Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Gylle m:ris 2 och 8
av år 1942"
uti Gylle och La Slågarps socknar
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

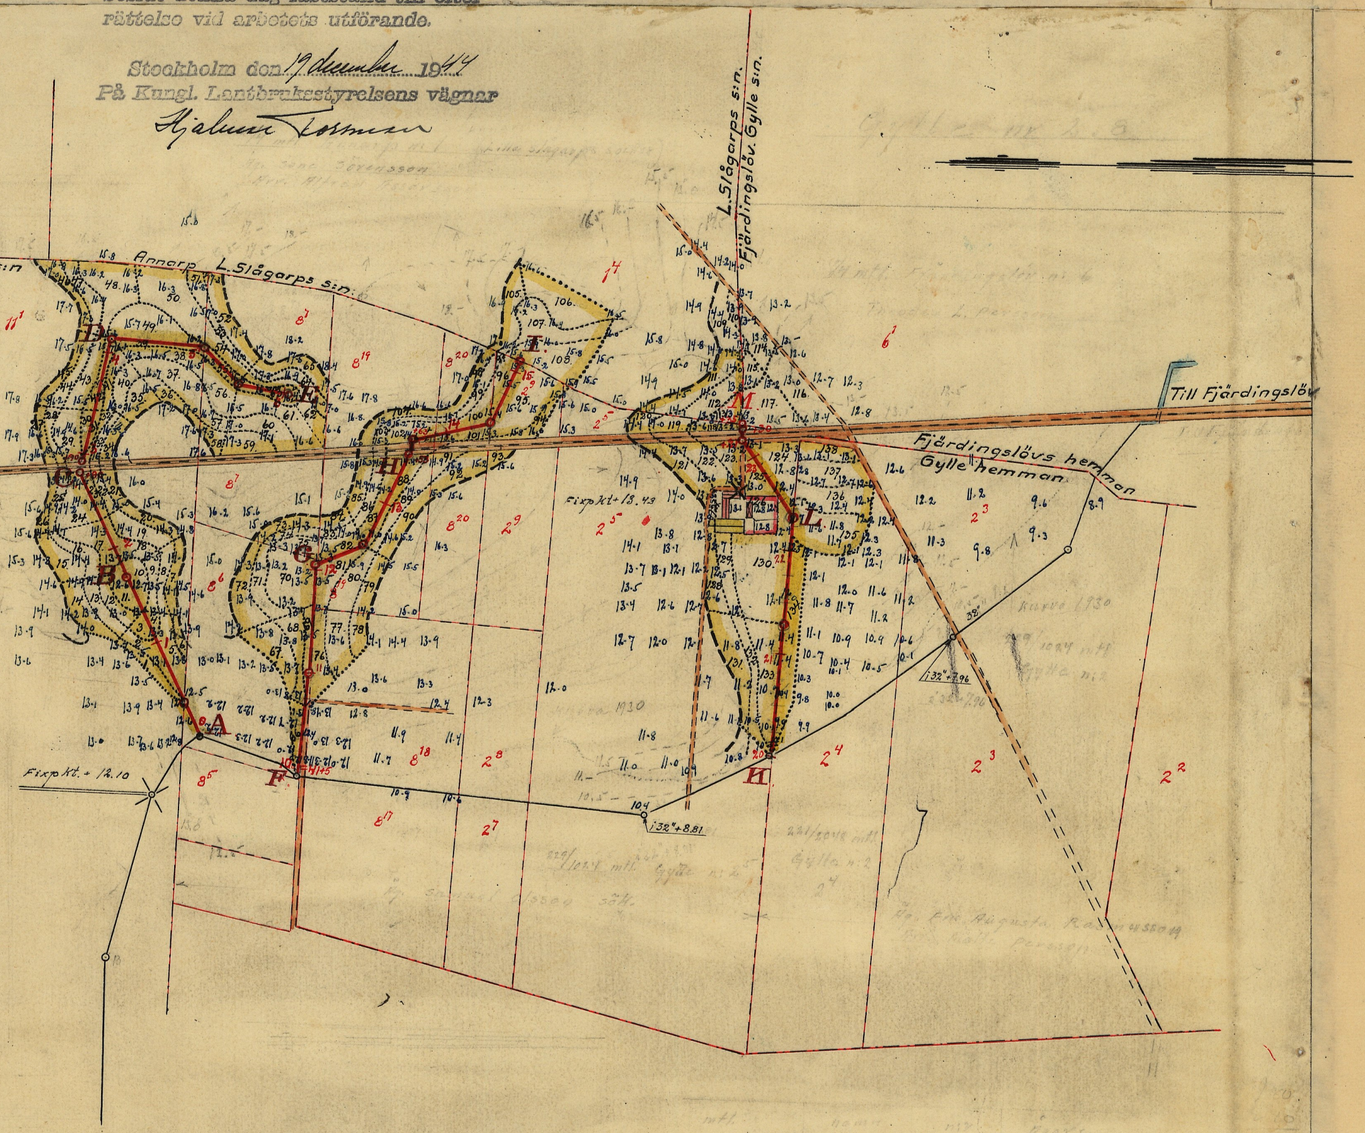

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

KTH. Nr 001
M 2-0720 /

Malmöhus 2 rit

Förslag

till

"Dikningsföretaget Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942"

uti Gylle och La Slågarps socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.





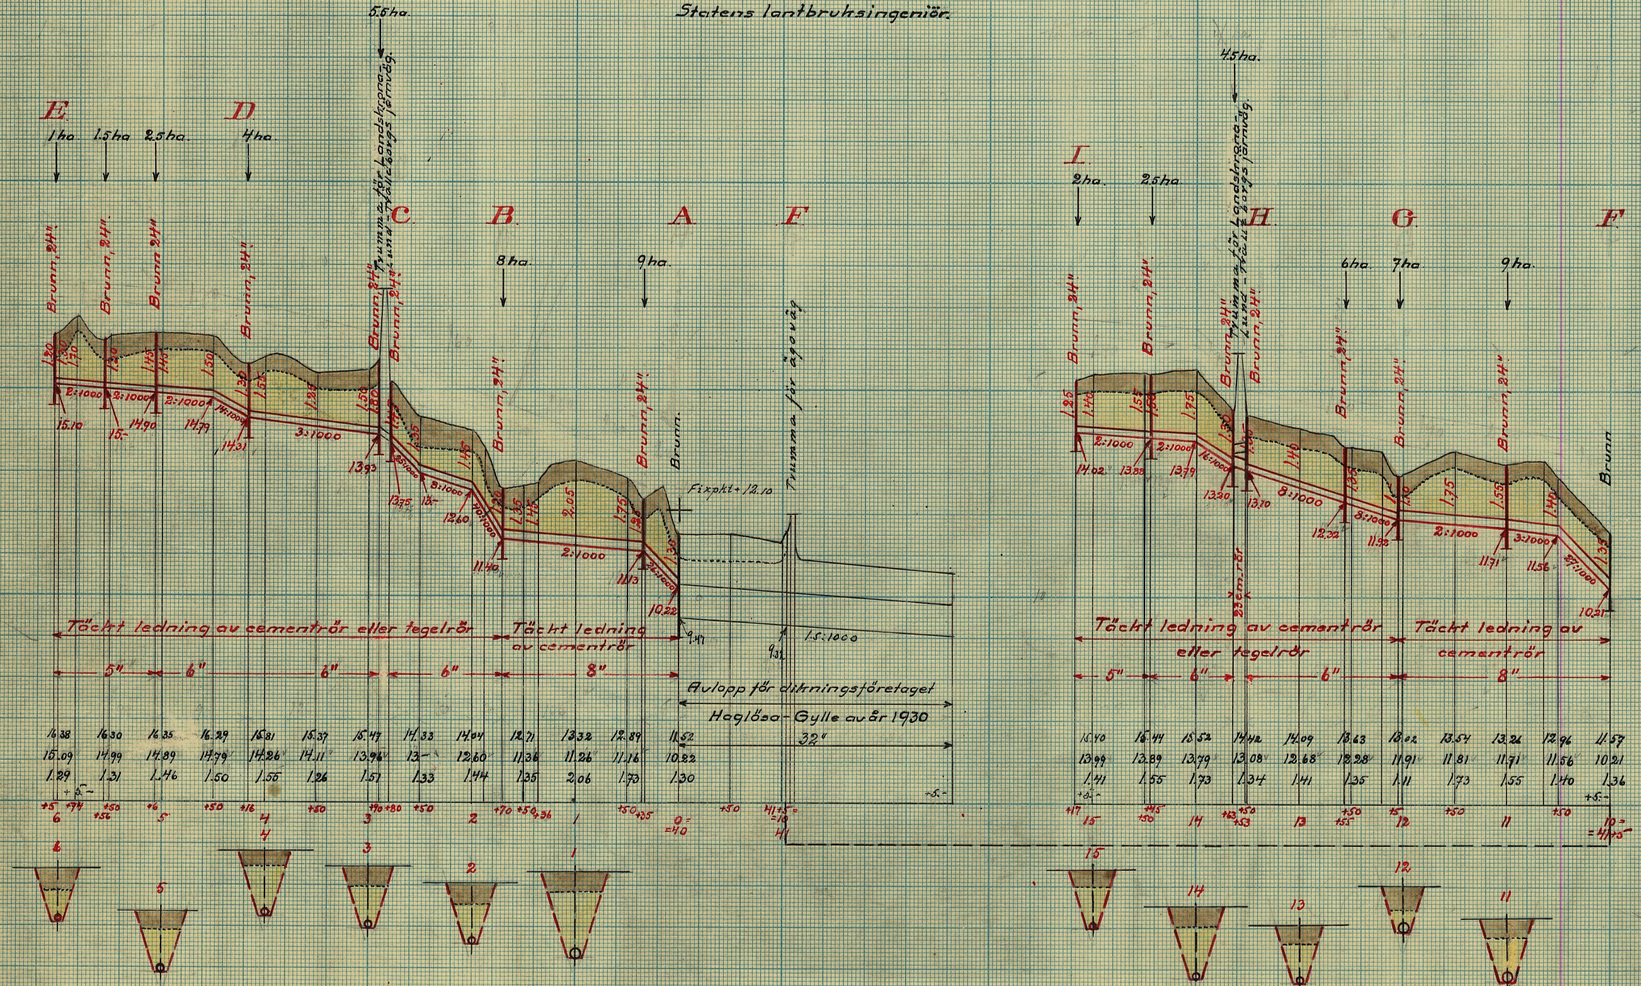

JTN. Nr 002

M 2:0720 2

Nr 68 C Malmöhus Lpstr

3304

M 2★0720

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942"
i Gylle och La Slågarps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år 1942.

Nedbördsområdet 89/90.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8

av år 1942"

i Gylle och La Slågarps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 83 sidor.
Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

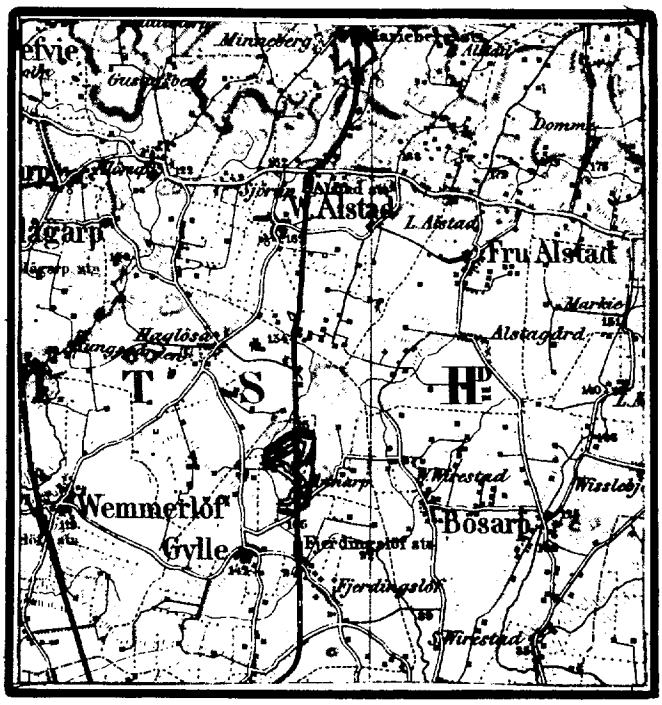

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Gylle n:rs 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Ljågarps socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 28 januari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Otto Svensson, Kullagård per Fjärdingslöv och Lars Nilsson, Mellanköpinge nr 4 per Trelleborg, hos lantbrukaren Sammel Olsson, Gylle nr 2, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande och till förordnandet fogad ansökningshandling (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Gylle n:rs 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Ljågarps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen hade den 27 december 1941 översänts till postsamt ämbetena i Gylle och La Ljågarps församlingar samt uppläst i vederbörande kyrkor respektive den 6 och den 4 januari 1942 (Bil. 2-3). Kungörelsen hade vidare varit införd som annons i Skånska Dagbladet tisdagen den 30 december 1941. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 december 1941 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Följanden till förrättningen:

Lantbr. Sammel Olsson, Gylle nr 2, äg. 229/1024 mtl.
Gylle 2:5, 143/8192 mtl. Gylle 2:8, 286/8192 mtl.

Gylle 2:9 33569/783360 mtl. Gylle 8:6, 2873/522240 mtl. Gylle 8:7, 45/1632 mtl. Gylle 8:18, 89/1632 mtl. Gylle 8:19 och 41/1632 mtl. Gylle 8:20, allt i Gylle s:n.

Övriga sakegare och ombud:

Fm Angusta Rasmsson, Gyllerö: äg. 1/2 mtl. Gylle 2:2 229/1024 mtl. Gylle 2:3 och 221/2048 mtl. Gylle 2:4, allt i Gylle s:n genom landtbrukaren Teodor L. Persson enl. fullmakt (Bil. 5).

Lantbr. Malte Persson, Gyllerö: avr. de fm Angusta Rasmsson tillhöriga fastigheterna.

Lantbr. Theodor L. Persson, Torshög: äg. 1/4 mtl. Gärdingslöv 6:1 i Gylle s:n.

Lantbr. Per Zander, Gylle backställe: avr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/2 mtl. Gylle 11:1 i Gylle s:n.

Lantbr. Lone Lörensson, Ymarp: äg. 1/4 mtl. Ymarp 1:4 i La Ljågarps s:n.

Lantbr. Alfred Assarsson, Ymarp: avr. den Lone Lörensson tillhöriga fastigheten 1/4 mtl. Ymarp 1:4 i La Ljågarps s:n.

Domänintendenten kapten E. Engberth, Klinta genom lantbrukaren Per Lander enl. fullmakt (Bil. 6).

Statens Järnvägar genom ingenjören Magnus Sjöberg enl. fullmakt (Bil. 7).

Kaglösa-Gylle diknings företag av år 1930 genom ledamöterna i företagets styrelse, lantbrukarne Per Lander och Hammel Olsson samt fru Anna Reijmer såsom ersättare för sin avlidne make Olof Reijmer.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven godemansed samt att de mottagit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planekarta över de marker, som torde bliva berörda av det

planerade diknings-företaget ävensom profil- och sektions-ritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förrnderrösningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de syner, som under förrättningen komma att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till mynnen på de vid förrnderrösningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avrägningspålarna.

§ 5.

Samuel Olsson förklarade, att han med syneförrättningen absåge, att vid denamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande upptagandet av vissa avlopp, som erfordrades för torläggning av en del honom tillhöriga, av vattenskadade marker. Olsson yrkade därför, att nya täckta avlopp skulle upptagas i följande sträckningar:

1) 0 - 6+5
2) 10 - 15+17
3) 20 - 23+35.

§ 6.

Per Lander, ombud för Kungl. Domänstyrelsen, framhöll, att delsträckan 0-5+6 av den planerade diksesträckan 0-6+5 komma att medföra ej obetydlig kostnad för kronoboställets. Vissa marker vore nämligen för sin torrläggning beroende av att nytt avlopp i sträckningen 0-5+6. På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Lander, att vissa hålor såväl öster som väster om järnvägen f. n. stodo under vatten vid förekommande flöden.

§ 7.

Sone Sörensson och Alfred Aspersson förklarade, att ca 3 à 3.5 tld av egendomen Ommarp 1/4 avrättnades till punkten 15+17 av dikessträckan 10-15+17 samt att ca 1/2 tld av detta område f.n. vore mindre väl tomlagt.

§ 8.

Theodor L. Persson meddelade, att hela hans egendom vore avdikad åt söder, även den del, som låge mellan socknegränsen Gylle - La Ljungby och Ommarps - Gylle vägen. Persson ansåg därför, att hans egendom ej erhölle någon båtnad av ett nytt avlopp i sträckningen 20-23+35. Perssons uppgifter vitsordades av Lammel Olsson.

§ 9.

Theodor L. Persson ombud för fru Augusta Rasmusson, meddelade, att endast en mindre del av hans hemmans egendom Gylle 2 4 komme att få båtnad av ett nytt avlopp i sträckningen 20-23+35, nämligen den håla, som låge söder om gränsen mellan sektionerna 22 och 22+50. Denna håla vore visserligen nu avdikad åt söder, men givetvis komme den att beredas någon båtnad genom ett nytt avlopp i sträckningen 20-23+35. Perssons uppgifter vitsordades av Lammel Olsson.

§ 10.

Lammel Olsson framhöll, att ett nytt avlopp i sträckningen 20-22+50 borde för-

läggas ca 2 m mot om gränsen mellan fastigheterna Gylle 2:4 och 2:5. I själva gränsen samt närmligen f. n. en kraftledningsstolpe, som ej kunde flyttas.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att de av sökanden påyrkade diketessträckorna komme att skära järnvägslinjen mellan Fjärdingslöv och Alstad (Landskrona-Ivarp-Trelleborgs järnväg) på tre olika ställen, nämligen mellan sektionerna 2+80-2+90, 13+53-13+63 och 23+21-23+30. I samtliga sökarmingspunkter flyttes det f. n. vattenavlopp genom järnvägen, av vilka det mellan sektionen 2+80-2+90 kunde bibehållas oförändrat. De övriga avloppen läge för grunt, varför de måste omläggas. Vidare måste nya kopplingsbrunnar utföras vid samtliga vattenavlopps nyp-ström- och mer-ström-sidor.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Hammel Olsson, Gylle nr 2, tisdagen den 24 instundande februari kl. 9.30.

Gylle den 28 januari 1942.

Å förrättens vägnar:

C. A. Nelin.

Statens lantbruksingenjör.

Olof Svensson — Karl Eliasson

Gode män.

År 1942 den 24 februari inställde sig syne-
männen hrr Samuel Olsson, Gylle nr 2, för att
åter handlägga syneförrättningen.
Förutom synemännen hade följande tillstå-
deskommit:

Lantbr. Samuel Olsson, Gylle nr 2.

Fru Augusta Rasmusson, Gyllerö, gm lantbrukaren
Teodor L. Persson enl. fullmakt (Bil. 5).

~~Lantbr. Magnus Persson, Gyllerö.~~

Lantbr. Teodor L. Persson, Torshög.

Lantbr. Per Lander, Gylle torpställe.

Lantbr. Lars Larsson, Ammarp.

Lantbr. Alfred Axelsson, Ammarp.

Domänintendenten Kapten C. Hagberth Klinta, gm
lantbr. Per Lander enl. fullmakt (Bil. 6).

~~Statens Järnvägar genom ingenjören Magnusky
Ljungberg enl. fullmakt (Bil. 7).~~

Hagelsa-Gylle dikningsföretag av år 1930 genom le-
damöterna i företagets styrelse lantbrukarne
Per Lander och Samuel Olsson.

§ 13.

Förättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vederbörande distriktschef vid Statens Järnvägar rörande de frågor, som beröra Landskrona - Lunds - Trelleborgs järnväg. De skrivelser, som växlats i ärendet bifogades protokollet (Bil. 8-12).

§ 14.

Förättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppsupptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 15.

Ägares synemannens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet motsvarande ägde

detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 18.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Samuel Ekeson, Gylle nr 2 per Gärdingslov och vid förfall för honom åt lantbrukaren Nyaltel Persson, Gylleby per Gärdingslov:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets utfående;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

§ 19.

Till ordförande för Södra företaget valdes lantbrukaren Samuel Ekeson, Gylle nr 2 per Gärdingslov.

§ 20.

Samuel Olsson förklarade, att han icke komma i åtnjutande av lån från statens avlöpningslånefond. Övriga sakägare icke endast erhålla bidrag från avlöpningsföretaget.

§ 21.

Till uktförrättare utsägs lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2 per Gärdingslov.

§ 22.

Överlämnades till Samuel Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Beträffande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Per Sander upplyste, att han komme att frånträda arrendet å kronoegendomen Gylle nr 11 den 14 mars 1942. Nytt arrendator vore lantbrukare Åke Thorell, Gylle Boställe per Gärdingslov.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gylle den 24 februari 1942.

Å förrättens vägnar:

C. A. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Olof Svensson Lars Eriksson

Gösta Nilsson

11.

Bil. 1.

Ek.D. litt. ~~A~~ nr 7/310 1940.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 14/7 1940

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

/T. Kinnman/

7

Ek. D. ..... nr 310 år 19 40.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 12. JULI 1940
Landsbygdsbet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller om tjänstledighet för den kommande tjänstgöringsperioden att jämlikt gällande ordning handlägga tjänstförrättning för inlagring av sig tillhöriga djur uppe vid Gylle nr 2 och 8 inom Gylle socken. Av tjänstledigheten finde även behörig anmälan tillkommande Gylle nr 11, tillhörande Kungl. Majestäts Kronor, förrendatern Per Larsson.

Gylle nr 2 per Fjärdingstad den 9 juli 1940.

Samuel Olsson

Telefon Fjärdingstad 57

Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8/1 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. belägna i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, onsdagen den 28 januari 1942 kl. 10,45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Annarp nr 1 i La Slågarps socken liksom Gylle n:ris 2, 8 och 11 samt Fjärdingslöv nr 6 i Gylle socken, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Alstads och Fjärdingslövs järnvägsstationer, dels ock "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" i La Slågarps och Gylle socknar.

Malmö den 27 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 6 jan. för Gylle församling i Gylle kyrka betygar:

Lars Jeppsson
p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Gylle församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 14.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/1 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för synesförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, onsdagen den 28 januari 1942 kl. 10,45, då vederbörande sakägare hava att tillställe komma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Annarp nr 1 i La Slågarps socken likvasom Gylle n:ris 2, 8 och 11 samt Fjärdingslöv nr 6 i Gylle socken, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Alstads och Fjärdingslöfs järnvägsstationer, dels ock "Hagliden-Gylle dikningsföretag av år 1930" i La Slågarps och Gylle socknar.

Malmö den 27 december 1941.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst ~~söndagen~~ den 4 januari 1942 för La Slågarps församling i La Slågarps kyrka betygar:

Sven Persson,
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för La Slågarps församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Gylle församling /kungörelse/,	Skytts Vemmerlöv	27/12 1941
Pastorsämbetet i La Slågarps församling /kungörelse/,	Slågarp	" "
Agronomen Harald Nilsson /god man/, Åkerslund,	Trelleborg	" "
Lantbr. Otto Svensson /god man/, Kulladal,	Fjärdingslöv	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Distriktschefen vid Statens järnvägar,	"	31/12 "
Domänintendenten Kapten E. Hagberth, Klinta gård,	Snogeröd	" "
Lantbr. Samuel Olsson, Gylle,	Fjärdingslöv	" "
Lantbr. Sone Sörensson, Annarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Theodor L. Persson, Torshög,	"	" "
Fru Augusta Rasmusson, Gyllero,	"	" "
Arr. Per Zander, Gylle nr 11,	"	" "
Arr. Alfred Assarsson, Annarp nr 1,	"	" "
Arr. Malte Persson, Torshög,	"	" "
Fru Anna Reimer, Haglösa, såsom aktförvarare för Haglösa-Gylle dikn.föret. av år 1930.	Alstad	" "
Lantbr. Lars Nilsson, /god man/, Mellanköpinge nr 4,	Trelleborg	30/12 1941.

Malmö den 31 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

16.

Bil. 5

Fullmakt

för kaptn. Teodor V. Person Torshög att föra min talan och bevaka min rätt vid sammanträde för syneförrättning angående tvångläggning av vatten tillhörande Gyllen nr 2 och 8 m. fl. kvarnar i Gyllen och Lilla Skägarps socknar onsdagen den 28 jan. 1942, ävensom vid eventuellt kommande sammanträden i detta dikningsföretag.

Gyllerås den 26 jan 1942

Augusto Klasmusson

Bevittnas:

Alb. Gislander

Edvin Larsson

17.
6
Bil. 6

DOMÄNVERKET

DOMÄNINTENDENTEN
I
MALMÖHUS LÄN
Nr: 190

Till Kronoarrendatorn Per Zander,
Gylle 11.

./. Härmed översändes fullmakt för Eder att närvara vid sammanträde angående torrläggning av marker tillhörande Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och Lilla Slågarps socknar hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, onsdagen den 28 januari 1942 kl.10.45, då jag själv är förhindrad att närvara.

Klinta den 17 januari 1942.

Eloff Hagbrodh

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr Ds 24.

Fr. Ritare Maurits Granberg Bil 7. 18.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar,

att _____

_____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan ~~xxxxxxx~~ vid sammanträden för syneförrättning ang. torrläggning av marker tillh. Gylle n:ris 2 och 8 m. fl. hemman i Gylle och L:a Slågarps socknar, Malmöhus län,

_____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö *den* 27 januari *19* 42.

THORSTEN REKKE

Bevittnas:

S J form. nr 5
(1936)

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 • MALMÖ

19.

Bil. 8.

Distriktschefen vid Statens Järnvägar,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942"
i Gylle socken, Malmöhus län.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942", har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, tisdagen den 24 instundande februari. Då företaget berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Fjärdingslöv och Alstad /Landskrona-Lunds-Trelleborgs järnväg/, får jag härmed anhålla om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen och översänder jag för detta ändamål dels kopior av förslagsritningarna i den mån företaget berör järnvägslinjen, dels ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet. Även anhåller jag om Edert meddelande huruvida Statens järnvägar själv vill utföra de nya kopp-

lingsbrunnar, som skola utföras, eller om det kan anses lämpligt, att brunnarna med tillhörande kopplingar utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 30 januari 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9.

Dikningsföretaget Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942.

Utdrag av förslag till utlåtande.

= = = =

avloppsledningen, dels de dräneringsdiken, som äro eller i framtiden kunna bliva utförda, måste nya kopplingsbrunnar med 60 cm inre diameter anordnas vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Då den egentliga järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförandet av de nya brunnarna, får arbetet utföras av dikningsföretaget, därest järnvägens ägare ej själv vill ombesörja detsamma. I detta senare fall äger järnvägen att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet.

c/ Dikessträckan 20 - 23+35 korsar järnvägen mellan sektionerna 23+21 och 23+30. I korsningspunkten finnes nu en rörtrumma av 23 cm cementrör, vilkens inre underkant ligger på höjden + 12,12 m vid nerströmssidan och på höjden + 12,27 m vid uppströmssidan. Då den nuvarande rörtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av 23 cm rör, vilkens inre underkant skall ligga på höjden + 11,75 m vid nerströmssidan och på höjden + 11,85 m vid uppströmssidan. Den nya rörtrumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av järnvägens ägare /V.L. 7:9 och 10/.

För att möjliggöra koppling till den nya trumman av dels den nya avloppsledningen, dels de dräneringsdiken, som äro eller kunna bliva utförda, måste nya kopplingsbrunnar med 60 cm inre diameter anordnas vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Då den egentliga järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförandet av de nya brunnarna, får arbetet utföras av dikningsföretaget, därest järnvägens ägare ej själv vill ombesörja detsamma. I detta senare fall äger järnvägen att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet.

De här ovan meddelade höjduppgifterna hänföra sig till det godtyckligt valda jämförelseplan, som använts vid avvägningarna. Nerströmssida avser belägenhet väster om järnvägen och uppströmssida belägenhet öster om järnvägen.

= = = =

Bil. 10.

Dikningsföretaget Gyllé n:ris 2 och 8 av år 1942.

Utdrag av plankartan.

Skala 1:4000.

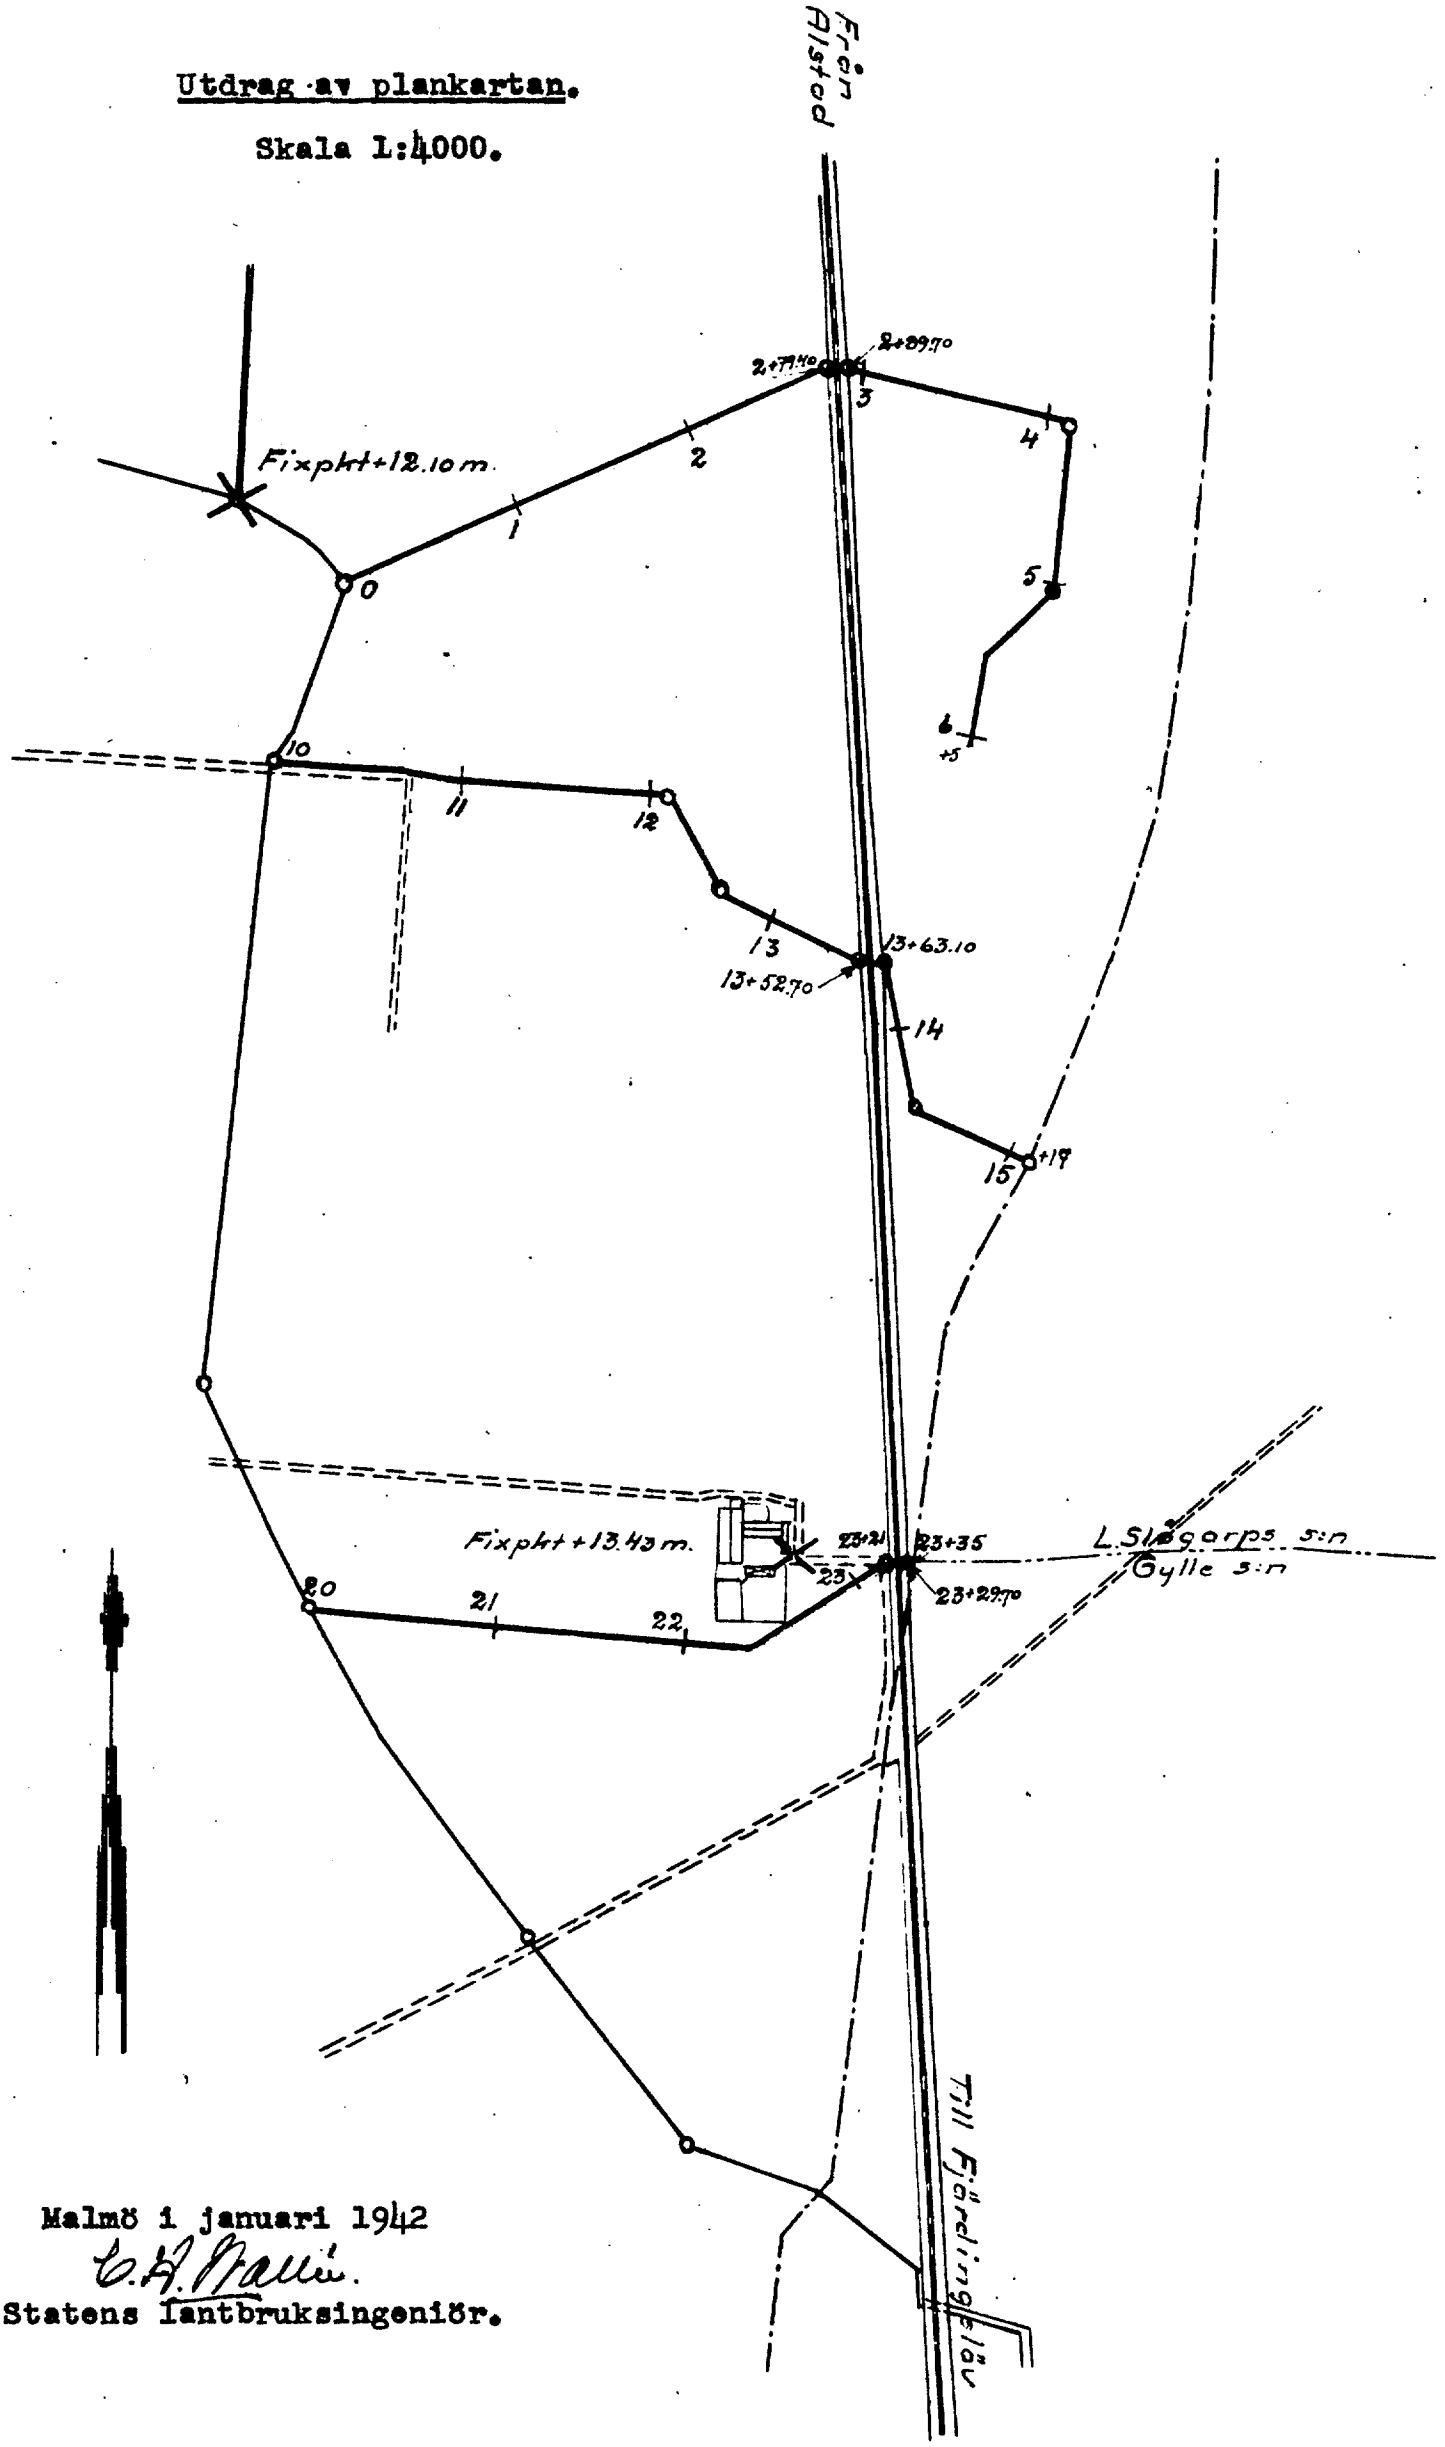

Malmö i januari 1942

C. A. Mallé.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 11.

Dikningsföretaget Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942.

Profil genom järnvägsbanken mellan sektionerna

2+80 och 2+90 /km 67+056/.

Skala 1:100.

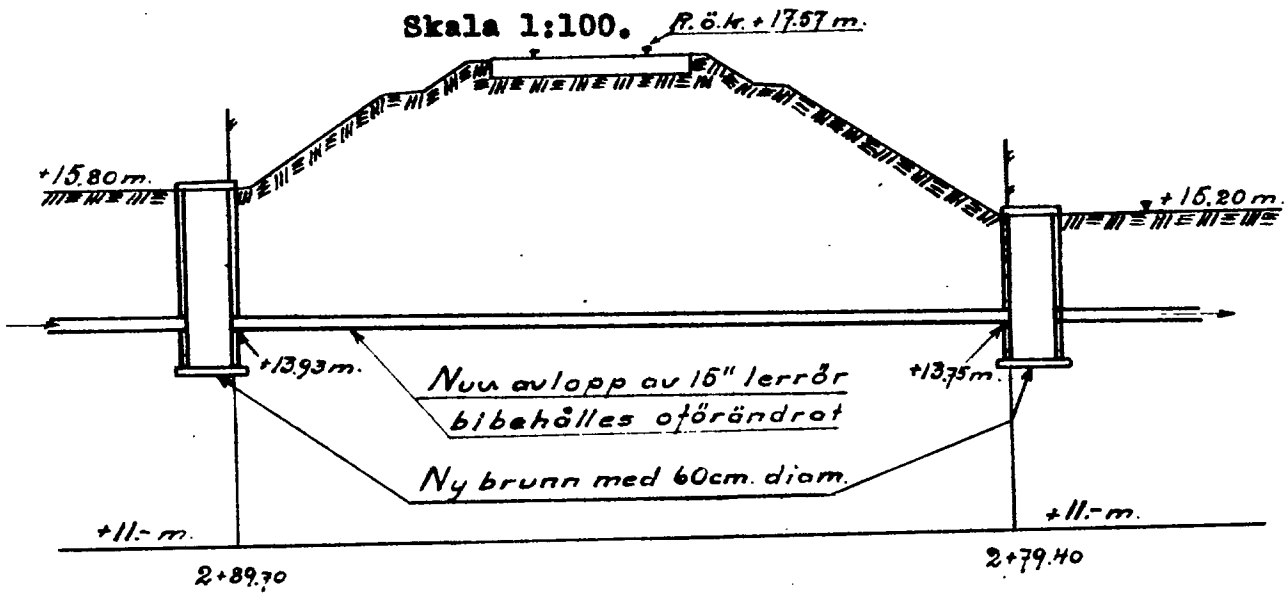

Profil genom järnvägsbanken mellan sektionerna

13+53 och 13+63 /km 67+374/.

Skala 1:100.

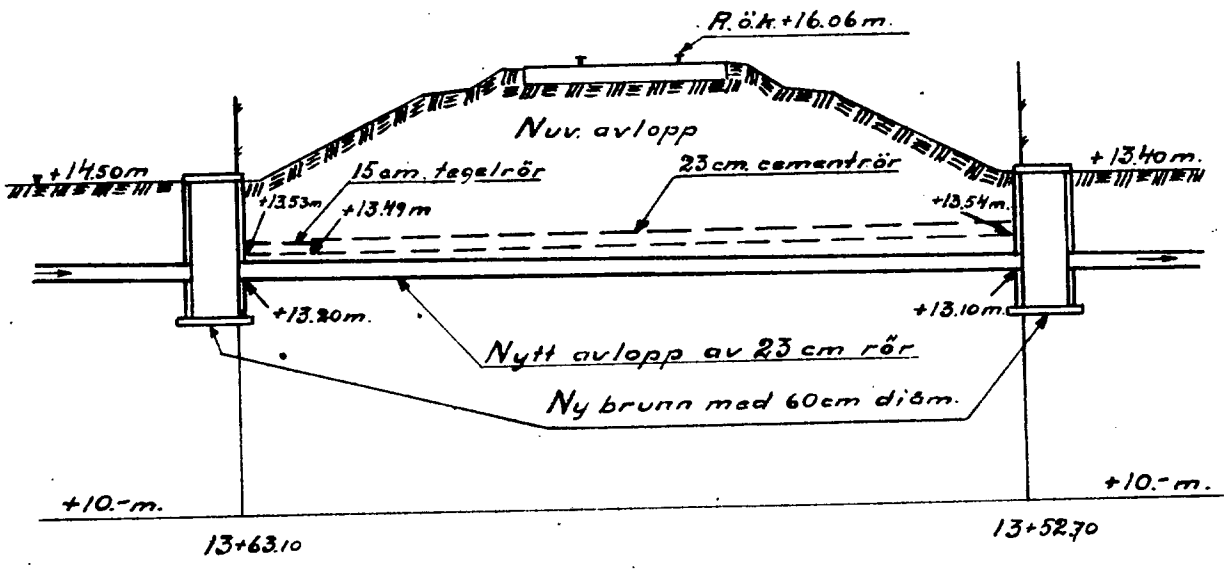

Profil genom järnvägsbanken mellan sektionerna

23+21 och 23+30 /km 67+695/.

Skala 1:100.

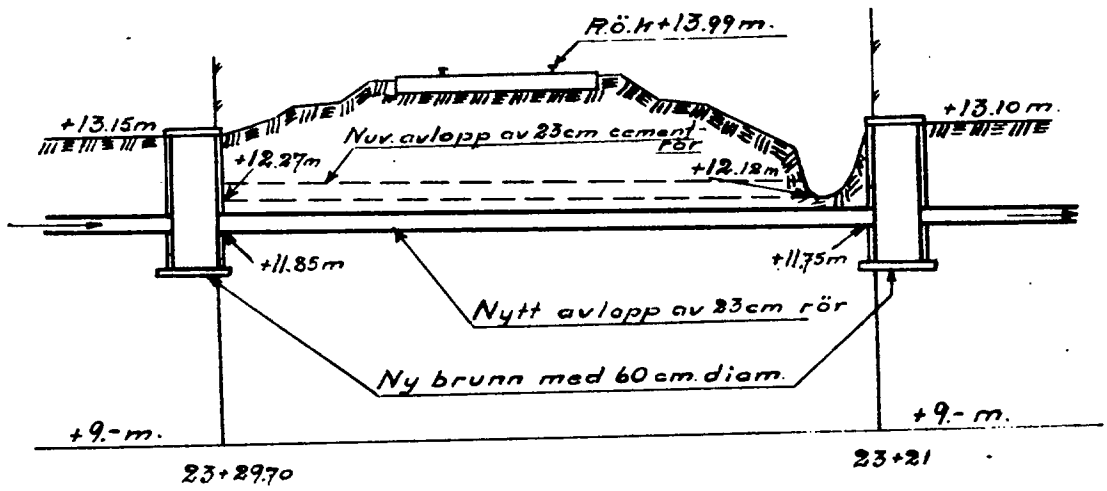

Malmö 1 januari 1942.

C.A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

STATENS JÄRNVÄGAR

Bil. 12.

III DISTRIKTET

Statens Järnvägar III distr.
DISTRIKTSSEKRETERAREN
Distriktschefen
OMBUDSMANNEN
Malmö

D.-nr Ds 24.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens Lantbruksingenjör Herr C.H. Wallér,

Malmö.

I anledning av Eder skrivelse den 30 nästlidne januari angående dikningsföretaget "Gylle 2 och 8 av år 1942" meddelas härmed, att distriktschefen intet har att i tekniskt hänseende erinra mot arbetets utförande på sätt i det skrivelsen bilagda förslaget angivits. Brunnarna med tillhörande kopplingar synas böra utföras genom dikningsföretagets försorg. Malmö den 20 februari 1942.

För Distriktschefen

Bil. A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppsala s:n. Uppsala	11		1/2		Norra Förstadsgat. Kungl. Maj:t och Kronan, genom Per Lander.
				1	Åker, ny. p.
				2	do do
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9	do do
				10	do do
				11	do do
				12	do do
				13	do do
				14	do do
				15	do do
				16	do do
				17	do do
				18	do do
				19	do do
				20	do do
				21	do do
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	07							2900	203	-	3000	210	-	100	7	-
7	08							2400	192	-	3000	240	-	800	48	-
5	04							2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
5	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
7	13							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
9	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
9	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
7	08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
5	07							2200	154	-	3000	210	-	800	56	-
4	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
4	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
5	07							2200	154	-	3000	210	-	800	56	-
7	08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
9	13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
9	12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
7	07							2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
5	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
5	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
7	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
9	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
7	04							2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
5	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
5	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
7	05							2400	120	-	3000	150	-	600	30	-
9	06							2700	162	=	3000	180	-	300	18	-
2	011								4827	=		6030	=		1203	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överstört
				27	Åker, m. p. Lstll.
				28	do
				29	do
				30	do
				31	do
				32	do
				33	do
				34	do
				35	do
				36	do
				37	do
				38	do
				39	do
				40	do
				41	do
				42	do
				43	do
				44	do
				45	do
				46	do
				47	do
				48	do
				49	do
				50	do
				51	do
					Summa
Lyckla	87	2 10 73 / 5 22 20			Samuel Olsson.
				52	Åker, m. p. Lstll.
				53	do
					Crusfötes.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01								4827	-		6030	-		1203	-
9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
7	05							2400	120	-	3000	150	-	600	30	-
7	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
4	03							2000	60	-	3000	90	-	1000	30	-
4	02							2000	40	-	3000	60	-	1000	20	-
5	03							2200	66	-	3000	90	-	800	24	-
7	04							2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
9	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
9	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
9	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
7	08							2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
5	10							2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
4	04							2000	80	-	3000	120	-	1000	40	-
7	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
5	06							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
4	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
5	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
7	09							2400	216	-	3000	270	-	600	54	-
9	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
7	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
5	24							2200	528	-	3000	720	-	800	192	-
4	23							2000	460	-	3000	690	-	1000	230	-
5	28							2200	616	-	3000	840	-	800	224	-
7	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
4	38								10292	-		13140	-		2848	-
9	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
7	05							2400	120	-	3000	150	-	600	30	-
	19								498	-		570	-		72	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				54	Öfre Åker,
				55	do
				56	do
				57	do
				58	do
				59	do
				60	do
				61	do
				62	do
				63	do
				64	do
				65	do
					Hemmanet
					Lämmande dag för Wederlöftaget
Gryllo o:m.					
Gryllo	11[1]		1/2	1-51	Kongl. Maj:t och Kronans,
					att. Per Gunder
do	8[7]		22073/32240	52-65	Samuel Olsson
					Lämmande dag för Wederlöftaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19								498	–		570	–		72	–
	07							2200	154	–	3000	210	–	800	56	–
	05							1900	95	–	3000	150	–	1100	55	–
	11							2200	242	–	3000	330	–	800	88	–
	06							2400	144	–	3000	180	–	600	36	–
	05							2700	135	–	3000	150	–	300	15	–
	09							2700	243	–	3000	270	–	300	27	–
	14							2400	336	–	3000	420	–	600	84	–
	19							2200	418	–	3000	570	–	800	152	–
	11							2200	242	–	3000	330	–	800	88	–
	08							1900	152	–	3000	240	–	1100	88	–
	09							2400	216	–	3000	270	–	600	54	–
	10							2700	270	–	3000	300	–	300	30	–
1	33								3145	–		3990	–		845	=
4	38								10292	–		13140	–		2848	–
1	33								3145	–		3990	–		845	=
5	71								13437	–		17130	–		3693	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gyslle o:mr. Gyslle	8 6		33569/783840		Wedkerstads Företaget.
					Samuel Olsson.
				66	Åker, om. pr. Tädl.
				67	do do
				68	do do
				69	do do
				70	do do
				71	do do
				72	do do
					Summa
Gyslle	8 7		280773/5280440		Samuel Olsson.
				73	Åker, om. pr. Tädl.
				74	do do
				75	do do
					Summa
Gyslle	8 18		65/1632		Samuel Olsson.
				76	Åker, om. pr. Tädl.
				77	do do
				78	do do
					Summa
Gyslle	8 19		89/1632		Samuel Olsson.
				79	Åker om. pr. Tädl.
				80	do do
				81	do do
				82	do do
				83	do do
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	87							2400	168	–	~~3000~~	210	–	~~600~~	42	–
9	19							2700	513	–	3000	570	–	~~300~~	57	–
7	112							2400	288	–	3000	360	–	~~600~~	72	–
5	07							~~2000~~	140	–	3000	210	–	~~1000~~	70	–
5	25							1800	450	–	3000	750	–	~~1200~~	300	–
7	112							2400	288	–	3000	360	–	600	72	–
9	116							2700	432	–	~~3000~~	480	–	300	48	–
	98								2279	–		2940	–		661	–
9	07							2700	189	–	~~3000~~	210	–	300	21	–
7	05							2400	120	–	3000	150	–	600	30	–
5	06							1800	108	–	~~3000~~	180	–	~~1200~~	72	–
	18								417	–		540	–		123	–
5	11							2000	220	–	~~3000~~	330	–	1000	110	–
7	15							2400	360	–	3000	450	–	600	90	–
9	07							2700	189	–	~~3000~~	210	–	300	21	–
	33								769	–		990	–		221	–
9	09							2700	243	–	~~3000~~	270	–	300	27	–
7	14							2400	336	–	3000	420	–	600	84	–
5	12							1900	228	–	3000	360	–	1100	132	–
5	07							1900	133	–	3000	210	–	1100	77	–
7	04							2400	96	–	~~3000~~	120	–	600	24	–
	46								1036	–		1380	–		344	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framförd
				84	Åker, m. p. tädl.
				85	do
				86	do
				87	do
				88	do
				89	do
				90	do
				102	do
				103	do
				104	do
					Summa
Gryllen	8 20		41/1632		Samuel Olsson.
				91	Åker, m. p. tädl.
				92	do
				98	do
				99	do
				100	do
				101	do
					Summa
Gryllen	2 9		286/1792		Samuel Olsson.
				93	Åker, m. p. tädl.
				94	do
				95	do
				96	do
				97	do
					Summa

	Areal							Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark	pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		46								1036	-		1380	-		344	-
9		05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
9		09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
7		07							2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
5		11							2000	220	-	3000	330	-	1000	110	-
5		10							2000	200	-	3000	300	-	1000	100	-
7		12							2400	288	-	3000	360	-	600	72	-
9		11							2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
5		09							2000	180	-	3000	270	-	1000	90	-
7		05							2400	120	-	3000	150	-	600	30	-
9		09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
1		34								3130	-		4020	-		890	-
7		04							2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
9		13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
9		08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
7		08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
5		10							2000	200	-	3000	300	-	1000	100	-
5		05							2000	100	-	3000	150	-	1000	50	-
		48								1155	-		1440	-		285	-
9		03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
7		06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
5		31							1900	589	-	3000	930	-	1100	341	-
5		06							2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
7		01							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
		47								958	-		1410	-		452	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lo Klagerups s:n.					
Asmarop	1		1/4		Lars Larsson.
				105	Åker, äng. m. p. tall.
				106	do do
				107	do do
				108	do do
					Lagenhet
					Hemmanet ägt av Nöbbelövs fattigvårdssamhälle
Gylle s:n.					
Gylle	8	b	33569/33360	66-72	Samuel Olsson
do	8	7	88073/52840	73-75	Dens.
do	8	18	65/1632	76-78	Dens.
do	8	19	89/1632	79-90	Dens.
do	8	20	41/1632	91-99, 100, 101	Dens.
do	2	9	286/8192	93-97	Dens.
Lo Klagerups s:n.					
Asmarop	14		1/4	105-108	Lars Larsson
					Hemmanet ägt av Nöbbelövs fattigvårdssamhälle

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	13							2700	351	–	~~3000~~	390	–	~~300~~	39	–
9	25							2700	675	–	3000	750	–	~~300~~	75	–
7	24							2400	576	–	3000	720	–	~~600~~	144	–
5	26							2000	520	–	~~3000~~	780	–	~~1000~~	260	–
	88								2122	–		2640	–		518	–
	98								2279	–		2940	–		661	–
	18								417	–		540	–		123	–
	33								769	–		990	–		221	–
1	34								3130	–		4020	–		890	–
	~~88~~								1155	–		1440	–		285	–
	47								958	–		1410	–		452	–
	88								2122	–		2640	–		518	–
4	66								10830	–		13980	–		3150	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lekaryds s:n.					Södra Sofietorpet
Ammarp	14		11/4		Lone Svensson.
				109	Åker, vinter ej bättrad
				110	do do do
				111	do do om pl. bättr.
				112	do do do
				113	do do do
					Ingenna
Gylle s:m. Hjärtedingsbol	6		11/4		Theodor L. Persson.
				114	Åker, vinter ej bättrad
				115	do do do
				116	do do do
				117	do do do
					Ingenna
Gylle	25		229/1024		Lennel Olsson.
				118	Åker om pl. bättr.
				119	do do
				120	do do
				121	do do
				122	do do
				123	do do
				124	do do
				125	do do
				126	Timb. o. trädg.
				127	do do
				128	Åker, om. p. bättr.
				129	do do
				130	do do
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	19							2700	513	—	~~3000~~	570	—	~~300~~	57	—
7	14							2400	336	—	3000	420	—	~~600~~	84	—
5	06							2200	132	—	~~3000~~	180	—	800	48	—
	39						14		981	—		1170	—		189	—
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							62									
5	05							2200	110	—	~~3000~~	150	—	~~800~~	40	—
7	05							2400	120	—	3000	150	—	~~600~~	30	—
9	041							2700	108	—	3000	120	—	~~300~~	12	—
9	15							2700	405	—	3000	450	—	~~300~~	45	—
7	14							2400	336	—	3000	420	—	~~600~~	84	—
5	08							2200	176	—	3000	240	—	~~800~~	64	—
5	19							2200	418	—	3000	570	—	~~800~~	152	—
5	07							2100	147	—	~~3000~~	210	—	~~900~~	63	— ✓
7	241							~~17000~~	1128	—	~~6000~~	1440	—	~~1300~~	312	— ✓
9	011							~~5400~~	54	—	6000	60	—	~~600~~	6	—
9	12							2700	324	—	~~3000~~	360	—	~~300~~	36	—
7	12							2400	288	—	3000	360	—	~~600~~	72	—
5	45							2200	990	—	~~3000~~	1350	—	~~800~~	360	—
1	711								4604	—		5880	—		1276	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				131	Åker m. p. Tall.
				132	Dº dº
				133	Dº dº
					Summa
Gylle	2:4		231/3048		Augusta Rasmusson.
				134	Åker, m. p. Tall.
				135	Dº dº
				136	Dº dº
				137	Dº dº
				138	Dº dº
					Summa
					Lämnas till Södra Järnvägsaktiebolaget
Lösdelägare uppgifna:					
Ammarp	1:4		1/4	109-113	Lone Svensson
Gylle ö:v.					
Fjärdingslöv	6:1		11/144	114-117	Theodor L. Persson
Gylle	2:5		229/10244	118-133	Samuel Olsson
Dº	2:4		231/3048	134-138	Augusta Rasmusson
					Lämnas till Södra Järnvägsaktiebolaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	71								4604	-		5880	-		1276	-
9	20							2700	540	-	~~3000~~	600	-	300	60	=
7	14							2400	336	-	3000	420	=	600	84	-
5	25							2200	550	-	~~3000~~	750	-	800	200	=
2	30								6030	-		7650	-		1620	=
5	29							2700	783	-	~~3000~~	870	-	~~300~~	87	-
4	29							2200	638	-	3000	870	-	~~800~~	~~232~~	-
5	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
7	17							2800	476	-	3000	510	-	~~300~~	34	=
9	08							2900	232	-	~~3000~~	240	-	100	8	-
1	03								2669	=		3090	=		421	-
39							14		981	-		1170	-		189	-
							62		—	-		—	-		—	-
2	30								6030	-		7650	-		1620	-
1	03								2669	-		3090	-		421	-
3	72						76		9680	=		11910	-		2230	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Hammarsdrag fäjan Norra Färetslaget Mellersta Färetslaget Södra Färetslaget Hammarsdrag fäja alla företagare

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Samtliga Företag.																
5	71								13437	–		17130	–		3693	–
4	66								10830	–		13980	–		3150	–
3	72						76		9680	–		11910	–		2230	–
14	09						76		33947	–		43020	=		9073	–

Gylle den 24 Februari 1942
På Tjänstens vägnar:
C. H. Malcé.
Statens Lantbruksingenjör
Otto Svensson. Carl Nilsson
Tode mäs.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra företaget.								
		Ledningsstråket A-B.								
0-0+35	35	Cementrör, 8" m	35	2.40	84	-				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hölining m	35	2.25	78	75				
0+35-1	65	Cementrör, 8" m	65	2.40	156	=				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hölining m	65	2.75	178	75				
1-1+36	36	Cementrör, 8" m	36	2.40	86	40				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hölining m	36	2.75	99	-				
1+36 -	34	Cementrör, 8" m	34	2.40	81	60				
-1+70		Schaktning, stampning, rörens läggning och hölining m	34	1.75	59	50	824	00		
Tills.	170	meter.								
Koppling av den nya ledningen till befintlig brunn vid 0		st.	1	25.-	25	-				
Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 0+35 och 1+70		st.	2	60.-	120	-	145	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15% vid							131	=	1100	-
		Ledningsstråket B-C.								
1+70 -	110	Cementrör eller tegelrör, 6" m	110	1.75	192	50				
-2+80		Schaktning, stampning, rörens läggning och hölining m	110	1.75	192	50	385	=		
Tills.	110	meter. Överföres				-	385	-	1100	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					385 =		1100	—
Brunn med 24" rör diameter jämte kopplingar vid 2+80 st.			1	60.-			60 —			
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							55 —		500	—
		Ledningsstråken E-D. E.								
2+80 - -2+90	10	Den innanför brunnen befintliga ca 15 cm rör genom fastighetsgården förbindes i oförändrat skick			—	—				
2+90 - -4+16	126	Betongrör eller tegelrör 6"	m	126	1.75	220 50				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopgjutning	m	126	1.75	220 50				
4+16 - -5+6	90	Betongrör eller tegelrör 6"	m	90	1.75	157 50				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopgjutning	m	90	1.75	157 50				
5+6 - -6+5	99	Betongrör eller tegelrör 5"	m	99	1.50	148 50				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopgjutning	m	99	1.50	148 50	1053 =			
Tills.	325	meter.								
Brunnar med 24" rör diameter jämte kopplingar vid 2+90, 4+16 5+6, 5+56 och 6+5			st.	5	60.-		300 —			
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							197 —		1550	—
							Summa kostnad		3150	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Löpmarsdrag för Vreta företaget.								
	170	Örtesstråcken A-B.							1100	—
	110	B= B-C							500	—
	325	B= C-D-E							1550	—
Summa	605	meter.					Summa		3150	—
		Vollerstа företaget.								
		Örtesstråckan F.-G.								
10-10+50	50	Cementrör, 8"	m	50	2.40	120	—			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning	m	50	2.—	100	=			
10+50—	100	Cementrör, 8"	m	100	2.40	240	—			
-11+50		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning	m	100	2.50	250	=			
11+50—	55	Cementrör, 8"	m	55	2.40	132	—			
-12+5		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning	m	55	2.—	110	=	952	—	
Tillsv.	205	meter.								
		Koppling av den nya ledningen till befintlig brunn vid 10	st.	1	25.—	25	—			
		Brunnar med 24" mre diameter jämte kopplingar, vid 11 och 12+5	st.	2	60.—	120	—	145	—	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med						153	—	1250 —
										1250 —
		Överföres								

48.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							1250	—
		Dikesstrackan N:o								
12+5 —	148	Betongrör eller tegel-								
— 13+53		rör, 6"	m	148	1.75	259	—			
		Schaktning, stampling,								
		rörens läggning och								
		hålgning	m	148	1.75	259	—	518	—	
Tills.	148	meter.								
Brunnar med 24" mre diameter										
jämte kopplingar vid 12+55										
och 13+53			st.	2.	60.—			120	—	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges ca 15% med						(96)		112	—	750	—
		Dikesstrackan N:o								
13+53 —	10	Nedläggning av 23 cm								
— 13+63		tvärmma genom järnvägs-								
		vallen. Arbetet skall								
		utan ersättning utföras								
		av järnvägens ägare				—	—			
13+63 —	37	Betongrör eller tegel-								
— 14		rör, 6"	m	37	1.75	64	75			
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hålgning	m	37	1.75	64	75			
14 —	45	Betongrör eller tegel-								
— 14+45		rör, 6"	m	45	1.75	78	75			
		Schaktning, stampning, rörens								
		läggning och hålgning	m	45	2.—	90	—			
14+45 —	72	Betongrör eller tegel-								
— 15+17		rör, 5"	m	72	1.50	108	—			
		Schaktning stampning, rörens								
		läggning och hålgning	m	72	1.50	108	—	514	25	
Tills.	164	meter.	Överföres					514	25	2000	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					514	25	2000	—
		Brunnar med 24" inre diameter jämte hopplingar vid 13+63, 14+45 och 15+17	st.	3	60.=		180	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15-25% med					105	75	800	—
					Summa kostnad				2800	=
		Sammandrag för Nedersta företaget.								
295		Diketesträckan F-G							1250	—
148		" G-H							750	—
164		" H-J							800	—
Summa	517	meter				Summa			2800	—
		Södra företaget.								
		Diketesträckan H-L.								
20— -21+28	128	Cementrör, 8"	m	128	2.40		307	20		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopkittning	m	128	2.—		256	—		
21+28— =22	72	Cementrör, 8"	m	72	2.40		172	80		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopkittning	m	72	2.50		180	—		
22— -22+33	33	Cementrör, 8"	m	33	2.40		79	20		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopkittning	m	33	2.25		74	25	1069	45
Tills.	233	meter.								
Koppling av den nya ledningen till befintlig brunn vid 20			st.	1	25.—		25	—		
					Överföres		25	—	1069	45

50.6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grefford			25 =		1069	45		
		Brunnar med 24" innerdiameter								
		jämte kopplingar, vid 22+28								
		och 22+33	st.	2	60.=		120	—	145	—
		För oförutsedda fall arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 15 % med					185	55	1400	—
		Ackerssträckan 2 Lgh.								
22+33 –	88	Betongrör eller tegel-								
–23+21		rör, 8"	m	88	1.75	154	—			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hvälvning	m	88	1.75	154	—			
23+21 –	9	Brunnsgrop nr 23 om-								
–23+30		fattning genom dammig-								
		gallers. Arbetet skall								
		utan ersättning utföras								
		av fastighetens ägare				—	—			
23+30 –	5	Betongrör eller tegel-								
–23+35		rör, 6"	m	5	1.75	8	75			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hvälvning	m	5	1.75	8	75	325	50	
Tills.	102	meter.								
		Brunnar med 24" innerdiameter								
		jämte kopplingar, vid 23+21								
		23+30 och 23+35	st.	3	60.-			180	—	
		För oförutsedda fall arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 15 % med						94	50	600 —
							Summa kostnad			2000 —

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Södra företaget.								
	233	Björkebracken K-L							1400	—
	102	" L-Ke							600	—
Summa	335	meter.					Summa		2000	—
		Sammandrag för samtliga företag.								
	605	Norra företaget							3150	—
	517	Mellersta företaget							2800	—
	335	Södra företaget							2000	—
Summa	1457	meter					Summa		7950	—

Sthlm. 19/21 Dec.

Lycke den 24 februari 1942.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nelén.
Statens lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning

Grävningstabell

Bil. 6

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Norra förstugatt.					
			Diketssträckan A-B.					
0	—	1.30				10.22		Fixpkt: Kors o. ögonbult i f.f. högerstöd av mätg å Gylle Gostalle, belägen på höjden +12.40 ovh.
						26:1000		
+35	35	1.25				11.13		8" cementrör mellan 0 och 1+70.
+50	15	1.75						
1	50	2.05				0.01:2		
+36	36	1.45						
+50	14	1.35						
+70	20	1.20				11.40		
Dona	170	meter.						
			Diketssträckan B-6.					
1+70	—	1.20				11.40		6" cementrör eller tegelrör mellan
						40:1000		
2	30	1.45				12.60		1+70 och 2+80.
						8:1000		
+50	50	1.35				13.—		
						25:1000		
+80	30	1.45				13.75		
Dona	110	meter.						
			Diketssträckan 6-D-6.					
2+80	—	1.45				13.75		Nuvarande trumma av 15" rör genom järnvägsvallen tillställes i ofrändrat skick.
+90	10	1.80				13.93		
3	10	1.50						6" cementrör eller tegelrör mellan 2+90 och 5+6.
						3:1000		
+50	50	1.25						
4	50	1.55						
+16	16	1.30				14.31		
						14:1000		
+50	34	1.50				14.79		
5	50	1.45				2:1000		
+6	6	1.45				14.90		5" cementrör eller tegelrör mellan
+50	44	1.30						5+6 och 6+5.
						2:1000		
+74	24	1.70						
Dona	294							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inf.	294							
6	26	1.30				1:6		
+5	5	1.20				15.10		
Forts	325	meter.						
		Sammanslag af förr Vikaafsnittet.						
	170	Dikessträckan				A-B		
	110			2		B-C		
	325			2		C=D-E		
Forts	605	meter.						
		Mellersta fältet.						
		Dikessträckan F-G.						
10	–	1.35				10.21		8" cementrör mellan 10 och 12+5.
						27:1000		
+50	50	1.40				11.56		
						3:1000		
11	50	1.55				11.71		
+50	50	1.75				2:1000		
12	50	1.10						
+5	5	1.–				11.92		
Forts	205	meter.						
		Dikessträckan G-K.						
12+5	–					11.92		6" cementrör eller tegelrör mellan
+50	45					2:1000		12+5 och 13+53.
13	50							
+53	53					13.10		
Forts	148	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan H–I.					
13+53	—	1.35				13.10		Nybergsgrund gr 23 cm trumma genom järnvägsvallen.
+63	10	1.30				13.20		6" cementrör eller tegelrör mellan
						16:1000		13+63 och 14+45.
14	37	1.75				13.79		
						2:1000		
+45	45	1.50				13.88		5" cementrör eller tegelrör mellan
+50	5	1.55						14+45 och 15+17.
15	50	1.40				Genl:		
+17	17	1.25				14.02		
Summa	164	meter.						
		Sammandrag för Nedersta företaget.						
	205	Dikessträckan F–G						
	148		G²		G–H			
	164		G²		H–I			
Summa	517	meter.						
		Södra företaget.						
		Dikessträckan K–L.						
20	—	1.30				8.85		8" cementrör mellan 20 och 22+33.
+30	30	1.10				4:1000		
+50	20	1.35				9.05		
21	50	1.45				15:1000		
+28	28	1.40				10.22		
+50	22	1.70				Genl:		
22	50	1.90				2		
+33	33	1.30				10.43		
Summa	233	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Diketssträckan L-Mc.					
22+33	—	1.30				10.43		6" cementrör allra tegelrör mellan 22+33 och 23+21.
+50	17	1.50				15:1000		Fixpunkt: Kors å järnbult i S.O. hörnet av grundmur till ekonomibyggnaden å fastigheten Gylle 2:11 belägen på höjden +13.43 m.
23	50	1.50						
+21	21	1.40				11.75		Nybyggnad av 23 cm tegelmur genom jordbobyvallen.
+30	9	1.40				11.85		6" cementrör allra tegelrör mellan 23+30 och 23+35.
+35	5	1.30				11.90		
Summa	102	meter.						
			Sammandrag för Södra företaget.					
	233		Diketssträckan K-L					
	102		do L-Mc					
Summa	335	meter.						
			Sammandrag för samtliga företag.					
	605		Norra företaget					
	517		Mellersta do					
	335		Södra do					
Summa	1457	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Utförandet av kopplingarna till befintliga brunnar på avloppet till "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" skall ske med största varsamhet, så att brunnarna ej skadas. För den händelse att skada det oaktat uppkommer på brunnarna, äger vederbörande lantbruksingeniör föreskriva de särskilda åtgärder, som förevarande dikningsföretag äger att vidtaga för reparation eller nybyggnad av brunnarna.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup,

PETTERSONSKA BOKTR. EFTN. SKARA

392243

räknat från ledningens överkant.

6/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

15/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

16/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

20/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma

att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

21/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

22/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Gylle den 24 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 12 juli 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gylle n:ris 2, 8 och 11 i Gylle socken samt Annarp nr 1 i La Slågarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget ca 5,5 km nordost om staden Trelleborg, ca 1,- km nordost om Gylle kyrka och ca 0,8 km norr om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Landskrona-Lund-Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet har uppdelats i tre av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden /Bil. A/ sammanförda ägofigurerna 1-65, "Mellersta företaget", som omfattar de i värderingslängden sammanförda ägofigurerna 66-108 och "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden

sammanförda ägofigurerna 109-138. Inom alla tre företagen avvattnas markerna nu genom täckta avledningsdiken till det större täckta avlopp, som utförts för "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930". Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden /förrättningsprotokollets § 5/ har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av vissa nya dikessträckor till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade områdena. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för de tre företagen följande dikessträckor utföras.

<u>"Norra företaget".</u>

1/ <u>Dikessträckan A-B</u> från brunnen vid sektionen 0 eller punkten A på avloppet för "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" norr och öster ut till sektionen 1+70. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid sektionen 0 eller punkten A skall det nya avloppet kopplas i nu befintlig brunn. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 0+35 och 1+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ <u>Dikessträckan B-C</u> från sektionen 1+70 norr och öster ut till järnvägen /Landskrona-Lunds-Trelleborgs järnväg/ vid sektionen 2+80. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall anordnas omedelbart nedströms järnvägen vid sektionen 2+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D-E från sektionen 2+80 öster och söder ut till sektionen 6+5. Den nuvarande trumman genom järnvägen mellan sektionerna 2+80 och 2+90 skall bibehållas i oförändrat skick. Mellan sektionerna 2+90 och 6+5 skall det nya avloppet upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" och 5" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+90, 4+16, 5+6, 5+56 och 6+5 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

"Mellersta företaget".

4/ Dikessträckan F-G från brunnen vid sektionen 10 eller punkten F på avloppet för "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" öster ut till sektionen 12+5. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid sektionen 10 eller punkten F skall det nya avloppet kopplas i nu befintlig brunn. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 11 och 12+5 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan G-H från sektionen 12+5 öster och söder ut till järnvägen /Landskrona-Lunds-Trelleborgs järnväg/ vid sektionen 13+53. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 12+55 och 13+53 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan H-I från sektionen 13+53 öster och söder ut genom järnvägen till sektionen 15+17 i rågången mellan Gylle och La Slågarps socknar. Mellan sektionerna 13+53 och 13+63 skall Statens Järnvägar anordna en ny trumma av 23 cm /9"/ rör. Från sektionen 13+63 till sektionen 15+17 skall avloppet upptagas i nyskärning samt utföras som täckt

ledning av 6" och 5" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 13+63, 14+45 och 15+17 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

"Södra företaget".

7/ Dikessträckan K-L från brunnen vid sektionen 20 eller punkten K på avloppet för "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" öster ut till sektionen 22+33. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning, förläggas ca 2,- m norr om gränsen mellan fastigheterna Gylle 2 4 och Gylle 2 5 /i gränsen finnes f.n. en kraftledning/ och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid sektionen 20 eller punkten K skall det nya avloppet kopplas i nu befintlig brunn. Nya brunnar skola dessutom anordnas vid sektionerna 21+28 och 22+33 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan L-M från sektionen 22+33 norr och öster ut genom järnvägen /Landskrona-Lunds-Trelleborgs järnväg/ till sektionen 23+35 i gränsen mellan Gylle och La Slågarps socknar. Delsträckan 22+33 - - 23+21 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Mellan sektionerna 23+21 och 23+30 skall Statens Järnvägar anordna en ny trumma genom järnvägen av 23 cm /9"/ rör. Delsträckan 23+30 - 23+35 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 23+21, 23+30 och 23+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget

för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de nya täckta ledningarna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör eller tegelrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement- eller tegelrör skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar.

Allmänna eller enskilda vägar beröras ej av detta dikningsföretag.

Mom. 4. Järnväg.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden järnvägslinjen mellan Fjärdingslöv och Alstad /Landskrona-Lunds-Trelleborgs järnväg/.

a/ Dikessträckan 0 - 6+5 korsar järnvägen mellan sektionerna 2+80 och 2+90 /km 67+056 enl. S.J:s beteckning/. I korsningspunkten finnes nu en rörtrumma genom banvallen av 15 cm lerrör /Höganäsrör/, vilkens inre underkant ligger på höjden + 13,75 m vid nerströmssidan och på höjden + 13,93 m vid uppströmssidan. Trumman har utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, varför densamma kan bibehållas i oförändrat skick. Kopplingsbrunnar saknas f.n. För att möjliggöra koppling till trumman av dels den nya avloppsledningen, dels de dräneringsdiken, som äro eller i framtiden kunna bliva utförda, skola nya kopplingsbrunnar med 60 cm inre diameter anordnas vid trummans uppströms- och nerströmssidor. Då den egentliga järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförandet av de nya brunnarna, får arbetet utföras av dikningsföretaget. Innan arbete företages inom järnvägens område, skall baningeniören i Ystad underrättas.

Skulle det, sedan den nya dikessträckan 0 - 6+5 blivit utförd, visa sig, att den nuvarande rörtrumman genom järnvägen är bristfällig i ett eller annat avseende, få ägarne av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av trumman, vid ny syneförrättning inhämta besked om huruvida och på vad sätt densamma skall ombyggas.

b/ Dikessträckan 10 - 15+17 korsar järnvägen mellan sektionerna 13+53 och 13+63 /km 67+374 enl. S.J:s beteckning/. I korsningspunkten finnes nu en rörtrumma, utförd till huvudsaklig del av 23 cm cementrör och till en mindre del av 15 cm tegelrör. Trummans inre underkant ligger vid ner-

strömssidan /23 cm rör/ på höjden + 13,54 m, 1 m nerströms uppströmssidan, där 23 cm rör övergår till 15 cm rör, på höjden + 13,49 m och vid uppströmssidan /15 cm rör/ på höjden + 15,53 m. Trumman ligger alltså i bakfall. Då den nuvarande rörtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av 23 cm rör, vilkens inre underkant skall ligga på höjden + 13,10 m vid nerströmssidan och på höjden + 13,20 m vid uppströmssidan. Den nya rörtrumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av järnvägens ägare /V.L. 7:9 och 10/.

För att möjliggöra koppling till den nya trumman av dels den nya avloppsledningen, dels de dräneringsdiken, som äro eller i framtiden kunna bliva utförda, skola nya kopplingsbrunnar med 60 cm inre diameter anordnas vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Då den egentliga järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförandet av de nya brunnarna, får arbetet utföras av dikningsföretaget. Innan arbete företages inom järnvägens område, skall baningeniören i Ystad underrättas.

c/ Dikessträckan 20 - 23+35 korsar järnvägen mellan sektionerna 23+21 och 23+30. I korsningspunkten finnes nu en rörtrumma av 23 cm cementrör, vilkens inre underkant ligger på höjden + 12,12 m vid nerströmssidan och på höjden + 12,27 m vid uppströmssidan. Då den nuvarande rörtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av 23 cm rör, vilkens inre underkant skall ligga på höjden + 11,75 m vid nerströmssidan och på höjden + 11,85 m vid uppströmssidan. Den nya rörtrumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av järnvägens ägare /V.L. 7:9 och 10/.

För att möjliggöra koppling till den nya trumman av dels den nya

avloppsledningen, dels de dräneringsdiken, som äro eller kunna bliva utförda, skola nya kopplingsbrunnar med 60 cm inre diameter anordnas vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Då den egentliga järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförandet av de nya brunnarna, får arbetet utföras av dikningsföretaget. Innan arbete företages inom järnvägens område, skall baningeniören i Ystad underrättas.

Mom. 5. Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan delägarne i de olika företagen, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Norra företaget" till 3150,- kr, för "Mellersta företaget" till 2800,- kr och för "Södra företaget" till 2000,- kr. Kostnadsförslag /Bil. B/ har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvaran-

de, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela företagen eller dikningssamfälligheterna i avdelningar. Kostnaderna för utförandet av de olika företagen skola alltså fördelas inom respektive dikningssamfälligheter enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnaden eller jordförbättringen.

Kostnadsfördelningslängd /Bil. Da/ har upprättats för de olika företagen eller dikningssamfälligheterna. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostnaderna för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. För de tre företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m. skola fördelas med 40 % på "Norra företaget", med 35 % på "Mellersta företaget" och med 25 % på "Södra företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskost-

naderna fördelas på samtliga delägare och gäldas med de belopp, som för varje delägare finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de tre företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest

gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 15 kg per m av rörets längd.

Att samtliga tegelrör skola fylla fordringarna i av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att de på profilritningarna angivna olika höjdlägena för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de tre företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare i respektive företag är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande

häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av "Södra företagets" angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

"Norra och Mellersta företagen" med vardera endast två delägare,

skola handhavas av delägarne gemensamt.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för "Södra företaget" och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

De tre företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942". Mål, som beröra företagen, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Gylle den 24 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

K. H. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

Otto Svensson Lars Nilsson

Gode män.

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra företaget. **Gylle s:n.**				
1/2	11		Gylle; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Per Lander		1-51	10292.-	13140.-
28073 522240	8 7		Do; Samuel Olsson	änke.	52-65	3145.-	3990.-
				Summa		13437.-	17130.-
			Mellersta företaget. **Gylle s:n.**				
33568 783360	8 6		Gylle; Samuel Olsson	änke.	66-72	2279.-	2940.-
28073 522240	8 7		Do; Dess.	änke.	73-75	417.-	540.-
65 1632	8 18		Do; Dess.	änke.	76-78	769.-	990.-
84 1632	8 19		Do; Dess.	änke.	79-98 102-104	3130.-	4020.-
41 1632	8 20		Do; Dess.	änke.	91-99, 100, 101	1155.-	1440.-
286 8192	2 9		Do; Dess.	änke.	93-97	958.-	1410.-
			La Hägarps s:n.				
1/4	14		Ammarp; Lars Svensson		105-108	2122.-	2640.-
				Summa		10830.-	13980.-
			Södra företaget. **La Hägarps s:n.**				
1/4	14		Ammarp; Lars Svensson		109-113	981.-	1170.-
			Gylle s:n.				
2289 10224	2 5		Gylle; Samuel Olsson	änke.	118-133	6030.-	7650.-
221 20488	2 4		Do; Augusta Persson		134-138	2669.-	3090.-
				Summa		9680.-	11910.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2848.-						2429.25	77.119	210.94		
845.-						720.75	22.881	62.59		
3693.-						3150.-	100.-	273.53		
661.-						587.55	20.984	50.22		
123.-						109.34	3.905	9.35		
221.-						196.45	7.016	16.79		
890.-						791.11	28.254	67.62		
285.-						253.35	9.048	21.65		
452.-						401.77	14.349	34.34		
518.-						460.43	16.444	39.36		
3150.-						2800.-	100.-	239.33		
189.-						169.50	8.475	14.49		
1620.-						1452.92	72.646	124.19		
421.-						377.58	18.879	32.27		
2230.-						2000.-	100.-	170.95		

Fylle den 27 februari 1942.

75.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Å Gästen ägaren: C. A. Nilsson. Staten Lantbruksingenjör. Olof Svensson Lars Nilsson Lode Mäo.				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ödemarkstorpet Gyttje N:r 2 Boh 8
-ar år 1942 i Gyttje och Lå Skrappets socknar
~~socken~~ *och* Västmöre *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	16	0,50			8	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11 *ar* ... *st.*	138	0,05	6	90		
		... *har*	14,85	2,22	30	—		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet ...			4	—		
		övriga regalark / blad ... *st.*					52	90
		... *Överföres*					60	90

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					460	90
		Avvägning:						
13-16/10	20-24/10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	6½	12,00	78	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ≥4 *punkter pr har* ... *har*	14.85	0.60	7	43		
		avvägda punkter ... *st.*	450	0.03	13	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			98	93
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal ... ar,* ... *st.*	138	0.05	6	90		
		... *har*	14.85	0.10	1	49	8	39
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	138	0,04			5	52
		Markvärdering:						
1942	28/1	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	276	0,06	16	56		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	138	0,12	16	56	43	12
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	1.5	3.50				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „					5	25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0,25	3	50	3	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
1941	22/10	Reko[illegible] av medelvärdesområdet m. m.						
		för vattenområdets areal ... *km.²*	1	12-/0,02	12	—		
1942	22/1	Utredning ang. förhållanden å olika områden m. m. ... *dagar*	2	12,00	24	—	38	—
	5/2							
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. Kulvertarna „		6,00			18	—
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	34	0,03	1	02	2	02
		... *Överföres*					486	63

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					986	63
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	5	2,00	10	—	13	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1,4	4,00	5	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	95	13	55
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	450	0,01			4	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			5	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	14	3,00			42	—
1942 27-28 24/2		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2½	12,00			30	—
1941 18/8 40		~~***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2, fastighetsförhållandena ang. fastställelsen*~~	1	12,00			12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. ... „	½	12,00			6	—
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
1942 26 29-30 1/3		*Utredning enl. H. d. 10-52 med fotingar och skrivelser*	3	12.—			36	—
		Lösen för: *Summa kronor*					453	28
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...						
		övriga regalark blad ... *st.*			7	—		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 11 *ar ägofigurer* ... *st.*	138	0.07	9	66		
		... *har*	14.85	0.14	2	08		
		... *Överföres*			18	74		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 94	
		3) insättning av höjdlägestal	450 st.	0,02	9 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	34 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	„ 1/5	6.-	9 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 —	15 50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/2	12,00		6 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	sid. 70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 —
		Rättningar Bil. 10 och 11				5 —
		Summa kronor				1103 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och underskrifter o. upphängning av ritningar~~			5 —	28 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			47 —	
						99 —
		Summa kronor				127 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				453 28
		Lösen för kopior och avskrifter				103 13
		Övriga förrättningskostnader				127 40
		Summa kronor				683 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra och Västra *häradsrätt.*

Hyssle *den* 24 februari *19* 42

C. H. Nelleé

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olle Svensson Lars Eriksson

Kronor 636. 81 *kvitteras:*

Hyssle *den* 24 februari *19* 42

C. H. Nelleé.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS
392212

Räkning

Gylle den 24 februari 1942

Diversingsföretaget "Gylle n:r 2 o. 8 år år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Lars Nilsson

1942.				
Jan.	28	Resa hemmet-Gylle-hemmet.		
		12 km. á 0.50 kr	6	–
		Dagtraktamente	8	–
Febr.	24	Ersättning lika med d. 28/1	14	–
		Kronor	28	–

Kvitteras:
Lars Nilsson

Räkning

Gylle den 24 februari 1942.

Delägarna i företaget "Gylle N:rs 2 och 8 av år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Otto Svensson

1942				
Jan.	28	Resa hemmet-Gylle-hemmet.		
		8 km. á 0.50 kr.	4	–
		Dagtraktamente	8	–
Febr.	24	Ersättning lika med d. 28/1	12	–
		Kronor	24	–

Kvittera:

Otto Svensson

Kontoutdrag faktura n:r 1565 B MALMÖ den 30 dec. 1941.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1941 Dec.	30	Kungörelse: Syneförrättning Gylle n:r 2 och 8 m.fl.	1	90	26	23	40

MALMÖ DEN 12/2 1942
Skånska Dagbladet
KRISTIANSTADSGATAN 29

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Skånska Dagbladet

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle n:ris 2 och 8 m. fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, onsdagen den 28 januari 1942 kl. 10,45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Annarp nr 1 i La Slågarps socken ävensom Gylle n:ris 2, 8 och 11 samt Fjärdingslöv nr 6 i Gylle socken, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Alstads och Fjärdingslövs järnvägsstationer, dels ock "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1880" i La Slågarps och Gylle socknar.

Malmö den 27 december 1941.

På tjänstens vägnar:
C. H. WALLÉR.
Statens lantbruksingenjör.

Skånska Dagbladet

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 30 dec. 1941.

Malmö den 30 dec. 1941
Skånska Dagbladet

G. Larsson

T. Nilsson

M 2★0720

5643

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8
av år 1942"
i Gylle och La Slågarps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

[redacted] 84/2
44

till Kungl. S...
den 12/3 1945
godkänd den 22/3 1945

M 2*0720

DIARIE- 5643
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till dikningsföretaget Gylle nr 2 och 8 av år 1942 i Gylle och Lilla Slågarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

1 C. Landa.

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusentrehundraåttio (4.380) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenfemhundranittio (2.590) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid [redacted] för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter ti[redacted]föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nybble Jan Fjärdingstorp den 27 februari 1945

Samuel Olsson

Att Lantbrukaren Samuel Olsson, Nybble Jan Fjärdingstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Wellén
Lantbruksingenjör
Enskärd
Adress

Edith Persson
Fru
Fjärdingstorp
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Ekerholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkl. 6/4 1945 34/2 44

5642

R A P P O R T

3 MRS. 1945

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn:"Dikningsföretaget Gylle nr 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4380.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2590.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande; Lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle per Fjärdingslöv.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 februari 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna överensstämma i det närmaste med de kostnader, som beräknats, då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 27 februari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Gylle nr 2 och 6 av år 1942 i Gylle och Lilla Slågarps socknar av Kristianstads län.

Lån 2.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gylle socken			
Gylle	229/1024	2^5	Samuel Olsson
"	296/6192	2^9	Densamme
"	33569/783360	8^6	Densamme
"	18073/522240	8^7	Densamme
"	65/1632	8^{18}	Densamme
"	89/1632	8^{19}	Densamme
"	41/1632	8^{20}	Densamme

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

19/1244

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gylle socken.

229/1024	mtl.	Gylle	2^{5}	; Samuel Olsson,
286/8192	"	"	2^{9}	; Dens.
33369/783360	"	"	8^{6}	; Dens.
28073/522240	"	"	8^{7}	; Dens.
65/1632	"	"	8^{18}	; Dens.
89/1632	"	"	8^{19}	; Dens.
41/1632	"	"	8^{20}	; Dens.

Malmö i januari 1943.

C.H.J. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

5643
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MARS 1942

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 28 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Svensson, Kulladal per Fjärdingslöv och Lars Nilsson, Mellanköpinge nr 4 per Trelleborg, hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, ==========

§ 18.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2 per Fjärdingslöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Malte Persson, Gyllero per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

==========

Gylle den 24 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Otto Svensson Lars Nilsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H. Wallér

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut återsändes ansökningshandlingarna
för ytterligare åtgärd med anledning av
vad i utlåtandet anförts.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fagerman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1943 .

Betänkande.

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 5,5 km NO om staden Trelleborg, 1,- km NO om Gylle kyrka och 0,8 km norr om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Landskrona-Lund-Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 24 februari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i visst hänseende den Statens Järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Fjärdingslöv och Alstad /Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg/. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vederbörande distriktschef vid Statens Järnvägar översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra järnvägen, ävensom förslag till deras utförande. Distriktschefen har i skri-

velse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföres på föreslaget sätt /bil. 8-12/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 8 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 maj 1952.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 3150,- kr för "Norra företaget", till 2800,- kr för "Mellersta företaget" och till 2000,- kr för "Södra företaget", tillsammans 7950,- kr. Efter denna tidpunkt hava emellertid såväl arbets- som materialkostnader ej obetydligt stigit och man kan förvänta, att dessa kostnader möjligen komma att ytterligare stiga. Torrläggningskostnaderna beräknas därför nu ca 10 % högre än vid syneförrättningen eller till 3450,- kr för "Norra företaget", till 3100,- kr för "Mellersta företaget" och till 2200,- kr för "Södra företaget", tillsammans 8750,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. En delägare har därjämte förklarat, att han önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande /förrättningsprotokollets § 20/. Närmare uppgift beträffande lånesökanden och de honom tillhöriga fastigheter, för vilkas torrläggning lån sökes, bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade

bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Trots att kostnaderna för företagets utförande beräknats under nuvarande förhållanden bliva något högre än den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda att bidrag och lån av statsmedel beviljas till kostnaderna för företagets utförande. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovan nämnda tabell bil. e utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 4530,- kr från statens avdikningsanslag och 2550,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen	bil. b.
Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad.	bil. d.
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas synsakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 24 februari 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1942.

Ex officio:

/Georg Österholm/.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Gylle n:ris 2 och 8 m.fl. hemman i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 28 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Svensson, Kulladal per Fjärdingslöv och Lars Nilsson, Mellanköpinge nr 4 per Trelleborg, hos lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2, ...

. . . . . .

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Samuel Olsson, Gylle nr 2, tisdagen den 24 instundande februari kl. 9,30.

Gylle den 28 januari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Otto Svensson. Lars Nilsson.

Gode män.

År 1942 den 24 februari inställde sig synemännen hos Samuel Olsson, Gylle nr 2, för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . . . .

§ 18.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Samuel Olsson, Gylle nr 2 per Fjärdingslöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Malte Persson, Gyllero per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

. . . . . .

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gylle den 24 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Otto Svensson. Lars Nilsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Gylle n:ris 2 och 8 av år 1942" i Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gylle socken.

229/1024	mtl.	Gylle	2^{5}	; Samuel Olsson,
286/8192	"	"	2^{9}	; Dens.
33569/783360	"	"	8^{6}	; Dens.
28073/522240	"	"	8^{7}	; Dens.
65/1632	"	"	8^{18}	; Dens.
89/1632	"	"	8^{19}	; Dens.
41/1632	"	"	8^{20}	; Dens.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Norra föret.	5.71		5.71	3749.33	3693.-	1.02
Mellersta föret.	4.66		4.66	3361.91	3150.-	1.07
Södra föret.	3.72		3.72	2387.07	2230.-	1.07
Summa	14.09		14.09	9498.31	9073.-	
			Lämnösplandem andel.			
Norra föret.	1.33		1.33	857.88	845.-	
Mellersta föret.	3.78		3.78	2809.08	2632.-	
Södra föret.	2.30		2.30	1734.11	1620.-	
Summa	7.41		7.41	5401.07	5097.-	

Malmö i januari 1943.
L.S. H. Haller.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. E.F.T.R.
SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra företaget.							
			Gylle ö:n.							
1/2	11[1]		Gylle	Kungl. Maj:t ö. Kronan, arr. Per Lander	4	38			4	38
28073/522240	8[7]		Gd	Samuel Olsson	1	33			1	33
				Summa	5	71			5	71
			Mellersta företaget.							
			Gylle ö:n.							
33569/783360	8[6]		Gylle	Samuel Olsson		98				98
28073/522240	8[7]		Gd	Dem.		18				18
65/1632	8[18]		Gd	Dem.		33				33
89/1632	8[19]		Gd	Dem.	1	34			1	34
41/1632	8[20]		Gd	Dem.		48				48
286/8192	2[9]		Gd	Dem.		47				47
			La Hågarps ö:n.							
1/4	1[4]		Ommarp	Lone Lorensson		88				88
				Summa	4	66			4	66
			Södra företaget.							
			La Hågarps ö:n.							
1/4	1[4]		Ommarp	Lone Lorensson		39				39
			Gylle ö:n.							
229/1024	2[5]		Gylle	Samuel Olsson	2	30			2	30
221/2048	2[4]		Gd	Angusta Rasmusson	1	03			1	03
				Summa	3	72			3	72
				Summa för samtliga företag	14	09			14	09

1) Bidraget beräknas till hälften av bidraden, lämnet till återstoden av bidraden, sedan bidraget frånräknats.

2) Söker ej lån.

Bil. 2.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2848	-	2660	61	210	94	19	90	2891	45	1.02	1)	1424	-	-	2)
845	-	789	39	62	59	5	90	857	88	"	1)	422	50	422	50
3693	-	3450	-	273	53	25	80	3749	33			1846	50	422	50
661	-	650	50	50	22	4	74	705	46	1.07	1)	330	50	330	50
123	-	121	06	9	35	-	88	131	29	"	1)	61	50	61	50
221	-	217	50	16	79	1	59	235	88	"	1)	110	50	110	50
890	-	875	87	67	62	6	38	949	87	"	1)	445	-	445	-
285	-	280	49	21	65	2	04	304	18	"	1)	142	50	142	50
452	-	444	82	34	34	3	24	482	40	"	1)	226	-	226	-
518	-	509	76	39	36	3	71	552	83	"	1)	259	-	-	2)
3150	-	3100	-	239	33	22	58	3361	91			1575	-	1316	-
189	-	186	45	14	49	1	37	202	31	1.07	1)	94	50	-	2)
1620	-	1598	21	124	19	11	71	1734	11	"	1)	810	-	810	-
421	-	415	34	32	27	3	04	450	65	"		210	50	-	2)
2230	-	2200	-	170	95	16	12	2387	07			1115	-	810	-
9073	-	8750	-	683	81	64	50	9498	31			4536	50	2548	50

Malmö i januari 1943.
C. H. Walldén.
Statens lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammandrag.

Norra företaget.		*) 3350.-	
Arbets- och materialkostnad.		~~3450.-~~ kr	
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning	273.53 kr		3649.33
Betänkande	25.80 "	299.33 "	~~3849.33~~ kr
Nedersta företaget.		*) 2895.-	
Arbets- och materialkostnad.		~~3100.-~~ kr	
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning	239.33 kr		3156.91
Betänkande	22.58 "	261.91 "	~~3361.91~~ "
Södra företaget.		*) 2055.-	
Arbets- och materialkostnad.		~~2200.-~~ kr	
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning	170.95 kr		2242.07
Betänkande	16.12 "	187.07 "	~~2387.07~~ "
			9078.31
Summa kostnad för samtliga företag			~~9498.31~~ kr.

*) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förrättningsställarens erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Malmö i januari 1943.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Till arbetsplanen fastställande kostnaden för företaget beräknats till 9078 kronor 31 öre, varav i likvidagarnas andel 5161 kronor 34 öre.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Persson

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C. H. Wallér.

bil. g. 13

Anskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Gylle o:r:is 2 och 8 av år 1942" i Gylle och Ljungarps socknar ~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11 ar ... st.	138	0.05	6	90		
		... har	14.85	2.12	30	-		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					52	90
		Överföres					60	90

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					60	90
		Avvägning:						
13-16/10, 20-21/10, 23/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	6½	12,00	78	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ≥ 4 punkter pr har ... har	14.85	0.50	7	43		
		avvägda punkter ... st.	450	0.03	13	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			98	93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.	138	0.05	6	90		
		... har	14.85	0.10	1	49	8	39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	138	0,04			5	52
		Markvärdering:						
1942	28/1	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	276	0,06	16	56		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	138	0,12	16	56	43	12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.5	3.50				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „					5	25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0.25	3	50	3	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1941	22/10	Rekognoscering av nederbördsområdet m. m.						
		för vattenområdets areal ... dag ~~km.²~~	1	12.- ~~0,02~~	12	-		
1942	22/1 – 5/2	Utredning ang. storleken av olika områden m. m. dagar	2	12,00	24	-	38	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 3 dimensioner „		6,00			18	-
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	34	0,03	1	02	2	02
		... Överföres					286	63

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					286	63
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	5	2,00	10	-	13	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.4	4,00	5	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	95	13	55
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	450	0,01			4	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	14	3,00			42	-
1942	27-28/1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2½	12,00			30	-
1941	24/2 18/10	~~***Förrättningsmöte m.m.***~~ ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~*fastighetsförhållandena*~~ *„*	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... 1 st. ... *„*	½	12,00			6	-
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
1942	26/1 29-30/1	*Utredning enl. V. L. 10:52 med ritningar och specifikation* ...	3	12.-			36	-
		Löser för: *Summa kronor*					453	28
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			7	-		
		övriga *regalark blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 11 *ar ägofigurer* ... *st.*	138	0.07	9	66		
		... *har*	14.85	0.14	2	08		
		... *Överföres*			18	74		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 94	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	450	0,02	9 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	34 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	1.5	6.-	9 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3 –	15 50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1/2	12,00		6 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Ritningar Bil. 10 och 11				5 –
		Summa kronor				103 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~*upplistning av ritningar*~~ *avskrifter*			5 –	28 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			47 –	
						99 –
		Summa kronor				127 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				453 28
		Lösen för kopior och avskrifter				103 13
		Övriga förrättningskostnader				127 40
		Summa kronor				683 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orie och Hnytts *häradsrätt.*

Lycke *den* 24 februari *19* 42.

L. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Otto Svensson. Lars Nilsson.

Kronor 636.81 *kvitteras:*

Lycke *den* 24 februari *19* 42.

L. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392212

Widimeras ex officio:
O.A. Nilsi.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Lyngle n:rs 2 och 8 av år 1942"
inom Lyngle och La Hågarps sockn
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ sammanträdesförrättningshandlingarna ~~á~~	4	—
Betänkande, sid. 4 "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ sammanfattning, (6+2+12×0.50+6) ~~á~~	20	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 "	6	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18	9	90
Inhäftning av handlingar; 2 häftem betänkande	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Transumt av protokoll, 2 sid.	1	10
Förteckning över lånesökande	3	—
Summa Kronor:	64	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 11 februari 1943.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. A/B:A
MALMÖ
356933