

Hjulstorp's dikningsföretag av år 1942


i Slimminge socken och Malmöhus län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1942 av

Anders Jönsson

Statens e. lantbruksingenjör

Längdskala 1:4000



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den *19 december* 19*44*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Palmas förman.

11
376
68.23
28.07
100.00

Förslag I A-B-C

" II B-D-E D-F

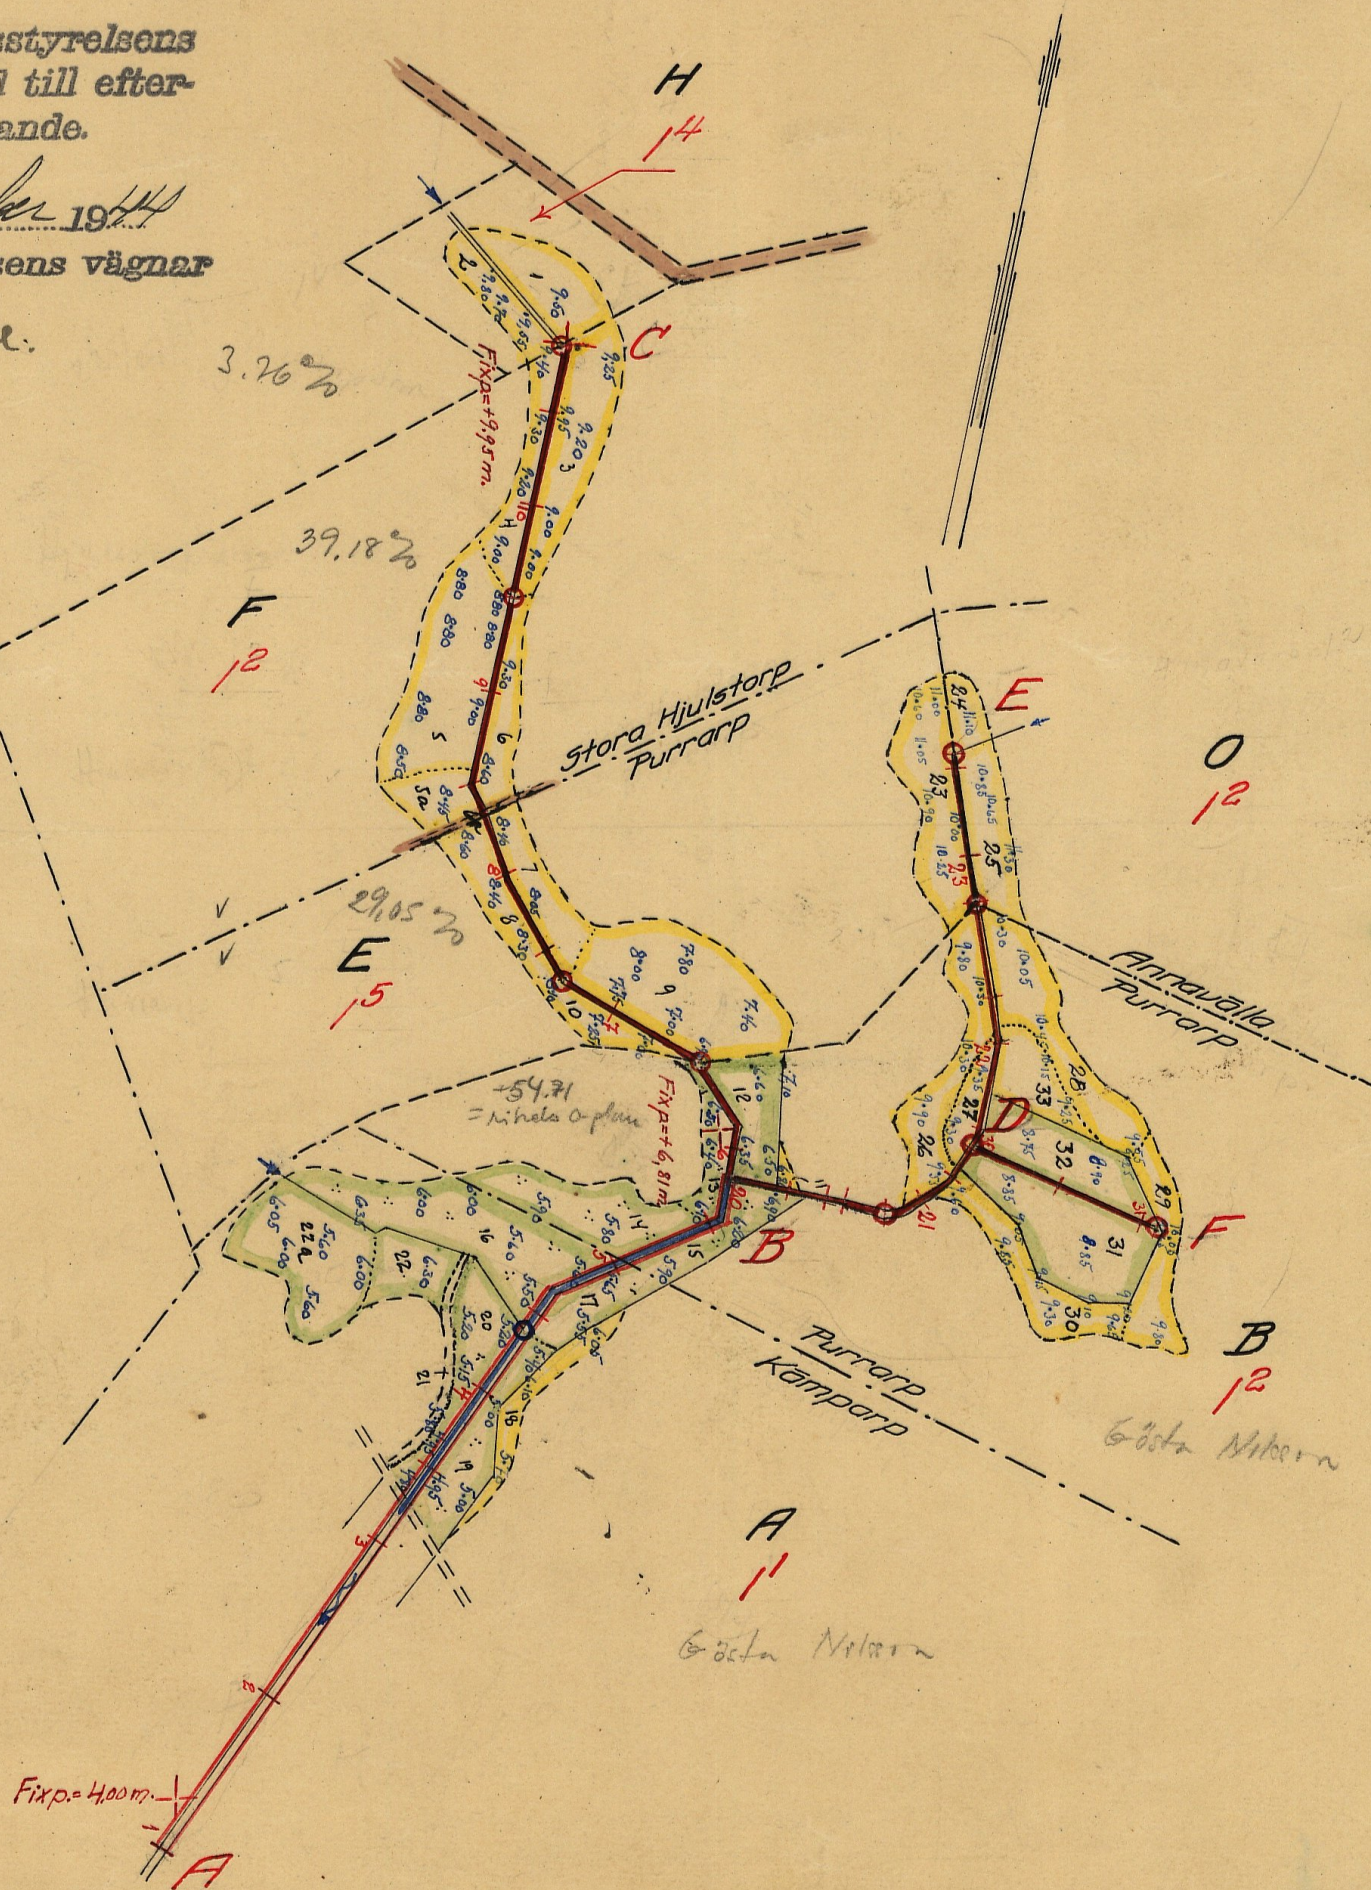

RTM.N:001

Normal mall plan 5471 över RAR

M

2*0722

Mr 627 Halm öhus 2 rit



Tillhör förslag i två blad till

Hjulstorpas dikningsföretag av år 1942

i Slimminge socker och Malmehus län

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionskala 1:100


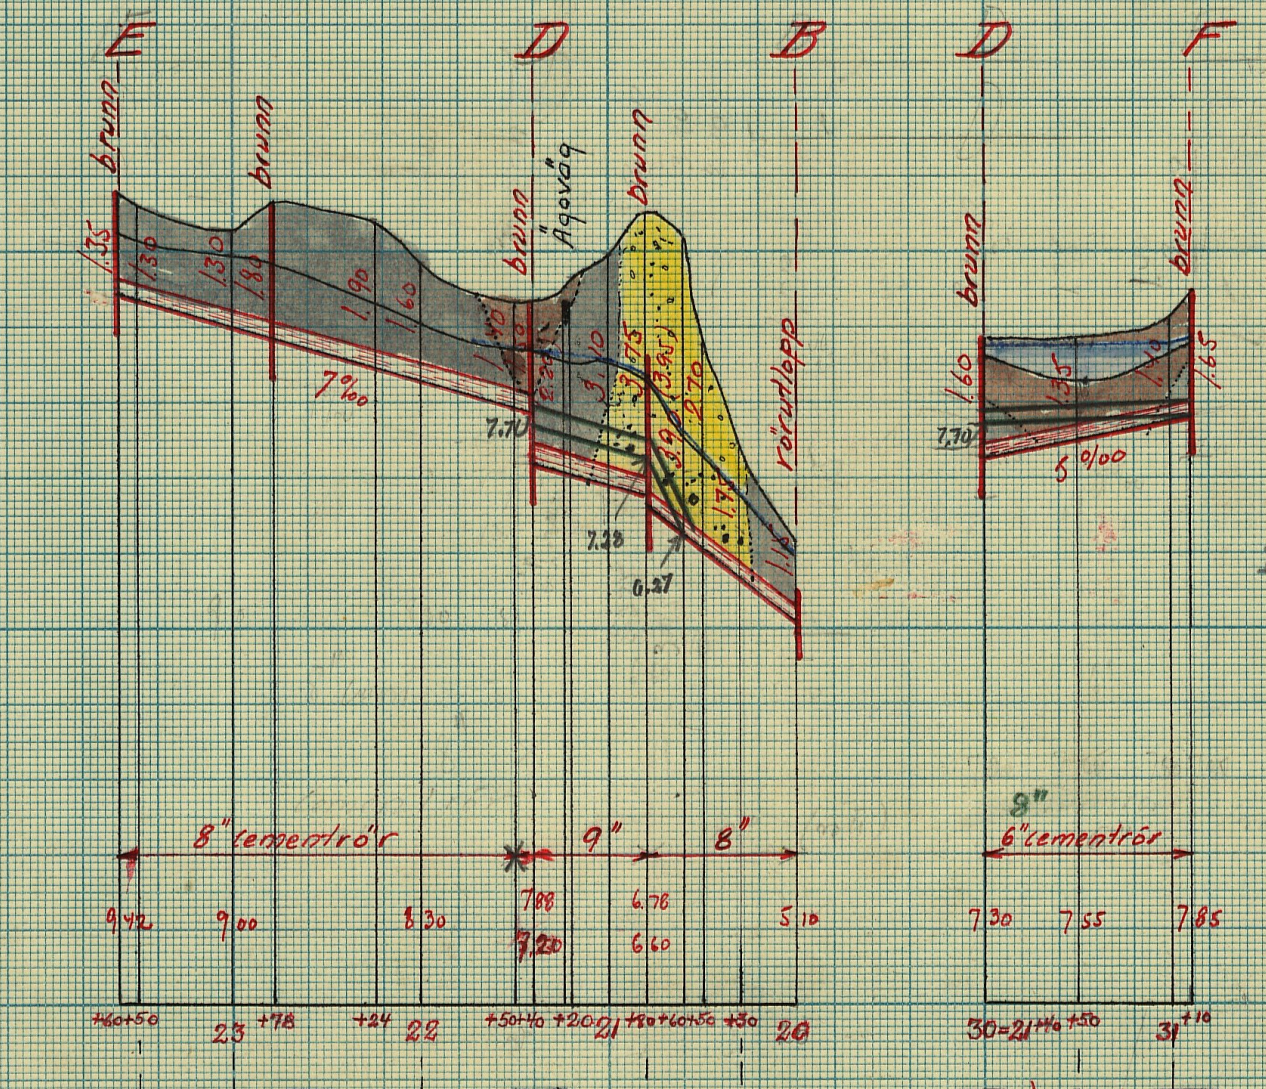
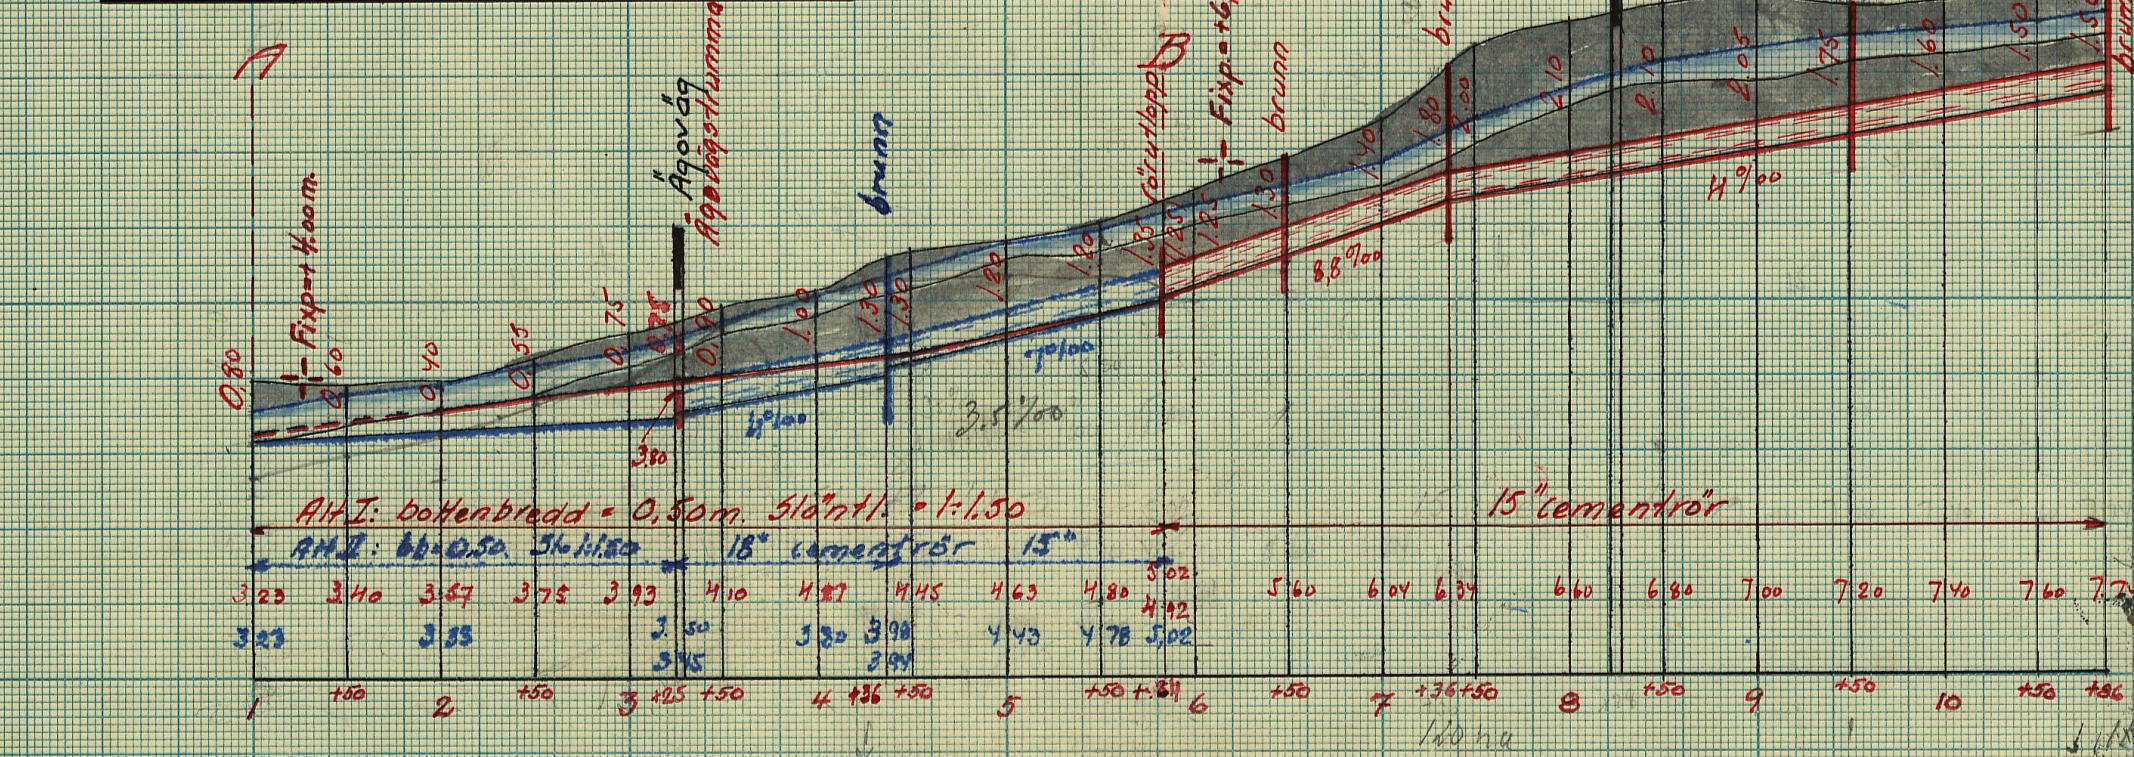


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Palmas Forsman

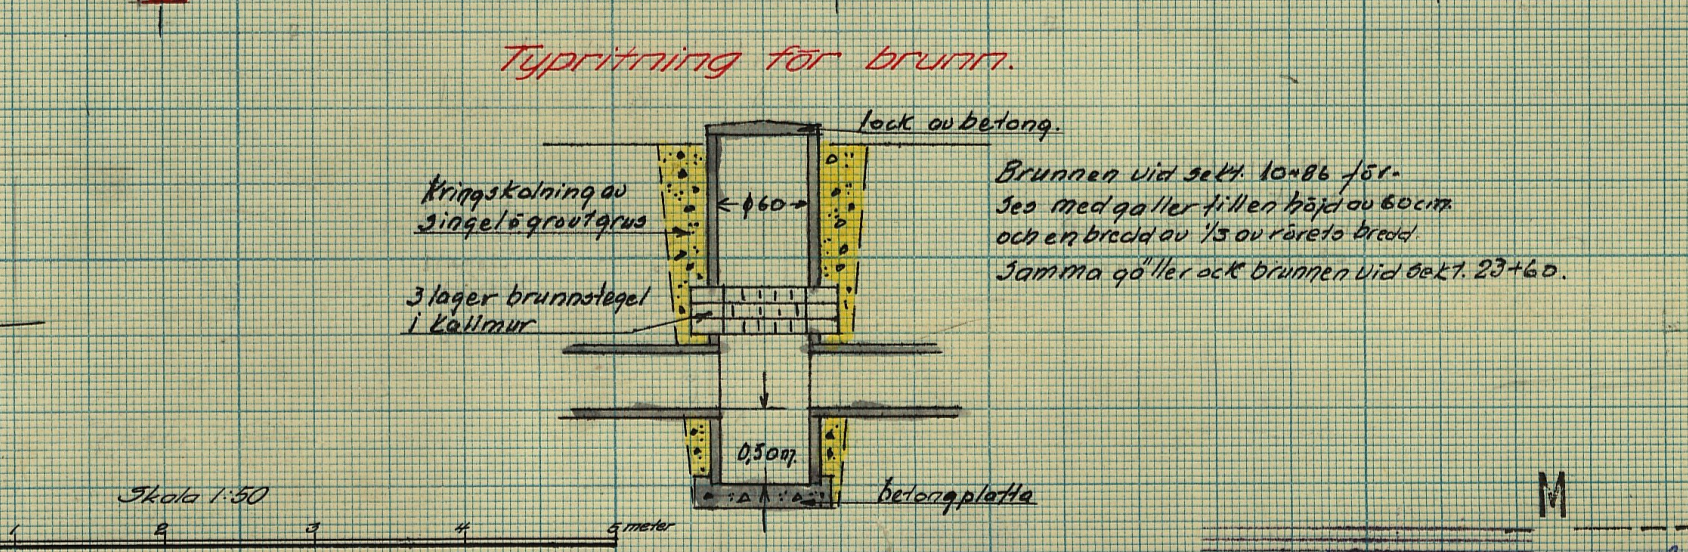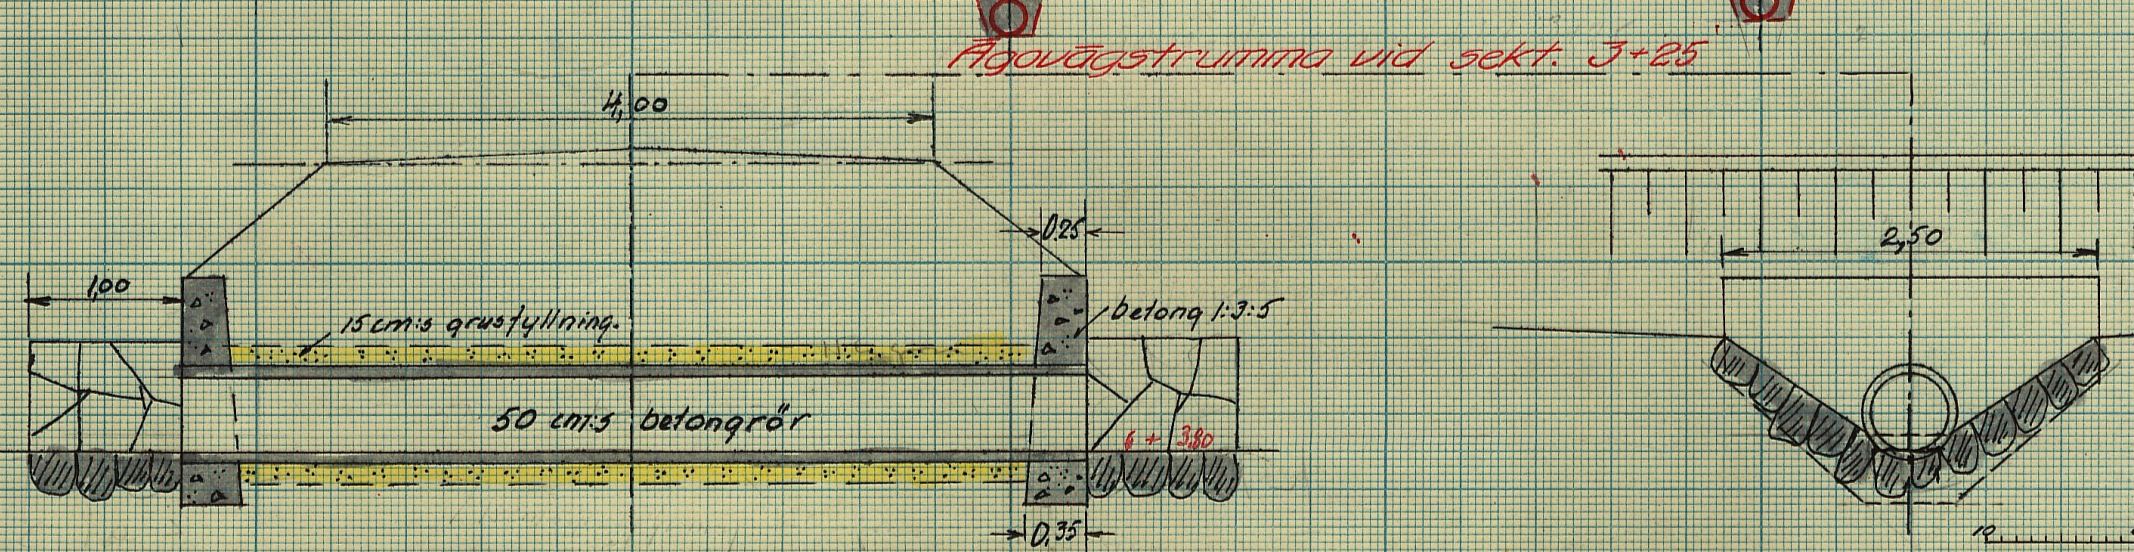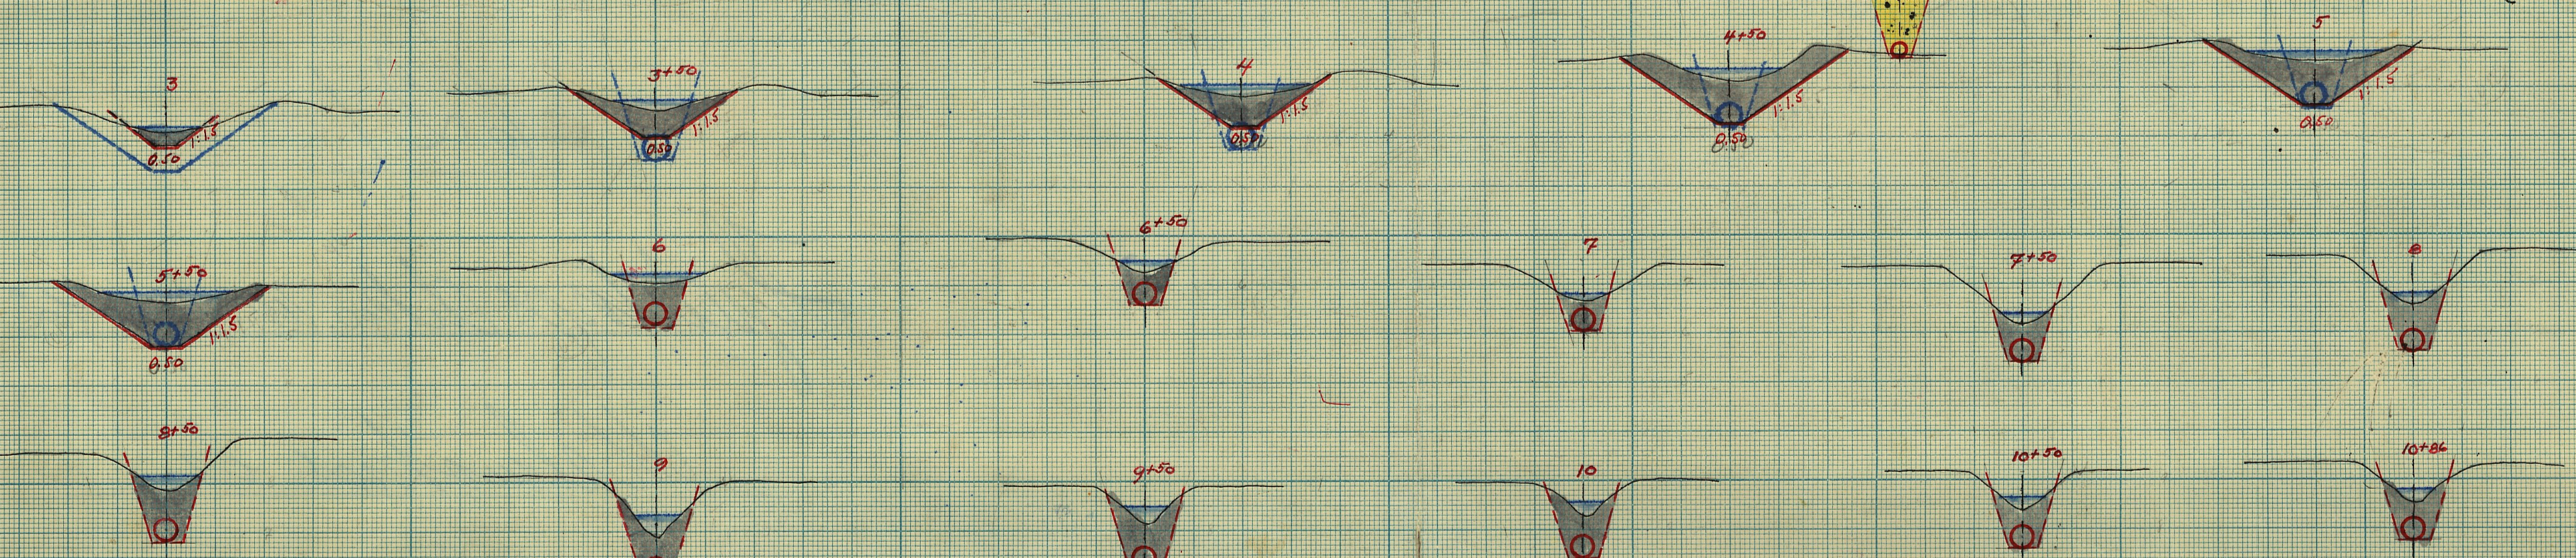

Brunnen vid sekt. 10+86 för-
ses med galler till en höjd av 60 cm
och en bredd av 15 av räreis bredd.
Samma gäller också brunnen vid sekt. 23+60.

M 2*0722 2
Malmehus 2 pite

DIARIE Nr 11914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1945

M 2*0722

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande
angående

Hjulstorps dikningsföretag av år 1942

i Slimminge socken och Malmöhus län

avgivet år 1942 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

P r o m e m o r i a

angående vidtagna ändringar vid utförandet av Hjulstorps dikaningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av Malmöhus län.

Vid utförandet av dikessträckan B - D visade det sig omöjligt att på sträckan 20+62 - 21+40 utföra företaget enligt förrättningsmannens förslag, enär marken utgöres av mycket vattenförande sand och grusjord, varför trots vidtagna spontningar ledningen ej kunde läggas på föreskrivet djup. Ledningen har därför utförts i enlighet med vad som framgår av bifogad ritning. Vidare har ledningen på sträckan D - F måst höjas vid D, medan däremot ledningen vid F bibehållits oförändrad. Med anledning av att ledningen D - F fått minskat fall har rördimensionen ökats från 6" till 8", se ritningen.

Om Lantbruksstyrelsens godkännande av de vidtagna ändringarna anhålles.

Malmö den 12 nov. 1947.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Secondly, the document outlines the procedures for reconciling accounts. It states that accounts should be reconciled on a regular basis, typically at the end of each month. This process involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. If a discrepancy is found, it should be investigated immediately to determine the cause and corrected accordingly.

Thirdly, the document addresses the issue of budgeting. It suggests that a detailed budget should be prepared at the beginning of each fiscal year. This budget should serve as a guide for all financial decisions throughout the year. It should include estimates for all income and expenses, as well as a contingency fund for unexpected costs.

Finally, the document discusses the importance of transparency and accountability. It states that all financial transactions should be clearly documented and accessible to all relevant parties. This helps to build trust and ensures that everyone is on the same page when it comes to the organization's financial health.

P r o m e m o r i a

angående vidtagna ändringar vid utförandet av Hjulstorps dike-
ningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av Malmöhus län.

Vid utförandet av dikessträckan B - D visade det sig omöj-
ligt att på sträckan 20+62 - 21+40 utföra företaget enligt fö-
rättningsmannens förslag, enär marken utgöres av mycket vatten-
förande sand och grusjord, varför trots vidtagna spontningar
ledningen ej kunde läggas på föreskrivet djup. Ledningen har
därför utförts i enlighet med vad som framgår av bifogad rit-
ning. Vidare har ledningen på sträckan D - F måst höjas vid D,
medan däremot ledningen vid F bibehållits oförändrad. Med an-
ledning av att ledningen D - F fått minskat fall har rördimen-
sionen ökats från 6" till 8", se ritningen.

Om Lantbruksstyrelsens godkännande av de vidtagna änd-
ringarna anhålles.

Malmö den 12 nov. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Gnorn Kungl. Lantbruksstyrelsens
berakt denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Hochholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Rätt avlämnat bezeugar:

Erik Alström
Hörens c. Lantbruksingenjör

Betänkande

angående

Hjulstorps dikningsföretag av år 1942

i Slimminge socken och Malmöhus län

avgivet år 1942 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
medgivit, att tänkta ledningen F-D och sträckan D-20⁺⁶²
av tänkta ledningen E-D-F må utföras med de grundare
lägen och med de röddimensioner, som angivits å en av
c. o. lantbruksingenjören E. Alström i november 1947 upprättad
ändringsritning.

Hochholm den 16 januari 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjulstorps dikningsföretag av år 1942" i Slimminge socken och Malmöhus län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet, som på sätt av synemännens utlåtande framgår, skall bilda två dikningssamfälligheter, företag I och II, är beläget omkring 6 km norr om Skurups järnvägsstation och framgår dess läge närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan /bil. G/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd, den 25 september 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Mot förrättningen hava besvär icke anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar, bil. 2.

Såvitt känt är, har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

2.

Inga motstående intressen beröras genom företaget.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets- och materialkostnaden för arbetets utförande inom de båda dikningssamfälligheterna sammanlagt beräknats till kronor 10.350:-- . I denna kostnad har då inräknats omkring 15 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets ledning, oförutsedda fall m.m. samt i mom. 8 i synemännens utlåtande föreskrivna ersättningsbelopp. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 470:-- , varigenom de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till 10.820:-- kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil. 1/.

Statsunderstöd.

Enligt § 20 i syneprotokollet och enligt mellan intressenterna träffad förening /bil. 3/ sökes genom företagets arbetstyreelse förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets utförande. Bifogad tabell /bil. 5/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 4.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund därav tillstyrka bifall till intressenternas ansökning. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tel 5.340:- kronor från statens avdikningsanslag och 5.480:- kronor från statens avdikningsånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget hänvisas till synehandlingarna.

Luleå den 29 december 1942.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.Kostnadsammandrag.Företag I.Torrläggningskostnad

Arbets-och materialkostnad 6.790:-

Jordersättningar 210:- 7.000:-Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 290:23

" " betänkande m.m. 27:62 317:85 7.317:85Företag II.Torrläggningskostnad

Arbets-och materialkostnad 3.350:-

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 138:92

" " betänkande m.m. 13:23 152:15 3.502:15Summa Kronor 10.820:-

Luleå den 29 december 1942.

Gösta von Heideken

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 10.820 kronor

Hörsholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Rätt avskrivet bekräftar:

Einar Alström
Statens c. Lantbruksstyrelsen.

5.

Bilaga 2.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 25 september 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hjulstorps dikningsföretag av år 1942 inom Slimminge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 december 1942.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bilaga 3.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i "Hjulstorps dikningsföretag av år 1942" inom Slimminge socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser

6

och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björnanäs pr Slimmingeby den 11 augusti 1942.

Jakob Lundborg

Allan Nilsson

Otto Nilsson

Hjalmar Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Hans A. Hansson

Herman Persson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget</u>			
I	2.90	2.53	5.43	7.317:85	7.443:-	0.98
II	1.95	0.69	2.64	3.502:15	3.553:-	0.99
<u>Summa</u>	4.85	3.22	8.07	10.820:-	10.996:-	
			<u>Lånesökandenas andel</u>			
I	2.90	2.53	5.43	7.317:85	7.443:-	-
II	1.95	0.69	2.64	3.502:15	3.553:-	-
<u>Summa</u>	4.85	3.22	8.07	10.820:-	10.996:-	
			Luleå den 29 december 1942.			
			Gösta von Heideken			

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
235	4			<u>Företag I</u>						
27648	1	H	Stora Hjulstorp	~~Gunnar Borg~~ ~~Hjalmar Nilsson~~		35				35
49	2									
512	1	F	"	Jakob Lundborg	1	34			1	34
				arr. Sven Sjöström						
63	5									
1008	1	E	Purrarp	D:o D:o	1	05			1	05
62	2			~~Kerman Persson~~						
504	1	B	"	~~Allen Nilsson~~		02		78		80
1	1									
4	1	A	Kämparp	Densamme		14	1	75	1	89
				<u>Företag II</u>						
63	5									
1008	1	E	Purrarp	Jakob Lundborg		35				35
				arr. Sven Sjöström						
611	2			~~Tage Larsson~~						
10000	1	O	Annavälla	~~Otto Nilsson~~		29				29
62	2			~~Kerman Persson~~						
504	1	B	Purrarp	~~Allen Nilsson~~	1	31		69	2	00
				Summa	4	85	3	22	8	07

Ovanstående ändringar ha införts den 30 maj 1945.
Kerman Persson har dock ännu ej erhållit lagfäst i sitt lönge.

Malmö den 30 maj 1945
Erik Alster
Härens o. Landbruksinspektion.

the β phase of the polymer. The β phase is the more ordered phase and is characterized by a higher density and a higher melting point than the α phase. The β phase is the more stable phase and is the one that is most commonly observed in nature. The α phase is the less stable phase and is the one that is most commonly observed in the laboratory. The β phase is the more ordered phase and is characterized by a higher density and a higher melting point than the α phase. The β phase is the more stable phase and is the one that is most commonly observed in nature. The α phase is the less stable phase and is the one that is most commonly observed in the laboratory.

Trial	Control (n = 10)	MCI (n = 10)	AD (n = 10)
1	85	75	65
2	85	75	65
3	85	70	60
4	85	70	55
5	85	65	55

[illegible]

• *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in all photosynthetic organisms. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is found in the thylakoid membranes of chloroplasts in plants and algae, and in the cytoplasm of photosynthetic bacteria.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 2 weeks. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments. * indicates a significant difference ($p < 0.05$) between the control and the treatment groups.

Bilaga 6.ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Hjulstorpas dikningsföretag av år 1942
 inom Slimminge socken
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid.	3 " 3:-	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	3/4 à 12:-	9 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1/6 " 12:-	2 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	10 à 0:55	5 50
Inhäftning av handlingar		2 -
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		3 15
<u>Arbetsritningar</u>		5 50
<u>Skrivelser, exp. m.m.</u>		4 70
Summa Kronor:		40 85

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till vederbörlig
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 29 december 1942.

Gösta von Heideken
 Statens lantbruksingenjör.

*Medfärande avskrift sidor 1-10 utskickad
 originalen behålls i officio:
 Gösta von Heideken*

DIARIE Nr

86

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JAN. 1943

M

2*0722

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturt. & Ska. Lyas arkiv

Handlingar
angående

Hjulstorps dikningsföretag av år 1942.
inom Slimminge socken och Malmöhus län

upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1942 av

Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingeniör.

Innehåller 47 pag. sidor.

Handlingar

angående

Hjulstorps dikningsföretag av år 1942.

inom Slimminge socken och Malmöhus län

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen år 1942 av

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Innehåller 47 pag. sidor.

Protokoll för vid sammantredet
för överskrifning rättsande för-
bättrat förslaget av mest till
H. Hjalstorp, Purrup och Kämparp
och Skinnings socken och Malms
hus län.

År 1942 den 11 augusti inställdes sig under-
tecknad förordningsman hos lantbrukaren Jakob Lundberg
i Björkenäs och hade efter vederbörligen utfärdade
kallelser enligt förteckning bil. B' samt Kungälv, bil. B'
följande personer till ständeskommitté
såsom följande:

Herman Persson	i Bunkvälle samt
Hans Hansson	i Kolvabacken

såsom sakkunnig:

Jakob Lundberg	för H. Hjalstorp nr 1 ² och Purrup nr 1 ⁵
Hjalmer Nilsson	för H. Hjalstorp nr 1 ⁴
Nils Nilsson	för Purrup nr 1 ² och Kämparp nr 1 ¹
och Sven Sjöström	

§ 1.

Ansökan om förordning och länsofvervakning i an-
ledning därav utfärdade förordnanden Kungälv och bi-
lades protokoll såsom bil. A'-A.

§ 2.

Förordningsmannen eller med bi-
trädande godsmän kunde för närvarande ej utträda;
ej heller kunde laga lindas med förordningarna
för närvarande.

§ 3.

Förordningsmannen framlade och redogjorde
för de i samråd med såkanden gjorda undersökningar-
na och den inmätning av såden mest som för sin
förslaget kunde anses bevisas av förslaget, varvid

händerna jemungicks och förhånder.

§4.

Stämman Jakob Lundberg yrkade anläggandet av den i uppräddade planeringen med till. B-L betraktande avlägsenheten som tacks ledning mest för utlägget därifrån, oförändring, fördjupning av sjöarna avlägsenheten A-D-B. Vidare prägnades anläggande av tacks ledningen B-D-E och till sidan djup och dimensioner så hans värde skadade mest kunde tilläggas till betydligt djup för åker samt till sist så konstrueras för anläggningen skulle följande enligt lag.

§5.

Allan Nilsson som äger av Purrer nr 12 förskotts på jernsamt och med stämman under yrkande att dikesbrücken B-B' utlös som tacks ledning samt vidare att en tacks avlägsenhet, nöd-doket D-E, medföljer i arbetsplanen.

Vidare prägnades Allan Nilsson ersättning för den för sam tagis i anseende för avlägsenhet utredning och fördragsen utläggning.

§6.

Förklaringsprotokollet upprättas, underskriften av Allan Nilsson, upplästs, utskickades som nyemännen samt tilldes förskotts som till. L.

§7

Antecknades att till nödskammande sammanträdets jämväl handboken Ad. Nilsson, Rumsvallo för Skinningsby, skulle kallas.

§8.

Meddelades att nyemännen för sammanträtet påbjudit nyemännen och att denna efter sammanträdets i anledning av under delsamma

gjorda ykanden skulle förträdas.

§9

Villkännegass Häre, att nästa sammanträde för
ärendets handläggning kommer att hållas i samma
plats som dagens, frögar den 25 september 1942
kl 10, och verklik inget meddelande annat än de
villkännegivande kommer att lämnas.

§10

Om inget vidare var att anföras avslutades
dagens sammanträde.

Ort och tid som ovan

förbörjningspliden

Status a. lantbrukarinnor

Herman Persson Hans A. Hansson

biträdande förman.

At 1942 den 25 september instående sty
vornämnda nykemen ängs her lantbrukaren
Jakob Lundberg i Björneås och hade till det ut-
lysta sammanträdes följande skägare till-
städeskammit:

Jakob Lundberg

Otto Ljeström

Allen Nilsson

Otto Nilsson

§11.

Protokoll för följande sammanträdes
uppläses och lämnades utan anmärkning.

§12.

Meddelades att Otto Nilsson, Årstad, i

oaktadligt ordning blivit kallad till dagens sammanträd
(Bil D³)

§ 13.

Förvaltningsmannen framlade och redogjorde
för det uppräknade förslaget till avskrivningen samt fö-
drag i sammanträdet Vändertupplängd, Kosteröförelag
och Kosteröförelämningslängd, beskrifter till proto-
kallens följande

översiktsskarta

bil. G.

Arbetsbeskrivning

bil. D.

Kosteröförelag

bil. E

Ägarebeskrivning och Vändertupplängd

bil. F

samt

Kosteröförelämningslängd

bil. J

§ 14.

Förslaget med en arbetsstyrka och utrips
till fjärrer som styrelse för de båda affärslagen:
Johannes Lundberg som ordförande och sammanträdande
samt Allan Nilsson, sålt fastigheterna och anläggningen

§ 15.

Alla anställda och främre till förslaget kända
handeltager och utrips utrips. Lantbr. Johannes Lundberg
Antecknades att affärsverksamheten adress är
Björnars för Skinningsby.

§ 16.

Lyckemånsens utlåningsavgifter och upp-
lästas för de närvarande beskrifter det samma bi-
lades protokollens såsom bil. H.

§ 17

Godemännens avlämnade räkna avdrags
räkningar. Förvaltningsmannen avlämnade räkna avdragsräkningar.

§ 18.

Antecknades att kostnaderna för under för-

rådningen lämnat handläggning och material-
kostnader uppgift till ett belopp av 80:- kronor.

§19.

Till debiterade depåordren enligt 46 § i följande
lantbrukstegenistotaxen och övriga fördragskostnader
redogöres närmare i uppräpnat avdragsräkning, som
bilagges handläggares pappersbil. K.

§20.

Övervakningen att söka statsunderstödd till före-
tagets nöjande och uppdrag åt den valda arbets-
styrelsen.

att ingi till Kungl. lantbrukstillsynelsen med anknytt
härin;

att med vederbitande myndighet upprätta de kontrakt
och förbindelser som för statsunderstöddes be-
hållande är erforderliga samt

att statsunderstöddes utbetalningar och med redovis-
ningsskyldighet handteras.

§21.

Sammantidigt och syneförändringen förklarades
avslutade.

Ord och tid samman
förklarade
Hans H. H. H.

Herman Persson

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om
föreskrande för inom länet tjänstgörande lantbruk-
singenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vatten-
lag handlägga synföreläggning för förläggning av
vattenutskadade marker tillhörande Stora Hjulsborgs
nr 1 i Skinnings socken av Malmöhus län
för inrättande en fastighet i Kämpars med ägare:
Allan Nilsson samt ytterligare en fastighet i Stora
Hjulsborgs med ägare: Hjalmur Nilsson komma att
beröras av förslaget.

Björnens gård nr Skinnings socken 16/4/1942

Johel Lundberg
Tel. Slätteröd 45 b.

Ek.D. 1100.

nr ¹⁷/65 1942

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 16/5 1942.

R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 maj 1942.

Eric Sverne

E. Wessman

17

F. D. 114t.

nr 65/19 49.





R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören G. von Heideken
 ----- som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 19 42

På länsstyrelsens vägnar:


 H. Kjäll

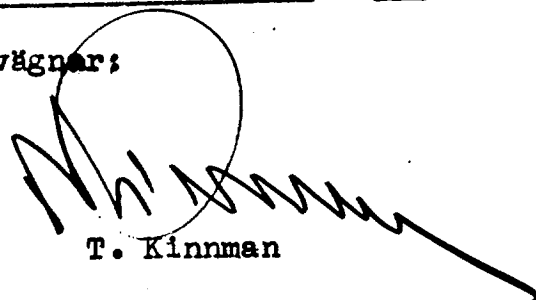
 T. Kinnman

F ö r t e c k n i n g

Över Kungörelser och underrättelser angående sammanträde den 11 augusti 1942 hos lantbrukaren Jakob Lundborg å Björnanäs gård för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Stora Hjulstorp m. fl. som av undertecknad förrättningsman nedanstående dag avlämnats å posten

<u>Kungörelse till</u>	Pastorsämbetet i Slimminge socken	Slimmingeby.
" "	Tidningen Skånska Dagbladet	Malmö.
<u>Kallelse till</u>	Skiftesgodemännen	
lantbrukaren	Herman Persson	Annavälla Slimmingeby.
"	Hans Hansson	Kalvabacken "
<u>Underrättelser till</u>		
lantbrukaren	Jakob Lundborg	Björnanäs "
"	Sven Sjöström	St. Hjulstorp "
"	Hjalmar Nilsson	" " "
"	Allan Nilsson	Kämparp "

Hälsingborg den 17 juli 1942.

I tjänsten:

Hilary Fläcken



Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Skånska
Dagbladet måndagen den 20 juli 1942 /nr 17,694/ betygar:

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad av Konungens Befallningshavande i Malmöhus län förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadad mark till Stora Hjuls-
torp, Purrarp och Kämparp uti Slimminge socken och Malmöhus län, har för fortsatt handläggning av ärendet sammanträde blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Jakob Lundborg å Björnanäs gård fredagen den 25 september 1942, till vilket Ni härigenom kallas för utförande av Eder talan.

Hälsingborg den 12 augusti 1942.

På tjänstens vägnar

G. H. Sköld
Statens e. lantbruksingeniör.

Att jag denna dag emottagit en likalydande kallelse erkännes härmed.

Purrarp pr Slimmingeby den 18/9 1942.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av :

Otto Nilsson

H. Nilsson

Olaf Larsson

Förening.

Andersson förenar sig härmed och förjurar
 sig med örhunden till den synnerligen, som
 avser förläggning av merket till Stora Hjälteberg,
 Bunkers och Långsarp och Skinningsjö socknen och
 Melnåshus län.

Björnsjö i Skinningsjö den 11 aug. 1942

Ellen Nilsson

Vittnes:

försvorsfullmäktige

Herman Persson Hans O. Hansson

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer.

ARBETSBESKRIVNING.

Bilaga D.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bred	Sido- lutning	Botten- läge.	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Avloppsdiket A-B-C.</u>							
1	-	0,80	0,50	2,90	1:1,50	3,23	Fixpunkt med höjdl.=4,00 m.kors i jord fast sten belägen 10 m. väster om sekt. k+25.
+50	50	0,60	"	2,30	"	3,40	
2	50	0,40	"	1,70	"	3,57	
+50	50	0,55	"	2,20	"	3,75	
3	50	0,75	"	2,80	"	3,93	
+25	25	0,75	"	2,80	"		Ågövägstrumma enl. ritning vid sekt. 3+25 med bottenläge högst å höjden +3,80
+50	25	0,90	"	3,20	"	4,10	
4	50	1,00	"	3,50	"	4,27	
+36	36	1,30	"	4,40	"		
+50	14	1,30	"	4,40	"	4,45	
5	50	1,20	"	4,10	"	4,63	
+50	50	1,20	"	4,10	"	4,80	
+84	34	1,35	0,50	4,60	1:1,50	4,92	
samma	-	1,25				5,02	Kringmurning av rörutlopp.
6	16	1,25					Fixpunkt med höjdl.=6,81 m.kors i jord fast sten belägen 10 m. väster om sekt. 6+15-
+50	50	1,30				5,60	Brunn enl. typritning vid sekt. 6+50.
7	50	1,40				6,04	
+36	36	1,80				6,34	Brunn enl. typritning vid sekt. 7+36.
+50	14	2,00					
8	50	2,10	15" cementrör			6,60	
+50	50	2,10				6,80	
Överf.	850						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört 850							
9	50	2,05				7,00	
+50	50	1,75				7,20	Brunn enl. typritning vid sekt. 9+50.
10	50	1,60	15 " cementrör			7,40	Fixpunkt med höjld. -9,25 m. kors i jordfast sten belägen 4 m. öster om sekt. 10+86.
+50	50	1,50				7,60	
+86	36	1,50				7,74	Brunn enl. typritning vid sekt. 10+86.
	986						
Kvloppeadiket A-B.							
Alternativ II.							
1	-	0,80	0,50	2,90	1:1,50	3,23	
+50	50	0,70	"	2,60	"		
2	50	0,70	"	2,60	"	3,33	
+50	50	0,90	"	3,20	"		
3	50	1,15	"	4,00	"		
+25	25	1,30	0,50	4,40	1:1,50	3,45	
samma	-	1,25				3,50	Kringmurning av rörutloppet.
+50	25	1,30					
4	50	1,30	18 " cementrör			3,80	
+36	36	1,55				3,94	Brunn av 80 cm:s cementrör.
samma	-	1,50				3,78	
+50	14	1,45					
5	50	1,30	15" cementrör			4,43	
+50	50	1,20				4,78	
+84	34	1,25				5,02	Brunn av 80 cm:s cementrör.
	484						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bred	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Avloppsdiket B-D-E.</u>				
20	-	1,15	8" cementrör.			5,10	Kringmurning av rörutloppet.
+30	30	1,75					
+50	20	2,70					
+60	10	3,90					
+80	20	3,95				6,60	Brunn enl. typritning vid sekt. 20+80.
samma	-	3,75	9" cementrör.			6,78	
21	20	3,10					
+40	40	2,20				7,20	Brunn enl. typritning vid sekt. 21+40.
samma	-	1,50	8" cementrör			7,88	
+50	10	1,40					
22	50	1,60				8,30	
+24	24	1,90					
+78	54	1,80					Brunn enl. typritning vid sekt. 22+78.
23	22	1,30				9,00	
+50	50	1,30					
+60	10	1,35				9,42	Brunn enl. typritning vid sekt. 23+60.
	360						
			<u>Sidodiket D-F.</u>				
30	-	1,60	6" cementrör			7,30	Brunn enl. typritning vid sekt. 30+00.
+50	50	1,35				7,55	
31	50	1,40					
+10	10	1,65				7,85	Brunn enl. typritning vid sekt. 31+10.
	110						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid arbetenas utförande är att iakttaga:</u> 1. <u>beträffande öppet avlopp:</u> <u>att</u> jordupplag icke må läggas närmare avloppets känt än 1,0 m; <u>att</u> upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1; <u>att</u> väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor i marken, samt där i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter; <u>att</u> stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas; <u>att</u> ras och förskjutningar som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas; 2. <u>beträffande rörledningar:</u> <u>att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter; <u>att</u> rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniör eller den han kan i sitt ställe sätter; <u>att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m:s djup, räknat från ledningens överkant; <u>att</u> sten som ligger hindrande i vägen för rörledningen skall upptagas; <u>att</u> fyllningen skall väl packas, särskilt under och på sidorna av rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras; <u>att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas; <u>att</u> enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;							

att koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skall bekostas av jordägaren;

att brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med anordningar för ytvattnets lämpliga tilledande;

att kopplingarna i brunnarna skall vara ordentligt utförda därvid det särskilt skall iakttagas; att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

att rörutloppen ordentligt kringgjutas och det öppna diket invid utloppet sten- eller torvsättes;

3. beträffande samtliga arbeten.

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår; samt

att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Björnanäs den 25 september 1942.

Björnanäs

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:25 Kronor

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Spezialkostnadsförslag till Agovägstrumma</u> <u>vid sekt. 3+25.</u>								
		50 cm:s cementrör m	6	9:50	57	-				
		Schaktning utöver sekt. m	10	2:-	20	-				
		Rörens läggning m	6	0:75	4	50				
		Betong med formsättning m	2	65:-	130	-				
		Grusning, stensättning, planering m.m.			38	50	250	-		
		<u>Sträckan A-B.</u>								
		<u>Alternativ II.</u>								
1+00-3+25	225	Schaktning av lera, ngt sten	320	1:50	480	-	480	-		
3+25-4+36	111	18" cementrör m	111	6:75	749	25				
		Schaktning, rörens läggning, återfyllning m	111	3:50	388	50				
4+36		Intagsbrunn, diam 80 cm. st	1	80:-	80	-	1217	75		
4+36-5+84	148	15" cementrör m	148	5:25	777	-				
		Schaktning, rörens läggning, återfyllning m	148	3:-	444	-				
5+84		Intagsbrunn m. diam. 80 cm. st	1	80:-	80	-	1301	-	2998	75
		För arbetets ledning, oförutsett m.m. tillägges omkring 15 % av ovanstående.							451	25
		Jordersättningar							280	-
	484	<u>Summa</u>							3700	-
		<u>Företag II.</u>								
		<u>Avloppsdiket B-D-E.</u>								
20+00-20+80	80	8" cementrör m	80	2:30	184	-				
	80	Överföres			184	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	360	Överfört						✓	2800 -	
	110	Sidodiket D-F						✓	550 -	
	470	Summa						✓	3350 -	
		<u>Slutsammandrag.</u>								
	986	Företag I						✓	7000 -	
	470	" II						✓	3350 -	
	1456	Summa						✓	10350 -	
Björnasås pr Slimmingeby den 25 september 1942.										
<i>Björnasås</i>										

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
22								1700	374	-	2500	550	-	800	176	
13								"	221	-	"	325	-	"	104	-
35									595	-		875	-		280	-
36								900	324	-	3200	1152	-	2300	828	-
18								1500	270	-	"	576	-	1700	306	-
51								800	408	-	"	1632	-	2400	1224	-
13								500	65	-	2700	351	-	2200	286	-
16								1000	160	-	"	431	-	1700	272	-
						02		-			-			-		
134						02			1227	-		4143	-		2916	-
18								1200	216	-	3200	576	-	2000	360	
18								1500	270	-	"	576	-	1700	306	-
58								1000	580	-	"	1856	-	2200	1276	
11								1200	132		"	352	-	2000	220	
105									1198	-		3360	-		2162	-
02								2100	42	-	2500	50	-	400	8	-
		19						700	133	-	2500	475	-	1800	342	-
		11						600	66	-	1000	110	-	400	44	-
		31						500	155	-	"	310	-	500	155	-
		17						"	85	-	1500	255	-	1000	170	-
02		78							481	-		1200	-		719	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	11	A	Kämparp	<u>Allan Nilsson</u> ång, stång mylla på lera 16 " " " " 17 åker " " " 18 ång, stång " " " 19 " " " " 20 markväg " " " 21 ång. " " " 22 " " " " 22a Summa:	
235 27648	14	H	Hälsjöbjörp	<u>Sammandrag för förtag I</u> Hjalmar Nilsson 1,2 Jakob Lundberg 3-6a an Sven Jöstström Deesamme. an Sven Jöstström 7-10 Allan Nilsson 11-15 Deesamme 16-22a Summa:	
63 1008	15	E	Punnarp	<u>Förtag II.</u> Jakob Lundberg an Sven Jöstström åker mylla på lera 23 Summa:	
62 504	12	B	"		
1/4	11	A	Kämparp		
63 1008	15	E	Punnarp		
61 10080	12	O	Bunnavilla	<u>Otto Nilsson</u> åker, mylla på lera 24 " " " " 25 Summa:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			53					800	424 -		1500	795 -		700	371 -	
			16					200	32 -		1200 (1500)	192 -		1000	160 -	
14								2000	280 -		2500	350 -		500	70 -	
			23					200	46 -		700 (1500)	161 -		"	115 -	
			24					4	48 -		700 (1500)	168 -		"	120 -	
						06		-			-			-		
			15					1400	210 -		2000	300 -		600	90 -	
			44					1000	440 -		2000 (2500)	880 -		1000	440 -	
	14		175			06			1480 -			2846 -			1366 -	
	35								595 -			875 -			280 -	
	134					02			1227 -			4143 -			2916 -	
	105								1198 -			3360 -			2162 -	
	02		78						481 -			1200 -			719 -	
	14		175			06			1480 -			2846 -			1366 -	
290		259				08			4981 -			12424 -			7443 -	
	35							1200	420 -		3000	1050 -		1800	630 -	
	35								420 -			1050 -			630 -	
	07							2300	161 -		3000	210 -		700	49 -	
	22							1800	396 -		"	660 -		1200	264 -	
	29								557 -			870 -			313 -	


Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
62/504	12	B	Punnarp	<u>Allan Nilsson</u> äker mylla på lera 26 " mylla " " 27 " mylla " " 28 " " " " 29 " " " " 30 Gras mylla " " 31 " " " " 32 äker " " " 33 <u>Summa:</u>	
63/1008	15	E	Punnarp	<u>Sammandrag för frälsh II</u> Jacob Lundberg an Iken Jörström	
61/10000	12	O	Bunavälla	Otto Nilsson	
62/504	12	B	Punnarp	Allan Nilsson <u>Slutsummandrag</u> Frälsh I " II <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-	
	10							1000	100	-	2500	250	-	1500	150	-	
	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-	
	22							2100	462	-	"	660	-	900	198	-	
	24							1500	360	-	2500	600	-	1000	240	-	
			42					200	84	-	2000	840	-	1800	756	-	
			27					"	54	-	"	540	-	1800	486	-	
	115							1300	195	-	2500	375	-	1200	180	-	
	131		69						2455	-		5065	-		2610	-	
	35								420	-		1050	-		620	-	
	29								557	-		870	-		313	-	
	131		69						2455	-		5065	-		2610	-	
	195		69						3432	-		6985	-		3553	-	
	290		253				08		4981	-		12424	-		7443	-	
	195		69						3432	-		6985	-		3553	-	
	485		322				08		8413	-		19409	-		10996	-	
Björns pr Skrivning af den 25 September 1941 Herman Persson Herman Persson																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

ÖVERSIKTSKARTA"

Kartblad nr 2 Ystad.

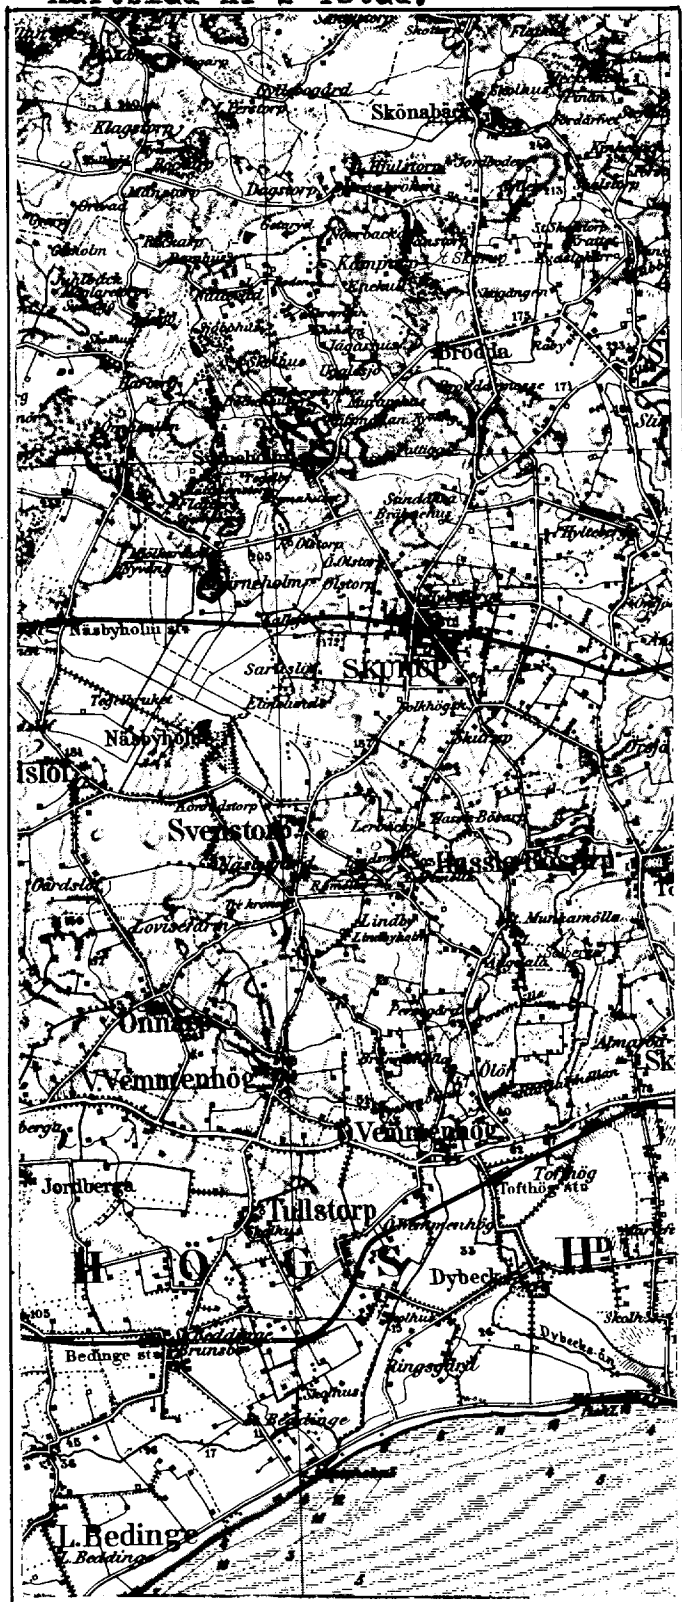

Skala = 1:100.000.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Stora Hjulstorp, Furrarp, Kämparp och Annavälla uti Slimminge socken och Malmöhus län.

1. Företagets läge och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket, såsom i mom. 10 härneder närmare angives, skall bilda två dikningssamfälligheter, företag I och II, är beläget omkring 6 km norr om Skurups järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Ystad. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil.G/ där detsamma till sin ungefärliga omfattning markerats med röd färgbe-teckning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämde synemännen att företag I skall omfatta utförande av öppna avloppsdiket A-B, samt täckta avloppsledningen B-C på sätt som av hithörande plan-och profilritningar närmare framgår. Av diket A-B må dock sträckan 3+25-5+84 även utföras som täckt ledning med fördjupat öppet avloppsdike sträckan 1+00-3+25 /alt.II/. Företag II skall omfatta utförande av täckta avloppsdikena B-D-E samt D-F.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 juli 1942 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning" varom stadgas i 7 kap.

1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Hjulstorps dikningsföretag av år 1942" inom Slimminge socken och Malmöhus län.

5. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000, upptagande all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande.

De av företaget berörda markerna, som sammanlagt uppgå till en areal av 3,07 hektar åker och ängsmark beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. F /. Blå siffror ange markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med heldragna dubbla röda linjer markeras det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras; med enkel grov röd linje betecknas de täckta avloppssträckorna. Alternativa avlopp markeras på analogt sätt men med blå färgbeteckning. Över avloppen har upprättats profilritningar, angivande

lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m. m. och varå föreskrivna arbetens detaljer blivit åskådliggjorda.

6. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna hava på marken blivit bestämda och återfinnes den sålunda uträknade arealen /N, har/, beräknad avrinning /n, sl/har/, vattenmängd /Q, sl/, föreslagen bottenlutning /I, o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning:

Sekt.	N. har	n. sl/har	Q sl.	I o/oo	Erforderlig rördimension
10+86	110	1,0	110	4,0	15" ✓
9+50	115	1,0	115	4,0	15" ✓
7+36	120	1,0	120	8,8	15" ✓
23+60	15	1,4	21	8,0	8" ✓
21+40	25	1,3	32,5	7,0	9" ✓
20+80	25	1,4	35	18,8	8" ✓
31+10	7	1,5	10,5	5,0	6" ✓
5+84	150	1,0	150	7,00	15" ✓
4+36	170	1,0	170	4,00	18" ✓

Rörledningarna skola utföras av cementrör med in-och utloppsanordningar enligt ritningar.

För öppna avloppssträckan A-B har några särskilda hydrografiska beräkningar ej verkställts, utan har avloppets dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till markens fallförhållanden samt dikets framtida bestånd.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m. m. framgår

närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. D /.

7. Broar och trummor.

I företaget ingår utförande av ägovägstrumma vid sekt. 3+25. Trumman skall utföras i enlighet med upprättade ritningar samt bekostas av dikningssamfälligheten företag I. Beträffande underhållet av trumman hänvisas till mom. 12 härneda.

8. Ersättningar.

På grund av förhanden varande omständigheter hava synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar för intrång genom jordupplag och bortgrävd mark till:

Purrarp nr 1 ²	ägare Allan Nilsson	90:-
---------------------------	---------------------	------

Kämparp nr 1 ¹	ägare densamme	<u>120:-</u>
---------------------------	----------------	--------------

eller tillsammans 210:- kronor.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till företagets arbetsstyrelse, och skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse ej därom kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

I övrigt stadga synemännen att inga ersättningar skola i följd av dikningen utgå.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap.

57 § vattenlagen.

9. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil. E / framgår beräknade arbets- och materialkostnader för de olika avloppssträckorna. För företaget I uppgår kostnaderna till 7.000 kronor; för företag II till ~~3350 kronor~~ ^{eller tillsammans till 10.350 kronor.} I dessa belopp har då inräknats omkring 15 % tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall, samt i mom. 8 härövan föreskrivna ersättningsbelopp.

10. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönande av värdet å den båtnad, som tillskyndas markerna genom den ifrågasatta torrläggningen, hava synemännen - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen - uppskattat marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil. F /. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Med hänsyn till inom torrlägningsområdet förefintliga nivåskillnader har detsamma uppdelats i två samfälligheter, företag I, omfattande ägofig. 1-22a, samt företag II, omfattande ägofig. 23-33. Båtnaden har av synemännen uppskattats till: för företag I kronor 7.443:- och för företag II kronor 3.553:- eller sammanlagt kronor 10.996:-

-na/

Beträffande kostnadernas fördelning inom samfälligheter har någon anledning till sådan jämkning, som oförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen

icke ansetts föreligga.

De av synemännen beräknade förbättringsvärdena skola därför direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. Särskild kostnadsfördelningslängd /bil. I / har upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i denna längd, dock med den inskränkningen, att delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen - icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda anges i kol. 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. I / medelst förkortningen "sök".

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter nedan angivna andelstal:

företag I	67,63 %
företag II	32,37 %

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligen medgiva tillstånd till företagens utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen;

att företagen skola, därest någon av sökandena vilja fullfölja desamma,

utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upp-

rättade förslaget med hänsyn till såväl plan-~~o~~h profilritningar som arbetsbeskrivningen /bil. D /; Dikessträckan A-B må även utföras enligt alt. II i vilket fall uppkommande merkostnader skola bestridas med 40%² av ägaren till Purrarp nr 1 och med 60% av ägaren till Kämparp nr 1¹;

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Beträffande arbetstidens förlängning hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. D / äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att vid lantmåteriförrättning utsatta gränsmärken icke böra flyttas utan att först hava ersatts med nya av lantmätare;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verk-

ställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter;

samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis

lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit å ge-

mensamt sammanträde för delägarne uppläst;

12. Framtida underhållet.

Rensningar för den öppna avloppssträckans bibehållande i förslags-

enligt skick skola verkställas så ofta sådan rensning tarvas dock minst

vartannat år och å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möj-

ligt å växande gröda.

Rensningar av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för

öfrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruks-

ingeniör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rens-

ning och underhåll i öfrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördel-

ningslängden /bil. I / införda procenttalen. För rensningsjords upp-

läggning må intressenterne ej äga rätt till ersättning. Uppdämning eller

annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tålas

eller tillåtas. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt

skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förör-

sakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

I företag I ingående ågovägstrumma skall efter avsynandet överta-

gas till underhåll av vederbörande trafikanter.

13. Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall styrelseval anmälas till Länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i arbetsstyrelsens sammansättning skall anmälas.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

14. Domstolsavgift.

Avgift - jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen - skall för dessa företag icke utgå.

15. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, vilka framkommit under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bil. F / kostnadsfördelningslängden /bil. I / samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. E / samt arbetsbeskrivningen /bil. D / äro att se såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 /sex-

tio/ dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för andringssökandet.

18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till Vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Besvär över förrättningen i vad den berör allenast ena företaget utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Björnanäs pr Slimmingeby den 25 september 1942.

Björnanäs präst
Herman Persson

[illegible]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Andel i ge- menskamma kostnader %
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
280:-						263:20	3,76	10:90	2,54	
2916:-						2742:60	39,18	113:72	26,50	
2162:-						2033:50	29,05	84:33	19,65	
719:-						676:20	9,66	28:02	6,53	
1366:-						1284:50	18,35	53:26	12,41	
7443:-						7000:-	100,00	290:23	67,63	
630:-						593:95	17,73	24:63	5,74	
313:-						295:15	8,81	12:23	2,85	
2610:-						2460:90	73,46	102:06	23,78	
3553:-						3350:-	100,00	138:92	32,37	
Björkås pr Skivningaby den 25 September 1942. Herman Persson försv. Herman										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hjulstorps dikningsföretag av år 1942

Slimminge

socken och

Malmöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	22	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje	0,2	3,00	-	60		
		kroklinje	0,6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	22	0:17	3	74		
		har	4,91	0:06	5	19		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	12	0:14	1	68		
		har	2,2	0:74	1	63		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	2	0:05	-	10		
		har	0,1	0:78	-	08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \text{ m.} \\ < 10 \end{matrix}$						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-	27	22
		blad						
		övriga regalarck					31	72
		blad						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 72
1942		Avvägning:				
maj 14-17	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3½	12,00	30 -	
sept. 14	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har har	7,2	0:50	3 60	
		avvägda punkter st.	108	0:03	3 24	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3,8	2,00	7 60	
		i annan mark "		5,00		44 44
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, st.	38	0:05	1 80	
		har	7,20:10	-	72	2 52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min.st.	36	0,04		1 50
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6 -	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			1 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	34	0,06	2 04	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	34	0,12	4 08	12 12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1,43:50		4 90	4 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	24	0:25	6 -	
		" "				6 -
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	½	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " min. "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	37	0,03	1 11	2 11
		Överföres				129 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				129 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st. 3	2,00		6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1,9	4,00		7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 05	21 65
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete st. 1 3:-			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning " 1 3:-			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Antal särskilda ritningar st.	3,00			6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	108	0,01	1 08	1 08
		Översiktskarta, § 41 st. 1 4:-			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st. 10	0,30		3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			5 -
1942		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 9	3,00		27 -	27 -
juni 9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar 2 1/2	12,00		30 -	30 -
aug. 11		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	12,00			
sept. 25		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1 1/2	12,00		6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 1/4	12,00		3 -	
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		slamficka "	12,00			
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				242 54
		1) 1:sta regalarket				
		blad			7 -	
		övriga regalark				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	36 0:07		2 52	
		har 7,2 0:14			1 01	
		Överföres			10 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	108	0,02	2 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,05	1 85	13 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				km.
		befintligt vattendrag ell. vall				„
		nytt avlopp eller vall				„
		ändring av befintligt avlopp	1,4	6:-	8 40	„
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 -	
		3) broar och trummor, „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		st.
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			17 40	
					4 35	13 05
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	1/4	12,00	3 -	dagar
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		„
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	42	0,55		sid. 23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				57 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 60	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	17 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			32 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			80 -	112 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar	10	8:-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				129 60
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				242 54
		Lösen för kopior och avskrifter				57 01
		Övriga förrättningskostnader				129 60
		Summa kronor				429 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörlig häradsrätt.

Björnanäs den 25 september 19 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 317:15 kvitteras:

Björnanäs den 25 september 19 42

ej visat / 44

343
44

15/6 45
22/6 45

DIARIE Nr 11914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1945

M 2-0722

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
Hjulstorps dikningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusentrehundrafyrtio (5.340)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusenfyrahundraåttio (5.480)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör G. von Heideken vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~treendeman~~ för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hörn Hjulsborg den 16 maj 1945
Jakob Lundborg
Lantbrukare

Hörn Hjulsborg 1² och Pernarp 1⁵ i Skimmingsåsen.

Att Jakob Lundborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alsterin

Adress Malmö


Otto Nilsson

Adress Skimmingsåsen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

342/44
6/2-48

DIARIE Nr 2690
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN 1948

R a p p o r t

Över kontroll av torrlägningsföretag, verkställd enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Hjulstorps dikningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 dec. 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5340:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5480:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 juli 1945.

Ändring i arbetsplanen fastställd den 16 jan. 1948.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Herman Persson, Kämparp per Slimmingeby.

Kontroll verkställdes av undertecknad den 26 jan. 1948.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår inklusive förrättningskostnaderna till omkring 11250:- kronor motsvarande omkring 104-% av hela den beräknade kostnaden 10820:- kronor.

Malmö den 28 jan. 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

* *med den avsedda i sin ändring*

Är det någon ändr. i plan den 16/1 1948

1947 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hjulstorpas dikningsföretag av år 1942 i Slättlinge socken, Malmslätt län.

Lån 5.480 kronor från statens avdikningslångfond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Hantal	Register- nummer	N ä m n e
<u>Slättlinge socken</u>			
Stora Hjulstorp	235/27648	1 ⁴	Gunnar Borg
"	49/512	1 ²	Jakob Lundborg
Purrarp	62/504	1 ²	Herman Persson
"	1/16	1 ⁵	Jakob Lundborg
Klarp	1/4	1 ¹	Herman Persson
Annavilla	611/10000	1 ²	Tage Larsson

Stockholm den 17 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

19/1244

F ö r t e c k n i n g

öfver de fastigheter till vilkas andelar i Hjulstorp's dikningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av Malmöhus län lån från statens avdikningslånefond sökes.

Stora Hjulstorp	1 ⁴	235/27648 mtl.	<i>Hjalmar Nilsson</i> ~~Hjalmar Nilsson~~
"	1 ²	49/512 "	Jakob Lundberg
Purrarp	1 ⁵	~~1/6 63/1000~~ "	"
"	1 ²	62/504 "	<i>Herman T. Nilsson</i> ~~Allan Nilsson~~
Kämparp	1 ¹	1/4 "	"
Annavälla	1 ²	611/10000 "	<i>Otto Nilsson</i> ~~Otto Nilsson~~

Förteckningen upprättad i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 27 sept. 1944.

[Signature]

* med last böra 21/308 av 1²

342

44

24322

MILITÄR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 OKT 1947

R a p p o r t

över kontroll av torrlägningsföretag, verkställd enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Hjulstorps dikningsföretag av år 1942 i Slimminge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5340:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5480:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 juli 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Herman Persson.

Kämparp per Slimmingeby.

Kontrollen verkställdes av undertecknad den 3 okt. 1947.

Därvid befanns följande arbeten utförda: Diket A - B utfört och samtliga rör levererade. Samtliga kostnader inklusive förrätningskostnaderna uppgå hittills till c:a 5500:- kr, motsvarande omkring 51 % av hela den beräknade kostnaden 10820:- kr.

Malmö den 7 okt. 1947.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sam-
manträde med delägarna i Hjuls-
torps dikningsföretag av år 1942
onsdagen den 9 juli 1947.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör Alström.
Att justera protokollet valdes Sven Sjöström och Tage Larsson.

Följande personer antecknades närvarande:

Herman Persson,

Jakob Lundborg,

Sven Sjöström,

Tage Larsson,

Gunnar Borg

samt lantbruksingenjör Erik Alström

och entreprenörerna Edvin H. Malmqvist, Ivan Holmberg och Lennart
Holmberg.

§ 1.

Jakob Lundborg avsade sig uppdraget att vara ordförande i sty-
relsen. I stället valdes Herman Persson till ordförande och verk-
ställande ledamot. ~~Jakob Lundborg valdes till ledamot~~
~~av styrelsen i stället för Allan Nilsson, vilken~~
sålt sin fastighet.

Till styrelsesuppleant valdes Tage Larsson.

Till revisorer valdes Sven Sjöström och Gunnar Borg.

§ 2.

Beslöts att utföra företaget enligt alternativ I.

§ 3.

Beslöts att antaga entreprenör Malmqvists anbud å 9825 kronor
och befullmäktigades styrelsen att underteckna kontrakt med entre-
prenören.

§ 4.

Styrelsen fick i uppdrag att anskaffa erforderligt rörelsekapital för utförandet antingen genom banklån eller utdebitering på företagets intressenter.

Kämparp den 9 juli 1947.

Vid protokollet

Erik Alström.

Justeras:

Sven Sjöström

Tage Larsson.

Rätt avskrivet betygas:

Åke Rosenberg *Eva Carlsson*

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde fö

syneförrättning rörande förbättra

torrläggning av mark till St. Hju

torp, Purrarp och Kämparp uti

Slimminge socken och Malmöhus län

År 1942 den 11 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman ho
lantbrukaren Jakob Lundborg i Bjärnum och hade -----

§ 20.

Överenskoms att söka statsunderstöd till företagets utförande och
uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan härom;

att med vederbörande myndighet upprätta de kontrakt och förbindelser

som för statsunderstödet erhållande äro erforderlig samt

att statsunderstödet utkvittera och mot redovisningsskyldighet hand-
hava.

Ort och tid som ovan

Gösta von Heideken

Herman Persson

Hans A. Hansson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.