


Förslag
till
Dikningsföretaget "Kropp-Tostarp" av år 1942
i Kropps socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Klas Håkan Mellin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Klas Håkan Mellin

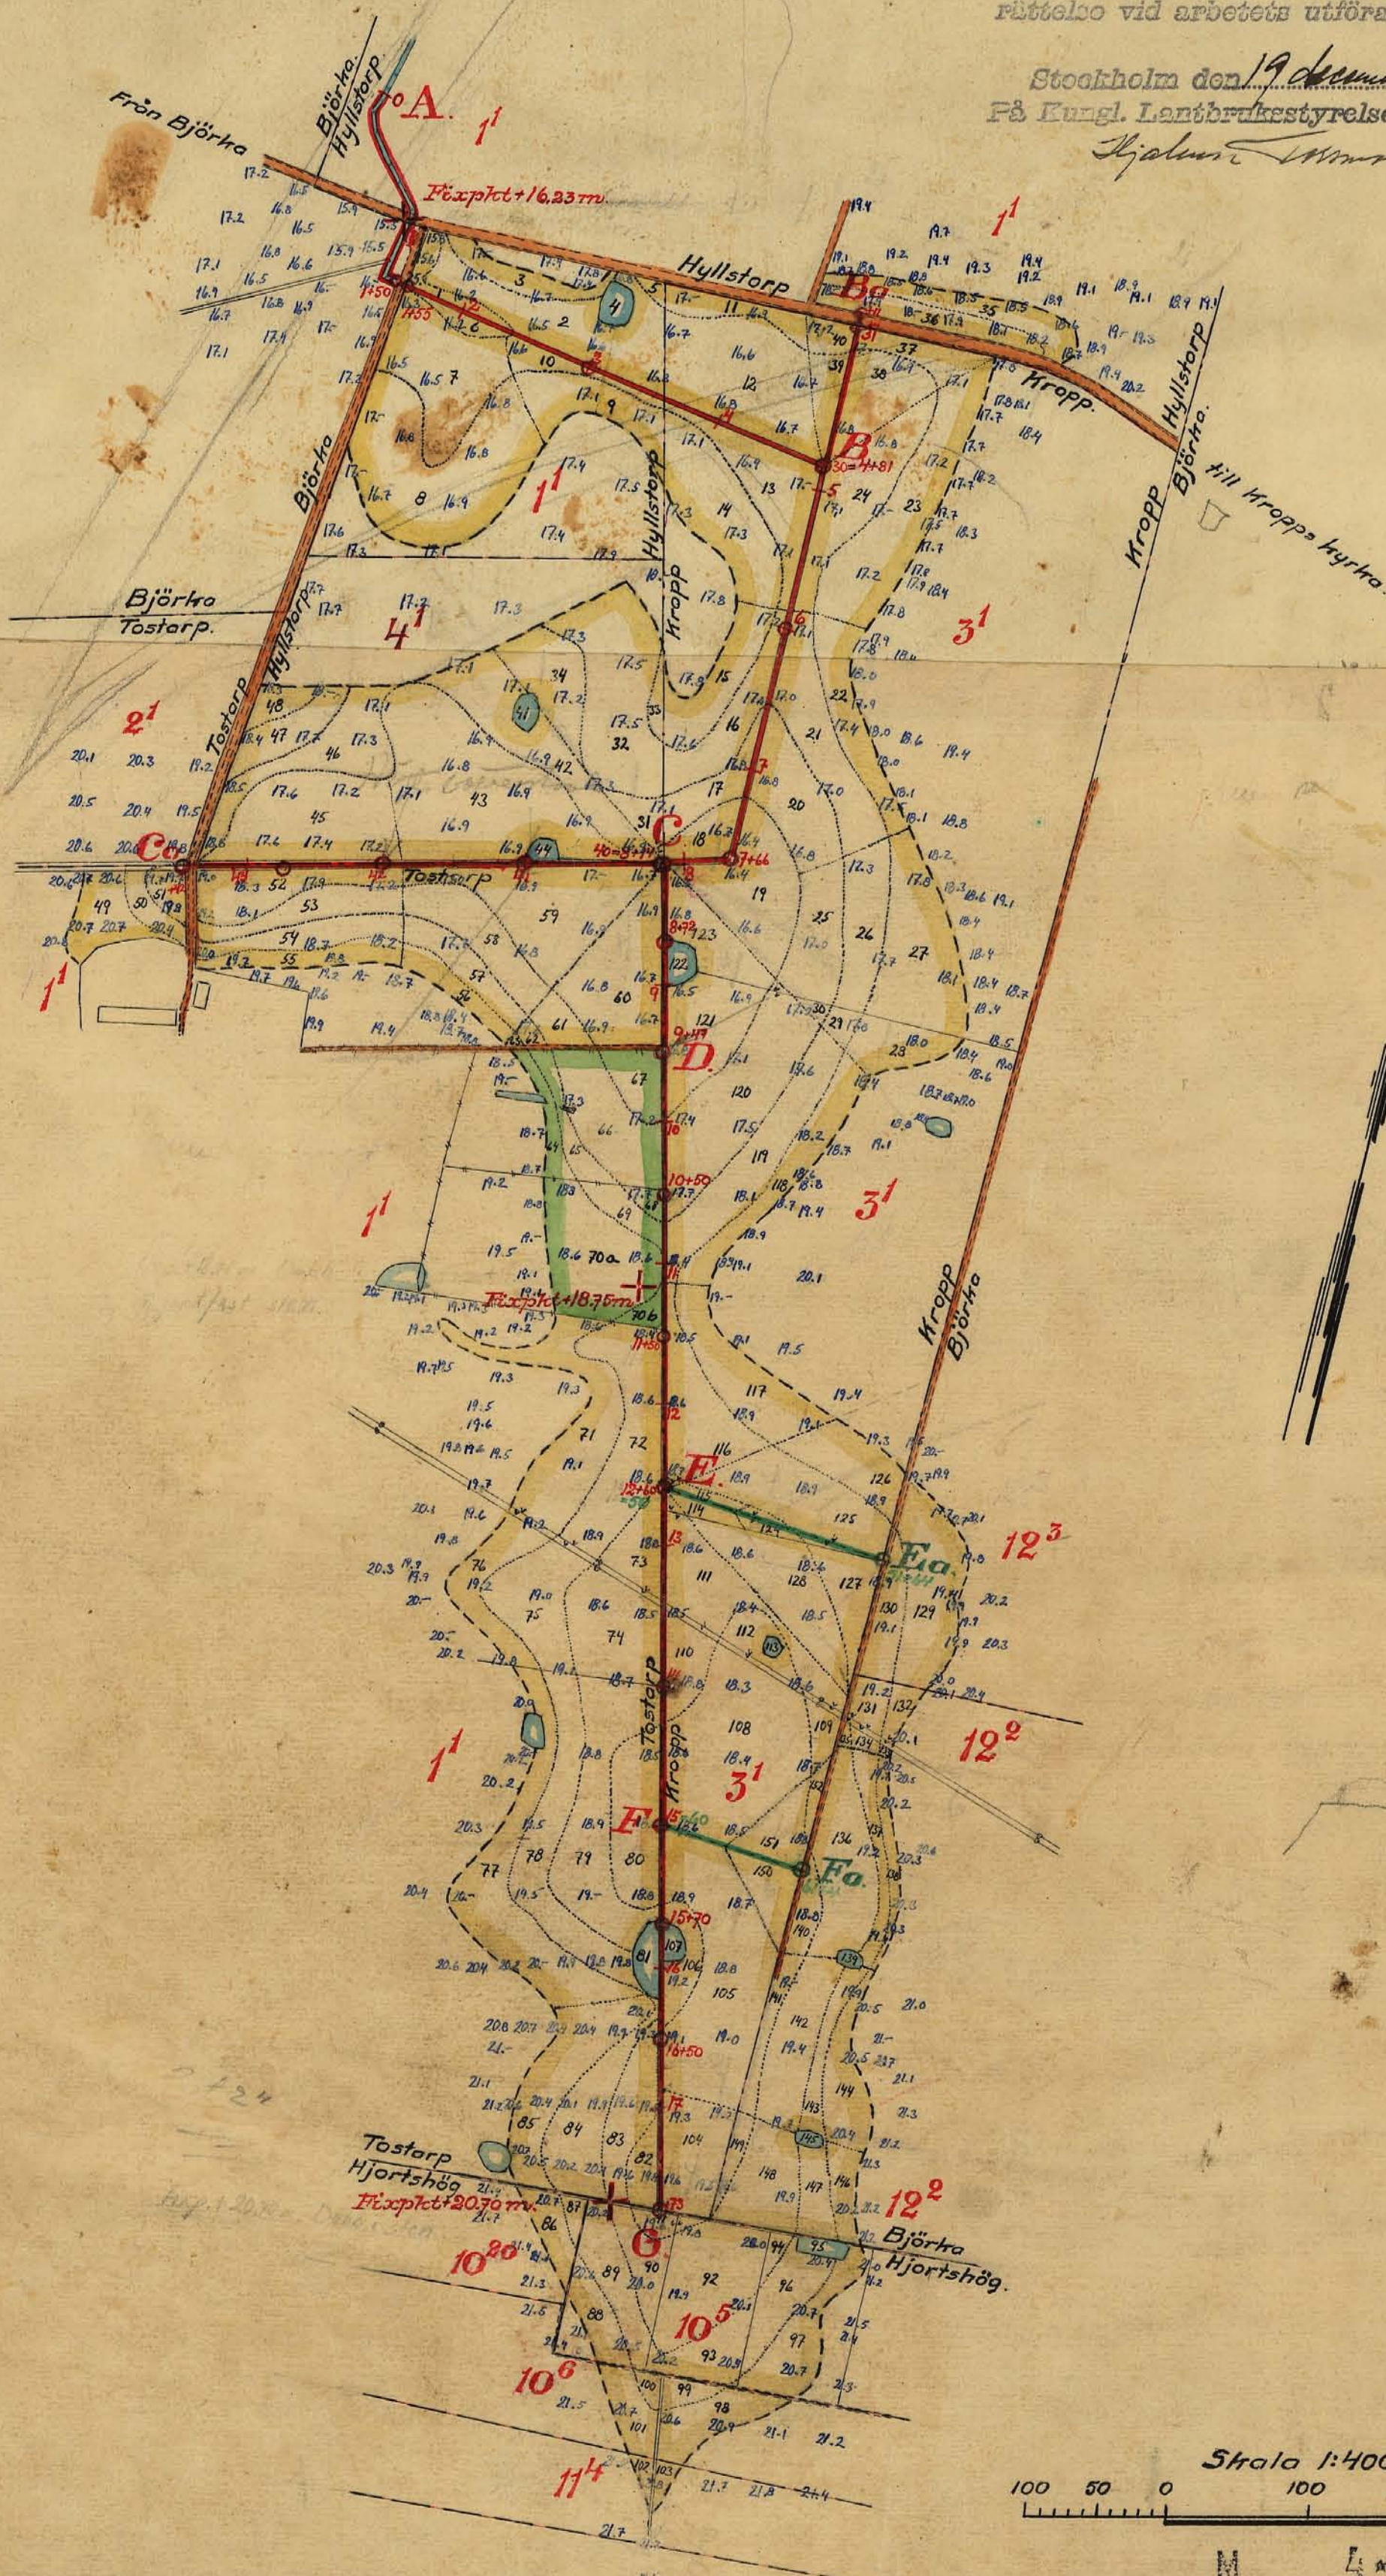

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


M 4*0724

Arb. 683 Malmöhus län

Förslag
till
Dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942"
i Kropps socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1942 av
Klas Henrik Appel
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 Mars 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Själens Manner

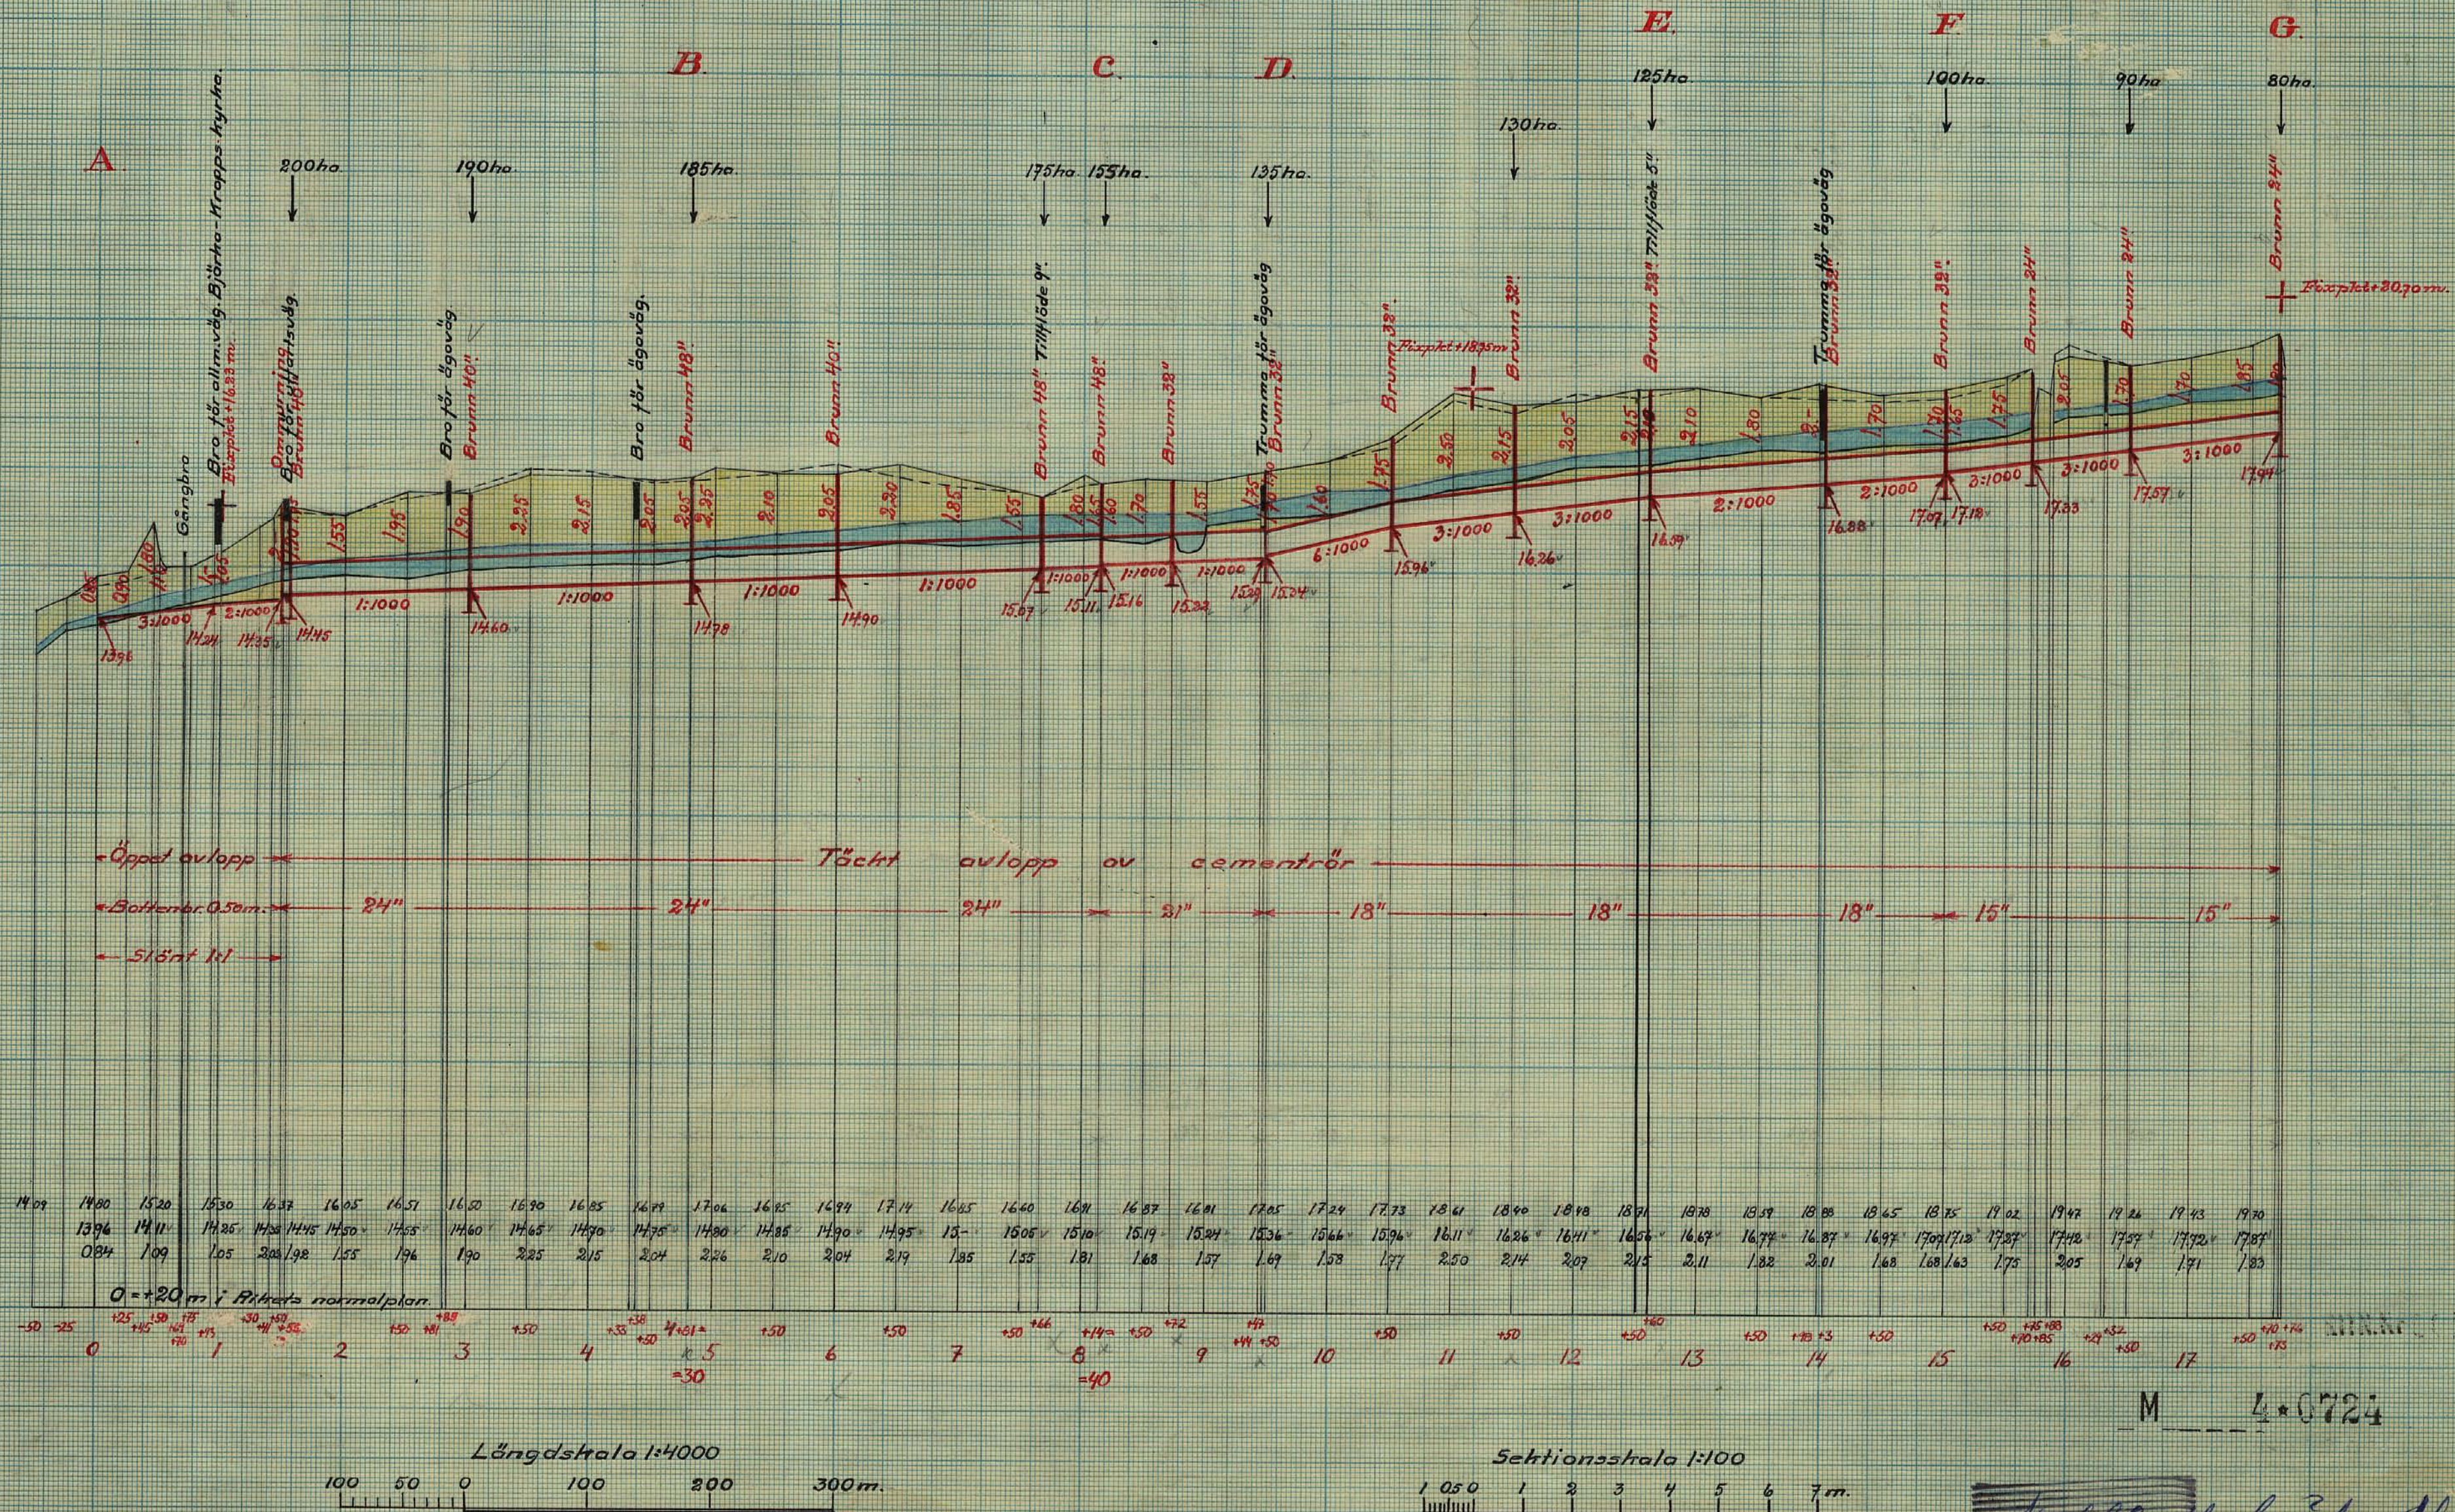

683 Malmöhus län

Förslag

till


Dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942"

i Kropps socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav Henrik Nilén

Statens lantbruksingenjör.

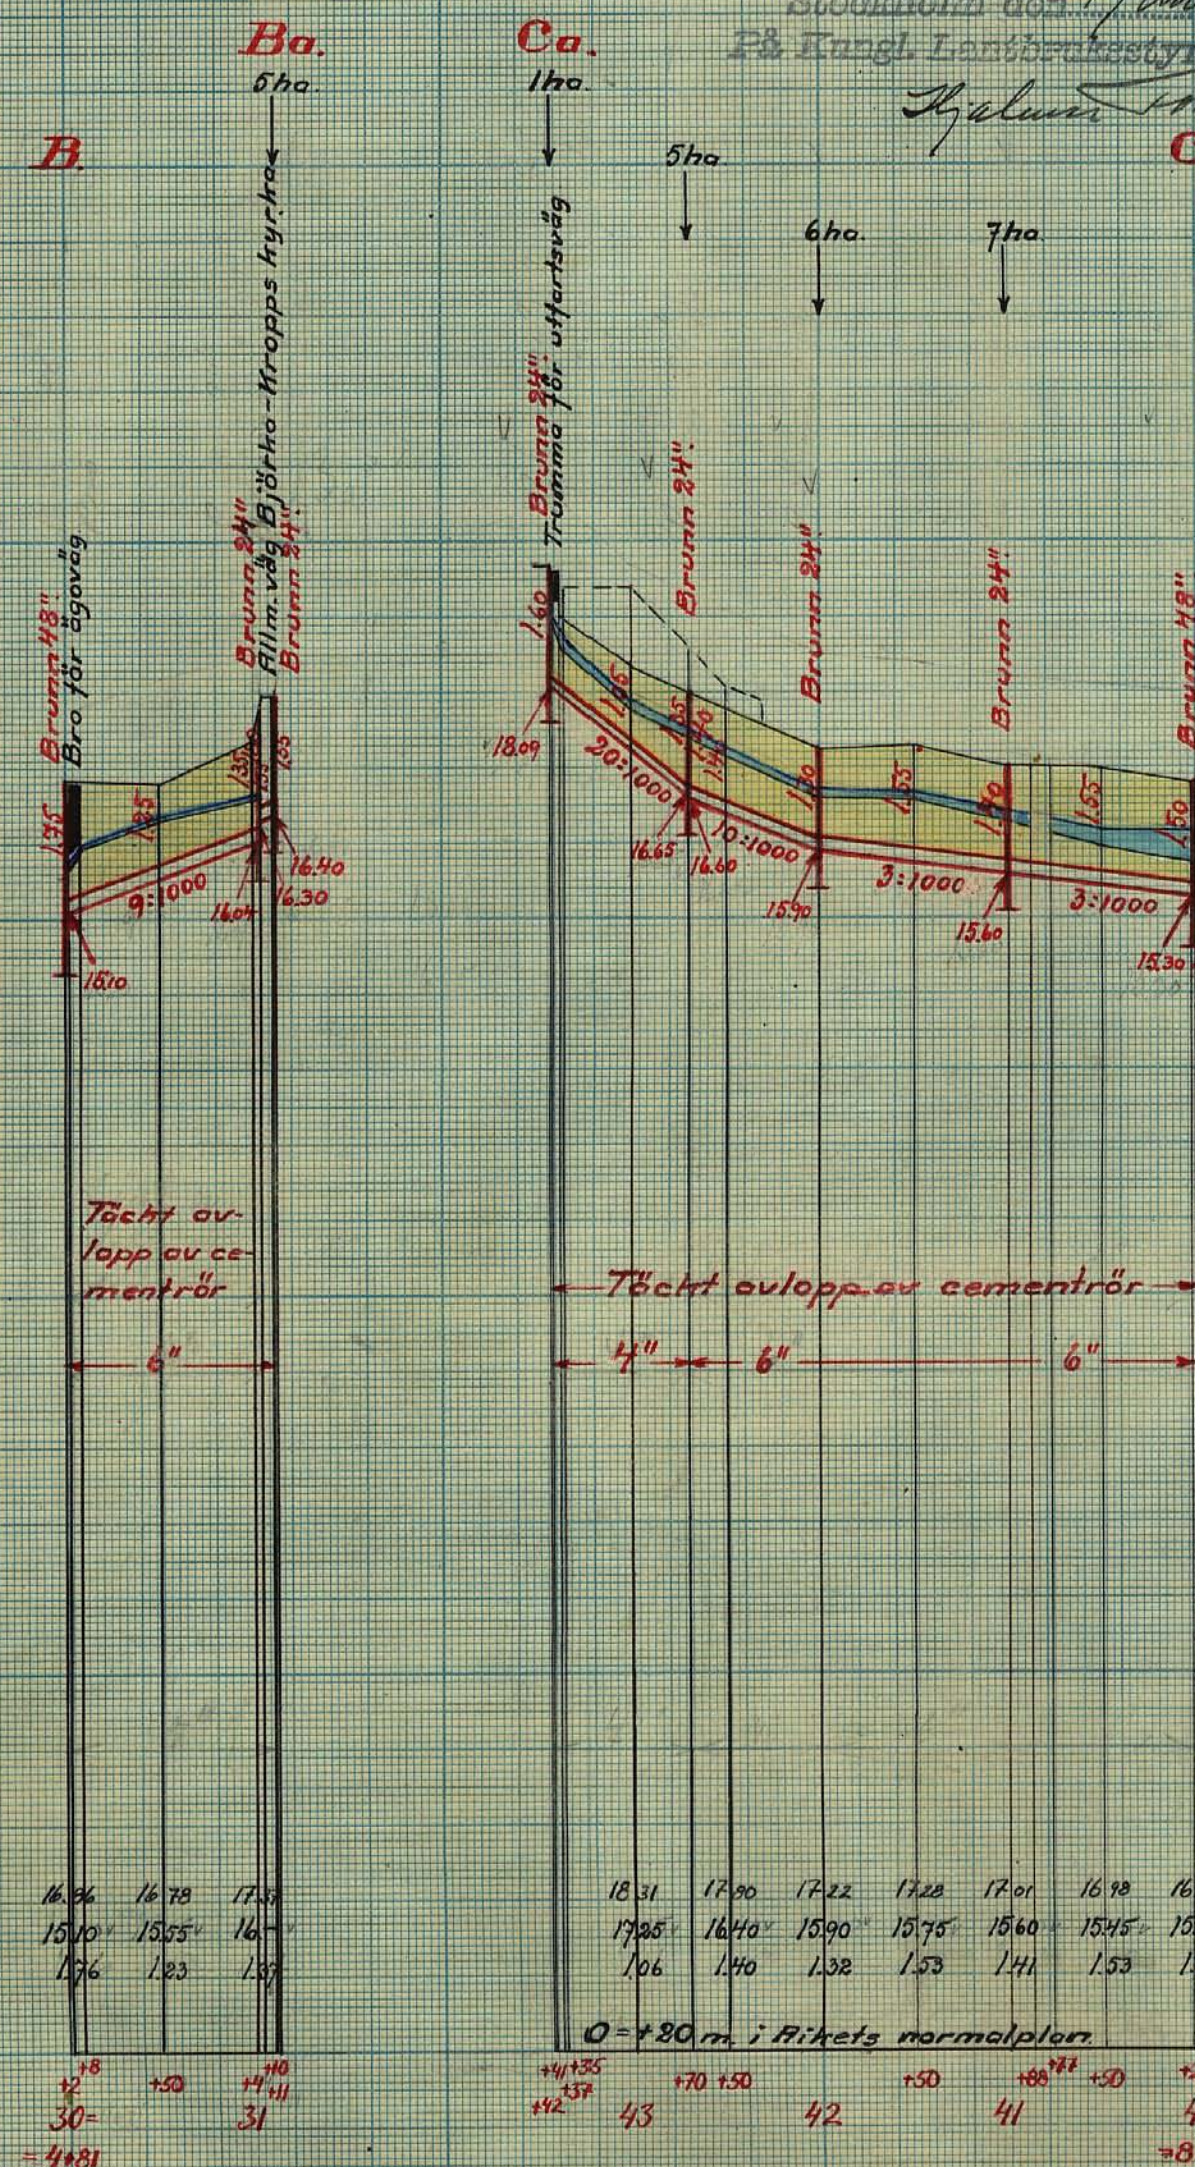
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 17 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*Hjalmar Stenman*

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100







1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

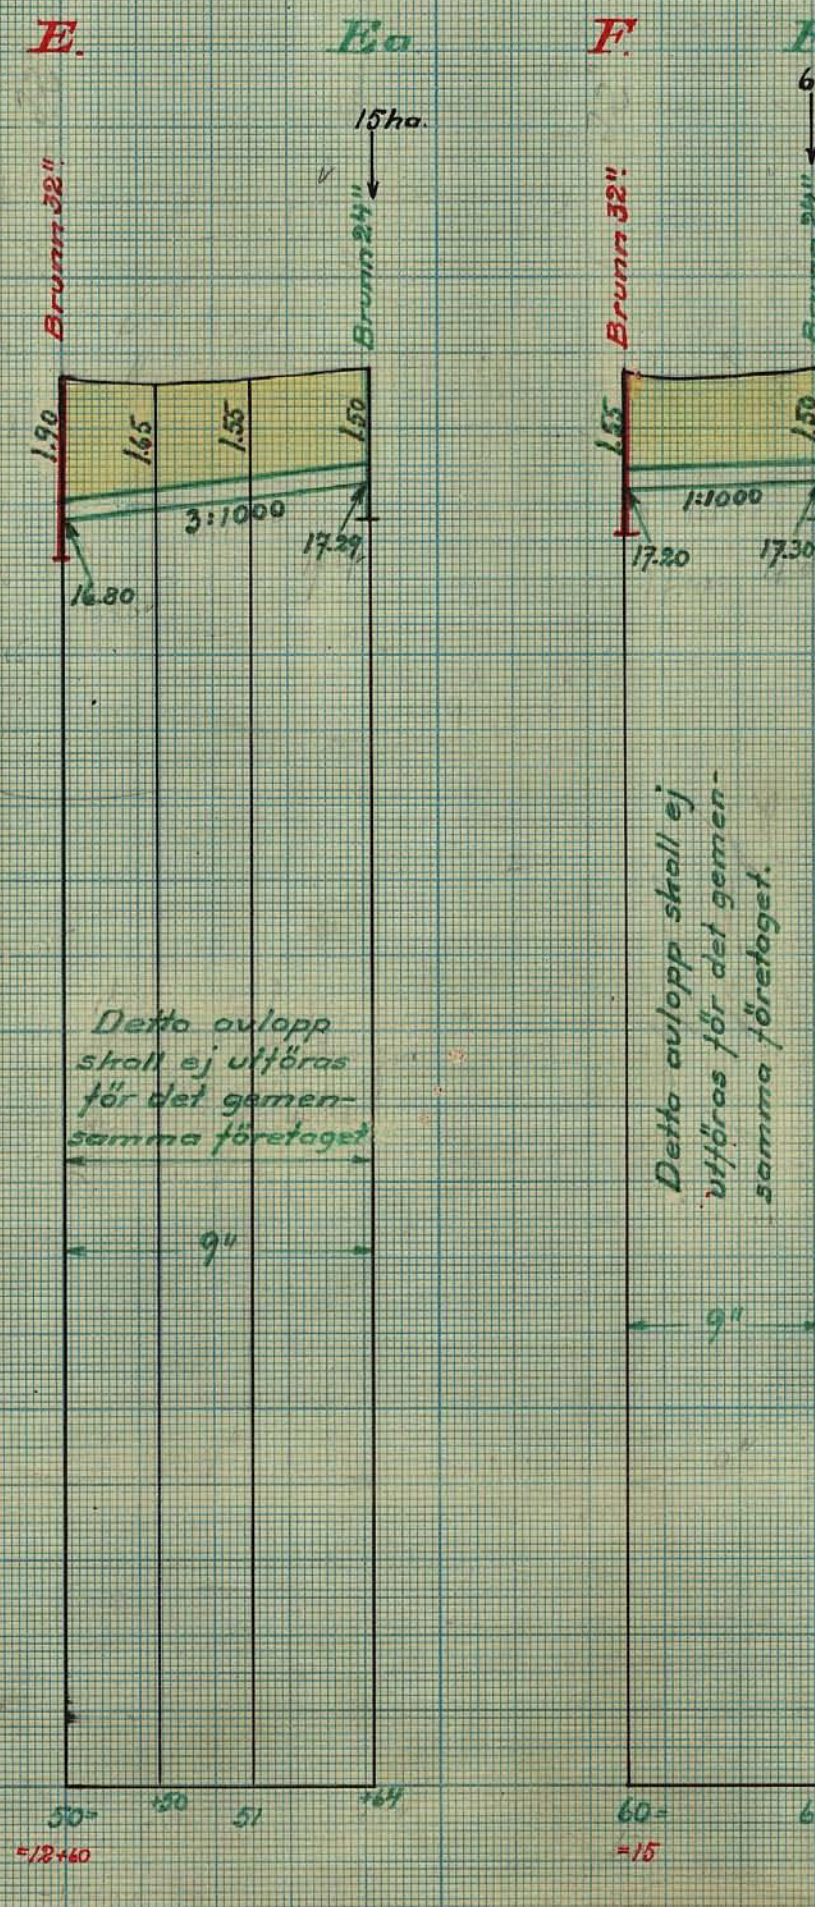

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 m.

Profiltritningar, typtritningar för brunnar m.m.

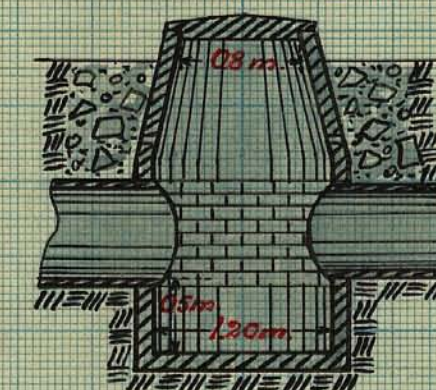Typritning för brunn
med 48" inre diameter
Skala 1:50.Typritning för brunn
med 40" inre diameter
Skala 1:50.Typritning för brunn
med 32" inre diameter
Skala 1:50Typritning för brunn
med 24" inre diameter
Skala 1:50.

Typritning för ommurning av utlopp vid 1+50.

Skala 1:50.

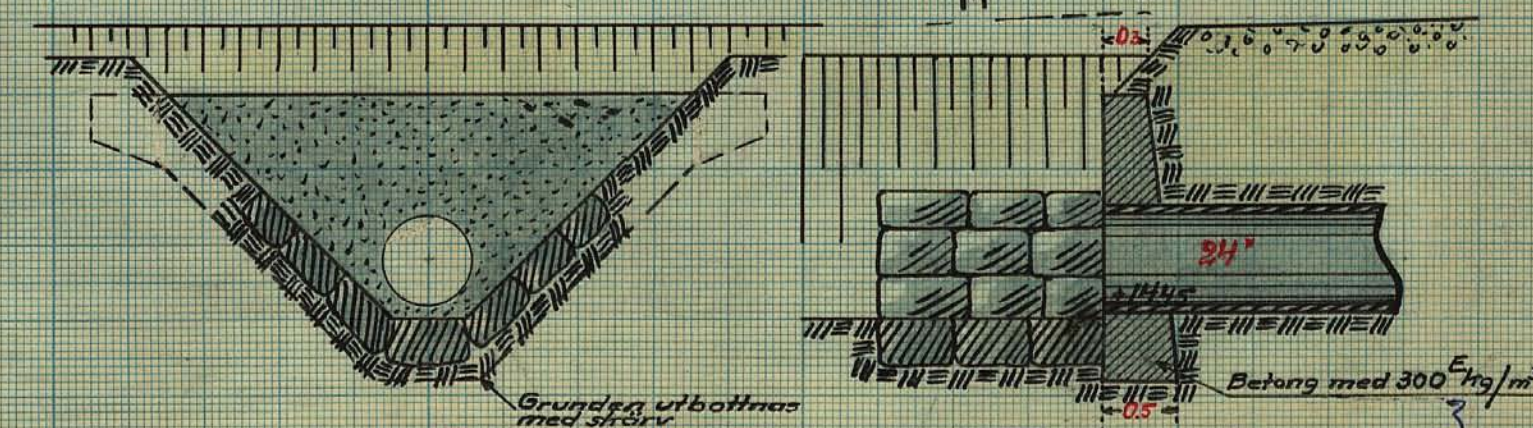Grunden utbottas
med stölv

Betong med 300 kg/m³

683 Malmöhus 4rit

Förslag
till

Dittningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942"

i Kropps socken, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Oluf Hennig Malm.



Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 November 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Malm

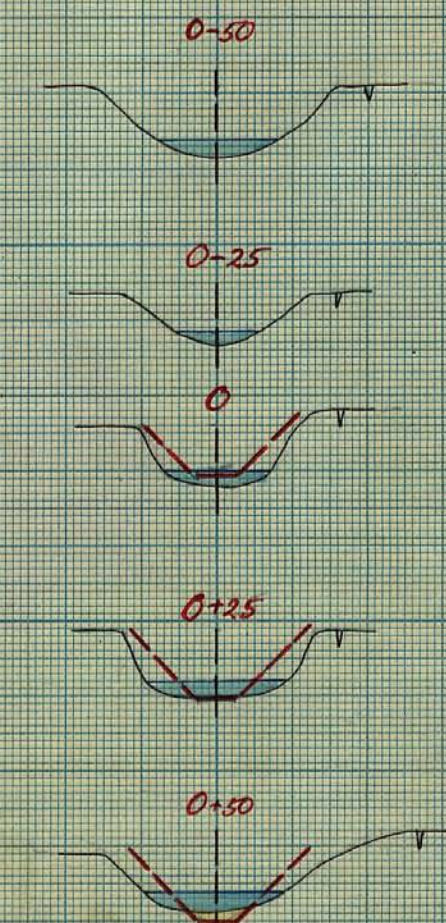

Trumma för utfartsväg mellan 1+50-1+55

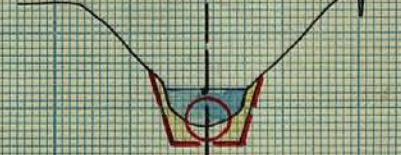



Gångbro vid 0+69






























Trumma för ägoväg mellan 2+81-2+85




Trumma för allm. vägen Björka-Kropp's kyrka

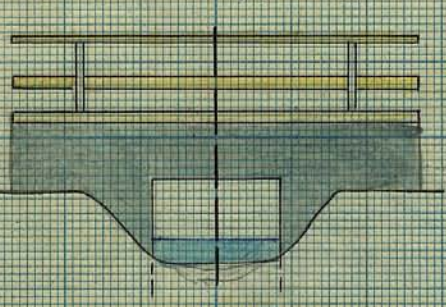













Trumma för ägoväg mellan 4+33-4+38

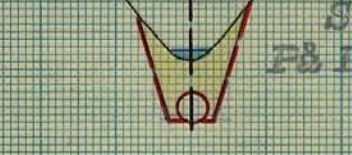





Trumma för ägoväg mellan 16+29-16+32



Trumma för ägoväg mellan 30+2-30+8

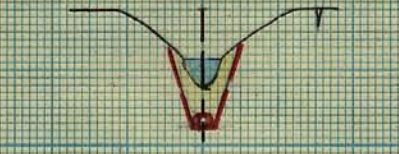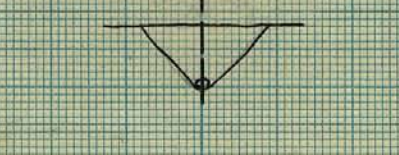

Trumma för utfartsväg mellan 43+37-43+41



683

M 4+6724

Sektionsskala 1:100



683 Malmöhus län

DIARIE Nr. 6672
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1945

M 4*6724

Kombi 143/1944

Betänkande Avskrift.

till

dikningsföretaget "Kropp - Tostarp

av år 1942"

i Kropps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 19 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Kropp-Tostarp
av år 1942"
i Kropps socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Kropp - Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3,5 km SO om Ödåkra järnvägsstation vid järnvägen Hålsingborg-Ångelholm, 1,- km VSV om Kropps kyrka och 7,- km NO om Hålsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 15 december 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättrings-bidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allm. vägen Björka - Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Luggude vägdistrikt. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingeniören i länet /bil. 4-6 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 15 feb-

2.
ruari 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 33100,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 962,27 kr och 62,50 kr samt vattendomstolsavgiften med 57,53 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 34182,30 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från syneförrättningssemanträdet den 15 december 1942 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 99,223 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förering /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/. Stiftelsen i Lund har medgivit innehavaren av klockarebostället Björka nr 12, kantor Edla Persson, att ansöka om lån från avdikningslånefonden /bil. e/.

Sammanfattning om uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda tabell bil. f utvisar, statsunderstöd

3
kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 15170,- kr från statens
avdikningsanslag och 18860,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

- Laga kraft bevis bil. a
- Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningsam-
manträdet den 15 december 1942 bil. b
- Förening bil. c
- Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga
fastigheter bil. d
- Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 9 april 1943 bil. e
- Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets
areal, kostnad och båtnad bil. f
- Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i
dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och
lånebelopp bil. g
- Sammandrag av företagets kostnader bil. h
- Arvodesräkning för syneförrättning bil. i
- Arvodesräkning för utredning angående statsunder-
stöd m.m. bil. k.
- Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1943.

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 15 december 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1943.

Ex officio:
G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>

Summa kronor 1:75.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syn-
förrättning enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av marker till Tostarp m.fl. hemman i Kropps
socken, Malmöhus län.

År 1942 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodomännen Erik Nilsson och Edvin Olsson, båda i Hjorts-
hög per Mörrarp, hos agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård, för att

.....

§ 11.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från sta-
tens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De
uppdrogo åt agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård per Ödåkra;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas
till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från
statens avdikningsanslag.

.....

Björka den 15 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Edvin Olsson. Erik Hj. Nilsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt agronom Gunnar Jacobson, Björka gård per Ödåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Björka den 15 december 1942.

/s/ Brigitta Bennet

gm G. Jacobson,

enl. fullmakt.

2. Edla Persson.

3. Carl Pettersson.

Bevittnas:

C.H. Wallér.

Lantbruksingeniör.

Malmö.

Erik Alström.

Lantbruksstipendiat.

Malmö.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kropps socken.

Torp	Björka	12 ²	; Klockareboställe,
			inneh. kantor Edla Persson,
Torp	Björka	12 ³	; Klockareboställe,
			inneh. kantor Edla Persson,
29/1024 mtl.	Hjortshög	10 ⁵	; Carl Pettersson,
3/8 "	Hyllstorp	1 ¹	; Brigitta Bennet,
torp	"	4 ¹	; Dens.,
3/16 mtl.	Kropp	3 ¹	; Dens.,
1/2 "	Tostarp	1 ¹	; Dens.

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. e.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 1123/43 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 9 april 1943.

§ 10. Meddelades tillstånd till ansökan om lån av statsmedel till kostnaderna för klockarboställets Björka nr 12 deltagande i dikningsföretaget "Kropp - Tostarp av år 1942" i Kropps socken. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	40.74	<u>Hela företaget.</u> 1.59	42.33	34182.30	40788.-	0.84
	39.98	<u>Lännsöbandens andel.</u> 1.59	41.57	33916.70	40490.-	
	Skalmö i april 1943 C. H. Wallin Statens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kropp's socken</u>							
1.	3/8	1'	Lyllstorp	Brigitta Pernmet	3	59			3	59
1.	torp	4'	J-	dens.	4	37			4	37
1.	3/16	3'	Kropp	dens.	16	81			16	81
1.	1/2	1'	Törstarp	dens.	9	84	1	59	11	43
	ars.	10 ²⁰	Ljortshög	Carl Pernmet		18				18
	29/1024	10 ⁶	J-	dens.		50				50
	1/56	11 ⁴	J-	dens.		08				08
3.	29/1024	10 ⁵	J-	Carl Pettersson	1	96			1	96
2.	torp	12 ³	Björka	Klockarboställe;						
				Immh. kontor Edla Persson		70				70
2.	torp	12 ²	J-	Klockarboställe.						
				Immh. kontor Edla Persson	2	71			2	71
				Summa	40	74	1	59	42	33

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet <i>domstolsavgift</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2017	-	1740	73	50	61	6	31	1797	65	0.84	44.40	798	16	999	49
6011	-	5187	43	150	81	18	81	5357	05	"	"	2378	53	2978	52
15815	12	13648	46	396	78	49	49	14094	73	"	"	6258	06	7836	67
10498	-	9059	80	263	38	32	85	9356	03	"	"	4154	08	5201	95
74	-	63	88	1	86	0	23	65	97	"	"	29	29	-	-
200	-	172	45	5	01	0	63	178	09	"	"	79	07	-	-
24	-	20	85	0	61	0	08	21	54	"	"	9	56	-	-
1743	-	1504	07	43	72	5	45	1553	24	"	"	689	64	863	60
50	33	43	36	1	26	0	16	44	78	"	"	19	88	24	90
1922	18	1658	97	48	23	6	02	1713	22	"	"	760	67	952	55
38354	63	33100	-	962	27	120	03	34182	30			15176	94	18857	68
Ålsmö i april 1943 C. F. Waller Statens lantbruksingenjör															

Malmö i april 1943
 C. H. Wallin
 Statens landbruksingenjör

Kostnads sammandrag.Föreläggningsskostnad.

Arbets- och materialkostnad

33100.- kr.

Förrätkningskostnad.

Kostnad för symförrätkningen

962.27 kr.

Kostnad för utredningen angående
statsunderstöd m.m.

62.50 "

Omställningsavgift

57.53 "

1082.30 kr.

Summa34182.30 kr.

Malmö i april 1943

C.H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 34182 kronor 30 öre, varav
i lantbrukets andel 33916 kronor 30 öre.

Stockholm den 17 december 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjefskammarförman.

Arbetsplan sid. 1-12 bilagor

cc affärs.

C.H. Wallin

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *dömningsföretaget "Kopp-Tostarp"*
av år 1942
i Kopp socken och *Healmöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 2,8 ar	153	0,24	36	72		
		har	42,72	0,78	33	32		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					92	04
		Överföres					100	54

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				389 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	2.5	4,00	10 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35 20	45 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	600	0,01		6 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antal fastigheter st.	10	0,30	2 -	
1-3/12		Beräkningar för kostnadsfördelning	2	12,50	24 -	29 -
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar dagar	19	3,00		57 -
12/11, 15-16/12		Utlåtande och betänkande, § 45 (inlämnade av ing. Abström d. 15/12) sid.	3	12,00		36 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
9/11, 11/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 5 st.	1 2/3	12,00	20 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 -	24 -
		slanficka "		12,00		
2-3/12		Skisser och utredning enl. T.L. 10:52 dagar	2	12,00		24 -
		Lösen för:				649 38
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	153	0.07	10 71	
		har	42 72	0.14	5 98	
		Överföres			23 69	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 17	
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	64	0,05	3 20	44 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2.6	6.-	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 60	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	40 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46. pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	82	0,55		45 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				158 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 88	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arkivifier} ~~upplästring av ritningar~~			5 -	27 88
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90 -	
		Summa kronor				129 -
		Sammandrag.				154 88
		Förrättningsmannens arvode				649 38
		Lösen för kopior och avskrifter				158 01
		Övriga förrättningskostnader				154 88
		Summa kronor				962 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laggunde häradsrätt.

Björka den 15 december 1942.

B. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Ohsen.

Erik Sjö. Wikman.

Kronor 962.27 kvitteras:

Björka den 15 december 1942.

B. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942"

inom Kropps socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "		
Upprättande av <u>sammanställning</u> tabeller och kostnadsförslag i	12	-
sammandrag, ~~4~~ 4+2+10x0.50+4 ~~xxx~~	15	-
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar 1 "	12	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " brö- och trumritningar		
Avskrift av ~~ansökningshandlingar~~ och		
betänkande m. m. sidor; 18 à 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Transumt av protokoll	1	10
Förteckning över lånesökandenas fastigheter	4	-
Summa Kronor:	62	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Luggude
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 22 april 1943.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

143

143
26/3 1945
574 1945

346

44

M

4*0724

DIARIE Nr

6672

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
dikningsföretaget Kropp - Tostarp av år 1942 i Kropps socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtontusensjuhundrasjuttio (15.770)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med adertontusentvåhundrasextio (18.260)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér* vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björns gård p. Ödöns den 14 mars 1945.
Gunnar Jacobson

Att Agronomen Gunnar Jacobson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *E. H. Meller*
Lantbruksgården
Nesle

Adress *E. Jacobson*
Republiksöke
Björns gård p. Ödöns

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 april 1945.

L. S. Andersson
Carl Rastberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 13/4 1945

340
144

DIARIE Nr 6671
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1945

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15770.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 18260.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Gunnar Jacobson,

Björka gård, Ödåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 14 mars 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna redovisas sålunda:

Torrlägningskostnader 31600.- kr.

Förrättningskostnader 1082.30 "

Summa 32682.30 kr.

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit 1500.- kr. lägre än de beräknade.

Malmö den 15 mars 1945.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kropp - Testarp av år 1942 i Kropps socken av Malsåhus län.

Lån 18.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944. Lånet minskat samma dag till 17.460 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Kropps socken</u>			
Björka	¹ / ₂ Torp	12 ²	Klockareboställe, inneh. Edla Persson,
"	¹ / ₂ Torp	12 ³	Klockareboställe, inneh. Edla Persson
Hjortshög	29/1024	10 ⁵	Carl Pettersson
Hyllstorp	3/8	1 ¹	Birgitta Bennet
"	¹ / ₂ Torp	4 ¹	Densamma
Kropp	3/16	3 ¹	Densamma
Testarp	1/2	1 ¹	Densamma

Stockholm den 13 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




19/1244

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsförbundet "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kropps socken.

Torp	Björka	12 ²	; Klockareboställe, inneh. kantor Edla Persson,
Torp	Björka	12 ³	; Klockareboställe, inneh. kantor Edla Persson,
29/1024 mtl.	Hjortshög	10 ⁵	; Carl Pettersson,
3/3	"	1 ¹	; Brigitta Bennet,
torp	"	1 ¹	; Dens.,
5/16	mtl. Kropp	4 ¹	; Dens.,
1/2	"	3 ¹	; Dens.,
	Tostarp	1 ¹	; Dens.

Malmö 1 april 1943.

B. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt Agronom Gunnar Jacobson, Börka gård per Ödåkra, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.; att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån; att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras; att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat; att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Björka den 15 december 1942.

1. Brigitta Bennet/
gm. G. Jacobson
enl. fullmakt.

2. Edla Persson
3. Carl Pettersson

Bevittnas:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Erik Alström
Lantbruksstipendiat
Malmö

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS. 1945

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-
neförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av marker till Tostarp m. fl. hemman
i Kropps socken, Malmöhus län.

År 1942 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättningsman,
 samt skiftesgodemännen Erik Nilsson och Edvin Olsson, båda i Hjortshög per
 Mörrarp, hos agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård, =====
 =====

§ 11.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
 avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo
 åt agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård per Ödåkra;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
 lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att, till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiwa ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
 kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas
 till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från
 statens avdikningsanslag.

=====

Björka den 15 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.


Statens lantbruksingeniör.

Edvin Olsson

Erik Hj. Nilsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:



Vegian medborgarskade nr 95.

3331

K. LANTBRUKSTYRELSEN

STOCKHOLM

M 4-0724

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturgekniska byrås arkiv

Komb 143/1944

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kropp - Tostarp

av år 1942"

i Kropps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 94 sid.
Här till hör 4 st. ritningar.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Kropp - Tostarp
av år 1942"
i Kropps socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

1.

Protokoll, fört vid sammankommande
för kyrkoförvaltning enligt vattenlagen
 rörande tomläggning av marker till
Tostarp m.fl. hemman i Kropps
socken, Medelmörks län.

År 1942 den 15 december inställdes sig under-
tecknad, förvaltningsman, samt skiftesgodsmännen
Erik Nilsson och Edwin Olsson, båda i Björktorg
per Tostarp, hos agronomen Gunnar Jacobson,
Björka gård, för att jämte ett av länsstyrelsen
för förvaltningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1)
handlägga kyrkoförvaltning enligt vattenlagen
rörande tomläggning av marker till Tostarp
m.fl. hemman i Kropps socken, Medelmörks län.
Förvaltningsmannen hade den 12 november 1942
översänt kungörelse om förvaltningens förtagande
till pastorsambetet i Kropps församling. Kun-
görelsen hade anslagits för Kropps församling
söndagen den 15 november 1942 (Bil. 2) samt
dessutom varit införd som annons i
Svenska Dagbladet den 14 november 1942.
Da förvaltningen berör marker till klopparebo-
stället Björka nr 12, hade en avskrift av
kungörelsen även översänts till länssty-
relsen. Till kände sakägare hade förvalt-
ningsmannen den 14 november 1942 översänt
underlåtelse om förvaltningen. Över avsända
kungörelser, kallelser och underlåtelse hade
särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

2.
Förutom nämnda hade följande tillstådes-
kommit.

Lökanden till förättningen:

Friherrinnan Brigitta Bernmet Ljubeckalla: äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Tostarp 1', ghs Tostarp 2' $\frac{3}{8}$ mtl. Knyllstorp 1' torpet
Knyllstorp 4', och $\frac{3}{16}$ mtl. Kropp 3' i Kropps
socken genom sitt befullmäktigade ombud
agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård
(Bil. 7).

Göriga sakägare och ombud:

Kantorn Edla Persson i egenskap av innehavare av
klockarebostället Björka 12² och Björka 12³
i Kropps socken.

Myndigheten i Kropps församling förande talan för
klockarebostället Björka 12² och Björka 12³
genom lantbrukaren Hilmer Kristoffersson
(Bil. 9).

~~Lantbrukaren Oscar Åbergson, Kropp, av. klockarebo-
stället Björka 12² och Björka 12³ i
Kropps socken.~~

Agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård, av.
friherrinnan Brigitta Bernmet tillhöriga
 $\frac{1}{2}$ mtl. Tostarp 4', del av $\frac{3}{8}$ mtl. Knyllstorp 1'
torpet Knyllstorp 4' och $\frac{3}{16}$ mtl. Kropp 3' i

3.

Kroppsoacken.

~~Lantbrukaren Alfons Alström, Skjultorp, arv. del av
friherrinnan Berigitta Bernmet tillhöriga $\frac{3}{8}$ mtl.
Skjultorp 1' i Kroppsoacken.~~

~~Herr J. P. Stenard, Skjultorp, arv. del av friherrinnan
Berigitta Bernmet tillhöriga $\frac{3}{8}$ mtl. Skjultorp 1'
i Kroppsoacken.~~

Friherre Carl Bernmet, Vasatorp, äg. torplagen-
heten Mossabruet, samfällt under Björka
1-11, 13, 14, $\frac{29}{1024}$ mtl. Skjortskog 10^6 , arv.
Skjortskog 10^{20} och $\frac{1}{56}$ mtl. Skjortskog 11^4 i
Kroppsoacken genom inspektoren Nalte
Mårtensson (Bil. 10).

~~Lantbrukaren Valfrid Nilsson, Björka, arv. friherre
Carl Bernmet tillhöriga torplagenheten Mossa-
bruet, samf. under Björka 1-11, 13, 14 i
Kroppsoacken.~~

~~Lantbrukaren Oscar Åren, Skjortskog, arv. friherre
Carl Bernmet tillhöriga $\frac{29}{1024}$ mtl. Skjort-
skog 10^6 , arv. Skjortskog 10^{20} och $\frac{1}{56}$ mtl.
Skjortskog 11^4 i Kroppsoacken.~~

Lantbrukaren Carl Pettersson Kjörtshög; äg.
³⁹1024 mtl. Kjörtshög 10⁵ i Kropps arkiv.

Liggande vägdistrikt genom vägmästaren Bern-
 hard Vikström (Bil. 11).

Såsom konsistorieombud och ombud för stiftsmyndigheten
 inställdes sig kyrkoherde H. A. Andersson
 (Bil. 8).

§ 1.

Det för förättningsmännen utfärdade för-
 ordnandet upplästes och bilades protokollet såsom
 Bil. 1.

§ 2.

För emot sönemännen hade ingen att an-
 mäla. Sönemännen visste sig ej heller stå i jäms-
 förhållande till om kände sakägare. Gode männen
 förklarade, att de avlagt förskrivnen ed samt att
 de innehade nyppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Såsom hinder emot förättningens handlag-
 gande eller det om planerade skiftesförsta-
 gets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förätningsmännen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dräningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förätningsmännen, att auktorer vid de upphandlen, som under förätningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till summen på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i ritningarna utmärkta avränningspöslarna.

§ 5.

Agonom Jacobson framhöll, att hans huvudsakliga med förvarande synföretagning avsåge, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas närmare bestämmelser rörande upptagandet av vissa avlopp som erfordrades för torrläggning av en del vattenkadade marker under Tostarps gård. Sålunda hade det nuvarande floddikeet fördjupas och igenläggas med rör från Tostarps utfartsväg vid avränningspunkten 1+50 till gränsen mellan Tostarps och Högstads hämmar vid avränningspunkten 17+73. Vidare borde nya täckta avlopp upptagas i sträckningarna 4+81=30-31+11 och 8+14=40-43+42.

6.
§ 6.

Förvätningsmannen meddelade, att det planerade dikeföretaget komme att beröra allmänna vägen Björka - Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Angande vägdistrikt i följande avseenden:

- 1) Den nuvarande bron mellan avvärningspunkterna 0+93 och 1 kunde bibehållas i oförändrat skick sedan botten uppremsats och befriats från slam.
- 2) Mellan avvärningspunkterna 3+4 och 3+11 måste en ny trumma byggas, när vattenarloop om saknades genom vägen.

Förvätningsmannen hade därför jämblikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägingenjören i läret (Bil. 4-6).

§ 7.

Företogs omgången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 8.

Förordningsmannen redogjorde för av honom
upprättat förslag till dykningsföretagets utfö-
rande samt framlade till rådgämnens granskning
till förslaget hörande handlingar och ritning-
ar. Förslagshandlingarna upplästes i hvar sakliga
delar och bilades protokollet;

värderingsstämman
kostnadsförslaget
arbetsbeskrivningen

Bil. A.

Bil. B.

Bil. C.

§ 9.

Angavs syndsmännen utlåtande - se Bil. I och IIa - med tillräktningsvande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma blandra genom besvär till Högstbryggderna Vattendomsstol.

§ 10.

Förätningsmännen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrlägg-
ningsföretag.

§ 11.

- Lagägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdiknings-
anslag till sina kostnader för företagets
utförande. De uppdrogo åt agornomen
Gunnar Jacobson, Björka gård per Edåkra;
att med förätningsmännen träffa avtal
om utprattandet av sådana handlingar,
som erfordras för ansökan om stats-
bidrag.
- att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva
ansökan om statsbidrag.
- att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl.
Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om
företagets utförande.
- att uppbära och utskifta det statsbi-
drag, som kan komma att beviljas
till företaget.
- att företräda delägarna i alla de öfriga frå-
gor, som avse bidrag från statens av-
dikningsanslag.

9.
§ 12.

Hedan de närvarande förklarade sig beredda att omedelbart utse styresman, valdes till styresman agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård per Ödåkra.

§ 13.

Förämningsmännen meddelade, att de till diptningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styresmännen. De skulle därför inom trettio dagar överlämnas till styresmännen, agronom Jacobson, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 14.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hantlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till agronom Jacobson med 90.- kr. Beloppet utbetalades omedelbart av förämningsmännen.

§ 15.

Förämningsmännen överlämnade till agronom Jacobson ett exemplar av arvodesräkningen för förämningsmen. Angående efter dag-arbode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

#16.

Så intet ytterligare förhör öppnades
och godkändes protokollet varefter för-
rättningen förklarades avslutad och samman-
trädet öppnades.

Björka den 15 december 1942.

A tjänstens vägnar:


E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Edin Olsson

Erik H. Nilsson

Kode 2240.

Ek D ~~XXXX~~ nr 17/6061941.

12/ 58
1941

Bil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 14/7 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,
 ----- som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1941. 19__.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman



Oskar Rud-Olson

För
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Medant bekämlar nu förmedlande för betänlig
företagningen att jämlikt gällande bättnings
konklusioner samförvaltning för försörjning & de
tillkomna förhållanden i Kroppas socken Malmö.
har för att företaget förde över bevisar andra
företagets, vilka emellertid ej kunna avgöra
finns erforderliga ändringar utifrån.

Upplysningar angående företaget
lämnas av Agnora Gunnar Jacobson, Ryd
gård per Bådes Telegraf Bådes 150.

Årskallan per Bådes den 7 juli 1941
Brigitta Bennet.

Agnora Jacobson
Ryd gård
Telef Bådes 150

Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 24/11 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tostarp m.fl. hemman i Kropps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård, tisdagen den 15 december 1942 kl. 10,30, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande dels Tostarp nr 1, Kropp nr 3, Björka nr 12, Hjortshög nr:is 10 och 11, Hyllstorp nr:is 1 och 4 samt torplägenheten Mossahuset i Kropps socken, dels allm. vägen Björka-Kroppa kyrka eller vägen litt. B 3 i Luggude vägdistrikt.

Malmö den 12 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kropps församling söndagen den 15/11/1942

betygar:

Knut Andén
Rhde

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anlås för Kropps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Tostarp m.fl. hemman i Kropps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Kropps församling /kungörelse/,	Mörarp	12/11 1942
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Skiftesgodemannen Edvin Olsson, Hjortshög,	Mörarp	" "
Skiftesgodemannen Erik Nilsson, Hjortshög,	"	" "
✓ Kyrkorådet i Kropps församling,	"	14/11 "
Laggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "
✓ Friherrinnan ~~Birgitta~~ Bennet, Ljusekulla,	Påarp	" "
✓ Friherre Carl Bennet, Vasatorp,	"	" "
✓ Agronom Gunnar Jacobson, Björka gård,	Ödåkra	" "
✓ Lantbr. Alfons Alvthin, Hyllstorps gård,	"	" "
✓ Herr ^{S.P.} E. Strand, Hyllstorps gård,	"	" "
✓ Lantbr. Valfrid Nilsson, Björka,	"	" "
✓ Kantorn Edla Persson,	Mörarp	" "
✓ Lantbr. Oscar Åkesson, Kropp,	"	" "
✓ Lantbr. Carl Pettersson, Hjortshög,	"	" "
✓ Lantbr. Oscar Årcén, Hjortshög,	"	" "

Malmö den 14 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" i Kropps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 15 innevarande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Björka till Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Laggude vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda bro och trumma utmärkts med röda ringar.

Malmö den 8 december 1942.

I tjänsten

C. H. Waller

C. H. Waller.

Dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

- 1/ Mellan avvigningspunkterna 0+93 och 1 /dikesströkan A-B/ korsar det nya avloppet allmänna vägen från Björka till Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 0,9 km SO om vägskelet vid Björka och 1 km V om Kropps kyrka, finnes nu en bro med landfästen av granit och överbyggnad av betong. För bron gälla följande data:

Körbanan, avvagd mitt över bron	+ 16,35 m
Överbyggnadens lägsta höjd	+ 15,60 m
Botten i bron	+ 14,30 - 14,40 m
Fri spännvidd	1,70 - 1,80 m
Lägsta marken uppströms bron	+ 14,50 - 14,90 m

Bron har utförts med tillräcklig fri genomloppsöppning för ovanför liggande markers torrläggning, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Botten i bron måste dock upprensas och befrias från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta vägstyrelsen när upprensningen kommer att företagas. Vägstyrelsen skall i sin tur underrätta vägingenjören i lännet.

- 2/ Vissa norr om vägen litt. B 3 liggande marker sakna nu ordnat avlopp. För att de skola kunna torrläggas, måste ett befintligt avledningsdike uppgrävas och därefter igenläggas med 15 cm /6"/ rör på en sträcka av 104 m eller från avvigningspunkten 4+81 = 30 norr ut till södra sidan av vägen vid avvigningspunkten 31+4 /dikesströkan B-Ba/. Vattenavlopp saknas emellertid f.n. genom vägen, varför en ny vägtrumma måste byggas mellan avvigningspunkterna 31+4 och 31+11 eller 325 m ö om den under 1/ här ovan beskrivna bron. Trumman skall utföras av vägdistriktet, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15 cm /6"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 16,30 m vid nerströmssidan och på höjden + 16,40 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och groft

^{ärur skola}
grus. I brunnar skall även inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så
att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande
marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma
hörande anslutningsbrunnar skall utföras av vägdistriktet, som ge-
nom sin vägstyrelse skall underrätta vägingeniören i länet om den
tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Malmö den 8 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér
G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

Phil. 6.

18.

D.nr. 10/110/42

Till


Statens Lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 december 1942 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande den 8 december 1942 angående dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 9 december 1942.

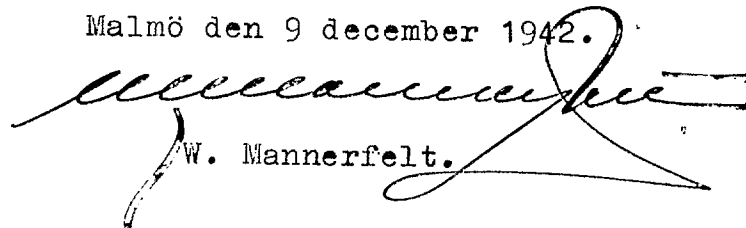
W. Mannerfelt.

Ref 7¹⁹

FULLMAKT

för *Agnerius J. Jansson* *Björka Gard* . . . *Ödåkra* . . . eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tostarps gård m.fl. hemman i Kropps socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

den 6 december 1942.

.. *Brigitta Bennet* ..

Bevittnas:

Erik Skidsberg . . *Helga Johansson* . . .

D:nr 2040 S.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 24 / 11 1942.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förrättningen~~
~~sänder~~ om synförrättning angående torrläggning av marker till-
hörande Tostarp m.fl. hemman i Kropps socken samt att sammanträde

kommer att äga rum hos agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård,
tis dagen den 15 dec. 1942 klockan 10:30

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: klockarbostället 1/2 mtl.
Björka ² 12 och 1/2 mtl. Björka ³ 12 i Kropps socken.

Det tillkommer Kropps församling och klockaren i församlingen
att vid förrättningen bala och svara för klockarbostället.

Kyrkoherden K.A. Andersson, Mörrarp,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
nden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 november 1942 .

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

1971-1972
ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
Volume 64, Number 1, February 1971

10

Bil 9.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Kropps
kyrkostad d. 27/11 1942

3.2.

Till anbud för Kropps församling vid synföreläsning an-
gående förläggning beivrade bl. a. Rönkebortallet,
Björka 12, vilken förhandling hålles i Björka gård d. 15/
1942 kl. 10.30 utsågs herr Hilmer Ristofferson, Lyflestad! 12

Rätt enligt protokollet bezeugen

Kropps past. exp. d. 4/11/1942

Kalle Andersson
Klode.

Tullmakt
 För Inspektör Matti Mäkelä och vid
 sammanträde den 13. december inför Lantbruk-
 ingenjören vid Björka gård föra min talan
 & godkänna jag ombudet därvid vittna
 i försäkr.

Västorp den 14. december 1942.
 W. M. M. M.

Egenhändig beaktandebevisning:

E. B. Jansson

~~Emy Johansson~~

Utdrag av protokollet, fört
vid vägstyrelsens i Luggude vägdi-
strikt sammanträde å tingshuset i
Hälsingborg den 19 november 1942.

Närvarande: Herrar ordföranden J. E. Norden, vice ordföranden
Oven Nilsson samt ledamöterna Ivar S. Johansson, Johan Persson och
Eric Larsson, varjämte herr vägingenjören W. Mannerfelt bevisade
sammanträdet.

Vid protokollet: Vägstyrelsens sekreterare, landfiskalen
Arvid Peterson.

§ 373.

Till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos herrar Ivar S. Johansson och Eric Larsson.

§ 382.

Från Statens lantbruksingenjör C. H. Waller i Malmö hade in-
kommit kungörelse om sammanträde för syneförrättning av marker till-
hörande Tostarp m. fl. hemman i Kropps socken hos agronomen Gunnar
Jacobson å Björka gård tisdagen den 15 december 1942 klockan 10,30,
vilken förrättning komme att beröra bl. a. väg B 3.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vägmästaren Bernhard Nilsson
med vägmästaren A. Ståhlqvist såsom suppleant att närvara vid syne-
författningen samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan.

In fidem:

Arvid Peterson.

Justerat:

J. E. Norden.

Ivar S. Johansson. Eric Larsson.

Rätt utdrevet betygar:



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/18	1'		<u>Kropps socken</u> Hyllstadsby	<u>Ägobeskrivning 11</u> Fruherinnan Brigitta Bernst; au. Agnorum Gernan Jacobson. Åker, Lättlera do do do do Wattenhåla, imp. Åker, Lättlera do do do do do do do do do do <u>Summan</u>	11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
3/16	3'		Kropps	Fruherinnan Brigitta Bernst; au. Agnorum Gernan Jacobson. Åker, Lättlera do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Överföras</u>	111 122 133 144 155 166 177 188 199 200

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							1700	187	—	3000	330	—	1300	143	—
	62							2200	1364	—	3000	1860	—	800	496	—
	118							2700	486	—	3000	540	—	300	54	—
							05	2700	54	—	3000	60	—	300	6	—
	08							1700	85	—	3000	150	—	1300	65	—
	05							2200	1276	—	3000	1740	—	800	464	—
	58							2700	2862	—	3000	3180	—	300	318	—
	106							2700	918	—	3000	1020	—	300	102	—
	34							2200	264	—	3000	360	—	800	96	—
	12															
	3 08						05		7496	—		9240	—		1744	—
	16							2700	432	—	3000	480	—	300	48	—
	78							2200	1716	—	3000	2340	—	800	624	—
	42							2200	924	—	3000	1260	—	800	336	—
	59							2700	1593	—	3000	1770	—	300	177	—
	32							2700	864	—	3000	960	—	300	96	—
	31							2200	682	—	3000	930	—	800	248	—
	19							1700	323	—	3000	570	—	1300	247	—
	13							1200	156	—	3000	390	—	1800	234	—
	52							1200	624	—	3000	1560	—	1800	936	—
	39							1700	663	—	3000	1170	—	1300	507	—
	3 81								7977	—		11430	—		3453	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>O. Læppford</i> Åker, lätthöra 271 do do 282 do do 283 do do 284 do do 285 do do 286 do do 277 do do 288 do do 289 do do 300 <u>Summa</u>	
-	141		Hyllstorp (torp)	Fräkeninnan Brigitta Bernmet, ex. Agneren Gunnar Jacobson. Åker, lätthöra 321 do do 322 do do 331 do do 344 <u>Summa</u>	
			<u>Kropps socken</u>	<u>Abdelning 2.</u>	
3/8	11		Hyllstorp	Fräkeninnan Brigitta Bernmet, ex. Lantbrukare Alfons Althin Åker, lätthöra 355 do do 316 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
381									7977	-		111430	-		3453	-
49								2200	1078	-	3000	1470	-	800	392	-
32								2700	864	-	3000	960	-	300	96	-
74								2700	1998	-	3000	2220	-	300	222	-
49								2200	1078	-	3000	1470	-	800	392	-
34								1700	578	-	3000	1020	-	1300	442	-
35								2200	770	-	3000	1050	-	800	280	-
62								2700	1674	-	3000	1860	-	300	186	-
20								2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
05								2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
02								1700	34	-	3000	60	-	1300	26	-
743									16701	-		22290	-		5589	-
10								1700	170	-	3000	300	-	1300	130	-
76								2200	1672	-	3000	2280	-	800	608	-
05								2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
31								1700	527	-	3000	930	-	1300	403	-
122									2504	-		3660	-		1156	-
27								2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
24								2200	528	-	3000	720	-	800	192	-
51									1257	-		1520	-		273	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	31		Kropps	Friherinnan Brigitta Bernst; ass. Agronom Gunnar Jacobson. Åker, Lållera do do do do do do <u>Summa</u>	387 388 399 400
-	41		<u>Kropps socken.</u> Hyllstorp (torp)	<u>Ägobeskrivning 3.</u> Friherinnan Brigitta Bernst; ass. Agronom Gunnar Jacobson. Vattenhåla, ång. Åker, Lållera do do Vattenhåla ång. Åker, Lållera do do do do do do <u>Summa</u>	441 442 443 444 445 446 447 448
1/2	11		Torps	Friherinnan Brigitta Bernst; ass. Agronom Gunnar Jacobson. Åker, Lållera do do do do <u>Överfördes</u>	499 500 517

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ölserfors</i> Åker, lätthärra J ^o de 592 J ^o de 593 J ^o de 594 J ^o de 595 J ^o de 596 J ^o de 597 J ^o de 598 J ^o de 599 <i>Summa</i>	
<i>1/2</i>	<i>1</i>		<i>Kroppa socken</i> <i>T. H. Stopp</i>	<i>A. H. Stopp</i> Fridhemmet, Brigitta Bermet, agr. Agorom Gunnar Jacobson. Åker, lätthärra 600 J ^o de 601 J ^o de 602 J ^o de 603 Betesmark, stenbunden lätthärra 604 J ^o de 605 J ^o de 606 J ^o de 607 J ^o de 608 J ^o de 609 J ^o de 700a J ^o de 700b Åker, lätthärra 701 <i>Ölserfors</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								1960	-		1200	-		240	-
	32							1200	384	-	3000	960	-	1800	576	-
	86							1700	442	-	3000	780	-	1300	338	-
	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
	21							2200	462	-	3000	630	-	800	168	-
	34							1700	578	-	3000	1020	-	1300	442	-
	71							1200	852	-	3000	2130	-	1800	1278	-
2 78									5026	-		8340	=		3314	-
	57							1200	684	-	3000	1710	-	1800	1026	-
	10							1700	170	=	3000	300	-	1300	130	-
	02							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	=
			10					1350	135	-	1500	150	-	150	15	=
			14					1100	154	-	1500	210	-	400	56	-
			42					850	357	-	1500	630	-	650	273	-
			15					600	90	-	1500	225	-	900	135	=
			04					850	34	-	1500	60	-	650	26	-
			11					1100	121	-	1500	165	-	400	44	-
			58					1350	783	-	1500	870	-	150	87	-
			05					1100	55	=	1500	75	-	400	20	=
	65							2700	1755	=	3000	1950	=	300	195	=
1 35		1 59							4409	-		6435	=		2026	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> Åker, Lättlera d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ Vattenbåla, mpp. Åker, Lättlera d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ <i>Summa</i>	722 733 744 755 766 777 788 799 800 811 822 833 844 855
ars. 10 ²⁰			<i>Hjortsberg</i>	Trihove Carl Permet. ars. Lantbrukare Oscar Aron. Åker, Lättlera d ₂ d ₂ <i>Summa</i>	866 877
29/1024 10 ⁵			<i>Hjortsberg</i>	Lantbrukare Carl Pettersson. Åker, Lättlera d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ <i>Överför</i>	888 899 900 911 922 933

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
135	159								4409	—		6435	—		2026	—
64								2200	1408	—	3000	11920	—	8800	512	—
80								1700	340	—	3000	600	—	1300	260	—
45								1700	765	—	3000	1350	—	1300	585	—
38								2200	836	—	3000	1140	—	800	304	—
26								2700	702	—	3000	780	—	300	78	—
76								2700	2052	—	3000	2280	—	300	228	—
58								2200	1276	—	3000	1740	—	800	464	—
73								1700	1241	—	3000	2190	—	1300	949	—
40								1200	480	—	3000	1200	—	1800	720	—
						08		—	—	—	—	—	—	—	—	—
11								1200	132	—	3000	330	—	1800	198	—
30								1700	510	—	3000	900	—	1300	390	—
40								2200	880	—	3000	1200	—	800	320	—
50								2700	1350	—	3000	1500	—	300	1500	—
706	159					08			16381	—		23565	—		7184	—
14								2700	378	—	3000	420	—	300	42	—
04								2200	88	—	3000	120	—	800	32	—
18									466	—		540	—		74	—
17								2700	459	—	3000	510	—	300	51	—
26								2200	572	—	3000	780	—	800	208	—
18								1700	306	—	3000	540	—	1300	234	—
06								1200	72	—	3000	180	—	1800	108	—
49								1700	833	—	3000	1470	—	1300	637	—
23								2200	526	—	3000	690	—	800	184	—
139									2748	—		4170	—		1422	—

Hemmansl	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ove Grönförl</i> Åker, tättlora Vattenkåla, imp. Åker, tättlora d. d. <i>Summa</i>	944 955 966 977
<i>29/1024</i>	<i>10⁶</i>		<i>Höjstahög</i>	Friherre Carl Bennet; arr. Lantbrukare Oscar Arén. Åker, tättlora d. d. d. d. d. d. <i>Summa</i>	988 999 1000 10101
<i>1/55</i>	<i>11⁴</i>		<i>Höjstahög</i>	Friherre Carl Bennet; arr. Lantbrukare Oscar Arén. Åker, tättlora d. d. <i>Summa</i>	102 103
<i>3/16</i>	<i>3¹</i>		<i>Kropp</i>	Friherinnan Brigitta Bennet arr. Ågervan Gunnar Jacobson. Åker, tättlora d. d. d. d. Vattenkåla, imp. Åker, tättlora d. d. <i>Överfors</i>	1044 1055 1066 1077 1088 1099

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 39									2748	-		4170	-		1422	-
03								1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
						04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
24								2200	528	-	3000	720	-	800	192	-
30								2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
1 96						04			4137	-		5880	-		1743	-
24								2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
07								2200	154	-	3000	210	-	800	56	-
03								2200	66	-	3000	90	-	800	24	-
16								2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
50									1300	-		1500	-		200	-
04								2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
04								2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
08									216	-		240	-		24	-
35								1200	420	-	3000	1050	-	1800	630	-
1 00								1200	1200	-	3000	3000	-	1800	1800	-
16								1700	272	-	3000	480	-	1300	208	-
						04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 02								1200	1224	-	3000	3060	-	1800	1836	-
08								1700	136	-	3000	240	-	1300	104	-
2 61						04			3252	-		7830	-		4578	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ör Eskerfäst</i> Åker,, lätthära 110 do do 1111 do do 112 Vattenhåla,, simp. 113 Åker,, lätthära 114 do do 115 do do 116 do do 117 do do 118 do do 119 do do 120 do do 121 Vattenhåla,, simp. 122 Åker,, lätthära 123 <i>Samman</i>	
			<i>Krappa socken.</i>	<i>Ägobeskrivning 55</i> Friederisiana Birgitta Bennet, ass. Agneta Jacobson. Åker,, lätthära 124 do do 125 do do 126 do do 127 do do 128 <i>Samman</i> Hemman ord. mätarens ord Verkliga värden	

3/16 3'

Krappa

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
byggs	12 ³		Björjörka	Klockareboställe, innehavare Lantbrukare Pehrsson, var. Lantbrukare Oskar Olofsson. Åker, lantbrukare do do <u>Samman</u> Winkas enl. utlåtandet med <u>Verkliga värden</u>	1379 1380
byggs	12 ²		Björjörka	Klockareboställe, innehavare Lantbrukare Pehrsson, var. Lantbrukare Oskar Olofsson. Åker, lantbrukare do do do do do do do do <u>Samman</u> Winkas enl. utlåtandet med <u>Verkliga värden</u>	1371 1382 1383 1384 1385
byggs	12 ²		<u>Kräppa socken.</u> Björjörka	<u>Abdelning 6.</u> Klockareboställe, innehavare Lantbrukare var. Lantbrukare Oskar Olofsson. Åker, lantbrukare do do do do Vattenhåll, ingår. Åker, lantbrukare <u>Örnbergföres</u>	1386 1387 1388 1389 1390

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
52								2700	1404	-	3000	1560	=	300	156	=
18								2200	396	-	3000	540	-	800	144	-
70									1800	-		2100	=		300	=
									-	-		249	67		249	67
									1800	-		1850	33		50	33
10								2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
08								2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
01								2700	27	-	3000	30	=	300	3	-
02								2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
01								1700	17	-	3000	30	-	1300	13	-
22									524	-		660	-		136	-
									-	-		113	19		113	19
									524	-		546	81		22	81
49								1700	833	-	3000	1470	-	1300	637	-
16								2200	352	-	3000	480	-	800	128	-
12								2700	324	-	3000	360	=	300	36	-
						02			-	-		-	-			
09								1200	108	-	3000	270	=	1800	162	-
86						02			1617	-		2580	-		963	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför!</i> Åker, lätthara 141 do do 142 do do 143 do do 144 Wattenhala, imp. 145 Åker, lätthara 146 do do 147 do do 148 do do 149	
				<i>Skymma</i> Wattenhala pml. utlåtandet med <i>Verkliga värden</i>	
3/16	3'		7 Skopp	Träbaserad Brigitta Permet, arz. Agneta Eymon Jacobson. Åker, lätthara 150 do do 151 do do 152 <i>Skymma</i> Wattenhala pml. utlåtandet med <i>Verkliga värden</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
86						02			1617	-		2580	-		963	-
13								1200	156	-	3000	390	-	1800	234	-
40								1700	680	-	3000	1200	-	1300	520	-
115								2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
27								2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
						02										
13								2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
115								2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
32								1700	544	-	3000	960	-	1300	416	-
08								1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
2 49						04			4833	-		7470	-		2637	-
									-	-		737	63		737	63
									4833	-		6732	37		1899	37
16								1200	192	-	3000	480	-	1800	288	-
18								1200	216	-	3000	540	-	1800	324	-
05								1700	85	-	3000	150	-	1300	65	-
39									493	-		1170	-		677	-
									-	-		189	37		189	37
									493	=		980	63		487	63

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kropps socken.</u>	<u>Hammarby.</u>	
			<u>Wjullstorp</u>	<u>Andelning 1.</u>	
3/88	1'			Friherinnan Brigitta Bernmet,	
				arr. Agronom Gunnar Jacobson.	1-10 ✓
3/16	3'		Kropps	Dens.	11-30 ✓
—	4'		Wjullstorp	Dens.	31-39 ✓
				<u>Summa för andelen 1 ardelar 1</u>	
			<u>Kropps socken.</u>	<u>Andelning 2.</u>	
			<u>Wjullstorp</u>	Friherinnan Brigitta Bernmet,	
3/8	1'			arr. Lantbrukare Alfons Althelm.	35, 36 ✓
				Friherinnan Brigitta Bernmet,	
3/16	3'		Kropps	arr. Agronom Gunnar Jacobson	37-40 ✓
				<u>Summa för andelen 2 ardelar 2</u>	
			<u>Kropps socken.</u>	<u>Andelning 3.</u>	
			<u>Wjullstorp</u>	Friherinnan Brigitta Bernmet,	
—	4'			arr. Agronom Gunnar Jacobson	41-48 ✓
1/2	1'		Tidstorp	Dens.	49-59 ✓
				<u>Summa för andelen 3 ardelar 3</u>	
			<u>Kropps socken.</u>	<u>Andelning 4.</u>	
			<u>Tidstorp</u>	Friherinnan Brigitta Bernmet,	
1/2	1'			arr. Agronom Gunnar Jacobson	60-85 ✓
arr.	10 ²⁰		Hjortstorp	Friher. Carl Bernmet,	
				arr. Lantbrukare Oscar Årén	86, 87 ✓
29/1024	10 ⁵		Hjortstorp	Lantbrukare Carl Pettersson	88-97 ✓
29/1024	10 ⁶		Hjortstorp	Friher. Carl Bernmet,	
				arr. Lantbrukare Oscar Årén	98-101 ✓
				<u>Överföras</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
3 08						05		✓ 7496	-		✓ 9240	-		✓ 1744	-	
7 418								✓ 116701	-		✓ 22290	-		✓ 5589	-	
1 22								✓ 2504	-		✓ 3660	=		✓ 1156	-	
11 78						05		26701	-		35790	-		8489	-	
51								✓ 1257	-		✓ 1530	-		✓ 273	-	
70								✓ 11670	-		✓ 2100	-		✓ 430	=	
1 211								2927	-		3630	=		703	-	
3 15						07		✓ 4595	=		✓ 9450	-		✓ 4855	-	
2 78								✓ 5026	-		✓ 8340	-		✓ 3314	-	
5 93						07		9621	-		17790	-		8169	-	
7 06	1 59					08		✓ 116381	-		✓ 23565	-		✓ 7184	-	
18								✓ 466	-		✓ 540	-		✓ 74	-	
1 96						04		✓ 4137	-		✓ 5880	-		✓ 1743	-	
50								✓ 1300	-		✓ 1500	-		✓ 200	=	
9 30	1 59					12		22284	-		31485	=		9201	=	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/56	11 ⁴		Kjöstberg	<i>Östergård</i> Fiskare Carl Permet; an. Landbrukare Oskar Orosen 102, 103 ✓	
3/16	3 ¹		Klapp	Fiskarinnan Margitta Permet; an. Agonom Gunnar Jacobson 104-103 ✓ <u>Summa för andeln 14 andeln 4</u>	
3/16	3 ¹		<u>Klapp och den</u> Klapp	<u>Andelning 5.</u> Fiskarinnan Margitta Permet; an. Agonom Gunnar Jacobson 104-103 ✓	
Korp	12 ³		Björka	Klockareboställe, innehavare Kalla Persson, an. Lantb. Oskar Orosen 109, 130 ✓	
Korp	12 ²		Björka	Klockareboställe, innehavare Kalla <u>Summa för andeln 5 andeln 5.</u> <u>Winsten enligt alltandet med</u> <u>verkliga värden</u>	
Korp	12 ²		<u>Klapp och den</u> Björka	<u>Andelning 6.</u> Klockareboställe, innehavare Kalla Persson, an. Lantb. Oskar Orosen 136-149 ✓	
3/16	3 ¹		Klapp	Fiskarinnan Margitta Permet; an. Agonom Gunnar Jacobson 150-158 ✓ <u>Summa för andeln 6 andeln 6.</u> <u>Winsten enligt alltandet med</u> <u>verkliga värden</u>	
				<u>Landsmandag för hela förtaget</u> <u>Andeln. 1</u> 1: 2 2: 3 3: 4 4: 5 5: 6 <u>Summa för förtaget för laget</u> <u>Winsten enligt alltandet med</u> <u>verkliga värden</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
970	159					12		22284	—		31485	—		9201	—	
08								216	—		240	—		24	—	
671						11		11052	—		20130	—		4078	—	
1649	159					23		33552	—		51855	—		18303	—	
158								3366	—		4740	—		1374	—	
70								1800	—		2100	—		300	—	
22								524	—		660	—		136	—	
250								5690	—		7500	—		1810	—	
								—	—		150637	—		150637	—	
								5690	—		599363	—		30363	—	
249						04		4833	—		7470	—		2637	—	
39								493	—		1170	—		677	—	
288						04		5326	—		8640	—		3314	—	
								—	—		927	—		927	—	
								5326	—		7713	—		2387	—	
1173						05		26701	—		35190	—	1	8489	—	
121								2927	—		3630	—	2	703	—	
593						07		9621	—		117790	—	3	8169	—	
1649	159					23		33552	—		51855	—	4	18303	—	
250								5690	—		7500	—	5	1810	—	
288						04		5326	—		8640	—	6	3314	—	
4074	159					39		83817	—		124605	—		40788	—	
								—	—		243337	—		243337	—	
								83817	—		12217163	—		3835463	—	

Hemmansl	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Björka den 15 december 1942. Å tjänstens vägnar: C. H. Hall Statens lantbruksingenjör. Edvin Olsson. Gustaf Nilsson Kode uia.	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Arbetsplan som skola utföras för det kommunala företaget.</u>										
<u>Grundarbetsplan</u>										
<u>Stadssträckan A-B.</u>										
0-0+93	93	Upprensning av det närvarande öppna floddike. m	93	0,20	18	60				
0+93-1	7	Upprensning genom brunn vid 0+93 för allmänna vägen Björka-kroppar, torp- ka eller vägen lilla. B3 i byggande väg- distriktet. m	7	1-	7	-				
1-1+50	50	Förhöjning och utbyg- gning av det närvarande floddike. m	50	3,-	150	-				
1+50-3	150	Inköp av cement, 24" m	150	12,50	1875	-				
		Plakering, stamp- ning, rörläggning och återfyllning m	150	3,75	562	50				
3-4+81	181	Inköp av cement, 24" m	181	12,50	2262	50				
		Plakering, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	181	4,75	859	75	5735	35		
Tills.	481	meter.								
Förstärkning genom stämning av det öppna arbetsplanens bäddplan vid 1+30 eller vid nödvändigt för ar- betsplan från väntes m										
		Or. Lärjans m	5	8,-	40	-				
					40	-	5735	35		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Överförkl. Skall utgrävt till fjärran Carl Med Ersättning för intrång genom jordnyttlag utmed dikensträckan 1+1+50 Skall utgrävt till fjärran Carl Med För oförutsedda fall, arbetsled- ning m.m. tillägges en 20 % med				6580 35 5 - 15 - 20 = 1299 65 7900 =				
		Dikensträckan B-C. 448+16+50 169 Inköp av cementrör. 24" m 169 12.50 2112 50 Skafetning, stämpling, avläggning och åter- fyllning m 169 5.50 929 50 ✓ 6+50-8+14 164 Inköp av cementrör. 24" m 164 12.50 2050 - Skafetning, stämpling, avläggning och åter- fyllning m 164 5.25 861 - ✓ 5953 - Tills. 333 meter.								
		Rör med 48" inne diameter, hopplingar m.m.; vid 6 at. 1 160 = Rör med 48" inne diameter, hopplingar m.m.; vid 7766 och 8-814 74+40 at. 2 950 = 500 = 660 = För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges en 20 % med				1687 = 7900 - 15800 -				
		Överförkl.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Värkfots</i>							15800	-
		<i>Dikessträckan C-D</i>								
8+14-8+72	58	<i>Inköp av cementströ;</i> <i>21" m</i>	58	9.75	565	50				
		<i>Schaktning, stämpling,</i> <i>avläggnings och åter-</i> <i>fyllning m.</i>	58	5.-	290	-				
8+72-9	28	<i>Inköp av cementströ;</i> <i>21" m</i>	28	9.75	273	-				
		<i>Schaktning, stämpling,</i> <i>avläggnings och åter-</i> <i>fyllning m.</i>	28	7.25	203	-				
9-9+47	47	<i>Inköp av cementströ;</i> <i>21" m</i>	47	9.75	458	25				
		<i>Schaktning, stämpling,</i> <i>avläggnings och åter-</i> <i>fyllning m.</i>	47	5.-	235	-				
		<i>Tills. 133 meter.</i>							2024	75
		<i>Prorox med 33" rine diameter,</i> <i>hoppningar m. m., vid 8+72</i> <i>och 9+47 st.</i>	2	95.-	190	-				
		<i>Rörning av bro för ågräddan vid 9+47</i> <i>samt återfyllning efter rörens läggning.</i>			15	-			205	-
		<i>För öppnande alla fall, arbetsledning</i> <i>m. m. tilläggas ca 20% med</i>							470	25
		<i>Dikessträckan D-E</i>							2700	-
9+47-10+50	103	<i>Inköp av cementströ;</i> <i>18" m</i>	103	7.75	798	25				
		<i>Schaktning, stämpling, pålägg-</i> <i>ning och återfyllning m.</i>	103	4.-	412	-				
		<i>Öst. Värkfots</i>			1210	25			18500	-

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							<i>27200</i>	<i>=</i>
		<i>Diffraträckan 4-Ö.</i>								
<i>15-15+70</i>	<i>70</i>	<i>Inköp av cementtrö;</i>								
		<i>15" m</i>	<i>70</i>	<i>6.-</i>	<i>420</i>	<i>-</i>				
		<i>Skaktsving, stämp-</i>								
		<i>ling, virläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning m</i>	<i>70</i>	<i>3.50</i>	<i>245</i>	<i>-</i>				
<i>15+70-15+88</i>	<i>18</i>	<i>Inköp av cementtrö;</i>								
		<i>15" m</i>	<i>18</i>	<i>6.-</i>	<i>108</i>	<i>-</i>				
		<i>Skaktsving, stämp-</i>								
		<i>ling, virläggning och</i>								
		<i>återfyllning m</i>	<i>18</i>	<i>4.25</i>	<i>76.50</i>	<i>✓</i>				
<i>15+88-17+73</i>	<i>185</i>	<i>Inköp av cementtrö,</i>								
		<i>15" m</i>	<i>185</i>	<i>6.-</i>	<i>1110</i>	<i>-</i>				
		<i>Skaktsving, stämp-</i>								
		<i>ling, virläggning och</i>								
		<i>återfyllning m</i>	<i>185</i>	<i>4.-</i>	<i>740</i>	<i>✓</i>	<i>2699.50</i>			
<i>Tills. 273 meter.</i>										
<i>Brännar med 24" inne diameter,</i>										
<i>kopplings m. m.; vid 15+70,</i>										
<i>16+50 och 17+73</i>										
			<i>3</i>	<i>70.-</i>	<i>210</i>	<i>=</i>				
<i>Överför med 22" inne diameter,</i>										
<i>högsläp, särskilt isuter, för</i>										
<i>deponering av 14" rör, medskat</i>										
<i>ning av det från Isen kommande</i>										
<i>glaciärlat till avskut, med is.</i>										
<i>högsl. m. m.</i>										
<i>Överför av högföräggningen vid 16+29</i>										
<i>ämnat återfyllning efter isens läggning</i>										
<i>För utförda fall, arbetsledning</i>										
<i>m. m. tilläggas ca 20 %</i>										
<i>med</i>										
							<i>570.50</i>	<i>3500</i>	<i>=</i>	
		<i>Överför</i>							<i>30700</i>	<i>=</i>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Överfyll</i>							31500 =	
		<i>Släpsträckan E-ban</i>								
8+14-40- -40+77	77	<i>Inför av cementstr., 66" m</i>	77	2.-	154 -					
		<i>Schaktning, stämpning, rörläggning och åter- fyllning m</i>	77	1.75	134 75 ✓					
40+77-40+88	11	<i>Inför av cementstr., 66" m</i>	11	2.-	22 -					
		<i>Schaktning, stämp- ning, rörläggning och återfyllning m</i>	11	3.-	33 - ✓					
40+88-40+70	182	<i>Inför av cementstr., 66" m</i>	182	2.-	364 -					
		<i>Schaktning, stämp- ning, rörläggning och återfyllning m</i>	182	2.-	364 - ✓					
42+70-43+37	67	<i>Inför av cementstr., 47" m</i>	67	1.20	80 40 ✓					
		<i>Schaktning, stämp- ning, rörläggning och återfyllning m</i>	67	1.75	117 25 ✓					
43+37-43+42	5	<i>Inför av cementstr., 47" m</i>	5	1.20	6 -					
		<i>Schaktning, stämp- ning, rörläggning och återfyllning m</i>	5	5.-	25 =	1300 40				
		<i>Tills. 342 meter.</i>								
		<i>Björnar med 24" inne diameter, kopplings m. m., vid 41, 42, 43+70, och 43+42 st.</i>	4	70.=		2800 -				
		<i>Överfyll</i>				1580 40	31500 =			

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Arlopp, som ej ska utlösas för det gemensamma västerg.										
Västra träcken E-Ea										
50-57+64	164	Inköp av cementtr., 9" m	164	3,25	533	-				
		Schaktning, stämpning, rontäggning och åter- fyllning m	164	3.-	492	-	1025	-		
Tills. 164 meter.										
Brunn med 24" inner diameter, hoppningar m. m. vid 57+64 st.										70 =
För oförutsedda fall, arbetsled- ning m. m. tillägges ca 20 % med										205 - 1300 -
Västra träcken F-Ea										
60-67+49	104	Inköp av cementtr., 9" m	104	3,25	338	-				
		Schaktning, stämpning, rontäggning och åter- fyllning m	104	2,50	260	-	598	-		
Tills. 104 meter										
Brunn med 24" inner diameter, hoppningar m. m. vid 67+49 st.										70 =
För oförutsedda fall, arbetsled- ning m. m. tillägges ca 20 % med										132 = 800 =
Summa best. 2100 -										

Arbetskostskärning. Grävningstabell

Pål. G. 59.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Arbetsplan som utgår från det gästgiveri som förutsetts</u>								
<u>Reviderad arbetsplan</u>								
<u>Reviderad arbetsplan</u>								
0	=	0.85				13.96		Upprensning, fördjupning och begränsning för och i öppnings- mellan 0 och 1+50.
+25	25	0.90				000/1		
+45	20	1.80				3:1000		
+50	5	1.10						
+93	43	1.-				14.24		
1	7	1.05				2:1000		Förplatt: Järnplatt i 1/2" vridning och 2 cm. hög, beläggning i 1/2" och 1/4" m.
+50	50	2.-				14.35		
+50	=	1.90				14.45		24" cementrör mellan 1+50 och 4+81.
+55	5	1.75				000/1		
2	45	1.55				1:1000		
+50	50	1.95						
3	50	1.90				14.60		
+50	50	2.25				000/1		
4	50	2.15				1:1000		
+50	50	2.05						
+81	31	2.05				14.78		
<u>Summa</u>	<u>418</u>	<u>1 meter.</u>						
<u>Reviderad arbetsplan</u>								
4+81	=	2.05				14.78		24" cementrör mellan 4+81 och 8+14.
5	19	2.25				000/1		
+50	50	2.10				1:1000		
6	50	2.05				14.90		
+50	50	2.20						
7	50	1.85				000/1		
+50	50	1.55				1:1000		
8	50	1.80						
<u>Summa</u>	<u>319</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66+77	3177							
8+14	14	1.65				15.11		
Summa	333	meter.						
Gränssträckan C-D.								
8+14	-	1.60				15.16		21" cementströ mellan 8+14 och 9+47.
+50	36	1.70				1:1000		
9	50	1.55				1:1000		
+477	477	1.95				15.29		
Summa	133	meter						
Gränssträckan D-E.								
9+47	-	1.70				15.34		18" cementströ mellan 9+47 och 12+60.
+50	3	1.70				6:1000		
10	50	1.60						
+50	50	1.75				15.96		
11	50	2.50				3:1000		Förpekt.: Järnledning i jordhållningen 18m. väster om 11+16; beläggna på höjden +18.75 m.
+50	50	2.15				16.26		
12	50	2.05						
+50	50	2.15				3:1000		
+60	10	2.10				16.59		
Summa	313	meter						
Gränssträckan E-F.								
12+60	-	2.10				16.59		18" cementströ mellan 12+60 och 15.
13	40	2.10						
+50	50	1.80				2:1000		
14	50	2.-						
+50	50	1.70						
15	50	1.70				17.07		
Summa	240	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ripsträckan F-Ö.								
15	-	1.65				17.12		15" cementstr. mellan 15 och 17+73.3.
+50	50	1.85				22.10		
16	50	2.05				3:1000		
+50	50	1.70				17.57		
17	50	1.70				22.10		
+50	50	1.85				3:1000		
+73	23	1.80				17.94		Förkl.: Jämnadubbli stän i jägariggen mellan 17 och 73 och 73 och 73.3 10" i botten på höjden 17.94 m
Summa	273	meter						
Ripsträckan MB-Ba.								
4+81=30	-	1.75				15.10		6" cementstr. mellan 4+81=30 och 31+11.
30+50	50	1.25				22.10		
31	50	1.35				9:1000		
+4	4	1.80				16.04		
+4	-	1.55				16.30		
+11	7	1.85				16.40		
Summa	111	meter						
Ripsträckan C-Ba.								
8+14=40	-	1.50				15.30		6" cementstr. mellan 8+14=40 och 42+70.
40+50	50	1.55				3:1000		
41	50	1.40				15.60		
+50	50	1.55				3:1000		
42	50	1.30				15.90		
+50	50	1.40				10:1000		
+70	20	1.40				16.40		
+70	=	1.35				16.65		4" cementstr. eller tegelstr. mellan 42+70 och 43+42.
43	30	1.05				20:1000		
+42	42	1.60				18.09		
Summa	342	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sammandrag för avlopp, som skola utföras för det</u> <u>gemensamma företaget.</u> <u>Sammandrag.</u> <u>Dikessträckan A-B.</u>								
<u>Längd.</u>								
481								
333								
133								
313								
240								
273	1773							
<u>Lidsavlopp.</u> <u>Dikessträckan B-P.</u>								
111								
342	453							
<u>Sona</u>	2246	meter.						

- Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:
- 1/ De massor, som komma att upptagas vid upprepning av den öppna dikessträckan 0 - 0+93 samt vägtrumman 0+93 - 1 skola borttransporteras till plats, som bestämmes av företagets styresman. Är transportvägen längre än 200 m, skall särskild ersättning härför utgå till entreprenören.
 - 2/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 1 - 1+50 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
 - 3/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
 - 4/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
 - 5/ Ommurningen vid avvägningspunkten 1+50 skall utföras av betong med 300 kg cement/m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.

- 6/ Dikesslätten skall förstärkas genom stensättning dels vid avvägningpunkten 1+30 eller vid inflödet för avlopp från vänster, dels i kröken vid avvägningpunkten 1+41. Vidare skall stensättning utföras vid avvägningpunkten 1+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar;
- 7/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 13/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 20/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 21/ Brunnar med 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.

- 69.
- 22/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 23/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 24/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 25/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 26/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de koplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 27/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Björka den 15 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. J. Maller

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning an-

gående torrläggning av marker till Tostarp m.fl.

hemman i Kropps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 juli 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tostarp m.fl. hemman i Kropps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningshandläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Björka nr 12, Hjortshög n:ris 10 och 11, Hyllstorp n:ris 1 och 4, Kropp nr 3 och Tostarp nr 1 i Kropps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger ca 3,5 km SO om Ödåkra järnvägsstation vid järnvägen Hälsingborg-Ängelholm, 1 km VSV om Kropps kyrka och 7 km NO om Hälsingborg. På hithörande översigtskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 17+73 i gränsen mellan fastigheterna Hjortshög 10⁵ och Tostarp 1¹ avleder vattnet norr ut mot Hasslarpsån eller Lillån, ett biflöde till Vegeån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrätt-

66
ningsmannen har därför på sökandens begäran /förrättningsprotokollets
§ 5/ upprättat förslag till utförandet av nya avlopp /dikessträckorna
A-B-C-D-E-F-G, B-Ba och C-Ca/ till det djup och med de dimensioner i
övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-
skadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till
ytterligare två nya avlopp /dikessträckorna E-Ea och F-Fa/, vilka vis-
serligen ej påfordrats, men för vilka utredning dock måste göras i och
för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens
förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningar-
na, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor
utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 0 söder och öster ut ge-
nom allmänna vägen Björka - Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i luggu-
de vägdistrikt och Tostarps utfartsväg till kröken vid avvägningpunk-
ten 4+81 = 30.

Delsträckan 0 - 0+93 skall utföras som öppet avlopp genom upprens-
ning av det nuvarande floddiket.

Mellan avvägningpunkterna 0+93 och 1 skall bottnen i bron för
allmänna vägen Björka - Kropps kyrka upprensas.

Delsträckan 1 - 1+50 skall följa samma sträckning som det nuvaran-
de floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m bottenbredd och
med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 1+50 - 4+81 = 30 skall följa samma sträckning som det
nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör.

Vid avvägningpunkterna 1+30 och 1+41 skola slänterna för det

67.
Öppna avloppet förstärkas genom stensättning på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna. Vid avvägningspunkten 1+50 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 1+55, 3 och 4+81 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 4+81 söder och väster ut till avvägningspunkten 8+14 = 40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 6, 7+66 och 8+14 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 8+14 = 40 söder ut till avvägningspunkten 9+47. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 8+72 och 9+47 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 9+47 söder ut till avvägningspunkten 12+60. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 10+50, 11+50 och 12+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 12+60 söder ut till avvägningspunkten 15. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 14+3 och 15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 15 söder ut till avvägningpunkten 17+73 i gränsen mellan Tostarps och Hjortshögs hemman. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 15+70, 16+50 och 17+73 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan B-Ba från avvägningpunkten 4+81 = 30 norr ut till och genom allmänna vägen Björka - Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Luggude vägdistrikt vid avvägningpunkten 31+11.

Delsträckan 4+81 = 30 - 31+4 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör. Mellan avvägningpunkterna 31+4 och 31+11 skall Luggude vägdistrikt anordna en ny trumma genom allmänna vägen Björka - Kropps kyrka. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 6", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 16,30 m vid nerströmssidan eller avvägningpunkten 31+4 och på höjden + 16,40 m vid uppströmssidan eller vid avvägningpunkten 31+11. Vägdistriktet skall även anordna anslutningsbrunnar vid trummans ändpunkter.

8/ Dikessträckan C-Ca från avvägningpunkten 8+14 = 40 väster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningpunkten 43+42. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 41, 42, 42+70 och 43+42 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och

69.

ritningar.

Beträffande dikessträckorna E-Ea och F-Fa, för vilka förslag upprättats, men vilka ej skola utföras av det gemensamma^{dikningsföretaget}, föreskriva synemännen, att ägare eller arrendator av fastigheterna Björka 12³ och Björka 12² äga rätt att på egen bekostnad upptaga desamma över fastigheten Kropp 1¹ 3¹ Även om tillstånd därtill icke förut^{inhämtats} av ägaren till sistnämnda fastighet. Arbetet får^{endast} dock¹ utföras vid sådan tidpunkt, då skada ej uppkommer för ägare eller arrendator av fastigheten Kropp 3¹.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika di-

kessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Mellan avvägningpunkterna 0+93 och 1 /dikessträckan A-B/ korsar det nya avloppet allmänna vägen från Björka till Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 0,9 km SO om vägskelet vid Björka och 1 km V om Kropps kyrka, finnes nu en bro med landfästen av granit och överbyggnad av betong. För bron gälla följande data:

Körbanan, avvägd mittöver bron	+ 16,35 m
Överbyggnadens lägsta höjd	+ 15,60 m
Botten i bron	+ 14,30 - 14,40 m
Fri spännvidd	1,70 - 1,80 m
Lägsta marken uppströms bron	+ 14,50 - 14,90 m

Bron har utförts med tillräcklig fri genomloppsöppning för ovanför liggande markers torrläggning, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Botten i bron måste dock upprensas och befrias från slam. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta vägstyrelsen när upprensningen kom-

mer att företagas. Vägstyrelsen skall i sin tur underrätta vägingeniören i länet.

2/- Vissa norr om vägen litt. B 3 liggande marker sakna nu ordnat avlopp. För att de skola kunna torrläggas, måste ett befintligt avledningsdike uppgrävas och därefter igenläggas med 15 cm /6"/ rör på en sträcka av 104 m eller från avvägningspunkten 4+81 = 30 norr ut till södra sidan av vägen vid avvägningspunkten 31+4 /dikessträckan B-Ba/. Vattenavlopp saknas emellertid f.n. genom vägen, varför en ny vägtrumma måste byggas mellan avvägningspunkterna 31+4 och 31+11 eller 325 m Ö om den under 1/ här ovan beskrivna bron. Trumman skall utföras av vägdistriktet, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15 cm /6"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 16,30 m vid nerströmssidan och på höjden + 16,40 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och groft grus. I brunnarna ^{nya skola} skall även inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av vägdistriktet, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Vägdistriktet äger ej att av dikningsföretaget uppbära ersättning för sitt arbete.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar

och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

De massor, som komma att upptagas vid rensning av dikessträckan 0.- 0+93, skola bortköras, därest jordägaren eller arrendatorn ej vill tillgodogöra sig desamma. Ersättning skall alltså ej utgå för intrång genom jordupplag utmed denna dikessträcka.

Vid uppgrävning av dikessträckan 1 - 1+50 kommer dels en viss mindre areal att grävas bort i samband med ^{att} det nuvarande avloppet utvidgas, dels vissa mindre områden att tagas i anspråk för jordupplag. Synemännen föreskriva i anledning härav, att dikningsföretaget skall utgiva ersättning för bortgrävd jord och för intrång genom jordupplag utmed dikessträckan 1 - 1+50 med tillsammans 20,- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till arrendatorn, därest han inom fyra år utplanerat eller bortfört jordmassorna, i annat fall till jordägaren.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styresman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 33100,- kr och kostnaderna för de dikessträckor /avdragsdiken/, som ej skola utföras, till 2100,- kr. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 35200,- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl de till jordens godhet samt till blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utred-

ning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare frångår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8489,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15800,- /7900+7900/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 35-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 703,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8400,- /7900+500/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 41-59 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8169,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17700,- /7900+7900+1900/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 60-123 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18303,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30700,- /7900+7900+2700+5000+3700+3500/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 124-135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1810,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6300,- /5000+1300/ kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 136-152 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3314,- kr, skall kunna torrläggas, måste di-

75
kessträckorna D-E, E-F och F-Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9500,- /5000+3700+800/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	8489,- kr	A-B-C	15800,- kr	1,861232
2	703,- "	B-Ba	500,- "	0,711237
3	8169,- "	C-Ca	1900,- "	0,232586
4	18303,- "	C-D-E-F-G	14900,- "	0,814074
5	1810,- "	E-Ea	1300,- "	0,718232
6	3314,- "	F-Fa	800,- "	0,241400.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
40788,- kr	35200,- kr	0,8629989.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	8489,- kr	15800,- kr	1,861232
2	703,- "	8400,- "	11,948790
3	8169,- "	17700,- "	2,166727
4	18303,- "	30700,- "	1,677320
5	1810,- "	6300,- "	3,480662
6	3314,- "	9500,- "	2,866626.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa

andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-2	9192,- kr	16300,- kr	1,773281
1-3	17361,- "	18200,- "	1,048326
1-4	35664,- "	33100,- "	0,928106
1-5	37474,- "	34400,- "	0,917969
1+2+4	27495,- "	31200,- "	1,134751
1+2+4 - 5	29305,- "	32500,- "	1,109025
1+2+4 - 6	32619,- "	33300,- "	1,020877
1+3	16658,- "	17700,- "	1,062552
1+3 - 4	34961,- "	32600,- "	0,932467
1+3 - 5	36771,- "	33900,- "	0,921922
1+3 - 6	40085,- "	34700,- "	0,865660
1+4	26792,- "	30700,- "	1,145864
1+4 - 5	28602,- "	32000,- "	1,118802
1+4 - 6	31916,- "	32800,- "	1,027697
1+4+6	30106,- "	31500,- "	1,046303
4+5	20113,- "	32000,- "	1,591010
4+5+6	23427,- "	32800,- "	1,400093
4+6	21617,- "	31500,- "	1,457186
5+6	5124,- "	10800,- "	2,107728
1 - 4+6	38978,- "	33900,- "	0,869721
1+3+4+6	38275,- "	33400,- "	0,872632.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhåll-

77

la den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 35200,- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 40788,- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $35200:40788 = 0,8629989$. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skola dikessträckorna E-Ea och F-Fa, vilka erfordras för torrläggning av avdelningarna 5 och 6, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för dessa dikessträckor beräknats till respektive 1300 kr och 800 kr eller tillsammans 2100 kr, bliva alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast $35200 - 2100 = 33100$ kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckorna E-Ea och F-Fa, med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för dessa dikessträckors utförande, dividerade med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså $2100:0,8629989 = 2433,37$ kr, fördelat sålunda:

Avdelning 5.

Kropp 3¹.

$$\frac{1374}{1810} \times \frac{1300}{0,8629989} = 1143,51 \text{ kr}$$

Björka 12³.

$$\frac{300}{1810} \times \frac{1300}{0,8629989} = 249,67 "$$

Överföres 1393,18 kr

Överfört 1393,18 kr

²
Björka 12.

$$\frac{136}{1810} \times \frac{1300}{0,8629989} = \frac{113,19}{1506,37} \text{ kr}$$

Avdelning 6.

²
Björka 12.

$$\frac{2637}{3314} \times \frac{800}{0,8629989} = 737,63 \text{ kr}$$

¹
Kropp 3.

$$\frac{677}{3314} \times \frac{800}{0,8629989} = \frac{189,37}{927,-}$$

Summa 2433,37 kr.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 38354,63 kr.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omför-

79

målas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta
torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna
i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.
Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas
mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i
kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att
det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen
skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså,
därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med
av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de
närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas
så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall
vara färdigställt inom 10 år efter det ~~samma~~ ^{en} syneförrättning fastställts.
Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 §
vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid
företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för del-
ägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten
eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.
Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör
är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäk-

ring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plan-
kartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmmas, dock icke så att
växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från
gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som fin-
nas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normal-
bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, in-
nan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar
per om av rörets längd; 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15"
17 kg samt 6" och 4" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka ut-
räknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gäl-
la framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/
angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dik-
ningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil
framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bort-
tagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt,
skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som
då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksin-
geniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dik-
ningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de sär-

81.

skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbe-

te - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företgets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Kropp-Tostarp av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför laggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 57,53 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbeta-

las till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona

50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Björka den 15 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Edvin Jervan Erik G. Nilsson
Godt minn.

87.

Kostnadsfördelingslängd.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Kroppas a.m.</i>				
$\frac{3}{8}$	1'		Karllstorp, Margitta Pernmet	ack	1-10, 35, 36	8753.-	10770.-
torp	41		;; Hems.	"	31-34, 41-48	7099.-	13110.-
$\frac{3}{16}$	31		Kroppas ; Hems.	"	91-30, 37-40, 104-128, 150-152	33282.-	49097.12
$\frac{1}{2}$	1'		Torpstorp ; Hems.	"	49-85	21407.-	31905.-
avs.	10 ²⁰		Hjortstorp, Carl Pernmet		86, 87	466.-	540.-
$\frac{29}{1024}$	10 ⁶		;; Hems.		98-101	1300.-	1500.-
$\frac{1}{56}$	11 ⁴		;; Hems.		102, 103	216.-	240.-
$\frac{29}{1024}$	10 ⁵		;; Carl Petterssons		88-97	4137.-	5880.-
torp	12 ³		Björkå, Klackareboställe,				
			Immh. Kantorulla Persson		189, 190	1800.-	1850.33
torp	12 ²		;; Klackareboställe,				
			Immh. Kantorulla Persson		1731-1499	5357.-	7279.18
					Summa	83817.-	122171.43

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för																		
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen																
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
2017.-						1740.73	5.259	50.61																
6011.-						5187.43	115.672	150.81																
15815.12						113648.46	441.234	396.78																
10498.-						9059.80	27.371	263.38																
74.-						63.88	0.193	1.86																
200.-						172.45	0.521	5.01																
24.-						20.85	0.063	0.61																
17473.-						1504.07	4.544	43.72																
50.33						43.36	0.131	1.26																
1922.18						1658.97	5.012	48.23																
38357.63						33100.-	100.-	962.27																
Bojörka den 15 december 1942. Å tjänstens vägnar: E. A. Nalen. Statens lantbruksingenjör. Elin Jansson Erik J. Nilsson Godt tack <table><tr><td>Magnus Mennat</td><td>29676 42</td><td>89.506</td></tr><tr><td>Carl Mennat</td><td>257 18</td><td>0.777</td></tr><tr><td>Carl Petersen</td><td>1504 07</td><td>4.544</td></tr><tr><td>Kloddnehuset</td><td>1702 00</td><td>5.143</td></tr><tr><td></td><td>33100 -</td><td>100.000</td></tr></table>										Magnus Mennat	29676 42	89.506	Carl Mennat	257 18	0.777	Carl Petersen	1504 07	4.544	Kloddnehuset	1702 00	5.143		33100 -	100.000
Magnus Mennat	29676 42	89.506																						
Carl Mennat	257 18	0.777																						
Carl Petersen	1504 07	4.544																						
Kloddnehuset	1702 00	5.143																						
	33100 -	100.000																						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ärkeningsskiftet i Kvitte-Torshagen*
år 1942
 i *Kvitte* socken och *Heimstads* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>17</i>	0,50			<i>8</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>6</i>	3,00	<i>18</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>28</i> ar	<i>153</i>	<i>0 34</i>	<i>36</i>	<i>72</i>		
		har	<i>42 72</i>	<i>0 78</i>	<i>33</i>	<i>32</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			<i>4</i>	-		
		blad						
		övriga regalarblad					<i>92</i>	<i>04</i>
		Överföres					<i>100</i>	<i>54</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1000 54
1942 87-81 190		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 =	
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
	i öppen mark,	medelantal punkter pr har	1272	0,50	2/1 36 x	
		avvägda punkter	600	0,00	18 - x	
	i annan mark,	medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
	i öppen mark	km.		2,00		
	i annan mark	"		5,00		99 36
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	28 ar, ...	153	0,05	7 65 x	
		har	4272	0,10	4 27 x	11 92
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	1530	0,04		6 12
	Markvärdering:					
15/12	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 =	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	306	0,06	18 36 x	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	153	0,12	18 36 x	46 72
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2.6	2.50		9 10
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"	62	0,25		15 50
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"				
		"				
	Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00		9 —
6/11 10/11	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 —	
	och undersökning av vattenrådets areal	dag	1	12,00	12 =	
	uppställning av vattendröskarta, uträkningsområdet	dag	1	12,00	12 =	26 —
	Dimensionsberäkning, § 24:					
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"				
	nåmligen m. ² sektion på	"				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	12 —	
	2) " " över 20 "	"		10,00	50 —	62 —
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 —	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	64	0,03	1 92 x	2 92
	Överföres					389 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				389 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 =	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	2.5	4,00	10 =	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35 20	45 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	600	0,01		6 =
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		Besvärskostnader för fastighetsfördelning	2	12,00	24 -	29 =
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	10	3,00		57 =
		Utlåtande och betänkande, § 45	3	12,00		36 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	12 3	12,00	20 -	
		utlopp för täckt ledning	1 3	12,00	4 -	24 -
		slamficka		12,00		
		Skivskala å utredning	2	12,00		24 =
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				609 38
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck bladet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 280 ar ägofigurer st.	153 007		110 71	
		har	40 720 14		5 48	
		Överföres			23 69	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 17	x
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 -	x
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	64	0,05	3 20	x 44 81
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2 16	60 =	15 60	x
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 50	x
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	x 40 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 - x
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	82	0,55		45 10 x
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 - x
		Summa kronor				158 01 x
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 88	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och publicering av ritningar~~			5 -	27 88
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 -	
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.			90 =	127 -
		Summa kronor				154 88
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				649 38
		Lösen för kopior och avskrifter				158 01
		Övriga förrättningskostnader				154 88
		Summa kronor				962 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Björk den 15 Mars 1942

E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Olsson

Sakägare

Kronor *962 27* kvitteras:

Björk

den 15 Mars 1942

E. H. Malm

9.1.

Stämingsföretaget "Kropp-Tostars av år 1948" Debet
till skiftesgodsmannen Erik Vikström.

[illegible]

Räkning Björka den 15 december 1942. ^{92.}

Släminneföretaget 'Kopp-Tostarp' år 1942 Debet
till skiftesgäddsmannen Edwin Olsson.

1942				
Dec.	15	Pesa hemmet-Björka gård-hemmet; 18 km à 0.50 km	9 -	
		Tagtraktamente	10 -	
		<u>Kronor</u>	19 -	
Kritteras:				
Edvin Olsson				

Nº 21439 B

MALMÖ den 14 nov. 1942.

Herr Lantbruksingeniör Claes-Henrik Wallér, S. Förstadsg. 2, Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej tillämpliga inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1942							
Nov.	14	Kungörelse. Syneförrättning + 10 % lördf.	1	80	26	22	88
		<i>Krapp-Portaps 1942</i>					
		<i>14/12-42</i> Malmö den A.-B. Skånska Dagbladet gen ... <i>B. Wikander</i>					
		Postgiro 24540. I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.					

För annonsklipps svaras ej mera än sex månader.

KUNGÖRELSE

Kungörelse.

Hemmantråde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tostarp m. fl. hemman i Kropps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos agronomen Gunnar Jacobson, Björka gård, tisdagen den 15 december 1942 kl. 10,30, då vederbörande sakkämare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att besträvas marker tillhörande dels Tostarp nr 1, Kropp nr 3, Björka nr 12, Hjortstorp nr 10 och 11, Hyllstorp nr 1 samt torplägenheten Mossahuset i Kropps socken, dels allm. vägen Björka - Kropps kyrka eller vägen litt. B 3 i Långgöde vägdistrikt.

Malmö den 12 november 1942.

A tjänstens vägnar

C. H. WALLIN

Stens hantverksbör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 14 nov. 1942.

Malmö den 14 nov. 1942
Skånska Dagbladet

E. Roos

G. Jacobson

godkänd

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/6 1944
godkänd den 29/6 1944

236
44

DIARIE Nr 12180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944

M 3-0725

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kultur- och skogsdepartementet

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
dikningsföretaget Kärragården - Krageholm av år 1942 i Bjäresjö och
Sövestads socknar av

MALMÖHUS LÄN

1 h. handsk.

beviljat dels **statsbidrag** med tolvtusensexhundratjugo (12.620)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tolvtusentåttahundratio (12.810)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krageholm den 6 juni 1944

Carl Claes Piper

Att Greve Carl Claes Piper, Krageholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. J. M. M. M.
Lantbruksstyrelsen
Adress *Stockholm*

Barbro Waller
jur. stud.
Adress *Malms*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kärregården - Krageholm av år 1942 i Bjäresjö och Sövestads socknar av Malmsåhus län.

Lån 12.810 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register - nummer	Ä g a r e
<u>Bjäresjö socken</u>			
Bjäresjö	1/2	3 ¹	Carl Claes Piper
"	1/2	15 ¹	Densamme
"	1/2	21 ¹	Densamme
Kärregården	1/2	1 ¹	Gösta Lindberg
"	1/2	2 ¹	Carl Claes Piper
"	1/2	3 ¹	Joh. P. Nilsson
"	1/4	4 ¹	Per Persson
Kärregårdens skolplats		1 ¹	Joh. P. Nilsson
"		1 ²	Gösta Lindberg
<u>Sövestads socken</u>			
Krageholm	9 3/4	1 ¹	Carl Claes Piper
Ebbarp	1/2	1 ¹	Densamme
Orehus	ghs	1 ¹	Densamme

Stockholm den 4 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

TH

22/444

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Kärragården - Krageholm av år 1942" i Bjuresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökas lån från statens avdikningslånefond.

Bjuresjö socken.

1/2	mtl.	Bjuresjö	1	Carl Claes Piper.
1/2	"		3	
1/2	"		15	
1/2	"	Kärragården	1	Gösta Lindberg.
1/2	"		1	
1/2	"		2	
1/2	"	"	1	Joh. P. Nilsson.
1/2	"	"	2	
1/2	"	"	3	
1/4	"	"	1	Per Persson.
1/4	"	"	4	
1/4	"	"	1	
Kärragårdens skolplats			1	Gösta Lindberg.
"			2	
"			1	

Sövestads socken.

9 3/4	mtl.	Krageholm	1	Carl Claes Piper.
1/2	"	Ebbarp	1	
ghs		Orehus	1	

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rättelse med blå beteckning vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

godk 4/744

236
44

DIARIE Nr 12181
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt revision av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 12620.- kr

Lån från statens avdikningslånefond 12810.- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Carl Claes Piper,
Krageholm.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 juni 1944. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. De verkliga kostnaderna överensstämmer med de beräknade och redovisas sålunda:

Torrlägningskostnader	24500.- kr
Förrättningskostnader	932.53 "
Summa	25432.53 kr

Malmö den 6 juni 1944.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.