Förslag i 2 blad till

Ramsåsa dikningsföretag av år 1941

i Ramsåsa och Röddinge socknar av Malmöhus län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1941-42 av

Statens e. lantbruksingenjör.

Blad 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut donna dag faststälId till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

SÖDERBYGDENS 17 SEP. 1947 VATTENDOMSTOL

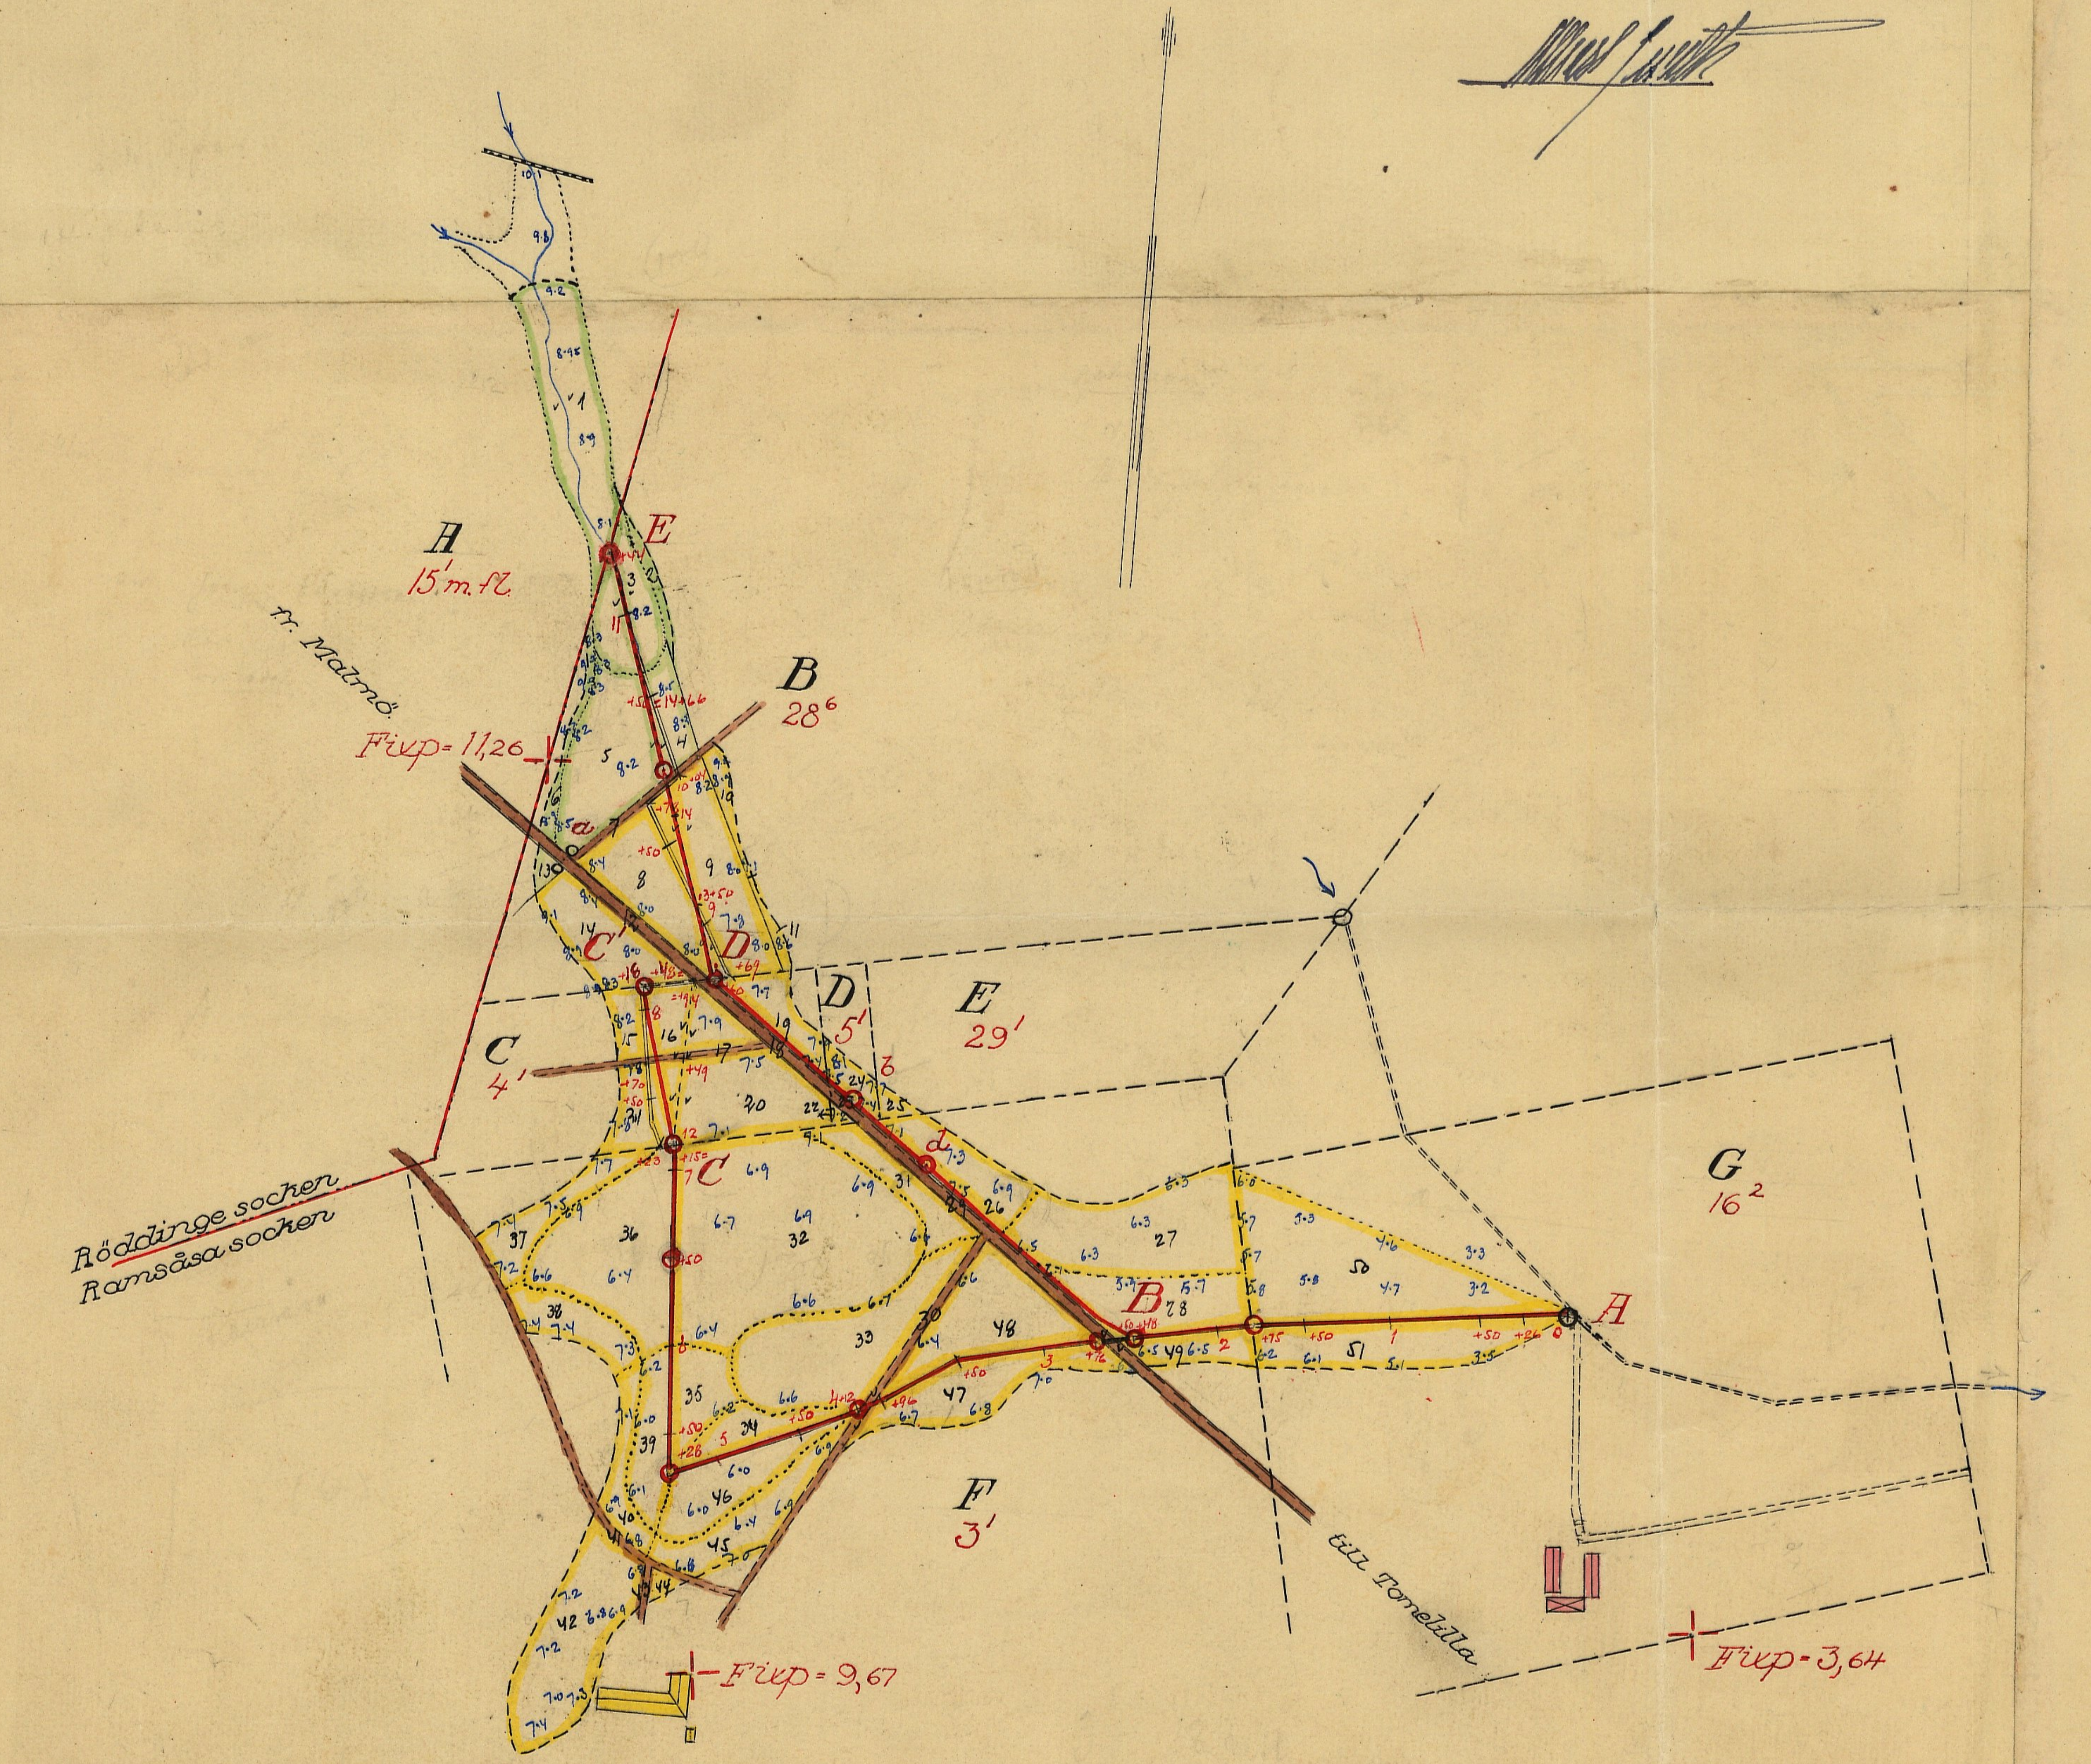

Längdskala 1:4000

KITN. Nr 001

M 2 - 0728 1

No 628 Malmöhus 2 ...

Blad 2

Tillhör förslag i 2 blad till

Ramsåsa dikningsföretag av år 1941

Längdskala 1:4000

Höjd- och Sektionsskala 1:100

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 17 SEP. 1947

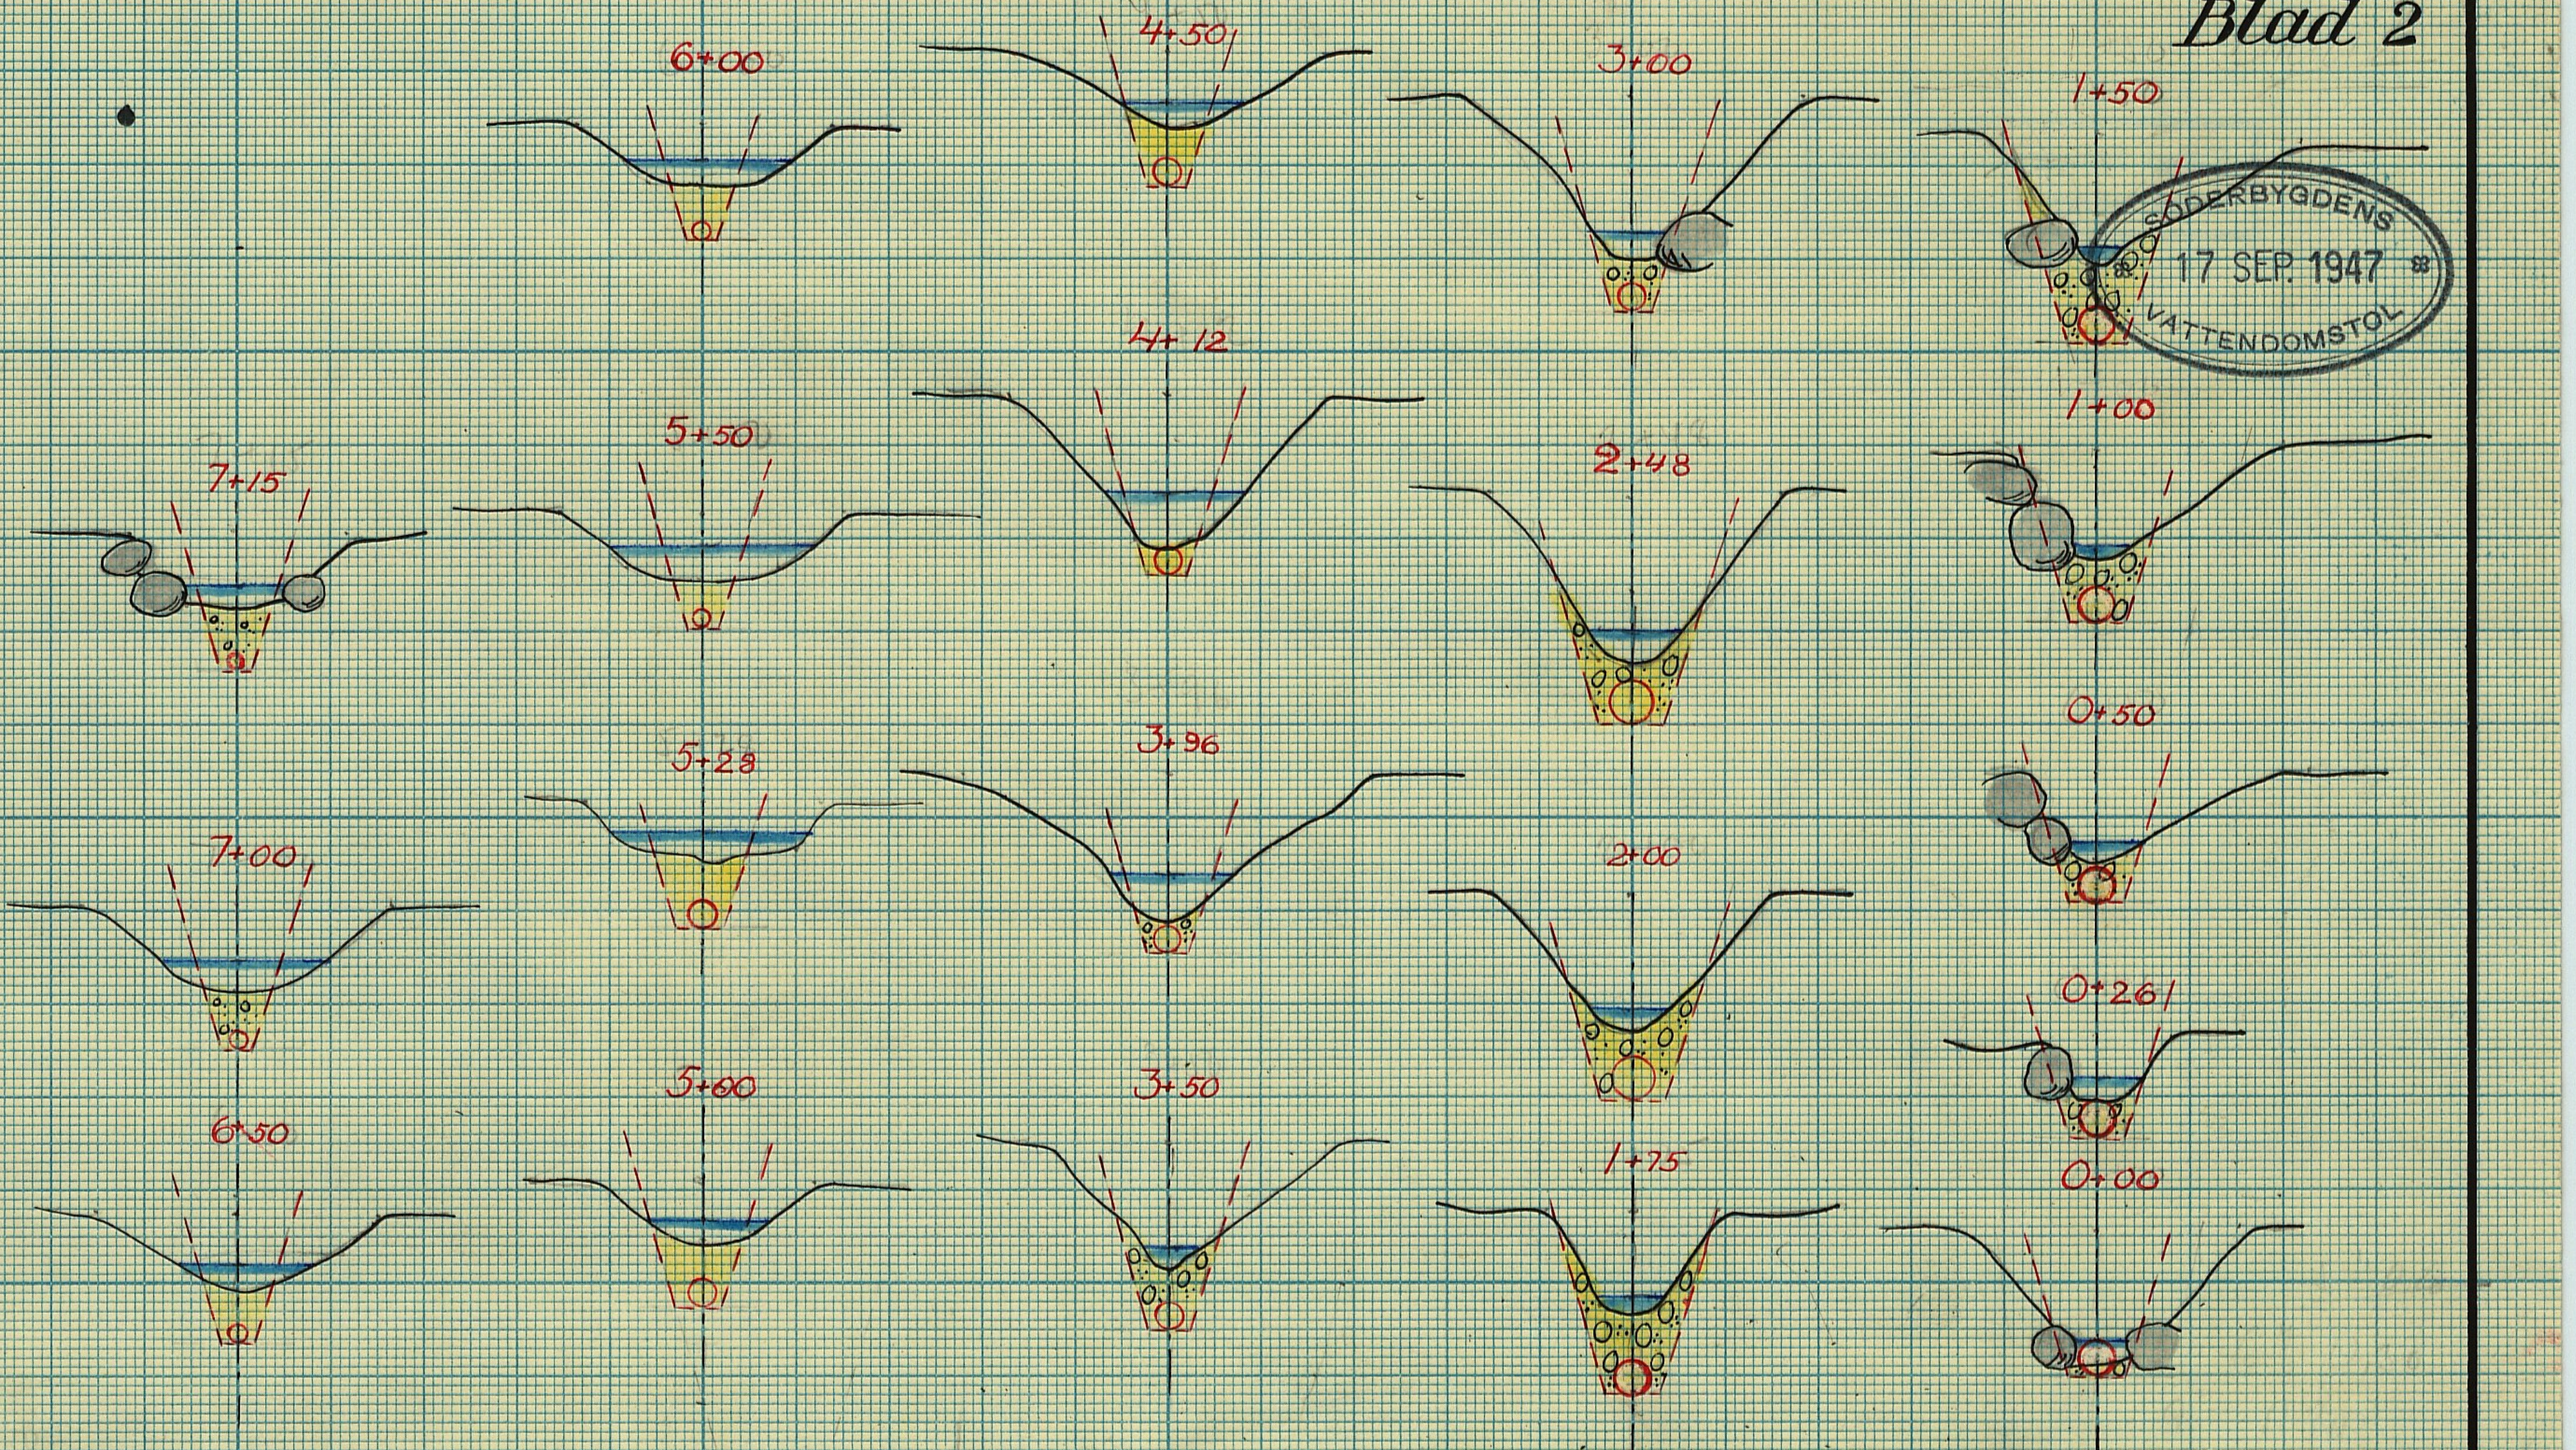

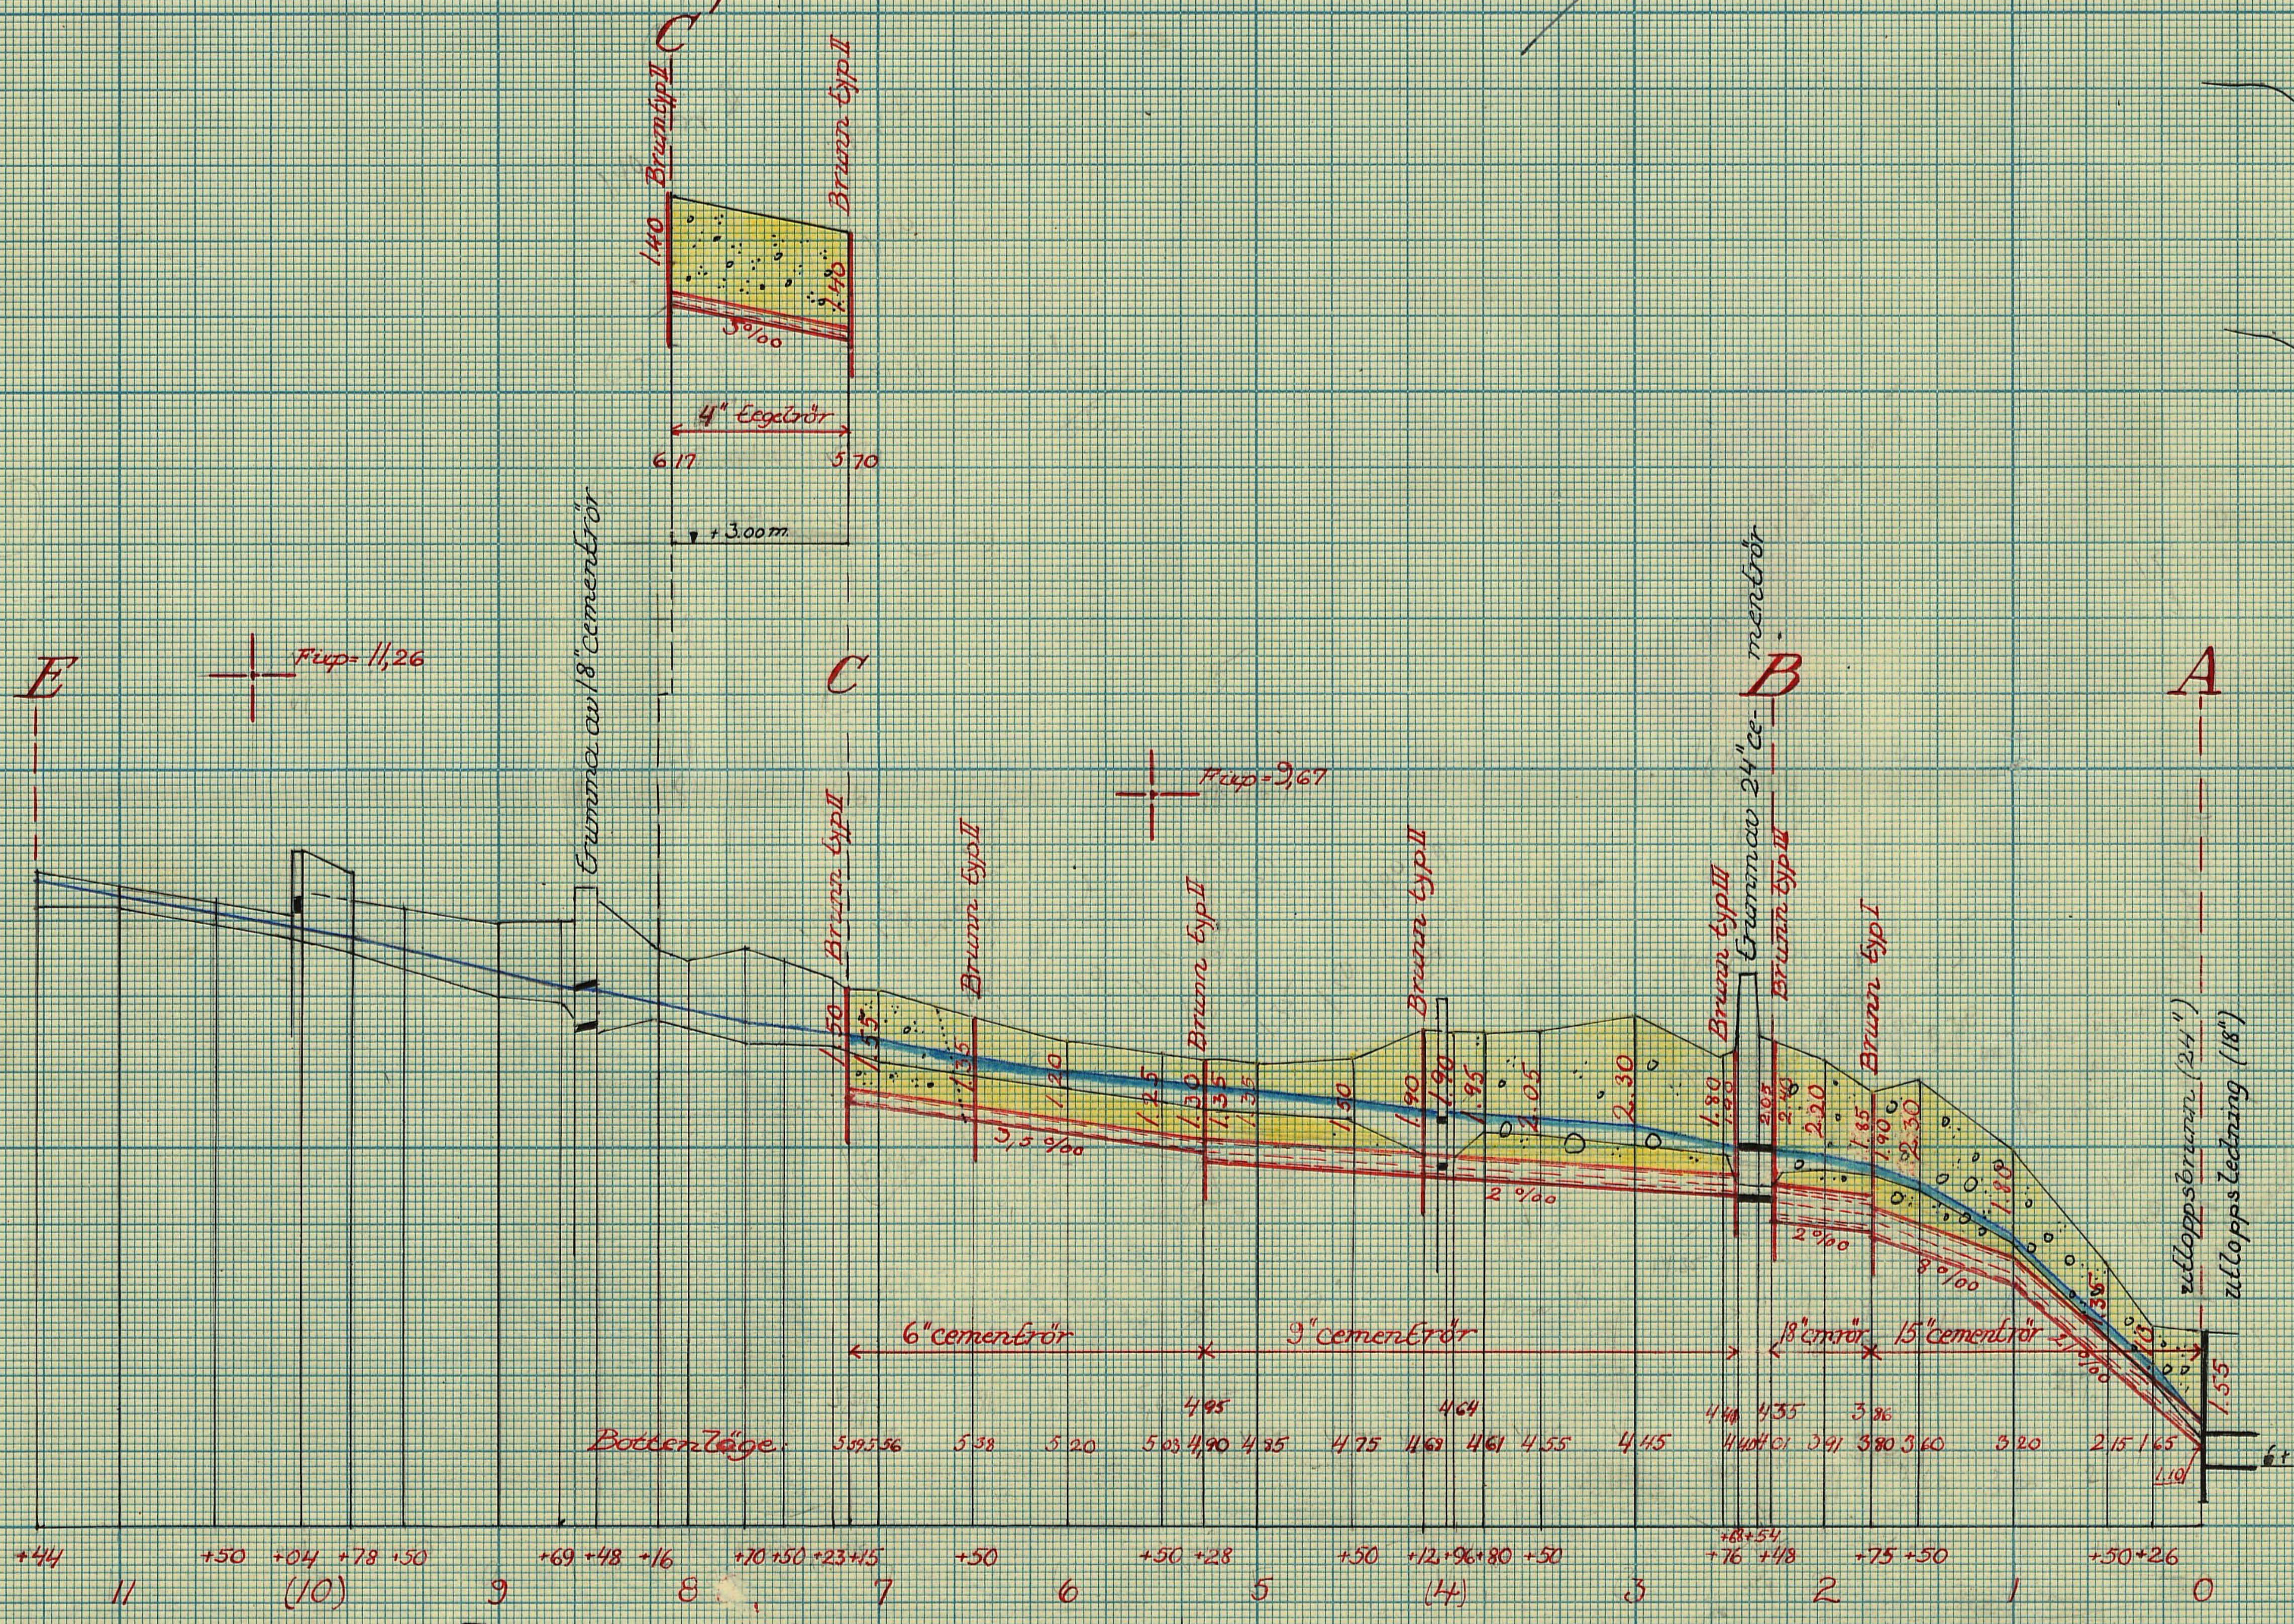

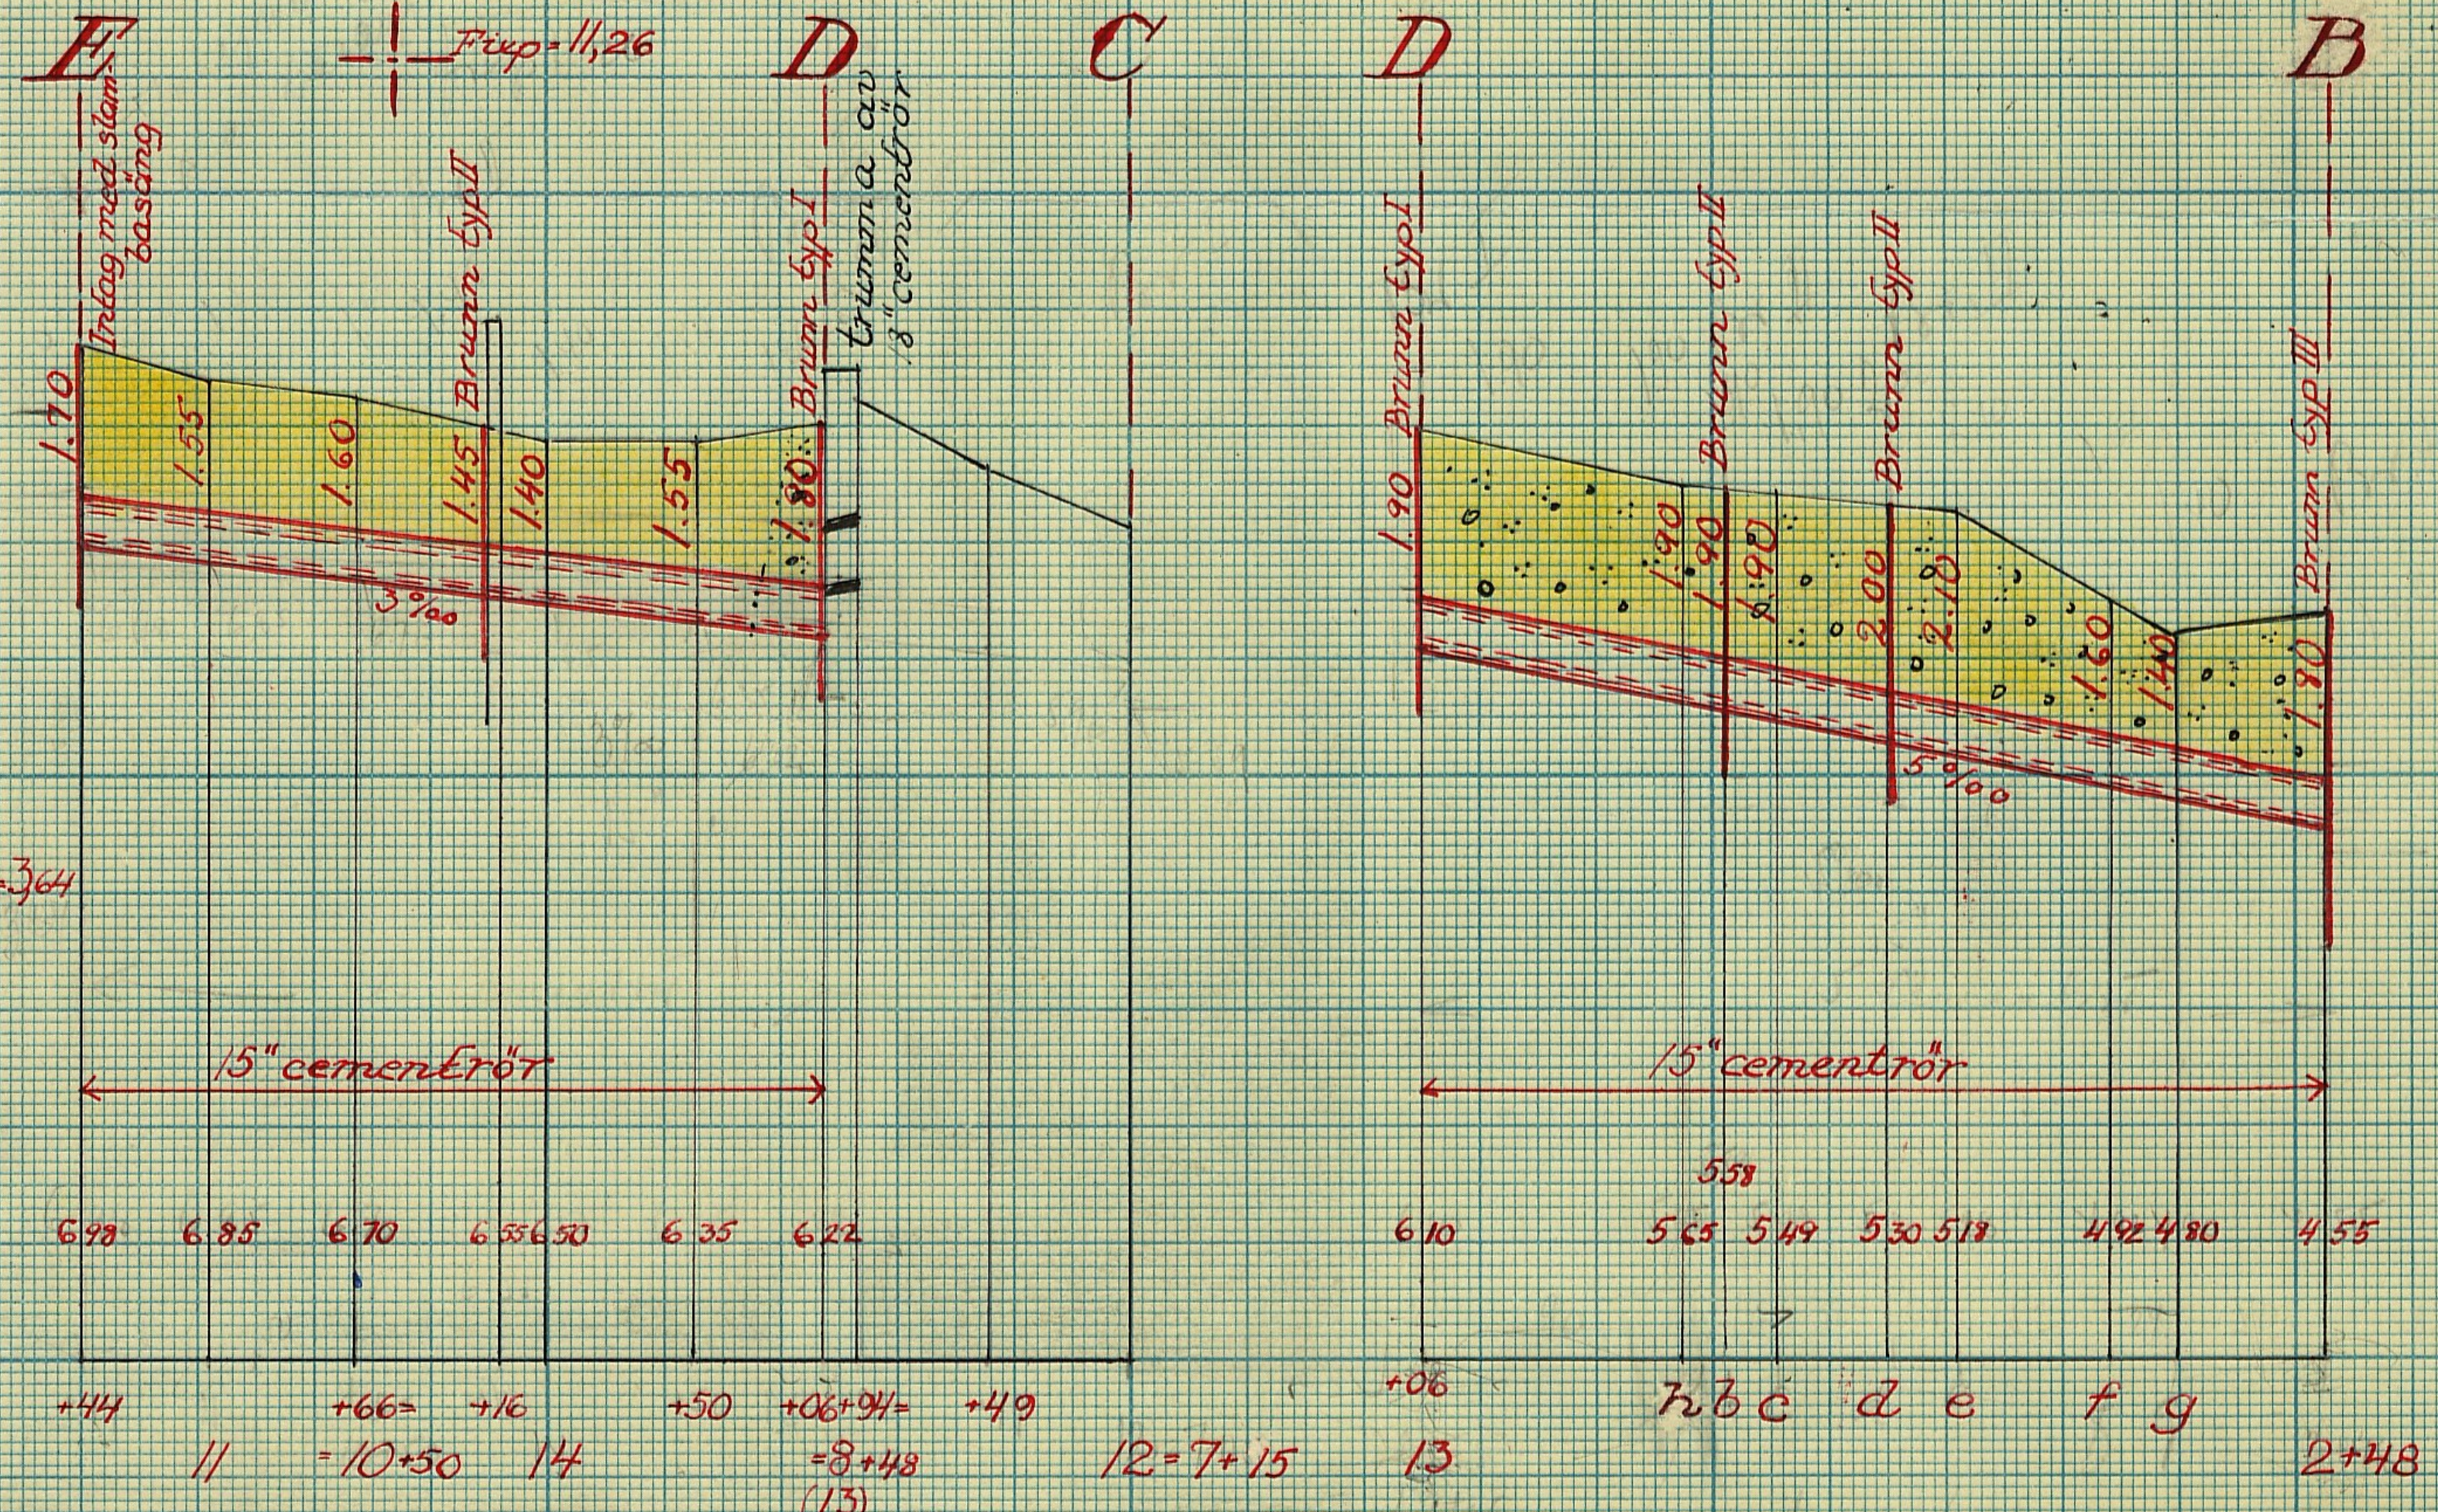

Typritningar för brunnar

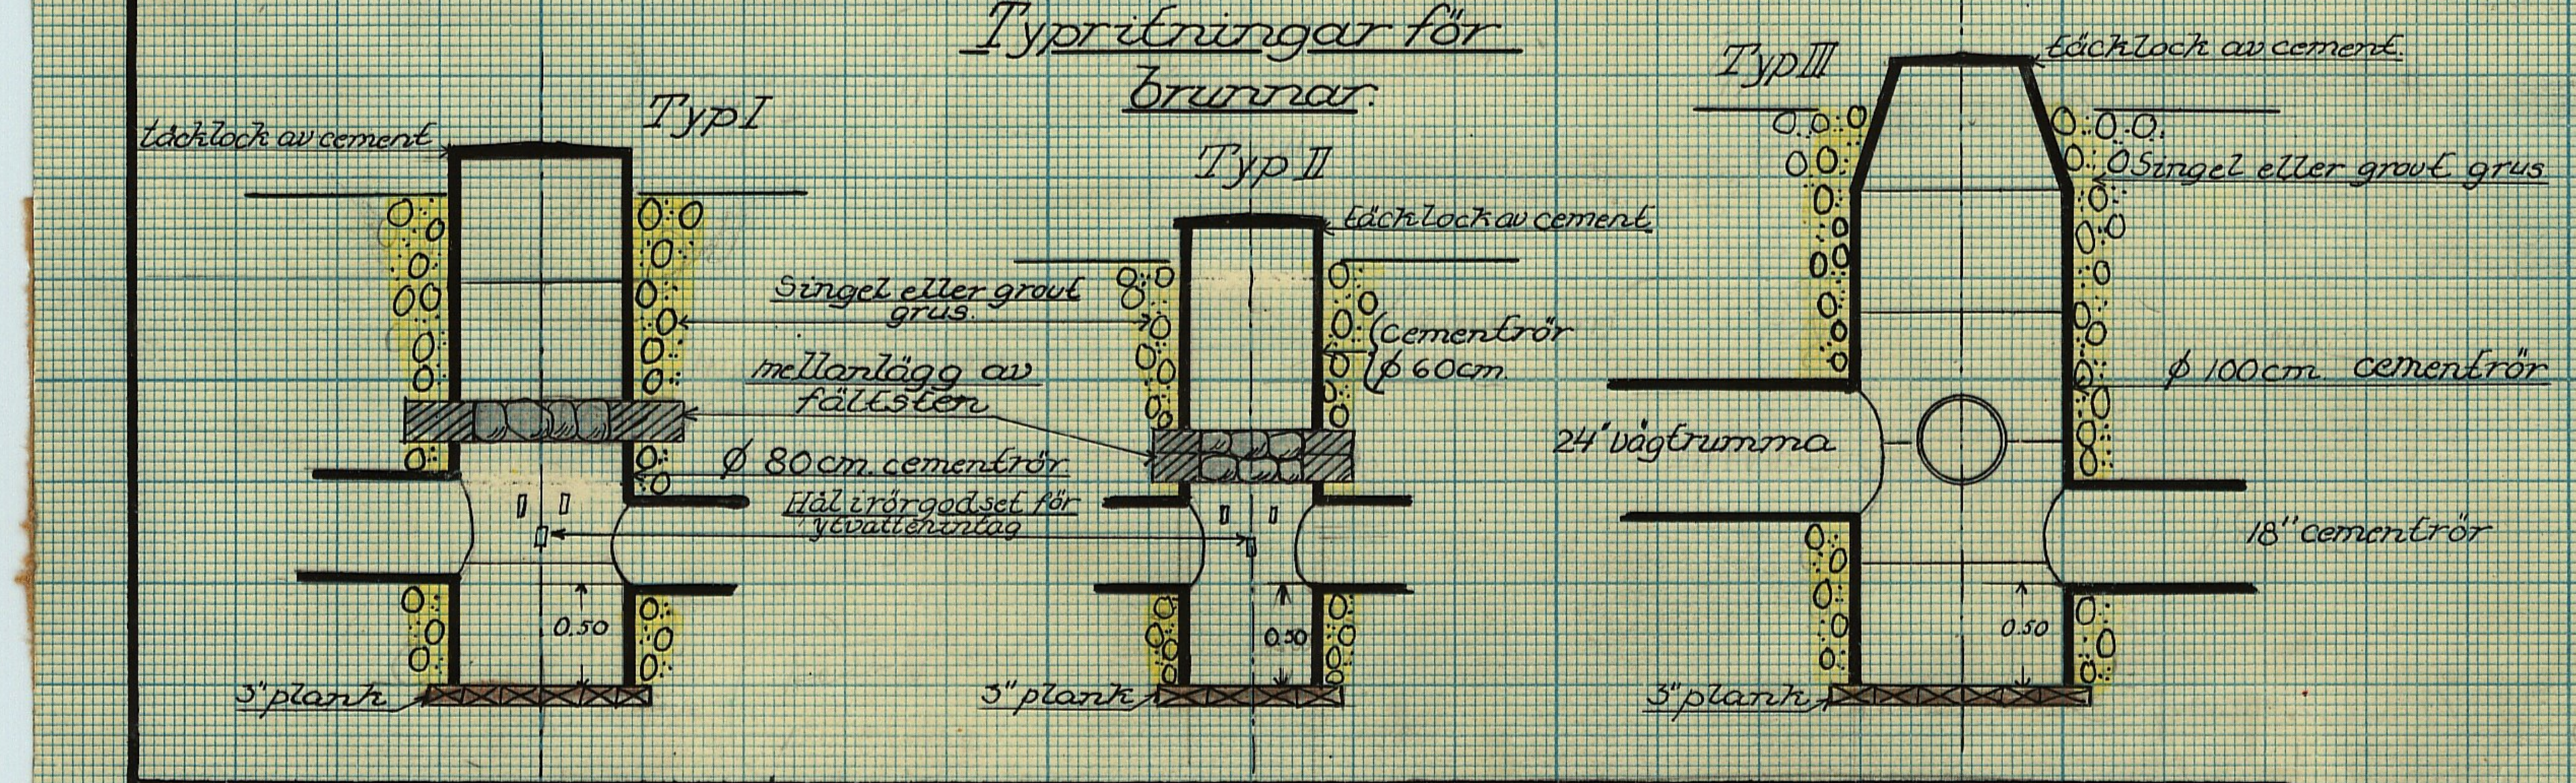

Skala 1:50

Rörinlopp vid sekt. 11+44

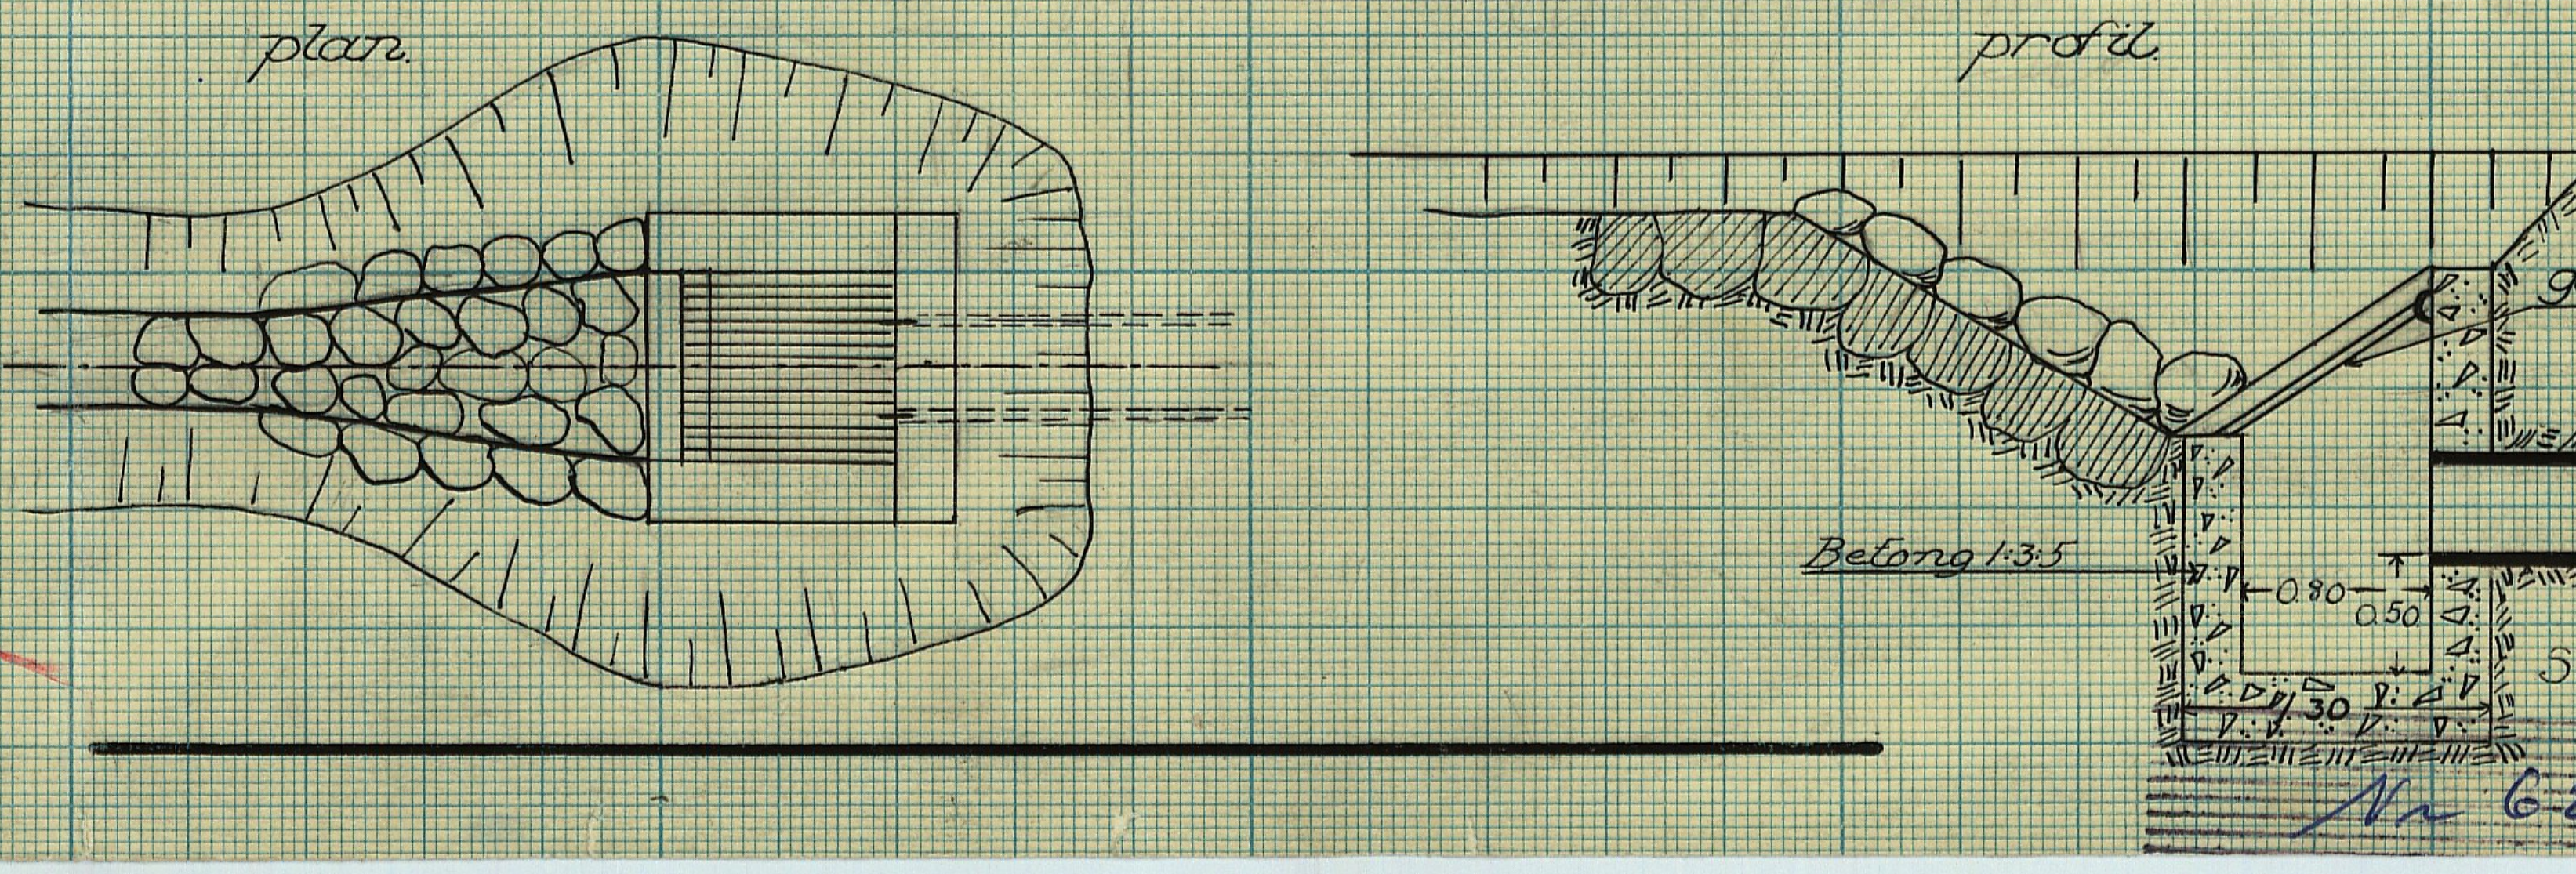

AIN. Nr 002

M___2+0728

2

Nr 628 Malmöhus 2 ritn

Låna
den
Lb
Lbrsla.

M 2*0728

DIARIE Nr 26135
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1942

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
17 SEP. 1947

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

147/44 Ramb.

Handlingar
angående
RAMSÅSA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941.
uti Ramsåsa och Röddinge socknar
av(Malmöhus län) Kristianstads län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1941 - 42 av
Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 53 paginerade sidor.

a

425

Handlingar
angående

"RAMSÅSA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941"

uti Ramsåsa och Röddinge socknar
av Malmöhus län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1941 - 42 av
Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 53 paginerade sidor.

Protokoll fört vid sammanträde
för synefförrättning enligt vatten-
lagen rörande förbättrad torr-
läggning av vattenskadade marker
till Ramsåsa by i Ramsåsa socken
och Röddinge by i Röddinge socken
av Malmöhus län.

År 1941 den 13 december inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos bröderna Persson i Jonsröd och
höll till det utsatta sammanträdet — efter veder-
börligen utfärdade kungörelser (bil. B^1-B^3) samt per-
sonliga kallelser enligt förteckning (bil B^4) — följande
sakägare tillstädeskommit.

såsom godemän:
Nils Larsson i Ramsåsa;
Edvard Bondesson i Ramsåsa

såsom sakägare:
Georg Persson för Ramsåsa nr 16^2
Per Johan Persson " " nr 28^6
Johan Johansson " " nr 4^1
Ramsåsa församling gm. kyrkoherden Martin Lindström enl. fullmakt. bil C^1;
Lunds stiftsnämnd gm. kyrkoherden Martin Lindström enl. fullm. bil C^2;
Färs härads vägstyrelse gm. dess ordförande Per Olsson samt vägmästaren Alfred Persson;
Arrendator Einar Lindskog
Arrendator Johan Karlsson
Högestads fideikommissegendom gm. förvaltare J. Bergman enl. fullm. bil. C^3

§1

Det utfärdade förordnandet för förrättningsmannen
med ansökningen om förrättning uppläses vid samman-

trädets början och bilades protokollet såsom bil A'-A^3

§2

Jäv mot förrättningsmannen eller mot biträdande synemännen fanns ej föreligga;

ej heller kunde laga hinder mot förrättningen påvisas.

§3.

Framlade och redogjorde förrättningsmannen för den upprättade planen över avdikningsområdet, varvid kartan genomgicks och godkändes.

§4.

Med anledning av att sökanden Johan Persson överlåtit sin fastighet, Ramsåsa 4', till Johan Johansson, förklarade sig denne sistnämnde på förrättningsmannens förfrågan önska fullfölja ansökningen om förrättning.

§5.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta ledningar i enlighet med på marken utstakade och å ritningarna utvisade förslaget till sådant djup och dimensioner, att deras marker, som ingå i företaget, kunna torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare påyrkades utförande av intagningsbrunnar i ledningarna å på ritningarna närmare angivna platser.

§6.

Företogs val av arbetsstyrelse och utsågs:

Einar Lindskog, ordförande och sammankallande;

Gerry Persson och

Per Johan (Persson) [illegible]

§7.

Antecknades att ordföranden jämväl skulle vara aktförvarare.

Arrendator Einar Lindskogs adress är Ramsåsa nr 3 pr Tomelilla.

§8.

Företogs synegång, varvid de flesta av sakägarna inställde sig. Med anledning av att det med största sannolikhet skulle visa sig vara erforderligt att för torrläggningens genomförande enligt ursprungliga och framlagda förslaget sänka vägtrumman genom allmänna vägen vid sekt. 8+60, vilket arbete skulle bliva rätt dyrbart med tanke på vägens permanentbeläggning som därvid måste upprivas och sedan återställas, framkom under synegången förslaget att i stället avleda vattnet från sekt. 8+60 i täckt ledning utefter vägen ner till sektion 2+48.

Förrättningsmannen meddelade, att han under förrättningens fortsatta utredning jämväl skulle undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en sådan lösning av vattenavledningsfrågan.

§9.

Under synegången yrkade ägaren Per Johan Persson att vägstyrelsen skulle åläggas skyldigheten att upptaga avloppsdike från vid punkt a belägen vägtrumma genom allmänna vägen med brunnen till huvudavloppet. Ifrågavarande brunn med avlopp genom vägen hade av vägstyrelsen utförts år 1932 i samband med vägens byggande, men hade därvid ej något avlopp från brunnen ifråga anordnats.

§10.

Under det därpå fortsatta sammanträdet, meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats som dagens, onsdagen den 4 februari 1942 kl. 15, varande vilket sammanträde inga andra underrättelser av detta meddelande lämnas.

§ 11.

Sedan intet vidare förekom till behandling, slöts dagens sammanträde.

Ort och tid som ovan
Förrättningsmannen
Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Larsson   Edvard Bondesson
biträdande godemän.

År 1942 den 4 februari inställde sig ånyo förrättande synemän hos bröderna Persson i Jonsröd för fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning, varvid infunno sig:
Georg Persson
Per Johan Persson
Karl Persson
ang. Einar Lindskog
Gärds härads vägstyrelse genom ordf. Per Olsson och
vägmästaren Alfred Persson

§ 12

Protokollet från föregående sammanträdet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och redogjorde för de alternativt upprättade förslagen till avdikningen. Efter en stunds diskussion över-

§ 17

Godemännen avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 18

Sammanträdets kostnader för under fältundersökningen lämnad handlangning till 45 kronor 50 öre. För debiterade dagarvoden enligt 46 § i gällande lantbruksingenjörstaxan och övriga förrättningskostnader redogöres närmare i upprättad arvodesräkning som bilägges protokollet (bil L.)

§ 19.

Överenskommo sakägarne att söka statsunderstöd till företagets utförande och lämnades den valda arbetsstyrelsen uppdraget

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om största möjliga statsunderstöd till företagets utförande;

att med vederbörande myndighet underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets erhållande äro erforderliga; samt

att statsunderstödet utkvittera och med redovisningsskyldighet handhava.

§ 20

Synförrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Ort och tid som ovan
Förrättningsmannen

Nils Larsson Edvard Bondesson

biträdande godemän.

[illegible] sakägarne att företaget skulle komma
till stånd enligt alternativ I. Däremot hade vägstyrelsens representant intet att erinra.

§ 14.

Efter enskild överläggning mellan synemännen rörande vägstyrelsens och markägarnes intressen i anledning av den sålunda överenskomna lösningen av vattenavledningsfrågan, framlade förrättningsmannen på synemännens förslag, att vägstyrelsen i den merkostnad, som utförandet av alternativ I skulle innebära i förhållande till det andra alternativet — ombyggnaden av vägtrumman vid sekt. B undantagen — skulle bidraga med ett belopp av 400:- kronor. Mot detta förslag var intet att erinra och beslutades att vägstyrelsen till dikningsföretaget skulle utge ett ersättningsbelopp i ett för allt av 400:- kronor.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för de verkställda värderingarna och föredrog i sammandrag värderingslängd, kostnadsfördelningslängd m.m. och fogades till protokollet

Översiktskarta	bil. H
Dikesbeskrivning	bil E
Kostnadsförslag	bil. F
Ägobeskrivning och värderingslängd	bil. J samt
Kostnadsfördelningslängd.	bil. K.

§ 16.

Synemännens utlåtande avgavs och upplästes för de närvarande.

Bilaga A^{1}.

13

Ek. D. Akt. 1 nr 287 år 1939.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 15. MAJ 1939
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning angående torrläggning genom dikning av marker tillhörande Ramsåsa nr 28 m.fl. hemman i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

Av företaget torde komma att beröras:

Per Johan Persson och Karl Emanuel Persson	Ramsåsa	nr	28
Johan Persson	"	"	4
Ramsåsa sockens prästlöneboställe arr. Einar Lindskog	"	"	3

samt landsvägen mellan Tomelilla och Sjöbo.

Ramsåsa, Tomelilla, den 10 maj 1939

Per Johan Persson
Johan Persson

Karl Emanuel Persson
Georg Persson

Bilaga A.

Ek.d.litt. C n:r 13/287-1939.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/5 1939

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga A 3.

Ek.D. ~~litt.~~ nr 13/287-1939.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören G. von Heideken - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 oktober 1941.

Eric Sverne

Oskar Rud-Olson

Bilaga B^1.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker inom Ramsåsa by, Ramsåsa socken samt Röddinge by, Röddinge socken och Malmöhus län, är utsatt att hållas hos bröderna Persson i Jonröd, lördagen den 13 december 1941 kl. 10.

Förrättningen torde komma att beröra fastighetrna Ramsåsa nr 3^1, 4^1, 5^1, 16^2, 28^6 och 29^1 i Ramsåsa socken, fastigheterna Röddinge 15^1, 22^1, 23^1, 26^1 och 28^1 i Röddinge socken samt allmänna vägen Röddinge kyrka - Tomelilla, och varder härmed samtliga markägare och övriga, som hava intressen att bevaka kallade.

Hälsingborg den 19 november 1941
På tjänstens vägnar
Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Ramsåsa kyrka söndagen den 23 november 1941
Betygar:

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Ramsåsa kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återställande till mig med bevis om uppläsandet, anhålles vördsamt. Som ovan

Bilaga B^{2}.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker inom Ramsåsa by, Ramsåsa socken samt Röddinge by, Röddinge socken och Malmöhus län, är utsatt att hållas hos bröderna Persson i Jonröd, lördagen den 13 december 1941 kl. 10.

Förrättningen torde komma att beröra fastighetrna Ramsåsa nr 3^{1}, 4^{1}, 5^{1}, 16^{2}, 28^{6} och 29^{1} i Ramsåsa socken, fastigheterna Röddinge 15^{1}, 22^{1}, 23^{1}, 26^{1} och 28^{1} i Röddinge socken samt allmänna vägen Röddinge kyrka - Tomelilla, och varder härmed samtliga markägare och övriga, som hava intressen att bevaka kallade.

Hälsingborg den 19 november 1941
På tjänstens vägnar
Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Röddinge kyrka söndagen den 23 november 1941

Betygar:

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Röddinge kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återställande till mig med bevis om uppläsandet, anhålles vördsamt. Som ovan

Bilaga B. 3

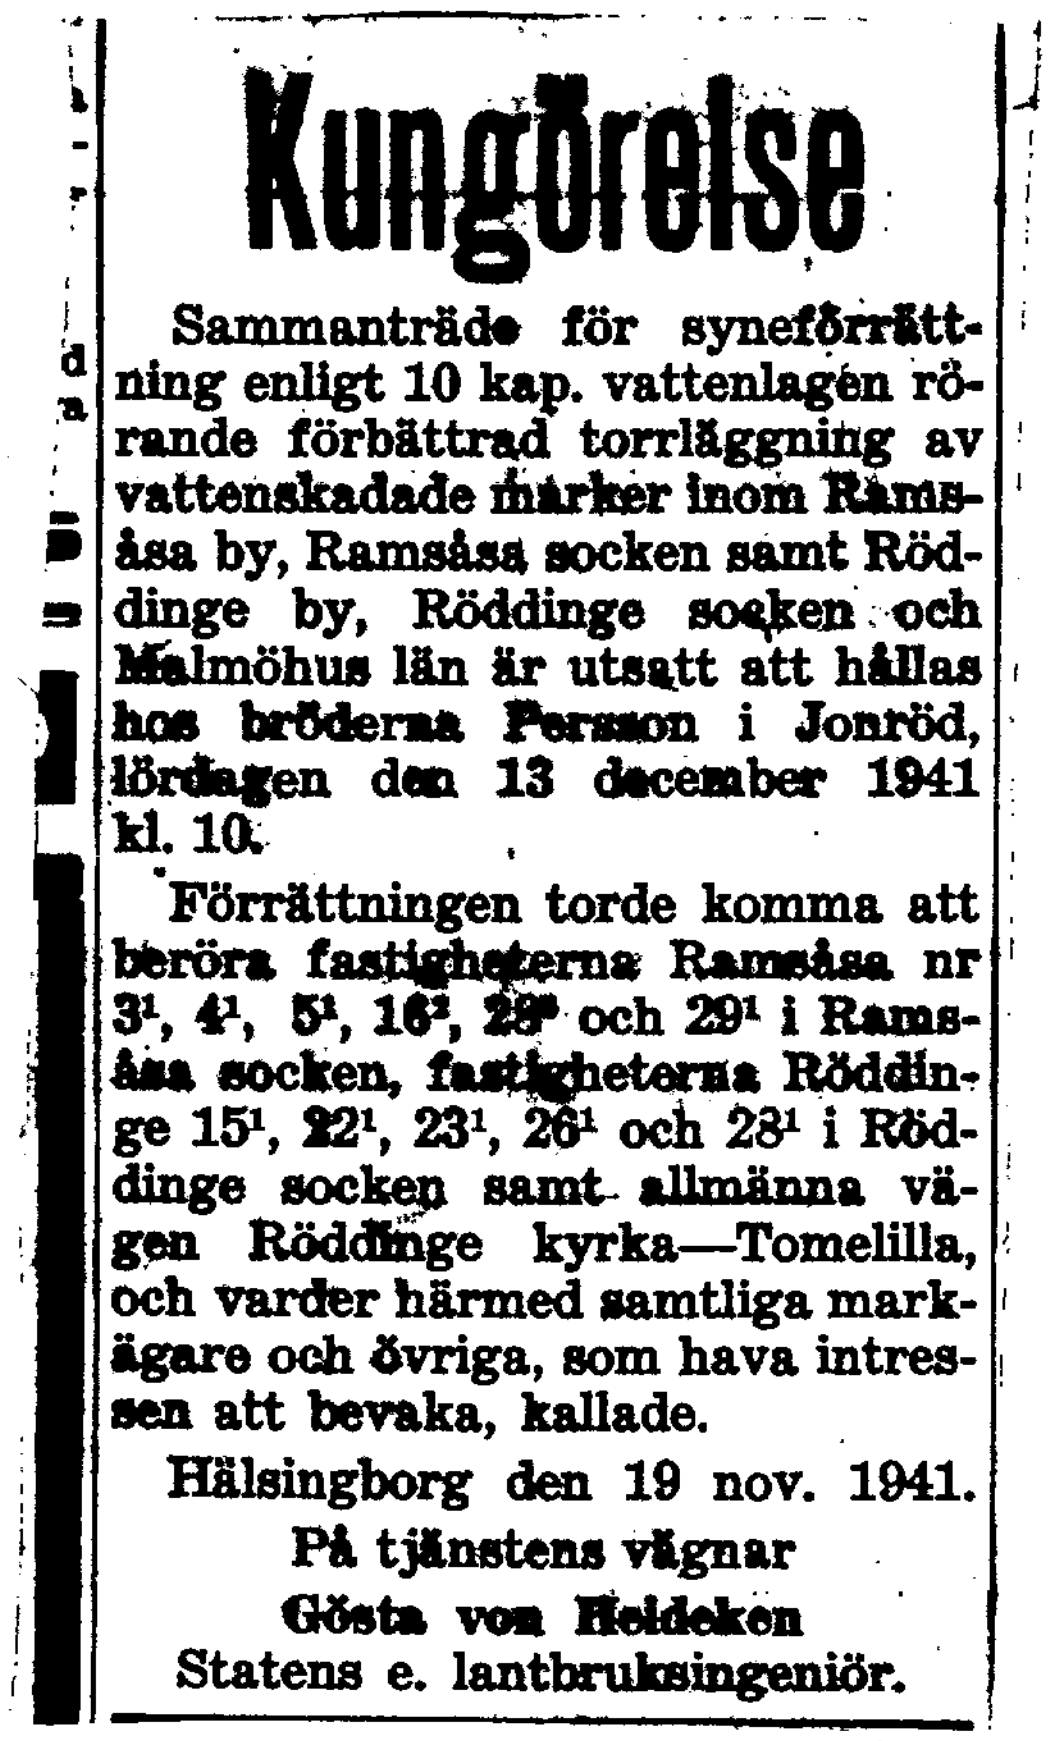

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker inom Ramsåsa by, Ramsåsa socken samt Röddinge by, Röddinge socken och Malmöhus län är utsatt att hållas hos bröderna Persson i Jonröd, lördagen den 13 december 1941 kl. 10.

Förrättningen torde komma att beröra fastigheterna Ramsåsa nr 3^1, 4^1, 5^1, 16^2, 28^1 och 29^1 i Ramsåsa socken, fastigheterna Röddinge 15^1, 22^1, 23^1, 26^1 och 28^1 i Röddinge socken samt allmänna vägen Röddinge kyrka—Tomelilla, och varder härmed samtliga markägare och övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Hälsingborg den 19 nov. 1941.

På tjänstens vägnar

Gösta von Heidecken

Statens e. lantbruksingeniör.

Att ovanstående Kungörelse blivit införd i tidningen Ystads Allehanda måndagen den 24 november 1941, /nr 272/, betygar:

På tjänstens vägnar

4
Bilaga B .

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till Ramsåsa i Ramsåsa socken och Röddninge uti Röddinge socken vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen avlämnats å posten under nedanstående adresser:

den 19 november 1941

Kungörelse till	pastorsämbetet i Ramsåsa och Röddinge	Eriksdal
"	" Ystads Allehanda	Ystad

den 25 november 1941

Skiftesgodemannen	Nils Larsson	Ramsåsa nr.15	Tomelilla
"	Edvard Bondesson	Ramsåsa nr.11	"
Lantbrukaren	Georg Persson	Ramsåsa nr.16	"
"	Per Johan Persson	Ramsåsa nr.28	"
"	Karl Persson	"	"
"	Johan Johansson	Ramsåsa nr.4	"
Arrendator	Einar Lindskog	Ramsåsa nr.3	"
Pastoratskyrkorådet	i Ramsåsa socken		Eriksdal
"	" Röddinge "		"
Lunds stiftsnämnd			Lund
Ordf. i Färs härads	vägstyrelse		Sjöbo
Arrendator	Johan Karlsson	Röddinge	Eriksdal
Högestads Gods	Godsförvaltningen		Tomelilla

Hälsingborg den 25 november 1941.

I tjänsten:

Bilaga C .

Avskrift av protokoll,hållit vid
sammanträde med kyrkorådet i Ramsåsa den 6 dec. 1941.

Närvarande samtliga ordinarie ledamöter.

§ 1.

Att föra RAMSÅSA församlings talan och svara för dess kyrkojord vid syneförrättning, som kommer att hållas av statens e. lantbruksingenjör Gösta von Heideken, Hälsingborg, hos bröderna Persson, Jonröd i Ramsåsa, lördagen den 13 dec. 1941 kl 10 valdes kyrkoherden Martin Lindström, Vanstad.

§ 2.

Att justera detta protokoll valdes hrr E. Bondesson och R. Persson.

Som ovan
Gösta Lilienberg
kyrkorådets ordf.

Justeras : Edvard Bondesson Ragnar Persson

Rätt avskrivet intygar i tjänsten :
Gösta Lilienberg
Komminister.

Kyrkoherde Martin Lindström, Vanstad.

2
Bilaga C .

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr **2482** S.

Från **statens e. lantbruksingenjör Gösta von Heideken, Hälsingborg,** har ~~denna dag~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förrättning~~ ~~seende~~ ~~em~~ n **syneförrättning för torrläggning** ~~[illegible]~~ **av vattenskadade marker inom Ramsåsa by, Ramsåsa socken samt Röddinge by, Röddinge socken**

kommer att äga rum ~~xx~~ å **hos bröderna Persson i Jonröd, Ramsåsa**

lördagen den ~~xxx~~ **13 dec.** 19**41** klockan **10** .

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: **lönebostället Ramsåsa nr 3 i Ramsåsa socken samt kyrkojorden Ramsåsa nr 5 i Ramsåsa socken**

Det tillkommer **Vanstads pastorat** att vid förrättningen tala och svara för **lönebostället samt Ramsåsa församling att tala och svara för kyrkojorden.**

Kyrkoherden Martin Lindström, Åsperöd,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **27 november** 19**41** .

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Vanstads pastorat.

Bilaga C3.

Avskrift.

Fullmakt

För Godsförvaltare J. Bergman, att vid sammanträden och förrättningar, som berör Christinehofs och Högestads fideikommissegendomar, vår talan föra och vår rösträtt utöva samt att även i övrigt bevaka fideikommissens rättigheter.

Linköping, Malmö och Bosjökloster den 31 oktober 1940.

Hedvig Ridderstad. Ph. Bonde. Bernh. Andersson.
f. Hamilton

Grevinnan Hedvig Ridderstads, Polisdomare B. Anderssons och Greve ph. Bondes egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Ch. Saxtorph. K. E. Selin.

Rätt avskrivet intygas:

Elsa Andersson Dagny Lönström

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

17

Bilaga D.

D.nr. 4/10/42

Till

Lantbruksingenjören
Gösta von Heideken
Hälsingborg.

Med anledning av Eder skrivelse den 31 januari 1942 angående "Ramsåsa dikningsföretag av år 1941" får jag härmed meddela, att av de båda alternativen synes alt. I vara att föredraga, då härigenom något ingrepp i den permanentbelagda vägen icke synes bli erforderlig. Emot detta förslag har jag sålunda intet att erinra.

./. En ritningskopia återgår.

Malmö den 3 februari 1942.

N. Mannerfelt.

Avskrift. Tillhör bilaga D.

Vägingenjören i Malmöhus län.

Betr. "Ramsåsa dikningsföretag av år 1941."

Åberopande gårdagens samtal med ingenjör Klingberg rörande företaget ifråga, får jag härmed - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen - anhålla om vägingenjörens godkännande av föreliggande alternativa förslag till torrläggningen ~~i~~ de delar desamma berör allmän väg, samt anföra följande.

Enligt alternativ I - vilket av synemännen kommer att förordas- skall det från punkt E -se bifogad ritning- kommande vattnet avledas genom en 15" rörledning utefter vägen mellan sekt. D och B och sedan vidare österut. Rörgraven upptages ej närmare vägslänts fot än 1,0 m. Ledningen förses med brunnar för ytvattnets insläppande på sätt ritningen utvisar.

Markerna på vägens södra sida torrlägges genom ledning, som genom en 1,0 meters kopplingsbrunn anslutes till vägtrumman vid sekt.B. Denna trumma bibehålles i övrigt oförändrad.

Enligt alternativ II skulle vattnet ledas i rörledning sträckan E - D - C^1 - C - B - A/ = efter sträckningen för nuvarande öppna avloppet/, varvid vägtrumman vid sekt.D skulle behöva sänkas från nuv. höjden +6,60 /trumman ligger med 6 cm:s motlutning/ till höjden+6,20m. med kopplingsbrunnar av 80 cm:s cementrör å vardera sidan om vägen. Vägtrumman vid sekt. B bibehålles oförändrad med kopplingsbrunnar enl. alternativ I.

Vilket av de båda alternativen, som kommer till utförande torde bliva beroende på sakägarnas ställningstagande. Alternativ II blir omkring 500:- kronor billigare än alternativ I - Alternativ I kommer dock som ovan anförts, att av synemännen förordas. Förrättningen kommer att avslutes den 4 februari 1942.

Edert yttrande önskas omgående tillsammans med det ena exemplaret av ritningarna försett med Edra ev. ändringar.

Hälsingborg den 31 januari 1942

I tjänsten
Gösta von Heideken

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR
Gösta von Heideken

Tillhör bilaga D.

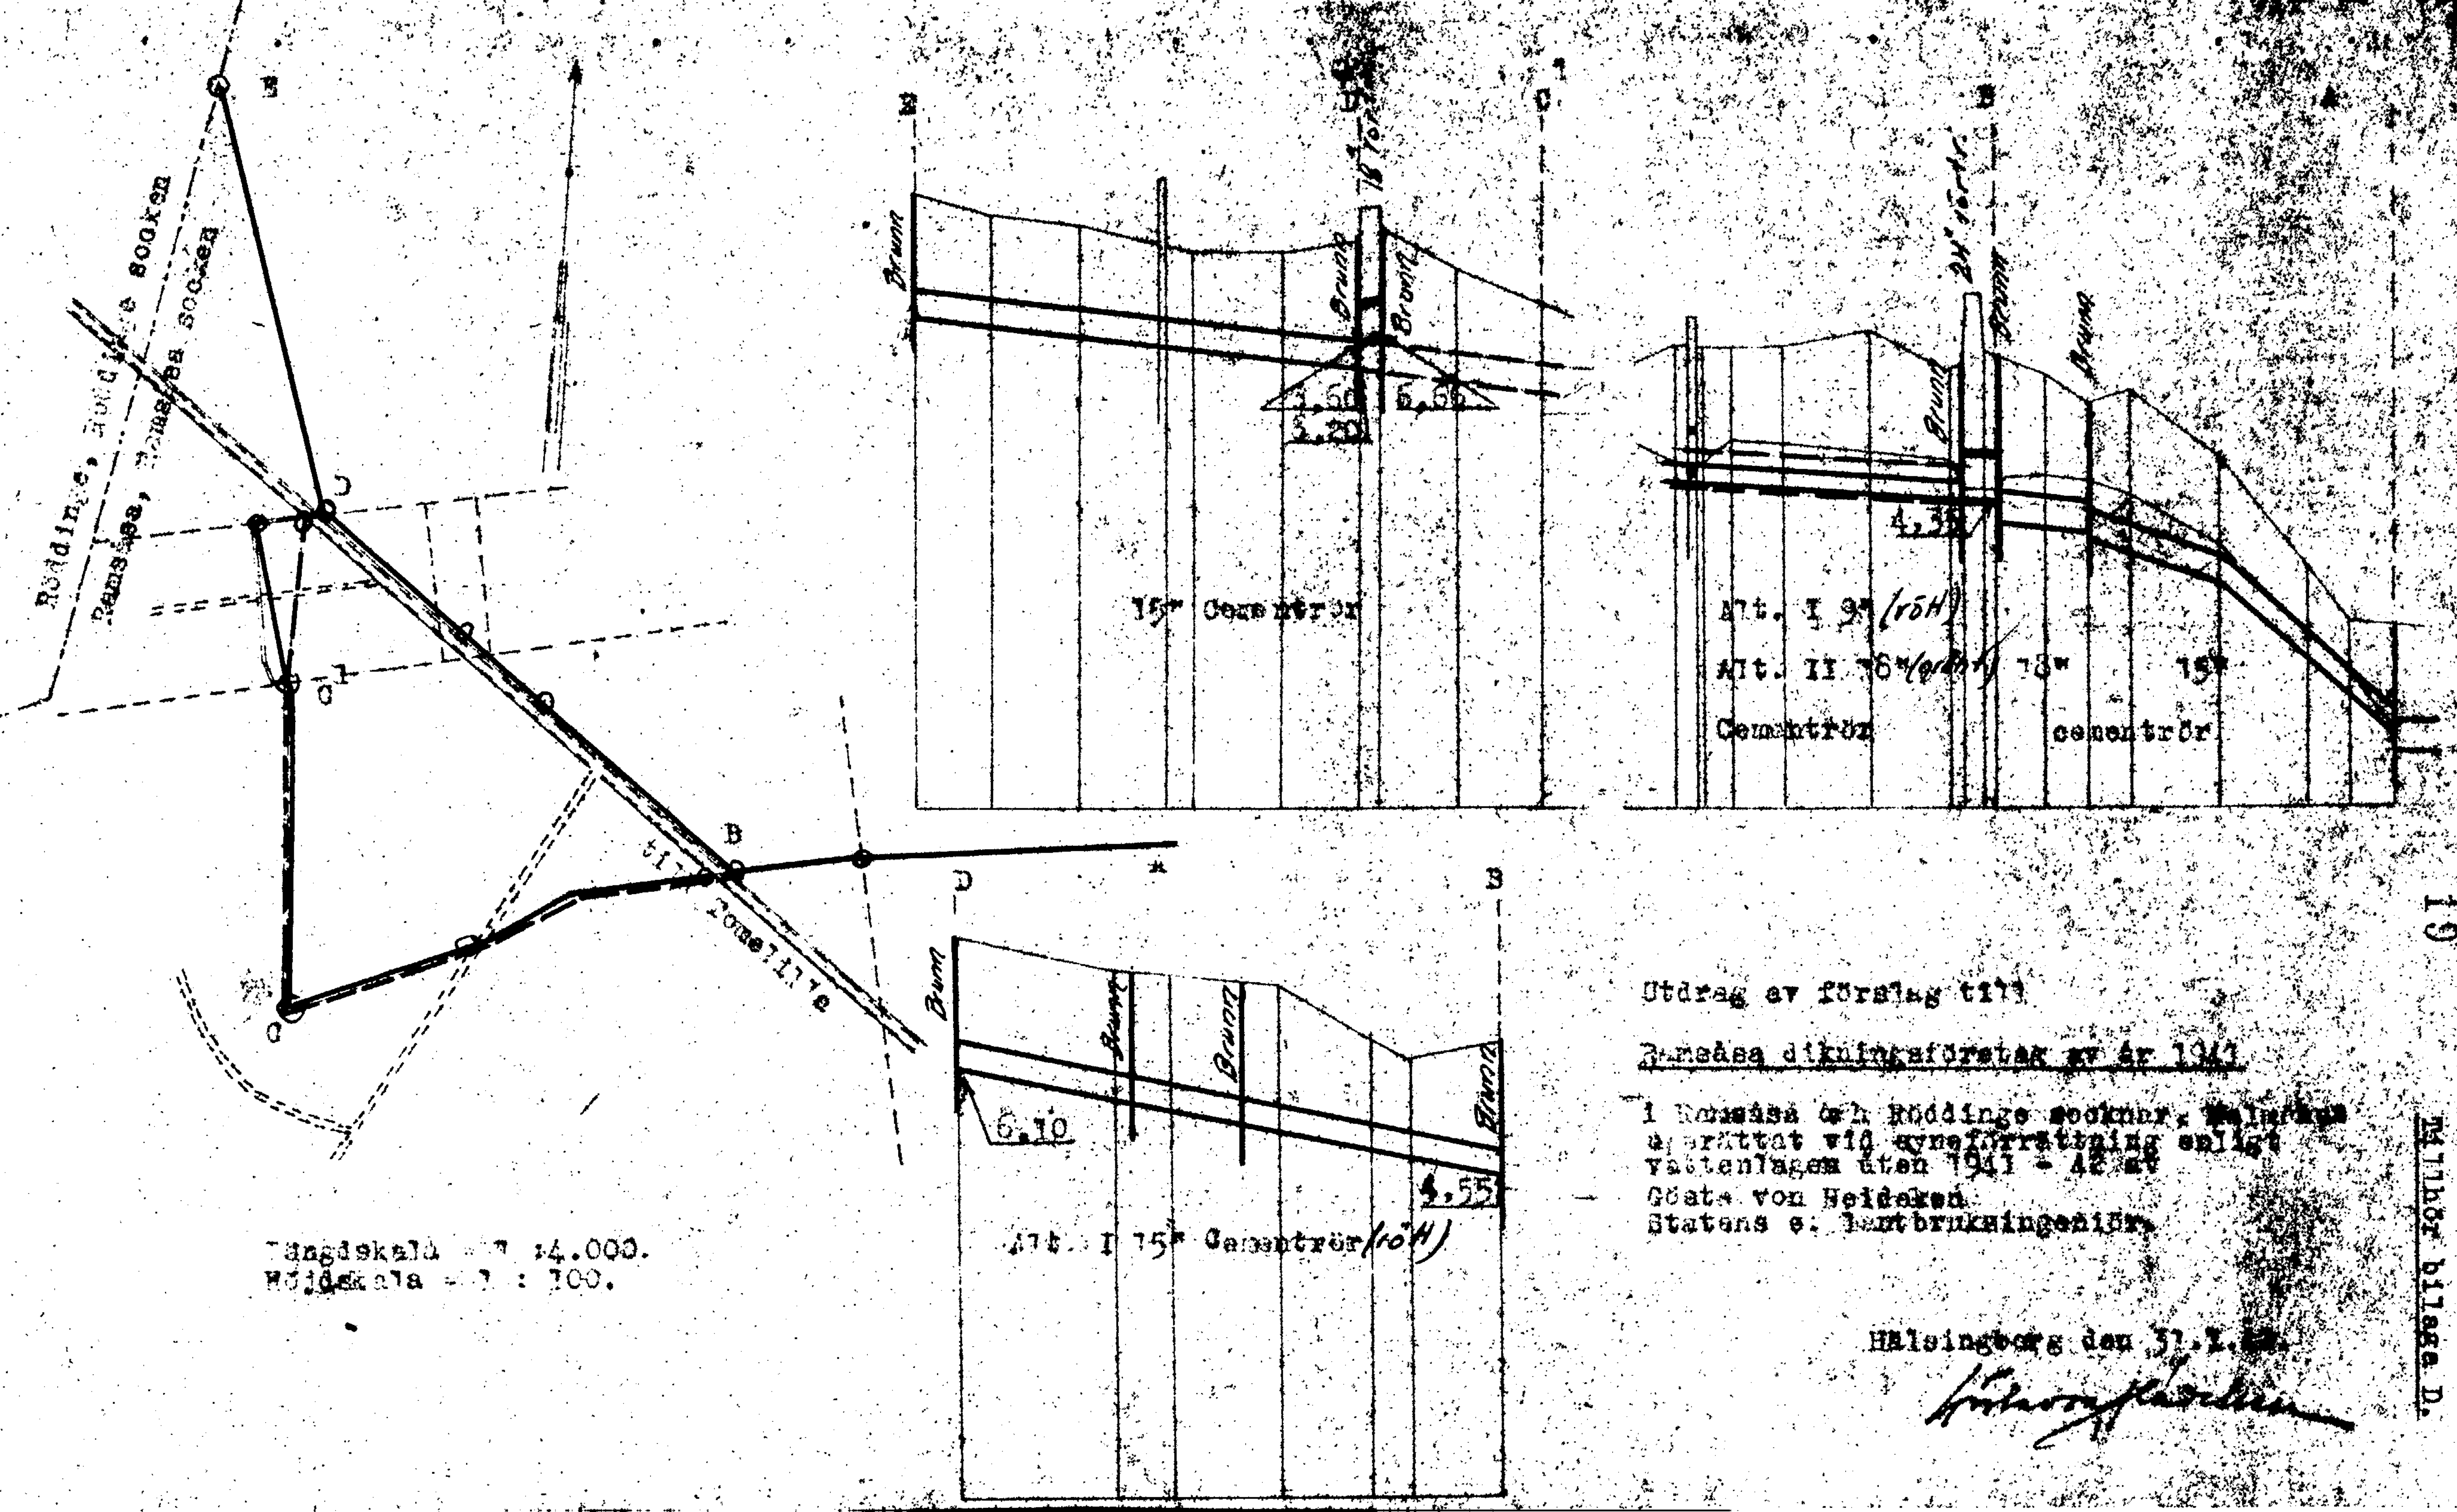

Längdskala 1 : 4.000.
Höjdskala 1 : 100.

Utdrag av förslag till

Ramsåsa dikningsföretag av år 1941

I Ramsåsa och Röddinge socknar, [illegible]
upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1941 - 42 av
Gösta von Heideken
Statens e. lantbruksingenjör.

Hälsingborg den 31.1.[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

ARBETSBESKRIVNING.

a. Allmänna bestämmelser för arbetenas utförande.

Vid dikningsarbetenas utförande är att iakttaga:

att cementrören, som skola vara minst 6 veckor gamla, före nedläggandet prövas med avseende på täthet och hållfasthet och godkännes av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att tegelrören skola fylla de av Statens standardiserininingskommission /SIS/ fastställda fordringarna;

att rörgraven å sträckan B-D ej upptages närmare vägsläntens fot än 1,0 m;

att arbetet med kopplingsbrunnarna vid sekt. 2+48 och 2+68 ej påbörjas förrän vägstyrelsen därom underrättats;

att dikesbotten noggrant avväges före rörens nedläggande så att rörledningen erhåller den lutning som i förslaget angives;

att de i förslaget angivna bottenlägena avse rörets innerkant;

att rören ej få läggas direkt på berg eller sten, utan skola överallt ligga på ett minst 0,1 m. tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord och att rörfogarna täckas med ett lager grovt grus, singel eller dylikt, samt att rören därefter höljes med stenfri jord till minst 0,50 m. djup innan full täckning sker, vilket bör ske till sådan höjd, att rörsträngen kommer att befinna sig på fro frostfritt djup;

att rören ej få täckas förrän läggningen kontrollerats av sakkunnig person;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår samt

att på profilrätningen angivna bottenlutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkterna skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup.

b, Grävningstabell.

Avloppsdiket A-B-D-E.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	1,55	15"	cementrör.		1,10	Koppling i befintlig 24" brunn.
+26	26	1,10				1,65	Fixpunkt med höjdläge =3,64 m. inhugget kors i jordfast sten belägen i rågången 194 m. sydost om sekt.0+00.
+50	24	1,35				2,15	
1	50	1,80				3,20	
+50	50	2,30				3,60	
+75	25	1,90				3,80	Intagsbrunn enl. ritning typ I.
samma	-	1,85	18"	cementrör		3,86	
2	25	2,20				3,91	
+48	48	2,40				4,01	Intagsbrunn enl.ritning typ III.
samma	-	1,80				4,55	
g	50	1,40				4,80	
f	24	1,60				4,92	
e	52	2,10				5,18	
d	24	2,00				5,30	Intagsbrunn enl. ritning typ II.
c	38	1,90				5,49	
b	18	1,90				5,58	" " " "II.
h	14	1,90				5,65	
Överföres	468						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
överfört	468						
13+06	90	1,90				6,10	Intagsbrunn enl. ritning typ I.
samma	-	1,80				6,22	
+50	44	1,55				6,35	
14	50	1,40				6,50	
+16	16	1,45	15" cementrör.			6,55	Intagsbrunn enl. ritning typ.II.
+66=10+50	50	1,60				6,70	Fixpunkt med höjdläge=11,26 inhugget kors i jordfast sten belägen 62 m. väster om sekt.14+50 vid sockengränsen.
11	50	1,55				6,85	
+44	44	1,70				6,89	Rörinlopp med slamficka.
	812						
			Sidodiket B-C-C^1.				
2+48	-	2,05	befintlig 24" rörtrumma.			4,35	Intagsbrunn enl. ritning typ III.
+68	20	1,90				4,40	" " " typ.III.
samma	-	1,90				4,40	
+76	8	1,80				4,41	
3	24	2,30				4,45	
+50	50	2,05				4,55	
+80	30	1,95				4,61	
+96	16	1,90	9" cementrör			4,64	
4+12	16	1,90				4,68	Intagsbrunn enl. ritning typ II.
+50	38	1,50				4,75	
5	50	1,35				4,85	
+28	28	1,35				4,90	Intagsbrunn enl. ritning typ II.
överföres	280						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
överfört.	280						
samma	-	1,30	6"cementrör			4,95	Fixpunkt med höjdläge=9,67 m. inhugget kors i överkant å sockel i nordöstra hörnet av ekonomibyggnaden 124 m. söder om sekt. 5+00.
+50	22	1,25				5,03	
6	50	1,20				5,20	
+50	50	1,35				5,38	Intagsbrunn enl. ritning typ II.
7	50	1,55				5,56	
+15	15	1,50				5,59	" " " typ. II.
samma	-	1,40	4" tegelrör.			5,70	" " " typ II.
8+16	94	1,40				6,17	" " " typ II.
	561						

Ramsåsa den 4 februari 1942.

Bilaga F.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:20 *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Alternativ I.									
		Huvudavloppet A-B-D-E.									
0 -1+75	175✓	15" cementrör	m.	175✓	5:25	918	75✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning	m.	175✓	3:25	568	75✓				
1+75		Intagsbrunn typ I	st	1✓	80:-	80	-	✓1567	50✓		
1+75 - 2+48	73✓	18" cementrör	m.	73✓	6:75	492	75✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning	m.	73✓	3:75	273	75✓				
2+48	✓	Intagsbrunn typ III	st	1✓	120:-	120	-	✓886	50✓		
2+48- 13+06	310✓	15" cementrör	m.	310✓	5:25	1627	50✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning	m.	310✓	4:-	1240	-✓				
b, d		Intagsbrunnar typ II	st	2✓	60:-	120	-✓				
13+06		Intagsbrunn typ I.	st	1✓	80:-	80	-	✓3067	50✓		
13+06-11+44	254✓	15" cementrör	m.	254✓	5:25	1333	50✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning	m.	254✓	3:25	825	50✓				
14+16		Intagsbrunn typ II	st	1✓	60:-	60	-✓				
11+44		Intag med slambasäng	st	1✓	100:-	100	-	2319	-✓	7840	50✓
		arbetsledning, oförutsett								959	50✓
	812	Summa:								8800	-✓
		Sidodiket B-C-C^{1}.									
2+48 -2+68	20✓	Vägtrumma av 24" cementrör ombygges ej.				-	-	-	-		
2+68 -5+28	260✓	9" cementrör	m.	260✓	2:80	728	-✓				
		schaktning, läggning, stämpling och höljning	m.	260✓	2:-	520	-✓				
	280	överföres				1248	-✓				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	280	överfört			1248	- ✓				
2+68		Intagsbrunn typ III st	1 ✓	120:-	120	- ✓				
4+12 - 5+28		Intagsbrunn typ II "	2 ✓	60:-	120	- ✓				
2+68- 2+76		Upptagning av stentrumma m.	8 ✓	2:50	20	- ✓	1508	- ✓		
5+28- 7+15	187 ✓	6" cementrör "	187 ✓	1:80	336	60 ✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m	187 ✓	1:75	327	25 ✓				
6+50, 7+15		Intagsbrunnar typ II st	2 ✓	60:-	120	- ✓	783	85 ✓		
7+15 -8+16	94 ✓	4" tegelrör st	330 ✓	0:30	99	- ✓				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	94 ✓	1:50	141	- ✓				
8+16		Intagsbrunn typ II st	1 ✓	60:-	60	- ✓	300	- ✓	✓ 2591	85
		Arbetsledning, oförutsett							✓ 308	15
	561	Summa:							✓ 2900	-

Sammandrag.

	812	Huvudavloppet A-B-D-E.	✓ 8800	-
	561	Sidodiket B-C-C^1 .	✓ 2900	-
	1373	Summa:	✓ 11700	-

Ramsåsa, den 4 februari 1942

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ II								
		Avloppsdiket A-B-C-D-E.								
0 - 1+75	175	15" cementrör m.	175	5:25	918	75				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	175	2:50	437	50				
1+75		Intagsbrunn typ I st.	1	80:-	80	-	1436	25		
1+75-2+48	73	18" cementrör m.	73	6:75	492	75				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	73	2:75	200	75				
2+48		Intagsbrunn typ III st.	1	120:-	120	-	813	50		
2+48-2+68	20	Vägtrumma ombygges ej.		--	-	-	-	-		
2+68-5+28	260	18" cementrör m.	260	6:75	1755	-				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	260	3:-	780	-				
4+12		Intagsbrunn typ I st.	1	80:-	80	-				
2+68, 5+28		Intagsbrunnar typ III st.	2	120:-	240	-				
2+68-2+76		Upptagning av stentrumma			20	-	2875	-		
5+28-7+15	187	15" cementrör m.	187	5:25	981	75				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	187	2:50	467	50				
6+50, 7+15		Intagsbrunnar typ I. st.	2	60:-	120	-	1569	25		
12+00-12+94	94	15" cementrör m.	94	5:25	493	50				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	94	3:50	329	-				
12+94		Intagsbrunn typ I st.	1	80:-	80	-	902	50		
12+94-13+06	12	Vägtrumma ombygges av vägstyrelsen			-	-	-	-		
	821	överföres					7596	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	821	överfört					7596	50		
13+06-11+44	254	15" cementrör m.	254	5:25	1333	50				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	254	3:25	825	50				
13+06		Intagsbrunn typ I st.	1	80:-	80	-				
14+16		" " II "	1	60:-	60	-				
11+44		Inlopp med slambasäng "	1	100:-	100	-	2399	-	9995	50
		Arbetsledning, oförutsett							1204	50
	1075	Summa							11200	-

Ramsåsa, den 4 februari 1942.

Rausås

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Ägobeskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Röddinge socken		
17/18	15¹, 22¹, 23¹, 26¹ och 28¹	A	Röddinge	Högestads gods	
				arr. Johan Karlsson.	
				äng, betesmark mulljord på lerbl. sand.	1
				Summa	
			Ramsåsa socken		
1/8	28⁶	B	Ramsåsa	Per Johan Persson och Karl Em. Persson	
				äng bete mylla på lerbl. sand.	2
				〃 odlingsmark mylla på sandbl. lera	3
				〃 〃 —〃—	4
				〃 mylla på lerbl. sand	5
				〃 —〃—	6
				byväg	7
				åker —〃—	8
				〃 —〃—	9
				〃 —〃—	10
				〃 —〃—	11
				allmän väg	12
				äng —〃—	13
				åker —〃—	14
				Summa	
	4¹	C	〃	Johan Johansson.	
				åker mylla på lerbl. sand	15
				〃 —〃—	16
				utfartsväg	17
				allmän väg	18
				åker —〃—	19
				〃 —〃—	20
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			53					500	265	–	900	477	–	400	212	–
			53						265	–		477	–		212	–
			05					800	40	–	1000	50	–	200	10	–
			24					100	24	–	1400	336	–	1300	312	–
			09					200	18	–	1800	162	–	1600	144	–
			43					〃	86	–	〃	774	–	〃	688	–
			07					500	35	–	1500	105	–	1000	70	–
							04									
	31							500	155	–	1900	589	–	1400	434	–
	41							300	123	–	〃	779	–	1600	656	–
	06							1500	90	–	〃	114	–	400	24	–
	04							〃	60	–	〃	76	–	〃	16	–
							10									
			03					500	15	–	1200	36	–	700	21	–
	28							1200	336	–	1900	532	–	〃	196	–
1	10		91				14		982	–		3553	–		2571	–
	08							1500	120	–	1900	152	–	400	32	–
	19							1100	209	–	〃	361	–	800	152	–
							02									
							07									
	15							900	135	–	1900	285	–	1000	150	–
	43							〃	387	–	〃	817	–	〃	430	–
	85						09		851	–		1615	–		764	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverfört.	
				åker mylla på lerbl. sand	21
				Summa	
	5¹	D	Ramsåsa.	Kyrkojord till Ramsåsa kyrka.	
				arr. Johan Johansson.	
				åker mylla på lerbl. sand	22.
				allmän väg	23
				åker —"—	24
				Summa	
	29¹	E	"	Kyrkojord till Ramsåsa Kyrka	
				arr. Johan Johansson	
				åker mylla på lerbl. sand	25
				Summa	
1/8	3¹	F	"	Ramsåsa prästlönebostället	
				arr. Einar Lindskog.	
				åker mylla på lerbl. sand	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				allmän väg	29
				utfartsväg	30
				åker mylla på lerbl. sand.	31
				" —"—	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				" —"—	35
				" —"—	36
				" —"—	37
				" —"—	38
				" —"—	39
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85						09		851	–		1615	–		764	–
	11							1500	165	–	1900	209	–	400	44	–
	96						09		1016	–		1824	–		808	–
	01							800	8	–	1900	19	–	1100	11	–
							01									
	07							900	63	–	1900	133	–	1000	70	–
	08						01		71	–		152	–		81	–
	03							1500	45	–	1900	57	–	400	12	–
	03								45	–		57	–		12	–
	25							700	175	–	1900	475	–	1200	300	–
	61							1300	793	–	"	1159	–	600	366	–
	33							900	297	–	"	627	–	1000	330	–
							24				"					
							12				"					
	17							800	136	–	"	323	–	1100	187	–
1	34							500	670	–	"	2546	–	1400	1876	–
	58							900	522	–	1800	1044	–	900	522	–
	15							500	75	–	1900	285	–	1400	210	–
	20							"	100	–	"	380	–	"	280	–
	58							400	232	–	1800	1044	–	"	812	–
	20							500	100	–	"	360	–	1300	260	–
	19							"	95	–	"	342	–	"	247	–
	18							500	90	–	1900	342	–	1400	252	–
4	78						36		3285	–		8927	–		5642	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört.	
				åker mylla på lerbl. sand	40
				gammal landsväg	41
				åker —"—	42
				utfartsväg	43
				trädgård —"—	44
				åker —"—	45
				" —"—	46
				" —"—	47
				" —"—	48
				" —"—	49
				Summa	
1/8	16^{2}	G	Ramsåsa	Georg Persson	
				åker mylla på lerbl. sand	50
				" —"—	51
				Summa	
				Sammandrag	
			Röddinge socken.		
17/18	15^{1}, 22^{1}, 23^{1}, 26^{1} och 28^{1}	A	Röddinge 5.	Högestadsgods. äg. Johan Karlsson	1
			Ramsåsa socken.		
1/8	28^{6}	B	Ramsåsa 2	Per Johan Persson och Karl. Em. Persson	2-14
	4^{1}	C	" 4	Johan Johansson	15-21
	5^{1}	D	"	Kyrkojord till Ramsåsa Kyrka	22-24
			"	(äg. Johan Johansson)	
	29^{1}	E	"	Kyrkojord till Ramsåsa kyrka	25
				(äg. Johan Johansson)	
1/8	3^{11}	F	"	Ramsåsa Prästlöneboställe	26-49
			1.	(äg. Einar Lindeberg)	
				överföres.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	78						36		3285	–		8927	–		5642	–
	14							1000	140	–	1800	252	–	800	112	–
							05									
	53							1200	636	–	〃	954	–	600	318	–
							01									
	02							1500	30	–	〃	36	–	300	6	–
	25							900	225	–	〃	450	–	900	225	–
	25							500	125	–	1900	475	–	1400	350	–
	34							1200	408	–	1800	612	–	600	204	–
	39							1000	390	–	〃	702	–	800	312	–
	12							1600	192	–	1900	228	–	300	36	–
6	82						42		5431	–		12636	–		7205	–
	84							900	756	–	1900	1596	–	1000	840	–
	42							1400	588	–	〃	798	–	500	210	–
1	26								1344	–		2394	–		1050	–
			53						265	–		477	–	L	212	–
1	10		91				14		982	–		3553	–	L	2571	–
	96						09		1016	–		1824	–	L	808	–
	08						01		71	–		152	–		81	–
	03								45	–		57	–		12	–
6	82						42		5431	–		12636	–	L	7205	–
8	99	1	44				66		7810	–		18699	–		10889	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	16^2	G	Ramsåsa 3.	Georg Persson överfört	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	99	1	44				66		7810	–		18699	-		10889	-
1	26								1344	–		2394	-		1050	-
10	25	1	44				66		9154	–		21093	-		11939	–

Ramsåsa pr Tomelilla den 4 februari 1942
Förrättningsmännen

Nils Larsson Edvard Bondesson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga H.

ÖVERSIKTSKARTA.

Kartblad: nr 2 Ystad

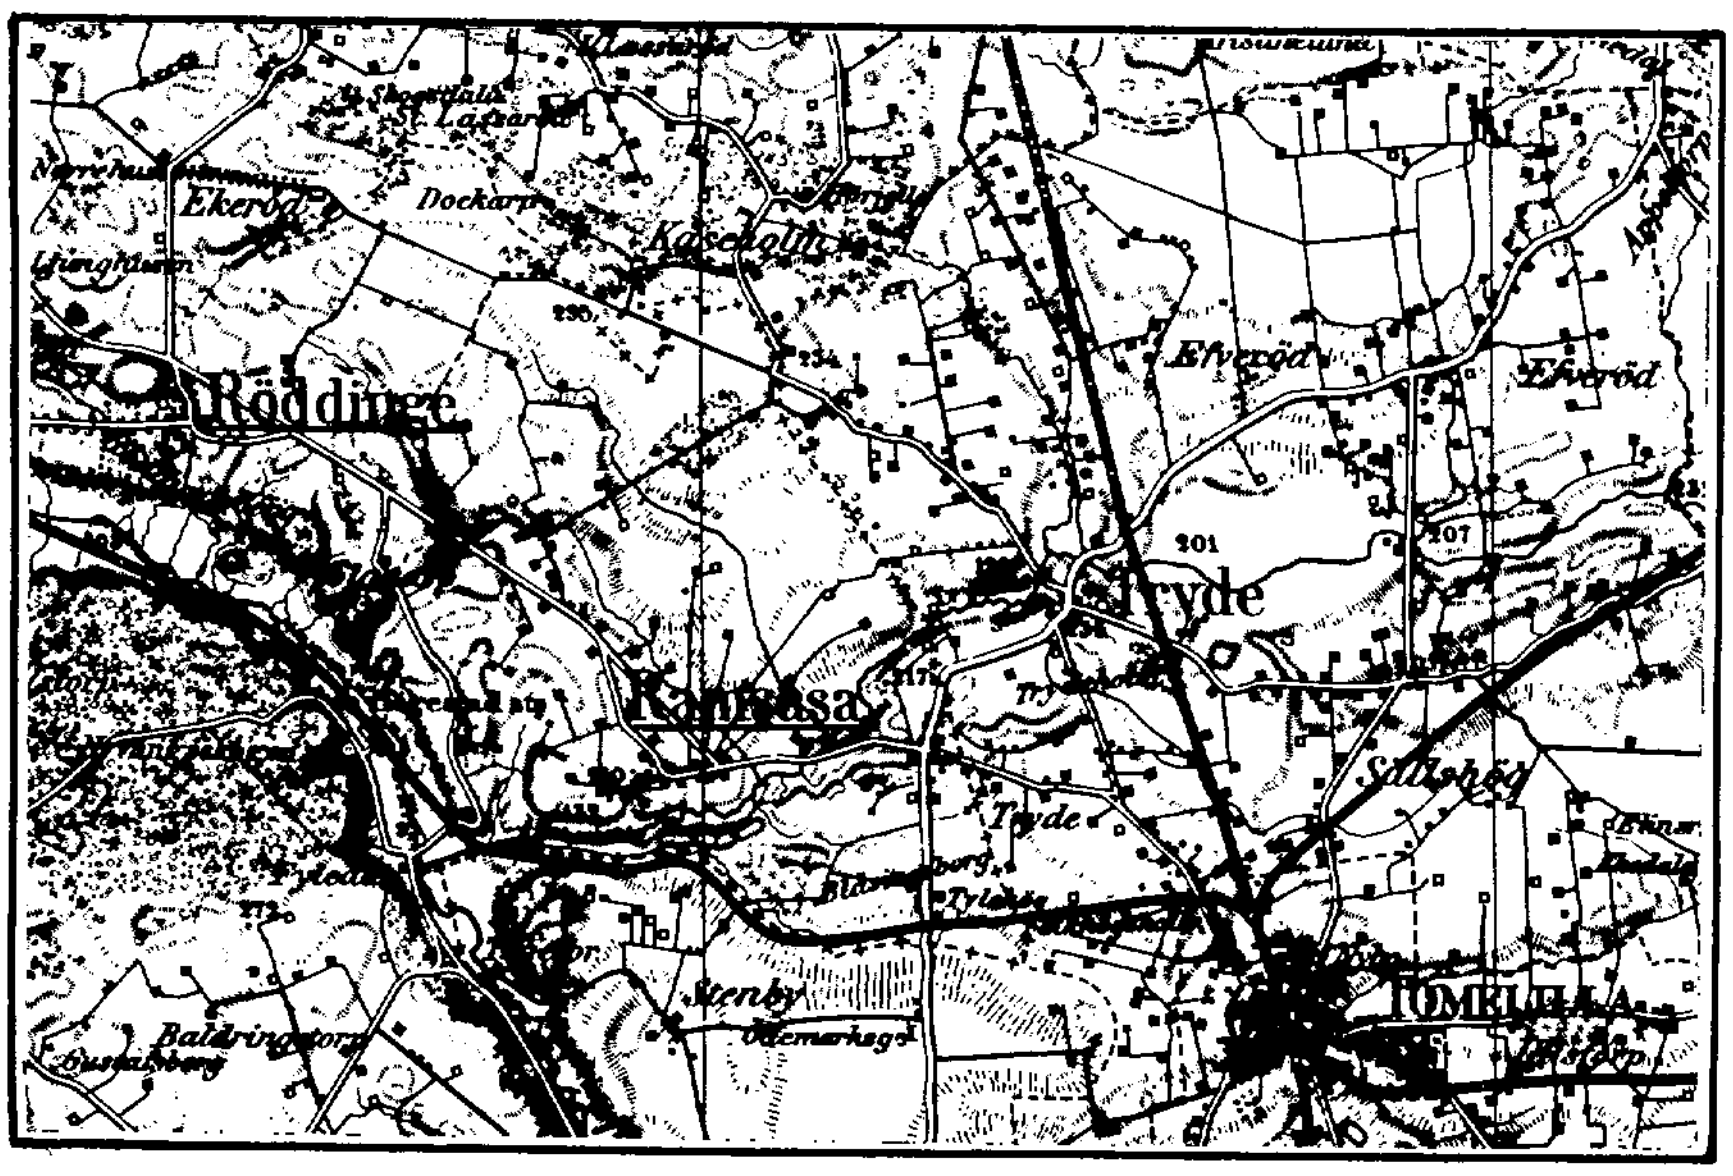

Skala = 1 : 100.000.

Bilaga I.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Röddinge by i Röddinge socken och Ramsåsa by i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

1. Företagets omfattning och läge.

Avdikningsområdet är beläget omkring 7 km.väst nordväst om Tomelilla järnvägsstation samt tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr 89 betecknade nederbördsområdet /Nybroåns vattensystem/.

Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil.H/, varå detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4§ vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall utföras enligt alternativ I av upprättade förslag och omfatta utförandet av de täckta avloppsdiken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med litt.A-B-D-E och B-C-C^1.

2. Förordnande.

Handläggningen av förrättningen grundar sig på länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 15 maj 1939 samt den 11 oktober 1941 /Ek.D.nr 13/287 1939/, och har på grund därav och framställda yrkanden föreliggande förslag upprättats.

3. Laga hinder.

Något laga hinder mot denna förrättning har ej anmälts. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras av företaget så till vida, att vägtrumman i allmänna vägen Malmö-Tomelilla-Simrishamn vid sektion B skall upprensas och anslutas till det täckta ledningssystemet medelst kopplingsbrunnar vid sekt.2+48 och 2+68. Vägintresset beröres vidare genom den föreslagna ledningen B-D som skall upptagas utefter vägen ifråga. Beträffande förslaget i den del detsamma berör allmän väg har- jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52§ vattenlagen- vederbörande vägingenjörs godkännande yttrande inhämtats /Bil.D/.

4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. 1-36§§ vattenlagen.

5.Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt bestämma, att företaget skall benämnas "Ramsåsa dikningsföretag av år 1941" i Ramsåsa och Röddinge socknar av Malmöhus län.

6. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000, upptagande all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande. Åker betecknas med gul färg, äng med grön färgbeteckning.

De av företaget berörda markerna, som sammanlagt uppgå till en areal av 11,69 hektar, beskrives närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil.G/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antagna jämförelseplanet. Med enkel grov röd linje markeras täckt avloppsdike, som skall upptagas. Över avloppsdikena har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden m.m. och varå föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

7. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna har på marken blivit bestämda, och återfinnes den sålunda bestämda arealen /N har/, beräknad avrinning /n sl/har/, vattenmängden /Q sl./, föreslagen bottenlutning /I o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning:

Sekt.	N har	n sl/har	Q sl.	I o/oo	erforderlig rördimension.
11+44	75	1,0	75,0	3,0	15"
13+06	82	1,0	82,0	5,0	15"
2+48	106	1,0	106,0	2,0	18"
1+75	108	1,0	108,0	8,0	15"
8+16	2	1,5	3,0	5,0	4"
7+15	4	1,5	6,0	3,5	6"
5+28	15	1,3	19,5	2,0	9"

4"-ledningen skall utföras av tegelrör, 6"-18"-ledningarna av cementrör med in- och utloppsanordningar enligt ritningar.

Avloppens dimensioner beträffande djup m.m. framgår närmare av upprättade och bifogade profil- och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen /bil.E/.

8. Broar och trummor.

Bro- eller trumbyggnad förekomma ej vid detta företag.

9. Ersättningar.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetenas utförande, skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslas. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

I överensstämmelse med beslut enl. syneprotokollets 14§ och bestämmelserna i 7 kap. 17§ vattenlagen finna synemännen skäligt och bestämma att Färs härads vägstyrelse till företagets utförande skall bidraga med ett belopp av 400:- kronor.

Beloppet ifråga skall inbetalas till företagets arbetsstyrelse vid anfordran så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och företaget påbörjats.

För övrigt skall inga ersättningar utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57§ vattenlagen.

10. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil.F./ framgår beräknade arbets- och materialkostnaderna för de olika avloppssträckorna och alternativen. För företaget i sin helhet enligt alt. I uppgå de sammanlagda kostnaderna till 11.700:- kornor- eller Färs härads vägstyrelses bidrag frånräknat - 11300:-kornor. I ovanstående belopp har då inräknats omkring 10% tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall.

11. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönandet av värdet å den båtnad som tillskyndas markerna genom ifrågavarande torrläggning, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22§ och 10 kap. 60§ vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil. G/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 11.939:- kronor.

Beträffande kostnadernas fördelning inom dikningssamfälligheten har någon anledning till sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24§ vattenlagen icke förelegat. De av synemännen beräknade jordförbättringsvärdena skola därför direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. För den del har särskild kostnadsfördelningslängd /bil.K/ upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i denna längd.

Delägare som icke är sökande till företaget, är icke - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27§ vattenlagen- skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som anses såsom sökande angives i kol. 5 i kostnadsfördelningslängden /bil.K/ medelst förkortningen "sök".

12. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande enligt alternativ I och bestämma - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil.E/, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att företaget skall påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1947;

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58§ vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de vilkor, som befinnes för delägarne mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen/ bil.E/ äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya;

att av lantmätare utsatta gränsmärken icke rubbas förrän de blivit av lantmätare ersatta med nya;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

13.Framtida underhållet.

Rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden / bil.K/ införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning nå intressenterna icke äga rätt till ersättning.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i 7 kap.64§ vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 18-25 §§ 3 kap. vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen i Malmö innan arbetet å annans mark verkställes eller åtgärd eljest till förfång för annan vidtages.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styrelseordföranden.

15. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95§ vattenlagen skall för detta företag utgå med 17 kronor och 91 öre, ock skall avgiften inbetalas till länsstyrelsen i Malmö.

16. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som har ovan icke närmare behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

17. Bilagor.

Värderingslängden /bil.G/, kostnadsfördelningslängden /bil.K/, samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil.F/ och arbetsbeskrivningen /bil.E/ äro att se såsom delar av detta utlåtande.

18. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio/60/ dagar från denna dag räknat i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas alla klagandens påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

19. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.18 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres.

Ramsåsa den 4 februari 1942.

Nils Larsson Edvard Bondesson

Biträdande godemän.

Rensåsen

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Bilaga K.		
	Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Röddinge socken				
1 7/18	15¹, 22¹ 23¹, 26¹ och 28¹	A	Röddinge: Högestads gods av Johan Karlsson		1	265:–	477:–
			Ramsåsa socken:				
1/8	28⁶	B	Ramsåsa: Per Johan Persson och Karl Em. Persson	sök.	2 – 14	982:–	3553:–
	4¹	C	" " Johan Johansson	sök.	15-21	1016:–	1824:–
	5¹	D	" " Kyrkojord till Ramsåsa kyrka. av Johan Johansson		22–24	71:–	152:–
	29¹	E	" " Kyrkojord till Ramsåsa kyrka av Johan Johansson		25	45:–	57:–
1/8	3¹	F	" " Ramsåsa Prästlönebostället av. Einar Lindskog		26 – 49	5431:–	12636:–
1/8	16²	G	" " Georg Persson	sök.	50-51	1344:–	2394:–
			Summa			9154:–	21093:–

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212:–					✓	201:14	1,78	8:45	
2571:–					✓	2432:89	21,53	102:28	
808:–					✓	765:01	6,77	32:16	
81:–						76:84	0,68	3:23	
12:–						11:30	0,10	0:47	
7205:–					✓	6.819:55	60,35	286:66	
1050:–					✓	993:27	8,79	41:75	
11939:–						11300:–	100,00	475:–	

Ramsås pr Tomelilla den 4 februari 1942
Förrättningsmännen

Nils Larsson Harald Bondesson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bilaga L.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Ramsåsa dikningsföretag av år 1941"

Ramsåsa och Röddinge socknar xxxxx *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	*Dag*	*A r b e t e*	*Antal*	*à kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5* *st.*	15	0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje *km.*		1,50				
		kroklinje *„*	1,9	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje *„*		3,00				
		kroklinje *„*	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje *km.*		3,00				
		kroklinje *„*		5,00				
		i annan mark, raklinje *„*		5,00				
		kroklinje *„*		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje *„*		1,00				
		kroklinje *„*		2,00				
		i annan mark, raklinje *„*		2,00				
		kroklinje *„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 *ar* *st.*	35	0:24	8	40		
		har	10,3	0:78	8	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 23 *ar* *st.*	6	0:14	-	84		
		har	1,4	0:74	1	04		
		annan mark och impediment, medelareal 8 *ar* *st.*	9	0:05	-	45		
		har	0,7	0:78	-	55		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. *> 15* *< 10*						
		i åker o. d., raklinje *km.*						
		kroklinje *„*						
		i annan mark, raklinje *„*						
		kroklinje *„*						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta *regalarket* *bladet*			4	-	33	21
		övriga *regalark* *blad* *st.*						
		Överföres					40	71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					40	71
1941 nov.	1-4	***Avvägning:***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ……… *dagar*	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr har* ……… *har*	11,9	0:50	5	95		
		avvägda punkter ……… *st.*	116	0:03	3	48		
		i annan mark, medelantal 12 *punkter pr har* ……… har	0,5	1:-	-	50		
		avvägda punkter ……… st.	6	0:06	-	36		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ……… *km.*	2,1	2,00	4	20		
		i annan mark ……… „	0,5	5,00	2	50	52	99
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 24 *ar,* ……… *st.*	51	0:05	2	55		
		……… *har*	12,4	0:10	1	24	3	79
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ……… *st.*	51	0,04	2	04	2	04
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ……… *dagar*	1/4	12,00	3	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ……… *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ……… *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	42	0,06	2	52		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	42	0,12	5	04	14	56
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*4000 ………						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ……… *km.*	0,76	3:-	2	28		
		2) befintligt avlopp eller vall ……… „	1,14	3:50	3	99	6	27
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ……… *st.*						
		……… „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ……… „	20	0:25	5	-		
		……… „						
		……… „					5	-
		Antal profil- och sektionsritningar ……… „	1	3,00	3	-	3	-
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ………			2	—		
		för vattenområdets areal ……… *km.*^{2}		0,02				
		……… *dagar*	1/4	12,00	3	-	5	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ……… *km.*		3,50	-	-		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ……… „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.*^{2} „						
		nämligen ……… *m.*^{2} *sektion på* ……… „						
		……… „ „ „ „						
		……… „ „ „ „						
		……… „ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ……… min. „		6,00	6	-		
		2) „ „ *över 20* „ ……… „	1,9	10,00	19	-	25	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ……… *cm.*	35	0,03	1	05	2	05
		……… *Överföres*					160	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					160	41
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	0:76	2,50	1	90		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... *m² sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1,43	4,00	5	72		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ...... *m² sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22	90	30	52
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	122	0,01	1	22	1	22
		Översiktskarta, *§ 41*			4	-	4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25	-	-	-	-
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			4	10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	8	3,00	24	-	24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00	12	-	12	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* skrivelser m.m. „	1 1/2	12,00	18	-	18	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00	12	-	12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00				
		slamficka „		12,00				
					12	-	12	-
		Lösen för: *Summa kronor*					287	25
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 24 *ar ägofigurer* *st.*	51	0:07	3	57		
		har	12,4	0:14	1	74		
		Överföres			12	31		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	31		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	122	0,02	2	44		
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1	75	18	25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall "	0,43	3:-	1	29		
		nytt avlopp eller vall "	0,76	5:-	3	80		
		ändring av befinligt avlopp "	0,72	6:-	4	32		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5	-		
		3) broar och trummor, " "			-	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-		
					17	41		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			4	35	13	06
		Kopia av annan ritning, *§ 46*, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3/4	12,00	9	-		
							9	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	48	0,55			26	40
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4	-	4	-
		Summa kronor					70	71
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			-	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			26	45		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	28	45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					35	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	6 1/2	7:-			45	50
		Arbetsritningar m.m.					7	89
		Summa kronor					117	04
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					287	25
		Lösen för kopior och avskrifter					70	71
		Övriga förrättningskostnader					117	04
		Summa kronor					476	00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörlig *häradsrätt.*

Ramsåsa *den* 4 februari *19*42.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 394:30 *kvitteras:*

Hälsingborg *den* 20 februari *19*42.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392212

M 2•0728

L

DIARIE N:r 10049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

SÖDERBYGDENS
17 SEP 1947
VATTENDOMSTOL

Betänkande
angående
Ramsåsa dikningsföretag av år 1941
i Ramsåsa och Röddinge socknar
och (Malmöhus län) Kristianstads län
avgivet år 1942 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Betänkande
angående
Ramsåsa dikningsföretag av år 1941
i Ramsåsa och Röddinge socknar och Malmöhus län
avgivet år 1942 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar:
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Betänkande

utrörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Ramsåsa dikningsföretag av år 1941" i Ramsåsa och Röddinge socknar och Malmöhus län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 7 km nordväst om Tomelilla järnvägsstation och framgår dess läge närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan /bil.H/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 februari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Mot förrättningen hava besvär icke anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar, bil. 2.

Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1/8 mtl. Ramsåsa nr 3 /3^{1}/. Stiftsnämnden i Lund har medgivit vederbörande rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /bil.4/.

Såvitt känt är, har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

I företaget ingår utförande av täckt avloppsdike utefter allmän väg. Under syneförrättningen har förslaget till avdikningen i den del detsamma berör vägintresset, granskats av vederbörande vägingeniör och lämnats utan anmärkning.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1947.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets-och materialkostnaden för arbetets utförande - sedan vederbörande vägstyrelses bidrag frånräknats - beräknats till kronor 11.300:-. I denna kostnad har då inräknats omkring 10 % tillägg å beräknad arbets-och materialkostnad för arbetets ledning, oförutsedda fall m.m. Härtill kommer förrättnings-och domstolskostnader med kronor 540:-, varigenom de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till 11.840:- kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil.1/.

Statsunderstöd.

Enligt § 19 i syneprotokollet och enligt mellan intressenterna träffad förening /bil.3/ sökes genom företagets arbetsstyrelse förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets utförande. Bifogad tabell /bil.6/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags-och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil.5.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker, som uteslutande utgöras av åker, är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund därav tillstyrka bifall till intressenternas ansökning, och då ansökningen om förrättningen är sedan år 1939 och företaget av sådan art att genomförandet av detsamma omedelbart skulle resultera i ökade skördar, får jag vidare förorda att ansökningen i fråga måtte behandlas med förtursrätt vid statsunderstödets beviljande.

Bilagor.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget hänvisas till synehandlingarna.

Luleå den 11 december 1942.

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingenjör.

d.

Bilaga 1.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad		
Anläggnings-och materialkostnad - vederbörande vägstyrelses bidrag frånräknat -		11.300:-
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	475:-	
Kostnad för betänkande m.m. samt vattendomstolsavgift	65:-	540:-
Summa kronor		11.840:-

Luleå den 11 december 1942.

Gösta von Heideken

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.840 kronor, varav å låntagarnas andel 11.747 kronor 35 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar:
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

5.

Bilaga 2.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 4 februari 1942 avslutad laga syneförrättning angående Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 i Röddinge och Ramsåsa socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 inom Ramsåsa och Röddinge socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ramsåsa pr Tomelilla den 22 april 1942.

Einar Lindskog	Per Johan Persson
Karl Emanuel Persson	Georg Persson
Johan Johansson	Johan Karlsson

Bevittnas

Carl Jönsson	Helmer Nordgren

Bilaga 4.

Lunds Stiftsnämnd
D:nr 1453 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 11 september 1942.

§ 11. Lämnades av Vanstads pastorats kyrkoråd tillstyrkt tillstånd till ansökan om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för lönebostället Ramsåsa nr 3 $^{1}/_{3}$ / deltagande i Ramsåsa dikningsföretag av år 1941. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson

Bil. 5.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget					
	10.25	1.44	11.69	11.840:-	11.939:-	0.99
	Lånesökandenas andel					
	10.14	1.44	11.58	11.747:65	11.846:-	0.99

Luleå den 11 december 1942.

Gösta von Heideken

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman		Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
						Åker		Annan mark		Summa	
						ha	ar	ha	ar	ha	ar
$1\frac{7}{18}$	15^{1} m.fl.	A	Röddinge:	Röddinge	Hägestads gods:						
					arr. Johan Karlsson				53		53
$\frac{1}{8}$	28^{6}	B	Ramsåsa:	Ramsåsa	P.J.Persson o.K.E. Persson	1	10		91	2	01
	4^{1}	C	"	"	Johan Johansson		96				96
	5^{1}	D	"	"	Kyrkojord t.Ramsåsa:						
					arr. Johan Johansson		08				08
	29^{1}	E	"	"	Kyrkojord t.Ramsåsa:						
					arr. Johan Johansson		03				03
$\frac{1}{8}$	3^{1}	F	"	"	Ramsåsa Prästlönebo-ställe:						
					arr. Einar Lindskog	6	82			6	82
$\frac{1}{8}$	16^{2}	G	"	"	Georg Persson	1	26			1	26
					Summa	10	25	1	44	11	69

Bil. 6.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet + vattendomstols avg.									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
212	-	201	14	8	45	1	16	210	75	0.99	49.65	104	49	106	20
2.571	-	2.432	89	102	28	13	99	2.549	16	"	"	1.263	81	1.284	60
808	-	765	01	32	16	4	40	801	57	"	"	397	40	403	95
81	-	76	84	3	23	-	44	80	51	"	"	39	92	-	
12	-	11	30	-	47	-	07	11	84	"	"	5	87	-	
7.205	-	6.819	55	286	66	39	23	7.145	44	"	"	3.542	54	3.600	80
1.050	-	993	27	41	75	5	71	1.040	73	"	"	515	97	524	45
11.939	-	11.300	-	475	-	65	-	11.840	-			5.870	-	5.920	-

Luleå den 11 december 1942.

Gösta von Heideken

Bilaga 7.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till **Ramsåsa dikningsföretag av år 1941**

inom **Ramsåsa och Röddinge** socknar

av **Malmöhus** län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 3 „ 3:-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 3/4 à 12:-	9	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/6 „ 12:-	2	-
Kopia av plankartan å väv		
„ „ profiler och sektioner		
„ „ bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 10 sidor à 55 öre	5	50
Inhäftning av handlingar	2	-
Diariebevis, utlägg	3	15
Kommissionärsarvode		
Skrivelser till domkapitlet, länsstyrelsen, kontraktsärenden	9	30
Utlägg för telefonavgifter, expedition m. m.	7	14
Summa Kronor:	47	09

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till **vederbörlig** häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den **11 december** 19**42.**

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrifts sidor 1-10 likhet med originalet betyges ex officio: Gösta von Heideken

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933

Indrag.

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

310/44 Komb

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
N:r J 4339
N:r

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: Ramsåsa df. av år 1941 i Ramsåsa och Röddinge s:nar, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Einar Lind~~berg~~skog, Ramsåsa, Tomelilla.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 30/10 1944

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5870 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5810 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1947

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till den 1/9 1949

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 5/12 1949, har befunnits att företaget ej påbörjats. Intressenterna hava även förklarat, att de ej ämna utföra företaget samt att de avstå från beviljat bidrag och lån. Skrivelse härom, ställd till Kungl. Lantbruksstyrelsen och undertecknad av ordföranden i företagets styrelse, bifogas.

Malmö den 22 december 1949.

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

(Totalt [illegible])

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE N J 4339

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag meddela, att Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 i Ramsåsa m.fl. socknar, Malmöhus län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 beviljat bidrag och lån av statsmedel, ej kommer att utföras samt att delägarne i företaget avstå från beviljat bidrag och lån.

Ramsåsa pr Tomelilla den 5 december 1949.

Einar Lindskog
Einar Lindskog

Ordf. i företagets styrelse.

cj ~~[illegible]~~417

3/10
44

/k. handl.

Skuldför[illegible]
till [illegible]
den 17/5 1945
godkänd den 24/5 1945

DIARIE N:r 10049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1945

M 2★0728

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 i Ramsåsa och Röddinge socknar av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med femtusenåttahundrasjuttio (5.870) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och **dels lån** med femtusenniohundratjugo (5.920)+) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör G. von Heideken vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har ... undertecknad.......; som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ord. ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+) lånet den 3 juli 1945 minskat till 5.810 kronor.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141633

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramsåsa Tomelilla den 22 janu 1945

Einar Lindskog

Lantbrukare

Arrendator av Ramsåsa 3 Ramsåsa socken

Att Einar Lindskog

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström
Adress Malmö

Helmer Nordgren
Adress Eriksdal

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Om [illegible] [illegible] [illegible] 3/10 44

Lev. 30/10 44.

ARIE N:r 13524
K. LANTBRUKSSTYRELS
21 JUN. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På förekommen anledning får jag härmed återkalla min framställning av den 22 april 1942 angående sökande av lån till den kostnadsandel, som belöper på Hägestads gods i Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 inom Malmöhus län.

Hägestad pr Tomelilla den 18 juni 1945.

Johan Karlsson

10049
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1945

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända för Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 i Ramsåsa och Röddinge socknar av Malmöhus län

√ 1 st. avskrift av betänkande,

√ 2 st. kontrakt,

√ 1 st. skuldförbindelse,

√ 1 st. säkerhet för fullgörande av kontrakt,

√ 1 st. taxeringsbevis samt

√ 1 transumt av syneförrättningsprotokollet, att delägarna söka statsunderstöd till företagets utförande.

Malmö den 3 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker till Ramsåsa by i Ramsåsa socken och Röddinge by i Röddinge socken av Malmöhus län.

År 1941 den 13 december inställde sig undertecknad förrättningsman hos bröderna Persson i Jonröd och hade till det utsatta sammanträdet - efter vederbörligen ----------------------------

----

§ 19.

Överenskommo sakägarna att söka statsunderstöd till företagets utförande och lämnades den valda arbetsstyrelsen uppdraget:

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om största möjliga statsunderstöd till företagets utförande;

att med vederbörande myndighet underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets erhållande äro erforderliga; samt

att statsunderstödet utkvittera och med redovisningsskyldighet handhava.

§ 20.

Syneförrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Ort och tid som ovan.

Gösta von Heideken.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Larsson Edvard Bondesson.

Biträdande godemän.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

30/10 44

Förteckning

över de fastigheter inom Ramsåsa dikningsföretag av år 1941 i Ramsåsa och Röddinge socknar av Malmöhus län till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

~~Röddinge socken:~~

+	~~Röddinge~~	~~1 7/18~~	~~15^{1}, 22~~ ~~[illegible]~~	~~Hägestads gods~~ ~~fideikommissegendom~~~~; arr: Johan Karlsson~~

Ramsåsa socken:

Ramsåsa	1/8	28^{6}	P.J.Persson och K.E.Persson
"		4^{1}	Johan Johansson
"	1/8	3^{1}	Ramsåsa Prästlöneboställe: arr: Einar Lindskog
"	1/8	16^{2}	Georg Persson

Förteckningen upprättad av undertecknad

Hjalmar Forsman.

+ utgår enl Lbstns beslut den 3/7 1945