

Blad I.
Plan.

Annulation till riksnät = 3.28 m.

Förhöjning till riksnät = 12.465 m

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Galen

Förslag
till

Dikningsföretaget "Äspö nr 1 och 8
av år 1942"

uti Äspö socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav Jensen Nielsen
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

STEN 001

M 3-0736

N. 681 Malmöhus 3 p. 1

L. Bedinge s.n.

Från Östra Torp

Till Äspö

57
25
80

Förslag

till

Dikningsföretaget "Åspö nr 1 och 8 av år 1942"

uti Åspö socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av


Peter Jönasson

Statens lantbruksingenjör.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 17 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*Th. J. Malm*Typritning för ommurning av utloppet
jämte stensättning av tilloppet vid 3.

Skala 1:50.

Sektion A-A

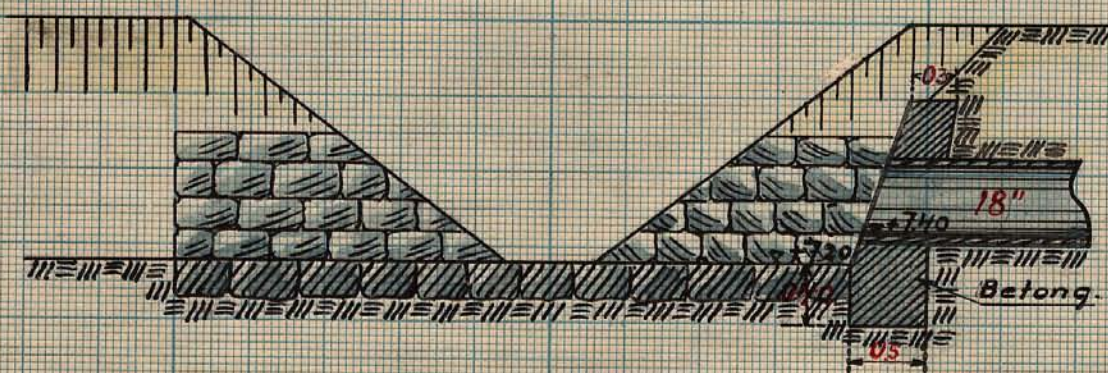

Plan.

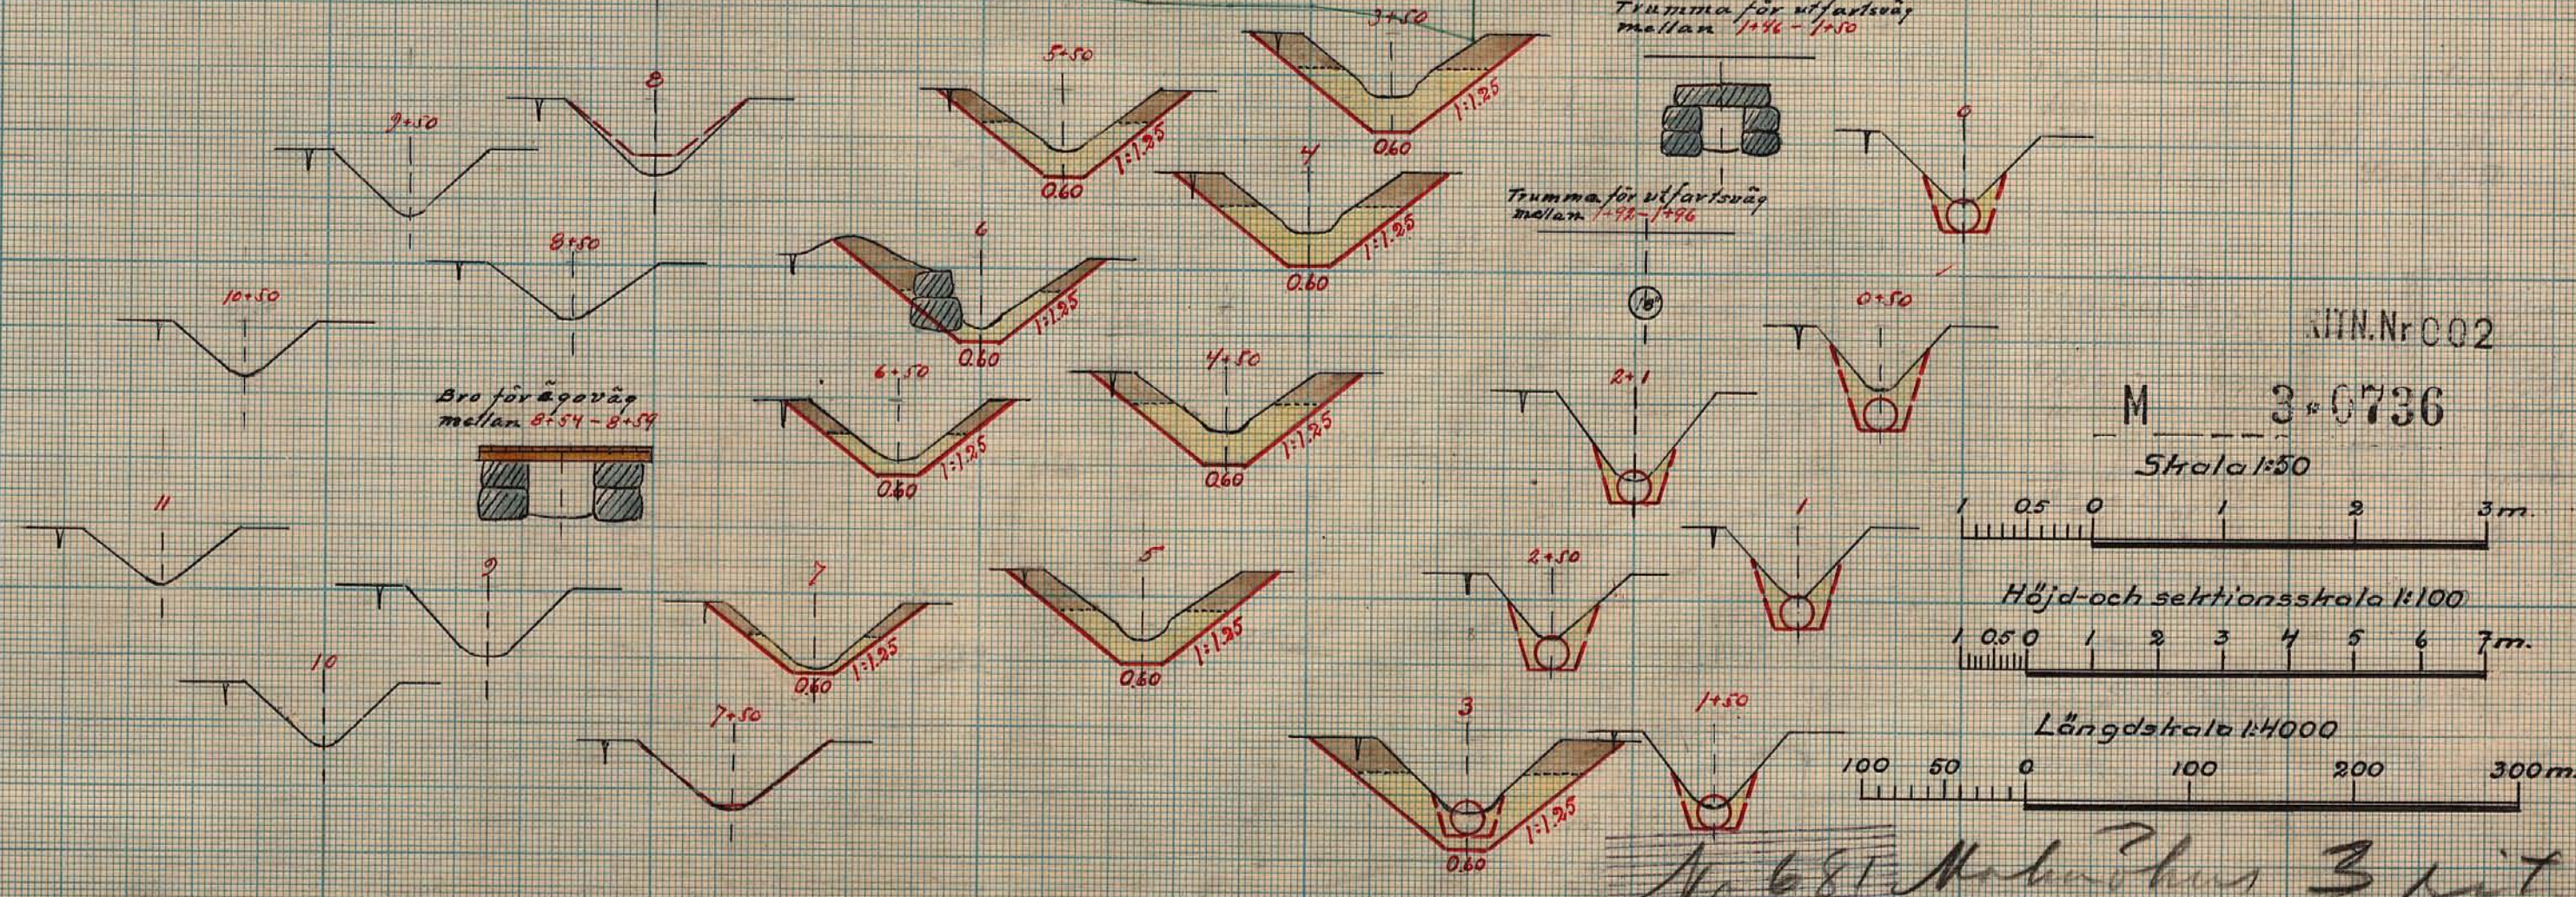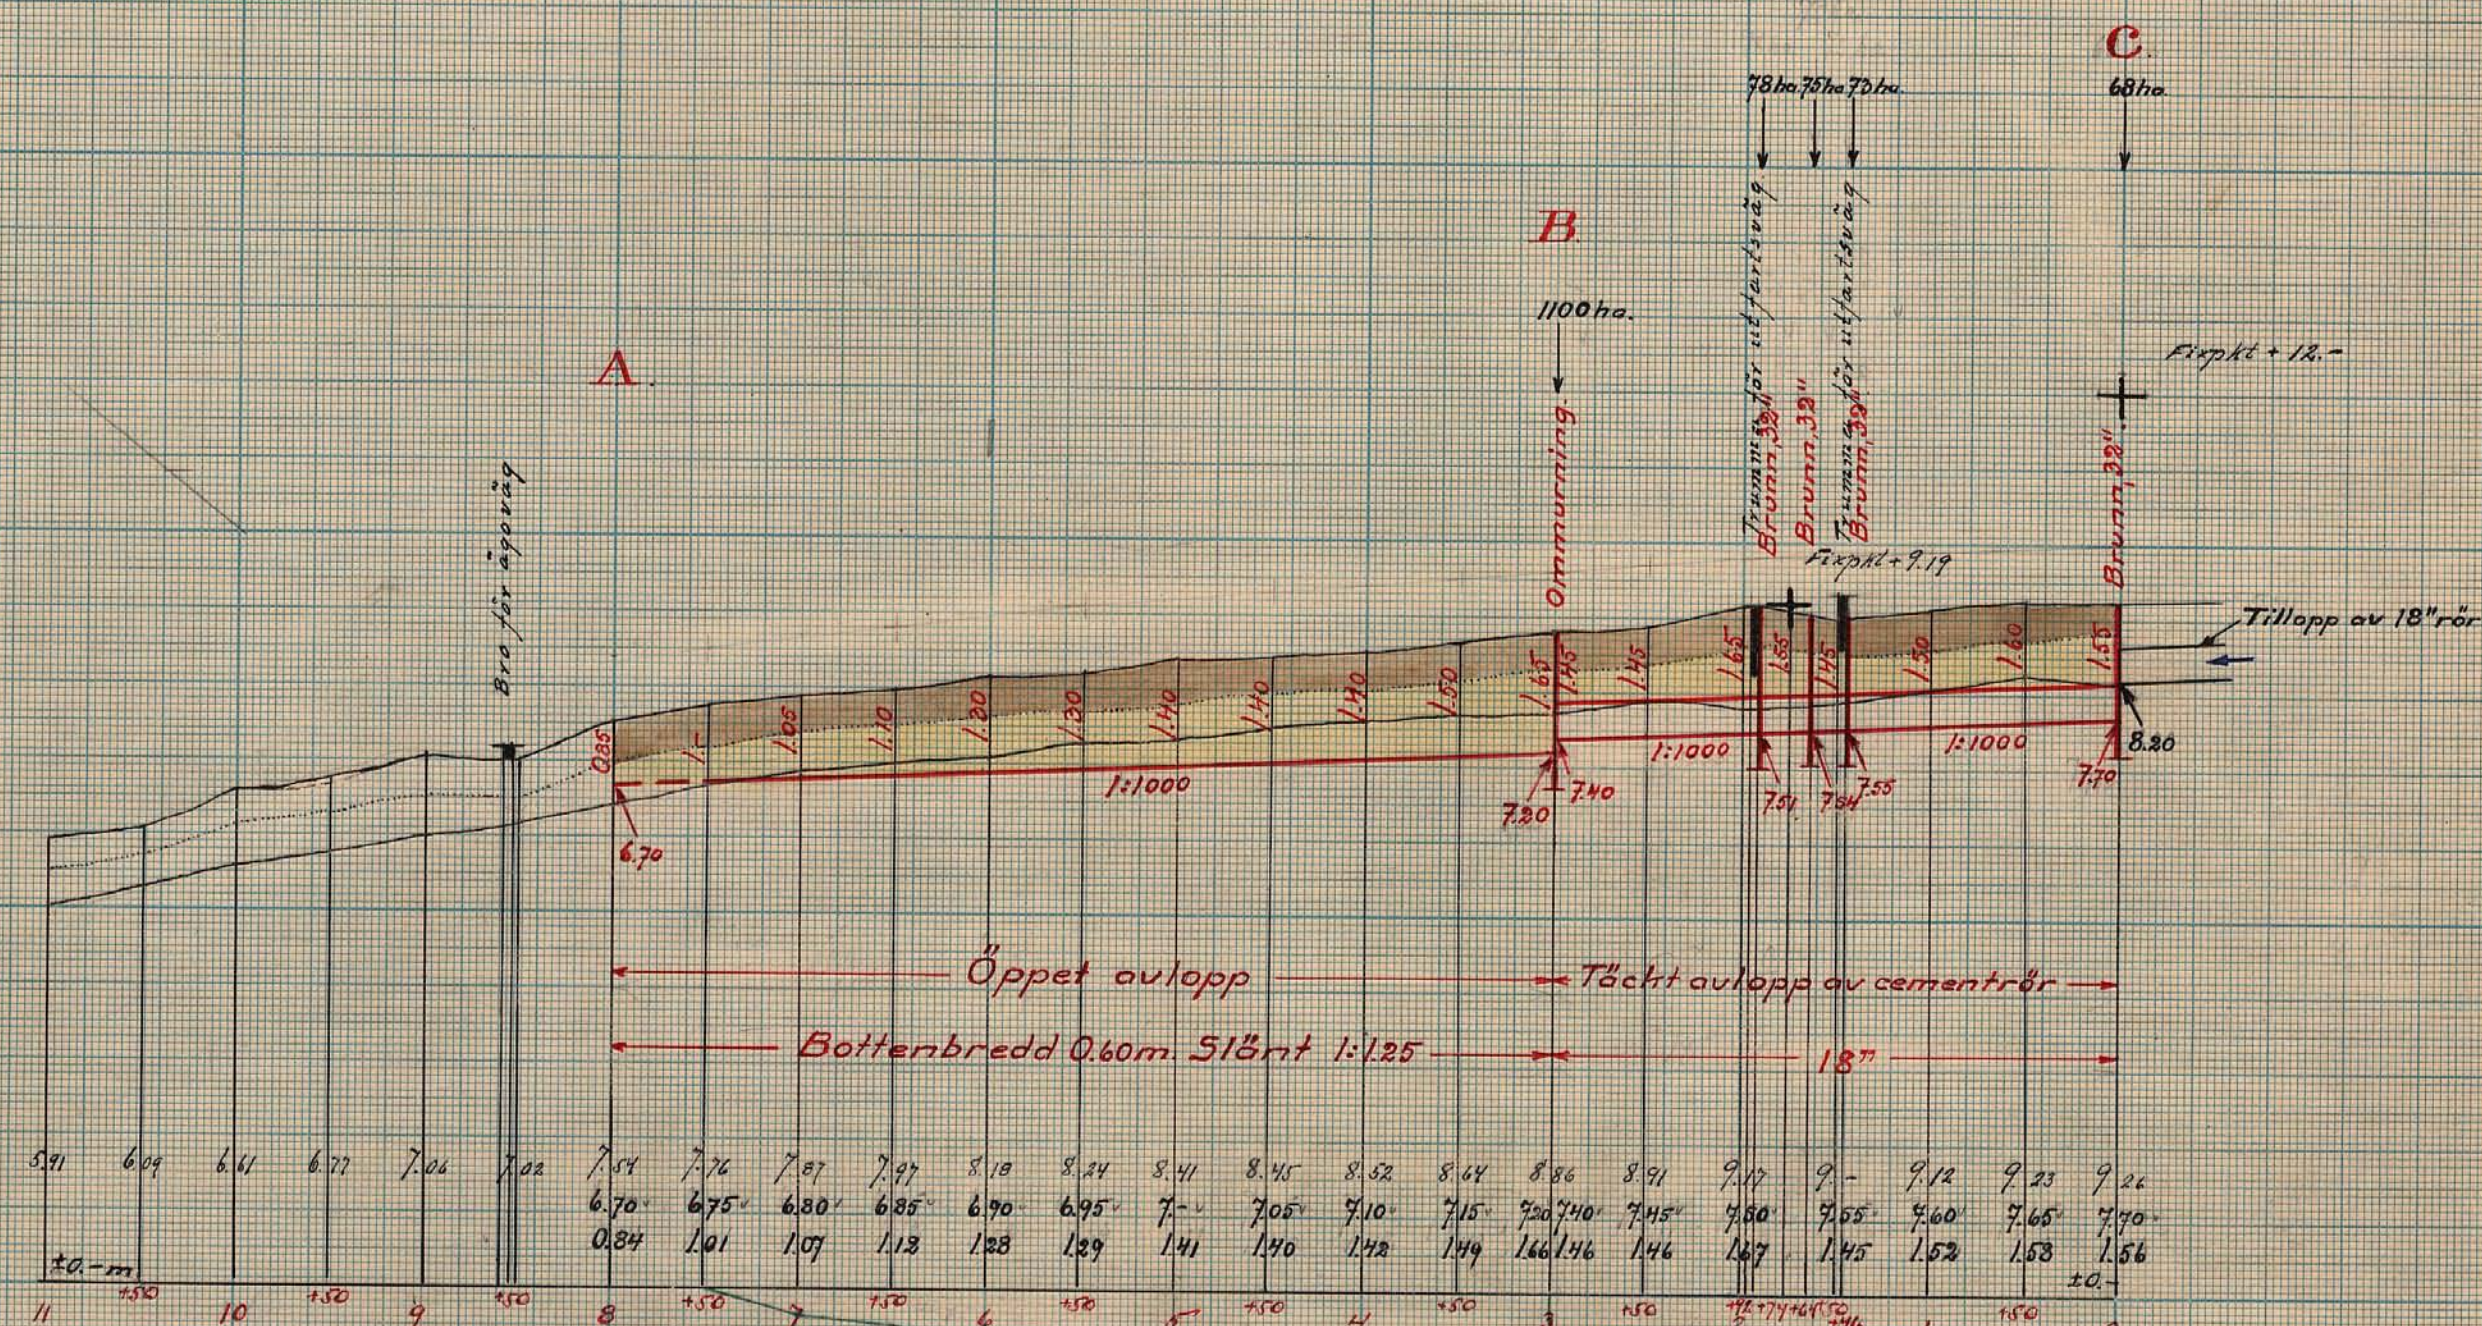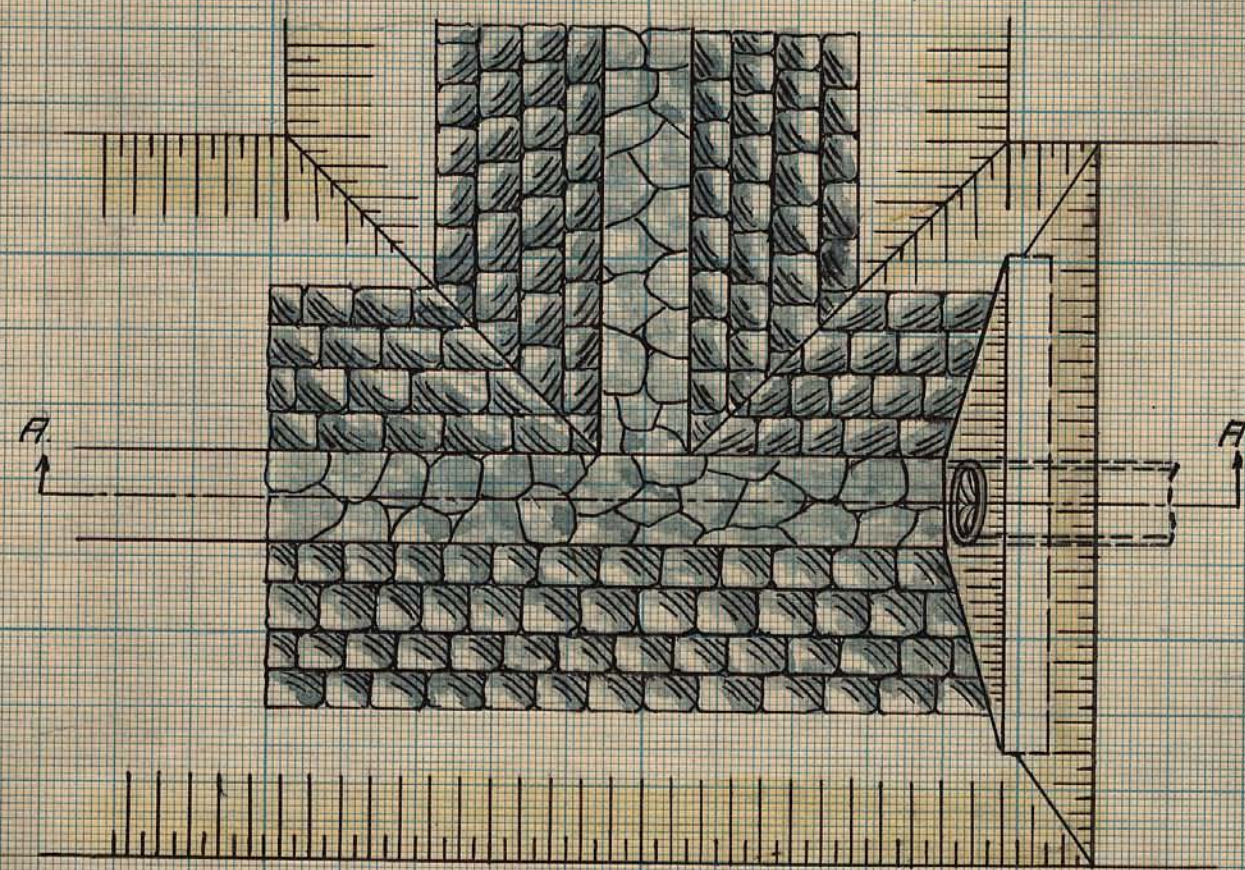

M.Nr 002

M 3-0736

Skala 1:50

Höjd-och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

N. 681 Malmöhus 3 rit.

Förslag
till
Dikningsföretaget "Äspö nr 1 och 8
av år 1942"

uti Äspö socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav Arvid Mellin

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gulman




Typritning för brunn
med 32" inre diameter.

Skala 1:50.

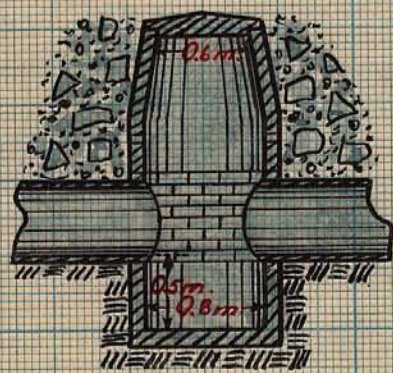

Typritning för brunn
med 24" inre diameter.


Skala 1:50.






Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjd-och sektionsskala 1:100

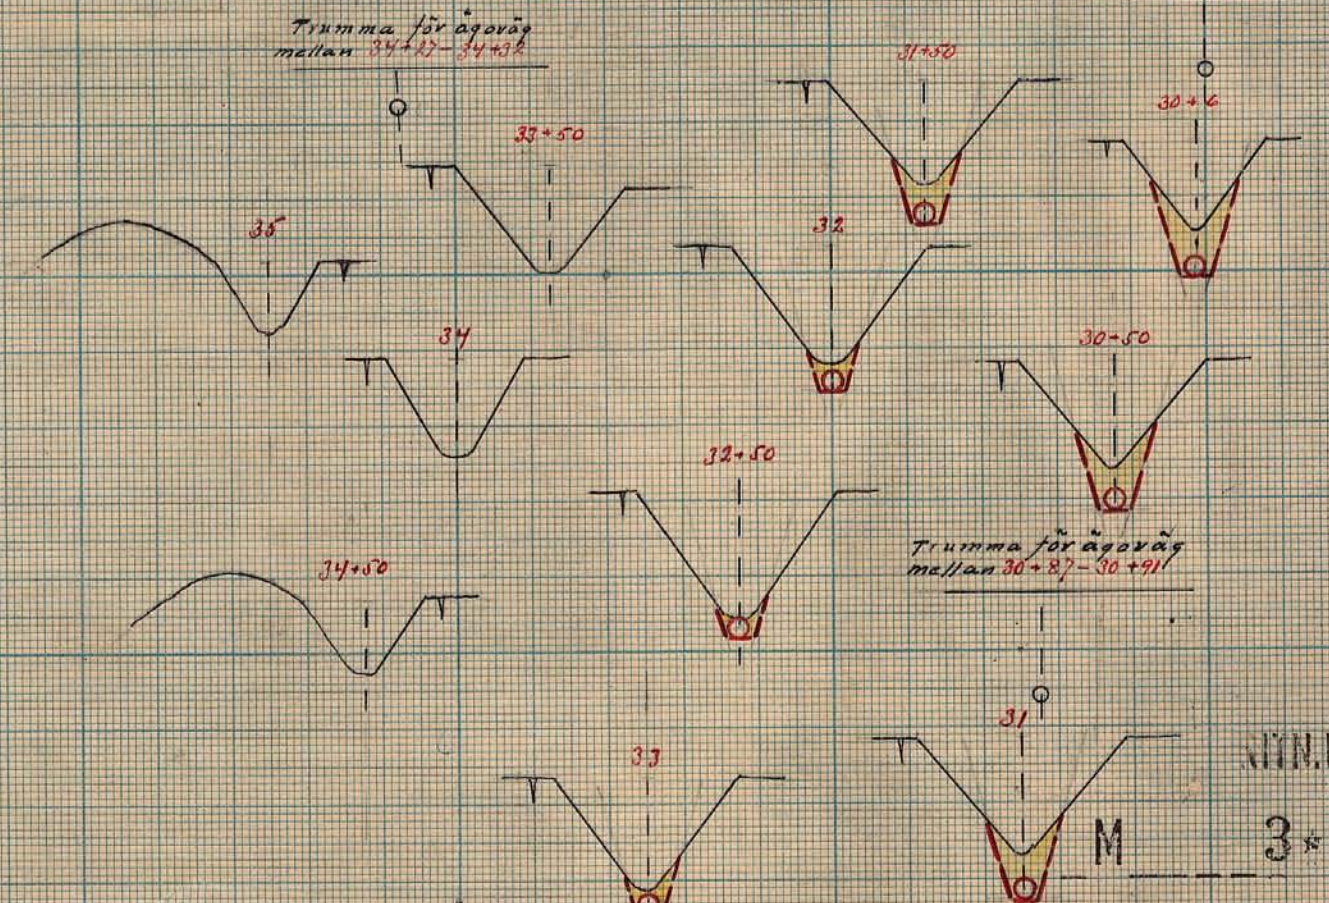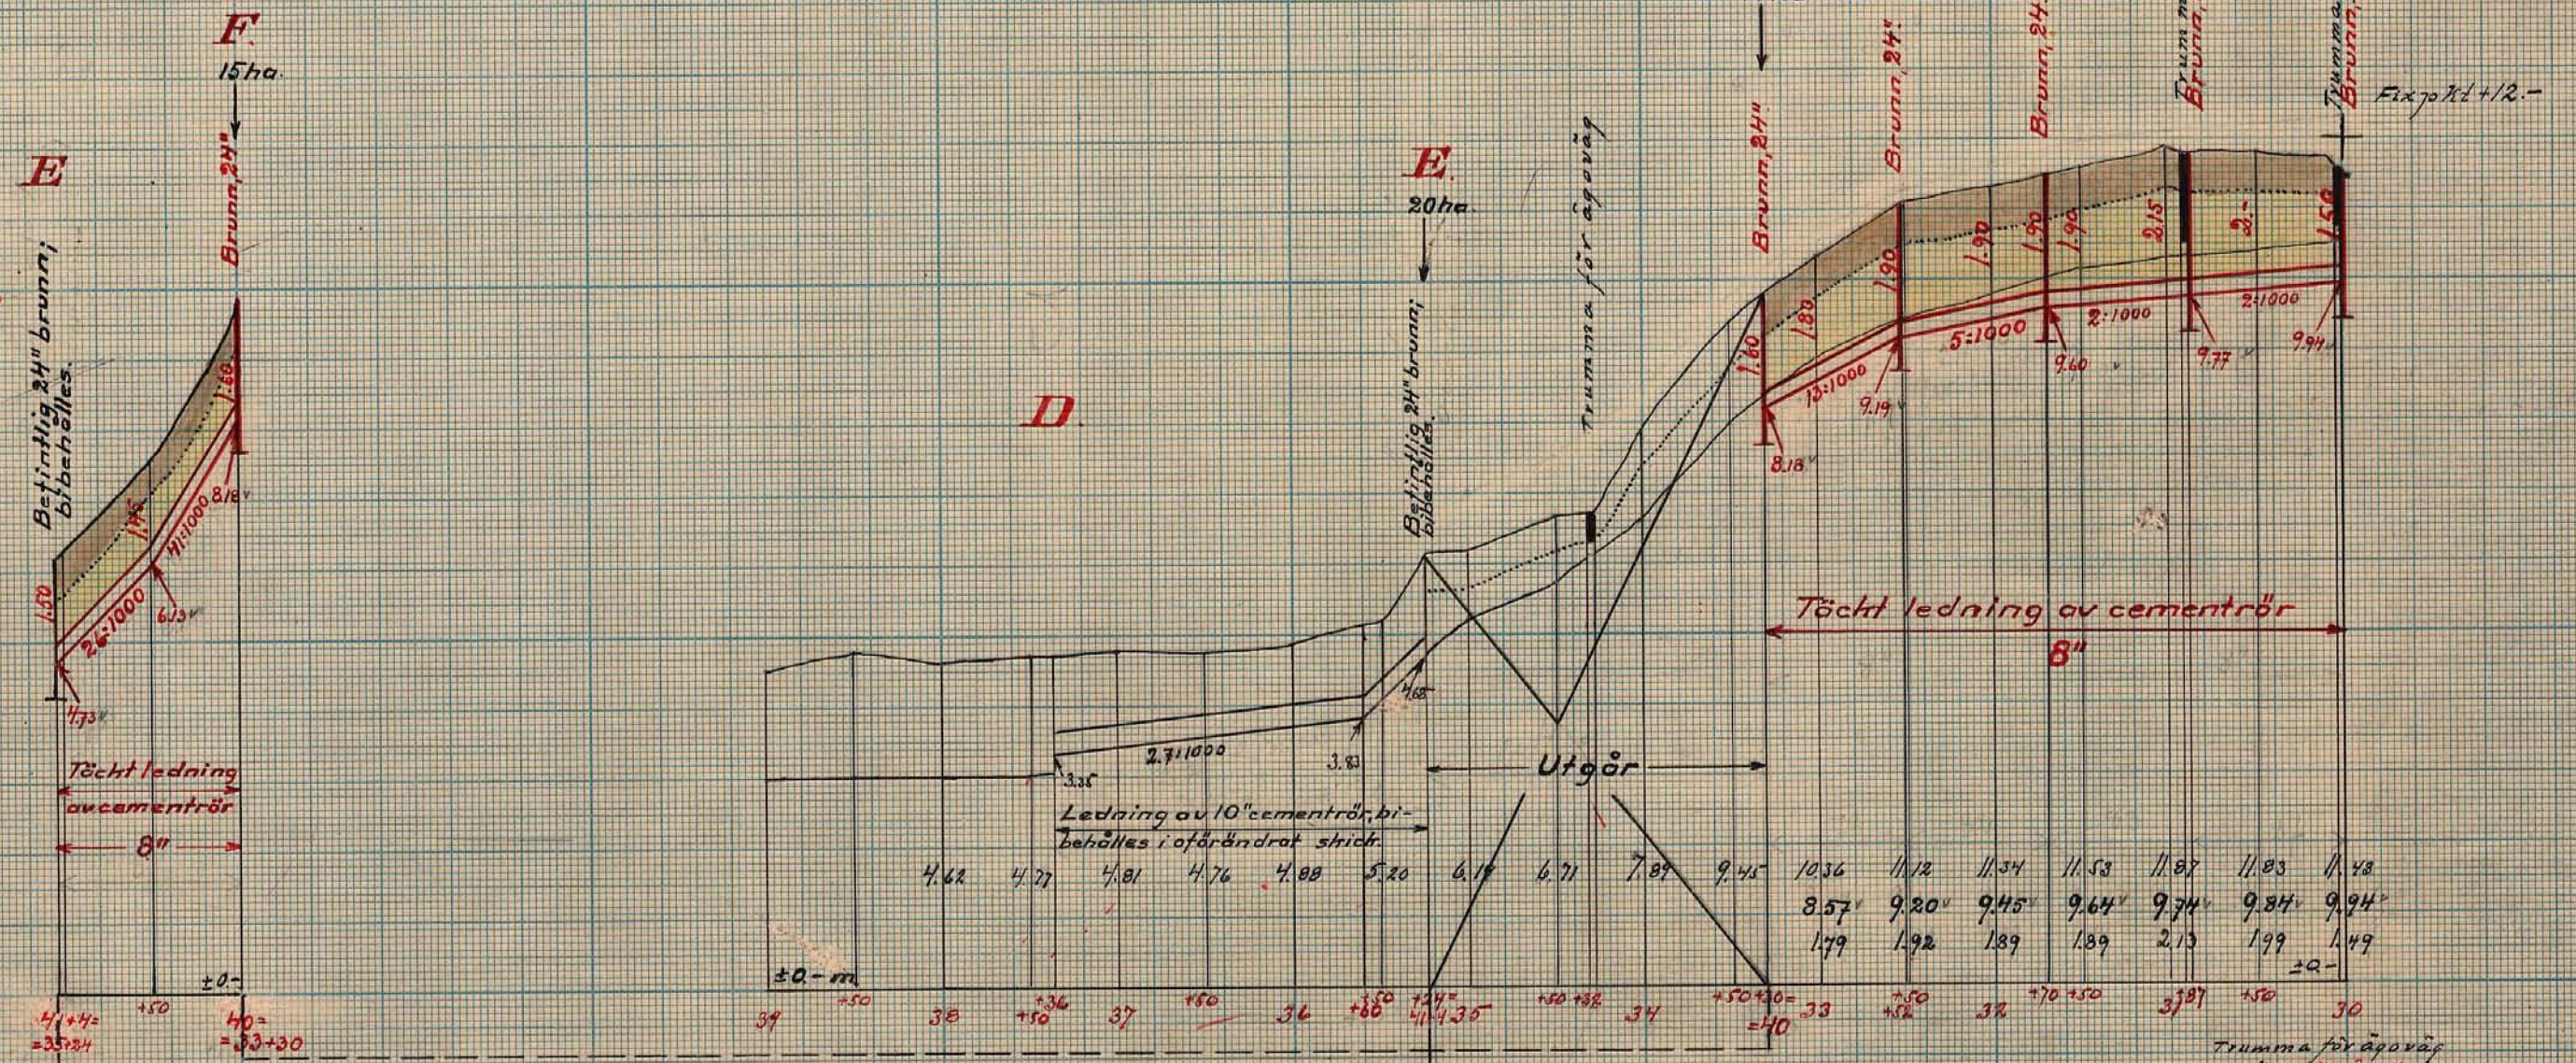

M.Nr 003

3-0736

16.8.41 Malmöhus 3 rit

M

3*0736

DIARIE Nr 6579
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Hom. 155/44

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942"
i Äspö socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 December 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
J. J. J. J. J.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
dikningsföretaget "Äspö nr 1 och 8 av år 1942"

i Äspö socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Äspö nr 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkt på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget söder om Äspö kyrka samt öster om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Böringe - Östratorp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 13 april 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen beröras ej av dikningsföretaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 15 juli 1952. Arbetet påbörjades hösten 1942.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrlägningskostnaden till 6300,- kr för "Västra företaget" och till 2450,- kr för "Östra företaget", tillsammans 8750,- kr. Efter denna tidpunkt hava emellertid såväl arbets- som materialkostnader stigit och man kan förvänta, att dessa kostnader möjligen komma att ytterligare stiga. Torrlägningskostnaderna

beräknas därför nu ca 5 % högre än vid synförrättningen eller till 6620,- kr för "Västra företaget" och till 2650,- kr för "Östra företaget", tillsammans 9270,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från synförrättningssammanträdet den 13 april 1942 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanalog till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/. Källsterps m.fl. församlingars pastorat /bil. e/ och Äspö församling /bil. f/ hava vid pastoratsstämma, respektive kyrkostämman beslutat att ansöka om lån från avdikningslånefonden, vartill Stiftelsen i Land givit sitt medgivande /bil. g/. Domkyrkerådet i Land har vidare lämnat tillstånd för arrendatorerna av de Domkyrkan tillhöriga och av företaget berörda fastigheterna att ansöka om avdikningslån /bil. h/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och bättnad bifogas /bil. i/.

Tabell utvisande varje särskild delägaras andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrag- och lånebelopp bifogas /bil. k/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. l/.

Förord. Den vid synförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att terrävggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell /bil. k/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget

med, i avrundade tal, 4950,- kr från statens avdikningsanslag och 5020,- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll från syneförrättnings-
manträdet den 13 april 1942 bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöri-
ga fastigheter bil. d

Utdrag av protokoll vid pastoratsstämma med
Källstorps pastorat bil. e

Utdrag av protokoll vid kyrkostämma med Äspö församling bil. f

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 22
januari 1943 bil. g

Skrivelse från Domkyrkorådet i Lund bil. h

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets
areal, kostnad och bätnad bil. i

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel
i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags-

och lånebelopp bil. k

Sammandrag av företagets kostnader bil. l

Arvodesräkning för syneförrättning bil. m

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-
stöd m.m. bil. n.

Till detta betänkande fogas synskalter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektioneritningar.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 13 april 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1942.

Ex officio:

/Georg Österholm/.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75.

Protokoll, fört vid sammanträde för

syneförrättning angående torrläggning av mar-

ker tillhörande Äspö nr 9 m.fl. hemman i

Äspö socken, Malmöhus län.

År 1942 den 13 april inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Per Andersson i Östra Klagstorp och Ernst Anders-
son i Vallby hos lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9, för att jämlikt
Länsstyrelsens förordnande /Bil. 1/ handlägga syneförrättning

§ 11.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren
Anders Sonesson, Äspö nr 9 per Äspö eller vid förfall för honom åt lant-
brukaren Jöns Jönsson, Äspö nr 8 per Äspö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om statsbidrag,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
kunna erfordras för statsbidragets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli till företaget
beviljat, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga
utförande.

.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Åspö den 13 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson.

Ernst Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Äspö nr:ris 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9 med lantbrukaren Jöns Jönsson, Äspö nr 8, båda med postadress Äspö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Äspö den 13 april 1942.

1. Anders Sonesson.

2. Jöns Jönsson.

3. Jöns Fransson.

Namnteckningarna bevitna:

C.H. Wallér.

Per Andersson.

Lantbruksingeniör.

Nämndeman.

Malmö.

Klagstorp.

4. Anders Persson

5. Yngve Norén

ombud för Källstorps
pastorat.

ombud enl. protokoll.

Namnteckningarna bevittna:

Sigfrid Liljekvist.

Hj. Larsson.

Komminister.

f.d. Lantbrukare.

Äspö.

Äspö.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Äspö nr:ris 1 och 8 av år 1942" i
Äspö socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens
avdikningslånefond.

Äspö socken.

1	mtl. Äspö	1 ¹	;	Äspö prästlöneboställe, arr. Gösta Olsson,
		del av		
1	" "	8 ¹	;	Lunds Domkyrka, arr. Jöns Fransson,
		del av		
1	" "	8 ¹	;	Lunds Domkyrka, arr. Jöns Jönsson,
5/16	" "	9 ²	;	Anders Sonesson,
1/8	" "	9 ⁵	;	Dens.
en jord	" "	23 ¹	;	Äspö kyrka, arr. Gösta Olsson.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av protokoll hållet vid årets första
ordin. pastoratsstämma med Källstorps pastorats
församlingar den 31 maj 1942.

- § 2. Att justera dagens protokoll utsågs Anders Persson i Toarp och Anders Esping i Källstorp.
- § 5. Beslöts att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförandet av dikningsföretaget Äspö nr 1 och 8 av år 1942 belöpa på prästlönebostället 1 mtl. Äspö nr 1. Uppdrogs åt Anders Persson i Toarp att å pastoratets vägnar underteckna de ansökningshandlingar, samt de förbindelser i övrigt som erfordras för erhållande av lån.

Som ovan

Anders Sonesson.

v. ordf. i pastoratsstämman.

Justeras:

Anders Persson.

Anders Esping.

Rätt avskrivet, betygar:

Anders Sonesson.

Utdrag ur protokoll fört vid extra kyrkostäm-
ma med Äspö församling den 7 juni 1942.

§ 1.

Kyrkostämman beslöt enhälligt att ansöka om lån från statens av-
dikningslånefond till bestridande av kostnader, som för utförande av
dikningsföretaget Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942 belöpa sig på den kyrkan
tillhöriga jorden å Äspö nr 1. Till ombud för församlingen att å dess
vägnar underteckna de ansökningshandlingar och de förbindelser i övrigt,
som erfordras för erhållande av lån, valde kyrkostämman enhälligt kantor
Yngve Norén, Äspö.

§ 2.

Till att justera protokollet utsågs lantbrukaren Anders Sonesson
och kantor Yngve Norén.

Äspö som ovan.

Sigfrid Liljekvist.

Justerat:

Anders Sonesson. Yngve Norén.

Justeringen kungjord i kyrkan den 14.6.1942.

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

Sigfrid Liljekvist.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 43/43 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnda proto-

koll den 22 januari 1943.

§ 11. Lämna des tillstånd dels för Källstorps m.fl. församlingars pastorat och dels för Äspö församling att ansöka om lån och bidrag från statsanslag, pastoratet för löneboställets 1 mantal Äspö 1¹ och församlingen för Äspö kyrka tillhöriga fastighetens Äspö 23¹ deltagande i dikningsföretaget Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

14.

bil. h.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Till

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

MALMÖ.

Med anledning av Eder därom gjorda framställning får domkyrkorådet i Lund härigenom meddela Eder, att domkyrkorådet för sin del icke har något att erinra mot, att arrendatorerna Jöns Fransson och Jöns Jönsson å domkyrkohegmanet i mantal Äspö nr 8 i Äspö socken söka och erhålla lån från statens avdikningslånefond till gäldande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken belöpa å de av dem arrenderade delarna av sagda hegman.

Lund den 18 februari 1943.

Å domkyrkorådets i Lund vägnar:

Ernst Newman.

/ A. Neuman.

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Soken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Västra företaget.</u>							
			<u>Äspö o. m.</u>							
3.	1	delar 8'	Äspö	Lunds Domkyrka; avr. Jön. Fransson	9	44			9	44
2.	1	delar 8'	Ä-	Lunds Domkyrka; avr. Jön. Fransson	1	62			1	62
1.	1/8	9 ⁵	Ä-	Anders Lomesson	1	20			1	20
1.	5/16	9 ²	Ä-	Tem.	1	57	-	94	2	51
				<u>Summa</u>	13	83	-	94	14	77
			<u>Östra företaget.</u>							
			<u>Äspö o. m.</u>							
1.	5/16	9 ²	Äspö	Anders Lomesson	3	03			3	03
4.	1	1'	Ä-	Äspö prästlönekoställe; avr. Gösta Olsson	3	73			3	73
5. en jord	23'		Ä-	Äspö kyrka; avr. Gösta Olsson		68				68
				<u>Summa</u>	7	44			7	44
				<u>Summa för båda företagen</u>	21	27	-	94	22	21

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
4097	-	3801	80	249	95	32	60	4084	35	0.997	49.65	2027	88	2056	47
1590	-	1475	47	97	-	12	65	1585	12	"	"	787	01	798	11
744	-	690	40	45	39	5	92	741	71	"	"	368	26	373	45
703	-	652	33	42	89	5	60	700	82	"	"	347	96	352	86
7134	-	6620	-	435	23	56	77	7112	-			3531	11	3580	89
707	-	649	17	45	70	5	96	700	83	0.991	49.65	347	96	352	87
1967	-	1806	16	127	13	16	58	1949	87	"	"	968	11	981	76
212	-	194	67	13	70	1	79	210	16	"	"	104	35	105	81
2886	-	2650	-	186	53	24	33	2860	86			1420	42	1440	44
10020	-	9270	-	621	76	81	10	9972	86			4951	53	5021	33
Healms i januari 1943. b. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.															

Realms i januari 1943.
b. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsrammandrag.Västra företaget.Förslagskostnad.

Arbets- och materialkostnad

*) 6631.-
~~6200.-~~ kr

Förvärfningar

7051.-
~~6620.-~~ krFörvärfningskostnad.

Kostnad för synrevidering

435.23 kr

" " betänkande

56.77 " 492.- " 7543.-
~~7112.-~~ krÖstra företaget.Förslagskostnad.

Arbets- och materialkostnad

2619.-
~~2650.-~~ krFörvärfningskostnad.

Kostnad för synrevidering

186.53 kr

" " betänkande

2433 " 21086 " 2829.86
~~2860.86~~ krSumma kostnad för båda företagen
10372.86
~~9972.86~~ kr

Utskrift i januari 1943.

b. H. Waller.

Statens lantbruksinspektion.

*) Överenskommit mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och stöd av fria försäkringsföretagen erhållas uppgift angående företagens kostnader.

För arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 10372 kronor 86 öre.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Björken Forsman.

Avskriften, sid. 1-18, vidimeras

ex officio:

b. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *delningsförslaget "Äppel" av 1 och 8 av*
år 1942
i Äppel socken och *Healmörs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	24	0,50			12	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	127	0.17	21	59		
		har	23.01	1.06	24	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 94 ar	1	0.26		26		
		har	0.94	0.42		39		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	1	0.05		05		
		har	0.02	0.78		02		
1941	7/12	Tillägg för mätning i skala 1: 4000. öfver delnings- området	1/2		6	-		
		c) för vattenablopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar- blad					21	10
		Överföres					83	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.5	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 50	14 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 "			2+2 -	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning "	2/3	12,00	8 -	
		slamficka "		12,00		12 -
		Lösen för:				404 83
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	129	0.07	9 03	
		har	23 97	0.14	3 36	
		Överföres			19 39	

1942 12 14
1941 12 14
1941 12 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 10	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	36 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2	6-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 24	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	26 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				112 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ ^{arskrifter}			5 -	24 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 30	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42 -	
						80 30
		Summa kronor				104 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				404 83
		Lösen för kopior och avskrifter				112 13
		Övriga förrättningskostnader				104 80
		Summa kronor				621 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sammenhøys, Ljums och Hævestads häradsrätt.

Anders den 13 april 19 42.

B. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Per Andersson

Ernst Andersson

Kronor 621.76 kvitteras:

Anders den 13 april 19 42.

B. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
drifningsföretaget "Åspå" a.m.s 1 och 8 av år 1942
 inom *Åspå* socken
 av *Healmörs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synförelämningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	-
Upprättande <i>sammanfattning</i> av ~~tabel~~ och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(6+2+7×0.50+6)</i> <i>a</i>	17	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>2</i> "	24	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor; <i>20 å 0.55</i>	11	-
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Transmitt av protokoll; 2 ord.</i>	1	10
<i>Föreskrifning över lönesökande tillhöriga fastigheter</i>	3	-
Summa Kronor:	81	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Hammenbärgs, Sjunde och Nionde*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmö den *5 mars* 19*43*.

E. H. Keller
 Statens lantbruksingenjör.

FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN INOM VÄG- OCH GATUOMRÅDE



Föreskrifterna, som ersätter Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsens meddelande nr $\frac{1}{\text{Bu } 1}$ 1953, är utarbetade i samråd med statens naturvårdsverk.

STATENS VÄGVERK
Driftavdelningen

Ledningar i väg

Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg- och gatuområde

1. Allmänt

Dessa föreskrifter avser framdragande av ledning för vattenförsörjning och avlopp, elkraft eller annat ändamål i väg (gata), som hålles av kronan, och syftar till förebyggande av fara för trafiken och olägenhet för väghållningen. De syftar därjämte till att tillvarata ledningsägarrens intresse med avseende på möjligheten till byggande, underhåll och inspektion av ledningsanläggningen. 1)

Vad här och i fortsättningen sägs om väg gäller i tillämpliga delar även för gata.

Föreskrifterna avser alla slag av ledningar såväl i som ovan mark, t ex ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, gas, el och tele.

2. Tillstånd

Enligt allmänna väglagen § 40 åligger det väghållare att pröva och besluta huruvida framdragande av elektrisk ledning, ledning för vatten eller annan jämförbar ledning må ske inom område för väg.

Ledningsägare, som vill framdraga ny ledning eller utföra arbete på redan anlagd ledning inom område för allmän väg, skall därför inhämta skriftligt medgivande härtill av väghållaren.

Ansökan om tillstånd till ledningsarbete inom område för allmän väg ställs till vägförvaltningen i länet på särskilt upprättat formulär som tillhandahålles vid vägförvaltningens kontor, drift- och arbetsområdenas expeditioner. Till ansökan kan erfordras karta eller måttsatt skiss som visar ledningens placering i väg.

Vid skada på ledning som kräver omedelbar åtgärd kan förhandstillstånd lämnas av chef för arbetsområde. Skriftlig ansökan skall dock snarast inlämnas till vägförvaltningen.

För tillstånd erläggs avgift enligt gällande taxebestämmelser.

- 1) Eftersom trafiksäkerhetens krav är desamma oavsett vem som är väghållare bör anvisningarna tillämpas enhetligt inom ett samhälles hela gatu- och vägnät.

3. Lednings placering

3.1 Markledning

- 3.11 För längsgående ledning skall följande huvudregler tillämpas med utgångspunkt från vägens typ och belägenhet.

Väg utom planlagt område x)

Motorvägar och motortrafikleder. Inom område för motorväg och motortrafikled får inga andra anordningar än för stationär vägbelysning förekomma.

Övriga riks och länsvägar

Ledning läggs i möjlig mån så att den ej kommer under trafikerat område av vägsektionen.

Där så ej kan ske må ledning placeras under gångbana eller vägren och enbart i undantagsfall under yttre fjärdedelen av körbanan. (Se bilaga 1)

Väg inom planlagt område x)

Motorvägar och motortrafikleder. Inom område för motorväg och motortrafikled får inga andra anordningar än för stationär vägbelysning förekomma.

Genomfartsleder, matargator o d. I princip gäller vad ovan sägs om övriga riks- och länsvägar.

Övriga vägar och gator. Vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och gasledning må placeras under gångbana eller körbana om ingen annan lämplig mark, i första hand allmän mark, står till förfogande.

El- och telekabel bör placeras under gångbana eller annat område utanför körbanan.

- 3.12 Korsande ledning läggs vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens längdriktning.
- 3.13 Lednings planläge anges med markeringsskylt så placerad att den ej blir till hinder för trafiken och väghållningen.
- 3.14 Vatten- och avloppsledning läggs på sådant djup att risk för frysning i ledning ej föreligger.

3.2 Luftledning m m

Inom område för motorväg och motortrafikled får inga andra anordningar än för stationär vägbelysning förekomma.

x) Med planlagt område avses område med fastställd stads- eller byggnadsplan.

- 3.21 Lågspänningsstolpe placeras i yttre dikesslänkt och minst 0,5 m utanför dikesbotten samt 2,0 m utanför vägbana eller vägs yttersta kant. Detta mått gäller även vid nedläggning av stag eller sträva. I snörika trakter -- speciellt norrlandslänen -- skall avståndet utanför vägbana, gångbana eller vägrens yttersta kant vara minst 3,0 m (Bilaga 1).
- 3.22 Högspänningsstolpe placeras vid längsgående ledning i enlighet med bestämmelserna i kommerskollegiums föreskrifter nr 8. 1960 Angående utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.
- 3.23 Belysningsstolpe för stationär vägbelysning placeras enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens PM den 2.7.65 rörande stationär vägbelysning.
- 3.24 Kabelskåp (kopplingskåp) för el- och telefonledning placeras i enlighet med vad som angivits för lågspänningsstolpe.

Kabelskåp utmärks med stolpe målad i 20 cm höga vågräta svarta och gula fält och c:a 10 cm nedanför stolpens överkant ett 5 cm brett band av reflekterande material, som vid belysning återkastar gult sken. Stolpens höjd över körbana/gångbana skall normalt vara 1,2 - 1,5 m, men anpassas i övrigt efter förhållandena på platsen.

4. Utförandetekniska krav

4.1 VA-ledningar

Det förutsätts att erforderliga grundundersökningar utförts för varje projekt och att det i projekteringsarbetet har tagits hänsyn till resultaten av undersökningarna och till övriga faktorer, som inverkar på val av material och arbetsutföranden, i syfte att förebygga sättningar, ledningsbrott och läckning. (Se även VA AMA 1966)

4.11 Schaktning och återfyllning

Ledning skall där så är lämpligt tryckas genom vägkroppen i stället för att läggas i ledningsgrav, särskilt vid korsning med livligt trafikerad väg försedd med permanent beläggning.

Ledningsgrav schaktas ej bredare än att erforderligt arbetsutrymme för lägnings- och fogningsarbete erhålls.

Vid risk för skred skall ledningsgraven spontas eller stämpas.

Uppschaktat material ingående i vägens bär- och förstärkningslager, som åter skall användas, uppläggs skilt från andra schaktmassor. Schaktmassor får ej utan särskilt tillstånd läggas upp inom vägområdet.

Återfyllningsmassor får ej innehålla ur bärighets- och sättningssynpunkt olämpliga material som stubbar, grövre rötter, matjord, torv, gyttja o d eller större tjälade jordklumpar.

Fyllningsmaterialet närmast rören upp till 0,3 m över överste ledningens hjässa skall utgöras av jordarter tillhörande tjälfarlighetsgrupp I eller II. (Se VA AMA 1966). Det skall i huvudsak vara stenfritt och får ej innehålla ämnen som kan skada rör och fogmaterial genom kemisk påverkan.

I resterande återfyllningsmaterial - med undantag för material för vägens överbyggnad - får ingå högst 10 volymprocent sten med största tvärmått upp till 0,15 m, jämnt fördelade i jordmassan. Största tvärmått får dock ej överstiga halva den tillämpade lagertjockleken.

Återfyllningsmaterial tas ned i graven med varsamhet, fördelas lagervis på båda sidor om ledningen och packas enligt gängse normer (Se VA AMA 1966).

Överbyggnaden skall återställas i ursprungligt skick. Trafikytan göres farbar utan dröjsmål.

4.12 Rörmaterial

Rören skall vara dimensionerade för högsta förekommande inre vattentryck inkl vattenslag, för största förekommande yttre belastningar av fyllning och trafik samt vara försedda med erforderligt yttre och inre korrosionsskydd. För genomtryckning av ledning får ej användas rör som fordras särskilt yttre korrosionsskydd.

Betongrör till självfallsledning skall uppfylla kvalitetsfordringarna enligt statens naturvårdsverks Anvisningar för kvalitetskontroll av gummiringsfogade betongrör till täta självfallsledningar.

4.13 Brunnar, ventiler m m

Brunnar och ventiler m m placeras så att de blir till minsta möjliga hinder för väghållningen.

I väg med belagd yta skall betäckning ligga 10 mm under färdig vägbana, i grusväg minst 10 cm under vägytan samt vara övertäckt.

4.14 Skyddsrör

Tryckledning som korsar motorväg och motortrafikled - eller annan väg på landsbygden - skall alltid förläggas i skyddsrör. För sådan ledning i stad eller stadsliknande samhälle (tätorter eller planlagda områden), där regelbunden tillsyn över ledningsnätet förekommer och trafiken vid rörbrott lätt kan ledas förbi, kan kravet på skyddsrör efterges.

För självfallsledning krävs i regel icke skyddsrör såvida ej mark- och belastningsförhållanden eller rörmaterial kan motivera detta.

Ledning som läggs i skyddsrör skall vara åtkomlig för reparation utan uppgrävning i körbana antingen genom att utrymme finns för utdragnings av ledningen ur skyddsröret eller att dess dimension möjliggör arbete utan att ledningen dras ut. Glidanordning för utdragnings av ledning skall vara utförd av korrosionsskyddat stål.

Skyddsrör för tryckledning med inre diameter större än 38 mm skall i ena änden förses med en nedstigningsbrunn med minst 900 mm diam. På ledningens trycksida eller trycksidor mot vägen insätts avstängningsventil. Den ända av skyddsröret, som ej är ansluten till nedstigningsbrunn, tätas med betongpropp.

4.15 Täthet

Tryckledning av styva rör och av stålrör skall uppfylla fordringarna enligt Bestämmelser för provtryckning av yttre vattenledningar (VoV Bk 21) och tryckledning av plaströr enligt Anvisningar för täthetsprovning av plaströr, meddelande nr VA 17-1964 båda utgivna av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Självfallsledning av betongrör skall uppfylla fordringarna enligt statens naturvårdsverks Anvisningar för täthetsprovning i fält av gummiringsfogade betongrörsledningar för självfall.

4.2 Ledningar för el och tele

För framdragning av starkströmsledning gäller Kungl Maj:ts kungörelse 15.11.1957. (SFS 1957:601 med ändringar och tillägg)

- 4.21 Luftledning för starkström skall uppbäras av stolpe eller annat stöd av nödig hållfasthet. Stöd med tillhörande stag eller sträva må ej anbringas å vägbana, cykel eller gångbana, skydds- eller mittskiljeremsa, vägren, slänt eller bankett och ej heller så att avrinning i vägdike eller snöröjning försvåras. På skydds- eller mittskiljeremsa får dock anbringas stolpe eller stöd för vägbelysning och trafiksignaler.

- 4.22 Starkströmsledning i jord skall övertäckas med skydd av lämpligt material och nedläggas så djupt att skyddet ligger minst 0,8 m under vägbanans yta samt, med undantag för den del av ledningen som korsar täckdike i rät eller nära rät vinkel, minst 0,2 m under botten av öppet dike i väl rensat skick.

- 4.23 Svagströmsledning i jord läggs normalt i skyddsrör och i övrigt på sätt som ovan anges för starkströmsledning i jord. I övrigt hänvisas till de bestämmelser rörande telegraf, telefon- och andra svagströmsledningar, som finns angivna i Kungl Maj:ts kungörelse den 14 januari 1944. (SFS nr 5/1944 med ändringar och tillägg)


- 4.3 För annan ledning (t ex gasledning eller värmekulvert) gäller ovan nämnda bestämmelser i tillämpliga delar.

4.4 Underhåll av ledning

Underhållsarbete skall bedrivas på sådant sätt att det ej mer än nödvändigt stör trafiken eller försvårar väghållningen. Tillstånd skall sökas hos vägförvaltningen.

Lednings placering inom vägområde

Markledning

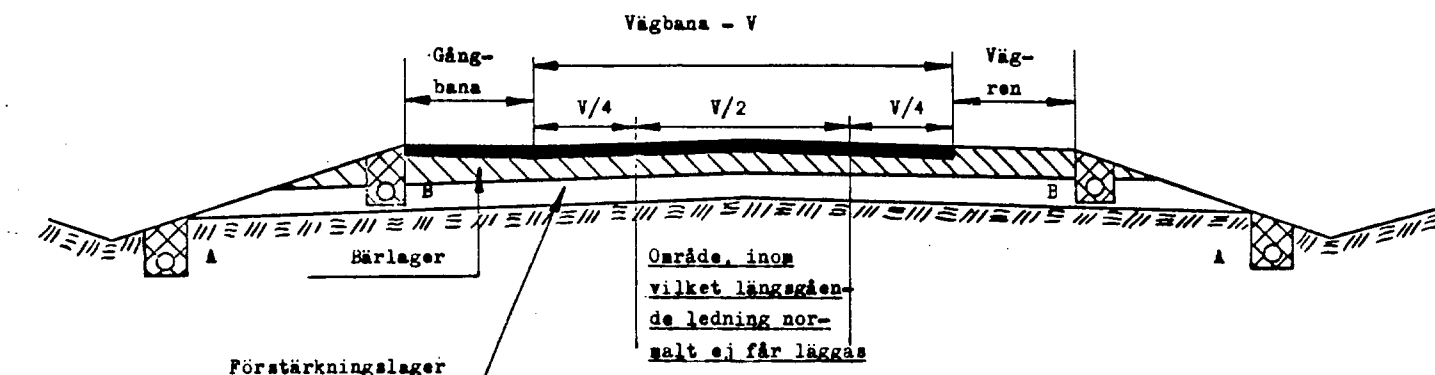NORMALFALL

Ledning må, om så erfordras, förläggas inom område för allmän väg. Ledningsgrav bör dock normalt utföras i sådant läge i vägsektionen (A på skissen) att de för vägens bärrighet särskilt anbringade och komprimerade förstärknings- och bärlagren icke beröras (Jfr skissen)


UNDANTAGSFALL

Därest särskilda svårigheter bli förenade med ett upptagande av ledningsgrav enligt A, må då så kan anses motiverat, medgivas, att ledningsgraven upptages i ytterkant av väg-, gångbana eller vägren (läge B på skissen) eller under yttre fjärdedel av vägbanan.

Följande skall iakttas:

1. Att ursprungliga lagerföljden (förstärknings- resp bärlager) återställas vid återfyllningen.
2. Att tillfredsställande komprimering verkställs vid återfyllningen.

Luftledning

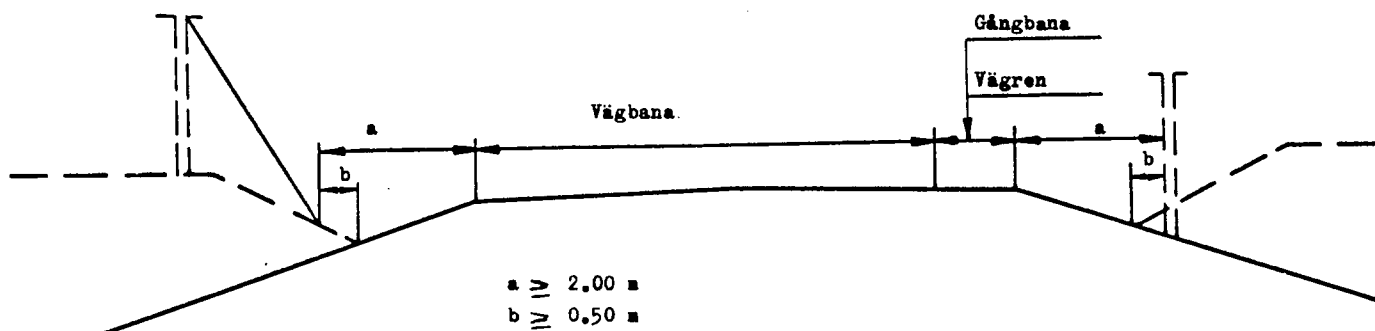

I snörika trakter - speciellt norrlandslänen - gäller avståndet a 3.00-m

Sökanden görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, icke befriar från skyldighet att inhämta ev ytterligare erforderligt tillstånd i ärendet där prövning skall ske i annan ordning. Sådant tillstånd skall uppvisas för vägförvaltningen.

Sökandens namn ¹⁾ <i>Kerstin Lindskog</i>		Ledningsarbetets belägenhet (kommun) ort <i>Åspö 9</i>	
Postutdelningsadress <i>Klaga Lopp. 9. Tellem</i>		Väg <i>692 Åspö - Myggehamn.</i>	
Adresspostanstalt <i>Klaga Lopp.</i>	Telefon <i>0710/26374</i>	Bifogas ☐ Karta ☐ Kartskiss ☐ Ritning (2 ex)	
Arbets art ☐ Vattenledning ☒ Dagvattenledning ☒ Spillvattenledning ☐ Telegraf, telefon eller annan svagströmsledn ☐ Starkströmsledning		Annat arbete	
Ort och datum <i>Åspö 10/3-71</i>		Sökandens underskrift <i>Kerstin Lindskog gn. Gustaf Tellem</i>	

Tillstånd

Med stöd av 40 § AVL lämnar vägförvaltningen härmed tillstånd till utförande av i ovanstående ansökan angivna ledningsarbete på nedan angivna villkor och bifogade allmänna föreskrifter.


Tillstånd beviljas under villkor:

- att bifogade allmänna föreskrifter "Ledningar i väg" i tillämpliga delar iakttas,
- att i god tid anmälan därom görs till chef för arbetsområde innan arbetet påbörjas samt att av denne lämnade anvisningar noggrant följs,
- att avstängning av väg²⁾ icke får företas utan att tillstånd härtill i varje särskilt fall utverkats genom vederbörande vägförvaltnings försorg,
- att innan ingrepp görs i eller vid vägen säkerhetsanordningar uppsätts och sköts enligt av statens vägverk utfärdade föreskrifter (trafikanordningar vid vägarbete) vilka finns tillgängliga hos chef för arbetsområde,
- att inom vägområdet befintliga kablar eller andra ledningar icke skadas genom arbetet,
- att ledningsägare intill dess att arbetet är avsynat och godkänt svarar för ökad väghållningskostnad, skada på väg eller annan anordning eller skada som åsamkas trafikant,
- att därest vägen är försedd med beläggning eller oljegrus denna återställs av vägförvaltningen såvida icke annat föreskrivs och att kostnaden härför betalas av ledningsägaren med fastställt engångsbelopp enl nedan.
- att vägförvaltningen äger rätt fullborda arbetet till självkostnadspris på ledningsägarrens bekostnad om arbetet icke bedrivs med skyndsamhet eller på sätt som föreskrivits,
- att om förändring av vägen i höjd och/eller sidled medför att ledning med därtill hörande anordningar måste flyttas eller ändras, kostnaden därför skall bestridas av ledningsägaren,
- att ledningsägaren sedan vägen efter arbetets utförande återställts, härom omedelbart gör anmälan till chef för arbetsområde för avsyning och godkännande samt
- att allt framtida underhåll av ledningen åvilar ledningsägaren.

Särskilda villkor (Meddelas av vägförvaltningen i varje särskilt fall)

Vid korsning av allmän väg, som har beläggning, drages ledning i skyddsrör, som tryckes genom väggroppen, vinkelrätt mot vägens längdriktning. Erforderliga brunnar, en på vardera sidan om vägen, placeras minst 2.0 m utanför närmaste vägrenskant.

Se i övrigt bifogade ledningsföreskrifter!



Stämpelavgift 25:-

0710/26374

¹⁾ Ansökan om tillstånd görs av ledningens ägare.

²⁾ Tillstånd till avstängning av väg kan endast påräknas i sådana undantagsfall där avstängning är oundvikligen nödvändig för arbetets utförande.

Kostnader för återställande av vägbeläggning och oljegrusvägbana

Debiteringspris gällande tills vidare fr.o.m. 1967


Nedanstående priser tillämpas vid korsning av väg och för kortare längsgående sträckor i väg.

Vägbeläggning (Asfalt)	40 kr/m ²
Oljegrusvägbana	30 "

För större belägningsreparationer fastställer vägförvaltningen i varje särskilt fall kostnaden härför.

Beräkning av lagningsyta

Vid korsande ledning beräknas lagningsytans bredd som ledningsgravens dagöppning ökad på ömse sidor med en tredjedel av schaktdjupet, se vidstående figur.

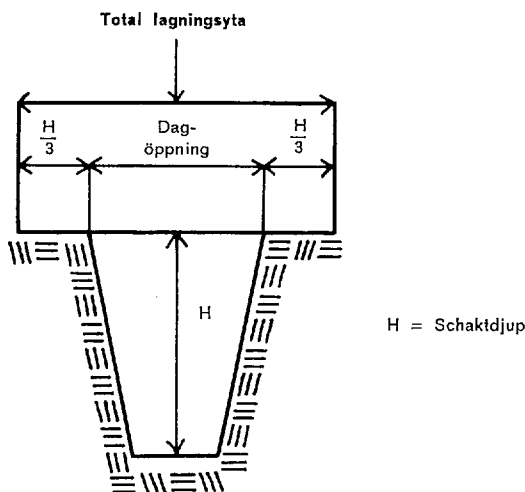

För längsgående ledning beräknas lagningsytans bredd som ledningsgravens dagöppning ökad med den yta som beräknas bli föremål för återställningsarbete.

Ifylls av vägförvaltningen

Innan arbetet påbörjas görs anmälan till chefen för arbetsområdet i		Telefon
Tullstorp		0410-25077
Tillståndet gäller intill den	Ort och datum	
31.5.1971	Malmö den 17.3.1971	
Vägförvaltningen i	Underskrift	
Malmöhus län	Lars-Olov Larsson	

Kopia av tillståndet har tillställts

☐ Driftområde ☐ Arbetsområde

M:1

11

☐ VFp

☐ BY

☐ Länsing

☒ Trafiknämnden (polismästaren)

Trelleborg

den

3303

M

3*0736

Kungl. Lantbruksskyddets
Kulturtekniska byrås arkiv

Glomb. 155/44

Handlingar

till

dikningsföretaget "Äspö n:ris 1 och 8

av år 1942"

i Äspö socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Neduböndsområdet 89/90.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Äspö n:ris 1 och 8
av år 1942"
i Äspö socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Finschulle 85 sidor.
Härsilä bvi 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syreförättning angående tomläggning
av marker tillhörande Åspö nr 9
m. fl. hemman i Åspö socken,
Malmös län.

År 1942 den 13 april inställdes sig under-
tecknad, förämningsman, jämte skiftesgodemännen
Per Andersson i Östra Klagstorp och Ernst Andersson
i Vallby hos länshövdingen Anders Larsson, Åspö
nr 9, för att jämlikt Lämsstyrelsens förordnande
(Bil. 1) handlägga syreförättning rörande tom-
läggning av marker till Åspö nr 9 m. fl. hemman
i Åspö socken, Malmös län. Ett till den
18 mars 1942 inställt sammanträde hade näst
inställas, emär förämningsmännen ej kunnat
tillstädeskomma, då vägarna ej voro fram-
komliga på grund av snöbinder. Nästnämnda
sammanträde hade kungjorts genom kungö-
relse, som dels uppläste i Åspö kyrka sön-
dagen den 8 mars 1942 (Bil. 2), dels varit
införd som annons i Skånska Dagbladet
fredagen den 27 februari 1942. Härjämte
hade förämningsmännen den 2 mars 1942
till hände sakägare översänt underättelser om
sammanträdet (Bil. 3) samt den 24 februari
1942 översänt en avskrift av kungörelsen till
Lämsstyrelsen. Kallelser till dagens samman-
träde hade översänts till sakägare m. fl. den
31 mars 1942 (Bil. 4), vilka lämnat beris över
kallelsernas mottagande (Bil. 11-21).

Förutom syreförämningsmännen hade följande tillstä-
deskommit.

Höskanden till förättningen:

Lantbr. Anders Larsson, Åspö; åg. $\frac{5}{16}$ mtl. Åspö
9², $\frac{7}{1536}$ mtl. Åspö nr 9³, $\frac{1}{144}$ mtl. Åspö 9⁴

och $\frac{1}{8}$ mtl. Åspö 9⁵, utgörande tillhållsmans
²⁰⁶⁹/₄₆₀₈ mtl. Åspö nr 9, $\frac{1}{4}$ mtl. Åspö 11²,
 $\frac{1}{32}$ mtl. La Bedinge 2⁶ och $\frac{1}{32}$ mtl. La Be-
 dringe 2⁷.

Göriga sakägare och omvänd:

Lunds Domkyrka; äg. 1 mtl. Åspö 8¹ och 1 mtl.
 Åspö 16¹ genom domkyrkokammararen C.
 Engström (Bil. 5).

Lantbr. Jön Jönsson, Åspö nr 8, arr. del av Lunds
 Domkyrka tillhöriga 1 mtl. Åspö 8¹.

Lantbr. Jön Fransson, Åspö nr 8, arr. del av Lunds
 Domkyrka tillhöriga 1 mtl. Åspö 8¹ genom
 sinnen John Fransson cml. fullmaket (Bil. 6).

Lantbr. Christoffer Christoffersson, Åspö nr 16, arr.
 Lunds Domkyrka tillhöriga 1 mtl. Åspö 16¹.

Källtorps m. fl. församlingars pastorat; förande talan
 för prästbostället 1 mtl. Åspö 1¹ genom
 lantbrukaren Anders Persson (Bil. 7).

Åspö kyrka; äg. Åspö 23¹ en jord genom
 kantor Yngve Noren (Bil. 8).

Lantbr. Gösta Olsson, Åspö, an. prästlönebortället
1 mth. Åspö 1' och Åspö 23'.

Lantbr. Permt Pettersson i Östratorp såsom
kommisarieombud och ombud för stifts-
nämnden (Bil. 9 och 10).

§ 1.

Det för förädlingsmannen utfärdade för-
ordnandet upplästes och bilades protokollet såsom
Bil. 1.

§ 2.

För emot styrelsemännen hade ingen att an-
mäla. Styrelsemännen visste sig ej heller stå i jämför-
hållande till om hände sakägare. Goda männen för-
klarade, att de arlagt föreskriven godsmannad samt
att de innehade upplägg att vara skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga tvinder emot förädlingsmannen eller det pla-
nerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmannen framlade en plankarta
över de marker, som torde bli berörda av det
planerade skifningsföretaget, ävensom profil- och

sektionsskizningar över de arlöpss-
villkor, upptagande präpakt i sam-
band med verkställda förundersök-
ningar. Vidare meddelade förrätt-
ningsmannen, att sakägarna vid de
yrkanden, som under förrättningen
komme att framställas beträffande
arlöpss upptagande, hade att hänföra
sig till muren på de vid förunder-
sökningarna medtagna och avvägda
samt de ritningarna utmärkta av-
rägningspålarne.

§ 5.

Löfanden Anders Lönsson
framböll, att vissa delar av hans
egendom arvattnades till de öppna
drämningsdiperna vid sektionerna
0 = punkten C och 30 = punkten E.
Desse dipen hade emellertid ej
upptagits till erforderligt djup, var-
för han yrkade att de skulle upp-
grävas till de dimensioner, som er-
fordrades för ändamålsenlig torr-
läggning av hans marker.

§ 6.

Företags synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 7.

Förvaltningsmannen meddelade att han upprättat förslag till utförandet av det om planerade dikeeringsföretaget samt redogjorde närmare för förslaget. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängderna	Bil. A ^I , A ^{II} och A ^{III} .
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 8.

Organs synemännen utlåtande (Bil. D med underbilagor Bil. Da^I och Da^{II}) med tillkännagivande att den med utlåtandet inkomna ägde det samma blandra genom besvär till Löderbygdens Vattendominstol.

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande statunderstöd till torrläggningsföretag.

§ 11.

Läkägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens arkiveringsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Johansson, Åspö nr 9, per Åspö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Åspö nr 8 per Åspö:

att med förvaltningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statbidrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om statbidrag,

att i delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som kunna erfordras för statbidragets lyftande,

att uppbära och utskittera det statbidrag, som kan bliva till företaget beviljat, samt

att vidtaga i framtid erforderliga åtgärder för arbetenas framlägsenliga utförande.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresmän, valdes Anders Larsson till styresman för båda företagen med lantbrukaren Jön Jönsson, Årjö av 8 till ersättare.

§ 13.

Förvaltningsmannen meddelade, att företagets handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras av styresmannen för Västra företaget. De skulle alltså inom trettio dagar översändas till Anders Larsson, och skulle de hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift!

§ 14.

Förvaltningsmannen överlämnade till Anders Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förvaltningen. Beträffande efter dag-arvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Till protokollet antecknades att ersättning skulle utgå till Anders Lomesson för hanteringen m. m. under anförutgången med 42 kr. Förutgången m. m. utbetalade därefter beloppet till Lomesson.

§ 16.

Da intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förutgången förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Öppn. den 13 april 1942.

A. Lomesson sagnar:

E. H. Malm.


Staten lantbruksskatt.

Se Lomesson E. H. Malm
E. H. Malm

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/10 1940

Ek.D. litt. nr 14/311 1940.

~~70~~
1941



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 oktober 1940.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman


76
10.8

Ek. D. ... nr 311... år 1940
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 Ink. 25 OKT 1940
 Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
 Malmö.

Undertecknad ägare till fastigheten
 2037/4608 15/512 mtlb. N:9 Ljör i Ljör socken
 för härmed vördsamt anhålla om förordnande
 för statens lantbruksskillingen att föruttlä laga
 syn ^{för förslagsning} av det lide som från min ovannämnda
 fastighet går över fastigheten N:8 Ljör
 tillhörig komkyrkan och användas av
 lantbr. förs jönesson.

Ljör den 14 okt. 1940
 Anders Ljörsson Jönesson
 t. 21 Klagstorp.

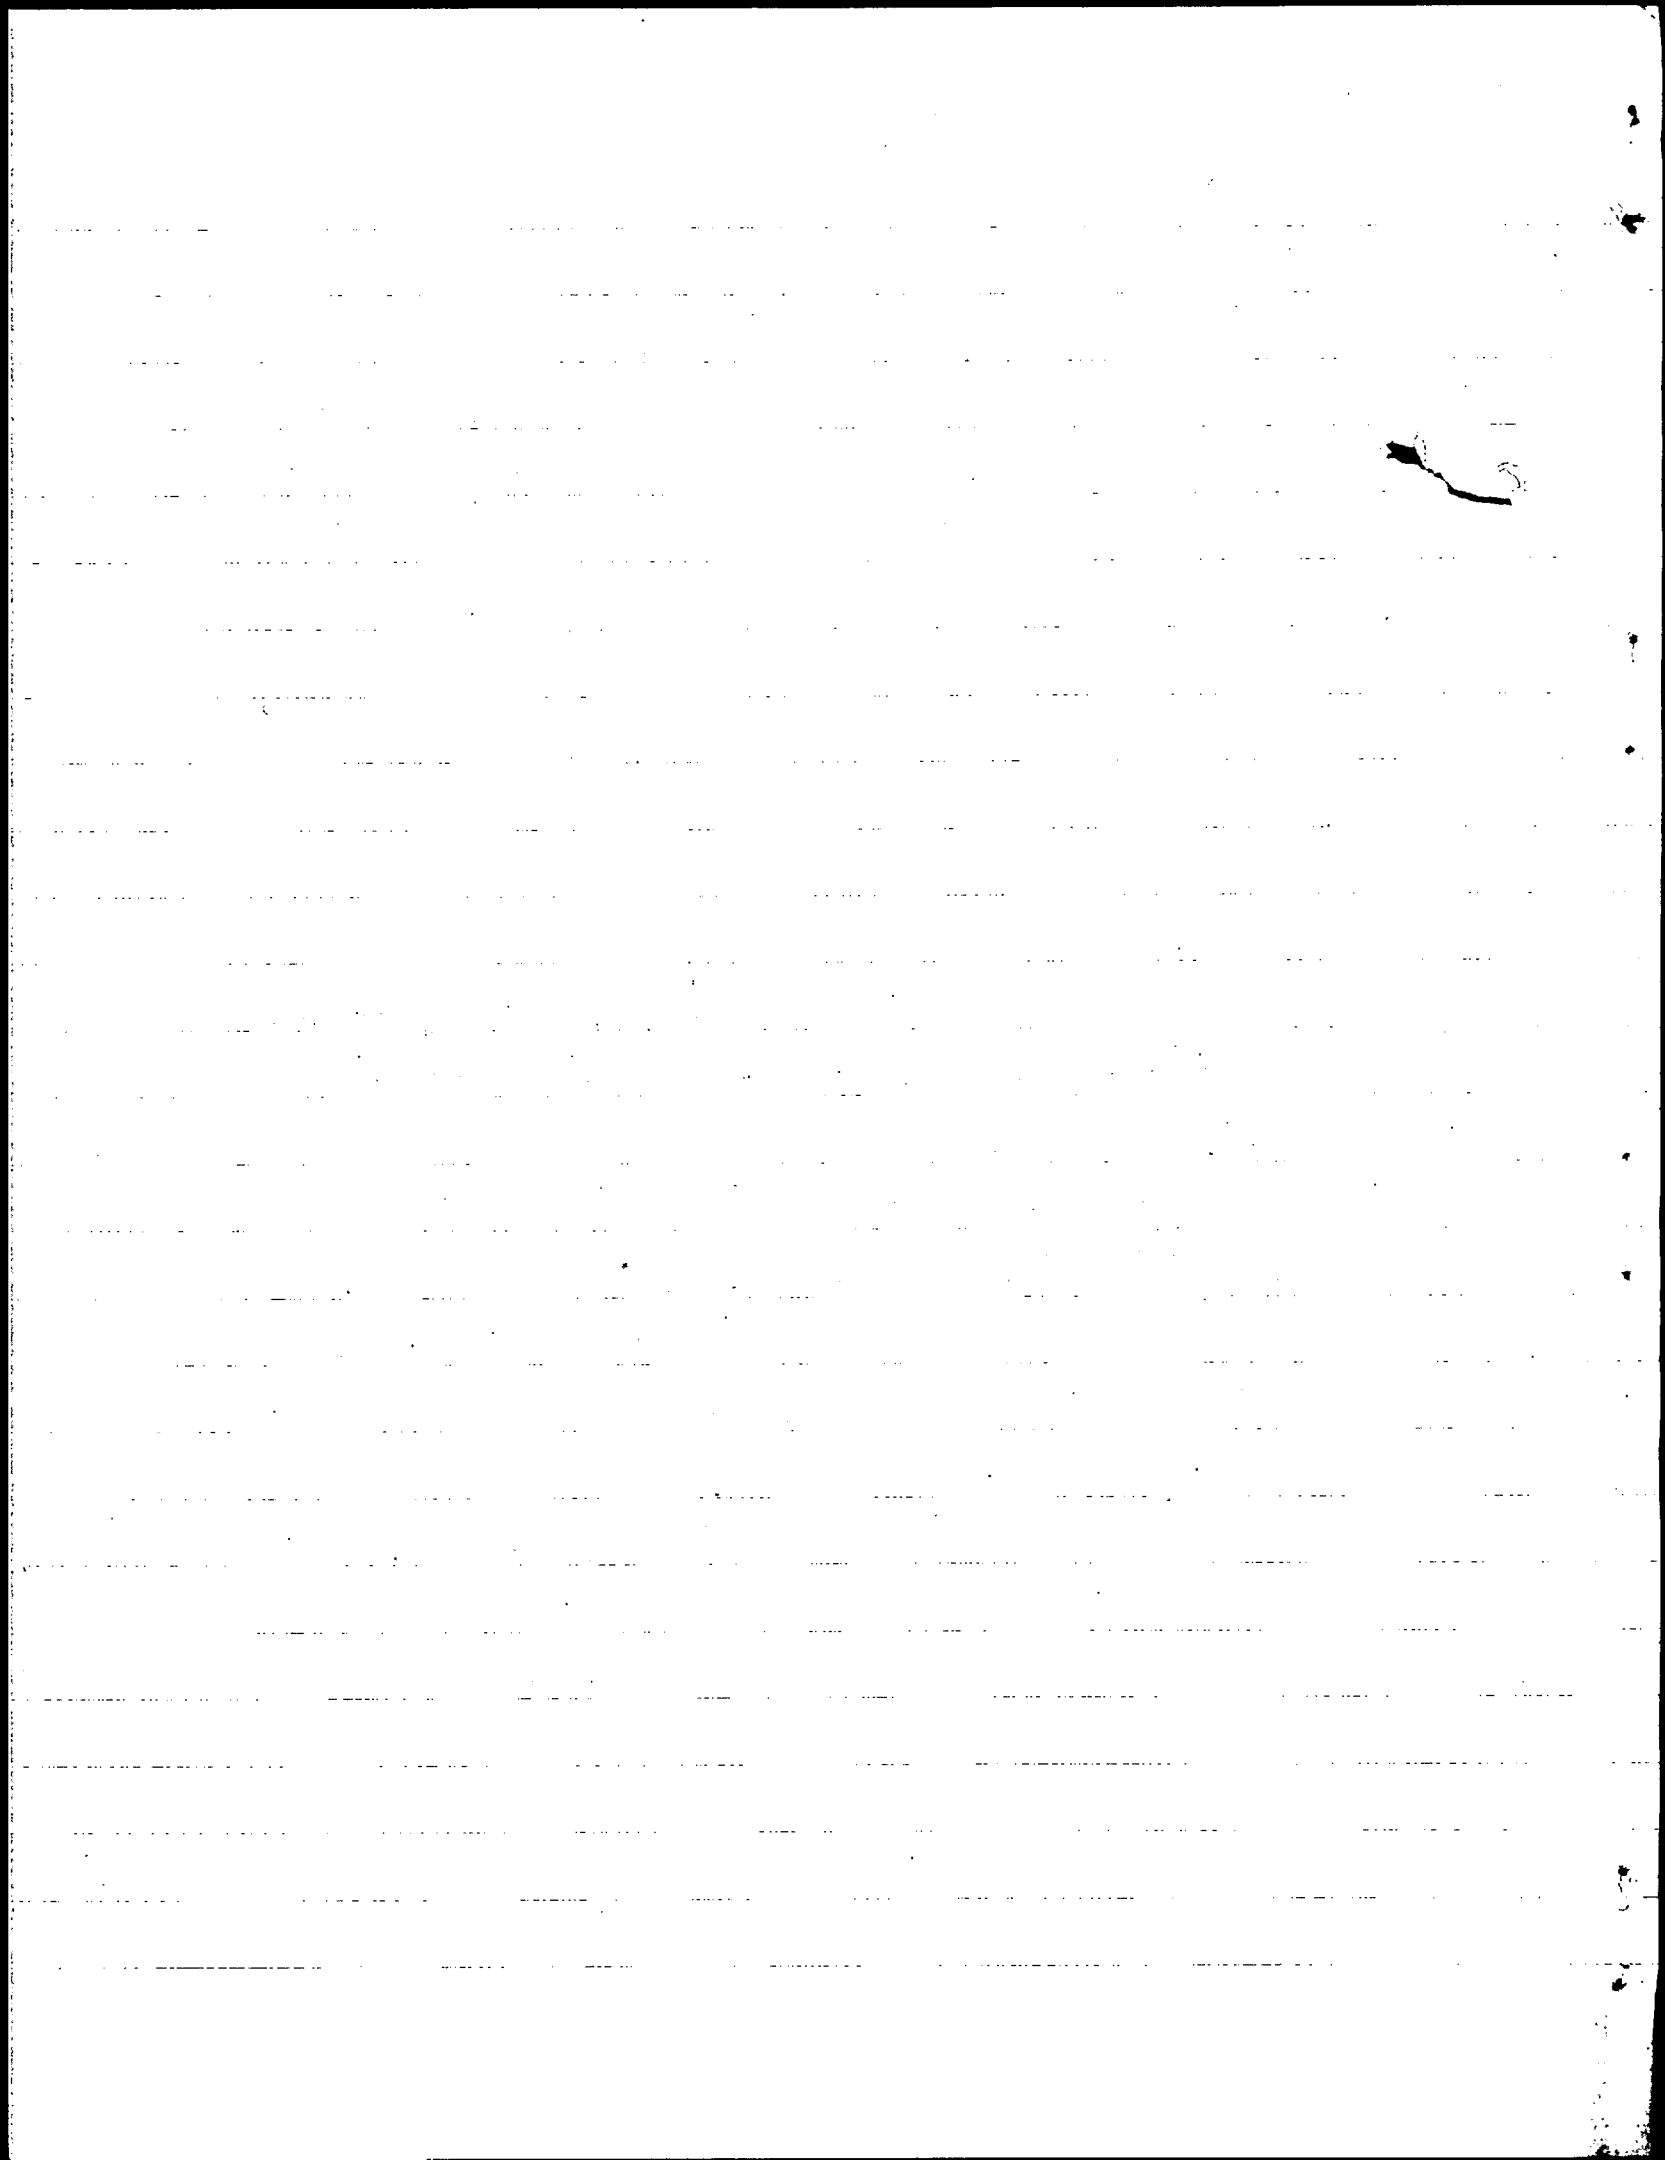

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Kungörelse.

den 14/3 1942.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9, onsdagen den 18 mars 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Äspö nr:ris 1, 8, 9, 16 och 23 i Äspö socken.

Malmö den 24 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 mars 1942 för
Äspö församling i *Äspö* kyrka betygar:

Ligfred Liljekvist
Komminister

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Äspö församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

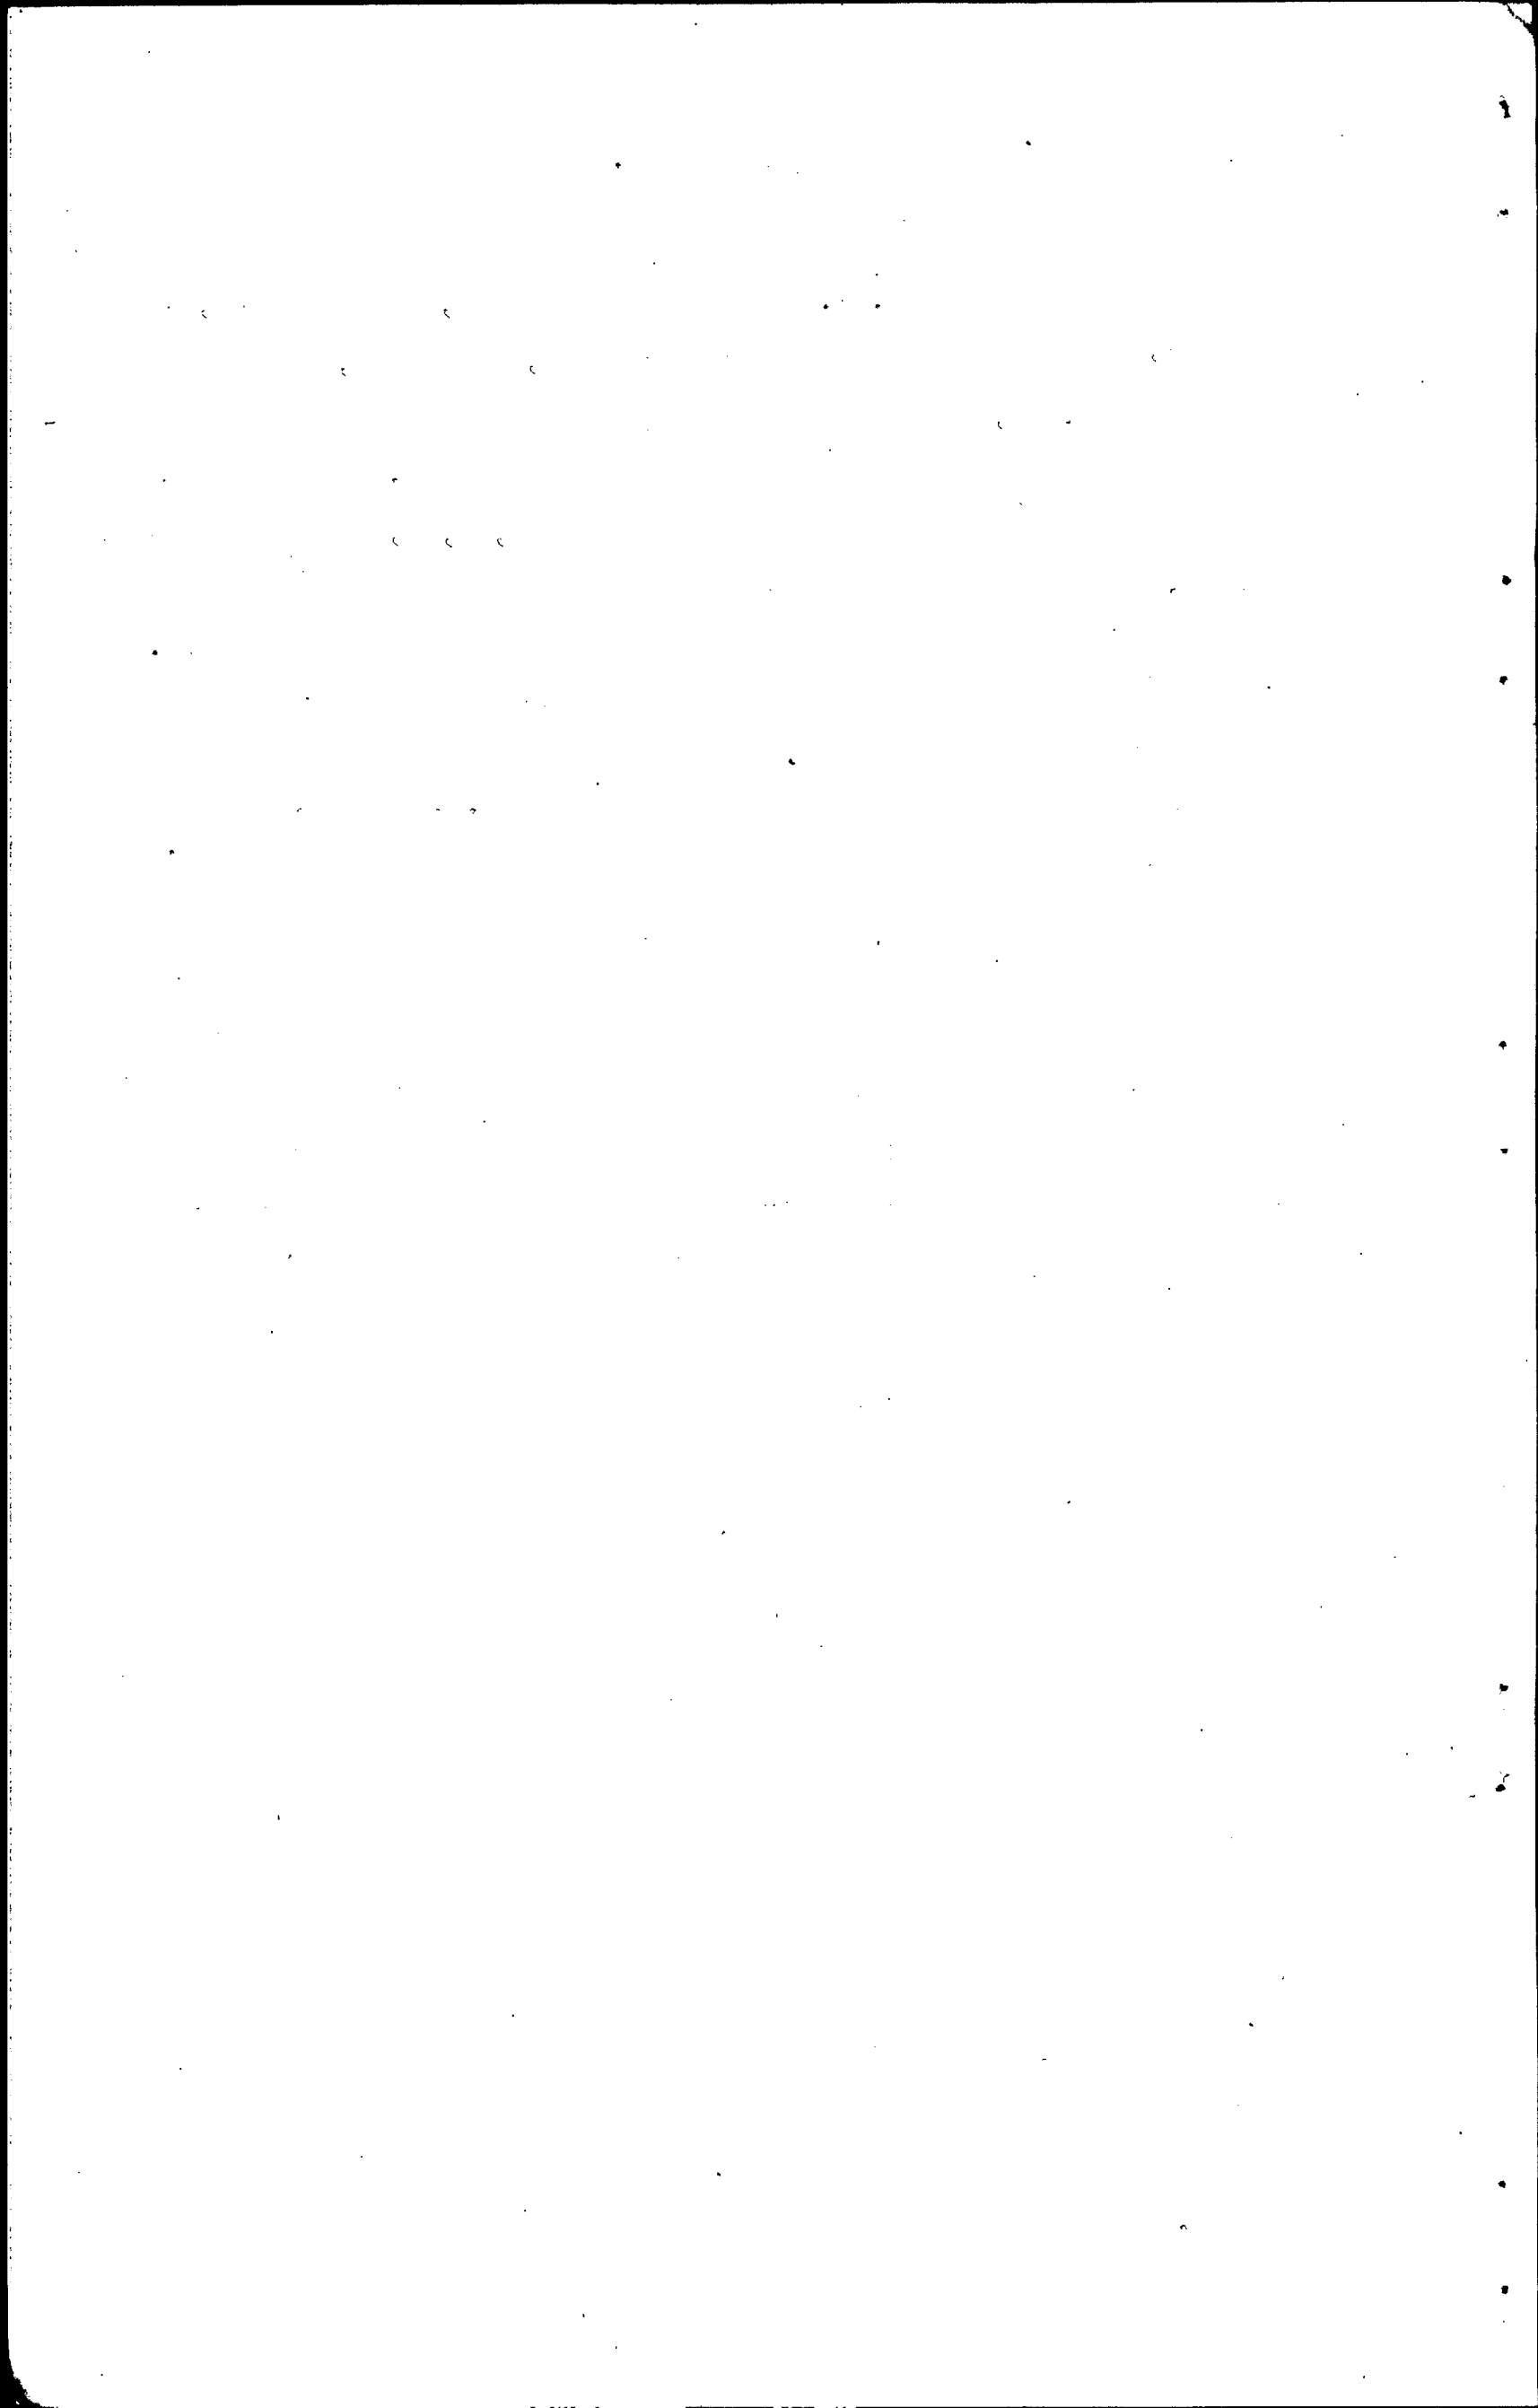

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Äspö församling /kungörelse/,	Äspö	24/2 1942
Nämndemannen Per Andersson /god man/,	✓ Klagstorp	" "
Lantbr. Ernst Andersson /god man/,	✓ Vallby	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden / " " " /,	Lund	" "
Domkyrkorådet / " " " /,	✓ " "	" "
Källstorps m.fl. församlingars pastoratskyrkoråd,	✓ Klagstorp	2/3 "
Äspö församlings kyrkoråd,	Äspö ✓	" "
Lantbr. Anders Sonesson,	" ✓	" "
Arr. Gösta Olsson,	" ✓	" "
Arr. Jöns Jönsson,	" ✓	" "
Arr. Jöns Fransson,	" ✓	" "
Arr. Christoffer Christoffersson,	" ✓	" "

Malmö den 2 mars 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Neller

Statens lantbruksingeniör.

Kallelse.

- Till Nämndemannen Per Andersson, Klagstorp.
" Lantbr. Ernst Andersson, Vallby.
" Domkyrkorådet, Lund.
" Kallstorps m.fl. församlingars pastoratskyrkoråd, Klagstorp.
" Äspö församlings kyrkoråd, Äspö.
" Lantbr. Anders Sonesson, Äspö.
" Arr. Gösta Olsson, Äspö.
" Arr. Jöns Jönsson, Äspö.
" Arr. Jöns Fransson, Äspö.
" Arr. Christoffer Christoffersson, Äspö.
" Boställsnämndsordf. Aug. Ahlner, St. Herrestad.

På grund av snöhinder kunde jag ej inställa mig vid det sammanträde rörande syneförrättning för torrläggning av mark till Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken, som utsatts att hållas onsdagen den 18 mars 1942 hos Anders Sonesson, Äspö nr 9. Sammanträde i samma ärende kommer därför att hållas hos Anders Sonesson, Äspö nr 9, måndagen den 13 april 1942 kl. 10, till vilket Ni härmed kallas att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Malmö den 31 mars 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avsant med mottagningsbevis den 31 mars 1942.

Malmö den 31 mars 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Bil. 5. 14.

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller,
vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter
förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inne-
liggande handling omförmälda förrättning iakttaga
och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa. Lund den
27 februari 1942.

För Domkyrkorådet i Lund

Ernst Newman
Ernst Newman

A. Neuman
A. Neuman

15
Bilag.

Fullmakt

För min son John Fransson att föra min talan vid det sammanträde
som hålles av lantbruksingenjören Herr Waller hos lantbr. Herr Anders
Sonesson Espö den 18:de mars 1942, erkännes härmed

Bevittnas

Jön Fransson

Jön Fransson

John Fransson

Prot. 7.7

Utdrag av protokoll hållet vid pastoratstämman
med Rikstags pastorats församlingar d. 15 mars 1942.

§ 1

Till ombud för pastoratet att närvara vid det
sammankommande, som av Statens lantbruksingenjör
är utsatt att hållas hos Anders Jonsson i Repö
onsdagen den 18 mars kl. 10 f.m., utsägs lantbr.
Anders Persson Toarp i sin hans suppleant
Yngve Noren Repö.

§ 2

Att justera detta protokoll utsägs Anders Persson
i Yngve Noren.

Som ovan
Anders Jonsson
v. ordf. i pastoratstämman

justeras:

Anders Persson

Yngve Noren.

Rätt avskrivit, bezeugar:

Anders Jonsson

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämman
med Åspö församling den 8 mars 1942.

§ 6

Kyrkostämman beslöt att utse
kantor Yngve Noren till församlingens
ombud vid en synförsättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Åspö 9, vilken torrläggning borde
komma att beröra den Åspö kyrka
tillhörande Åspö 23.

Åspö som ovan
Sigfrid Liljekvist

Justerat
Sam. Persson Lars Andersson

Rätt utdraget ur protokollet
Utryckt
Sigfrid Liljekvist

18.
Karl
LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr 685

S.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 11 / 3 1942.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har ~~den 11 / 3 1942.~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förrättningen, även~~
~~avseende~~ om syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande
Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken ävensom att sammanträde i ärendet

kommer att äga rum i hos lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9,
ons dagen den 18 mars 1942 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande eck-
lesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1 mtl. Äspö 1¹
samt Lunds domkyrka tillhöriga fast:na 1 mtl. Äspö 8¹ och 1 mtl.
Äspö 16¹.

Det tillkommer Källstorps pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället Äspö nr 1
samt domkyrkorådet att tala och svara för fastigheterna Äspö nr 8 och 16.

Boställsnämndsordföranden Aug. Ahlner, Stora Herrestad,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats
att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid för-
rättningen.

Lunds stiftsnämnd den 10 mars

1942.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Bel. 14

Ausloft

Alle i mitt stam fungen det för mig
 von Lämmande upptaget för enklare
 härigenom den tydloviden Berett Vetterum
 Ötha Vops

År 1842 d. 16 Mars 1742

Aug. Ahlner

Indi. Meers
 ex officio
 L. H. Moller.

Värderingslängd
och
Hälsförteckning
Västra företaget.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				21	Åker, <i>Överbock</i>
				22	<i>riktig af bäddad</i>
				23	<i>del</i>
				24	<i>del</i>
				25	<i>del</i>
				26	<i>del</i>
				27	<i>del</i>
				28	<i>del</i>
				29	<i>del</i>
				30	<i>del</i>
				31	<i>del</i>
				32	<i>del</i>
				33	<i>del</i>
				34	<i>del</i>
				35	<i>del</i>
				36	<i>del</i>
				37	<i>del</i>
				38	<i>del</i>
				39	<i>del</i>
				40	<i>del</i>
				41	<i>del</i>
				42	<i>del</i>
				43	<i>del</i>
				44	<i>del</i>
				45	<i>del</i>
				46	<i>del</i>
				47	<i>del</i>

5
7
9
24
5
7
9
9
7
5
42
42
X5
5
7
9
9
7
6
5
24
5
7
9
6
7
9

Överbock

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 16								09	4669	=		5797	-		1128	-
								14								
								13								
								14								
06								1050	63	=	~~11900~~ 2500	66	-	50	3	-
36								1350	486	=	~~11400~~ 2500	504	-	50	18	-
24								1850	444	-	~~11900~~ 2500	456	-	50	12	-
28								2350	658	-	~~2400~~ 2500	672	-	150	14	-
16								2400	384	-	2500	400	-	100	16	-
20								1900	380	-	~~2000~~ 2500	400	-	100	20	-
48								11400	602	-	~~15000~~ 2500	645	-	1100	43	-
38								1100	418	-	~~11200~~ 2500	456	-	1100	38	-
54								1100	594	-	~~11400~~ 2500	756	-	300	168	-
04								1400	56	-	~~1700~~ 2500	68	-	300	12	-
22								1400	308	-	~~117000~~ 2500	374	-	300	66	-
27								1900	513	-	~~2200~~ 2500	594	-	300	81	-
10								2400	240	-	2500	250	-	100	110	-
11								2400	264	-	2500	275	=	100	111	-
24								1900	456	-	2500	600	-	600	144	-
08								1600	128	-	~~2300~~ 2500	176	-	600	48	-
35								1400	490	-	~~2000~~ 2500	700	-	600	210	-
30								1100	330	=	~~1600~~ 2500	480	-	500	150	-
17								1400	238	-	~~2000~~ 2500	340	-	600	102	-
03								1900	57	-	2500	75	-	600	18	-
01								2400	24	-	2500	25	-	100	11	-
02								1600	32	-	~~3000~~ 2500	40	-	400	8	-
11								1900	209	-	~~2300~~ 2500	253	-	400	44	-
08								2250	180	=	~~3300~~ 2500	184	-	50	4	=
7 94								49	12223	=		14586	-		2363	=

8
X 1/2
X 5/2
X 7/2
- 9/2
-
X 8
X 6
X 5
X 6
X 7
X 7
- 9
-
-
- 9
X 8
X 7
X 8
9

✓

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Örnaförsk</i>
				48	<i>Åke,</i>
				49	<i>Åke</i>
				50	<i>Åke</i>
				51	<i>Åke</i>
				52	<i>Åke</i>
				53	<i>Åke</i>
				54	<i>Åke</i>
				55	<i>Åke</i>
				56	<i>Åke</i>
				57	<i>Åke</i>
					<i>Summa</i>
<i>Åsbo</i>	<i>delat 8'</i>		1		<i>Lunds Gårdens äga. Jön Jönsson.</i>
				58	<i>Torrt o. bledg.</i>
				59	<i>Åke</i>
				60a	<i>Åke</i>
				60b	<i>Åke</i>
				61a	<i>Åke</i>
				61b	<i>Åke</i>
				62	<i>Åke</i>
				63	<i>Åke</i>
				64	<i>Åke</i>
				65	<i>Åke</i>
					<i>Summa</i>

9
7
5
5
5
7
9
9
7
5
5
7
9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
794						49		12223	-		14586	-		2363	-	
62								2700	54	-	3000	60	-	3000	6	-
63								2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
19								1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
26								1500	390	-	3000	780	-	1500	390	-
34								1500	510	-	3000	1020	-	1500	510	-
23								2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
67								2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
13								2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
16								2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
07								1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
944						49		14989	-		19086	-		4097	-	
02								2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
01								2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
01								2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
07								2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
03								2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
22								2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
40								1500	600	-	3000	1200	-	1500	600	-
24								1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
30								2100	630	-	3000	900	-	900	270	-
32								2700	864	-	3000	960	-	300	96	-
1162								3270	-		4860	-		1590	-	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Åspö	9 ⁵		1/8	66 67 68 69 70	Anders Larsson. Åker, m. p. lätthet då då då då då Summa
Åspö	9 ⁸		5/16	71 72 73 74 75 76 77 78	Anders Larsson. Åker, m. p. lätthet då då då då då då då Äng och odlingar m. p. lätthet Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	18							2800	504	-	3000	540	-	200	36	-
	25							2200	550	-	3000	750	-	800	200	-
	18							1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
	33							2800	924	-	3000	990	-	200	86	-
	29							2200	638	-	3000	870	-	800	232	-
1	20								2856	-		3600	-		744	-
	09							1600	144	-	3000	270	-	1400	126	-
	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	288	-
	26							2200	572	-	3000	780	-	800	208	-
	34							2800	952	-	3000	1020	-	200	68	-
	57							2900	1653	-	3000	1710	-	100	57	-
	02							2900	58	-	3000	60	-	100	2	-
		94						2400	2256	-	2500	2350	-	100	94	-
1	57	94							6357	-		7060	-		703	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Åspö o. m.</u> Åspö J ₂ J ₂ J ₂ J ₂	16' del 90 8' del 90 8' 9 ⁵ 9 ⁸		11 1 1 1 1 1 1	1, 2 3-57 58-65 66-70 71-78	<u>Länsmansdrag.</u> Länsmansdrag av. Christoffer Christoffersson Länsmansdrag av. Jöns Johansson Länsmansdrag av. Jöns Johansson Anders Larsson Deno. <u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944							49	✓14989	-		✓19086	-		✓4097	-	
162								✓3270	=		✓4860	-		✓1590	-	
120								✓2856	-		✓3600	-		✓744	-	
157		94						✓6357	=		✓7060	-		✓703	-	
1383		94					174	27472	-		34606	=		7134	-	
✓		✓					✓	✓			✓			✓		
Öspö den 13 april 1942. Å Gårstens öghus: L.H. Waller. Statens Landbruksingenjör Sveriges Riksdag Koda m.m.																

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	30							2750	885	-	3000	900	-	50	15	-
7	22							2900	638	-	3000	660	-	100	22	-
5	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
7	30							2900	870	-	3000	900	-	100	30	-
9	33							2900	957	-	3000	990	-	100	33	-
7	28							2600	598	-	3000	690	-	700	92	-
7	30							2800	840	-	3000	900	-	200	60	-
5	34							2500	850	-	3000	1020	-	500	170	-
7	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
9	23							2900	667	-	3000	690	-	100	23	-
9	13							2900	377	-	3000	390	-	100	13	-
7	14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
5	18							2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
3 03									8383	-		9090	-		707	-
9	07							2800	196	-	3000	210	-	200	14	-
7	38							2300	874	-	3000	1140	-	700	266	-
5	47							2400	940	-	3000	1410	-	1000	470	-
7	11							2300	253	-	3000	330	-	700	77	-
5	06							2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
7	28							2300	644	-	3000	840	-	700	196	-
9	23							2800	644	-	3000	690	-	200	46	-
9	33							2800	924	-	3000	990	-	200	66	-
1 93									4595	-		5790	-		1195	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				100	Åker <i>Överby</i>
				101	Wattenhåla, <i>År. ja. Lättara</i>
				102	Åker <i>comp.</i>
				103	Åker <i>de</i>
				104	Åker <i>de</i>
				105	Åker <i>de</i>
				106	Åker <i>de</i>
				107	Åker <i>de</i>
				108	Åker <i>de</i>
				109	Åker <i>de</i>
				110	Åker <i>de</i>
				111	Åker <i>de</i>
				112	Åker <i>de</i>
				113	Åker <i>de</i>
				114	Åker <i>de</i>
				115	Åker <i>de</i>
				116	Åker <i>de</i>
					<i>Summa</i>
<i>Åker i</i>	<i>23'</i>		<i>en jord</i>	117	Åker <i>Åker i byn</i>
				118	Åker <i>År. Lättara</i>
				119	Åker <i>de</i>
				120	Åker <i>de</i>
				121	Åker <i>de</i>
				122	Åker <i>de</i>
				123	Åker <i>de</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
193									4595	-		5790	-		1195	-	
177								2300	391	-	3000	510	-	700	119	-	
							02										
32								2300	736	-	3000	960	-	700	224	-	
34								2800	952	-	3000	1020	-	200	68	-	
02								2300	46	-	3000	60	-	700	14	-	
114								2800	392	-	3000	420	-	200	28	-	
110								2400	240	-	3000	300	-	600	60	-	
03								2900	87	-	3000	90	-	100	3	-	
04								2400	96	-	3000	120	-	600	24	-	
06								2300	138	-	3000	180	-	700	42	-	
01								2300	23	-	3000	30	-	700	7	-	
02								2600	52	-	3000	60	-	400	8	-	
05								2900	145	-	3000	150	-	100	5	-	
114								2800	392	-	3000	420	-	200	28	-	
110								2400	240	-	3000	300	-	600	60	-	
06								2300	138	-	3000	180	-	700	42	-	
20								2800	560	-	3000	600	-	200	40	-	
373							02		9223	-		11190	-		1967	-	
03								2900	87	-	3000	90	-	100	3	-	
06								2800	168	-	3000	180	-	200	12	-	
01								2800	28	-	3000	30	-	200	2	-	
38								2600	988	-	3000	1140	-	400	152	-	
05								2600	130	-	3000	150	-	400	20	-	
08								2800	224	-	3000	240	-	200	16	-	
07								2900	203	-	3000	210	-	100	7	-	
68									1828	-		2040	-		212	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Äspö o.m.</u> Äspö 182 82	92 1' 33'		5/16 79-91 1 92-116 ex jord 117-123		<u>Lammmandrag</u> Anders Lönnesson Äspö prästhönboställe dov. Gösta Olsson Äspö byskola dov. Gösta Olsson <u>Lönnesson</u>

[illegible]

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Wästra företaget.										
Vikenströcken A B.										
8-7+50	50	Upprensning af flod- dike	50	0.30	15	-				
7+50 -	250	Schaktning, grusbl. o. sandbl. lera	320	1.75	560	-				
-5										
5-3	200	Schaktning, grusbl. o. sandbl. lera	450	2.-	900	-	1475	-		
Tills.	500	meter.								
Upprensning af det vid skiftningen 3 från håger tillstötande floddike, som till detta för- håller jämn anslutning till det nya utloppet. Stensättning av den nerskapade delens bot- ten och slänter, utföres på en sträcka av 7 m										
							200	-		
Stensättning av stöttröskorna i Wäskarna vid 4+65, 5+90 och 6+10. Utföres till en längd av 0.8 m vertikalt höjd										
							150	-		
Ersättning till fastigheten Öspö 16 ii										
för jord, som åtgår till flodd- dikes utvidgning										
			100	0.10	10	-				
för intrång genom jordupplag										
on. on.			150	0.20	30	-				
Ersättning till fastigheten Öspö 8 ii										
för jord, som åtgår till flod- dikes utvidgning										
			400	0.20	80	-				
för intrång genom jordupplag										
on. on.			600	0.50	300	-	420	-		
Överför										
							2275	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Görsford				9245 -	
För o förutsedda fall, arbetsled-							
nings m.m. tillägges ca 75 %							
mest						355 =	9600 -
		Dikessträckan B-C					
3 -	150	Värk på m.m. av cement- bet. 18"	150	7 =	1050 =		
- / +50		Schaktning, stampning, fyllning och åter-fyllning	150	2.50	375 =		
+50 -	150	Värk på m.m. av cement- bet. 18"	150	7 =	1050 =		
- 0		Schaktning, stampning, fyllning och åter-fyllning	150	2.50	375 =	2850 =	
		Värd. 300 meter					
Området är i stort sett väl							
33 samt utställningen är flydd vid							
botten och slår inte mot stensom-							
rånningen			1	80 =	80 =		
Brynnar med 32" röre dia-							
meter jämte kopplingar; vid							
1+99, 1+64, 1+46 och 0			4	85 =	340 =	420 =	
För o förutsedda fall, arbetsled-							
nings m.m. tillägges ca 15 %							
mest						430 =	3700 -
		Totalt kostnad:					6300 -

[illegible]

Arbetsbeskrivning. Grävningstabell

Bil. 6. 56.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Västra förtäggst.								
Dikessträckan A-B.								
8	—	0.85	0.60		111.25	6.70		Upprensning av flöddiket mellan 8 och 7+50.
7+50	50	1.—	"		"			Öppett och bygg mellan 8 och 3.
7	50	1.05	"		"			
6+50	50	1.10	"		"			
6	50	1.30	"		"			
5+50	50	1.30	"		"			
5	50	1.40	"		"			
4+50	50	1.40	"		"			
4	50	1.40	"		"			
3+50	50	1.50	"		"			
3	50	1.65	"		"			
Längd	500	meter.				7.20		
Dikessträckan B-C.								
3	—	1.45				7.40		18' cementsträck mellan 3 och 0.
2+50	50	1.45						
2	50	1.65						
1+74	24	1.55						Först.: Kvar. & järnstål i betong- st. till s. betongst. vid dikenssträckan. 6. sida vid 1+74, belägen på höjden + 9.19m.
1+50	24	1.45				7.55		
1	50	1.50						
0+50	50	1.60						
0	50	1.55						
Längd	300	meter.				7.70		Först.: Kvar. & järnstål i sten i allm. v. och 4. sida ca 1 m. 8. sida den raggade sten, mellan punkt 9 och 8. sida 8' sten sten; belägen på höjden + 13.-m.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Östra företaget.</u>								
<u>Vidsträcktäckning 7 1/2 - 8 1/2.</u>								
37+36-								Korrander bekning av 100 cementlin mellan 37+36-35+34 1/2 1/2 bit hålles förändrad.
35+34-41+4	2 1/2							
35+34-41+4	-	1.50				4.73 26:1000		8" cementlin mellan 35+34-41+4 och 40-33+30 samt mellan 33+30 och 30.
40+50	54	1.45				6.13 40:1000		
40-33+30	50	1.60				8.18		
33	30	1.80				13:1000		
32+52	48	1.90				9.19		
32	52	1.90				5:1000		
31+70	30	1.90				9.60		
31+50	20	1.90						
31	50	2.15				2:1000		
30+50	50	2.-						Först: Korrander järnreklam i sten i allm. vagnen 7 rida 1/2 m. Korrander raggings- linjen mellan 30+70 och 30+80 "vagnen" belägg på höjden + 12. m.
30	50	1.50				9.94		
<u>Summa</u>	<u>646</u>	<u>meter.</u>						
<u>Larmmandrag</u>								
<u>Östra företaget.</u>								
<u>Vidsträcktäckning 8 1/2 - 9 1/2.</u>								
<u>Längd</u>								
5000								
3000	800							
<u>Summa</u>	<u>646</u>							
<u>Summa</u>	<u>1446</u>	<u>meter.</u>						
<u>Östra företaget.</u>								
<u>Vidsträcktäckning 9 1/2 - 10 1/2.</u>								

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Vid utvidgning av floddiket i sträckningen 8 - 3 skall det nuvarande avloppet utvidgas lika åt båda sidorna. I krökarna vid 6+10, 5+90 och 4+65^{skall} avloppet dock utvidgas helt åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ De rensnings- och schaktningsmassor, som komma att upptagas vid rensning och uppgrävning av floddiket i sträckningen 8 - 3 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Massorna skola uppläggas med 1 m frikant, därest jordägaren ej annorlunda påfordrar. Jordvallarna, som ej få givas brantare slänter än 1:1, skola genomgrävas vid var 50:de meter samt dessutom i alla svackor, så att dagvattnet fritt kan avrinna.
- 3/ Ommurningen vid 3 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.
- 4/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från

brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.
- 19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.
- 21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå däri-genom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- 22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställets.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplingar skola vara täta och fogade i brunnsväggarna med cementbruk.
- 26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.
- 27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.
- 28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet be-träffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.
- 29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda före-skrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar

sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Äspö den 13 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. J. Haller

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 oktober 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö socken, Malmöhus län. Mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ~~ingen hinder har anmälts~~, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Äspö n:ris 1, 8, 9, 16, 20 och 23 i Äspö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget söder om Äspö kyrka samt öster om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe-Östratorp. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Västra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A ^I sammanförda ägofigurerna 1-78, och "Östra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A ^{II} sammanförda ägofigurerna 79-123. Inom båda företagen avvattnas markerna nu genom öppna avledningsdiken eller floddiken, vilka emellertid ej utförts till erforder-

liga dimensioner, varför vissa av de områden, som för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av vissa nya dikessträckor till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade områdena. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för de båda företagen följande dikesträckor utföras.

Västra företaget.

- 1/ Dikessträckan A-B från sektionen 8 norr ut till sektionen 3. Det nya avloppet sammanfaller med nuvarande floddike, vilket skall uppgrävas, fördjupas och utvidgas till de dimensioner, som närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 2/ Dikessträckan B-C från sektionen 3 norr ut till sektionen 0 i rågången mellan fastigheterna Äspö 8¹ och Äspö 9⁵. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid sektionen 3 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensätts. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 1+92, 1+64, 1+46 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Östra företaget.

- 3/ Dikessträckan D-E-F-G från sektionen 37+36 norr och väster ut till sektionen 30 i rågången mellan fastigheterna Äspö 1¹ och Äspö 9². Delsträckan 37+36 - 35+24 = 41+4, ^{som sträcker} från floddiket vid punkten D till punkten E i rågången mellan La Bedinge och Äspö socknar, omfattar en av 10" rör redan utförd ledning, vilken skall bibehållas i oförändrat skick. Del-

sträckan $35+24 = 41+4 - 40 = 33+30$ skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Delsträckan $40 = 33+30 - 30$ skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Den nuvarande brunnen skall vid sektionen $35+24 = 41+4$ bibehållas och justeras. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna $40 = 33+30$, $32+52$, $31+70$, $30+87$ och 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konst- arbeten hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de täckta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för- rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av

nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar.

De nya avloppen korsa på fyra olika ställen enskilda tillfartsvägar och brukningsvägar, nämligen vid sektionerna 1+46 och 1+92 av dikesträcken B-C inom Västra företaget samt vid sektionerna 30 och 30+87 av dikesträcken F-G inom Östra företaget. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor för ommärkta vägar. Det åligger emellertid respektive företag att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för den jord, som åtgår till utvidgning av dikesträcken A-B inom Västra företaget med tillsammans 90,- kr, varav 10,- kr till fastigheten Äspö 16¹ och 80,- kr till fastigheten Äspö 8¹. Vidare skall ersättning utgå för intrång och olägenheter genom jordupplag utmed samma dikesträcka med 30,- kr till fastigheten Äspö 16¹ och med 300,- kr till fastigheten Äspö 8¹. Arrendatorerna av ommärkta fastigheter äro berättigade, att för den del av arrendetiden, som återstår då de för respektive fastigheter fastställda ersättningsbeloppen förfalla till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år å de till fastigheterna utgående ersättningsbeloppen. Ersättning till arrendatorerna skall utgå på en gång, beräknas med tillämpning av den vid Kungl. För-

ordningen den 28 september 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas å de belopp, som fastställts att utgå till fastigheterna och deras ägare. För den händelse arrendatorerna bortköra eller utplanera dikesvallarna, skola ersättningsbeloppen för intrång och olägenheter genom jordupplag helt utbetalas till dem.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförandet av de täkta dikessträckorna, skall skadan ersättas med belopp, som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan delägarne, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan genom företagens utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för Västra företaget till 6300,- kr och för Östra företaget till 2450,- kr. Kostnadsförslag /Bil. B/ har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga

till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^I och A^{II} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelat företagen eller dikningssamfälligheterna i avdelningar. Kostnaderna för utförandet av de olika företagen skola alltså fördelas inom respektive dikningssamfälligheter enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnaden eller jordförbättringen.

Kostnadsfördelningslängder Bil. I Da^I och Da^{II} hava upprättats för de olika företagen eller dikningssamfälligheterna. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängderna angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostnaderna för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. För de båda företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m. skola fördelas med 70 % på Västra företaget och med 30 % på Östra företaget.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förakjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga delägare och gäldas med belopp, som för varje delägare finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande

tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängderna med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja

försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd; 18" 18 kg, 8" 15 kg.

Att på profilritningarna angivna ~~skall~~ höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därem göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestäm-

melser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Da^I och Da^{II} /. Varje delägare i respektive företag är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av företagens angelägenheter skola delägarne för varje företag utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, ^{vilket} ~~man~~ skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för Västra företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Äspö n:ris 1 och 8 av år 1942". Mål, som beröra företagen, skola handläggas inför Vemmenhög, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

71.
Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.


Äspö den 13 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm.

Statens lantbruksingenjör.

K. H. Malm *E. H. Malm*
Eide Malm.

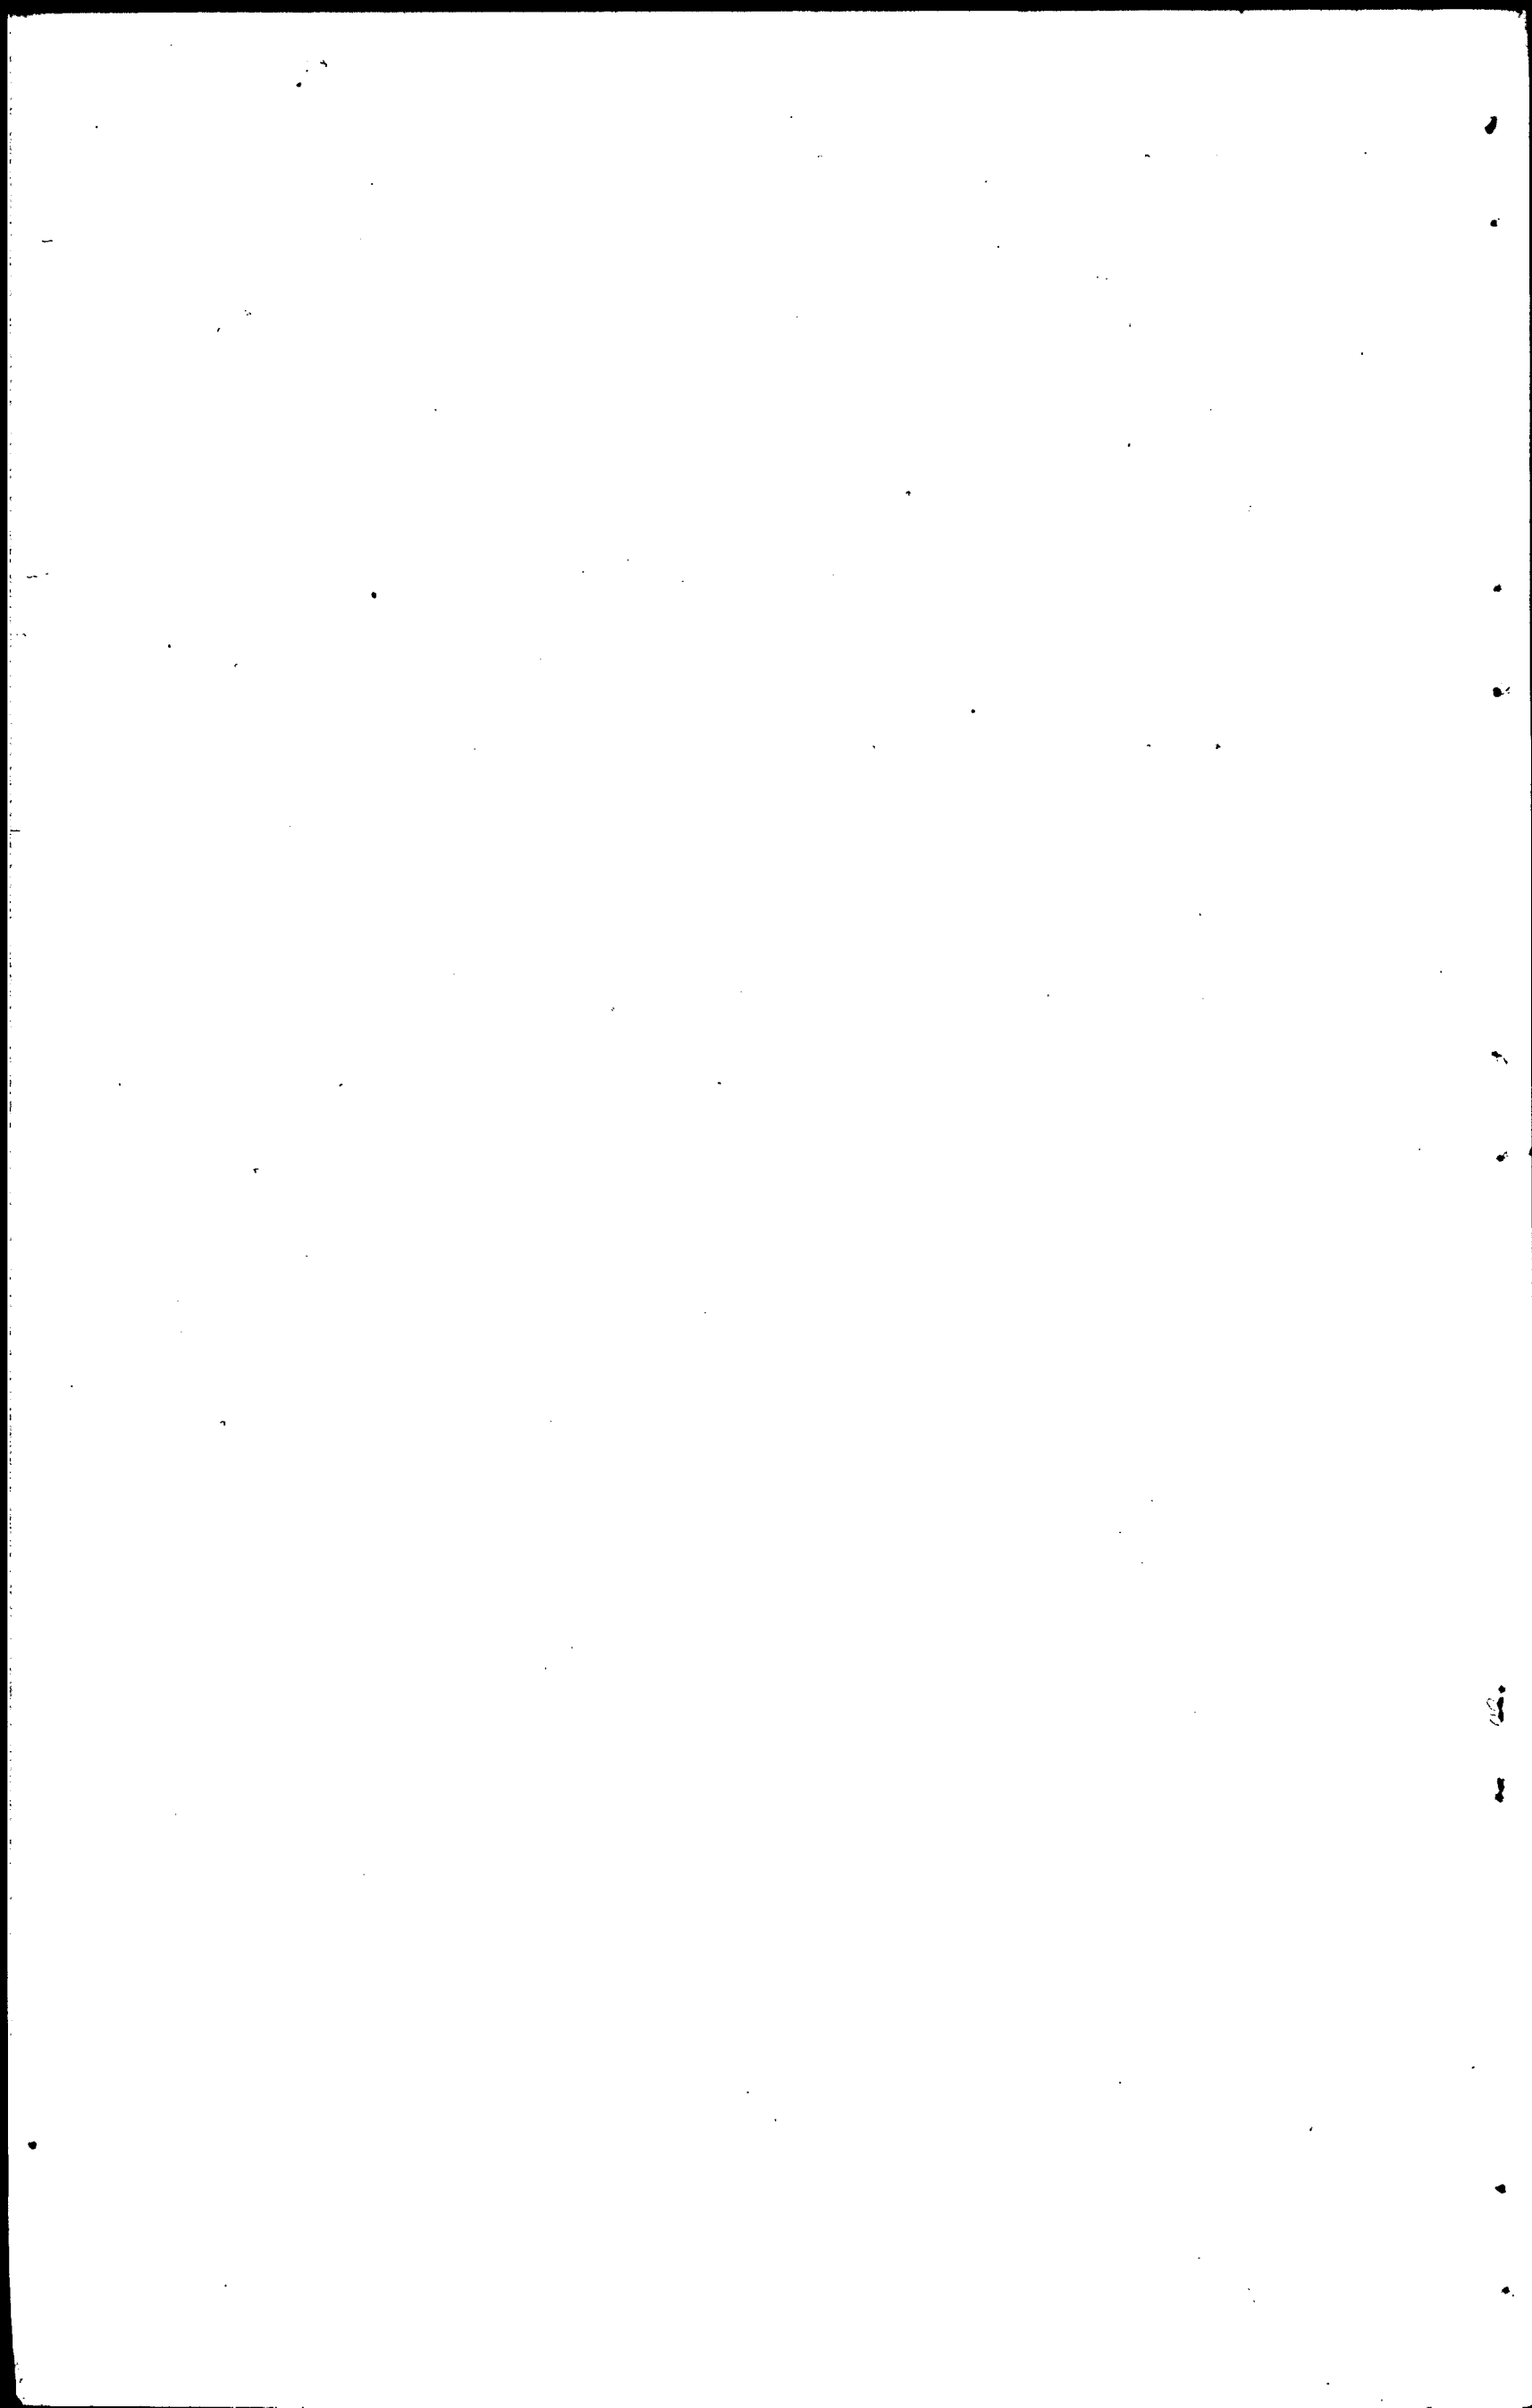

Korsnads fördelningshärad.
Kärla förtäckt.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1	del av 8'		<u>Örjö o.m.</u> Örjö ; Lunde Domsbyrka; av. Jöns Fransson		3-57	14989.-	19086.-
1	del av 8'		Ö ₂ ; Lunde Domsbyrka; av. Jöns Fransson		58-65	3270.-	4860.-
$\frac{1}{8}$	9 ⁵		Ö ₂ ; Anders Larsson	sik	66-70	2856.-	3600.-
$\frac{5}{16}$	9 ²		Ö ₂ ; Jöns.	sik	71-78	6357.-	7060.-
					<u>Summa</u>	<u>27472.-</u>	<u>34606.-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	10	11	12	13	Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4097.-						31818.03	57.429	249.95	7
1590.-						14104.14	22.288	97.00	4
744.-						6571.03	10.429	45.39	7
703.-						1320.80	9.854	42.89	
7134.-						63000.-	100.-	435.23	
Aspö den 13 april 1942. A. Ljåstens bögar. E. H. Malm. Statens lantbruksingenieur. P. Rudensson, Gunnar Rudensson Ende m.m.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Kostnadsfördelingslängd
Östra företaget.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syreför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
707.-						600.18	24.497	45.70	
1967.-						1669.85	68.157	127.13	
2292.-						1772.97	7.346	13.70	
2886.-						2450.-	100.-	186.53	
<i>Årso den 13 April 1942.</i> <i>A. Tjåsten Ögare:</i> <i>E. H. Nallin.</i> <i>Statens Lantbruksingenjör.</i> <i>Su. Lundström</i> <i>E. Axel Lundström</i> <i>Godk. Man.</i>									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ägningsskattlagdel Öppningsår 1 och 2*
år 1942
nr 1 Öppnings socken och *Medmätare* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	24	0,50			12	=
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	18.7	0.17	21	59		
		har	23.011	1.06	24	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 94 ar	1	0.26		26		
		har	0.94	0.42		39		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	1	0.05		05		
		har	0.02	0.78		02		
1941	4/12	Tillägg för mätning i skala 1: 7000 <i>antörrens skiftnings- område</i> <i>Öppnings</i>	1/3		6	=		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 10 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			49	=		
		övriga regalarck blad		st.			71	10
		Överföres					83	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.5	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 50	114 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 500		0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				41 =
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 "			2+2 -	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	6 10
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		33 =
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar 2 1/2		12,00		
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 =
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1 1/3	12,00	4 =	
		utlopp för täckt ledning "	2 1/3	12,00	8 -	
		slamficka "		12,00		12 =
		Lösen för:				4104 83
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	189	0,07	9 03	
		 har	2397	0,14	3 36	
		Överföres			19 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 399	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 10	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	36 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2	6-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 24	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	26 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	68	0,55		37 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				41 -
		Summa kronor				112 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			19 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	24 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplägg av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			78 20	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				80 30
		Summa kronor				204 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				404 83
		Lösen för kopior och avskrifter				112 13
		Övriga förrättningskostnader				104 80
		Summa kronor				621 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kommunhög, Länsmått och Kalkerväv häradsrätt.

Rapori den 133 april 1942.

B. H. Haller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

K. H. Andersson Kronor 621.76 kvitteras: E. H. Thudeman
Aspö den 20 april 1942
B. H. Haller

Räkning Äspö den 13 april 1942.

Rekryteringsföretaget 'Äspö' nr 1 och 8 av år 1942. Debet
till skiffesgodemannen Per Andersson, G. Klögstorp

1942				
April	13	Rea Leumet - Äspö - Leumet; 6 kkr 2 55 m	3	20
		Arvode	8	-
			17	20
		<u>Per Andersson</u>		
		Per Andersson		

40480
222.10
24.00
80.20

62176
1

83.

Räkning Äspö den 13 april 1942.

Rekonningsföretaget "Äspö a.m. 1 och 8 ar år 1942" Debet
till skiftesgodemannen Ernst Andersson, Vålby

1942				
Mar	18	Ola Lemmet - Äspö - Lemmet, 20 km 2 0.55	5	50
		Arvode	8	-
April	13	Ersättning Munna Am Rev 18/3 1942	13	50
		<u>Vorom</u>	<u>27</u>	<u>-</u>
		Kontingent		
		Leverandörskontingent		

Kontoutdrag faktura nr 2663 B MALMÖ den 27 febr. 1942.

Herr Lantbr.ing. Cläes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1942
Febr. 27

Kungörelse: Syneförrättning Äspö N:o 9

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	26	19	50

Kvitteras den 23
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkingar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklippt svaras ej mera än sex månader

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Aspö nr 9 m. fl. hemman i Aspö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Sonesson, Aspö nr 9, onsdagen den 18 mars 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Aspö nr:is 1, 8, 9, 16 och 23 i Aspö socken.

Vederbörd den 26 februari 1942

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 27 febr. 1942.

Malmö den 27 febr. 1942.

Skånska Dagbladet

H. Persson

S. Jansson

342
74
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. lantbruksskottet
den 26/3 1945
godkänd den 5/4 1945

DIARIE N: 6579
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1945

M 3-0736

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
dikningsföretaget Äspö n:r 1 och 8 av år 1942 i Äspö socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenniohundra (4.900)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusensexio (5.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örpsö

den 26 februari 1945

Anders Persson

Att

Lantbrukaren Anders Jonasson, Örpsö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Malm
Lantbruksingenjör
Adress Malm

Edsa Persson
Husdiktör
Adress Örpsö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 13/4 45 812/44

DIARIE NR. 6580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1945

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Äspö nr 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4900.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5060.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Sonesson,
Äspö.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 februari 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna överensstämmer i det närmaste med de kostnader, som beräknats, då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 26 februari 1945.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

1947
JAN 10 1947
JAN 10 1947
JAN 10 1947

1945 den 13 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Äspö nr 1 och 8 av år 1942 i Äspö socken av Malöshus län.

Lån 5.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Äspö socken</u>			
Äspö prästlönebeställe	1	1 ¹	Äspö prästlönebeställe arr. Gösta Olsson
"	1	8 ¹	Lunds Domkyrka
"	5/16	9 ²	Anders Sonesson
"	1/8	9 ⁵	Densamne
"	en jord	23 ¹	Äspö kyrka arr. Gösta Olsson

Stockholm den 13 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



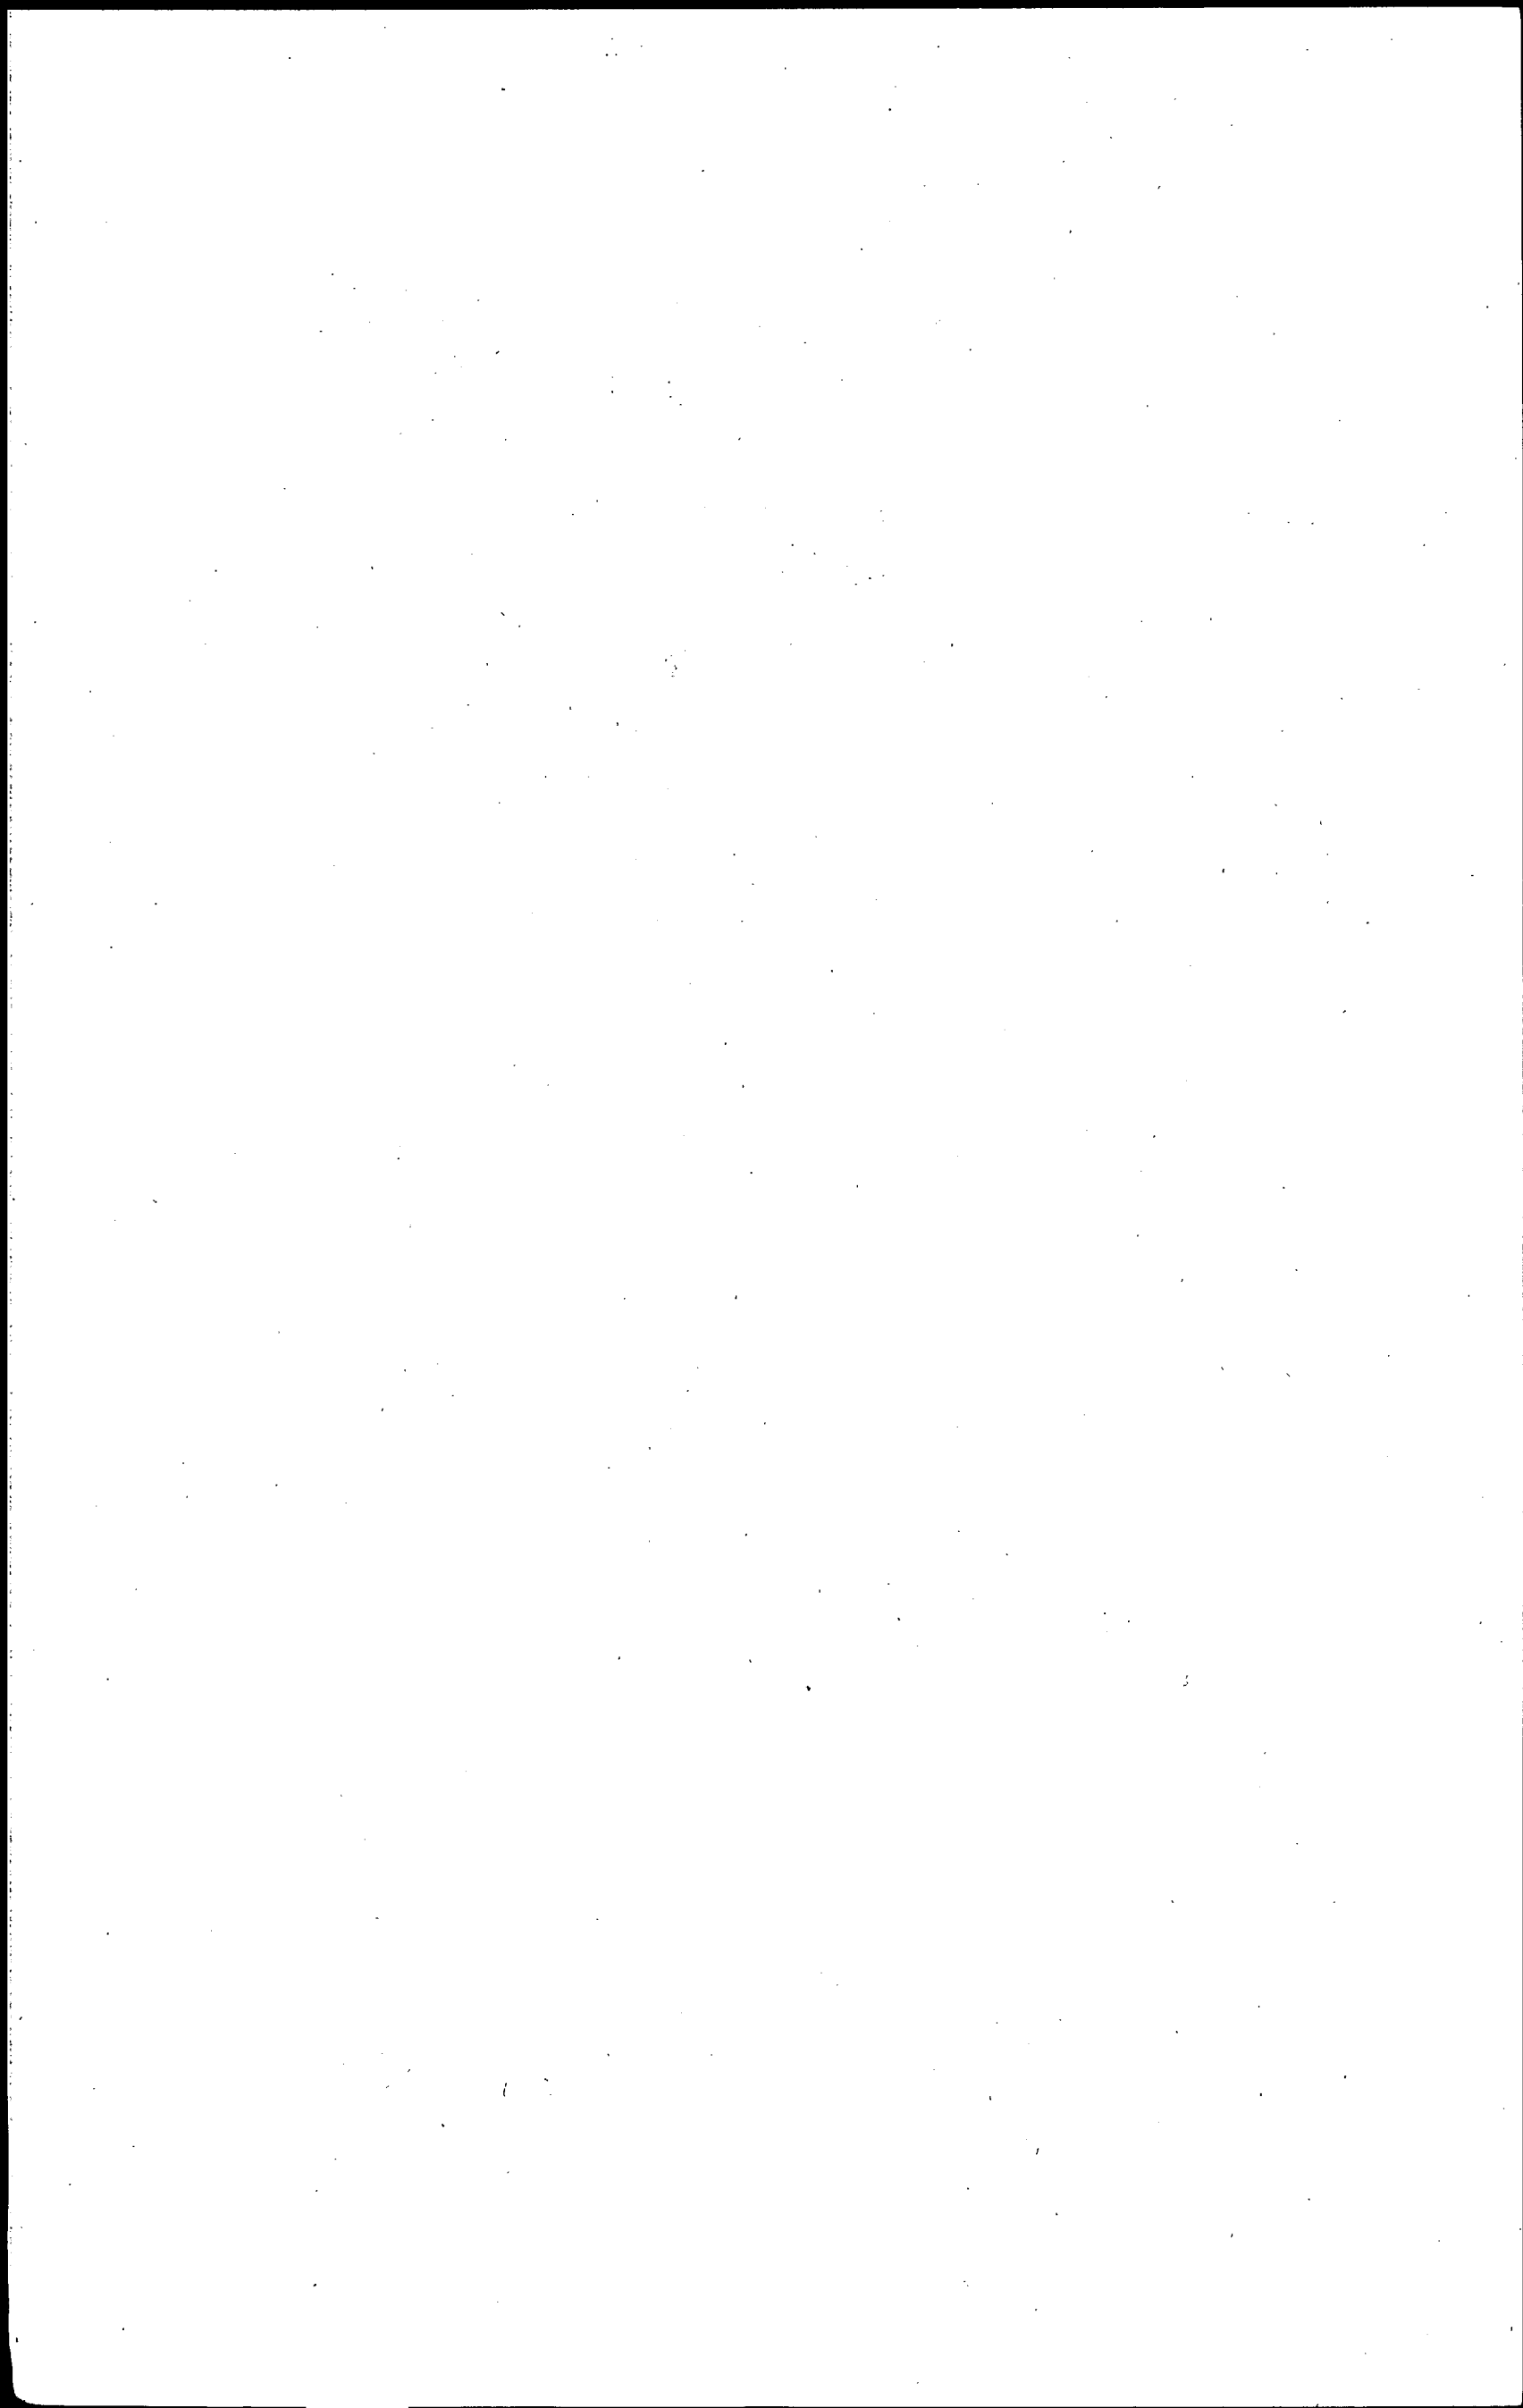

19/12 44

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Åspö nr:is 1 och 8 av år 1942" i
Åspö socken, Malmöhus län, till vilkas terrällgning sökes lån från statens
avdikningslånefond.


Åspö socken.

1 mtl. Åspö 1¹ ; Åspö prästlöneställe,
arr. Gösta Olsson,
~~del av~~
1 " " 8¹ ✓ ; Lunds Domkyrka,
arr. Jöns Fransson,
~~del av~~
~~1 " " 8¹ ✓ ; Lunds Domkyrka,~~
~~arr. Jöns Fransson,~~
5/16 " " 9² ✓ ; Anders Jonsson,
1/8 " " 9⁵ ✓ ; Dens.
en jord " 25¹ ; Åspö kyrka,
arr. Gösta Olsson.

Malmö 1 januari 1943.

B. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

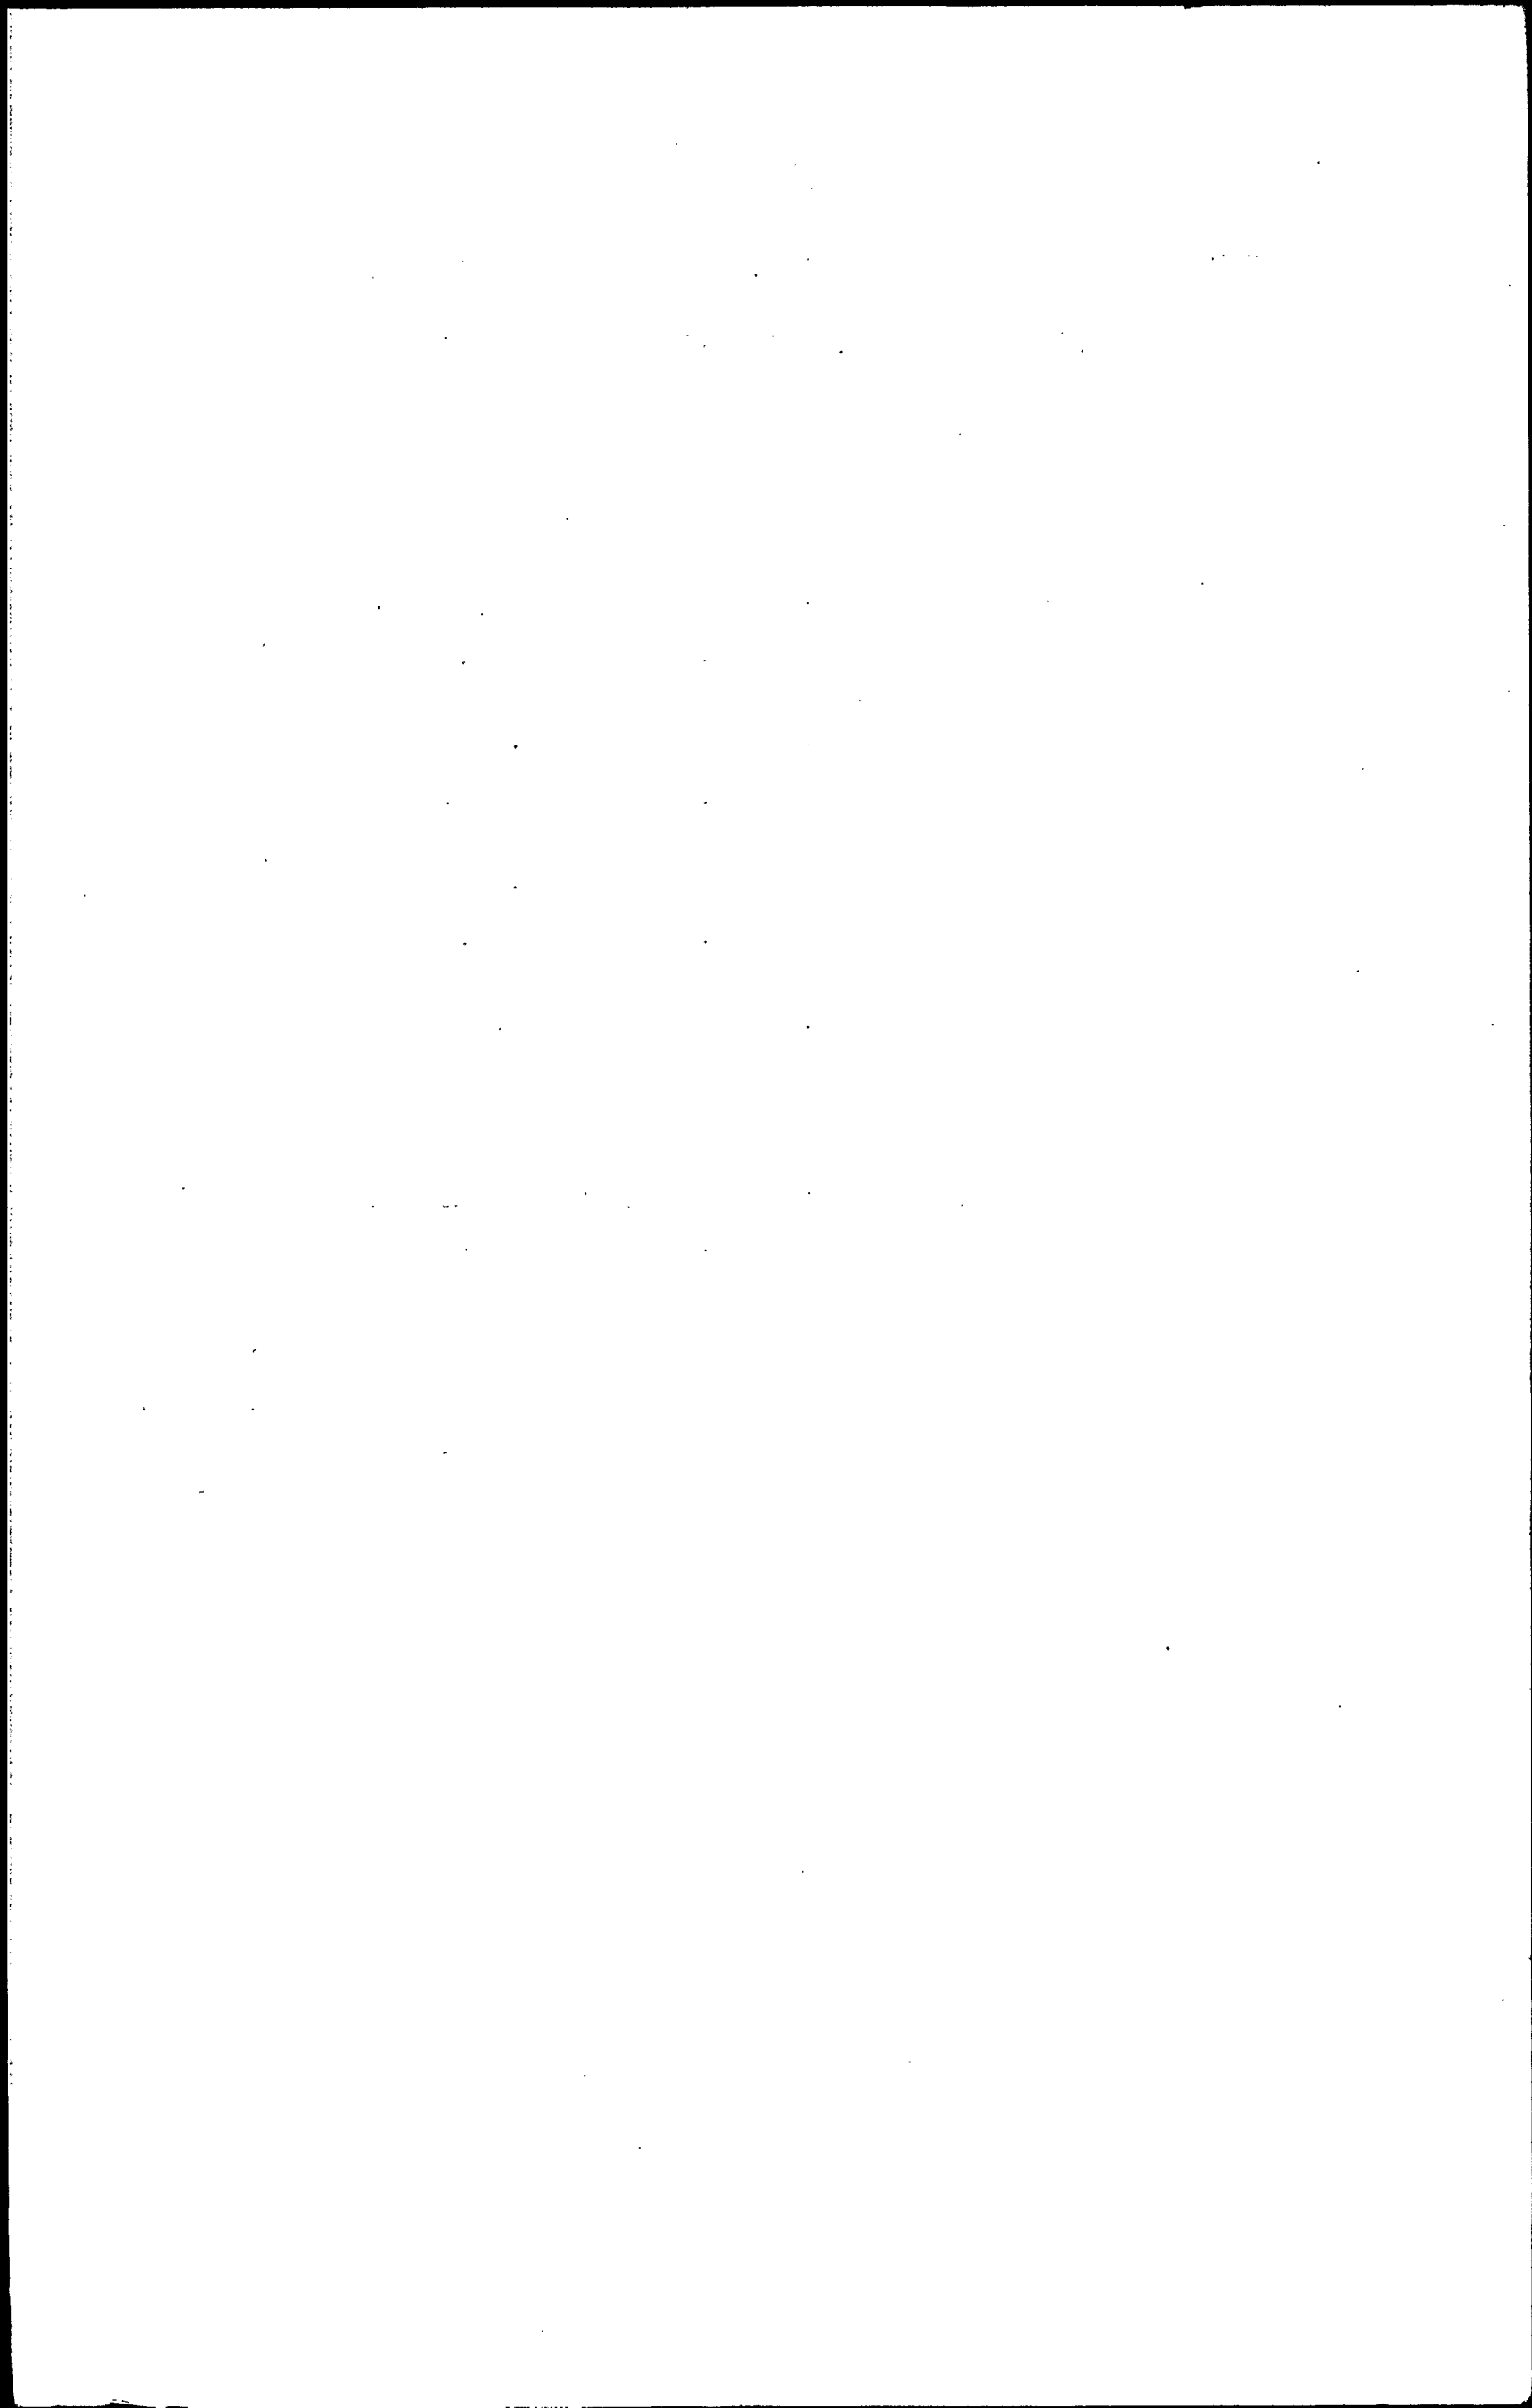

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Äspö nr:ris 1 och 8 av år 1942" i Äspö socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9 med lantbrukaren Jöns Jönsson, Äspö nr 8, båda med postadress Äspö

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Äspö den 13 april 1942.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Anders Sonesson | 2. Jöns Jönsson |
| 3. Jöns Fransson | |

Namnteckningarna bevittna:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| C.H.Wallér | Per Andersson |
| Lantbruksingeniör | Nämndeman |
| Malmö | Kragstorp |
| 4. Anders Persson | 5. Yngve Norén |
| Ombud för Källstorps | Ombud enl. protokoll. |
| pastorat | |

Namnteckningarna bevittna:

- | | |
|--------------------|------------------|
| Sigfrid Liljekvist | Hj. Larsson |
| Komminister | f.d. lantbrukare |
| Äspö. | Äspö. |

Rätt avskrivet betygar:

C. G. Peters

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Äspö nr 9 m.fl. hemman i Äspö
socken, Malmöhus län.

År 1942 den 13 april inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Per Andersson i Östra Klagstorp och Ernst Anders-
son i Vallby hos lantbrukaren Anders Sonesson, Äspö nr 9 =====
=====

§ 11.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren
Anders Sonesson, Äspö nr 9 per Äspö eller vid förfall för honom åt lant-
brukaren Jöns Jönsson, Äspö nr 8 per Äspö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansöka om statsbidrag,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
kunna erfordras för statsbidragets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget
beviljat, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga
utförande.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-
resmän, valdes Anders Sonesson till styresman för båda företagen med lant-
brukaren Jöns Jönsson, Äspö nr 8 till ersättare.

Äspö den 13 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson

Ernst Andersson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H. Wallér