Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

M 2★0075

Förslag till

torrläggning af mark tillhörande

Gyhult m.fl. hemman

uti Hälsingborgs församling och Allerums socken

Malmöhus län;

upprättadt vid laga syneförrätt. år 1924.

Ernst Berggren

statens landtbringeniör

/ vidimeras ex officio

Ernst Berggren

Blad 1.

Anmärkning:

Genom Kungl. Majts nådiga bref den 7 december 1925 fastställdes förrättningen vid allmän utskrifvande.

Stockholm den 19 december 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smitt

/ vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

ägare Hälsingborgs stad

ar. Godsägare G. Pehrsson, Gyhult

ägare Änkefru Berg.

ar. Löjtn. G. Berg, Pilshult

ägare Godsägare G. Pehrsson. Gyhult

ar. Agronom H. Gerge -"-

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

RIKSARK 891 007

M 2★0075

Nr 74 Malmöhus 2 rote

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksexpl.


Förslag till torrläggning af mark till Gyhult m.fl. hemman uti Malmöhus län;


upprättadt vid Laga syneförrätt år 1924
Ernst Berggren
statens landtbruksingeniör

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren


Anslås: Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 4 december 1925 fastställd blir efterrättelse vid arbetets utförande. —
Stockholm den 19 december 1925
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

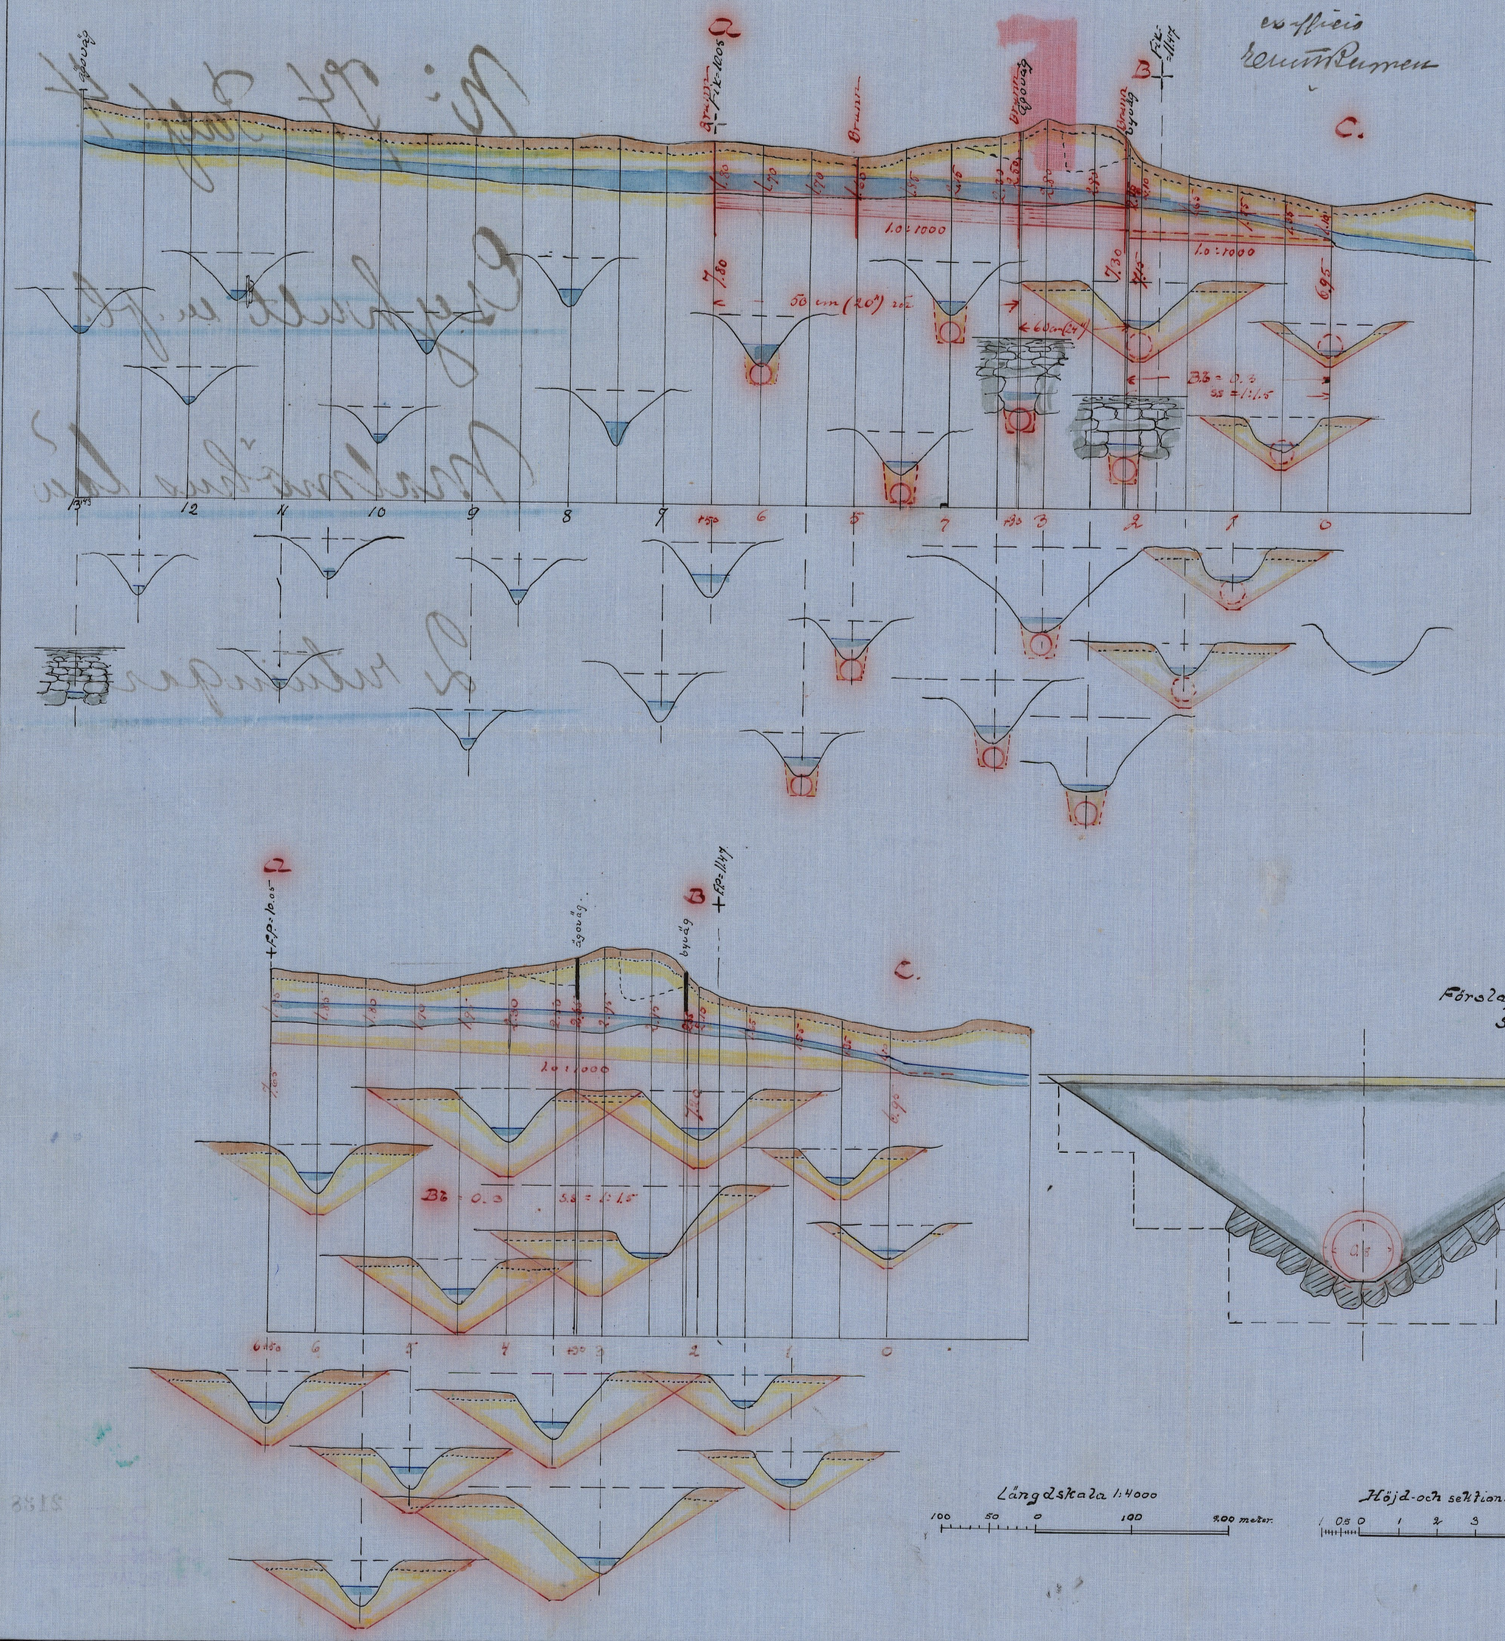


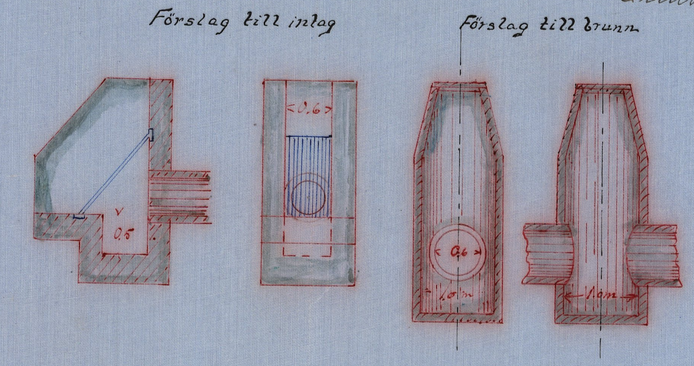

Förslag till ommurning av utlopp

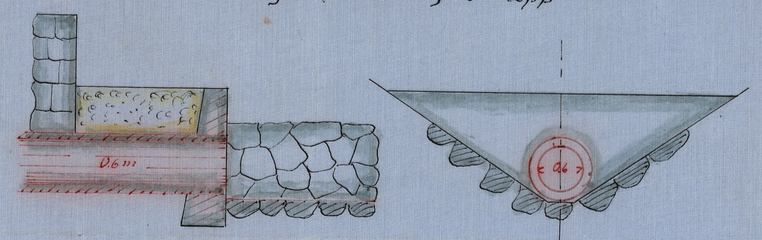

Skala 1:50

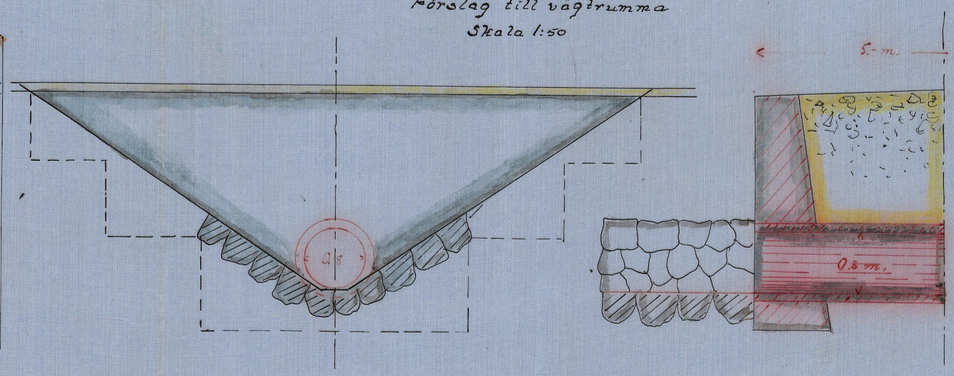

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 meter.

Höjd- och sektionsskala 1:100
0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 meter

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 meter

KTN. Nr 002

M 2-0075

Nr 74 Malmöhus 2 puh

_M____2*0075

2138

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GYHULT m.fl.hemman

uti Hälsingborgs stad och Allerums socken av Luggude härad, Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av anslag år 1925.

Innehåller femtiotvå (52) skrivna sidor.

Afskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 4 december 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 19 december 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Ernst Ruppert

Översiktskartor

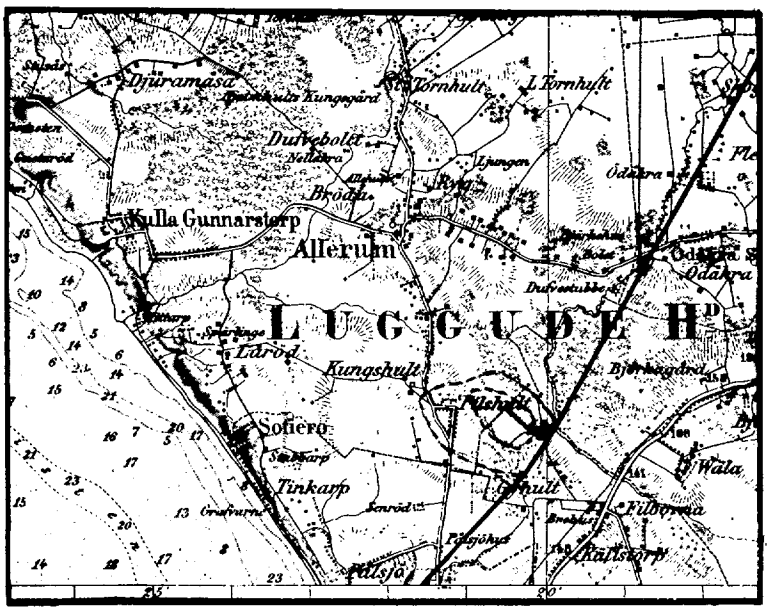

Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs stad i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget år 1925.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör av ett mindre floddike,som utmynnar i Välabäcken,för bättre torrläggning i och för höjandet av jordens alstringsförmåga av mark tillhörande hemmanen Gyhult,Filborna och Pilshult uti Hälsingborgs stad.

Avdikningsområdet är beläget omkring 0.5 mil nordost om Hälsingborgs stad med avfall åt väster till Välabäcken.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikets läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 januari 1924 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 22 maj 1924 och mot densamma har ej något besvär anförts enligt efterstående bevis.

Enligt en förening ingången emellan delägarna den 12 juni 1924 hava samtliga delägare beslutat att ansökan om anslag från odlingslånefonden.

I företaget ingår endast åker med en areal av 42.745 har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera. För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att upptaga dikesstråckan A-B-C som rördike från A-B och som öppet dike från B-C till det djup och med de dimensioner, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna närmare angiva.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Då sökandena endast önska erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget har följande tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till ..... 44.447:90 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ..... 6.690:20 "

varför vinsten skulle bliva 37.757:70 kr.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas och då företaget är mycket lönande får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla som

anslag ..... 1.671:30 kr.

Lund i maj 1925

Ernst Berggren.

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal. Åker		Till odling förbättrad mark		Betesmark		Summa		Jordförbättrings-värde. Jord		Genom odlingen och tegdikningen pr. har.		Genom odlingen och tegdikningen å hemmanet el. lägenheten.	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3/4	1	Pilshult Äg.Änkefru Caroline Berg arr.Löjtnant G. Berg.	21	83	5				21	83	52932	80				
13/448 2:3/672 1:/672	15	Filborna Äg.Hälsingborgs stad.arr.Godsäg. G.Persson	6	21.-					6	21.-	65376	0				
49/148	1	Gyhult Äg.Godsäg.G.Person arr.Agronom H.Gerge	14	70-					14	70.-	175825	0				
		Sma.	42	74	5				42	74.5	444479	0				

Lund i maj 1925

Ernst Berggren.

TABELL.

	Hela avdikningsområdet.				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar	kr.	ö.	har.	ar.	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	42	74,5			42	74,5		
äng och annan mark								
Summa	42	74,5	61420	80	42	74,5	61420	80
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	42	74,5			42	74,5		
" (förut äng eller annan mark)								
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)								
Summa	42	74,5	105868	70	42	74,5	105868	70

Lund i maj 1925

Ernst Berggren.

KOSTNADSFÖRSLAG.

a) vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättning upprättat

kostnadsförslag ..... 5.640:- kr.

Laga syneförrättningskostnaden 486:10

Betänkande med bilagor 124:10 610:20

b) odling och tegdikning ..... - -

Summa 6.250:20 kr.

Lund i maj 1925

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.250 kronor 20 öre.

Stockholm den 19 december 1925.

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaderna

samt låne- och anslagsbelopp.

mtl.	n:r.	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.
3/4	1	Pilshult Äg.Änkefru Carolina Berg,arr.Löjtnant G.Berg .....
13/448		
23/672	15	Filborna Äg.Hälsingborgs stad.arr.Godsäg.G.Persson .....
17/672		
49/128	1	Gyhult Äg.Godsäg.G.Persson,arr.Agronom H.Gerge .....

Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		70 % av förbättringsvärdet.		Deltager i kostnaden för Dikessträckan A-B-C.		Laga syneförrättningen.		Betänkande med bilagor.		Summa kostnad.		Anslag.	
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1,3,5-9,11-14,16 17,19-21,23-26	20327	80	14229	46	2780	38	222	29	56	75	3059	42	764	28
30,32,33,35-38, 41,42,44-45.	6537	60	4576	32	894	37	71	51	18	26	984	14	245	85
57,58,60-62,65-69,71,72,74,76-78	17582	50	12307	75	2405	25	192	30	49	09	2646	64	661	17
Summa	44447	90	31113	53	5640	-	486	10	124	10	6250	20	1562	55

Lund i maj 1925

Ernst Berggren.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs församling och Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1924 upprättade förslaget,med de ändringar,som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt,varför vi uppdraga den valda styrelsen;

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och att i övrigt taga befattning med allt,som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor,som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag.

Gyhult den 12 juni 1924

Fru Caroline Berg genom

Gunnar Berg

enl.fullmakt för Fru Caroline Berg

äg.av 3/4 mtl.n:r 1 Pilshult

G.Persson äg.av

49/128 mtl.n:r 1 Gyhult

För Hälsingborgs stad

Elis V.Thuresson enl.fullm.

äg.till 13/448, 23/672 och 17/672 mtl.n:r 15

Filborna.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

O.Lundh. Harry Bernhard.

Fullmakt för min son Gunnar Berg å Pilshult att gälla för att söka och utkvittera anslag från allmänna avdikningsanslaget för: "Torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman av år 1924".

Klampenborg den 15/6 1924

Caroline Berg.

Fru Caroline Bergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Paula Möller Klampenborg

Phoebe Bille. Klampenborg.

Fullmakt för Byggnadschefen, Kapten Elis V.Thuresson att för Hälsingborgs stads räkning söka och utkvittera anslag från allmänna avdikningsanslaget för "torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs stad och Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län av år 1924".

Hälsingborg den 10 juni 1924

Hälsingborgs stads drätselkammare

Hjalmar Forsberg.

Oscar Ekberg.

Bevittnas:

Anton Olsson Asta Reuter.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och karta för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs stad; enligt lantbruksingeniörstaxan av år 1920.

För översiktskarta			4:-
" betänkande			9:-
" tabellers upprättande			12:-
" avskrift av handl.med inbindn.			30:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.			7:-
" 79 fig.à 10 öre	7:90		
" 44.15 har.à 8 öre	3:53		11:43
" 125 st.höjdlägestal à 2 öre			2:50
" diken å plankartan			3:35
" profilen 2.3 km.à 6:- kr.	13:80		
" rubrik,skalor m.m.	3:-		
" tvärsektioner m.m.	24:84		
därtill 30 %	7:45		
	49:09		
därifrån avgår 25 % för ritn.å kalkerväv	12:27		36:82
" skrivelser			3:-
" fastställelsebevis med kommissionsarvode			5:-
		Summa:	124:10

Kvitteras

Lund den 4 juni 1925

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gyhult m. fl.hemman uti Hälsingborgs församling och Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 6 st.kallelser och kungörelser à 50 öre		3:-
" 2 st.sammanträdesdagar,den 1/5, 22/5 -24		24:-
För ägomätning;skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 3.4 km.à 3:- kr.		10:20
" 57 st.ägofig.åker,medelareal 0.75 har.à 36 öre ...	20:52	
" 42.745 har. " " " " à 54 " ...	23:08	
" 22 st.ägofig.imp. " 0.063 " à 5 " ...	1:10	
" 1.405 har. " " " " à 78 " ...	1:10	45:80
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 42.745 har.à 32 öre	13:68	
" 125 punkter à 9 öre	11:25	24:93
" begränsningskurva 3.4 km.à 2:50 kr.		8:50
" längdavvägning och jordundersökningar den 8/4 -24		12:-
För arealuträkning,skala 1:4000, 79 fig.à 7 öre	5:53	
" " " " " 44.15 har.à 6 "	2:65	8:18
För ägobeskrivning		2:37
" gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 57 fig.à 6 öre		3:42
" beräkning av värde före och efter 57 fig.à 12 öre		6:84
" profilkarta 2.3 km.à 3.50 kr.		8:05
" 29 st.sektioner à 28 öre	8:12	
" 16 st. " à 17 "	2:72	
" 1 st.brotrumma med kostnadsförslag 5+3	8:-	
" 1 st.brunn,intag och utlopp à 3:-	9:-	27:84
" skala,rubrik m.m.		3:-
" hydrografisk utredning 14/4 -24		6:-
" bestämmande av dimensioner		10:- 5:-
" dikenas insättande å kartan		1:96
	Trpt.	222:09

	Trpt.	222:09
För grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.3 km.à 4.50 kr.		5:85
" 0.1 % av kostnaderna		14:18
För införande av höjdsiffror 125 st.à 1 öre		1:25
" utlåtande		30:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
" ersättningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skala m.m.		7:-
" 79 fig.à 10 öre	7:90	
" 44.15 har.à 8 öre	3:53	11:43
därtill 25 %		2:86
" 125 st.höjdlägestal à 2 öre		2:50
" diken å plankartan		3:35
" profilen 2.3 km.à 6:- kr.		13:80
" tvärsektioner m.m. lika föregående		24:84
därtill 30 %		7:45
" rubrik,skala m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		27:-
		387:60
För gode männen		68:50
" kallelsekostnad		- -
" dagsverken		30:-
	Summa kr:	486:10

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander däråa,genom stämning till Hälsingborgs rådhusrätt anställa.

Gyhult den 22 maj 1924

Ernst Berggren.

387:60 kvitteras Ernst Berggren

39:- " Magnus Ohlsson

29:50 " Peter M.Nilsson

Föreliggande femton(15) rullpna sidor villmeras ex officio

Avskrift.

Protokoll,hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gyhult m. fl.hemman.

År 1924 den 1 maj inställde sig undertecknad,statens lantbruksingeniör hos Godsägare G.Pehrsson å Gyhult för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs församling av Malmöhus län;och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Godsägare G.Pehrsson för Gyhults gård samt som arr.av Filborna N:15 tillhörig Hälsingborgs stad.

Agr.H.Gerge som arr.av Gyhult.

Fru Carolina Berg för Pilhults gård genom Löjtnant Gunnar Berg enl.fullmakt Bil.A samt som arr.av samma gård.

Hälsingborgs Drätselkammare genom Byggnadschefen Kapten Elis W.Thuresson och Inspektor Frits Österberg enl.fullmakt Bil.B.

Som gode män Herrar P.M.Nilsson i Allerum och Magnus Olsson i Raus,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Föreladea den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga helst genom täckt ledning från gränsen emellan Pilahult och Gyhult och till och med genom den gamla utfartsvägen från N:15 Pilborna samt därefter genom ett öppet dike så länge som krävdes.-

§:5.

På tillfrågam om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill ej någon villig.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärde-

ringar och undersökningar,varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 22 denna månad kl. 11 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Olsson. Peter M.Nilsson.

Den 22 maj 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

G.Persson för Gyhults gård och som arrendator av Filborna N:15 tillhörig Hälsingborgs stad.

H.Gerge som arr.av Gyhults gård.

Byggnadschefen Kapten Elis W.Thuresson för Hälsingborgs stads drätselkammare för Filborna N:15 enligt förut inlämnad fullmakt Bil.B.

Inspektor Fritz Österberg.

Fru Karolina Berg för Pilshults gård genom arrendatorn däravav Löjtnant Gunnar Berg enligt fullmakt Bil.A.

§:8.

Föreslades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10.

Godsägare Persson å Gyhult skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11.

Ingicks följande förening vari delägarna till styrelse valde Herrar G.Persson,Kapten Elis W.Thuressom och Löjtnant Gunnar Berg och godkände det upprättade förslaget och kostnadsfördelningen.

Bil.E.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Ohlsson. Peter M.Nilsson.

Fullmakt Bil.A.

för min son Löjtnant Gunnar Berg å Pilshult för att min röst utöva och min rätt bevaka vid uppgörelse om dikningsföretag å Hälsingborgs stads,Gyhults och Pilshults ägor.

Köpenhamn den 22/4 1924.

Caroline Berg.

Egenhändig namnteckning av Fru Caroline Berg bevittnas:

I.Brissin. V.Fogh.

Bil.B.

Rättegångsfullmakt.

Fullmakt för byggnadschefen kapten Elis V.Thuresson eller innehavaren eller den någondera i sitt ställe förordnar att vid alla domstolar,exekutionssäten och övriga myndigheter anhängiggöra,utföra och bevaka Hälsingborgs stads talan angående av länsstyrelsen förordnad laga syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman i Hälsingborgs församling att antaga eller förkasta förlikning eller ackord,att uppbära och kvittera alla uti ifrågavarande sak staden tillkommande penningar,handlingar och varor,att framställa och bemöta ansvarsyrkanden,att försätta gäldenären i konkurs och utöva rösrätt däri samt att även utom domstol i denna sak stadens rätt iakttaga och bevaka.Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hälsingborg den 30 april 1924.

Hälsingborgs stads drätselkammare.

Hjalmar Forsberg.

/G.Schlyter.

Bevittnas:

Claes Tilly. Asta Reuter.

Bil.C.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande sattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl. hemman uti Hälsingborgs församling.

Gyhult den 22 december 1923.

G.Pehrsson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, däremot laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler. T.Kinnman.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborga stad och Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och delvis täckning med rör av ett mindre floddike,som utmynnar i Välabäcken i och för bättre torrläggning för höjandet av jordens alstringsförmåga av omkring densamma liggande mark är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund

för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den förrumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-

ning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.- Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa gzader återfinnas för varje ägofigur.- I samma längd finnas även varje delägares förbättringsvärde eller båtnadsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör nygrävningen av dikessträckan A-B-C.- Då sökanden yrkat att dikessträckan A-B helat skulle täckas med rör har förslag uppgjorts till såväl täckt som öppet dike å denna sträcka.- Av kostnadsförslaget framgår att kostna-

den för täckt dike å denna sträcka beräknas uppgå till 4890:-kr. och för öppet dike till 4541:40 kr.- Då emellertid skillnaden i kostnaderna eller 348:60 kr.är ganska ringa och mer än väl uppväger de årliga underhållakostnaderna för öppet dike,som sannolikt komma att bliva ganska dyrbara och vilka så gott som bortfalla vid täckt dike,hava synemännen ansett sig kunna föreskriva att denna dikessträcka skall täckas i enlighet med förslaget.

Vid synegången yrkades även,att förslag skulle uppgöras till täckt ledning för dikessträckan B-C.- Då emellertid kostnaden för täckt ledning å denna sträcka väsentligt överstiger kostnaden för öppet dike,som framgår av kostnadsförslaget,kunna synemännen ej föreskriva täckt ledning å denna sträcka med mindre än att jordägaren själv gäldar skillnaden i kostnaden för täckt och för öppet dike,utan få bestämma,att denna sträcka i annat fall skall göras som öppet dike.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Förslaget är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets

karta uppgåtts och befunnits utgöra vid A=110 hektar och vid 3+30 =170 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sek.och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v= K(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koffi-cienten K=50 för täckt ledning och 25 för öppet dike.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-förhållanden skulle således för dikessträckan A-3+30 ett 50 cm. (20") rör vara nödigt,för dikessträckan 3+30-B eventuellt till C ett 60 cm.(24") rör.

För öppet dike är å hela sträckan en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.5 fullt tillräckligt.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med fläns ar eller muffar och äro beräknade att gjutas å platsen.-

Vid A insättes ett intag av betong försett med ett snett stående galler av bandjärn och med analutning till det öppna diket.

Vid 5,3+30 och 2+16 insättas intagningsbrunnar av betong vid 5 med en inre diameter av 0.8 m.och vid 3+30 och 2+16 med en inre diameter av 1.o m.med botten 0.5 m.under rörets under-kant samt försedda med lock av armerade betongskivor med fal-sar.-

Vid 2+10 ommuras röret med betong,varjämte diket där nedom

stensättes i botten och slänterttill 1.o m.vertikal höjd och enligt upprättade ritningar.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivningar där insättas.

Rören böra täckas med ett jordlager av minst 0.6 m.tjocklek.-

Några allmänna vägbroar ingå ej i företaget.

För det beräknade öppna diket A-B har varit nödigt att ombygga tvenne enskilda brotrummor med ett 0.8 m.cementrör med frontmurar av betong och stensättning däromkring i dikets botten och slänter enligt upprättad ritning.-

I enlighet med vattenlagens 9 kap.49§, skall ersättning för mark,som åtgår till det öppna diketa utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd varje delägares andel därav upptagen.

Likaledes skall efter samma § ersättning för dikesvallarnas upplagaplats och för intrång gäldas med fulla värdet,vilket av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet å den areal, som beräknas åtgå för dikesvallarnas upplagaplats,och finnas även dessa summor upptagna i föreskrivna ersättningslängd.-

Enligt 7 kap.21§ skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Enligt 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden att

innan företaget påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 44:45 kr.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag eller som täckt ledning från A-B och som öppet dike från B-C; med den ovanskrivna rättigheten att även täcka B-C om jordägaren så finner lämpligt.- Å plankartan är diketa läge betecknat med en röd linie för täckt ledning och två röda parallellinjer för öppet dike;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka A-B-C skall av delägarna gäldas och återfinnes vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande

och därtill hörande handlingar och karter;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida varjämte även dikesjorden uppläggas till hälften å varje;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre kanten än 0.6 m.och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av intag och brunnar när så erfordras,skola verkställas;uppkommer jordras,så skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar om så kräves stensättas;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara"Torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman av år 1924";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande,ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen för-

klarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adr. Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Ohlsson. Peter M.Nilsson.

Bil.E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs stad och Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig om att välja Herrar G.Persson,Kapten Elis W.Thuresson och Löjtnant Gunnar Berg till styrelse för företaget och godkänna vi det upprättade förslaget. och kostnadsfördelningen.

Gyhult den 22 maj 1924.

G.Persson.

För Fru Caroline Berg.

Gunnar Berg.

enl.fullmakt.

För Hälsingborgs stads Drätselkammare:

Elis W.Thuresson.

enl.fullmakt.

Bevittnas och vitsordas:

Ernst Berggren. Magnus Olsson. Peter M.Nilsson.

BESKRIVNINGS- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
–	3/4 mtl. Pilshult, nr:1															
	Äg. Änkefru Berg.															
	Arr. Löjtn. G. Berg.															
1	åker		34	–												
2	väg imp.														06	–
3	åker		146	–												
4	håla imp.														02	–
5	åker		22	–												
6	do		25	–												
7	do		210	–												
8	do		125	–												
9	do		75	50												
10	stenrös imp.														04	50
11	åker		56	–												
12	do		81	–												
13	do		84	–												
14	do		204	–												
15	håla imp.														06	–
16	åker		142	–												
17	do		66	–												
18	håla imp.														06	50
19	åker		45	–												
	Trpt.	1	315	50											25	–

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	13	15	50											25	-
20	åker		51	-												
21	do		31	-												
22	håla imp.			-											03	-
23	åker		281	-												
24	do		201	-												
25	do		241	-												
26	do		63	-												
27	dike imp.														12	50
28	stenrös imp.							21	83	50					02	-
	Filborna M:15. 13/448, 23/672 och 17/672 mtl.															
	Äg.Hälsingborgs stad.															
	Arr.Godsäg.G.Persson,Gyhult,sök.															
29	vall imp.														06	50
30	åker		35	-												
31	håla imp.			-											01	50
32	åker		60	50												
33	do		163	-												
34	håla imp.			-											01	-
35	åker		47	-												
36	do		56	-												
37	do		57	-												
	Trpt.	41	85	0				21	83	50					51	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
–	Trpt.	4	18	50				21	83	50					51	50
38	åker		20	+												
39	väg imp.														04	50
40	dike imp.														04	–
41	åker		12	–												
42	tomt och trädgård.		05	50												
43	väg imp.														02	50
44	åker		05	–												
45	do		11	–												
46	do		10	50												
47	do		11	–												
48	do		12	–												
49	do		15	50												
50	do		31	–												
51	do		21	–												
52	do		17	–												
53	do		05	–												
54	do		13	–												
55	do		13	–												
56	dike imp.							6	21	–					05	50
	49/128 mtl Gyhult nr: 1															
	Äg. Godsäg. G. Persson, sök.															
–	Trpt.							28	04	50					68	–

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	80	50					68	-
	Arr.Agronom H.Gerge.															
57	åker		60	50												
58	do		20	-												
59	väg och dike imp.			-											14	50
60	åker		45	-												
61	do	1	37	-												
62	do	2	25	-												
63	håla imp.			-											07	50
64	do imp.			-											08	-
65	åker		40	-												
66	do		56	-												
67	do	1	57	-												
68	do		25	50												
69	do	1	02	-												
70	dike imp.			-											07	50
71	åker	1	31	-												
72	do	1	05	-												
73	vall imp.			-											29	-
74	åker	2	02	-												
75	håla imp.														04	50
76	åker		21	-												
	Trpt.	13	27	-				2	80	4 50				1	39	-

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1327	–					2804	50					139	–	
77	åker	95	–													
78	do	48	–													
79	väg imp.							1470	–					01	50	
	Sma.							4274	50					140	50	

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	3/4 mtl. Pilahult. nr:1																
	Äg.Änkefru Berg.																
	Arr.Löjtn.G.Berg.																
1	åker		34	-	2200	09	1980	673	20	1	2200	748	-	74	80		
3	do	1	46	-	2200	08	1760	2569	60	1	2200	3212	-	642	40		
5	do		22	-	2200	07	1540	338	80	1	2200	484	-	145	20		
6	do		25	-	2200	05	1100	275	-	1	2200	550	-	275	-		
7	do	2	10	-	2200	06	1320	2772	-	1	2200	4620	-	1848	-		
8	do	1	25	-	2200	07	1540	1925	-	1	2200	2750	-	825	-		
9	do		75	50	2200	08	1760	1328	80	1	2200	1661	-	332	20		
11	do		56	-	2200	08	1760	985	60	1	2200	1232	-	246	40		
12	do		81	-	2200	06	1320	1069	20	1	2200	1782	-	712	80		
13	do		84	-	2600	05	1300	1092	-	11	2600	2184	-	1092	-		
14	do	2	04	-	2600	04	1040	2121	60	1	2600	5304	-	3182	40		
16	do	1	42	-	2600	04	1040	1476	80	1	2600	3692	-	2215	20		
17	do		66	-	2400	06	1440	950	40	1	2400	1584	-	633	60		
19	do		45	-	2400	07	1680	756	-	1	2400	1080	-	324	-		
20	do		51	-	2400	09	2160	1101	60	1	2400	1224	-	122	40		
21	do		31	-	2400	09	2160	669	60	1	2400	744	-	74	40		
23	do	2	81	-	2400	07	1680	4720	80	1	2400	6744	-	2023	20		
24	do	2	01	-	2600	04	1040	2090	40	1	2600	5226	-	3135	60		
25	do	2	41	-	2200	06	1320	3180	20	1	2200	5302	-	2120	80		
	Trpt.	21	2050					30097	60			50123	-	20025	40		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	21	20	50				3009	760			501	23 -	200	2540		
26	åker		63	-	2400	08	1920	120	960	1	2400	153	2 -	30	240		
	Sma.	21	83	50				3130	720			516	35 -	203	2780	2032	780
	Filborna N:15. 13/418, 23/672 och 17/672 amtl.																
	Äg. Hälsingberga stad.																
	Arr. Godsäg. G. Persson, Gyhult, sök.																
30	åker -		35	-	2600	08	2080	728	-	1	2600	910	-	182	-		
32	do -		60	50	2600	06	1560	943	80	1	2600	1573	-	629	20		
33	do	1	63	-	2600	04	1040	1695	20	1	2600	4238	-	2542	80		
35	do		47	-	2600	06	1560	733	20	1	2600	1222	-	488	80		
36	do		56	-	2600	08	2080	1164	80	1	2600	1456	-	291	20		
37	do		57	-	2600	05	1300	741	-	1	2600	1482	-	741	-		
38	do		20	-	2600	08	2080	416	-	1	2600	520	-	104	-		
41	do		12	-	2600	08	2080	249	60	1	2600	312	-	62	40		
42	tomt och trädg.		05	50	4000	09	3600	198	-	1	4000	220	-	22	-		
44	åker -		05	-	2600	08	2080	104	-	1	2600	130	-	26	-		
45	do -		11	-	2600	08	2080	228	80	1	2600	286	-	57	20		
46	do		10	50	2600	05	1300	1365	0	1	2600	273	-	136	50		
47	do -		11	-	2600	06	1560	171	60	1	2600	286	-	114	40		
48	do		12	-	2600	05	1300	156	-	08	2080	249	60	93	60		
49	do -		15	50	2600	05	1300	201	50	08	2080	322	40	120	90		
50	do -		31	-	2600	06	1560	483	60	1	2600	806	-	322	40		
	Trpt.	5	52	-				835	160			1428	6 -	593	40	203	280

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	5	52	-				8351	60			14286	-	593440		20327	80
51	åker		21	-	2600	06	1560	327	60	1	2600	546	-	21840			
52	do		17	-	2600	08	2080	353	60	1	2600	442	-	8840			
53	do		05	-	2600	08	2080	104	-	1	2600	130	-	26	-		
54	do		13	-	2600	07	1820	236	60	1	2600	338	-	10140			
55	do		13	-	2600	05	1300	169	-	1	2600	338	-	169	-		
	Sma.	6	21	-				9542	40			16080	-	653760		6537	60
	49/128 mtl Gyhult. nr:1																
	Äg.Godsäg.G.Pehrsson,Sök.																
	Arr.Agronom H.Gerge																
57	åker		60	50	2600	09	2340	1415	70	1	2600	1573	-	15730			
58	do		20	-	2600	08	2080	416	-	1	2600	520	-	104	-		
60	do		45	-	2600	08	2080	936	-	1	2600	1170	-	234	-		
61	do	1	37	-	2600	06	1560	2137	20	1	2600	3562	-	142480			
62	do	2	25	-	2600	05	1300	2925	-	1	2600	5850	-	2925	-		
65	do		40	-	2600	08	2080	832	-	1	2600	1040	-	208	-		
66	do		56	-	2600	06	1560	873	60	1	2600	1456	-	58240			
67	do	1	57	-	2600	05	1300	2041	-	1	2600	4082	-	2041	-		
68	do		25	50	2600	03	780	198	90	09	2340	596	70	39780			
69	do	1	02	-	2600	04	1040	1060	80	1	2600	2652	-	159120			
71	do	1	31	-	2600	04	1040	1362	40	1	2600	3406	-	204360			
72	do	1	05	-	2600	04	1040	1092	-	1	2600	2730	-	1638	-		
	Trpt.	11	04	-				15290	60			28637	70	1334710		2686540	

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	11	04	-				1529060				2863770		1334710		2686540	
74	åker	2	02	-	260004	1040	210080	1	2600	5252	-	315120					
76	do		21	-	260006	1560	32760	1	2600	546	-	21840					
77	do		95	-	260007	1820	1729	-	1	2600	2470	-	741	-			
78	do		48	-	2600	092340	112320		1	2600	1248	-	12480				
	Sma.	14	70	-			2057120				3815370		1758250		1758250		
													Summa.		4444790		

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Ohlsson. Peter M.Nilsson.

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter	A r b e t e m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikessträckan A-B-C.(A-B täckt.)								
6+50-3+30	320	50 cm.(20")cementrör med falsar lm.	320	6.-	1920	-				
		för grävning,rörens läggning och på-								
		fyllning av jord till minst 0.6 m.								
		höjd. lm.	320	3.-	960	-				
3+30-2+10	120	60 cm.(24")cementrör med falsar lm.	120	8.-	960	-				
		för grävning m.m. lm.	120	4.-	480	-				
		för försvårat arbete under vägtrum-								
		mor st.	2		200	-				
6+50		intag av betong med snett stående								
		galler enl.rit. st.	1	100.-	100	-				
5		intagningsbrunn av betong av 0.8 m.								
		inre diam.med botten 0.5 m.under rö-								
		rets underkant samt försedd med								
		lock av armerade betongskivor med								
		falsar st.	1	60.-	60	-				
3+30,2+16		intagningsbrunnar lika föregående								
		men med 1.o m.inre diam.i nedre de-								
		len st.	2	80.-	160	-	4840	-		
2+10		ommurning av rör i betong med sten-								
		sättning i botten och slänter till								
		1.o m.vertikal höjd på en sträcka								
		Trpt.							4840	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.					4840	-		
		av 2.- m.					50	-	4890	-
2+10-0	210	mylla på grus o lera kbm.	650	0.60	390	-	390	-		
		ersättning för diketa utvidgning			16380					
		" " vallarnas upplag och								
		intrång			10920		27300		66300	
		Summa.							555300	
		för oförutsedda fall m.m.							527	-
		Summa.							6080	-
		Dikessträckan B-C.(täckt).								
2+10-0	210	60 cm.(24")cementrör med falsar lm.	210	8.-	1680	-				
		för grävning,rörens läggning och								
		igenfyllning. lm.	210	3.50	735	-				
0		ommurning av rör i betong med sten-								
		sättning i diket där nedom.			50	-	2465	-		
		Dikesträckan A-B-C.(öppet).								
6+50-4	250	mylla på grus o lera kbm.	1150	0.70	805	-				
4-2+10	190	do. do. med sten. "	1150	1.-	1150	-				
3+30		ombyggnad av en vägtrumma:			2300					
	440	80 cm.rör med falsar lm.5 à 15.-	75							
		för grävn.,rörens läggn.m.m.	25							
		Trpt.	100		1955	-				

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
			2300							
	1140	Trpt. 100:-			1955	-				
		frontmurar 30 kbm.à 25:- 750:-								
		stensättn.i botten och slänter								
		16 kvm.à 5.- 80:-								
		fylln.och vägbanans iordning-								
		ställande 70:-			1000	-				
2+15		ombyggnad av vägtrumma			900	-	3855	-		
		ersättning för dikets utvidgning			42120					
		" " dikesvallarna o in-								
		trång.			26520		68640		454140	
2+10-0	210	mylla på grus och lera kbm.	650	0.60	390	-	390	-		
	650	ersättning för dikets utvidgning	2950		16380					
		" " dikesvallarna och in-								
		trång.			10920		27300		66300	
									520440	
		för oförutsedda fall m.m.							43560	
							Summa.		564000	

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Dikessträckan A-B-C.							
A-B täckt, B-C öppet.	6+50	-		1.80			Fix + 10.05
	6	50		1.70			
	5+50	50		1.70			
	5	50		1.60			
	4+50	50		1.85			
	4	50		2.15			
	3+50	50		2.30			
	3+30	20		2.50			
	3	30		2.80			
	2+50	50		2.80			
	2+10	40	1:1.5	2.35	0.3		
	2	10	"	2.10	"	6.60	Fix = 11.47
	1+50	50	"	1.65	"	5.25	
	1	50	"	1.55	"	4.95	
	0+50	50	"	1.35	"	4.35	
	0	50	"	1.10	"	3.60	
	Sma.	650					
Dikessträckan B-C, täckt.	2+10	-		2.35			
	2	10		2.10			Fix =11.47
	1+50	50		1.65			
	1	50		1.55			
Trpt.		110					

50 c.m./20") x är
60 c.m./24") x är
60 c.m./24") x är

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		110					
	0+50	50		1.35			
	0	50		1.10			
	Sma.	210					
Dikessträckan A-B-C.							
(öppet).	6+50	–	1:1.5	1.95	0.3	6.15	Fix = 10.05
	6	50	"	1.85	"	5.85	
	5+50	50	"	1.80	"	5.70	
	5	50	"	1.70	"	5.40	
	4+50	50	"	1.95	"	6.15	
	4	50	"	2.30	"	7.20	
	3+50	50	"	2.50	"	7.80	
	3+30	20	"	2.65	"	8.25	
	3	30	"	2.95	"	9.15	
	2+50	50	"	2.95	"	9.15	
	2+10	40	"	2.35	"	7.35	
	2	10	"	2.10	"	6.60	Fix = 11.47
	1+50	50	"	1.65	"	5.25	
	1	50	"	1.55	"	4.95	
	0+50	50	"	1.35	"	4.35	
	0	50	"	1.10	"	3.60	
	Sma.	650					

Gyhult den 22 maj 1924.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbred	
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbred	

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D .

Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättn.för jord. ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn.för vallar ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
		Dikessträckan A-B-C.(A-B täckt).												
15	Filborna.	Äg.Hälsingborgs stad,arr. Godsäg.G.Pehrsson.	6.3	26-			163	80	16.8	6.50			109	20
		Dikessträckan A-B-C (öppet).												
	Gyhult.	Äg.Godsäg.G.Pehrsson,sök. arr.agronom H.Gerge.	8.2	26-	213	20			20.5	6.50	133	25		
15	Filborna.	Äg.Hälsingborgs stad,arr. Godsäg.G.Pehrsson.	8.-	26-	208	-	421	20	20.3	6.50	131	95	265	20
15	do	Äg.Hälsingborgs stad,arr. Godsäg.G.Pehrsson.	6.3	26-			163	80	16.8	6.50			109	20
				Sma.	585	-				Sma.	374	40		

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Ohlsson. Peter M.Nilsson.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Jordregistrerm.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Fastställningsvärde kr.	Fastställningsvärde ö.	Deltagningsprocent	Diknings-behållning kr.	Diknings-behållning ö.	Fastställningskostnad kr.	Fastställningskostnad ö.
			Pilshult.	Äg.änkefru Berg,arr.löjtn. G.Berg,	203278	80	4573	2780	38	22229
	15		Filborna.	Äg.Hälsingborgs stad,arr. Godsäg.G.Pehrsson,sök.	653760		1471	8943	7	7151
			Gyhult.	Äg.Godsäg.G.Pehrsson,sök., arr.agronom H.Gerge.	175825	0	3956	24052	5	19230
					444479	00	100:-	6080	-	48610

Gyhult den 22 maj 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Ohlsson. Peter M.Nilsson.

Kallelse.

Godsägare Gustaf Pehrsson,Gyhult varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma till det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Eder å Gyhult torsdagen den 1 instundande maj kl.11 f.m.angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs församling.

Lund den 12 april 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Gyhult den 14/4 1924.

G.Pehrsson.

Kallelse.

Ordförande i Hälsingborgs stads drätselkammare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägare G.Pehrsson å Gyhult torsdagen den 1 instundande maj kl.11 f.m.angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs församling.

Lund den 12

april 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Hälsingborg den 15/4 1924.

Hälsingborgs stads drätselkammare.

Hjalmar Forsberg.

/G.Schlyter.

Kallelse.

Löjtnant G.Berg,Pilshult varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma till det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägare G.Pehrsson å Gyhult torsdagen den 1 instundande maj kl.11 f.m.angående av Länsstyrelsen i länet förordnad laga syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman uti Hälsingborgs församling.

Lund den 12 april.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Pilshult den 22/4 1924.

Caroline Berg.

Kallelse.

Agronom Henry Gerge, Gyhult varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma till det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Gyhult torsdagen den 1 instundande maj kl. 11 f.m. angående av Länsstyrelsen i länet förordnad laga syn för torrläggning av mark till Gyhult m.fl. hemman uti Hälsingborgs församling.

Lund den 12 april 1924.


Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Gyhult den 14-4-24.

Henry Gerge.



Förenämnde kallelse (36) enligna sidor.

dimittas ex officio

Ernst Berggren



Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Skrivelsens vattendomstols kansli den 26 maj 1925.

Ek officio:
S. Lidbom

Läsen pedor. gm stpl 0:50
Stämpel 1:—
S:a En krona 50 öre

27

M 2-0075

2138

28 JAN 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925 för "torrläggning av mark till Gyhult m.fl. hemman av år 1924" i Hälsingborgs stad och Allerums socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren 1 maj 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasextio /1.560/ kronor att utgå från *allmänna avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för trocndeman~~ för företaget vid laga sammanträden den 22 maj 1924, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927 ,

125/25

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gyhult den 10 januari 1926.

G. Persson
Gyhult

49/128 mtb o. 1/8 Gyhult

Elis V. Thunesson

1/128 mtb V:1 Tillarna

1349/9064, 23/672 och 17/672 mtb
No 15 Tillarna

Kapten Elis V. Thunessons egenhändiga namnteckning bevittna:

Sigrid Wendt,
Hälsingborg.

Arvid Svensson
Hälsingborg.

Att Hemmansägaren G. Persson, ~~Kapten Elis V. Thunesson~~ alla Löfvinnor Gunnar Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Nilsson
adress: Hälsingborg, Hbgs. Nya Sparbank.

G. P. Persson
Fastighetsförmedlare Hälsingborg
adress:

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 1 februari 1926.

Chr Svensson

Axel Fredholm

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63 24

Statens landtbruksingeniör
i Malmöhus län.

2138
28 JAN. 1926

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Får härmed angående det av Kungl.Maj:t den 4 december 1925 beviljade anslaget från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Gyhult m.fl.hemman av år 1924 i Hälsingborgs stad och Allerums socken av Malmöhus län, vördsamt översända:

1) kontrakter i 2 exemplar;
2) säkerhet för fullgörande av kontrakt;
3) avsyningsbevis av undertecknad;
4) ansökan till Kungl.Statskontoret om utfående av anslaget;
5) bestyrkta avskrifter i ett häfte och kartor i två blad å kalkerväv av hithörande av Kungl.Maj:t fastställda handlingar och kartor.

Lund den 27 januari 1926

Ernst Rennerfelt

Statens landtbruksingeniör
i Malmöhus län.

125/25

2139

Godkänt den 1 februari 1926.

28 JAN 1926

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet angående det företag, som avser "torrläggning av mark till Gyhult m.fl. hemman av år 1924" uti Hälsingborgs stad och Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 4 december 1925.

Statsunderstöd:


statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1560:- kronor.

Fastställd arbetstid senast den 1 september 1927.

Vid den av undertecknad nedanskrivna dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 27 januari 1926

Bruno Persson



Stämpel en krona.