

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 oktober 1943
F. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag
till

dikningsföretaget "Getinge-Jgelösa"
av år 1943"


i Gårdstunga och Jgelösa socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Chr. Guise Miller

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

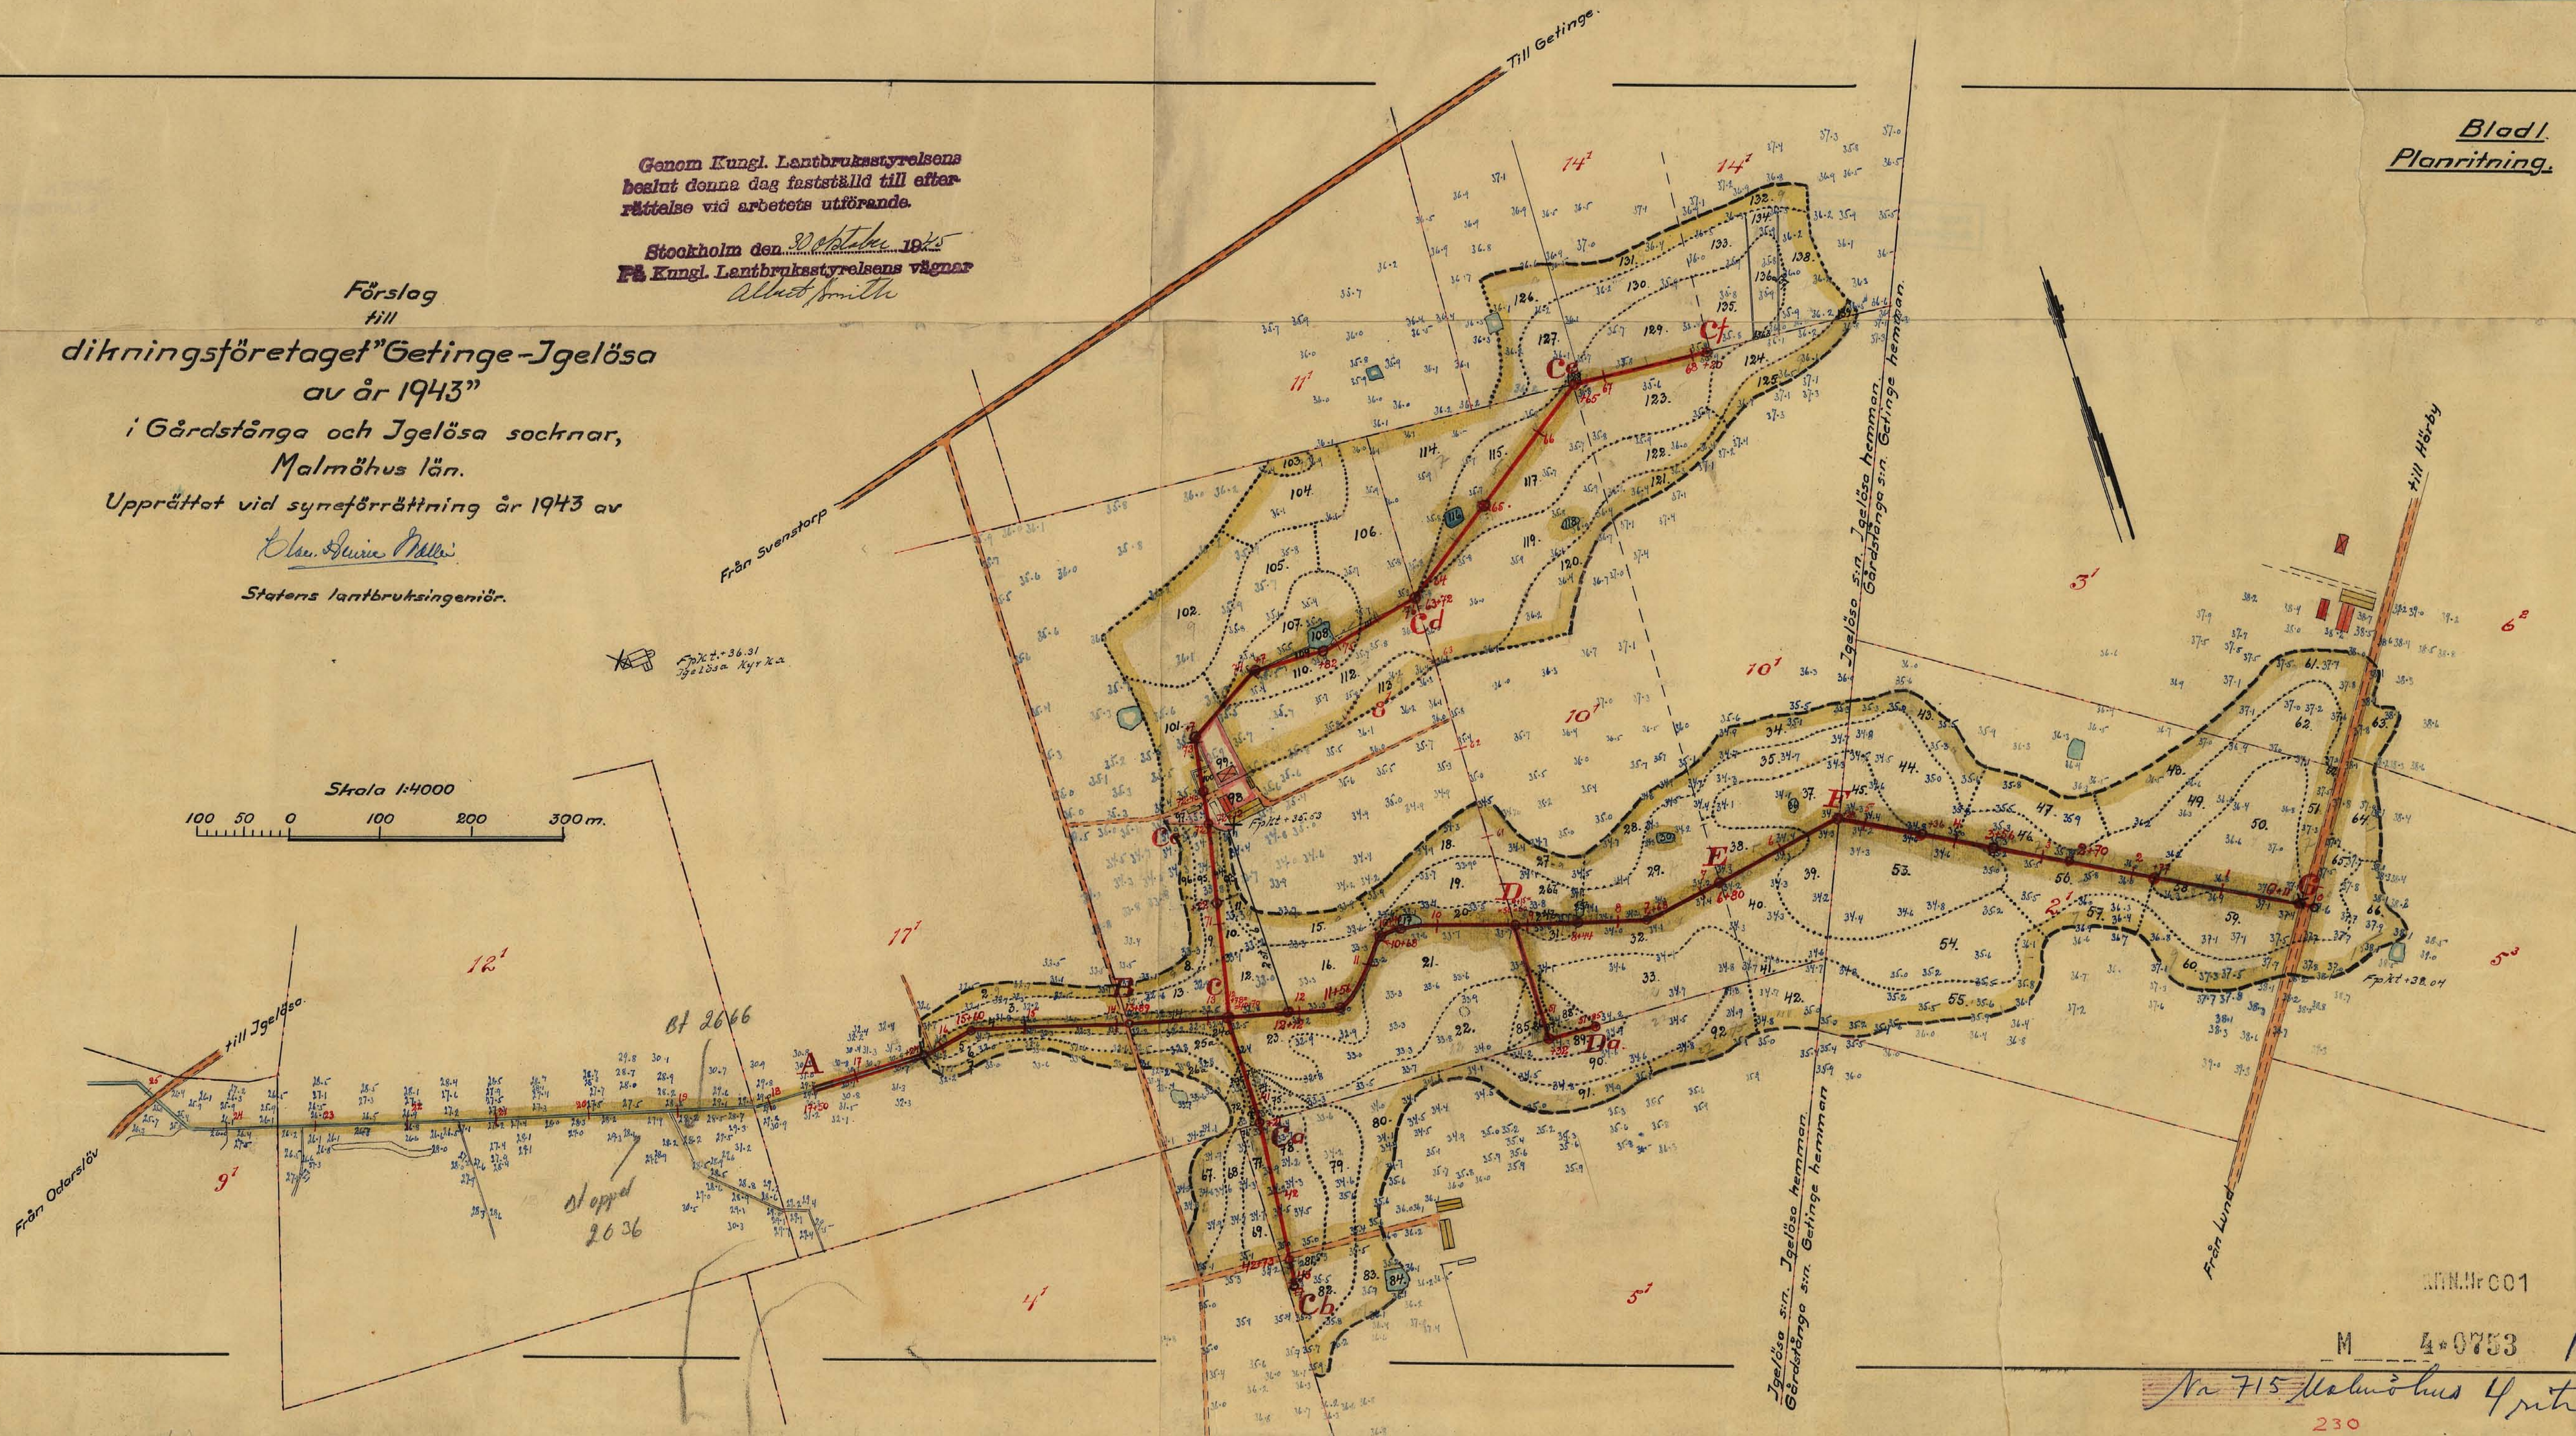

1000.11.001

M 4-0753 1

Nr 715 Malmöhus län


Förslag
till
"Aktiebolaget" Getinge-Igelösa av år 1943"
i Gårdstunga och Igelösa socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Olav. Arne Nelles.
Statens landbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukstyrorelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith D.

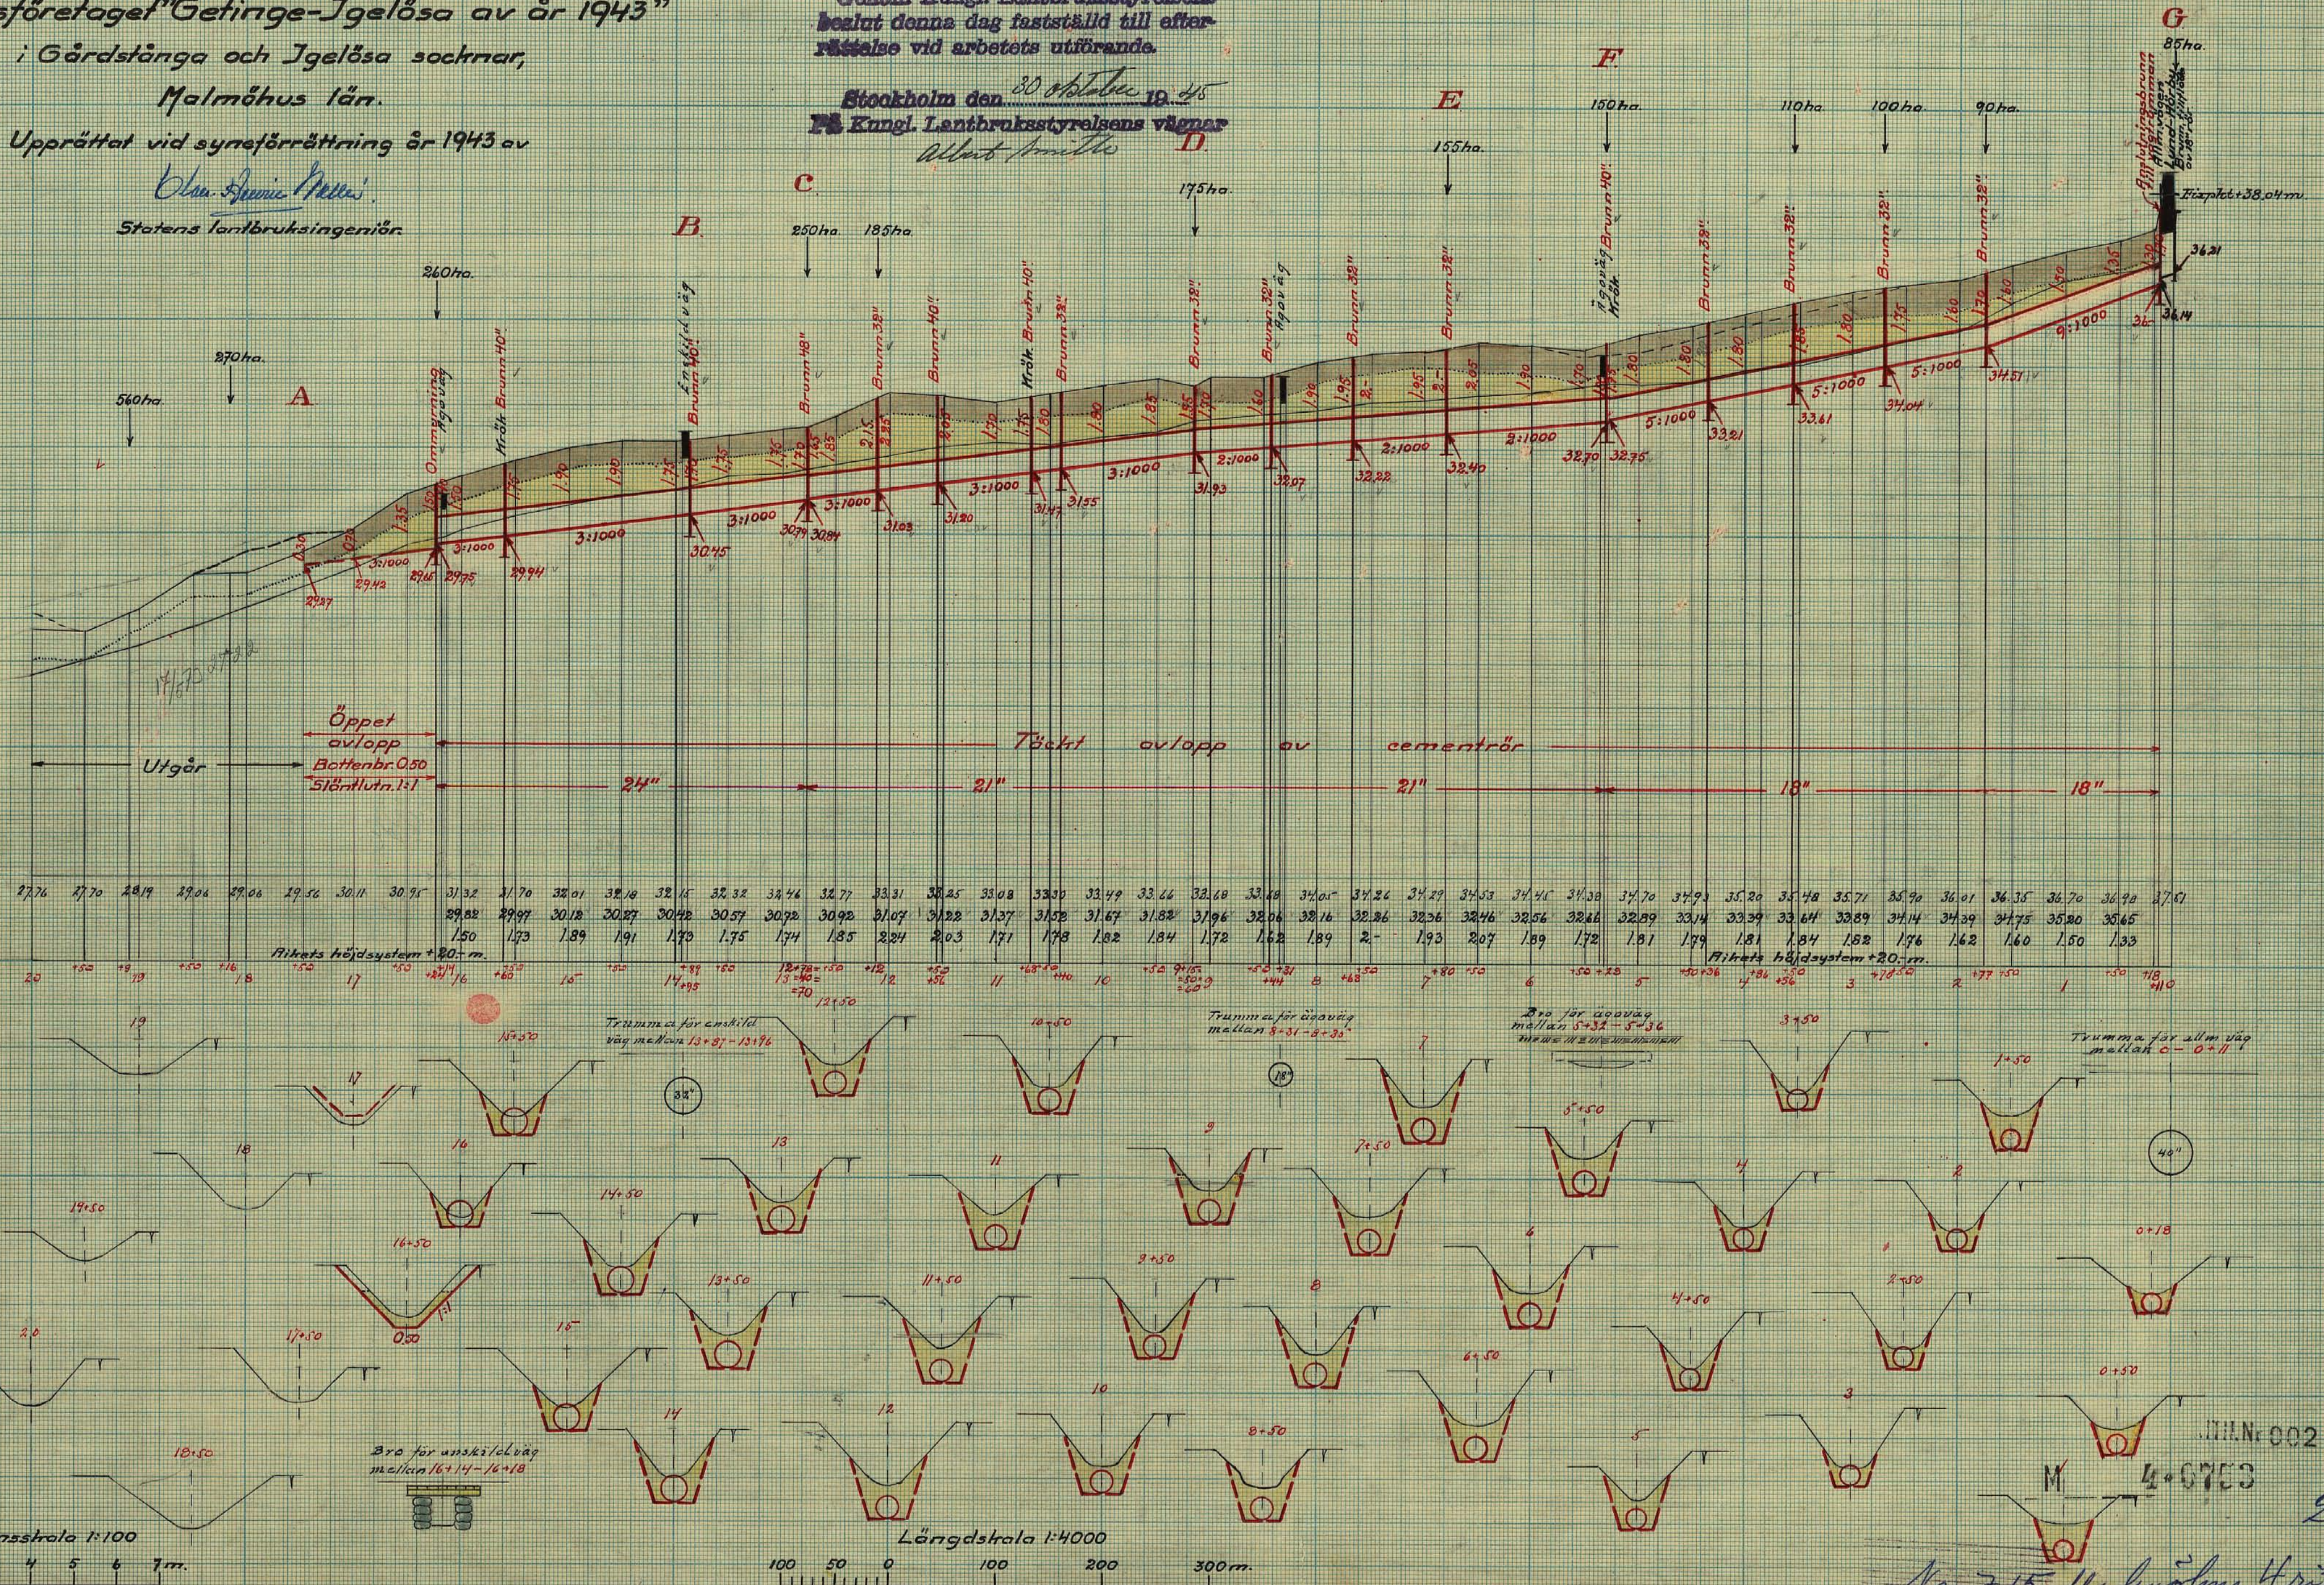

2

Förslag

till

dikringsföretaget "Getinge-Jgelösa
av år 1943"

i Gårdstunga och Jgelösa socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av





Elias Jacobson

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 September 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith

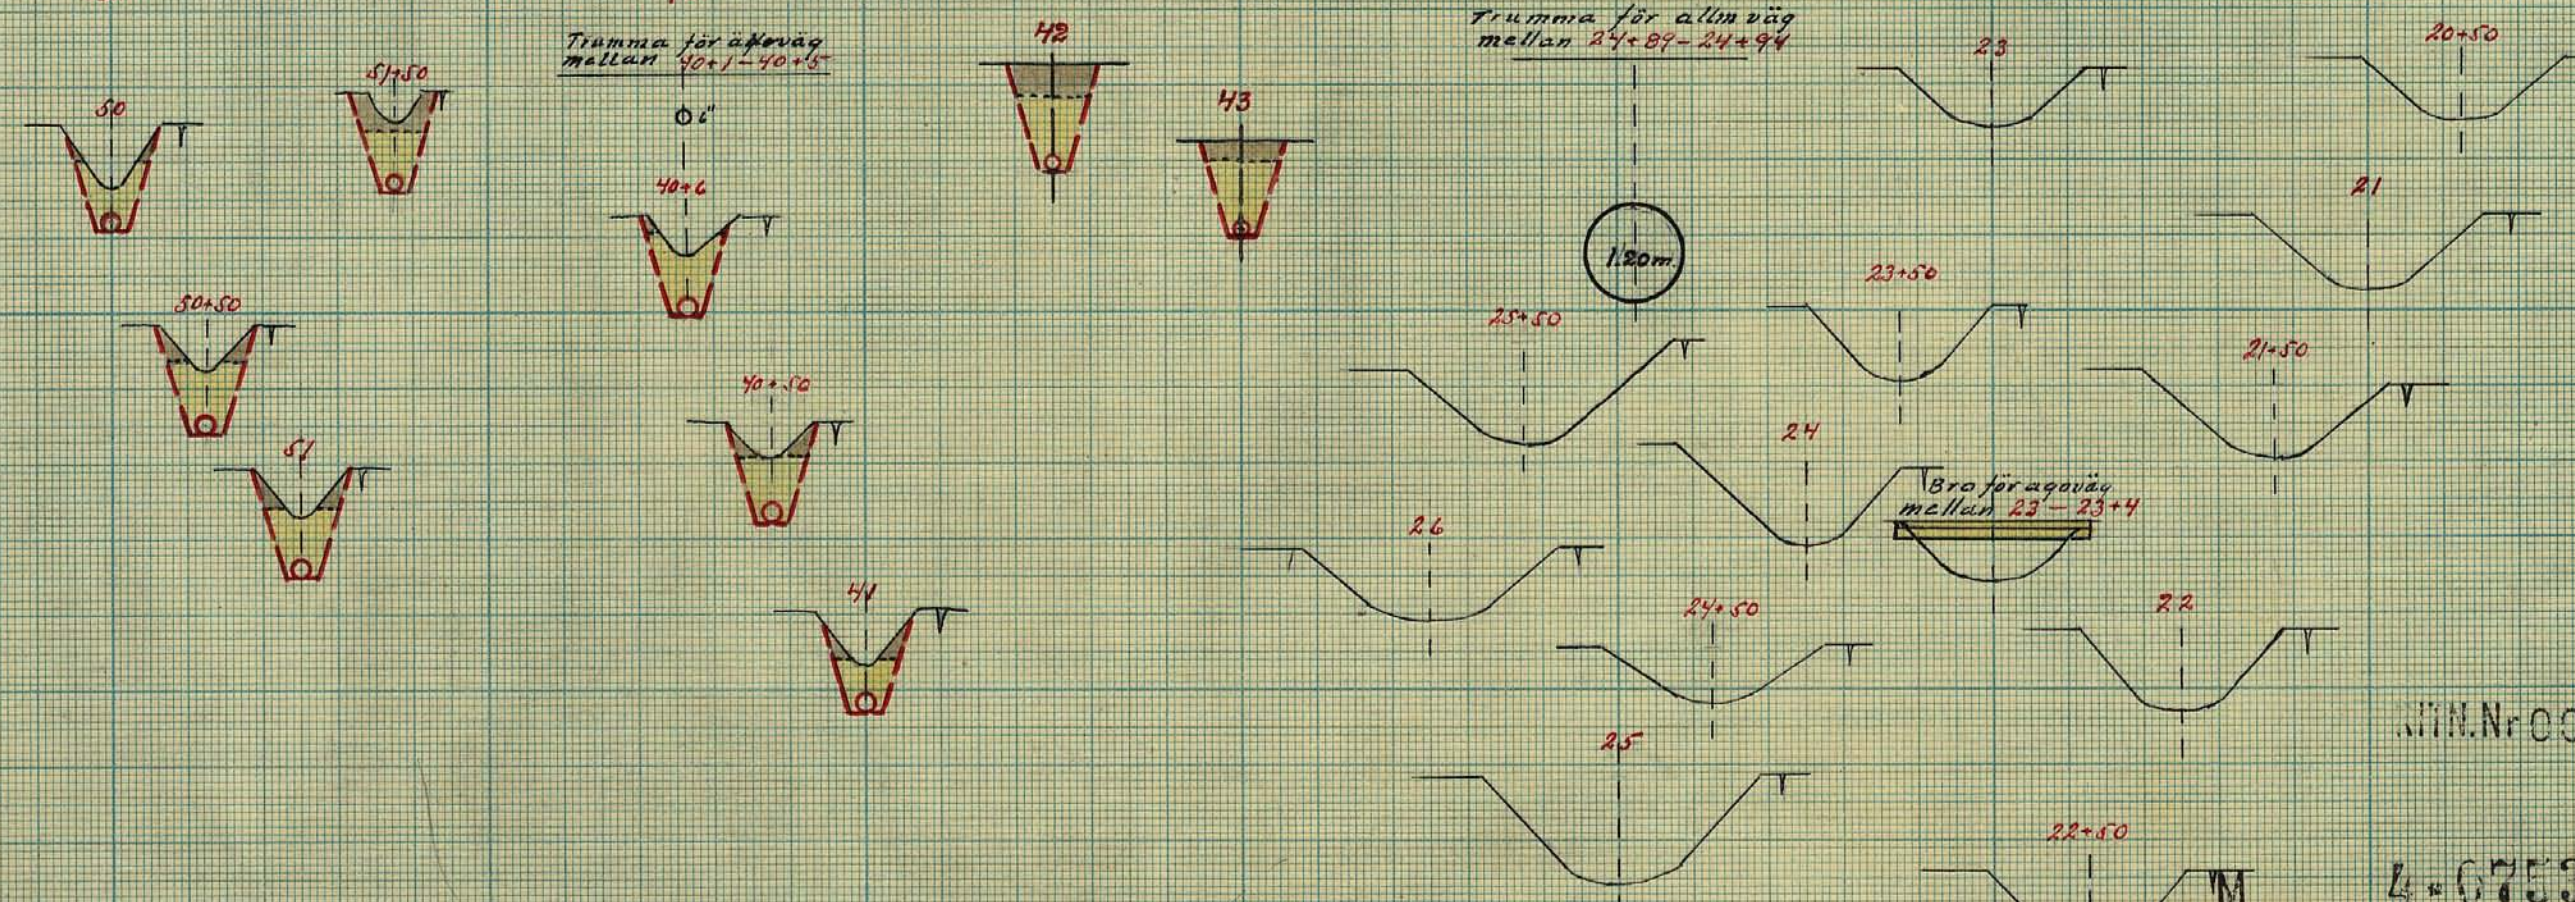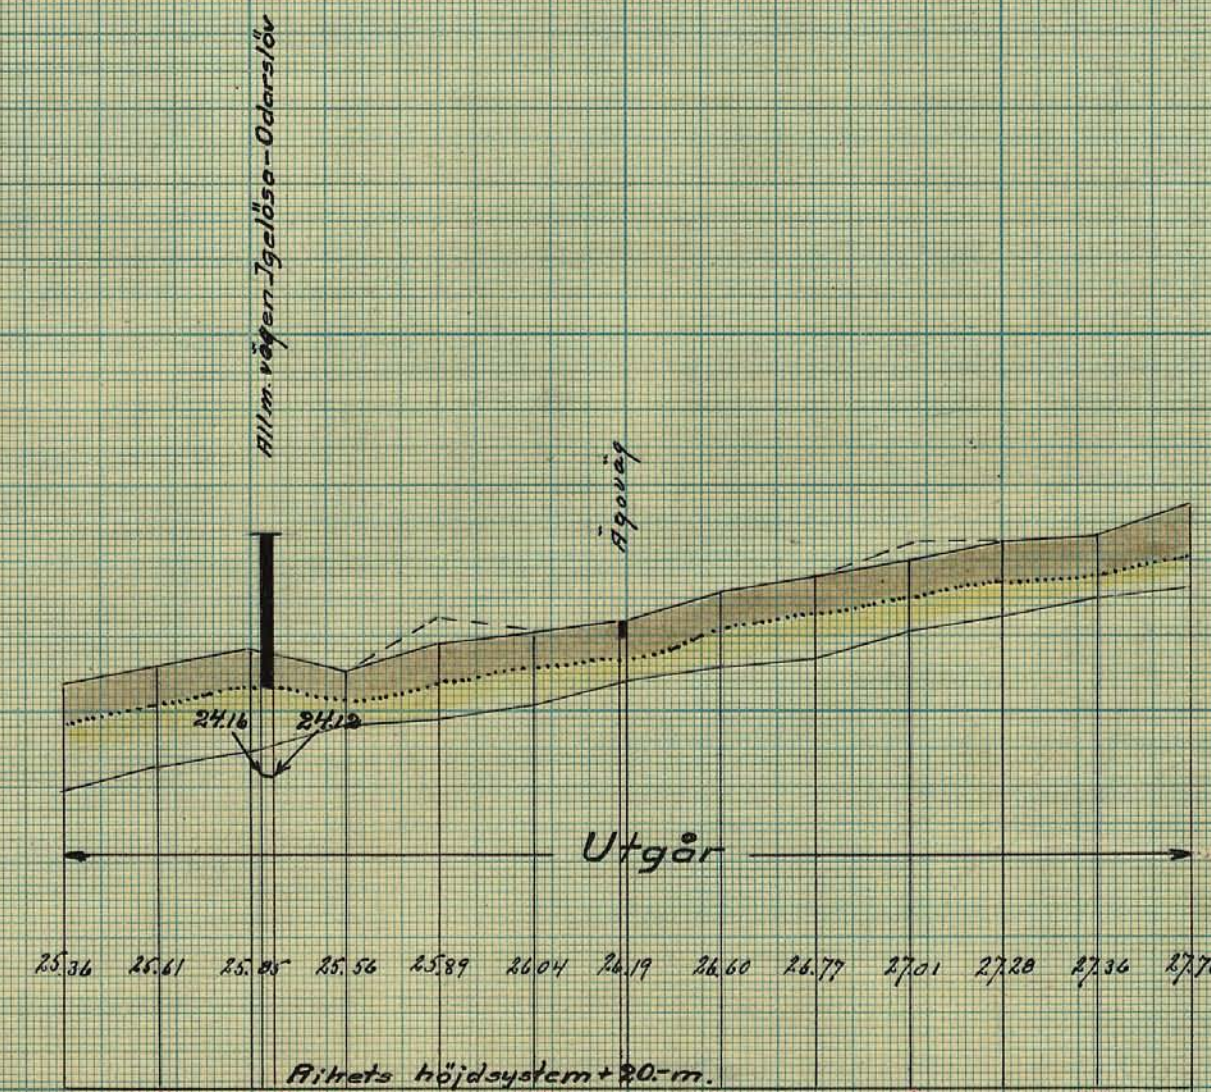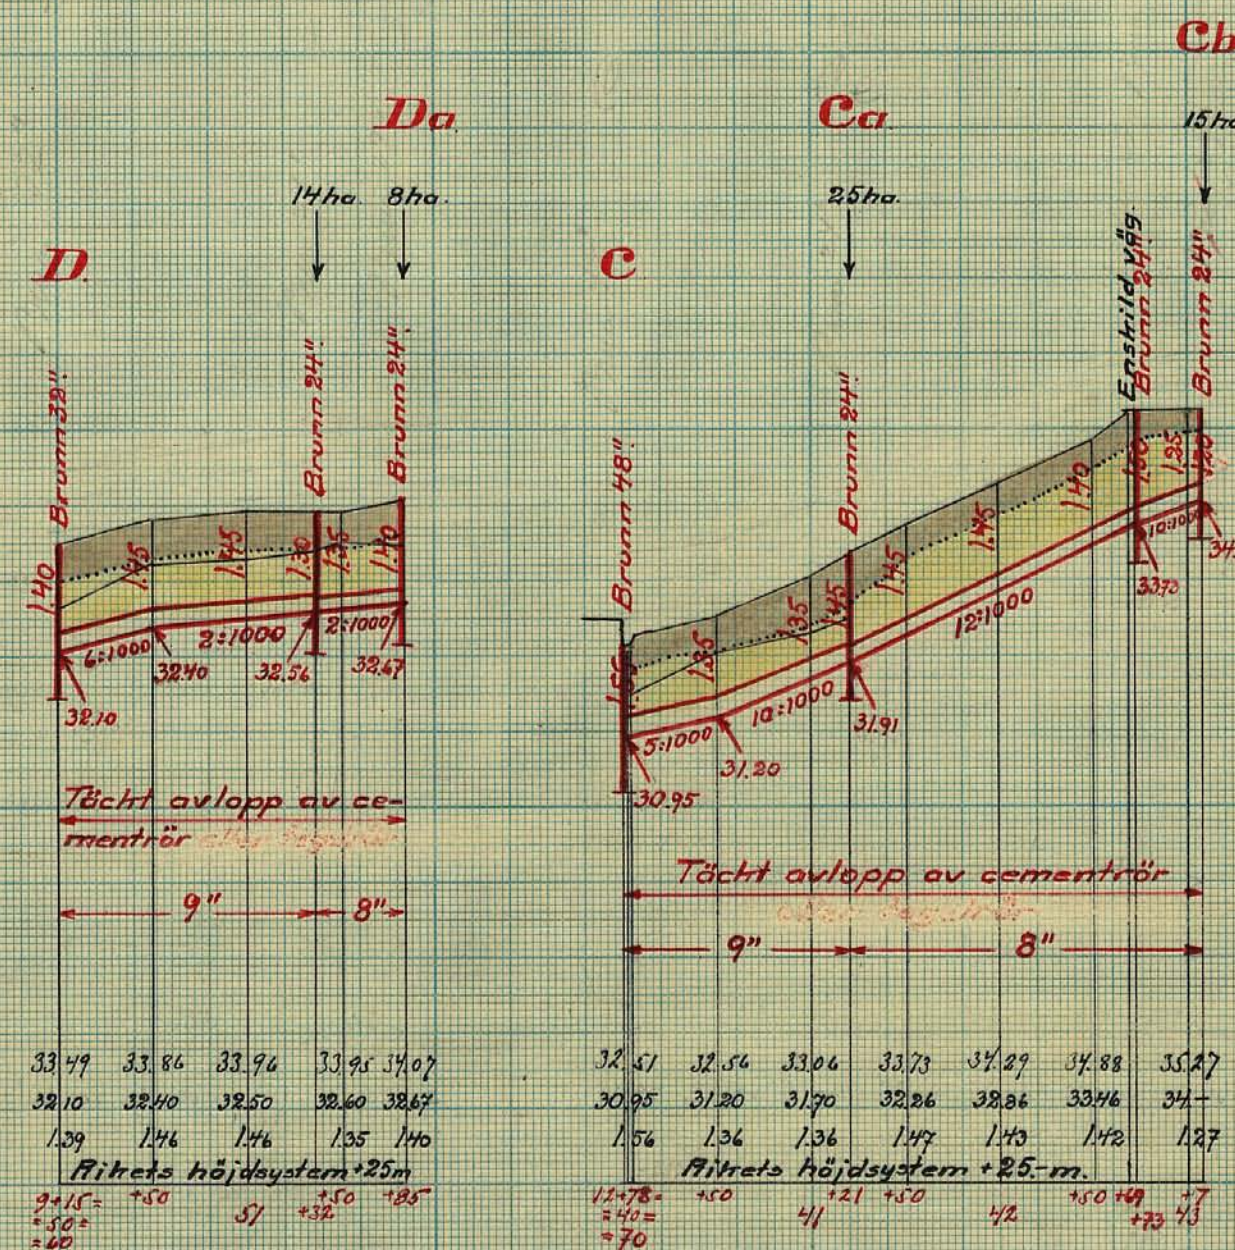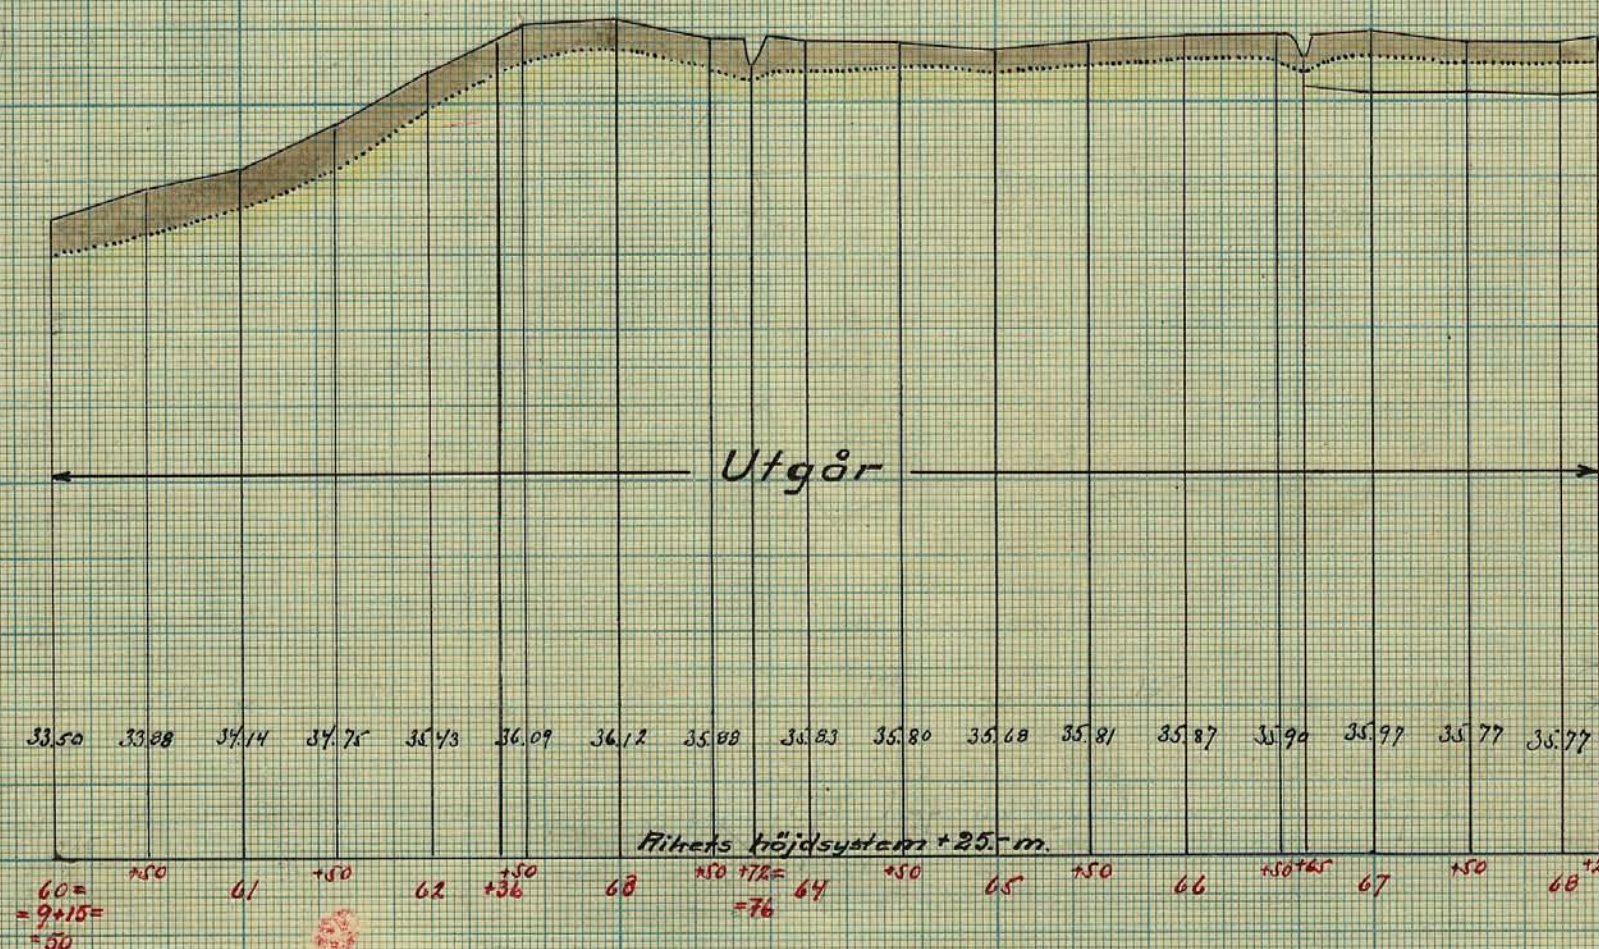

Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



M.Nr 003

4-0753 3


Na 715 Malmöhus 4 pte

M 4•0753

6193

6

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

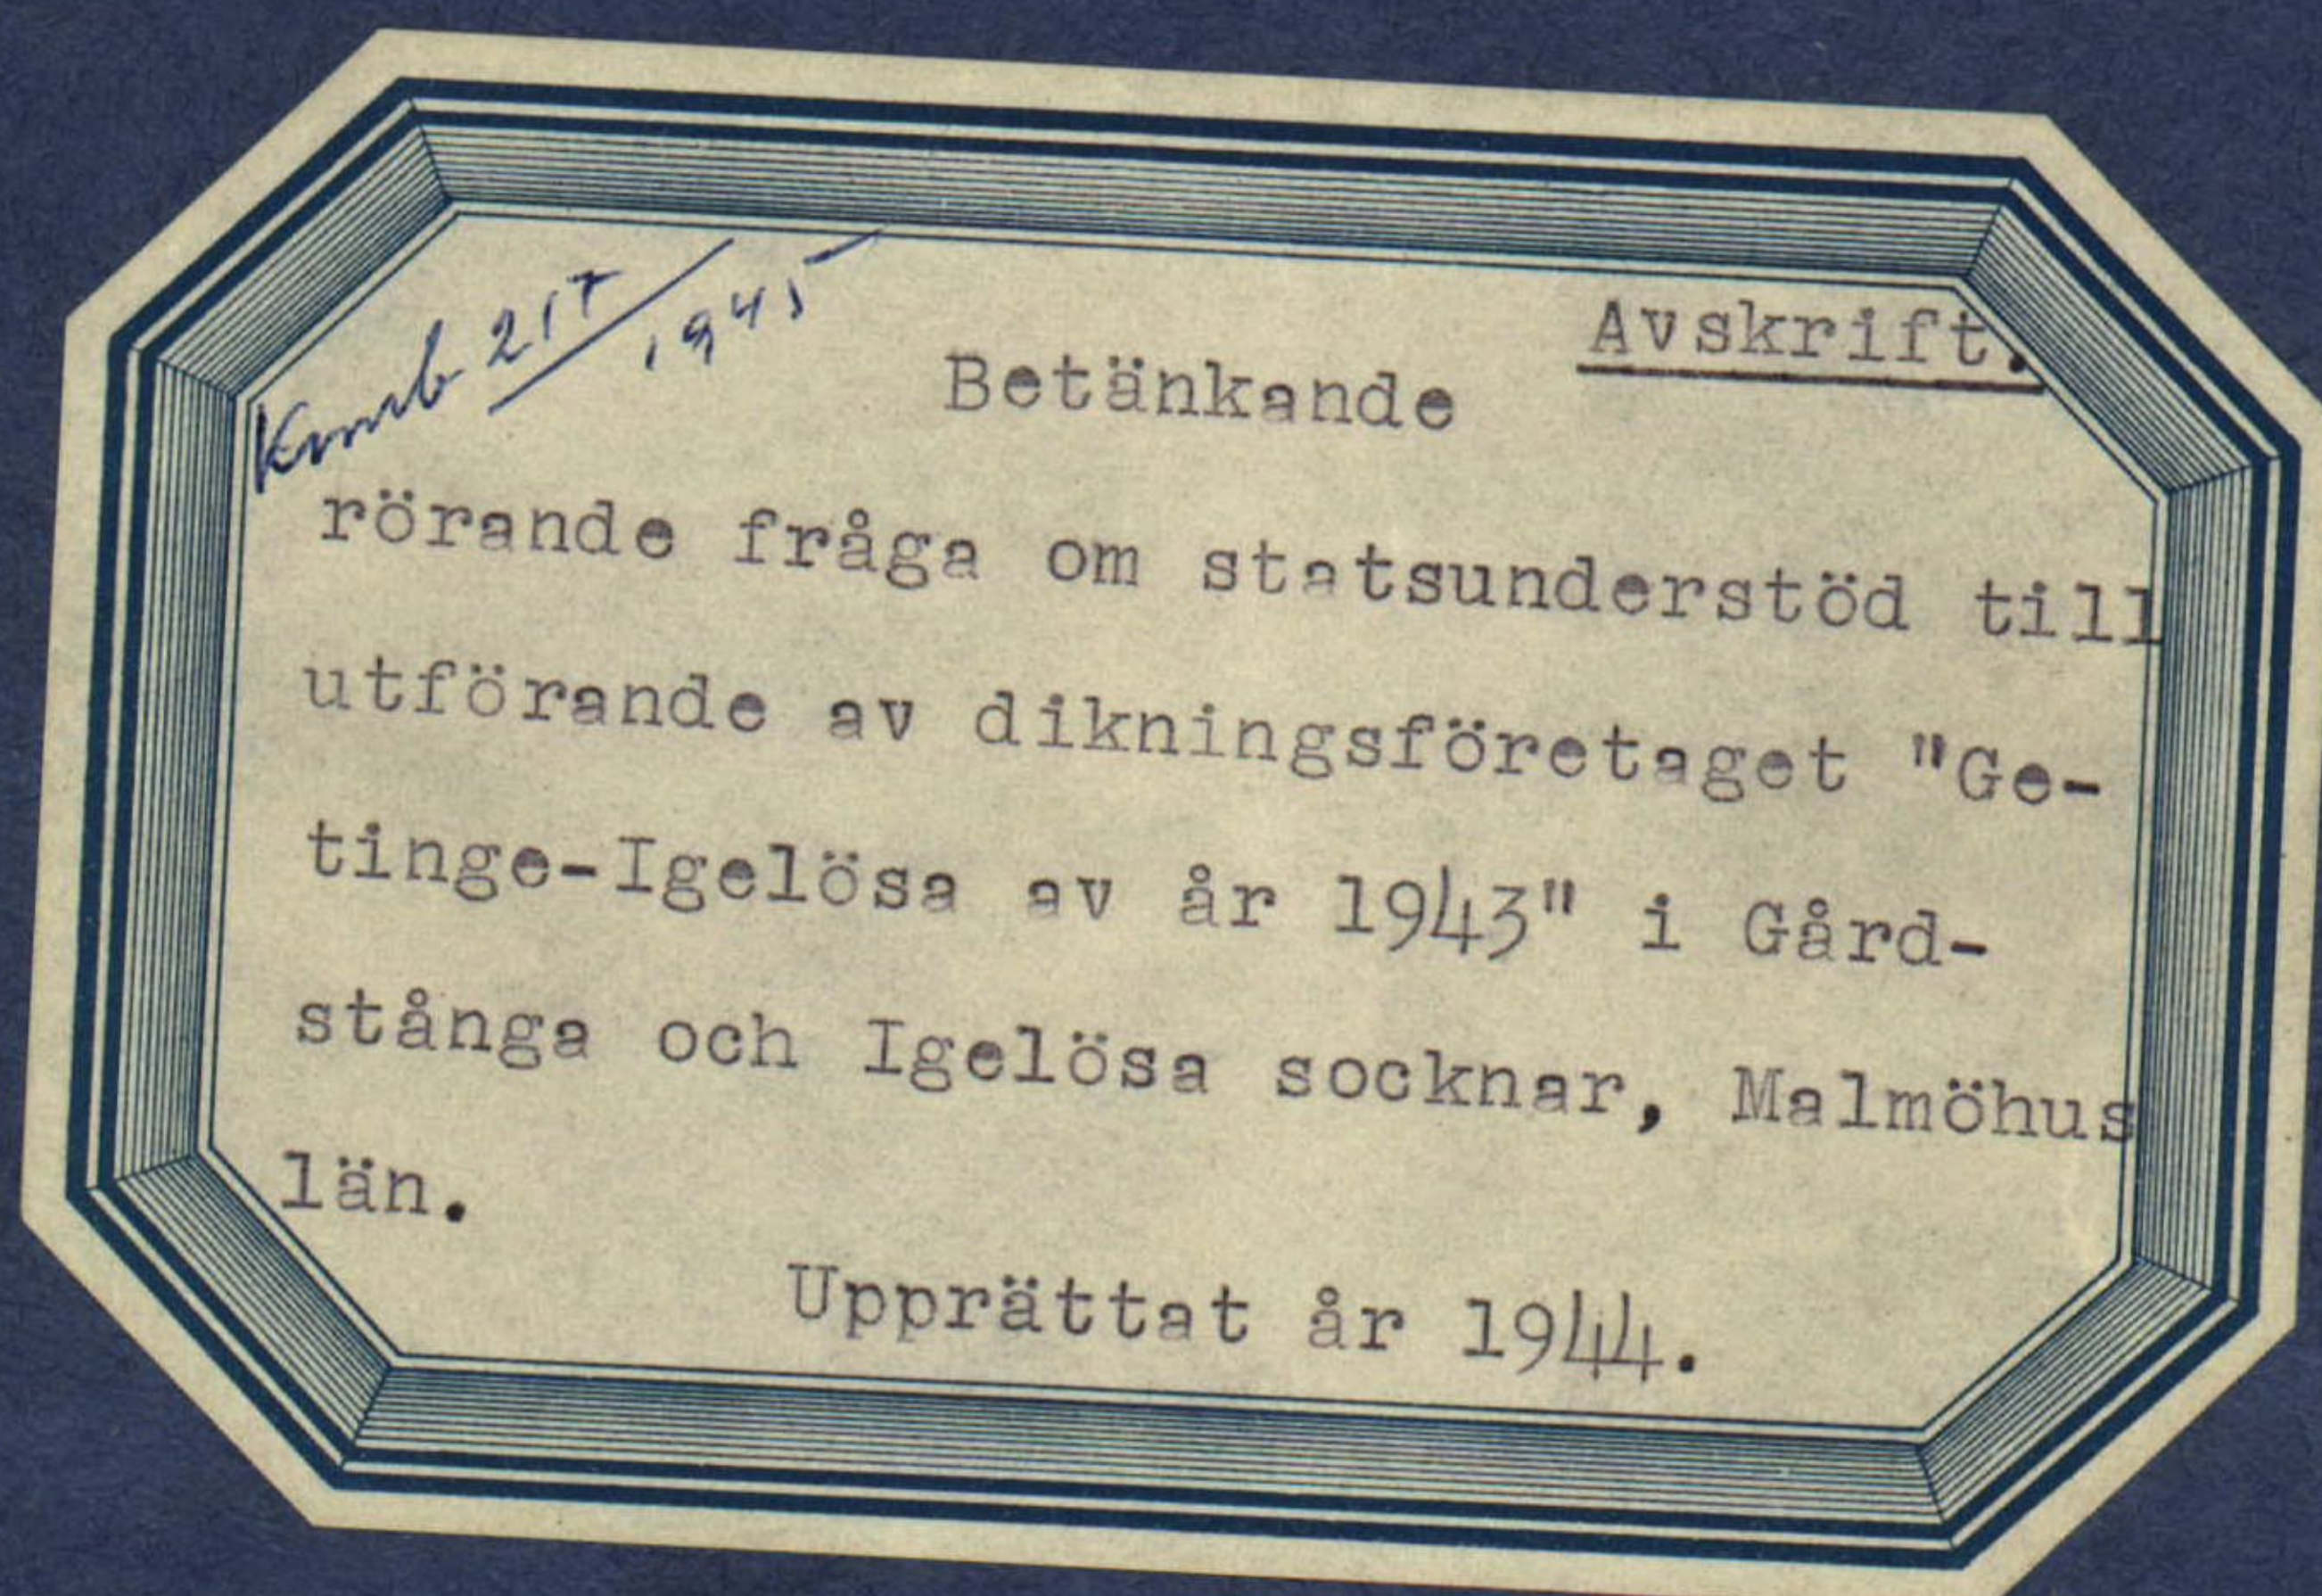

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av dikningsföretaget "Ge-
tinge-Igelösa av år 1943" i Gård-
stänge och Igelösa socknar, Malmöhus
län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943" i Gårdstånga och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2.2 km. V. om Gårdstånga kyrka, 1.3 km. SO om Igelösa kyrka och 9 km. NO om staden Lund.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 19 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänsväg inom Frosta vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra allmän väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något är att erinra mot att arbetena

utföras på föreslaget sätt /bil. 6-8 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till 19 april 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för "Södra företaget" till 35500.- kr och för "Norra företaget" till 11500.- kr, tillsammans 47000.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet samt domstolsavgiften med respektive 1078.40 kr och 359.78 kr. Samtliga kostnader hava alltså beräknats för "Södra företaget" till 36578.40 kr och för "Norra företaget" till 11859.78 kr, tillsammans 48438.18 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträdet under syneförrättningen den 19 februari 1943 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Sökanden, som representerar 99.144 % inom "Södra företaget" och 100 % inom "Norra företaget", har därjämte förklarat, att han önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande /förrättningsprotokollets § 15/. Förteckning över lånesökanden ~~och honom~~ tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtred bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande varje särskild delägarers andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 23200.- kr från statens avdikningsanslag och 25070.- kr. från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande ~~i huvudsak~~ torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen.	bil. b.
Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad.	bil. d.
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp.	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader.	bil. f.
Arvodesräkning för syneförrättningen.	bil. g.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1944.

4
C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 19 februari 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Getinge-Igelösa av år 1943 i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex. officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov.gm stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören C.H.Wallér på begäran.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gård-
stänga och Igelösa socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Anders Svensson, Gårdala per Flyinge och
Yngve Andersson, Östragård per Örtofta i kommunalrummet i Igelösa =====

§ 13.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från sta-
tens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om företagets utförande,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kommer att utfalla,
att i övrigt företräda företaget i alla de frågor, som beröra statsbi-
draget

§ 14.

Kommunalordf. Sigurd Nilsson meddelade, att Alfred Persson ej öns-
skade komma i åtnjutande av lån från avdikningslånefonden.

§ 15.

Ryttmästaren af Petersens meddelade, att friherre Gyllenkrok öns-
skade erhålla förutom bidrag även lån av statsmedel.

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varef-
ter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Igelösa den 19 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Svensson.

Yngve Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943" i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gårdstunga socken.

1/4	mtl.	Getinge	2 ¹	; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,
1/2	"	"	3 ¹	; Dens.,

Igelösa socken.

1/2	mtl.	Igelösa	4 ¹	; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,
1/2	"	"	5 ¹	; Dens.,
1/2	"	"	8 ¹	; Dens.,
1/4	"	"	10 ¹	; Dens.,
1/4	"	"	14 ¹	; Dens.,
1/2	"	"	17 ¹	; Dens.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
			<u>Höla företaget</u>			
Löda företaget	42.84	-	42.84	36.578.40	38.332.-	0.95
Nova företaget	22.58	-	22.58	11.859.78	12.987.-	0.91
Summa	65.42	-	65.42	48.438.18	51.319.-	
			<u>Läresöskandernas andel</u>			
Löda företaget	41.36	-	41.36	36.265.29	38.004.-	0.95
Nova företaget	22.58	-	22.58	11.859.78	12.987.-	0.91
Summa	63.94		63.94	48.125.07	50.991.-	
			Kalmi i januari 1944.			
			L. H. Walli.			
			Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Sädes förskogst</u>							
			<u>Igelösa s:n.</u>							
$\frac{1}{2}$	17'		Igelösa	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Nils P. Nilsson		1 78			1 78	
$\frac{1}{2}$	8'		Do.	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Johan Christenson			8 99		8 99	
$\frac{1}{4}$	10'		Do	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Johan Christenson		4 87			4 87	
$\frac{1}{4}$	10'		Do	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Gustaf Palmberg		3 66			3 66	
$\frac{1}{2}$	5'		Do	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Sigurd Nilsson		6 08			6 08	
$\frac{1}{2}$	4'		Do	Des.		1 07			1 07	
			<u>Bäddstänga socken</u>							
$\frac{1}{4}$	2'		Bäddstänga	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok. arr. Gustaf Palmberg		6 45			6 45	
$\frac{1}{2}$	3'		Do	Des.		1 45			1 45	
$\frac{1}{4}$	2'		Do	Frlr. Thure - Gabriel Gyllenkerok arr. Sigurd Nilsson		7 01			7 01	
$\frac{23}{128}$	53		Do	Leif. Persson		1 48			1 48	
				<u>Summa</u>	42 84				42 84	

1722	-	1574 66	43 84	4 61	1643 11	0.95	48.25	79280	850 31	
9272	-	8587 10	236 06	24 79	8847 95	"	"	4269 14	4578 81	
4376	-	4052 68	111 41	11 70	4175 79	"	"	2014 82	2160 97	
4264	-	3949 02	108 56	11 40	4068 98	"	"	1963 28	2105 70	
3419	-	3166 14	87 04	9 14	3262 42	"	"	1574 12	1688 30	
614	-	568 71	15 63	1 64	585 98	"	"	282 73	303 25	
6646	-	6154 99	169 20	17 77	6341 96	"	"	3060 -	3281 96	
542	-	501 97	13 80	1 45	577 22	"	"	249 56	267 66	
7149	-	6620 75	182 01	19 12	6821 88	"	"	3291 56	3530 32	
828	-	303 88	8 35	88	313 11	"	"	157 07	' -	-
38.332	-	35.500	975 90	102 50	36778 40	"	"	17649 08	18767 28	

Norra försäkringsIgelösa nr.Igelösa. $\frac{1}{2}$ 8'

Führ. Thure - Gabriel

Gyllenkrone.

arr. Johan Christensson. 9 12

9 12

 $\frac{1}{4}$ 10'

D: 0

Führ. Thure - Gabriel

Gyllenkrone

arr. Johan Christensson. 5 55

5 55

 $\frac{1}{4}$ 10'

D: 0

Führ. Thure - Gabriel

Gyllenkrone

arr. Gustaf Rahnborg 2 70

2 70

 $\frac{1}{4}$ 14'

D: 0

Führ. Thure - Gabriel

Gyllenkrone

arr. Olof Andersson. 2 99

2 99

 $\frac{1}{4}$ 14'

D: 0

Führ. Thure - Gabriel

Gyllenkrone

arr. Johan Jakobson 2 22

2 22

Summa 22 58

22 58

Summa för ledade försäkringar

65 42

65 42

1) Försäkr. ej ladd.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		synförrättningen		betänkandet + <i>domstolsavgift</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
4349	-	3857	01	108	93	11	55	3971	49	0.91	46.85	1860	64	2110	85
3553	-	3146	17	89	-	9	43	3244	60	"	"	1520	10	1724	50
1772	-	1569	06	44	38	4	70	1618	14	"	"	758	10	860	04
1788	-	1583	32	44	79	4	75	1632	86	"	"	764	99	867	87
1525	-	1350	44	38	20	4	05	1392	69	"	"	652	48	740	21
12987	-	11500	-	325	30	34	48	11859	78		85,143	5556	31	6303	47
57319	-	47000	-	1301	20	136	98	48438	18			23.205	39	25070	75

Malmö i januari 1944
 C. W. Waller.
 Läsare lantbruksingenjör.

Kostnadsammandrag.Läsa förslagetTorläggningens kostnad

Arbets- och materialkostnad

35500.- kr.

Förärrningskostnad.

Kostnad för syns förarrningen 975.90 kr.

Kostnad för utredningen angående

statunderstödd nr. nr.

45.- "

Domstolsavgift

57.50 "

1078.40 "

Summa 36578.40 kr.Norra förslagetTorläggningens kostnad.

Arbets- och materialkostnad.

11500.- kr.

Förärrningskostnad.

Kostnad för syns förarrningen 325.30 kr.

Kostnad för utredningen angående

statunderstödd nr. nr.

15.- "

Domstolsavgift

19.48 "

359.78 "

Summa 11859.78 kr.Summa för båda förslagen 48438.18 kr.

Malmö i januari 1944.

C. H. Waller.

Stadens tekniska ingenjör.

Vid avsestignens fassställande har kostnaden för förslaget
beräknats till 48.438 kr. 18 öre, varav å länstagens andel
48.125 kr. 7 öre.

Stockholm den 30 oktober 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Rolf Smith

Avskriften sid. 1- 12 vidimeras ex officio:

C. H. Waller.

Arvslift.

13.
Bil. g.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående deleningsföretaget 'Göttinge - Igelsåra
av år 1943

Gårdstunga och Igelsåra socken och Malmsåra län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942.		Kallelser och kungörelser, § 5	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	7.2	3,00	21	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 49 ar	134	0.24	32	16		
		har	65.42	0.78	51	03		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	9	0.05	0	45		
		har	0.47	0.78	0	37		
1942.	12-23 6	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 <u>ntörer dik-</u> <u>ningsamfälligheten</u>	2	12.-	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					133	61
		Överföres					140	61

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				140 61
3-10, 13, 16 6 6 6		Avvägning:				
18, 19-20, 25 6 6 6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	11	12,00	132 -	
21, 22 12 12		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ^{>4} punkter pr har	65.89	0.50	32 95	
		avvägda punkter	1000	0.03	30 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7.2	2,00	14 40	
		i annan mark		5,00		209 35
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 46 ar, ...	143	0.05	7 15	
		har	65.89	0.10	6 59	13 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	143	0,04		5 72
1943. 19/2		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2.3	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	268	0,06	16 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	134	0,12	16 08	45 61
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.7	3.-	5 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	3.4	3.50	11 90	17 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	34	0.14	4 76	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	48	0.25	12 -	16 76
						
			3	3,00		9 -
1942. 26-27/1 1943 22/1		Antal profil- och sektionsritningar				
1943 7-9/1		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		~~Behovsgränsning av medelarealsområde~~ för vattenrådets areal	3	12.- 0.02	36 -	
		Uppritning av medelarealskarta, utredning m.m.	3	12,00	36 -	74 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " <i>förhållande</i>		10,00	70 -	79 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	98	0,03	2 94	3 94
		Överföres				615 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				615 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	3.3	4,00	13 2.0	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			47 -	60 20
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29			6 -	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1000	0,01		10 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp	2 st.		4 -	
1943	12-13	2	16	0,30	4 80	
		Beräkningar till kostnadsfördelning	2	12,00	24 -	39 80
		tillägg för fastigheter i lika avdelningar	16	3,00		48 -
1943	14-15	2	2 1/2	12,00		30 -
1942	23/6		1	12,00		12 -
1942	20-21	10				
		Utlåtande och betänkande, § 45				
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		på förordningsrådet ang. äganderättsförhållanden	2 1/2	12,00	30 -	
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00	6 -	36 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen	5 st.			
		utlopp för täckt ledning	1 st.			
		slamficka		12,00		
1943	4/6	2	3	12,00		36 -
		Utredning, skrivelse och ritningar för 10-52				
		Lösen för:				919 23
		Kopia av plankartan, § 51			7 -	
		1) 1:sta regalarket				
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 46 ar ägofigurer	143	0,07	10 01	
			65.89	0,14	9 22	
		har				
		Överföres			26 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 81	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1000	0,02	20 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	98	0,05	4 90	57 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.7	2.50	1 75	
		befintligt vattendrag ell. vall	1.-	3.-	3 -	
		nytt avlopp eller vall	1.-	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.4	6.-	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 76	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	49 91
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar	3	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3	12,00		36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				194 35
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 28	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläsning av ritningar~~ <i>avskrifter</i>			5 -	27 28
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			131 34	160 34
		Summa kronor				187 62
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				9 19 23
		Lösen för kopior och avskrifter				194 35
		Övriga förrättningskostnader				187 62
		Summa kronor				1301 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torne och Bara häradsrätt.

Lygelösa den 19 februari 19 43.

B. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Lennman.

Yngve Andersson.

Kronor 1169.86 kvitteras:

Odavstör den 23 februari 19 43.

B. H. Waller.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 dikningsföretaget Geting-Igelösa av år 1943
 inom Gårdstunga och Igelösa socknar
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre.
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~xxxxx~~ 4+2+15x0.50+4	~~a~~	17 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11 -
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånesökande		5 -
Summa Kronor:		60 -

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Torna och Bara
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 Januari 1944


B. J. Mann

Statens lantbruksingenjör.

Kävlingeåns nederbördsom-
råde m 92.
M 4*0753

16075

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1945

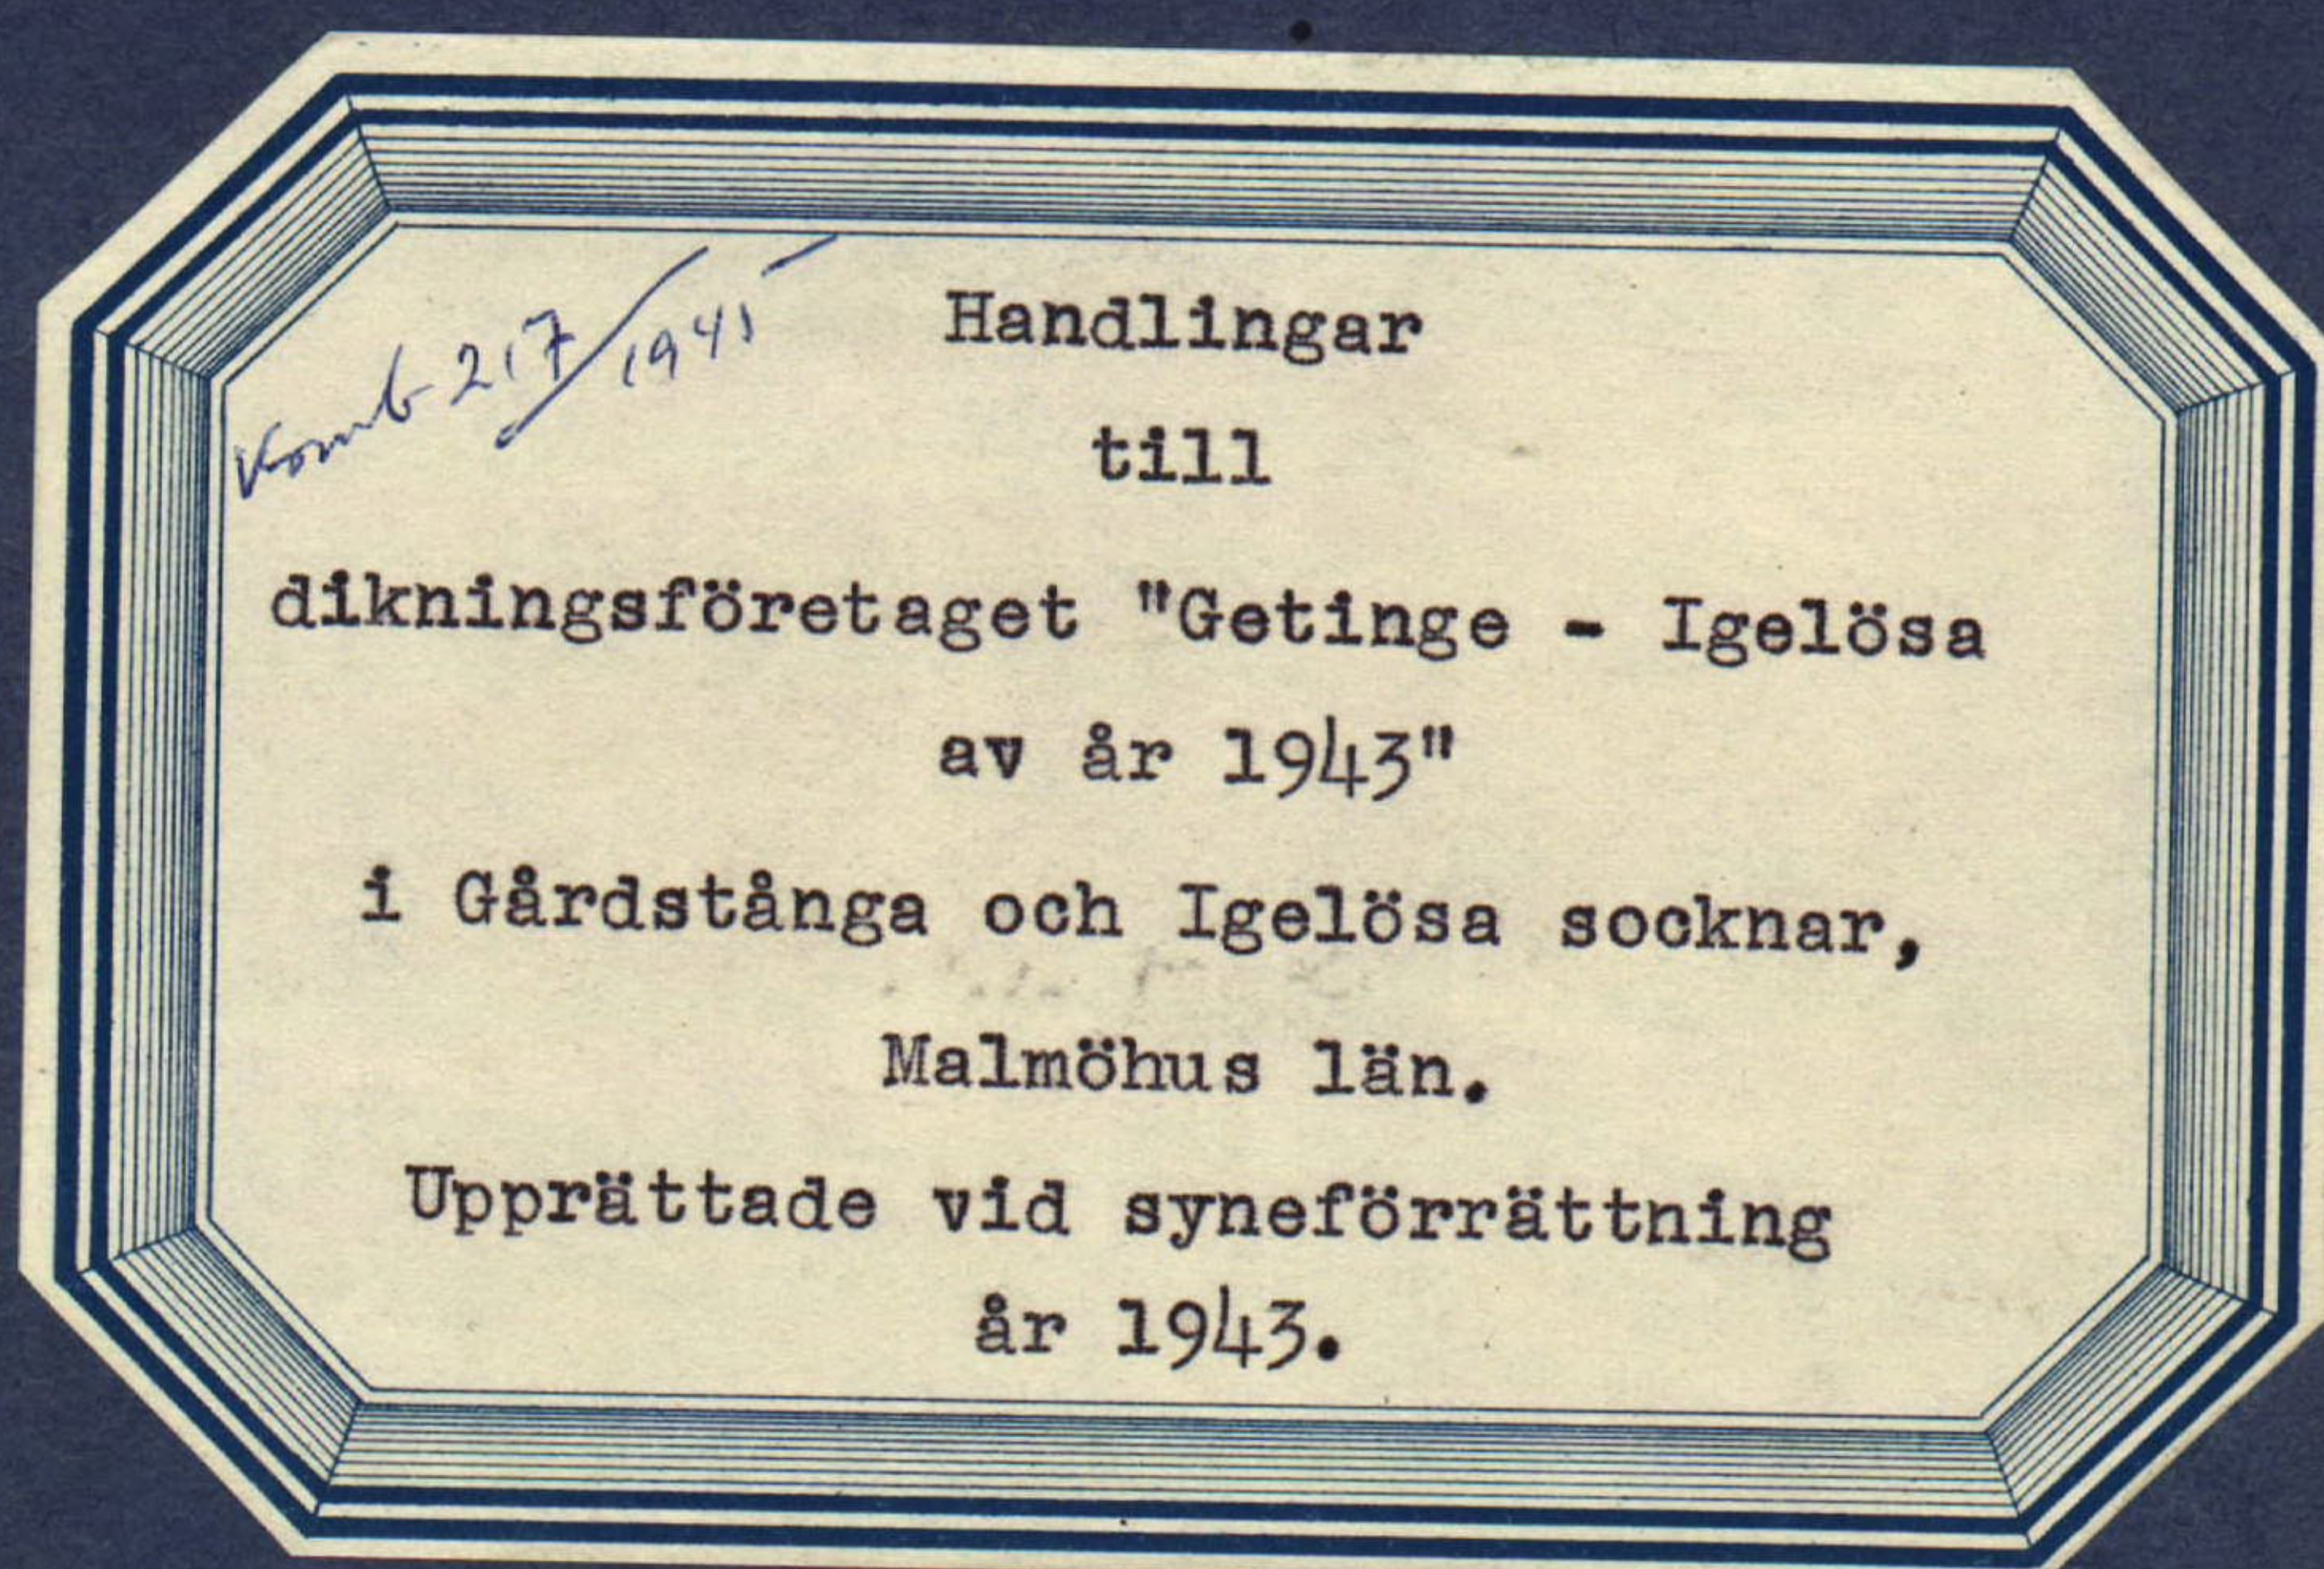

Innehåller 87 sid.
Härtill hör 4 st. ritningar.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Getinge - Igelösa
av år 1943"
i Gårdstånga och Igelösa socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneföreläggning angående tomtläggning av
marker tillhörande Gellinge nr 2 m.fl.
hemman i Gårdstunga och Götösa sock-
nar, Västmanlands län.

År 1943 den 19 februari inställde sig under teck-
nad, förädlingsman, jämte skiftesgodemännen Anders
Lorenson, Gårdala per Gellinge och Yngve Andersson,
Östragård per Örtofta i kommunalrummet i Götösa
för att jämlikt länstingskanslariens förordnande (Bil. 1)
handa lägga syneföreläggning rörande tomtläggning av
marker tillhörande Gellinge nr 2 m.fl. hemman i
Gårdstunga och Götösa socknar, Västmanlands län.
Kungörelse angående förädlningens företagande
den 28 januari 1943 överlämnad till pastorämbetena i Gårdstun-
ga och Götösa församlingar. Kungörelsen hade eu-
ligt i dess namn tecknat bevis anlagits i veder-
börande kyrkor söndagen den 31 januari 1943
(Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade därjämte lörd-
agen den 30 januari 1943 varit införd i Skånska
Dagbladet. Till händelse sakägare hade förädlings-
mannen den 1 februari 1943 överlämnat under-
tecknade angående förädlningen. Över avsända
kungörelser och underanteckningar m. m. hade sär-
skild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom syneföreläggningen hade följande tillstådes-
kommitté.

Löfanden till förädlningen:

Frilovare Thure-Gabriel Gyllenkrantz genom för-
myndaren, frilovare Charlotte Gyllenkrantz,
företädd av kassören Ernst Wihlborg
enl. fullmakt (Bil. 5) och byttmästaren

Sebastrian av Petersens. Friherre Gjyllendrup
ägar med fideikommissarätt bl. a. följande
fastigheter.

Igelösa o. n.

- $\frac{1}{4}$ mtl. Igelösa 12'; bmkad under Hornstorp
huvudgård.
- $\frac{1}{2}$ mtl. Igelösa 17'; arr. Nils P. Nilsson.
- $\frac{1}{2}$ mtl. Igelösa 4'; arr. Sigurd Nilsson.
- $\frac{1}{2}$ mtl. Igelösa 5'; arr. dems.
- $\frac{1}{2}$ mtl. Igelösa 8'; arr. Johan Christensson.
- $\frac{1}{4}$ mtl. Igelösa 10'; arr. Johan Christensson.
och Ernstaf Rahnborg.
- $\frac{1}{4}$ mtl. Igelösa 11'; arr. Olof Andersson.
- $\frac{1}{4}$ mtl. Igelösa 14'; arr. Olof Andersson och
Johan Jakobsson.

Gårdstunga o. n.

- $\frac{1}{2}$ mtl. Getinge 3'; arr. Ernstaf Rahnborg.
- $\frac{1}{4}$ mtl. Getinge 2'; arr. Ernstaf Rahnborg och
Sigurd Nilsson.

Övriga äfägare och ombud.

- Lantbr. Nils P. Nilsson, Igelösa; arr. Igelösa 17'.
- Kommunalordföranden Sigurd Nilsson, Igelösa gård; arr.
Igelösa 4', Igelösa 5' och del av Getinge 2'.
- Lantbr. Johan Christensson, Igelösa; arr. Igelösa 8' och
del av Igelösa 10'.
- Lantbr. Olof Andersson, Igelösa; arr. Igelösa 11' och
del av Igelösa 14'.
- Lantbr. Johan Jakobsson, Igelösa; arr. del av Igelösa 14'.
- Lantbr. Ernstaf Rahnborg, Getinge; arr. Getinge 3' och
del av Getinge 2'.

23

lantbr. Alfred Persson, Bagershill; äg. $\frac{23}{128}$ mtl.
Getinge 5³ och $\frac{9}{64}$ mtl. Getinge 6² genom
komm. ordf. Ljung Nilsen utan fullmakt.
Vägstyrelsen i Frosta vägdistrikt genom
sin ordförande, kapten Elov Hagberth,
Klinta, biträdd av vägmästaren
Nils Hansson.

§ 1.

Det för förättningsmännen utfärdade förord-
mandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot sýnemännen hade ingen att
anmäla. Sýnemännen visste ej heller att de stodo i
jämförhållande till om kände sakägare. Gode
männen förklarade, att de arlagt förskrivnen
ed samt att de innehade uppdrag att vara skrif-
tesgodemän.

§ 3.

Laga bröder emot förättningens hand-
läggande eller det om planerade skifningsföre-
tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förättningsmännen framlade en plan-
karta över de marker, som kommo att beröras.

so det planerade dikeningsföretaget, samt profil- och sektionssnittningar över de avlopp vilkas uppdragande påpekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägare vid de yrkanden, som under förättningen kommit att framställas beträffande avlopps uppdragande, hade att hänföra sig till munnen på de vid förundersökningarna nerlagda och avvägda samt i snitten märkta avvägningspålar.

§ 5.

Kassör Gustaf Wihlborg framhöll, att det om planerade dikeningsföretaget avsåge förbättrad torrläggning av vissa sökantern tillhöriga, om vatten-skadade marker. Då de omrörande avloppen voro otillräckliga, borde de uppgrävas till större djup och därefter igenläggas med rör.

Enligt Wihlborg borde det planerade dikeningsföretaget omfatta följande dikesträckor:

$$1) \text{ Sträckan } 16 + 24 - 0 + 11.$$

$$2) \quad " \quad 12 + 78 = 40 - 43 + 7.$$

$$3) \quad " \quad 9 + 15 = 50 - 51 + 85.$$

$$4) \quad " \quad 12 + 78 = 70 - 76 = 63 + 72 - 68 + 20.$$

Vidare borde det om öppna avloppet uppgrävas nerströms avvägningspunkten 16 + 24 i den utsträckning, som erfordrades för avfall från ovanför liggande marker.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att huvudavloppet för det om planerade dikeningsföretaget skulle vid avvägningspunkten 0 + 11 anslutas till en trumma (1 m kulvert) för vägen Svrid-Sör-

by eller vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt. Då
anslutningsbrunn emellertid saknades, måste
en ny sådan utföras vid trummans ner-
strömsida (avrägningspunkten 0+11). Då
dipningsföretaget alltså komme att beröra
allmän väg, hade förrättningsmannen jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande i frågan från väg-
ingenjören i läret (Bil. 6-8).

§ 7.

På särskild fråga av förrättningsmannen med-
delade kapten Kragberth, att vägstyrelsen ville
överlämna utförandet av den nya anslutnings-
brunnen vid 0+11 till dipningsföretaget. Vägstyrelsen
skulle, sedan brunnen blivit utförd och godkänd, er-
sätta dipningsföretagets kostnader för arbetet med be-
lopp, som motsvarade företagets självkostnader.

§ 8.

På fråga av kommunalordföranden Sigurd Wikström
meddelade förrättningsmannen, att den täckta
ledning, som tillstötet vägutrymmen vid avrät-
ningspunkten 0, och som avleder vatten från
vissa områden söder och öster om vägen, är
utförd av 18" rör. I anledning härav framhöll
Wikström, att det nya avloppet nerströms vä-
gen ej borde utföras av mindre rör än 18",
även om fallet vore betydande.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av
honom upprättat förslag till dipningsföre-
tagets utförande.

§ 10.

Företags omregningen, varefter samman-
trädet fortsattes.

§ 11.

Förätningsmännen redogjorde för de
upprättade förslagshandlingarna, vilka
bilades protokollet:

Värderingslängderna

Bil. A^I och A^{II}

Kostnadsförslagen

Bil. B^I B^{II} och B^{III}

Arbetsbeskrivningen

Bil. C.

§ 12.

Byggnadsnämndens utlåtande - se
Bil. D och Da - med tillfamnagivande,
att den med utlåtandet misskötta ägde
det samma blandra genom besvär till
Söderbygdens Vattendomsstol.

§ 13.

Städerna överenskommo att gemensamt
ansöka om bidrag från statens arkiv-
ningsanslag. De uppdrogo åt kassör
Gustaf Wihlborg, Björnstorp;

Att med förätningsmännen träffa avtal
om upprättande av sådana handlingar,
som erfordras för ansökan om statsbi-
drag.

Att, där est statsbidrag beviljas, med kungl.
Santkännetypen avsluta kontrakt
om förslagens utförande.

Att uppklära och utskittera det statsm-
derstöd, som kommer att utfalla.

Att i öfrigt företräda företaget i alla
de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 14.

Kommunalordf. Sigurd Nilsson meddelade, att Alfred Persson ej önskade komma i åtnjutande av lön från ordningslärofondern.

§ 15.

Byttmästaren af Petersens meddelade, att friherre Gyllenperch önskade erhålla förtur till bidrag även lön av statens medel.

§ 16.

Till styresman för båda företagen utnågs herrn Gustaf Wihlborg, adress Björnstorp.

§ 17.

Förvaltningsmannen meddelade, att arvodesräkningen för förvaltningen komme att översändas till herrn Wihlborg inom de närmaste dagarna. I räkningen skulle särskilt angivas de dagar, för vilka ersättning debiterats efter dagarvode.

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Uthelora den 19 februari 1943

Å följande vägnar:

E. A. Miller

Staten fasthållningsingenjör

Auguste Andersson


Andersson

Gode medel.

Bil 1⁸.

~~132~~ ~~14~~ ~~34~~
~~1941~~ ~~1942~~ ~~1943~~

Ek.D. ~~kkkkx~~ nr ²⁵ 6071941 .

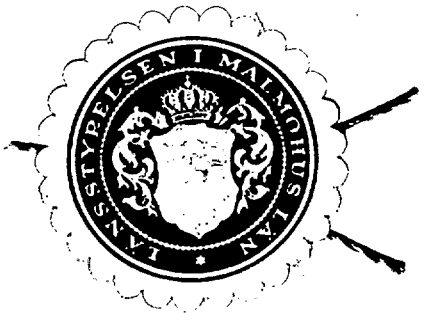

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 25/9 1941.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 september 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman

Erkänt d. 7/2-42.

25
nr 607 år 1941
Länstyrelsen i Malmöhus län.
23. SEP. 1941
Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus Län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendomar uti Gårdstånga och Igelösa socknar:

arrendator	<u>Gustav Rahnboy</u>	<u>Getinge 2</u>	Gårdstånga
"	Johan Jakobsson	Igelösa 14	Örtofta
"	Sigurd Nilsson	" 4 & 5	"
"	Olof Andersson	" 11 & 14	"
"	Johan Christensson	" 8 & 10	"
"	Carl Persson	" 13	"
"	Nils P. Nilsson	" 17	"

Svenstorps Huvudgård

Björnstorp den 19 sept. 1941

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Charlotte Gyllenkrok.
Förmyndare.

Res Monday d 8/6 till Lund kl 8.15, Dag
Äärfra till till Rahnboy

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstånga och Igelösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Igelösa fredagen den 19 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Getinge n:ris 2, 3, 5 och 6 i Gårdstånga socken samt Igelösa n:ris 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 och 17 i Igelösa socken, dels allm. vägen Lund-Hörby eller vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Gårdstånga församling söndagen den 31 januari 1943 betygar:

Björge Wedmark
p. l.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Gårdstånga församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-gatan 2, Malmö.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Igelösa fredagen den 19 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Getinge nr:ris 2, 3, 5 och 6 i Gårdstunga socken samt Igelösa nr:ris 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 och 17 i Igelösa socken, dels allm. vägen Lund-Hörby eller vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Igelösa för-
samling söndagen den ³¹~~28~~ januari betygar:

Herr Bertil Olsson
p.m.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Igelösa församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-
gatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstånga och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Gårdstånga församling /kungörelse/,	Gårdstånga	28/1 1943
Pastorsämbetet i Igelösa församling /kungörelse/,	Örtofta	" "
Kom.ordf. Anders Svensson /gode man/ Gårdala,	Flyinge	" "
Lantbr. Yngve Andersson /gode man/ Östragård,	Örtofta	" "
Björnstorps godsförvaltning,	Björnstorp	1/2 "
Lantbr. Alfred Persson, Bagershill,	Gårdstånga	" "
Lantbr. Gustaf Rahnboy, Getinge,	"	" "
Kom.ordf. Sigurd Nilsson, Igelösa gård,	Örtofta	" "
Lantbr. Johan Christensson, Igelösa,	"	" "
Lantbr. Nils P. Nilsson, Igelösa,	"	" "
Lantbr. Olof Andersson, Igelösa,	"	" "
Lantbr. Johan Jakobsson, Igelösa,	"	" "
Frosta vägdistrikt,	Hörby	" "
Ordf. i Igelösa-Odarslövs energiförening, Kom.ordf. Sigurd Nilsson, Igelösa gård,	Örtofta	" "

Malmö den 1 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

E. J. Malm

Statens lantbruksingeniör.

FULLMAKT

för kassör Gustaf Wihlborg eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, föra talan för friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 9 februari 1943.

Th. Gyllenkrok

Förmyndare för

friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok.

Bevittnas:

Helge Kallius

Richard Haglund

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943" i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 19 innevarande februari. Då det planerade dikningsföretaget berör vägen nr 1 i Färsta vägdistrikt /vägen Lund-Hörby/, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i Ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd-ring.

Malmö den 6 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller.

C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943".Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt /vägen Lund-Hörby/. Omkring 0,55 km nordost om häradsgränsen och 1,5 km sydväst om bron över Kävlingeån vid Getinge finnes nu en trumma genom vägen, utförd av 1 m betongrör. Trummans inre underkant ligger vid nerströmssidan eller vid avvägningpunkten 0+11 på höjden + 36,14 m och vid uppströmssidan eller vid avvägningpunkten 0 på höjden + 36,21 m. Ett 45 cm /18"/ täckt avlopp, som avleder vatten från vissa söder och öster om vägen liggande marker, har anslutits till trumman vid uppströmssidan eller avvägningpunkten 0. Den nuvarande trumman är utförd till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Det vatten, som avrinner genom trumman, skall vid nerströmssidan upptagas av det nya täckta avlopp, som dikningsföretaget skall utföra. Då anslutningsbrunn f.n. saknas, måste en sådan byggas vid trummans nerströmssida. Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av betong med fyrkantig eller cirkelrund sektion och med försänkt botten till höjden + 35,50 m. I brunnen skall vidare inkopplas 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i densamma. Dessutom skall brunnen omskolas med skärv och groft grus.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av vägdistriktet, därest detta ej hellre vill överlämna arbetet till dikningsföretaget. Under alla förhållanden skall den, som kommer att utföra arbetet, i god tid underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö den 6 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

B. J. Malm

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 5/18/43

Till


Statens lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 februari 1943
får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de
av Eder i utlåtande den 6 februari 1943 angående dikningsfö-
retaget "Getinge-Igelösa av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 8 februari 1943.

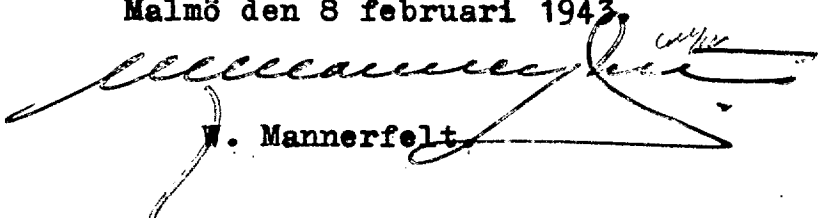
W. Mannerfelt

77760

Bil. A. ^{I 17.}

Värderingsplånga
och
Härdeförteckning.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	171		<u>Ngelösa o. m.</u> Ngelösa	<u>Andelsning 1.</u> Frik. Thure - Gabriel Gyllenbark, arr. Nils P. Nilsson. Åker m. p. lätthet do do do do do do do Inkomma	1 2 3 4 5 6 7
$\frac{1}{2}$	80		Ngelösa	Frik. Thure - Gabriel Gyllenbark, arr. Johan Christensson. Åker m. p. lätthet do do do do do do do do do Vattenhållning Åker do do do do Inkomma	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7
9
7
5
5
7
9

9
7
7
9
7
7
5
9
7

9
7
5
7
8

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							11400	28	-	~~1700~~ 3000	34	-	300	6	=
	34							2600	884	-	3000	1020	-	400	136	-
	46	v						1900	874	-	3000	1380	-	1100	506	-
	18							11300	234	-	3000	540	-	1700	306	=
	20							11300	260	-	3000	600	-	1700	340	-
	28	v						11900	532	-	3000	840	-	1100	308	-
	30							2600	780	-	3000	900	-	400	120	-
1 48									3592	-		5314	-		1722	-
	27							2600	702	-	3000	810	-	400	108	-
	13	v						11900	247	-	3000	390	-	1100	143	-
	17	v						11900	323	-	3000	510	-	1100	187	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	42	v						11900	798	-	3000	1260	-	1100	462	-
	38	v						11900	722	-	3000	1140	-	1100	418	-
	09							1300	117	-	3000	270	-	1700	153	-
	30							2600	11014	-	3000	1170	-	400	156	-
	72	v						11900	11368	-	3000	2160	-	1100	792	-
							02									
	53							2600	1878	-	3000	1590	-	400	312	-
	50	v						11900	950	-	3000	1500	-	1100	550	-
	28							11300	364	-	3000	840	-	1700	476	-
	2 10	v						11900	3990	-	3000	6300	-	1100	2310	-
	95							2210	2090	-	3000	2850	-	800	760	-
7 02							02		14297	-		21060	-		6763	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Vörå</i> Åker, m. p. Lättåra 223 do 24a do 25a do 26a <i>Sundman</i>	
244	101		Lj. Ågeråsa	Frik. Thure Gabriel Björnk. ar. Johan Christensson. Åker, m. p. Lättåra 24b Vattenhål, ömp. 25b Åker, m. p. Lättåra 26b do do 27 do do 28 do do 29 Vattenhål, ömp. 30 Åker, m. p. Lättåra 31 do do 32 do do 33 <i>Sundman</i>	
244	101		Lj. Ågeråsa	Frik. Thure Gabriel Björnk. ar. Gustaf Christensson. Åker, m. p. Lättåra 34 do do 35 Vattenhål, ömp. 36 Åker, m. p. Lättåra 37 do do 38 do do 39 do do 40 do do 41 <i>Sundman</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17	02					02			14297	-		21060	=		6768	-
17	11							1300	923	=	3000	2130	-	1700	1407	- ✓
20								1300	260	-	3000	600	=	1700	340	- ✓
26	✓							1900	494	-	3000	780	-	1100	286	- ✓
23								2600	598	-	3000	690	-	400	92	- ✓
8	42					02			116572	-		25260	=		8688	-
08						01		1300	104	-	3000	240	-	1700	136	- ✓
34	✓							1900	646	-	3000	1020	-	1100	374	- ✓
41								2600	11066	-	3000	1230	-	400	164	- ✓
52								2600	1352	-	3000	1560	-	400	208	- ✓
104	✓							1900	1976	-	3000	3120	-	1100	1144	- ✓
08						02		1300	104	-	3000	240	-	1700	136	- ✓
91	✓							1900	1729	-	3000	2730	-	1100	1001	- ✓
128								2200	2816	-	3000	3840	-	800	1024	- ✓
466						03			9793	-		13980	-		4187	=
53								2600	1378	-	3000	1590	-	400	212	- ✓
57	✓							1900	1083	-	3000	1710	-	1100	627	- ✓
79						01		1400	1106	-	3000	2370	-	1600	1264	= ✓
37	✓							1900	703	-	3000	1110	-	1100	407	- ✓
50								1700	700	-	3000	1500	-	1600	800	- ✓
78	✓							1900	11482	-	3000	2340	-	1100	858	= ✓
12								2200	264	-	3000	360	-	800	96	- ✓
366						01			6716	-		10480	=		4264	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	5'		Ygelösa	Frih. Thure - Gabriel Gyldenbrok, are. Ljungar Nilsson Oker, m. p. Ygelösa Summa	42
1/4	2'		Göndetunga c. m. Göttinge	Frih. Thure - Gabriel Gyldenbrok, are. Gustaf Palmberg Oker, m. p. Göttinge d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ Summa	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1/4	2'		2. Göttinge	Frih. Thure - Gabriel Gyldenbrok, are. Ljungar Nilsson Oker, m. p. Göttinge d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ Summa	53 54 55 56 57 58 59 60
1/2	3'		Göttinge	Frih. Thure - Gabriel Gyldenbrok, are. Gustaf Palmberg	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
33 92						06		68438	-		101734	-		33296	-	
-						25		-	-	-	-	-	-	-	-	-
148								4112	-		44440	-		328	-	
3540						311		72550	-		106174	-		33624	-	
107								2594	-		3210	-		614	-	
37								716	-		1110	-		394	-	
340						05		8311	-		10200	-		1889	-	
484						05		11623	-		14520	-		2897	-	
20								410	-		600	-		190	-	
21								4411	-		630	-		189	-	
219								5138	-		6570	-		1432	-	
260								5989	-		9800	-		11811	-	
4284						36		90162	-		128444	-		38332	-	

Uppsala den 14 februari 1943.
E. Gustav Sjöman.
C. H. Melin.
Hälsningar och tack för
Gode män

[Handwritten signature]
2 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
95	409							2800	11372	=	3000	11470	-	200	98	=
	409								11372	-		11470	-		98	=
9	55							2600	11430	-	3000	11650	-	400	220	=
7	100	v						1900	11900	-	3000	3000	-	1100	1100	=
5	34							11400	476	-	3000	1020	-	1600	544	=
7	39	v						1900	941	-	3000	1170	-	1100	429	=
9	90							2600	11820	-	3000	2100	-	400	280	=
9	66							2600	117116	-	3000	1980	-	400	264	=
7	105	v						1900	11995	-	3000	3150	-	1100	1155	=
5	145							1400	2030	-	3000	14350	-	1600	2320	=
7	30	v						1900	590	-	3000	900	-	1100	330	=
9	01							2600	26	=	3000	30	=	400	4	=
	645								112704	-		109350	=		6646	=
5	174							1400	2436	-	3000	5220	-	1600	2784	=
7	142	v						1900	2717	-	3000	4290	-	1100	1573	=
9	119							2600	3094	=	3000	3570	=	400	476	=
7	75	v						1900	1425	=	3000	2250	=	1100	825	=
9	32							2600	832	=	3000	960	=	400	128	=
5	09							1400	126	-	3000	270	=	1600	144	=
7	89	v						1900	1691	-	3000	2670	=	1100	979	=
9	60							2600	1560	=	3000	11800	-	400	240	=
	701								113881	-		21030	-		7149	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, en. j. lätthörs do. Lugnerman	61 62
92/64	6 ³		Egtinge	Alfr. Persson. Åker, vinna i lätthörs Lugnerman	63
93/128	5 ³		Egtinge	Alfr. Persson. Åker, en. j. lätthörs do. do. Lugnerman	64 65 66
1/2	4 ¹		<u>Igelstora</u> Igelstora	<u>Andelning 2.</u> Frik. Thure - Gabriel Gyllenkrantz, av. Sigvard Nilsson. Åker, en. j. lätthörs do. do. Lugnerman	67 68 69
1/2	8 ¹		Igelstora	Frik. Thure - Gabriel Gyllenkrantz, av. Johan Christensson. Åker, en. j. lätthörs do. do. do. Lugnerman	70 71 72 73

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförf</i> <i>Åker</i> m. p. <i>lätthet</i> 74 <i>de</i> 75 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{2}$	51		<i>Ygetosa</i>	<i>Frith. Thure - Gabriel Gyllenbark,</i> <i>are. Jöran Christenson.</i> <i>Åker</i> m. p. <i>lätthet</i> 76 <i>de</i> 77 <i>de</i> 78 <i>de</i> 79 <i>de</i> 80 <i>de</i> 81 <i>de</i> 82 <i>de</i> 83 <i>Vattentåta, ringp.</i> 84 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{2}$	81		<i>Ygetosa n.m.</i> <i>Ygetosa</i>	<i>Arvidsminn 3.</i> <i>Frith. Thure - Gabriel Gyllenbark,</i> <i>are. Johan Christenson.</i> <i>Åker</i> m. p. <i>lätthet</i> 85 <i>de</i> 86 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{4}$	101		<i>Ygetosa</i>	<i>Frith. Thure - Gabriel Gyllenbark,</i> <i>are. Johan Christenson.</i> <i>Åker</i> m. p. <i>lätthet</i> 87 <i>de</i> 88 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	22								413	-		660	-		247	-
	09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
	16							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
	37								716	-		1110	-		394	-
	011							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
	06							2000	520	-	3000	720	-	1000	260	-
	73							2000	14460	-	3000	2190	-	1000	730	-
	64							2400	1536	-	3000	1920	-	600	384	-
	69							2700	1863	-	3000	2070	-	300	207	-
	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
	44							2600	11444	-	3000	1320	-	400	176	-
	54							2900	1566	-	3000	1620	-	100	54	-
							05									
	340						05		8311	-		10200	-		1889	-
	10							2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
	10							1900	190	-	3000	300	-	1100	110	-
	20								410	-		600	-		190	-
	07							1900	133	-	3000	210	-	1100	97	-
	14							2200	308	-	3000	420	-	800	112	-
	21								441	-		630	-		189	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	51		Ygelstena	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Sigurd Nilsson Oker m. p. bäddarna 190 190 190 190 Sammara	89 90 91 92
1/2	171		Ygelstena m. m. Ygelstena	Sammardrag Andelning 1. Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Nils P. Nilsson	1-7
1/2	81		Ygelstena	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Johan Christensson	8-24a, 25a, 26a
1/4	101		Ygelstena	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Johan Christensson	24b, 25b, 26b-53
1/4	101		Ygelstena	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Ernst Palmberg	34-41
1/2	51		Ygelstena	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Sigurd Nilsson	42
1/4	21		Gårdstänga m. m. Gårdstänga	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Ernst Palmberg	43-52
1/4	21		Gårdstänga	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Sigurd Nilsson	53-60
1/2	31		Gårdstänga	Frits Thoms-Gabriel Gyllenstedt arr. Ernst Palmberg Okerfjös	61, 62

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{9}{64}$ $\frac{23}{128}$	6 ² 5 ³		Gjellinge Jf	Olfr. Persson Jens. Emmerförl Summa för and. 1 Andelning 2.	63 64-66 V
$\frac{1}{2}$	4 ¹		Jogelösa a.m. Jogelösa	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Sigurd Nilsson	67-69 V
$\frac{1}{2}$	8 ¹		Jf	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Johan Christensson	70-75 V
$\frac{1}{2}$	5 ¹		Jf	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Sigurd Nilsson	76-81 V
$\frac{1}{2}$	8 ¹		Jogelösa a.m. Jogelösa	Summa för and. 2 Andelning 3.3	
$\frac{1}{2}$	8 ¹		Jf	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Johan Christensson	82, 83 V
$\frac{3}{4}$	10 ¹		Jf	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Johan Christensson	87, 88 V
$\frac{1}{2}$	5 ¹		Jf	Frit. Thure - Gabriel Gjellinge a.m. Sigurd Nilsson	89-92 V
				Summa för and. 3 Summa för hela förtaget	

[illegible]

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Nova Foresta

Värderingslängd
och
Härdförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	8'		<u>Tegelösa a.o. om.</u> Tegelösa	Frith. Thure - Gabriel Björnkjör, k. ars. Johan Christensson. Åker, m. p. lätthusa 93 de 94 de 95 de 96 Gårdspåls 97 Horn v. trädg. 98 Gårdspåls 99 Åker, m. p. lätthusa 100 de 101 de 102 de 103 de 104 de 105 de 106 de 107 Vattenhåla, imp. 108 Åker, m. p. lätthusa 109 de 110 de 111 de 112 de 113 Andarna	
1/4	10'		Tegelösa	Frith. Thure - Gabriel Björnkjör, k. ars. Johan Christensson. Åker, m. p. lätthusa 114 Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
9	07							2800	196	-	3000	210	-	200	14	=
7	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	=
7	18							2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
9	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
7	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
7	17							2600	442	-	3000	510	-	400	68	-
7	21							2600	546	-	3000	630	-	400	84	-
7	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	=
7	80							2400	1920	-	3000	2400	-	600	480	-
9	143							2900	4147	-	3000	4290	-	100	143	-
95	09							2900	261	-	3000	270	-	100	9	-
9	82							2800	2296	-	3000	2460	-	200	164	-
7	91							2400	2184	-	3000	2730	-	600	546	-
7	112							2400	2688	-	3000	3360	-	600	672	-
5	73							2200	1606	-	3000	2190	-	800	584	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
5	38							2200	836	-	3000	1140	-	800	304	-
5	01							2100	21	=	3000	30	=	900	9	-
7	142							2400	3408	=	3000	4260	=	600	852	-
9	29							2800	812	-	3000	870	-	200	58	-
	912						06		23011	=		27360	=		4349	-
7	147							2400	3528	-	3000	4410	-	600	882	-
	147								3528	-		4410	=		882	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker, m. p. lätthet 1155 Vattenhåla, m. p. 116 Åker, m. p. lätthet 117 Vattenhåla, m. p. 118 Åker, m. p. lätthet 119 de 1200 Summa	
1/4	10'		Tygelså	Frik. Thure - Gabriel Gyllenkrantz, av. Gustaf Palmberg Åker, m. p. lätthet 1201 de 1202 de 1203 de 1204 de 1205 Summa	
1/4	14'		Tygelså	Frik. Thure - Gabriel Gyllenkrantz, av. Olof Andersson Åker, m. p. lätthet 1206 de 1207 de 1208 de 1209 de 1210 de 1211 Summa	
1/4	14'		Tygelså	Frik. Thure - Gabriel Gyllenkrantz, av. Johan Jakobsson	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 477									3528	-		4410	-		882	-
66								2100	1986	-	3000	1980	-	900	594	-
						03				-			-			-
95								2100	1995	-	3000	2850	-	900	855	-
						02				-			-			-
1 82								2400	4368	-	3000	5460	-	600	1092	-
65								2800	1820	-	3000	1950	-	200	130	-
5 55						05			13097	-		16650	-		3553	-
30								2800	840	-	3000	900	-	200	60	-
54								2400	1296	-	3000	1620	-	600	324	-
1 05								2000	2100	-	3000	3150	-	1100	1050	-
44								2400	1056	-	3000	1320	-	600	264	-
37								2800	1036	-	3000	1110	-	200	74	-
2 70									6328	-		8100	-		1772	-
62								2800	1736	-	3000	1860	-	200	124	-
45								2400	1080	-	3000	1350	-	600	270	-
02								2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
93								2000	1860	-	3000	2790	-	1000	930	-
68								2400	1512	-	3000	1890	-	600	378	-
34								2800	952	-	3000	1020	-	200	68	-
2 99									7182	-		8970	-		1788	-

5

5

7

9

9

7

5

7

9

9

7

5

5

7

9

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Lyclova den 19 December 1943. Å Ljåustens bögar: B. H. Hallén Staten Lantbruksskolan Gagnef Gagnef kommun. Gagnef kommun.	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lärarförbundet.</u>								
		<u>Stenrödsåker.</u>								
		<u>Stenrödsåker.</u>								
17+58 -	126	Upprensning, fördjup-								
-16+24		ning och utvidgning av								
		det öppna diket	76	0.60	45	60				
16+24 -	124	Infrys av cementtrö,								
-15		24"	124	13.-	1612	-				
		Schaktning, stampning,								
		rotläggning, åter-								
		fyllning	124	5.-	620	-				
15 -	111	Infrys av cementtrö,								
-13+89		24"	111	13.-	1443	-				
		Schaktning, stampning,								
		rotläggning, åter-								
		fyllning	111	6.-	666	-	4386	60		
		Tills. 361 meter.								
		Opprättning av vattenloppet, stenrätt-								
		ning av det öppna avloppets bot-								
		ten och planering vid 16+24 st.	1	80.-	80	-				
		Opprättar med 40" inre diameter,								
		hoppningar m.m.; vid 15+60 och								
		13+89 st.	2	140.-	280	-	369	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tilläggas ca 20 % med med					953	40	5700	-
		<u>Stenrödsåker.</u>								
13+89 -	111	Infrys av cementtrö,								
-12+78 =		24"	111	13.-	1443	-				
=40=70		Schaktning, stampning, rot-								
		läggning, återfyllning	111	6.25	693	75	2136	75		
		Tills. 111 meter.					2136	75	5700	-
		Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>					2136	75	57	00 -
<i>Örmmar med 48" inne diameter, kopp-</i>										
<i>lingar m.m., vid 12+48 och 40+40-70 st.</i>			1	2000			200	-		
<i>För öfverreda fall, arbetsledning m.m.</i>										
<i>Tillägges ca 20 % med</i>							463	25	28	00 -
<i>Öfversträkan C-D.</i>										
12+78 -	122	<i>Gräp av cementstr.</i>								
-11+56		2 1/2" m.	122	10.-	1220	-				
<i>Schaktning, stampning,</i>										
<i>rotläggning, åter-</i>										
<i>fullgöring</i>		m	122	5.75	701	50				
11+56 -	116	<i>Gräp av cementstr.</i>								
-10+40		2 1/2" m.	116	10.-	1160	-				
<i>Schaktning, stampning,</i>										
<i>rotläggning, åter-</i>										
<i>fullgöring</i>		m	116	5.50	638	-				
10+40 -	125	<i>Gräp av cementstr.</i>								
-9+15 =		2 1/2" m.	125	10.-	1250	-				
=50=60		<i>Schaktning, stampning,</i>								
<i>rotläggning, åter-</i>										
<i>fullgöring</i>		m	125	5.50	687	50	565	7	=	
<i>Tillb.: 363 meter.</i>										
<i>Örmmar med 32" inne diameter,</i>										
<i>kopplingar m.m., vid 12+12,</i>										
<i>10+40 och 9+15</i>		st.	3	90.-	270	-				
<i>Örmmar med 40" inne diameter,</i>										
<i>kopplingar m.m., vid 11+56 och 10+68 st.</i>			2	440.-	880	-	550	-		
<i>För öfverreda fall, arbetsledning</i>										
<i>m.m. tillägges ca 20 % med</i>							1243	-	74	50 -
<i>Öfversträkan C-D.</i>										
<i>Överför</i>										
							159	50	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Norrfors</i>					15950 -
9+15 = - 8	115	Inköp av cementör, 2 1/2"	m	115	10.-	1150 -	
		Schaktning, stampning, nervläggning, åter-					
		fyllning	m	115	5.75	661 25	
8 - - 6+80	120	Inköp av cementör, 2 1/2"	m	120	10.=	1200 -	
		Schaktning, stampning, nervläggning, åter-					
		fyllning	m	120	6.-	720 -	
Tillk:	835	meter.				3731 25	
Björn med 32" inne diameter,		kopplingar m.m.; vid 8+44, 7+68 och 6+80	st.	3	90.-	270 -	
För föreslagna fall, arbetsledning		m.m. tillägges ca 20 % med				798 75	4800 -
		<i>Vänerströkan E-F.</i>					
6+80 - - 5+28	152	Inköp av cementör, 2 1/2"	m	152	10.=	1520 -	
		Schaktning, stampning, nervläggning, åter-					
		fyllning	m	152	6.-	912 -	
Tillk:	152	meter.				2432 -	
Björn med 40" inne diameter		kopplingar m.m.; vid 5+28	st.	1	140.-	140 -	
För föreslagna fall, arbetsledning		m.m. tillägges ca 20 % med				528 -	3100 -
		<i>Vänerströkan F-G.</i>					
		<i>Norrfors</i>					23850 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							23850	=
5+38 - -4+36	92	<i>Överför</i> <i>Överför</i> av cementströ; 18" m	92	7.75	713	-				
		<i>Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning</i> m	92	4.-	368	=				
4+36 - -2+70	166	<i>Överför</i> av cementströ; 18" m	166	7.75	1286	50				
		<i>Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning</i> m	166	3.50	581	-				
2+70 - = 1+77	93	<i>Överför</i> av cementströ; 18" m	93	7.75	720	75				
		<i>Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning</i> m	93	3.75	348	75				
1+77 - -0+11	166	<i>Överför</i> av cementströ; 18" m	166	7.75	1286	50				
		<i>Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning</i> m	166	3.50	581	-				
0+11 - 0	11	<i>Öppnarening genom utgräpning</i> m	11	1.-	11	-	5896	50		
<i>Tills: 538 meter</i>										
<i>Plummar med 39" inne diameter, kopplingar m m; vid 4+36, 3+56, 2+70 och 1+77</i> st.			4	90.-	360	-				
<i>Översiktstingskammare till utgräpning träsk vid ca 4 0+11</i> st.			1	300.-	300	-	660	-		
<i>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägg ca 20 kr med</i>							1293	50	7850	-
<i>Överför</i>									31700	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfyll</i>							<i>31700</i>	-
		<i><u>Indoanlopp</u></i>								
		<i><u>Västrasträckan D. Ca. 666</u></i>								
<i>12+78 =</i>	<i>121</i>	<i>Prköp av cementtrör,</i>								
<i>= 40 -</i>		<i>9" m</i>	<i>121</i>	<i>3.25</i>	<i>393</i>	<i>25</i>				
<i>- 41+21</i>		<i>Schaktning, stampning,</i>								
		<i>rotläggning, åter-</i>								
		<i>fullning</i> m	<i>121</i>	<i>2.50</i>	<i>302</i>	<i>50</i>				
<i>41+21 -</i>	<i>186</i>	<i>Prköp av cementtrör,</i>								
<i>= 43+7</i>		<i>8" m</i>	<i>186</i>	<i>2.75</i>	<i>511</i>	<i>50</i>				
		<i>Schaktning, stampning,</i>								
		<i>rotläggning, åter-</i>								
		<i>fullning</i> m	<i>186</i>	<i>3.-</i>	<i>558</i>	-	<i>1765</i>	<i>25</i>		
		<i>Tills. 307 meter.</i>								
		<i>Rörinnar med 341" inner diameter,</i>								
		<i>högplåns m.m., vid 41+21, 42+73</i>								
		<i>och 46+7+7</i> st.	<i>3</i>	<i>70.-</i>			<i>210</i>	-		
		<i>För oförutredda fall, arbetsledning</i>								
		<i>m.m. tilläggas ca 20 % med</i>					<i>374</i>	<i>75</i>	<i>2350</i>	-
		<i><u>Västrasträckan D. Ca.</u></i>								
<i>9+15 = 50 -</i>	<i>132</i>	<i>Prköp av cementtrör,</i>								
<i>- 51+32</i>		<i>9" m</i>	<i>132</i>	<i>3.25</i>	<i>429</i>	-				
		<i>Schaktning, stampning,</i>								
		<i>rotläggning, åter-</i>								
		<i>fullning</i> m	<i>132</i>	<i>2.75</i>	<i>363</i>	-				
<i>51+32 -</i>	<i>53</i>	<i>Prköp av cementtrör,</i>								
<i>- 51+85</i>		<i>8 1/2" m</i>	<i>53</i>	<i>2.75</i>	<i>145</i>	<i>75</i>				
<i>Örf.</i>	<i>185</i>	<i>Överfyll</i>					<i>937</i>	<i>75</i>	<i>34050</i>	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Grf.	185	Gröförd fackning, stampning, samlagning, åter- fyllning	53	2.50	132.50	1070	25		34050 -	
Trilla	185	meter								
Brunnar med 2 1/2" inre diameter, högslängen m. m., vid 57+32- och 57+85			2	70.-		140	-			
För förutsedda fall, arbetstidning, m. m., tillägges en 20 % and						239 75	1450	-		
Samman kostnad								35500 -		
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Sammandarb.</u>										
364		Dipsträckan A-B				5700	-			
111		D- B				2800	-			
3633		D- C				7450	-			
935		D- C				4800	-			
152		C- F				3100	-			
528	1750	F- G				9850	-	31700	-	
<u>Andarb.</u>										
307		Dipsträckan C-Ea-Elb				8350	-			
185	492	D- E				1450	-	3800	-	
Samman 2242 meter					Samman kostnad			35500 -		
Vidareseende liggd m. m. 28/1 42 000										
Resn. 1/2 43 000										

Kostnadsförslag

1921

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora färdvägen.</u>								
		<u>Stora färdvägen 6-68.</u>								
12+78=70- - 71+22	122	Inköp av cementstr., 10" m	122	3.75	457	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m	122	4.-	488	-				
71+22 - - 72+12	90	Inköp av cementstr., 10" m	90	3.75	337	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m	90	3.75	337	50	1620	50		
		Tills. 2 1/2 meter.								
		Brunnar med 2 1/2" inledningsrör, kopplingsrör m. m., vid 71+22 och 72+12	2	70.-			140	-		
		För oförutsedda fall, arbetstid för inmonteringsarbetet					339	50	2100	-
		<u>Stora färdvägen 6-68.</u>								
72+12 - - 73+7	95	Inköp av cementstr., 15" m	95	6.-	570	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m	95	6.-	570	-				
73+7 - - 74+7	100	Inköp av cementstr., 15" m	100	6.-	600	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	100	4.25	425	-				
60f.	195	Överföras			2165	-			2100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Gräsf. 74+7 - - 74+82	195	Wingstöt			2165	-			2165	=
	75	Indrag av cementbör, 12" m	75	4.75	356	25				
74+82 - - 76 = = 63+72	118	Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning m	75	5.-	375	=				
	118	Indrag av cementbör, 12" m	118	4.75	560	50				
Vills. 3888 meter.		Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning m	118	5.50	649	-	4105	75		
Björnar med 24" inner diameter, hoppklängar m.m.; vid 76+40, 74+7, 74+82, 76+63, 76+72			4	70.-			280	=		
Björnar med 32" inner diameter, hoppklängar m.m.; vid 76+7			1	90.-			90	-		
För oförväntade fall, arbetstidning m.m. utläggas på lönad							924	25	54000	-
Västraströkan Gräsf. - Gräsf.										
76-63+72 - 66+65	293	Indrag av cementbör, 10" m	293	3.75	1098	75				
		Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning m	293	4.25	1245	25				
66+65 - - 68+90	155	Indrag av cementbör, 8" m	155	2.75	426	25				
		Schaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning m	155	2.25	348	75	3449	00		
Vills. 448 meter.										
Björnar med 24" inner diameter Gräsfries							3119	-	7500	=

49/10

Wattströmsförslag

OB/DB

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Sammandrag för båda företagen:</u>										
2231		Hälsö företaget					35500	-		
10486		Näma företaget					11500	-		
<u>Samman 3279 meter</u>					<u>Samman kostnad</u>		47000	-		
Lyckö den 19 februari 1943. Å tjänstens vägnar: C. H. Nælie. Statens Landbruksingenieur.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r		
M e t e r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Grävningstabell.									
Fördrä företaget.									
Kommandaröppn.									
Dikessträckan A-BB.									
17+50	-	0.30	0.50	1.10	1:1	29.27 3:1000		Upprensning, fördjupning och utvidgning av det öppna diket mellan 17+50 och 16+24.	
17	50	0.70	"	1.90	"	29.42			
16+50	50	1.35	"	3.20	"	3:1000			
16+24	26	1.50	"	3.50	"	29.65			
16+24	-	1.40				29.75		24" cementbär mellan 16+24 och 13+89.	
16	24	1.50							
15+50	50	1.75							
15	50	1.90				3:1000			
14+50	50	1.90							
14	50	1.75							
13+89	11	1.70				30.45			
Summa	361	meter.							
Dikessträckan BB-CC.									
13+89	-	1.70				30.45		24" cementbär mellan 13+89 och 12+78 = 40 = 70.	
13+50	39	1.75				3:1000			
13	50	1.75				3:1000			
12+78 = 40 = 70	22	1.70				30.79			
Summa	111	meter							
Dikessträckan CC-DD.									
12+78	-	1.65				30.84		24" cementbär mellan 12+78 och 9+15 = 50 = 60.	
12+50	28	1.85				3:1000			
12+12	38	2.15				31.03			
12	12	2.25				3:1000			
11+50	50	2.05				3:1000			
11	50	1.70							
10+68	32	1.75				31.47			
Summa	210								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Off.</i>	210							
10+50	18	1.80						
10	50	1.80						
9+50	50	1.85						
9+15=50 =60	35	1.55						
<i>Summa</i>	363	meter.						
<i>Älvsjösträckan G-E</i>								
9+15	-	1.55						
9	15	1.70						
8+50	50	1.60						
8	50	1.90						
7+68	32	1.95						
7+50	18	2.-						
7	50	1.95						
6+80	20	2.-						
<i>Summa</i>	235	meter.						
<i>Älvsjösträckan E-F</i>								
6+80	-	2.-						
6+50	30	2.05						
6	50	1.90						
5+50	50	1.70						
5+28	22	1.80						
<i>Summa</i>	152	meter.						
<i>Älvsjösträckan F-G</i>								
5+28	-	1.75						
5	28	1.80						
4+50	50	1.80						
4+36	14	1.80						
4	36	1.80						
3+50	50	1.85						
<i>Off.</i>	178							

31.93

31.93

2:1000

32.22

2:1000

32.40

32.40

2:1000

32.70

32.75

5:1000

33.21

5:1000

21" cementtrö mellan 9+15 och 6+80.

21" cementtrö mellan 6+80 och 5+28.

18" cementtrö mellan 5+28 och 0+11.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600ff.	178							
3	50	1.80						
2+50	50	1.75			0001:5			
2	50	1.60						
1+77	23	1.70			34.51			
1+50	27	1.60						
1	50	1.50			0001:6			
0+50	50	1.35						
0+18	32	1.30						
0+11	7	1.70			36.-			Förskt. kör o. jämdnbb i allen. vägens färdmur vid 0+11, 1.5 m från M. andelen li omurens från, belägen på höjden +58.0 m. Upprensning genom vägförvarning.
0+11	-				36.14			
0	11				36.21			
Summa	528	meter.						
Lidanslapp.								
Dikessträckan 6-6a-6b.								
12+78=40	-	1.55				30.95		9" cementtrö mellan 12+78=40 och 41+21.
40+50	50	1.35				5:10000 31.20		
41	50	1.35				10:10000		
+21	21	1.45				31.91		8" cementtrö mellan 41+21 och 43+7.
+50	29	1.45						
42	50	1.45				0001:1		
+50	50	1.40						
+73	23	1.50				33.73		
43	27	1.25				10:10000		
+7	7	1.20				34.07		
Summa	307	meter.						
Dikessträckan 9-9a.								
9+15=50	-	1.40				32.10		9" cementtrö mellan 9+15=50 och 51+32.
50+50	50	1.45				6:10000 32.40		
51	50	1.45				2:1000		
600ff.	100							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Östf.	100							
51+32	32	1.30				32.56		8" cementbän mellan 51+32 och 51+85.
51+50	18	1.35				2:1000		
51+85	35	1.40				32.67		
Summa	185	meter.						
<u>Sammanlägg.</u>								
<u>Kurvmått</u>								
Längd								
361						D ₂	A-B	
111						D ₂	B ₂ -C	
363						D ₂	C ₂ -D	
235						D ₂	D ₂ -E	
152						D ₂	E ₂ -F	
528	1750					D ₂	F ₂ -G	
<u>Lidspol</u>								
307							C-Ca-Cb	
185	4992					D ₂	D ₂ -Ea	
Summa	22102	meter.						
<u>Norra förstaget</u>								
<u>Dikessträckan C-Ca-Cb</u>								
12+78=70	=	1.45				31.06		10" cementbän mellan 12+78=70 och 72+12.
70+50	50	1.60				8:1000		
71	50	1.60				32.04		
+22	22	0.90				18:1000		
+50	2.8	1.50				33.66		Först. Norra jämdubb i betonggrund till fallbrogg och tillhörig fastlåsning. Totala 600 kg betong, 0.36 m. över markens; betongen på höjden +35.53 m.
72	50	1.40						
+12	12	1.45						
Summa	212	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikesträckan bc-bd.</u>							
72+12	-	1.45				33.66	15" cementströ mellan 72+12 och
+50	38	1.85					74+7.
73	50	1.65				1:1000	
+50	50	1.65					
74	50	1.50					
+7	7	1.65				33.86	12" cementströ mellan 74+7 och
+50	143	1.70				1:1000	76=63+72.
+82	32	1.50				33.93	
75	18	1.60				1:1000	
+50	50	1.90					
76=63+72	50	1.45				34.05	
<u>Summa</u>	388	meter.					
<u>Dikesträckan bd-bf</u>							
76=63+72	-	1.45				34.05	10" cementströ mellan 76=63+72
64	28	1.75				1:1000	och 66+65.
+50	50	1.65					
65	50	1.50				34.18	
+50	50	1.60				1:1000	
66	50	1.60					
+50	50	1.55					
+65	15	1.30				34.34	8" cementströ mellan 66+65 och
67	35	1.60				1:1000	68+20.
+50	50	1.35					
68	50	1.30					
+20	20	1.30				34.50	
<u>Summa</u>	448	meter.					
<u>Sammanlagt</u>							
	212	Dikesträckan b-bc					
	388	bc-bd					
	448	bd-bf					
<u>Summa</u>	1048	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:								
1/	Den öppna dikessträckan 17+50 - 16+24 inom "Norra företaget" skall utföras i rak sträckning och med iakttagande av att det nuvarande öppna diket i möjligaste mån utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren eller arrendatorn ej påfordrar att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Jordvallarna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant, ej till större höjd än 0,8 m och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1,5 samt genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid tillstötande svackor och vägar, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna i jordvallarna skola upptagas till minst 0,5 m bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1.							
2/	Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan 17+50 - 16+24, ^{17+50 - 15+97 skola} skall sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna. Ras och skred, som möjligen uppkomma under eller i samband med arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter anvisningar av lantbruksingenjören.							
3/	Ommurningen vid avvägningspunkten 16+24 ¹⁵⁺⁹⁷ skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.							
4/	All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,20x0,35x0,45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.							
5/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
6/	Inga rör få ^h neqläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
7/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
8/	Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.							
9/	Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschakt-							

ning från sidorna.


- 10/ Ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas ~~ut~~ så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 18/ Brunnar med 40" inre diameter ^{eller däröver} skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet^e obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Anslutningsbrunnen för vägtrumman vid avvägningspunkten 0+11 inom "Norra företaget" skall utföras av betong med 300 kg E-cement per 3 m och i enlighet med upprättad typritning. Brunnen skall omskolas

med sten och grovt grus. För att vägvatten samt dagvatten och grundvatten från angränsande områden obehindrat skall kunna inledas i brunnen skola 4" cementrör eller tegelrör ingjutas i brunnssidorna på lämplig höjd över avloppet. I den med vägen parallella sidan skola sålunda ingjutas 2 st. rör, ett på vardera sidan om utloppet och i var och en av kortsidorna ett rör.

- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Igelösa den 19 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande avgivet vid syneförrätt-

ning angående torrläggning av marker till
Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstånga och
Igelösa socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 september 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gårdstånga och Igelösa socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts ~~mot~~ mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Getinge n:ris 2, 3, 5 och 6 i Gårdstånga socken samt Igelösa n:ris 4, 5, 8, 10, 14 och 17 i Igelösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 2,2 km V om Gårdstånga kyrka, 1,3 km SO om Igelösa kyrka och 9 km NO om staden Lund. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden bil. A sammanförda och på plankartan utmärkta ågofigurerna 1-92, och "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden

II

Bil. A sammanförda och på plankartan utmärkta ågofigurerna 93-139.

Södra företaget.

Markerna inom Södra företaget avvattnas nu genom ett öppet avlopp, som från avvägningspunkten 0+11 vid nerströmssidan av vägen Malmö-Hörby eller vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt avleder vattnet väster ut mot Kävlingeån. Den del av avloppet, som berör sökandens marker, har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de områden, som för sin torrläggning äro beroende av avloppet, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för torrläggning av sökandens nu vattenskadade marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av kostnadsförslaget

I

Bil. B och av förslagsritningarna /plankartan blad 1 samt profilritningarna blad 2 och 3/, skall för Södra företaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 17+50 öster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 13+89. Delsträckan 17+50 - 16+24 skall utföras som öppet avlopp genom upprepning samt någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket. Bottnen skall utföras till 0,50 m bredd och slänterna läggas i lutningen 1:1. Delsträckan 16+24 - 13+89 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid avvägningspunkten 16+24 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensätts. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 15+60 och 13+89 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 13+89 öster ut till avvägningpunkten 12+78 = 40 = 70. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningpunkten 12+78 = 40 = 70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 12+78 öster ut till avvägningpunkten 9+15 = ⁶⁰50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 12+12, 11+56, 10+68, 10+40 och 9+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 9+15 öster ut till avvägningpunkten 6+80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 8+44, 7+68 och 6+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningpunkten 6+80 öster ut till avvägningpunkten 5+28 i gränsen mellan Igelösa och Gårdstunga socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningpunkten 5+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 5+28 öster ut till ^{och genom} allmänna vägen Lund-Hörby vid avvägningpunkten 0. Delsträckan 5+28 - 0+11 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avväg-

Delsträckan 0+11 - 0 omfattar vägtrumman, vilken skall upprepansas.

ningspunkterna 4+36, 3+56, 2+70 och 1+77 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningpunkten 0+11 skall det nya avloppet anslutas till vägtrumman genom en ny anslutningsbrunn. Denna skall utföras av diktningföretaget, enär Frosta- vägstyrelse förklarar sig vilja överlämna arbetet till diktningföretaget.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan C-Ca-Cb från avvägningpunkten 12+78 = 40 söder ut till avvägningpunkten 43+7. Delsträckan 12+78 = 40 - 41+21 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 41+21 - 43+7 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 41+21, 42+73 och 43+7 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan D-Da från avvägningpunkten 9+15 = 50 söder och öster ut till avvägningpunkten 51+85. Delsträckan 9+15 = 50 - 51+32 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Igelösa 8¹ och 10¹ samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 51+32 - 51+85 skall följa gränslinjen mellan fastigheterna Igelösa 10¹ och 5¹ och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 51+32 och 51+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Norra företaget.

Markerna inom Norra företaget sakna f.n. ordnat avlopp, varför förrättningsmannen upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättnings-

mannens förslag, vilket närmare framgår av kostnadsförslaget Bil. B^{II} och förslagsritningarna /plankartan blad 1 och profilritningen blad 4/, skall för Norra företaget följande dikessträckor utföras.

9/ Dikessträckan C-Co från avvägningpunkten 12+78 = 70 norr ut till avvägningpunkten 72+12 i skillnaden mellan åker och tomt. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 71+22 och 72+12 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. För den händelse "Södra företaget" ej kommer till stånd, skall delsträckan 12+78 = 70 - 71+22 utföras i fallet 4:1000 och av 12" cementrör.

10/ Dikessträckan Co-Cd från avvägningpunkten 72+12 norr och öster ut till avvägningpunkten 76 = 63+72. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 72+40, 73+7, 74+7, 74+82 och 76 = 63+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan Cd-Ce-Cf från avvägningpunkten 76 = 63+72 norr och öster ut till avvägningpunkten 68+20. Delsträckan 76 = 63+72 - 66+65 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Delsträckan 66+65 - 68+20 skall följa gränsen mellan fastigheterna Igelösa 10¹ och 14¹ samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 65, 66+65 och 68+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar

och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de tänkta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vattnen från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förmåtningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,25 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Södra företaget berör i följande avseende vägen nr 1 i Frosta vägdistrikt /vägen Lund-Hörby/. Omkring 0,55 km nordost om häradsgränsen och 1,5 km sydväst om bron över Kävlingeån vid Getinge finnes nu en trumma genom vägen, utförd av 1 m betongrör. Trummans inre underkant ligger vid nerströmsidan eller vid avvägningspunkten 0+11 på höjden

+ 36,14 m och vid uppströmssidan eller vid avvägningpunkten 0 på höjden + 36,21 m. Ett 45 cm /18"/ täckt avlopp, som avleder vatten från vissa söder och öster om vägen liggande marker, har anslutits till trumman vid uppströmssidan eller avvägningpunkten 0. Den nuvarande trumman är utförd till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Det vatten, som avrinner genom trumman, skall vid nerströmssidan upptagas av det nya täckta avlopp, som dikningsföretaget skall utföra. Då anslutningsbrunn f.n. saknas, måste en sådan byggas vid trummans nerströmssida. Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av betong med rektangulär sektion och med försänkt botten till höjden + 35,50 m. I brunnen skall vidare inkopplas 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i densamma. Dessutom skall brunnen omskolas med skärv och groft grus.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av "Södra företaget", enär vägstyrelsen förklarat sig vilja överlämna arbetet till företaget. Styresmannen skall i god tid underrätta såväl vägingenjören i länet som även vägstyrelsen om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på ett flertal platser enskilda brukningsvägar och ägovägar. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor för omnämnda vägar. Det åligger emellertid respektive företag att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall ej utgå för den jord, som bortgår vid utvidgning av den öppna dikessträckan 17+50 - 16+24, ej heller för intrång genom

jordupplag utmed samma dikessträcka. Synemännen anse nämligen att de skador, som därigenom uppkomma, äro så obetydliga, att de mer än väl kompenseras av den fördel, som vinnes, genom att dikessträckan 17+50 - 16+24 för framtiden skall underhållas av dikningsföretaget.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall skadan ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till vederbörande arrendator.

Frosta vägdistrikt skall till "Södra företaget" utgiva ersättning för arbetet med utförandet av den nya anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 0+11 med belopp, som motsvarar företagets självkostnader.

Beträffande sådan genom företagens utförande uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Södra företaget" till 35500,- kr och för "Norra företaget" till 11500,- kr. Kostnaderna för båda företagen hava alltså beräknats till 47000,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B^I, Bil. B^{II} och Bil. B^{III} /.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. HÄnsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrlägningsförhållan-

den som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan de blivande och nuvarande värdena motsvarar de båtnadsvärden, som beräknats uppkomma ^{de båda} genom företagens utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^I och A^{II} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen eller dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

"Södra företaget".

Markerna inom "Södra företaget" avvattnas till olika dikessträckor. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i tre avdelningar för närmare utredning huruvida kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Följande beräkningar hava utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ågofigurerna 1-66 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33624,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 31700,- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ågofigurerna 67-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2897,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-Ca-Cb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10850,- /8500+2350/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ågofigurerna 85-92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1811,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17400,- /15950+1450/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
38332,- kr	35500,- kr	0,926119.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	33624,- kr	31700,- kr.	0,942778.
2	2897,- "	10850,- "	3,745253
3	1811,- "	17400,- "	9,607951.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	36521,- kr	34050,- kr	0,932340
1+3	35435,- "	33150,- "	0,935515.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Norra företaget.

Anledning förefinnes ej att uppdelas Norra företaget i avdelningar för närmare undersökning rörande jämkning av kostnaderna. Inom detta företag skola alltså kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava utarbetats för båda företagen och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da^I och Da^{II}. I kolumn 15 av respektive kostnadsfördelningslängder angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Förrättningskostnaderna skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan och gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av respektive kostnadsfördelningslängder /Bil. Da^I och Da^{II}/. Delägare, som ej äro sökande till syneförrättningen, äro med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldiga att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å deras mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid dessa företag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas med 75 % på "Södra företaget" och med 25 % på "Norra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att båda företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart

49. och anmälan gjorts till länsstyrelsen om val av styrelse.

denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartorna närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de, innan brott uppstår, skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 8" och 9" 15 kg, 10" och 12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 18 kg, 21" 22 kg och 24" 25 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbe-

-skrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

- 7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll har fixpunkter utsatts, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande.

Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med

till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger respektive företags styresmän eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman. Denne ~~skall~~ väljes på allmänt sammanträde, därvid varje delägare åger rösta i ~~sin~~ förhållande till sitt andels-
tal i företaget ^{men} med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, ~~äro~~ Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och ~~senast den 31 december~~
~~senast den 31 december~~ därefter
~~senast den 31 december~~ framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

Att vid sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgivas av "Södra företaget" med 57,50 kr och av "Norra företaget" med 19,48 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för "Södra företaget" och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Gethinge - Igelösa av år 1943". Mål, som ~~ni~~ beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola även fogas de

ytterligare handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Igelösa den 19 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rudolf Svensson *Ingemar Rindarom*
Höde m.m.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Värmland o.m.</u>				
$\frac{1}{2}$	19'		Värmland; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-				
			herke; arr. Mik. P. Nilsson	lath.	1-7	3592.-	5314.-
$\frac{1}{2}$	8'		$\frac{1}{2}$; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-		(8-24, 25, 26)		
			herke; arr. Joh. Christensson	lath.	30-75, 85, 86	17698.-	26970.-
$\frac{1}{4}$	10'		$\frac{1}{2}$; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-		(246, 256,		
			herke; arr. Joh. Christensson	lath.	266-33, 87, 88	10234.-	14610.-
$\frac{1}{4}$	10'		$\frac{1}{2}$; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-				
			herke; arr. Gustaf Palmberg	lath.	34-41	6716.-	10980.-
$\frac{1}{2}$	5'		$\frac{1}{2}$; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-				
			herke; arr. Sigurd Nilsson	lath.	42	1372.-	1470.-
$\frac{1}{2}$	4'		$\frac{1}{2}$; Des.	lath.	67-69	2596.-	3210.-
$\frac{1}{2}$	5'		$\frac{1}{2}$; Des.	lath.	(76-84, 89-92	13449.-	16770.-
			<u>Gårdstugor o.m.</u>				
$\frac{1}{4}$	2'		Gårdstuga; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-				
			herke; arr. Gustaf Palmberg	lath.	43-52	12704.-	19350.-
$\frac{1}{2}$	3'		$\frac{1}{2}$; Des.	lath.	61, 62	3808.-	4350.-
$\frac{1}{4}$	2'		$\frac{1}{2}$; Frih. Thure-Gabriel Eyllen-				
			herke; arr. Sigurd Nilsson	lath.	53-60	13881.-	21030.-
$\frac{23}{128}$	53		$\frac{1}{2}$; Alf. Persson		64-66	4112.-	4440.-
			<u>Samman</u>			90162.-	128494.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1722.-						1594.66	4.492	43.84	
9272.-						8587.10	24.189	236.06	
4376.-						4052.48	11.416	111.41	
4264.-						3949.02	11.124	108.56	
98.-						90.52	0.255	2.49	
614.-						568.71	1.602	15.63	
3321.-						3075.72	8.664	84.55	
6646.-						6154.97	17.338	169.20	
542.-						501.97	1.414	13.80	
7149.-						6620.75	18.650	182.01	
328.-						303.88	0.856	8.35	
38332.-						35380.-	100.-	975.90	
<i>Uplösa den 14 februari 1943</i> <i>av Länstämman vägnar:</i> <i>E. H. Waller</i> <i>Staten landbruksingenjör</i> <i>Andersson Ingemar Andersson</i> <i>Godkänd</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksädda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem listade	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{2}$	8'		<u>Iselösa o.m.</u> Iselösa; Frith. Thure-Gabriel Gyllen- krantz; are Joh. Christensson iöth.	93-113		23011.-	27360.-
$\frac{1}{4}$	10'		Iselösa; Frith. Thure-Gabriel Gyllen- krantz; are Joh. Christensson iöth.	114-120		13097.-	16650.-
$\frac{1}{4}$	10'		Iselösa; Frith. Thure-Gabriel Gyllen- krantz; are Gustaf Palmberg iöth.	121-125		6328.-	8100.-
$\frac{1}{4}$	14'		Iselösa; Frith. Thure-Gabriel Gyllen- krantz; are Carl Olof Andersson iöth.	126-131		7182.-	8970.-
$\frac{1}{4}$	14'		Iselösa; Frith. Thure-Gabriel Gyllen- krantz; are Joh. Jakobson iöth.	132-139		5135.-	6660.-
			<u>Samman</u>			54753.-	67740.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4349.-						3851.01	33.487	108,93	
3553.-						3146.17	27.358	89.-	
1770.-						1569.06	13.644	44.38	
1788.-						1583.32	13.768	44.79	
1525.-						1350.44	11.743	38.20	
12987.-						11500.-	100.-	325.30	

Luleå den 19 februari 1943.
A. Ljunsten Örognar.

L. H. Wallin.

Statens landbruksingenjör

Arb. S. S. S. S.

Byggn. Byggnads

Rede Red.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående delningsaffäret i Göttinge-Ingelsta
 år 1943 i
Ingelsta och Göttinge socken och Medelbo län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943	12	Kallelser och kungörelser, § 5 st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	7.2	3,00	21	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 499 ar st.	134	0.24	32	16		
		har 65.72 ar st.	65.72	0.78	51	03		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	9	0.05	0	45		
		har 0.47 ar st.	0.47	0.78	0	37		
1943	12	Tillägg för mätning i skala 1: <u>Ingelsta och Göttinge</u> län	2	12	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket						
		blad						
		övriga regalkark						
		blad st.					133	61
		Överföres					140	61

1	2	3	4	5	6	7
1941/42.		Överfört				1940 61
8-10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	11	12,00	132 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≥ 4 punkter pr har	6589	0,30	232 95	
		avvägda punkter	1000	0,03	30 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7,2	2,00	14 40	
		i annan mark		5,00		209 35
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal $\frac{4}{16}$ ar,	143	0,05	7 15	
		har	6589	0,10	6 59	13 74
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	143	0,04		5 72
1943	19/2	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2,3	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	268	0,06	16 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	134	0,12	16 08	45 61
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,7	3,-	5 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	3,4	3,50	11 90	17 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	34	0,14	4 76	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	488	0,25	12 -	76 76
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
1942 2-3/4		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1943 25/1		Redovisning av nederbördshörsnitt	3	12,-	36 -	
1943 7-9/1		för vattenområdets areal		0,02		
		Upprättning av nederbördshörsnitt, utredning m. m.	3	12,00	36 -	74 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	76 -	
		2) " " över 20 " <i>från alla dimensioner</i>		10,00	70 -	79 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	98	0,03	2 94	3 94
		Överföres				615 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				815 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	33	4,00	13 20	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			477 =	60 20
		Förslag till invallning, § 29			6	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1000	0,01		10 -
		Översiktskarta, § 41				41 =
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antal fastigheter	16	0,30	4 80	
1943 12-12		Prövningar till kostnadsfördelning	2	12,00	24 -	32 80
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	16	3,00		48 -
1943 17-18		Utlåtande och betänkande, § 45	2 1/2	12,00		30 -
1942 12-12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 =
1942 12-12		Särskild utredning, § 46, mom. 2	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2 1/2	12,00	30 =	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1 1/2	12,00	6 -	36 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
1943 4-12		Utredning, skisser och ritningar för K. 10.52	3	12,00		36 -
		Lösen för:				919 23
		Kopia av plankartan, § 51			7 -	
		1) 1:sta regalarket				
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 46 ar ägofigurer	143	0,07	10 01	
			6589	0,14	9 22	
		har			26 23	
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 81	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1000	0,02	20 -	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	98	0,05	4 90	57 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.7	2.50	1 75	
		befintligt vattendrag ell. vall	1-	3-	3 -	
		nytt avlopp eller vall	1-	5-	5 =	
		ändring av befinligt avlopp	2.4	6=	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 76	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	49 91
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	3	12,00		36 =
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				1944 35
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 28	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~applikationer av ritningar~~			5 =	27 28
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			137 34	160 34
		Summa kronor				187 62
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				919 23
		Lösen för kopior och avskrifter				1944 35
		Övriga förrättningskostnader				187 62
		Summa kronor				1201 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

W. B. och B. B.
H. J. L.

den 19 februari 1943.

häradsrätt.

E. H. M.

Statens lanthruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. S. S.

Kronor

1169 86

kvitteras:

O. S. S.

den

23 februari 1943

E. H. M.

Räkning Igelså den 19 febr. 1943.

Väpningsföretaget "Getinge-Igelså år 1943" Debet
till skiftsgodemannen Anders Svensson.

1943.				
Febr.	19	Rusa hemmet-Igelså - hemmet, 10 kr & 50 no	5	-
		Arvode	10	-
		Kronor	15	-
Pruttsas: <i>Anders Svensson</i>				

Räkning Igelså den 19 febr. 1943.

Värningsförbundet "Göttinge-Igelså" av år 1943 Debet
till skriftsgodemannen Yngve Andersson.

1943.

Febr.

19

Pesa hemmet-Igelså-hemmet;

Bken 2 50 kr

Arvode

Kronor

4 -

10 -

14 -

Skriveras:

Yngve Andersson

Kontoutdrag faktura nr 1592 B MALMÖ den 30 jan. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsgatan 2 Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	27	22	28

Kungörelse; Syneförrättelser Gårdstunga
och Igelösa socknar 10 % lördag.

Kvitterades den 16/2-43
A.-B. Skånska Dagbladet
gen B. Wikander

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkning, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående tottillagning av marker, tillhörande Göttinge nr 2 m. fl. hemman i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Igelösa fredagen den 19 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Göttinge nr 3, 5 och 6 i Gårdstunga socken Igelösa nr:ris 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 och 17 i Igelösa socken, dels allm. vägen Lund-Hörby eller vägen nr 1 i Frosta länstrakt.

Malmö den 28 januari 1943.

Å tjustens vägnar:

C. H. Waller.

Statens lantbrukshögskola.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 30 jan. 1943.

Malmö den 30 jan. 1943.

Skånska Dagbladet

E. Roos

J. Jönsson

352
45
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 18/3 1946
godkänd den 4/4 1946

6198

DARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

L MBS. 1946

M 4-0753

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
-et
dikningsföretag/Getinge - Igelösa av år 1943 i Gårdstånga och Igelösa
socknar av

MALMÖHUS LÄN

/h. hemell

beviljat dels **statsbidrag** med tjugotretusentvåhundra (23.200)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tjugofemtusensjuttio (25.070)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha² undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 5 februari 1946.

Gustaf Wihlborg

Att godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Lantbruksingenjör
Malmö*

Adress *Ingaväst
Malmö*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 april 1946.

Liv Björnsköld

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet västes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Godk. 352
2/5

DIARIE Nr

6194

LANTBRUKSSYRELSEN

1. MRS. 1946

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Getinge-Igelösa av år 1943 i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23200.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 25070.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förtroendeman: Godsförvaltare Gustaf Wihlborg,

Björnstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 februari 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något lägre än de beräknade och redovisas sålunda:

Norra företaget:

Torrlägningskostnader 34350.- kr.

Förrättningskostnader 1078.40 " 18334,80 35428.40 kr.

Södra företaget:

Torrlägningskostnader 10650.- kr.

Förrättningskostnader 359.78 " 5831,70 11009.78 "

Summa 46438.18 kr.

Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna till 48438.18 kr. Beviljat bidrag och lån bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 9 februari 1946.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
dikningsföretaget Getinge-Igelösa av år 1943 i Gårdstånga och Igelösa
socknar, Malmöhus län.

Aktförvarare: Kassören Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

Ägoslag och areal:

Åker	hektar
Ständig slätter- och betesvall	"
Annan mark	"
Summa hektar	

Hela området	Låntagarnas andel
65,42	
65,42	
51.319:-	50.991:-
48.438:18	48.125:07

Båtnad	kronor
Kostnad	"
Medelkostnad per hektar omkring	740 kronor.

Statsbidrag och lån.

								Summa kronor
	a)	b)						
Båtnad	38.332:-	12.987:-						
Kostnad	36.578:40	11.859:78						
Relativ kostnad	0,95	0,91						
Bidrag i % av kostnaden	48,25	46,85						
Beräkn. bidrag	17.649:08	5.556:31						
Bidrag utg. med	17.644:99	5.555:01						23.200
Låntagarnas andel i {	båtnaden...	38.004:-	12.987:-					
	kostnaden	36.265:29	11.859:78					
	bidraget ...	17.493:95	5.555:01					
Beräknat låne- belopp	18.771:34	6.304:77						
Lån utgår med	18.766:77	6.303:23						25.070

- a) Södra företaget
- b) Norra "

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.
Stockholm den 30 oktober 1945.

Martin Hägglund.
föredragande.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Getinge - Igelösa av år 1943 i Gårdstunga och Igelösa socknar av Belgähus län.

Lån 25.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1945. Lånet minskat denna dag till ^{24.030} 24.040 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	E g a r e
<u>Gårdstunga socken</u>			
Getinge	1/4	2 ¹	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"	1/2	3 ¹	Densamme
<u>Igelösa socken</u>			
Igelösa	1/2	4 ¹	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"	1/2	5 ¹	Densamme
"	1/2	8 ¹	Densamme
"	1/4	10 ¹	Densamme
"	1/4	14 ¹	Densamme
"	1/2	17 ¹	Densamme

Stockholm den 12 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Högglund

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Getinge-Igelösa av år 1943" i Gårdstunga och Igelösa socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gårdstunga socken.

1/4	mtl.	Getinge	2 ¹	; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,
1/2	"	"	3 ¹	; Dens.,

Igelösa socken.

1/2	mtl.	Igelösa	4 ¹	; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,
1/2	"	"	5 ¹	; Dens.,
1/2	"	"	8 ¹	; Dens.,
1/4	"	"	10 ¹	; Dens.,
1/4	"	"	14 ¹	; Dens.,
1/2	"	"	17 ¹	; Dens.

Malmö i januari 1944.

E. H. Moller

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Getinge nr 2 m.fl. hemman i Gård-
stånga och Igelösa socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Anders Svensson, Gårdala per Flyinge och
Yngve Andersson, Östragård per Örtofta i kommunalrummet i Igelösa =====
=====

§ 13.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdiktningensanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kommer att utfalla,
att i övrigt företräda företaget i alla de frågor, som beröra statsbi-
draget.

§ 14.

Kommunalordf. Sigurd Nilsson meddelade, att Alfred Persson ej önska-
de komma i åtnjutande av lån från avdiktningsslånefonden.

§ 15.

Ryttmästaren af Petersens meddelade, att friherre Gyllenkrok önska-
de erhålla förutom bidrag även lån av statsmedel.
=====

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varef-
ter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Igelösa den 19 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Svensson

Yngve Andersson

Gode män.