Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1945
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gahnn Hortmann

Förslag
till
dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga
av år 1943"
i Ottarps socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1943 av
Elsen Beurle Möller
Statens lantbruksingeniör.

Till Kingelstads station
Till Kingelstad
Belteberga
Ottarp
Ottarp-Kingelstad
Till Mörarp
Väg 1:ltt C1
Väg 1:ltt U4
Till Truedstorp
Väg 1:ltt 54a
Vägskälet i Kingelstad
Från Tågarp
Väg 1:ltt 54a
Från Veinge
Fr.växl + 12.80
Fr.växl + 20.-
i 12" rör (glacerade) t/18.19
A
B
C
D
E
F
G
Ka

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

KARTA NR: 001
M 2:6760

Nr 702 Malmöhus 2 mtn

Förslag
till
Diknings-företaget "Ringelstad-Belteberga
av år 1943"
i Ottarps socken, Malmöhus län.
Upprättad vid synefärrättning år 1943 av
Olov Bruno Mellin.
Statens lantbruksingenjör.

Fa

F

Brunn 38"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

10 ha.

4:1000

4:1000

3:1000

17.28

17.62

17.91

18.07

Täckt avlopp av 8" cementrör

Utgår

30 = 2+22

31

32

+24

20 = 0+80

21

+48

A

B

C

D.

E.

F

G

H

110 ha.

100 ha.

85 ha.

80 ha.

75 ha.

70 ha.

65 ha.

62 ha.

60 ha.

55 ha.

50 ha.

47 ha.

45 ha.

35 ha.

33 ha.

6 ha.

Fp kt + 12.80

Fp kt + 20.-

Brunn 38"

Brunn 24"

Brunn 32"

Brunn 35" dass

Brunn 24" dass

Utfartsväg

Ortsväg

Täckt avlopp av cementrör

18"

15"

12"

9"

6"

8:1000

13:1000

19:1000

23:1000

27:1000

5:1000

9:1000

12:1000

15:1000

21:1000

6.93

10.98

12.87

14.74

16.53

17.91

18.14

Bh 0.50 m.

St. h: 1.85

±0.-

3.27 3.16 1.21 | 3.41 2.55 1.22 | 4.46 2.95 1.45 | 5.04 3.49 1.37 | 6.41 4.60 1.37 | 7.21 5.78 1.43 | 8.44 6.93 1.52 | 9.74 8.38 1.46 | 11.31 9.43 1.68 | 12.51 10.98 1.57 | 13.42 12.00 1.39 | 14.70 13.08 1.68 | 15.59 13.77 1.82 | 15.84 14.02 1.83 | 16.08 14.27 1.81 | 16.44 14.52 1.53 | 16.70 14.77 1.89 | 16.98 15.02 1.68 | 17.20 15.27 1.71 | 17.24 15.63 1.43 | 17.26 16.08 1.26 | 16.98 16.53 1.73 | 19.30 16.78 2.30 | 19.46 17.03 2.27 | 19.57 17.26 1.90 | 19.23 17.47 2.10 | 19.42 17.61 1.62 | 19.84 18.06 1.56 | 18.46 1.38 | ±0.-

+50 +50 +50 +

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Råås nederbördsområde nr 94.

M 2•0760
16073
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1945

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga

av år 1943"

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Innehåller 87 sidor.
Därtill hör 2 st. ritningar.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kingelstad - Belteberga

av år 1943"

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

# Översiktskarta.

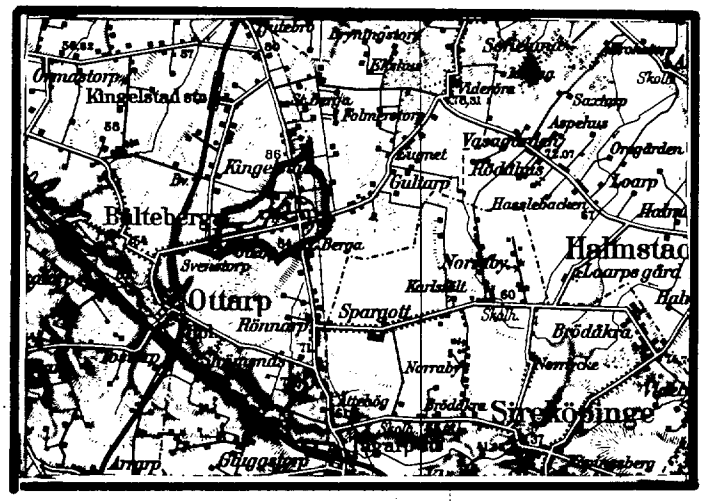


Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torläggning av marker till Kingelstad 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 10 mars inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Per Ekvilander och John Larsson hos lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5 för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torläggning av marker till Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade översänts till pastorsämbetet i Ottarps församling den 9 februari 1943 och anslagits i Ottarps kyrka den 14 februari 1943 (Bil. 2). Kungörelsen hade också varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 11 februari 1943. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 februari 1943 översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning hade upprättats över dessända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Artur Olsson, Kingelstad nr 5. ag. 1/12 mtl.
Kingelstad 14:2 (tgf. för Artur Olsson o. h. t. h.

Elsa Johansson d. 14/8 1935 $ 534).

Lantbr. Karl Petter Lenander, Kingelstad nr 4; äg. 1/24 mtl. Kingelstad $5^{3}$ (lgf. för Karl Petter Lenander o. hr. hr. Lötten d. 11/2 1942 $ 62) och 9/192 mtl. Kingelstad $2^{24}$ (lgf. 7/6 1933 $ 349).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Bernhard Persson, Kingelstad 14; äg. 1/16 mtl. Kingelstad $14^{3}$ (lgf. d. 1/9 1920 $ 20).

f. lantbr. Gotthard Andersson, Kingelstad 14; äg. arst. Kingelstad $14^{27}$ (lgf. 8/7 1936 $ 444, areal 1300 m$^2$).

fr. Emilia Lundstedt, Kingelstad 14; äg. arst. Kingelstad $14^{26}$ (lgf. 6/9 1933 $ 506, areal 1259 m$^2$).

Skolstyrelsen i Ollarps förmäl talan för församlingen tillhöriga arr. Kingelstad $14^{19}$ bestående skolhustomten m/1 (lgf. 8/5 1912 $ 385, areal 4180 m$^2$) och arr. Kingelstad $14^{20}$ (trohigen ej lgf.) om 538 m$^2$ genom skolstyrelsens ordf., nyttmästaren Claes Kinch.

Lantbr. Albert Svensson, Kingelstad nr 5; äg. 1/24 mtl. Kingelstad $5^{4}$.

f. folkskollärarenen Lennart Lennander, Kingelstad nr 5, avst. Kingelstad $5^{12}$, areal 119 m² genom sonen Karl Petter Lennander utan fullmakt.

Fn Astrid Andersson f. Svensson, Kingelstad nr 2, äg. 27/192 mtl. Kingelstad $2^{16}$ och 1/32 mtl. Kingelstad $2^{12}$ (lgf. 8/7 1942 § 410) genom maken lantbrukaren Oscar Andersson.

Handlanden Ernst Hansson, Kingelstad nr 2, äg. 6/7 delar av arv. Kingelstad $2^{7}$, kallad Jonslöf nr 1 (areal 1500 m²), 6/7 delar av arv. Kingelstad $2^{15}$ (areal 540 m²) och 13/14 delar av arv. Kingelstad $2^{18}$ (areal 509 m²). Lgf. för Ernst Hansson d. 26/4 1933 §§ 253-254.

Direktör Herman Ståge, Landskrona, äg. 1/7 del av arv. Kingelstad $2^{7}$, kallad Jonslöf nr 1 (areal 1500 m²), 1/7 del av arv. Kingelstad $2^{15}$ (areal 540 m²) och 1/14 del av arv. Kingelstad $2^{18}$ (areal 509 m²). Lgf. för Herman Hansson d. 26/4 1933 § 246. Genom brodern, handlanden Ernst Hansson utan fullmakt.

Lantbr. Ewald Mårtensson, Ettarp nr 7, äg. 11/144 mtl. Ettarp $7^{3}$ 1/12 mtl. Ettarp $7^{4}$ och 1/12 mtl. Ettarp $7^{5}$ (lgf. 7/10 1936 § 690).

Lantbr. Petter Andersson, Ettarp nr 4, äg. 19/192 mtl. Ettarp $4^{4}$ och 5/192 mtl. Ettarp $4^{7}$ (lgf. för Petter Andersson o. h. t. h. Karolina Persson d.

11/4 1911 §248).

~~Fm Tölö Nikonen, Kungsholm (n:o 2 äg. av. Kungsholm 2⁸ hall. Hildhem n:o 1 (lgf. 5/7 1933 §387), areal 556 (m²).~~

Angnt Kinchs dödsbo, Beltcberga; äg. 5/72 mtl. Ottarp 3⁶ om 1/8 mtl. Ottarp 4² gemensam ägovidd samt 2½ mtl. Beltcberga 1¹ genom nyttjomästare Claes Kinch.

Angående vägdistrikt genom vägmästaren A. Ståhlquist (Bil. 4).

Ottarps kommunalnämnd genom ledamoten av nämnden, nyttjomästaren Claes Kinch.

Kungl. Telegrafverket genom ingenjör Nils Vaupmark (Bil. 5-7).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla. Förrättningsmannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode

männen förklarade, att de avlagt förseglen ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmännen framlade en planbarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påräknats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmännen, att sakägarne vid de syneanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande hade att hänföra sig till innehållet på de vid förundersökningarna upprättade och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspunkterna.

§ 5.

Handlanden Ernst Hansson meddelade, att han ensam vore ägare av fastigheterna Kungsstad 2:7, 2:15 och 2:18. Han kunde emellertid ej förklara varför hans broder direktören Hermann Ström i lagfartsboken antecknats såsom ägare av viss del av dessa fastigheter.

§ 6.

Sökandena Artur Olsson och Karl Petter Lennander framhöllo, att det planerade diknings företaget syntes förbättrad torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De

yrkade därför, att det nuvarande avloppet skulle nygrävas mellan avvägningspunkterna 0 och 6+78 till det djup, som erfordrades för torläggning av deras mark. Vidare borde avloppet även nygrävas nerströms avvägningspunkten 6+78 i den utsträckning, som erfordrades för nödigt avfall.

Sökandena yrkade, att det nya avloppet skulle utföras som täckt ledning.

§ 7.

Oskar Andersson yrkade, att det planerade dikningsföretaget även skulle omfatta fördjupning och torläggning av dikessträckan 2+22 - 30 - 32 + 24. Han förklarade, att hans hemman jm Astrid Andersson vore villig att såsom sökande bestrida förrättningen och undertecknade därom förening (Bil. 8). Sedan synemännen prövat åtgärden lämplig, utsyrdade de Andersson undertskrift.

§ 8.

Karl Petter Lennander förklarade, att den nuvarande täckta ledningen mellan avvägningspunkterna 6+6 och 6+78 låge för grunt, varför den ej kunde bibehållas i oförändrat skick.

§ 9.

Ewald Mårtensson yrkade fördjupning och torläggning av dikessträckan 6+78 - 12+81. Mårtensson förklarade sig villig att såsom sökande bestrida förrättningen och undertecknade därom förening (Bil. 8), vilket av synemännen utsyrdades och

prövades lämpligt.

§ 10.

Dyktmästare Kinch framhöll, att det för närvarande och vid stora flöden står vatten i skolhusets källare till en höjd av ca 70 cm. Skolan kommer därför att få mycka av det nu planerade dikningsföretaget, därest avloppet upptages till sådant djup, att översvämningar i källaren för framtiden förhindrades.

§ 11.

Fru Emilia Lundstedt upplyste, att hon bebott sin fastighet i 10 år samt att det under denna tid 3 eller 4 gånger stått vatten i hennes källare.

§ 12.

Gotthard Andersson upplyste, att han bott i sin fastighet i 8 år. Det hade under denna tid aldrig inträffat att det stått vatten i hans källare. Han ansåg dock, att det nu planerade dikningsföretaget blev till fördel för hans fastighet.

§ 13.

Karl Petter Lennander upplyste, att det ej någon gång förekommit vatten i källaren till den fastighet, som ägdes av hans fader Lennart Lennander. Han ansåg dock, att det planerade dikningsföretaget kommer att medföra kostnad för fastigheten i fråga.

§ 14.

Handlanden Ernst Hansson upplyste, att det för ca 25 år sedan upptagits ett avlopp från

källaren till hans fastighet och väster ut över Astrid Anderssons egendom Kingelstad 2:16 till det nuvarande avloppet vid avvägningspunkten 4+64. Sedan denna tid hade Hanssons fastighet aldrig besvärats av vatten. Vidare upplyste Hansson, att kloakavloppet från hans fastighet utmynnade i det nuvarande avloppet omedelbart nerströms vägen till Mörarp eller vid avvägningspunkten 1+60. Om det nuvarande avloppet fördjupades och igenlades med rör, kunde Hansson på ett lämpligare sätt ordna kloakavloppet från sin fastighet.

§ 15.

Föreättningsmannen meddelade, att genomförandet av det om plalagda diknings-företaget nödvändiggjorde ombyggnad av 3 trummor för allm. vägar inom föreliggande vägdistrikt nämligen:

1) Trumman vid avvägningspunkten 0 för vägen litt. S 4 a eller vägen Ivnedstorp - Vallåkra.
2) Trumman vid avvägningspunkten 1+47 för vägen litt. G 1 eller vägen Vägarp - Mörarp.
3) Trumman vid avvägningspunkten 12+81 för vägen litt. S 4 a eller vägen Ivnedstorp - Vallåkra.

§ 16.

Det upplystes, att trumman vid 1+47 ny-byggts omkring år 1927, att trummorna vid 0 och 12+81 äro otillräckliga att föra vatten, samt att den existerande trumman vore i synnerhet bristfälligt skick.

§ 17.

Vägmästare Ståhlgrist förklarade, att
Inggnde vägdistrikt skulle i egen regi och på egen
bekostnad omlägga de i § 15 omnämnda trum-
morna till de dimensioner, som komma att före-
skrivas vid syneförrättningen.

§ 18.

Ewald Mårtensson framhöll att viss båtnad
komme att beredas vägen Tuvedstorp - Vallåkra,
därest det nu öppna arbetet utmed vägens
norra sida rörlades mellan avvägningspunk-
terna 6+78 och 12+81. Han yrkade därför, att
vägdistriktet skulle ålägges deltaga i kostna-
derna för förläggning av diket sträckan 6+78 -
-12+81. Yrkandet bestreds av vägmästare
Ståhlgrist, som framhöll, att vägdistriktet enligt
hans förmenande ej kunde anses skyldigt deltaga i
kostnaderna för förläggning av diket. Vederbörande
jordägare torde emellertid oförhindrad att hos
vägstyrelsen göra framställning om bidrag till
nämnda kostnaderna.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att syn-
negången komme att företagas omedelbart
efter sammanträdet.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, meddelade
förrättningsmannen, att nytt sammanträde
i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren
Artur Olsson, Kingelstad nr 5, tisdagen den
30 innevarande mars kl. 10. Därefter avslu-
tades sammanträdet.

Kungelstad den 10 mars 1943.
Å tjänstens vägnar:
K. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.
P. Ekstrandh

Gode män.

Å 1943 den 30 mars inställde sig omnämnden hos lantbrukaren Artur Olsson i Kungelstad nr 5, för att åter handlägga omprövningen.

Förutom omnämnden hade följande tillställdeskommit:

Lantbr. Artur Olsson, Kungelstad 5.

Lantbr. Karl Petter Lennander, Kungelstad 2.

Lantbr. Bernhard Persson, Kungelstad 14.

J. Lantbr. Gotthard Andersson, Kungelstad 14.

~~Fru Emilia Lundstedt, Kungelstad 14.~~

Skolstyrelsen i Ettarp genom skolstyrelsens ordf. ryttmästaren Claes Kinch.

Lantbr. Albert Svensson, Kungelstad 5.

J. Folkskollärarен Leonard Lennander, Kungelstad 5, genom sonen Karl Petter Lennander.

Fru Astrid Andersson f. Svensson, Kingelstad 2, genom sin make, lantbrukaren Oscar Andersson.

~~Handlanden Ernst Hansson, Kingelstad 2.~~

~~Disponent Herman Ståge, Landskrona, genom fullmäktige handlanden Ernst Hansson utan fullmakt.~~

~~Lantbr. Ewald Mårtensson, Ottarp 7.~~

~~Lantbr. Petter Andersson, Ottarp 4.~~

~~Fru Frida Nilsson, Kingelstad 2.~~

Ang:nde Kinchs dödsbo, Belteberga, genom nyttmästaren Claes Kinch.

~~Ang:nde vägdistriktet genom vägmästaren A. Hallqvist (Bil. 4).~~

Ottarps kommunalnämnd genom ledamoten av nämnden, nyttmästaren Claes Kinch.

~~Kungl. Telegrafverket genom ingenjör Nils Hammarlund (Bil. 5-7).~~

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 10 mars 1943 upplästes och godkändes.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägingenjören i länet (Bil. 9-12).

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till diknings företagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.
Kostnadsförslaget Bil. B.
Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 24.

Avgav synemannen utlåtande - se Bil. D - med tillhörande underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av kulturdiknings företag samt meddelade att statsunderstöd ej lämnde erhållas till de kostnader, som belöper på tomterna.

§ 26.

Närvarande sakägare överenskommo att till diknings-företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt landtbrukaren Artur Olsson, Kungelstad 5 och vid förfall för honom åt landtbrukaren Karl Petter Svensson, Kungelstad 2, båda med postadress Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Landtbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Landtbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som röra statsbidraget.

§ 27.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande samt undertecknade därom särskild förening.

§ 28.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styr-

rebleda möter lantbrukarne Artur Olsson, Kingelstad 5, tillika ordförande och verkställande ledamot, Karl Petter Lenander, Kingelstad 2 och Oscar Andersson, Kingelstad 2, samtliga med postadress Tågarp.

Till revisorer valdes f. lantbrukaren Gotthard Andersson, Kingelstad 14 och lantbrukaren Ewald Mårtensson, Ottarp 7, båda med postadress Tågarp.

§ 29.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. skulle utgå med tillsammans 64.50 kr. Beloppet utbetalades förrättningsmannen till Karl Petter Lenander med 59.50 kr och till Artur Olsson med 5.- kr.

§ 30.

Överlämnades till lantbrukaren Artur Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 31.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komma alltså inom 30

dagar att tillställas lantbrukaren Artur Olsson.

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kungsbacka den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. H. Nelle
Hushållningssekr.

P. Engblad
Rode mäm.

John Olsson.

78 / 1944 — 18 / 1943 — Bil. 1.

25

Ek.D. 1~~tt~~. nr 313 1940.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8/1 1941.

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,- - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman

25

Nr 313 år 1940.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 30. DEC. 1940
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Kingelstad nr 14 i Ottarps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras fastigheten Kingelstad nr 2 samt möjligen även andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän vederbörliga förundersökningar utförts.

Kingelstad per Tågarp den 27/12 1940

Arthur Olsson

Karl Petter Lennander

Bil. 2 18

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 16/2 1943.

**Kungörelse.**

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arthur Olsson, Kingelstad nr 5, onsdagen den 10 mars 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Kingelstad n:ris 2, 5 och 14, Ottarp n:ris 3, 4 och 7 samt Bälteberga nr 1, dels allmänna vägarna Mörarp-Tågarp /litt. C 1/ och Truedstorp-Videröra-Gultarp-Bälteberga /litt. S 4 a/ inom Luggude vägdistrikt, dels möjligen en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning utmed vägen Gultarp-Bälteberga.

Malmö den 9 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ottarps församling söndagen den 14. febr. 1943 betygar:

Ottarp pr Tågarp d. 15/2 43

Kyrkoh.

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ottarps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3 19.

## Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

| | Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avsändande. |
|---|---|---|---|
| | Pastorsämbetet i Ottarps församling /kungörelse/, | Tågarp | 9/2 1943 |
| | Lantbr. John Larsson /god man/, Rönnarp, | " | " " |
| | Nämndemannen Per Eskilander /god man/, | " | " " |
| ✓ | Skolrådet i Ottarps församling, | " | 12/2 " |
| ✓ | Ottarps kommunalnämnd, | " | " " |
| ✓ | Lantbr. Arthur Olsson, Kingelstad nr 5, | " | " " |
| ✓ | Lantbr. Karl Lenander, Kingelstad nr 5, | " | " " |
| ✓ | Lantbr. Albert Svensson, Kingelstad nr 5, | " | " " |
| ✓ | Lantbr. Bernhard Persson, Kingelstad nr 14, | Kingelstad | " " |
| ✓ | Fru Thilda Nilsson, Kingelstad nr 2, | " | " " |
| ✓ | Fröken Astrid Svensson, Kingelstad nr 2, | Tågarp | " " |
| ✓ | f. Folkskolläraren Lennart Lenander, Kingelstad nr 5, | " | " " |
| ✓ | Handl. Ernst Hansson, Kingelstad nr 2, | " | " " |
| ✓ | Fru Emilia Lundstedt, Kingelstad nr 14, | " | " " |
| ✓ | f. Lantbrukaren Götthard Andersson, Kingelstad nr 14, | " | " " |
| 2. | Lantbr. Evald Mårtensson, Ottarp nr 7, | " | " " |
| ✓ | Lantbr. Petter Andersson, Ottarp nr 4, | " | " " |
| ✓ | August Kinchs dödsbo, Bälteberga, | Vallåkra | " " |
| ✓ | Direktören Herman Ströje, Regeringsgat. 59, | Landskrona | " " |
| ✓ | Luggude vägdistrikt, Tingshuset, | Hälsingborg | " " |
| | Kungl. Telegrafverket, | Malmö | " " |

Malmö den 12 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Walléf.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4 20.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 26 februari 1943.

Närvarande: Herr ordföranden J. E. Nordén samt ledamöterna Ivar S. Johansson, Johan Persson och Eric Larsson ävensom suppleanten Alb. Carlsson i stället för herr vice ordföranden Sven Nilsson, som anmält laga förfall, varjämte herr vägingenjören W. Mannerfelt var tillstädes.

Vid protokollet: Vägstyrelsens sekreterare, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 68.

Till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Johan Persson och Eric Larsson.

§ 72.

Statens [redacted] lantbruksingenjör C. H. Wallér i Malmö hade enligt inkommen kungörelse utsatt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 14 med flera hemman i Ottarps socken hos lantbrukaren Arthur Olsson i Kingelstad onsdagen den 10 mars 1943 klockan 10, vilken förrättning torde komma att beröra bl. a. landsvägarna Mörarp - Tågarp och Trueåstorp - Videröra - Gultarp - Bälteberga (vägarna C 1 och S 4 a).

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vägmästaren A. Ståhlqvist att närvara vid ifrågavarande och event. framdeles förekommande sammanträde i ifrågavarande ärende samt därvid utföra vägdistriktets talan och dess rätt bevaka.

Denna § förklarades genast justerad.

In fidem:

Arvid Peterson.

Justerat:

J. E. Nordén.

Johan Persson. Eric Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Bil 5.

TELEGRAFVERKET.

SEKTIONSINGENJÖRSEXPEDITIONEN
HÄLSINGBORG.

Förordnande för ingenjör Nils Vanmark att i mitt ställe föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr. 14 m.fl. hemman i Ottarps socken onsdagen den 10 mars 1943.

Hälsingborg den 9 mars 1943.

(Sten Ahlbom)

Förste Sektionsingenjör

Bevittnas:

Bil b. 22.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET.
Distriktschefen
MALMÖ.

# Fullmakt

för förste sektionsingenjören Sten Ahlbom eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken onsdagen den 10 mars 1943. Malmö den 15 februari 1943.

För Telegrafverket:

Sten Ahlbom

Nr 2 tj Dc. I.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET.
Distriktschefen
MALMÖ.

Bil. 7. 23.

Utdrag ur "Kungl. Telegrafstyrelsens instruktion för distriktschefer vid telegrafverket", Telegrafverkets författningssamling serie B:6 (Gäller från och med den 1 januari 1943.)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

§ 42. Distriktschef äger att vid lantmäteriförrättning, (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafstyrelsens talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Lindell

Bil. 8.

# Fröcering.

Undertecknade förena sig med Kåredena
den åtgärd myndigheterna, som anse torftigheten
bör medföra, att Ringelstad nr 24 m.fl. kommun
i Alingsås socken Skaraborgs län.

Ringelstad den 10 mars 1943

Ewald Mårtensson

Astrid Andersson
gm: Oscar Andersson

Till Kronofogden:

C.H. Wallin  John Larsson  T. Eriksson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 • MALMÖ

25.
Bil. 9

Till
Vägingeniören i Malmöhus län,
MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig utarbetats och kommer att föreläggas delägarne vid sammanträde den 30 innevarande mars. Då dikningsföretaget berör vägarna Tågarp-Mörarp /litt. C 1/ och Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a// i Luggude vägdistrikt får jag översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den för företaget upprättade plankartan.

Malmö den 23 mars 1943.

I tjänsten

C.H. Wallér.

Bil. 26.

Dikningsföretaget "Kingelstad-Boltoberga av år 1943".

Utdrag av förslag till utlåtande.

. . . . . .

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Diket utmed södra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra eller vägen litt. S 4 a skall fördjupas från avvägningspunkten 14+39, belägen vid skälet mellan vägarna litt. S 4 a och U 4, fram till trumman vid avvägningspunkten 12+91 och därefter igenläggas med 45 cm /18"/ och 38 cm /15"/ cementrör. Vid återfyllningen skall iakttagas, att det nuvarande vägdiket ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Kopplingsbrunn med intag för dagvatten skall anordnas vid avvägningspunkten 14. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget.

2/ Mellan avvägningspunkterna 12+91 - 12+81 korsar det nya avloppet vägen Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/. I korsningspunkten, som ligger ca 1060 m väster om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en mycket bristfällig stentrumma med vattenöppningen 0,4 m x 0,5 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 4,70 m, trummans botten på höjden + 3,85 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 4,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 45 cm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3,02 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,10 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter. Dessa skola utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. Brunnarna skola förses med intag för vägvatten och annat dagvatten. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

3/ Mellan avvägningspunkterna 12+81 och 6+6 skall diket utmed norra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/ fördjupas och därefter igenläggas med 38 cm /15"/ och 30 cm /12"/ cementrör. Vid återfyll-

ningen skall iakttagas, att det nuvarande vägdiket ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Kopplingsbrunnar med intag för dagvatten skola anordnas vid avvägningspunkterna 11+96, 11, 10+18, 9+50, 8+60, 8, 7+20, 6+78 och 6+6. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget.

4/ Mellan avvägningspunkterna 1+58 och 1+47 korsar det nya avloppet vägen Mörarp-Tågarp /litt. C 1/. I korsningspunkten, som ligger ca 90 m norr om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en 90 cm /36"/ rörtrumma. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,15 m, trummans botten på höjden + 17,90 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 19,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 38 cm /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 17,43 m och vid uppströmssidan på höjden + 17,47 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter på sätt närmare framgår under 2/ här ovan. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

5/ Mellan avvägningspunkterna 0+7 och 0 korsar det nya avloppet vägen Truedstorp-Valläkra /litt. S 4 a/. I korsningspunkten, som ligger ca 60 m öster om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en bristfällig stentrumma med vattenöppningen 0,35 m x 0,40 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,40 m, trummans botten på höjden + 19,05 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 20,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 23 cm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 18,40 m och vid uppströmssidan på höjden + 18,46 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter på sätt närmare framgår under 2/ här ovan. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse underrätta såväl vägingeniören i länet som även Luggude vägstyrelse om den tidpunkt, då de under 1/ och 3/ här ovan beskrivna arbetena komma att påbörjas.

Vägdistriktet skall genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt då de under 2/, 4/ och 5/ här ovan angivna arbetena komma att påbörjas.

. . . . . .

Malmö den 23 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 11.

Dikningsföretaget Kingelstad-Belteberga av år 1943.

Utdrag av plankartan.

Skala 1:4000.

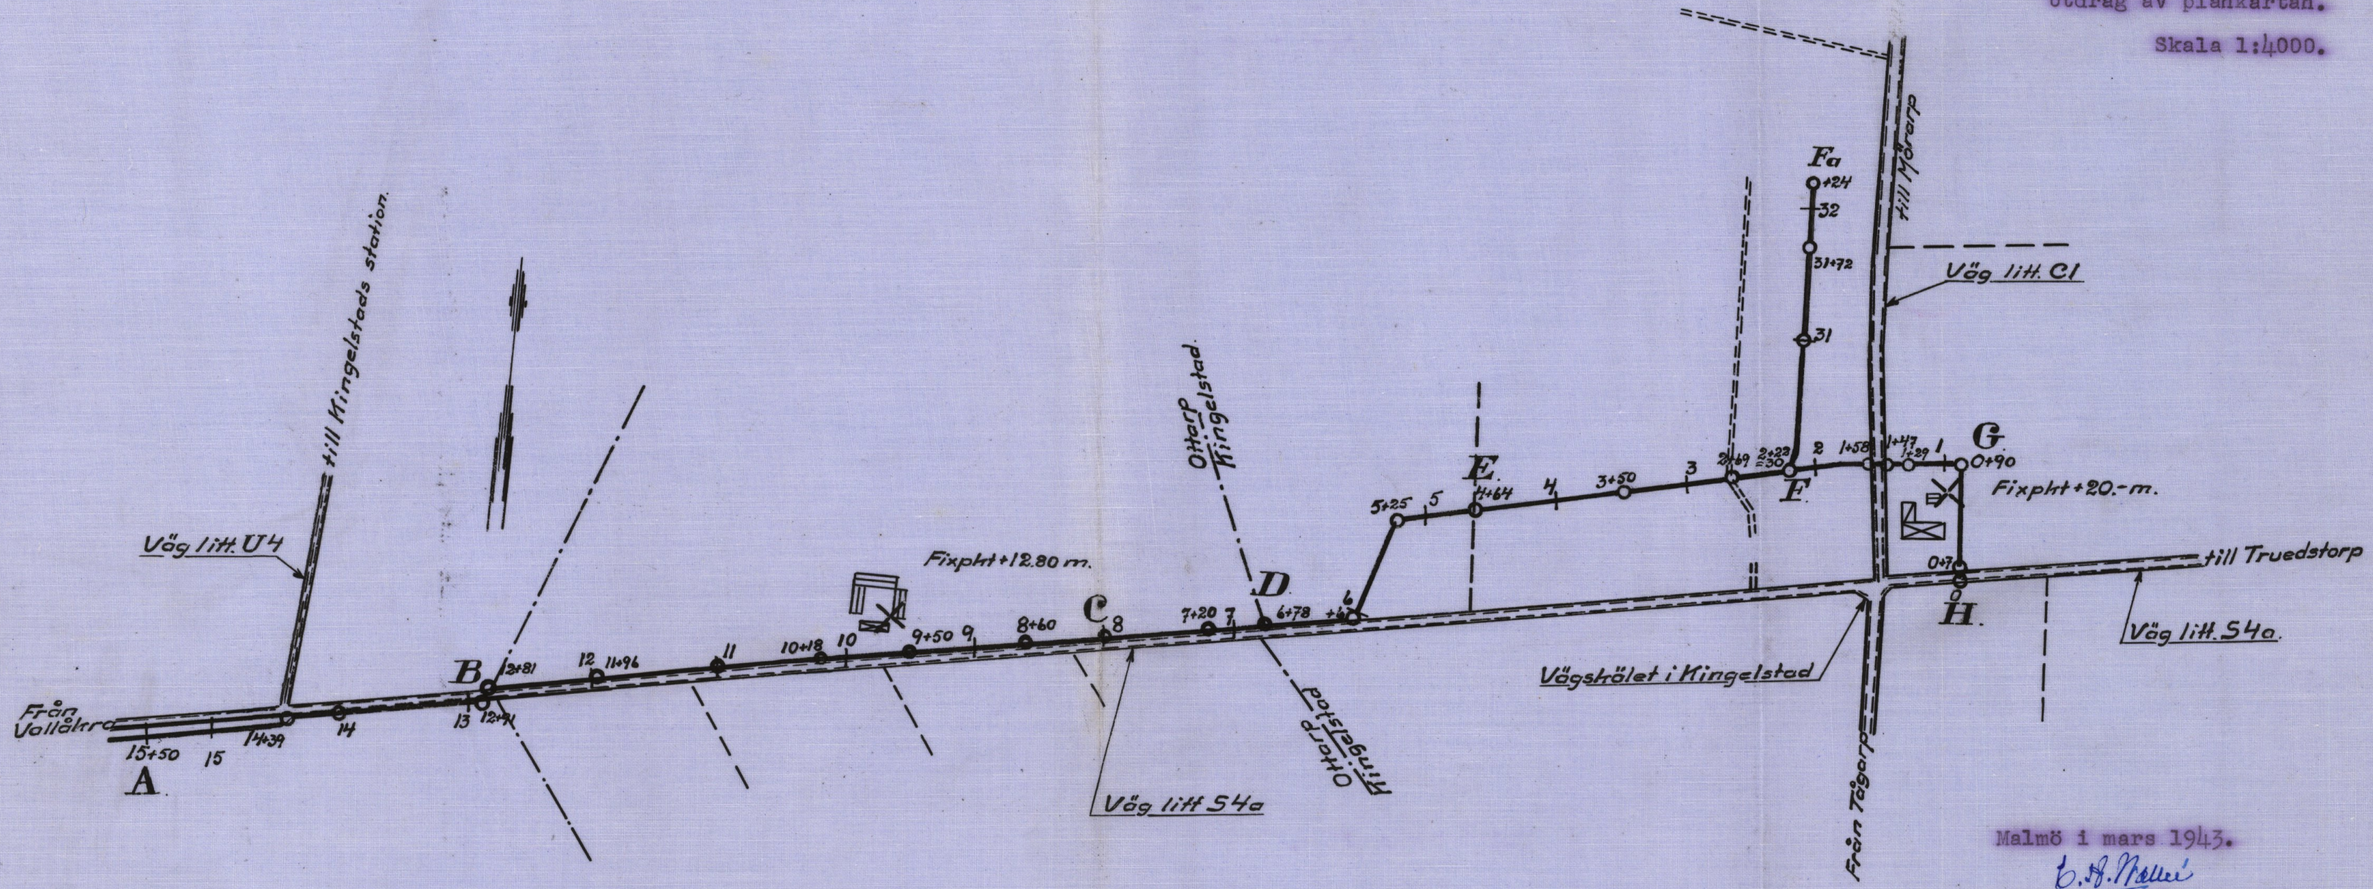


Malmö i mars 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 10/45/43

Till

Statens lantbruksingenjör,
Claes-Henric Wallér,
M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 mars 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande den 23 mars 1943 angående dikningsföretaget "Kingelstad - Belteberga av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 27 mars 1943.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ottarps o.:rne. | Avdelning 1. | |
| 1/23/44 | 5 3 | | Kungelstad | Karl Petter Svensson Åker, , mo. po. tegsh. | 1 |
| | | | | Dº dº | 2 |
| | | | | Dº dº | 3 |
| | | | | Dº dº | 4 |
| | | | | Summa | |
| ornth. | 5 12 | | Kungelstad | Löjtnant Svensson Tomt o. trädg. | 5 |
| | | | | Summa | |
| ornn. | 14 20 | | Kungelstad | Ottarps skolhemman Skolbostället | 6 |
| | | | | Summa | |
| ornn. | 14 19 | | Kungelstad | Ottarps skolhemman Skolbostället 1 | 7 |
| | | | | Dº | 8 |
| | | | | Summa | |
| ornth. | 14 26 | | Kungelstad | Ömilia Svensdotter Tomt o. trädg. | 9 |
| | | | | Summa | |
| ornth. | 14 27 | | Kungelstad | Gotthard Adolfsson Tomt o. trädg. | 10 |
| | | | | Summa | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 9 | | 24 | v | | | | | | 3200 | 768 | — | 3500 | 840 | — | 3000 | 72 | — |
| 9 | | 22 | v | | | | | | 3200 | 704 | = | 3500 | 770 | — | 3000 | 66 | = |
| 7 | | 19 | ✓ | | | | | | 2900 | 551 | — | 3500 | 665 | — | 6000 | 1114 | — |
| 5 | | 05 | v | | | | | | 2600 | 130 | — | 3500 | 175 | = | 9000 | 45 | = |
| | | 70 | | | | | | | | 2153 | — | | 2450 | — | | 297 | = |
| 7 | | 12 | | | | | | | 9200 | 1104 | — | 10000 | 1200 | — | 800 | 96 | — |
| | | 12 | | | | | | | | 1104 | — | | 1200 | — | | 96 | = |
| 7 | | 05 | | | | | | | 9500 | 475 | — | 10000 | 500 | — | 500 | 25 | = |
| | | 05 | | | | | | | | 475 | — | | 500 | — | | 25 | = |
| 5 | | 17 | | | | | | | 9000 | 1530 | — | 10000 | 1700 | — | 1000 | 170 | — |
| 5 | | 25 | | | | | | | 9000 | 2250 | — | 10000 | 2500 | — | 1000 | 250 | = |
| | | 42 | | | | | | | | 3780 | — | | 4200 | — | | 420 | = |
| 5 | | 13 | | | | | | | 8500 | 1105 | — | 10000 | 1300 | — | 1500 | 195 | = |
| | | 13 | | | | | | | | 1105 | — | | 1300 | — | | 195 | = |
| 7 | | 13 | | | | | | | 9200 | 1196 | — | 10000 | 1300 | — | 800 | 104 | = |
| | | 13 | | | | | | | | 1196 | — | | 1300 | — | | 104 | — |

24.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1/122 | 14 3 | | Kingelstad | Artur Olsson. | |
| | | | | Åker, m. p. lättl. | 11 |
| | | | | do do | 12 |
| | | | | Wattenhåla, ömp. | 13 |
| | | | | Åker, m. p. lättl. | 14 |
| | | | | do do | 15 |
| | | | | do do | 16 |
| | | | | do do | 17 |
| | | | | do do | 18 |
| | | | | Summa | |
| 1/126 | 14 3 | | Kingelstad | Bernhard Persson. | |
| | | | | Wattenhåla, ömp. | 19 |
| | | | | Åker, m. p. lättl. | 20 |
| | | | | do do | 21 |
| | | | | Summa | |
| | | | Ottarps s:n. | Andelsnr 2. | |
| 27/192 | 2 16 | | Kingelstad | Astrid Andersson. | |
| | | | | Åker, m. p. lättl. | 22a |
| | | | | do do | 22b |
| | | | | do do | 22c |
| | | | | do do | 23 |
| | | | | do do | 24a |
| | | | | do do | 25b |
| | | | | do do | 26a |
| | | | | do do | 27b |
| | | | | Öfverföres | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 04 | v | | | | | | 2600 | 104 | — | 3500 | 140 | — | 900 | 36 | — |
| | 06 | v | | | | | | 2600 | 156 | — | 3500 | 210 | — | 900 | 54 | — |
| | | | | | | | 02 | — | — | — | — | — | — | — | | — |
| | 70 | v | | | | | | 3200 | 2240 | — | 3500 | 2450 | — | 300 | 210 | — |
| | 44 | v | | | | | | 2900 | 1276 | — | 3500 | 1540 | — | 600 | 264 | — |
| | 40 | v | | | | | | 2600 | 1040 | — | 3500 | 1400 | — | 900 | 360 | — |
| | 54 | v | | | | | | 2600 | 1404 | — | 3500 | 1890 | — | 900 | 486 | — |
| | 60 | v | | | | | | 2900 | 1740 | — | 3500 | 2100 | — | 600 | 360 | — |
| 2 | 78 | | | | | | 02 | | 7960 | — | | 9730 | — | | 1770 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 35 | v | | | | | | 3100 | 1085 | — | 3500 | 1225 | — | 400 | 140 | — |
| | 52 | v | | | | | | 3400 | 1768 | — | 3500 | 1820 | — | 100 | 52 | — |
| | 87 | | | | | | 04 | | 2853 | — | | 3045 | — | | 1192 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | v | | | | | | 3200 | 1408 | — | 3500 | 1540 | — | 300 | 132 | — |
| | 33 | v | | | | | | 2800 | 924 | — | 3500 | 1155 | — | 700 | 231 | — |
| | 02 | v | | | | | | 2800 | 56 | — | 3500 | 70 | — | 700 | 14 | — |
| | 38 | - | | | | | | 2500 | 950 | — | 3500 | 1330 | — | 1000 | 380 | — |
| | 46 | | | | | | | 2500 | 1150 | — | 3500 | 1610 | — | 1000 | 460 | — |
| | 04 | | | | | | | 2300 | 92 | — | 3500 | 1140 | — | 1200 | 48 | — |
| | 62 | - | | | | | | 2500 | 1550 | — | 3500 | 2170 | — | 1000 | 620 | — |
| | 06 | v | | | | | | 2800 | 168 | — | 3500 | 210 | — | 700 | 42 | — |
| 2 | 35 | | | | | | | | 6298 | — | | 8225 | — | | 1927 | — |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Ov Öppnat | |
| | | | | Åker, myr p. ladlera | 28a |
| | | | | do | 29a |
| | | | | do | 29b |
| | | | | do | 30a |
| | | | | Wattenbäcka, myr p. | 30b |
| | | | | Åker, myr p. ladlera | 30c |
| | | | | Öppnarna | |
| | | | Ottaryd o:ru. | Avdelning 3. | |
| 27/192 | 2 16 | | Ringelstad | Östra Ottaryds Ägodelningsomr: | |
| | | | | Åker, myr p. ladl. | 24b |
| | | | | do | 25a |
| | | | | do | 26b |
| | | | | do | 27a |
| | | | | do | 28b |
| | | | | do | 31a |
| | | | | do | 31b |
| | | | | do | 32 |
| | | | | do | 33 |
| | | | | do | 34 |
| | | | | do | 35 |
| | | | | do | 36 |
| | | | | T. mut och tvistigt | 37 |
| | | | | do do | 38 |
| | | | | do do | 39 |
| | | | | do do | 40 |
| | | | | Ö Öppnas | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 35 | | | | | | | | 6298 | — | | 8225 | — | | 1927 | — |
| | 06 | v | | | | | | 3200 | 192 | — | 3500 | 210 | — | 300 | 18 | — |
| | 08 | | | | | | | 2400 | 208 | — | 3500 | 280 | — | 900 | 72 | — |
| | 50 | v | | | | | | 2800 | 1400 | — | 3500 | 1750 | — | 700 | 350 | — |
| | 15 | v | | | | | | 3200 | 480 | — | 3500 | 525 | — | 300 | 45 | — |
| | | | | | | | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | v | | | | | | 3200 | 1792 | — | 3500 | 1960 | — | 300 | 168 | — |
| 3 | 70 | | | | | | 02 | | 10370 | — | | 12950 | — | | 2580 | — |
| | 22 | v | | | | | | 2400 | 528 | — | 3500 | 770 | — | 1100 | 242 | — |
| | 09 | v | | | | | | 2300 | 207 | — | 3500 | 315 | — | 1200 | 108 | — |
| | 06 | v | | | | | | 2300 | 138 | — | 3500 | 210 | — | 1200 | 72 | — |
| | 21 | v | | | | | | 2700 | 567 | — | 3500 | 735 | — | 800 | 168 | — |
| | 05 | v | | | | | | 3200 | 160 | — | 3500 | 175 | — | 300 | 15 | — |
| | 15 | v | | | | | | 3200 | 480 | — | 3500 | 525 | — | 300 | 45 | — |
| | 64 | v | | | | | | 3200 | 2048 | — | 3500 | 2240 | — | 300 | 192 | — |
| | 54 | v | | | | | | 2700 | 1458 | — | 3500 | 1890 | — | 800 | 432 | — |
| | 42 | v | | | | | | 2400 | 1008 | — | 3500 | 1470 | — | 1100 | 462 | — |
| | 22 | v | | | | | | 2400 | 528 | — | 3500 | 770 | — | 1100 | 242 | — |
| | 05 | v | | | | | | 2700 | 135 | — | 3500 | 175 | — | 800 | 40 | — |
| | 08 | v | | | | | | 3200 | 256 | — | 3500 | 280 | — | 300 | 24 | — |
| | 04 | v | | | | | | 2700 | 108 | — | 5000 | 200 | — | 300 | 12 | — |
| | 08 | v | | | | | | 4800 | 384 | — | 5000 | 400 | — | 200 | 16 | — |
| | 04 | v | | | | | | 4100 | 196 | — | 5000 | 200 | — | 100 | 4 | — |
| | 14 | v | | | | | | 4850 | 679 | — | 5000 | 700 | — | 150 | 21 | — |
| 3 | 03 | | | | | | | | 8960 | — | | 11055 | — | | 2095 | — |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Öfverförd | |
| | | | | Åker m. p. Ladd. | 41 |
| | | | | do do | 42 |
| | | | | do do | 43 |
| | | | | do do | 441 |
| | | | | Summa | |
| ars. | 2 15 | | Kungelstad | Ernst Hamrin o. Herman Hägje. Tomt o. trädg. | 455 |
| | | | | Summa | |
| ars. | 2 17 | | Kungelstad | Ernst Hamrin o. Herman Hägje. Tomt o. trädg. | 46 |
| | | | | Summa | |
| ars. | 2 18 | | Kungelstad | Ernst Hamrin o. Herman Hägje. Tomt o. trädg. | 474 |
| | | | | Summa | |
| 99/192 | 2 24 | | Kungelstad | Karl Petter Lönander. Åker, m. p. Ladd. | 488 |
| | | | | do do | 499 |
| | | | | do do | 50 |
| | | | | do do | 511 |
| | | | | do do | 522 |
| | | | | do do | 533 |
| | | | | do do | 54 |
| | | | | do do | 55 |
| | | | | do do | 56 |
| | | | | Summa | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 3 | 03 | | | | | | | | 8960 | – | | 11055 | – | | 2095 | – |
| 9 | | 01 | v | | | | | | 3200 | 32 | – | 3500 | 35 | – | 300 | 3 | – |
| 9 | | 29 | v | | | | | | 3200 | 928 | – | 3500 | 1015 | = | 300 | 87 | – |
| 7 | | 44 | | | | | | | 2700 | 1188 | – | 3500 | 1540 | – | 800 | 352 | – |
| 5 | | 84 | v | | | | | | 2700 | 2016 | – | 3500 | 2940 | – | 1100 | 924 | – |
| | 4 | 61 | | | | | | | | 13124 | – | | 16585 | = | | 3461 | – |
| 9 | | 05 | | | | | | | 9000 | 450 | = | 10000 | 500 | – | 1000 | 50 | = |
| | | 05 | | | | | | | | 450 | – | | 500 | – | | 50 | – |
| 9 | | 15 | | | | | | | 9200 | 1380 | = | 10000 | 1500 | – | 800 | 120 | = |
| | | 15 | | | | | | | | 1380 | – | | 1500 | – | | 120 | – |
| 9 | | 05 | | | | | | | 9800 | 490 | – | 10000 | 500 | – | 200 | 10 | = |
| | | 05 | | | | | | | | 490 | – | | 500 | – | | 10 | = |
| 5 | | 49 | v | | | | | | 2200 | 1078 | – | 3500 | 1715 | – | 1300 | 637 | – |
| 3 | | 05 | v | | | | | | 1800 | 90 | – | 3500 | 175 | = | 1700 | 85 | – |
| 3 | | 08 | v | | | | | | 1800 | 144 | – | 3500 | 280 | = | 1700 | 136 | – |
| 5 | | 51 | v | | | | | | 2100 | 1071 | – | 3500 | 1785 | – | 1400 | 714 | – |
| 5 | | 16 | v | | | | | | 2300 | 368 | – | 3500 | 560 | = | 1200 | 192 | – |
| 7 | | 18 | v | | | | | | 2700 | 486 | – | 3500 | 630 | – | 800 | 144 | – |
| 9 | | 20 | v | | | | | | 3200 | 640 | – | 3500 | 700 | – | 300 | 60 | – |
| 7 | | 30 | v | | | | | | 2500 | 750 | – | 3500 | 1050 | = | 1000 | 300 | – |
| 9 | | 50 | v | | | | | | 3100 | 1550 | – | 3500 | 1750 | = | 400 | 200 | – |
| | 2 | 47 | | | | | | | | 6177 | = | | 8645 | = | | 2468 | – |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ottarps s:n. | Avdelning 4. | |
| 1/128 | 34 | | Ottarp | Ewald Håkansson. | |
| | | | | Åker, m. p. lätt. | 57 |
| | | | | do do | 58 |
| | | | | do do | 59 |
| | | | | do do | 60 |
| | | | | Vattenhåla, " | 61 |
| | | | | Åker, m. p. lätt. | 62 |
| | | | | do do | 63 |
| | | | | do do | 64 |
| | | | | Tomt o. trädg. | 65 |
| | | | | do do | 66 |
| | | | | do do | 67 |
| | | | | Åker m. p. lätt. | 68 |
| | | | | do do | 69 |
| | | | | do do | 70 |
| | | | | do do | 71 |
| | | | | do do | 72 |
| | | | | do do | 73 |
| | | | | do do | 74 |
| | | | | do do | 75 |
| | | | | do do | 76 |
| | | | | do do | 77 |
| | | | | do do | 78 |
| | | | | Summa | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 9 | 36 | v | | | | | | 3100 | 1116 | — | 3500 | 1260 | — | 1400 | 1764 | — |
| 7 | 25 | v | | | | | | 2500 | 625 | — | 3500 | 875 | — | 1000 | 250 | — |
| 5 | 23 | v | | | | | | 2000 | 460 | — | 3500 | 805 | — | 1500 | 345 | — |
| 3 | 04 | v | | | | | | 1800 | 72 | — | 3500 | 140 | — | 1700 | 68 | — |
| | | | | | | | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 38 | v | | | | | | 3000 | 1140 | — | 3500 | 1330 | — | 500 | 190 | — |
| 7 | 45 | v | | | | | | 2200 | 990 | — | 3500 | 1575 | — | 1300 | 585 | — |
| 7 | 04 | v | | | | | | 2200 | 88 | — | 3500 | 140 | — | 1300 | 52 | — |
| 7 | 16 | v | | | | | | 3200 | 512 | — | 5000 | 800 | — | 1800 | 288 | — |
| 7 | 10 | v | | | | | | 2900 | 290 | — | 5100 | 500 | — | 2100 | 210 | — |
| 7 | 03 | v | | | | | | 2400 | 72 | — | 5000 | 150 | — | 2600 | 78 | — |
| 9 | 38 | v | | | | | | 3000 | 1140 | — | 3500 | 1330 | — | 500 | 190 | — |
| 7 | 16 | v | | | | | | 2400 | 384 | — | 3500 | 560 | — | 1100 | 176 | — |
| 5 | 07 | v | | | | | | 1800 | 126 | — | 3500 | 245 | — | 1700 | 119 | — |
| 3 | 34 | v | | | | | | 1300 | 442 | — | 3500 | 1190 | — | 2200 | 748 | — |
| 5 | 35 | v | | | | | | 1800 | 630 | — | 3500 | 1225 | — | 1700 | 595 | — |
| 7 | 20 | v | | | | | | 2400 | 480 | — | 3500 | 700 | — | 1100 | 220 | — |
| 9 | 18 | v | | | | | | 3000 | 540 | — | 3500 | 630 | — | 500 | 90 | — |
| 9 | 04 | v | | | | | | 3000 | 120 | — | 3500 | 140 | — | 500 | 20 | — |
| 7 | 27 | v | | | | | | 2700 | 648 | — | 3500 | 945 | — | 1100 | 297 | — |
| 5 | 30 | v | | | | | | 1800 | 540 | — | 3500 | 1050 | — | 1700 | 510 | — |
| 3 | 33 | v | | | | | | 1300 | 429 | — | 3500 | 1155 | — | 2200 | 726 | — |
| 74 | 66 | | | | | | 03 | | 10844 | — | | 16745 | = | | 5901 | — |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5/192 | 4[7] | | Ottarp | Petter Anderssons Åker, nr. gj. 5 tdl. | 79 |
| | | | | do | 80 |
| | | | | do | 81 |
| | | | | Summa | |
| 5/192 1/8 | 3[6] 4[2] | gem. ägor | Ottarp | August Rinells dödsbo Åker, nr. gj. 5 tdl. | 82 |
| | | | | do | 83 |
| | | | | do | 84 |
| | | | | do | 85 |
| | | | | Summa | |
| | | | | Flyttas förut | |
| | | | Ottarps s:n. Kungsladugård | Avdelning 1. | |
| 1/324 | 5[3] | | | Karl Petter Leonardsson | 1-4 |
| omtl. | 5[12] | | | Leonard Leonardsson | 5 |
| omtl. | 14[20] | | | Ottarps kommun | 6 |
| omtl. | 14[19] | | | Skogen | 7, 8 |
| omtl. | 14[26] | | | Emilia Lundstedt | 9 |
| omtl. | 14[27] | | | Gotthard Andersson | 10 |
| 1/12 | 14[2] | | | Artur Olsson | 11-18 |
| 1/16 | 14[3] | | | Bernhard Persson | 19-21 |
| | | | | Summa för avd. 1. | |
| | | | Ottarps s:n. Kungsladugård | Avdelning 2. | |
| 27/192 | 2[16] | | | Astrid Andersson | 22a-24a, 25b, 26a, 27b, 28a, 29a, b, 30a-30c |
| | | | | Summa förut avd. 2. | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 07 | | | | | | | 2200 | 154 | – | 3500 | 245 | = | 1300 | 91 | – |
| | 09 | | | | | | | 2700 | 243 | – | 3500 | 315 | = | 800 | 72 | – |
| | 13 | | | | | | | 3200 | 416 | – | 3500 | 455 | – | 300 | 39 | – |
| | 29 | | | | | | | | 813 | – | | 1015 | – | | 202 | – |
| | 23 | | | | | | | 1900 | 437 | – | 3500 | 805 | – | 1600 | 368 | – |
| | 34 | | | | | | | 2300 | 782 | – | 3500 | 1190 | – | 1200 | 408 | – |
| | 60 | | | | | | | 2700 | 1620 | – | 3500 | 2100 | – | 800 | 480 | – |
| | 47 | | | | | | | 3200 | 1504 | = | 3500 | 1645 | = | 300 | 1411 | – |
| 1 | 64 | | | | | | | | 4343 | – | | 5740 | – | | 1397 | – |
| | 80 | | | | | | | | 2153 | – | | 2450 | – | | 297 | – |
| | 12 | | | | | | | | 1104 | – | | 1200 | – | | 96 | – |
| | 05 | | | | | | | | 475 | – | | 500 | – | | 25 | – |
| | 42 | | | | | | | | 3780 | = | | 4200 | – | | 420 | = |
| | 13 | | | | | | | | 1105 | – | | 1300 | – | | 195 | – |
| | 13 | | | | | | | | 1196 | – | | 1300 | – | | 104 | – |
| 2 | 78 | | | | | | 02 | | 7960 | – | | 9730 | – | | 1770 | – |
| | 87 | | | | | | 04 | | 2853 | – | | 3045 | – | | 192 | – |
| 5 | 20 | | | | | | 06 | | 21626 | = | | 23725 | = | | 3099 | – |
| 3 | 70 | | | | | | 02 | | 10370 | = | | 12950 | – | | 2580 | = |
| 3 | 70 | | | | | | 02 | | 10370 | = | | 12950 | = | | 2580 | – |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ottarps s:n. | Avdelning 3. | |
| 23/1912 | 2 16 | | Kindgedstad | Astrid Andersson | 24 b, 25a, 26 b, 27a, 28 b, 31a, 44 |
| anso. | 2 15 | | D:o | Ernst Hermans o. Hermans Arbetsjo | 45 |
| anso. | 2 17 | | D:o | D:o. | 46 |
| anso. | 2 18 | | D:o | D:o. | 47 |
| 9/1912. | 2 24 | | D:o | Karl Petters Lemander | 48-56 |
| | | | | Summa häradd 33 | |
| | | | Ottarps s:n. | Avdelning 4. | |
| 1/12 | 7 44 | | Ottarp | Ewald Mårtensson | 57-78 |
| 5/192 | 4 47 | | D:o | Petter Anderssons | 79-81 |
| 5/172 | 3 6 | gem. | D:o | Augusti Kindedsdöddo | 82-85 |
| 1/8 | 4 2 | lägor. | | Summa häradd 4 | |
| | | | | Summa förenade företagen | |



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 4 | 61 | | | | | | | | 13124 | — | | 16585 | — | | 3761 | — |
| | 05 | | | | | | | | 450 | — | | 500 | — | | 50 | — |
| | 15 | | | | | | | | 1380 | — | | 1500 | — | | 120 | — |
| | 05 | | | | | | | | 490 | — | | 500 | — | | 10 | — |
| 2 | 47 | | | | | | | | 6177 | — | | 8645 | — | | 2468 | — |
| 7 | 33 | | | | | | | | 21621 | — | | 27730 | — | | 6109 | — |
| 4 | 66 | | | | | | 03 | | 10844 | — | | 16745 | — | | 5901 | — |
| | 29 | | | | | | | | 813 | — | | 1015 | — | | 202 | — |
| 1 | 64 | | | | | | | | 4343 | — | | 5740 | — | | 1397 | — |
| 6 | 59 | | | | | | 03 | | 16000 | — | | 23500 | — | | 7500 | — |
| 22 | 82 | | | | | | 11 | | 68617 | — | | 87905 | — | | 19288 | — |

Kungelstad den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nelin

Statens lantbruksinspektör.

E. Eskilander

Vice förman.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

# Kostnadsförslag. — Bil. B.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Hunnedalsbäcken.** | | | | | | | | |
| | | **Delsträckan N-S.** | | | | | | | | |
| 15+50 = | 111 | Uppgrävning och för- | | | | | | | | |
| - 14+39 | | djupning av det öppna | | | | | | | | |
| | | diket m | 111 | 0.40 | 44 | 40 | | | | |
| 14+39 - | 39 | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| - 14 | | 18" m | 39 | 7.75 | 302 | 25 | | | | |
| | | Schaktning, stampning, | | | | | | | | |
| | | rörläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning m | 39 | 2.50 | 97 | 50 | | | | |
| 14 - | 109 | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| - 12+91 | | 15" m | 109 | 6.- | 654 | - | | | | |
| | | Schaktning, stampning, | | | | | | | | |
| | | rörläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning m | 109 | 3.50 | 381 | 50 | | | | |
| 12+91 - | 10 | Nergrävning av trumma för | | | | | | | | |
| - 12+81 | | vägen Friedstorp - Ytter- | | | | | | | | |
| | | åsen eller vägen Ytt. | | | | | | | | |
| | | Sk/a i Ljugarde väg- | | | | | | | | |
| | | distrikt. Arbetet skall ut- | | | | | | | | |
| | | föras av vägdistriktet, som | | | | | | | | |
| | | därvid äger bestämma del av | | | | | | | | |
| | | trumman ej får utföras | | | | | | | | |
| | | av mindre rör än 18" då | | | | | | | | |
| | | del trummans mot under- | | | | | | | | |
| | | kant skall ligga på höjden | | | | | | | | |
| | | 32,00 över vattenområdan | | | | | | | | |
| | | beräknas höjden 32,70 över | | | | | | | | |
| | | bäckområdan | | | — | — | 1479 | 65 | | |
| Tillsv. | 2169 | meter. | Överföres | | | | 1479 | 65 | | |

47

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överföres | | | | | 14779 | 65 | | |
| | | Grävning av provtågen vid 14+39 utan- | | | | | | | | |
| | | sättning av det övre arbetsgatan | | | | | | | | |
| | | samt schaktning av | st. | 1 | 70.- | 70 | - | | | |
| | | Provgrop med 32" rör diameter, kopp- | | | | | | | | |
| | | lingar m. m.: vid 144 | st. | 1 | 90.- | 90 | - | | | |
| | | Anslutningsledningar vid vägkummarna | | | | | | | | |
| | | för stam- och uppsamlingsledningar; | | | | | | | | |
| | | utförda av vägdistriktet | st. | 2 | - | - | - | 160 | - | |
| | | För ofvanstående fall, arbetsledning | | | | | | | | |
| | | m. m. tillägges ca 20 % med . . . . | | | | | | 3190 | 35 | 1950 - |
| | | Schaktning för | | | | | | | | |
| 12+81 - | 85 | Ledning av cementrör; | | | | | | | | |
| - 11+96 | | 12" | m | 85 | 4.75 | 403 | 75 | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nerläggning, återfyllning | m | 85 | 3.50 | 297 | 50 | | | |
| 11+96 - | 96 | Ledning av cementrör; | | | | | | | | |
| - 11 | | 12" | m | 96 | 4.75 | 456 | - | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nerläggning, återfyllning | m | 96 | 3.50 | 336 | - | | | |
| 11 - | 82 | Ledning av cementrör; | | | | | | | | |
| - 10+18 | | 12" | m | 82 | 4.75 | 389 | 50 | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nerläggning, återfyllning | m | 82 | 3.50 | 287 | - | | | |
| 10+18 - | 168 | Ledning av cementrör; | | | | | | | | |
| - 8+60 | | 12" | m | 158 | 4.75 | 750 | 50 | | | |
| | | Schaktning, stämpling, provtä- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | m | 158 | 3.- | 474 | - | | | |
| Öf. | 427 | Överföres | | | | 3394 | 25 | | 1950 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Utf. | 421 | Överstat | | | 3394 | 25 | | | 1950 | = |
| 8+60 – | 60 | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 8 | | 12" | m | 60 | 4.75 | 285 | – | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nivellering och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 60 | 2.75 | 165 | – | 3894 | 25 | |
| Tills. | 481 | meter. | | | | | | | | |
| Brunnar med 24" mre diameter, hopp- | | | | | | | | | | |
| lingar m. m.; vid 11+96, 11, 10+18, | | | | | | | | | | |
| 9+50, 8+60 och 8 | | st. | 6 | 70 – | | | 420 | – – | | |
| Fällning och kolmugning av ett | | | | | | | | | | |
| 25-tal träd och buskar | | | | | | | 125 | – | | |
| För oförutsedda fall, arbetsledning | | | | | | | | | | |
| m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | | | 860 | 75 | 5250 | = |
| | | Ulvsundstorpen K-D. | | | | | | | | |
| 8 = – 7+50 | 50 | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| | | 15" | m | 50 | 6.= | 300 | = | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nivellering och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 50 | 3.75 | 187 | 50 | | | |
| 7+50 – | 72 | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 6+78 | | 15" | m | 72 | 6.= | 432 | = | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | nivellering och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 72 | 4.50 | 324 | – | 1243 | 50 | |
| Tills. | 122 | meter. | | | | | | | | |
| Brunnar med 24" mre diameter, hopp- | | | | | | | | | | |
| lingar m. m.; vid 7+30 och 6+78 st. | | | 2 | 70.= | | | 140 | – | | |
| För oförutsedda fall, arbetsledning | | | | | | | | | | |
| m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | | | 266 | 50 | 1650 | = |
| | | | | | | | | | 8850 | = |

Överföres

49.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överföres. | | | | | | | 9850 | = |
| | | Schaktbrunn N:o 6. | | | | | | | | |
| 6+78 – | 72' | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 6+66 | | 15" | m | 72 | 6.– | 432 | = | | | |
| | | Schaktning, stampning, | | | | | | | | |
| | | upptagning av befint. | | | | | | | | |
| | | avledning, nerläggning | | | | | | | | |
| | | och återfyllning | m | 72 | 5.– | 360 | = | | | |
| 6+6 = | 128' | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 4+78 | | 15" | m | 128 | 6.– | 768 | – | | | |
| | | Schaktning, stampning, | | | | | | | | |
| | | nerläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 128 | 4.50 | 576 | = | | | |
| 4+78 – | 14' | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 4+64 | | 15" | m | 14 | 6.– | 84 | – | | | |
| | | Schaktning, stampning, | | | | | | | | |
| | | nerläggning och återfyll- | | | | | | | | |
| | | ning | m | 14 | 3.75 | 52 | 50 | 2372 | 50 | |
| | 214' | | | | | | | | | |
| Tillx. | 214' | motes. | | | | | | | | |
| Brunnar | med 32" | inv. diameter, kopp- | | | | | | | | |
| | linspjes | m.m. enl. ritning 5+525 | st. | 2 | 90.– | 180 | – | | | |
| Brunnar | med 24" | inv. diameter, kopp- | | | | | | | | |
| | linspjes | m.m.; vid 4+64 | st. | 1 | 70.= | 70 | – | 250 | = | |
| För | förutsedda | fall, arbetsledning | | | | | | | | |
| | | m.m. tillägges ca 20 % | | | | | | 527 | 50 | 3050 – |
| | | Schaktbrunn E-F. | | | | | | | | |
| 4+64 – | 114' | Inköp av cementrör, | | | | | | | | |
| – 3+50 | | 42" | m | 114 | 4.75 | 541 | 50 | | | |
| | | Schaktning, stampning, nor- | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning | m | 114 | 4.– | 456 | = | | | |
| Tillx. | 114 | | | | | 997 | 50 | | 11900 | = |

FETTERSSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à-pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Öfv. | 1174 | Överfört | | | 9997 | 50 | | | 11900 | - |
| 3+50 - | 100 | Inläpp av cementtrog, i | | | | | | | | |
| -2+50 | | 12" | m | 100 | 4.75 | 475 | - | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | vedläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 100 | 3.75 | 375 | - | | | |
| 2+50 - | 28 | Inläpp av cementtrog, i | | | | | | | | |
| -2+22 | | 12" | m | 28 | 4.75 | 133 | - | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | vedläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 28 | 3.25 | 91 | = | 2071 | 50 | |
| Tillsv. | 242 | meter. | | | | | | | | |
| Brunnar | med | 24" inre diameter, kopp- | | | | | | | | |
| | lingar | m. m.; vid 3+50 och 2+65 | st. | 2 | 70.- | 140 | - | | | |
| Brunnar | med | 32" inre diameter, kopp- | | | | | | | | |
| | lingar | m. m.; vid 2+22 | st. | 1 | 90.- | 90 | - | 230 | - | |
| För | oförutsedda | fall, arbetsledning | | | | | | | | |
| | m. m. | tillägges ca 20 % med | | | | | | 418 | 50 | 2750 - |
| | | Öfverstående | | | | | | | | |
| | | Inläpp av cementtrog, i | | | | | | | | |
| 2+22 - | 64 | 12" | m | 64 | 4.75 | 304 | = | | | |
| -1+58 | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | vedläggning och åter- | | | | | | | | |
| | | fyllning | m | 64 | 3.50 | 224 | - | | | |
| 1+58 - | 11 | Nyläggning av trumma | | | | | | | | |
| -1+47 | | för ängen Tvägs | | | | | | | | |
| | | Nyttorp över vägen | | | | | | | | |
| | | litt. C 1 i Lingonde | | | | | | | | |
| | | vägsträckt. Arbetet | | | | | | | | |
| | | skall utföras av väg- | | | | | | | | |
| | | distriktet, som därvid | | | | | | | | |
| Öfv. | 75 | Överföres | | | 5918 | - | | | 14650 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Öfv. | 76 | Överf. | | | 538 | — | | | 14650 | — |
| | | Även beträffa dels att Entreprenören ej får utföras av tidigare kör än 15/, dels att trafikförhållanden måste beaktas skall hänsyn tagas till 17.43 m. vid överföringsledningen och till 17.47 m. vid uppställningsplatsen | | | — | — | | | | |
| 1+47 – 0+90 | 57 | Schakt av cementrör, 12" | m | 57 | 4.75 | 270 | 75 | | | |
| | | Schaktning, stämpling, vältning, packning och återfyllning | m | 57 | 3.– | 171 | – | 969 | 75 | |
| Tills. | 132 | meter. | | | | | | | | |
| | | Överföringsledningen vid vägkorsningarna över- och uppströmsvidare, utförd av vägledstolpet | st. | 22 | — | — | — | | | |
| | | Ventil med 24" mm diameter, kopplingar mm; vid 1+29 | st. | 1 | 70.– | 70 | – | | | |
| | | Ventil med 12" mm diameter, kopplingar och särskild ritning för dagvatten av 12" rör m. m.; vid 0+90 | st. | 1 | 110.– | 110 | – | 180 | – | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 200 kr med | | | | | | 950 | 25 | 14000 | – |
| | | Överföringsledningen Q:1 16. | | | | | | | | |
| 0+90 – 0+77 | 83 | Schakt av cementrör, 6" | m | 83 | 1.80 | 149 | 40 | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| Öfv. | 83 | Överföres | | | | 149 | 40 | | | 16050 | – |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Öfg. | 83 | Öfvergång vid vägtrummor och rörledningar | | | 1149 | 40 | | | 16080 | — |
| | | m | 83 | 1.75 | 1145 | 25 | | | | |
| 0+7-0 | 7 | Ingrafning av stenar för vägen Tuvedstorp-Valldala eller vägen till Sjö i Ingarpe vägdistrikt. Arbetet skall utföras av vägföreståndaren, som därvid äger bestämma dels att trummans ena ände får utföras av mindre än 9" dels att trummans medelhöjd får understiga 18.40 cm vid vägtrummorna och 18.46 vid vägöppningarna. | | | — | — | | | | |
| Tillsg. | 90 | meter. | | | | | 294 | 65 | | |
| | | Avslutningsklammer vid vägtrummorna, överstrums- och vägöppningarna, utföras av vägföreståndaren | st. | 2 | — | | — | — | | |
| | | För ofvanstående dikningsarbeten, jämte tillägg av 20 % | | | | | 55 | 35 | 350 | — |
| | | Lidvadstorp. Dikesstråkan F. Fr. | | | | | | | | |
| 2+22=30- | 100 | Trikop av cementrör, 8" | m | 100 | 2.75 | 275 | — | | | |
| -31 | | | | | | | | | | |
| Öfg. | 100 | Ingår | | | | 275 | — | | 16400 | — |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överföres | | | 2775 | — | | | 16400 | — |
| | 1100 | Schaktning, stampning, vårdläggning och återfyllning | 1100 | 2.— | 2200 | — | | | | |
| 31— 1 | 124 | Inlöp av cementrör, | | | | | | | | |
| —32+24 | | 88" | 124 | 2.75 | 341 | — | | | | |
| | | Schaktning, stampning, vårdläggning och återfyllning | 124 | 2.— | 248 | — | 1064 | — | | |
| Tillsv. | 224 | meter. | | | | | | | | |
| Byggnaden | | med 24" rör diagonalt, schaktning | | | | | | | | |
| längan m. m. | | vid 31, 31+72 rör | | | | | | | | |
| 32 + 24 | | st. | 3 | 70.= | | | 210 | — | | |
| För förutsedda | | fallarbetstillägg | | | | | | | | |
| mer. tillägg | | 224 m. med | | | | | 224 | = | 1500 | — |
| | | Summa kostnad | | | | | | | 17900 | = |
| | | Summeras: | | | | | | | | |
| | | Rörmedarbetare: | | | | | | | | |
| 269 | | Diken 1 | A-B | | | | 1950 | — | | |
| 481 | | 2 | B-C | | | | 3250 | — | | |
| 122 | | 2 | C-D | | | | 1650 | — | | |
| 214 | | 2 | D-E | | | | 3050 | — | | |
| 242 | | 2 | E-F | | | | 2750 | — | | |
| 132 | | 2 | F-G | | | | 1400 | — | | |
| 90 | 1550 | 2 | G-H | | | | 350 | — | 16400 | — |
| | | Schaktning: | | | | | | | | |
| | 224 | Diken 1 | F-H | | | | | | 1500 | — |
| Summa | 1774 | meter. | | | Summa kostnad | | | | 17900 | = |

Kungelstad den 30 mars 19 12.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Dahl

Statens lantbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

# Arbetsbeskrivning.



## Grävningstabell.

### Kvarnadalsbäcken.

### Ekeröstråkarna A-B.

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15+50 | – | 2.– | 0.50 | 5.50 | 1:1.25 | 1.60 | | Uppremsning och fördjupning av det öppna diket mellan 15+50 och 14+39. |
| 15 | 50 | 2.10 | " | 5.75 | " | 3:1000 | | |
| 14+50 | 50 | 1.55 | " | 4.40 | " | | | |
| 14+39 | 111 | 1.60 | " | 4.50 | " | 1.93 | | 18" cementrör mellan 14+39 – 14. |
| 14+39 | – | 1.50 | | | | 2.03 | | |
| 14 | 39 | 1.20 | | | | 3:1000 2.15 | | 15" cementrör mellan 14 – 13+91. |
| 13+50 | 50 | 1.20 | | | | | | |
| 13 | 50 | 1.45 | | | | 8:1000 | | |
| 13+91 | 9 | 1.40 | | | | 3.02 | | Trumma av 18" cementrör mellan 13+91 och 13+81. |
| 13+81 | 10 | 1.50 | | | | 3.10 | | |
| Summa | 269 | meter. | | | | | | |

### Ekeröstråkarna B-C.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13+81 | – | 1.50 | | | | 3.10 | | 12" cementrör mellan 13+81 – 88. |
| 13+50 | 31 | 1.35 | | | | 19:1000 | | |
| 13 | 50 | 1.35 | | | | | | |
| 12+96 | 4 | 1.40 | | | | 4.72 | | |
| 12+50 | 46 | 1.45 | | | | 23:1000 | | |
| 12 | 50 | 1.50 | | | | 6.93 | | |
| 10+50 | 50 | 1.45 | | | | | | |
| 10 | 50 | 1.70 | | | | 8:1000 | | |
| 9+60 | 40 | 1.60 | | | | | | Fixpkt: Kors i grundsten till bro till höger fastighet Ottarp 7:4 S.V. Kanten ca 0.6 m över marken på; belägen på höjden +12.80 nu. |
| 9+50 | 10 | 1.55 | | | | 10.98 | | |
| 9 | 50 | 1.40 | | | | 21:1000 | | |
| 8+60 | 40 | 1.60 | | | | 12.87 | | |
| 8+50 | 10 | 1.70 | | | | 15:1000 | | |
| 8 | 50 | 1.80 | | | | 13.77 | | |
| Summa | 481 | meter. | | | | | | |

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | **Diketssträckan 6-D** | | |
| 8 | – | 1.80 | | | | 13.77 | | 15" cementrör mellan 8 – 6+78 |
| 7+50 | 50 | 1.80 | | | | 5:1000 | | |
| 7 | 50 | 1.80 | | | | | | |
| 6+78 | 22 | 1.40 | | | | 14.38 | | |
| Summa | 122 | meter | | | | | | |
| | | | | | | **Diketssträckan D-E** | | |
| 6+78 | – | 1.40 | | | | 14.38 | | 15" cementrör mellan 6+78 – 4+64 |
| 6+50 | 28 | 1.50 | | | | 5:1000 | | |
| 6+6 | 44 | 1.60 | | | | 14.74 | | |
| 6 | 6 | 1.90 | | | | | | |
| 5+50 | 50 | 1.70 | | | | 5:1000 | | |
| 5 | 50 | 1.70 | | | | | | |
| 4+64 | 36 | 1.35 | | | | 15.45 | | |
| Summa | 214 | meter | | | | | | |
| | | | | | | **Diketssträckan E-F** | | |
| 4+64 | – | 1.30 | | | | 15.50 | | 12" cementrör mellan 4+64 – 2+22 |
| 4+50 | 14 | 1.40 | | | | 9:1000 | | |
| 4 | 50 | 1.75 | | | | | | |
| 3+50 | 50 | 1.75 | | | | 16.53 | | |
| 3 | 50 | 2.20 | | | | 5:1000 | | |
| 2+50 | 50 | 2.25 | | | | | | |
| 2+22 | 28 | 1.05 | | | | 17.17 | | |
| Summa | 242 | meter | | | | | | |
| | | | | | | **Diketssträckan F-G** | | |
| 2+22 | – | 1.05 | | | | 17.17 | | 12" cementrör mellan 2+22 – 1+58 |
| 2 | 22 | 1.90 | | | | 4:1000 | | |
| 1+58 | 42 | 1.95 | | | | 17.43 | | Tumma av 15" cementrör mellan 1+58 och 1+47. |
| 1+47 | 11 | 2.10 | | | | 17.47 | | 13" cementrör mellan 1+47 – 0+90 |
| Summa | 75 | | | | | | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Läge | Längd (Meter) | Djup (Meter) | Bottenbredd (Meter) | Dagbredd (Meter) | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Öf. | 75 | | | | | | | |
| 1 | 47 | 1.60 | | | | 3:1000 | | |
| 0+90 | 10 | 1.70 | | | | 17.64 | | |
| Summa | 132 | meter | | | | | | |
| | | | | Fördjupningsschakt Q–H. | | | | |
| 0+90 | – | 1.60 | | | | 17.74 | | 6" cementrör mellan 0+90 – 0+7. |
| 0+50 | 40 | 1.55 | | | | 8:1000 | | Förbi: Korsar järnvägen i N.V. hörnet av betongmur mot ekonomibyggnad tillhörande stad folkskola. 0.5 m. över marken, belägen på höjden +20.– m. |
| 0+7 | 43 | 1.40 | | | | 18.40 | | |
| 0 | 7 | 1.40 | | | | 18.46 | | Framma av 9" cementrör mellan 0+7 – 0. |
| Summa | 90 | meter | | | | | | |
| | | | | Sidoavloppsledning | | | | |
| | | | | Fördjupningsschakt F–Fa. | | | | |
| 2+22=30 | – | 1.– | | | | 17.22 4:1000 | | 8" cementrör mellan 2+22=30 rodd. |
| 31 | 100 | 1.55 | | | | 17.62 4:1000 | | 32+24 |
| +72 | 72 | 1.50 | | | | 17.91 | | |
| 32 | 28 | 1.45 | | | | 3:1000 | | |
| +24 | 24 | 1.45 | | | | 18.07 | | |
| Summa | 224 | meter | | | | | | |

| Längd | Sammandrag Huvudledningen | |
|---|---|---|
| 269 | Fördjupningsschakt | A – B |
| 481 | " | B – C |
| 122 | " | C – D |
| 214 | " | D – E |
| 242 | " | E – F |
| 132 | " | F – G. |
| Öf. 1460 | | |

57.

| Längd | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0+1460 | | | | | | | | |
| 90 | 1550 | | | | | | | Diket strackan G-H |
| | | | | | | | | Sidoavlopps |
| | 224 | | | | | | | Diket strackan F-Fa |
| Sona | 1774 meter | | | | | | | |

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurningen vid 14+39 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

2/ Stensättningen av det öppna avloppets botten och slänter vid 14+39 skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,20x0,35x0,45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entrepre-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

nören men bekostas av jordägaren.

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kingelstad den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

O. B. Bellé

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 december 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kingelstad n:ris 2, 5 och 14 samt Ottarp n:ris 3, 4 och 7 i Ottarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 3,- km norr om Tågarps järnvägsstation vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg och 2,- km nordost om Ottarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet avledningsdike, som från avvägningspunkten 0 vid vägen Trueds-torp-Vallåkra avleder vattnet väster ut. Diket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran /förrättningsprotokollets §§

6, 7 och 9/ upprättat förslag till utförandet av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H och F-Fa/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 15+50 öster ut utmed södra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra och genom samma väg till avvägningspunkten 12+81. Delsträckan 15+50 - 14+39 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 14+39 - 12+91 skall följa samma sträckning som det nuvarande vägdiket och utföras som täckt avlopp av 18" och 15" cementrör. Mellan avvägningspunkterna 12+91 och 12+81 skall vägdistriktet bygga en ny trumma med anslutningsbrunnar för vägen Truedstorp-Vallåkra. Trumman skall utföras av rör med minst 18" inre diameter. Vid avvägningspunkten 14+31 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall av dikningsföretaget utföras vid avvägningspunkten 14 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 12+81 öster ut utmed norra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra till avvägningspunkten 8. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande vägdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 11+96, 11, 10+18, 9+50, 8+60 och 8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 8 öster ut utmed norra si-

dan av vägen Truedstorp-Vallåkra till avvägningspunkten 6+78 i gränsen mellan fastigheterna Ottarp $7^{4}$ och Kingelstad $2^{24}$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande vägdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 7+20 och 6+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 6+78 öster och norr ut till avvägningspunkten 4+64 i gränsen mellan fastigheterna Kingelstad $2^{24}$ och Kingelstad $2^{16}$. Delsträckan 6+78 - 6+6 skall följa samma sträckning som det nu täckta avloppet utmed norra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 6+6 - 4+64 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 6+6, 5+25 och 4+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 4+64 öster ut till avvägningspunkten 2+22. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 3+50, 2+65 och 2+22 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 2+22 öster ut genom vägen Tågarp-Mörarp till kröken vid avvägningspunkten 0+90. Delsträckan 2+22 - 1+58 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Mellan avvägningspunkterna 1+58 och 1+47 skall vägdistriktet utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar för vägen Tågarp-Mörarp. Trumman skall utföras av rör med

minst
/15" inre diameter. Delsträckan 1+47 - 0+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 1+29 och 0+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 0+90 söder ut genom vägen Truedstorp-Vallåkra till avvägningspunkten 0. Delsträckan 0+90 - - 0+7 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Mellan avvägningspunkterna 0+7 och 0 skall vägdistriktet utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar för vägen Truedstorp-Vallåkra. Trumman skall utföras av rör med minst 9" inre diameter.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan F-Fa från avvägningspunkten 2+22 = 30 norr ut till kröken vid avvägningspunkten 32+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 31, 31+72 och 32+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de oli-

ka dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,30 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker och fastigheter, vilka enligt synemännens åsikt vinna båtnad, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Diket utmed södra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra eller vägen litt. S 4 a skall fördjupas från avvägningspunkten 14+39, belägen vid skälet mellan vägarna litt. S 4 a och U 4, fram till trumman vid avvägningspunkten 12+91 och därefter igenläggas med 45 cm /18"/ och 38 cm /15"/ cementrör. Vid återfyllningen skall iakttagas, att det nuvarande

vägdiket ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Kopplingsbrunn med intag för dagvatten skall anordnas vid avvägningspunkten 14. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget.

2/ Mellan avvägningspunkterna 12+91 - 12+81 korsar det nya avloppet vägen Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/. I korsningspunkten, som ligger ca 1060 m väster om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en mycket bristfällig stentrumma med vattenöppningen 0,4 m x 0,5 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 4,70 m, trummans botten på höjden + 3,85 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 4,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 45 cm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3,02 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,10 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter. Dessa skola utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. Brunnarna skola förses med intag för vägvatten och annat dagvatten. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

3/ Mellan avvägningspunkterna 12+81 och 6+6 skall diket utmed norra sidan av vägen Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/ fördjupas och därefter igenläggas med 38 cm /15"/ och 30 cm /12"/ cementrör. Vid återfyllningen skall iakttagas, att det nuvarande vägdiket ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till sådant djup och sådan sek-

tion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Kopplingsbrunnar med intag för dagvatten skola anordnas vid avvägningspunkterna 11+96, 11, 10+18, 9+50, 8+60, 8, 7+20, 6+78 och 6+6. Arbetet skall utföras av dikningsföretaget.

4/ Mellan avvägningspunkterna 1+58 och 1+47 korsar det nya avloppet vägen Mörarp-Tågarp /litt. C 1/. I korsningspunkten, som ligger ca 90 m norr om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en 90 cm /36"/ rörtrumma. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,15 m, trummans botten på höjden + 17,90 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 19,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 38 cm /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 17,43 m och vid uppströmssidan på höjden + 17,47 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter på sätt närmare framgår under 2/ här ovan. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

5/ Mellan avvägningspunkterna 0+7 och 0 korsar det nya avloppet vägen Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/. I korsningspunkten, som ligger ca 60 m öster om vägskälet i Kingelstad, finnes nu en bristfällig stentrumma med vattenöppningen 0,35 m x 0,40 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,40 m, trummans botten på höjden + 19,05 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 20,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny

trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 23 cm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 18,40 m och vid uppströmssidan på höjden + 18,46 m. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter på sätt närmare framgår under 2/ här ovan. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt.

Dikningsföretaget skall genom sin styrelse underrätta såväl vägingeniören i länet som även Luggude vägstyrelse om den tidpunkt, då de under 1/ och 3/ här ovan beskrivna arbetena komma att påbörjas.

Vägdistriktet skall genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt då de under 2/, 4/ och 5/ här ovan angivna arbetena komma att påbörjas.

Vägdistriktet äger ej att av dikningsföretaget uppbära ersättning för sitt arbete.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall ej utgå för jord eller intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 15+50 - 14+39. Synemännen anse nämligen att de skador, som möjligen uppkomma vid utförandet av omnämnda dikes-

sträcka, äro så obetydliga, att de mer än väl kompenseras av den fördel, som jordägaren vinner därigenom, att sträckan 15+50 - 14+39 för framtiden skall underhållas av dikningsföretaget.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 17900,- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostna-

dernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Den genom dikningsföretaget uppkommande båtnaden utgöres dels av jordförbättring eller ökning av jordens alstringsförmåga, dels av båtnad av "annat slag."

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till de olika dikessträckorna och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3099,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna F-G och G-H upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3750,- /1400+350+2000/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 22 a - 24 a, 25 b, 26 a, 27 b, 28 a och 29 a - 30 c med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2580,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan F-Fa upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500,- /1500+2000/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 24 b, 25 a, 26 b, 27 a, 28 b och 31 a - 56 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6109,- kr,

skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D, D-E och E-F upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 100,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7550,- /1650+3050+2750+100/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 57-85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7500,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8850,- /1950+5250+1650/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

| Avdelning. | Båtnad. | Dikessträcka. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3099,- kr | F-G-H | 1750,- kr | 0,564698 |
| 2 | 2580,- " | F-Fa | 1500,- " | 0,581395 |
| 3 | 6109,- " | D-E-F | 5800,- " | 0,949418 |
| 4 | 7500,- " | A-B-C-D | 8850,- " | 1,180000. |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|
| 19288,- kr | 17900,- kr | 0,928038. |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3099,- kr | 3750,- kr | 1,210067 |
| 2 | 2580,- " | 3500,- " | 1,356589 |

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 3 | 6109,- kr | 7550,- kr | 1,235881 |
| 4 | 7500,- " | 8850,- " | 1,180000. |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+2 | 5679,- kr | 5250,- kr | 0,924459 |
| 1+2+3 | 11788,- " | 10800,- " | 0,916186 |
| 1+3 | 9208,- " | 9300,- " | 1,009991 |
| 1+3+4 | 16708,- " | 16400,- " | 0,981566 |
| 2+3 | 8689,- " | 9050,- " | 1,041547 |
| 2+3+4 | 16189,- " | 16150,- " | 0,997591 |
| 3+4 | 13609,- " | 14650,- " | 1,076493. |

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

a/ Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11788,- kr påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 10800,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad beräknas alltså till 0,916186.

b/ Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 7500,- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 7100,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad beräknas alltså till 0,946667.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samt-

liga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, äro med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldiga att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för deras egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Evald Mårtenssons yrkande att Luggude vägdistrikt skall åläggas deltaga i kostnaderna för dikningsföretagets utförande /förrättningsprotokollets § 18/ har ej av synemännen bifallits.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall

vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg, 8" och 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/

angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör

någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelse väljes på allmänt sammanträde, därvid varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och

godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänna sammanträden skola senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 28,93 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens

alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Kingelstad den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

F. Eschlander

Lide Mäe

Bil. 9a.

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningsläugd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och medlikställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | <br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Ottarps s:n | | | | |
| 1/34 | 5 3 | | Klingelstad; Karl Petter Lemander | sök. | 1-4 | 2153.- | 2450.- |
| 9/192 | 2 24 | | do ; Dess. | sök. | 48-56 | 6177.- | 8645.- |
| arr. | 5 12 | | do ; Lennart Lemander | | 5 | 1104.- | 1200.- |
| arr. | 14 20 | | do ; Ottarps Kommun | | 6 | 475.- | 500.- |
| arr. | 14 19 | | do ; Dess | | 7, 8 | 3780.- | 4200.- |
| arr. | 14 26 | | do ; Emilia Lundstedt | | 9 | 1105.- | 1300.- |
| arr. | 14 27 | | do ; Gotthard Andersson | | 10 | 1196.- | 1300.- |
| 1/12 | 14 2 | | do ; Artur Olsson | sök. | 11-18 | 7960.- | 9730.- |
| 1/16 | 14 3 | | do ; Bernhard Persson | | 19-21 | 2853.- | 3045.- |
| 27/192 | 2 16 | | do ; Astrid Andersson | sök. | 22a-44 | 23494.- | 29535.- |
| arr. | 2 15 | | do ; Ernst Hansson vo. Herman Hröje | | 45 | 450.- | 500.- |
| arr. | 2 7 | | do ; Dess. | | 46 | 1380.- | 1500.- |
| arr. | 2 18 | | do ; Dess. | | 47 | 490.- | 500.- |
| 1/12 | 7 4 | | Ottarp; Ewald Karlsson | sök. | 57-78 | 10844.- | 16745.- |
| 5/192 | 47 | | do ; Petter Andersson | | 79-81 | 813.- | 1015.- |
| 5/172 | 3 6 | gem. | do ; August Karlsson | | | | |
| 1/8 | 42 | lägen. | dödsbo | | 82-85 | 4343.- | 5740.- |
| | | | | Summa | | 68617.- | 87905.- |

Karl Petter Lemander
Ottarps kommun
Ernst Hansson o. Herman Hröje

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rel. kostn. | Rel. kostn. | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | |
| Kronor | 0.916186 | 0.946667 | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 297.- | 272.11 | | | | | 272.11 | 1.520 | 11.55 | |
| 2468.- | 2261.15 | | | | | 2261.15 | 12.632 | 95.94 | |
| 96.- | 87.95 | | | | | 87.95 | 0.492 | 3.74 | |
| 25.- | 22.90 | | | | | 22.90 | 0.128 | 0.97 | |
| 420.- | 384.80 | | | | | 384.80 | 2.150 | 16.33 | |
| 195.- | 178.66 | | | | | 178.66 | 0.998 | 7.58 | |
| 104.- | 95.28 | | | | | 95.28 | 0.532 | 4.04 | |
| 1770.- | 1621.65 | | | | | 1621.65 | 9.060 | 68.81 | |
| 192.- | 175.91 | | | | | 175.91 | 0.983 | 7.47 | |
| 6041.- | 5534.68 | | | | | 5534.68 | 30.920 | 234.84 | |
| 50.- | 45.81 | | | | | 45.81 | 0.256 | 1.94 | |
| 120.- | 109.94 | | | | | 109.94 | 0.614 | 4.66 | |
| 10.- | 9.16 | | | | | 9.16 | 0.051 | 0.39 | |
| 5901.- | | 5586.28 | | | | 5586.28 | 31.208 | 237.03 | |
| 202.- | | 191.23 | | | | 191.23 | 1.068 | 8.11 | |
| 1397.- | | 1322.49 | | | | 1322.49 | 7.388 | 56.11 | |
| 19288.- | 10800.- | 7100.- | | | | 17900.- | 1100.- | 759.51 | |

Kungelstad den 30 mars 1943.

På fastens vägnar:

C. J. Nilsson

Statens lantbrytningsingenjör 2533.6 14.152 %

T. f. Expeditionschef: John Olsson 407.70 2.278 %

Byråchef 164.91 0.921 %

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

370497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Klövjningsföretaget Kungsstad-Bellebergaleden *anh:o per 1943" i*

Ottarps *socken och* Hallsnäs *län,*

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st. | 21 | 0,50 | | | 10 | 50 |
| | | **Ägomätning:** *i skala 1: 4000, §§ 6—10* | | | | | | |
| | | *a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I* | | | | | | |
| | | *1) i åker, raklinje* ... km. | | 1,50 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | 3,7 | 3,00 | 11 | 10 | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | *2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ... km. | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 11,00 | | | | |
| | | *3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II* | | | | | | |
| | | *åker, medelareal* 25 *ar* ... st. | 92 | 0.17 | 15 | 64 | | |
| | | ... har | 22.82 | 1.06 | 24 | 19 | | |
| | | *äng och odlingsmark, medelareal* ... *ar* ... st. | | | | | | |
| | | ... har | | | | | | |
| | | *annan mark och impediment, medelareal* 3 *ar* ... st. | 4 | 0.05 | | 20 | | |
| | | ... har | 0.11 | 0.78 | | 09 | | |
| | | *Tillägg för mätning i skala 1:* ... | | | | | | |
| | | *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av* > 15 / 10—15 / < 10 *m.* | | | | | | |
| | | *i åker o. d., raklinje* ... km. | | | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet* ... | | | 44 | - | | |
| | | *övriga regalark blad* ... st. | | | | | 55 | 22 |
| | | ... *Överföres* | | | | | 65 | 72 |

81.

637

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 65 78 |
| | | **Avvägning:** | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar* | 4 | 12,00 | 48 — | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ... *har* | 22,93 | 0.50 | 11 47 | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 460 | 0,03 | 12 — | |
| | | *i annan mark, medelantal ... punkter pr har* ... „ | | | | |
| | | *avvägda punkter* ... „ | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | 3,7 | 2,00 | 7 40 | |
| | | *i annan mark* ... „ | | 5,00 | | 78 87 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 24 *ar,* ... *st.* | 96 | 0.05 | 4 80 | |
| | | ... *har* | 22,93 | 0.10 | 2 29 | 7 09 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | 96 | 0,04 | | 3 84 |
| | | ***Markvärdering:*** | | | | |
| | | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | 1/2 | 12,00 | 6 — | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | 4 — | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | 1 | 1,50 | 1 50 | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 184 | 0,06 | 11 04 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 92 | 0,12 | 11 04 | 33 68 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1:* ... | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | 2,= | 3,50 | | 7 = |
| | | *2) befintligt avlopp eller vall* „ | | | | |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | | | | |
| | | ... „ | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... „ | 40 | 0,25 | | 10 — |
| | | ... „ | | | | |
| | | ... „ | | | | |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... „ | 11 | 3,00 | | 3 — |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ... | | | 2 — | |
| 1942 | 19/10 | ~~Reko...~~ *för vattenområdets areal* 1 *dag* ~~km.²~~ | 1 | 12. 0,02 | 12 = | |
| 1943 | 25/11 | ~~Upp...~~ ... *dagar* | 1 | 12,00 | 12 = | 24 — |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24:* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | | 3,50 | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... „ | | 1,00 | | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | |
| | | *nämligen* ... *m.² sektion på* ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ~~Dimensioner~~ „ | | 6,00 | 12 — | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ~~Dimensioner~~ „ | | 10,00 | 30 — | 42 — |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* ... | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 45 | 0,03 | 1 35 | 2 35 |
| | | ... *Överföres* | | | | 279 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 279 | 45 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* st. | 4 | 2,00 | 8 | — | 11 | — |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* km. | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* m² *sektion på* „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* „ | 2 | 4,00 | 8 | — | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* m² *sektion på* „ | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 17 | 90 | 25 | 90 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* km. | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* st. | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* km. | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* dagar | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* st. | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* st. | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* m² | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* st. | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* | 400 | 0,01 | | | 4 | — |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* | | | | | 4 | — |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* st. | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* st. | 16 | 0,30 | 4 | 80 | | |
| 1943 | 27/3 | ~~Beräkningar~~ *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* dag. | 1 | 12 0,20 | 12 | = | 18 | 80 |
| 1943 | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid. | 18 | 3,00 | | | 54 | — |
| 100 Utr 35 | 29-30/3 30 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar | 3½ | 12,00 | | | 42 | — |
| 1943 | 19/3 31 | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* „ | | 12,00 | | | | |
| 1943 | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar | 1 | 12,00 | | | 12 | = |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar, 3 st* „ | 1 | 12,00 | 12 | — | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* „ | ½ | 12,00 | 6 | — | 18 | — |
| | | *slamficka* „ | | 12,00 | | | | |
| 1943 | 22-23/3 | Utredning enl. HV:s b. 19.52. | 3 | 12,- | | - | 36 | = |
| | | | | | | | 505 | 15 |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | | |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket bladet* | | | 7 | = | | |
| | | *övriga regalark blad* st. | | | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 24 *ar ägofigurer* st. | 96 | 0,07 | 6 | 72 | | |
| | | har | 22,93 | 0,14 | 3 | 21 | | |
| | | *Överföres* | | | 16 | 93 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 116 93 | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 2 48 | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* | 350 st. | 0,02 | 7 – | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 75 | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 45 | 0,05 | 2 25 | 30 411 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,* | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* | km. | | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* | „ | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* | „ | | | |
| | | *ändring av befinligt avlopp* | „ | 4,- 6,= | 12 – | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 10 = | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* | 1 st. | 3,00 | 3 – | 25 = |
| | | *nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %* | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* | dagar | 12,00 | | |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* | 1½ „ | 12,00 | | 18 = |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* | 70 sid. | 0,55 | | 38 50 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,** § 41* | | | | 4 11 = |
| | | *Summa kronor* | | | | 115 911 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | 22 95 | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* | | | 5 = | 27 95 |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | 46 = | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 64 50 | 110 50 |
| | | *Summa kronor* | | | | 138 45 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | 505 15 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | 115 911 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | 138 45 |
| | | *Summa kronor* | | | | 759 51 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Örnsköldsvik *häradsrätt.*

Kungsgatan *den* 30 mars *19* 43.

C. J. Mallén

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

J. Gyllander

*Kronor* 759.51 *kvitteras:*

Kungsgatan *den* 30 mars *19* 43

C. J. Mallén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

# Räkning

Kungelstad den 30 mars 1943.

Diknings-företaget "Kungelstad-Beltebergs ar" år 1943. Debet

till skiftesgodemannen Per Eskilander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1943. | | | | |
| 30 mars | 10 | Resa hemmet-Kungelstad-hemmet. | | |
| | | 6 km á 0.50 kr | 3 | — |
| | | Dagtraktamente | 10 | — |
| " | 30 | Ersättning lika med d. 10/3 | 13 | — |
| | | Kronor | 26 | — |

Kvitteras:

P. Eskilander

# Räkning

Kingelstad den 30 mars 1943

Tillverkningsföretaget "Kingelstad-Beltebärga" år år 1943 Debet

till Nämndemannen John Larsson

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | | | | |
| Mars | 10 | Dagtraktamente | 10 | — |
| " | 30 | " | 10 | — |
| | | Kronor | 20 | — |

Kvitteras:

John Larsson

Kontoutdrag faktura n:r 2012 B MALMÖ den 11 febr. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

# SKÅNSKA DAGBLADET

| | An annons om | ggr. | m/m | à | Kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 Febr. 11 | Kungörelse: Syneförrättning Kingelstad 14 | 1 | 85 | 27 | 22 | 95 |

Införd i Skånska Dagbladet den 16/2-43

Fr. Wikander

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, [illegible]as utan av[illegible]de.

För annonsklichéer svaras ej mera än *sex månader.*

**Postgiro 24540.**

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 11 febr. 1943

Malmö den 11 febr. 1943
**Skånska Dagbladet**

E. Roos.

B. Persson

M 2•0760
7648

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Avskrift.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.*

*Stockholm den 29 dec 1945*
*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*
Hjalmar Fransson.

**Betänkande**

**rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län.**

**Upprättat år 1944.**

## Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3.- km norr om Tågarps järnvägsstation vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg och 2.- km. nordost om Ottarps kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägarna Tågarp-Mörarp /litt. C 1/ och Truedstorp-Vallåkra /litt. S 4 a/ i f.d. Luggude vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda vägar, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /bil. 9-12 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom.7 i

synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 30 maj 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 17900.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 759.51 kr och 60.50 kr samt domstolsavgiften 28.93 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 18748.94 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil.b/, have delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 92.728 % i företaget, have därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /Bil. c/. Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell bil. f utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 8700.- kr från statens avdikningsanslag och 8880.- kr från statens avdikningslånefond. Statsunderstöd har ej föreslagits till de fastigheter, vil-

kas båtnad i huvudsak utgöres av "båtnad av annat slag".

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen bil. b.

Förening bil. c.

Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp. bil. f.

Sammandrag av företagets kostnader. bil. g.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 mars 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Kingelstad-Belteberga av år 1943 i Otterps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex. officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören C.H.Wallér, på begäran.

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Kingelstad 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 10 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Eskilander och John Larsson hos lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5, för att enligt . . . . . .

. . . . . .

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrläggningsföretag samt meddelade att statsunderstöd ej kunde erhållas till de kostnader, som belöper på tomterna.

§ 26.

Närvarande sakägare överenskommo att till dikningsföretagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5 och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Petter Lenander, Kingelstad 2, båda med postadress Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 27.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande samt undertecknade därom särskild förening.

. . . . . .

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kingelstad den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

P. Eskilander. John Larsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Bil. c.

## Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5 per Tågarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Petter Lenander, Kingelstad 2 per Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kingelstad den 30 mars 1943.

1. Karl Petter Lenander. 2. Artur Olsson.

3. Aug. Kinchs sterbhus
gn Claes Kinch.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. P. Eskilander.
Lantbruksingeniör. Nämndeman.
Malmö. Tågarp.

4. Astrid Andersson. 5. Evald Mårtensson.

Namnteckningarna bevittna:

Albert Svensson. Ester Svensson.

Bil. d.

## Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

### Ottarps socken.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 97/192 | mtl. | Kingelstad | 2 16 | ; Astrid Andersson, |
| 9/192 | " | D:o | 2 24 | ; Karl Petter Lenander, |
| 1/24 | " | D:o | 5 3 | ; Dens., |
| 1/12 | " | D:o | 14 2 | ; Artur Olsson, |
| 5/172<br>1/8 | " | Ottarp | 3 6<br>2<br>4 | ; August Kinchs dödsbo |
| 1/12 | " | D:o | 7 4 | ; Evald Mårtensson. |

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. e.

# Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet | Areal: Åker (Hektar) | Areal: Annan mark (Hektar) | Areal: Summa (Hektar) | Kostnad (kronor) | Båtnad (kronor) | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hela företaget | | | | |
| | 22.82 | | 22.82 | 18748.94 | 19288.- | 0.97 |
| | Den del, till vilken bidrag och lån kan utgå. | | | | | |
| | 21.72 | | 21.72 | 17773.28 | 18268.- | 0.97 |
| | | Länsstyrelsens andel. | | | | |
| | 20.56 | | 20.56 | 17388.66 | 17874.- | |

Malmö i januari 1944
C. H. Wallén.
Statens kulturtekniker, ingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÅKARP

# Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

| Mantal | Reg:nr | Littera | Socken, by och hemman | Samfällighet, avdelning, ägares namn | Areal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Åker | | Annan mark | | Summa | |
| | | | | | ha | ar | ha | ar | ha | ar |
| | | | Örtarps s:n. | | | | | | | |
| Delägare, som kunna erhålla bidrag och lån (94.779 %) | | | | | | | | | | |
| 1/24 | 5 3 | | Ringelstad | Karl Petter Lovander | | 70 | | | | 70 |
| 9/192 | 2 24 | | Do | Dens. | 2 | 47 | | | 2 | 47 |
| 1/12 | 14 2 | | Do | Artur Olsson | 2 | 78 | | | 2 | 78 |
| 1/16 | 14 3 | | Do | Bernhard Persson | - | 87 | | | - | 87 |
| 97/192 | 2 16 | | Do | Astrid Andersson | 8 | 91 | | | 8 | 31 |
| 1/12 | 7 4 | | Örtarp | Ewald Mårtensson. | 4 | 66 | | | 4 | 66 |
| 5/192 | 4 7 | | Do | Peter Andersson | | 29 | | | | 29 |
| 5/172 + | 3 6 | gem. | Do | August Kinch | | | | | | |
| + 1/8 | 4 2 | ägor. | | dödsb. | 1 | 64 | | | 1 | 64 |
| | | | | Summa | 21 | 72 | | | 21 | 72 |
| Delägare, som ej kunna erhålla bidrag och lån (5.221 %) | | | | | | | | | | |
| avst. | 5 12 | | Ringelstad. | Konrad Lovander | | 12 | | | | 12 |
| avs. | 14 20 | | Do | Örtarps Kommun | | 05 | | | | 05 |
| avs. | 14 19 | | Do | Dens. | | 42 | | | | 42 |
| avst. | 14 26 | | Do | Emilia Lundstedt | | 13 | | | | 13 |
| avst. | 14 27 | | Do | Gotthard Andersson | | 13 | | | | 13 |
| avs. | 2 15 | | Do | Ernst Hansson och | | | | | | |
| | | | | Herman Ströje | | 05 | | | | 05 |
| avs. | 2 7 | | Do | Des. | | 15 | | | | 15 |
| avs. | 2 18 | | Do | Des. | | 05 | | | | 05 |
| | | | | Summa. | 1 | 10 | | | 1 | 10 |
| | | | Summa för hela Förslaget. | | 22 | 82 | | | 22 | 82 |

1) Tålcu ej lån.

Bil. 2.

# företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad kr. | Båtnad öre | Kostnad för torrläggningen kr. | Kostnad för torrläggningen öre | Kostnad för syneförrättningen kr. | Kostnad för syneförrättningen öre | Kostnad för betänkandet kr. | Kostnad för betänkandet öre | Summa kostnad kr. | Summa kostnad öre | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostnaden | Bidrag kr. | Bidrag öre | Lån kr. | Lån öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | - | 272 | 11 | 11 | 55 | 1 | 41 | 285 | 07 | 0.97 | 48.95 | 139 | 54 | 145 | 53 |
| 2468 | - | 2261 | 15 | 95 | 94 | 11 | 72 | 2268 | 81 | " | " | 1159 | 53 | 1209 | 28 |
| 1770 | - | 1621 | 65 | 68 | 81 | 8 | 40 | 1698 | 86 | " | " | 831 | 59 | 867 | 27 |
| 192 | - | 175 | 91 | 7 | 47 | | 91 | 184 | 29 | " | " | 90 | 21 | 1) | |
| 6041 | - | 5534 | 68 | 234 | 84 | 28 | 69 | 5798 | 21 | " | " | 2838 | 23 | 2959 | 98 |
| 5901 | - | 5386 | 28 | 237 | 03 | 28 | 95 | 5852 | 26 | " | " | 2864 | 68 | 2987 | 58 |
| 202 | - | 191 | 23 | 8 | 11 | | 99 | 200 | 33 | " | " | 98 | 06 | 1) | |
| 1397 | - | 1322 | 49 | 56 | 11 | 6 | 85 | 1385 | 45 | " | " | 678 | 18 | 707 | 27 |
| 18268 | - | 16965 | 50 | 719 | 86 | 87 | 92 | 17773 | 28 | | | 8701 | 02 | 8876 | 91 |
| 96 | - | 87 | 95 | 3 | 74 | | 14 | 91 | 83 | | | | | | |
| 25 | - | 22 | 90 | | 97 | | 04 | 23 | 91 | | | | | | |
| 420 | - | 384 | 80 | 16 | 33 | | 62 | 401 | 75 | | | | | | |
| 195 | - | 178 | 66 | 7 | 58 | | 29 | 186 | 53 | | | | | | |
| 104 | - | 95 | 28 | 4 | 04 | | 15 | 99 | 47 | | | | | | |
| 50 | - | 45 | 81 | 1 | 94 | | 07 | 47 | 82 | | | | | | |
| 120 | - | 109 | 94 | 4 | 66 | | 18 | 114 | 78 | | | | | | |
| 10 | - | 9 | 16 | | 39 | | 02 | 9 | 57 | | | | | | |
| 1020 | - | 934 | 50 | 39 | 65 | 1 | 51 | 975 | 66 | | | | | | |
| 19288 | - | 17900 | - | 759 | 51 | 89 | 43 | 18748 | 94 | | | | | | |

Malmö i januari 1944.
C. H. Wallei.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.

# Kostnadssammandrag.

Södra Förstagat.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materiallekostnad. 17900:- kr.

Förrättningskostnad.

Lyse förrättning 759.57 kr.

Bestyrkande 60.50 kr.

Domstolsavgift. 28.93 " 89.43 " 848.94 "

Summa 18748.94 kr.

Kostnader, till vilken bidrag och lån kunna utgå.

Torrläggningskostnad. 16965.50 kr.

Arbets- och materiallekostnad.

Förrättningskostnad

Lyse förrättning 719.86 kr.

Bestyrkande 60.50 kr.

Domstolsavgift (94.779 %) 27.42 " 87.92 " 807.78 "

Summa 17773.28 kr.

Malmö i januari 1944.

C. H. Wallén.

Statens landtbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förstagat beräknats till 18.748 kronor 94 öre och den del, vartill statsunderstöd utgår, till 17.773 kronor 28 öre, varav å lånlagarnas andel 17.388 kronor 67 öre.

Stockholm den 29 dec. 1945.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Sid. 1 – 12 vidimeras pt. officio:

C. H. Wallén

Bil. h.

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* dikningsföretaget "Kingelstad-Bellteberga av år 1943" i Ettarps *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 | st. | 21 | 0,50 | | | 10 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10 | | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I | | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje | km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje | " | 3.7 | 3,00 | 11 | 10 | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | " | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | | |
| | | åker, medelareal 25 ar | st. | 92 | 0.17 | 15 | 64 | | |
| | | | har | 22.82 | 1.06 | 24 | 19 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal ar | st. | | | | | | |
| | | | har | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 3 ar | st. | 4 | 0.05 | | 20 | | |
| | | | har | 0.11 | 0.78 | | 09 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m. | | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje | km. | | | | | | |
| | | kroklinje | " | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | | | | | |
| | | kroklinje | " | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet | | | | 4 | — | | |
| | | övriga regalark blad | st. | | | | | 55 | 22 |
| | | | Överföres | | | | | 65 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942. | | Överfört | | | | | 65 | 72 |
| | | **Avvägning:** | | | | | | |
| 12-13/10. 15/10. 17/10 | | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar | 4 | 12,00 | 48 | – | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har | 22.93 | 0.50 | 11 | 47 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 400 | 0.03 | 12 | – | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „ | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... „ | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | 3.7 | 2,00 | 7 | 40 | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 78 | 87 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ... st. | 96 | 0.05 | 4 | 80 | | |
| | | ... har | 22.93 | 0.10 | 2 | 29 | 7 | 09 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 96 | 0,04 | | | 3 | 84 |
| | | **Markvärdering:** | | | | | | |
| 1943. | 10/3 | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | – | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1: | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | 1 | 1,50 | 1 | 50 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „ | 184 | 0,06 | 11 | 04 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „ | 92 | 0,12 | 11 | 04 | 33 | 58 |
| | | **Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ... | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km. | | | | | | |
| | | 2) befintligt avlopp eller vall ... „ | 2.- | 3.50 | | | 7 | – |
| | | **Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st. | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „ | 40 | 0.25 | | | 10 | – |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | Antal profil- och sektionsritningar ... „ | 1 | 3,00 | | | 3 | – |
| | | **Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... | | | 2 | — | | |
| 1942. | 19/10 | Ekhagnäsering av mederbördsområdet för vattenområdets areal ... 1 dag ~~km.²~~ | 1 | 12.- ~~0,02~~ | 12 | – | | |
| 1943. | 25/1 | Uppritning av karta över mederbördsområdet m.m. ... dagar | 1 | 12,00 | 12 | – | 26 | – |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 24: | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | | 3,50 | | | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m.² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 2 dimensioner „ | | 6,00 | 12 | – | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ 3 dimensioner „ | | 10,00 | 30 | – | 42 | – |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ... | | | 1 | — | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm. | 45 | 0,03 | 1 | 35 | 2 | 35 |
| | | Överföres | | | | | 279 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 279 | 45 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 4 | 2,00 | 8 | – | 11 | – |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... „ | 2 | 4,00 | 8 | – | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ... | | | 17 | 90 | 25 | 90 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* ... | | | 6 | – | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... *st.* | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... | 400 | 0,01 | | | 4 | – |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* ... | | | | | 4 | – |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | 16 | 0,30 | 4 | 80 | | |
| 1943 | 27/3 | Beräkningar ~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~ ... *dag* | 1 | ~~12,-~~ 0,20 | 12 | – | 18 | 80 |
| 1943 | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *std.* | 18 | 3,00 | | | 54 | – |
| 10-11/3, 21-30/3 | | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 3½ | 12,00 | | | 42 | – |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „ | | 12,00 | | | | |
| 1943. | 19/1 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar* | 1 | 12,00 | | | 12 | – |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 3 st. ... „ | 1 | 12,00 | 12 | – | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* ... „ | ½ | 12,00 | 6 | – | 18 | – |
| | | *slamficka* ... „ | | 12,00 | | | | |
| 1943. | 22-23/3 | Utredning enl. V.L. 10:52 ... | 3 | 12.- | | | 36 | – |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 505 | 15 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket bladet* ... | | | 7 | – | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 24 *ar ägofigurer* ... *st.* | 96 | 0.07 | 6 | 72 | | |
| | | ... *har* | 22.93 | 0.14 | 3 | 21 | | |
| | | ... *Överföres* | | | 16 | 93 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 16 | 93 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 2 | 48 | | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* — *st.* | 350 | 0,02 | 7 | - | | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 | 75 | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 45 | 0,05 | 2 | 25 | 30 | 41 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,* | | | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* — *km.* | | | | | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* — „ | | | | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* — „ | | | | | | |
| | | *ändring av befinligt avlopp* — „ | 2.- | 6.- | 12 | - | | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 10 | - | | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* — *st.* | 1 | 3,00 | 3 | - | 25 | - |
| | | *nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %* | | | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation* — *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* — „ | 1½ | 12,00 | | | 18 | - |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 55* — *sid.* | 70 | 0,55 | | | 38 | 50 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41* | | | | | 4 | - |
| | | *Summa kronor* | | | | | 115 | 91 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | | | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | 22 | 95 | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* | | | 5 | - | 27 | 95 |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | 46 | - | | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 64 | 50 | 110 | 50 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 138 | 45 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 505 | 15 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | | 115 | 91 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 138 | 45 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 759 | 51 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Lnggnde *häradsrätt.*

Kungelstad *den* 30 mars *19* 43.

C. H. Walter.
**Statens lantbruksingenjör.**

***Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:***

P. Ekbrlander. John Larsson.

*Kronor* 759.51 *kvitteras:*

Kungelstad *den* 30 mars *19* 43.

C. H. Walter.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 392212

*Vidimeras ex officio:*
C. H. Walter.

Bil. i.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget "Ringelstad - Bellevuga av år 1943"
inom Assarps socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | Kr. | öre |
|---|---|---|
| Översiktskarta i 2 exemplar à | | |
| Betänkande, sid. 4 " | 12 | – |
| Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 4+2 +0.50×16 +4 " | 18 | – |
| Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 " | 6 | – |
| Kopia av plankartan å väv | | |
| " " profiler och sektioner | | |
| " " bro- och trumritningar | | |
| Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55 | 11 | – |
| Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande | 5 | – |
| Diariebevis, utlägg | 2 | 50 |
| Kommissionärsarvode | 1 | – |
| Förrättning över lånesökandenas fastigheter. | 5 | – |
| Summa Kronor: | 60 | 50 |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 februari 1944.

C. A. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BJÄRE & C:IE
356933

392

M 2.6760

7648

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MARS 1946

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till dikningsföretaget Kingelstad - Belteberga av år 1943 i Ottarps socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusensjuhundra (8.700) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med åttatusenåttahundrasjuttio (8.870) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind ~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ringelstad per Tågarp den 2 dec 1946.
L. P. Larsander

Att Lantbrukaren L. P. Larsander, Ringelstad per Tågarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. B. Wallin
Adress Malmö

Sven Svensson
Adress Ringelstad, Tågarp

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 5 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Löfglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

29/12 45

DIARIE Nr 4189
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ottarps socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 97/192 | mtl. | Kingelstad | 2 16/24 ; 1/1 | Astrid Andersson, |
| o | 9/193 | " | D:o | 2 24/24 ; 1/1 | Karl Otter Hansander, |
| o | 1/24 | " | D:o | 5 3/24 ; 1/1 | Dens., |
| o | 1/12 | " | D:o | 14 2/24 ; 1/1 | Artur Olsson, |
| | 5/172<br>1/8 | " | Ottarp | 3 6/24<br>2 2/24<br>4 4/24 | August Kinohs dödsbo |
| o | 1/12 | " | D:o | 7 4/24 ; 1/1 | Evald Mårtensson. |

Malmö i januari 1944.

C. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kingelstad-Belteberga av år 1943" i Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5 per Tågarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Petter Lenander, Kingelstad 2 per Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget bebeviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kingelstad den 30 mars 1943.

1. Karl Petter Lenander

2. Artur Olsson

3. Aug. Kinchs sterbhus
gm. Claes Kinch

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

P.Eskilander
Nämndeman
Tågarp

4. Astrid Andersson

5. Evald Mårtensson

Namnteckningarna bevittna:

Albert Svensson

Ester Svensson

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Kingelstad 14 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 10 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Eskilander och John Larsson hos lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5, för att enligt ==========

==========

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrläggningsföretag samt meddelade att statsunderstöd ej kunde erhållas till de kostnader, som belöper på tomterna.

§ 26.

Närvarande sakägare överenskommo att till dikningsföretagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur Olsson, Kingelstad 5 och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Petter Lenander, Kingelstad 2, båda med postadress Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl.Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 27.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande samt undertecknade därom särskild förening.

==========

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kingelstad den 30 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P. Eskilander John Larsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. A. Bäckeé

Godk. 5/4 46 392/45

DIARIE Nr 7649
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MARS 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Kingelstad-Belteberga av år 1943 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 december 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8700.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8870.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren K.P. Lenander, Kingelstad, Tågarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 mars 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna redovisas sålunda:

| | |
|---|---|
| Torrläggningskostnader | 16900.- kr. |
| Förrättningskostnader | 848.94 " |
| Tillsammans | 17748.94 kr. |

Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna till 18748.94 kr, varför beviljat bidrag och lån bör reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 8 mars 1946.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

anvisning

Uppgift jämlikt stadgat det i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kingelstad - Delteberga av år 1943 i Ottarps socken av Malmöhus län.

Lån 8.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945. Lånet utbetalat denna dag till 8.400 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Kvantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Ottarps socken | | | |
| Kingelstad | 97/192 | $2^{16}$ | Astrid Andersson |
| " | 9/192 | $2^{24}$ | Karl Petter Lenander |
| " | 1/24 | $5^{3}$ | Densamme |
| " | 1/12 | $14^{2}$ | Artur Olsson |
| Ottarp | 5/172 | $5^{6}$ | August Minchs dödsbo |
| " | 1/8 | $4^{2}$ | Densamma |
| " | 1/12 | $7^{4}$ | Evald Mårtensson |

Stockholm den 5 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund