

Förslag
till

Blad 1.
Plan.


Dikningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943"

i Östra Klagstorp socken, Malmöhus län;



Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Erik Alström

Statens e.lantbruksingenjör.

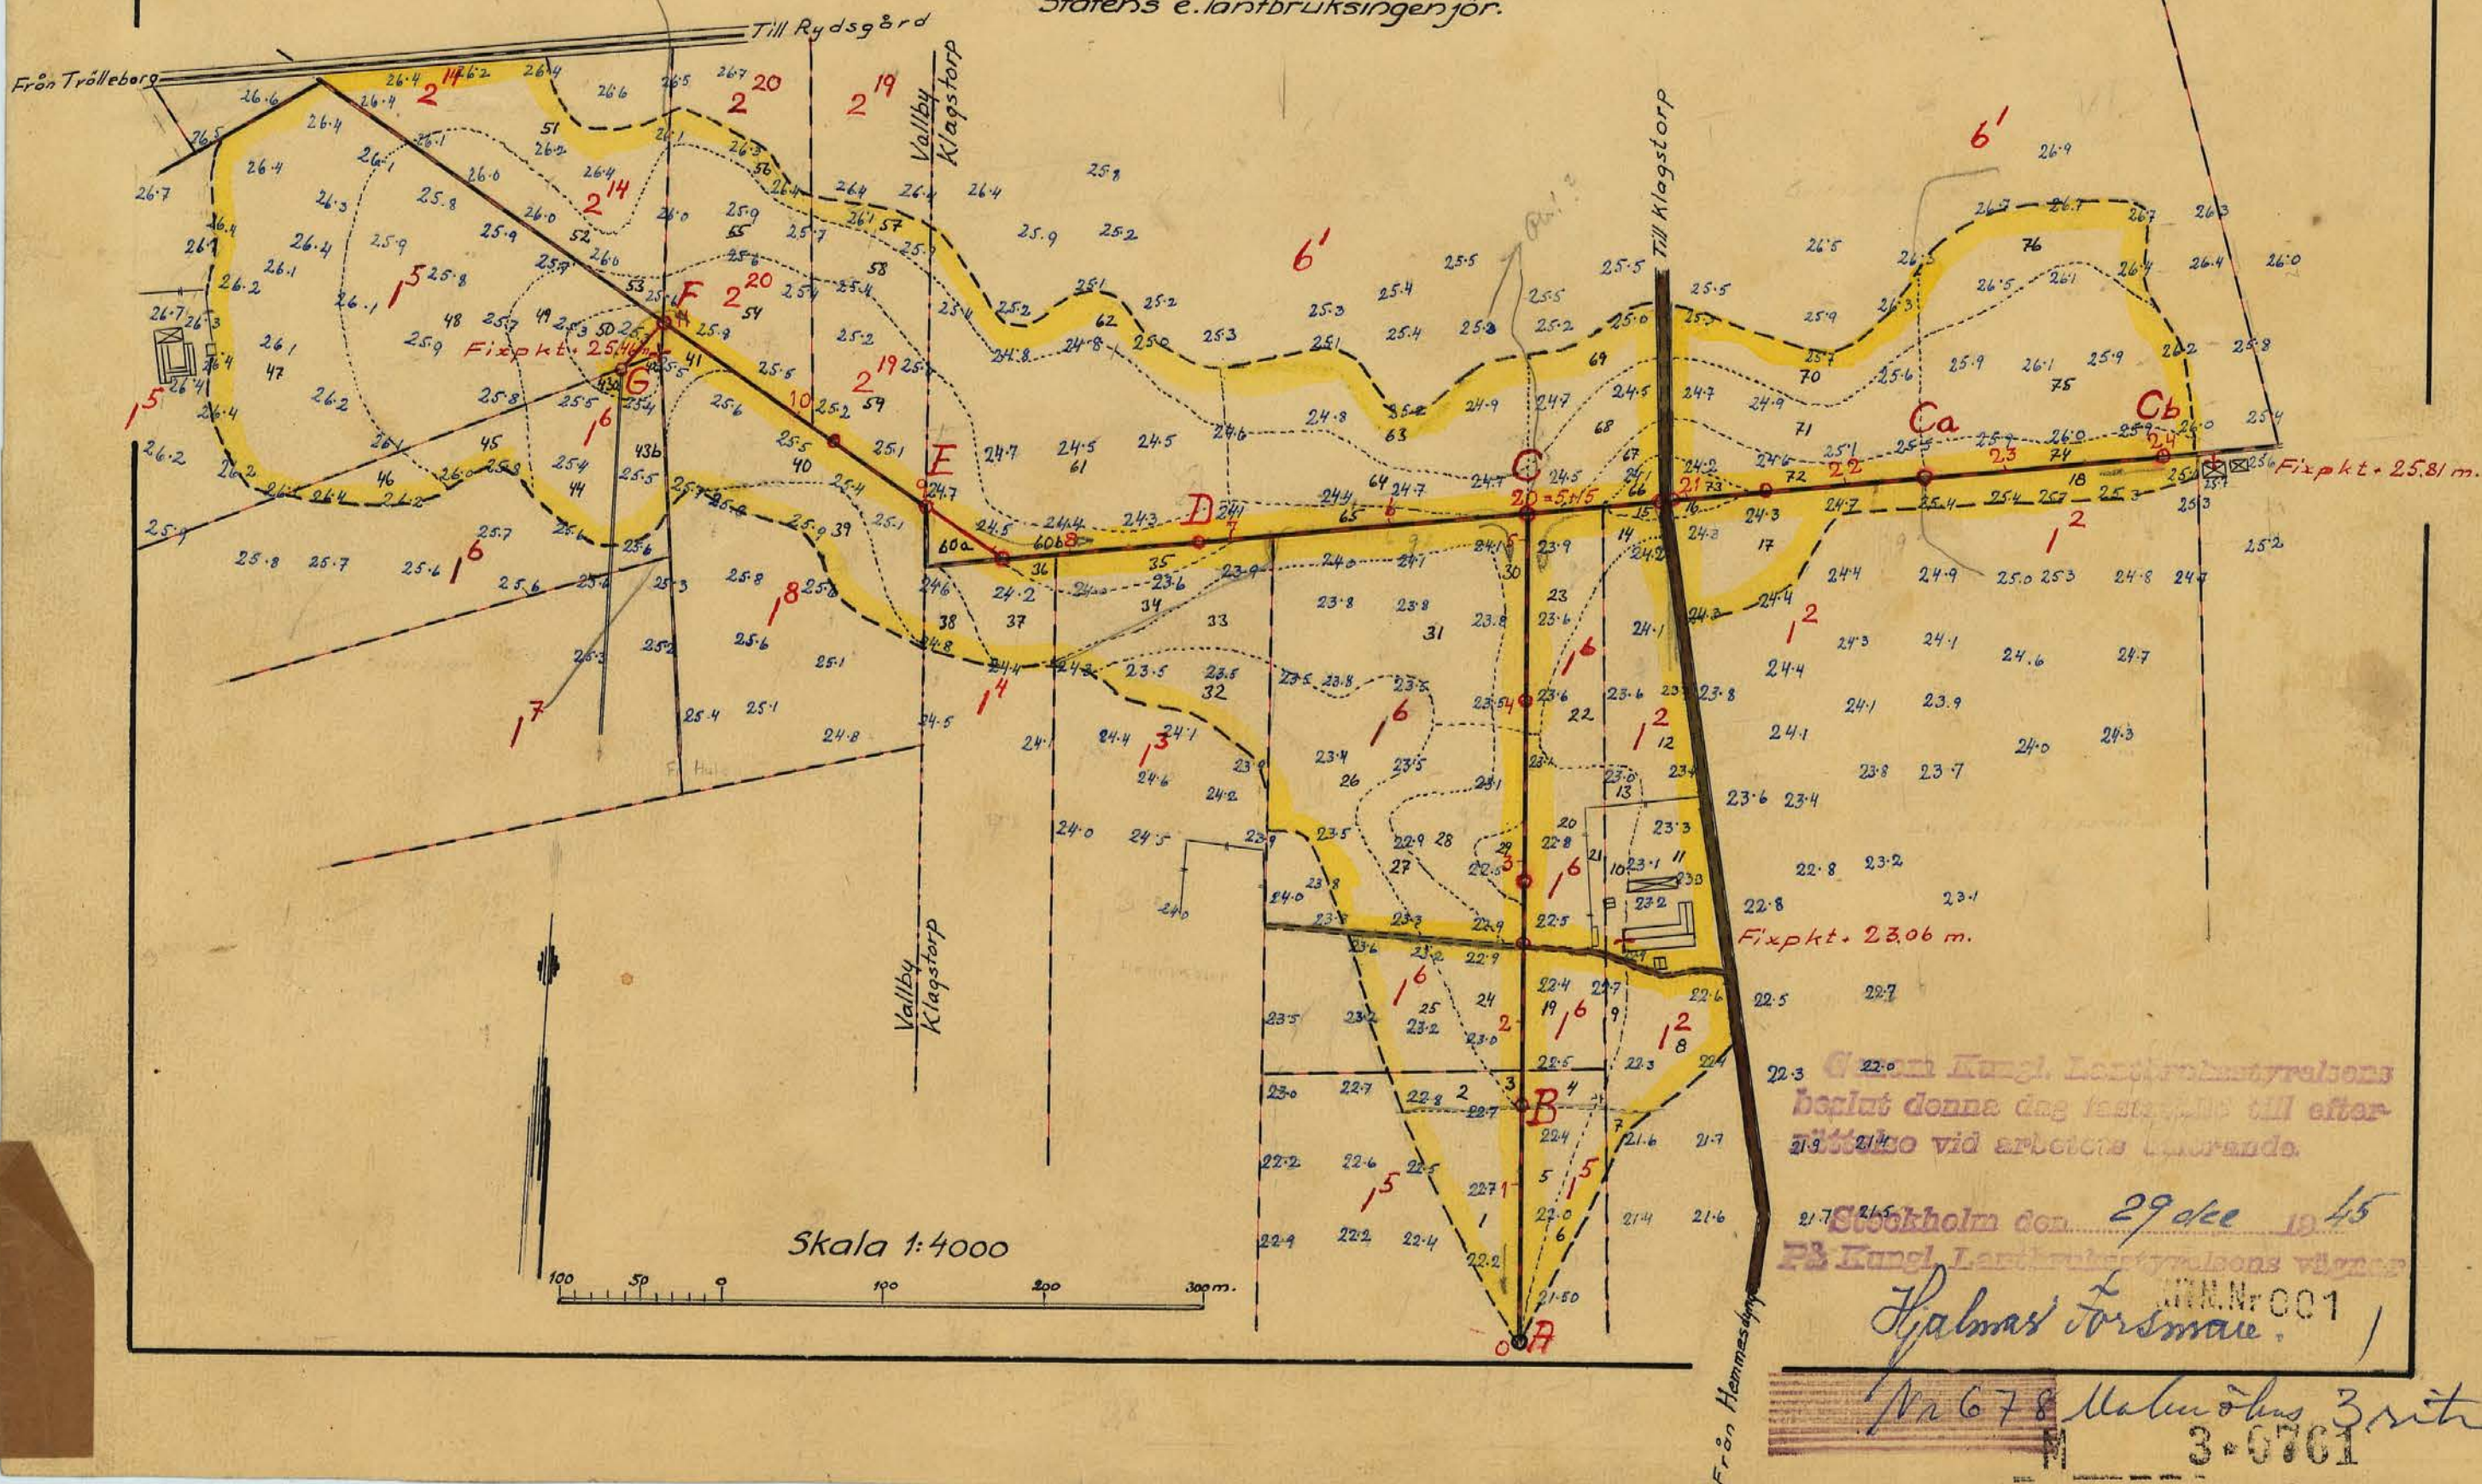

Stockholm den 29^{de} 10 15
 23 - - - - -
 Sjukhuset Forsman.

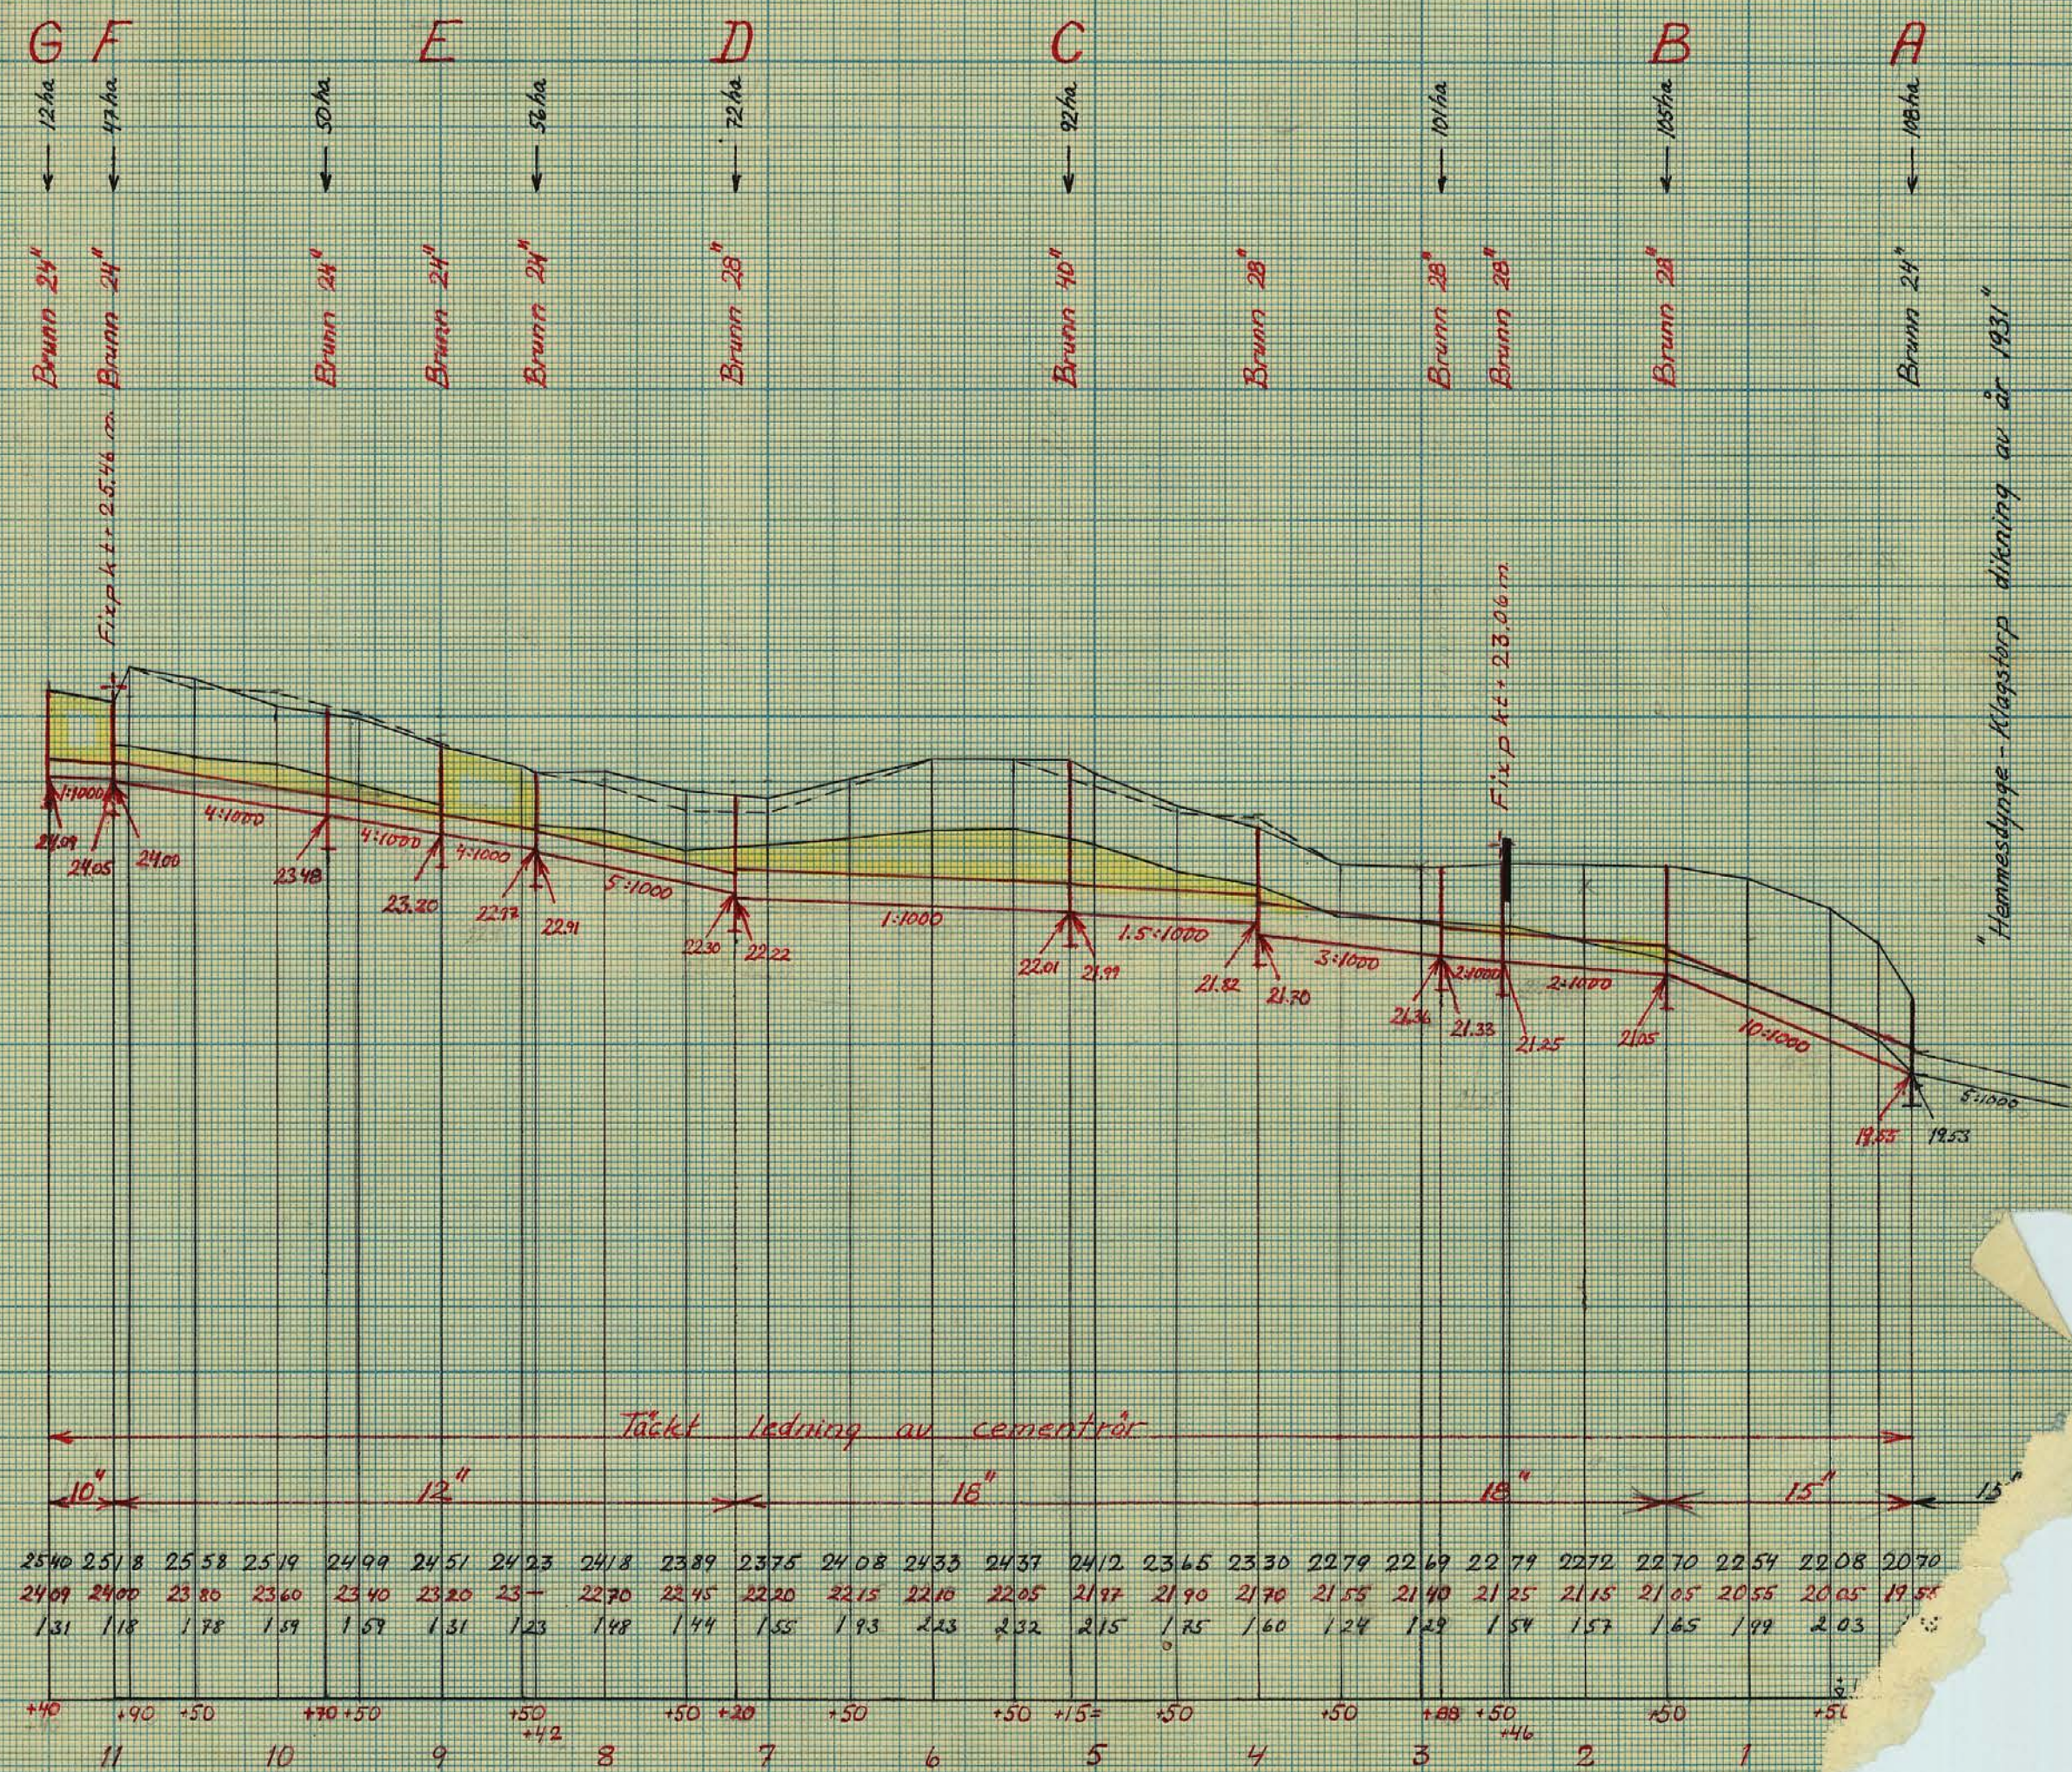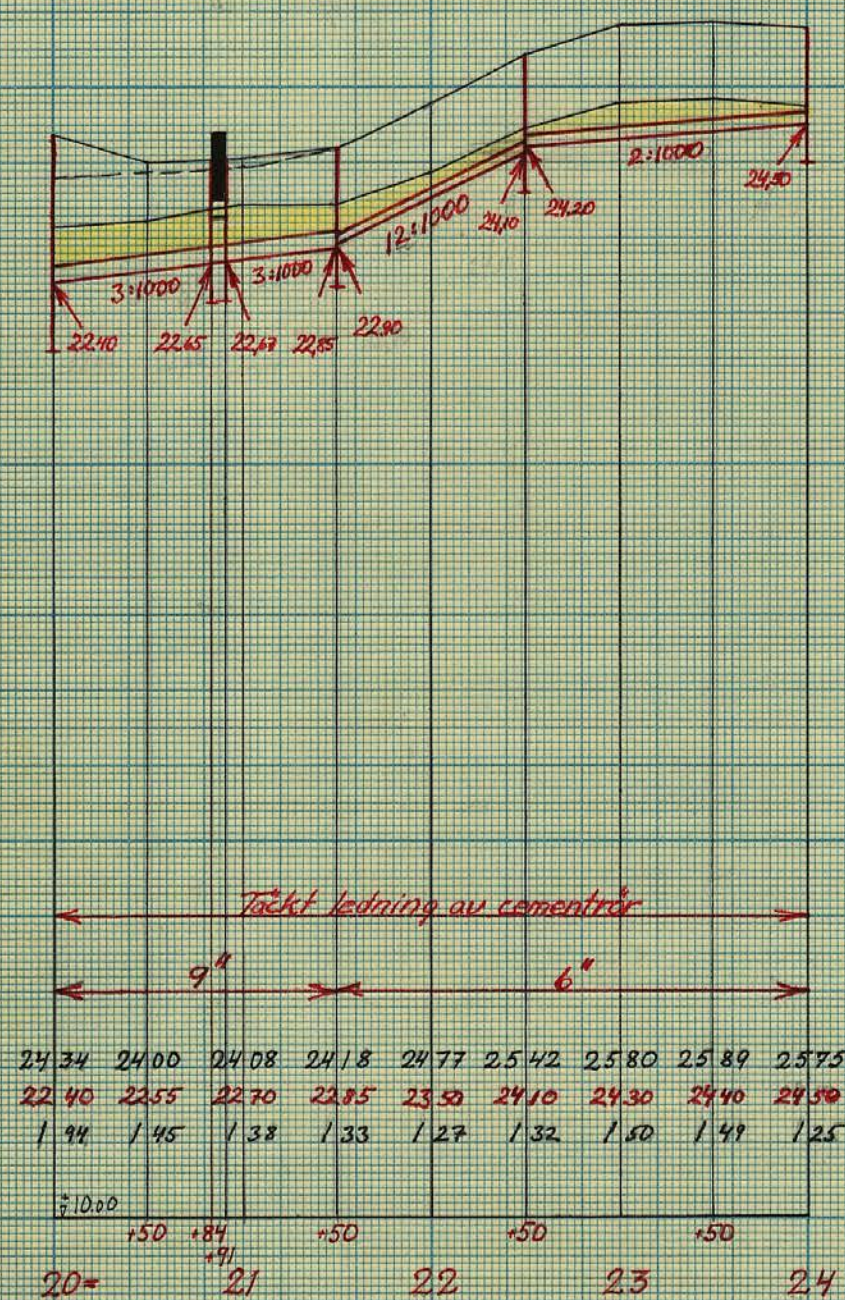

"Hemmesdunge - klagsstorp dikning av år 1931"

ЛТН. № 002 2

3-6761

No 678 *Mastomys* *Smith*

Tillhör dikningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943".

Skala 1:100

Skala 1:50





Omman Kungl. Ingenjörshögskolan
Instit. denna dag inskrift till efter
rättelse vid arbetets utvärdering

Brunn vid 5+15 Skoleholm den 29 dec 1945



Skala 1:50

Styckmål försmått

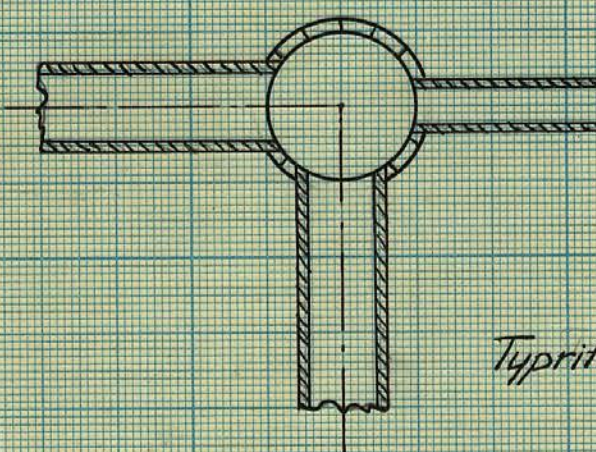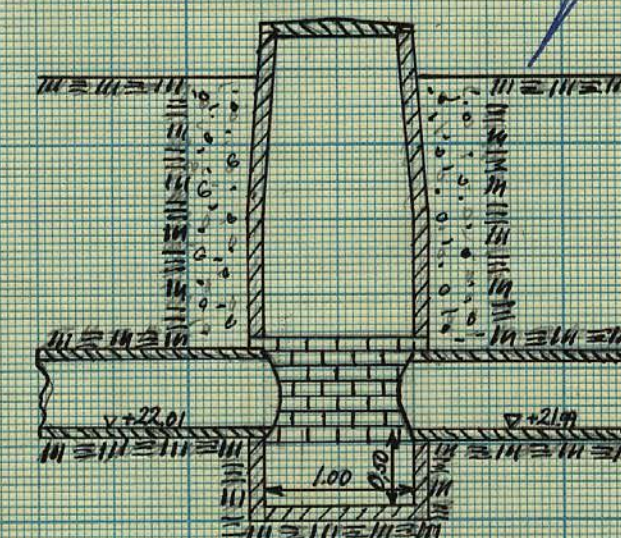



Typritning för 28" brunn.

Skala 1:50.

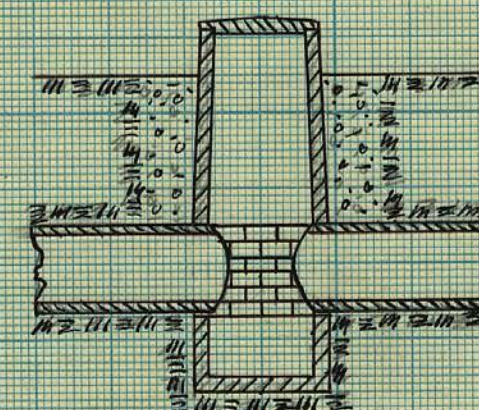

Typritning för 24" brunn.

Skala 1:50.

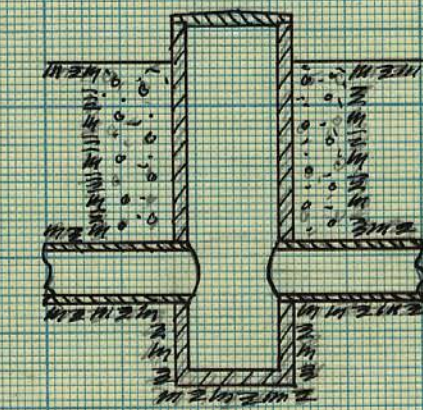

Nr 003


M: 3-0761

3

Nr 678 Skoleholm 3rit

Trumma för allmänväg
mellan 20+84-20+91

Trumma för allfartsväg
mellan 2+46-2+50

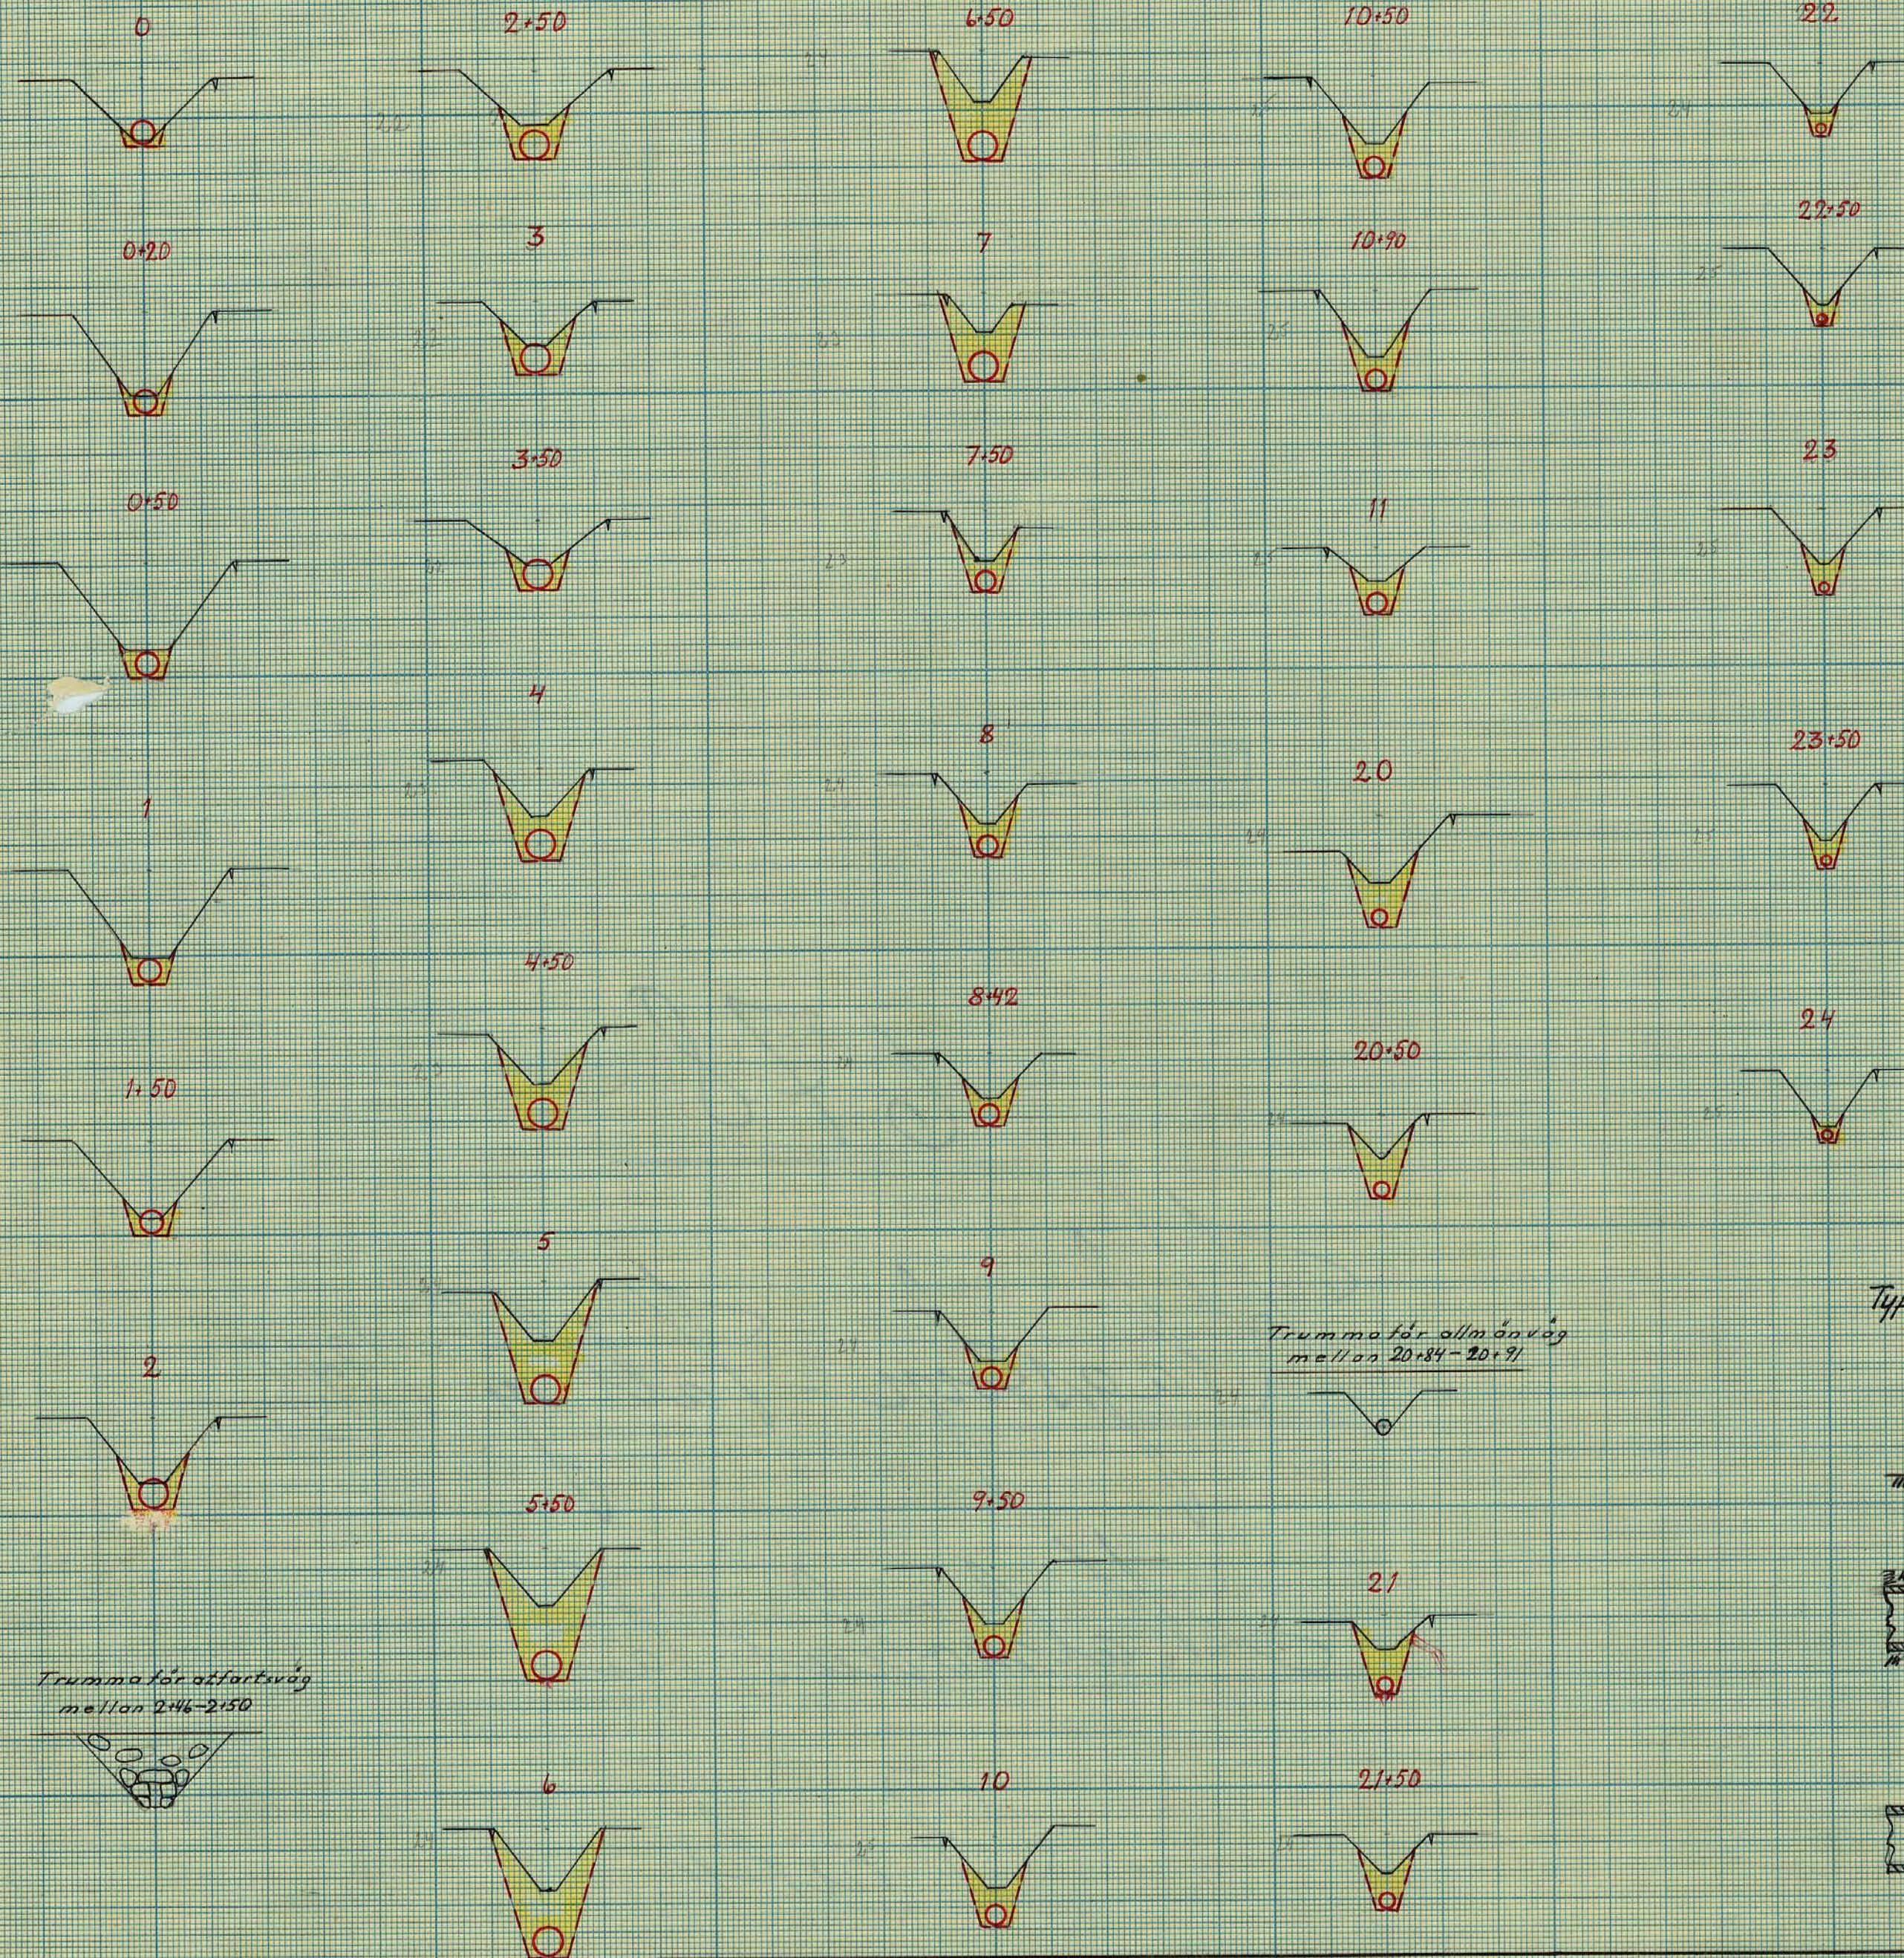


10027

M

3*0761

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

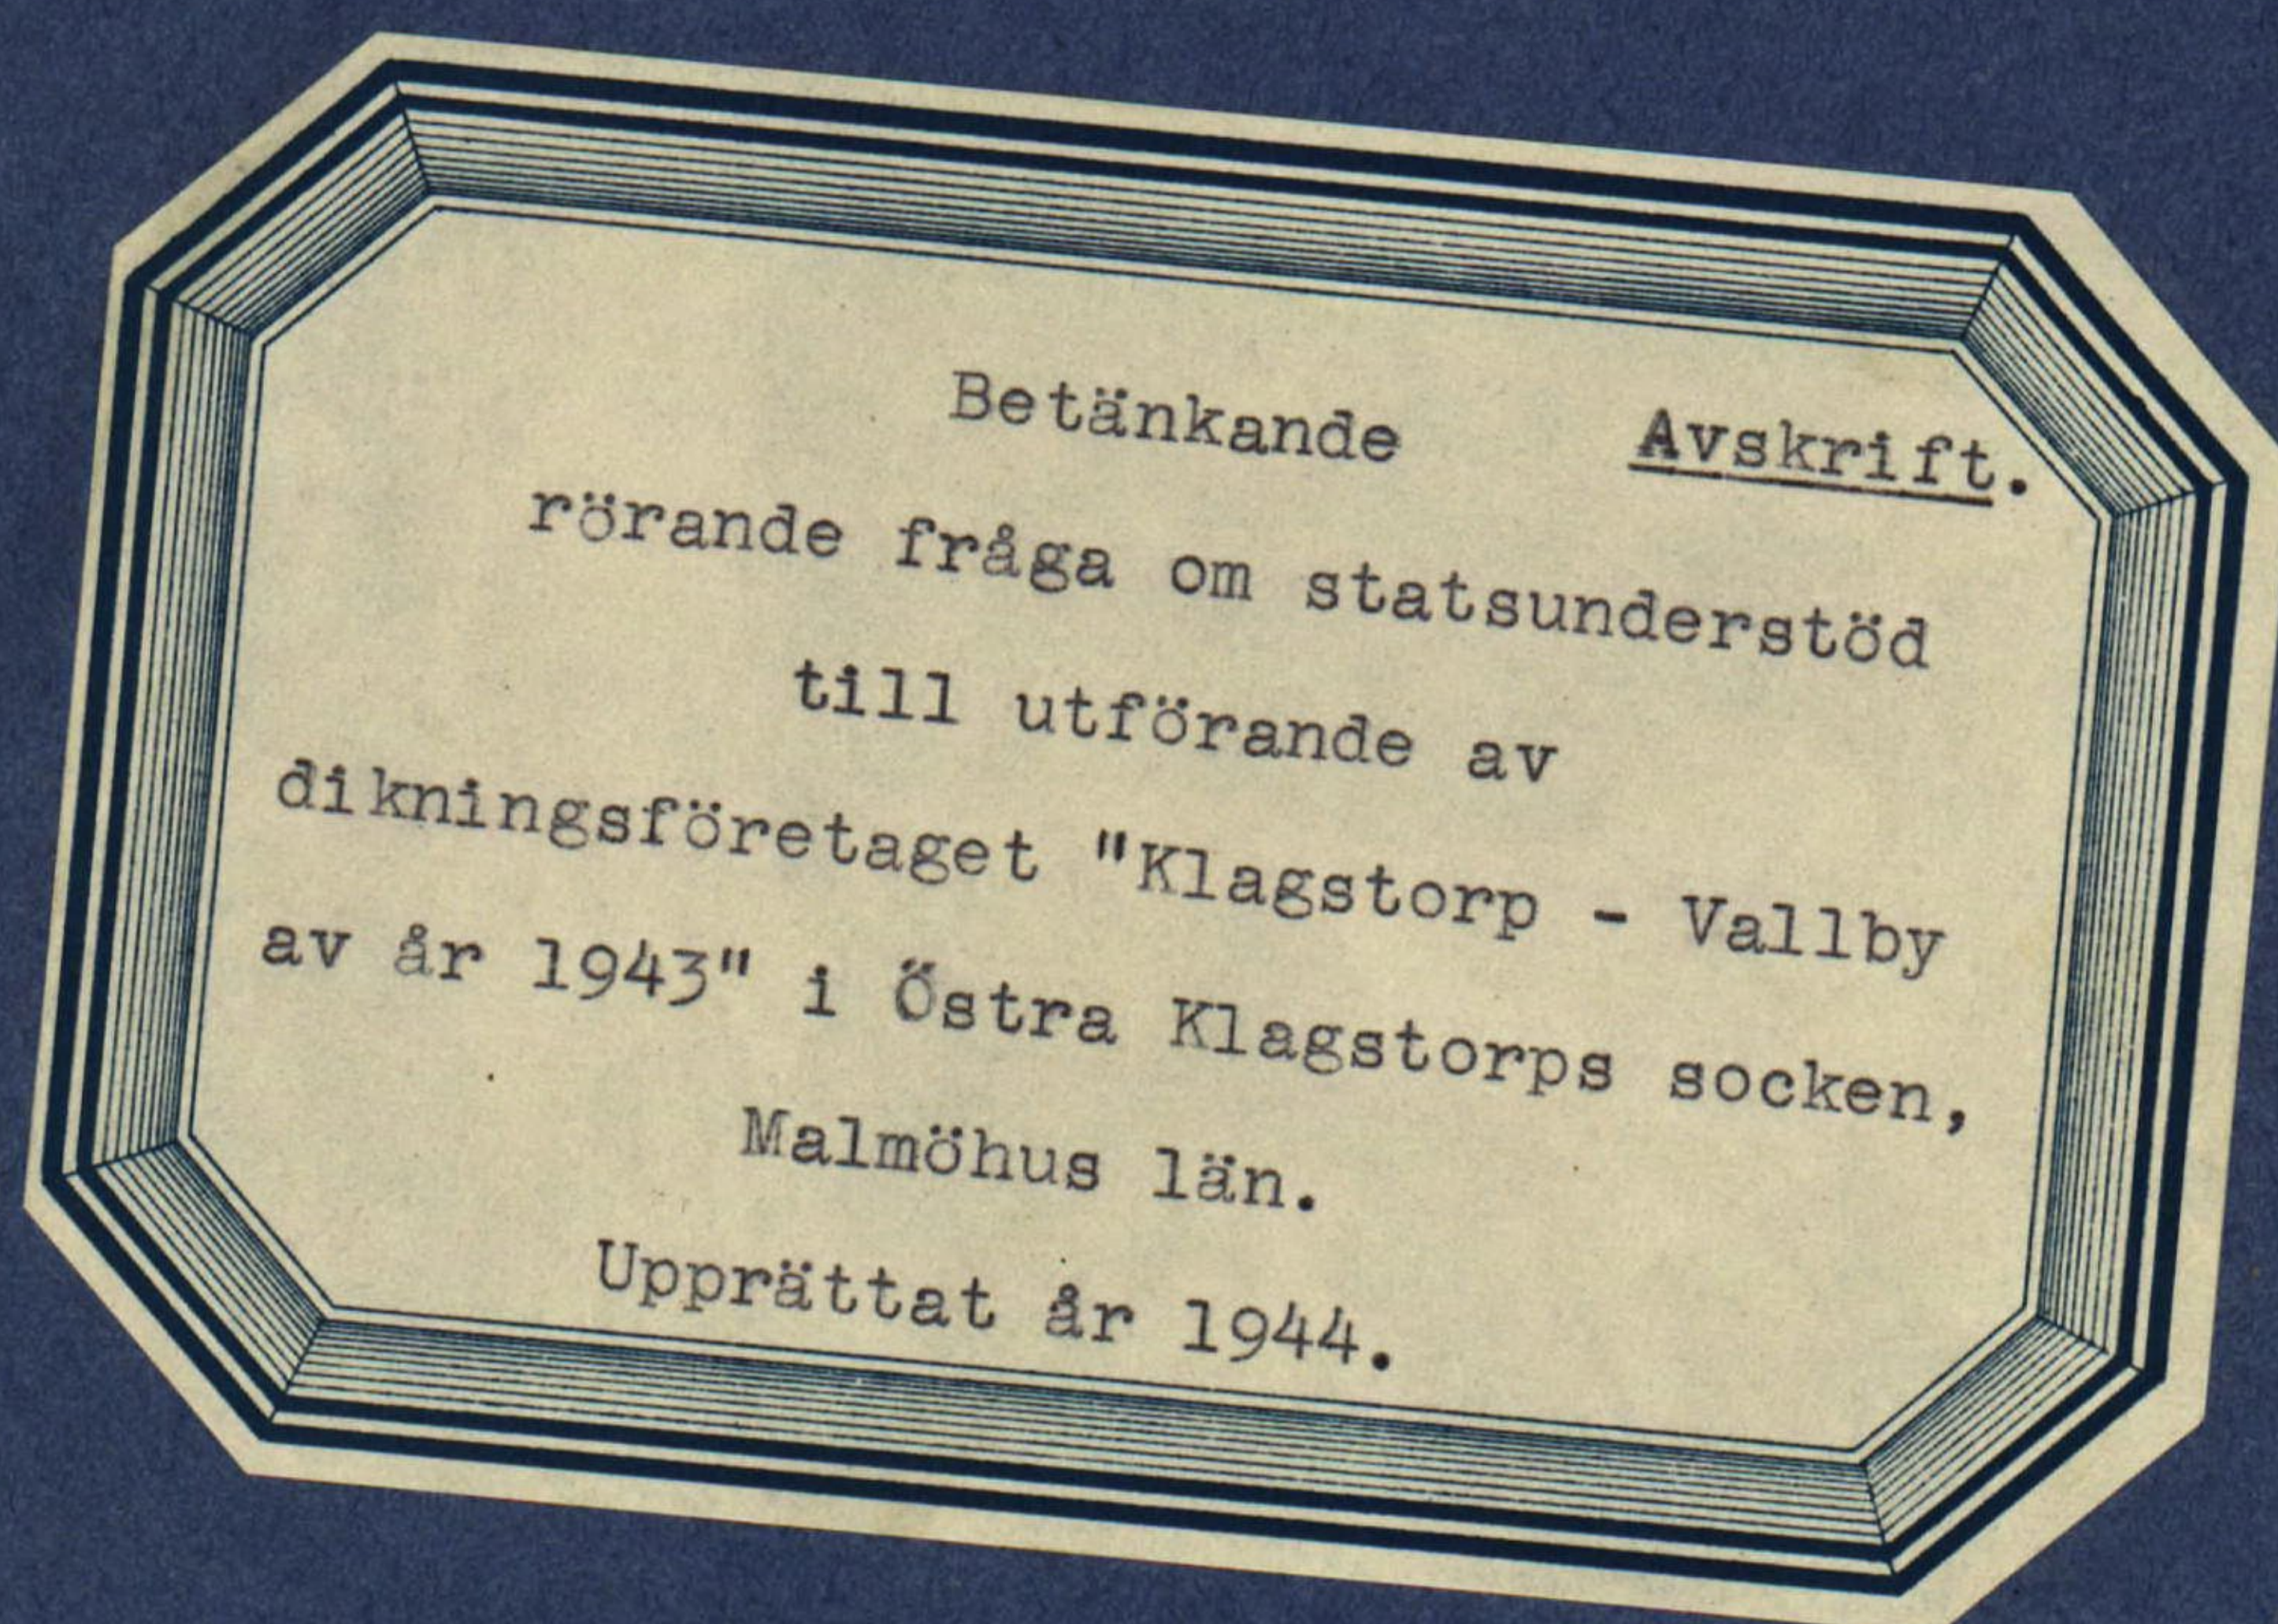

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Gjennom Kungl. Lantbruksskyddens
beslut denna dag fastställd till offer-
rättelse vid arbetets utförande.

Protokoll den 29 dec. 1945.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar: Betänkande

Hjalmar Forsman

/ Rättshandling bekräftar: Erik Alström

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Klagstorp - Vallby av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus
län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning ut-
märkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är
beläget ca 1,5 km SV om Klagstorps järnvägsstation vid järnvägen
Trelleborg - Rydsgård.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets
utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 14 nov.
1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrätt-
ningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dik-
ningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. Äro
närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden
allmänna vägen Klagstorp - Hemmesdyngge. Yttrande har därför jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingenjör-
ren i länet /bil. 7 - 10 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbor-
dat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den

14 januari 1954. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 17100,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 709,08 kr och 46,80 kr samt vattendomstolsavgiften 27,68 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 17883,56 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 14 nov. 1943 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava dock inte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandenas och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båt-
nad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 8750,- kr från statens avdikningsanslag och 7500,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningsam-

manträde den 14 nov. 1943

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga

fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kost-

nad och båtnad

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd

m. m.

bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte
förrättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektionsrit-
ningar.

Malmö 1 april 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Stämpel.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 14 november 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Klagstorp - Vallby av år 1943 i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 mars 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Lösen redov. gm stpl 1,-

Stämpel 1,-Summa kronor 2,-

Protokoll fört vid sammanträden un-
der synsförrättning rörande torrläggning
av marker tillhörande Vallby och Klagst-
orps hemman i Östra Klagstorps socken,
Malmöhus län.

År 1943 den 23 september inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman jämte skiftesgodemännen Per Andersson, Klagstorp och Ernst
Andersson, Vallby hos
.....

§ 14.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från sta-
tens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.
De uppdrogo åt lantbrukaren Gustav Petrici, Klagstorp;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana
handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen av-
sluta kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att be-
viljas till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag
från statens avdikningsanslag.

.....
.....

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Klagstorp den 14 nov. 1943

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Per Andersson

Ernst Andersson

Gode män.

Rätt transumerat intygar:



Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av
år 1943" inom Östra Klagstorps

socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull

i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klagstorp den 14 nov. 1943.

Gustav Petrici

Ivar Henriksson


Lorents Nilsson

Nils Hansson

Bevittnas:

Erik Alström

Ernst Andersson

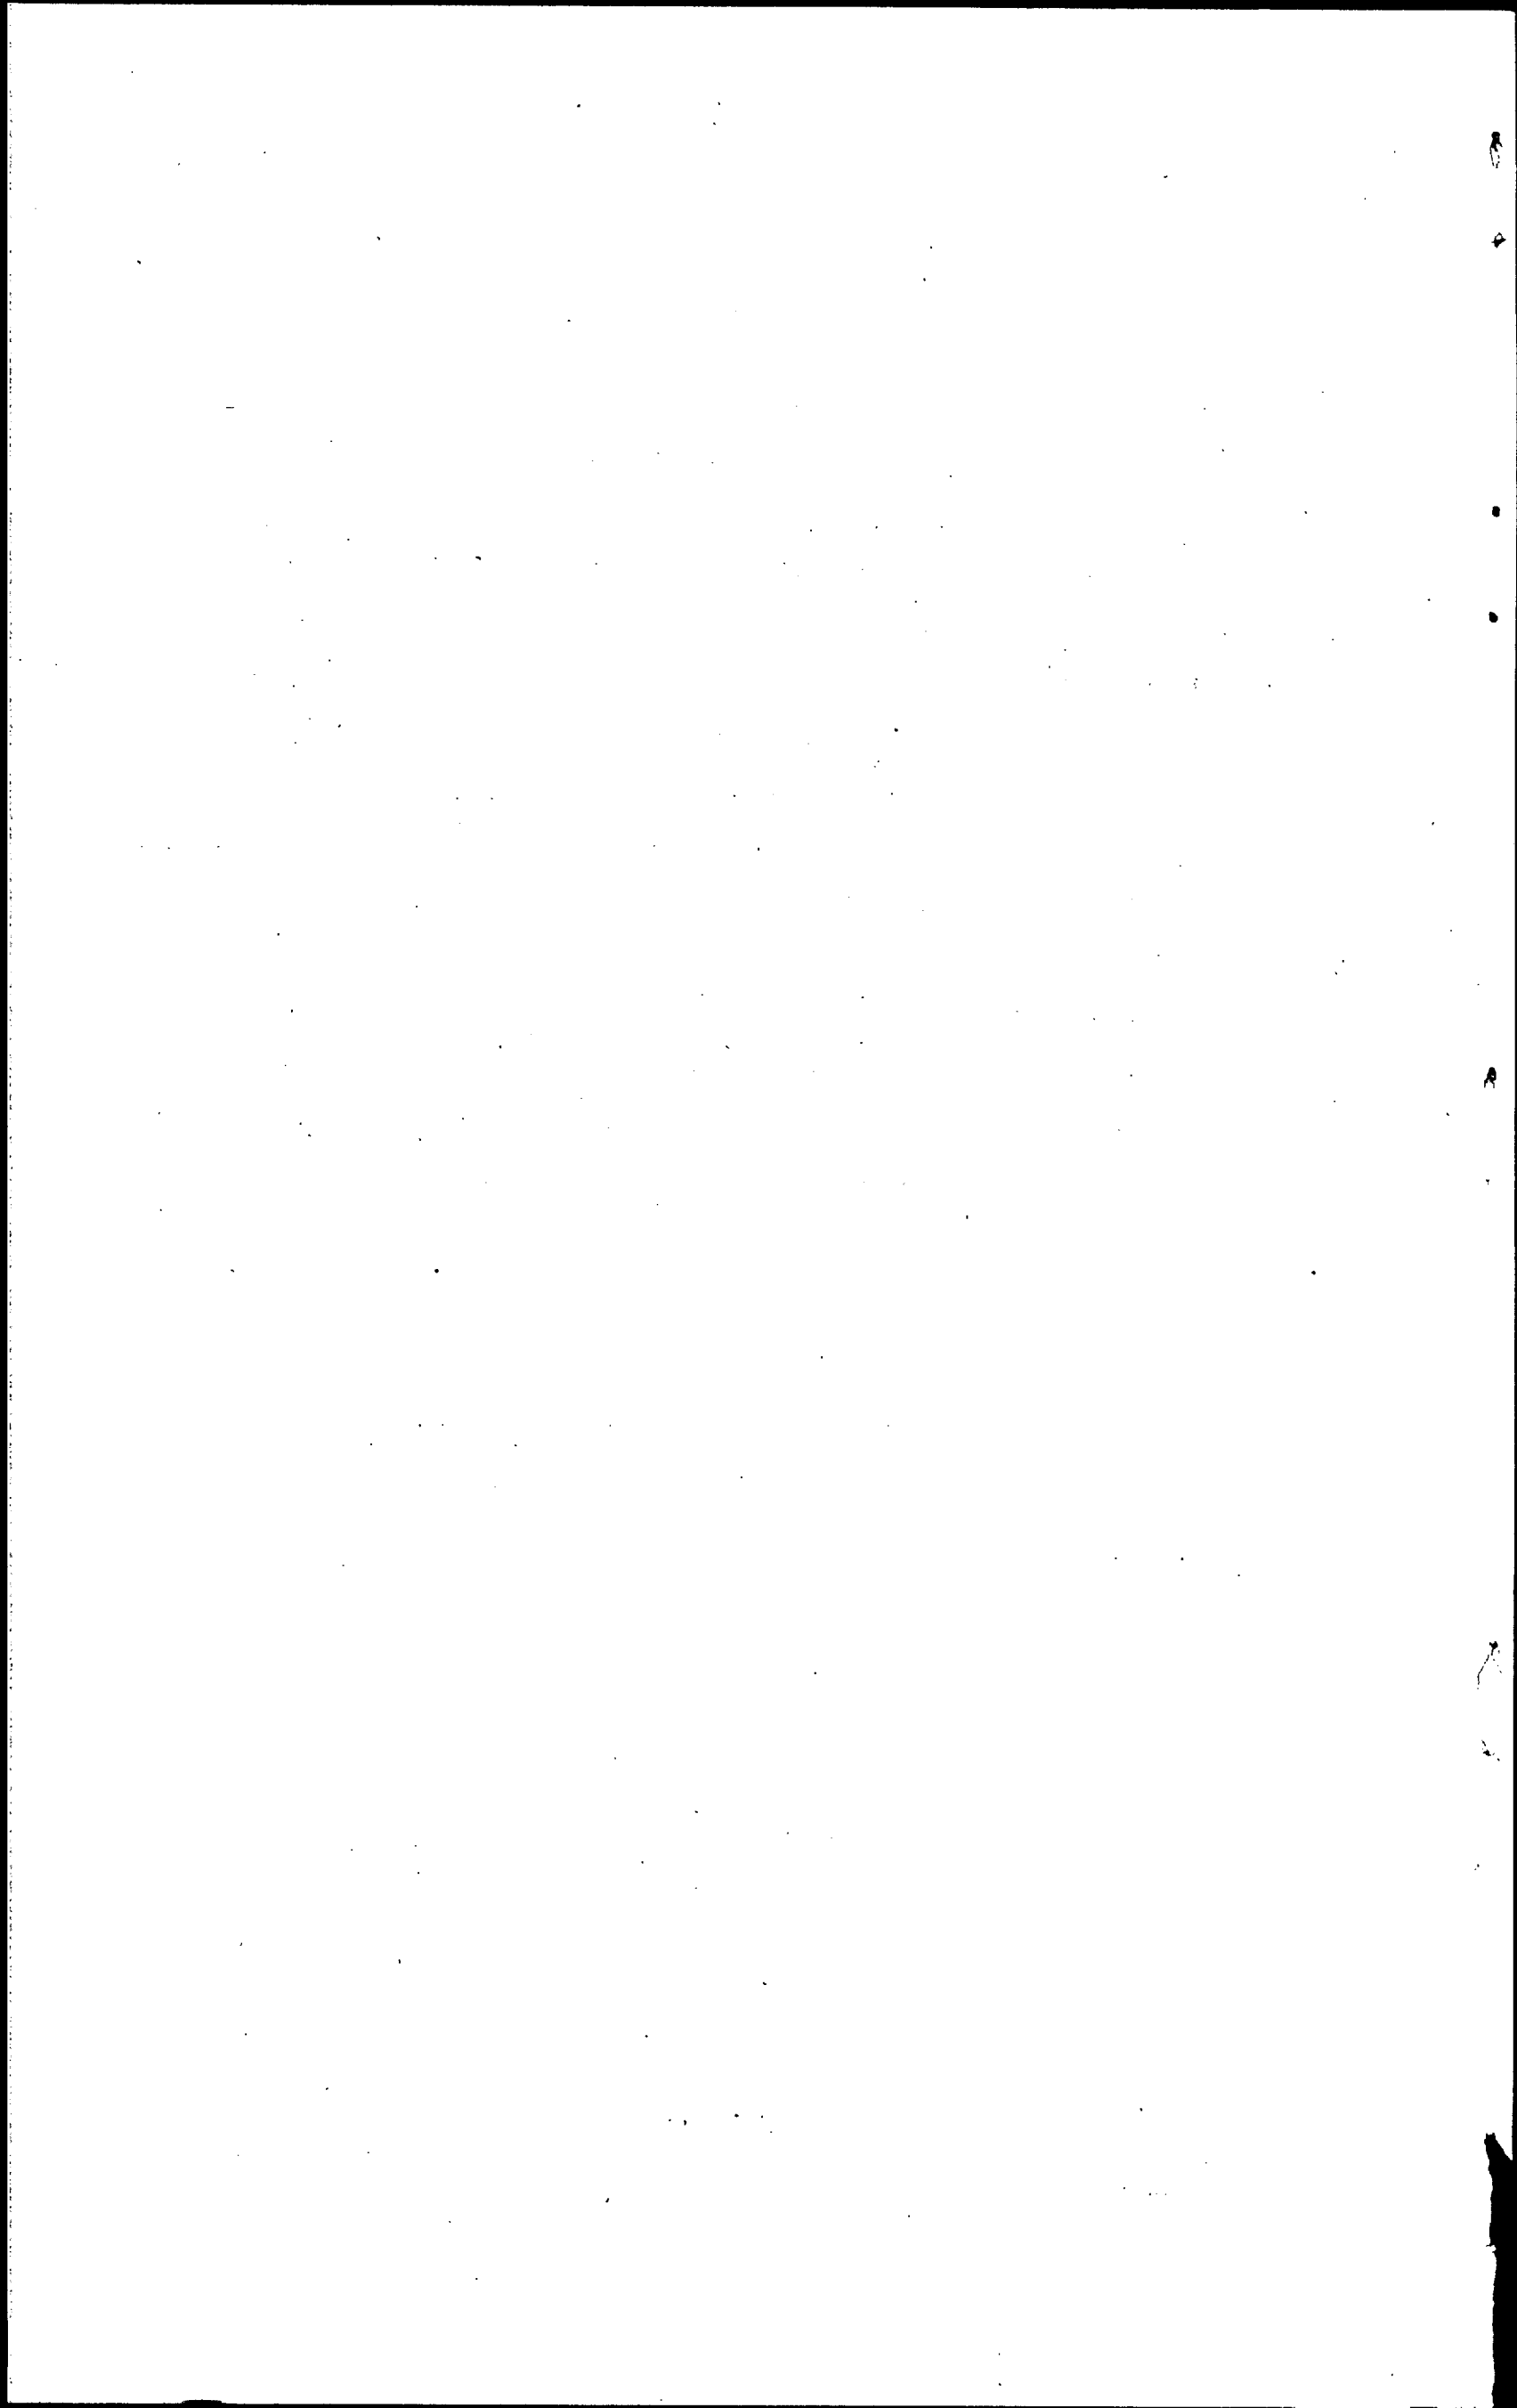

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av år 1943"
i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån
söktes från statens avdikningslånefond.

Östra Klagstorps socken.

12/77	mtl	Klagstorp	1 ² ;	Lorents Nilsson
4/77	"	"	1 ³ ;	Ivar Henriksson
29/693	"	"	1 ⁴ ;	Dens.
29/1385	"	"	av 1 ⁶ ;	Dens.
29/1386	"	"	av 1 ⁶ ;	Lorents Nilsson
3/8	"	"	6 ¹ ;	Gustav Petrici
7/900	"	Vallby	av 1 ⁶ ;	Nils Hansson
5/192	"	"	2 ¹⁹ ;	Gustav Petrici
5/192	"	"	2 ²⁰ ;	Gustav Petrici

ValmÖ 1 april 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

11/11/11

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5.

6. The fifth part is a summary of the work done during the year.

7. The sixth part is a summary of the work done during the year.

8. The seventh part is a summary of the work done during the year.

9. The eighth part is a summary of the work done during the year.

10. The ninth part is a summary of the work done during the year.

11. The tenth part is a summary of the work done during the year.

12. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

13. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

14. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

15. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

17. The sixteenth part is a summary of the work done during the year.

18. The seventeenth part is a summary of the work done during the year.

19. The eighteenth part is a summary of the work done during the year.

20. The nineteenth part is a summary of the work done during the year.

21. The twentieth part is a summary of the work done during the year.

22. The twenty-first part is a summary of the work done during the year.

23. The twenty-second part is a summary of the work done during the year.

24. The twenty-third part is a summary of the work done during the year.

25. The twenty-fourth part is a summary of the work done during the year.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Östra Klagstorp.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Klagstorp -
Vallby av år 1943"

Ordf. i styrelsen:

Aktförvarare: } Lantbrukare Gustav Petrici, Klagstorp.

Ägoslag och areal:

Hela området. Låntagarnas andel.

Åker	har	33,39	24,61
	Summa hektar	33,39	24,61
Båtnad	kr	18451,-	15086,-
Kostnad	"	17883,56	14691,88

Medelkostnad per hektar omkring 530 kr.

Relativ kostnad 0,97.

Statsbidrag beräknas till 48,95 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 8750,- kr.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 7188 kr 39 öre.

Lån utgår med 7500,- kr.

Malmö 1 april 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammandrag av företagets kostnader.Torrläggningskostnad

Arbets- och materielkostnad	<u>17100,-</u>	17100,-
-----------------------------	----------------	---------

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	709,08
-------------------------------	--------

" " utredning angående	
------------------------	--

statsunderstöd m. m.	46,80
----------------------	-------

Domstolsavgift	<u>27,68</u>	<u>783,56</u>
----------------	--------------	---------------

Summa	<u>17883,56</u>
-------	-----------------

Malmö 1 april 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaden
 för företaget beräknats till 17883 kronor 56 öre,
 varav å lantbrukens andel 14691 kronor 88 öre.

Höckelholm den 29 dec. 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Hjelmars Forssman.

Statt underskrift bekräftar:

Erik Alström

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Delningsförbundet "Klagstorp - Vällby av år 1943"
inom *Östra Klagstorp* socken
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid.	4 " 3.-	12 —
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	½ à 12.-	6 —
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar 1 " 12.-	12 —
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	16 sid à 0,55	8 80
Inhäftning av handlingar		5 —
Diariebevis, utlägg		2 —
Kommissionärsarvode		1 —
Summa Kronor:		46 80

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vemmenhögs*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *29 april* 19*44*
Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Eric Alshom

9353

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MAJ 1944

M

3*0761

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Klagstorp - Vallby av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1943.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1943.

Till akten hör tre ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll fört vid samman-
träden under syneförrättning rör-
ande bortläggning av marker till-
hörande Vallby och Klagstorps hem-
man i Östra Klagstorps socken, Malm-
örhus län.

År 1943 den 23 september inställde sig under tecknad
förrättningsman jämte skiftesgodsmännen Per Andersson,
Klagstorp och Ernst Andersson, Vallby hos lantbrukare
Gustav Petrici i Klagstorp för att jämlikt länsskyddelsens
förordnande (Bil. 1) bortalägga syneförrättning rörande bor-
tläggning av marker tillhörande Vallby och Klagstorps hem-
man i Östra Klagstorps socken, Malmörhus län. Kungörelse
angående förrättningens företagande denna dag hade av
förrättningsmännen den 30 aug. 1943 överlämnats till pastors-
ämbetet i Östra Klagstorps församling, och hade denna
kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) an-
slagits för vederbörande församling söndagen den 5 sept.
1943. Kungörelsen hade därjämte den 31 aug. 1943 varit in-
förd i Hårsha Dagbladet. Då förrättningen be-
mönades Till kände skägare hade förrättningsmännen
den 1 sept. 1943 överlämnat underättelser om förrättningen.
Över avsända kungörelser, kallelser och underättelser
hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synevärdarna hade följande allstädeskommitté

Töhanden till förrättningen:

Lantbrukaren Gustav Petrici, Klagstorp; äg. 5/192 mtl. Vallby
2¹⁹ och 5/192 Vallby 2²⁰, 3/8 mtl. Klagstorp 6' (lyf. den
3 maj 1933, § 191).

Övriga skägare och ombud:

Lantbrukaren Lorents Nilsson, Brönnerstadgården, Klagstorp,
äg. 12/77 mtl. Klagstorp 1², 29/1386 mtl. Klagstorp av 1⁶,
6/693 mtl. Klagstorp 1⁵

2.
Lantbrukaren Ivar Henriksson, Klagstorp; äg. 4/77 mtl. Klagstorp 1³, 29/693 mtl. Klagstorp 1⁴, 29/693 mtl. Klagstorp 1⁵ och 29/1386 mtl. Klagstorp av 1⁶ (löp. den 3 dec. 1941, § 592).

Lantbrukaren Jönas Wegren, Vallby; äg. 7/150 mtl. Vallby 1⁵.
(löp. den 10 april 1928, § 204).

Lantbrukaren Nils Hansson, Vallby; äg. 7/900 mtl. Vallby 1⁶ och 7/900 mtl. Vallby 1⁷ (löp. den 9 april 1917, § 209 och den 30 nov. 1938, § 278).

Lantbrukaren Iven Andersson, Vallby; äg. 41/504 mtl. Vallby 2¹⁴ (löp. den 7 sept. 1908, § 32).

Fröken Hulda Jönsson, Vallby; äg. 7/300 mtl. Vallby 1⁸,
(löp. den 11 juni 1929, § 353). genom fullmakt för Gustav Patrik (Bil. 4). Bil.

§ 1.

Det för förämningsmannen utfärdade förordnandet upptäckes och bilades protokollat såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot sygnemännen hade ingen att anmärka. Sygnemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till varandra såsom sågare. Gode männen förklarade, att de enligt förskriften så rent förklarande inte hade uppdrag att vara skiftsordföranden.

§ 3.

Laga hinder emot förämnings handläggande eller det som planerade rikningsförelagets utförande hade

ingen att anmala.

§4.

Föräktningsmannen förelade en planhatch över de marker, som borde bliva berörda av det planerade dikebyggs företaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påskyndas i samband med verkställda främjersöknings. Vidare meddelade föräktningsmannen, att skägarna vid de yrhanden, som under föräktningen komme att framställas behållande avloppens upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid främjersökningarna meddelade och avsejda samt i ritningarna utmärkta avrigningspiterna.

§5.

Johan Hennrichsen och Lorents Nilsson vidhöllt sin vid främjersökningarna skrivna föreningshandling (Bil. 5) att såsom sökande biträda föräktningen samt yrhade, att jämväl 0-5+15 skulle följigas och ientäggas med sin, vilket av synevännen visorades, sedan itgärden av dem prövats länplig.

§6.

Nils Hansson förenade sig med sökanden och yrhade, att ditet skulle utsträckas till hans gräns mot Jons Wegen eller planhatch 11+40, vilket av synevännen visorades, sedan itgärden av dem prövats länplig (Bil. 6).

§7.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§8.

Antecknades till protokollet, att handhållningskostnaden belöpt till 70.- kr, vilka förskottats av Gustav Petrici.

§9.

Avslutades sammanträdet med tillhållningsgivande, att näst sammanträde skulle hållas påslagen den 14 november 1943 kl. 10.00 hos lantbrukaren Gustav Petrici, Klagstorp.

Klagstorp den 23 sept. 1943

Erik Alström

Stens i landhållningsfrågan
Andersson & Per Andersson
Gode män.

År 1943 den 14 november inställdes sig under tecknad, förädlingsman jämte skiffsgodsmännen Per Andersson och Ernst Andersson hos lantbrukaren Gustav Petrici för att ikr. handlägga egna förädlningar.

Förädlarna godsmännen hade följande tillståndsnummer:

- ✓ Lantbrukaren Gustav Petrici,
- ✓ " Lorents Nilsson,
- ✓ " Ivar Hennilsson,
- ✓ " Jons Wegner,
- ✓ " Wils Hansson,
- ✓ " Ivar Andersson,
- ✓ Fröken Hulda Jeppsson genom Gustav Petrici med fullmakt.
- ~~Klagstorpens i Hemmenbyggs värdshuset genom~~

§10.

Förädlingsmännen meddelade, att, då delningsföretaget kommer att betona allmänna vägar Klagstorp - Hemmenbygge eller vägen till 9. i Hemmenbyggs värdshuset, kan hade inhämtat giffande från värdshuset i lön (Bil. 7-10).

§ 11.

Förordningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till diätning för lags afförande samt framlade till rådgämnens granskning de till förslaget hörande handlingarna och räkningarna. Förslagshandlingarna uppläses i hvarvaktliga delar och bilades protokollet;

värderingslängden	Bil. A.
kostnadsförslaget	Bil. B.
arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 12.

Bygdes styrelsen uttalande - se Bil. D och Damed tillkännagivande, att den med uttalandet missmög-
le ägde besamma blandra genom besvär till Votter-
bygdens Vattenkonstol.

§ 13.

Förordningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till afförande av lagslaggningsföretag.

§ 14.

Rådgämnene överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens ar diätningens anslag till sina kostnader för företags afförande. De upp-
drogo åt lantbrukaren Gustav Petrici, Klazstorp;
att med förordningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företags afförande.

- att upptäcka och utkräfter det statsbidrag, som han kommer att beviljas till företaget;
- att förträdde delägarna i alle de övriga färgor, som erse bidrag från statens erbjödningenslag.

§ 15.

På den de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Gustav Petrici tillika ordförande och verkställande ledamot, Tor Henrichsen och Lorents Nilsson.

§ 16.

Förvaltningsmännena meddelade, att de till direningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom tre till fem dagar tillställas lantbrukaren Gustav Petrici för att av honom bittas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller låga avskrift.

§ 17.

Förvaltningsmännena överlämnade till lantbrukaren Gustav Petrici ett exemplar av avskriftningen för förvaltningen. Angående öfriga dagurverk debiterad uttänning hänvisades till avskriftningen.

§ 18.

Då inget ytterligare förhållande, upplästes och godkändes protokollet, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammankommet upplöstes.

Klagstorp den 14 nov. 1993

Einh. Alström

Statens d. lantbrukarens för

Petrichsen, Gust. Hedensten
Gode män.

Bil. 1.

Ek. nr 34/6091941.



R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 1943.

Brisbane


Eric Sverne

E. Wessman
E. Wessman

Erhalten am 29.4.42

Ek.D. ~~11111~~nr ³⁴ 109 19 41 .197
1941

197

39
1943

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

d 13 / 12 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
 - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 december - - - - - 1941.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 4/2-42.

kl. 9.00 i morgon.

Ek. D. ^{34/}609 nr. 41. år 1941.
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 Ink. 9. DEC. 1941
 Landkansliet.

Till
 Länsstyrelsen Malmö.

Underbeknad anhåller vörd-
 samt om förordnande för vederbörande
 landbrevskungenjör, att handlägga laga
 nyinförrättningar för föreläggning av brygk
 tillhörande 3/8 publ. Klagstorp n:o 6, uti
 östra Klagstorp socken. För förrättningen
 beröres även Klagstorp n:o 1. Endast ovan-
 nämnda hemman komma att beröras
 av förrättningen.

Klagstorp d. 8/12-41
 Höghälsningsfullt
 Gustaf Petrici.
 Landbr.

Lel. 30 Klagstorp.

Bil. 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Klagstorp och Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Petrici, Klagstorp, torsdagen den 23 september 1943 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Klagstorp n:ris 1 och 6 samt Vallby n:ris 1 och 2, dels allmänna vägen Klagstorp - Hemmesdyngge eller vägen litt. 9 i Vemmenhögs vägdistrikt.

Malmö den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Klagstorps församling söndagen den *5 September*.... betygar:

Sture Hallonsten
.....
Kommunister

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Ö. Klagstorps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Klagstorps och Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Östra Klagstorps församling, <u>Äspö</u>		30. 8. 1943
Skiftesgodemannen Per Andersson,	<u>Klagstorp</u>	4
Skiftesgodemannen Ernst Andersson,	<u>Vallby</u>	4
Lantbr. Gustav Petrici,	<u>Klagstorp</u>	1. 9. 1943
" Lorents Nilsson, Brönnestadgården,	"	4
" Ivar Henriksson,	"	4
" Jöns Wegren,	<u>Vallby</u>	4
" Nils Hansson,	"	4
" Sven Andersson	"	4
Fröken Hulda Jeppsson,	"	4
Vägstyrelsen i Vemmenhögs vägdistrikt,	<u>Klagstorp</u>	4

Uttalat den 1 sept. 1943.
Erik Alsham
Markens o. lantbrukssamfundet.

Fullmakt för lantbr. Gustaf Petrii
 i Ulagstorp att vid sammankommande
 inför länets lantbruksingenjör Erik Alström
 den 23 sept. 1943 för igentäggande
 av dike berörande hemman i Vallby
 och Ulagstorp för min talan och
 utom min försäld, godkännande
 jag ombudets laga åtgärder.

Vallby den 22 sept. 1943

Heulda Jeppson

Beröras:

Blomqvist

från

Vallby nr 1.

denk Hugo Blomqvist
 Vallby nr 1

Föreningshandling.

Underkastnad får härmed förena sig med
Gustav Petrici, Klagstorp i hans den 8/12 1941
daterade ansökan om ny enligt vattentagen i
och för bortläggning av vattenkadack mark
i Klagstorp och Vålby i Östra Klagstorp socken
av Malmshus län.

Klagstorp den 28/7 1943

Jon Venningson
Västergård

Ordföranden
Erikson

Vittorier:

Erik Alström Petrusson Gustaf Andersson.

Förening.

Underkändast för härmed förena sig med Gustav Petrici i hans ansökan om ögr enligt ortenlagen för lant-
läggning av marker tillhörande Vallby och Klagstorps
hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Klagstorp den 23 sept. 1943.
Fils Hansson

Vittorier:
Erik Alström Petrusson Gustaf Lundgren

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Dikningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 14 november 1943. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Klagstorp - Hemmesdynge eller vägen litt. 9 i Veämenhögs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omdömda vägstrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 30 september 1943.

I tjänsten

Erik Alström

Erik Alström

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av år 1943" berör i följande avseende vägar inom Vemmenhöggs vägdistrikt.

Mellan sektionerna 20+84 och 20+91 av dikessträckan C - Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen litt. 9 inom Vemmenhöggs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +23,25 m. Vägbanan ligger på höjden +24,40 m, och lägsta marken uppströms på höjden +24,00 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsktioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 20+84 ligga på höjden +22,65 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+91 på höjden +22,67 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhöggs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att

underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer
att påbörjas.


Malmö 1 september 1943

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget "Els-stora-Vallby av år 1943"

Utdrag av plankarta.

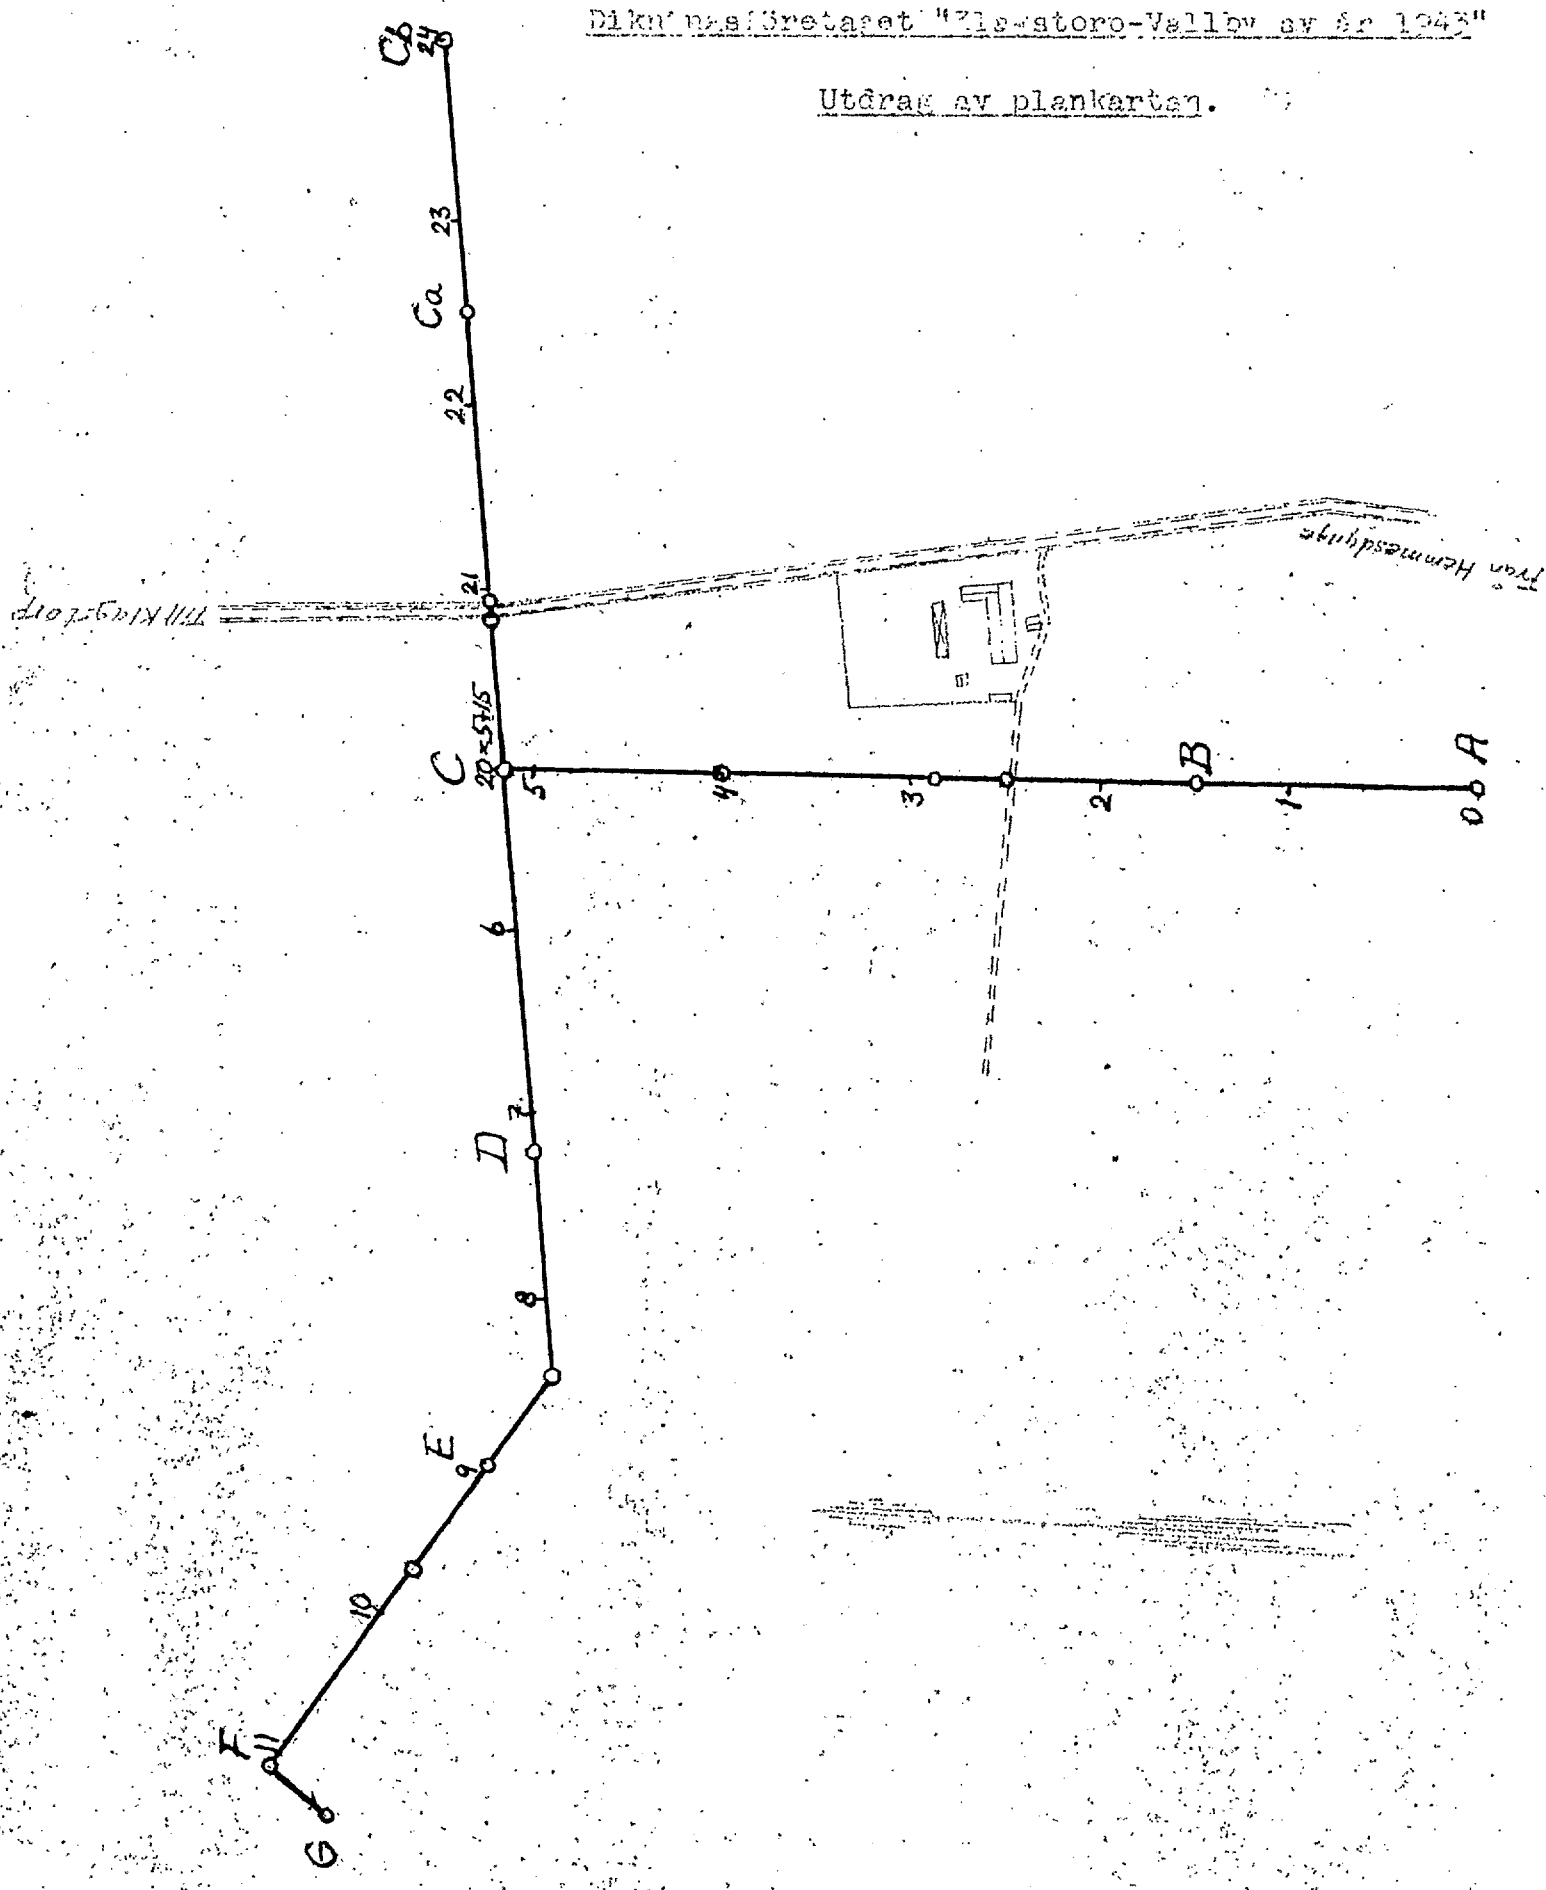

Malmö. 1 september 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

19.

Bil. 10.

D.nr. 2/31/43

Till

Statens e. lantbruksingenjör


Erik Alström,


Limhamnsvägen 6 C,

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 30 september 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i Edert i september 1943 dagtecknade utlåtande angående dikningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 2 oktober 1943.

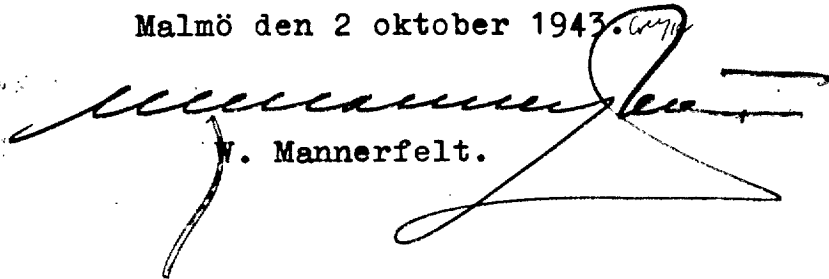
W. Mannerfelt.

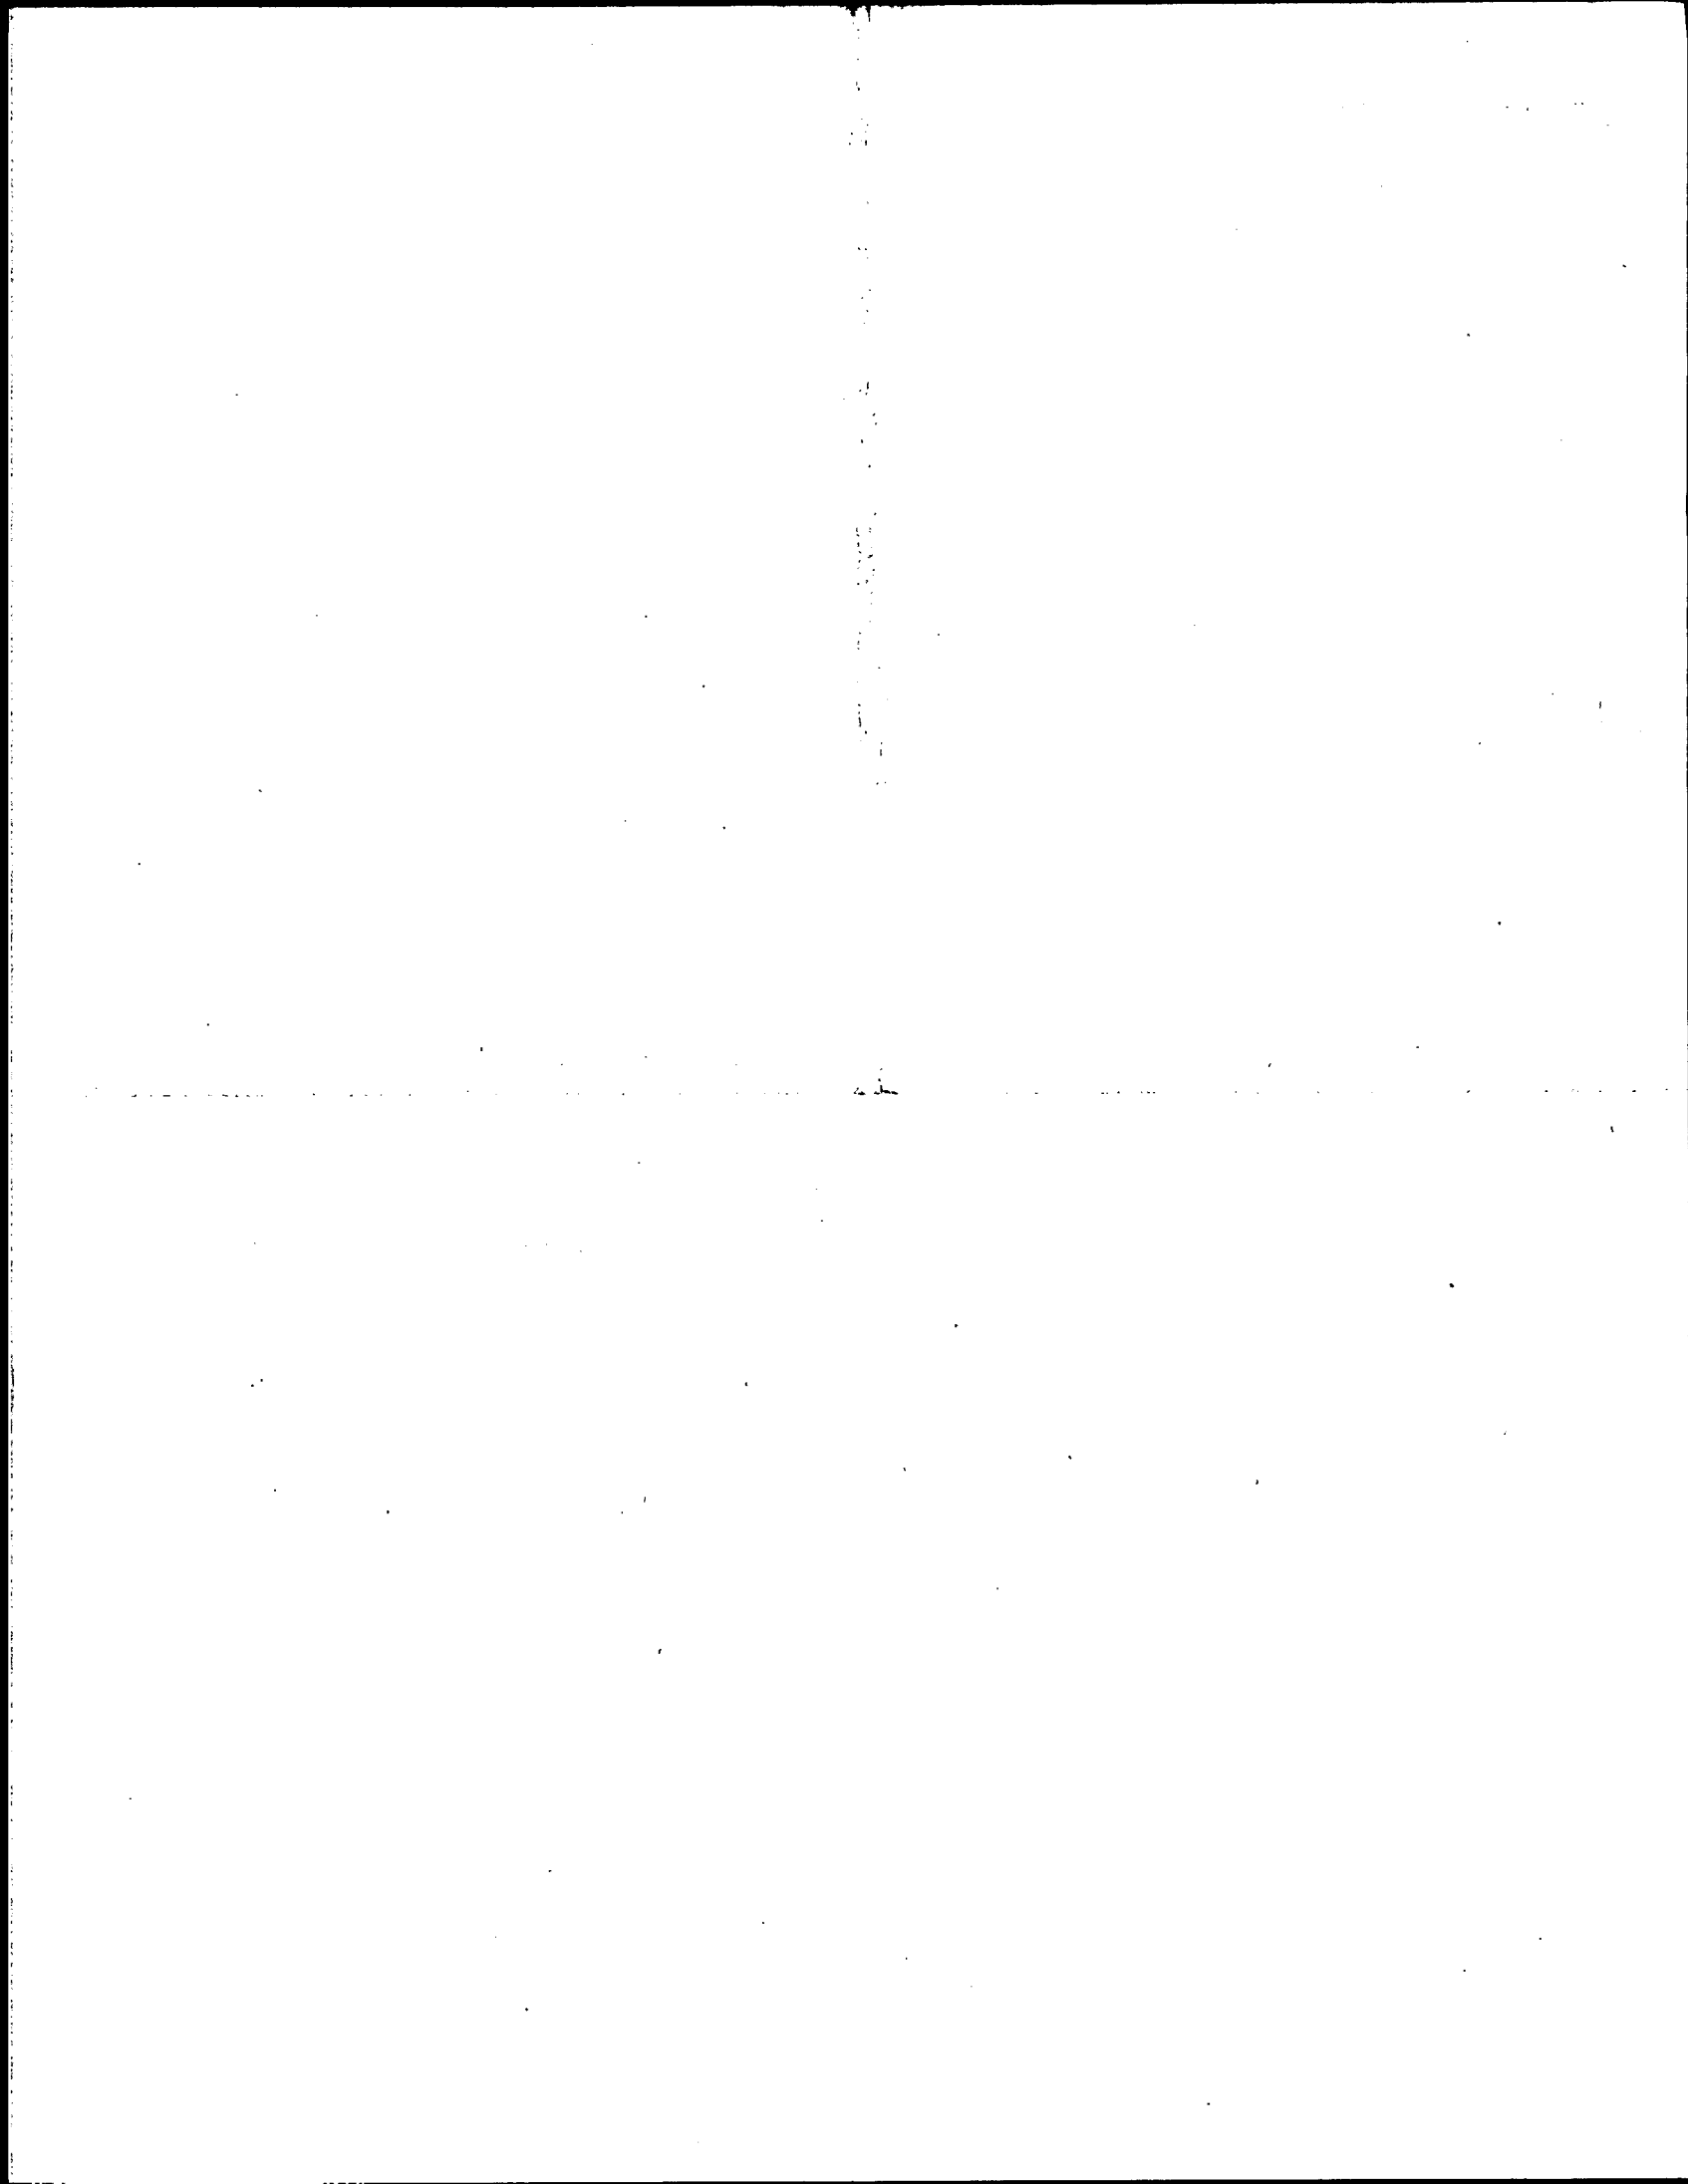

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra Klagstorpens s:n</u>	<u>Avdelning 1.</u>	
29/693	15		Klagstorp	Jöns Kemnäs Äker, mylla på lätterna Samma	1
29/693	15		Klagstorp	Lorents Nilsson Äker, mylla på lätterna 4 — 4 — Samma	5 6
12/77	12		Klagstorp	Lorents Nilsson Äker, mylla på lätterna Samma	7
			<u>Östra Klagstorpens s:n</u>	<u>Avdelning 2.</u>	
29/693	15		Klagstorp	Jöns Kemnäs Äker, mylla på lätterna 4 — 4 — Samma	2 3
29/693	15		Klagstorp	Lorents Nilsson Äker, mylla på lätterna Samma	4

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
12/77	1 ²		Klagstorp	Lorents Skilsson Äker, mylla på tättlän " — " — Tomt o. trädgård, mylla på tättlän " — " — Äker, — " — " — " — " — " — " — " — Summa	8 9 10 11 12 13 14 15
29/1386	av 1 ⁶		Klagstorp	Ivar Henriksen Äker, mylla på tättlän " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	24 25 26 27 28 29 30 31
4/77	1 ³		Klagstorp	Ivar Henriksen Äker, mylla på tättlän " — " — Summa	32 33
29/1386	av 1 ⁶		Klagstorp	Lorents Skilsson Äker, mylla på tättlän " — " — Tomt o. trädgård, mylla på tättlän Äker, — " — " — " — Summa	19 20 21 22 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	50							2300	1150	—	2500	1250	—	200	100	—
	07							1800	126	—	4	175	—	700	49	—
	14							3600	504	—	5000	7000	—	1400	196	—
	52							4600	2392	—	4	2600	—	400	208	—
	71							2300	1633	—	2500	1775	—	200	142	—
	05							1800	90	—	4	125	—	700	35	—
	07							1800	126	—	4	175	—	700	49	—
	02							800	16	—	4	50	—	1700	34	—
	2 08								6037	—		6850	—		813	—
	34							1800	612	—	2500	850	—	700	238	—
	44							2300	1012	—	4	1100	—	200	88	—
	1 02							2300	2346	—	4	2550	—	200	204	—
	49							2300	1127	—	4	1225	—	200	98	—
	50							1800	900	—	4	1250	—	700	350	—
	10							1300	130	—	4	250	—	1200	120	—
	51							1800	918	—	4	1275	—	700	357	—
	1 23							2300	2829	—	4	3075	—	200	246	—
	4 63								9874	—		11575	—		1701	—
	44							2300	1012	—	2500	1100	—	200	88	—
	35							2300	805	—	2500	875	—	200	70	—
	79								1817	—		1975	—		158	—
	37							1800	666	—	2500	925	—	700	259	—
	50							1800	900	—	2500	1250	—	700	350	—
	10							3600	360	—	5000	500	—	1400	140	—
	31							2300	713	—	2500	775	—	200	62	—
	43							1800	774	—	2500	1075	—	700	301	—
	1 71								3413	—		4525	—		1112	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra Klagstorpens a:n</u>	<u>Avdelning 3.</u>	
3/8	61		Klagstorp	Gustaf Petters Äker, mylla på lättern " — 4 — " — 4 — " — 4 — " — 4 — " — 4 — " — 4 — Summa	60a 60b 61 62 63 64 65
4/77	13		Klagstorp	Ivan Hennichsson Äker, mylla på lättern " — 4 — Summa	34 35
29/693	14		Klagstorp	Ivan Hennichsson Äker, mylla på lättern " — 4 — " — 4 — Summa	36 37 38
7/200	18		Vallby	Fruen Hilda Jansson Äker, mylla på lättern " — 4 — " — 4 — Summa	39 40 41

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							1300	117	—	2500	225	—	1200	108	—
	55							1300	715	—	4	1375	—	1200	660	—
	163							1800	2934	—	4	4075	—	700	1141	—
	53							2300	1219	—	4	1325	—	200	106	—
	22							2300	506	—	4	550	—	200	44	—
	62							1800	1116	—	4	1550	—	700	434	—
	101							1300	1313	—	4	2525	—	1200	1212	—
	465								7920	—		11625	—		3705	—
	37							1800	666	—	2500	925	—	700	259	—
	21							1300	273	—	4	525	—	1200	252	—
	58								939	—		1450	—		511	—
	04							1300	52	—	2500	100	—	1200	48	—
	32							1800	576	—	4	800	—	700	224	—
	15							1800	270	—	4	375	—	700	105	—
	51								898	—		1275	—		377	—
	42							2300	966	—	2500	1050	—	200	84	—
	90							1800	1620	—	4	2250	—	700	630	—
	11							1300	143	—	4	275	—	1200	432	—
	143								2729	—		3575	—		846	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
5/12	2 ¹⁹		Vallby	Gäster Petrici Åker, mylla på lättern " — " — " — " — Summa	57 58 59
5/12	2 ²⁰		Vallby	Gäster Petrici Åker, mylla på lättern " — " — " — " — Summa	54 55 56
			<u>Åker Klågstorps som</u>	<u>Avdelning 4.</u>	
7/100	nr 1 ⁶		Vallby	Nils Hansson Åker, mylla på lättern " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	42 43a 43b 44 45 46
7/150	1 ⁵		Vallby	Jons Wägren Åker, mylla på lättern " — " — " — " — " — " — Summa	47 48 49 50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15								2300	345	—	2500	375	—	200	30	—
31								1800	558	—	4	775	—	700	217	—
70								1300	910	—	4	1750	—	1200	840	—
116									1813	—		2900	—		1087	—
63								1300	819	—	2500	1575	—	1200	756	—
51								1800	918	—	4	1275	—	700	357	—
17								2300	391	—	4	425	—	200	34	—
131									2128	—		3275	—		1147	—
05								800	40	—	2500	125	—	1700	85	—
02								800	16	—	4	50	—	1700	34	—
26								1300	338	—	4	650	—	1200	312	—
45								1300	585	—	4	1125	—	1200	540	—
23								2100	483	—	4	575	—	400	92	—
19								2400	456	—	4	475	—	100	19	—
120									1918	—		3000	—		1082	—
213								2400	5112	—	2500	5325	—	100	213	—
170								2100	3570	—	4	4250	—	400	680	—
34								1300	442	—	4	850	—	1200	408	—
20								800	160	—	4	500	—	1700	340	—
437									9284	—		10925	—		1641	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
41/504	2 ¹⁴		Vallby	Högn Andersson Äker, mylla på lätterna " — " — " — " — Summa	51 52 53
3/8	6 ¹		<u>Östra Klågstorps socken</u> Klågstorps	<u>Avdelning 5.</u> Gustav Petric Äker, mylla på lätterna " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	66 67 68 69 70 71 72 73
12/27	1 ²		Klågstorps	Lorentz Nilsson Äker, mylla på lätterna " — " — Summa	16 17

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, -hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra Klågstorps s:n</u>	<u>Avdelning 6.</u>	
12/77	1 ²		Klågstorp	Lorents Nilsson Äker, mylla på lättern Summa	18
3/8	6 ¹		Klågstorp	Gästar Petrici Äker, mylla på lättern " — " — " — " — Summa	74 75 76
				<u>Sammanställning</u>	
			<u>Östra Klågstorps s:n</u>	<u>Avdelning 1.</u>	713
29/693	1 ⁵		Klågstorp	Jon Henniksson	1
29/693	1 ⁵		"	Lorents Nilsson	5-6
12/77	1 ²		"	Dens	7
				Summa	
			<u>Östra Klågstorps s:n</u>	<u>Avdelning 2.</u>	
29/693	1 ⁵		Klågstorp	Jon Henniksson	2-3
29/693	1 ⁵		"	Lorents Nilsson	4
12/77	1 ²		"	Dens.	8-15.
				Overfors	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
29/1386	av 1 ⁶		Klagstorp	<i>Överfört</i> Jönas Hennilsson	24-31
4/77	1 ³		"	Dens.	32-33
29/1386	av 1 ⁶		"	Lorentz Nilsson	19-23
			<u>Östra Klagstorp s.m.</u>	<u>Ämnarna</u> <u>Avdelning 3.</u>	
3/8	6 ¹		Klagstorp	Gustav Petrici	40-45
4/77	1 ³		"	Jönas Hennilsson	24-35
29/693	1 ⁴		"	Dens.	36-38
7/300	1 ⁸		Valby	Fredrik Kulla Jansson	39-41
5/192	2 ¹⁹		"	Gustav Petrici	57-59
5/192	2 ²⁰		"	Dens.	54-56
			<u>Östra Klagstorp s.m.</u>	<u>Ämnarna</u> <u>Avdelning 4.</u>	
7/100	av 1 ⁶		Valby	Wido Hansson	42-46
7/150	1 ⁵		"	Jönas Weger	47-50
11/504	2 ¹⁴		"	Jönas Andersson	51-53
			<u>Östra Klagstorp s.m.</u>	<u>Ämnarna</u> <u>Avdelning 5.</u>	
3/8	6 ¹		Klagstorp	Gustav Petrici	46-73
12/77	1 ²		"	Lorentz Nilsson	16-17
				<u>Ämnarna</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
239									6675	—		7625	—		950	—
463									9874	—		11575	—		1701	—
79									1817	—		1975	—		158	—
171									3413	—		4525	—		1112	—
952									21779	—		25700	—		3921	—
465									7920	—		11625	—		3705	—
58									939	—		1450	—		511	—
51									898	—		1275	—		377	—
143									2729	—		3575	—		846	—
116									1813	—		2900	—		1087	—
131									2128	—		3275	—		1147	—
964									16427	—		24100	—		7673	—
120									1918	—		3000	—		1082	—
437									9284	—		10925	—		1641	—
161									3633	—		4025	—		392	—
718									14835	—		17950	—		3115	—
242									4466	—		6050	—		1584	—
69									1212	—		1725	—		513	—
311									5678	—		7775	—		2097	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
			4	5	
12/77 3/8	12 61		<u>Östra Klagsbores s:n</u> Klagsbores "	<u>Avdelning 6.</u> Lorentz Nilsson Gustav Petrici <u>Summa</u>	18 74-76
			<u>Östra Klagsbores s:n</u> — " — — " — — " — — " — — " —	<u>Avdelning 1</u> " 2 " 3 " 4 " 5 " 6 <u>Summa</u>	

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å, pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0 - 1+50	150	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	150	6,-	900	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	150	2,-	300	-	1200	-		
		<u>Tills. 150 meter.</u>								
		<u>Borttagning</u> av buskar och rötter				15	-			
		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 1+50.		St.	1	80,-	80	-	95	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges ca 20 % med					255	-	1550	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
1+50 - 4	250	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	250	7,75	1937	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	250	2,75	687	50				
4 - 5+15	115	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	115	7,75	891	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	115	4,75	546	25	4062	50		
		<u>Tills. 365 meter.</u>								
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter.				150	-			
		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 2+50, 2+88 och 4		st.	3	80,-	240	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 5+15		st.	1	145,-	145	-				
		<u>Överföres</u>								
					535	-	4062	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			535	-	4062	50		
		Rivning av vägstrumma vid 2+46 och åter- ställande av vägbanan			30	-	565	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					922	50	5550	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
5+15 - 6	85	Inköp av 18" cementrör m	85	7,75	658	75				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	85	7,-	595	-				
6 - 7+20	120	Inköp av 18" cementrör m	120	7,75	930	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	120	5,50	660	-	2843	75		
		Tills. 205 meter.								
		Borttagning av träd och buskar med rötter			20	-				
		Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+20	1	80,-	80	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					606	25	3550	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
7+20-8+42	122	Inköp av 12" cementrör m	122	4,75	579	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	122	2,25	274	50				
		Överföres			854	00				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	122	Överfört			854	-				
8+42 - 9	58	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	58	4,75	375	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	58	3,25	188	50	1418	-		
		<u>Tills. 180 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
m.m. vid 8+42 och 9		St.	2	70,-	140	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		<u>tillägges ca 20 % med</u>					342	-	1900	-
		<u>Dikessträcka E-F.</u>								
9 - 11	200	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	200	4,75	950	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u>	200	2,25	450	-	1400	-		
		<u>Tills. 200 meter.</u>								
		<u>Borttagning av träd och buskar med rötter</u>			25	-				
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
m.m. vid 9+70 och 11		st.	2	70,-	140	-	165	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		<u>tillägges ca 20 % med</u>					335	-	1900	-
		<u>Dikessträcka F-G.</u>								
11-11+40	40	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	40	3,75	150	-				
	40	Överföres			150	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	40	Överfört			150	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	40	2,75	110	-	260	-		
	<u>Tills. 40 meter.</u>									
		<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		<u>m.m. vid 11+40</u> st.	1	70,-	70	-	70	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		<u>tillägges ca 20 % med</u>					70	-	400	-
		<u>Dikessträkan C-Ga.</u>								
20 - 20+84	84	<u>Inköp av 9" cementrör</u> m	84	3,25	273	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	84	2,25	189	-				
20+84 - 20+91	7	<u>Hyvelsed av trumma för all-</u>								
		<u>måna vägen Klagstorp -</u>								
		<u>Hennesdyngre eller vägen</u>								
		<u>litt. 9 i Vemmenhögs väg-</u>								
		<u>distrikt. Arbetet skall ut-</u>								
		<u>föras av vägdistriktet, som</u>								
		<u>därvid äger beakta, dels</u>								
		<u>att trumman ej får utföras</u>								
		<u>av mindre rör än 9", dels</u>								
		<u>att trummans inre underkant</u>								
	91	Överföres			462	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	91	Överfört				462 -				
		skall ligga på höjden +22,65								
		m på nerströmsidan och på								
		höjden +22,67 m på uppströms-								
		sidan.				-----				
20+91 - 21+50	59	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	59	3,25	191	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	59	2,-	118	-				
21+50 - 22+50	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	100	1,80	180	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	100	1,-	100	-	1051	75		
		<u>Tills. 250 meter.</u>								
		<u>Anslutningsbrunnar</u> till den nya vägtrum-								
		man skall utföras av vägdistriktet vid								
		20+84 och 20+91				-----				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 21+50 och 22+50	st.	2	70,-	140	-			
		<u>Borttagning</u> av träd och stubbar med röt-								
		ter				100	-	240	-	
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges ca 20 % med					258	25	1550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan Ca-Cb.</u>								
22+50-24	150	Inlägg av 6" cementrör m	150	1,80	270	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	150	1,-	150	-	420	-		
		<u>Tills. 150 meter.</u>								
		<u>Borttagning av stubbar med rötter</u>				70	-			
		<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m.m. vid 24 st.	1	70,-	70	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges ca 20 % med					140	-	700	-
		<u>Sannställning.</u>								
	150	Dikessträckan A-B					1550	-		
	365	" B-C					5550	-		
	205	" C-D					3550	-		
	180	" D-E					1900	-		
	200	" E-F					1900	-		
	40	" F-G					400	-		
	250	" G-Ga					1550	-		
	150	" Ga-Cb					700	-		
		<u>Tills. 1540 meter.</u>								
					<u>Summa kronor</u>		17100	-		

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0	-	1,15				19,55		15" cementrör mellan 0 och 1+50.
+50	50	2,03						
						10:1000		
1	"	1,99						
+50	"	1,65				21,05		
<u>Tills. 150 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
1 +50	-	1,65				21,05		18" cementrör mellan 1+50 och
2	50	1,57				2:1000		5+15.
+50	"	1,54				21,25		Fixpkt. Järndubb i sockeln, 0,20
+88	38	-				21,33		m ovan marken på västra gaveln
+88	-	-				21,36		av ladugårdsbyggnad till fastig-
3	12	1,29						heten Klagstorp 1 ² , belägen å
						3:1000		höjden +23,06 m.
+50	50	1,24						
4	50	1,60				21,70		
4	-	1,48				21,82		
+50	50	1,75						
						1,5:1000		
5	"	2,15						
+15	35	-				21,99		
<u>Tills. 365 meter.</u>								

01

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikesträckan C-D.</u>								
5 +15	-	-				22,01		18" cementrör mellan 5+15 och
+50	35	2,32						7+20.
6	50	2,23				1:1000		
+50	50	1,93						
7	50	1,55						
+20	<u>20</u>	-				22,22		
<u>Tills. 205 meter.</u>								
<u>Dikesträckan D-E.</u>								
7 +20	-	-				22,30		12" cementrör mellan 7+20 och
+50	30	1,44				5:1000		9.
8	50	1,48						
+42	42	-				22,91		
+42	-	-				22,97		
+50	8	1,23				4:1000		
9	<u>50</u>	1,31				23,20		
<u>Tills. 180 meter.</u>								
<u>Dikesträckan E-F.</u>								
9	-	1,31				23,20		12" cementrör mellan 9 och 11.
+50	50	1,59						
10	<u>50</u>	1,59				4:1000		

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100							
10 +50	50	1,78						
11	50	1,18				24,00		Fixpkt. Järndubb i stor poppel.
Tills.	200	meter.						0,30 m över marken och i rå- gångshörna; belägen å höjden +25,46 m.
Dikessträcken F-G.								
11	-	1,13				24,05		10" cementrör mellan 11 och
+40	40	1,31				24,09		11+40.
Tills.	40	meter.						
Dikessträcken C-Os.								
20	-	1,94				22,40		9" cementrör mellan 20 och 20
+50	50	1,45				3:1000		+84.
+84	24	-				22,65		Minst 9" ledning mellan 20+84
+91	7	-				22,67		och 20+91.
21	9	1,38				3:1000		9" cementrör mellan 20+91 och
+50	50	1,33				22,85		21+50.
+50	-	1,28				22,90		6" cementrör mellan 21+50 och
22	50	1,27				12:1000		22+50.
+50	50	1,32				24,10		
Tills.	250	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan Ca-Cb.</u>					
22 +50	-	1,22				24,20		6" cementrör mellan 22+50 och
23	50	1,50						24.
						2:1000		
+50	50	1,49						
24	50	1,25				24,50		Fixpkt. Järndubb i NV hörnet av
<u>Tills. 150 meter.</u>								betongtrappa till boningshus
								tillhörigt Jöns Olsson. Järndub
								ben 0,10 m över marken; belägen
								A höjden +25,81 m.
			<u>Sannanställning.</u>					
	150		Dikessträckan A-B.					
	365		"		B-C.			
	205		"		C-D.			
	180		"		D-E.			
	200		"		E-F.			
	40		"		F-G.			
	250		"		G-Ca.			
	<u>150</u>		"		Ca-Cb.			
<u>Tills. 1540 meter.</u>								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör må nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Enskilda rörrännor, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Koppling av sådana rörrännor, som utnyttas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 11/ Samtliga brunnar skola försäkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 14/ Brunnen med 40" inre diameter skall avkänas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola bothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mar-

ker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppökningen. Efter uppökning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Klagatorp den 14 november 1943.

Erik Alster

Statens o. lantbruksingenjör.

Bil. B.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Klags-
torps och Vallby hemman i Östra Klagstorps
socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klagstorps och Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Klagstorp nr 1 och 6 samt Vallby nr 1 och 2 i Östra Klagstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger ca 1,5 km SV om Klagstorps järnvägsstation vid järnvägen Trelleborg - Rydgård. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till två floddiken, som från avvägningarna 11+40 och 24 avleda vattnet åt öster respektive åt väster till ett gemensamt avlopp från

punkten 5+15, varifrån vattnet ledes söderut. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat för slag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, C-Ca och Ca-Cb/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, C-Ca och Ca-Cb utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tänkta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade cavaden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har

förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-
nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade diknings-
företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-
hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 20+84 och 20+91 av dikessträckan C-Ca korsar
det nya avloppet allmänna vägen litt. 9 inom Vemmenhögs vägdistrikt.
I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten
ligger på höjden +23,25 m. Vägbanan ligger på höjden +24,40 m, och
lägsta marken uppströms på höjden +24,00 m. Då den nuvarande trumman
ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med
en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp
med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmel-
ser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Nor-

nalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 20+84 ligga på höjden +22,65 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+91 på höjden +22,67 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvattnen från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhöggs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskild väg.

Det nya avloppet korsar på ett ställe enskild utfartsväg. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskomst ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till be-

stämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5 Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 17100,- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommande har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssanfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hänvdeförteckning för de i dikningssanfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättringshöjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i samfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola

jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssansfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 och 5 - 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 357,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1550,- kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 2 - 4, 8 - 15 och 19 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3921,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7100,- kr /1550+5550/.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 34 - 41 och 54 - 65 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7673,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12550 /1550+5550+3550+1900/ kr.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 42 - 53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3115,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna E-F och F-G samt delvis E-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 /1900+400+400/ kr.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 16 - 17 och 66 - 73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2097,- kr, skall kunna torr-

läggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8650,- /1550+5550+1550/ kr.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 18 och 74 - 76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1288,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ca-Cb samt delvis C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 800,- /700+100/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	357,- kr	A-B	1550,- kr	4,341737
2.	3921,- kr	B-C	5550,- kr	1,415455
3.	7673,- kr	C-D-E	5450,- kr	0,710283
4.	3115,- kr	E-F-G	2300,- kr	0,738363
5.	2097,- kr	C-Ca	1550,- kr	0,739151
6.	1288,- kr	Ca-Cb	700,- kr	0,543478

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
18451,- kr	17100,- kr	0,926779

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	357,- kr	1550,- kr	4,341737
2.	3921,- kr	7100,- kr	1,810763
3.	7673,- kr	12550,- kr	1,635605
4.	3115,- kr	2700,- kr	0,866774
5.	2097,- kr	8650,- kr	4,124940
6.	1288,- kr	800,- kr	0,621118

Utföres varje avdelning för sig med viss hjälp av annan avdel-

ning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till
efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	357,- kr	1550,- kr	4,341737
2.	3921,- kr	7100,- kr	1,810763
3.	7673,- kr	12150,- kr	1,583475
4.	3115,- kr	2700,- kr	0,866774
5.	2097,- kr	8550,- kr	4,077253
6.	1288,- kr	800,- kr	0,621118

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra av-

delningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdel-
ningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	4278,- kr	7100,- kr	1,659654
1-3	11951,- kr	12150,- kr	1,016651
1-4	15066,- kr	14850,- kr	0,985663
1-5	17163,- kr	16300,- kr	0,949717

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2+5	6375,- kr.	8550,- kr.	1,341176
1+2+5+6	7663,- kr.	9350,- kr.	1,220149
1-3+5	14048,- kr.	13600,- kr.	0,968109
1-3+5+6	15336,- kr.	14400,- kr.	0,938967

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jnkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2, 3, och 5, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 14048,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 13600,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,968109.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 3115,- kr påföras kostnaden för sin torrläggning eller 2700,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,866774.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 1288,- kr påföras kostnaden för sin torrläggning eller 800,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,621118.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synesför rättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag

dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade torrlägningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själf äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 9" och 6" 15 kg.
6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningaföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar skilldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1§ vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkännt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningskalkylen /Bil Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger ordföranden i företagets

styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den församlingen. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Kom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-
 ägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för
 företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid be-
 akta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-
 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola
 förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom
 hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga av-
 skrifter eller kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby
 av år 1943". ~~Väl~~ som beröra företaget, och som ej äro att hänföra
 till vattenmål, skola handläggas inför Vimmerby's härederätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vat-
 tenlagen utgå med 27,68 kr. Avgiften skall av sökandena förskottvis
 inbetalas till lämsstyrelsen, så snart denna synförrättning vunnit
 laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften förde-
 las med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens
 mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
 förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger,
 att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva
 sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas
 klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna

därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 11 här ovan angivna tiden.

Klagstorp den 14 november 1943.

Erik Alshorn

Statens o. lantbruksingenjör.

P. Rudersdal Gust. Rudersdal
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ikskallda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Östra Klagstorpss socken</u>				
2/1913	1 ⁵		Klagstorp, Tor Eriksson	ösh	1-3	1756	1925
24/1913	1 ⁵		" , Lorents Nilsson	ösh	4-6	1208	1525
3 12/77	1 ²		" , Jens.	ösh	7-17	7341	8675
					18	720	900
2 29/1286	no 1 ⁶		" , Tor Eriksson	ösh	24-31	9874	11575
3 29/1286	no 1 ⁶		" , Lorents Nilsson	ösh	19-23	3413	4525
2 4/77	1 ³		" , Tor Eriksson	ösh	32-35	2756	3425
2 29/1913	1 ⁴		" , Jens.	ösh	36-38	898	1275
1 3/8	6 ¹		" , Gustav Petters	ösh	60a-73	12386	17675
					74-86	5092	6200
7/200	1 ⁸		Vallby, Frithjof Lilla Jansson		89-91	2729	3575
1 5/192	2 ¹⁷		" , Gustav Petters	ösh	57-59	1813	2000
1 5/192	2 ²⁰		" , Jens	ösh	54-56	2128	3275
4 7/100	no 1 ⁶		" , Olof Larsson	ösh	42-46	1918	3000
7/150	1 ⁵		" , Jons Wägran		47-50	9284	10925
44/1504	2 ¹⁴		" , Tor Andersson		51-53	3633	4025
					<u>Samman</u>	<u>66949</u>	<u>85400</u>

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsföretaget "Klags-*
borg - Vallby av år *1943*
 i *Östra Klagsborgs* socken av *Malmöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<i>1943</i>		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	<i>12</i>	<i>0,50</i>	<i>6</i>	<i>—</i>	<i>6</i>	<i>—</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		<i>1,50</i>				
		krokinje "	<i>3,7</i>	<i>3,00</i>	<i>11</i>	<i>10</i>		
		i annan mark, raklinje "		<i>3,00</i>				
		krokinje "		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		<i>3,00</i>				
		krokinje "		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje "		<i>5,00</i>				
		krokinje "		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		<i>1,00</i>				
		krokinje "		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje "		<i>2,00</i>				
		krokinje "		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0,43</i> ha st	<i>78</i>	<i>0,24</i>	<i>19</i>	<i>72</i>		
		 ha	<i>33,39</i>	<i>0,78</i>	<i>26</i>	<i>04</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
<i>27/7</i>		Tillägg för mätning i skala 1: <i>4000</i> för områden						
		<i>utom dikningsomfälligheten</i> dag	<i>1</i>	<i>12—</i>	<i>12</i>	<i>—</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			<i>4</i>	<i>—</i>		
		bladet						
		övriga regalarck st						
		blad						
		Överföres			<i>71</i>	<i>86</i>	<i>6</i>	<i>—</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 13	292 36
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,09	2,50	0 23	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,45	4,00	5 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 10	23 13
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
29/9		Ritarbete Förslag till ombyggnad av landsvägs- bro, inritning på kopier, skissen n. l. 1.2.5 kopier 1.2.5 skiss 1.- för särskilt konstruerade landfästen	1	12.-	12 — 2 20	
		Kostnadsberäkning		4,00		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		14 20
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01	3 —	3 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	6 60
		Utlåtande, § 45 sid	15	3,00	45 —	45 —
22/9, 23/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00	30 —	30 —
19/11		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
28/7		Utredning angående äganderätten	1	12,00	12 —	
		Förskilda kostnadsberäkningar	1	12.-	12 —	
						24 —
29/7, 31/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 —	12 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				472 29
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,42 ha, ägofigurer st	78	0,07	5 46	
		ha	33,39	0,14	4 67	
		Överföres			17 13	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	39	0,05	1 95	26 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,09	5.-	0 45	
		ändring av befintligt avlopp "	1,45	6.-	8 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 80	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	23 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 5,99
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	65	0,55	35 75	
		Översiktskarta i d.o, § 41			4 -	
						39 75
		Summa kronor				96 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	26 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			70 -	
						114 -
		Summa kronor				140 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				472 29
		Lösen för kopior och avskrifter				96 54
		Övriga förrättningskostnader				740 25
		Summa kronor				709 08

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vimmerby

häradsrätt.

Klagstämning

den 14 nov. 1943

Erich Alsham

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. A. Andersson

E. A. Andersson

Kronor kvitteras:

den 19

Kontoutdrag faktura nr 19240 B

MALMÖ 31 aug. 1943

Statens e. Lantbruksingeniör Erik Alström, Limhamnsvägen 6 C Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1943
Aug.

31

Kungörelse. Synförrättning ang. torrlägn.
av marker tillh. Klagstorp och Vallby hem.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	27	20	25

Kvitteras den 1/9-43
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m J. Wikander

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliche svaras ej mera än sex månader

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Klagstorp och Vallby hemman i Östra Klagstorp socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Petrici, Klagstorp, torsdagen den 23 september 1943 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Klagstorp nr:is 1 och 6 samt Vallby nr:is 1 och 2, dels allmänna vägen Klagstorp—Hemmesdyngge eller vägen litt. 9 i Vemmenhögs vägdistrikt.

Malmö den 30 augusti 1943.

ERIK ALSTRÖM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i
Skånska Dagbladet tisdagen den 31 augusti 1943.

Malmö den 31/8 1943.

Mary Sjöström

Sten-Georg Erik

מחנה

• LATE 8/78 now done

Räkning Klagstap den 14 nov. 1943

delningsföretaget "Klagstings-Vallby av år 1943" Debet
till skiffers godsmannen Per Andersson

1943				
sept	23	Daybreakments	10	-
oct.	14	"	10	-
		<u>Yamina honor</u>	20	-
Kitties: <u>Pu. Beedeston</u>				

Räkning Klagstorp den 14 nov 1943

Rekonningsföretaget "Klagstorp-Vallby av år 1943" Debet
till skiffers galemannen Ernst Andersson

1943				
sept	23	Res hemmet - Klagstorp - hemmet 4 km à 0,50 kr = 2.-	2	-
		Dagfraktkontante	10	-
nov	14	Ervättning för med den 23/9	12	-
		<u>Samman kronor</u>	24	-

Kvitteras:

Ernst Andersson.

390
35

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

30/4

46

9/5

46

DIARIENr 10027

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 APR. 1946

M 3-0761

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till
dikningsföretaget Klagstorp - Vallby av år 1943 i Östra Klagstorps
socken av

MALMÖHUS LÄN

1/4 beord

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusensjuhundrafemtio (8.750)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sjutusenfemhundra (7.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~af~~ för-
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klagstorp, den 5 april 1946.

Gustaf Petrii
Lantbrukare

äg. Klagstorp 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶ och 6¹ samt Vallby 2¹⁹ och 2²⁰ i
Östra Klagstorps socken.

Att Gustaf Petrii

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

Birger Jonsson

Adress

Malmö

Adress

Vallby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

370
45

Godk. 20/5 46

DIARIENR 10028
KLAGSTORPSSTYRELSEN
11 APR. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition
av wederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Klagstorp-Vallby av år 1943 i
Östra Klagstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 dec. 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8750:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7500:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Gustav Petrici, Klagstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 april 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive
förrättningskostnaderna uppgått till c:a 15980:- kronor motsvarande
89 % av hela den beräknade kostnaden 17883 kronor 56 öre.

Malmö den 10 april 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

<i>Kalkyler</i>	8750	Lån	7500
	- 920		- 830
	7830		6670

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Klagatorp - Vallby av År 1943 i Östra Klagatorps socken av Malmsåhus län.

Lån 7.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945. Lånet minskat denna dag till 6.670 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	I g a r e
<u>Östra Klagatorps socken</u>			
Klagatorp	12/77	1 ²	Lorents Nilsson
"	4/77	1 ³	Ivar Henriksen
"	29/693	1 ⁴	Densamme
"	29/1386	av 1 ⁶	Densamme
"	29/1386	av 1 ⁶	Lorents Nilsson
"	3/8	6 ¹	Gustav Petrici
Vallby	7/900	av 1 ⁶	Hils Hanson
"	5/192	2 ¹⁹	Gustav Petrici
"	5/192	2 ²⁰	Densamme

Stockholm den 20 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Håggglund




29/12 45

9352

bil. d.

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MAJ 1944

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Klagstorp - Vallby av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning län

sökes från statens avdikningslånefond.

Östra Klagstorps socken.

12/77	mtl	Klagstorp	1 ²	; Lorents Nilsson
4/77	"	"	1 ³	; Ivar Henriksson
29/693	"	"	1 ⁴	; Dens.
29/1386	"	"	av 1 ⁶	; Dens.
29/1386	"	"	av 1 ⁶	; Lorents Nilsson
3/8	"	"	6 ¹	; Gustav Petrici
7/900	"	Vallby	av 1 ⁶	; Nils Hansson
5/192	"	"	2 ¹⁹	; Gustav Petrici
5/192	"	"	2 ²⁰	; Gustav Petrici

Malmö 1 april 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.