

Förslag i 8 blad till
Kongas torrläggningsföretag av år 1943
i Konga socken och Malmöhus län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av
Karlsson, L. J.
Statens lantbruksingenjör.


Skala 1:4000.

8*0762

No 662 *Macbrachius* 8 rth




Erstausglichen

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



7

M 8*0762

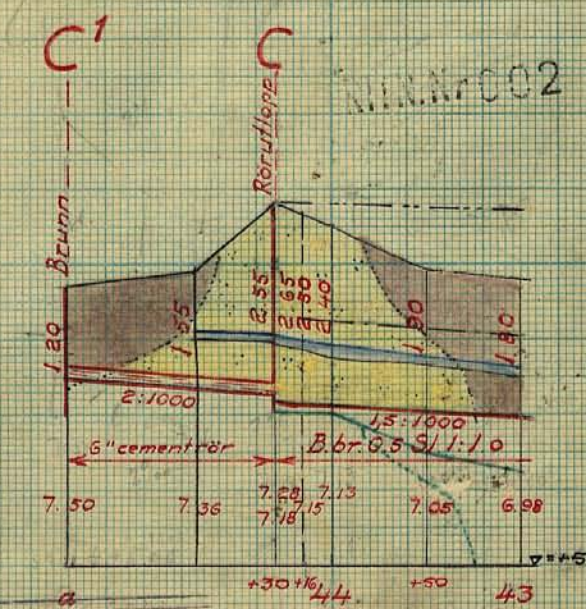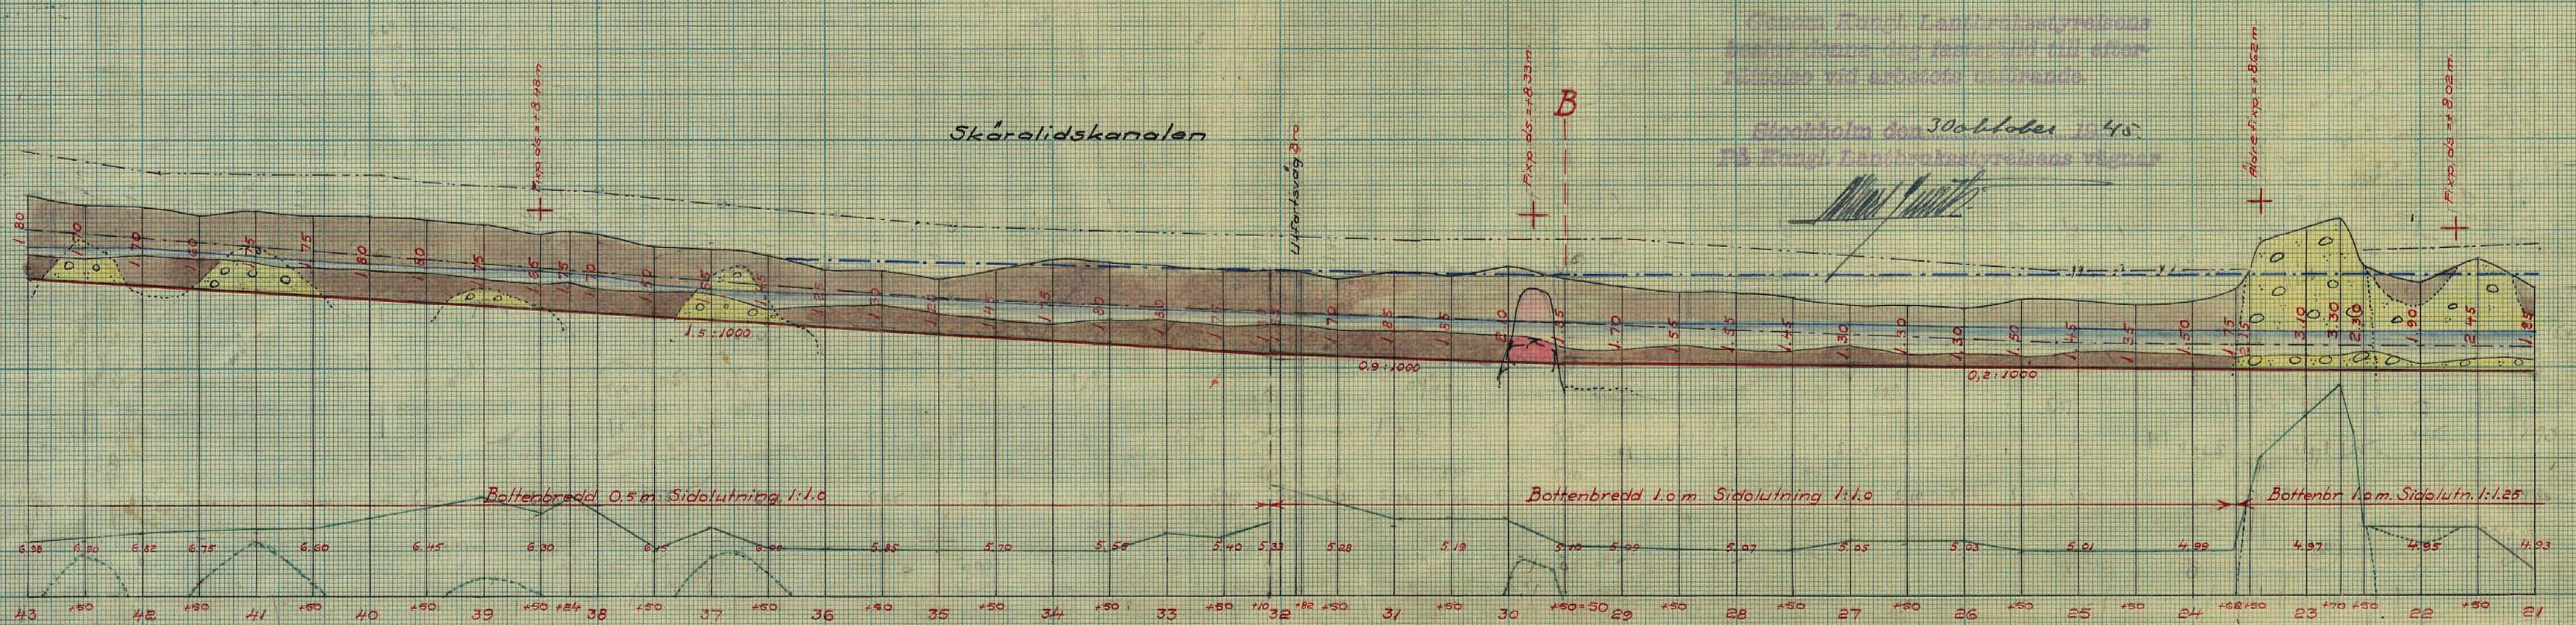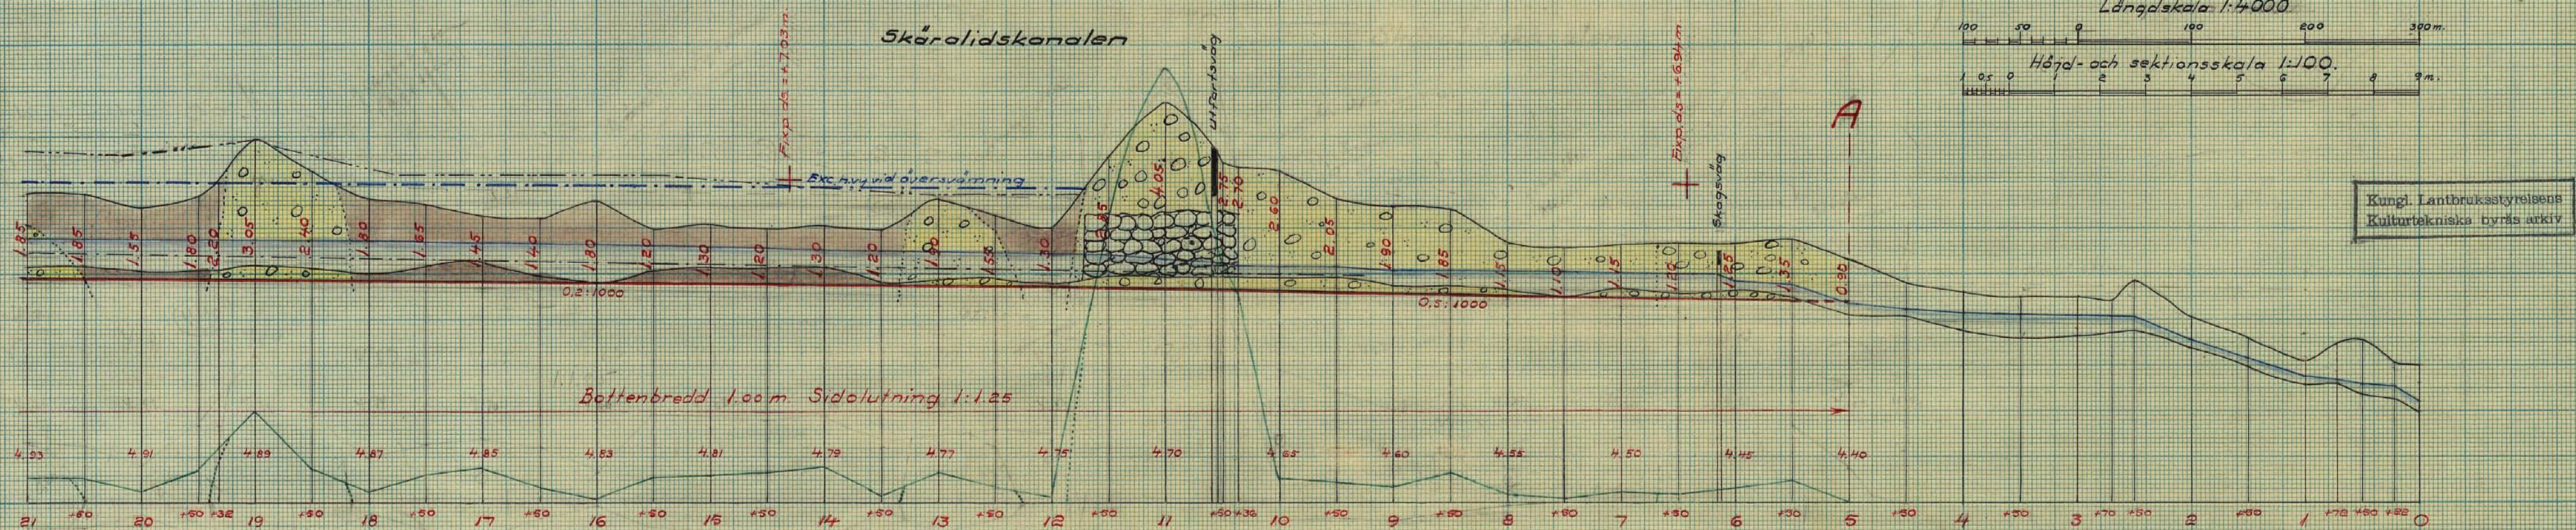

M 8-0762

St G 62 Malmöhus 8 rith

Unterleuten


Längdskala 1:4000
 Höjd- och sektionsskala 1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Bottenbredd 1,0 m Sidolutning 1:1,0


J Bergsektion
Bbr. 2.0 m.
St. 1.0 m



M 8*0762


Ar 662 Main plus 8 rth

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

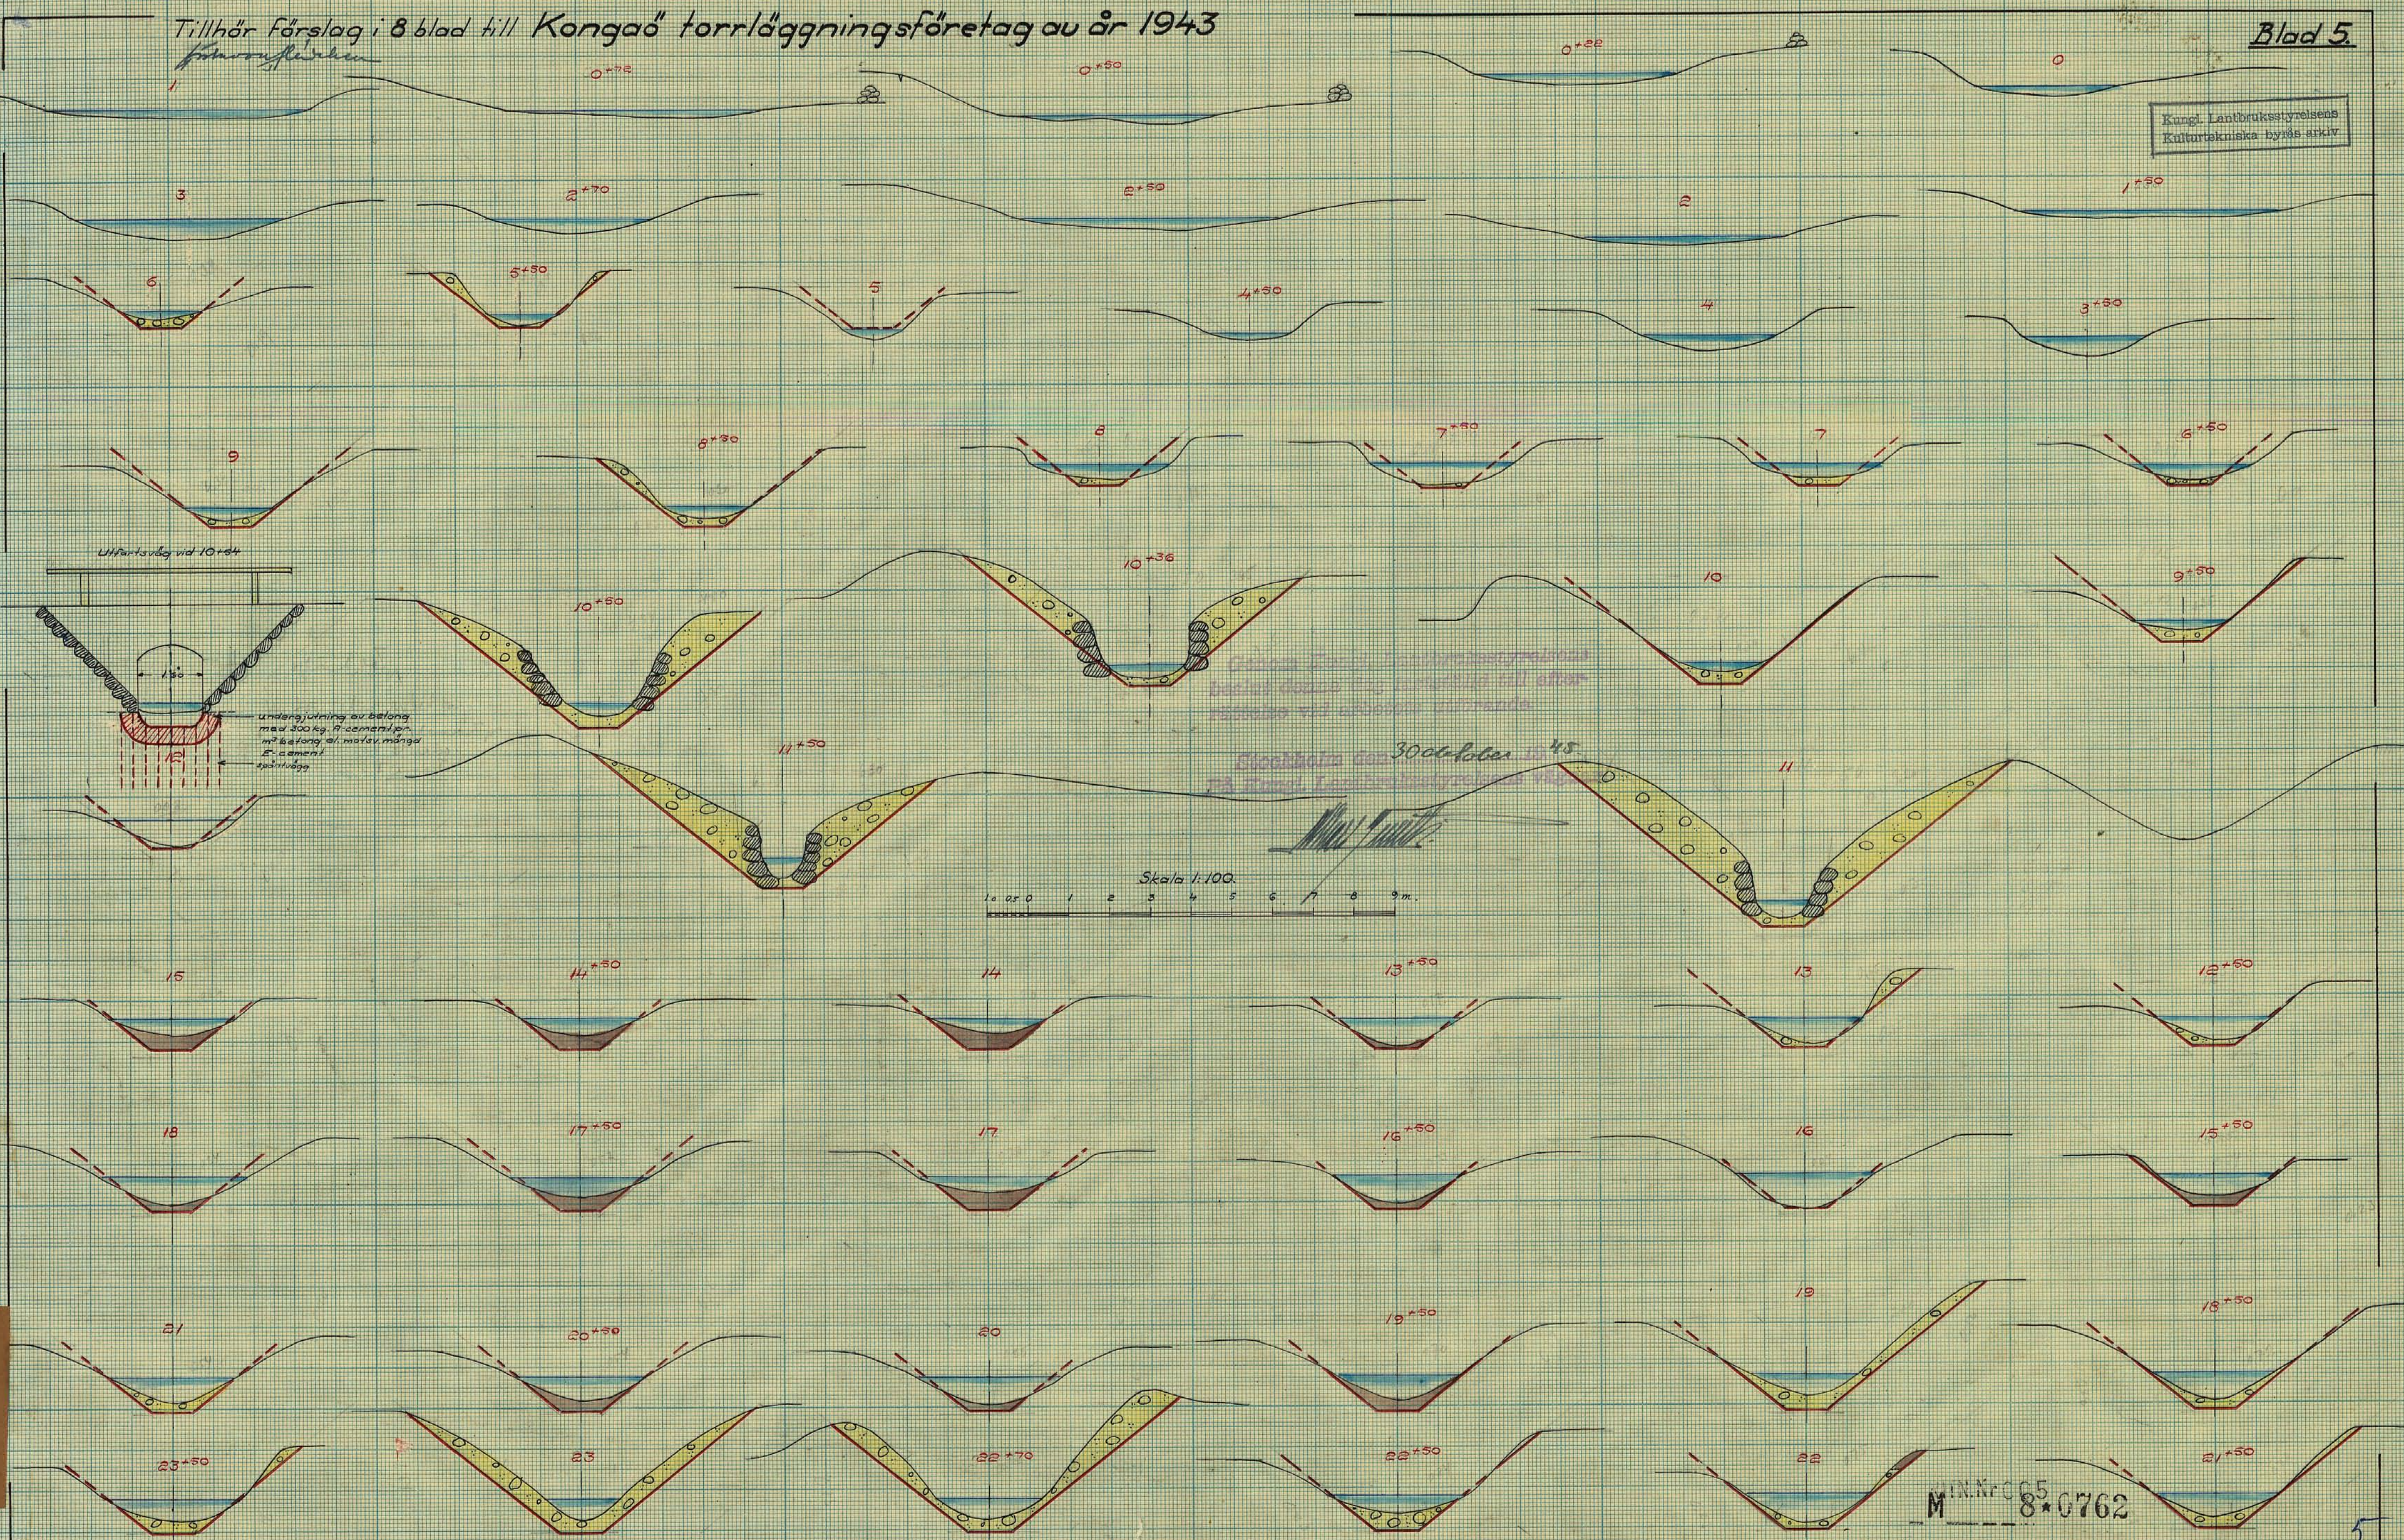

förhållanden


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

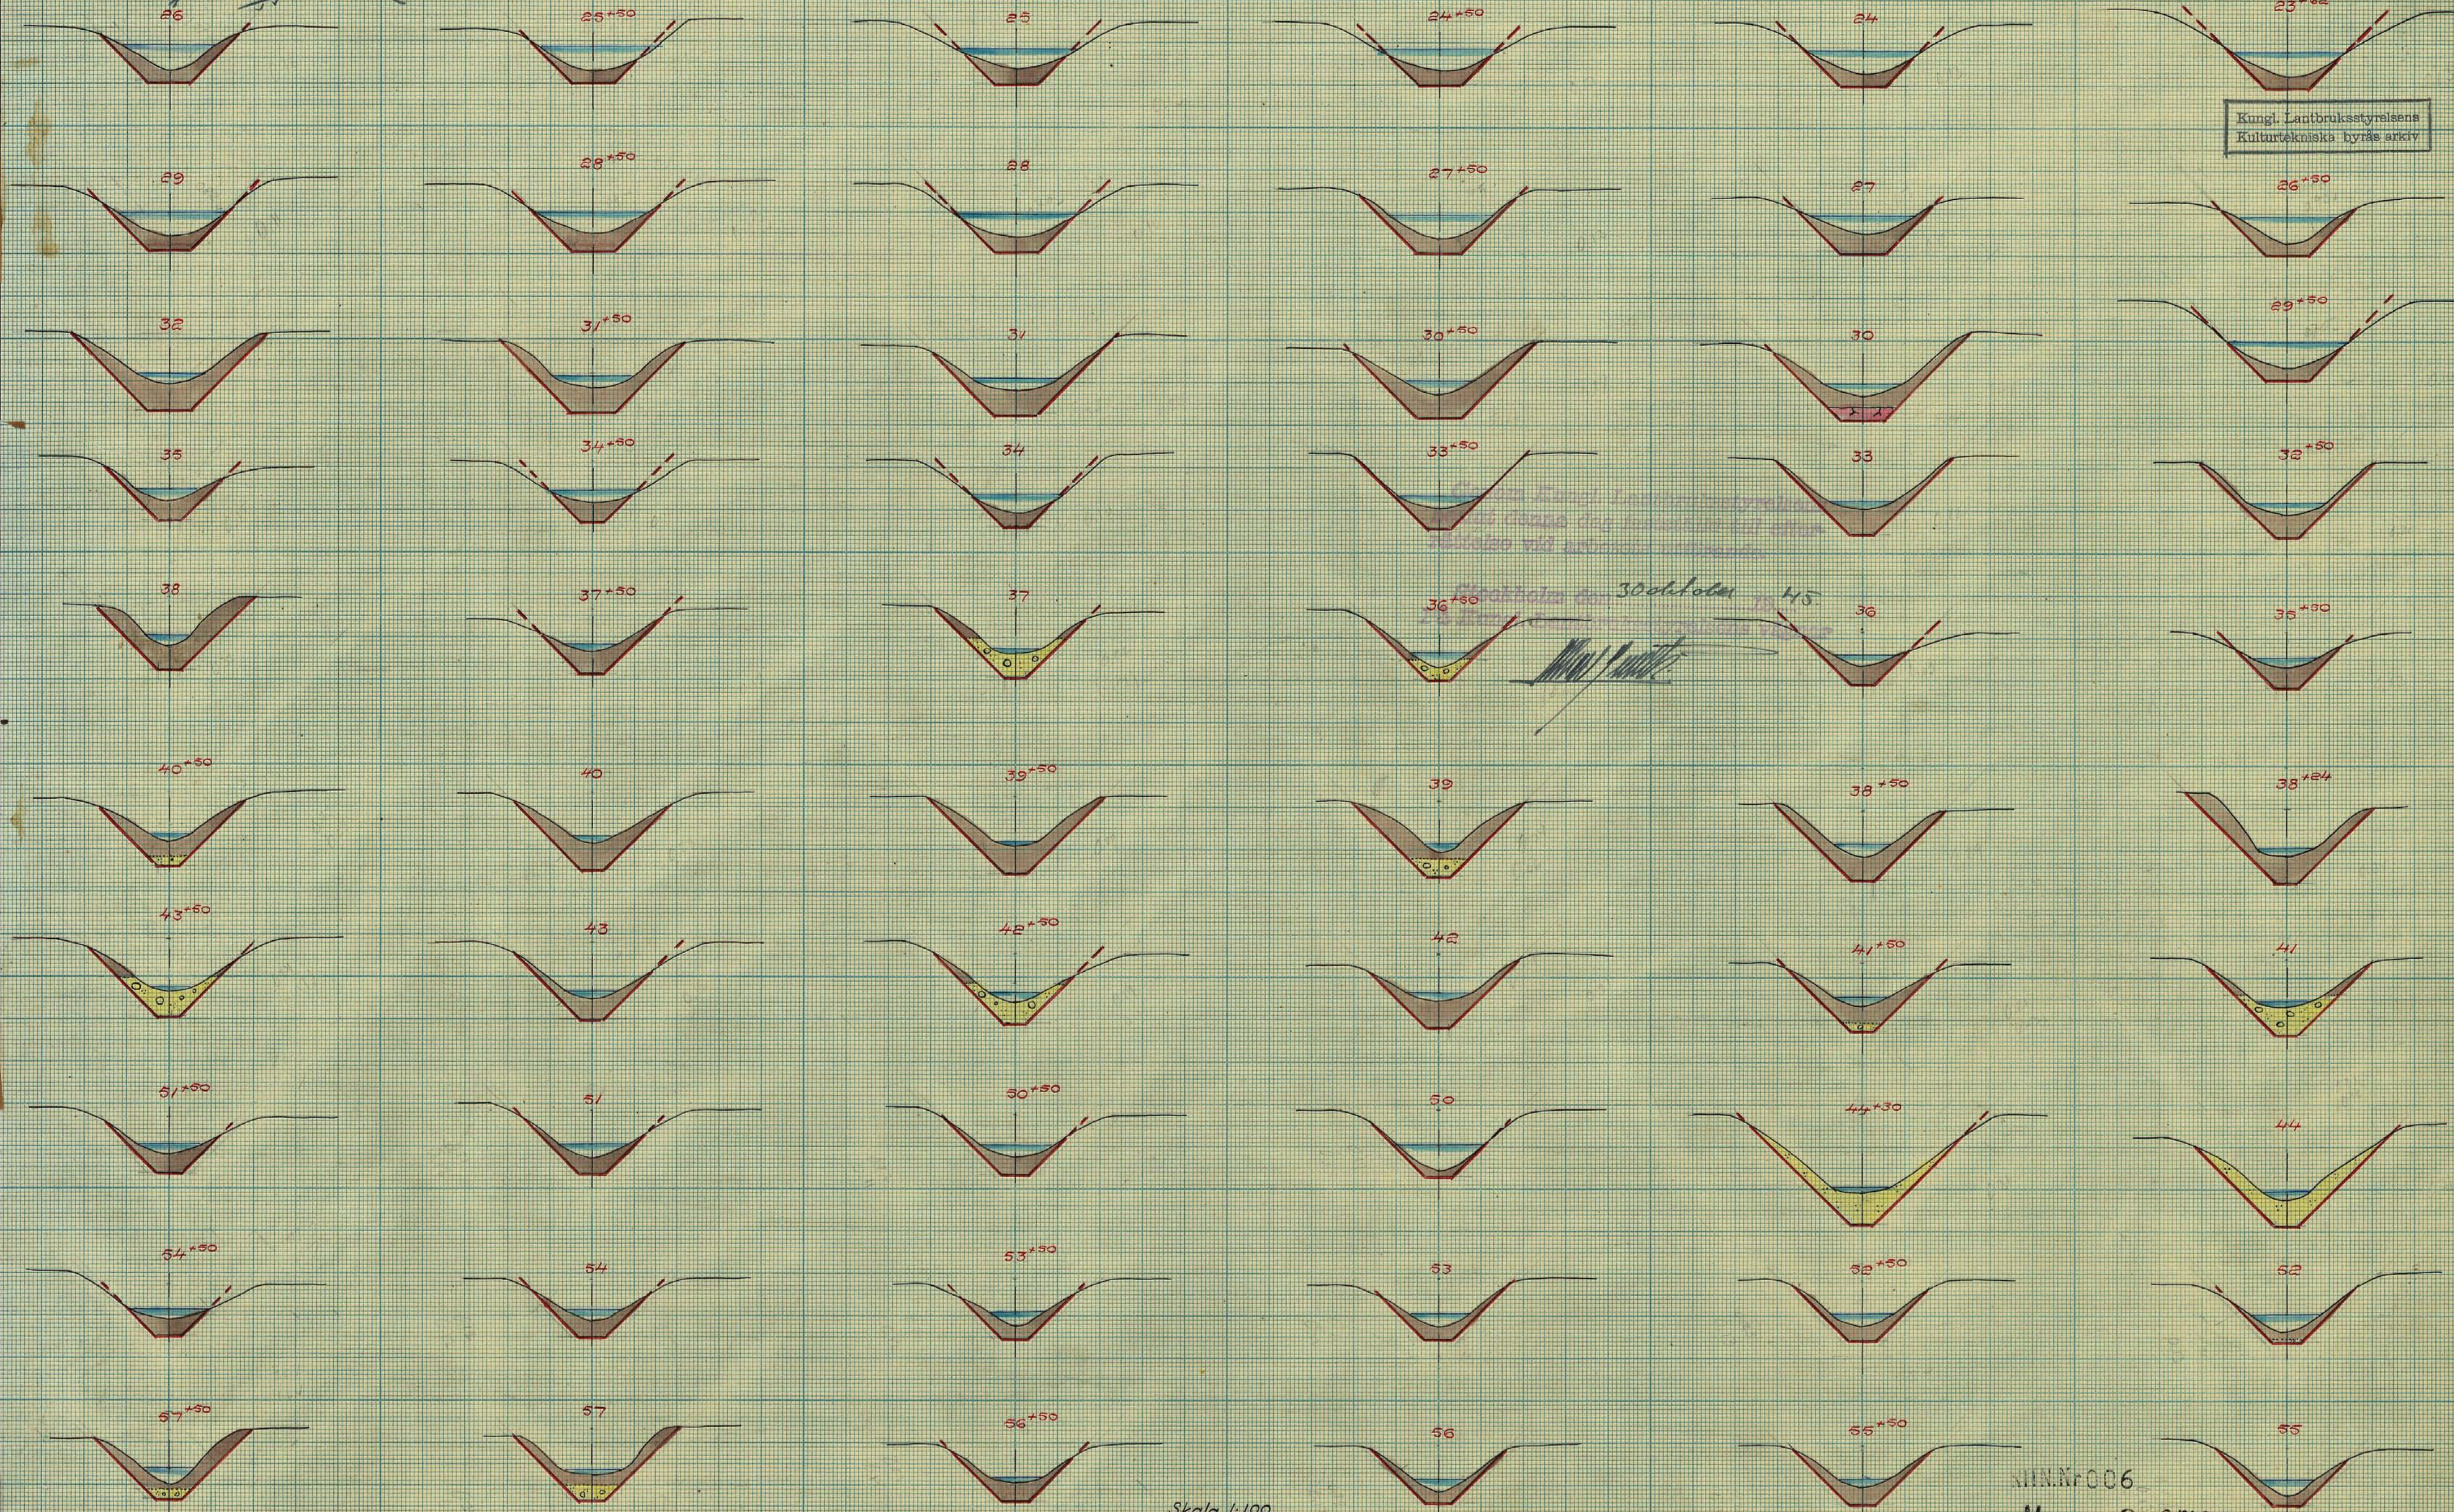

Skala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

M 8-0762


No 662 Hålsjöhus 8 m

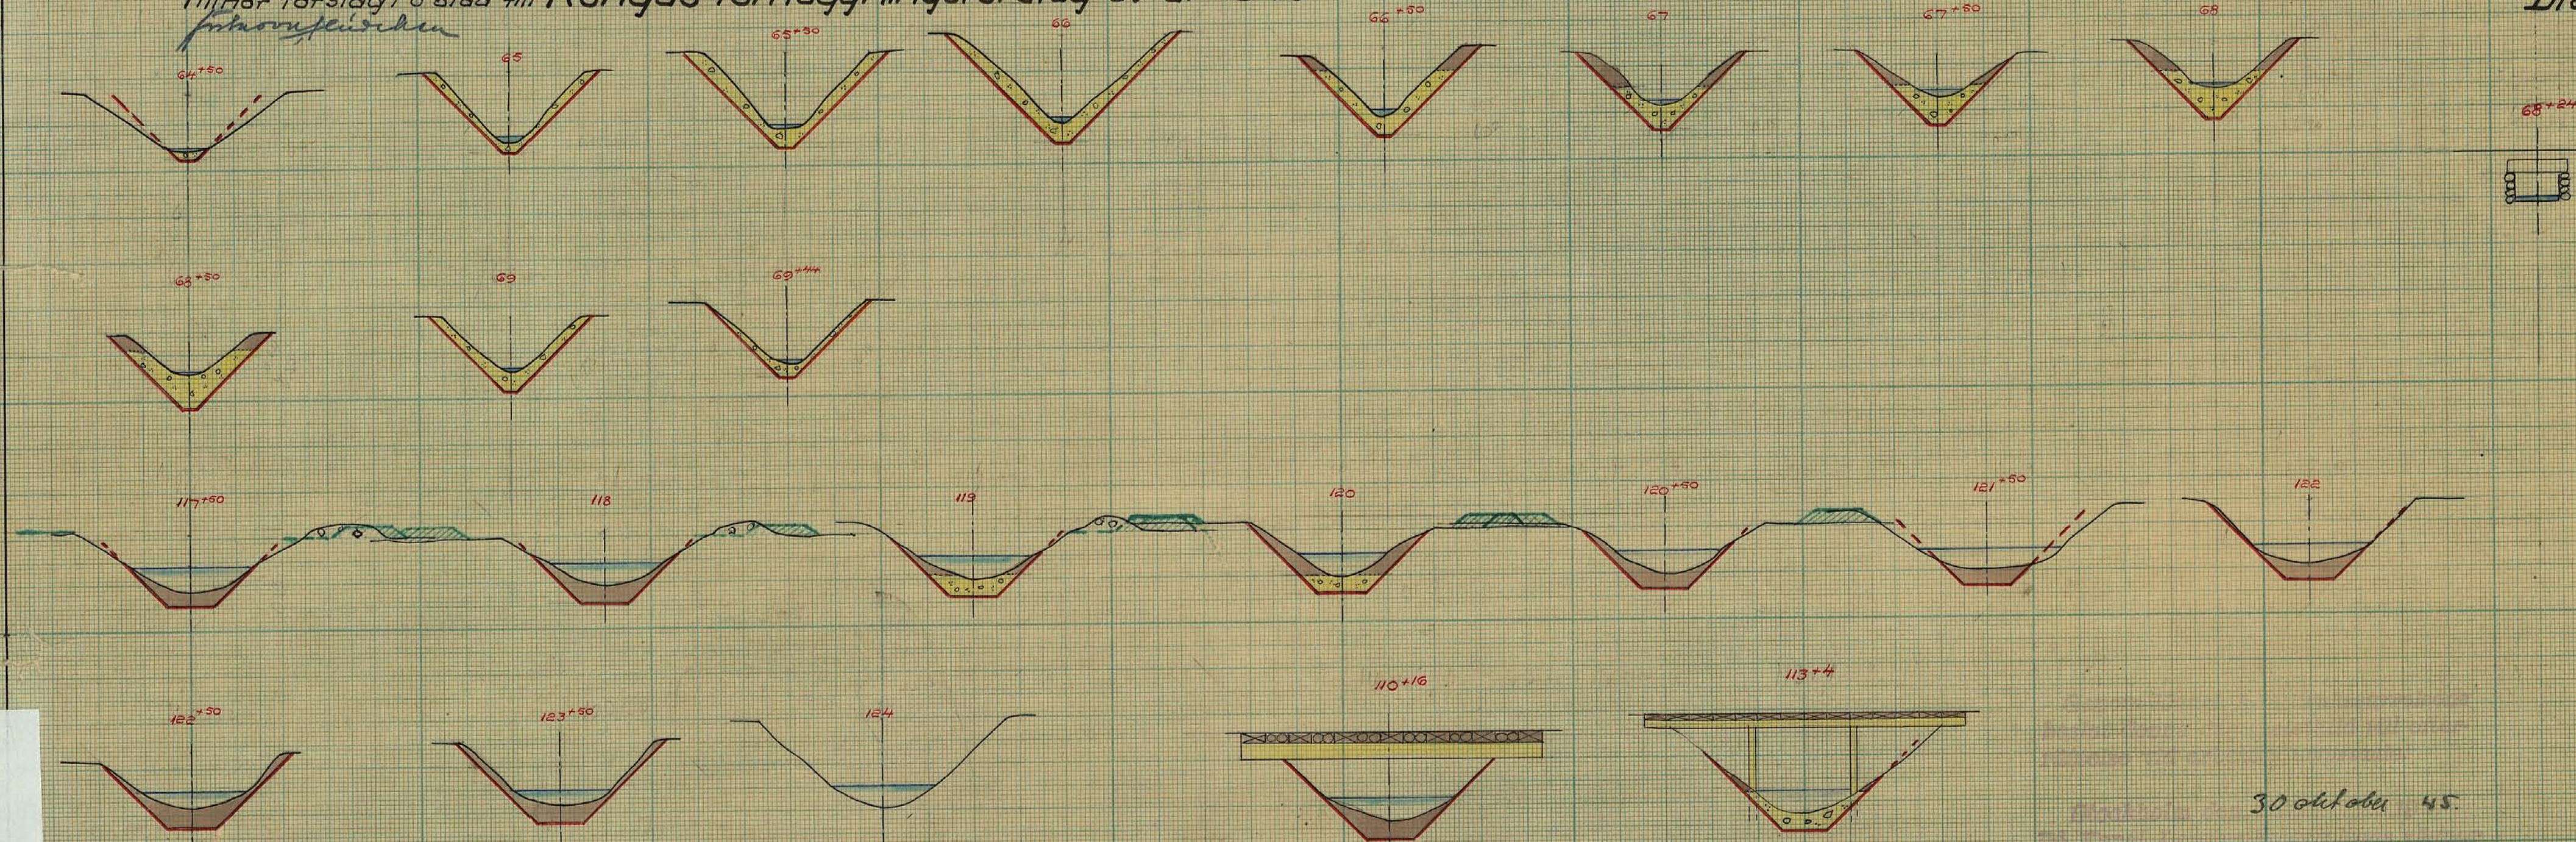


30 oktober 45.

Andersson


Typritning för broar av trä.
 Skala 1:50.

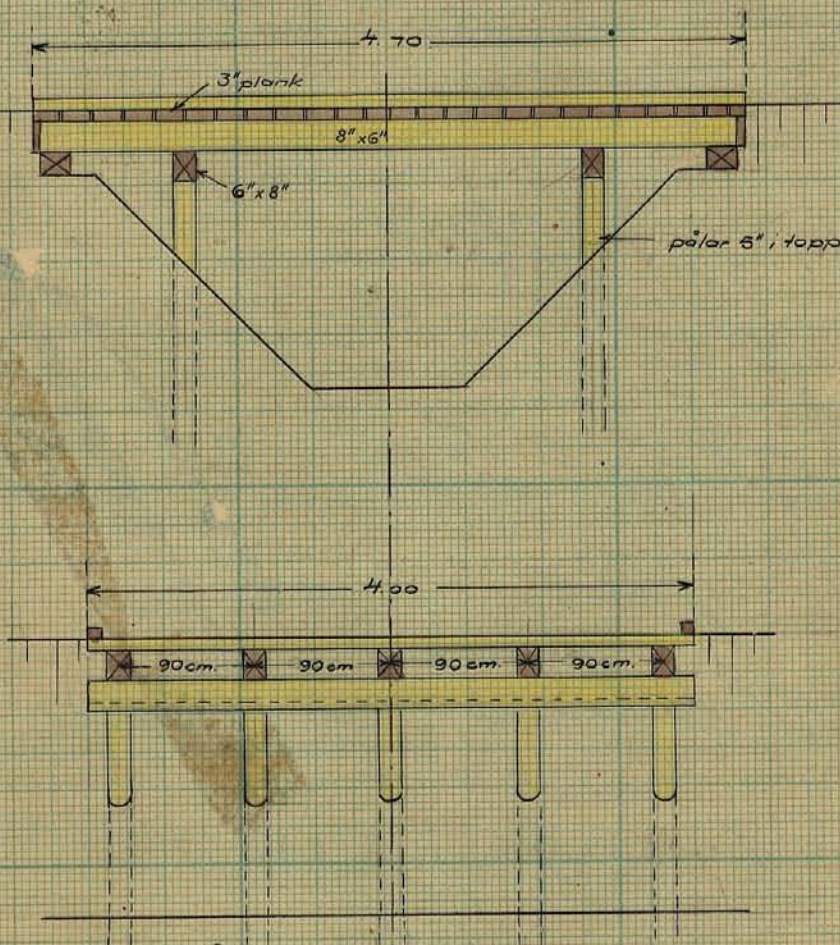



Ägövägsturmma vid sekt. 68+24.
 Skala 1:50.

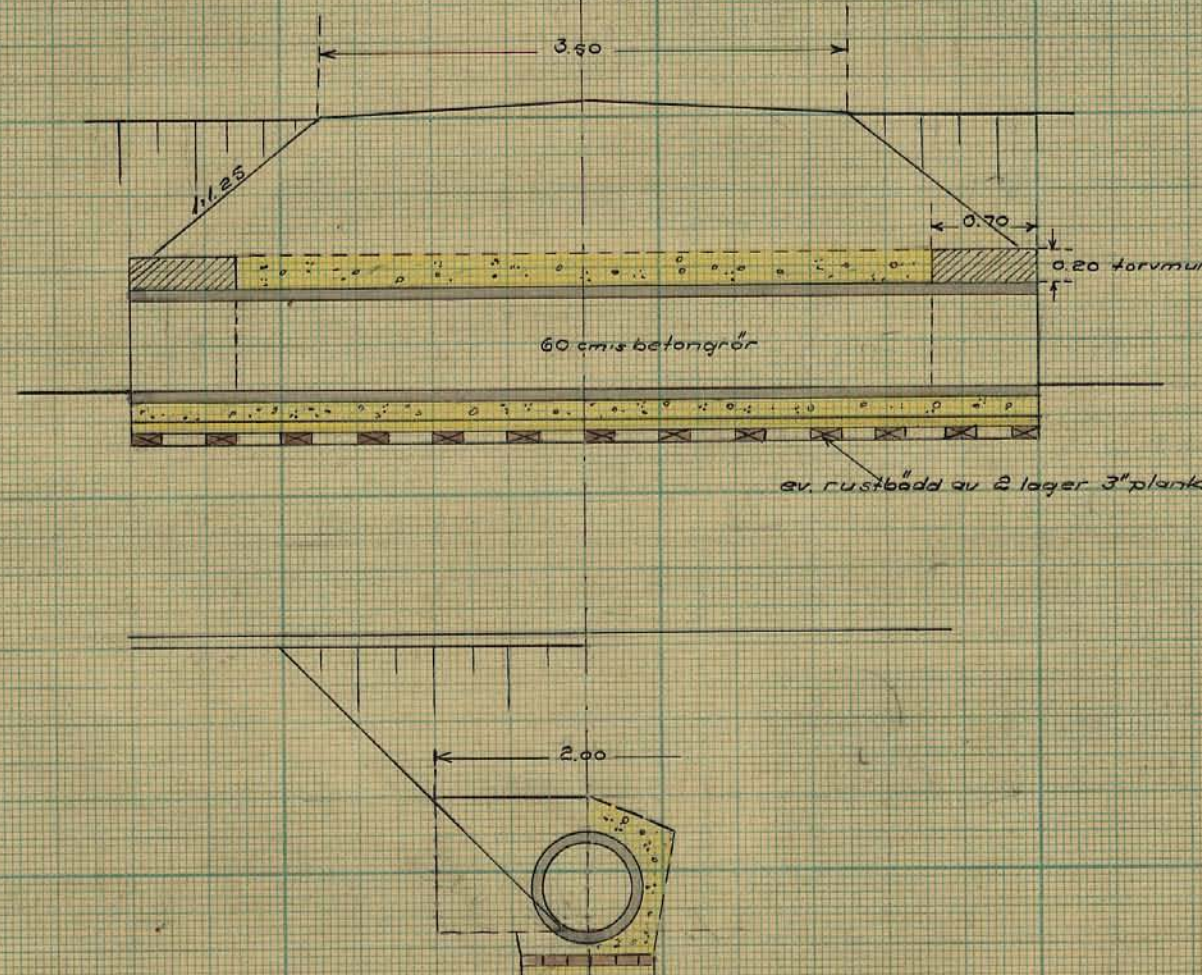

Brunn vid sekt. a
 Skala 1:50.

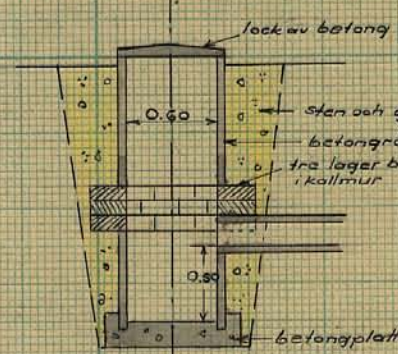

Rörulopp vid sekt. 44+30.
 Skala 1:50.

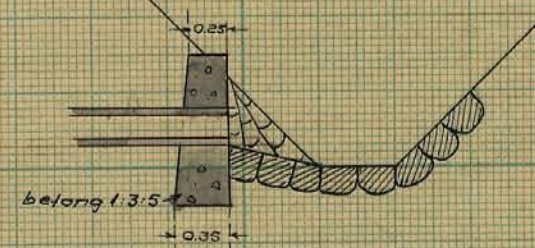

KHN.Nr CC8

M 8-0762

Andersson

3409

M 8*0762

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av
Betänkande
rörande
Kongaö torrlägningsföretag
av år 1943
i Konga socken och Malmöhus län;
upprättat år 1943 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Betänkande

rörande.

Kongaö torrlägningsföretag av år 1943

i Konga socken och Malmöhus län;

upprättat år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 15 pag. sidor.

Gjennom Kungl. Landbruksbyråens
beslut denna dag fastställd till efter- 1
rättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Landbruksbyråens vägnar
Otto Bert Smith

B e t ä n k a n d e

Rätt avskrivet bebyggas:
Enkeltstuga
s.s. landbruksingenjör.

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Kongaö torrlägningsföretag av år 1943" i Konga socken och Malmöhus län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km norr om Konga kyrka och framgår dess läge närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan /bil. G/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd, den 6 maj 1943 avslutad syneförrettning enligt vattenlagen.

Mot förrättningen hava besvär icke anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar, bil. 2.

Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Konga nr 1 /1¹/. Stiftelsenämnden i Lund har medgivit vederbörande rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /bil. 3/.

Såvitt känt är, har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro när-

mare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen beröras ej av detta företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1930.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets- och materialkostnaden för arbetets utförande beräknats till kronor 34.500:-- . I denna kostnad har då inräknats omkring 10 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets ledning, oförutsedda fall m.m. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 2.010:-- , varigenom de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till 36.510:-- kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil. 1/.

Statsunderstöd.

Enligt § 24 i syneprotokollet och enligt mellan intressenterna träffad förening /bil. 4/ sökes genom ordföranden i arbetsstyrelsen förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdiktninganslag jämväl lån från statens avdiktningsslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets utförande. Bifogad tabell /bil. 6/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 5.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker, som huvudsakligen utgöres av redan odlad jord, är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund därav tillstyrka bifall till intressenternas ansöknings.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 18.250:- kronor från statens avdikningsanslag och 16.970:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget hänvisas till synehandlingarna.

Luleå den 26 november 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.Kostnadssammandrag.1. Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad 34.500:-

2. Syreförrättningskostnader

1.954:79

3. Kostnader för betänkande m.m.55:21Summa kronor 36.510:-

Luleå den 26 november 1943.

Gösta von Heideken

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för frukost
beräknats till 36 510 kr, varav i länsstyrelsens andel 33 949 kr 50 öre.

Hosholmen den 30 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar:

Erik Alström

c.o. lantbruksingenjör.

T r a n s u m t.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kvärska hus, Kvärska skogen, Svinalejet, Huntseröd, Fjärdingarna, Konga, Traneröd, Åkarp Lilla, Åkarp Stora samt Konga uti Konga socken och Malmöhus län.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Konga torrlägningsföretag av år 1943" i Konga socken och Malmöhus län.

Konga pr Skåne-Ask den 6 maj 1943.

Gösta von Heideken

Anders Mårtensson

Oscar Andersson

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex officio:

Georg Österholm

Stpl Femtio Öre.

Bilaga 3.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 2065/43 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 19 november 1943.

§ 16. Meddelades av statens lantbruksingenjör Gösta von Heideken begärt tillstånd för Konga och Asks församlingars pastorat att ansöka om lån och bidrag av statsmedel till kostnaderna för pastoratets lönebeställes Konga ¹ deltagande i Kongaö torrlägningsföretag av år 1943. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson

Bilaga 4.F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i "Kongaö torrlägningsföretag av år 1943" inom Konga socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande; att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
 utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kongaö pr Skåne-Ask den 6 maj 1943.

- | | |
|---|---|
| 1. L. Lindahl ✓ | 10. Nils Paulsson ✓ |
| 2. Anton Nilsson ✓ | 11. Nils Vigre ✓ |
| 3. Wiktor Thomasson ✓ | 12. Karl Andersson ✓ |
| 4. Johan Persson ✓ | 13. Nils Anders Sterbhus
gm E. Björner, bil. 4 ² |
| 5. John Skog ✓ | 14. Paul Callmer ✓ |
| 6. Karl Kristiansson ✓ | 15. Sven Nils Sterbhus
gm Fritz Nilsson, bil. 4 ³ |
| 7. Karl Jönsson ✓ | 16. Olof Persson ✓ |
| 8. Lennart Tufvesson ✓ | 17. Edvin Bergkvist ✓ |
| 9. Dagmar Broman
gm H. Broman, bil. 4 ¹ | 18. Konga Kyrkoherdeboställe ✓
gm Nils Bengtsson, Boställsvärd
/enl. bil. C ² i synehandlingarna |

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Albin Thomasson

Per Andersson

Konga, Skåne-Ask

Orröd pr Röstånga

Bilaga 4.¹

F U L L M A K T

för H. Broman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneför-
 rättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kongaö
 m.fl. hemman i Konga socken och Malmöhus län föra min talan, innefat-
 tande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yr-

kande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lillö den 14/10 1943.

Dagmar Broman

Bevittnas:

L. Lindahl

Paul Callmer

²
Bilaga 4 .

F U L L M A K T

för Ester Björner eller den, hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kongaö m.fl. hemman i Konga socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vega den 13.10 1943.

Nils Anderssons sterbhus:

Ester Björner

Bevittnas:

B. Larsson

Olov Larsson

Vega

Vega

F U L L M A K T

för Fritz Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kongaö m.fl. hemman i Konga socken och Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Åkarp den 11 Okt. 1943.

Sven Nilssons sterbhus: .

Nils G. Nilsson

Fritz Nilsson

Bevittnas:

L. Lindahl

Nils Persson

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	109,37	10,76	120,13	36.510:-	36.511:-	1,00
		<u>Lånesökandenas andel.</u>				
	102,97	10,24	113,21	33.979:50	33.980:50	1,00
				Luleå den 26 november 1943.		
				Gösta von Heideken		

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Konga socken</u>							
	1			<i>Olof Ahlström</i>						
	2		Kvärkahus	14. Paul Gallmer	1	65			1	65
	9									
	1		Kvärkaskogen	Wilh. Wendts stbh.	14				14	
	1									
avs.	1		Svinalejet	Dagny Wendt	2	61			2	61
	2									
5	1	Ba	Huntseröd	17. Edvin Bergkvist			10		10	
256										
	3			<i>Otto Larsson o. h. h. Edit</i>						
21	1	Bb	"	17. Densamme	1	98	47		2	45
256										
	4									
86	1	Bc	"	22. Anton Nilsson	7	63	36		7	99
256										
	2			<i>Otto Larsson o. h. h. Edit</i>						
avs.	1		Fjärdingarna	17. Edvin Bergkvist	1	34			1	34
	1									
avs.	1		"	22. Anton Nilsson	6	73			6	73
	5			<i>Johan Persson o. h. h. Anna Maria</i>						
19	4	Cc	Konga	12. Karl Andersson	5	15			5	15
300				<i>Karl Andersson</i>						
	6			<i>Johan Persson o. h. h. Anna Maria</i>						
53	1	Cbb	Traneröd	18. Karl Kristiansson	14				14	
512										
	7			<i>Johan Persson</i>						
47	1	Cbc	"	23. Viktor Thomasson	12				12	
512				<i>Johan Persson o. h. h. Anna</i>						
	8			<i>Johan Persson o. h. h. Anna</i>						
11	2	Eba	Åkarp Lilla	23. Densamme	1	49			1	49
1024										
	9									
416	1	E	Kongaö	11. Nils Vigre	22	82			22	82
1000				<i>Johan Persson o. h. h. Anna Maria</i>						
	20									
656	1	Ba	"	1. Ludvig Lindahl	20	44	45		20	89
1000										
	5									
84	1	A	"	24. Johan Persson	1	34			1	34
1000										
	3			<i>Otto Larsson o. h. h. Edit</i>						
avs.	1	P	"	17. Edvin Bergkvist	37		93		1	30
	7									
57	1	C	"	Wilhelmina Wendt	13				13	
1000										
	17									
43	1	M	"	Anders Hansson	1	83			1	83
1000										
	14			<i>Wilhelm Wendts stb</i>						
avs.	1	Q	"	Wilhelmina Wendt	25				25	
	10			<i>Nils Vigre</i>						
78	1	F	"	29. Dagmar Broman	4	42	81		4	73
1000										
				Överföres	80	58	2	62	83	20

643	50	608	23	34	46	-	97	643	66	1,00	50,00	321	75	321	73
77	-	72	80	4	12	-	12	77	04	"	"	38	51	-	
1156	50	1092	96	61	93	1	75	1156	64	"	"	578	16	-	
30	-	28	29	1	60	-	05	29	94	"	"	14	97	-	
817	-	772	11	43	75	1	24	817	10	"	"	408	43	408	44
2101	-	1985	13	112	48	3	18	2100	79	"	"	1050	10	1050	10
584	50	552	35	31	30	-	88	584	53	"	"	292	18	292	19
3164	50	2990	11	169	42	4	78	3164	31	"	"	1581	73	1581	70
1093	-	1032	93	58	53	1	65	1093	11	"	"	546	40	546	41
42	-	39	67	2	25	-	06	41	98	"	"	20	99	-	
48	-	45	20	2	56	-	07	47	83	"	"	23	91	-	
670	50	633	42	35	89	1	01	670	32	"	"	335	07	335	06
6468	50	6112	02	346	31	9	78	6468	11	"	"	3233	17	3233	13
7826	-	7395	08	419	01	11	83	7825	92	"	"	3911	89	3911	85
501	-	473	34	26	82	-	76	500	92	"	"	250	39	250	39
565	50	534	40	30	28	-	85	565	53	"	"	282	69	282	68
52	-	48	99	2	78	-	08	51	85	"	"	25	92	-	
860	50	813	16	46	07	1	30	860	53	"	"	430	15	-	
137	50	130	06	7	37	-	21	137	64	"	"	68	80	-	
1070	-	1011	20	57	29	1	62	1070	11	"	"	534	91	534	90
27908	50	26371	45	1494	22	42	19	27907	86			13950	12	12748	58

				13	Överfört	80	58	2	62	83	20
✓ 18	11				<i>Nils Vige</i>						
1000	1	G	Kongaö	✓ 9	~~Dagmar Broman~~		95			95	
✓ 6	14				<i>Kajsa Ryöck</i>						
1000	1	I	"	✓ 13	~~Nils Anderssons stbh.~~			58		58	
✓ 38	12				<i>Nils Vige</i>						
1000	1	H	"	✓ 9	~~Dagmar Broman~~	2	30			2	30
✓ 48	24				<i>Nils Nilsson o. h. h. Vivi</i>						
1000	1	Iba	"	✓ 10	~~Nils Paulsson~~	4	02			4	02
✓ 53	25				<i>Nils Vige</i>						
1000	1	Ibb	"	✓ 9	~~Dagmar Broman~~	2	21	25		2	46
✓ 230	22				<i>Nils Nilsson o. h. h. Vivi</i>						
1000	1	Ia	"	✓ 10	~~Nils Paulsson~~	1	89	07		1	96
✓ 17	2				<i>och Alfrid Zalsander</i>						
1000	1	S	Vega		Maria Melchior			06		06	
✓ avst.	31	Aaa	Gillastig	✓ 5	John Skog			46		46	
✓ 8	4										
300	4	Cb	Konga	✓ 5	Densamme			1	44	1	44
✓ avs.	6										
4	4	"	"	✓ 16	Olof Persson	1	41			1	41
✓ 1	1	A	"	✓ 18	Konga kyrkoherdebo- ställe			1	95	1	95
✓ 19	5				<i>Karl Andersson</i>						
300	4	Co	"	✓ 12	~~Karl Andersson~~	10	05	1	78	11	83
✓ 11	8				<i>Johan Persson o. h. h. Anna</i>						
1024	2	Eba	Åkarp Lilla	✓ 3	~~Viktor Thomasson~~		23			23	
✓ 10	9				<i>Johan Persson o. h. h. Anna Linna</i>						
1024	2	Ebb	" "	✓ 6	~~Karl Kristiansson~~	2	10			2	10
✓ 9	10				<i>Knut Lindahl</i>						
1024	2	Ebc	" "	✓ 8	~~Lennart Turesson~~		83	1	55	2	38
✓ 8	11				<i>Johan Antonsson</i>						
1024	2	Ebd	" "	✓ 7	~~Karl Jönsson~~	2	04			2	04
✓ 638	3				<i>Nils Gustaf Nilsson och Erich Nilsson i hälften vardera</i>						
1000	1	Fb	Åkarp Stora	✓ 15	~~Even Nilssons stbh.~~		76			76	
Summa						109	37	10	76	120	13

Bidraget beräknas till 50 % av anläggningskostnaden.

Lånet beräknas till återstoden av kostnaden, sedan bidraget frånräknats.

Övriga lånesökandenatillhöriga fastigheter hava så liten kostnadsandel, att lån av praktiska skäl icke synes böra utgå.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Kongaö torrlägningsföretag av år 1943"
 inom Konga socken
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid.	3 " 3:-	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1 à 12:-	12 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	½ " 12:-	6 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	14 à 0:55	7 70
Inhäftning av handlingar		2 -
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		2 75
Arbetsritningar, arbetsbeskrivning		12 80
Skrivelser, exp. porto m.m.		2 96
Summa Kronor:	55	21

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Onsjö
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 26 november 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 15 bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

g. u. a. b.

354
45

Statens Lantbruksstyrelse

572

46

14/2

46

3409,34/0

M 8*0762

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945
Kongaö torrlägningsföretag av år 1943 i Konga socken av
MÄLMÖHUS LÄN

till

beviljat dels **statsbidrag** med adertontusentvåhundrafemtio (18.250)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sextontusenniohundrasjuttio (16.970)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ordför-~~
~~tre~~ **ordfö-** ~~manden~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranlêda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gâlda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper öfver de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen öfverlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava öfverlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen öfverlämna fullständig beskrivning jämte ritning öfver sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kongö

den 25 januari 1946

Gustaf Bengtsson
Lantbrukare

äg. $\frac{656}{1000}$ mtl. Kongö 1.²⁰ i Konga socken

Att

Gustaf Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

Adress

Malmsö

Lenn Magnusson

Adress

Klavared, Kågeröd.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 februari 1946.

Lis Rinsfeldt

~~M. L. L. L.~~

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

611

KH/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Ang. KONGÅ TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Konga socken, Malmöhus län.

Lantbruksstyrelsen har den 6 juni 1955 tillskrivit Eder angående preskriptionsbrytning beträffande rubricerade företag. Den 6 juli 1955 har till styrelsen inkommit 6 st. delgivningsbevis, av vilka två ha undertecknats av borgensmannens E. Bergkvist, Huntseröd 1³, Kågeröd, dödsbodelägare.

Enär i styrelsens ovannämnda skrivelse omnämnt vidimerat utdrag av bouppteckning beträffande avliden person icke insänts för sagda dödsbo, får Lantbruksstyrelsen anhålla, att Länsstyrelsen måtte införskaffa och hit insända dylikt utdrag. Dessutom torde bifogade bevis undertecknas av Ida Bergkvist eller bifogas fullmakt för Edit Larsson att underteckna detsamma.

Stockholm den 12 juli 1955.

Enligt uppdrag

W.H.
K. Högvall

BESLUT

DEN 5 OKT. 1951

354
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 SEP. 1951

DIARIE N: 1527

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

Företag: Kongaö torrlägningsföretag av år 1943 i Konga socken

(namn, socken och län)

av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Gustaf Bengtsson, Kongaö, Skåne- Ask.

~~FÖRSTÄMME~~

~~XXXXXX~~

Arbetsplanen fastställd den 30 oktober 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 18250 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16970 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 31 december 1953

~~XXXXXX~~

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistent Lage Johnsson

den 31 augusti 1951, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnader något överstigit 44000+- kr.

Visby den 3 september 1951.

Erik Alström
/Erik Alström/
Lantbruksingenjör

Bidr.

18.250

Lån, stat. 9.000

Arbets tid 9.250

Lån

16.970

8.400

8.570

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1951
DIARIE N ^o 1527
GÅK NR

Härmed får jag vördsamt översända avsynings-
rapport och rekvisitioner angående Kongaö torr-
läggningsföretag av år 1943 i Konga socken av
Malmöhus län.

Malmö den 8 september 1951.


Enl. uppdrag

Rage Johnsson

Rage Johnsson./
e.o. assistent.

384/45 Kmb
a. a. BEDRAGET 13 MRS 1951 RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning.



Företag: Kongaö torrläggningsföretag av år 1943 i Konga s:n, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Gustaf Bengtsson, Kongaö, Skåne-Ask.
~~Företagsledaren~~
~~Redaktör~~

Arbetsplanen fastställd den 30/10 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 18250 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16970 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1952.
Vattendomstolen till den 31/12 1953.

~~Vid förrättningen xxxxxxxx ställts~~


~~den xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Då Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22/8 1950 medgivit förlängning av arbetstiden till den 1/9 1952 och då jag av företagets styrelse inhämtat, att arbetet ej färdigställt, har särskild förrättning för avsyning av företaget ej erfordrats.

Malmö den 30/12 1950.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

354/45 Komb



1/9 1952.
f.

FÖREDRAGET

DEN 22 AUG 1950

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i Kongaö torrlägningsföretag
av år 1943 i Konga socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt
anhålla att arbetstiden för företagets färdigställande förlänges
till den 31 dec. 1952. Förlängning av arbetstiden har begärts
hos Söderbygdens vattendomstol till den 31 dec. 1953.

Kongaö den 19 juli 1950.

Ingen anmärkning

E. Alström


Tillstyrkes:

E. Alström

1/9-1950.

354/45
BESLUT
DEN 10 JUL 1951 **RAPPORT**

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställt kontroll



Företag: Kongaö torrlägningsföretag av år 1943 i Konga socken
(namn, socken och län)

av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Gustav Bengtsson, Kongaö, Skåne-Ask.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 30 oktober 1945

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 18250:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16970:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av ~~Lantbruksstyrelsen~~ till 31 december 1953
Vattendomsloven

Vid förrättningen, som verkställdes av e. o. ass. L. Johnsson
den 25 maj 1951, har befunnits att företaget är utfört till c:a
hälften, varför utbetalning tillstyrkes för halva den beräknade
kostnaden 36510:- kronor.

Malmö den 11 juni 1951

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

1951 den 10 juli.

J 968/51

MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 oktober 1945 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 16.970 kronor till utförande av Kongaö torrlägningsföretag av år 1943 i Konga socken, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Konga socken</u>		
Kvärkahus	2 ¹	Paul Callmer
Huntseröd	1 ³	Edvin Bergkvist
"	1 ⁴	Anton Nilsson
Fjärdingarna	1 ¹	Densamme
"	1 ²	Edvin Bergkvist
Åkarp Lilla	2 ⁸	Wiktor Thomasson
" "	2 ⁹	Karl Kristiansson
" "	2 ¹⁰	Lennart Tufvesson
" "	2 ¹¹	Karl Jönsson
Åkarp Stora	1 ³	Sven Nilssons sterbhus

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Konga	1 ¹	Konga kyrkoherdeboställe
"	4 ⁴	John Skog
"	4 ⁵	Karl Andersson
"	4 ⁶	Olof Persson
Kongaö	1 ³	Edvin Bergkvist
"	1 ⁵	Johan Persson
"	1 ⁹	Nils Vigre
"	1 ¹⁰	Dagmar Broman
"	1 ¹²	Densamma
"	1 ¹⁴	Nils Anderssons sterbhus
"	1 ²⁰	Ludvig Lindahl
"	1 ²²	Nils Paulsson
"	1 ²⁴	Densamme
"	1 ²⁵	Dagmar Broman

Stockholm den 10 juli 1951.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

30/10 45

F ö r t e c k n i n g.

över fastigheter inom Kongaö torrlägningsföretag av år 1943
i Konga socken och Malmöhus län, till vilka sökas lån från sta-
tens avdikningslånefond.

✓ 2 ¹	-	Kvärkahus.	Paul Callmer
✓ 1 ³	21/256	Huntseröd	Edvin Bergkvist
✓ 1 ⁴	86/256	"	Anton Nilsson
✓ 1 ¹	avs.	Fjärdingarna	<i>densamma</i>
✓ 1 ²	avs	"	Edvin Bergkvist
✓ 2 ⁸	11/1024	Åkarp Lilla	Wiktor Thomasson
✓ 2 ⁹	10/1024	" "	Karl Kristiansson
✓ 2 ¹⁰	9/1024	" "	Lennart ~~Tu~~ <i>fr</i> ~~W~~ <i>esson</i>
✓ 2 ¹¹	8/1024	" "	Karl Jönsson
✓ 1 ³	638/1000	" Stora	Sven Nilssons <i>stbhus</i> (stbh.)
✓ 1 ¹	1	Konga	Konga kyrkoherdeboställe
✓ 4 ⁴	8/300	"	John Skog
✓ 4 ⁵	19/300	"	Karl Andersson
✓ 4 ⁶	avs.	"	Olof Persson
✓ 1 ³	"	Kongaö	Edvin Bergkvist
✓ 1 ⁵	84/1000	"	Johan Persson
✓ 1 ⁹	416/1000	"	Nils Vigre
✓ 1 ¹⁰	78/1000	"	Dagmar Broman
✓ 1 ¹²	38/1000	"	<i>densamma</i>
✓ 1 ¹⁴	6/1000	"	Nils Anderssons <i>stbhus</i> stbh.
✓ 1 ²⁰	656/1000	"	Ludvig Lindahl
✓ 1 ²²	230/1000	"	Nils Paulsson
✓ 1 ²⁴	48/1000	"	<i>densamma</i>
✓ 1 ²⁵	53/1000	"	Dagmar Broman.

Upprättad i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 oktober 1945.

Hjalmar Forsman.

30/10 45

F ö r t e c k n i n g.

över fastigheter inom Kongaö torrlägningsföretag av år 1943
i Konga socken och Malmöhus län, till vilka sökas lån från sta-
tens avdikningslånefond.

2 ¹	-	Kvär kahus	Paul Callmer
1 ³	21/256	Huntseröd	Edvin Bergkvist
1 ⁴	86/256	"	Anton Nilsson
1 ¹	avs.	Fjärdingarna	dens.
1 ²	avs	"	Edvin Bergkvist
2 ⁸	11/1024	Åkarp Lilla	Viktor Thomasson
2 ⁹	10/1024	" "	Karl Kristiansson
2 ¹⁰	9/1024	" "	Lennart Tufesson
2 ¹¹	8/1024	" "	Karl Jönsson
1 ³	638/1000	" Stora	Sven Nilssons stbh.
1 ¹	1	Konga	Konga kyrkoherdeboställe
4 ⁴	8/300	"	John Skog
4 ⁵	19/300	"	Karl Andersson
4 ⁶	avs.	"	Olof Persson
1 ³	"	Kongaö	Edvin Bergkvist
1 ⁵	84/1000	"	Johan Persson
1 ⁹	416/1000	"	Nils Vigre
1 ¹⁰	78/1000	"	Dagmar Broman
1 ¹²	38/1000	"	dens.
1 ¹⁴	6/1000	"	Nils Anderssons stbh.
1 ²⁰	656/1000	"	Ludvig Lindahl
1 ²²	230/1000	"	Nils Paulsson <i>Nils Paulsson</i>
1 ²⁴	48/1000	"	dens.
1 ²⁵	53/1000	"	Dagmar Broman.

Upprättad i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 oktober 1945.

Helmar Forsman.

FÖREDRAGET

DEN 14 FEB 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE NR 4738
SÄK Nr

över verkställd avsyning.
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 Företag: Kongaö tf. av år 1943 i Konga socken, Malmöhus län.
 (namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Gustaf Bengtsson, Kongaö, Skåne Ask.
 Föredragman: }
 Endast intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 30/10 1945

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 18250 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16970 kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1950

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 19/12 1949, har befunnits att företaget påbörjats och utförts till c:a 50 %. F.n. är arbetet nerlagt, enär entreprenören av vissa orsaker skilts från det samma. Arbetet kommer emellertid att återupptagas så snart arbetskraft kan anskaffas. Ansökan om förlängning av arbetstiden till den 1/9 1950, undertecknad av ordföranden i företagets styrelse, bifogas. Ansökningen tillstyrkes.


Malmö den 22 december 1949.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

[The body of the document contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs, with some lines appearing as distinct horizontal bands of low-contrast markings. No specific content can be transcribed.]

354/45



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1/9. 1950

(F-)

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Kongaö torrlägg-
ningsföretag av år 1943 i Konga socken av Malmöhus län, får
härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte
medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1950, vil-
ket är den tidpunkt, som fastställts vid syneförrättningen för
företagets utförande.

Kongaö per Skåne Ask den 5 sep. 1949.

Oscar Bengtsson
Kongaö
Skåne Ask.

4. The fourth part of the document focuses on the organization's commitment to ethical standards. It outlines the principles that guide the organization's conduct and the measures taken to ensure that all actions are in line with these principles. The text also mentions the importance of reporting any ethical concerns to the appropriate authorities.

5. The fifth part of the document discusses the organization's plans for future growth and development. It outlines the strategic goals and the steps that will be taken to achieve them. The text also mentions the importance of staying up-to-date with the latest trends and technologies in the industry.

6. The sixth part of the document addresses the issue of risk management. It discusses the various risks that the organization faces and the measures taken to mitigate them. The text also mentions the importance of having a contingency plan in place to deal with any unforeseen circumstances.

7. The seventh part of the document discusses the organization's commitment to environmental sustainability. It outlines the steps that will be taken to reduce the organization's carbon footprint and to promote the use of renewable resources.

8. The eighth part of the document discusses the organization's commitment to social responsibility. It outlines the steps that will be taken to support the local community and to promote social justice. The text also mentions the importance of being transparent about the organization's social and environmental impact.

9. The ninth part of the document discusses the organization's commitment to innovation and research. It outlines the steps that will be taken to encourage staff to come up with new ideas and to conduct research in their respective fields.

10. The tenth part of the document discusses the organization's commitment to continuous improvement. It outlines the steps that will be taken to regularly review and improve the organization's processes and procedures. The text also mentions the importance of seeking feedback from staff and stakeholders to ensure that the organization is meeting their needs.

11. The eleventh part of the document discusses the organization's commitment to transparency and accountability. It outlines the steps that will be taken to ensure that all actions are open to public scrutiny and that the organization is held accountable for its actions.

12. The twelfth part of the document discusses the organization's commitment to stakeholder engagement. It outlines the steps that will be taken to involve staff, customers, and other stakeholders in the organization's decision-making process.

§ 25.

Syneförrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Ort och tid som ovan.

Gösta von Heideken.

Anders Mårtensson

Oscar Andersson

Rätt transumerat betygär:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lånat från 1

den

Lbrstn 10

1945 komb

Lå

de

M

8•0762

23416

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

angående

Kongaö torrlägningsföretag

av år 1943

i Konga socken och Malmöhus län;
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Handlingar

angående

Kongaö torrlägningsföretag av år 1943

i Konga socken och Malmöhus län;
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 94 pag. sidor.

Protokoll för 1874 som mantrids
för sysselsättning enligt vad en-
lagen nämnde förbuden beträff-
ning av handelskrets verk till
Kongö, Konge, Hultsöd m. fl.
och Konge socken och Malms-
hus län.

År 1942 den 4 november inställde sig under
tecknet förväningsskran hos lantbrukaren Ludvig
Lindahl i Kongö och hade efter vederbörligen ut-
färdade förordliga kallelser enligt följande
bil. B³ följande personer till ställe kommit:

från skiftsgodset:

Oskar Andersson i Kongegården samt

Anders Mörtansson i Hjörleby samt till ställe kommit
istället för Kalle Niko Jönsson i
Lilla Stig, som anmält sig sjuk.

från sökande till förväningsskran:

Anders Hasson för Kongö nr 1⁷;

Edvin Bergkvist för Hultsöd nr 1² och 1³; Hjörleby nr 1²;

Ruben Nilsson för Hultsöd nr 1⁴; Hjörleby nr 1¹;

Johan Persson för Kongö nr 1⁵;

Ludvig Lindahl för Kongö nr 1⁶;

Niko Vigre för Kongö nr 1⁹;

Karl Kristiansson för Traneö nr 1⁶;

övriga skiftare:

Charles Callmer

Otto Wendt, Wilhelmine Wendt, Wilh. Wendt } samt förvaltare Olof
Oscar Wendt samt Wilh. Wendt stoll. } Lindahl och fullm. bil. C¹

Niko Persson för Kongö nr 1²² och 1²⁴;

Kvernåstam Per Erik Jönsson

" Erik Lindkvist

Ivan Nilsson stoll. genom Niko G. Nilsson utse fullm.

Gnös första Wachtmeister

Pestvalsbymrådet i Konga genom brostallsvärdens Nils Bengtsson enligt protokollsmåttet bil. C².

Grasshult. Olof Persson

Kägerö

Herneus Persson

Gryttinge

§1.

Avrättningen om förvärdning och däckningsrelaterat i anledning därefter utfärdade förordningen uppläses och bilades protokoll med bil. A'-A³.

§2.

Förordningen förvärdningsmannen eller med biträdande förordningsmannen kunde för närvarande icke utvärderas; ej heller kunde lagra hinder mot förordningen förordnas.

§3.

Förordningsmannen framställde och redogjorde för de i samband med pågående gjorda undersökningarna och de därvid upptäckta planhärskarna samt profileringarna, samt härvid händelseförelagarna och godkändes.

§4.

Såsom pågående upptäckande och för-
därning av de avloppskanaler som i höghäns
mätningar betraktas med lth. A-B-C-C' samt
lth. B-D. I samband med avloppskanaler som upptäckande skulle börja för utförande med
lth. 10+54 och 31+82 i avloppskanalen A-B-C-C' samt
börja med lth. 54+43 och byggs. Om en eller två utförande
för utförande av utförande utförande utförande utförande utförande
med lth. 6+12 jämför och byggs för utförande utförande.
Avloppskanaler som utförande utförande utförande utförande
och dimensioner av utförande i utförande utförande
utförande utförande utförande utförande utförande utförande.
Utförande utförande utförande utförande utförande utförande.
Utförande utförande utförande utförande utförande utförande.

86.

"Dessa flodvatten källor, på den grund, att den smellen icke finnes någon bestämt vattendelare, vid så nära berörande af hvarandra, att nyknekan kan vara, att de vara samtidigt uppgjöras, vid det att isynnerhet Kongaö ejr bj mi utsträcker sig öfver svänningar genom diket från billerå, hvilket hitintills vid flodens bruket afbräda en del av vät vatten öfver nämnda ejr som därav lidit skada och som möjliggjort en ändamålsenlig afdikning af

desamma. Vid detta förhållande finns en annan
 skiljaktighet bestämd, att den del af Kongaö ejt, som
 ligger söder om bakanströket 608" — d.v.s. söder om
 den med litet b-b betecknade sträcktäckade kullen i
 den ^{vid} denna förteckning angivna planheten — "bör uti
 förhållande för angifningen av förhållandet dike", —
 d.v.s. fylleröphämlen "delat" på detta ejt icke kunna
 afvåras till mera kända dike utan vicks detta, som
 markens fall är ganska starkt med aflappst till
 "Skara vid" — d.v.s. aflappst A-B — "gärs i denna
 senare riktning."

§ 7.

Förteckningarna meddelade att, för att bättre
 kunna utreda och klarlägga sambandet mellan de båda
 aflappssystemen hade i samband med förtydning, förtydning,
 mätning, jämför fylleröphämlen ströken 100+00-
 126+00 uppräknades och avvägts. På samma sätt hade även
 aflappströken D-D'-D² samt ströket D'-E-F mätts.

På förteckningarna förtecknas förtecknas sig
 på vägen av de markerna, som för tilläggning av sina
 markers direkt är berörda av närliggande aflappströken
 och därefter villig att finna sig med öfverenskomna förteckningar
 och uppfyller utsträckande att jämför inlämnade uppfyller
 begreppet av dikeafrihet för tilläggning av den läsa
 direkt berörda närliggande marken, verkställ
 tilläggningens för hela området skulle kunna
 göras i ett sammanhang.

§ 8

Öfverenskomna och bestämda att inga ersät-
 ningar för bortrivna mark eller från mark som tagits
 ut för den uppräknade jordskattens uppläggande
 skall utgå.

§ 9

Konstnären Peter Jönsson framhåller som sin

är det att Gårdsbygghusen ej på ett ändamålsenligt sätt underhållits.

Härefter jämvalde Nils Piloten, att Kanelen delvis varit underligt frörensats, de delar som varit på ären varit skadade som grönsats. Från 5-6 är sedan hade en fidsjupmål i botten i besöksstolen av kanelens pådrad jämnat frörensats.

§10.

Kornägaren Per Johansson yrkade att dikenstrichen E-F av riket D-E-F igulläggas eller flyttas på så att infiltrationen från Gårdsbygghusen förhindras. På grund av att kanelen nu flyttas igulläggas från kanelen och bortledes; riket D-E-F tillhördes han samt öfver korn- och vädernärigen i vädernärigen hade genom förtas vädernärigen. I vädernärigen yrkade instämde kornägaren Erik Lindström samt greve från Wachtmeister på samma sätt av från W. Blomström.

§11

Det meddelades och antecknades att kornägaren N. Pedersens stoll. Fällbergs på Björn och kanelen även kunde vara beredd av fidsjup och till en kanelen som antogs i riket även kanelen.

§12.

Meddelades att öfvergående meddelat komme att frörensas.

§13.

Det intet hade frörensas till behandlings, avstuderades degen som antogs med meddelandet att nyd som antogs för rikets behandlings kanelen till i riket plats med degen och i riket som i riket ordning komme att delgiva riket.

Ort och riket som ovan
frörensas kanelen

Cesarström Lunden Kanelen

Förfrösaad handläggning av synskriv-
ningar ifråga instände sig orovådande synemå
den 25 februari 1943 äro hos lantbrukaren Gudolf
Lindahl i Kongrö och heder efter vederbörigens ut-
färdade kallelser och kungärlor del. föreskrif
bil. B⁴ följande skönera förordelserna:

Lönn, Wilhelmine Wendt, Wilk. Wendt och. (del. fullmaktsbil. C³-C⁵;
gm. O. Lundat)

Edvin Olofsson

Ragnar Nilsson

Johan Persson

Gudolf Lindahl

Nik. Vigor

Olofsson Booman genom Adolf Booman

Nik. Persson

Peter Jönsson

Boor och Wachtmeister samt

Olof Persson

§ 14.

Protokollat från föregående sammanträdet
upplästes och lämnades ut till anmärkning.

§ 15

Meddelades och antogs att
Läningsman Wilhelmine Wendts storskas är numera
äro till Olof Nilsson följande förordelserna
nr 19 samt Kongrö nr 14.

§ 16.

Förordningarna formulerade och redogjorde
för en del avsevärt förändrade förordelser till för-
läggning av ifrågasatta marken. Efter en
stund diskussion beslutades att förordelserna
samt förordelser D-D'-D² jämväl skulle ingå i för-
ordelserna. Förordelserna härnäst upplästes och
meddelades. samt utlämnades av synemånen.
(Bil. A⁴).

§ 17.

Det inlämnades ut till förordelser av-

skatades dessa sammanträd med tillkomna frivande
ad nya sammanträd sedan ofraderade kompletterade
de med stöthållningens rekord, skulle utlysas till
samma plats som dagens i till som i lag ord-
ning skulle delgiva skäggarna.

Det och till som som
frivandspåden

Örskningsman Anders Malmberg

År 1943 den 6 maj inställdes sig övriga frivande nya
män ångas hos lantbrukaren Ludvig Lindahl i Konga-
fjäll för att handläggas av en skriftställning och hade
efter vederbörligen utfärdade kallelser utlyst frivand-
ning till D⁵ och Konga- bil. D³ följande skäggare
tillskickades hemmit:

- Wilhelm Wendt stolt
- Ödny Wendt
- Wilhelm Wendt

gen. friv. Olof Lindahl och fallar bil. D³-D⁵.

- Anton Nilsson
- Ludvig Lindahl
- Nils Vigre
- Peter Jönsson
- Herman Persson

§18

Protokoll för frivande sammanträdet
uppläst och därvid som anmärkning

§19

Erledigingsmannen formulerade och red-
gjorde för det uppräddes följande 1/4 av skänken
samt följande i sammanträdet vid skänken
Karlens följande och Karlens följande
samt till protokoll följande
förskickade bil. G
skickade bil. D.

Körhusförelägg bil. E
 Arbetskonventionen och Värderingsplågar bil. F samt
 Körhusfördelingsplågar bil. J

§ 20

Förslag till av arbetsstyrelsens och utvärderings-
 ledamöternas i styrelsen:

Andrig Kindahl ordförande och verkställandes ledamot;

E. Bergkvist ;

Paulen Nilsson

Nils Paulsson samt

Olof Persson .

§ 21

Arbetskonventionens utlåtande som
 uppläses för de närvarande samt båtidesprö-
 kens önskan bil. H.

§ 22

Styrelsen avlämnade sinne av de-
 takeringen .

§ 23

Arbetskonventionens tillstånd för mederfi-
 tärningen lämnad handläggning och material-
 körhuset uppgår till belopp av . 479:- Kronor.

En debiterande degenheten enligt § 6 § i
 gällande handbokningsregler och böcker för-
 tärningskörhuset redogör för nämnda; upprädd
 avräkningen som båtides handläggning
 önskan bil. K.

§ 24

Arbetskonventionens att söka påbörja arbetet till fri-
 tages utgående och uppdrags åt den valde arbets-
 styrelsens ordförande

att ingå till Kungl. handbokningsstyrelsen med anhållan
 härnäst;

att med nödvändiga myndigheter medse och de
 kontrakt och förbindelser som för stats-


underståndets skiljande och oförklarliga samt
af statens städer utskriften och vet redovisning
 skyldighet handha

§ 25.

lynefrörens utgifter och sammanträdets
 förklarade avslutade

bol och till samman
 förklaringsförelägganden

Anders Hantorpens Överförmyndaren

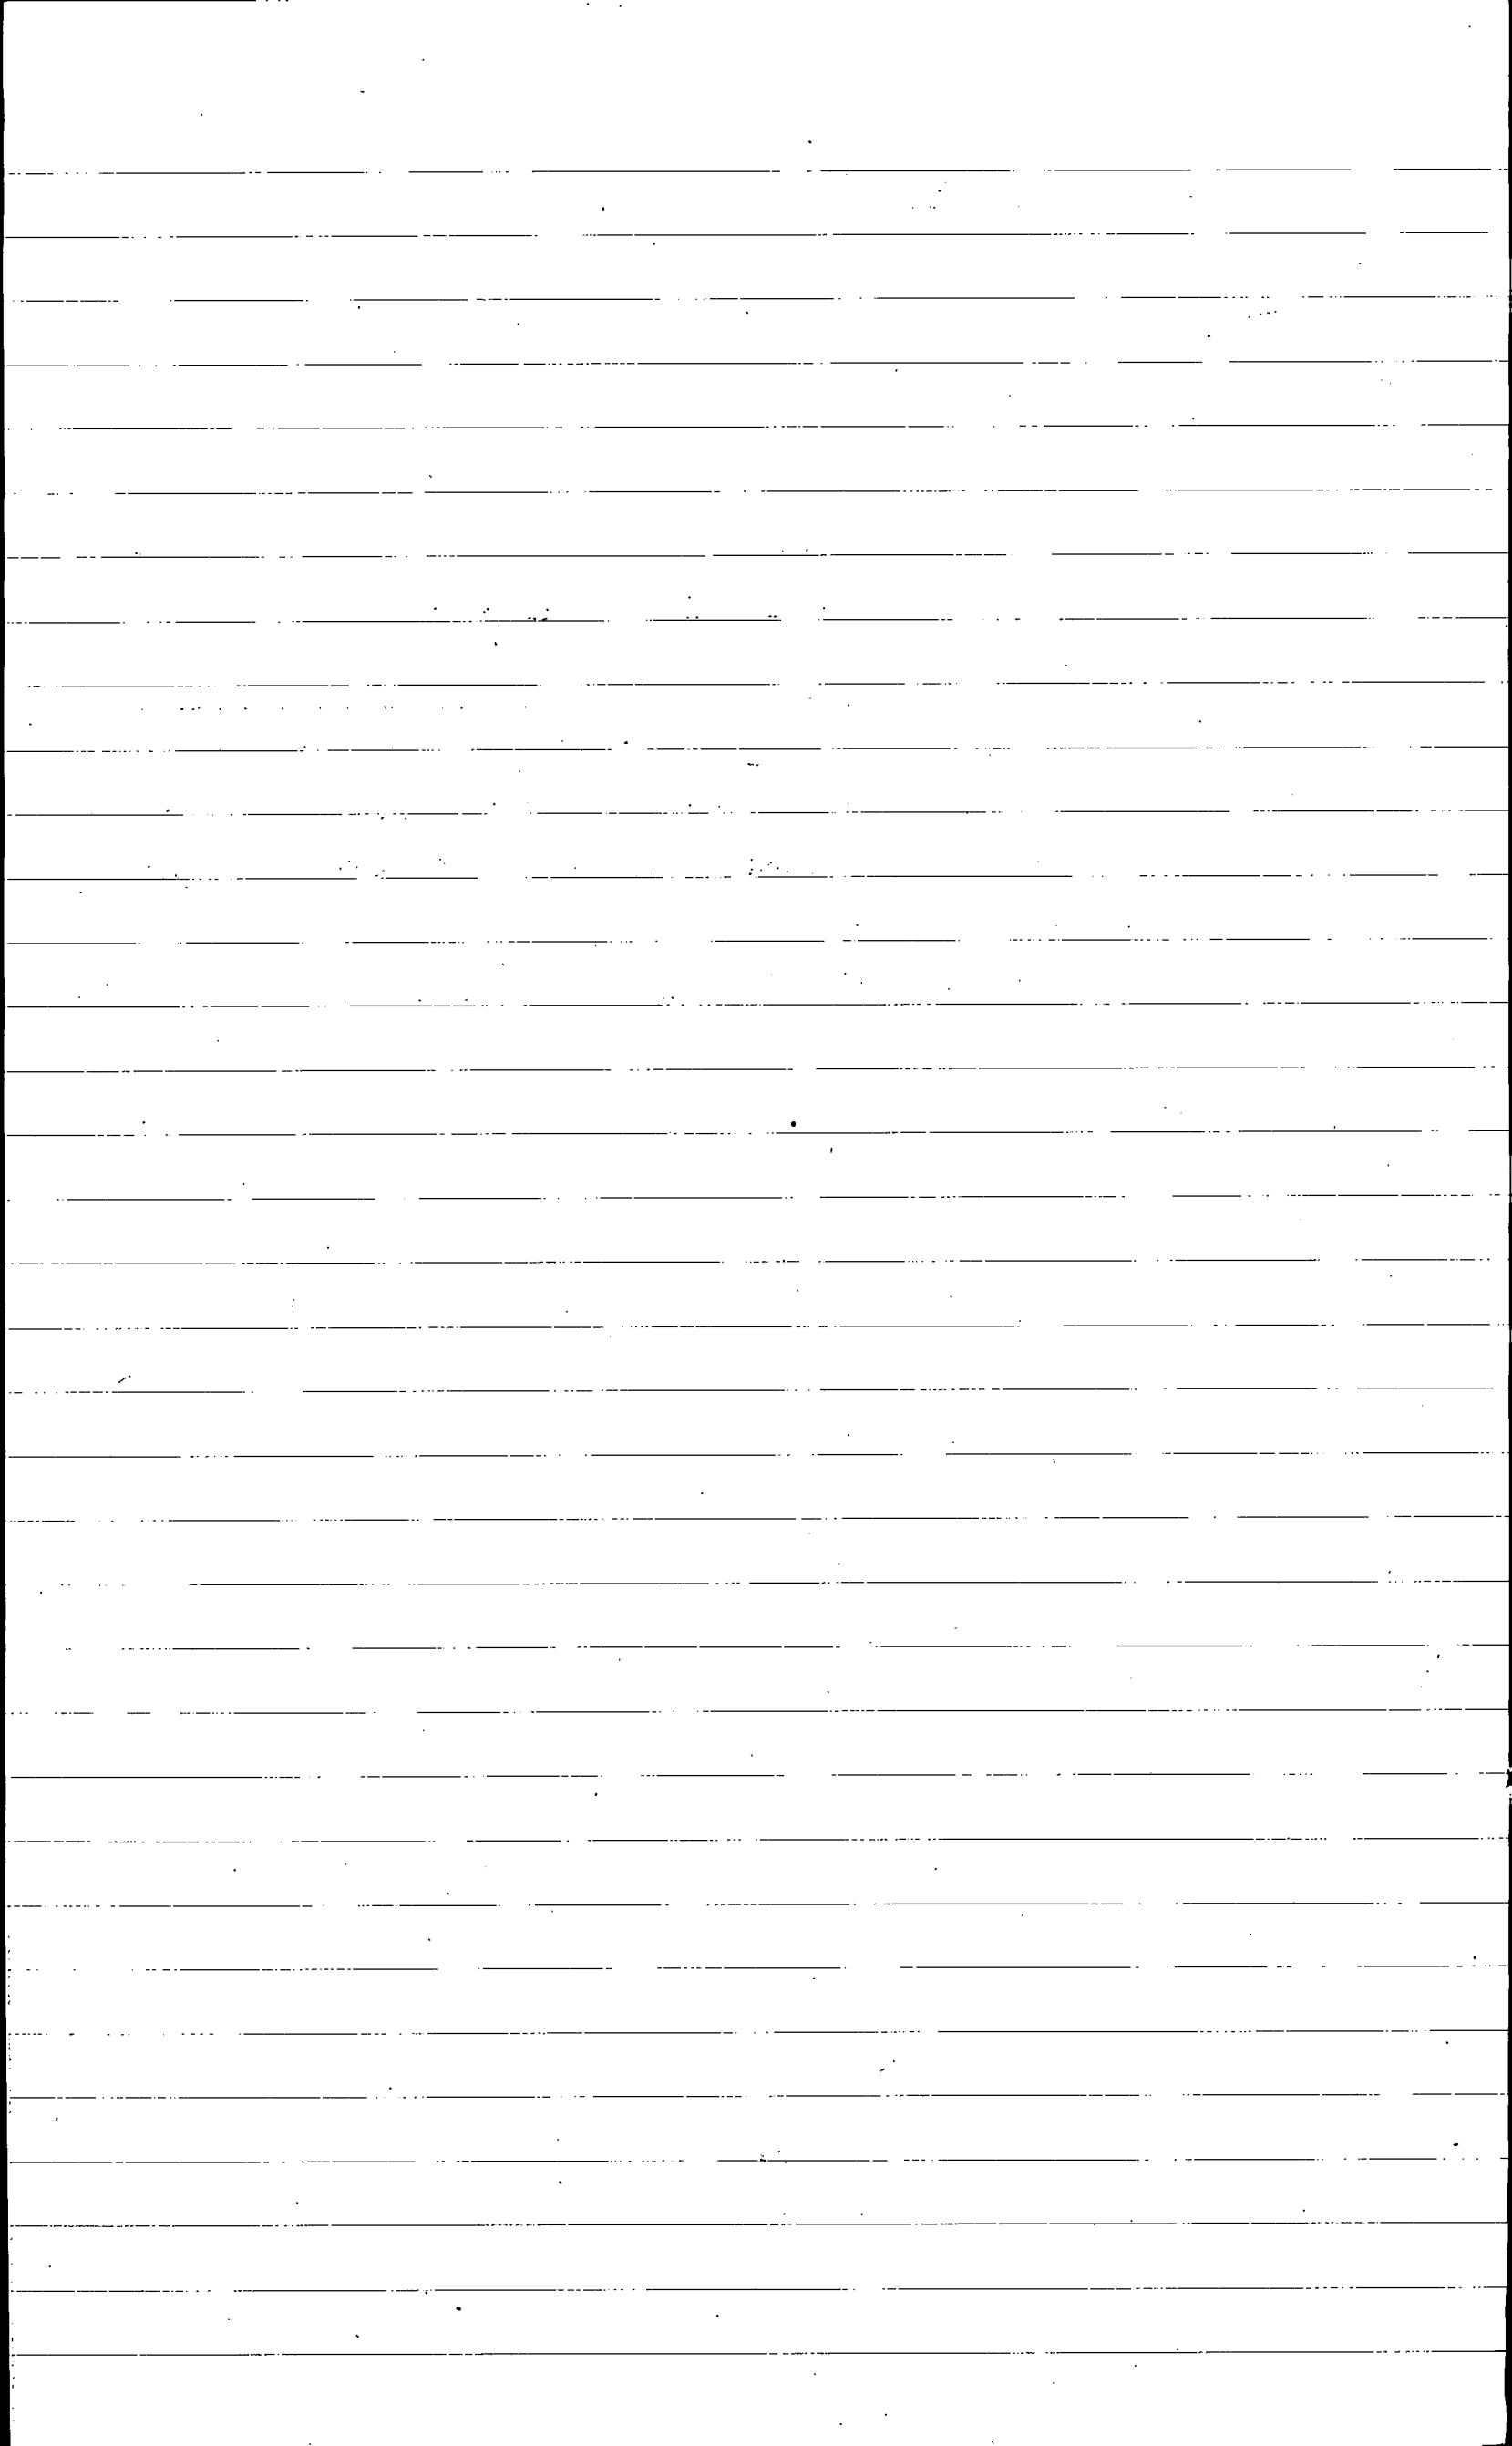

22
Ek.D. litt. nr 313 1940.




R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören G. von Heideken
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1942

På länsstyrelsens vägnar:


H. Kjäll


T. Kinnman

Ek.D. litt.

22
nr 313 19 40.Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/11 1940.R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
 - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 november 19 40.

Eric Sverne

T. Kinnman

Ek. B.

nr 313

år 1940

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 23. NOV. 1940

Landkansliet.

Till Länstyrelsen

Malmö

Hos Länstyrelsen för understreck-
nade värd samt anhålla om förord-
nande för förrättningsman att
förrätta. Syssla i avloppsledning
för förrättigande av uppgift.
Gränseghederna i Skåne sk. 1.
Framlöst sk. 1-2, Lunnarväs, Hunte-
röd sk. 1 Lärskus och Lärskabhus.
Sannaste förrättningsverkställs
år 1885.

L. Lindahl Tel. 20 Århus mälla E. Bergqvist Tel. 12
Skåne - Ark. Århus mälla

Anton Nilsson Paul Callmer
Tel. 20 Århus mälla Århus

Johan Persson - Rados Hansson

Carl Andersson
Viktor Thomsen - Rolf Rönkesson

Hils Vigre
Skåne Ark. Tel. Århus mälla 44.

Handwritten text in Arabic script, appearing to be a list or a series of notes. The text is somewhat faded and difficult to read.

Handwritten text in Arabic script, continuing the list or notes. The handwriting is cursive and dense.

Handwritten text in Arabic script, possibly a signature or a specific note.

Handwritten text in Arabic script, including a date "١٤٢٤" (1424) and other illegible text.


Förening

Undertecknade markägare inom Konga och Kongrö och Konge socken och Malmöhus län för härmed jämte det bestämmelserna i 10 Kap 18 § vad gäller gemensam och med sockerlössen till den synnerligen stora avseende av avlappadiken för tilläggning av mark till Konge, Kongrö och Malmöhus län. I Konge socken och på de förklarade sockerlössens avseende för tilläggning av en tillhörig vedenshövuds mark.

Kongrö för Skän - Rott den 25 februari 1943.

Lids Lige. Stiftelsen
 Nils Paulsson O. Brannan H. Brannan

Överstående förening utövar
 fördragshövdens
 Oskar Brannan Anders Brannan

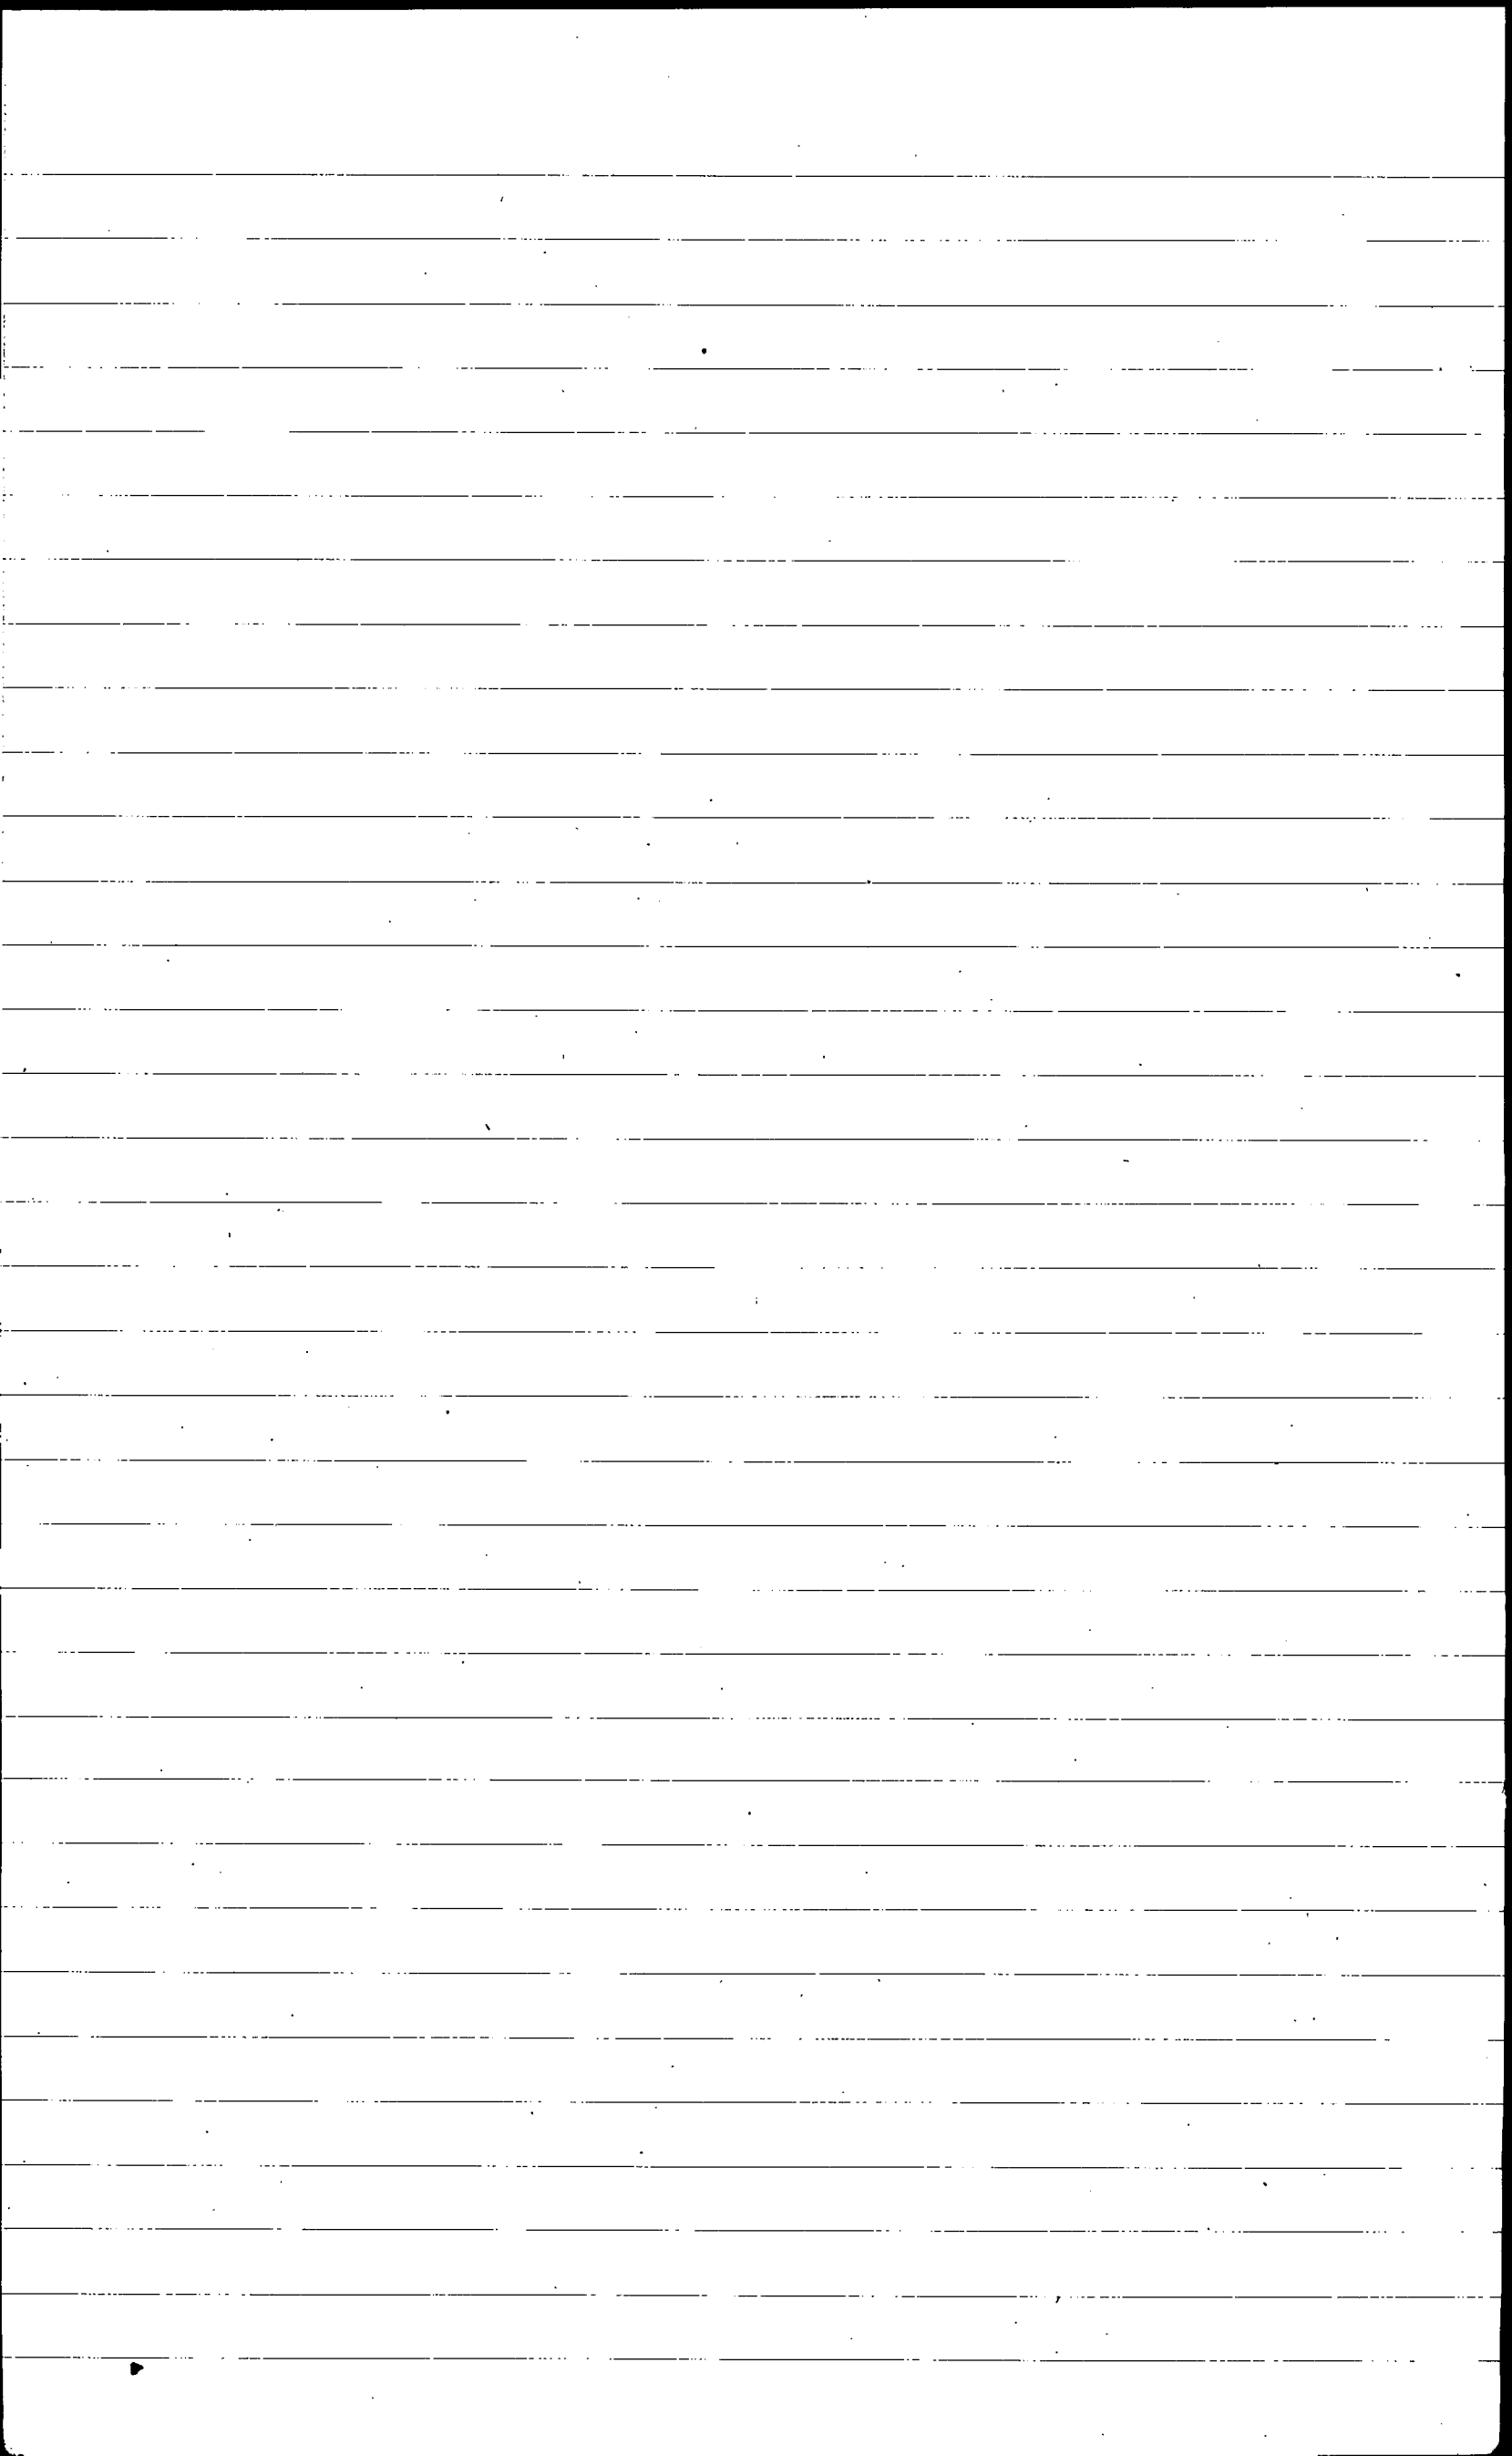

K u n g ö r e l s e .

För handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Kongaö, Konga, Huntseröd, Svinalalet m.fl. uti Konga socken och Malmöhus län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Ludvig Lindahl i Kongaö torsdagen den 25 februari 1943 kl. 14.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Kongaö nr 1³⁻⁷,
 9 16-18⁵, Konga nr 4⁸, Åkarp Lilla nr 2⁶⁻⁷, Huntseröd
 1, 1²⁻⁴, Fjärdingarna nr 1¹⁻², Klåveröd nr 2⁵, Svinalalet nr 1¹,
 Kvärkaskogen nr 1⁹, Kvärkahus nr 2¹ samt Kvärk nr 1¹, 4⁴ och 5⁵, och
 varda härmed samtliga mark- och vattenägare, jämte övriga, som hava
 intressen att bevaka kallade.

Luleå den 26 januari 1943.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Konga församling den 7 februari 1943.

M. H. Schöder
p. l.

Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Skånska Dagbladet tisdagen den 2 februari 1943 / nr 17,859 Uppl.A/ betygar på tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Anhålles värdsamt att Kungörelsen vederbörligen anslås, förses med bevis om delgivningen samt snarast återställs till undertecknad, som ovan.

Gösta von Heideken

Kungörelse.

För snartt handläggning av synföreläggning enligt 10 kap. vattenlagen rörande överläggning av marker tillhörande Konga, Kunga, Huntseröd, Svinalejet m. m. till Kunga socken och Måbäckhus län kommer sammanträdde att hållas hos lantbrukaren Ludvig Ländahl i Konga torsdagen den 6 maj 1943 kl. 12.30.

Föreläggningen kommer att beröra fastheterna Konga nr 1-7, 10-12, 113, 114, 117, 118, 119, Vega nr 12, Kunga nr 4-6, Kunga kyrkherdebonställe, Gåsting nr 1st, 1st, Akarp Lilla nr 27-31, Akarp Stora nr 12, Traneröd nr 10-7, Huntseröd nr 12-4, Fjärdingarna nr 11-3, Kläveröd nr 2^o, Svinalejet nr 11, Kvärkskogen nr 1^o, Kvärkåhus nr 2¹ samt Kväck nr 1¹, 1⁴ och 1⁵ och värda hämmad samtliga mark- och vattenägar, jämte övriga, som häva intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 9 april 1943.

På tjänstens vägnar:

GÖSTA VON HEIDEN, statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse infördd i tidningen Skånska Dagbladet tisdagen den 13 april 1943 /nr 17918 Uppl.B/ betygar

På tjänstens vägnar,

Gösta von Heiden

Förteckning

Över kallelser och underrättelser angående sammanträde den 4 november 1942 kl. 11 hos lantbrukaren Ludvig Lindahl i Kongaö för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Kongaö, Konga, Åkarp Lilla, Traneröd, Hunseröd, Svinalejet, Kvärkaskogen och Kvärkahus i Konga socken och Malmöhus län, som denna dag av undertecknad förrättningsman ~~nederstående dag~~ avlämnats å posten.

Kallelse till skiftesgodemännen:

lantbrukaren Oskar Andersson,	Kongagården,	Skåne - Ask
" Nils Jönsson,	Gillastig,	Skåne - Ask.

Underrättelser till:

lantbrukaren Charles Callmer,	Kvärk,	Axelvold
" Henning Lundberg	Adolfstorp,	Skåne - Ask
" Anders Hansson,	Kongaö,	"
" Alfred Bengtsson,	Ullestorps gård,	Djurröd
Aktiebolaget Skånska Ättikfabriken,		Perstorp
lantbrukaren Paul Callmer,	Kvärk	Axelvold
" Elov Nilsson	Svenstorp,	Kågeröd
" Edvin Bergkvist	Hunseröd	Axelvold
" Anton Nilsson	"	"
" Johan Persson	Kongaö,	Skåne - Ask
" Ludvig Lindahl,	"	"
" Nils Vigre	Villa Karlsnäs	Teckomatorp
" Karl Andersson,	Lunnas	Skåne - Ask
" Karl Kristiansson,	Traneröd	Axelvold
" Viktor Thomasson,	"	"
Fru Dagmar Broman,	Lillö,	Skåne - Ask
lantbrukaren Nils Pålsson	Syrahus,	"
Kvarnägaren Porker Jönsson,	Åkarpsmälla,	Axelvold
Jöns Skogs stbh,	Åkarp Lilla,	Axelvold
Sven Nilssons stbh,	Åkarp Stora,	Axelvold
Greve Gösta Wachtmeister,	Knutstorp,	"
Kvarnägaren Erik Lindkvist,	Åbro Mölla,	S. Vram
lantbrukaren Lennart Tuve	Traneröd,	Axelvold

Pastoratskyrkorådet i Konga	Konga,	Skåne - Ask.
Grosshandl. Olov Persson,		Kågeröd
lantbrukaren Herman Persson,	Grytinge,	Svalöv
" John Skog,	Gillastig,	Skåne - Ask
" Nils Anderssons stbH,	Vega,	"
Fru Maria Melchior		Kalmar.

Hälsingborg den 24 oktober 1942.

*Antony J. J. J.*Bilaga ^{B37}Förteckning

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde den 25 februari 1943 rörande "Kongaö torrlägningsföretag av år 1943" i Konga socken, - som nedanstående dagar av undertecknad avlämnats å posten den 28 januari 1943:

Kungörelser till Pastorsämbetet i Konga	Skåne - Ask
Skånska Dagbladet	Malmö

den 8 februari 1943:

Kallelser till skiftesgodemännen:

lantbrukaren Oskar Andersson,	Kongagården	Skåne - Ask
" Anders Mårtensson,	Hjortshaga,	" "

Underrättelser till:

lantbrukaren Anders Hansson,	Kongaö	Skåne - Ask
Aktiebolaget Skånska Ättiksfabriken,		Perstorp
lantbrukaren Paul Callmer,	Kvärk	Axelvold
" Elov Nilsson,	Svenstorp,	Kågeröd
" Edvin Bergkvist,	Hunseröd,	Axelvold
" Anton Nilsson,	"	"
" Johan Persson,	Kongaö	Skåne - Ask
" Ludvig Lindahl	"	"
" Nils Vigre,	Villa Karlshäs,	Teckomatorp
" Karl Andersson,	Lunnanäs,	Skåne - Ask
" Karl Kristiansson,	Traneröd,	Axelvold
" Viktor Thomasson,	"	"
Fru Dagmar Broman,	Lillö.	Skåne - Ask
lantbrukaren Nils Pålsson,	Syrahus,	"

Kvarnägaren Porker Jönsson,	Åkarpsmölla,	Axelvold
Jöns Skogs stbh.,	Åkarp Lilla	"
Sven Nilssons stbh.,	Åkarp Stora	"
Greve Gösta Wachtmeister,	Knutstorp,	"
Kvarnägaren Erik Lindkvist,	Åbro Mölla,	S. Vram
Kvarnägaren N. Petterssons stbh.,	Fälleberga	Bjuv
Lantbrukaren Lennart Tuveßon,	Traneröd,	Axelvold
Pastoratskyrkorådet i Konga,	Konga,	Skåne - Ask
Grosshandlaren Olov Persson	.	Kågeröd
Lantbrukaren Herman Persson,	Grytinge,	Svalöv
" Johan Skog,	Gillastig	Skåne - Ask
" Nils Anderssons stbh.,	Vega,	"
Fru Maria Melchior,		Kalmar.

Luleå den 8 februari 1943.

Hörsörpösch

5
Bilaga B.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde den 6 maj 1943 rörande "Kongaö torrlägningsföretag av år 1943" i Konga socken, som nedanstående dagar av undertecknad förrättningsman avlämnats å posten.

den 9 april 1943:

Kungörelser till	Pastorsämbetet i Konga socken,	Skåne-Ask
	Skånska Dagbladet,	Malmö

den 19 april 1943:

Kallelser till skiftesgodemännen

lantbrukaren	Oskar Andersson,	Kongagården,	Skåne-Ask
"	Anders Mårtensson,	Hjortshaga	"

Underrättelser till

lantbrukaren	Anders Hansson,	Kongaö	Skåne-Ask
Civilingeniör	Wilhelm Wendts stbh,		Perstorp
fröken	Dagny Wendt		"
fröken	Wilhelmina Wendt.		"
lantbrukaren	Paul Callmer,	Kvärk,	Axelvold

lantbrukaren	Edvin Bergkvist,	Hunseröd	Axelvold
"	Anton Nilsson	"	"
"	Johan Persson,	Kongaö	Skåne-Ask
"	Ludvig Lindahl	"	"
"	Nils Vigre	Villa Karlensås	Teckomatorp
"	Karl Andersson,	Lunnansås	Skåne-Ask
"	Karl Kristiansson,	Traneröd,	Axelvold
"	Viktor Thomasson,	"	"
fru	Dagmar Broman,	Lillö,	Skåne-Ask
lantbrukaren	Nils Pålsson,	Syrähus,	"
"	Karl Jönsson,	Åkarp Lilla	Axelvold
fru	Sigrid Skog,	" "	"
kvarnägaren	Porker Jönsson,	Åkarpsmölle	"
Sven Nilssons stbh.,		Åkarp Stora,	Axelvold
greve	Gösta Wachtmeister,	Knutstorp,	"
kvarnägaren	Erik Lindkvist,	Åbro Mölle	S. Vram
"	N. Petterssons stbh.,	Fälleberga,	Bjuv
lantbrukaren	Lennart Tuveesson,	Traneröd,	Axelvold
Pastoratskyrkorådet i Konga,		Konga,	Skåne-Ask
grosshandlaren	Olof Persson,		Kågeröd
lantbrukaren	Herman Persson,	Grytinge	Svalöv
"	Johan Skog	Gillastig	Skåne-Ask
"	Nils Anderssons stbh.,	Vega	"
fru	Maria Melchior		Kalmar

Luleå den 19 april 1943.

Antony Gladschen


F u l l m a k t

för förvaltare Olof Lundahl, Perstorp, eller den han i sitt ställe förordnar att föra vår talan och våra rättigheter bevaka vid sammanträde hos lantbrukaren Ludvig Lindahl i Kongaö onsdagen den 4 november 1942 kl. 11.00 angående utredning rörande förbättrad torrläggning av marker till Kongaö, Konga, Åkarp Lilla, Traneröd, Hunseröd, Svinalejet, Kvärkskogen och Kvärkåhus i Konga socken och Malmöhus län, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Stockholm och Perstorp den 28 oktober 1942.




Otto Wendt



Wilhelmina Wendt



Wilhelm Wendt



Dagny Wendt


Civilingeniör Wilhelm Wendts
sterbhus



Fröken Dagny Wendts egenhändiga namnteckning bevittna:




Ingeniörerna Otto Wendts och Wilhelm Wendts samt fröken Wilhelmina Wendts egenhändiga namnteckningar bevittna:




Utdrag av Konga och Asks gemensamma kyrkoråds
sammaantvade den 22 oktober 1942.

§ 4. Till pastoratets ombud vid syneförrättning rörande förbättrad
torrläggning av Kongaö m.fl. tillhöriga marker i Konga socken val-
des enhälligt boställsvärden Nils Bengtsson, Backagården. Första sam-
manträdet kommer att hållas hos Lindahl, Kongaö, onsd. den 4. nov. 1942
kl. 11

- - - - -

Som ovan

Wilh. Schröder

/Wilh. Schröder/

ordf.

F u l l m a k t

för förvaltare Olof Lundahl, Gustavsborg, Perstorp att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Svinalejet l¹ bevaka mina intressen; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 23/2 1943

Dagny Wendt
Dagny Wendt

Bevittnas:

Ant. Emil Lundberg

Per O. Falgren

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001

CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001

CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070

CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070

F u l l m a k t

för förvaltare Olof Lundahl, Gustavsborg, Perstorp att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Kongaö 1⁷, 1¹⁶ och Klåveröd 2⁵ bevaka mina intressen; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Hälsingborg den 20/2 1943

Wilhelmina Wendt

Wilhelmina Wendt

Bevittnas:

Anna Ericsson

Opila Johansson

F u l l m a k t

för förvaltare Olof Lundahl, Gustavsborg, Perstorp att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Kvärkaskogen nr 1⁹ och Kvärk nr 1¹, bevaka våra intressen; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Perstorp den 23/2 1843
Civilingenjör Wilhelm Wendts
Perstorp
680

Bevittnas:

Ami Eric Malm

Aspela Johansson

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	900						
14+50	50	1,20	1,0	4,00	1:1,25		
15	50	1,30	"	4,30	"	4,81	
+50	50	1,20	"	4,00	"		
16	50	1,80	"	5,50	"	4,83	
+50	50	1,40	"	4,50	"		
17	50	1,45	"	4,70	"	4,85	
+50	50	1,65	"	5,20	"		
18	50	1,80	"	5,50	"	4,87	
+50	50	2,40	"	7,00	"		
19	50	3,05	"	8,70	"	4,89	
+32	32	2,20	"	6,50	"		
+50	18	1,80	"	5,50	"		
20	50	1,55	"	4,90	"	4,91	
+50	50	1,85	"	5,70	"		
21	50	1,85	"	5,70	"	4,93	
+50	50	2,45	"	7,20	"		Fixp. med höjdläge = +8,02 m.; dubb i jordfast sten belägen c:a 10 m. sydost om sekt. 21+68.
22	50	1,90	"	5,80	"	4,95	
+50	50	2,30	"	6,80	"		
+70	20	3,30	"	9,30	"		
23	30	3,10	"	8,80	"	4,97	Aldre fixp. med höjdläge = +8,62 m. /- +4,50 m. i 1885 års företag/be- lägen c:a 10 m. öster om sekt. 23+40.
+50	50	2,15	"	6,40	"		
Överföres	1850						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört 1850							
23+62	12	1,75	1,0	5,40	1:1,25		
samma	-	1,75	"	4,50	1:1,0		
24	38	1,50	"	4,00	"	4,99	
+50	50	1,35	"	3,70	"		
25	50	1,45	"	3,90	"	5,01	
+50	50	1,50	"	4,00	"		
26	50	1,30	"	3,60	"	5,03	
+50	50	1,30	"	3,60	"		
27	50	1,30	"	3,60	"	5,05	
+50	50	1,45	"	3,90	"		
28	50	1,55	"	4,10	"	5,07	
+50	50	1,55	"	4,10	"		
29	50	1,70	"	4,40	"	5,09	
+50	50	1,85	"	4,70	"	5,10	Bottenlutning str. 29+50 - 32+10 = = 0,9:1000.
30	50	2,10	"	5,20	"		Fixp. med höjdläge = +8,33 m.; dubb i jordfast sten belägen c:a 10 m. nordväst om sekt. 29+75.
+50	50	1,85	"	4,70	"	5,19	
31	50	1,85	"	4,70	"		
+50	50	1,70	"	4,40	"	5,28	Bro för utfartsväg vid sekt. 31+82 enl. typritn.
32	50	1,85	"	4,70	"		
+10	10	1,80	"	4,60	"	5,33	Bottenlutning str. 32+10 - 44+30 = = 1,5:1000.
samma	-	1,80	0,5	4,10	"		
+50	40	1,75	"	4,00	"	5,40	
33	50	1,80	"	4,10	"		
Överföres 2800							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	2800						
33+50	50	1,80	0,5	4,10	1:1,0	5,55	
34	50	1,75	"	4,00	"		
+50	50	1,45	"	3,40	"	5,70	
35	50	1,20	"	2,90	"		
+50	50	1,30	"	3,10	"	5,85	
36	50	1,25	"	3,00	"		
+50	50	1,45	"	3,40	"	6,00	
37	50	1,55	"	3,60	"		
+50	50	1,50	"	3,50	"	6,15	
38	50	1,70	"	3,90	"		
+24	24	1,75	"	4,00	"		
+50	26	1,65	"	3,80	"	6,30	Fixp. med höjdläge = +8,48 m.; dubb i jordfast sten belägen c:a 45 m. sydväst om sekt. 38+50.
39	50	1,75	"	4,00	"		
+50	50	1,80	"	4,10	"	6,45	
40	50	1,80	"	4,10	"		
+50	50	1,75	"	4,00	"	6,60	
41	50	1,75	"	4,00	"		
+50	50	1,60	"	3,70	"	6,75	
42	50	1,70	"	3,90	"	6,82	
+50	50	1,70	"	3,90	"	6,90	
43	50	1,80	"	4,10	"	6,98	
Överföres	3800						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	582						
56	18	1,30	0,6	3,20	1:1,0	5,60	
+50	50	1,35	"	3,30	"		
57	50	1,70	"	4,00	"	5,65	
+50	50	1,65	"	3,90	"		
58	50	1,70	"	4,00	"	5,70	
+50	50	1,85	"	4,30	"		
59	50	1,85	"	4,30	"	5,75	
+50	50	1,90	"	4,40	"		
60	50	1,45	"	3,50	"	5,80	
+50	50	1,95	"	4,50	"		
61	50	1,95	"	4,50	"	5,85	Bottenlutning str. 61 - 64+50 = = 4:1000.
samma	-	1,95	0,3	4,20	"		
+50	50	1,80	"	3,90	"		
62	50	2,05	"	4,40	"	6,25	
+50	50	2,10	"	4,50	"		
63	50	1,95	"	4,20	"	6,65	
+50	50	2,15	"	4,60	"		Fixp. med höjdläge = +9,30 m.; dubb i jordfast sten belägen o:a 8 m. öster om sekt. 63+50.
64	50	1,75	"	3,80	"	7,05	
+50	50	1,40	"	3,10	"	7,25	Bottenlutning str. 64+50 - 68+50 = = 1,5:1000.
65	50	1,75	"	3,80	"		
+50	50	2,05	"	4,40	"	7,40	
66	50	2,30	"	4,90	"		Rörtrumma diam. 60 cm. vid sekt. 66+34 enl.ritn.
Överföres	1600						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	1600						
66+50	50	1,90	0,3	4,10	1:1,0	7,55	
67	50	1,70	"	3,70	"		
+50	50	1,55	"	3,40	"	7,70	
68	50	1,65	"	3,60	"		Rörtrumma diam. 60 cm. vid sekt. 68+24.
+50	50	1,55	"	3,40	"	7,85	Bottenlutning str. 68+50 - 69+44 = 6:1000.
69	50	1,60	"	3,50	"	8,15	
+44	44	1,65	"	3,60	"	8,41	
Summa	1944						
11 Avloppskanalen G-G -H-H /Gillastigskanalen/.							
100+84	-	0,90	1,0	2,80	1:1,0		Bottenlutning str. 100+84 -123+90 = 0,4:1000.
101	16	0,90	"	2,80	"	6,90	
+30	30	1,15	"	3,30	"		
+50	20	3,20	2,0		1:0,1	6,92	Str. 101+40 - 103 berg.
+74	24	4,70	"		"		
102	26	4,40	"		"	6,94	
+50	50	4,60	"		"		
103	50	4,95	1,0	10,90	1:1,0	6,98	
+50	50	4,25	"	9,50	"	7,00	
104	50	3,85	"	8,70	"	7,02	
+50	50	3,35	"	7,70	"		Fixp. med höjdläge = +11,12 m.; dubb i jordfast sten belägen c:a 10 m. väster om sekt. 104+35.
105	50	3,20	"	7,40	"	7,06	
Överföres	416						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	416						
105+50	50	2,75	1,0	6,50	1:1,0		
106	50	2,70	"	6,40	"	7,10	
+50	50	2,20	"	5,40	"		
107	50	2,40	"	5,80	"	7,14	
+50	50	2,35	"	5,70	"		
108	50	2,15	"	5,30	"	7,18	
+50	50	2,10	"	5,20	"		
109	50	2,20	"	5,40	"	7,22	
+50	50	2,20	"	5,40	"		
110	50	2,20	"	5,40	"	7,26	
+50	50	2,10	"	5,20	"		
111	50	1,55	"	4,10	"	7,30	
+50	50	1,70	"	4,40	"		
112	50	1,50	"	4,00	"	7,34	
+50	50	1,95	"	4,90	"		
113	50	2,05	"	5,10	"	7,38	
+50	50	1,65	"	4,30	"		
114	50	1,65	"	4,30	"	7,42	
+50	50	1,55	"	4,10	"		
115	50	1,65	"	4,30	"	7,46	Gillastigskanalen str. 115-121+50 invallas på sätt profil- och sek- tionsritningar utvisa med en krön- bredd å vällen av 1,0 m. och sido- lutning 1:1,5. Vällen på norra sidan av kanalen str. 115-119 torvsättes.
+50	50	1,25	"	3,50	"		
Överföres 1466							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överföres	1466						All ur kanalen uppschaktad massa å str. 115-116+69 upplägges i vall å kanalens södra sida. Å str.116+69 -121+50 fördelas den uppschaktade massan lika på kanalens båda sidor, där densamma upplägges i vall.
116	50	1,20	1,0	3,40	1:1,0	7,50	
+50	50	1,30	"	3,60	"		
117	50	1,20	"	3,40	"	7,54	
+50	50	1,50	"	4,00	"		
118	50	1,35	"	3,70	"	7,58	Fixp, med höjdläge = +9,50 m.; dubb i jordfast sten belägen c:a 6 m. norr om sekt. 118+60.
+50	50	1,30	"	3,60	"		
119	50	1,40	"	3,80	"	7,62	
+50	50	1,60	"	4,20	"		
120	50	1,30	"	3,60	"	7,66	
+50	50	1,35	"	3,70	"		
121	50	1,45	"	3,90	"	7,70	
+50	50	1,60	"	4,20	"		
122	50	1,75	"	4,50	"	7,74	
+50	50	1,60	"	4,20	"		
123	50	1,50	"	4,00	"	7,78	
+50	50	1,65	"	4,30	"		
+90	40	2,00	"	5,00	"	7,82	
Summa	2306						
b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.							
Vid arbetets utförande är att iakttaga:							
1. <u>beträffande öppet avlopp:</u>							
att där avlopp är förlagt i rågång, denna och avloppets mittenlinje skola							

stensättes.

3. beträffande samtliga arbeten:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att


skada uppstår samt


att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bot-

tenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i hand-

lingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Kongaö den 6 maj 1943.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Kongaö", written in a cursive style.

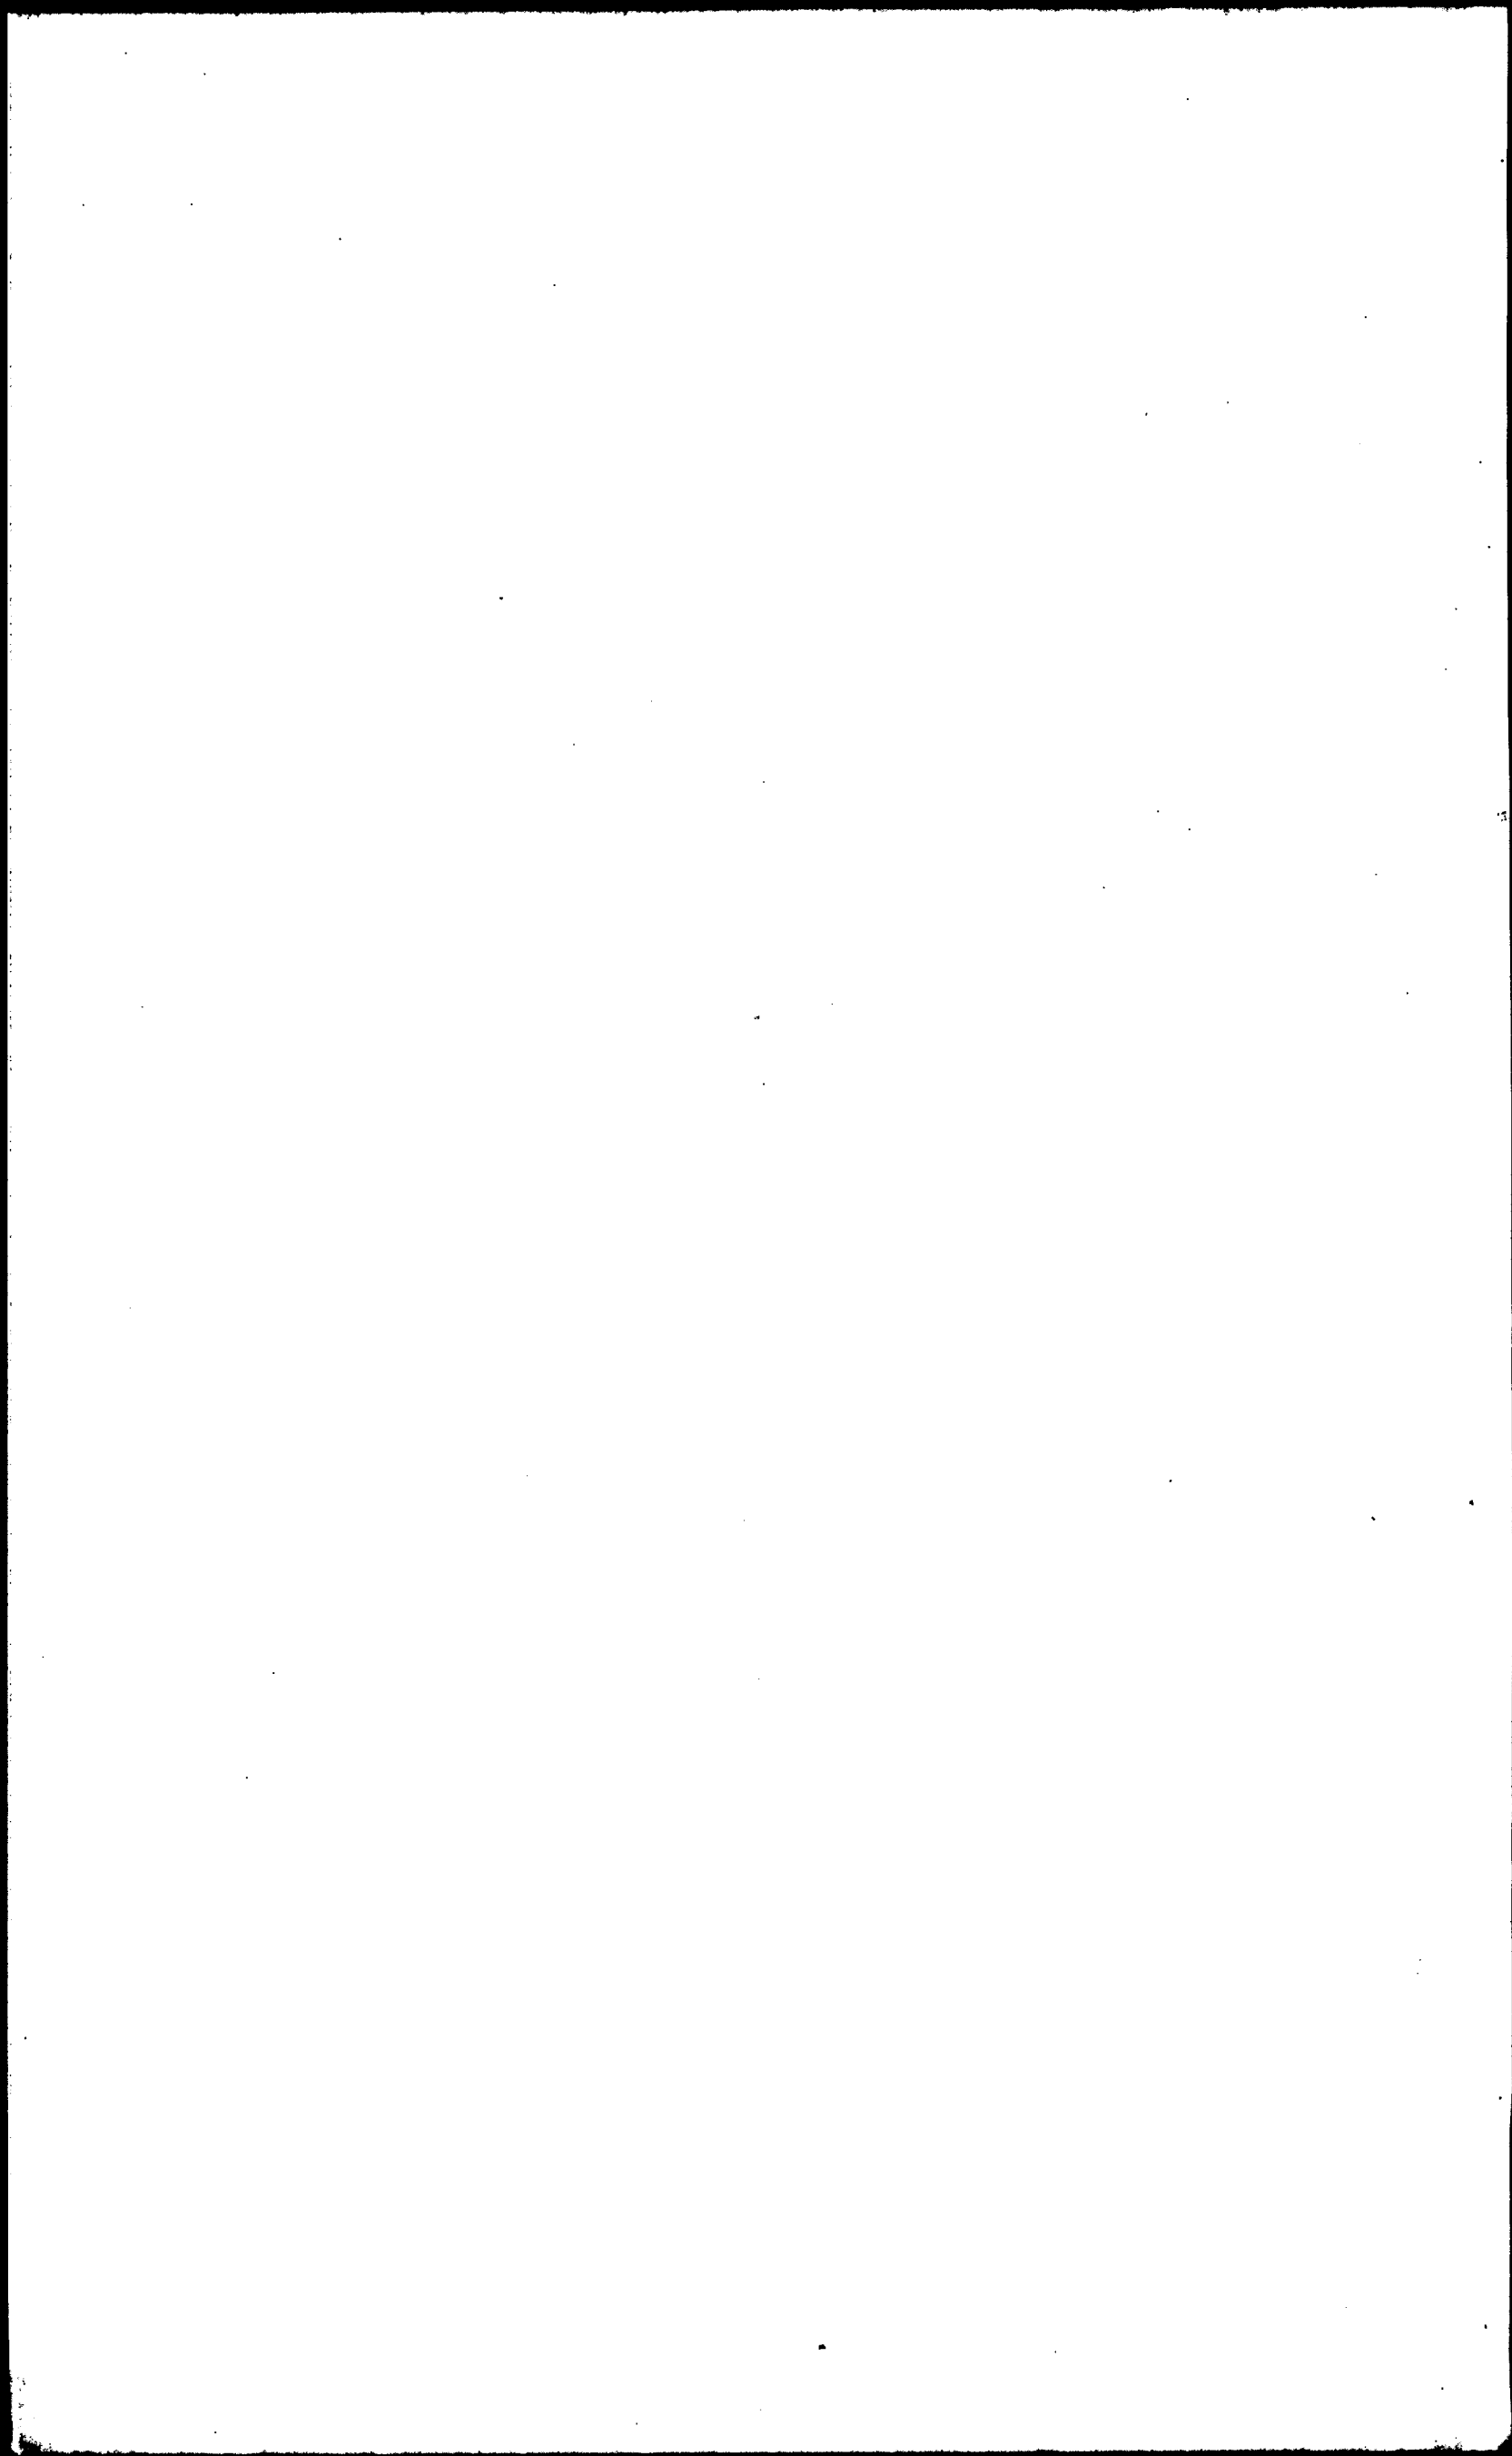

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:30 Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppskanalen A-B-C-D / Skärallidskanalen/.</u>								
5+00-8+00	300	schaktning av sten och grus träd, rensning m ³	75	4:-	300	-	300	-		
8+00-10+00	200	schaktning av sten och grus m ³	100	4:-	400	-	400	-		
10+00-12+00	200	" " " " m ³	1150	4:-	4600	-				
		" " torvfjord, träd m ³	50	1:-	50	-				
10+54		undergjutning av bron för utfartsväg med spånter, för- slagsvis			900	-	5550	-		
12+00-17+00	500	schaktning av grus och sten m ³	50	3:-	150	-				
		" " torvfjord m ³	200	1:-	200	-	350	-		
17+00-22+00	500	" " grus o. sten m ³	150	3:-	450	-				
		" " " " träd m ³	100	3:50	350	-				
		" " torvfjord m ³	150	1:-	150	-	950	-		
22+00-24+00	200	" " sten o. grus, träd, hårt m ³	450	3:50	1575	-				
		schaktning av grus o. sten, träd m ³	50	3:-	150	-				
		" " torvfjord m ³	50	1:-	50	-	1775	-		
24+00-29+50	550	" " " " m ³	650	0:90			585	-	9910	-
29+50-32+10	260	" " " " m ³	500	0:90	450	-				
		bergsprängning m ³	25	14:-	350	-				
31+82		bro för utfartsväg enl. typ ritn. och spec. kostnadsförslag st. 1			300	-	1100	-		
32+10-38+24	614	schaktning av grus o. sten m ³	70	3:-	210	-				
	3324	Överföres			210	-	1100	-	9910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3324	Överfört			210	-	1100	-	9910	-
		schaktning av torvjord m ³	800	0:90	720	-	930	-		
38+24-42+00	376	" " grus o. sten "	120	2:50	300	-	.			
		" " torvjord "	600	0:90	540	-	840	-		
42+00-44+30	230	" " grus o. sand "	230	2:-	460	-				
		" " torvjord "	170	0:90	153	-	613	-		
44+30-a	112	inköp av 6" cementrör m.	112	2:-	224	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	112	2:-	224	-				
44+30		kringsurning av rörutlopp st. enl. ritning	1	50:-	50	-				
a		brunn enl. ritning "	1	70:-	70	-	568	-	4051	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m. m. till- lägges omkring 10 % å ovan- stående							1539	-
	4042	Summa							15500	-
		1 2 Sidodiket B-D-D-D								
50+00-55+82	582	schaktning av grus o. sten m ³	5	3:-	15	-				
		" " torvjord "	520	0:90	468	-				
54+43		bro för utfartsväg enl. typ- ritning och spec. kostnads- förslag st.	1	300:-	300	-	783	-		
55+82-60+50	468	schaktning av grus o. sten m ³	25	3:-	75	-				
		" " torvjord "	660	1:-	660	-	735	-		
60+50-64+50	400	" " grus m. sten "	120	2:50	300	-				
		" " torvjord "	250	1:-	250	-	550	-		
64+50-68+28	378	" " " "	120	1:-	120	-				
	1828	Överföres			120	-	2068	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1828	Överfört			120	-	2068	-		
		schaktning av grus m.sten m ³	450	2:50	1125	-				
66+34	1	ombyggnad av utfartsvägs- trumma enl. ritn.			200	-				
68+24	1	trumma för ågoväg enl. rit- ning och spec. kostnadsför- slag st.	1		200	-	1645	-		
68+28-69+44	116	schaktning av lerbl. grus m.sten m	120	2:50	300	-				
		" " torvjord "	25	1:-	25	-	325	-	4038	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. till- lägges omkring 10 % å ovan- stående							462	-
	1944	Summa							4500	-
		<u>Avloppskanalen G-G -H-H /Gillastigskanalen/.</u>								
100+84-103+50	266	schaktning av grus o.sten m ³	460	4:-	1840	-				
		bergsprängning "	220	15:-	3300	-	5140	-		
103+50-106+50	300	schaktning av grus o.sten "	600	4:-	2400	-	2400	-		
106+50-109	250	" " " " " "	280	3:-	840	-				
		" " torvjord "	30	1:-	30	-	870	-		
109-112	300	" " grus m.sten "	90	2:50	225	-				
		" " torvjord "	190	1:-	190	-	415	-		
112-114	200	" " grus m.sten "	130	2:50	325	-				
		" " torvjord "	70	1:-	70	-	395	-		
114-116+69	269	" " grus m.sten "	30	2:50	75	-				
		" " torvjord "	175	1:-	175	-	250	-	9470	-
	1585	Överföres							9470	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
	1585	Överfört							9470	-
116+69-116+74	5	trumma för utfartsväg om- bygges ej								
116+74-120+00	326	schaktning av torvfjord m	325	1:-	325	-				
		" " sand o. grus"	150	2:50	375	-	700	-		
120+00-122+00	210	" " torvfjord "	230	1:-	230	-				
		" " sand o. grus "	20	2:50	50	-	280	-		
122+10-123+00	180	" " torvfjord "	250	1:-	250	-	250	-	1230	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. till- lägges omkring 10 % å ovan- stående							1100	-
	2306	Summa							11800	-
<u>Invallning av Gillastigskanalen.</u>										
Vallbyggnad å kanalens norra sida omfattande:										
115+00-119+00	400	upptagande av valldike, fyll- ning och stampning av lerbl. sand el. pinnmo samt torv- sättning m.	400	5:-	2000	-	2000	-		
115+00-116+69		uppläggning i vall av ut- kanalen uppschaktade jord- massan, som helt lägges på kanalens södra sida m.	169	0:50	84	50	84	50		
116+74-119+00		uppläggning i vall av upp- schaktade jordmassan, som fördelas lika på kanalens båda sidor m.	226	0:50	113	-	113	-		
119+00-121+50	250	uppläggning i vall av upp- schaktade jordmassan, som fördelas lika på kanalens båda sidor m.	500	0:50	250	-	250	-	2447	50
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. till- lägges omkring 10 % å ovan- stående							252	50
	650	Summa							2700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	4042	Avloppskanalen A-B-C-C ¹						15500	-	
	1944	Sidodiket B-D-D ^{1 2} -D						4500	-	
	2306	Avloppskanalen G-G ¹ -H-H ¹						11800	-	
	650	Invallning av Gillastigskanalen						2700	-	
	8942	<u>S u m m a</u>						34500	-	
		<u>Specialkostnadsförslag till ägovägstrumma vid sekt. 68+24.</u>								
		schaktning utöver sektion ³ m ³	3	3:-	9	-				
		60 cm:s betongrör m.	6	12:50	75	-				
		rustbädd ² m	5,4	7:50	40	50				
		rörens läggning, grusfyllning m.	6	6:-	36	-				
		torvmurar			15	-	175	50		
		vägbanans iordningsställande, planering m.m.					24	50		
		<u>Summa</u>					200	-		
		<u>Specialkostnadsförslag till broar av trä.</u>								
Följare		2x4,7x0,075x0,1 ³ m	0,07							
Farbana		4,0x4,7x0,075 "	1,41							
Bärbjälkar		5x4,7x0,20x0,15 "	0,71							
Underslag		4x4,0x0,20x0,15 "	0,48							
		"	2,67	70:-	186	90				
		Pålar 5" i topp st.	10	5:-	50	-	236	90		
		Överföres					236	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					236	90		
		smide, papp, tjära m.m.					40	-		
		vägbansens iordningsställan- de m.m.					23	10		
		<u>Summa</u>					300	-		
		Kongaö den 6 maj, 1943. <i>Skovflodden</i>								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
	2 ¹		<u>Konga socken.</u> <u>Kvärkåhus</u>	<u>Avdikningsområde I.</u> <u>Paul Galtmer</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord o. grus 1 " " " " " " 2 " " torvmylla på torvjord 3 " " " " " " 4 <u>Summa</u>	
	1 ⁹		<u>Kvärkaskogen</u>	<u>Wilhelm Wendts Abh.</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord 5 <u>Summa</u>	
avr.	1 ¹		<u>Lvinalejet</u>	<u>Dagmar Wendt</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord 6 " " " " " " 7 " " " " " " 8 " " " " " " 9 <u>Summa</u>	
7/80	2 ⁵	B	<u>Kläversöd</u>	<u>Wilhelmina Wendt</u> äng, torvmylla på torvjord 10 <u>Summa</u>	
5/256	1 ²	Ba	<u>Kuntseröd</u>	<u>Edvin Berghvirst</u> äng, torvmylla på torvjord 11 <u>Summa</u>	
21/256	1 ³	Bb	"	<u>Edvin Berghvirst</u> äng, torvmylla på torvjord 12 åker " " " 13 " " " " och sand 14 " " " " " " 15 höglänt mark 16 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
36								50	18	-	350 (500)	126	-	300	108	-
48								150	72	-	600	288	-	450	216	-
30								50	15	-	350 (500)	105	-	300	90	-
51								150	76	50	600	306	-	450	229	50
165									181	50		825	-		643	50
14								50	7	-	600	84	-	550	77	-
14									7	-		84	-		77	-
18								50	9	-	400 (600)	72	-	350	63	-
53								150	79	50	600	318	-	450	238	50
90								150	135	-	600	540	-	450	405	-
100								150	150	-	600	600	-	450	450	-
261									373	50		1530	-		1156	50
						15		-	-		-	-		-	-	
						15										
		10						200	20	-	500	50	-	300	30	-
		10							20	-		50	-		30	-
		47						200	94	-	500	235	-	300	141	-
73								250	182	50	600	438	-	350	255	50
91								250	227	50	600	546	-	350	318	50
34								300	102	-	600	204	-	300	102	-
						123		-	-		-	-		-	-	
198		47				123			606	-		1423	-		817	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	• <u>Söcken</u> , by och hemman	<u>Delägares namn</u> , hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
86/256	14	Bc	Huntseröd	<u>Anton Nilsson</u> äker, igenlagd, torvmylla på torvjord 35 74 " " " " " 36 74 äng " " " 37 72 äker, igenlagd " " " 38 " " " " " 39 " " " " " 40 äker " " " 41 " " " " " 42 " " " " " 43 väg, samf. undantagen 44 äker, torvmylla på torvjord 45 " " " " " 46 " " " " " 47 " " " " " 48 " " " " " 49 " " " " " 50 " " " " " 51 " " " " " 52 " " " " " 53 " " " " " 54 " " " " " 55 " , igenlagd " " " 56 " " torvmylla på torvjord o. sand 57 " " " " " " " 58 " " " " " " " 59 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.85	09							450	40	50	600	54	-	150	13	50
0.85	16							450	72	-	600	96	-	150	24	-
0.75			36					300	108	-	500	180	-	200	72	-
0.9	51							400	204	-	600	306	-	200	102	-
0.65	21							250	52	50	600	126	-	350	73	50
0.5	15							200	30	-	600	90	-	400	60	-
0.5	37							200	74	-	600	222	-	400	148	-
0.65	41							250	102	50	600	246	-	350	143	50
0.9	47							400	188	-	600	282	-	200	94	-
-							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9	06							400	24	-	600	36	-	200	12	-
0.65	07							250	17	50	600	42	-	350	24	50
0.5	09							200	18	-	600	54	-	400	36	-
0.5	34							200	68	-	600	204	-	400	136	-
0.65	53							250	132	50	600	318	-	350	185	50
0.8	34							400	136	-	600	204	-	200	68	-
0.9	28							450	126	-	600	168	-	150	42	-
0.8	41							400	164	-	600	246	-	200	82	-
0.6	68							200	136	-	600	408	-	400	272	-
0.8	45							400	180	-	600	270	-	200	90	-
0.9	13							450	58	50	600	78	-	150	19	50
0.9	59							450	265	50	600	354	-	150	88	50
0.8	78							400	312	-	600	468	-	200	156	-
0.6	41							250	102	50	600	246	-	350	143	50
0.9	10							450	45	-	600	60	-	150	15	-
	7 63		36				04		2657	-		4758	-		2101	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avr.	1 ²		Fjärdingarna	<u>Edvin Bergkvist</u> höglänt mark 17 åker, torvmylla på torvjord o. sand 18 " " " " " 19 " " " " " 20 " , igenlagd, " " " och sand 21 " " " " " 22 Summa	
avr	1 ¹		"	<u>Anton Nilsson</u> åker, torvmylla på torvjord 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 " , igenlagd " " " 27 åker " " " 28 " " " " 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 Summa	
19/300	4 ⁵	Cc	Konga	<u>Karl Andersson</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord o. sand 60 " " " " " 61 " torvmylla på torvjord 62 " " " " 63 " " " " 64 " " " " o. sand 65 Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
						51		-	-		-	-		-	-	
	46							200	92	-	600	276	-	400	184	-
	35							200	70	-	600	210	-	400	140	-
	12							100	12	-	600	72	-	500	60	-
	10							300	30	-	600	60	-	300	30	-
	31							50	15	50	600	186	-	550	170	50
1	34					51			219	50		804	-		584	50
	32							50	16	-	⁵⁰⁰ (600)	160	-	450	144	-
	44							50	22	-	600	264	-	550	242	-
	92							100	92	-	600	552	-	500	460	-
	21							200	42	-	600	126	-	400	84	-
1	58							250	395	-	600	948	-	350	553	-
	50							100	50	-	600	300	-	500	250	-
	51							50	25	50	600	306	-	550	280	50
	51							50	25	50	⁵⁰⁰ (600)	255	-	450	229	50
	10							50	5	-	⁵⁰⁰ (600)	50	-	450	45	-
	55							50	27	50	600	330	-	550	302	50
	51							100	51	-	600	306	-	500	255	-
	58							50	29	-	600	348	-	550	319	-
6	73								780	50		3945	-		3164	50
	28							450	126	-	600	168	-	150	42	-
	08							500	40	-	600	48	-	100	8	-
	23							400	92	-	600	138	-	200	46	-
	42							300	126	-	600	252	-	300	126	-
	47							400	188	-	600	282	-	200	94	-
	27							450	121	50	600	162	-	150	40	50
1	75								693	50		1050	-		356	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält	
				åker, torvmylla på torvjord och sand	66
				" " " " " "	67
				" " " " " "	68
				" " " " " "	69
				" torvmylla på torvjord	70
				" " " " och sand	71
				" " " " " "	72
				" " " " " "	73
				" " " " och sand	74
				" " " " " "	75
				" " " " " "	76
				" " " " " "	77
				" " " " " "	78
				" " " " " "	79
				" " " " " "	80
				" " " " " "	81
				" " " " " "	82
				" " " " " "	83
				" " " " " "	84
				" torvmylla på sand	85
				" " " " " "	86
				" " " " " "	87
				" " " " " "	88
				" " " " " "	89
				" " " " " "	90
				" " " " " "	91
				" " " " " "	92
				" " " " " "	93
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	75								693	50		1050	-		356	50
0.9	15							450	67	50	600	90	-	150	22	50
0.8	16							400	64	-	600	96	-	200	32	-
0.9	11							450	49	50	600	66	-	150	16	50
0.40	43							250	107	50	600	258	-	350	150	50
0.5	15							200	30	-	600	90	-	400	60	-
0.8	08							400	32	-	600	48	-	200	16	-
0.8	06							400	24	-	600	36	-	200	12	-
0.55	11							250	27	50	600	66	-	350	38	50
0.8	05							400	20	-	600	30	-	200	10	-
0.8	10							400	40	-	600	60	-	200	20	-
0.9	12							450	54	-	600	72	-	150	18	-
0.8	10							400	40	-	600	60	-	200	20	-
0.9	03							450	13	50	600	18	-	150	4	50
0.7	04							300	12	-	600	24	-	300	12	-
0.6	06							400	24	-	600	36	-	200	12	-
0.9	03							450	13	50	600	18	-	150	4	50
0.9	02							450	9	-	600	12	-	150	3	-
0.8	05							400	20	-	600	30	-	200	10	-
0.7	08							300	24	-	600	48	-	300	24	-
0.1	09							300	27	-	600	54	-	300	27	-
0.8	07							400	28	-	600	42	-	200	14	-
0.8	10							400	40	-	600	60	-	200	20	-
0.7	11							300	33	-	600	66	-	300	33	-
0.7	11							300	33	-	600	66	-	300	33	-
0.85	38							450	171	-	600	228	-	150	57	-
0.9	11							450	49	50	600	66	-	150	16	50
0.95	31							500	155	-	600	186	-	100	31	-
0.95	19							500	95	-	600	114	-	100	19	-
5	15								1997	-		3090	-		1093	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur.		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							300	42	-	600	84	-	300	42	-
	14								42	-		84	-		42	-
	05							200	10	-	600	30	-	400	20	-
	07							200	14	-	600	42	-	400	28	-
	12								24	-		72	-		48	-
	78							150	117	-	600	468	-	450	351	-
	71							150	106	50	600	426	-	450	319	50
	1 49								223	50		894	-		670	50
	54							450	243	-	600	324	-	150	81	-
	57							400	228	-	600	342	-	200	114	-
	33							300	99	-	600	198	-	300	99	-
	25							400	100	-	600	150	-	200	50	-
	36							450	162	-	600	216	-	150	54	-
	33							450	148	50	600	198	-	150	49	50
	36							400	144	-	600	216	-	200	72	-
	29							300	87	-	600	174	-	300	87	-
	70							250	175	-	600	420	-	350	245	-
	41							400	164	-	600	246	-	300	82	-
	40							450	180	-	600	240	-	150	60	-
	30							450	135	-	600	180	-	150	45	-
	54							400	216	-	600	324	-	200	108	-
	57							200	114	-	600	342	-	400	228	-
	27							300	81	-	600	162	-	300	81	-
	76							400	304	-	600	456	-	200	152	-
	1 23							450	553	50	600	738	-	150	184	50
8	21								3134	-		4926	-		1792	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, igonlagd, torvmylla på torvj. o. sand	116
				höglänt mark.	117
				åker, igonlagd, torvmylla på torvjord	118
				" " " " "	119
				" " " " "	120
				" " " " "	121
				" " " " "	122
				" " " " "	123
				väg	124
				åker torvmylla på torvjord	125
				" " " " "	126
				" " " " "	127
				" " " " "	128
				" " " " "	128a
				" " " " "	129
				Summa	
656/1000	120	Ba	Kongasö	Ludvig Lindahl	
				åker, torvmylla på torvjord	130
				" " " " och sand	131
				väg	132
				åker, " " " " "	133
				" , torvmylla på torvjord	134
				" " " " "	135
				" " " " "	136
				" " " " och sand	137
				" " " " " "	138
				" " " " "	139
				" " " " "	140
				" " " " "	141
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
8 21									3 134	-		4 926	-		1 792	-
63								400	252	-	600	378	-	200	126	-
						57		-	-	-	-	-	-	-	-	-
54								250	135	-	600	324	-	350	189	-
54								100	54	-	600	324	-	500	270	-
1 10								50	53	-	600	660	-	550	605	-
1 55								100	155	-	600	930	-	500	775	-
97								250	242	50	600	582	-	350	339	50
95								400	380	-	600	570	-	200	190	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 14								100	114	-	600	684	-	500	570	-
1 14								250	285	-	600	684	-	350	399	-
1 18								450	531	-	600	708	-	150	177	-
1 83								200	366	-	600	1 098	-	400	732	-
1 98								500	990	-	600	1 188	-	100	198	-
1 06								500	530	-	600	636	-	100	106	-
22 82						64			7 223	50		13 692	-		6 468	50
12								200	24	-	600	72	-	400	48	-
47								300	141	-	600	282	-	300	141	-
						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
43								300	129	-	600	258	-	300	129	-
27								200	54	-	600	162	-	400	108	-
13								50	6	50	600	78	-	550	71	50
19								100	19	-	600	114	-	500	95	-
35								400	140	-	600	210	-	200	70	-
16								400	64	-	600	96	-	200	32	-
97								250	242	50	600	582	-	350	339	50
91								100	91	-	600	546	-	500	455	-
24								50	12	-	600	144	-	550	132	-
4 24						03			923	-		2 544	-		1 621	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, torvmylla på torvjord o. sand	142
				äng " " " " "	143
				väg	144
				åker, torvmylla på torvjord	145
				" " " "	146
				" " " "	147
				" " " " och sand	148
				" " " "	149
				" " " "	150
				" " " "	151
				" " " "	152
				" " " " och sand	153
				" " " " " "	154
				" " " " " "	155
				väg, samf. undantagen	156
				åker, torvmylla på torvjord o. sand	157
				" " " "	158
				" " " "	159
				" " " "	160
				" " " "	161
				" " " "	162
				" " " "	163
				" " " "	164
				" " " "	165
				" " " "	166
				" " " "	167
				" " " "	168
				" " " "	169
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	24					03			923	-		2544	-		1621	-
	18							200	36	-	600	108	-	400	72	-
		06						50	3	-	400	24	-	350	21	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67							200	134	-	600	402	-	400	268	-
	82							100	82	-	600	492	-	500	410	-
	20							50	10	-	600	120	-	550	110	-
	82							100	82	-	600	492	-	500	410	-
	35							400	140	-	600	210	-	200	70	-
	36							250	90	-	600	216	-	350	126	-
	70							100	70	-	600	420	-	500	350	-
	62							50	31	-	600	372	-	550	341	-
	35							50	17	50	600	210	-	550	192	50
	12							400	48	-	600	72	-	200	24	-
	73							450	328	50	600	438	-	150	109	50
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	40							450	630	-	600	840	-	150	210	-
1	11							300	333	-	600	666	-	300	333	-
	90							200	180	-	600	540	-	400	360	-
1	06							400	424	-	600	636	-	200	212	-
	78							150	117	-	600	468	-	450	351	-
1	39							50	69	50	600	834	-	550	764	50
	46							100	46	-	600	276	-	500	230	-
	49							200	98	-	600	294	-	400	196	-
	33							400	132	-	600	198	-	200	66	-
	15							400	60	-	600	90	-	200	30	-
	34							200	68	-	600	204	-	400	136	-
	33							100	33	-	600	198	-	500	165	-
	35							50	17	50	600	210	-	550	192	50
19	25	06				15		4203	-	-	11574	-	-	7371	-	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Överfält</u> åker, torvmylla på torvjord 170 äng, mulljord på grusjord 195 åker, mylla " " 196 <u>Summa</u>	
$\frac{84}{1000}$	15	A	Kongä	<u>Johan Persson</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord 171 " " " " 172 " " " " 173 " " " " 174 <u>Summa</u>	
ans.	13	P	"	<u>Edvin Bergkvist</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvjord 175 äng, " " " 176 höglänt mark 177 äng, " " " 178 <u>Summa</u>	
$\frac{57}{1000}$	17	C	"	<u>Wilhelmina Wendt</u> åker, igenlagd, torvmylla på sand 179 <u>Summa</u>	
$\frac{43}{1000}$	117	M	"	<u>Anders Hansson</u> åker, igenlagd, torvmylla på torvj. o. sand 180 " " torvmylla på torvj. o. sand 181 " " " " " 182 " " " " " 183 " " " " " och sand 184 " " " " " 185 <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		13	14		15	16	
19	25	06				15			4 203 -			11 574 -			7 371 -	
	79							50	39	50	⁵⁰⁰ (600)	395 -		450	355	50
		39						350	136	50	400	156 -		50	19	50
	40							700	280	-	900	360 -		200	80	-
20	44	45				15			4 659 -			12 485 -			7 826 -	
	15							50	7	50	⁵⁰⁰ (600)	75 -		450	67	50
	49							50	24	50	600	294 -		550	269	50
	08							100	8	-	600	48 -		500	40	-
	62							400	248	-	600	372 -		200	124	-
1	34								288	-		789 -			501	-
	37							50	18	50	600	222 -		550	203	50
		20						150	30	-	500	100 -		350	70	-
						17		-	-	-	-	-		-	-	-
		73						100	73	-	500	365 -		400	292	-
	37	93				17			121	50		687 -			565	50
	13							200	26	-	600	78 -		400	52	-
	13								26	-		78 -			52	-
	05							250	12	50	600	30 -		350	17	50
1	04							100	104	-	600	624 -		500	520	-
	18							50	9	-	600	108 -		550	99	-
	22							50	11	-	⁴⁵⁰ (600)	99 -		400	88	-
	21							100	21	-	⁵⁰⁰ (600)	105 -		400	84	-
	13							200	26	-	600	78 -		400	52	-
1	83								183	50		1 044 -			860	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1 ⁴	Q	Kongaö	<u>Wilhelm Wendts stb.</u> åker, torvmylla på torvjord <u>Summa</u>	186
$\frac{78}{1000}$	1 ¹⁰	F	"	<u>Dagmar Broman</u> åker torvmylla på torvjord " " " " äng, " " " åker, " " grusjord " " " " " " " " <u>Summa</u>	187 188 189 190 191 192
$\frac{18}{1000}$	1 ¹¹	G	"	<u>Dagmar Broman</u> åker, torvmylla på grusjord " " " " <u>Summa</u>	193 194
$\frac{6}{1000}$	1 ¹⁴	I	"	<u>Nils Anderssons stb.</u> äng, torvmylla på grusjord <u>Summa</u>	197
$\frac{38}{1000}$	1 ¹²	H	"	<u>Dagmar Broman</u> åker, torvmylla på grusjord <u>Summa</u>	198
$\frac{48}{1000}$	1 ²⁴	Iba	"	<u>Nils Paulsson</u> åker, torvmylla på grusjord " " " " <u>Summa</u>	199 200
$\frac{53}{1000}$	1 ²⁵	Ibb	"	<u>Dagmar Broman</u> äng, torvmylla på torvjord åker " " " " " " " <u>Överföras</u>	201 202 203

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
95								50	12	50	600	150	-	550	137	50
25									12	50		150	-		137	50
3 06								300	918	-	600	1836	-	300	918	-
73								500	365	-	600	438	-	100	73	-
		31						300	93	-	400	124	-	100	31	-
10								500	50	-	600	60	-	100	10	-
30								850	255	-	900	270	-	50	15	-
23								700	161	-	800	184	-	100	23	-
4 42		31							1842	-		2912	-		1070	-
17								750	127	50	800	136	-	50	8	50
78								850	663	-	900	702	-	50	39	-
95									790	50		838	-		47	50
		58						500	290	-	700	406	-	200	116	-
		58							290	-		406	-		116	-
2 30								600	1380	-	900	2070	-	300	690	-
2 30									1380	-		2070	-		690	-
2 56								550	1408	-	900	2304	-	350	896	-
1 46								550	803	-	900	1314	-	350	511	-
4 02									2211	-		3618	-		1407	-
		25						300	75	-	400	100	-	100	25	-
48								100	48	-	600	288	-	500	240	-
18								200	36	-	600	108	-	400	72	-
66		25							159	-		496	-		337	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Soöken, by och hemman	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofugrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, torvmylla på grusjord	204
				" " " "	205
				" " " torvjord	206
				" " " "	207
				<u>Summa</u>	
230/1000	122	Ia	Kongas	<u>Nils Paulsson</u>	
				åker, torvmylla på grusjord	208
				" " " "	209
				äng " " torvjord	210
				åker " " grusjord	211
				" " " "	212
				<u>Summa</u>	
17/1000	12	S	Vega	<u>Avdikningsområde II.</u>	
				<u>Maria Melchior</u>	
				mosse, skogbev., torvjord	213
				<u>Summa</u>	
avst.	131	Aaa	Gillastig	<u>John Skog</u>	
				mosse, skogbev., torvjord	214
				<u>Summa</u>	
8/300	44	Cb	Konga	<u>John Skog</u>	
				mosse, delvis uppskuren, torvjord	215
				" , uppskuren "	216
				<u>Summa</u>	
avst.	46	-	"	<u>Olof Persson</u>	
				åker, igenlagd, torvjord	217
				" " " "	218
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	66		25						159	-		496	-			337	-		
	13							650	84	50	800	104	-	150		19	50		
	28							650	182	-	800	224	-	150		42	-		
	64							200	128	-	600	384	-	400		256	-		
	50							100	50	-	600	300	-	500		250	-		
221		25							603	50		1508	-			904	50		
	14							650	91	-	800	112	-	150		21	-		
	40							400	160	-	800	320	-	400		160	-		
			07					400	28	-	500	35	-	100		7	-		
	110							500	550	-	800	880	-	300		330	-		
	25							700	175	-	800	200	-	100		25	-		
189		07							1004	-		1547	-			543	-		
				06				200	12	-	300	18	-	100		6	-		
				06					12	-		18	-			6	-		
				46				200	92	-	300	138	-	100		46	-		
				46					92	-		138	-			46	-		
				141				100	141	-	200 (300)	282	-	100		141	-		
				03				200	6	-	300	9	-	100		3	-		
				144					147	-		291				144	-		
	118							300	354	-	500	590	-	200		236	-		
	23							150	34	50	450 (500)	103	50	300		169	-		
	141								388	50		693	50			305	-		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		44						150	66	-	450 (500)	198	-	300	132	-
		151						250	377	50	450 (500)	679	50	200	302	-
		195							443	50		877	50		434	-
61								450	274	50	600	366	-	150	91	50
11								200	22	-	600	66	-	400	44	-
27								150	40	50	550 (600)	148	50	400	108	-
08								150	12	-	550 (600)	44	-	400	32	-
27								450	121	50	600	162	-	150	40	50
21								450	94	50	600	126	-	150	31	50
19								450	85	50	600	114	-	150	28	50
46								450	207	-	600	276	-	150	69	-
100								150	150	-	550 (600)	550	-	400	400	-
30								450	135	-	600	180	-	150	45	-
27								450	121	50	600	162	-	150	40	50
25								250	62	50	550 (600)	137	50	300	75	-
19								250	47	50	550 (600)	104	50	300	57	-
17								250	42	50	550 (600)	93	50	300	51	-
15								250	37	50	550 (600)	82	50	300	45	-
13								200	26	-	500 (600)	65	-	300	39	-
20								450	90	-	600	120	-	150	30	-
13								450	58	50	600	78	-	150	19	50
17								400	68	-	600	102	-	200	34	-
20								400	80	-	600	120	-	200	40	-
100								400	400	-	600	600	-	200	200	-
49								400	196	-	600	294	-	200	98	-
23								400	92	-	600	138	-	200	46	-
21								400	84	-	600	126	-	200	42	-
729									2548	50		4255	50		1707	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, torvmylla på torvjord	245
				" " " "	246
				utfartsväg	247
				åker torvmylla på torvjord	248
				imp., högl. mark	249
				mosse, uppkuren	250
				äng, skogbev., torvmylla på torvjord	251
				åker, torvmylla på torvjord o. sand	252
				" " " " " "	253
				väg	254
				äng " " " " "	255
				<u>Summa</u>	
11/1024	2 ⁸	Eba	Åkarp Lilla	<u>Viktor Thomasson</u>	
				åker torvmylla på sand	256
				<u>Summa</u>	
10/1024	2 ⁹	Ebb	" "	<u>Karl Kristiansson</u>	
				åker, torvmylla på torvjord och sand	257
				<u>Summa</u>	
9/1024	2 ¹⁰	Ebc	" "	<u>Lennart Turesson</u>	
				åker, torvmylla på torvjord o. sand	258
				äng, " " " "	259
				<u>Summa</u>	
8/1024	2 ¹¹	Ebd	" "	<u>Karl Jönsson</u>	
				åker, torvmylla på torvjord	260
				" " " "	261
				" " " "	262
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
l 638/1000	13	Fb	Åkarp Stora	Sven Nilssons Abh. åker, torvmylla på torvjord Summa	263
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Avdiknings område I.</u>					
l 21	19		Hvärkshus	Paul Ballmer	1-4
l 11	11		Hvärkshuset	Wilhelm Wendts Abh.	5
l 7/80	25	B	Trinalejet	Dagmy Wendt	6-9
l 5/256	12	Ba	Kläveröd	Wilhelmina Wendt	10
l 21/256	13	Bb	Hunteröd	Edvin Bergkvist	11
l 86/256	14	Bc	"	Samma	12-16
l avs.	12		Fjärdingarna	Anton Nilsson	35-59
l "	11		"	Edvin Bergkvist	17-22
l 19/300	45	Cc	Konga	Anton Nilsson	23-34
l 58/512	16	Cbb	Traneröd	Karl Andersson	60-93
l 47/512	17	Cbc	"	Karl Kristiansson	94
l 11/1024	28	Eba	Åkarp Lilla	Viktor Thomasson	95-96
l 416/1000	19	E	Kongä	Samma	97-98
l 656/1000	120	Ba	"	Nils Vigre	99-129
l 84/1000	15	A	"	Ludvig Lindahl	130-170
l avs.	13	P	"	Johan Persson	171-174
l 57/1000	17	C	"	Edvin Bergkvist	175-178
l 43/1000	117	M	"	Wilhelmina Wendt	179
l avs.	14	Q	"	Anders Hansson	180-185
l 78/1000	110	F	"	Wilhelmina Wendt	186
l 18/1000	111	G	"	Dagmar Broman	187-192
l 6/1000	114	I	"	Samma	193-194
				Nils Anderssons Abh.	197
Översikt					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	76							450	342	-	600	456	-	150	114	-
	76								342	-		456	-		114	-
1	65								181	50		825	-		643	50
	14								77	-		84	-		77	-
2	61								373	50		1530	-		1156	50
							15		-	-		-	-		-	-
		10							20	-		50	-		30	-
1	98	47				1	23		606	-		1423	-		817	-
7	63	36					04		2657	-		4758	-		2101	-
1	34						51		219	50		804	-		584	50
6	73								780	50		3945	-		3164	50
5	15								1997	-		3090	-		1093	-
	14								42	-		84	-		42	-
	12								24	-		72	-		48	-
1	49								223	50		894	-		670	50
22	82						64		7223	50		13692	-		6468	50
20	44	45					15		4659	-		12485	-		7826	-
1	34								288	-		789	-		501	-
	37	93					17		121	50		687	-		565	50
	13								26	-		78	-		52	-
1	83								183	50		1044	-		860	50
	25								12	50		150	-		137	50
4	42	31							1842	-		2912	-		1070	-
	95								790	50		838	-		47	50
		58							290	-		406	-		116	-
81	53	320					289		22568	-		50640	-		28072	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
l 38/1000	1 ¹²	H	Kongaö	Dagmar Broman	198
l 48/1000	1 ²⁴	Iba	"	Nils Paulsson	199, 200
l 53/1000	1 ²⁵	Ibb	"	Dagmar Broman	201-207
l 230/1000	1 ²²	Ia	"	Nils Paulsson	208-212
				<i>Summa</i>	
				<i>Avdikningsområde II.</i>	
l 17/1000	1 ²	S	Vega	Marina Melchior	213
l amt.	1 ³¹	Aaa	Gillastig	John Skog	214
l 8/300	4 ⁴	Cb	Konga	Densamme	215-216
l amt.	4 ⁶	"	"	Olof Persson	217-218
l 1	1 ¹	A	"	Konga kyrkoherde bortfalle	219-220
l 19/300	4 ⁵	Cc	"	Karl Andersson	221-255
l 11/1024	2 ⁸	Eba	Åkarp Lilla	Viktor Thomasson	256
l 10/1024	2 ⁹	Ebb	" "	Karl Kristiansson	257
l 9/1024	2 ¹⁰	Ebc	" "	Lennart Turesson	258-259
l 8/1024	2 ¹¹	Ebd	" "	Karl Jönsson	260-262
l 638/1000	1 ³	Fb	Åkarp Stora	Sven Nilssons Abh.	263
				<i>Summa</i>	
				<i>Slutsammandrag:</i>	
				Avdikningsområde I	1-212
				" II	213-263
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8/53	3 20		2 89		32568 -		50640 -		28072 -							
2 30					1380 -		2070 -		690 -							
4 02					2211 -		3618 -		1407 -							
2 21	25				603 50		1508 -		904 50							
1 89	07				1004 -		1547 -		543 -							
9/95	3 52		2 89		27766 50		59383 -		31616 50							
				06	12 -		18 -		6 -							
				46	92 -		138 -		46 -							
				1 44	147 -		291 -		144 -							
1 41					388 50		693 50		305 -							
	1 95				443 50		877 50		434 -							
10 05	78	1 00	83		4049 -		6426 50		2377 50							
23					80 50		138 -		57 50							
2 10					735 -		1260 -		525 -							
83	1 55				714 -		1273 -		559 -							
2 04					897 50		1224 -		326 50							
76					342 -		456 -		114 -							
17 42	4 28	2 96	83		7901 -		12795 50		4894 50							
9/95	3 52		2 89		27766 50		59383 -		31616 50							
17 42	4 28	2 96	83		7901 -		12795 50		4894 50							
109 37	7 80	2 96	3 72		35667 50		72178 50		36511 -							

Kongö den 6 maj 1943.
Försvaretschefen


Anders Härtner Oskarsson

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Bilaga G.

Översiktskarta.

Kartblad: Nr 5 Lund.

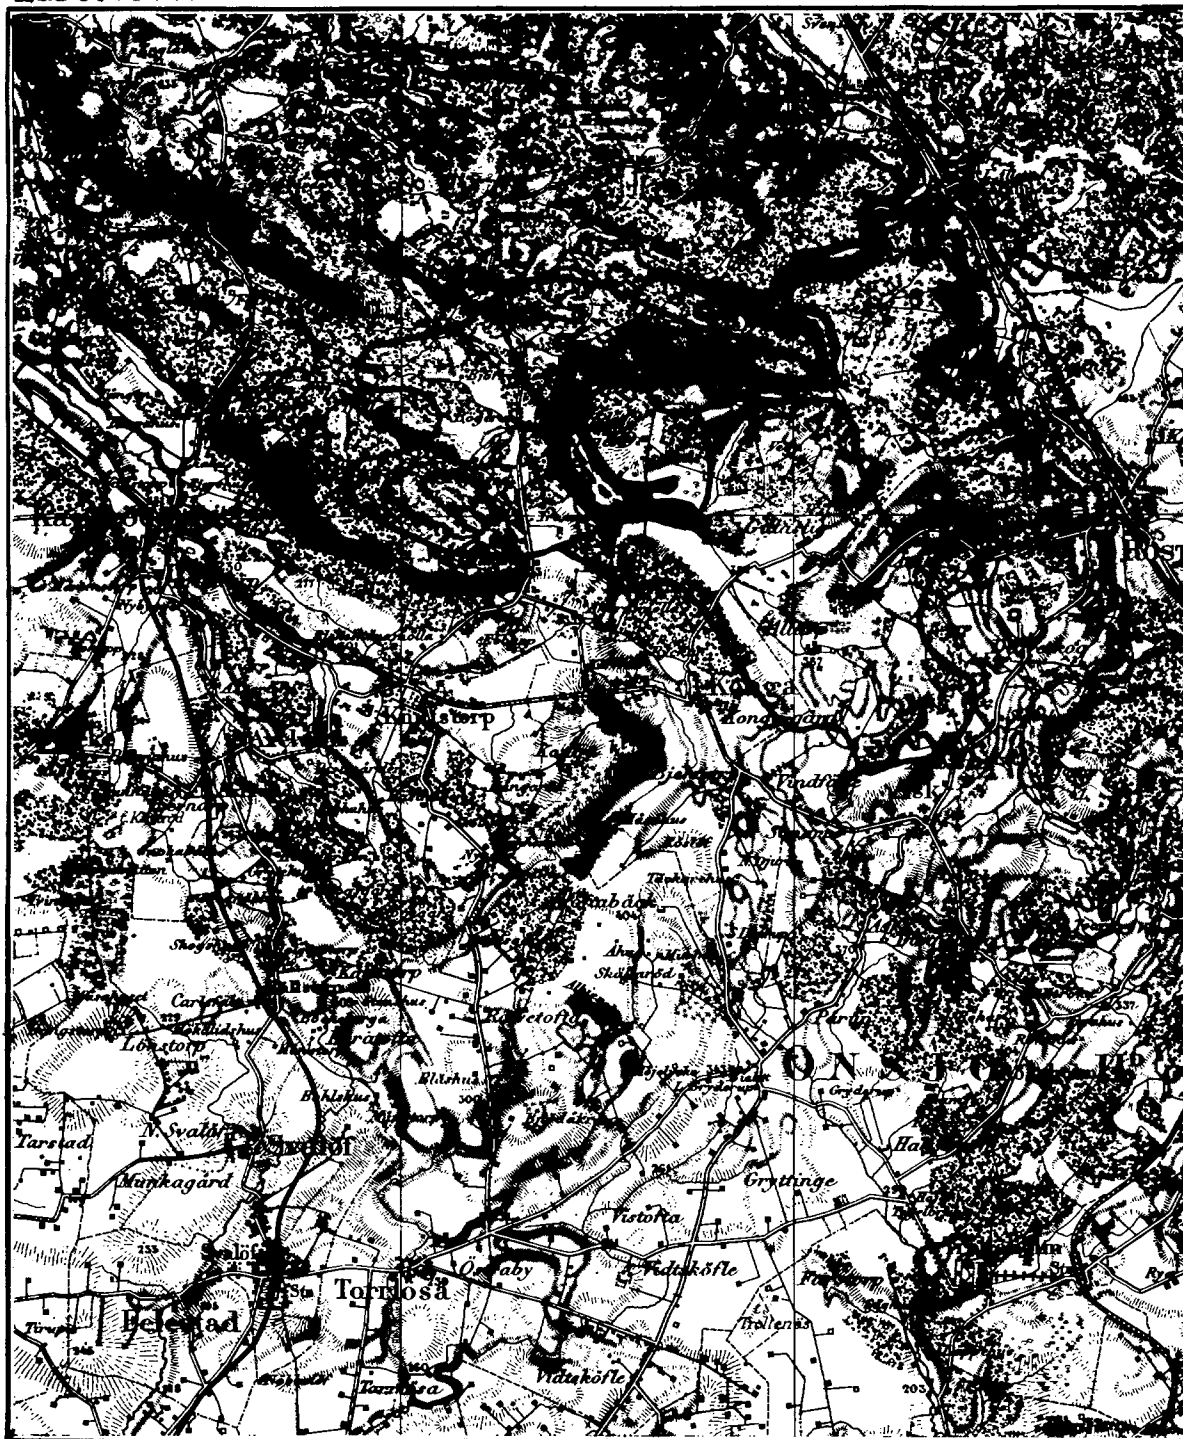

Skala 1:100.000.

Synemännens utlåtande avgivet vid

syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kvärkåhus, Kvärkaskogen, Svinalejet, Huntseröd, Fjärdingarna, Konga, Traneröd, Åkarp Lilla, Åkarp Stora samt Konga ö uti Konga socken och Malmöhus län.

1. Företagets läge och omfattning m.m.

Ifrågavarande företag, som på sätt i mom. 10 här nedan angives skall bilda en dikningsamfällighet och som är beläget omkring 6 km. öster om Kågeröds järnvägsstation och omkring 3 km. norr om Kånga kyrka, tillhör det i Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med nr 96 angivna Rönneåns nederbördsområde. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil. G/, varå detsamma till sin ungefärliga utsträckning markerats med röd färgbeteckning.

Vid åtskilliga tillfällen har tidigare företagets omfattande rensningar och fördjupningar av de avloppsdikey och kanaler, av vilka i företaget ingående marker för sin torrläggning äro beroende.

Sålunda avsåg ett av dåvarande lantbruksingeniör Otto Nilsson vid en den 9 maj 1885 avslutad laga syneförrättning upprättat förslag att - såsom av i syneprotokollet § 6 gjorda anteckningar synes framgå -

bereda ifrågavarande marker nöjaktig torrläggning samt förhindra skadegörande översvämningar. Företaget har sedermera blivit utfört i enlighet med förslaget och har vid därefter under årens lopp företagna rensningar kanalerna även fördjupats och delvis även blivit breddade enligt vad av här bifogade ritningar synes framgå.

Det uppnådda torrläggningresultatet genom företagna åtgärder har emellertid icke befunnits vara tillfredsställande, beroende dels på torvmarkernas kraftiga hopsjunkning, varigenom översvämningarna å Kongaö och Hunteeröds ägor genom vatten från Gillastigskanalen ej heller kunnat förhindras, dels även på grund av för trånga sektionsareor i avloppskanalerna.

I anledning av under synförrättningen framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall omfatta uppgrävning^{av/} s.k. Skärallidskanalen, som å hithörande ritningar betecknats med litt. A-B-C, samt utförande av täckta ledningen litt. C-C¹. Vidare skall sidodiket litt. B-D-D¹-D² och den s.k. Gillastigskanalen sträckan G-G¹-H-H¹ fördjupas och breddas.

I företaget skall jämväl ingå uppläggande av mindre skyddsvall å ömse sidor om Gillastigskanalen sträckan 115+00 - 121+50 till skydd mot översvämningar vid exceptionellt stora flöden.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på lärostyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 juli 1942 /Ek. D.nr 22/313 1940/.

har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras ej av detta företag.

3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap.

1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Konga5 torrlägningsföretag av år 1943" i Konga socken och Malmöhus län.

5. Karta och profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000 upptagande all den mark, som anses vinna bättnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna, som uppgå till sammanlagt en areal av 120,05 hektar åker och annan duglig mark, beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. F/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med enkel grov röd linje betecknas det tänkta avloppsdike, som skall utföras; med dubbla röda linjer markeras de öppna avloppskanaler, inom vilka grävningsarbeten skola utföras. Över avloppen har upprättats profilritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och vara föreskrivna arbetens detaljer bliva åskådliggjorda.

6. Hydrografi och dike dimensioner.

Nederbördsområdet för den täckta avloppsledningen C-C¹ har beräknats till 4 hektar. Med föreslagen bottenlutning av 2 o/oo och en beräknad maximiavrinning av 1,5 sl/har blir en 6" ledning erforderlig för flödesvattenmängdens avledande. Ledningen skall utföras med cementrör med in- och utloppsanordningar enligt bifogade ritningar.

Nederbördsområdet för avloppskanalen A-B-C uppgår vid sekt. 22+00 till 12 km², vid sekt. 29+50 till 10 km² samt vid sekt. 32+10 till 7 km².

Vid en beräknad maximiavrinning av 100 sl/km² och föreslagna kanaldimensioner torde flödesvattenmängden komma att avbördas under ett vattendjup av 1,30 m. Medelvattenmängden beräknas till 10 sl/km² och medelvattendjupet i kanalen till 0,40 m.

Nederbördsområdet för Gillaströmskanalen uppgår till 14,5 km² och torde med föreslagen kanalsektion och bottenlutning flödesvattenmängden kunna avbördas under ett vattendjup av 1,30 m; medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,40 m.

På grund av nederbördsområdenas relativt ringa omfattning hava för övriga öppna avloppsträckor några särskilda hydrografiska beräkningar ej utförts utan hava avloppens dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till fallförhållanden och markernas behov av torrläggning samt dikenas framtida bestånd.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå när-

mare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. D/.

7. Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall bron för utfartsvägen vid sekt. 10+54 å avloppet A-B-C undergjas, samt utfartsvägstrumman vid sekt. 66+34 å avloppet B-D-D¹-D² ombyggas på sätt bifogade ritningar utvisa. Broar av trä skola utföras för utfartsväg vid sekt. 31+82 å avloppet A-B-C och vid sekt. 54+43 å avloppet B-D. I avloppsdiket B-D-D¹-D² skall vidare vid sekt. 68+24 å gövägstrumma av cementrör byggas. Över ifrågavarande träbroar och rörtrumma ha ritningar med specialkostnadsförslag upprättats.

Utföres i avloppen annan bro eller trumma, skall denna utföras på sådant sätt att avloppets vattenförande sektion vid flödestillfällen icke inskränkes.

broar och

Beträffande underhållet av trummor ha hänvisas till mom. 12 här nedan.

8. Ersättningar.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till företagets arbetsstyrelse, och skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse ej därom kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

I övrigt stadga syhemännen att inga ersättningar i följd av dik-

ningen skola utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap.

57 § vattenlagen.

9. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil. E/ framgå beräknade arbets- och materialkostnader för de olika avloppssträckorna. För företaget i dess helhet uppgå de sammanlagda kostnaderna till 34.500:- kronor. I detta belopp har då inräknats omkring 10 % tillägg för arbetets ledning och tillsyn, oförutsedda fall m.m.

10. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönande av värdet å den båtnad, som tillskyndas markerna genom den ifrågasatta torrläggningen, hava synemännen jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan, varvid vederbörlig hänsyn tagits till såväl hög- och medelvattenståndens som översvämningarnas inverkan på markernas avkastningsförmåga. De sålunda uppskattade värdena ha angivits i värderingslängden /bil. F/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 36.511:- kronor.

Inom dikningsomfälligheten kunna avskiljas tvenne avdikningsområden,

I och II, av vilka området I omfattar de marker, varifrån vattnet avledes till och genom Skäralidskanalen samt området II, omfattande marker, som avvattnas genom Gillastigskanalen. Då emellertid denna senare kanal har ett sådant läge och lutningsförhållandena inom avdikningsområdet I äro sådana, att en uppgrävning av Gillastigskanalen är nödvändig för förebyggandet av översvämningarna å området ifråga, och då således de båda avdikningsområdena för sin torrläggning äro beroende av Gillastigskanalens uppgrävning, hava synemännen prövat skäligt och bestämma, att de båda dikningsområdena i fråga om kostnadernas fördelning skola bilda en dikningssamfällighet. De av synemännen beräknade förbättringsvärdena skola således - då någon anledning till sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen ej heller förefinnes - direkt ligga till grund för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande. Särskild kostnadsfördelningslängd /bil. I/ har upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i denna längd.

Delägare, som icke äro sökande till företaget, är - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen - icke skyldig att till det samma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, men skola vid synförrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ medelst förkortningen "sök".

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- och profilritningar som arbetsbeskrivningen /bil. D/;

att betongrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att företaget må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna,

vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. D/, äro lagligen skyddade och icke få bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivt av lantbruksingeniör på företagets bekostnad ersatta med nya;

att vid lantmåteriförrättning utsatta gränsmärken icke flyttas förrän

de blivt ersatta med nya av lantmätare;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verk-

ställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter

samt att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis

blivit uppläst för delägarna å gemensamt sammanträde.

12. Framtida underhållet.

Rensningar för de öppna avloppssträckornas bibehållande i förslagsenligt skick skola verkställas så ofta sådan rensning tarvas,

dock minst vart tredje år, och å tider, då arbetet åstadkommer så

ringa skada som möjligt å växande gröda. Rensningar av brunnen vid

sekt. 44-a skola ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta

behovet det påkallar. Brunnslöcket skall hållas stängt. Koppling di-

rekt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör

därtill givit sitt skriftliga samtycke. För rensningsjords upplägg-

ning må intressenterna ej åga rätt till ersättning. Uppdämning eller

annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor

tålas eller tillåtas.

Beträffande fördelningen av kostnaderna för framtida underhållet hava synemännen prövat skäligt och bestämma som följer:

Kostnaden för underhållet av hela företaget skall under en tid av fem år efter det att företaget i sin helhet utförts och vederbörligen godkänts, bestridas av företagets samtliga intressenter och fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ införda procenttalen.

Efter nämnda tid skall, sedan underhållsarbetena vederbörligen besiktigats och godkänts av lantbrukingeniör eller den han i sitt ställe sätter, underhållskostnaderna fördelas efter samma grunder, dock med den skillnaden, att jämväl 1885 års företag "uppgärkning av de floddiken, som leda vatten från säteriet Kongaö samt Gillastig m.fl. hemman" skall deltaga i kostnaderna på sådant sätt, att nämnda företags avdelning II bidrager i underhållskostnaden för Skäralskanelen sträckan A-B-C med 60 % samt företagets avdelning I med samma procenttal, eller 60 %, i kostnaden för underhållet av Gillastigskanelen sträckan G-G¹-H-H¹.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nu befintliga broar och trummor.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, bestående av minst tre personer, av vilka en skall vara ordförande och

verketHällande ledamot. Det åvilar styrelsen

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ;

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar på sätt när-

mare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en

gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen.

föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga

de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhålla kunna finnas nödiga.

Styrelseval skall anmälas till Länsstyrelsen i Malmö innan arbetet påbörjas. Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan därom ofördröjligen göras till länsstyrelsen.

De vid denna förättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styrelseordföranden.

14. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 54 kronor 77 öre, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd skall avgiften fördelas

mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

15. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit och som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bil. F/, kostnadsfördelningslängden /bil. I/ samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. E/ samt arbetsbeskrivningen /bil. D/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

18. Verketällighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres och på grund härav änd-

ring i detta utlåtande kommer till stånd.

Kongaö pr Skåne-Ask den 6 maj 1943.

Hörsam skick

Anders Härtum Cesar Andersson

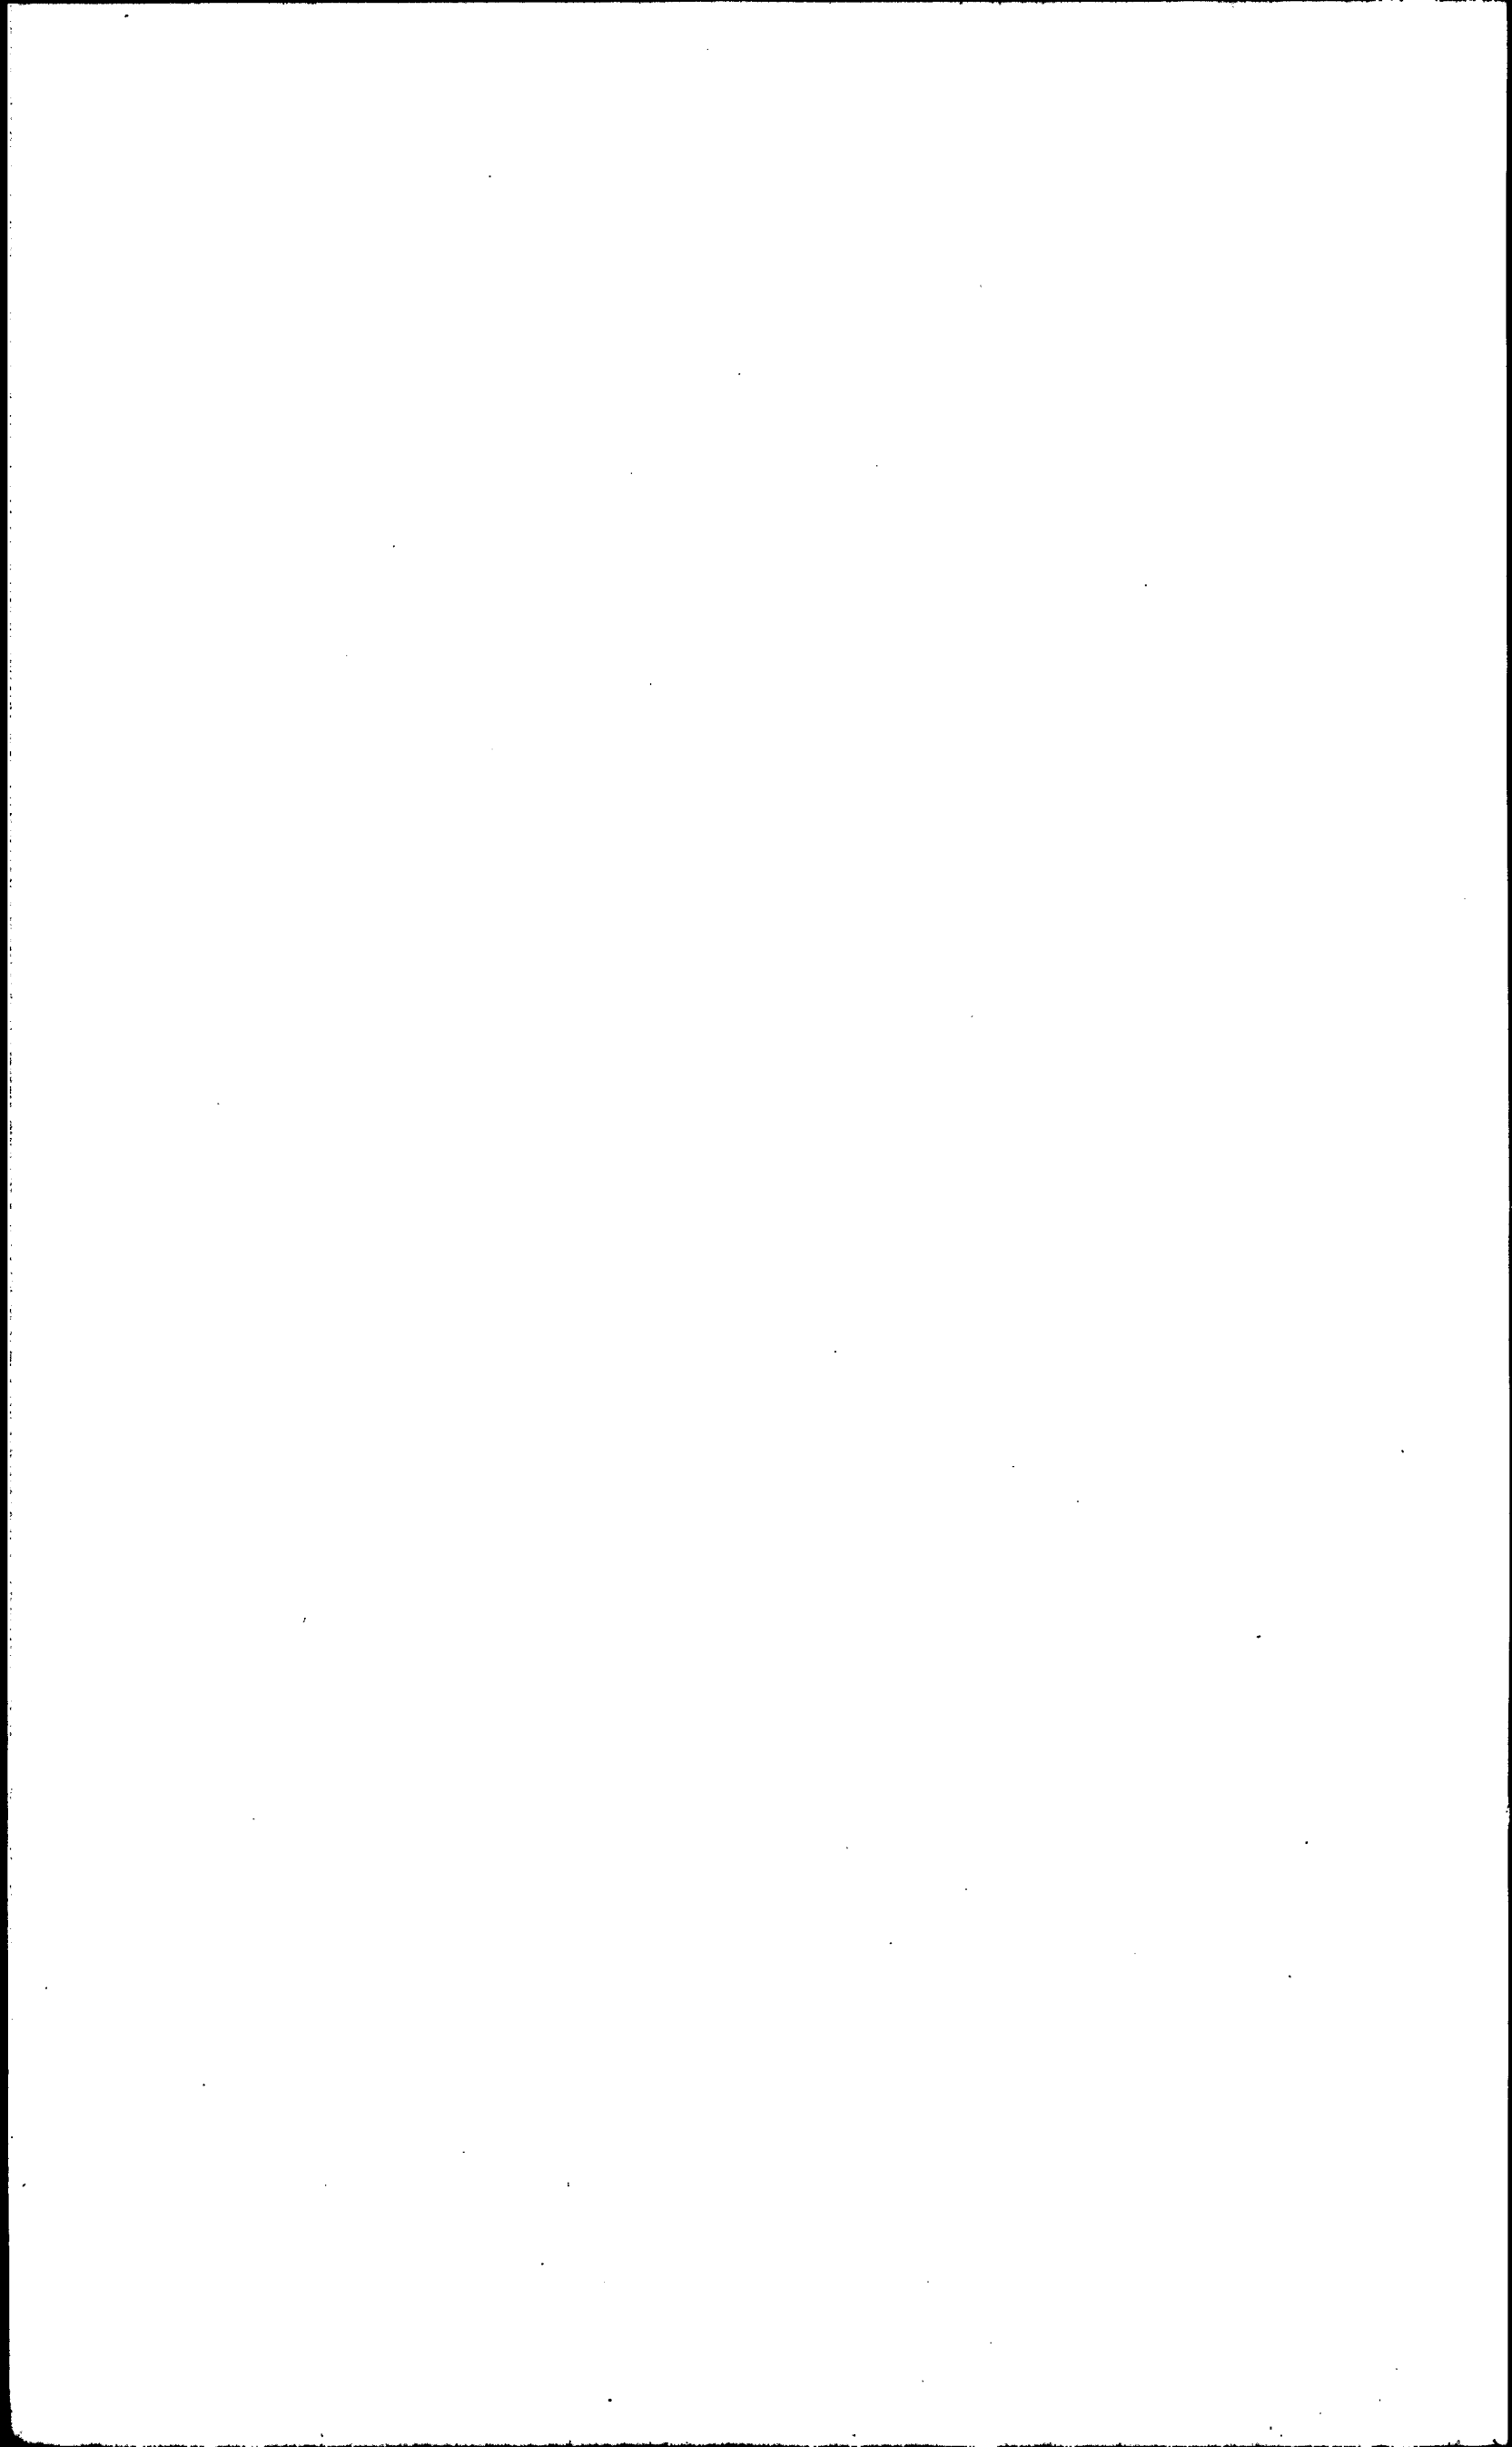

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
Avdikningsområde I.							
Konga socken							
alt gärdslas	2 ¹		Kvårkåhus: ~~Olga Christensen~~ Paul Ballmer sök.	1-4	181:50	825:-	
	1 ⁹		Kvårkaskogen: Wilh. Wendts stb.	5	7:-	84:-	
ars	1 ¹		Trinalstjet: Dagny Wendt	6-9	373:50	1530:-	
5/256	1 ²	Ba	Kumseröd: Edvin Bergkvist sök.	11	20:-	50:-	
21/256	1 ³	Bb	" ~~Otto Larsson o. h. h. Edith~~ Densamma sök.	12-16	606:-	1423:-	
86/256	1 ⁴	Bc	" Anton Nilsson sök.	35-59	2657:-	4758:-	
ars.	1 ²		Tjårdingarna: ~~Otto Larsson o. h. h. Edith~~ Edvin Bergkvist sök.	17-22	219:50	804:-	
"	1 ¹		" Anton Nilsson sök.	23-34	780:50	3945:-	
19/300	4 ⁵	Cc	Konga ~~Edvin Bergkvist~~ Johan Persson o. h. h. Anna Simic	60-93	1997:-	3090:-	
58/512	1 ⁶	Cbb	Traneröd ~~Edvin Bergkvist~~ Karl Kristiansson sök.	94	42:-	84:-	
47/512	1 ⁷	Cbc	" ~~Johan Persson o. h. h. Anna~~ Viktor Thomasson sök.	95-96	24:-	72:-	
11/1024	2 ⁸	Eba	Åkarp Lilla: Densamma sök.	97, 98	223:50	894:-	
416/1000	1 ⁹	E	Konga: Nils Vigre sök.	99-129	7223:50	13692:-	
656/1000	1 ²⁰	Ba	" ~~Gustaf Bergström o. h. h. Anna Maria~~ Andrius Andrius	130-170 195-196	4659:-	12485:-	
84/1000	1 ⁵	A	" Johan Persson sök.	171-174	288:-	789:-	
ars.	1 ³	P	" ~~Otto Larsson o. h. h. Edith~~ Edvin Bergkvist sök.	175-178	121:50	687:-	
57/1000	1 ⁷	C	" Wilhelmina Wendt	179	26:-	78:-	
43/1000	1 ¹⁷	M	" Anders Hansson sök.	180-185	183:50	1044:-	
ars.	1 ⁴	Q	" Wilhelmina Wendt	186	12:50	150:-	
78/1000	1 ¹⁰	F	" Nils Vigre	187-192	1842:-	2912:-	
18/1000	1 ¹¹	G	" ~~Dagmar Brannan~~ Nils Vigre	193-194	790:50	838:-	
6/1000	1 ¹⁴	I	" ~~Densamma~~ Reger. Rörke	197	290:-	406:-	
38/1000	1 ¹²	H	" Nils Vigre	198	1380:-	2070:-	
48/1000	1 ²⁴	Iba	" Nils Nilsson	199-200	2211:-	3618:-	
53/1000	1 ²⁵	Ibb	" o. h. h. Nils Paulsson	201-207	603:50	1508:-	
230/1000	1 ²²	Ia	" Nils Vigre	208-212	1004:-	1547:-	
Överföres						27766:50	59383:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
643:50						608:23	1,763	34:46	L
77:-						72:80	0,211	4:12	
1156:50						1092:96	3,168	61:93	
30:-						28:29	0,082	1:60	L
817:-						772:11	2,238	43:75	L
2101:-						1985:13	5,754	112:48	L
584:50						552:35	1,601	31:30	L
3164:50						2990:11	8,667	169:42	L
1093:-						1032:93	2,994	58:53	L
42:-						39:67	0,115	2:25	
48:-						45:20	0,131	2:56	
670:50						633:42	1,836	35:89	L
6468:50						6112:02	17,716	346:31	L
7826:-						7395:08	21,435	419:01	L
501:-						473:34	1,372	26:82	L
565:50						534:40	1,549	30:28	L
52:-						48:99	0,142	2:78	
860:50						813:16	2,357	46:07	
137:50						130:06	0,377	7:37	
1070:-						1011:20	2,931	57:29	L
47:50						44:85	0,130	2:54	
116:-						109:71	0,318	6:22	L
690:-						652:05	1,890	36:95	L
1407:-						1329:63	3,854	75:34	L
904:50						854:56	2,477	48:42	L
543:-						513:02	1,487	29:07	L
31616:50						29875:27	86,595	1692:76	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Överfört				27 766:50	59 383:—
			Arvdi kningsområde II.					
17/1000	1 ²	S	Vega:	Maria Melchior		213	112:—	18:—
avst.	1 ³¹	Aaa	Gyllastig:	John Skog		214	92:—	138:—
8/300	4 ⁴	Cb	Konga:	Densamme		215-216	1147:—	291:—
avst.	4 ⁶	"	"	Olof Persson	sök	217-218	388:50	693:50
1	1 ¹	A	"	Konga kyrkoherde				
			"	boställe		219-220	443:50	877:50
19/300	4 ⁵	Cc	"	~~Peter Gundersen~~				
			"	~~Karl Andersson~~	sök	221-255	4049:—	6426:50
11/1024	2 ⁸	Eba	Åkarp Lilla:	~~Viktor Thomasson~~	sök	256	80:50	138:—
10/1024	2 ⁹	Ebb	"	~~Johan Persson o. h. Anna Simm~~	sök	257	735:—	1260:—
9/1024	2 ¹⁰	Ebc	"	~~Karl Johansson~~	sök	258-259	714:—	1273:—
8/1024	2 ¹¹	Ebd	"	~~Knut Ljungberg~~				
638/1000	1 ³	Fb	Åkarp Stora:	~~Anders Persson~~		260-262	897:50	1224:—
			"	~~Karl Johansson~~		263	342:—	456:—
				Summa			35667:50	72178:50

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Kongaö torrlägningsföretag av
år 1943"

1 Konga socken av Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	95	0,50	47	50	47	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2,6	1,50	3	90		
		krokinje "	15,6	3,00	46	80		
		i annan mark, raklinje "	0,3	3,00	-	90		
		krokinje "	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,48 ha st	233	0:24	55	92		
		ha	112	0:78	87	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,41 ha st	13	0:18	2	34		
		ha	5,3	0:58	3	07		
		annan mark och impediment, medelareal 0,37 ha st	18	0:14	2	52		
		ha	6,7	0:42	2	81		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km	0,6	3:-	1	80		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6	-		
		övriga regalarck st			1	50	219	12
		blad						
		Överföres					266	62

1	2	3	4	5	6	7
1942 aug. 12-31 sept. 2		Överfört				266 62
Avvägning.		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	13	12,00	156 -
b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha	ha	124	0:50	62 -
		avvägda punkter	st	780	0:03	23 40
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:		i öppen mark	km	11,6	2,00	23 20
		i annan mark	"	0,6	5,00	3 -
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,47 ha,		.. st	264	0:05	13 20	
		ha	124	0:10	12 40	25 60
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st	264	0,04	10 56	10 56
Markvärdering :		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	1	12,00	6 -
b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:		för första kilometern av avlopps längd..... km				- -
		för övriga kilometer	st		1,50	
c) uträkning därmed av värde per ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "			251	0,06	15 06	
d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ,			251	0,12	30 12	51 18
Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,1	3:-	- 30
		2) befintligt avlopp eller vall	"	9,8	3:50	34 30
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	19	0:12	2 28
		""	"	19	0:21	3 99
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	63	0:22	13 86
		" .."	"	89	0:31	27 59
		" .."	"			47 72
Antal blad med profil- och sektionsritningar		"	6	3,00	18 -	18 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp		för vattenområdets areal..... km ²			0,02	2 —
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
Dimensionsberäkning, § 24		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning..... km	8,2	3,50	28 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	5	1,00	5 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nåmligen 3 m ² sektion på..... "	5	1:50	7 50	
		" " " " " " " " " " " " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm min."		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " " " " " " " " " " " "		10,00		47 20
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	225	0,03	6 75
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan		st	10	2,00	20 -	23 -
		Överføres				813 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				813 83
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,1	2,50	- 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	8,2	4,00	32 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			34 50	67 55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km	0,65	0,50	3 25	
		c) Uppritning av tvärsektioner st	2	0,25	- 50	
		d) Kostnadsberäkning km	0,65	3,00	1 95	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		11 70
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete " 2	3:-		6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning " 2	3:-		6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	780	0,01	7 80	7 80
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
1942		antal fastigheter st	37	0,30	11 10	
nov. 4		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20	-	13 10
1943		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00	36 -	36 -
febr. 25		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	36 -	36 -
maj 6		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Alt.förslag med kostnads- och värderingsberäkningar	51	12,00	66 -	
						66 -
1942		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00	36 -	36 -
aug. 14		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
okt. 24		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	3 -
1943		slanficka		12,00		
mars 20						
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1106 98
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad			2 75	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,47 ha, ägofigurer st	264	0:07	18 48	
		ha	124	0:14	17 36	
		Överföres			49 09	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 09	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	780	0,02	15 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	225	0,05	11 25	77 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall	1,6	3:-	4 80	
		nytt avlopp eller vall	0,1	5:-	- 50	
		ändring av befintligt avlopp	8,2	6:-	49 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			47 72	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	6	3,00	18 -	
					126 22	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			31 55	94 67
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/4	12,00	3 -	3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	95	0,55	52 25	
		Översiktskarta i d.o., § 41			4 -	
						56 25
		Summa kronor				231 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 25:65 + 24:30			49 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	52 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			-	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			66 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			479 -	
		Telefonavgifter, skrivelser, resekostn. m.m.			18 25	563 25
		Summa kronor				616 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1106 98
		Lösen för kopior och avskrifter				231 61
		Övriga förrättningskostnader				616 20
		Summa kronor				1954 79

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Onsö** häradsrätt.

Kongaö den **6 maj** 19 **43.**

Statens lantbruksingenjör.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor **1397:04** kvitteras:

Kongaö den **6 maj** 19 **43.**