4

Blad 1.
Plan.

KOMMERSYGGNADS-
20 MAJ 1941
FASTIGHETSDOMSTOL

Förslag
till
"Diknings företaget Kingelstad nris 4 och 11
av år 1941"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1940 - 1941 av

Elsa Bexie Bellé

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 28 februari 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Från Ottarp

Vägporten vid Beltaberga

Från Beltaberga

Banvaktstuga

Ortnacksjöbygen

Kingelstads järnvägsstation

Till Ottarp

Från Ottarp

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

S N Ö

KML Nr 901
M 7.0791
M 7.0791 /
A. 600 Malmöhus 7 rita

Blad 2

Profilritningar.

5

Förslag

till

"Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1940–1941 av

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 20 MAJ 1941

Till förslag 1,2 och 3

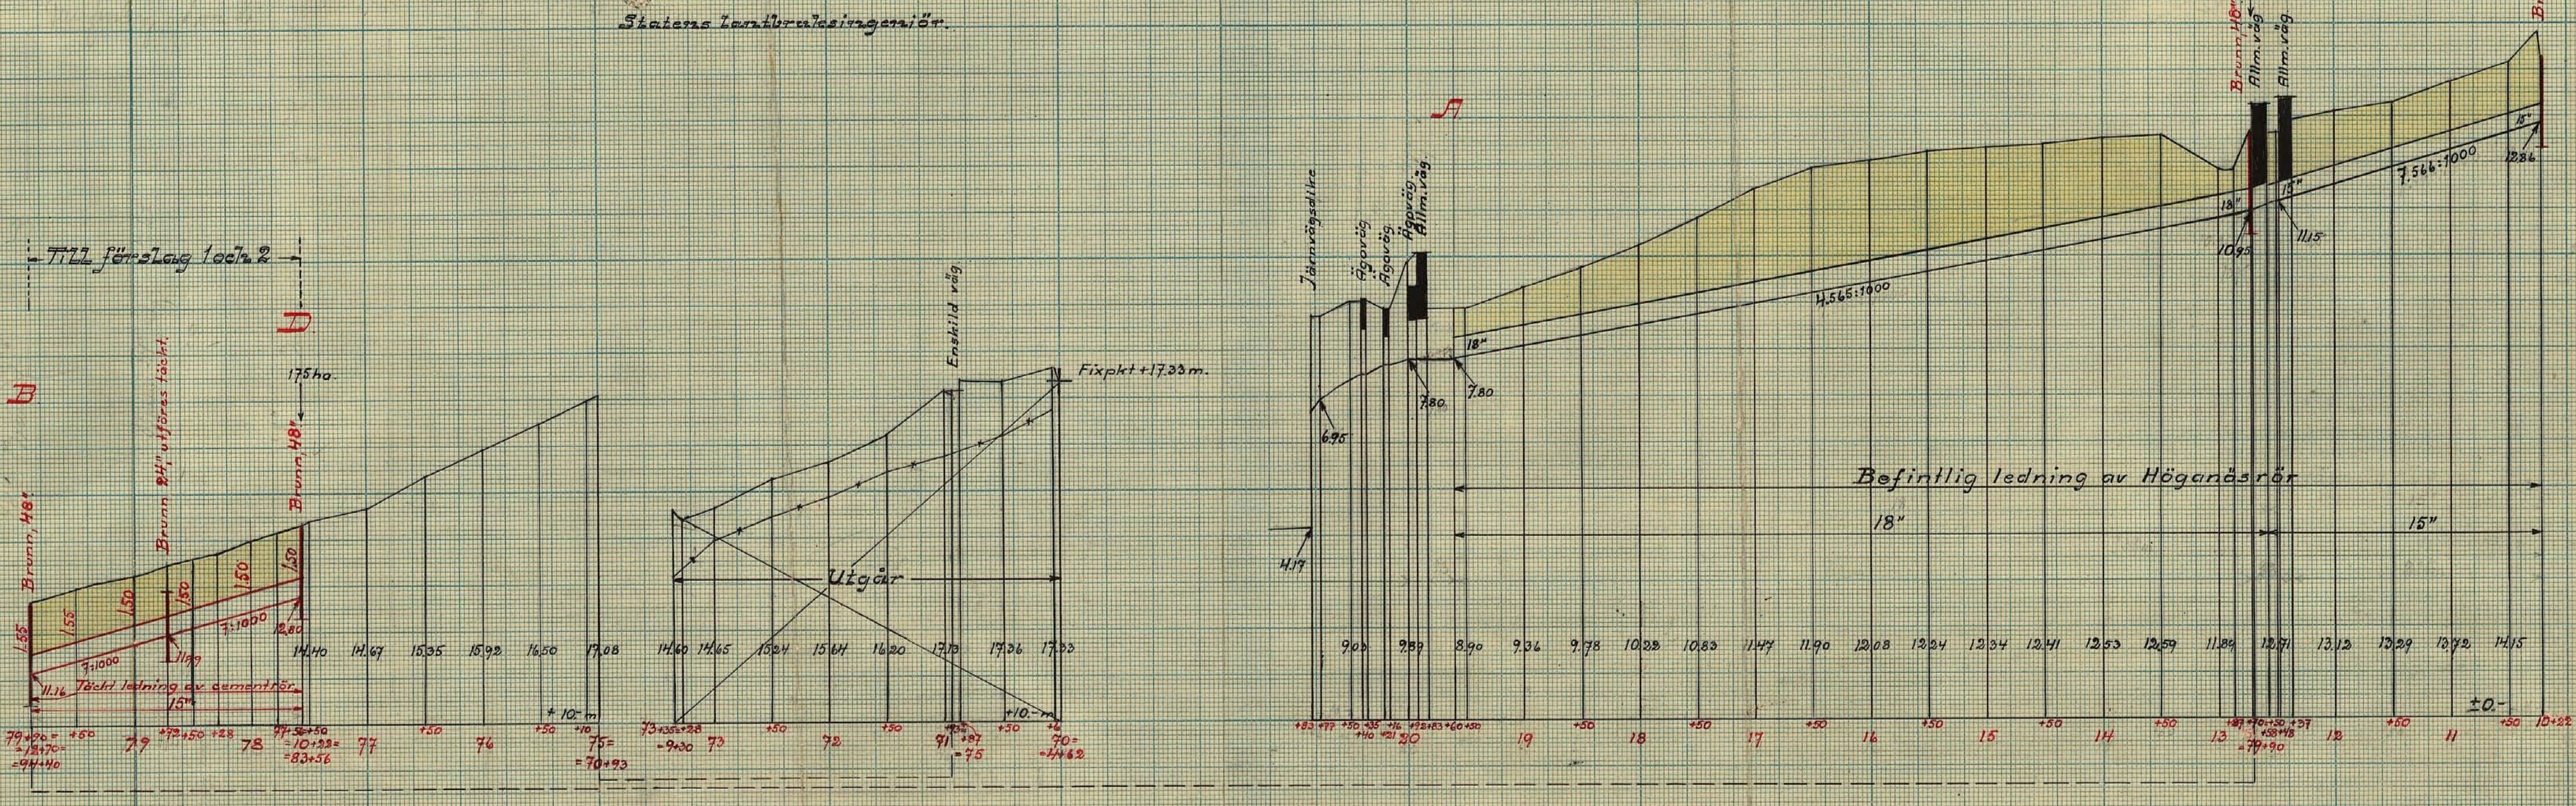

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

JHN. Nr 002
M 7-6791
2
Nr 622 Malmöhus Fritt

Blad 3.

6

Profil- och sektionsritningar.

Till förslag 1

Till förslag 1,2 o 3

Till förslag 1, 2, 3 och 4

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kingelstad
nr 15 4 och 11 av år 1941"
uti Ottarps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1940–1941 av
Ove Hjalmar Svensson
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å bevakandet gjord påskrift.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Täckt ledning av cementrör

Utgår

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Trumma för enskild väg mellan 6+65 – 6+66.

Trumma för järnväg mellan 9+12 – 9+23.

Trumma för järnväg mellan 1+65 – 1+71.

Trumma för ägoväg mellan 2+48 – 2+49.

Trumma för ägoväg mellan 2+95 – 2+99.

Trumma för ägoväg mellan 3+90 – 3+93.

Trumma för ägoväg mellan 5+8 – 5+13.

Trumma för ägoväg mellan 4+57 – 4+62.

Trumma för utfartsväg mellan 0+59 – 0+65.

Trumma för allm. väg mellan 0 – 0+6.

Trumma för ägoväg mellan 21+20 – 21+25.

Trumma för ägoväg mellan 23+46 – 23+50.

Trumma för ägoväg mellan 23 – 23+4.

Trumma för ägoväg mellan 24+91 – 24+96.

Trumma för ägoväg mellan 26+52 – 26+56.

Trumma för ägoväg mellan 27+55 – 27+58.

Trumma för allm. väg mellan 30+22 – 30+29.

J.T.N. Nr 603
M 7×0791 3
Nr 622 Malmöhus Trift

Blad 4

Profilritningar

Förslag

till

"Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11

ev. år 1941"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1940-1941 av

Elon Hjerne Mårén

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å bevänkandet gjord påskrift

Stockholm den 28 februari 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

KOMMERSKOLLEGII
20 MAJ 1941
FASTIGHETSBYRÅN

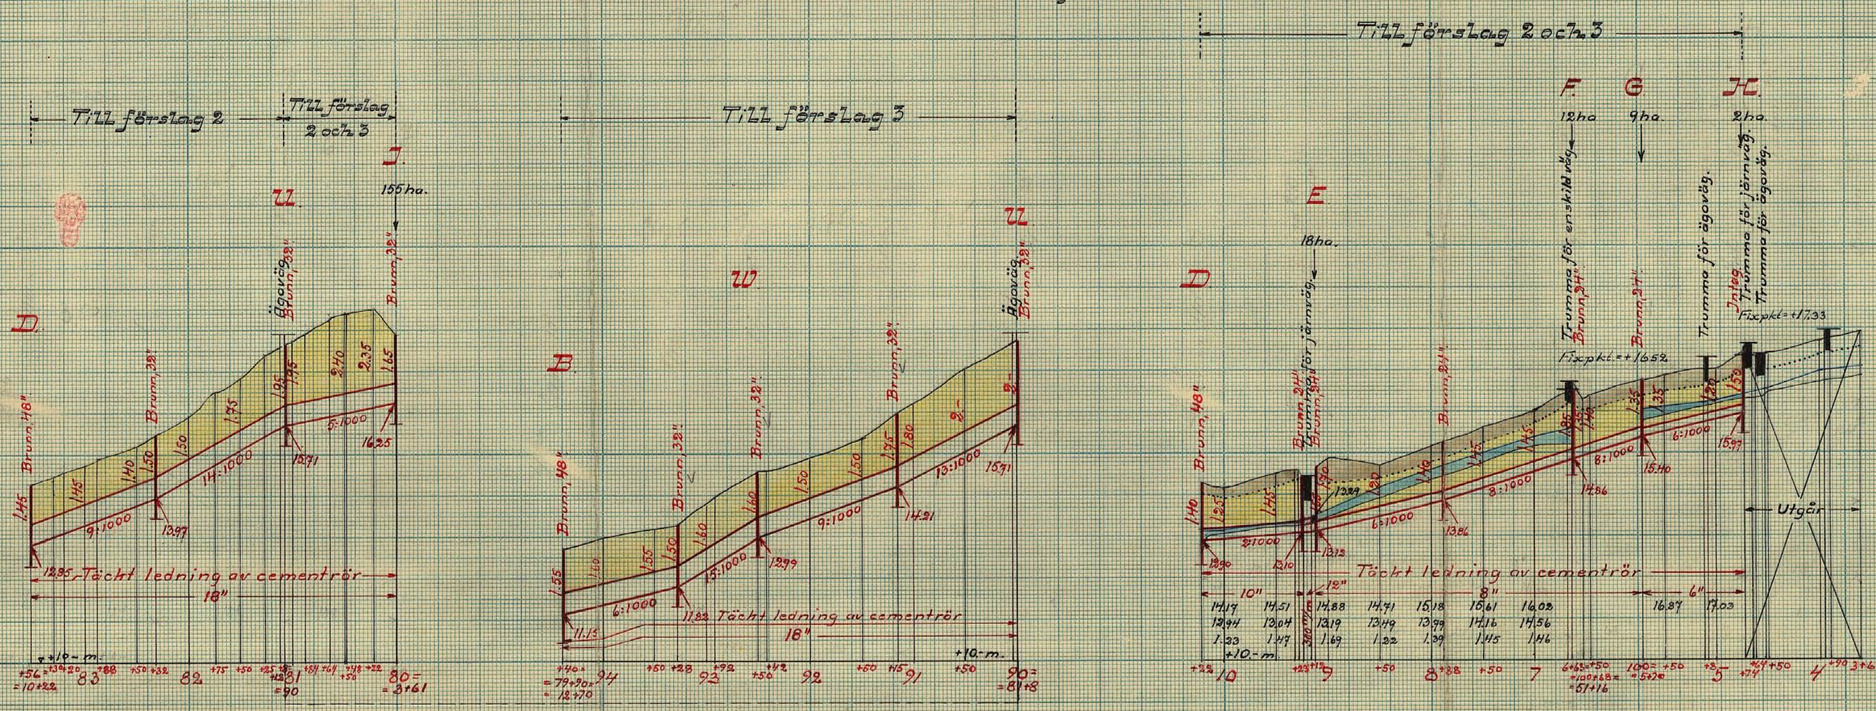

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

JUR. NR C04
M 7:0791 4
No 622 Malmöhus 7 pts

Blad 5.

8

Profiltvärsningar.

SOCIETETS BIBLIOTEK
20 MAJ 1941
FASTIGHETSMUSEUM

Förslag

till

"Dikningsföretaget Klingelstad nr:is 4 och 11

år 1941"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning åren 1940-1941 av

Elon Henrik Hall

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å bevänkandet gjord påskrift

Stockholm den 28 februari 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

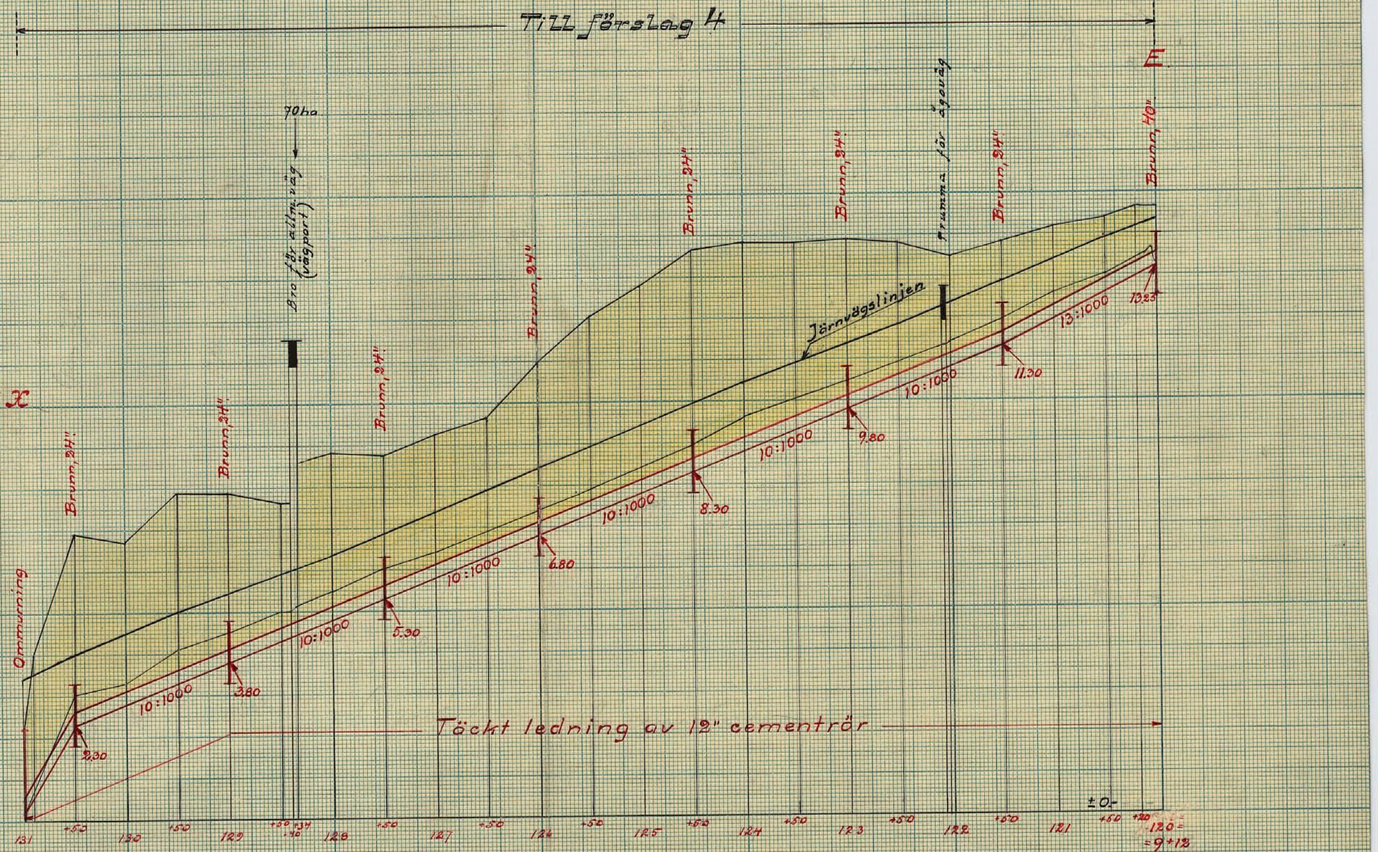

Längdskalan 1:4000

100 50 0 100 200 300 m/m

Höjdskalan 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m/m

M.M. Nr 005

M 7-0791 5

N:o 622 Malmöhus Tryckeri

Förslag till "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Blad 6.

9

Sektionsritningar.

Upprättat vid syneförrättning åren 1940 - 1941 av

Elov. Persson Mellé

Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd [illegible] efter rättelse vid arbetets utförande och vissa tillägg enligt av Styrelsen å bevakandet gjord påskrift


Stockholm den 28 februari 1946


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt


GÖTEBORG
20 MAJ 1941
FASTIGHETSBYRÅN















Tvärsnitt för dikningsföretagets huvuddike 122+4 — 122+9




















Sektionsskala 1:100




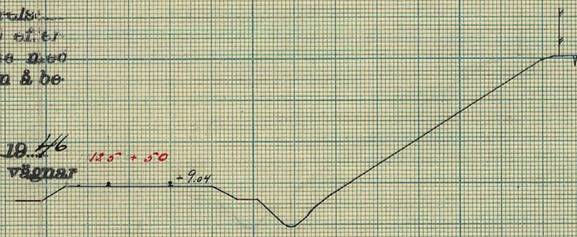












M. N:r 006

M 7:0791 6

N:r 622 Malmöhus Län

Förslag till "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Profil- och sektionsritningar m.m.

10

Upprättat vid syneförrättning åren 1940-1941 av

Elon Erwin Nilsén


Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukssty relsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med nisst tillägg enligt av Styrelsen å bekänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbrukssty relsens vägnar

Albert Smitt

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1941
EXPEDITIONEN

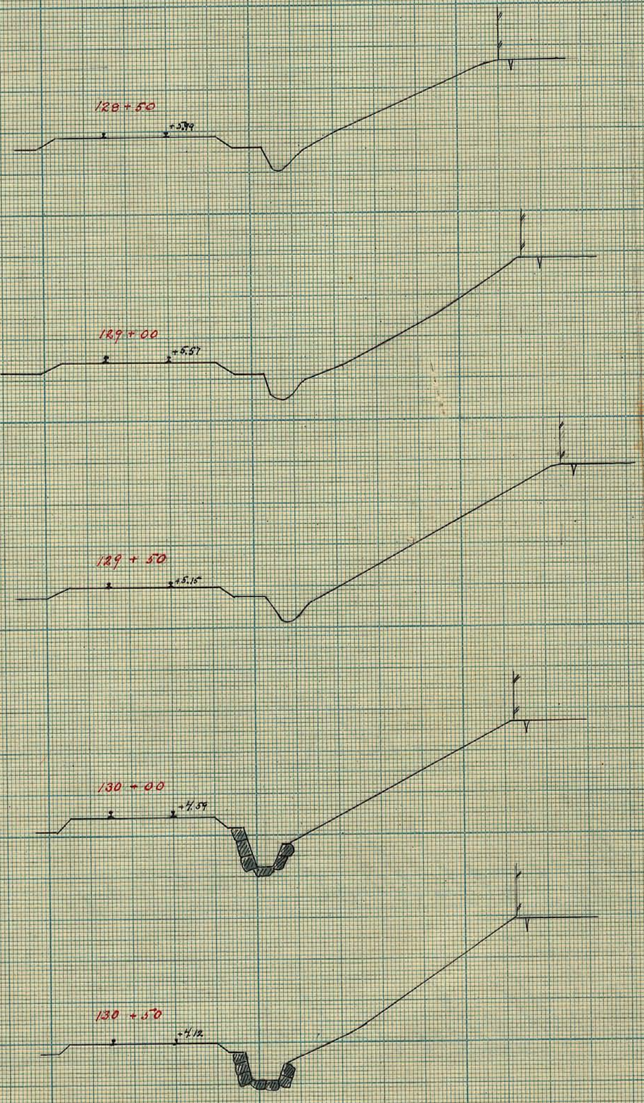

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000


100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vägport för järnvägslinjen mellan 128+34 - 128+40

Skala 1:100.




Till förslag

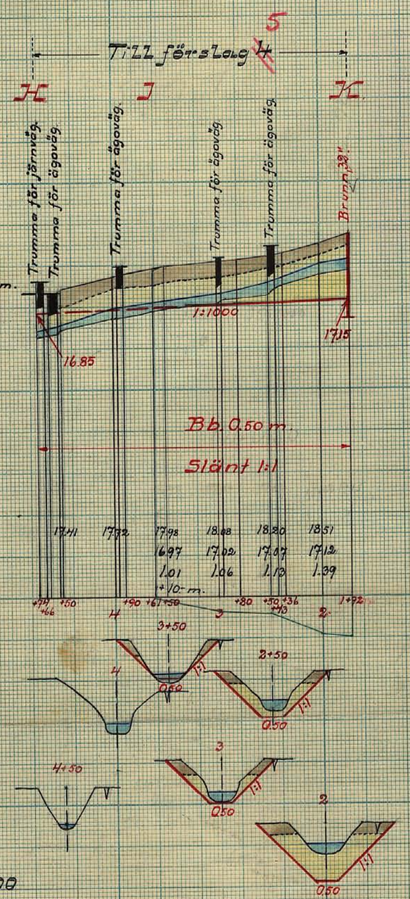


Typritning för brunn med 32" inre diameter, vid 7+88

Skala 1:50




Typritning för brunn med 24" inre diameter, vid 28+90

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter, vid 30+89

Skala 1:50




Typritning för brunn med 48" inre diameter, vid 10+22

Skala 1:50




Typritning för brunn med 32" inre diameter, vid 6+63

Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter, vid 0+20

Skala 1:50



Utl. Nr 007

M 7×0791 7

Fr. 622 Malmöhus Fritz

10 h

5/41

3

M 7.0791

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 6 OKT. 1950
DIARIE Nr
BAK NR

SÖDERBYGDENS
19 MAJ 1941
VATTENDOMSTOL

DIARIE Nr 3826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

X

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 o. 11

av år 1941"

712

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1940-1941.

SÖDERBYGDENS
19 MAJ 1941
VATTENDOMSTOL

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11

av år 1941"

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1940-1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående tvistlagning av marker tillhörande Kungsstad n:rs 4 och 11 m. fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1940 den 19 december inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Ekhammar per Tågarp och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga nr 9 per Åsmundtorp, hos lantbrukaren Ewald Jönsson, Kungsstad nr 4 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmännen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående tvistlagning av marker tillhörande Kungsstad n:rs 4 och 11 m. fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län. (Bil. nr 1). Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmännen den 29 november 1940 översänt till pastorsämbetet i Ottarps församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. nr 2) uppläst i vederbörande kyrka söndagen den 8 december 1940. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 29 november 1940 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmännen den 30 november 1940 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdesnämnt.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Ewald Jönsson Kungsstad nr 4; äg. 1/4 mtl. Kungsstad 4:2.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Edvard Eriksson, äg. 5/16 mtl. Kringelstad 8[2] och 1/48 mtl. Kringelstad 8[4].

Skräddarmästaren Edvard Persson, Kringelstad nr 8; äg. avs. Kringelstad 8[6].

Lantbr. Olof Johnsson, Kringelstad, ar 11; äg. 1/4 mtl. Kringelstad 11[3].

Fru Svea Jonsson, Koppartrollegatan 20, Eskilsborg; äg. 1/6 mtl. Kringelstad 11[2] genom arrendator Sture Olsson, Kringelstad ar 4 enl. fullmakt (Bil. ar 4).

Lantbr. Carl Dahlgren, Kringelstad nr 13; äg. 1/12 mtl. Kringelstad 13[3].

Lantbr. John Edvard Eriksson, Kringelstad ar 13; äg. 1/12 mtl. Kringelstad 13[2].

Lantbr. Malte Nilsson, Kringelstad nr 20; äg. 1/4 mtl. Kringelstad 20[1].

Lantbr. Nils Bengtsson, Kringelstad ar 15; äg. 5/24 mtl. Kringelstad 15[3], 7/120 mtl. Kringelstad 15[4], 1/24 mtl. Kringelstad 15[5] och 1/40 mtl. Kringelstad 15[6].

Lantbr. Oskar Bengtsson, Kringelstad nr 1; äg. 5/56 mtl. Kringelstad 1[3] och 7/112 mtl. Kringelstad 1[5].

~~Sven Larsson torpbrukare Kungsbacka ägo. 3/112 mtl. Kungsbacka 1:6. Denne torpbrukare är företr. genom Sven Svensson, Kungsbacka nr 1.~~

Lantbr. Ingvar Persson Kungsbacka nr 3 äg. Kungsbacka 3', Kungsbacka 17', Kungsbacka 18' och Kungsbacka 19', biträdd av fadern, f. lantbrukaren Karl Persson.

Inggnde vägdistriket genom vägmästaren A. Ståhlgrist enl. fullmakt (Bil. nr 5).

Statens järnvägar genom distriktssekreteraren Thorsten Lekke.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Inv. emot syneförrättningen hade ingen att anmäla. Syneförrättningen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till nu varande sakägare. Dessa förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande åtnjöto uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade diknings-företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de dråpp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de syncander, som under förrättningen komma att framställas beträffande dråpps upptagande, hade att hänföra sig till utsagorna på de vid förundersökningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspunkterna.

§ 5.

Sökanden Ewald Jonsson förklarade, att han med sin ansökan om kommenförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för dråpps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av dessa hans tillhöriga inom vattensjuka marker inom fastigheten Ängelstad 4:2. Jonsson framhöll vidare att det nya dråpp, som måste utföras för torrläggning av hans marker, ej borde följa det nuvarande avledningsdiket utmed allmänna vägen och i gränsen mellan fastigheterna Ängelstad 4:2 och Ängelstad 1:3 utan upptagas i rak utskärning mellan sektionerna 1+40 - 40+53 = 1+72. Det nya dråppet borde givetvis utföras som täckt ledning. Vidare borde enligt Jonsson det nuvarande avledningsdiket uppgrävas och fördjupas norrut om gränsen vid sektionen 1+72 = 40+53 i den omfattning som erfordrades för torrläggning av hans marker.

§ 6.

Edvard Eriksson, Olof Johnsson, Carl Dahlgren och John Edvald Eriksson yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl fördjupning och rörläggning av det nuvarande avloppet i sträckningen 0-20 - 30+29. De förklarade sig villiga att såsom sökande bestrida förrättningen samt undertecknade därom särskild förening (Bil. nr 6), vilket av nyssnämnden utvordades sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 7.

Förrättningsmannen framhöll, att avrinningen från sökandenas marker komme att ske betydligt snabbare än förut, sedan de nu påyrkade avloppen fördjupats och rörlagts. Då det nuvarande avledningsdiket nedströms sektionen 1+72 = 40+53 eller dikessträckan 1+72 - 10+22 ej upptagits till erforderliga dimensioner, borde därför det nu planerade dikningsföretaget utsträckas att omfatta även fördjupning och rörläggning av denna dikessträcka. Vidare borde dikessträckan 10+22 - 12+70 eller det nuvarande täckta avloppet över Bettebergs marker, som för ändamålet är sedan utfört av 15" betongrör, antingen omläggas med 18" rör eller också kompletteras med ytterligare en tackt ledning av 15" rör.

§ 8.

Oskar Bengtsson och Ingvar Persson, som äga de marker, över vilka det nuvarande avloppsdiket i sträckningen 1+72 - 10+22 upptagits, förklarade, att deras fastigheter givet-

vis skulle något förbättras om dikningsföretaget komme att omfatta jämväl fördjupning och rätläggning av omnämnda dikessträcka. De framhöllo vidare att en sådan åtgärd även skulle medföra fördelar för den del av järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Ringebygds järnvägsstation, som korsar deras fastigheter, varför även järnvägens ägare - Statens järnvägar - borde bidraga till kostnaderna.

§ 9.

Det framhölls av olika sakägare, att den i § 8 här ovan omnämnda delen av järnvägen så gott som årligen ökadas av vattenflöden, vilket orsakar järnvägens ägare betydande årliga reparations- och underhållskostnader. Statens järnvägar hade också för en del år sedan vidtagit dikesunderföretagar för att utreda möjligheten av att från sektionen 3+61=80 avleda vattnet direkt söder ut till det täckta avloppet vid Bettebergs gran eller sektionen 16+22 = =83+56, men undersökningarna hade ej lett till något resultat.

§ 10.

Distriktsingenjören Ekbe förklarade att han skulle låta närmare undersöka de förhållanden, som påtalats i §§ 8 och 9 här ovan, samt därefter vid ärendets handläggning anmärkte i ärendet meddela huruvida och i så fall under vilka villkor och förutsättningar Statens järnvägar vore villig att bidraga till kostnaderna för fördjupning och rätläggning av dikes-

sträckan 1+72 - 10+22.

§ 11.

På fråga av distriktssekreterare Rekke, huruvida de nuvarande järnvägstrummorna vid sektionerna 4+74 och 9+23 komme bibehållas i oförändrat skick, meddelade förrättningsmannen, att trummorna möjligen voro utförda till erforderliga dimensioner, men att han ej kunde giva något definitivt svar på frågan förrän ett fullständigt förslag utarbetats för fördjupning och rätläggning av de diketssträckor, som berördes av trummorna.

§ 12.

Det framhölls av olika sakägare, att de nuvarande järnvägstrummorna vid sektionerna 4+74 och 9+23 voro byggda som öppna trummor. Komme de att bibehållas oförändrade även efter det att diketssträckan 1+72 - 10+22 i övrigt rätlagts, bleve följden den, att snö och is samlades i de öppna trummorna, vilket komme att hindra avrinningen och kanske uppdämma vattnet till sådan höjd att översvämningar uppstode. Järnvägstrummorna borde därför ombyggas till rörtrummor.

§ 13.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Oskar Bengtsson och Ingvar Persson, att de ej ansågo sig berörda av förrättningen. De yrkade emellertid, att fullständigt förslag skulle utarbetas för fördjupning och rätläggning av diket-

D-I-K

sträckan 1+72 - 10+22 med uppgifter rörande deras andelar i kostnaderna för ett sådant nytt avlopp. Skulle förslaget och utredningen giva vid handen att kostnaderna för deras del bleve så stora, att de ej ansågo sig kunna såsom sökande bifalla företagandet, vore de beredda att gälda de ökade förrättningskostnader, som föranletts av deras yrkande.

§ 14.

Meddelades, att syngången omedelbart komme att företagas.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbruksfaren Ewald Jönsson i Kungelstad kl 4 fredagen den 31 januari 1941 kl. 12.30.

Kungelstad den 19 december 1940.

Å förrättningsmännens vägnar:

C.A. Nelin.

Statens lantbruksingenjör.

Axel Nilsson Nils J. Jönsson

Bröderna Nilsson.

År 1941 den 31 januari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömmen och lantbrukaren Nils J. Jonsson, Rommeberga hos lantbrukaren Ewald Jonsson i Ringelstad nr 4 för att återhandlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Lantbr. Ewald Jonsson, Ringelstad.

Lantbr. Edvard Eriksson, Ringelstad.

~~Hemmansägare Edvard Persson, Ringelstad.~~

Lantbr. Olof Johnsson, Ringelstad.

Fru Svea Jonsson, Hälsingborg, genom arrendatorn Sture Olsson (Bil. nr 9).

Lantbr. Karl Dahlgren, Ringelstad.

Lantbr. John Edvard Eriksson, Ringelstad.

Lantbr. Nealte Nilsson, Ringelstad.

Lantbr. Nils Bengtsson, Ringelstad.

Lantbr. Oskar Bengtsson, Ringelstad.

~~Sven Larssons sterbhus, Ringelstad nr 1 genom fröken Anna Svensson såsom ensam sterbhusdelägare.~~

Lantbr. Ingvar Persson, Ringelstad biträdd av fadern, f. lantbrukaren Karl Persson.

~~Invägande å egendomen genom vägmästaren A. Stål-~~

~~§ 1 (Bil. nr 5).~~

Staten genom distriktssekreteraren Thorsten Ekeke, biträdd av förste banvaktöverv, majoren B. Gyldmundsson.

Byggmästaren C. Linch Beltcberga, såsom ombud för August Linchs efterlämn.

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 19 december 1940 upplästes och godkändes.

§ 17.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hantlangning m. m. under förmyndarskapsärenden skulle utgå med följande belopp:

till lantbr. Ewald Jönsson	23.- kr.
till lantbr. Olof Johnsson	86.- "
till August Linchs efterlämn.	23.- "
Summa	132.- kr.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för de av honom nu upprättade förslagen till diknings-företagets utförande, nämligen Förslag 1, Förslag 2 och Förslag 3.

§ 19.

Distriktssekreterare Pekkee meddelade, att Statens Järnvägar vore villiga att bidraga till kostnaderna för diknings företagets utförande med ett kontant belopp av 2500 kr, under förutsättning dels att företaget utfördes enligt något av förslagen 1 och 2, dels att Statens Järnvägar ej för framtiden blefve delägare i dikningsföretaget. Beträffande förslagen 1 och 2 förklarade sig Pekkee föredra förslag 2. Kostnaderna hade visserligen beräknats blifva i stort sett desamma för båda förslagen, men förslag 2 vore dock att förorda av allmän ekonomisk synpunkt, enär Statens järnvägars kostnader för omläggning av järnvägsdiknen blefve lägre, om förslag 2 komme till utförande än om dikningsföretaget utfördes enligt förslag 1.

§ 20.

Oskar Bengtsson och Ingvar Persson yrkade, att dikningsföretaget skulle utföras enligt förslag 1 för den händelse det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl upptagande av nya avlopp över deras fastigheter. De voro emellertid ej beredda att om sådan sökande inträda syneförrättningen, enär förrättningsmannen ännu ej framlagt någon utredning rörande deras kostnadsandelar i ett sådant utsträckt dikningsföretag. Först sedan denna utredning framlagts, kunde de avgöra om det för dem vore fördelaktigt att inträda förrättningen och påyrka att avlopp upptoges jämväl över deras marker.

12½

§ 21.

Ingvar Persson framhöll, att betydande skador komme att tillskyndas såväl hans egen fastighet Kringelstad 17 som och Anna Svensson egendom Kringelstad 16 för den händelse dikningsföretaget komme till utförande enligt förslag 2. Vid upptagandet av det mitt emot utloppet i sträckningen D-U-I blevo enligt Persson avsevärda mängder rå jord upplastade på omnämnda fastigheter, vilket komme att ej blott försvåra skörden under det år arbetet utföres utan även menligt inverka på skördeavkastningen under ett följd av år framåt. Vidare befarade Persson, att täckdikningen å hans fastighet Kringelstad 17 skulle skadas, då det mot utloppet D-U komme att skära ingdikena. Person anhöll, att förvaltningsnämnden ej medräknat ersättningar för dessa skador i kostnaderna för utförandet av förslag 2, vilket förvaltningsnämnden medgav.

§ 22.

På särskild fråga av förvaltningsnämnden förklarade distriktsskogvaktare Ekelöf, att Statens Järnvägar, för den händelse att Oskar Bengtsson och Ingvar Persson ej påfordrade dikningsföretagets utsträckning över sina marker, ej hade något yrkande om dikningsföretagets utsträckning utöver vad som erfordrades för torrläggning av sökandenas marker.

§ 23. förslag

Byttmästare Kinchs förslag, att de mot Kvarnsande täckta utloppen över Kvarnbergs eller dikessträckorna A-B och B-C-D skulle bibehållas

förändrade samt att det nu befintliga avloppet från Kringelstad skulle utökas med ytterligare ett tackt avlopp ut med västra sidan av järnvägen (diketssträckan 9+12 = 120-131). Vid flöden skulle då detta nya avlopp kunna avleda det vatten, som ej kunde avledas genom diketssträckorna A-B och B-C-D.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han låtit avväga den av Kinch påtalade sträckningen ut med västra sidan av järnvägen, samt framhöll, att ett avlopp ut med järnvägen lämpligen, kunde förläggas till järnvägsdiket och utföras av 12" rör, som lades ca 1 m. under den nuvarande diketsbotten.

Kostnaderna för ett sådant avlopp beräknade förrättningsmannen överslagsvis sålunda:

Sektion 131-120.	Inköp av 12" cementrör; 1100 m. à 3.50 kr.	3850.- kr.
	Schaktning, stampning, rörens läggning och hålning; 1100 m. à 2 kr.	2200.- "
	Ommurning av rörutlopp samt krummar	375.- "
	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %	1175.- "
	Summa	7600.- kr.

§ 25.

Distriktssekreterare Pekke förklarade att han ej kunde godtaga nyttmästare Sjöchs förslag om upptagandet av ett nytt avloppsdike med västra sidan av järnvägen. Förutsättningen för att Statens järnvägar skulle bidraga till kostnaderna för det planerade diskningsföretaget utförande, vore nämligen den, att förslaget utföres i enlighet med något av förslagen 1 och 2, eller med andra ord på sådant sätt, att det nu skadliga flödesvattnet bortledes från järnvägen. Enär avloppsfrågan från Kungsbacka på sätt Sjöch föreslagit, vore Statens järnvägar icke villig att bidraga till kostnaderna för företagets utförande.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Ewald Jonsson, Kungsbacka nr 4 fredagen den 28 februari 1941 kl. 10.

Kungsbacka den 31 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Axel Nilsson Nils F. Jönsson

Hede nr 1

År 1941 den 28 februari inställde sig undertecknad, förvaltningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömnäs och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga hos lantbrukaren Ewald Johnsson i Kingelstad nr 4 för att återhandlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Ewald Jönsson, Kingelstad nr 4.

Lantbr. Edvard Eriksson, Kingelstad.

~~Hemmansägaren Edvard Persson, Kingelstad.~~

Lantbr. Olof Johnsson, Kingelstad nr 11.

Fru Svea Jönsson, Hälsingborg, genom arrendatorn Sture Olsson, Kingelstad nr 4, enl. fullmakt (Bil. nr 20).

Lantbr. Carl Dahlgren, Kingelstad nr 13.
Lantbr. John Edvard Eriksson, Kingelstad nr 13.
Lantbr. Malte Nilsson, Kingelstad nr 20.

Lantbr. Nils Bengtsson, Kingelstad nr 15.

Lantbr. Oskar Bengtsson, Kingelstad nr 1.

~~Sven Larssons efterlämnade lagare, Kingelstad nr 1.~~

Lantbr. Ingvar Persson, Kingelstad nr 3, biträdd av fadern, f. lantbrukaren Karl Persson.

~~Enggude vägdistrikt~~

Statens järnvägar genom distriktssekreteraren Thorsten Rehfeld.

Rättmästaren C. Lindh, Beltebergа, såsom ombud för August Lindhs stenbrott (Bil. nr 21).

Lantbr. Erik Jönsson, Klasinge per Tågarp.

§ 27.

Protokollet för sammanträdet den 31 januari 1941 upplästes och godkändes.

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att han, enär det planerade diknings företaget komme att beröra dels allmänna vägen genom Kingelstad till Ottarp eller vägen litt. A 4 inom Enggude vägdistrikt, dels järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande dels från vägingenjören i Kristianstads län (Bil. n:ris 10-13), dels från distriktschefen vid Statens järnvägars III distrikt (Bil. n:ris 14-19).

och vederställande ledamot samt Ewald Jonsson och Ingvar Persson med lantbrukaren John Edvard Eriksson till suppleant; samtliga med postadress Ängelstad.

Till revisorer valdes lantbrukarne Malte Nilsson och Erik Jonsson.

§ 37.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbrukaren Olof Johnsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Ewald Jonsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att undertecknad de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

§ 38.

Lakägarne önskade att till företaget hörande ritningar utfördes på papper.

§ 39.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av stipendiets bidförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Olof Johnsson för att av honom hållas tillgängliga

för envar som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 40.

Överlämnades till Olof Johnsson ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 41.

Förrättningsmannen uppgjorde ersättning för kartläggning m. m. under förrättningarna med följande belopp;

till Olof Johnsson	86 kr.
till C. Lindh	23 kr.
till Ewald Jonsson	23 kr.
Summa	132 kr.

§ 42.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ängelstad den 28 februari 1941.

Å förrättens vägnar:

C. B. Nelle

Statens lantmäterimyndighet.

Axel Nilsson Nils J. Jonsson

Vide adm.

§29.

Till protokollet antecknades följande ändringar beträffande äganderätten till vissa av förrättningen berörda fastigheter, nämligen:

1) Oskar Bengtsson, Kungelstad nr 1 hade till Ewald Jonsson, Kungelstad nr 4 försålt sina fastigheter 5/56 mtl. Kungelstad 1:3 och 7/112 mtl. Kungelstad 1:5 med tillträde den 14 mars 1941. Den nye ägaren hade ännu ej erhållit lagfart.

2) Ewald Jonsson, Kungelstad nr 4 hade till lantbrukaren Erik Jonsson, Klasinge försålt sin fastighet 1/4 mtl. Kungelstad 4½ med tillträde den 20 mars 1941. Den nye ägaren hade ännu ej erhållit lagfart.

§30.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika förslag till dikningsföretagets utförande, som nu aktualiserats.

§31.

Ewald Jonsson, som nu vore ägare till de Oskar Bengtsson förut tillhöriga fastigheterna Kungelstad 1:3 och Kungelstad 1:5, yrkade att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas så att även dessa fastigheter kunde nöjaktigt tomtläggas. Då Jonsson förut vore sökande till förrättningen för annan fastighet, ansåg det ej erforderligt att han nu underrättelsenades någon särskild föreningsbildning och att han inträdde förrättningen såsom ägare även av fastigheterna Kungelstad 1:3 och 1:5.

§ 32.

Ingvar Persson yrkade, att diskningsföretaget skulle utsträckas samt utföras enligt det av sakkunnigmannen upprättade förslaget. I. Persson förklarade sig villig att såsom sökande bestrida sakkunnigen samt undertecknade därom särskild förbindelse (Bil. nr 6), vilket av sakkunnigmannen utsfördades sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 33.

Till protokollet bades såsom bilagor följande handlingar:

Värderingslängden för den större diskningssamfälligheten — såsom Bil. Litt. A I.
Värderingslängden för den mindre diskningssamfälligheten — såsom Bil. Litt. A II.
Kostnadsförslaget — såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen — såsom Bil. Litt. C.

§ 34.

Avgavs sakkunnigmannens utlåtande — se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor — med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 35.

Redogjorde sakkunnigmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 36.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter samtliga närvarande Olof Johnsson, Ringeskog nr 11, tillika ordförande

168/1709 1940 25/1941 Bil. nr 1.

Ek.D. litt. C nr 40/289 1939.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 7/8 1939

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 augusti 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Kjell

Erhållet d. 21.8.39.

40

Ek. D. Dnr ..... nr 289 år 1939
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 29. JULI 1939
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 4. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Kingelstad n:ris 1, 13 och 15 samt Ormastorp nr 18, allt uti Ottarps socken, Malmöhus län.

Kingelstad den 28-7-1939

Gerald Jönsson

Bil. nr 2. 23.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Kungörelse. den 11/12 1940.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4, torsdagen den 19 instundande december kl. 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kingelstad n:ris 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19 och 20, dels den statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Landskrona-Billesholms gruva, dels ock allm. vägen litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 27 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8. dec. 1940 för Ottarps församling i Ottarps kyrka betygar:

Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Ottarps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Ottarps församling /kungörelse/,	Tågarp	27/11 1940
Godsägare Anders Nilsson /god man/, Strömsnäs,	"	29/11 "
Nämndemannen Per Eskilander /god man/,	"	" "
Statens Järnvägar, III distriktet,	Malmö	30/11 "
Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "
√ Lantbr. Evald Jönsson, Kingelstad,	Kingelstad	" "
√ Lantbr. Olof Johnsson, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. Edvard Eriksson, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. Carl Dahlberg, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. John Edvard Eriksson d.y., Kingelstad,	d:o	" "
√ Lantbr. Nils Bengtsson, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. Malte Nilsson, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. Oscar Bengtsson, d:o	d:o	" "
√ Lantbr. Ingvar Persson, d:o	d:o	" "
√ Sven Larssons sterbhus, d:o	nr 1, d:o	" "
√ Skräddaremäst. Edvard Persson, d:o	, d:o	" "
√ Fru Svea Jönsson, Kopparmöllegatan 20,	Hälsingborg	" "

Malmö den 30 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Lantbr. Nils J. Jönsson /god man/, Rönneberga nr 9, Asmundtorp 10/12 1940.

Malmö den 10 december 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

/ Vänd.

25.

Ryttmästaren C.Kinch Beltebergа Vallåkra 15/1 1941.

Malmö den 15 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Mellé

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4

Fullmakt för kamtbr. Sture Olsson att min talan föra och rätt bevaka vid sammanträde för syne förrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ringelstad n:ris 4 och 11 m. fl. hemman i Ottarps socken Malmöhus län, torsdagen den 19 instundande december kl. 11.30 f. m.

Hälsingborg 16 dec. 1940

Svea Jönsson

Bevittnas:

Edith Persson. M. Andersson

Bil. nr 5.

Luggude vägdistrikt
30 NOV 1940
B. D. nr 263

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m. fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4, torsdagen den 19 instundande december kl. 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillse att de komma personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels [illegible] tillhörande Kingelstad n:ris 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19 och 20, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Landskrona — Billesholms gruva, dels ock allm. vägen litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 27 november 1940.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLÉR.

Statens lantbruksingenjör.

Vägstyrelsen uppdrages att vägstyrelsens ordförande G. L. Nilsén emot vid förfall för honom att vägmästaren Ekblad anvisad att när

vara oss ifrågavarande
förbättring och besvär
vägrat tillstyrka talan
och råda utlåtande.

Hälsingborg den 17 dec. 1870

Lucoppidi vägrat.

Bih. nr. 6.

Förening.

Undertecknade förklara härmed att förena oss med och göra gemensam sak med sökanden till den ansökan, som avser tvångsläggning av marker tillhörande Ringelstad n:r 4 och 11, m. fl. hemman i Ettarps socken, Malmöhus län.

Ringelstad den 19 december 1940.

Edvard Ericsson
Carl Axelsson.

Olof Johnsson
John Ed. Ericsson

Vittnesförd:
C. H. Nellei. Axel Nilsson Nils J. Jönsson

Ringelstad den 28 februari 1941
Ingvar Persson

Vittnesförd:
C. H. Nellei. Axel Nilsson Nils J. Jönsson

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings-

angående ~~ett~~ brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänt~~ avsänt från postanstalten i Malmö den 15/1 1940
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Ryttmästaren C. Kinch

i Belteberga per Vallåkra

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

CLAES-HENRIC WALLÉR
(Försändelsens avsändare.)
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

För avstämpling vid bevisets återsändande.

VALLÅKRA 16. 1. 41

Bl. 328.
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den mottagit å omstående sida angivna *försändelse / belopp*, vara kvitto avgivits till postverket.

Belteberga den 16. 1 1941

C. Kinch
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp har denna dag / den vederbörligen utlämnats.

VALLÅKRA 16. 1. 41

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär .....

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Bil n. 9

Fullmakt för lantbr. Sture Olsson, Storaberga att vid sammanträde för syneförrättning angående torläggning av marker tillh. Ringelstad nr. 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps fr. Malmöhus län, som kommer att hållas hos lantbr. Ewald Jönsson Ringelstad fredagen den 31 jan. 1941, min talan föra och rätt bevaka.

Hälsingborg i jan 1941

Sven Jönsson

Bevittnas av:

Ringelstad.

Signe Svensson
Ringelstad.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil. n:o 10.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 28 innevarande februari. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen över Kingelstads järnvägsstation till häradsgränsen i Ottarp eller vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändas dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan, dels ett utdrag av den topografiska kar-

tan, på vilken de i utlåtandet omnämnda vägbrummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 5 februari 1941.

I tjänsten

O.H. Nelson

Bil. a. 7. 30.

Nyttjanderätten

Herr C. Kinch,

Belteberga,

VALLÅKRA.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Otterps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4, fredagen den 31 innevarande januari kl.12,30. Då av förrättningen torde beröras Eder tillhöriga marker under Hjälteberga gård, kallas Ni härmed att personligen eller genom befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid omnämnda sammanträde.

Malmö den 15 januari 1941.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a. 7. 30

Ryttmästaren

Herr C. Kinch,

Belteberga,

VALLÅKRA.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Otterps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4, fredagen den 31 innevarande januari kl.12,3 Då av förrättningen torde beröras Eder tillhöriga marker under Belteberga gård, kallas Ni härmed att personligen eller genom befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid omnämnda sammanträde.

Malmö den 15 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 1 och 0+6 av dikessträckan K-L-M skall det nuvarande diket utmed västra sidan av allmänna vägen över Kingelstads järnvägsstation till häradsgränsen vid Ottarp eller vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt fördjupas på en sträcka av 94 m. samt därefter igenläggas med 450 m/m. /18"/ betongrör. Vid sektionerna 1, där det nya avloppet ändrar riktning åt sydväst eller från vägen, och 0+53 skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör, med till 600 m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grov grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Det nya täckta avloppet i sträckningen 1 - 0+6 med tillhörande brunnar vid sektionerna 1 och 0+53 skall utföras av dikningsföretaget, som äger att genom sin styrelse underrätta såväl vägingenjören i länet som Luggude vägstyrelse om tidpunkten, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 0+6 och 0 = 20 av dikessträckan M-N korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 19,90 m. Vägbanan ligger på höjden + 21,- m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 20,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 525 m/m. /21"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 0+6 ligga på höjden + 18,90 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 0 = 20 på höjden + 18,96 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

37.

3/ Mellan sektionerna 30+22 och 30+29 av dikessträckan 3-7 korsar det nya avloppet ämne allmänna vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 26,60 m. Vägbanan ligger på höjden + 28,- m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 27,35 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 m/m. /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid norströmssidan eller sektionen 30+22 ligga på höjden + 25,88 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 30+29 på höjden + 25,90 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö i februari 1941.


C.H. Thelin

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941

Utdrag av plankarten.

Bil.n:r 12.

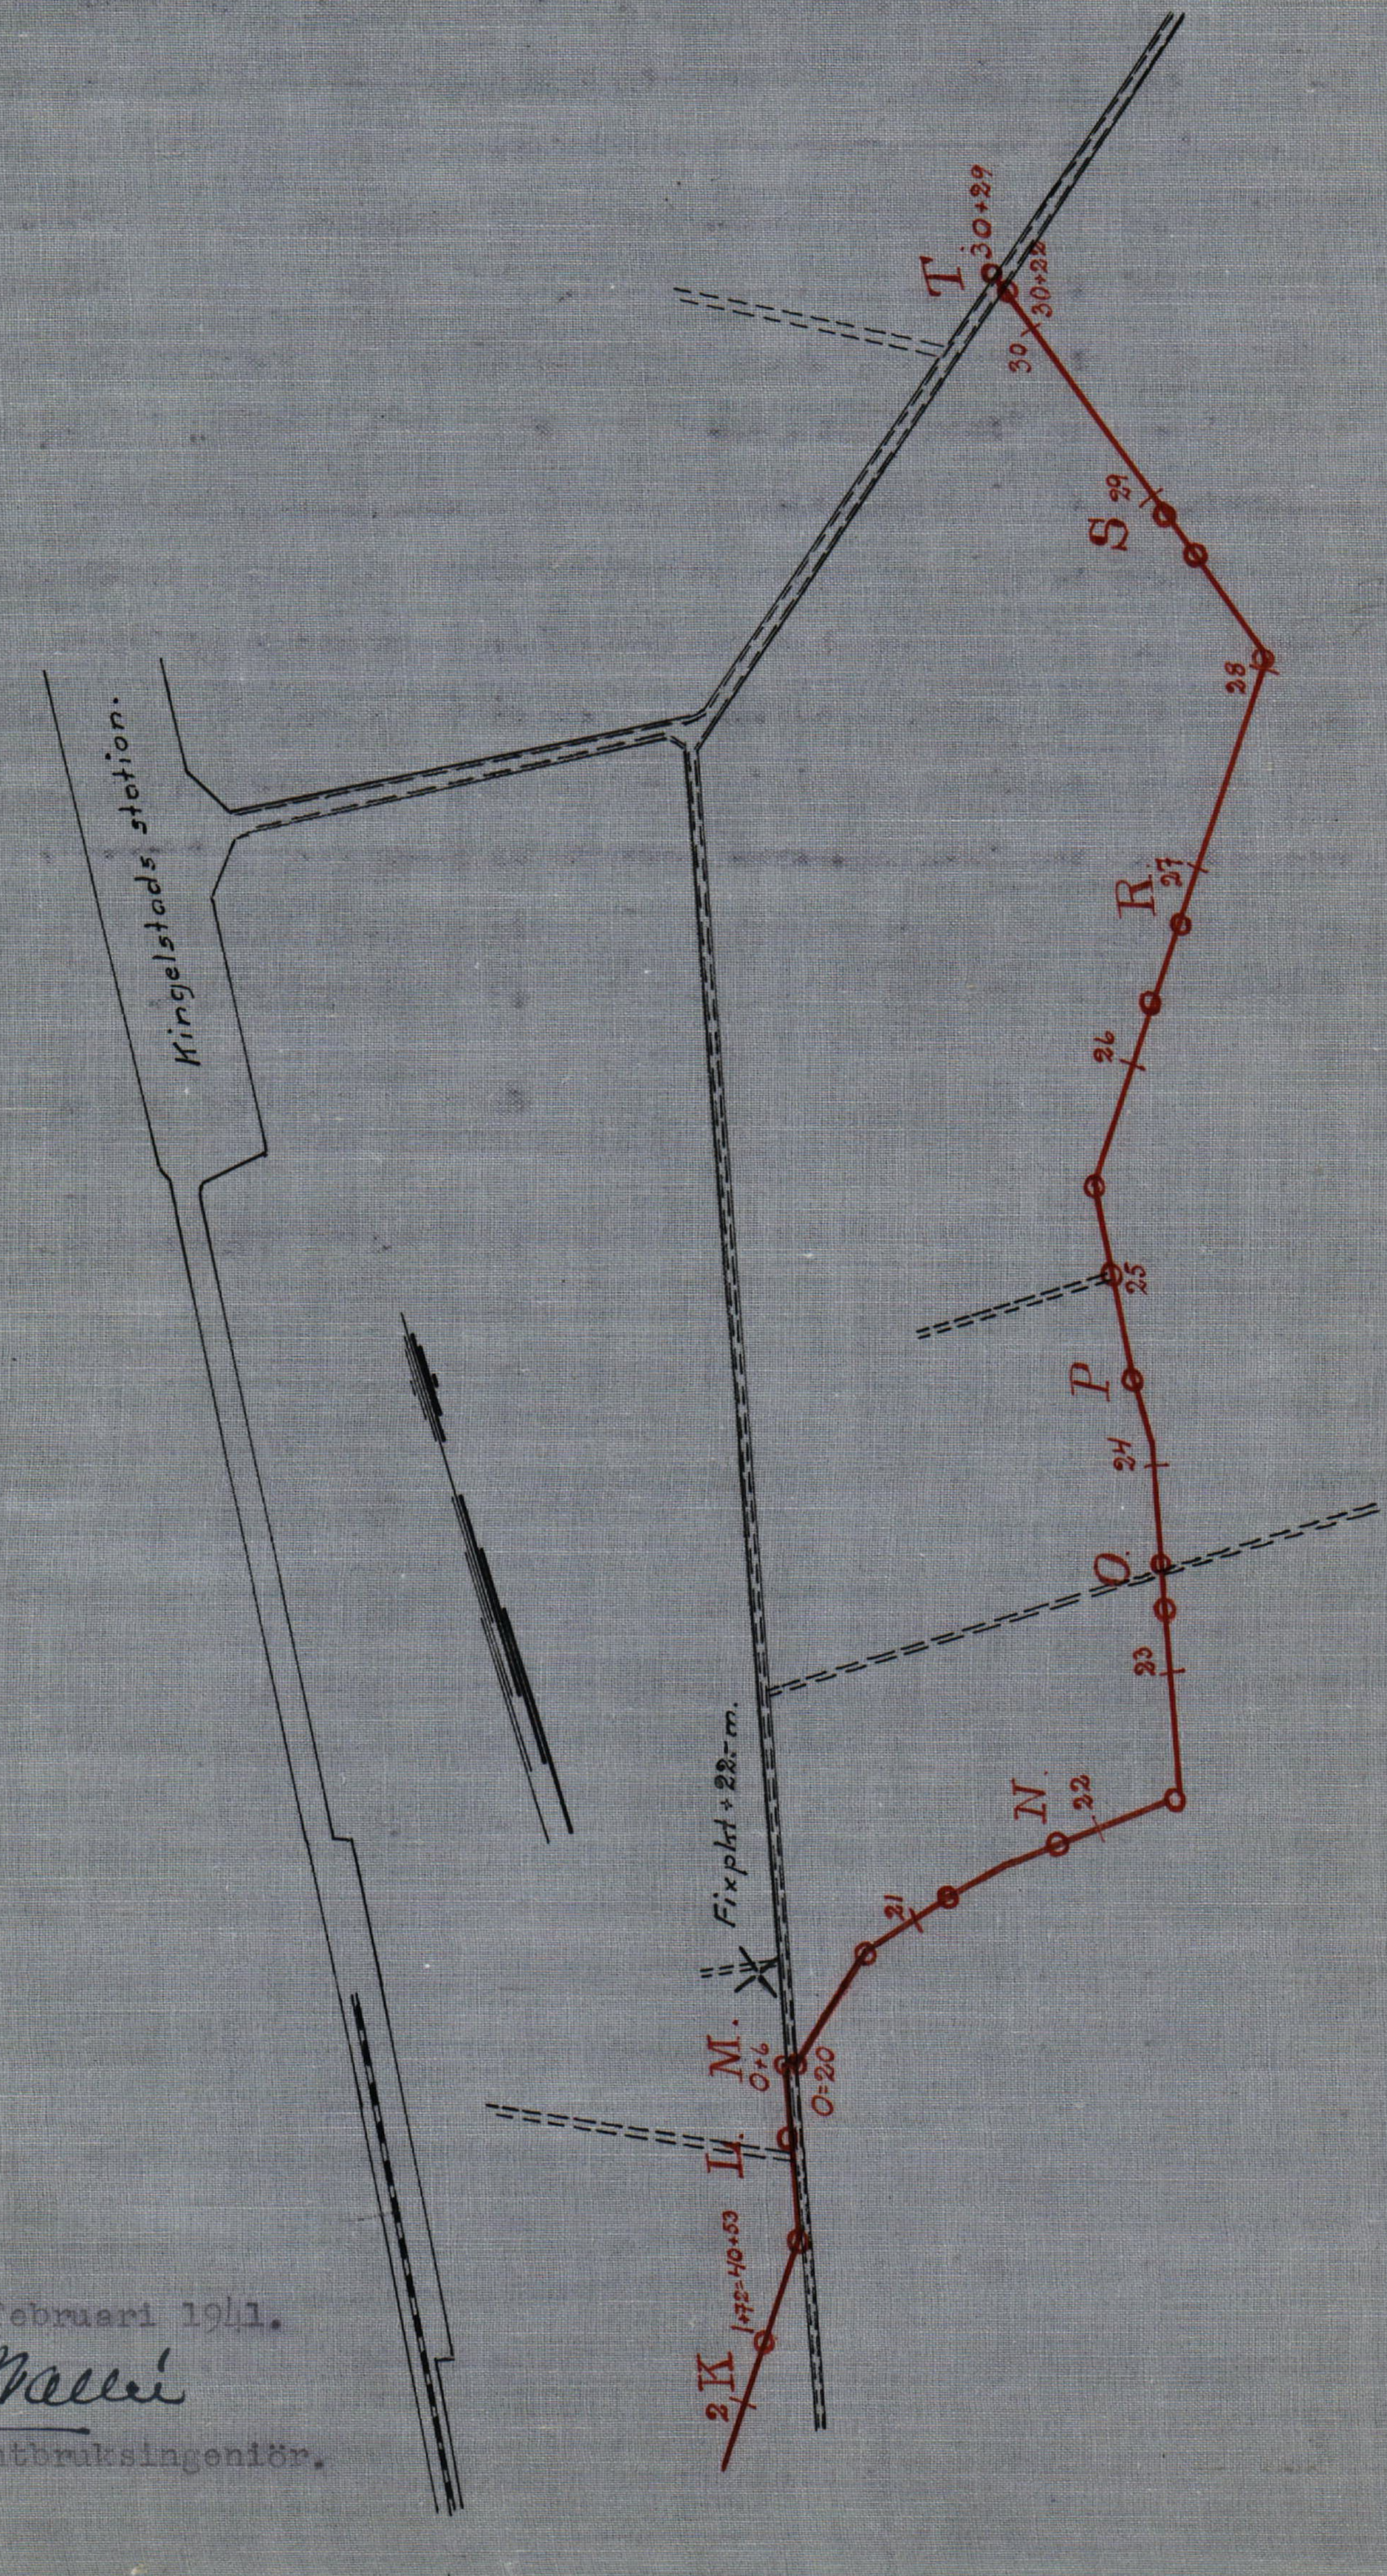

Malmö i februari 1941.

b.A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bil. m. 12. 39.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 10/15/41


Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 18/12 1941.

Till

Statens Lantbruksingenjör
Claes-Henric Wallér
M a l m ö.

Såsom yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen rörande "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot Edert förslag till utlåtande, daterat i februari 1941.

Malmö den 10 februari 1941.

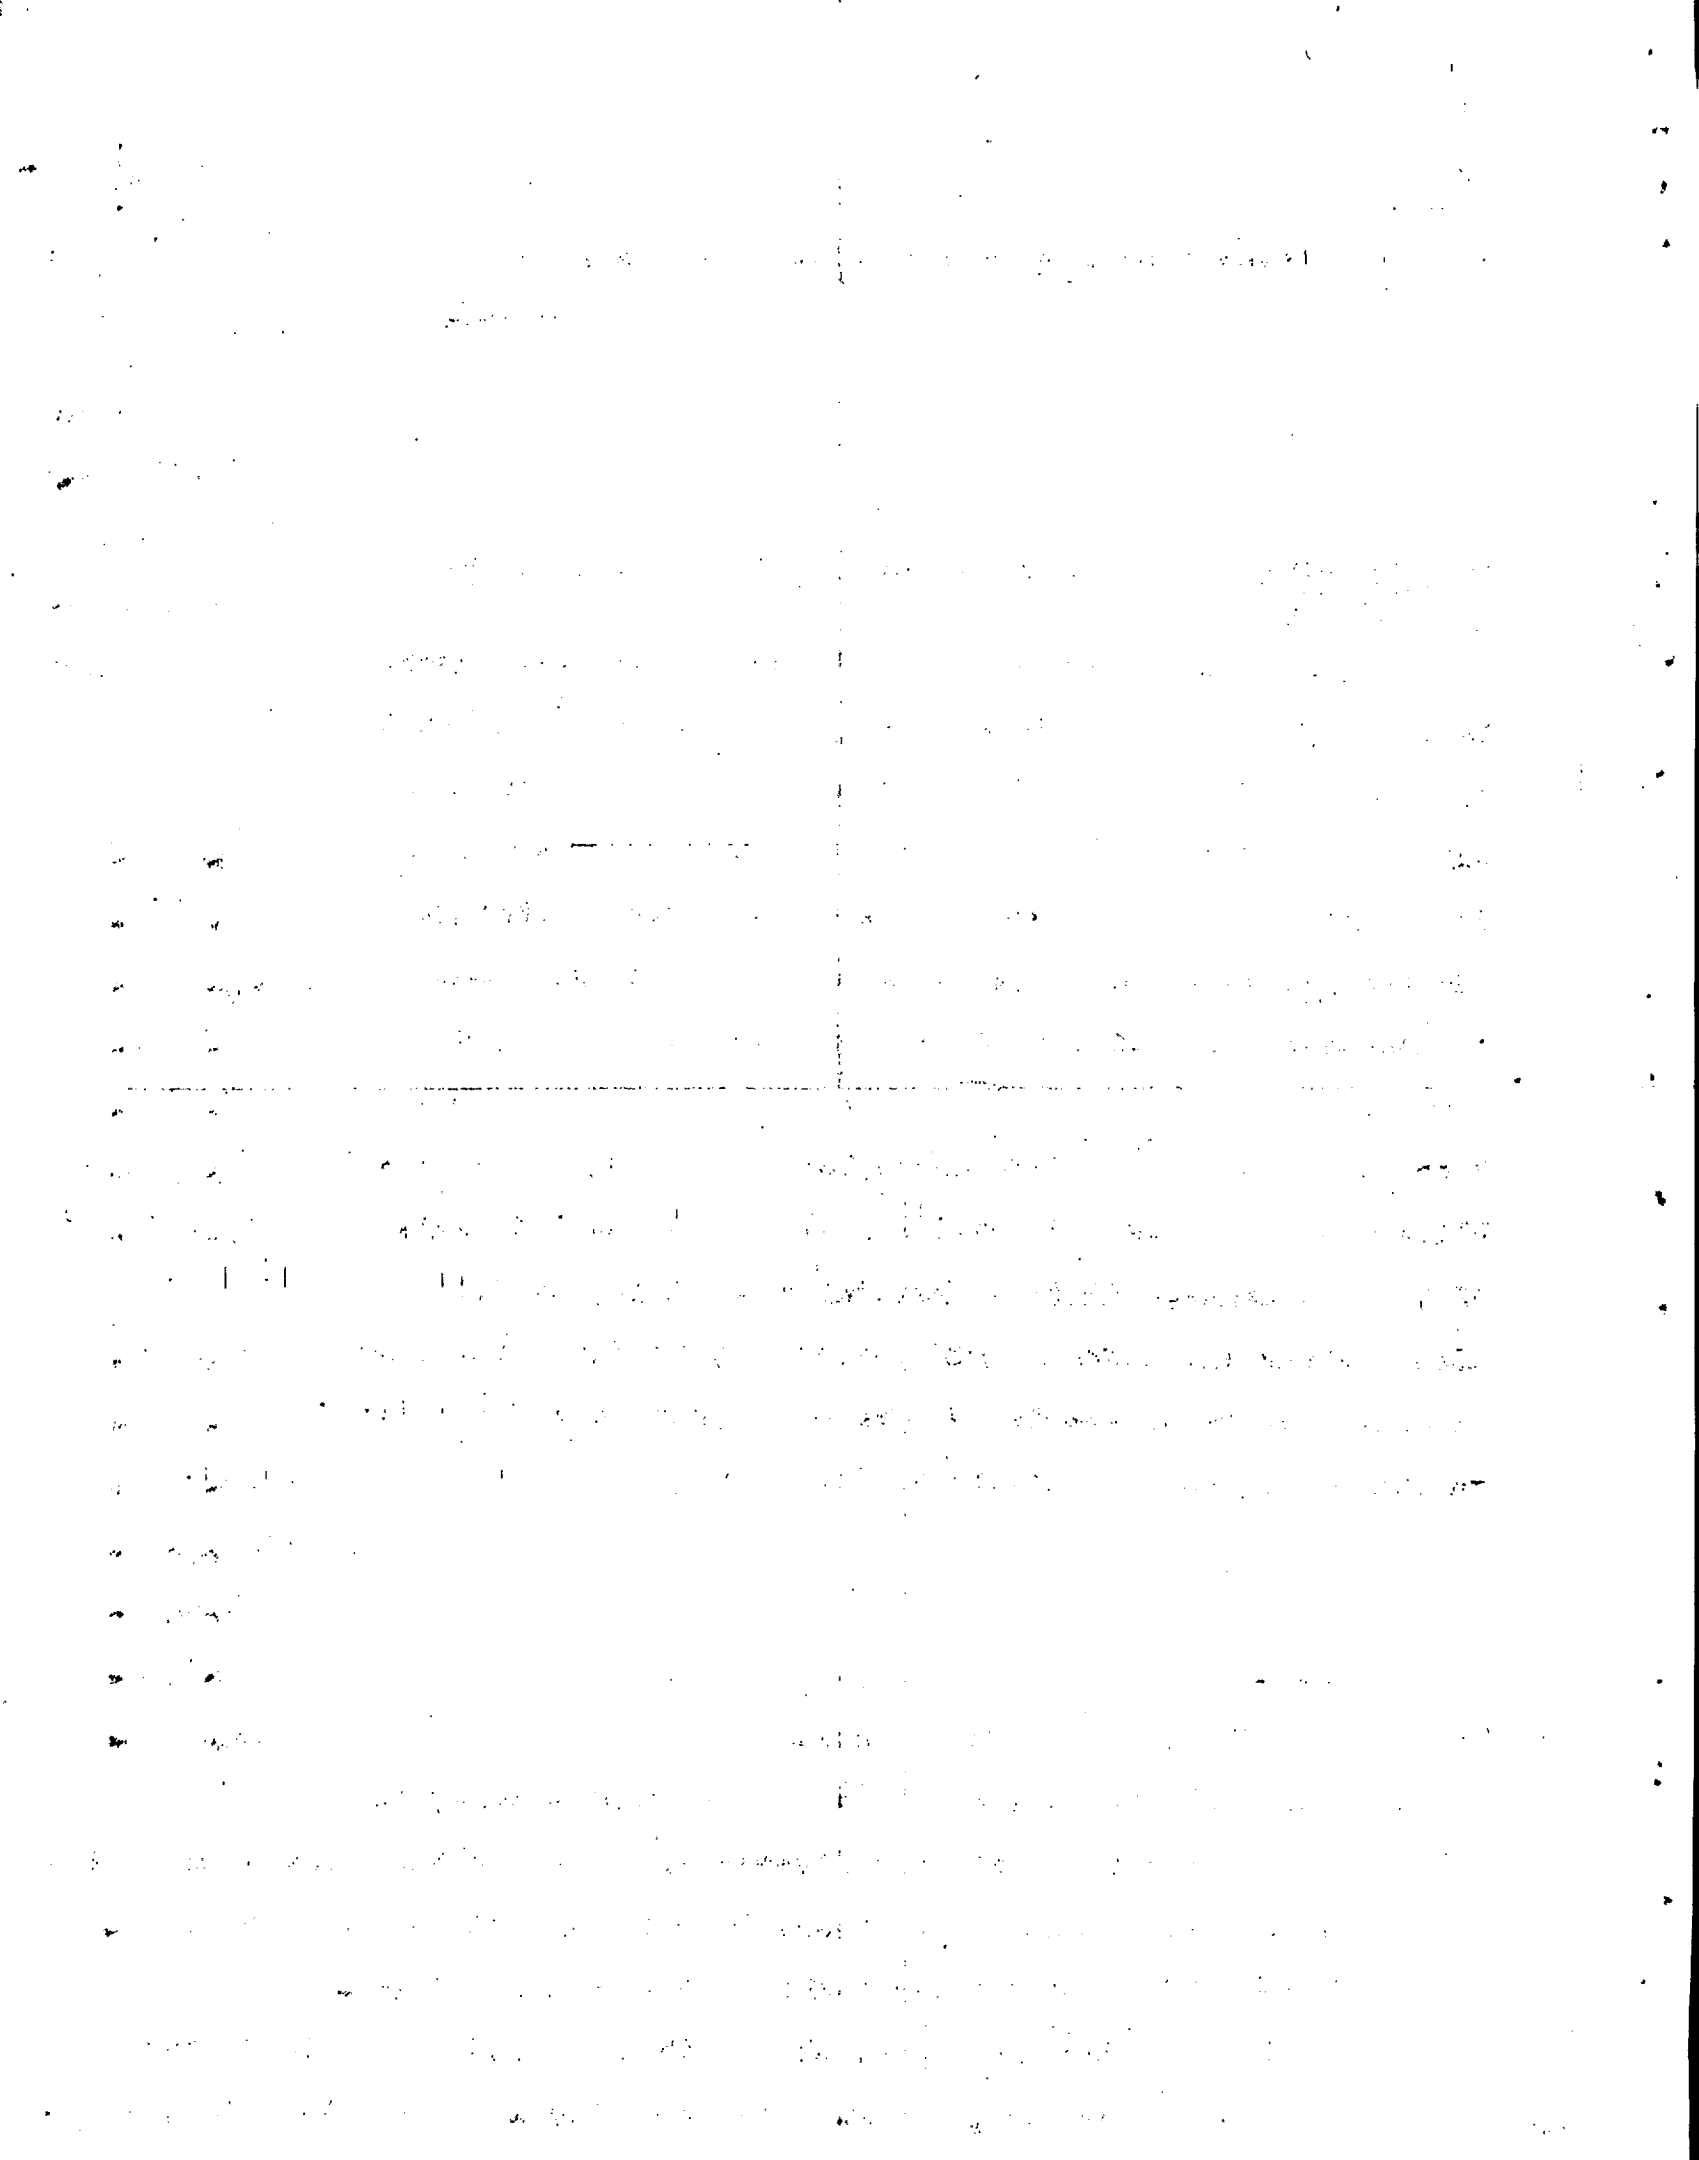

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

40.
Bil. n:r 14

Till

Distriktschefen vid Statens Järnvägar,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nr. av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med närmare beskrivning över de arbeten, som kunna anses beröra järnvägen, med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Vidare översändas dels utdrag av till dikningsföretaget hörande plankarta och profilritning, dels ritning över de nuvarande trummorna vid punkterna E och H, på vilken med rött inritats förslag till nya trummor med

41.

tillhörande analutningsbrunnar.

Malmö den 5 februari 1941.

I tjänsten

B.A. Malm

Bil. nr 15. 42.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Det nya avloppet, som i huvudsak skall följa samma sträckning som det nuvarande fleddiket, korsar på två ställen järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation nämligen vid sektionen 9+23 eller punkten E, belägen c:a 220 m. söder om banvaktstuga i Kingelstad, och vid sektionen 4+74 = 50 eller punkten H, belägen c:a 100 m. norr om samma banvaktstuga. I korsningspunkterna finnas nu öppna järnvägstrummor, utförda med landfästen av kilad granit och med överbyggnaden vilande på helvalsade balkar. För de nuvarande trummorna lämnas här följande uppgifter.

Järnvägstrumman vid sektionen 9+23 eller punkten E.

Längd	9,- m.
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna	0,95 m.
Rälsens ö.k.	+ 14,45 m.
Järnbalkens ö.k.	+ 14,10 m.
Järnbalkens u.k.	+ 13,88 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 13,23 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	+ 13,29 m.

Järnvägstrumman vid sektionen 4+74 = 50 eller punkten H.

Längd	6,- m.
Avstånd mellan landfästena	0,50 m.
Rälsens ö.k.	+ 17,64 m.
Järnbalkens ö.k.	+ 17,32 m.
Järnbalkens u.k.	+ 17,04 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 15,97 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	+ 15,97 m.

I trumman finnes f.n. ett 30 à 35 cm. djupt slamlager.

Det planerade dikningsföretaget, vilket enligt synemännens beslut skall utföras enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslag 1, kan i följande hänseenden anses beröra järnvägens intresse.

1/ Över Belteberga marker skall ett nytt tiokt avlopp, dikessträckan B-D, utföras av 375 m/m. /15"/ cementrör, vilket skall komplettera den för en del år sedan av 375 m/m. /15"/ rör utförda dikessträckan B-C-D.

2/ Den nuvarande öppna dikessträckan D-E skall fördjupas och igenläggas med 525 m/m. /21"/ cementrör.

3/ Den nuvarande järnvägstrumman vid punkten E skall ombyggas som rörtrumma med 600 m/m. /24"/ inre diameter, därvid det skall iaktta-

gas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden + 13,- m. vid norrströmssidan och på höjden + 13,02 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 1000 m/m. /40"/ inre diameter, med till 800 á 600 m/m. avsmalnande överdel, med 500 m/m. slamrum, omskolas med sten och grov grus samt förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av Statens Järnvägar.

4/ Uppströms järnvägstrumman vid punkten E skall den nuvarande öppna dikessträckan E-F fördjupas och igenläggas med 450 m/m. /18"/ cementrör.

5/ Nytt tiokt avlopp av 450 m/m. /18"/ cementrör skall utföras i sträckningen F-H.

6/ Den nuvarande järnvägstrumman vid punkten H skall ombyggas som rörtrumma med 525 m/m. /21"/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden + 15,69 m. vid norrströmssidan och på höjden + 15,74 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör samt i övrigt på samma sätt som de under 3/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med tillhörande brunnar skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen utföras av Statens Järnvägar.

7/ Uppströms järnvägstrumman vid punkten H skall den nuvarande öppna dikessträckan H-I fördjupas och igenläggas med 450 m/m. /18"/ cementrör.


Malmö i februari 1941.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr. 16.

Dikningsföretaget Kingelsted n:ris 4 och 11 år 1941.


Utdrag av plankartan.

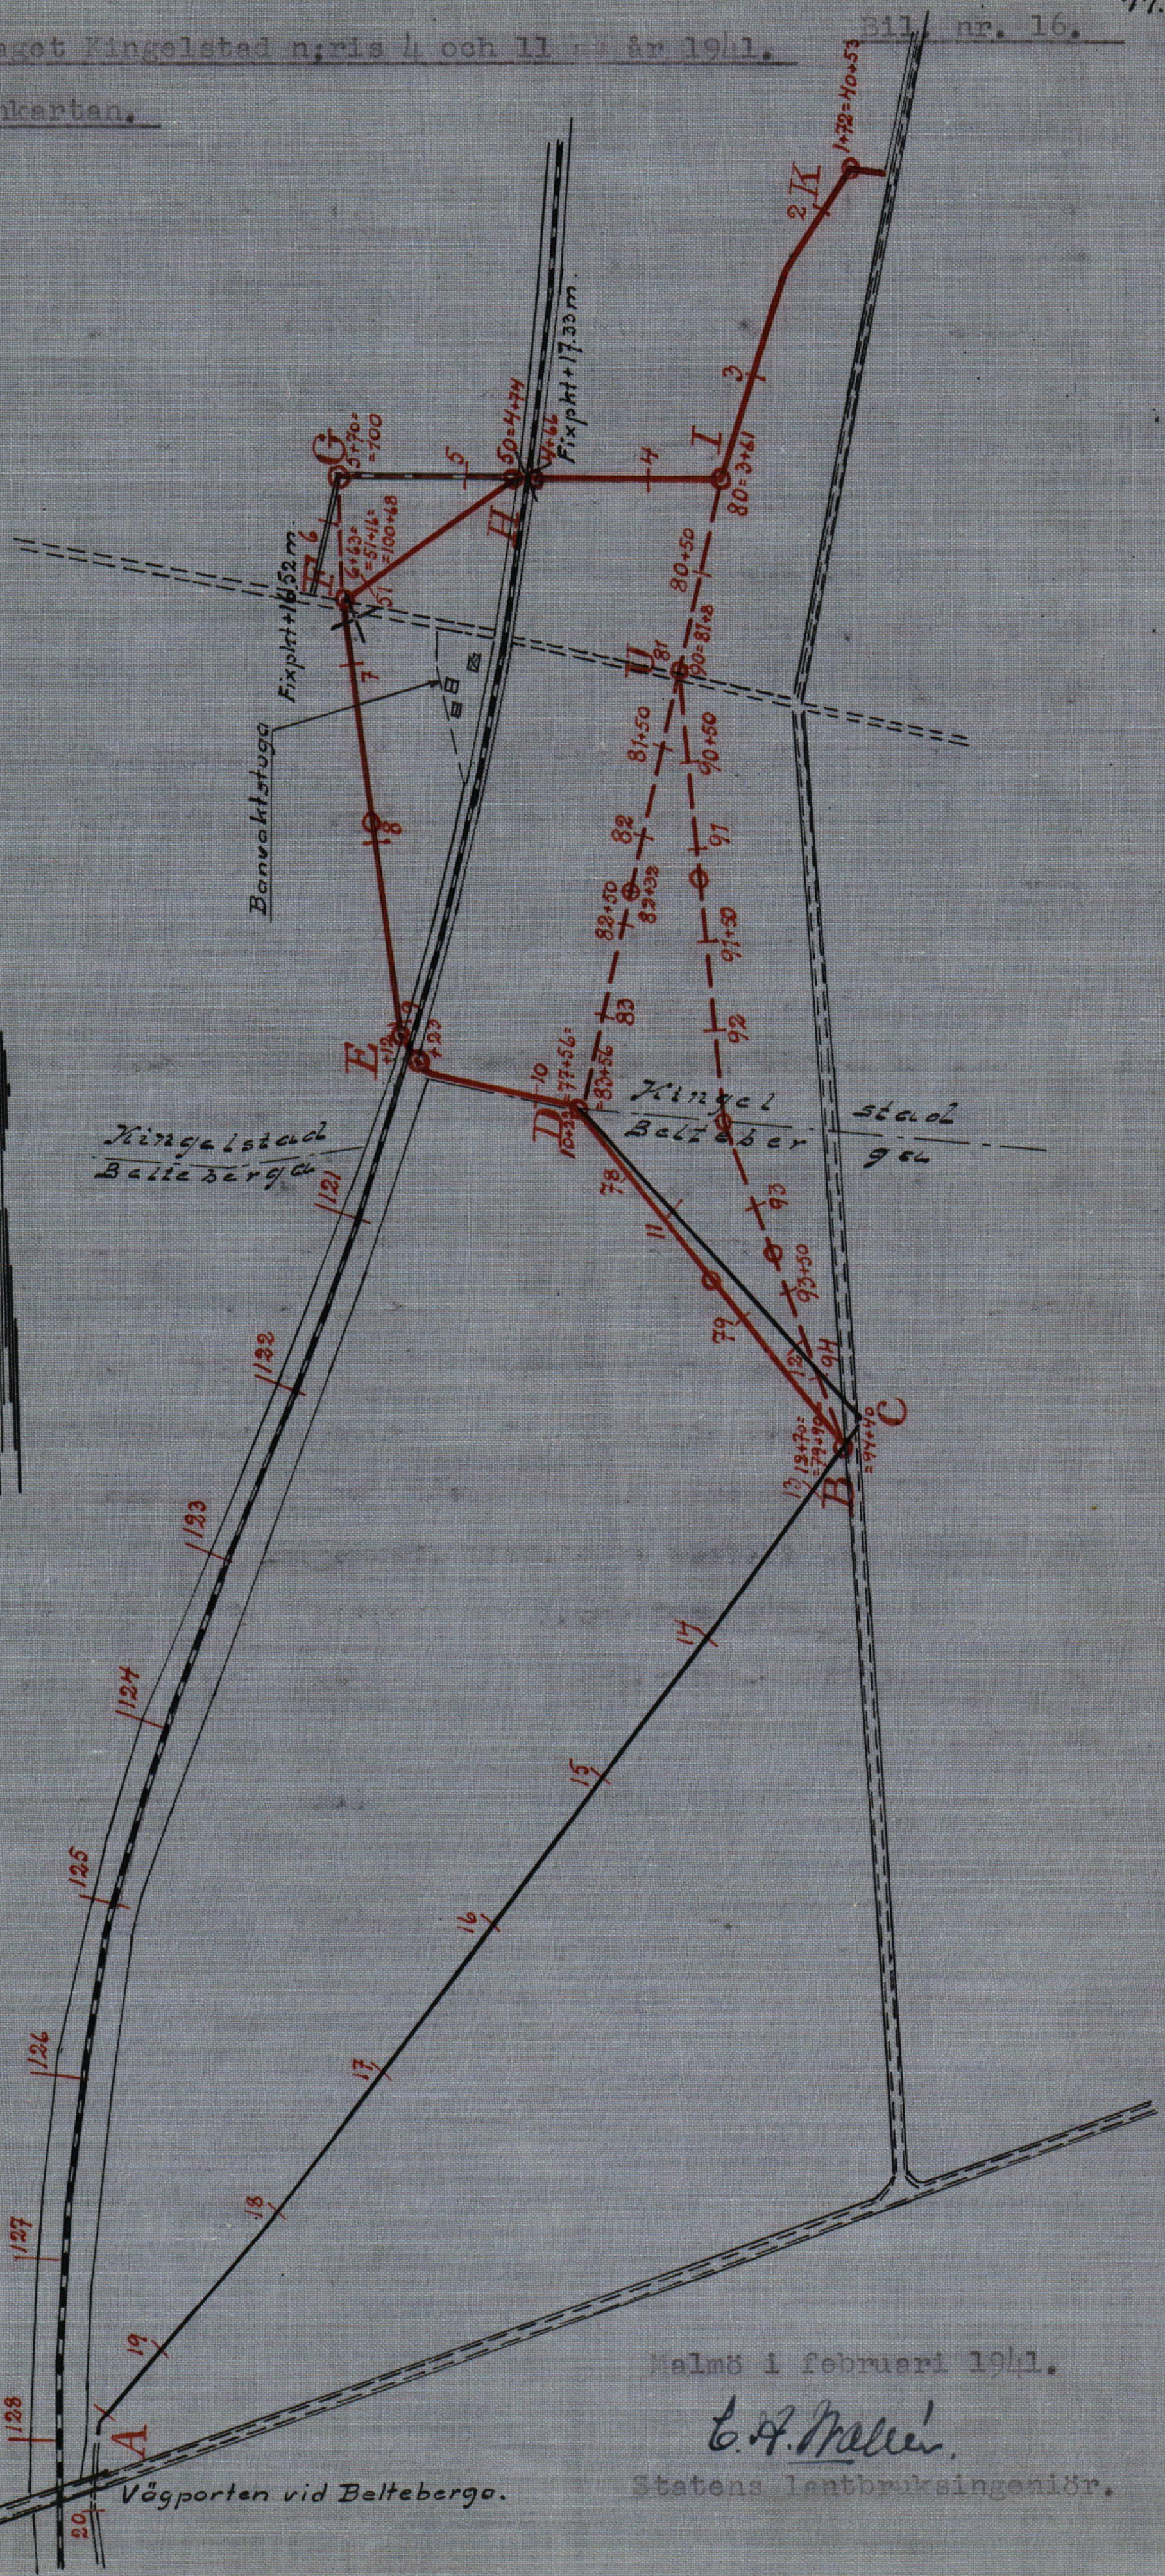

Malmö i februari 1941.

C. A. Nilsén.


Statens lantbruksingenjör.

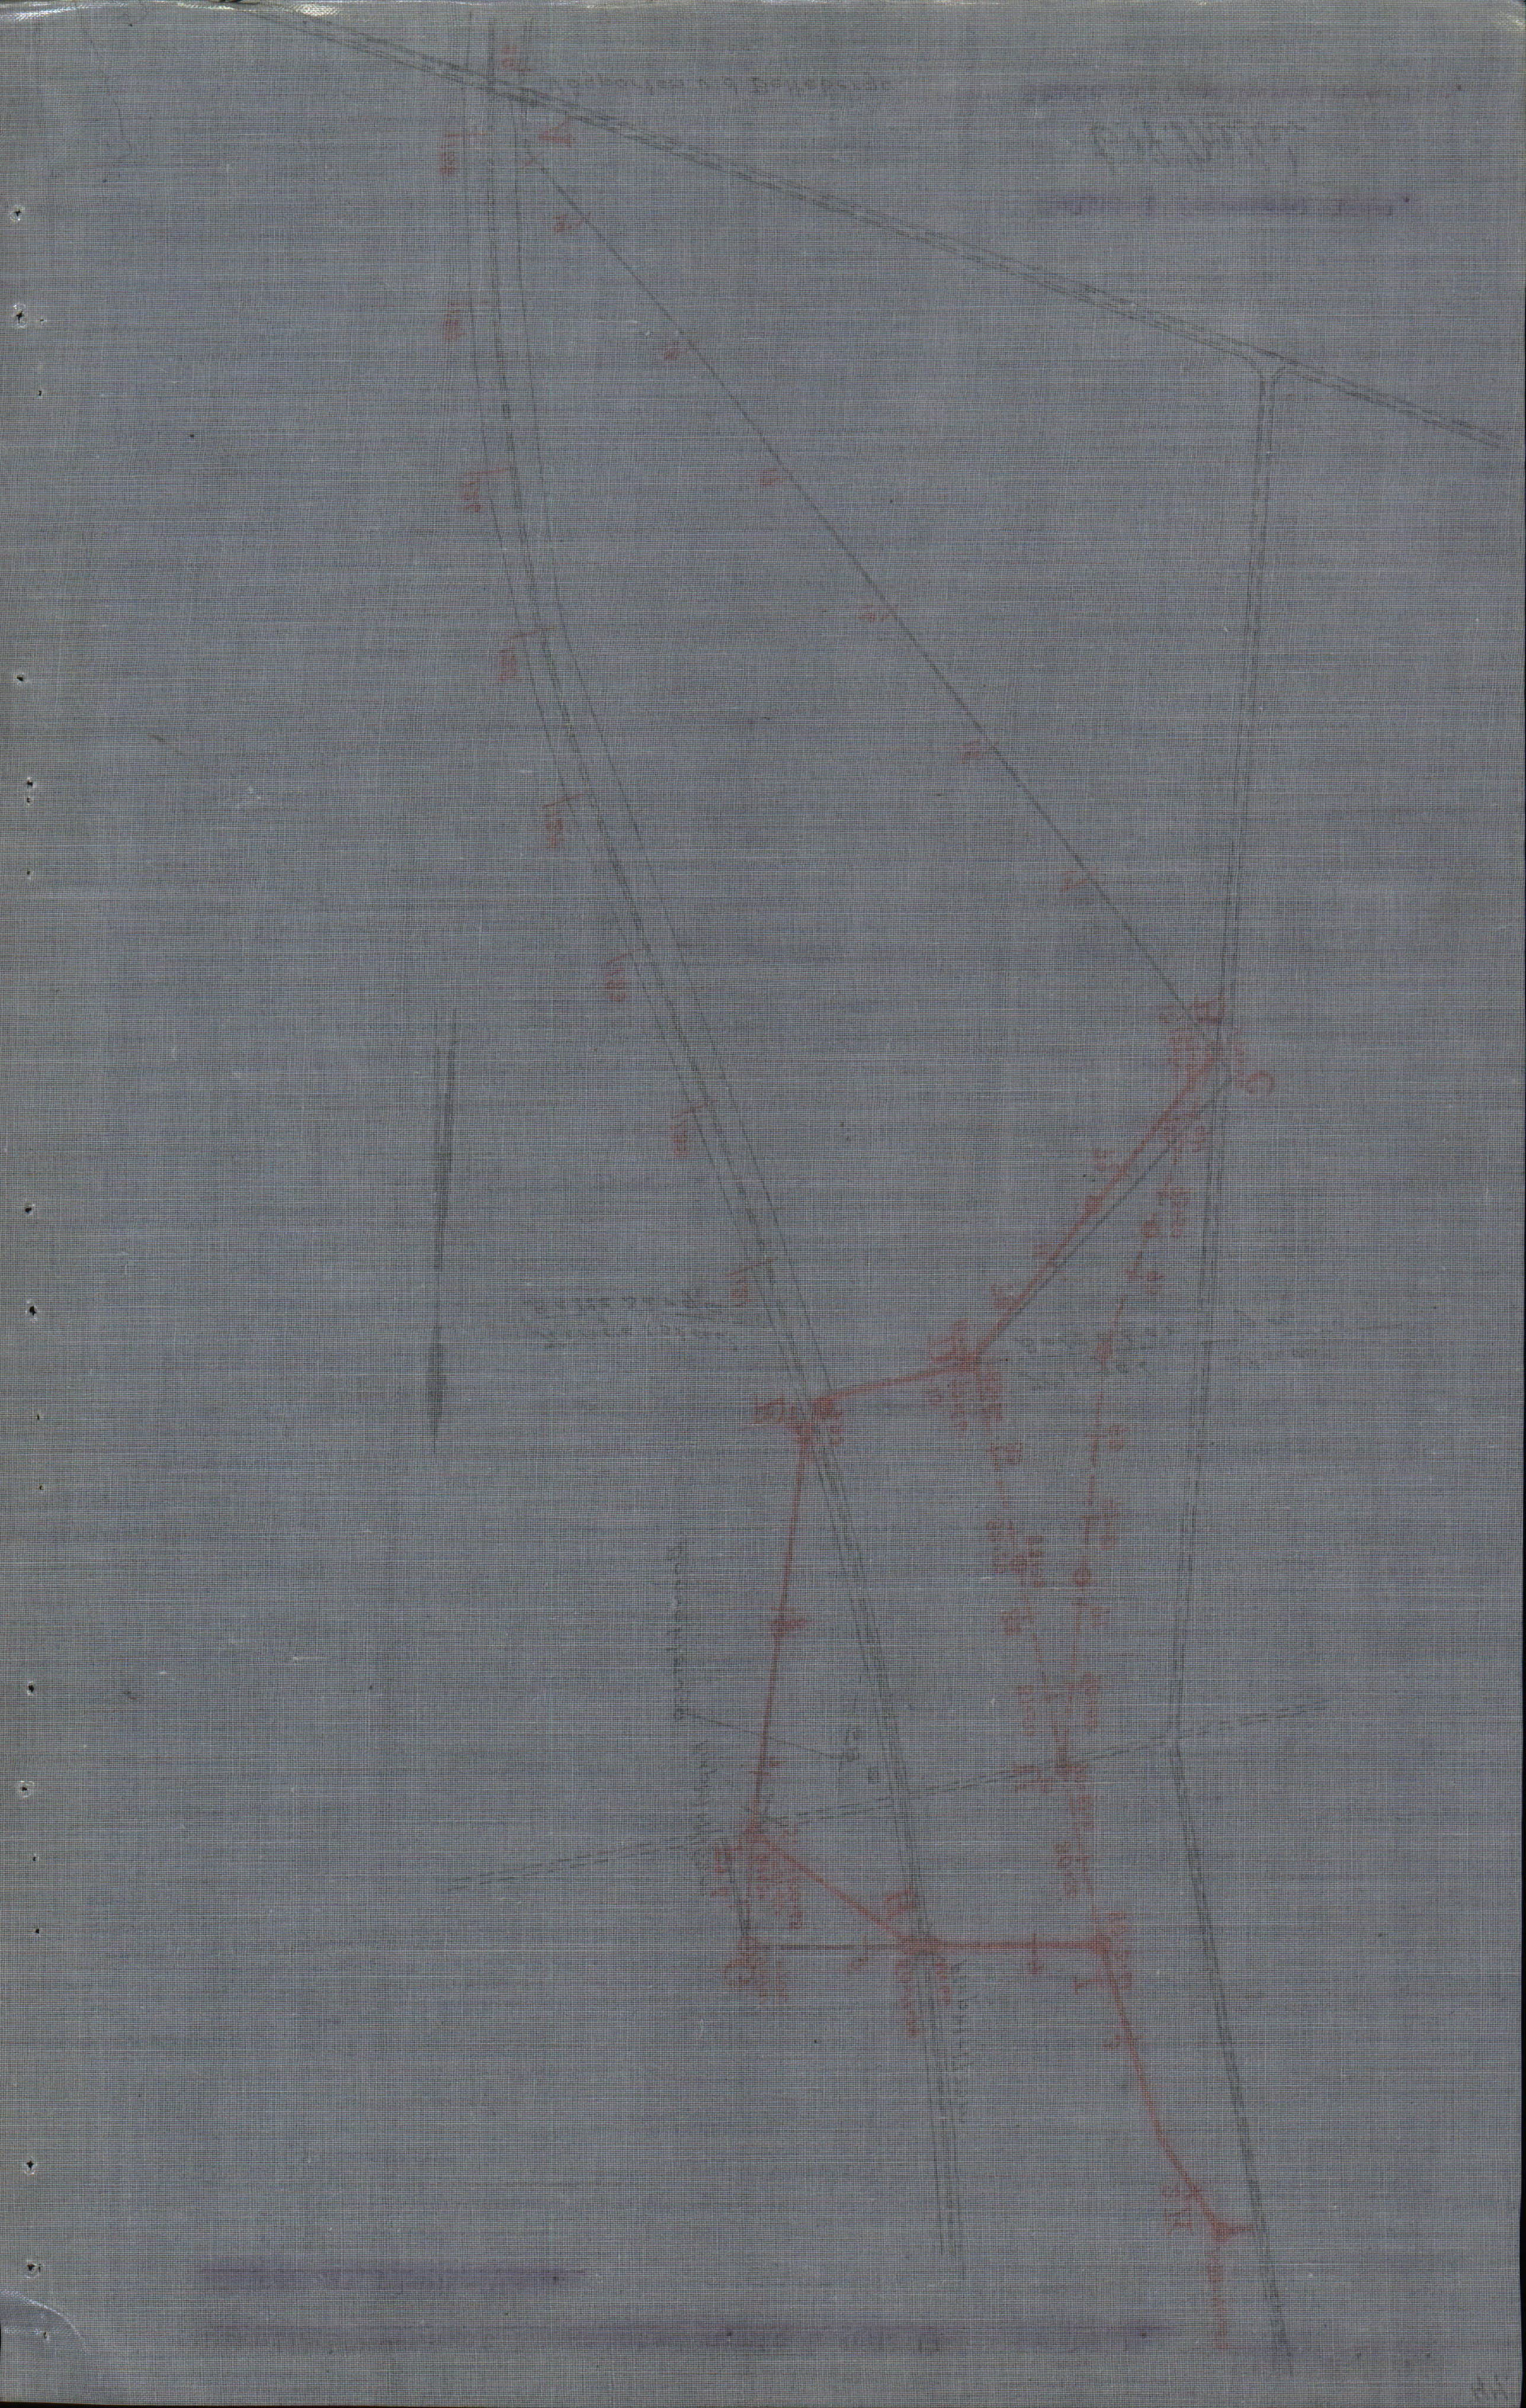

Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941.

Utdrag av profilritning.

Bil.n:r 17.

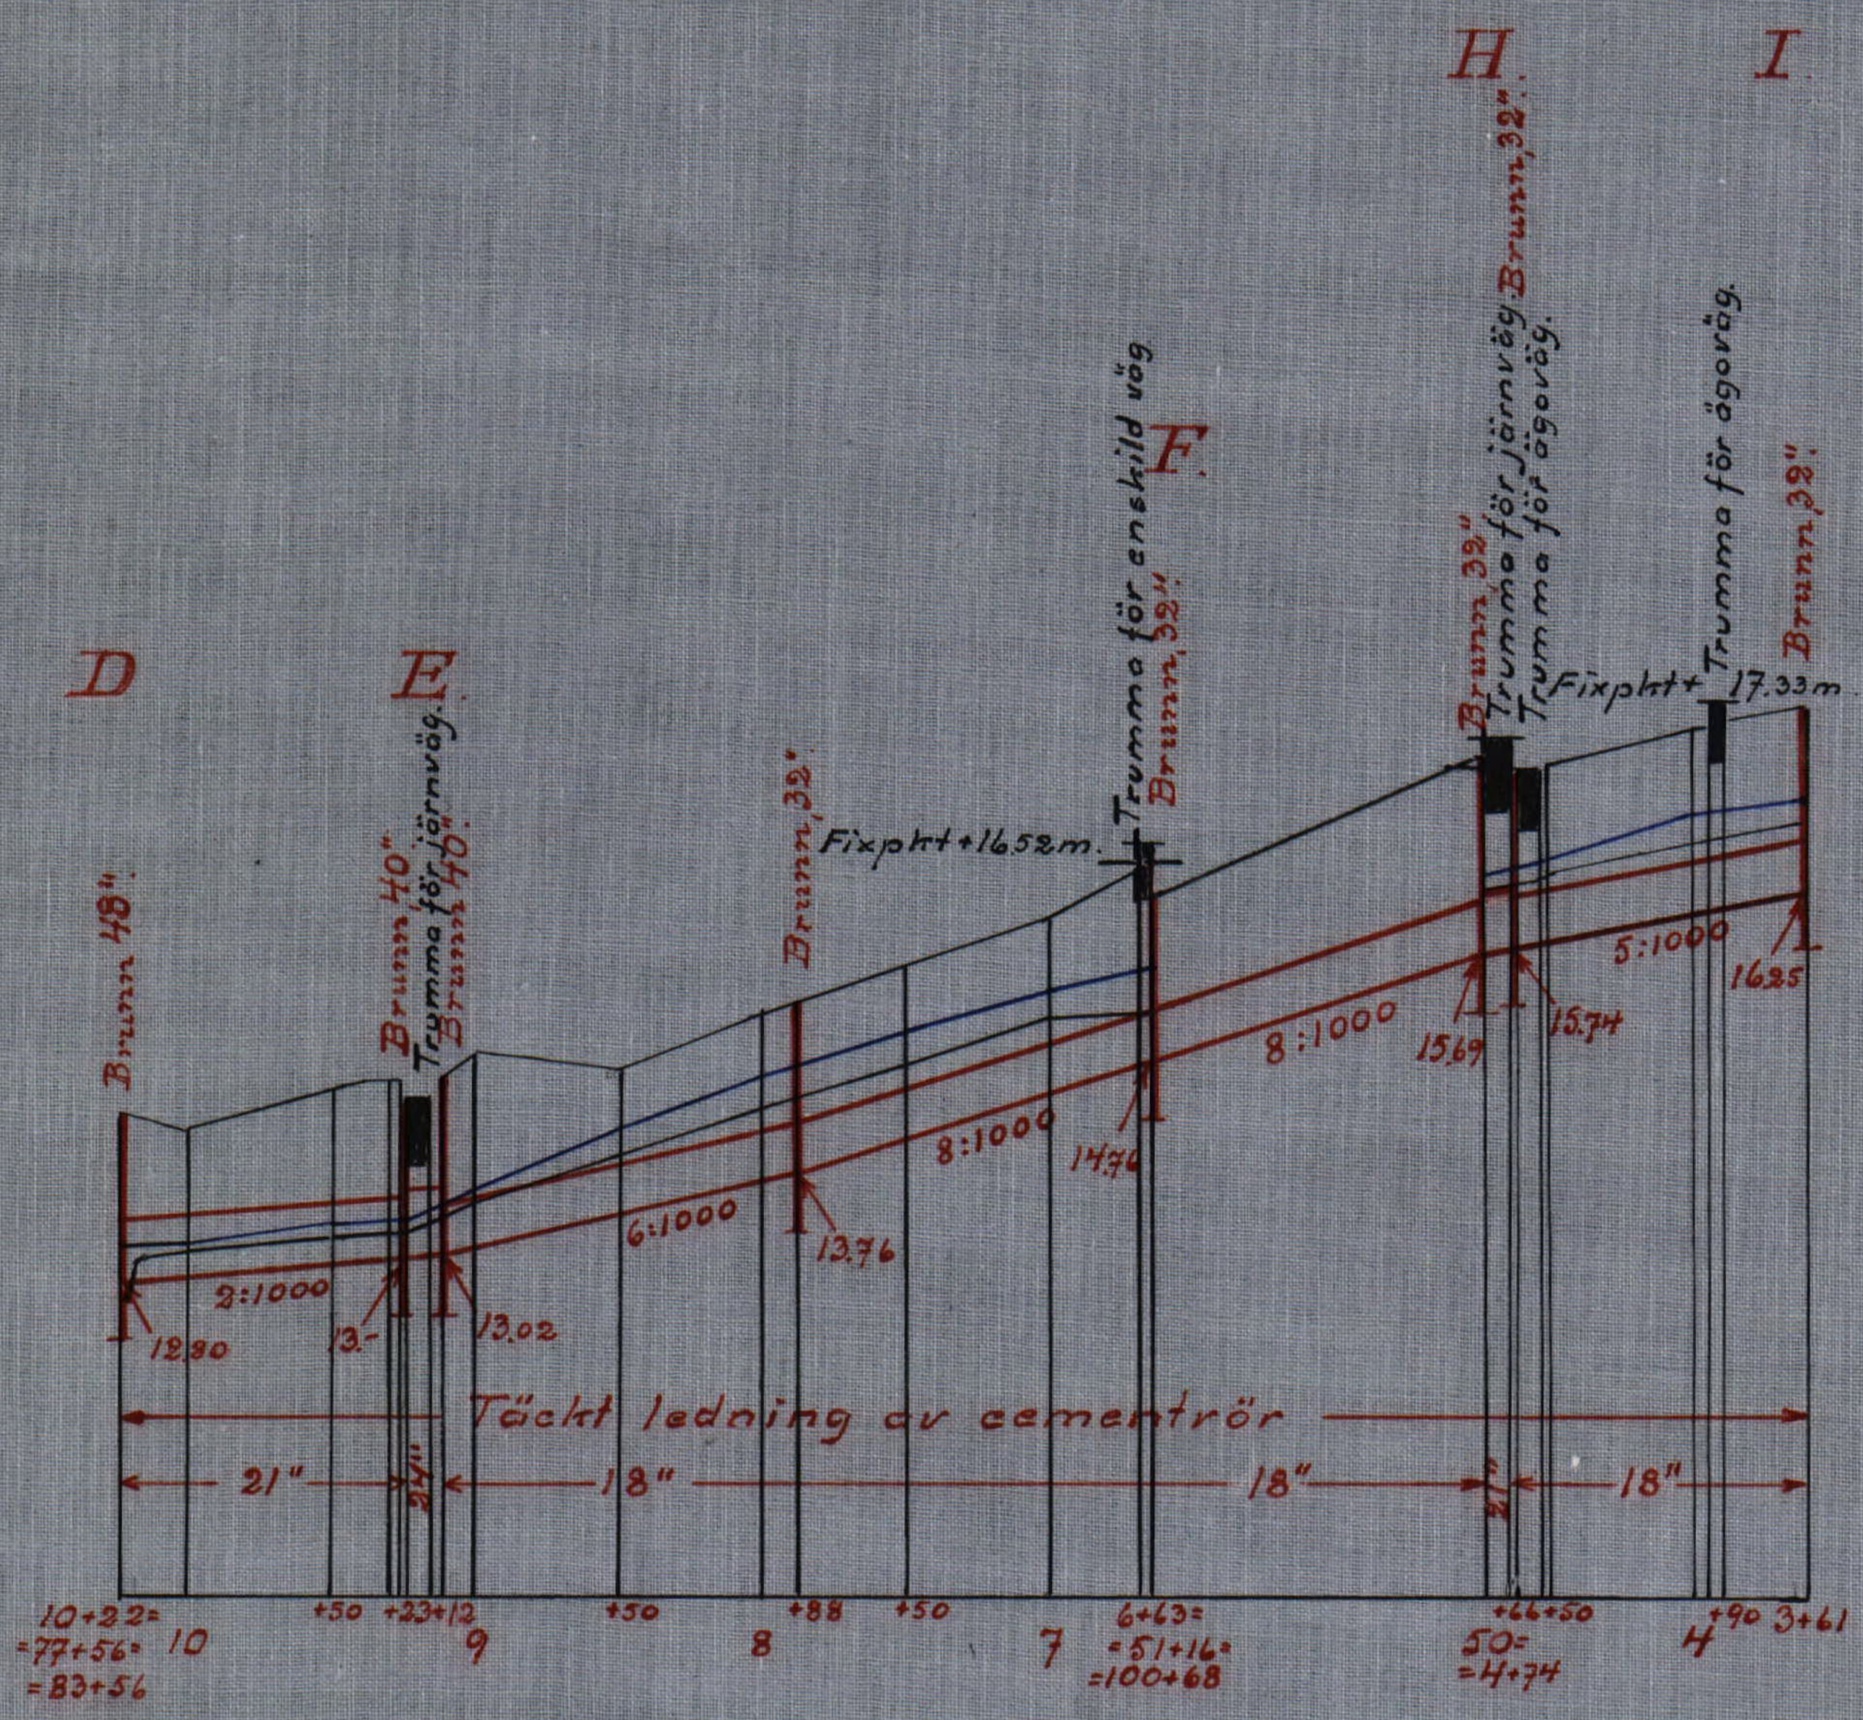

Malmö i februari 1941.

C. H. Nelson.

Statens lantbruksingeniör.


Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941.

Bil.n:r 18.


Nuvarande järnvägstrumman vid punktenE med förslag till ny rörtrumma / 600 m m/ med anslutningsbrunnar / 1000 m m/.

Skala 1:100.

Längdsektion.

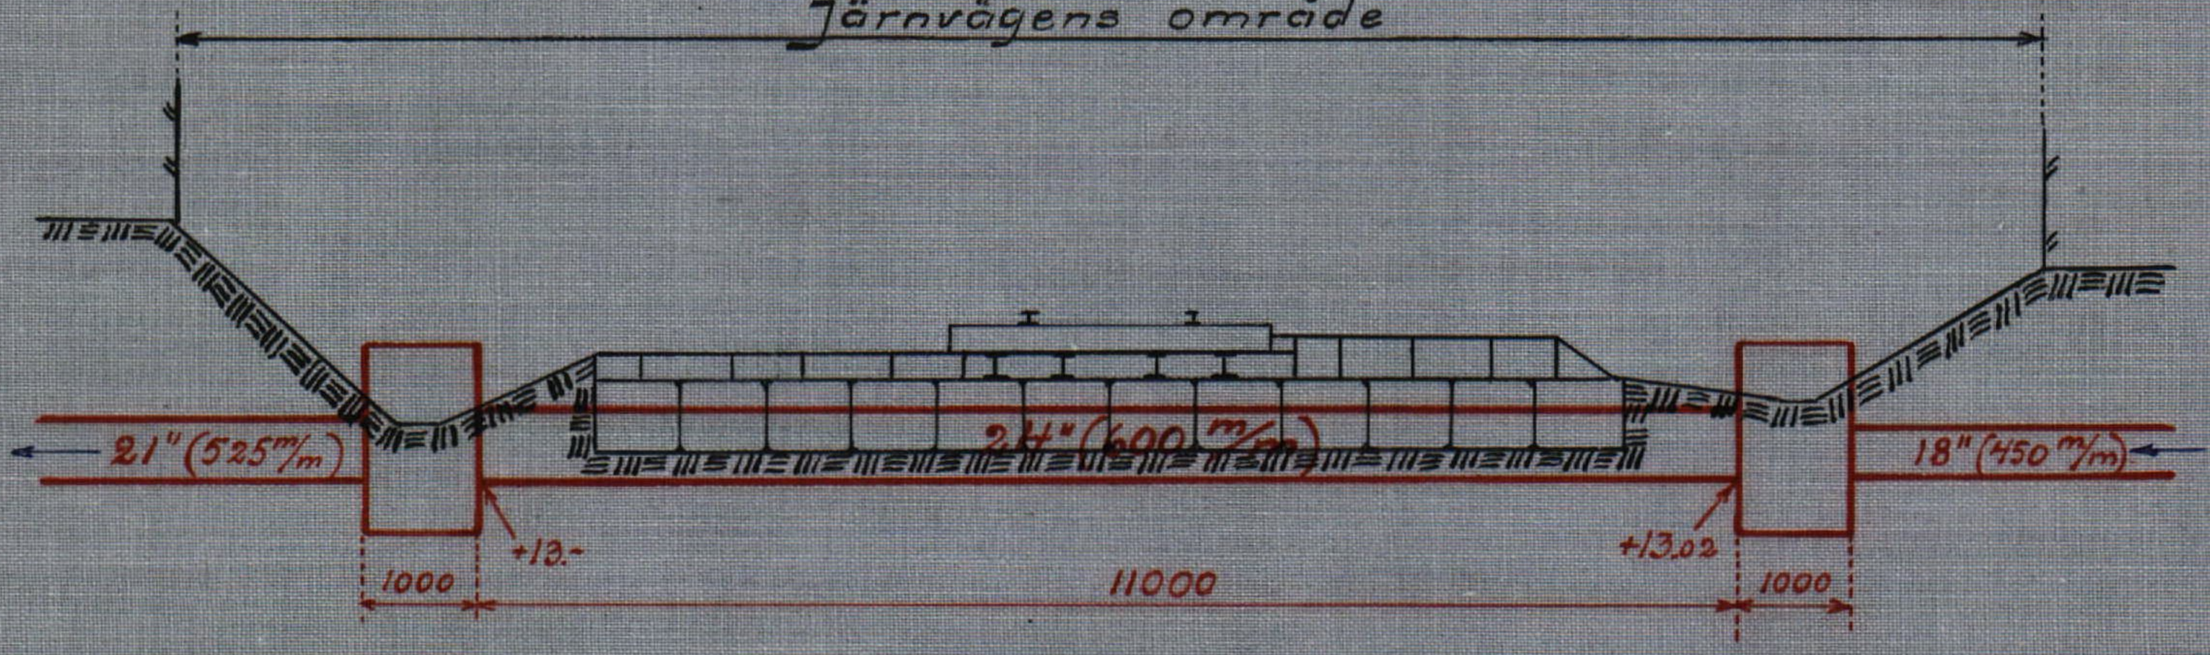


Ändvy. Tvärsektion.

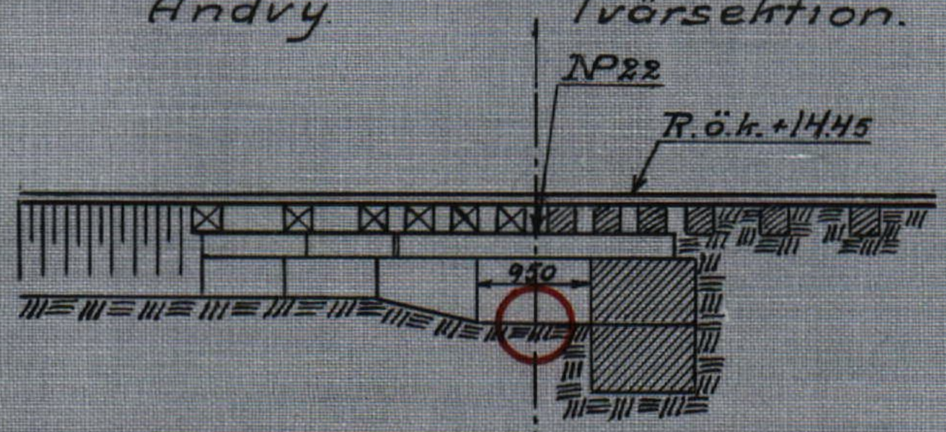


Nuvarande järnvägstrumman vid punkten H med förslag till ny rörtrumma /525 m m/ med anslutningsbrunnar / 800 m m/.

Skala 1:100.

Längdsektion.

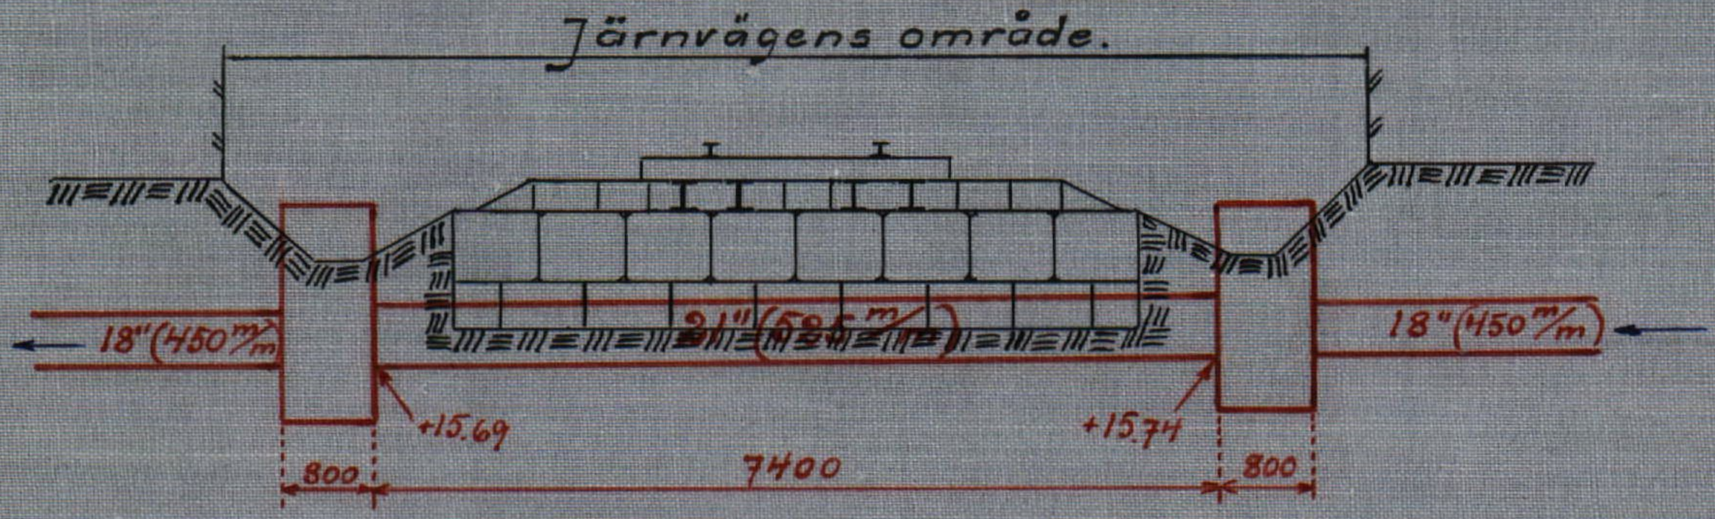

Ändvy. Tvärsektion.

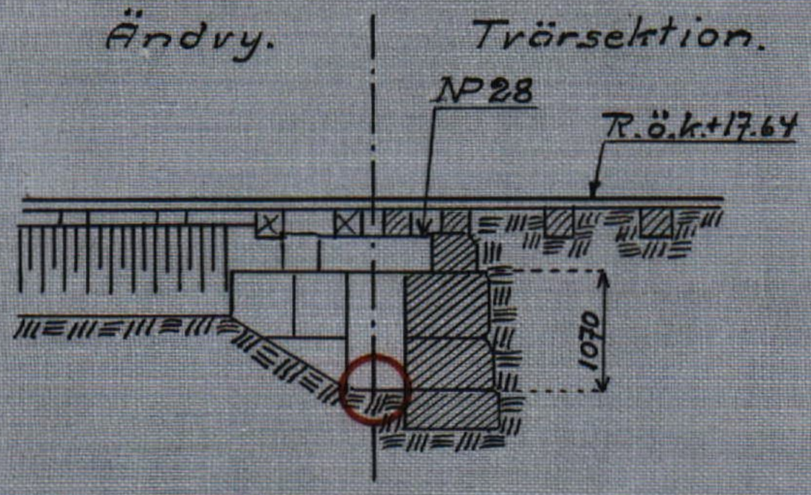

Malmö i februari 1941.

C.H. Nilsén.

Statens lantbruksingenjör.

47

Bil. a 19.

TATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen
[illegible]

D.-nr Ds 490/40

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens Lantbruksingenjör

Herr Claes-Henric Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Kingelstad
n:ris 4 och 11 av år 1941.

I anledning av Eder skrivelse den 5 uti innevarande månad i rubricerade sak får distriktschefen härigenom meddela, att statens järnvägar från teknisk synpunkt intet hava att erinra gentemot att föreslagna arbeten berörande statens järnvägar utföras på sätt, i det hit översända förslaget angives. Malmö den 27 februari 1941.

(Birger Walentin)

Bil. a 20

Fullmakt för lantbr. Sture Olsson, Storaberga att vid sammanträde för syne-förrättning angående tvärläggning av mar-ker tillhörande 2:4 och 11 m. fl. Hemman i Ottarps fs. hos lantbr. Ewald Jönsson, den 28 febr. 1941 min talan föra och rätt bevaka.

Hälsingborg den 26 febr. 1941.

Svea Jönsson

Bevittnas av:

Edith Persson. Mathilda Andersson.

Bil. nr 21

Avskrift.

Undertecknade delägare i sterbhuset efter avlidne godsägaren August Kinch från Belteberga befullmäktiga härmed löjtnanten Claes Kinch att för sterbhusets räkning förvalta egendomen Belteberga samt ingå de avtal beträffande inköp, anställning av personal m.m., som för egendomens skötsel äro erforderliga, att för sterbhuset underteckna växlar, checkar, lånehandlingar och övriga förbindelser, som angå sterbhuset samt att i banker, å post och annorstädes underteckna och utkvittera till sterbhuset ställda postremissväxlar, checkar, postförsändelser m.m.

Belteberga den 10 juni 1931.

Ebba Kinch. Nils Kinch. Märtha Berg von Linde.
f. Kinch.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
Edvin Jonsson. Ture Lavesson.

Rätt avskrivet intyga:
Stina Svensson Elsa Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kårdeförteckning

Åsses förhållandena om dikningsföretaget utföres
enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ottarps s:or.					Avdelning 1.	
Kingelstad	19'				Ingvar Persson.	
				1	Åker, vinner ej bätnad	8 2
				2	do do	9 5
				3	do m. p. lättlera	9
				4	do do	8 8
				5	do do	9
				6	do do	7
				7	do do	6
				8	do do	9
				9	do do	7
				10	do do	6
					Summa	
Kingelstad	18'				Ingvar Persson.	
				11	Åker, m. p. lättlera	5
				12	do do	4
				13	do do	4
				14	do do	5
				15	do do	4
				16	do do	5
				17	do do	7
				18	do do	8
				19	do vinner ej bätnad	8 2
				20	do do	8 7
				21	do m. p. lättlera	8
				22	do do	5
				23	do do	7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							23									
							22									
											4000			300	81	–
	27							2300	621	–	~~2500~~	675	–	~~200~~	0,08 54	–
											4000			800	96	
	12							2000	240	–	~~2500~~	300	–	~~500~~	0,20 60	–
											4000			300	63	
	21							2300	483	–	~~2500~~	525	–	~~200~~	0,08 42	–
											4000			1300	244	
	19							1700	323	–	~~2500~~	475	–	800	0,32 152	–
											4000			1600	124	
	08							1500	120	–	~~2500~~	200	–	1000	0,10 80	–
											4000			200	13	
	01							2300	23	–	~~2500~~	25	–	200	0,08 2	–
											4000			1300	78	
	06							1700	102	–	~~2500~~	150	–	800	0,32 48	–
											4000			1600	48	
	03							1500	45	–	2500	75	–	1000	0,10 30	–
	97						45		1957	–		2425	–		737 468	–
											4000			1900	266	–
	14							1300	182	–	2500	350	–	1200	0,14 168	–
											4000			2200	286	–
	13							1100	143	–	2500	325	–	1400	0,26 182	–
											4000			2200	66	–
	03							1100	33	–	2500	75	–	1400	0,26 42	–
											4000			1900	190	–
	10							1300	130	–	2500	250	–	1200	0,18 120	–
											4000			2200	110	–
	05							1100	55	–	2500	125	–	1400	0,26 70	–
											4000			1900	570	–
	30							1300	390	–	2500	750	–	1200	0,18 360	–
											4000			1300	429	–
	33							1700	561	–	2500	825	–	800	0,32 264	–
											4000			800	24	–
	03							2000	60	–	2500	75	–	500	0,20 15	–
							17									
							15									
											4000			2200	330	–
	15							1100	165	–	2500	375	–	1400	0,26 210	–
											4000			1900	228	–
	12							1300	156	–	2500	300	–	1200	0,18 144	–
											4000			1300	13	–
	01							1700	17	–	2500	25	–	800	0,32 8	–
1	39						32		1892	–		3475	–		2512 1583	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				24	Åker, m.p. lättbera	5
				25	do do	4
				26	do do	4
				27	do do	5
				28	do do	7
					Summa	
Kringelstad	18 2-3				Statens järnvägar, banrättstinga	
				29	Torrt och trädgård	8
				30	do do	8
				—	Summa	
Kringelstad	1 3		5/56		(Oskar Bergbom) Erald Jönsson	
				31	Åker, m.p. lättbera	9
				32	do do	9
				33	do do	8
				34	do do	8
				79	do do	6
				80	do do	5
				81	do do	5
				82	do do	7
				83	do do	9
				84	do do	9
				85	do do	7
				86	do do	9
				87	do do	7
				88a	do do	5
				88b	do do	5
				89a	do do	
				89b	do do	
					Överföres	

1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															2512	–
1	39						32		1892	–		3475	–		1583	–
	12							1300	156	–	4000 2500	300	–	1900 1200	228 0,18	144 –
	02							1100	22	–	4000 2500	50	–	2200 1400	77 0,56	28 –
	10							1100	110	–	4000 2500	250	–	2200 1400	220 0,56	140 –
	26							1300	338	–	4000 2500	650	–	1900 1200	494 0,38	312 –
	02							1700	34	–	4000 2500	50	–	1300 800	26 0,32	16 –
1	91						32		2552	–		4775	–		3524 2223	–
							10									
			—				04									
							14									
	06							2300	138	–	4000 2500	150	–	300 200	18 0,08	12 –
	10							2300	230	–	4000 2500	250	–	300 200	30 0,08	20 –
	04							2000	80	–	4000 2500	100	–	800 500	32 0,20	20 –
	04							2000	80	–	4000 2500	100	–	800 500	32 0,20	20 –
	01							1500	15	–	4000 2500	25	–	1600 1000	16 0,40	10 –
	07							1300	91	–	4000 2500	175	–	1900 1200	133 0,48	84 –
	23							1300	299	–	4000 2500	575	–	1900 1200	437 0,48	276 –
	16							1700	272	–	4000 2500	400	–	1300 800	208 0,32	128 –
	16							2300	368	–	4000 2500	400	–	300 200	48 0,08	32 –
	26							2300	598	–	4000 2500	650	–	300 200	78 0,08	52 –
	18							1700	306	–	4000 2500	450	–	1300 800	234 0,32	144 –
	08							2300	184	–	4000 2500	200	–	300 200	24 0,08	16 –
	22							1700	374	–	4000 2500	550	–	1300 800	286 0,32	176 –
	13							1300	169	–	4000 2500	325	–	1900 1200	247 0,48	156 –
	16							1300	208	–	4000 2500	400	–	1900 1200	304 0,48	192 –
	17							1300	221	–	4000 2500	425	–	1900 1200	323 0,48	204 –
	02							1300	26	–	4000 2500	50	–	1900 1200	38 0,48	24 –
2	09								3659	–		5225	–		1566 2488	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				90	Åker, m. p. lättlera	5
				91	Do do	5
				92	Do do	7
				93	Do do	9
				94	Do vrimmer ej båtnad	~~8~~
				95	Tomt o. trädg do	~~8~~
				96	Tomt o. trädg	9
				97	Do do	8
				98	Do do	9
				99	Do do	7
				100	Åker m. p. lättlera	5
				101	Do do	7
				102	Do do	~~8~~
					Summa	
Kingelstad	15		7/112		(Oskar Bengtsson) Ewald Jonsson	
				35	Åker, m. p. lättlera	~~8~~ 6
				36	Do do	5
				37	Do do	5
				38	Do do	5
				39	Do do	~~7~~ 6
				40	Do do	~~7~~ 8
				41	Do do	9
				42	Do do	5
				43	Do do	5
				44	Do do	5
				45	Do do	5
				46	Do do	5
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	09								3659	—		5225	—		2488 / 1566	—
	54							1300	702	—	4000 / 2500	1350	—	1900 / 1200	1026 / 0.48 / 648	—
	14							1300	182	—	4000 / 2500	350	—	1900 / 1200	266 / 0.48 / 168	—
	14							1700	238	—	4000 / 2500	350	—	1300 / 800	182 / 0.32 / 112	—
	11							2300	253	—	4000 / 2500	275	—	300 / 200	33 / 0.08 / 22	—
							04			—						—
							10			—						—
	02							3800	76	—	4780 / 4000	80	—	300 / 200	6 / 0.05 / 4	—
	01							3500	35	—	6400 / 4000	40	—	800 / 500	8 / 0.25 / 5	—
	03							2800	84	—	4800 / 3000	90	—	300 / 200	9 / 0.67 / 6	—
	02							2200	44	—	4800 / 3000	60	—	1300 / 800	26 / 0.67 / 16	—
	16							1300	208	—	4000 / 2500	400	—	1900 / 1200	304 / 0.48 / 192	—
	12							1700	204	—	4000 / 2500	300	—	1300 / 800	156 / 0.32 / 96	—
	01							2000	20	—	4000 / 2500	25	—	800 / 500	8 / 0.20 / 5	—
3	39						14		5705	—		8545	—		2512 / 2840	—
	04							1500	60	—	4000 / 2500	100	—	1600 / 1000	64 / 0.40 / 40	—
	10							1300	130	—	4000 / 2500	250	—	1900 / 1200	190 / 0.48 / 120	—
	01							1300	13	—	4000 / 2500	25	—	1900 / 1200	19 / 0.48 / 12	—
	06							1300	78	—	4000 / 2500	150	—	1900 / 1200	114 / 0.48 / 72	—
	08							1500	120	—	4000 / 2500	200	—	1600 / 1000	128 / 0.40 / 80	—
	11							2000	220	—	4000 / 2500	275	—	800 / 500	88 / 0.20 / 55	—
	29							2300	667	—	4000 / 2500	725	—	300 / 200	87 / 0.08 / 58	—
	02							1300	26	—	4000 / 2500	50	—	1900 / 1200	38 / 0.48 / 24	—
	04							1300	52	—	4000 / 2500	100	—	1900 / 1200	76 / 0.48 / 48	—
	15							1300	195	—	4000 / 2500	375	—	1900 / 1200	285 / 0.48 / 180	—
	05							1300	65	—	4000 / 2500	125	—	1900 / 1200	95 / 0.48 / 60	—
	17							1300	221	—	4000 / 2500	425	—	1900 / 1200	323 / 0.48 / 204	—
1	12								1847	—		2800	—		1507 / 953	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				47	Åker, m.p. lättlera	5
				48	do do	5
					Summa	
Beltesberga					August Hinrichs arfvingar.	
				49	Åker, rymmer ej båtnad	
				50	do do	
				51	do do	
				52	do do	
				53	do do	
					Summa	
Kringelstad	17				Ingvar Persson.	
				54	Åker, m.p. lättlera	6
				55	do do	8
				56	do rymmer ej båtnad	
				57	do do	
				58	do m.p. lättlera	8
				59	do do	6
				60	do do	6
				61	do do	8
				62	do rymmer ej båtnad	
				63	do do	
				64	do m.p. lättlera	8
				65	do do	6
				66	do do	8
				67	do rymmer ej båtnad	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															1507	-
1	12								1847	-		2800	-		953	-
											4000			1900	475	-
	25							1300	325	-	2500	625	-	1200	0,48 300	-
											4000			1900	95	-
	05							1300	65	-	2500	125	-	1200	0,48 60	-
															2077	-
1	42								2237	-		3550	-		1313	-
						1	89									
							16									
							02									
							45									
							49									
						3	01									
											4000			1600	208	-
	13							1500	195	-	2500	325	-	1000	0,40 130	-
											4000			800	48	-
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	0,20 30	-
							03									
							44									
											4000			800	152	-
	19							2000	380	-	2500	475	-	500	0,20 95	-
											4000			1600	400	-
	25							1500	375	-	2500	625	-	1000	0,40 250	-
											4000			1600	48	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	0,40 30	-
											4000			800	88	-
	11							2000	220	-	2500	275	-	500	0,20 55	-
							94									
							49									
											4000			800	240	-
	30							2000	600	-	2500	750	-	500	0,20 150	-
											4000			1600	368	-
	23							1500	345	-	2500	575	-	1000	0,40 230	-
											4000			800	88	-
	11							2000	220	-	2500	275	-	500	0,20 55	-
						1	20									
															1640	
1	41					3	10		2500	-		3525	-		1025	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kringelstad	16		3/112		Anna Svensson.	
				68	Åker, m.p. lättera	5
				69	do do	5
				70	do do	7
				71	do do	9
				72	do do	7
				73	do do	57
				74	do do	7
				75	Tomt o. trädg.	7
				76	Åker, m.p. lättera	5
				77	do do	7
				78	do do	9
					Summa	
Ottarps s:n.					Avdelning 2.	
Kringelstad	15 3		5/24		Nils Bengtsson.	
				103	Åker, m.p. lättera	5
				104	do do	7
				105	do do	9
				106	do do	7
				107	do do	9
					Summa	
Kringelstad	13 2		4/12		John Edvard Eriksson.	
				108	Åker, m.p. lättera	9
				109	do do	7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							1500	345	–	3800 2400	552	–	1400 900	322 0375 207	–
	23							1500	345	–	3800 2400	552	–	1400 900	322 0375 207	–
	14							1950	273	–	3800 2400	336	–	700 450	98 0188 63	–
	10							2300	230	–	3800 2400	240	–	300 100	30 0042 10	–
	16							1950	312	–	3800 2400	384	–	700 450	112 0188 72	–
	02							1900	38	–	3800 2400	48	–	800 500	16 0208 10	–
	18							1950	351	–	3800 2400	432	–	700 450	126 0188 81	–
	06							3700	222	–	6400 4000	240	–	500 300	30 0075 18	–
	20							1500	300	–	3800 2400	480	–	1400 900	380 0375 180	–
	09							1900	171	–	3800 2400	216	–	800 500	72 0208 45	–
	02							2300	46	–	3800 2400	48	–	300 100	4 0042 2	–
1	43								2633	–		3528	–		1402 895	–
	09							1500	135	–	3800 2400	216	–	1400 900	126 0375 81	–
	21							2000	420	–	3800 2400	504	–	600 400	126 0167 84	–
	30							2350	705	–	3800 2400	720	–	100 50	30 0021 15	–
	16							1900	304	–	3800 2400	384	–	800 500	128 0208 80	–
	16							2350	376	–	3800 2400	384	–	100 50	16 0031 8	–
	92								1940	–		2208	–		726 268	–
	23							2300	529	–	4200 2600	598	–	500 300	115 0115 69	–
	21							1700	357	–	4200 2600	546	–	1500 900	315 0346 189	–
	44								886	–		1144	–		430 258	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				110	Åker, m. p. ladugård	5
					Summa	
Kringelstad	4 2		1/4		(Ewald Jönsson) Erik Jönsson.	
				111	Åker, m. p. ladugård	5
				112	Do do	5
				113	Do do	5
				114	Do do	7
				115	Do do	7
				116	Do do	9
				117	Do do	9
					Summa	
Kringelstad	20 1		1/4		Malte Nilsson.	
				118	Åker, m. p. ladugård	9
				119	Do do	7
				120	Do do	5
				121	Do do	9
					Summa	
Ottarps s:n.					Avdelning 3.	
Kringelstad	13 2		4/12		John Edvard Eriksson.	
				122	Äng m. p. ladugård	9
				123	Do do	7
				124	Do do	5
				125	Åker, do	5
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															430	–
	44								886	–		1144	–		258	–
											4300			2100	315	
	15							1300	195	=	2600	390	–	1300	050 195	–
															745	
	59								1081	–		1534	–		453	–
											4300			2200	88	–
	04							1300	52	–	2700	108	–	1400	052 56	–
											4300			2200	110	–
	05							1300	65	–	2700	135	–	1400	052 70	–
											4300			2200	704	–
	32							1300	416	–	2700	864	–	1400	052 448	–
											4300			1600	368	–
	23							1700	391	–	2700	621	–	1000	037 230	–
											4300			1600	256	–
	16							1700	272	–	2700	432	–	1000	037 160	–
											4300			600	198	–
	18							2300	414	–	2700	486	–	400	0148 72	–
											4300			600	78	–
	13							2300	299	–	2700	351	–	400	0148 52	–
															1713	
1	11								1909	–		2997	–		1088	–
											4300			600	114	–
	19							2300	437	–	2700	513	–	400	0148 76	–
											4300			1600	304	–
	19							1700	323	–	2700	513	–	1000	037 190	–
											4300			2200	550	–
	25							1300	325	–	2700	675	–	1400	052 350	–
											4300			300	9	–
	03							2500	75	–	2700	81	–	200	0071 6	–
															977	
	66								1160	–		1782	–		622	–
											4300			600	24	–
			04					2300	92	–	2700	108	–	400	0148 16	–
											4300			1600	64	–
			04					1700	68	–	2700	108	–	1000	037 40	–
											4300			2400	364	–
			11					1200	132	–	2700	297	–	1500	0555 165	–
											4300			2400	336	–
	14							1200	168	–	2700	378	–	1500	0555 210	–
															688	
	14		19						460	–		891	–		432	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Örsjö	
				126	Åker, m. p. lättera	7
				127	do do	9
				128	do do	7
				129	do do	5
				130	Äng, do	5
				131	Åker, do	7
				132	do do	5
				133	do do	5
				134	do do	7
				135	do do	9
				136	do do	9
				137	do do	9
				138	do do	7
				139	do do	7
				140	do do	5
				141	do do	5
				142	do do	5
				143	do do	7
				144	do do	9
				145	do do	5
				146	do do	7
				147	do do	9
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. E:T:
STOCKH. 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															688	—
	14		19						460	—		891	—		431	—
	15							1700	255	—	4300 2700	405	—	1600 1000	240 0.37 150	—
	08							2300	184	—	4300 2700	216	—	600 400	48 0.148 32	—
	11							1600	176	—	4300 2700	297	—	1800 1100	198 0.707 121	—
	08							1200	96	—	4300 2700	216	—	2400 1500	192 0.555 120	—
			11					1200	132	—	4300 2700	297	—	2400 1500	264 0.555 165	—
	34							1600	544	—	4300 2700	918	—	1800 1100	612 0.707 374	—
	23							1200	276	—	4300 2700	621	—	2400 1500	552 0.555 345	—
	03							1200	36	—	4300 2700	81	—	2400 1500	72 0.555 45	—
	28							1600	448	—	4300 2700	756	—	1800 1100	504 0.707 308	—
	02							2300	46	—	4300 2700	54	—	600 400	12 0.148 8	—
	25							2300	575	—	4300 2700	675	—	600 400	150 0.148 100	—
	06							2300	138	—	4300 2700	162	—	600 400	36 0.148 24	—
	05							1700	85	—	4300 2700	135	—	1600 1000	80 0.37 50	—
	28							1700	476	—	4300 2700	756	—	1600 1000	448 0.37 280	—
	13							1300	169	—	4300 2700	351	—	2200 1400	286 0.52 182	—
	09							1300	117	—	4300 2700	243	—	2200 1400	198 0.52 126	—
	24							1300	312	—	4300 2700	648	—	2200 1400	528 0.52 336	—
	19							1700	323	—	4300 2700	513	—	1600 1000	304 0.37 190	—
	09							2300	207	—	4300 2700	243	—	600 400	54 0.148 36	—
	21							1300	273	—	4300 2700	567	—	2200 1400	462 0.52 294	—
	08							1700	136	—	4300 2700	216	—	1600 1000	128 0.37 80	—
	12							2300	276	—	4300 2700	324	—	600 400	72 0.148 48	—
															6128	
3	25		30						5740	—		9585	—		3845	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ottarps s:n.					Avdelning 4.	
Kringelstad	13 3		1/12		Carl Dahlgren.	
				148	Åker, m.p. lättlera	9
				149	Do do	7
				150	Do do	5
				151	Do do	5
				152	Do do	7
				153	Do do	9
					Summa	
Kringelstad	11 3		1/4		Olof Johnsson.	
				154	Åker, m.p. lättlera.	9
				155	Do do	7
				156	Do do	5
				157	Do do	5
				158	Do do	7
				159	Do do	9
				160	Do do	9
				161	Do do	7
				162	Do do	5
				163	Do do	5
				164	Do do	7
				165	Do do	9
				166	Do do	9
				167	Do do	7
				168	Do do	5
				169	Do do	5
				170	Do do	5
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.		öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	26							2300	598	–	4300 2700	702	–	600 400	0.18	156 104	–
	21							1700	357	–	4300 2700	567	–	1600 1000	0.37	336 210	–
	26							1300	338	–	4300 2700	702	–	2200 1400	0.52	572 364	–
	21							1300	273	–	4300 2700	567	–	2300 1400	0.52	762 294	–
	13							1700	221	–	4300 2700	351	–	1600 1000	0.37	208 130	–
	14							2300	322	–	4300 2700	378	–	600 400	0.18	84 56	–
1	21								2109	–		3267	–			1818 1158	–
	17							2300	391	–	4000 2500	425	–	300 200	0.08	51 34	–
	11							1700	187	–	4000 2500	275	–	1300 800	0.32	143 88	–
	22							1300	286	–	4000 2500	550	–	1900 1200	0.48	418 264	–
	17							1300	221	–	4000 2500	425	–	1300 1200	0.48	323 204	–
	10							1700	170	–	4000 2500	250	–	1300 800	0.32	130 80	–
	08							2300	184	–	4000 2500	200	–	300 200	0.08	24 16	–
	14							2300	322	–	4000 2500	350	–	300 200	0.08	42 28	–
	15							1700	255	–	4000 2500	375	–	1300 800	0.32	195 120	–
	21							1300	273	–	4000 2500	525	–	1900 1200	0.48	399 252	–
	33							1400	462	–	4000 2500	825	–	1800 1100	0.44	594 363	–
	42							1800	756	–	4000 2500	1050	–	1400 700	0.28	462 294	–
	24							2300	552	–	4000 2500	600	–	300 200	0.08	72 48	–
	35							2300	805	–	4000 2500	875	–	300 200	0.08	105 70	–
	44							1800	792	–	4000 2500	1100	–	1400 700	0.28	484 308	–
	45							1400	630	–	4000 2500	1125	–	1800 1100	0.44	810 495	–
	04							1400	56	–	4000 2500	100	–	1800 1100	0.44	72 44	–
	07							1500	105	–	4000 2500	175	–	1600 1000	0.40	112 70	–
3	69								6447	–		9225	–			4436 2778	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				171	Åker, m. p. Lättera	5
				172	do do	7
				173	do do	7
				174	do do	9
				175	do do	9
				176	do do	5
				177	do do	7
				178	do do	9
				179	Gran, imp.	
				180	Åker, do	5
				181	do do	7
				182	do do	9
				183	do do	9
				184	do do	9
				185	do do	98
				186	do do	9
				187	do do	9
				188	do do	7
				189	do do	5
				190	do do	5
				191	do do	7
				192	do do	9
				193	do do	5
				194	do do	7
				195	do do	7
				196	do do	9
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. AB I K. STAD

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	69								6447	–		9225	–		4436 / 2778	–
	89							1500	1335	–	4000 / 2500	2225	–	1600 / 1000	1424 / 890	–
	87							2000	1740	–	4000 / 2500	2175	–	800 / 500	696 / 435	–
	36							1900	684	–	4000 / 2500	900	–	1000 / 600	360 / 216	–
	12							2300	276	–	4000 / 2500	300	–	300 / 200	36 / 24	–
	36							2300	828	–	4000 / 2500	900	–	300 / 200	108 / 72	–
	10							1400	140	–	4000 / 2500	250	–	1800 / 1100	180 / 110	–
	22							1800	396	–	4000 / 2500	550	–	1100 / 700	242 / 154	–
	12							2300	276	–	4000 / 2500	300	–	300 / 200	36 / 24	–
							02									
	16							1400	224	–	4000 / 2500	400	–	1800 / 1100	288 / 176	–
	18							1800	324	–	4000 / 2500	450	–	1100 / 700	198 / 126	–
	20							2300	460	–	4000 / 2500	500	–	300 / 200	60 / 40	–
	40							2300	920	–	4000 / 2500	1000	–	300 / 200	120 / 80	–
	46							2300	1058	–	4000 / 2500	1150	–	300 / 200	138 / 92	–
	32							2400	768	–	4000 / 2500	800	–	200 / 100	64 / 32	–
	18							2300	414	–	4000 / 2500	450	–	300 / 200	54 / 36	–
	39							2300	897	–	4000 / 2500	975	–	300 / 200	117 / 78	–
	62							1800	1116	–	4000 / 2500	1550	–	1100 / 700	682 / 434	–
	18							1400	252	–	4000 / 2500	450	–	1800 / 1100	324 / 198	–
	30							1500	450	–	4000 / 2500	750	–	1600 / 1000	480 / 300	–
	35							1900	665	–	4000 / 2500	875	–	1000 / 600	350 / 210	–
	13							2300	299	–	4000 / 2500	325	–	300 / 200	39 / 26	–
	67							1500	1005	–	4000 / 2500	1675	–	1600 / 1000	1072 / 670	–
	23							1900	437	–	4000 / 2500	575	–	1000 / 600	230 / 138	–
	04							1900	76	–	4000 / 2500	100	–	1000 / 600	40 / 24	–
	06							2300	138	–	4000 / 2500	150	–	300 / 200	18 / 12	–
11	60						02		21625	–		29000	–		14722 / 7375	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kingelstad	11 2		1/6		Svea Jönsson.	
					arr. Lars Olsson.	
				197	Åker, m. p. Lättera	9
				198	Grav, imp.	
				199	Åker, do	9
				200	do do	9
				201	Grav, imp.	
				202	Åker, do	9
				203	do do	7
				204	do do	7
				205	do do	9
					Summa	
Kingelstad	8 4		1/48		Edvard Eriksson.	
				206	Åker, m. p. Lättera	9
				207	do do	9
					Summa	
Kingelstad	8 2		5/16		Edvard Eriksson.	
				208	Åker, m. p. Lättera	9
				209	do do	7
				210	do do	5
				211	do do	7
				212	do do	9
				213	do do	95
				214	do do	9
				215	do do	7
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. CFTH
STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.		öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	20						12	2300	460	-	2400	480	-	100	0042	20	-
	04							2350	94	-	2400	96	-	50	0021	2	-
	33							2300	759	-	2400	792	-	100	0042	33	-
	39						04	2300	897	-	2400	936	-	100	0042	39	-
	11							2000	220	-	2400	264	-	400	0167	44	-
	18							2000	360	-	2400	432	-	400	0167	72	-
	39							2300	897	-	2400	936	-	100	0042	39	-
1	64						16		3687	-		3936	-			249	-
	38							2300	874	-	2400	912	-	100	0042	38	-
	19							2300	437	-	2400	456	-	100	0042	19	-
	57								1311	-		1368	-			57	-
	05							2300	115	-	2400	120	-	100	0042	5	-
	15							1900	285	-	2400	360	-	500	0208	120 75	-
	16							1500	240	-	2400	384	-	900	0375	224 144	-
	30							1900	570	-	2400	720	-	500	0208	240 150	-
	47							2300	1081	-	2400	1128	-	100	0042	94 47	-
	42							2350	987	-	2400	1008	-	50	0021	42 21	-
	35							2300	805	-	2400	840	-	100	0042	70 35	-
	32							1900	608	-	2400	768	-	500	0208	256 160	-
2	22								4691	-		5328	-			1056 637	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
					Avdelning 1.
Ettarps o:n.					
Kringelstad	19 1			1-10	Ingvar Persson
do	18 1			11-28	Dens.
do	18 2-3			29.30	Statens järnvägar, kammarkollegium
do	13		5/56	31-34 79-102	(Oskar Bengtsson) Ewald Jönsson
do	15		7/112	35-48	(Dens.) Dens.
Bjelteberga				49-53	August Kinchs stärbhus
Kringelstad	17 1			54-67	Ingvar Persson
do	16		3/112	68-78	Anna Svensson
					Summa för avd. 1
					Avdelning 2.
Ettarps o:n.					
Kringelstad	15 3		5/24	103-107	Nils Bengtsson
do	13 2		4/12	108-110	John Edvard Eriksson
do	4 2		1/4	111-117	(Ewald Jönsson) Erik Jönsson
do	20 1		1/4	118-121	Malte Nilsson
					Summa för avd. 2
					Avdelning 3.
Ettarps o:n.					
Kringelstad	13 2		4/12	122-147	John Edvard Eriksson
					Summa för avd. 3
					Avdelning 4.
Ettarps o:n.					
Kringelstad	13 3		1/12	148-153	Carl Dahlgren
do	11 3		1/4	154-196	Olof Johnsson
do	11 2		1/6	197-205	Ewald Jönsson
					arr. Sture Olsson
do	8 4		1/48	206,207	Edvard Eriksson
do	8 2		5/16	208-215	Dens.
					Summa för avd. 4.
					Summa för hela företaget

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
STOCKHOLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	97						45		1957	-		2425	-		468	-
1	91						32		2552	-		4775	-		2223	-
							14									
3	39						14		5705	-		8545	-		2840	-
1	42								2237	-		3550	-		1313	-
						3	01									
1	41					3	10		2500	-		3525	-		1025	-
1	43								2633	-		3528	-		895	-
10	93					7	16		17584	-		26348	-		8764	-
	92								1940	-		2208	-		268	-
	59								1081	-		1534	-		453	-
1	11								1909	-		2997	-		1088	-
	66								1160	-		1782	-		622	-
3	28								6090	-		8521	-		2431	-
3	25		30						5740	-		9585	-		3845	-
3	25		30						5740	-		9585	-		3845	-
1	21								2109	-		3267	-		1158	-
11	60						02		21625	-		29000	-		7375	-
1	64						16		3687	-		3936	-		249	-
	57								1311	-		1368	-		57	-
2	22								4691	-		5328	-		637	-
17	24						18		33423	-		42899	-		9476	-
34	30		30			7	34		62837	-		87353	-		24516	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kungsbacka den 28 februari 1941.
På tjänstens vägnar:
C. H. Nilsén
Statens lantbruksingenjör.
Axel Nilsson Nils J. Jönsson
Hade rätt.

PETTERSONSKA BOKTR. G:TE
SKARA

Bil. Litt. A. II.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kvardeförteckning.

Avser förhållandena om dikningsföretaget utföres enligt förslag 5.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ottarps s:n.					Avdelning 2a.
Kringelstad	1 3		5/56		(Oscar Bengtsson) Ewald Jönsson
				88	Åker, m.p. lättera
				89	do do
				100	do do
				101	do do
					Summa
Kringelstad	15 3		5/24		Nils Bengtsson.
				103	Åker, m.p. lättera
				104	do do
				105	do do
				106	do do
				107	do do
					Summa
Kringelstad	13 2		4/12		John Edvard Erikssson.
				108	Åker, m.p. lättera
				109	do do
				120	do do
					Summa
Kringelstad	4 2		2/4		(Ewald Jönsson) Erik Jönsson.
				111	Åker, m.p. lättera
				112	do do
				113	do do
				114	do do
				115	do do
				116	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1300	208	-	~~2000~~ 1800	288	-	500	80	-
	02							1300	26	-	~~2000~~ 1500	30	-	200	4	-
	16							1300	208	-	~~2000~~ 1700	272	-	400	64	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	46								646	-		830	-		184	-
	09							1500	135	-	2400	216	-	900	81	-
	21							2000	420	-	2400	504	-	400	84	-
	30							2350	705	-	2400	720	-	50	15	-
	16							1900	304	-	2400	384	-	500	80	-
	16							2350	376	-	2400	384	-	50	8	-
	92								1940	-		2208	-		268	-
	23							2300	529	-	2600	598	-	300	69	-
	21							1700	357	-	2600	546	-	900	189	-
	15							1300	195	-	2600	390	-	1300	195	-
	59								1081	-		1534	-		453	-
	04							1300	52	-	2700	108	-	1400	56	-
	05							1300	65	-	2700	135	-	1400	70	-
	32							1300	416	-	2700	864	-	1400	448	-
	23							1700	391	-	2700	621	-	1000	230	-
	16							1700	272	-	2700	432	-	1000	160	-
	18							2300	414	-	2700	486	-	400	72	-
	98								1610	-		2646	-		1036	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				117	Åker, m.p. lättkra
					Summa 2
Kungelstad	20		1/4		Magnus Nilsson.
				118	Åker, m.p. lättkra
				119	do do
				120	do do
				121	do do
					Summa 4
Ottarps s:n.					Afdelning 6.
Kungelstad	13	2	4/12		John Edvard Eriksson.
				122	Äng, m.p. lättkra
				123	do do
				124	do do
				125	Åker, do
				126	do do
				127	do do
				128	do do
				129	do do
				130	Äng, do
				131	Åker, do
				132	do do
				133	do do
				134	do do
				135	do do
				136	do do
				137	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98								1610	–		2646	–		1036	–
	13							2300	299	–	2700	351	–	400	52	–
1	11								1909	–		2997	–		1088	–
	19							2300	437	–	2700	513	–	400	76	–
	19							1700	323	–	2700	513	–	1000	190	–
	25							1300	325	–	2700	675	–	1400	350	–
	03							2500	75	–	2700	81	–	200	6	–
	66								1160	–		1782	–		622	–
			04					2300	92	–	2700	108	–	400	16	–
			04					1700	68	–	2700	108	–	1000	40	–
			11					1200	132	–	2700	297	–	1500	165	–
	14							1200	168	–	2700	378	–	1500	210	–
	15							1700	255	–	2700	405	–	1000	150	–
	08							2300	184	–	2700	216	–	400	32	–
	11							1600	176	–	2700	297	–	1100	121	–
	08							1200	96	–	2700	216	–	1500	120	–
			11					1200	132	–	2700	297	–	1500	165	–
	34							1600	544	–	2700	918	–	1100	374	–
	23							1200	276	–	2700	621	–	1500	345	–
	03							1200	36	–	2700	81	–	1500	45	–
	28							1600	448	–	2700	756	–	1100	308	–
	02							2300	46	–	2700	54	–	400	8	–
	25							2300	575	–	2700	675	–	400	100	–
	06							2300	138	–	2700	162	–	400	24	–
1	77		30						3366	–		5589	–		2223	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				138	Åker, m. p. lättera
				139	do do
				140	do do
				141	do do
				142	do do
				143	do do
				144	do do
				145	do do
				146	do do
				147	do do
					Summa
Ottarps s:n.					Avdelning c.
Ringelstad	13 3		1/12		Carl Dahlgren.
				148	Åker, m. p. lättera
				149	do do
				150	do do
				151	do do
				152	do do
				153	do do
					Summa
Ringelstad	11 3		1/4		Olof Johnsson.
				154	Åker, m. p. lättera
				155	do do
				156	do do
				157	do do
				158	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	77		30						3366	-		5589	-		2223	-
	05							1700	85	-	2700	135	-	1000	50	-
	28							1700	476	-	2700	756	-	1000	280	-
	13							1300	169	-	2700	351	-	1400	182	-
	09							1300	117	-	2700	243	-	1400	126	-
	24							1300	312	-	2700	648	-	1400	336	-
	19							1700	323	-	2700	513	-	1000	190	-
	09							2300	207	-	2700	243	-	400	36	-
	21							1300	273	-	2700	567	-	1400	294	-
	08							1700	136	-	2700	216	-	1000	80	-
	12							2300	276	-	2700	324	-	400	48	-
3	25		30						5740	-		9585	-		3845	-
	26							2300	598	-	2700	702	-	400	104	-
	21							1700	357	-	2700	567	-	1000	210	-
	26							1300	338	-	2700	702	-	1400	364	-
	21							1300	273	-	2700	567	-	1400	294	-
	13							1700	221	-	2700	351	-	1000	130	-
	14							2300	322	-	2700	378	-	400	56	-
1	21								2109	-		3267	-		1158	-
	17							2300	391	-	2500	425	-	200	34	-
	11							1700	187	-	2500	275	-	800	88	-
	22							1300	286	-	2500	550	-	1200	264	-
	17							1300	221	-	2500	425	-	1200	204	-
	10							1700	170	-	2500	250	-	800	80	-
	77								1255	-		1925	-		670	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn,-hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfors
				159	Åker, m. p. lättlera
				160	do do
				161	do do
				162	do do
				163	do do
				164	do do
				165	do do
				166	do do
				167	do do
				168	do do
				169	do do
				170	do do
				171	do do
				172	do do
				173	do do
				174	do do
				175	do do
				176	do do
				177	do do
				178	do do
				179	Gräv, mp.
				180	Åker, m. p. lättlera
				181	do do
				182	do do
				183	do do
				184	do do
				185	do do
				186	do do
				187	do do
				188	do do

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	77								1255	-		1925	-		670	-
	08							2300	184	-	2500	200	-	200	16	-
	14							2300	322	-	2500	350	-	200	28	-
	15							1700	255	-	2500	375	-	800	120	-
	21							1300	273	-	2500	525	-	1200	252	-
	33							1400	462	-	2500	825	-	1100	363	-
	42							1800	756	-	2500	1050	-	700	294	-
	24							2300	552	-	2500	600	-	200	48	-
	35							2300	805	-	2500	875	-	200	70	-
	44							1800	792	-	2500	1100	-	700	308	-
	45							1400	630	-	2500	1125	-	1100	495	-
	04							1400	56	-	2500	100	-	1100	44	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	89							1500	1335	-	2500	2225	-	1000	890	-
	87							2000	1740	-	2500	2175	-	500	435	-
	36							1900	684	-	2500	900	-	600	216	-
	12							2300	276	-	2500	300	-	200	24	-
	36							2300	828	-	2500	900	-	200	72	-
	10							1400	140	-	2500	250	-	1100	110	-
	22							1800	396	-	2500	550	-	700	154	-
	12							2300	276	-	2500	300	-	200	24	-
							02									
	16							1400	224	-	2500	400	-	1100	176	-
	18							1800	324	-	2500	450	-	700	126	-
	20							2300	460	-	2500	500	-	200	40	-
	40							2300	920	-	2500	1000	-	200	80	-
	46							2300	1058	-	2500	1150	-	200	92	-
	32							2400	768	-	2500	800	-	100	32	-
	18							2300	414	-	2500	450	-	200	36	-
	39							2300	897	-	2500	975	-	200	78	-
	62							1800	1116	-	2500	1550	-	700	434	-
9	64						02		18303	-		24100	-		5797	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				189	Åker, m. p. lättera
				190	do do
				191	do do
				192	do do
				193	do do
				194	do do
				195	do do
				196	do do
					Summa
Kringelstad	11 2		1/6		Svea Jönsson, arr. Sture Olsson.
				197	Åker, m. p. lättera
				198	Grav, imp.
				199	Åker, m. p. lättera
				200	do do
				201	Grav, imp.
				202	Åker, m. p. lättera
				203	do do
				204	do do
				205	do do
					Summa
Kringelstad	8 4		1/48		Edvard Eriksson.
				206	Åker, m. p. lättera
				207	do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	64						02		18303	-		24100	-		5797	-
	18							1400	252	-	2500	450	-	1100	198	-
	30							1500	450	-	2500	750	-	1000	300	-
	35							1900	665	-	2500	875	-	600	210	-
	13							2300	299	-	2500	325	-	200	26	-
	67							1500	1005	-	2500	1675	-	1000	670	-
	23							1900	437	-	2500	575	-	600	138	-
	04							1900	76	-	2500	100	-	600	24	-
	06							2300	138	-	2500	150	-	200	12	-
11	60						02		21625	-		29000	-		7375	-
	20							2300	460	-	2400	480	-	100	20	-
							12			-						
	04							2350	94	-	2400	96	-	50	2	-
	33							2300	759	-	2400	792	-	100	33	-
							04			-						
	39							2300	897	-	2400	936	-	100	39	-
	11							2000	220	-	2400	264	-	400	44	-
	18							2000	360	-	2400	432	-	400	72	-
	39							2300	897	-	2400	936	-	100	39	-
-1	64						16		3687	-		3936	-		249	-
	38							2300	874	-	2400	912	-	100	38	-
	19							2300	437	-	2400	456	-	100	19	-
	57								1311	-		1368	-		57	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kingelstad	8 2		5/16		Edvard Eriksson.
				208	Åker, m. p. lättlera
				209	d:o d:o
				210	d:o d:o
				211	d:o d:o
				212	d:o d:o
				213	d:o d:o
				214	d:o d:o
				215	d:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Ettarps s:n.					Avdelning a.
Kingelstad	1 3		5/56	88, 89, 100, 101	(Oscar Bengtsson) Ewald Jönsson
d:o	15 3		5/24	105-107	Nils Bengtsson
d:o	13 2		11/12	108-110	John Edvard Eriksson
d:o	4 2		1/4	111-117	(Ewald Jönsson) Erik Jönsson
d:o	20 1		1/4	118-121	Knalle Nilsson
					Summa för avd. a
Ettarps s:n.					Avdelning b.
Kingelstad	13 22		7/12	122-147	John Edvard Eriksson
					Summa för avd. b.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2300	115	-	2400	120	-	100	5	-
	15							1900	285	-	2400	360	-	500	75	-
	16							1500	240	-	2400	384	-	900	144	-
	30							1900	570	-	2400	720	-	500	150	-
	47							2300	1081	-	2400	1128	-	100	47	-
	42							2350	987	-	2400	1008	-	50	21	-
	35							2300	805	-	2400	840	-	100	35	-
	32							1900	608	-	2400	768	-	500	160	-
2	22								4691	-		5328	-		637	-
	46								646	-		830	-		184	-
	92								1940	-		2208	-		268	-
	59								1081	-		1534	-		453	-
1	11								1909	-		2997	-		1088	-
	66								1160	-		1782	-		622	-
3	74								6736	-		9351	-		2615	-
3	25		30						5740	-		9585	-		3845	-
3	25		30						5740	-		9585	-		3845	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ettarps s:n.					Avdelning C.
Ringelstad	13^{3}		1/12	148-153	Carl Dahlgren
do	11^{3}		1/4	154-196	Olof Johnsson
do	11^{2}		1/6	197-205	Sven Jönsson arr. Stnre Olsson
do	8^{4}		11/48	206,207	Edvard Erikson
do	8^{2}		5/16	208-215	Dens.
					Summa för avd. C
					Summa för avd. A, B och C

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21								2109	-		3267	-		1158	-
11	60						02		21625	-		29000	-		7375	-
1	64						16		3687	-		3936	-		249	-
	57								1311	-		1368	-		57	-
2	22								4691	-		5328	-		637	-
17	24						18		33423	-		42899	-		9476	-
1 24	23		30				18		45899	-		61835	-		15936	-

Ringelstad den 28 februari 1941.
Å tjänstens vägnar:
Ola Nilsson
Statens lantbruksingenjör.
Axel Nilsson Nils J. Jonsson
Rode uppåm.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. 2 til B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 1. (Utföres) **Ej** **Diffesträckan A-B.**								
19+60 - =12+70	690	Den omvarande tvåtaktledningen av 18" bygganäspor bibehålles i oförändrat skick. Ny brunn med 48" inre diameter utföres omedelbart medström allm. vägen litt. U 4 (Omgående vägdistrikt) eller vid schtionen 12+70 = 79+90 = = 94+40. I brunnen kopplas dels den omvarande 18" ledningen, dels vägtrumman, dels den nya ledningen i sträckningen 79+90 - - 77+56 = 10+22	st.	1	200		200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning o. dyl. tillägges ca 20 % med					50	-	250	-
		Diffesträckan B-C-D.								
12+70 - -12+58	12	Den omvarande trumman av 18" rör för allm. vägen								
Öf.	12								Överföres	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förf.	12	Överfört			—	—			250	—
		Utl. A 4 inom angående vägdistrikt bibehålles i oförändrat skick			—	—				
12+58 =	10	Den innevarande täckta								
- 12+48		ledningen av 15"								
		Högamåsrör bibehål-								
		les i oförändrat								
		skick			—	—				
12+48 -	11	Den innevarande trummav av								
- 12+37		15" rör för allm. vägen								
		Utl. A 4 inom angående								
		vägdistriket bibehålles								
		i oförändrat skick			—	—				
12+37 -	215	Den innevarande täckta								
- 10+22 =		ledningen av 15"								
= 77+56 =		Högamåsrör bibehål-								
= 83+56		les i oförändrat								
		skick			—	—	—	—		
Tills.	248	meter.								
		Brunn med 48" inv.								
		diameter jämte								
		kopplingar, vid								
		10+22 = 77+56 = 83+56 st.	11	125.-			125	-		
		För ofantsedda fall,								
		arbetsledning m. m.								
		tillägges ca 20 %								
		med					25	-	150	-
		Överföres							400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							400	-
		Dikesstråkan B-D.								
12+70=	234	Inköp av 15" cement-								
=79+90		rör m.	234	4.75	1111	50				
-77+56		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hölmning m.	234	3.-	702	-	1813	50		
Tillx.	234	meter.								
		Brunn med 24" inre								
		diameter jämte kopp-								
		lingar vid 78+72.								
		Utföres tackt st.	1	40.=			40	-		
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m.								
		tillägges ca 20 %								
		med					346	50	2200	=
		Överföres							2600	=

9187

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2600	—
		Överfört							2600	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2600	—
		Dikesdrächan D:o 6.								
10+22 – –9+23	99	Inköp av 21" cement-rör m.	99	7.75	767	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning m.	99	1.75	173	25				
9+23 – -9+12	11	Ombyggnad av trumma för järnvägslinjen mellan Ettarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation. Ombyggnaden skall utan ersättning från diknings-företaget utföras av Statens järnvägar, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 24" (600 m/m), dels att trumman nu under-kant skall ligga på höjden + 13.– m. vid medströmssidan eller sektionen 9+23 och på höjden + 13.02 m. vid upp-strömssidan eller sek-tionen 9+12.			—	—	940	50		
Tills.	110	meter.								
		Överföres					940	50	2600	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					940	50	2600	—
		Brunnar med 40" inre diameter jämte hopplingar, vid 9+23 och 9+12. Brunnarna skola utföras av stålcas jämväggar, som Verket äger att av diknings-företaget uppbära ersättning med	st. 2	100.-			200	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					209	50	1350	—
		Diketssträckan E-F.								
9+12 - -6+63 = = 51+16	249	Inköp av 18" cement-rör	m. 249	6.25	1556	25				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning	m. 249	2.50	622	50	2178	75		
Tills.	249	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte hopplingar, vid 7+88 och 6+63 = 51+16	st. 2	60.-			120	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					451	25	2750	—
		Diketssträckan F-E.								
6+63 = = 51+16 - -50+4+74	116	Inköp av 18" cement-rör	st. 116	6.25	725	—				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning	m. 116	3.75	435	—	1160	—		
Tills.	116	meter. Överföres					1160	—	6700	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1160	-	6700	-
		Brumm med 32" innediameter jämte kopplingar vid 4+74. Brummen skall utföras av statens järnvägar, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning med	st. 1				60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					230	-	1450	-
		Dikessträckan H:S.								
50=4+74 -4+66	8	Omläggnad av trummа för järnvägslinjen mellan Ettarps hållplats och Ringelstads järnvägsstation. Omläggnaden skall utan ersättning från dikningsföretaget även utföras av statens järnvägar, som därvid äger bekosta dels att trummans ej får utföras av mindre rör än 21" (525 m/m), dels att trummans mynningskant skall ligga på höjden +15.69 m vid nertströmsändan eller schaktet 4+74 och på höjden +15.74 m vid uppströmsändan eller schaktet 4+66.								
4+66-3+61 =80 Obj.	105	Inköp av 18" cementrör m	105	6.25	656	25				
	113	Överföres			656	25			8150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	113	Överfört			656	25			8150	—
		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och hölgning m.	105	2.75	288	75	945	—		
Tills.	113	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte								
		kopplingar, vid 4+66. Utföres av statens								
		järnvägar, som härför äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning med st.	1				60	—		
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+61 st.	1	60.-			60	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20% med					185	=	1250	—
		Diffesträckan I-K.								
3+61 —	189	Inköp av 18" cement-								
— 1+72 =		rör m.	189	6.25	1181	25				
= 40+53		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och hölgning m.	189	2.50	472	50	1653	75		
Tills.	189	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid 2+80 och								
		1+72 = 40+53 st.	2	60.-			120	—		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m.								
		tillägges ca 20% med					376	25	2150	—
		Överföres							11550	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11550	-
		Dikesstråckan H-L-Me.								
1+72=40+53	53	Inköp av 18" cement-								
-40=11		rör m	53	6.25	331	25				
		Schaktning, stampling, rörens								
		läggning och tvätning m	53	4.25	225	25				
40=1-	94	Inköp av 18" cement-								
-0+6		rör m.	94	6.25	587	50				
		Schaktning, stampling, rörens								
		läggning och tvätning m.	94	3.50	329	=	1473	=		
Tillb.	147	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 40=1								
		och 0+53 st.	2	60.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m. m. tillägges								
		ca 20 % med					307	=	1900	-
		Dikesstråckan Me-N.								
0+6-0=	6	Ombyggnad av trumma								
=20		för allm. vägen litt.								
		A 4 inom omgivande								
		vägdistrikt. Ombyggna-								
		den skall utan ersätt-								
		ning från diknings före-								
		tagets sida utföras av								
		vägdistriktet, som								
		därvid äger beakta								
Öfv.	6	Överföres							13450	-

9880

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	6	Överfört							13450	—
		dels att trummån ej får utföras av mindre rör än 21 (525 m/m), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 18.90 m. vid överströmsidan eller sektionen 0+6 och på höjden + 18.96 m vid uppströmsidan eller sektionen 0 = 20			—	—				
0=20 - -20+72	72	Inköp av 15" cement-rör m.	72	4.75	342	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning samt rotbmggning och bortlagning av träd och buskar m.	72	4.-	288	-				
20+72 - -21+20	48	Inköp av 15" cement-rör m.	48	4.75	228	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning samt rotbmggning och bortlagning av träd och buskar m.	48	3.75	180	-				
21+20 - -21+80	60	Inköp av 15" cement-rör m.	60	4.75	285	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning samt rotbmggning och								
Övf.	186	Överföres			1323	=			13450	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	186	Överf.			1323	–			13450	–
		borttagning av träd								
		och buskar m.	60	3.–	180	–	1503	–		
Tillh.	186	meter.								
		Anordning sbrunnar								
		till vägtrummor vid								
		sektionerna 0+6 och								
		0=20. Utföras av lagda								
		de vägdistriktet utan er-								
		sättning från diverse								
		företagets sida st.	2		–	–				
		Brunnar med 32" inre								
		diameter jämte kopp-								
		lingar, vid 20+72,								
		21+20 och 21+80 st.	3	60.–			180	–		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m. till-								
		läggges ca 20 % med					317	–	2000	–
		Diversestäckan N-6.								
21+80 –	60	Inköp av 18" cement-								
–22+40		rör m.	60	6.25	375	–				
		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och tvätning m.	60	3.–	180	–				
22+40 –	110	Inköp av 18" cement-								
–23+50		rör m.	110	6.25	687	50				
		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och tvätning m.	110	3.50	385	–	1627	50		
Tillh.	170	meter.								
		Brunnar med 32"								
		Överföres					1627	50	15450	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överf.					1627	50	15450	—
		inre diameter jämte hopplingar vid 22+40, 23+30 och 23+50	st. 3	60.-			180	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					342	50	2150	—
		Dikesstråckan 6-P.								
23+50 - -24+25	75	Inköp av 18" cement-rör	m. 75	6.25	468	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m 75	3.50	262	50				
24+25 - -24+43	18	Inköp av 18" cement-rör	m. 18	6.25	112	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m 18	4.-	72	-	915	75		
Tills.	93	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte hopplingar, vid 24+43	st. 1	60.-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					174	25	1150	—
		Dikesstråckan P-R.								
24+43 - -26+70	227	Inköp av 18" cement-rör	m 227	6.25	1418	75				
		Schaktning, stämpling,								
Övf.	227	Överföres			1418	75			18750	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	227	Överfört			1418	75			18750	=
		rörens läggning och								
		bölyning m	227	3.50	794	50	2213	25		
Tills.	227	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte koppl-								
		ingar, vid 24+96,								
		25+34, 26+30 och 26+70 st.	4	60.-			240	-		
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m. m. tillägges								
		ca 20 % med					496	75	2950	-
		Birkestråkan R-S.								
26+70	220	Inköp av 15" cement-								
-28+90		rör m.	220	4.75	1045	-				
		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och bölyning m	220	3.-	660	-	1705	=		
Tills.	220	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte koppl-								
		ingar, vid 28+5 och								
		28+90 st.	2	60.-	120	-				
		Brunn med 24" inre								
		diameter jämte koppl-								
		ingar, vid 28+68 st.	1	45.-	45	-	165	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m.								
		tillägges ca 20 % med					380	-	2950	=
		Överföres							23950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							23950	–
		Dikesstracken S-T.								
28+90 –	132	Inköp av 12" cement-	1		✓					
–30+22		rör m.	132	3.50	462	–				
		Schaktning, stampling, rörens	✓		✓					
		läggning och höjning m.	132	2.50	330	–				
30+22 –	7	Ombyggnad av trumma								
–30+29		för allm. vägen litt.								
		D 4 inom Linggunde								
		vägdistrikt. Ombyggnaden								
		skall utan ersättning								
		från dikningsföretaget								
		även utföras av väg-								
		distriktet, som därvid								
		äger bekosta dels att								
		trumman ej får ut-								
		föras av mindre rör								
		än 15" (375 m/m), dels								
		att trummans inre								
		underkant skall lig-								
		ga på höjden + 25.88 m.								
		vid nedströmsidan								
		eller sektionen 30+22								
		och på höjden + 25.90 m.								
		vid uppströmssidan								
		eller sektionen 30+29			–	–	792	–		
Tills.	139	meter.								
		Anslutningstrummor till								
		vägtrummorna vid								
		Överföres					792	–	23950	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					792	-	23950	-
		orkidéerna 30+22 och 30+29. Utföras av lyggande vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida	st. 2				—	—		
		För ofruntsedda fall, arbetsledning m. m. tillläggas ca 20 % med					158	-	950	-
			Summa kostnad						24900	-
		Sammandrag.								
690		Diksesträckan A-B			250	-				
248	938	do B-C-D			150	-				
	234	do B-D			2200	-				
110		do D-E			1350	-				
249		do E-F			2750	-				
116		do F-H			1450	-				
113	588	do H-J			1250	-				
189		do J-K			2150	-				
147		do K-L-M			1900	-				
186		do M-N			2000	-				
170		do N-O			2150	-				
93		do O-P			1150	-				
227		do P-Q			2950	-				
220		do Q-R			2950	-				
139	1371	do R-T			950	-				
Summa	3131	meter.	Summa kostnad		24900	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 2. (Utföres ej.) Utgått enl. T.S. dom 29/7 42								
		Dikessträckan A-B.								
19+60 - -12+70	690	Se förslag 1.							250	—
		Dikessträckan B-6-D.								
12+70-10+22 -77+56-83+56	248	Se förslag 1.							150	—
		Dikessträckan B-D.								
12+70-79+90 - 77+56	234	Se förslag 1.							2200	—
		Dikessträckan D-U.								
10+22 = -83+56 - -82+32	124	Inköp av 18" cement-rör m	124	6.25	775	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och bölning m	124	3.50	434	—				
82+32 - -81+8=90	124	Inköp av 18" cement-rör m	124	6.25	775	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och bölning m	124	4.25	527	—	2511	—		
Tills.	248	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 82+32 och 81+8=90 st.	2	65.-			130	—		
		Överföres					2641	—	26000	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2641	–	2600	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					509	–	3150	–
		Diksesträckan A-I.								
81+8 =	108	Inköp av 18" cement-								
-80=3+61		rör m	108	6.25	675	–				
		Schaktning stampling, rörens								
		läggning och hölpning m	108	6.–	648	–	1323	–		
Tillb.	108	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 80=3+61 st	1	60.–			60	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					267	–	1650	–
		Diksesträckan I-K.								
80=3+61-										
-1+72=40+58	189	Se förslag I							2150	–
		Diksesträckan K-L-Mo.								
1+72=40+53-										
-40=1—										
-0+6	147	Se förslag II							1900	–
		Diksesträckan Mo-N.								
0+6-0=										
=20-21+80	186	Se förslag I							2000	–
		Överföres							13450	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							13450	—
		Diketesträckan W-6.								
21+80 - -23+50	170	Se förslag 1.							2150	—
		Diketesträckan 6-P.								
23+50 - -24+43	93	Se förslag 1	—						1150	—
		Diketesträckan P-R.								
24+43 - -26+70	227	Se förslag 1.							2950	—
		Diketesträckan P-S.								
26+70 - -28+90	220	Se förslag 1.							2250	—
		Diketesträckan P-T.								
28+90 - -30+29	139	Se förslag 1							950	—
		Lidoavlopp.								
		Diketesträckan D-6.								
10+22 - -9+23	99	Inköp av 10" cement-rör m	99	2.75	272	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning m	99	1.-	99	-				
6öf.	98	Överföres			371	25			22900	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			37	25			22900	–
Övf. 9+23 – – 9+12	99	Ombyggnad av trumma för järnvägslinjen mellan Ettarps hållplats och Ringelstads järnvägsstation. Ombyggnaden skall utan ersättning från diknings-företaget anses utföras av statens järnvägar, som därvid äger bekosta dels att trumman ej får utföras av mindre vidd än 12" (300 m/m), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +13.10 m. vid Verstrømssidan eller sektionen 9+23 och på höjden +13.12 m. vid nyssnämnda strömsidan eller sektionen 9+12			–	–	37	25		
Tillv.	110	meter.								
		Trummor med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+23 och 9+12. Utföres av statens järnvägar, som härför äger uppbära ersättning med	st. 2				90	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					88	75	550	–
		Överföres							23450	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							23450	—
		Ledningssträckan E-F.								
9+12 – 6+63 = 100+68 = 5)+16	249	Inköp av 8" cementrör m	249	2.–	498	—				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	249	1.15	286	35	784	35		
Tillh.	249	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte hoppslingar, vid 7+88 och 6+63 = 100+68 = = 5)+16 st.	2	45.–			90	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					175	65	1050	—
		Ledningssträckan F-G-H.								
6+63 = 100+68 – 100 = 5+70	68	Inköp av 8" cementrör m	68	2.–	136	—				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	68	1.50	102	—				
100 = 5+70 – 4+74	96	Inköp av 6" cementrör m	96	1.50	144	—				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	96	0.75	72	—	454	—		
Tillh.	164	meter. Överföres					454	—	24500	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					454	–	24500	–
		Brunn med 24" inre diameter jämte koppslingar, vid 100 – 5+70 st.	1	45.–			45	–		
		Intag av betong enl. ritning samt utsättning mellan intaget och järnvägstrummans nerströmsända. Utföres av statens järnvägar, som härför äger oppbära ersättning med ½ st.					100	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					101	–	700	–
				Summa kostnad					25200	–
		Sammandrag. Kvarndalsbäcken.								
690		Dikessträckan A–B			250	–				
248		" B–b–D			150	–				
234		" B–D			2200	–				
248		" D–U			3150	–				
108		" U–T			1650	–				
189		" T–K			2150	–				
147		" K–L–M			1900	–				
186		" M–N			2000	–				
170		" N–O			2150	–				
93		" O–P			1150	–				
227		" P–R			2950	–				
220		" R–S			2250	–				
139	2899	" S–T			950	–	22900	–		
Öf.	2899			Överföres			22900	–		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	2899	Överfört					22900	-		
		Lidvarlopp:								
110		Dikessträckan D - E			550	-				
249		d° E - F			1050	-				
164	523	d° F - G - H			700	-	2300	-		
Summa	3422	meter.		Summa kostnad			25200	=		
							2520	-		
				Återstår			22700			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 3. (Utföres ej.) Kvarndalsåsen.								
		Ledningssträckan A-B.								
19+60 –										
-12+70	690	Se förslag 1							950	–
		Ledningssträckan B-W.								
12+70 =	190	Inköp av 18" cement-								
=94+40 –		rör m	190	6.25	1187	50				
-92+50		Schaktning, stampling, rörens								
		läggning och höjning m	190	3.75	712	50	1900	–		
Tillh.	190	meter.								
		Brunnar med 32" inre dia-								
		meter jämte kopplingar, vid								
		93+28 och 92+50 st.	2	65.–			130	–		
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m. m. tillägges ca								
		20% med					420	–	2450	–
		Ledningssträckan W-U.								
92+50 –	135	Inköp av 18" cement-								
-91+15		rör m	135	6.25	843	75				
		Schaktning, stampling, rörens								
		läggning och höjning m	135	3.75	506	25				
91+15 –	115	Inköp av 18" cement-								
-90=81+8		rör m	115	6.25	718	75				
		Schaktning, stampling,								
Öfv.	250	Öfverföres			2068	75			2700	–

1124.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	250	Överför			2068	75			2700	—
		rörens läggning och								
		höjning m.	115	4/75	546	25	2615	—		
Tillb.	250	meter.								
		Bygmar med 32"								
		inre diameter gänte								
		kopplingar vid 91+15								
		och 90 = 81+8 st.	2	65.—			130	—		
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m.								
		tillägges ca 20 %								
		med					555	—	3300	—
		Diket sträckan A - J.								
90=81+8-										
-80=										
=3+61	108	se förslag 2.							1650	—
		Diket sträckan J - K.								
80=3+61-										
-1+72=40+53	189	se förslag 1.							2150	—
		Diket sträckan K-L-M.								
1+72=40+53-										
-40=1-										
-0+6	147	se förslag 1.							1900	—
		Diket sträckan M - N.								
0+6-0=										
=20-21+80	186	se förslag 1.							2000	—
		Överföres							13700	—

PETTERSONSKA BOATR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							13700	-
		Dikessträckan N-6.								
21+80 - 23+50	170	Se förslag 1							2150	-
		Dikessträckan 6-P.								
23+50 - 24+43	93	Se förslag 1.							1150	-
		Dikessträckan P-R.								
24+43 - 26+70	227	Se förslag 1							2950	-
		Dikessträckan R-S.								
26+70 - 28+90	220	Se förslag 1							2250	-
		Dikessträckan S-T.								
28+90 - 30+29	139	Se förslag 1							950	-
		Sidoavloppp.								
		Dikessträckan B-6-D.								
12+70 - 12+58	12	Den invarande trumman av 18" rör för allm. vägen litt. U 4 inom angående vägdistrikt bibehålles i oförändrat skick			—	—				
6st.	12	Överföres							23150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Ök.	12	Överförd			—	—			23150	—
12+58 –	10	Den inmynnande täckta								
– 12+48		ledningen av 15" Höganäs-								
		rör bibehålles i oför-								
		ändrat skick			—	—				
12+48 –	11	Den utmynnande trum-								
– 12+37		man av 15" rör för								
		allm. vägen litt. U 4								
		inom Ljungarps väg-								
		distrikt bibehålles i								
		oförändrat skick			=	=				
12+37 –	215	Den inmynnande täckta ledningen								
– 10+22		av 15" Höganäsrör bibehålles i								
		oförändrat skick			—	—	—	—		
Tills.	248	meter.								
		Brunn med 40" inre								
		diameter jämte kopp-								
		lingar vid 10+22 st.	1	125.–			125	=		
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m. till-								
		lägges ca 20 % med					25	—	150	—
		Dikessträckan D–E.								
10+22 –										
– 9+12	110	Se förslag 2.							550	=
		Dikessträckan E–F.								
9+12 –										
– 6+63 =										
= 100+68	249	Se förslag 2.							1050	=
		Överföres							24900	=

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							24900	-
		Dikesstråckan F-G-H.								
6+163=										
=100+68-										
-100=5+70-										
-4+74	164	Se förslag 2:							700	-
				Summa kostnad					25600	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
690		Dikesstråckan A-B			250	-				
190		" B-W			2450	-				
250		" W-U			3300	-				
108		" U-T			1650	-				
189		" T-K			2150	-				
147		" K-L-M			1900	-				
186		" M-N			2000	-				
170		" N-O			2150	-				
93		" O-P			1150	-				
227		" P-R			2950	-				
220		" R-S			2250	-				
139	2609	" S-T			950	-	23150	-		
		Sidoavlopp.								
248		Dikesstråckan B-C-D			150	-				
110		" D-E			550	-				
249		" E-F			1050	-				
164	771	" F-G-H			700	-	2450	-		
Summa	3380	meter.	Summa kostnad				25600	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 4. (Utföres ej). Dikessträckan A-B.								
19+60 – -12+70	690	Den omvarande täckta ledningen av 18" tegelrör bibehålles i oförändrat skick							—	—
		Dikessträckan B-6-D.								
12+70 – -10+22	248	De omvarande vägtrummorna och rörledningarna bibehållas i oförändrat skick (angående detaljerna se förslag 1)					—	=		
		Brunn med 40" mre diameters jämte kopplingar vid 10+22 St.	1	125.-			125	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					25	–	150	–
		Dikessträckan D-E.								
10+22 – -9+12	110	Se förslag 1							1350	=
		Dikessträckan E-F.								
9+12 – 6+63=51+16	249	Se förslag 1.							2750	–
		Överföres							4250	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							42 50	—
		Dikesstråckan F-G.								
6+63 =										
=51+16-50	1166	Se förslag 1.							1450	—
		Dikesstråckan G-I.								
50=4+741-										
-3+61	113	Se förslag 1.							1250	—
		Dikesstråckan I-K.								
3+61-										
-1+72=										
=40+53	189	Se förslag 1.							2150	—
		Dikesstråckan K-L-M.								
1+72=										
=40+53-										
-40=1-										
-0+6	147	Se förslag 1.							1900	—
		Dikesstråckan M-N.								
0+6-0=										
=20-21+80	186	Se förslag 1.							2100	—
		Dikesstråckan N-6.								
21+80-										
-23+50	170	Se förslag 1.							2150	—
		Överföres							15150	—

PETTERSONSKA BOKTR. E:STR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							15150	-
		Dikessträckan 6-P.								
23+50 -										
- 27+43	93	Se förslag 1.							1150	-
		Dikessträckan P-R.								
24+43 -										
- 26+70	227	Se förslag 1.							2950	-
		Dikessträckan R-S.								
26+70 -										
- 28+90	220	Se förslag 1.							2250	-
		Dikessträckan S-T.								
28+90 -										
- 30+29	139	Se förslag 1.							950	-
		Dikessträckan X-Z.								
131 - 120 =	1100	Inköp av 12" cement-								
= 9+12		rör	9m	1100	3.50	3850	-			
		Schaktning, stampling, rörens								
		läggning och hålning	9m	1100	2.-	2200	-	6050	-	
		Gummering av rörskarvarna								
		vid 131	st.	1	60.-	60	-			
		Brunnar med 24" inre								
		diameter jämte hopp-								
		lingar vid 130+50, 129,								
		127+50, 126, 124+50, 123 och								
		121+50	st.	7	45.-	315	-	375	-	
		Överföres						6425	-	22450	-

119 2

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					6425	—	22450	—
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					1175	—	7600	=
				Summa kostnad					30050	=
		Sammandrag.								
	690	Dikessträckan A-B					—	=		
	248	d:o B-6-D					150	=		
	110	d:o D-E					1350	=		
	249	d:o E-F					2750	—		
	116	d:o F-G					1450	—		
	113	d:o G-I					1250	—		
	189	d:o I-K					2150	—		
	147	d:o K-L-M					1900	—		
	186	d:o M-N					2000	—		
	170	d:o N-O					2150	—		
	93	d:o O-P					1150	—		
	227	d:o P-Q					2950	—		
	220	d:o Q-R					2250	=		
	139	d:o R-T					950	=		
	1100	d:o A-E					7600	=		
Summa	3997	meter.		Summa kostnad			30050	=		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag 5. (Utföres ej).								
		Dikessträckan H-I-K.								
50=4+74-	113	Uppremsning genom järnvägs-								
-3+61		trumman samt av det nuvarande								
		öppna diket	m.	113	0.20	22	60			
3+61-1+72=	189	Schaktning, omlla på grundbl.								
=40+53		lera	m³	190	1.25	237	50	260	10	
Tills.	302	meter.								
		Stensättning av stötvärdan i								
		kröken vid 3+61				20	-			
		Ommurning av rörutloppet vid								
		1+72=0+53 samt stensättning av								
		det öppna avloppets botten och slänter				60	-	80	=	
		Nybyggnad av rörtrummor								
		för ägovägar, utföres av								
		24" rör om till 5.- m.								
		längd vid 2+43 och								
		2+95	st.	2	1.75			350	-	
		Ersättning för jord och för								
		intrång genom jord-								
		upplag till Eskear								
		Bengtsson	m³	190	0.30			57	-	
		För oförutsedda fall, av-								
		vecklning m. m. tillägges								
		ca 20 % med						102	90	850	=
		Dikessträckan K-L-Mo.								
1+72-40+53-										
-40=1=										
-0+6	147	Se förslag 1.								
									1900	-
		Överföres							2750	-

~~120~~ 94

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							2750	=
		Diketessträckan N6 - N.								
0+6-0=										
=20-21+80	186	1e förslag 11							2000	-
		Diketessträckan N-6.								
21+80 -										
-23+50	170	1e förslag 1							2150	=
		Diketessträckan 6-P.								
23+50 -										
-24+43	93	1e förslag 1							1150	=
		Diketessträckan P-R.								
24+43 -										
-26+70	227	1e förslag 1							2950	-
		Diketessträckan R-S.								
26+70 -										
-28+90	220	1e förslag 1							2250	-
		Diketessträckan S-T.								
28+90 -										
-30+29	139	1e förslag 1.							950	-
				Summa kostnad					14200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	302	Diketssträckan G-J-K					850	-		
	147	do K-L-M					1900	-		
	186	do M-N					2000	-		
	170	do N-O					2150	-		
	93	do O-P					1150	-		
	227	do P-R					2950	-		
	220	do R-S					2250	-		
	139	do S-T					950	-		
Summa	1484	meter.		Summa kostnad			14200	-		
		Sammanställning av olika förslag.								
	3131	Förslag 1					24900	-		
		Förslag 2								
2899		Hemmadiket			22900	-				
593	3492	Sidodiket			2300	-	25200	-		
		Förslag 3.								
2609		Hemmadiket			23150	-				
771	3380	Sidodiket			2450	-	25600	-		
	3997	Förslag 4					30050	-		
	1484	Förslag 5					14200	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kungelstad den 28 februari 1941
å tjänstens vägnar:
C. H. Nelin
Statens lanthushållsingenjör

Arbetsbeskrivning. Bil. Litt. b

Grävningstabell.

Låge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Lidlutning	Bottenhöjd i lutning	
	Meter						

Förslag I.

Dikessträckan A-B.

Den omvarande täckta ledningen av 18" Höganäsrör mellan 19+60 och 12+70 bibehålles i oförändrat skick.

Dikessträckan B-6-D.

Den omvarande trumman av 18" rör mellan 12+70 och 12+58 bibehålles i oförändrat skick, likaså den omvarande trumman av 15" rör mellan 12+48 och 12+37. Den omvarande täckta ledningen av 15" Höganäsrör mellan 12+58 och 12+48 samt mellan 12+37 och 10+22 bibehålles i oförändrat skick.

Dikessträckan B-D.

12+70 =							
79+90	—	1.55				11.16	15" cementrör mellan 12+70 = 79+90 och 77+56.
79+50	40	1.55					
79	50	1.50					
78+50	50	1.50				7:1000	
78	50	1.50					
77+56	44	1.50				12.80	
Summa	234	meter.					

Dikessträckan D-E.

10+22	—	1.50				12.80	21" cementrör mellan 10+22 och 9+23.
10	22	1.35					
9+50	50	1.55				2:1000	
9+23	27	1.45				13.—	600 m/m 24" rör mellan 9+23 och 9+12.
9+12	11	1.65				13.02	
Summa	110	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket mellan E - F.					
9+12	–	1.65				13.02	18" cementrör mellan 9+12
9	12	1.80					och 6+63 = 51+16.
8+50	50	1.30				6:1000	
8	50	1.50					
7+88	12	1.50				13.76	
7+50	38	1.55				8:1000	
7	50	1.55					
6+63 = 51+16	37	1.70				14.76	Fixpkt: Kors på järnbult i järnrör i kanten på gatubrunn, 4 m 6 cm diket, kant belägen på höjden +16.52 m.ö.h.
Summa	249	meter.					
		Diket mellan F - G.					
6+63 = 51+16	–	1.45				14.76	18" cementrör mellan 6+63 =
50 = 4+74	116	1.80				8:1000 15.69	51+16 och 50 = 4+74.
Summa	116	meter.					
		Diket mellan G = I.					Fixpkt: Kors på järnbult i trumma vid sidobana, 7 höjdmeter västra skifte, belägen på höjden +17.33 m.ö.h.
50 = 4+74	–	1.80				15.69	525 mm 21" rör mellan 50 = 4+74
4+66	8	1.60				15.74	och 4+66. 18" cementrör mellan 4+66
4+50	16	1.60					och 3+61 = 80.
4	50	1.65				5:1000	
3+61	39	1.65				16.25	
Summa	113	meter.					
		Diket mellan I = K.					
3+61	–	1.65				16.25	18" cementrör mellan 3+61
3+50	11	1.65					och 1+72 = 40+53.
0	50	1.50					
2+50	50	1.40					
2	50	1.45				5:1000	
1+72 = 40+53	28	1.65				17.20	
Summa	189	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikesträckan K-L-M.					
1+72 = -40+53	—	1.55				17.20 9:1000	18" cementrör mellan 1+72 - 40+53 och 0+6.
40-1	53	1.65				17.68 9:1000	
0+50	50	1.55				18.10 17:1000	Förpl. kors o. pinndikb i vägbanan ca 1 m. från kanten av diket.
0+6	44	1.70				18.90	Vattenstånd i diket vid fastighetsgränsen Ringelstad 20:11 och Vom tallm. vägen; beläget på höjden + 22.- m.
Tona	1147	meter.					
		Dikesträckan M-N.					
0+6	—	1.70				18.90	525 mm 21" rör mellan 0+6 och 0-20.
0-20	6	1.65				18.96	15" cementrör mellan 0-20 och 21+80.
20+50	50	1.30				17:1000	
+72	22	1.50				20.18	
21	28	1.65				17:1000	
+50	50	1.90					
+80	30	1.65				22.02	
Tona	186	meter.					
		Dikesträckan N-O.					
21+80	—	1.65				22.02	18" cementrör mellan 21+80 och 23+50.
22	20	1.70				8:1000	
+40	40	1.60				22.50	
+50	10	1.60				6:1000	
23	30	1.85					
+50	50	1.80				23.16	
Tona	170	meter.					
		Dikesträckan O-P.					
23+50	—	1,80				23.16	18" cementrör mellan 23+50 och 24+43.
24	50	1.75				4:1000	
+43	43	1.40				23.53	
Tona	93	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikesstråcken P-A.					
24+43	-	1.40				23.53	18" cementrör mellan 24+43 och 26+70.
+50	7	1.35					
25	50	1.80				4:1000	
+34	34	1.75				23.90	
+50	16	1.70					
26	50	1.85				5:1000	
+50	50	1.70					
+70	20	1.80				24.58	
Summa	227	meter.					
		Dikesstråcken P-L.					
26+70	-	1.75				24.63	15" cementrör mellan 26+70 och 28+90.
27	30	1.90					
+50	50	2.-					Frigkt.: Kors o. tändsticksask i pöjdiket, sten i rågång mellan Kungsstad 11 och 21, 76 m 6° mot påle 28, belägen på höjden +28.029 m.ö.
28	50	2.05				4:1000	
+5	5	2.-				25.17	
+50	45	2.-				3:1000	
+90	40	1.85				25.43	
Summa	220	meter.					
		Dikesstråcken L-T.					
28+90	-	1.80				25.48	12" cementrör mellan 28+90 och 30+22.
29	10	1.75					
+50	50	1.65				3:1000	
30	50	1.50					
+22	22	1.50				25.88	375 m/m 15" rör mellan 30+22 och 30+29.
+29	7	1.50				25.90	
Summa	139	meter.					

1	2	3	4	5	6
Längd m			Sammandrag.		
			Förslag 1.		
690			Dikesdrägnan	A-B	
248	938		do	B-6-D	
	234		do	B-D	
	110		do	D-E	
	249		do	E-F	
	116		do	F-H	
	113		do	H-J	
	189		do	J-K	
	147		do	K-L-M	
	186		do	M-N	
	170		do	N-O	
	93		do	O-P	
	227		do	P-R	
	220		do	R-S	
	139		do	S-T	
Summa	3131	meter.			

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

1	2	3	4	5	6

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas. Särskild varsamhet skall iakttagas vid utförandet av de nya brunnarna vid sektionerna 12+70 och 10+22.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kingelstad den 28 februari 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Bolin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 1 augusti 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Belteberga samt Kingelstad n:ris 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19 och 20 i Ottarps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget c:a 2,- km. norr om Ottarps kyrka samt strax öster och söder om Kingelstads järnvägsstation på järnvägslinjen från Landskrona till Billesholms gruva. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet floddike, som från punkten T eller sektionen 30+29 vid allmän-

na vägen genom Kingelstad till Ottarp avleder vattnet söder ut genom samma allmänna väg vid punkten M eller sektionen 0+6 samt genom järnvägen Ottarp-Kingelstad vid punkterna H eller sektionen 4+74 = 50 och E eller sektionen 9+12 = 120 till punkten D eller sektionen 10+22 = 77+56 = = 83+56, där ett täckt avlopp vidtager /dikessträckan A-B-C-D eller dikessträckningen 10+22 = 77+56 = 83+56 - 12+37 - 12+70 = 79+90 = 94+40 - 19+60/. Detta täckta avlopp har för åtskilliga år sedan utförts av ägaren till Belteberga gård, som då ersatte ett befintligt öppet dike med den nuvarande täckta ledningen av 15" och 18" rör.

Den sakägare, som ansökt om syneförrättningen, äger tillsammans med de andra sakägarne, vilka vid sammanträdet den 19 december 1940 /förrättningsprotokollets § 6/ såsom sökande biträdde förrättningen, endast marker utmed dikessträckan K-L-M-N-O-P-R-S-T. För torrläggning av dessa jordägares fastigheter erfordras alltså blott att sistnämnda dikessträcka uppgräves samt att [illegible] visst mindre arbete utföres nedströms punkten K så att nödigt avfall erhålles. Med hänsyn till bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen hava synemännen emellertid ansett det lämpligt, att det tillämnade dikningsföretaget utsträckes ytterligare söder ut, så att även de marker kunna torrläggas, vilka ligga mellan gränsen Belteberga-Kingelstad i söder och gränsen Kingelstad 1:3 - Kingelstad 4:2 i norr /förrättningsprotokollets § 7/. För detta ändamål blir det emellertid nödvändigt - under förutsättning att vattnet alltjämt skall avledas i samma riktning som hittills - dels att den nuvarande av 15" rör utförda dikessträckan B-C-D kompletteras med en ny täckt ledning av lämpliga dimensioner, dels att det nuvarande öppna avloppet mellan punkterna D och K ersättes med ett nytt täckt avlopp, som upptages antingen i samma sträckning som det hittillsvarande

avloppet eller också i delvis ny sträckning. Jordägarne utmed dikessträckan D-E-F-G-H-I-K förklarade emellertid vid förrättningssammanträdet den 19 december 1940, att de ej då ville göra något bindande uttalande i frågan eller såsom sökande biträda förrättningen. De fordrade dock att fullständigt förslag skulle upprättas avseende torrläggning jämväl av deras marker, varefter de, och sedan sådant förslag framlagts, skulle fatta ståndpunkt i frågan /förrättningsprotokollets §§ 8 och 13/.

Förrättningsmannen har därför utarbetat ej mindre än fem olika förslag nämligen dels förslagen 1, 2, 3 och 4, vilka avse fullständig torrläggning av de marker, som för sin avdikning äro beroende av det nuvarande floddiket i sträckningen D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T, dels förslaget 5, som avser torrläggning endast av de marker, vilka tillhöra sökanden och dem, som vid den 19 december 1940 förrättningssammanträdet förenat sig med honom, d.v.s. områdena utmed dikessträckan K-L-M-N-O-P-R-S-T.

Här nedan redogöres närmare för de olika förslagen.

Förslag 1.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 19+60 norr och öster ut till allmänna vägen vid sektionen 12+70. Det nuvarande täckta avloppet av 18" rör bibehålles i oförändrat skick. Ny brunn med 48" inre diameter utföres på den nuvarande ledningen omedelbart nedströms allmänna vägen eller vid sektionen 12+70 = 79+90 = 94+40, på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C-D från sektionen 12+70 genom allmänna vägen väster, norr och öster ut till sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56, belägen i rågången mellan Belteberga och Kingelstads hemman. De nuvarande trummorna genom allmänna vägen liksom den nuvarande täckta ledningen av 15" rör bibehålles i oförändrat skick. Den nuvarande brunnen vid sek-

tionen 10+22 = 77+56 = 83+56 rives och ersättes av en ny brunn med 48" inre diameter.

3/ Dikessträckan B-D från den nya brunn, som skall utföras på ledningen A-B vid sektionen 12+70 = 79+90 norr och väster ut till den nya brunn vid sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56, som skall utföras för dikessträckan B-C-D. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn med 24" inre diameter skall utföras vid sektionen 78+72, på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56 väster ut genom järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation till sektionen 9+12. Delsträckan 10+22 - 9+23 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Den nuvarande järnvägstrumman mellan sektionerna 9+23 och 9+12 skall ombyggas som rörtrumma med 24" /600 m/m/ inre diameter.på sätt närmare framgår av till förrättningsprotokollet fogade ritningar /Bil. n:ris 16 - 18 /. Nya brunnar med 40" inre diameter skola anordnas vid trummans ändpunkter eller vid sektionerna 9+23, resp. 9+12 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från sektionen 9+12 norr ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 6+63 = 51+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 7+88 och 6+63 = 51+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-H från sektionen 6+63 = 51+16 norr och öster ut till järnvägen vid sektionen 50 = 4+74. Det nya avloppet skall upptа-

gas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn med 32" inre diameter skall utföras vid sektionen 50 = 4+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan H-I från sektionen 50 = 4+74 norr ut genom järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation till kröken vid sektionen 3+61 = 80. Den nuvarande järnvägstrumman mellan sektionerna 50 = 4+74 och 4+66 skall ombyggas som rörtrumma med 21" /525 m/m/ inre diameter på sätt närmare framgår av till förrättningsprotokollet fogade ritningar /Bil. n:ris 16 - 18 /. Delsträckan 4+66 - 3+61 = 80 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 4+66 och 3+61 = 80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan I-K från sektionen 3+61 norr ut till sektionen 1+72 = = 40+53, belägen i rågången mellan fastigheterna Kingelstad 1^{3} och Kingelstad 4^{2}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 2+80 och 1+72 = 40+53 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan K-L-M från sektionen 1+72 = 40+53 norr och öster ut över sektionen 40 = 1 till sektionen 0+6. Delsträckan 1+72 = 40+53 - - 40 = 1 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 40 = 1 - 0+6 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket utmed västra sidan av allmänna vägen samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre

diameter skola utföras vid sektionerna 40 = 1 och 0+53 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan M-N från sektionen 0+6 öster och norr ut genom allmänna vägen till sektionen 21+80. Den nuvarande landsvägstrumman mellan sektionerna 0+6 och 0 = 20 skall rivas och ersättas av en ny rörtrumma med 21" /525 m/m./ inre diameter. Delsträckan 0 = 20 - - 20+72 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 20+72 - 21+80 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras dels vid den nya vägtrummans ändpunkter (eller) vid sektionerna 0+6 och 0 = 20, dels vid sektionerna 20+72, 21+20 och 21+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan N-O från sektionen 21+80 öster och norr ut till sektionen 23+50, belägen i rågången mellan fastigheterna Kingelstad 13^{2} och Kingelstad 13^{3}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 22+40, 23+30 och 23+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan O-P från sektionen 23+50 norr ut till sektionen 24+43, belägen i rågången mellan fastigheterna Kingelstad 13^{3} och Kingelstad 11^{3}. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 23+50 - 24+25 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Delsträckan 24+25 - 24+43 skall upptagas i rak nyskärning. Ny brunn med 32" inre diameter skall ut-

föras vid sektionen 24+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan P-R från sektionen 24+43 norr och öster ut till sektionen 26+70. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 24+96, 25+34, 26+30 och 26+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14/ Dikessträckan R-S från sektionen 26+70 norr och öster ut till sektionen 28+90. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 28+5, 28+68 och 28+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan S-T från sektionen 28+90 norr ut till och genom allmänna vägen vid sektionen 30+29. Delsträckan 28+90 - 30+22 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Den nuvarande trumman mellan sektionerna 30+22 och 30+29 skall rivas och ersättas av en ny rörtrumma med 15" /375 m/m./ inre diameter. Nya brunnar skola utföras vid den nya vägtrummans ändpunkter eller vid sektionerna 30+22 och 30+29 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 1 hava beräknats till 24900,- kronor.

Förslag 2.

Huvudavlopp.

16/ Dikessträckan A-B. Se förslag 1 under 1/ här ovan.

17/ Dikessträckan B-C-D. Se förslag 1 under 2/ här ovan.

18/ Dikessträckan B-D. Se förslag 1 under 3/ här ovan.

19/ Dikessträckan D-U från sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56 norr ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 81+8 = 90. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 82+32 och 81+8 = 90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

20/ Dikessträckan U-I från sektionen 81+8 = 90 norr ut till kröken på det nuvarande floddiket vid sektionen 80 = 3+61. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn med 32" inre diameter skall utföras vid sektionen 80 = 3+61 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

21/ Dikessträckan I-K. Se förslag 1 under 8/ här ovan.

22/ Dikessträckan K-L-M. Se förslag 1 under 9/ här ovan.

23/ Dikessträckan M-N. Se förslag 1 under 10/ här ovan.

24/ Dikessträckan N-O. Se förslag 1 under 11/ här ovan.

25/ Dikessträckan O-P. Se förslag 1 under 12/ här ovan.

26/ Dikessträckan P-R. Se förslag 1 under 13/ här ovan.

27/ Dikessträckan R-S. Se förslag 1 under 14/ här ovan.

28/ Dikessträckan S-T. Se förslag 1 under 15/ här ovan.

Sidoavlopp.

29/ Dikessträckan D-E från sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56 väster ut genom järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation till sektionen 9+12. Delsträckan 10+22 - 9+23 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt led-

ning av 10" cementrör. Den nuvarande järnvägstrumman mellan sektionerna 9+23 och 9+12 skall ombyggas som rörtrumma med 12" /300 m/m./ inre diameter på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna. Nya brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter eller vid sektionerna 9+23, resp. 9+12 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

30/ Dikessträckan E-F från sektionen 9+12 norr ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 6+63 = 100 + 68 = 51+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid sektionerna 7+88 och 6+63 = 100+68 = 51+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

31/ Dikessträckan F-G-H från sektionen 6+63 = 100+68 = 51+16 norr ut till krö-
ken på det nuvarande floddiket vid sektionen 100 = 5+70 och vidare ös-
ter ut till järnvägen vid sektionen 50= \ 4+74. Delsträckan 6+63 = 100+68 -
- 100 = 5+70 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt
ledning av 8" cementrör. Delsträckan 100 = 5+70 - 50= \ 4+74 skall följa sam-
ma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt led-
ning av 6" cementrör. Ny brunn med 24" inre diameter skall utföras vid
sektionen 100 = 5+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.
Vid sektionen 50= \ 4+74 skall ett intag anordnas för anslutning mellan järn-
vägstrumman och den nya rörledningen.

Kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 2 hava beräk-
nats till 25200,- kronor.

Förslag 3.

Huvudavlopp.

32/ Dikessträckan A-B. Se förslag 1 under 1/ här ovan.

33/ Dikessträckan B-W från sektionen 12+70 = 79+90 = 94+40 norr ut till sektionen 92+50, belägen i rågången mellan Belteberga och Kingelstads hemman. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 93+28 och 92+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

34/ Dikessträckan W-U från sektionen 92+50 norr ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 90 = 81+8. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 91++15 och 90 = 81+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

~~rättningar~~

35/ Dikessträckan U-I. Se förslag 2 under 20/ här ovan.

36/ Dikessträckan I-K. Se förslag 1 under 8/ här ovan.

37/ Dikessträckan K-L-M. Se förslag 1 under 9/ här ovan.

38/ Dikessträckan M-N. Se förslag 1 under 10/ här ovan.

39/ Dikessträckan N-O. Se förslag 1 under 11/ här ovan.

40/ Dikessträckan O-P. Se förslag 1 under 12/ här ovan.

41/ Dikessträckan P-R. Se förslag 1 under 13/ här ovan.

42/ Dikessträckan R-S. Se förslag 1 under 14/ här ovan.

43/ Dikessträckan S-T. Se förslag 1 under 15/ här ovan.

Sidoavlopp.

44/ Dikessträckan B-C-D från sektionen 12+70 genom allmänna vägen

väster, norr och öster ut till sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56, belägen i rågången mellan Belteberga och Kingelstads hemman. De nuvarande trummorna genom allmänna vägen liksom den nuvarande täckta ledningen av 15" rör bibehålles i oförändrat skick. Den nuvarande brunnen vid sektionen 10+22 = 77+56 = 83+56 rives och ersättes av en ny brunn med 40" inre diameter.

45/ Dikessträckan D-E. Se förslag 2 under 29/ här ovan.

46/ Dikessträckan E-F. Se förslag 2 under 30/ här ovan.

47/ Dikessträckan F-G-H. Se förslag 2 under 31/ här ovan.

Kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 3 hava beräknats till 25600,- kronor.

Förslag 4.

48/ Dikessträckan A-B från sektionen 19+60 norr och öster ut till allmänna vägen vid sektionen 12+70. Det nuvarande täckta avloppet av 18" rör bibehålles i oförändrat skick. obs! ej B–D

49/ Dikessträckan B-C-D. Se förslag 1 under 2/ här ovan.

50/ Dikessträckan D-E. Se förslag 1 under 4/ här ovan.

51/ Dikessträckan E-F. Se förslag 1 under 5/ här ovan.

52/ Dikessträckan F-H. Se förslag 1 under 6/ här ovan.

53/ Dikessträckan H-I. Se förslag 1 under 7/ här ovan.

54/ Dikessträckan I-K. Se förslag 1 under 8/ här ovan.

55/ Dikessträckan K-L-M. Se förslag 1 under 9/ här ovan.

56/ Dikessträckan M-N. Se förslag 1 under 10/ här ovan.

57/ Dikessträckan N-O. Se förslag 1 under 11/ här ovan.

58/ Dikessträckan O-P. Se förslag 1 under 12/ här ovan.

59/ Dikessträckan P-R. Se förslag 1 under 13/ här ovan.

60/ Dikessträckan R-S. Se förslag 1 under 14/ här ovan.

61/ Dikessträckan S-T. Se förslag 1 under 15/ här ovan.

62/ Dikessträckan X-E från sektionen 131 norr ut utmed västra sidan av järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation till sektionen 120 = 9+12. Det nya avloppet skall följa det nuvarande järnvägsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid sektionen 131 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid sektionerna 130+50, 129, 127+50, 126, 124+50, 123 och 121+50 på sätt närmare framgår av för sådana brunnar upprättade typritningar.

Kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 4 hava beräknats till 30050.- kronor.

Förslag 5.

63/ Dikessträckan H-I-K från sektionen 50 = 4+74 öster och norr ut till sektionen 1+72 = 40+53, belägen i rågången mellan fastigheterna Kingelstad 1^{3} och Kingelstad 4^{2}. Järnvägstrumman mellan sektionerna 50 = 4+74 och 4+66 skall upprensas och befrias från slam. Mellan sektionerna 4+66 och 3+61 skall det nuvarande floddiket upprensas. Mellan sektionerna 3+61 och 1+72 = 40+53 skall det nuvarande floddiket utvidgas och fördjupas, så att det nya avloppet erhåller de dimensioner, som närmare framgår av särskilt upprättad profilritning. Nya rörtrummor för ägovägar skola utföras av 24" cementrör och till 5,-- m. längd vid sektionerna 2+43 och 2+95. Stensättning skall utföras i stötsidan av kröken vid sektionen 3+61. Vid sektionen 1+72 = 40+53 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas nedströms ommurningen.

64/ Dikessträckan K-L-M. Se förslag 1 under 9/ här ovan.

65/ Dikessträckan M-N. Se förslag 1 under 10/ här ovan.

66/ Dikessträckan N-O. Se förslag 1 under 11/ här ovan.

67/ Dikessträckan O-P. Se förslag 1 under 12/ här ovan.

68/ Dikessträckan P-R. Se förslag 1 under 13/ här ovan.

69/ Dikessträckan R-S. Se förslag 1 under 14/ här ovan.

70/ Dikessträckan S-T. Se förslag 1 under 15/ här ovan.

Kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 5 hava beräknats till 14200,- kronor.

Sedan sakägarne beretts tillfälle att taga del av de olika förslagen, hava vissa jordägare utmed den nuvarande dikessträckan D-E-F-G-H-I-K såsom sökande biträtt syneförrättningen samt yrkat, att det planerade dikningsföretaget skall utsträckas att omfatta torrläggning även av deras marker /förrättningsprotokollets §§ 31 och 32/. Förslaget 5 kan alltså nu ej komma ifråga, utan skall dikningsföretaget utföras enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4. Av dessa förslag anse synemännen, att förslaget 4 ej under några förhållanden bör komma till utförande, enär kostnaderna för detsamma beräknats bliva väsentligt högre än för övriga förslag och utan motsvarande ökning av båtnaden. Vidare anse synemännen, att förslaget 3 ej behöver närmare diskuteras, då detta förslag egentligen endast är en modifikation av förslaget 2. Av de återstående förslagen 1 och 2 hava jordägarne uttalat sig för förslaget 1 /förrättningsprotokollets § 20/, under det att ombudet för Statens Järnvägar förordat förslag 2 /förrättningsprotokollets § 19/. Synemännen hava närmare prövat de båda förslagen 1 och 2 mot varandra och därvid funnit, att förslaget 1 är att föredraga framför förslaget 2, dels enär förslaget 1 i motsats till förslа-

get 2 ej kommer att medföra någon ändring av nuvarande avdikningsförhållanden, då de nya avloppen i huvudsak skola följa befintliga flod-diken, dels enär kostnaderna för jordägarnes del beräknats bliva lägre om dikningsföretaget utföres enligt förslaget 1 än om förslaget 2 kommer till utförande. Beträffande kostnaderna kan det därjämte till nackdels för förslaget 2 framhållas, att skillnaden mellan kostnaderna för de båda förslagens utförande, sådana dessa kostnader beräknats i kostnadsförslaget, kommer att ej obetydligt ökas, därest man till kostnaderna för förslaget 2 lägger de ej oväsentliga ersättningsbelopp, som givetvis måste utgå för skador å jord och gröda m.m. till de jordägare, över vilkas marker dikessträckan D-U-I skall upptagas, dels att kostnaderna för utförandet av förslaget 2 möjligen kan komma att ökas utöver de beräknade, därest de nu mycket svårbedömda arbetssvårigheterna beträffande dikessträckan D-U-I skulle bliva större än som antagits.

Synemännen föreskriva alltså, att det gemensamma dikningsföretaget skall utföras enligt förslaget 1. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga de dikessträckor, vilka varit föremål för beräkningar, hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och andra konstarbeten, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats.

De olika dikessträckornas lägen på marken hava markerats på plankartan.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor för allmänna och enskilda vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 1 och 0+6 av dikessträckan K-L-M skall det nuvarande diket utmed västra sidan av allmänna vägen över Kingelstads järnvägsstation till häradsgränsen vid Ottarp eller vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt fördjupas på en sträcka av 94 m. samt därefter igenläggas med 450 m/m. /18"/ betongrör. Vid sektionerna 1, där det nya avloppet ändrar riktning åt sydväst eller från vägen, och 0+53

skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör, med till 600 m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Det nya täckta avloppet i sträckningen 1 - 0+6 med tillhörande brunnar vid sektionerna 1 och 0+53 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styrelse underrätta såväl vägingeniören i länet som Luggude vägstyrelse om tidpunkten, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 0+6 och 0 = 20 av dikessträckan M-N korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 19,90 m. Vägbanan ligger på höjden + 21,- m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 20,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 525 m/m. /21"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 0+6 ligga på höjden + 18,90 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 0 = 20 på höjden + 18,96 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med

till densamma hörande brunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

3/ Mellan sektionerna 30+22 och 30+29 av dikessträckan S-T korsar det nya avloppet ånyo allmänna vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 26,60 m. Vägbanan ligger på höjden + 28,- m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 27,35 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 m/m. /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 30+22 ligga på höjden + 25,88 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 30+29 på höjden + 25,90 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

De under 2/ och 3/ här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar skola utföras av Luggude vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Vid dikningsföretagets utförande måste vidare ett flertal trummor och broar för enskilda ägovägar och brukningsvägar rivas och borttagas.

Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna och broarna emellertid ej ersättas. Dock skall det åligga dikningsföretaget att så snart avlopp upptagits genom väg omedelbart återställa körbanan för den korsande vägen i fullgott skick.

Mom. 4.

Järnvägstrummor m.m.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, korsar på två ställen järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation nämligen dels vid sektionen 9+23 eller punkten E, belägen c:a 220 m. söder om banvaktstugan i Kingelstad, dels vid sektionen 4+74 = 50 eller punkten H, belägen c:a 100 m. norr om samma banvaktstuga. I korsningspunkterna finnas nu öppna järnvägstrummor, utförda med landfästen av kilad granit och med överbyggnaden vilande på helvalsade balkar. För de nuvarande trummorna lämnas här följande uppgifter.

Järnvägstrumman vid sektionen 9+23 eller punkten E.

Längd	9,- m.
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna	0,95 m.
Rälsens ö.k.	+ 14,45 m.
Järnbalkens ö.k.	+ 14,10 m.
Järnbalkens u.k.	+ 13,88 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 13,23 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	+ 13,29 m.

Järnvägstrumman vid sektionen 4+74 = 50 eller punkten H.

Längd	6,- m.
Avstånd mellan landfästena	0,50 m.

Rälsens ö.k.	+ 17,64 m.
Järnbalkens ö.k.	+ 17,32 m.
Järnbalkens u.k.	+ 17,04 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 15,97 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	+ 15,97 m.

I trumman finnes f.n. ett 30 å 35 cm. djupt slamlager.

Det planerade dikningsföretaget, vilket jämlikt synemännens beslut skall utföras enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget 1, kan i följande hänseenden anses beröra järnvägens intressen.

1/ Över Belteberga marker skall ett nytt täckt avlopp, dikessträckan B-D, utföras av 375 m/m. /15"/ cementrör, vilket skall komplettera den för en del år sedan av 375 m/m. /15"/ rör utförda dikessträckan B-C-D.

2/ Den nuvarande öppna dikessträckan D-E skall fördjupas och igenläggas med 525 m/m. /21"/ cementrör.

3/ Den nuvarande järnvägstrumman vid punkten E skall ombyggas som förtrumma med 600 m/m. /24"/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden + 13,- m. vid nerströmssidan och på höjden + 13,02 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 1000 m/m. /40"/ inre diameter, med till 800 å 600 m/m. avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna i brunnarna.

4/ Uppströms järnvägstrumman vid punkten E skall den nuvarande öppna dikessträckan E-F fördjupas och igenläggas med 450 m/m. /18"/ cementrör.

5/ Nytt täckt avlopp av 450 m/m. /18"/ cementrör skall utföras i sträckningen F-H.

6/ Den nuvarande järnvägstrumman vid punkten H skall ombyggas som rörtrumma med 525 m/m. /21"/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden + 15,69 m. vid nerströmssidan och på höjden + 15,74 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör samt i övrigt på samma sätt som de under 3/ här ovan angivna brunnarna.

7/ Uppströms järnvägstrumman vid punkten H skall den nuvarande öppna dikessträckan H-I fördjupas och igenläggas med 450 m/m. /18"/ cementrör.

De under 3/ och 6/ här ovan omnämnda järnvägstrummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar skola utföras av Statens järnvägar, som härför äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning med tillsammans 320 kr., vilket belopp motsvarar de beräknade kostnaderna för utförandet av anslutningsbrunnarna.

Mom. 5.

Ersättningar.

Enligt bestämmelserna i mom. 4 här ovan skall Statens järnvägar i ersättning för nybyggnad av 2 järnvägstrummor med till dem hörande 4 anslutningsbrunnar av dikningsföretaget uppbära ersättning med 320 kr.

Kommer växande gröda att skadas vid utförandet av de nya dikessträckorna eller hinder uppstå för utnyttjandet av visst område, skall skadan ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbö-

rande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Samma bestämmelser skola gälla beträffande de dikessträckor, som skola upptagas i nyskärning, därest skada tillskyndas någon genom att rå jord upplägges på hans mark.

Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslag 1 till 24900.- kr., enligt förslag 2 till 25200.- kr., enligt förslag 3 till 25600.- kr., enligt förslag 4 till 30050.- kr. och enligt förslag 5 till 14200.- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Angående företagen 1, 2, 3 och 4.

Därest dikningsföretaget utföres enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4, medför detsamma båtnad dels för viss del av den utmed de nya avloppen liggande jordbruksjorden /jordförbättring enligt 7 kap. 21 § vattenlagen/, dels för viss del av den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation /annan båtnad enligt 7 kap. 29 § vattenlagen/. Då Statens järnvägar erbjudit sig att till dikningsföretagets utförande bidraga med ett kontant belopp av 2500 kr. under villkor dels att företaget utföres enligt något av förslagen 1 och 2, dels att Statens järnvägar ej bli delägare i det

gemensamma dikningsföretaget, och då synemännen anse det gjorda erbjudandet skäligt och väl avpassat till förhandenvarande förhållanden, föreskriva de att Statens järnvägar ej skall ingå såsom delägare i det gemensamma dikningsföretaget utan i stället bidraga till kostnaderna för företagets utförande med ett till 2500 kr. bestämt belopp. Dikningssamfälligheten kommer alltså endast att omfatta den jordbruksjord, som beredes båtnad eller jordförbättring genom dikningsföretagets utförande. Jordbruksjordens förbättring har av synemännen uppskattats på sådant sätt, att de beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet och alstringsförmåga samt till densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet. Skillnaden mellan jordbruksjordens blivande och nuvarande värde, utgörande för hela dikningssamfälligheten 24516,- kr., motsvarar för de olika fastigheterna de båtnads- och jordförbättringsvärden, som skola ligga till grund för fördelningen av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning, sedan dessa kostnader minskats med det belopp av 2500,- kr., som Statens järnvägar skall kontant erlägga. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen, därest företaget utföres enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4, framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A I /, vilken även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan vissa i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten upp-

kunna vederbörande ej enas om skadeersättningens storlek, skall frågan avgöras av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Kingelstad den 28 februari 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

lagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Ottarps socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 36,77 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13.

Angående delägare, som ej gränsa intill de gemensamma avloppen.

Ägarne av fastigheterna Kingelstad 13^{2} och Kingelstad 15^{3} äga rätt att utan vederbörande jordägares tillstånd på egen bekostnad och antingen gemensamt eller var för sig upptaga täckt avlopp i gränsen mellan fastigheterna Kingelstad 4^{2} och Kingelstad 1^{3} från allmänna vägen och fram till brunnen vid sektionen 1+72 = 40+53. Likaså äger ägaren av fastigheten Kingelstad 1^{6} rätt att, utan att vederbörande jordägares tillstånd förut inhämtats, upptaga täckta avlopp över fastigheten Kingelstad 1^{3} fram till brunnarna vid sektionerna 3+61 och 4+66. Sådana enskilda diken få dock endast utföras vid den tidpunkt, då skada ej kan uppkomma på de marker, över vilka de skola upptagas. Uppstår det oaktat skada och

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vatten-

Mom. 9.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn ~~13~~ 15 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da I /. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cement- och betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd; 21" 22 kg., 18" 18 kg., 15" 17 kg., 12" 16 kg., 10", 9", 8" och 6" 15 kg.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och 1 med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

de värden.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
a + b	6460 kr.	6900 kr.	1,068111
b + c	13321 "	12300 "	0,923354.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföras gemensamt. Kostnaderna för den mindre dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskild kostnadsfördelningslängd, gällande för den mindre dikningssamfälligheten och under förutsättning att företaget utföres enligt förslaget 5, har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. II Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. ~~Av kostnaderna för synoförrättningen skola 150 kr. gäldas med 75 kr. av Oskar Bengtsson och 75 kr. av Ingvar Persson /se förrättningsprotokollets § 13/. Återstående förrättningskostnader skola förskotteras av sökandena men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas mellan samtliga delägare på sätt närmare framgår av kolumn 17 i kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da II /.~

måste dels dikessträckorna M-N och N-O upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 850 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000 /2000+2150+850/ kr.

För att avdelning c, vilken omfattar ägofigurerna 148-215 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9476 kr. och alltså är identisk med avdelning 4 i den större dikningssamfälligheten, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna O-P, P-R, R-S och S-T upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 1400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8700 /1150+2950+2250+950+1400/ kr.

Fördelas kostnaderna för den mindre dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet belöper relativa kostnaden till efterstående värde.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	15936 kr.	14200 kr.	0,891064.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
a	2615 kr.	2750 kr.	1,051625
b	3845 "	5000 "	1,300390
c	9476 "	8700 "	0,918108.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterståen-

som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. D^{I} a / med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Angående förslaget 5.

Utföres dikningsföretaget enligt förslaget 5, medför detsamma båtnad endast för en del av den jordbruksjord, som beredes båtnad om företaget utföres enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4. Synemännen hava därför särskilt värderat och beräknat den båtnad, som uppkommer vid utförandet av förslaget 5, därvid samma grundprinciper tillämpats som för övriga förslag. Resultatet av värderingen, som givit till resultat en jordförbättring eller båtnad av 15936 kr., har sammanställts i en särskild värderingslängd /Bil. Litt. A^{II} /, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i denna mindre dikningssamfällighet ingående markerna.

Då sådana förhållanden föreligga att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A^{II} /, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning a, vilken omfattar ägofigurerna 88 b, 89 b, 100, 101 och 103-121 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2615 kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-I-K och K-L-M utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2750 /850+1900/ kr.

För att avdelning b, vilken omfattar ägofigurerna 122-147 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3845 kr. och alltså är identisk med avdelning 3 i den större dikningssamfälligheten, skall kunna torrläggas,

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 2, 3 och 4, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 15752 kr., påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 14200 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,901472.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 8764 kr., påföres återstående del av kostnaderna för dikningsföretagets utförande, sedan dessa kostnader minskats med Statens järnvägars andel. Avdelningens kostnader belöpa alltså till 8200 /24900-14200-2500/ kr. och relativa kostnaden till 0,935645.

Sedan kostnadernas fördelning mellan olika avdelningar sålunda bestämts, har särskild kostnadsfördelningslängd, gällande om dikningsföretaget utföres enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4, upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da I. I kolumn 10 av kostnadsfördelningslängden angives den för Statens järnvägar bestämda andelen i kostnaderna och i kolumn 13 varje särskild delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande. I kolumn 15 angivas de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas, sedan dessa kostnader minskats med Statens järnvägars andel. Sistnämnda procenttal gälla även för fördelningen av kostnaderna för företagets framtida underhåll, i vilka Statens järnvägar ej skall deltaga. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da I/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 20 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än

/1150+2950+2250+950+1400/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående värde..

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
24516,- kr.	22400,- kr.	0,913689.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	8764,- kr.	9050,- kr.	1,032633
2	2431,- "	2750,- "	1,131221
3	3845,- "	5000,- "	1,300390
4	9476,- "	8700,- "	0,918108.
	24516		

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-2	11195,- kr.	10950,- kr.	0,978115
1-3	15040,- "	15100,- "	1,003989
2-3	6276,- "	6900,- "	1,099426
2-4	15752,- "	14200,- "	0,901472
3-4	13321,- "	12300,- "	0,923354.

~~Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Sedan kost-~~

delats i fyra avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A I/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-107 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9032,- kr., skall kunna torrläggas, måste de arbeten utföras, som i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ finnas angivna för dikessträckorna A-B, B-C-D, B-D, D-E, E-F, F-H, H-I och I-K. Kostnaderna för dessa arbeten hava beräknats till 11550,- /250+150+2200+1350++2750+1450+1250+2150/ kr. Från dessa kostnader skall emellertid dragas Statens järnvägars bidrag 2500,- kr., varför avdelningens egen torrläggningskostnad endast belöper till 9050,- /11550-2500/ kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 108-121 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2163,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan K-L-M upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 850,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2750,- /1900+850/ kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 122-147 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3845,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna M-N och N-O upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 850,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000,- /2000+2150++850/ kr.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 148-215 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9476,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna O-P, P-R, R-S och S-T upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 1400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8700

Bil. Litt. Da I.

Kostnadsfördelningslängd.

Avser förhållandena om diknings företaget utföres enligt något av förslagen 1, 2, 3 eller 4.
(Större diknings samfällighetens)
Tillämpas.

Hemmantal.	Registernummer	Åtföra i fastan	Socken Hemman och jordägare.	Hemmans- och mantalsbeteckning	Ägofigur	Jordbruksjordens uppskattade värde: Nuvarande värde	Jordbruksjordens uppskattade värde: Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ottarps s:n.				
	18		Kingelstad; Statens järnvägar				
	19 1	V	do ; Ingvar Persson	öh.	1-10	1957.-	27225.-
	18 1	V	do ; Dem.	öh.	11-28	2552.-	4775.-
	17 1	V	do ; Dem.	öh.	54-67	2500.-	35255.-
5/56	1 3	V	do ; (Oskar Bengtsson) Ewald Jonsson	öh.	31-34, 79-102	5705.-	8575.-
7/112	1 5		do ; (Dem.) Dem.	öh.	35-48	2237.-	35300.-
3/112	1 6		do ; Anna Svensson		68-78	2633.-	35200.-
5/24	15 3	V	do ; Nils Bengtsson		103-107	1940.-	22000.-
4/12	13 2	V	do ; John Edvard Eriksson	öh.	108-110, 122-147	6821.-	111119.-
1/4	4 2	V	do ; (Ewald Jonsson) Erik Jonsson	öh.	111-117	1909.-	29997.-
1/4	20 1	V	do ; Mealle Nilsson		118-121	1160.-	17882.-
11/12	13 3		do ; Carl Dahlgren	öh.	148-153	2109.-	32676.-
1/4	11 3	V	do ; Olof Johansson	öh.	154-196	21625.-	290000.-
1/6	11 2		do ; Svea Jonsson, arr. Sture Olsson		197-205	3687.-	39326.-
1/48	8 4	V	do ; Edvard Eriksson	öh.	206, 207	1311.-	13688.-
5/16	8 2		do ; Dem.	öh.	208-215	4691.-	53228.-
				Summa		62837.-	873553.-

Jordrubsjordens förbättringsvärde	Statens jämnägares andel i kostnaderna	Delägarnes andel i kostnaderna, sedan de minskats med Statens jämnägares andel. Ard. 1 Rel. kostn. 0.935645	Ard. 2+3+7 Rel. kostn. 0.901472	Summa	Summa kostnaderna för föreslagets utförande.	Delägarnes procentiska andel i kostnaderna, sedan dessamma minskats med Statens jämnägares andel.	Delägarnes andel i kostnaderna för nyttjanderättsförättningen.	Anmärkningar.
Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	%	Kronor	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	2500.-				2500.-	—	—	
4468.-		437.88		437.88	437.88	1.955	30.17	c
21223.-		2079.94		2079.94	2079.94	9.285	143.28	c
10025.-		959.04		959.04	959.04	4.282	66.08	c
22840.-		2657.23		2657.23	2657.23	11.863	183.07	c
13313.-		1228.50		1228.50	1228.50	5.484	84.63	c
8895.-		837.41		837.41	837.41	3.738	57.68	c
2268.-			241.60	241.60	241.60	1.079	16.65	c
41298.-			3874.53	3874.53	3874.53	17.297	266.92	c
10088.-			980.80	980.80	980.80	4.379	67.58	c
6622.-			560.72	560.72	560.72	2.503	38.63	c
11158.-			1043.90	1043.90	1043.90	4.660	71.91	c
73375.-			6648.36	6648.36	6648.36	29.680	458.02	c
2249.-			224.47	224.47	224.47	1.002	15.46	c
557.-			51.38	51.38	51.38	0.229	3.53	c
6657.-			574.24	574.24	574.24	2.564	39.57	c
324516.-	2500.-	8200.-	14200.-	22400.-	24900.-	100.-	1543.18	

Ringelstad den 28 februari 1941.

Å Fjällsten Ödegaard:

L. H. Hallén

Statens Lantbruksingenjör.

Axel Nilsson

Gode man.

Nils J. Jonsson

Gode man.

Bil. Litt. Da II.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Avser förhållandena vid dikningsföretaget utförs enligt förslaget 5
(Mindre dikningssamfällighet).
Tillämpas ej.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ettarps s:n.				
5/56	1 3		Ringelstad; (Oskar Bergkvist) Ewald Jönsson	och	886, 896 100, 101	646.-	830.-
5/24	15 3		do ; Nils Bergkvist		103-107	1940.-	2208.-
4/12	13 2		do ; John Edvard Eriksson	och	108-110, 122-147	6821.-	11119.-
1/4	4 2		do ; (Ewald Jönsson) Erik Jönsson	och	111-117	1909.-	2997.-
1/4	20 1		do ; Gerda Nilsson		118-121	1160.-	1782.-
1/12	13 3		do ; Carl Dahlgren	och	148-153	2109.-	3267.-
1/4	11 3		do ; Olof Johnsson	och	154-196	21625.-	29000.-
1/6	11 2		do ; Sven Jönsson, ar. Sture Olsson		197-205	3687.-	3936.-
1/48	8 4		do ; Edvard Eriksson	och	206, 207	1311.-	1368.-
5/16	8 2		do ; Dem.	och	208-215	4691.-	5328.-
				Summa		45899.-	61835.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
184.-						164.01	1.155		
268.-						238.85	1.682		
4298.-						3829.74	26.970		
1088.-						969.43	6.827		
622.-						554.23	3.903		
1158.-						1031.91	7.267		
7375.-						6571.62	46.279		
249.-						221.80	1.562		
57.-						50.84	0.358		
637.-					8.41	567.57	3.997		
15936.-						14200.-	100.-		

Ringelstad den 28 februari 1941.
På tjänstemännens vägnar:
O.A. Nilén
Statens lantbruksingenjör.
Axel Nilsson
Nils J. Jinnan
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, GÄVLE

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ägoregleringsföretaget Ängelstad 6:ns Kvarn
11 av år 1941 i
Ottarps *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	6	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	210	0.17	35	70		
		... har	41.46	1.06	43	95		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar ... st.	4	0.05		20		
		... har	0.30	1.46		44		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar ... st.	3	0.05		15		
		... har	0.18	0.78		14		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	–		
		övriga regalark blad ... st.					104	58
		... Överföres					114	08

172.

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				114 08
6/11, 9/11, 11-12/11, 14-15/11, 13-14/12, 16/12		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	11	12,00	132 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
1941		i öppen mark, medelantal ≥ 4 punkter pr har ... har	41.94	0.50	20 97	
27-28/11		avvägda punkter ... st.	700	0.03	21 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		173 97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st.	217	0.05	10 85	
		... har	41.94	0.10	4 19	15 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer 217+117 ... st.	334	0,04		13 36
		Markvärdering:				
1940	19/12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9 —	
1941	31/1	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	400	0,06	24 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	200	0,12	24 —	64 —
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.9	3.—	5 70	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	5.5	3.50	19 25	24 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	90	0.25		22 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	6	3,00		18 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
1940 21/11		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		Rekognosering av recipientområdet ... dagar	1	12,00	12 =	14 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.3	3,50	1 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.4	6,00	2 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	5.—	10,00	50 —	53 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	150	0,03	4 50	5 50
		... Överföres				518 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				518 85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor *st.*	6	2,00	12 -	15 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	15.4	2,50	38 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			119 95	1158 45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	700	0,01		7 -
		Översiktskarta, *§ 41*				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			4 —	
		antal fastigheter *st.*	26	0,30	7 80	
1940. 12/12	29/12	~~beräkning till kostnadsfördelning~~ ~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~ *dag*	1	12.- ~~0,20~~	12 -	23 80
1941. 31/1	1/2	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* *sid.*	34	3,00		102 =
1941. 27/2	28/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	5	12,00		60 -
1940.	20/11	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2,* på förrättningssättet om fastighetsförhållandena „	1	12,00		12 -
1940.	29/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	3	12,00		36 =
1941. 29-30/1		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ~~ar~~ ~~m.m.~~ „	2	12,00		24 =
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
1941	3-5/2	~~Utredning, ritningar och skrivelser m.m. till distriktschefen~~ „	6	12.-		72 -
		Lösen för: *Summa kronor*				1033 10
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket bladet*			10 50	
		övriga *regalark blad* *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 90 *ar ägofigurer* *st.*	217	0.07	15 19	
		har	41.94	0.14	5 87	
		Överföres			31 56	

174.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			31	56		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	27		
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14	=		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	150	0,05	7	50	60	08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.2	2.50		50		
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.8	3.-	2	40		
		nytt avlopp ellér vall „	1.7	5.-	8	50		
		ändring av befinligt avlopp „	4.7	6.-	28	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	6	3,00	18	=	80	10
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	150	0,55			82	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Ritningar, bil. 12 samt 16-18 av förrättningsutlåtandet					16	-
		Summa kronor					266	68
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplimning av ritningar~~ och avskrifter			5	=	23	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			88	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			132	=	220	-
		Summa kronor					243	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1033	10
		Lösen för kopior och avskrifter					266	68
		Övriga förrättningskostnader					243	40
		Summa kronor					1543	18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingående *häradsrätt.*

Kungälv den 28 februari 1941.

C. A. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Nilsson Nils J. Jönsson

Kronor 1543.18 kvitteras:

Kungälv den 28 februari 1941

C. A. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA
392212

Räkning Kingelstad den 28 februari 1941

Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 Debet till skiftesgodemannen Anders Nilsson

				kr	öre
1940	19/12	Resa Strömsnäs - Kingelstad 4 -			
		-Strömsnäs; 10 km. à 55 öre	5.50		
		Arvode	12.-		
		Sgr.	17.50		
		Efter fördelning med annan förrättning		8	75
1941	31/1	Resa Strömsnäs - Kingelstad 4 -			
		-Strömsnäs; 10 km. à 55 öre		5	50
		Arvode		8	–
1941	28/2	Resa Strömsnäs - Kingelstad 4 -			
		-Strömsnäs; 10 km. à 55 öre		5	50
		Arvode		8	–
		Kronor		35	75

Kvitteras:
And. Nilsson

[redacted] Kungelstad den 28 februari 1941.

"Dup. för företaget Kungelstad n:r 4 och 11 år år 1941" Debet

tid[redacted]skriftesgodemannen Nils J. Jönsson.

1940	19/12	Resa Rönneberga - Kungelstad 4 -		
		- Rönneberga; 22 km. à 55 öre	12.10	
		Arvode	12.-	
			Lgr. 24.10	
		Efter fördelning med annan förrättning		12 05
1941	31/1	Resa Rönneberga - Kungelstad 4 -		
		- Rönneberga; 22 km. à 55 öre		12 10
		Arvode		8 -
1941	28/2	Resa Rönneberga - Kungelstad 4 -		
		- Rönneberga; 22 km. à 55 öre		12 10
		Arvode		8 -
			Kronor	52 25

Kvitteras:

Nils J. Jönsson

177.

X

MALMÖ den 29 nov. 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1940 Nov.	29	Sammanträde för syneförrättning Kingelstad 4 och 11	1	80	23	18	40

Kvitteras den 30/11

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 29 nov. 1940.

Malmö den 29 nov. 1940.
Skånska Dagbladet

E. Jönsson

T. Nilsson

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Hälsingborg den 21 maj 1942.

Närvarande: underteoknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna K.Elfström och H. Larsson;
vattenrättsnämndemännen Sven Nilsson i Truedstorp och Sten Svensson i Laröd;
vattenrättsamanuensen G.Österholm.

Vattendomstolen höll denna dag enskild överläggning i målet, därvid vattenrättsdomaren föredrog de under skriftväxligen efter föregående sammanträde inkomna handlingarna.

Vattendomstolen beslöt följande

D o m,

meddelad på vattendomstolens kansli i Stockholm den 29 juli 1942.

Efter vederbörligt förordnande och med biträde av gode män har statens lantbruksingenjör C.H.Wallér den 19 december 1940 påbörjat och den 28 februari 1941 avslutat syneförrättning för torrläggning av mark inom Kingelstad nr 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19 och 20 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Under förrättningen har Wallér utarbetat fem olika förslag till det ifrågasatta företagets utförande, av vilka förslag emellertid numera äro ifråga allenast två, nämligen förslag 1 och förslag 2. Kostnaderna för företagets utförande enligt dessa båda förslag hava i förrättningshandlingarna upptagits till 24.900, respektive 25.200 kronor. Båtnaden av företaget är densamma för båda förslagen. Företagets utförande enligt förslag 1 nödvändiggör ombyggnad av tvenne trummor under järnvägen Landskrona-Billesholms gruva på sträckan mellan Ottarps hållplats och Kingelstad järnvägsstation, medan för företagets utförande enligt förslag 2 är tillfyllest med ombyggnad av allenast en av trummorna.

Statens järnvägar såsom ägare av den omförmälda järnvägen hava utfäst sig att med ett kontant belopp av 2.500 kronor bidraga till företagets utförande under förutsättning att företaget utföres enligt ettdera av förslagen 1 och 2 och att Statens

an avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

järnvägar ej för framtiden bliva delägare i företaget.

I det vid förrättningens slut avgivna utlåtandet hava synemännen anfört bland annat: Av förslagen 1 och 2 hade jordägarna uttalat sig för förslag 1 under det att Statens järnvägar förordat förslag 2. Synemännen hade närmare prövat förslagen 1 och 2 mot varandra och därvid funnit, att förslaget 1 vore att föredraga framför förslag 2, dels enär förslag 1 i motsats till förslag 2 ej komme att medföra någon ändring av nuvarande avdikningsförhållanden, då de nya avloppen i huvudsak skulle följa befintliga floddiken, dels enär kostnaderna för jordägarnas del beräknats bliva lägre om företaget utfördes enligt förslag 1 än om förslag 2 komme till utförande. Beträffande kostnaderna kunde det därjämte till nackdel för förslag 2 framhållas, dels att skillnaden mellan kostnaderna för de båda förslagens utförande, sådana dessa kostnader beräknats i kostnadsförslaget, komme att ej obetydligt ökas, därest till kostnaderna för förslag 2 lades de ej oväsentliga ersättningsbelopp, som givetvis måtte utgå för skador å jord och gröda med mera till de jordägare, över vilkas marker dikessträckan D-U-I skulle upptagas, dels att kostnaderna för utförande av förslag 2 möjligen kunde komma att ökas utöver de beräknade, därest de då mycket svårbedömda arbetssvårigheterna beträffande nämnda dikessträcka skulle bliva större än som antagits. Synemännen föreskrevo alltså, att företaget skulle utföras enligt förslag 1. De omförmälda järnvägstrummorna med tillhörande anslutningsbrunnar skulle utföras av Statens järnvägar, som därför ägde att av företaget uppbära ersättning med belopp som motsvarade de beräknade kostnaderna för utförandet av anslutningsbrunnarna.

Statens järnvägar hava anfört besvär över utlåtandet samt yrkat, att vattendomstolen måtte förordna att företaget skall utföras enligt förslag 2 eller ock att vid företagets utförande enligt förslag 1 Statens järnvägar icke skola vara skyldiga att på egen bekostnad utföra arbeten till högre belopp än som motsvarar kostnaden för de arbeten, som Statens järnvägar hava att utföra enligt förslag 2.

De både ifrågavarande förslagen äro i torrläggningshänseende, det vill säga ur synpunkten att bereda de i företaget ingående markerna möjlighet till förbättrad torrläggning, fullt likvärdiga; ändamålet med dikningen vinnes således lika väl vare sig företaget utföres enligt förslag 1 eller detsamma utföres enligt förslag 2. Anledning saknas till antagande, att för nedläggningen av rör i den uti sistnämnda förslag ingående dikessträckan D-U-I erfordras spåntning i diket eller någon del därav; ej heller medför upptagandet i och för sig av denna dikessträcka med nödvändighet förlust av eller minskning i värdet av skörd å det berörda området. Frågan om uppkomsten av dylik förlust eller värdeminskning är nämligen beroende av den tid som väljes för arbetets utförande; arbetet kan således utföras å sådan tid, att någon skada av ifrågavarande slag icke uppkommer. På grund härav och då den merkostnad som eljest tillgäntyrs må uppkomma för delägarna i företaget vid dettas utförande enligt förslag 2 icke tillnärmelsevis uppväger den ökning i kostnaderna som utan motsvarande gagn för Statens järnvägars del följer av företagets utförande enligt förslag 1, prövar vattendomstolen med stöd av 7 kapitlet 4 § första stycket vattenlagen rättvist på det sätt ändra överklagade utlåtandet, att vattendomstolen förordnar att företaget skall utföras enligt förslag 2 med föreskrift tillika att om vid arbetets utförande skada sker å täckdiken utmed sträckan D-U-I skadan skall genom företagets försorg och på dess bekostnad avhjälpas genom upptagande av ett nytt stamdike utefter den nya ledningen.

I målet framställt yrkande om sakens återförvisande till förrättningsmannen för värdering av den båtnad, som av företaget beredes Statens järnvägar, lämnas utan bifall.

Dikningsintressenterna, vilka i målet framställt anspråk på ersättning för rättegångskostnaderna, skola själva vidkännas samma kostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt av-

skrivet; betygar .

Ex officio:

(Georg Österholm)

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 augusti 1942.

Ex officio:

M 7·0791

DIARIE Nr 18593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12. JUL. 1946

Ämnet i Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1951
DIARIE NR

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att vid arbetets utförande skall iakttagas, vad Södra Bygdens vattendomstol i dom den 29 juli 1942 föreskrivit.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Albert Smith

Betänkande.

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2.- km norr om Ottarps kyrka samt strax öster och söder om Kingelstads järnvägsstation på järnvägslinjen från Landskrona till Billesholms gruva.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 februari 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Mot syneförrättningen anförde Statens järnvägar besvär, varefter frågan behandlades vid sammanträde inför Söderbygdens vattendomstol den 12 december 1941 /bil.a/. Den 29 juli 1942 meddelade vattendomstolen dom /bil.b/ och prövade därvid rättvist att, med ändring av det överklagade utlåtandet, förordna, att företaget skall utföras enligt det vid syneförrättningen upprättade "förslag 2".

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller ~~lån från odlingslånefonden eller~~ statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen över Kingelstads järnvägsstation till häradsgränsen i Ottarp eller vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning översände förrättningsmannen därför till väging-

geniören i Malmöhus län en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen samt förslag till deras utförande. Vägingeniören meddelade sedermera, att han ej hade något att erinra mot att ifrågavarande arbeten utfördes på föreslaget sätt /Bil. n:ris 10-13 i förrättningsprotokollet/.

Dikningsföretaget berör även statsbanelinjen mellan Ottarps hållplats och Kingelstads järnvägsstation. Förrättningsmannen översände därför till vederbörande distriktschef vid Statens järnvägar en redogörelse för de arbeten, som beröra järnvägen samt förslag till deras utförande. Distriktschefen meddelade sedermera, att granskningen av de översända handlingarna ej givit anledning till erinran från Statens järnvägars sida /Bil. n:ris 14-19 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 8 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 15 augusti 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades kostnaderna för utförande av förslag 2 till 25200 kr, varav Statens järnvägar skola bidraga med 2500.- kr. Dikningsföretagets torrläggningskostnader belöpa alltså till 22700.- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen 1543.18 kr, kostnaderna för detta betänkande 67.- kr. samt domstolsavgiften 36.77 kr. Samtliga de kostnader, som skola gäldas av dikningsföretaget, belöpa alltså till 24346.95 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil.C/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretaget utförande . Samtliga delägare hava även överenskommit att ge-

mensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom undertecknat särskild förening /bil. d/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil.e/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bifogas./bil.g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. För vissa fastigheter är kostnaden något större än den beräknade båtnaden. Detta bör dock ej hindra tilldelningen av statsunderstöd, enär fastigheterna i fråga ägas av mindre jordbrukare, som för sin utkomst äro beroende av att deras jord är ordentligt torrlagd. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil.g/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 11990.- kronor från statens avdikningsanslag och 12210.- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Vattendomstolens protokoll den 12 december 1941	bil. a.
Vattendomstolens dom den 29 juli 1942	bil. b.
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen	bil. c.
Förening	bil. d.
Förteckning över lånesökandena tillhöriga	

fastigheter bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets arelal, kostnad och båtnad bil. f.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. g.

Sammandrag av företagets kostnader bil. h.

Arvodesräkning för syneförrättningen bil. i.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. k.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 7 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i november 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Kingelstad den 12 december 1941.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Statens järnvägar anförda besvär över en den 28 februari 1941 avslutad syneförrättning angående företag benämnt Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 och avseende förbättrad torrläggning av mark till Kingelstad i Ottarps socken, Malmöhus län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Olof Johnsson i Kingelstad denna dag klockan 14.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning inställde sig för Statens järnvägar distriktssekreteraren Thorsten Rekke i Malmö.

Företaget inställde sig genom ordföranden i dess styrelse Olof Johnsson samt ledamöterna i styrelsen Evald Jönsson och Ingvar Persson, samtliga i Kingelstad.

Vidare voro tillstädes John Edvard Eriksson, Carl Dahlgren och Nils Bengtsson i Kingelstad samt Erik Jönsson i Klåsinge.

Vidare antecknades förrättningsmannen, lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér i Malmö tillstädes.

I övrigt lät icke någon sig avhöra.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet av handlingarna i målet.

Rekke anförde: De i företaget ingående markerna erhölle enahanda möjligheter till förbättrad torrläggning vare sig företaget utfördes enligt förslag 1 eller enligt förslag 2. Däremot vore ur kostnadssynpunkt förslag 2 överlägset förslag 1; mot en kostnadsökning för dikningsintressenterna av 300 kronor vid företagets utförande enligt förslag 2 svarade nämligen en kostnadsbesparing för Statens järnvägar av ej mindre än cirka 1.900 kronor. Med hänsyn härtill borde enligt stadgandet i 7 kapitlet 4 § vattenlagen företaget ej tillåtas till utförande annat än enligt förslag 2.

Ur denna synpunkt vore således de båda förslagen likvärdiga.

Wallér yttrade: Såsom framhållits redan i synemännens utlåtande kunde kostnaderna för företagets utförande enligt förslag 2 på grund av arbetssvårigheter å dikessträckan D-U-I beräknas överstiga det i förrättningshandlingarna för detta förslag upptagna beloppet å 25.200 kronor, varjämte företagets utförande enligt samma förslag skulle draga med sig icke oväsentliga ersättningsbelopp för skada å jord, täckdikessystem, gröda med mera till de jordägare, över vilkas mark den nämnda dikessträckan skulle framdragas. En jämförelse mellan kostnaderna för de båda förslagen enbart på grundvalen av de i förrättningshandlingarna framlagda förslagen vore således missvisande. Vid företagets utförande enligt förslag 2 finge man räkna med spåntning åtminstone på dikessträckan U-I med en längd av 108 meter, möjligen också på sträckan D-U. Kostnaden härför kunde beräknas till cirka 1.500 kronor. För utförandet av dikessträckan D-U-I komme att tagas i anspråk ett jordområde med en längd av 356 meter och med en bredd i medeltal av 6 meter eller således med en areal av 2150 kvadratmeter. Skörden å detta område skulle gå helt förlorad under det

år dikningsarbetet påginge, varjämte densamma komme att nedgå i värde under ettvart av de därefter följande två åren. Det sammanlagda värdet å denna skada, för vilken jordägaren självfallet vore berättigad till ersättning, kunde skattas till cirka 500 kronor. Utförandet av dikessträckan D-U-I skulle vidare nödvändiggöra vissa åtgärder till undvikande av skada på täckdikessystemet å det berörda området. Kostnaden för dessa skyddsåtgärder kunde beräknas till ungefärligen 400 kronor.

Rekke yttrade: Han kunde för dagen icke yttra sig över de av Wallér nu framlagda beräkningarna och hemställde därför om rätt att i en skrift till Vattendomstolen få bemöta vad Wallér anfört. Redan nu ville Rekke emellertid erinra, att beräkningarna rörande ökade kostnader för dikessträckan D-U-I vore grundade allenast på ett antagande om där uppkommande särskilda arbetssvårigheter, samt att uppkomsten av skördeskada vore beroende av den tid, vid vilken det ifrågavarande arbetet bleve utfört. Arbetet kunde utföras å sådan tid, att någon dylik skada alls icke uppkomme.

Nils Bengtsson anförde: Det av Statens järnvägar erbjudna beloppet å 2.500 kronor såsom bidrag till företagets utförande vore med hänsyn till den nytta Statens järnvägar tillfördes av företaget alltför ringa; värdet å nämnda nytta kunde skattas till inemot 5.000 kronor. Med hänsyn härtill och till vad Wallér anfört om skadeersättningar och om ökade kostnader för det fall att företaget utfördes enligt förslag 2 yrkade Bengtsson åläggande för Statens järnvägar att om företaget bestämde skola utföras enligt förslag 2 såsom bidrag till utförandet utgiva 5.000 kronor. I detta sammanhang borde jämväl beaktas, att under det av besvären vållade dröjsmålet med företagets utförande kostnaderna för före-

taget avsevärt stigit, nämligen arbetskostnaden med 10 procent, rörkostnaden med 20 procent och övrig materielkostnad med 15 procent. Intressenterna i företaget yrkade i första hand fastställelse av synemännens utlåtande. Om detta yrkande icke kunde bifallas utan vattendomstolen föreskreve att företaget skulle utföras enligt förslag 2, hemställde intressenterna om målets återförvisande till förrättningsmannen för värdering av den båtnad, som genom företaget bereddes Statens järnvägar. Denna båtnad hade nämligen hittills icke blivit av synemännen värderad. Vidare yrkades åläggande för Statens järnvägar att utgiva ersättning för dikningsintressenternas rättegångskostnader med 75 kronor till Wallér för arbete med kosnultationer och skrivelser och med 25 kronor till Olof Johnsson jämte vad som åtginge till lösen för domstolens protokoll och utslag i målet.

Rekke bestred skyldighet för Statens järnvägar att svara för dikningsintressenternas rättegångskostnader.

Då intet vidare förekom, tillkännagavs att Statens järnvägar skulle äga att snarast till vattendomstolen inkomma med den ytterligare utredning Statens järnvägar ville åberopa i målet, att delägarna i dikningsföretaget skulle beredas tillfälle avgiva yttrande över denna utredning samt därefter att besked om vidare åtgärd i målet skulle meddelas i den ordning, som föreskrives i 11 kapitlet 57 § vattenlagen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Hälsingborg den 21 maj 1942.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare; vattenrättsingeniörerna K. Elfström och H. Larsson; vattenrättsnämndemännen Sven Nilsson i Truedstorp och Sten Svensson i Laröd; vattenrättsamanuensen G. Österholm.

Vattendomstolen höll denna dag enskild överläggning i målet, därvid vattenrättsdomaren föredrog de under skriftväxlingen efter föregående sammanträde inkomna handlingarna.

Vattendomstolen beslöt följande

D o m,

meddelad på vattendomstolens kansli i Stockholm den 29 juli 1942.

Efter vederbörligt förordnande och med biträde av gode män har statens lantbruksingenjör C.H.Wallér den 19 december 1940 påbörjat och den 28 februari 1941 avslutat syneförrättning för torrläggning av mark inom Kingelstad nr 1,4,8,11,13,15,17, 18,19 och 20 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Under förrättningen har Wallér utarbetat fem olika förslag till det ifrågasatta företagets utförande, av vilka förslag emellertid numera äro ifråga allenast två, nämligen förslag 1 och förslag 2. Kostnaderna för företagets utförande enligt dessa båda förslag hava i förrättningshandlingarna upptagits till 24.900,

respektive 25.200 kronor. Båtnaden av företaget är densamma för båda förslagen. Företagets utförande enligt förslag 1 nödvändiggör ombyggnad av tvenne trummor under järnvägen Landskrona-Billesholms gruva på sträckan mellan Ottarps hållplats och Kingelstad järnvägsstation, medan för företagets utförande enligt förslag 2 är tillfyllest med ombyggnad av allenast en av trummorna.

Statens järnvägar såsom ägare av den omförmälda järnvägen hava utfäst sig att med ett kontant belopp av 2.500 kronor bidraga till företagets utförande under förutsättning att företaget utföres enligt ettdera av förslagen 1 och 2 och att Statens järnvägar ej för framtiden bliva delägare i företaget.

I det vid förrättningens slut avgivna utlåtandet hava synemännen anfört bland annat: Av förslagen 1 och 2 hade jordägarna uttalat sig för förslag 1 under det att Statens järnvägar förordat förslag 2. Synemännen hade närmare prövat förslagen 1 och 2 mot varandra och därvid funnit, att förslaget 1 vore att föredraga framför förslag 2, dels enär förslag 1 i motsats till förslag 2 ej komme att medföra någon ändring av nuvarande avdikningsförhållanden, då de nya avloppen i huvudsak skulle följa befintliga floddiken, dels enär kostnaderna för jordägarnas del beräknats bliva lägre om företaget utfördes enligt förslag 1 än om förslag 2 kommer till utförande. Beträffande kostnaderna kunde det därjämte till nackdel för förslag 2 framhållas, dels att skillnaden mellan kostnaderna för de båda förslagens utförande, sådana dessa kostnader beräknats i kostnadsförslaget, komme att ej obetydligt ökas, därest till kostnaderna för förslag 2 lades de ej oväsentliga ersättningsbelopp, som givetvis måtte utgå för skador å jord och gröda med mera till de

jordägare, över vilkas marker dikessträckan D-U-I skulle upptagas, dels att kostnaderna för utförande av förslag 2 möjligen kunde komma att ökas utöver de beräknade, därest de då mycket svårbedömda arbetssvårigheterna beträffande nämnda dikessträcka skulle bliva större än som antagits. Synemännen föreskrevo alltså, att företaget skulle utföras enligt förslag 1. De omförmälda järnvägsstrummorna med tillhörande anslutningsbrunnar skulle utföras av Statens järnvägar, som därför ägde att av företaget uppbära ersättning med belopp som motsvarade de beräknade kostnaderna för utförandet av anslutningsbrunnarna.

Statens järnvägar hava anfört besvär över utlåtandet samt yrkat, att vattendomstolen måtte förordna att företaget skall utföras enligt förslag 2 eller ock att vid företagets utförande enligt förslag 1 Statens järnvägar icke skola vara skyldiga att på egen bekostnad utföra arbeten till högre belopp än som motsvarar kostnaden för de arbeten, som Statens järnvägar hava att utföra enligt förslag 2.

De båda ifrågavarande förslagen äro i torrläggningshänseende, det vill säga ur synpunkten att bereda de i företaget ingående markerna möjlighet till förbättrad torrläggning, fullt likvärdiga; ändamålet med dikningen vinnes således lika väl vare sig företaget utföres enligt förslag 1 eller detsamma utföres enligt förslag 2. Anledning saknas till antagande, att för nedläggningen av rör i den uti sistnämnda förslag ingående dikessträckan D-U-I erfordras spräntning i diket eller någon del därav; ej heller medför upptagandet i och för sig av denna dikessträcka med nödvändighet förlust av eller minskning i värdet av skörd å det berörda området. Frågan om uppkomsten av dylik för-

lust eller värdeminskning är nämligen beroende av den tid som väljes för arbetets utförande; arbetet kan således utföras å sådan tid, att någon skada av ifrågavarande slag icke uppkommer. På grund härav och då den merkostnad som eljest tilläventyrs må uppkomma för delägarna i företaget vid dettas utförande enligt förslag 2 icke tillnärmelsevis uppväger den ökning i kostnaderna som utan motsvarande gagn för Statens järnvägars del följer av företagets utförande enligt förslag 1, prövar vattendomstolen med stöd av 7 kapitlet 4 § första stycket vattenlagen rättvist på det sätt ändra överklagade utlåtandet, att vattendomstolen förordnar att företaget skall utföras enligt förslag 2 med föreskrift tillika att om vid arbetets utförande skada sker å täckdiken utmed sträckan D-U-I skadan skall genom företagets försorg och på dess bekostnad avhjälpas genom upptagande av ett nytt stamdike utefter den nya ledningen.

I målet framställt yrkande om sakens återförvisande till förrättningsmannen för värdering av den båtnad, som av företaget beredes Statens järnvägar, lämnas utan bifall.

Dikningsintressenterna, vilka i målet framställt anspråk på ersättning för rättegångskostnaderna, skola själva vidkännas samma kostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Georg Österholm.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder

härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 augusti 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

bil. C.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1940 den 19 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs per Tågarp och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga nr 9 per Åsmundtorp, hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4 . . . . . .

. . . . . .

Kingelstad den 19 december 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson. Nils J. Jönsson.

Gode män.

År 1941 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga hos lantbrukaren Evald Jönsson i Kingelstad nr 4 för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . . . .

Kingelstad den 31 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson. Nils J. Jönsson.

Gode män.

År 1941 den 28 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga hos lantbrukaren Evald Jönsson i Kingelstad nr 4 för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . . . .

§ 37.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrego därför åt lantbrukaren Olof Johnsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Evald Jönsson;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

. . . . . .

Kingelstad den 28 februari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson. Nils J. Jönsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. d.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Olof Johnsson, Kingelstad nr 11 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Evald Jönsson, båda med postadress Kingelstad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kingelstad den 28 februari 1941.

1. Edvard Ericsson. 2. Olof Johnsson.

3. Carl Dahlgren. 4. John Edv. Eriksson.

5. Malte Nilsson. 6. Erik Jönsson.

7. Nils Bengtsson. 8. Evald Jönsson.

9. Ingvar Persson.

Bevittnas:

C.H. Wallér. And. Nilsson.
Lantbruksingeniör. Godsägare.
Malmö. Tågarp.

10. Anna Svensson. Anna Svenssons namnteckning bevittnas av:

Hugo Bengtsson. Gunnar Bengtsson.
Lantbr., Kingelstad. Lantbr., Kingelstad.

11. Swea Jönsson.

Bevittnas:

M. Andersson. E. Persson.
Hälsingborg. Hälsingborg.

bil. e.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ottarps socken.

5/56	mtl.	Kingelstad	1 3	; /Oskar Bengtsson/ Evald Jönsson,
7/112	"	"	1 5	; / Dens. / Dens. ,
3/112	"	"	1 6	; Anna Svensson,
1/4	"	"	4 2	; /Evald Jönsson/ Erik Jönsson,
5/16	"	"	8 2	; Edvard Eriksson,
1/48	"	"	8 4	; Dens.,
1/6	"	"	11 2	; Swea Jönsson,
1/4	"	"	11 3	; Olof Johnsson,
4/12	"	"	13 2	; John Edvard Eriksson,
1/12	"	"	13 3	; Carl Dahlgren,
5/24	"	"	15 3	; Nils Bengtsson,
		"	17 1	; Ingvar Persson,
		"	18 1	; Dens.,
		"	19 1	; Dens.

Malmö i november 1943.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 2.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
	Hela företagets					
	34.30	0.30	34.60	24346.95	24576.–	
	Lånesökandens andel					
	34.30	0.30	34.60	24346.95	24576.–	

Malmö i november 1943
C. H. Wallin.
Skånes lantmäterikontor.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Ottarps s:n.							
			Avdelning 1.							
	19 1/4	9	Ringelstad	Ingvar Persson		97				97
	18 1/4	9	Do	Dens.	1	91			1	91
	17 1/4	9	Do	Dens.	1	41			1	41
5/56	13 1/4	8	Do	~~Ingvar Persson~~ ~~Ewald Jonsson~~ Ingvar Persson	3	39			3	39
7/112	15 1/4	8	Do	Dens.	1	42			1	42
3/112	16 1/4	10	Do	~~Karl O Persson~~ Anna Svensson	1	43			1	43
			Avdelningar 2, 3 och 4							
5/24	15 3/4	7	Ringelstad	~~Hugo Albin~~ Persson		92				92
4/12	13 2/4	4	Do	John Edvard Eriksson	3	84		30	4	14
1/4	4 2/4	6	Do	Erik Jonsson	1	11			1	11
1/4	20 1/4	5	Do	Malte Nilsson		66				66
1/12	13 3/4	3	Do	Carl Dahlgren	1	21			1	21
1/4	11 3/4	2	Do	~~Olof~~ Karl Johnsson	11	60			11	60
1/6	11 2/4	11	Do	Svea Jonsson	1	64			1	64
1/48	8 4/4	1	Do	~~Edvard Eriksson~~ Sven Erik Eriksson		57				57
5/16	8 2/4	1	Do	Sven Erik Eriksson ~~Dens~~	2	22			2	22
				Summa	34	30		30	34	60

1) Bidrages och lånes beräknas till vardera hälften av båsaden.

31/3 5

Bil. 9.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet + domstolsavgift									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
468	-	443	79	30	17	2	03	475	99	1.02	1)	234	-	234	-
2223	-	2107	70	143	28	9	63	2260	61	"	1)	1111	50	1111	50
1025	-	972	01	66	08	4	44	1042	53	"	1)	512	50	512	50
2840	-	2692	90	183	07	12	31	2888	28	"	1)	1420	-	1420	-
1313	-	1244	87	84	63	5	69	1335	19	"	1)	656	50	656	50
895	-	848	53	57	68	3	88	910	09	"	1)	447	50	447	50
		8309	80	564	91	37	98								
						602	89								
268	-	244	93	16	65	1	12	262	70	0.98	49.30	129	51	133	19
4298	-	3926	42	266	92	17	95	4211	29	"	"	2076	17	2135	12
1088	-	994	03	67	58	4	54	1066	15	"	"	525	61	540	54
622	-	568	18	38	63	2	60	609	41	"	"	300	44	308	97
1158	-	1057	82	71	91	4	84	1134	57	"	"	559	34	575	23
7375	-	6737	36	458	02	30	80	7226	18	"	"	3562	51	3663	67
249	-	227	45	15	46	1	04	243	95	"	"	120	27	123	68
57	-	57	98	3	53		24	55	75	"	"	27	48	28	27
637	-	582	03	39	57	2	66	624	26	"	"	307	76	316	50
24576	-	22700	-	1543	18	103	77	24346	95			11991	09	12207	17

Malmö i november 1943.

C. H. Wallei

Malmö landskontorsingenjör.

Bil. 4.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	25200.- kr.	
Avgår Statens jämnrigare bidrag	2500.-	22700.- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1543.18 kr.		
" " utlåtande m.m.	67.- kr.		
Domstolsavgift	36.77 "	103.77 "	1646.95 "
		Summa	24346.95 kr.

Malmö i november 1943.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24.346 kronor 95 öre

Stockholm den 28 februari 1946.
På Kungl. Jordbruksdepartementets vägnar:
Albert Smitt.

Avskriften sid. 1-21 vidimeras;

Ex officio:

C. H. Wallin.

Avskrift. 22

bil. 1.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Kingelstad n:r 4 och 11 av år 1941"
i Ottarp *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ..... st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 *ar* ..... st.	210	0.17	35	70		
		..... har	41.46	1.06	43	95		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 *ar* ..... st.	4	0.05		20		
		..... har	0.30	1.46		44		
		annan mark och impediment, medelareal 6 *ar* ..... st.	3	0.05		15		
		..... har	0.18	0.78		14		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad ..... st.					104	58
		..... *Överföres*					114	08

1	2	3	4	5	6		7	
1940		Överfört					114	08
6/11, 9/11, 11-12/11, 14-15/11, 13-14/12		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	11	12,00	132	-		
14/12		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
1941		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	41.94	0.50	20	97		
27-28/1		avvägda punkter ... st.	700	0.03	21	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			173	97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st.	217	0.05	10	85		
		... har	41.94	0.10	4	19	15	04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer 217+117 ... st.	334	0,04			13	36
		Markvärdering:						
1940	19/12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9	-		
1941	31/1	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	400	0,06	24	-		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	200	0,12	24	-	64	-
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.9	3.-	5	70		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	5.5	3.50	19	25	24	95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	90	0.25			22	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	6	3,00			18	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1940		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
21/11		Behandling av nederbördsområdet ... dagar	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.3	3,50	1	05		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.4	6,00	2	40		
		2) „ „ över 20 „ ... „	5	10,00	50	-	53	45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	150	0,03	4	50	5	50
		... Överföres					518	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					518	85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	6	2,00	12	-	15	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	15.4	2,50	38	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00				
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			119	95	158	45
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01			7	-
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			4	—		
		antal fastigheter ... *st.*	26	0,30	7	80		
1940 12/12	29/12	~~*beräkning till kostnadsfördelning*~~ ~~*tillägg för fastigheter i olika avdelningar*~~ ... *„*	1	12.- ~~0,30~~	12	-	23	80
1941 31/1	1/2	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	34	3,00			102	-
1941 27/2	28/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	5	12,00			60	-
1940	30/11	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 på förrättningsområdet ang. fastighetsförhållandena* *„*	1	12,00			12	-
1940	23/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	-
1941	29/30/1	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	2	12,00			24	-
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
1941	3-5/2	~~*Utredning, ritningar och skrivelser m.m. till distriktschefen och ingenjören*~~ ...	6	12.-			72	-
		Lösen för: *Summa kronor*					1033	10
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer ... *st.*	217	0.07	15	19		
		... *har*	41.94	0.14	5	87		
		Överföres			31	56		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 27	
		3) insättning av höjdlägestal	700 st.	0,02	14 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	150	0,05	7 50	60 08
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.2 km.	2.50	50	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.8 „	3.-	2 40	
		nytt avlopp eller vall	1.7 „	5.-	8 50	
		ändring av befinligt avlopp	4.7 „	6.-	28 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	6 st.	3,00	18 -	80 10
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2 „	12,00		24 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	150 sid.	0,55		82 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Påtmingar, bil. 12 samt 16-18 i förrättningsprotokollet				16 -
		Summa kronor				266 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifter upplikning av ritningar~~			5 -	23 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			88 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			132 -	220 -
		Summa kronor				243 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1033 10
		Lösen för kopior och avskrifter				266 68
		Övriga förrättningskostnader				243 40
		Summa kronor				1543 18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lagmansrätten *häradsrätt.*

Kungälv den 28 februari 1941.

C. A. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Nilsson. Nils J. Jönsson.

Kronor 1543.18 *kvitteras:*

Kungälv den 28 februari 1941.

C. A. Wallér.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio: C. A. Wallér.

bil. k.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941.

inom Ottarps socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+16+0.50+4/ à	18	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1 ~~dagar~~ "	12	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ och betänkande m. m. sidor 20	11	-
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånesökandenas fastigheter	6	50
Summa Kronor:	67	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 11 December 1943.

C. H. Nelli.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
356933

ej mål.
t. Statsbm.

216/46

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 17/7 1946
Godkänd den 26/7 1946

286/53

18593

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1946

M 7 0791

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till dikningsföretaget Kingelstad nris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusenniohundranittio (11.990) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tolvtusentvåhundra (12.200) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha(r) undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag(a) och förbind(a) ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ringekstad den 4 juli 1946

Kurt Johnsson

Att Lantbrukaren Kurt Johnsson, Ringekstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D. N:r 28663/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken, MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 28/2 1946

Kontrakt: 6/8 1946

Fullbordas: 1/9 1949

Statsbidrag: 11.990 kronor

Lån: 12.200 "

Beräkn. kostnad: 24.346 kronor 95 öre

Verkst. utbet. d. 17/12 1946 m.fl. av statsbidrag: 9.300 kr.

av lån: 9.500 kr.

Utfört arbete enligt C.H. Wallér den 6 / 11 1947

..... kr. = c:a 95 %.

0.82½ · 11'990 = 9900
9300
600

0.82½ · 12'300 = 10'100
9'500
600

Ordf. i arb. styrelsen (Ref) Hemmansägaren Kurt Johnsson, Kingelstad

Ende intressent .....

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 600 kr.

av lån 600 kr.

Stockholm den 25/ 11 1947

.....

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571449

28663

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11990 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 12200 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Kurt Johnsson, Kingelstad nr 1 per Kingelstad.

Besiktningen verkställdes den 6 november 1947 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att dikessträckan B-D-U-I-K-L-M-N-O-P-R var utförd samt att rör av godkänd kvalitet levererats till dikessträckorna R-S-T och D-E-F-G-H.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 21600.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1646.95 "

Summa 23246.95 kr,

motsvarande omkring 95 % av hela den beräknade kostnaden 24346.95 kr.

Malmö den 20 november 1947.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Sörh. 16:24

INKOM. Nr 606
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1948

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11990 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 12200 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Kurt Johnsson, Kingelstad nr 11 per Kingelstad.

Besiktningen verkställdes den 20 december 1947 av förste assistenten E.H.Monkell. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit ej obetydligt högre än de beräknade.

Malmö den 5 januari 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 22934

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 49

Statsbidrag: 11.990

Lån: 12.200

Beräkn. kostnad: 24.346:95

Verkst. utbet. d. 17/12 46 m.fl. av statsbidrag: 7.200 kr.

av lån: 7.300 kr.

Utfört arbete enligt lbring C.H. Waller den 3 / 9 19 47

20.646:95 kr. = c:a 85 %.

0,77½ · 11'990 = 9'300 — 7'200 = 2'100

0,77½ · 12'200 = 9'500 — 7'300 = 2'200

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Kurt Johnsson, Kingelstad (kf.)

~~Ende-intressent~~ |

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'100 kr.

av lån 2'200 kr.

Stockholm den 23 / 9 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

216
16

DIARIE Nr 22934
K. LA[illegible]SSTYRELSEN
19 SEP 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11990.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 12200.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Kurt Johnsson, Kingelstad nr 11 pr Kingelstad.

Besiktningen verkställdes den 3 september 1947 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att dikessträckan B-D-U-I-K-L-M-N var utförd samt att rör av godkänd kvalitet levererats till dikessträckorna N-O--P-R-S-T och D-E-F-G-H.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 19000.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1646.95 "

Summa 20646.95 kr,

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 24346.95 kr.

Malmö den 18 september 1947.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 16406

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken,

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 49

Statsbidrag: 11.990

Lån: 12.200

Beräkn. kostnad: 24.346:95

Verkst. utbet. d. 17/12 46 av statsbidrag: 4.000 kr.

av lån: 4.100 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. C.H. Wallér den 16 / 6 19 47

14.646:95 kr. = c:a 60 %.

0.60 · 11'990 = 7'200 − 4'000 = 3'200

0.60 · 12'200 = 7'320 − 4'100 = 3'220

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Kurt Johnsson, Kingelstad nr 11,

~~Ende-intressent~~ } Kingelstad.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'200 kr.

av lån 3'200 kr.

Stockholm den 1 / 7 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

216
216

DIARIE Nr 16406
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Kingelstad nris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11990.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 12220.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Förtroendeman: Lantbrukaren Kurt Johnsson, Kingelstad nr 11 pr Kingelstad.

Besiktningen verkställdes den 16 juni 1947 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att dikessträckan B-D-U-I blivit utförd samt att till företaget levererats 580 m. 18", 260 m. 15", 132 m. 12", 99 m. 10" och 317 m. 8" cementrör av godkänd kvalitet.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 13000.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1646.95 "

Summa 14646.95 kr,

motsvarande omkring 60 % av hela den beräknade kostnaden 24346.95 kr.

Malmö den 26 juni 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget "Kingelstad nr 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Torsdagen den 4 juli 1946 hos Kurt Johnsson i Kingelstad 11.

Närvarande: hrr Kurt Johnsson, Ingvar Persson, John Edvard Eriksson, Erik Jönsson, Malte Nilsson, Carl Dahlgren och Sven Nilsson.

Vid sammanträde hade även tillstädeskommit lantbruksingenjören C.H. Wallér.

§ 2.

Till protokollet antecknades att kallelse till dagens sammanträde utfärdats av Kurt Johnsson på uppdrag av styrelsens ordörande, Olof Johnsson. Sammanträdet förklarades i laga ordning utlyst.

§ 3.

Till protokollet antecknades följande förändringar i äganderätten:

1/ Ingvar Persson hade köpt Evald Jönssons fastigheter Kingelstad 1^{3} och 1^{5}.

2/ Karl Persson hade köpt Anna Svenssons fastighet Kingelstad 1^{6}.

3/ Kurt Johnsson hade köpt Olov Johnssons fastighet Kingelstad 11^{3}.

4/ Sven Nilsson hade köpt Edvard Erikssons fastigheter Kingelstad 8^{2} och 8^{4}.

§ 4.

Av de nuvarande styrelseledamöterna hade Evald Jönsson avlidit och Olof Johnsson avsagt sig uppdraget. Till nya styrelseledamöter valdes lantbrukarna Kurt Johnsson och John Edvard Eriksson. Till ordförande i styrelsen och verkställande ledamot utsågs Kurt Johnsson. Styrelsen utgöres alltså nu av lantbrukarna Kurt Johnsson, Kingelstad 11, ordförande och verkställande ledamot, Ingvar Persson, Kingelstad 3, och John Edvard Eriksson, Kingelstad 13, alla med postadress Kingelstad.

Till styrelsesuppleant valdes lantbrukaren Erik Jönsson, Kingelstad 4 pr Kingelstad.

§ 5.

Lantbruksingenjören meddelade, att Kungl. Lantbruksstyrelsen till företagets utförande beviljat dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11990.- kr, dels lån från statens avdikningslånefond med 12200.- kr. Sedan Kurt Johnsson utsetts att å delägarnes vägnar teckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande samt att uppbära och ut-

kvittera beviljat statsunderstöd, undertecknades skuldförbindelsen och säkerhetsförbindelsen.

==========

Kingelstad den 4 juli 1946.

Vid protokollet:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Rätt transumerat betygar:

C. H. Wallér

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad n:ris 4 och 11 m.fl. hemman i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1940 den 19 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs per Tågarp och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga nr 9 per Asmundtorp, hos lantbrukaren Evald Jönsson, Kingelstad nr 4 ==========

Kingelstad den 19 december 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

And. Nilsson. Nils J. Jönsson

Gode män.

År 1941 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga, hos lantbrukaren Evald Jönsson i Kingelstad nr 4 för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

Kingelstad den 31 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

And. Nilsson. Nils J. Jönsson

Gode män.

År 1941 den 28 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs och lantbrukaren Nils J. Jönsson, Rönneberga, hos lantbrukaren Evald Jönsson i Kingelstad nr 4 för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

§ 37.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbrukaren Olof Johnsson eller vid förfall för

honom åt lantbrukaren Evald Jönsson;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

==========

Kingelstad den 28 februari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

And. Nilsson. Nils J. Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Olof Johnsson, Kingelstad nr 11 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Evald Jönsson, båda med postadress Kingelstad,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kingelstad den 28 februari 1941

1. Edvard Ericsson
2. Olof Johnsson
3. Carl Dahlgren
4. John Edv. Eriksson
5. Malte Nilsson
6. Erik Jönsson
7. Nils Bengtsson
8. Evald Jönsson
9. Ingvar Persson

Bevittnas:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

And. Nilsson
Godsägare
Tågarp.

10. Anna Svensson

Anna Svenssons namnteckning bevittnas av:

Hugo Bengtsson
Lantbrukare
Kingelstad

Gunnar Bengtsson
Lantbrukare
Kingelstad

11. Swea Jönsson

Bevittnas:

M. Andersson
Hälsingborg

E. Persson
Hälsingborg.

Rätt avskrivet betygar:

K. H. Nilsén.

2/6
46

Rapport 34436

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC 1946

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11990.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 12200.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Förtroendeman: Lantbrukaren Kurt Johnsson, Kingelstad nr 11 per Kingelstad.

Besiktningen verkställdes den 6 december 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att till företaget levererats 99 m. 10", 234 m. 15" och 550 m. 18" cementrör. Rören godkändes.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á priser till omkring 5000.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1646.95 "

Summa 6646.95 kr,

motsvarande omkring 27 % av hela den beräknade kostnaden 24346.95 kr.

Malmö den 14 december 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

28/2 46

DIARIE N:r 12748
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 JUN. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kingelstad nr:is 4 och 11 av år 1941" i Otterps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Otterps socken.

5/56	mtl.	Kingelstad	1	5	;	/Oskar Bengtsson/ Ewald Jönsson,
7/112	"	"	1	5	;	/ Dens. / Dens. ,
3/112	"	"	1	6	;	(Anna Svensson,) Karl Persson
1/4	"	"	4	2	;	/Ewald Jönsson/ Erik Jönsson,
5/16	"	"	8	2	;	(Edvard Eriksson,) Sven Nilsson
1/48	"	"	8	4	;	(Dens.,) Dito
1/6	"	"	11	2	;	Swea Jönsson,
1/4	"	"	11	3	;	(Olof Johnsson,) Kurt Johnsson
4/12	"	"	13	2	;	John Edvard Eriksson,
1/12	"	"	13	3	;	Carl Dahlgren,
5/24	"	"	15	3	;	Nils Bengtsson,
		"	17	1	;	Ingvar Persson,
		"	18	1	;	Dens.,
		"	19	1	;	Dens.
1/4	"	"	20	1	;	Malt= Nilsson

Malmö 1 november 1943.

C. H. Wallén.

Statens lantbruksingeniör.

1946 den 17 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 364).

Företagets namn: dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941 i Ottarps socken, Malmöhus län.

Lån 12,200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ottarps socken			
Kingelstad	5/56	1^3	~~(Oskar Bengtsson)~~ Ingvar Persson ~~Ejvald Jönsson~~
"	7/112	1^5	~~(Densamme)~~ Densamme
"	3/112	1^6	~~(Anna Svensson)~~ Karl Persson
"	1/4	4^2	~~(Svald Jönsson)~~ Erik Jönsson
"	5/16	8^2	~~(Edvard Eriksson)~~ Sven Nilsson
"	1/48	8^4	~~(Densamme)~~ Densamme
"	1/6	11^2	Sven Jönsson
"	1/4	11^3	~~(Olof Johnsson)~~ Kurt Johnsson
"	4/12	13^2	John Edvard Eriksson
"	1/12	13^3	Carl Dahlgren
"	5/24	15^3	Nils Bengtsson
"		17^1	Ingvar Persson
"		18^1	Densamme
"		19^1_1	Densamme
"	1/4	19^1_{20}	Malte Nilsson

Stockholm den 17 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith