

Förslag
till
dikningsföretaget "Strö nr 5, 12 och 13 av år 1943"
i Strö socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Olav Gunnar Nævi

Statens lantbruksingenjör



Norra företaget.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Södra företaget.

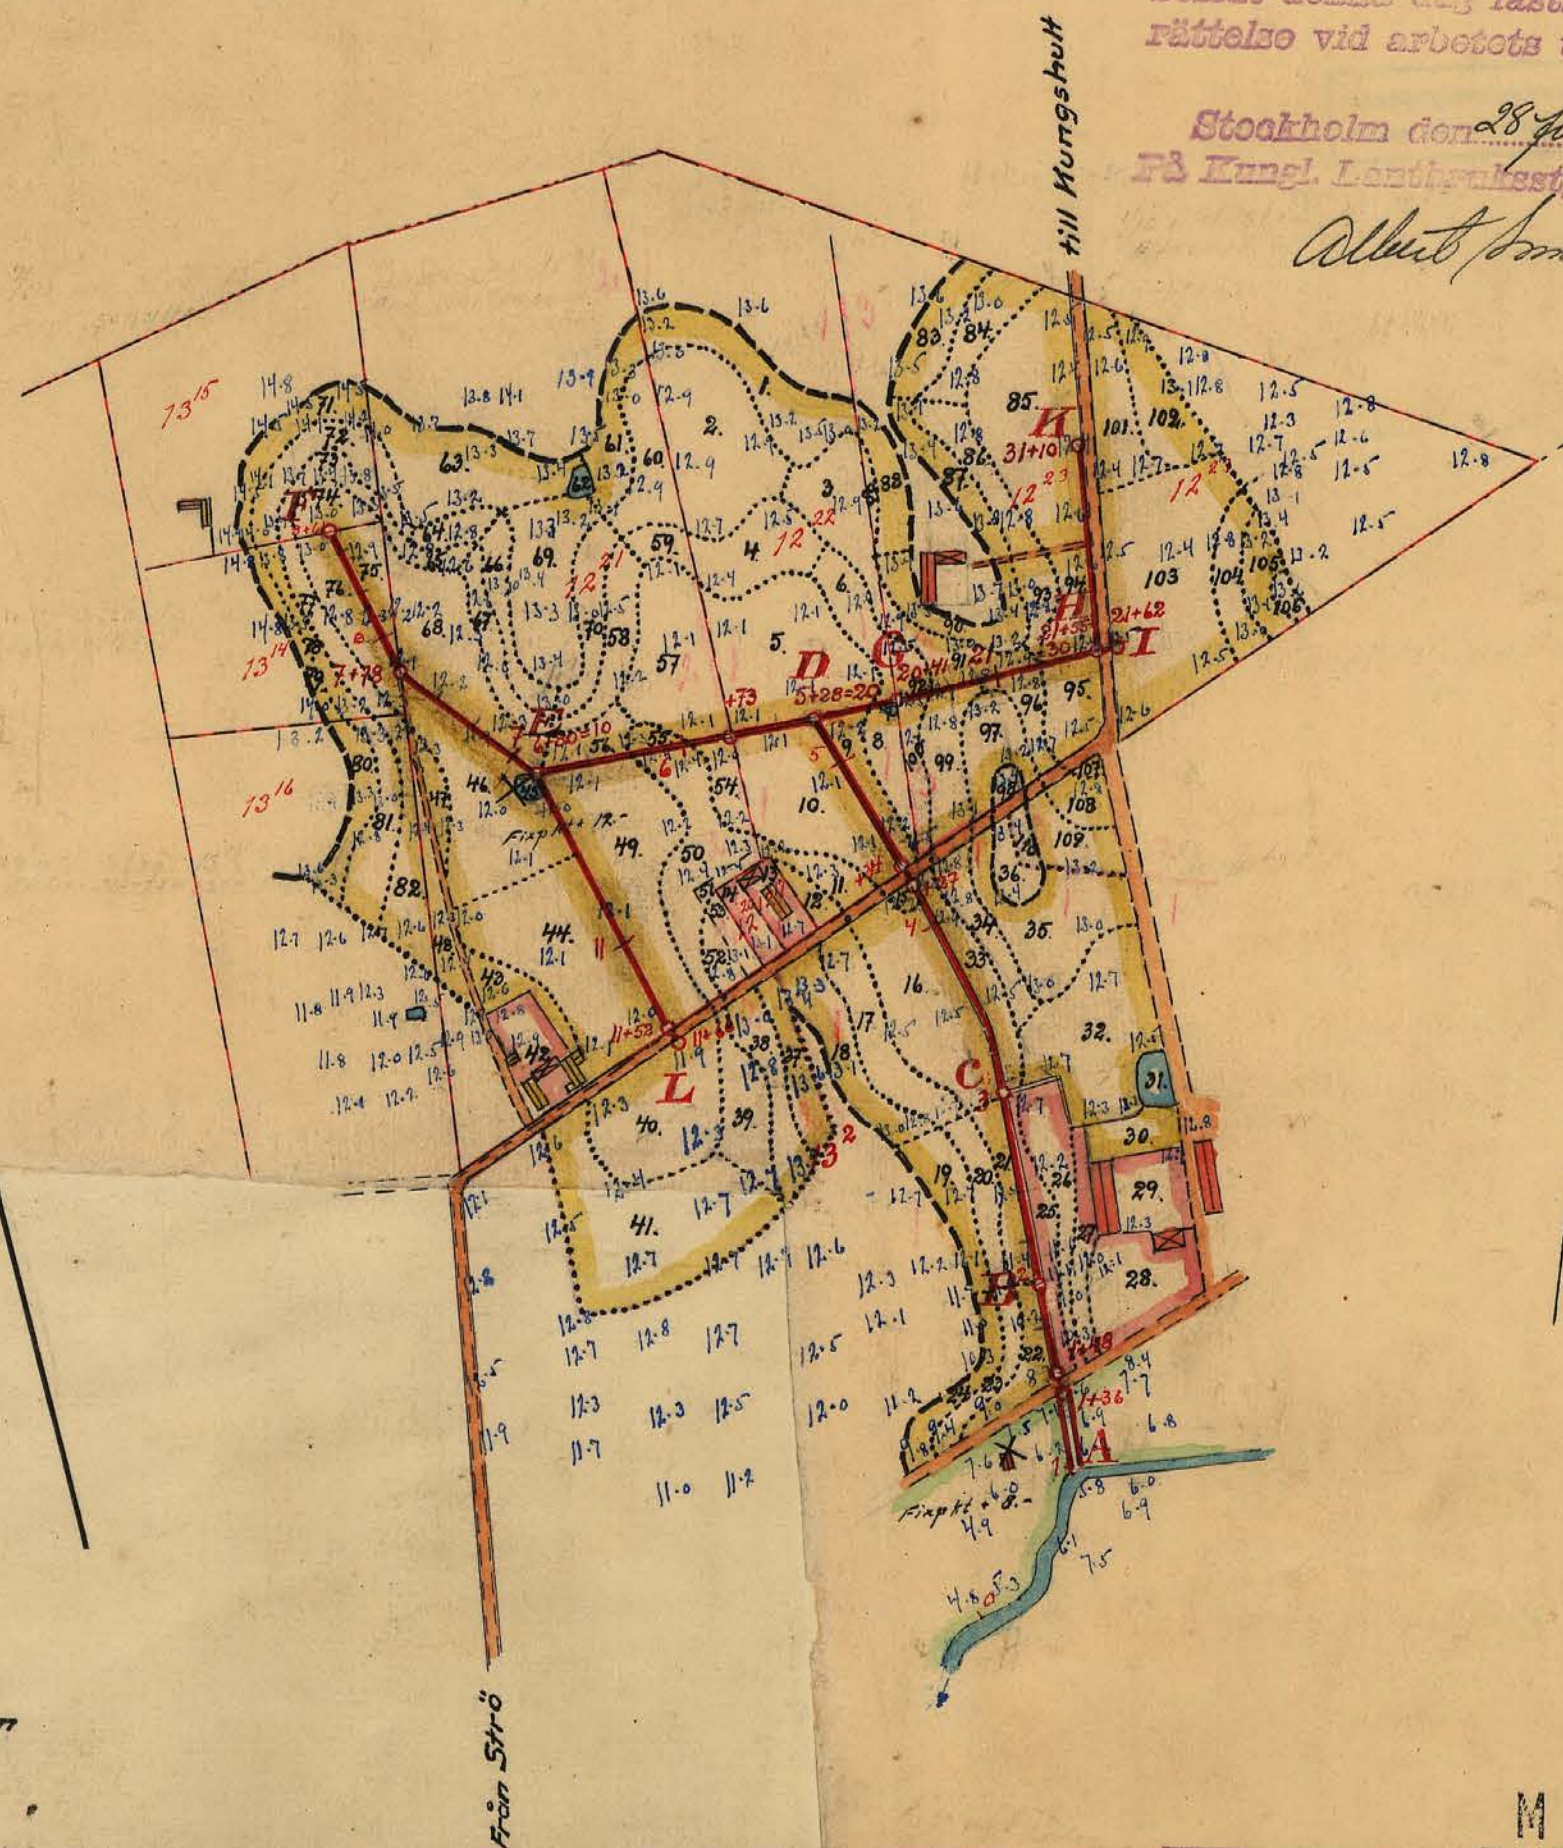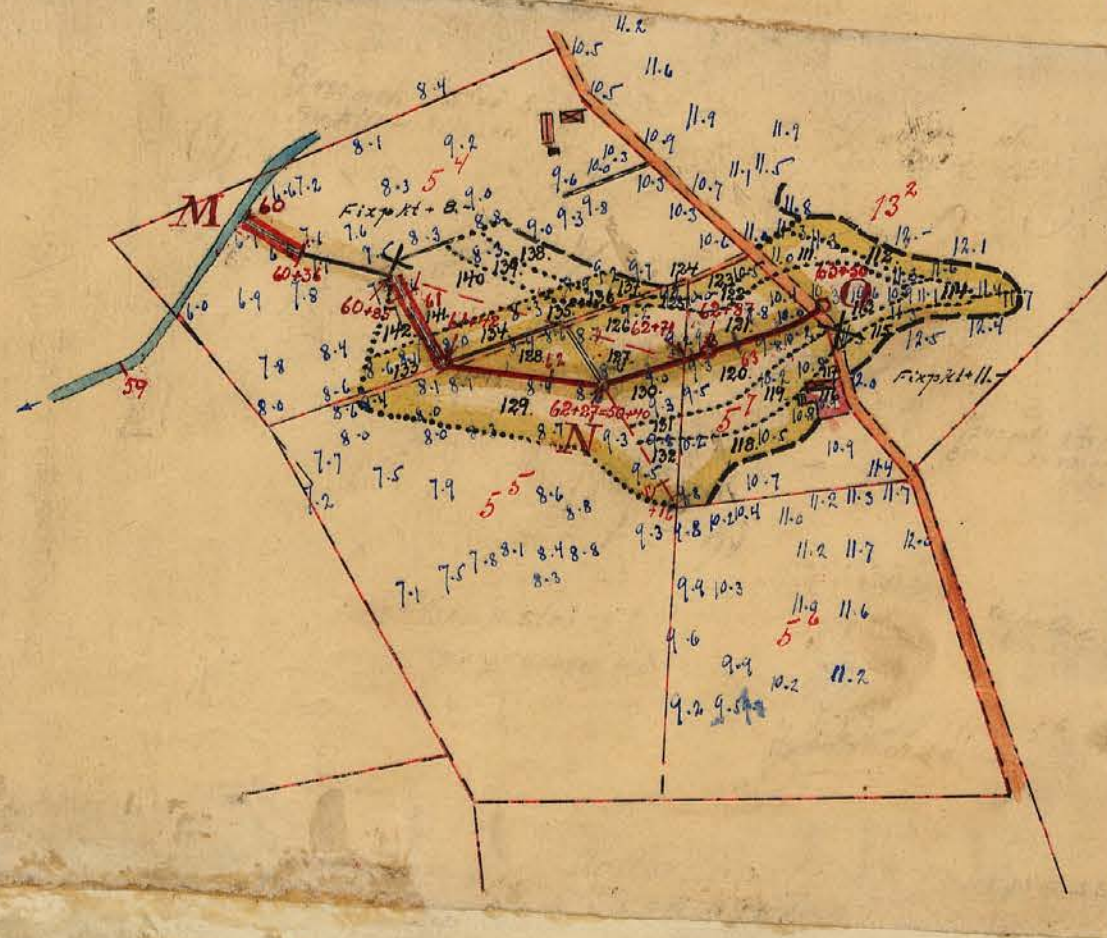

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m



NILN:001

M 2-6799 /



No 718 Malmöhus Län

dikningsföretaget "Strö nr:ris 5, 12 och 13 av år 1943"
i Strö socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1943 av
Ehren. Henrik Nilén,
Statens lantbruksingenjör.


Skola 1:50

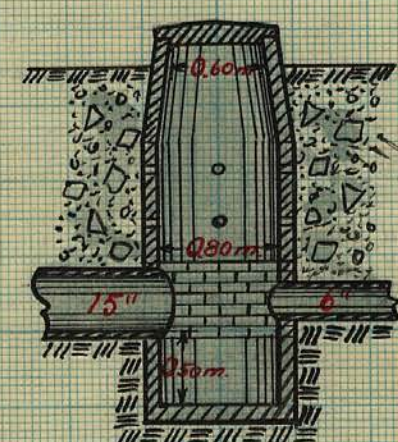

Skala 1:50



Typitning för ommurning av utlopp

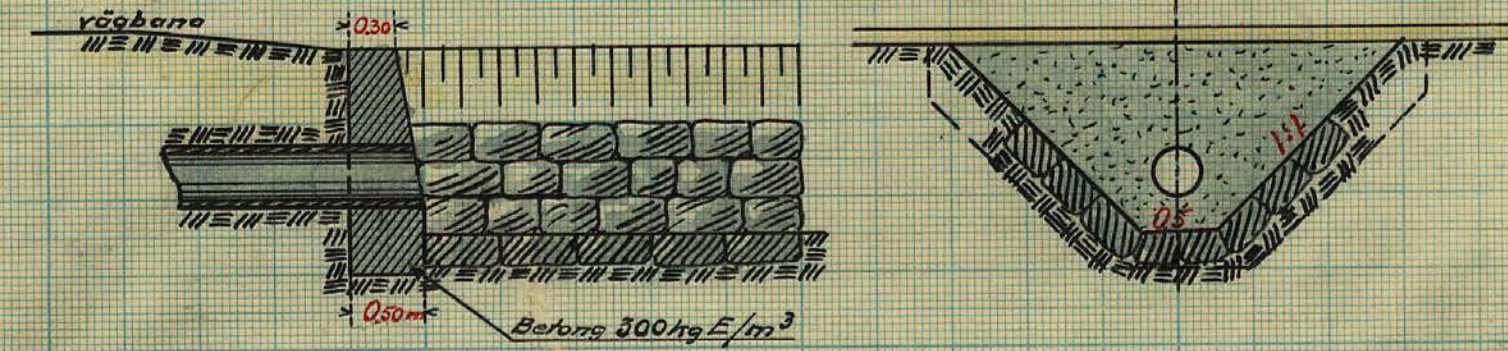










M 2*0799

Skala 1:50

Nr 718. Halimolobos 2 m^l

Höjd-och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

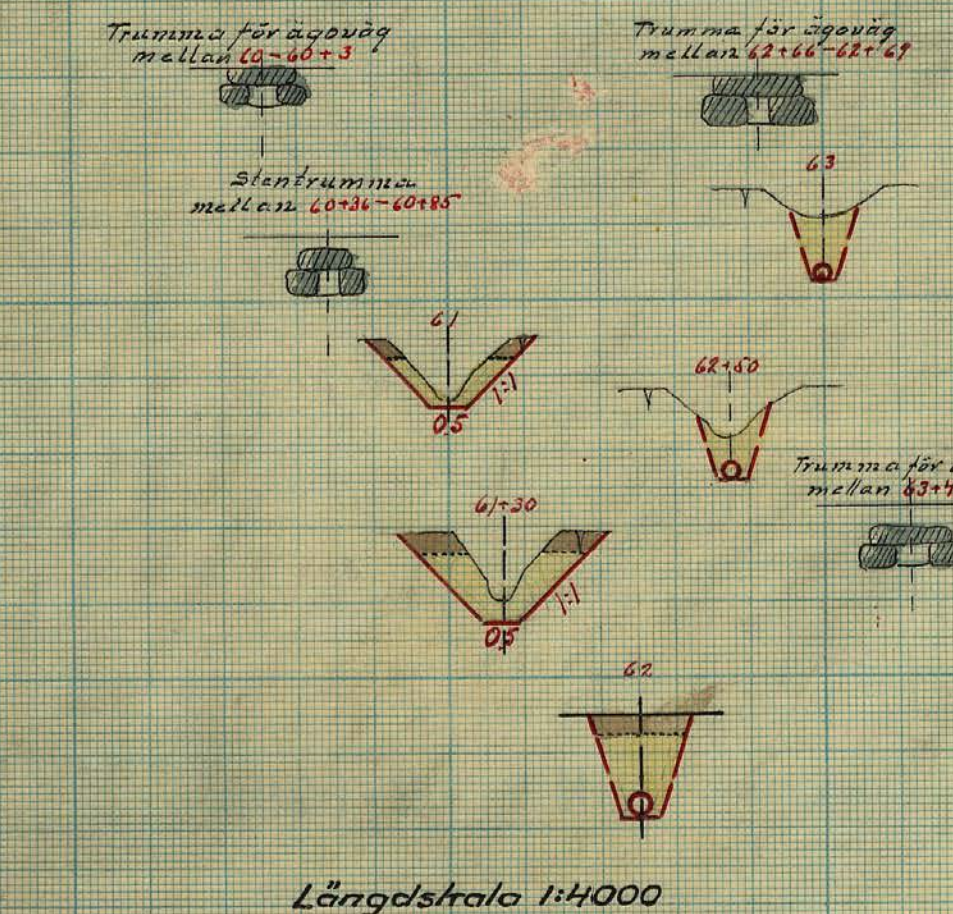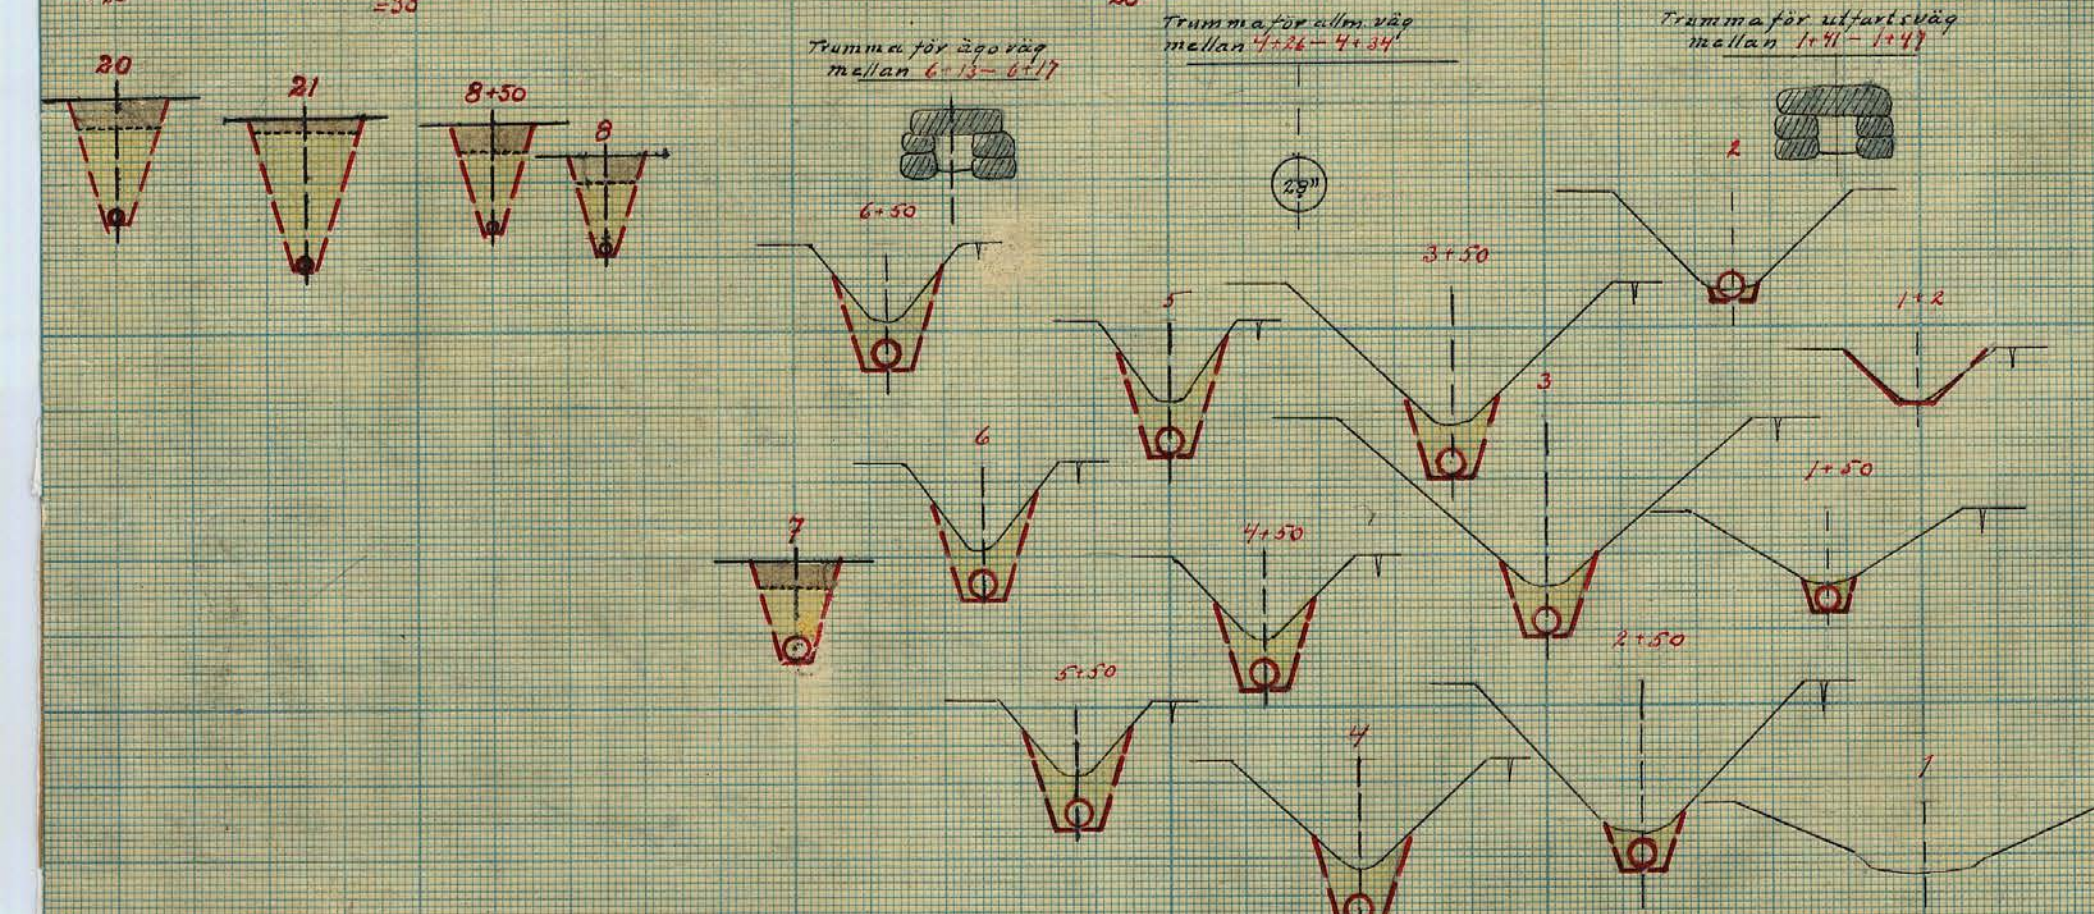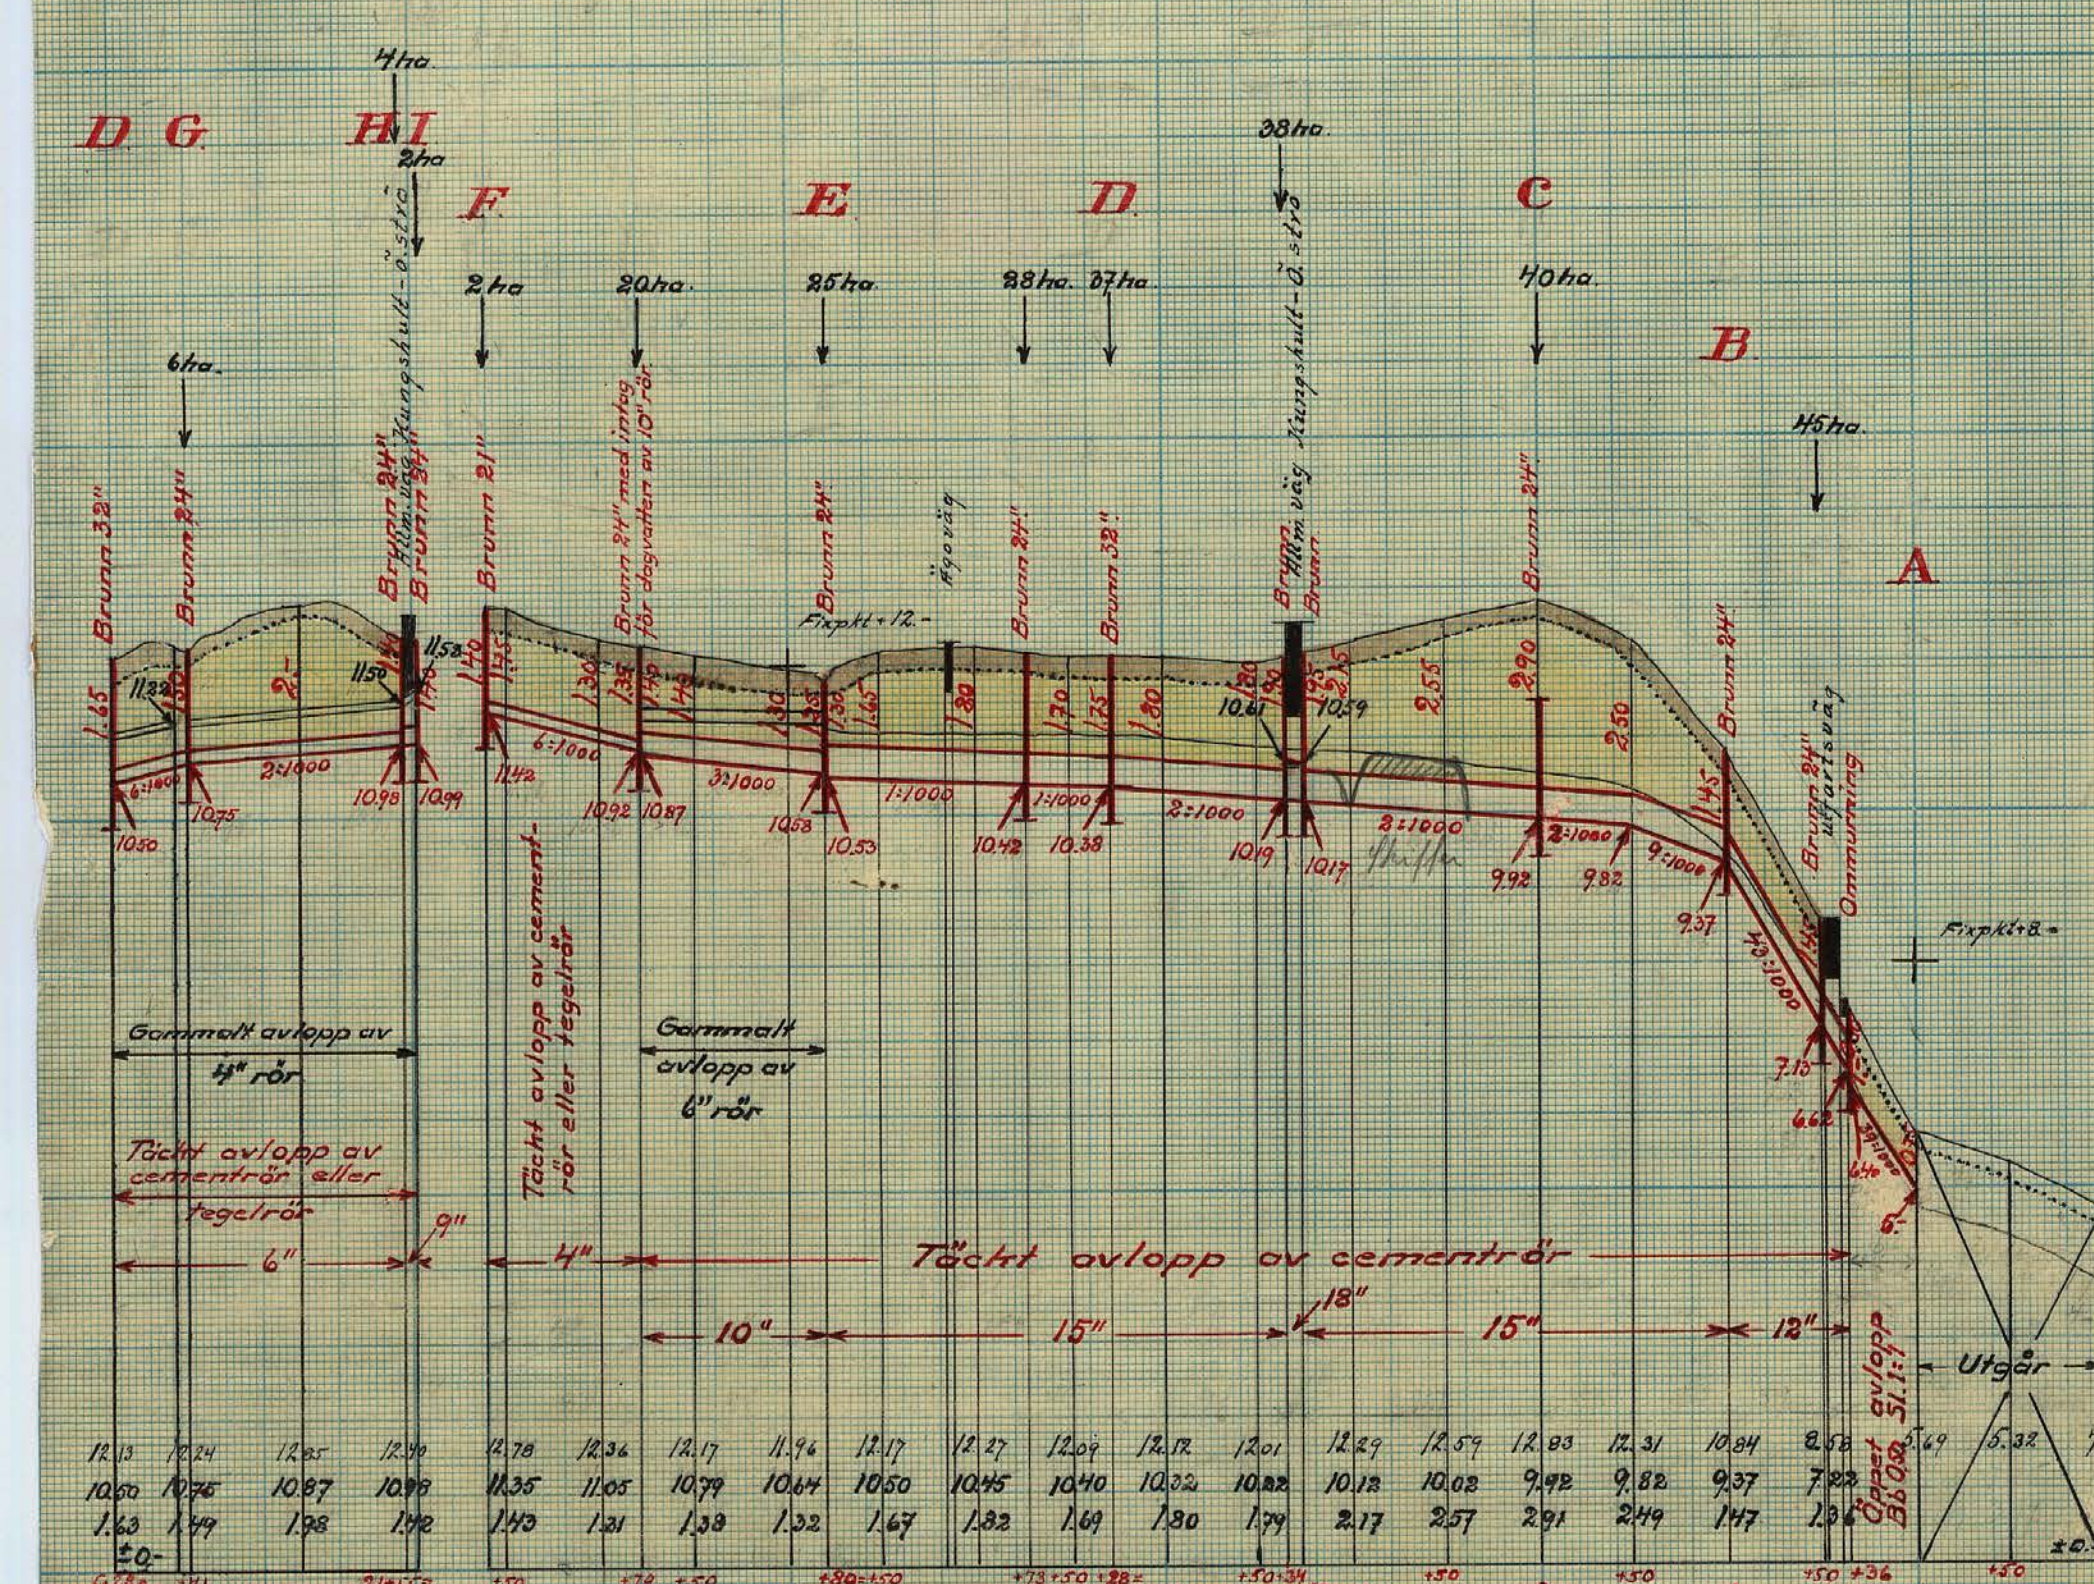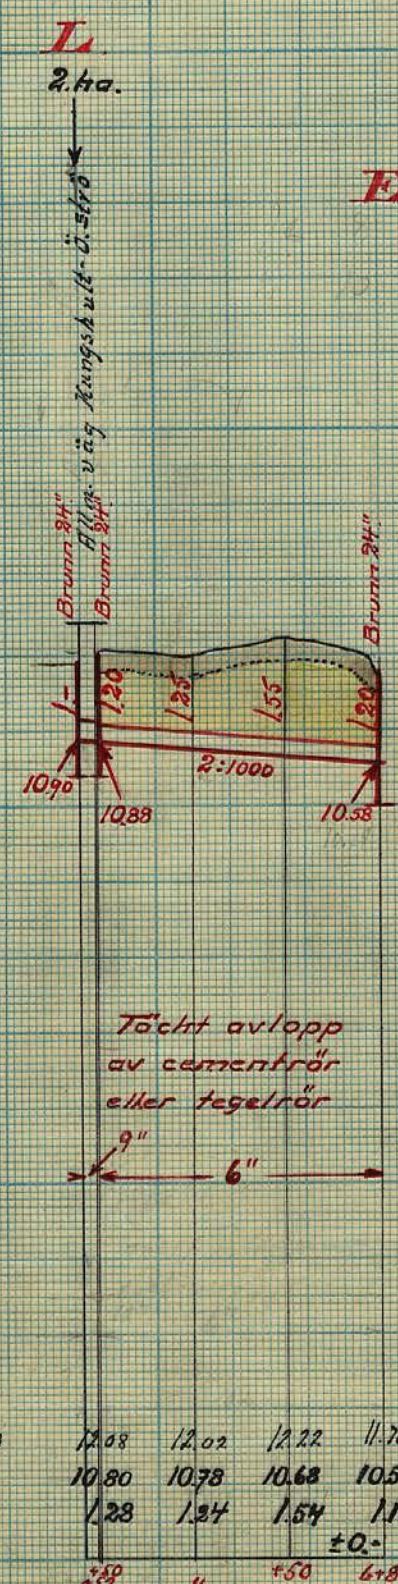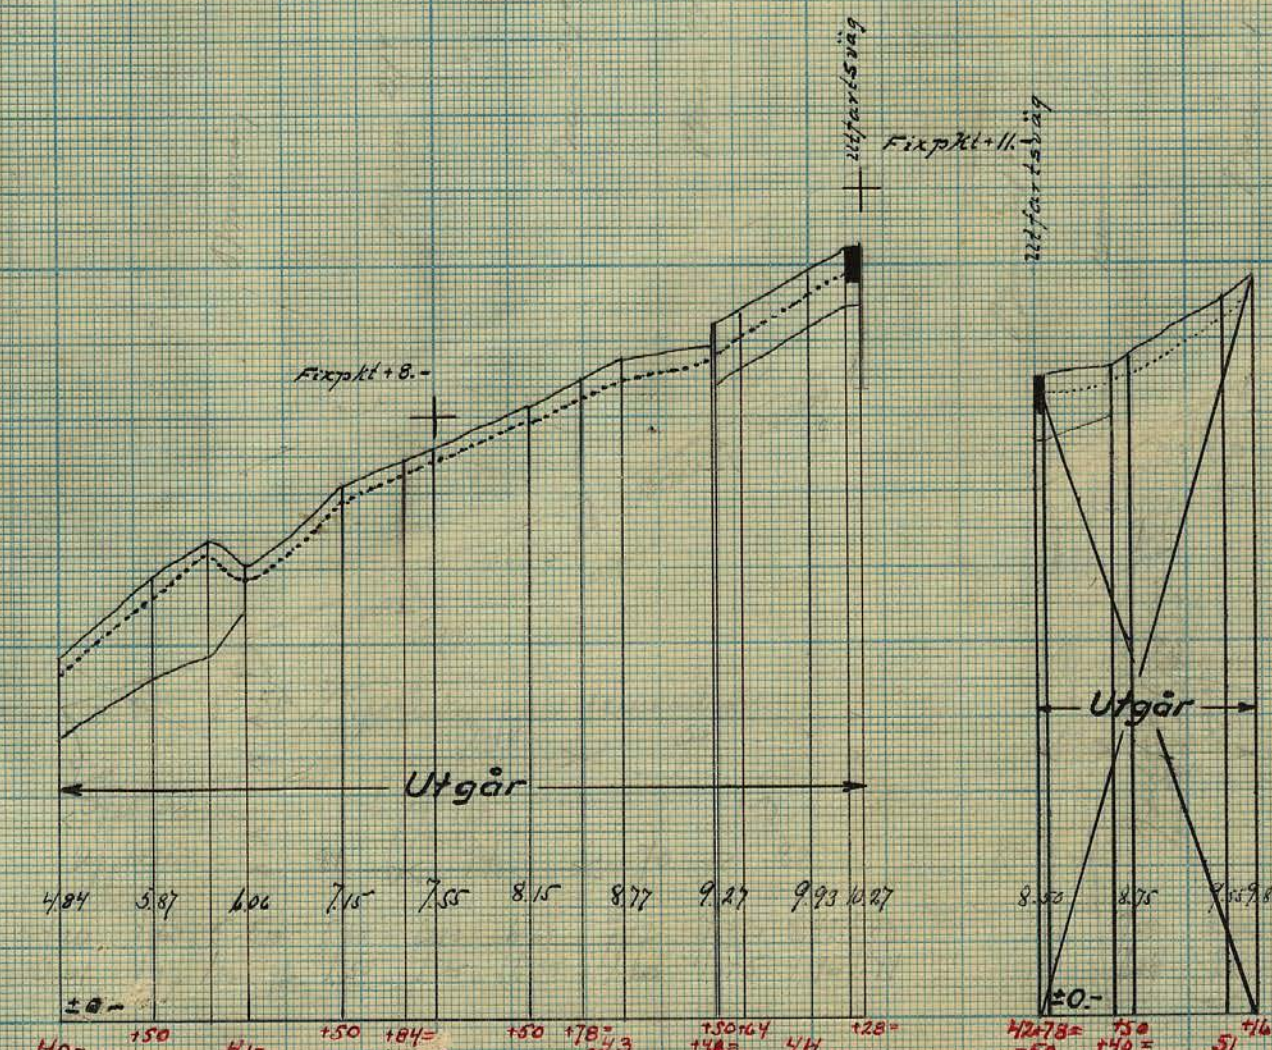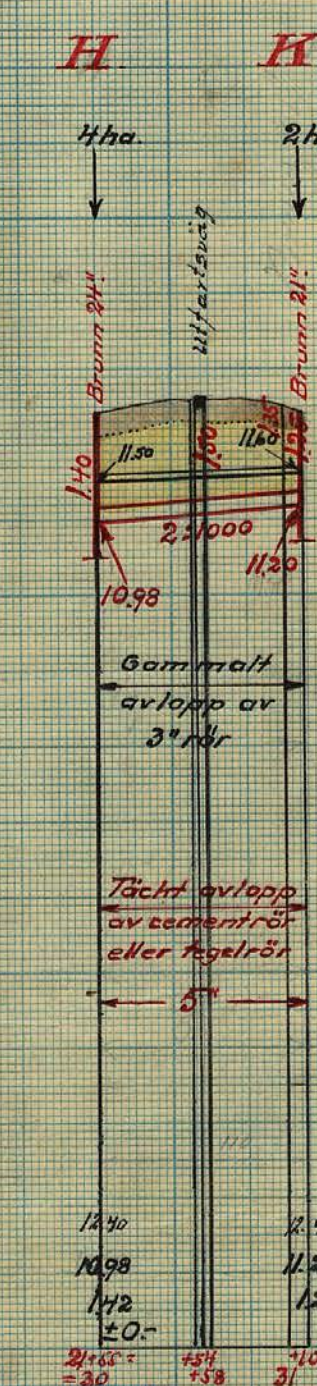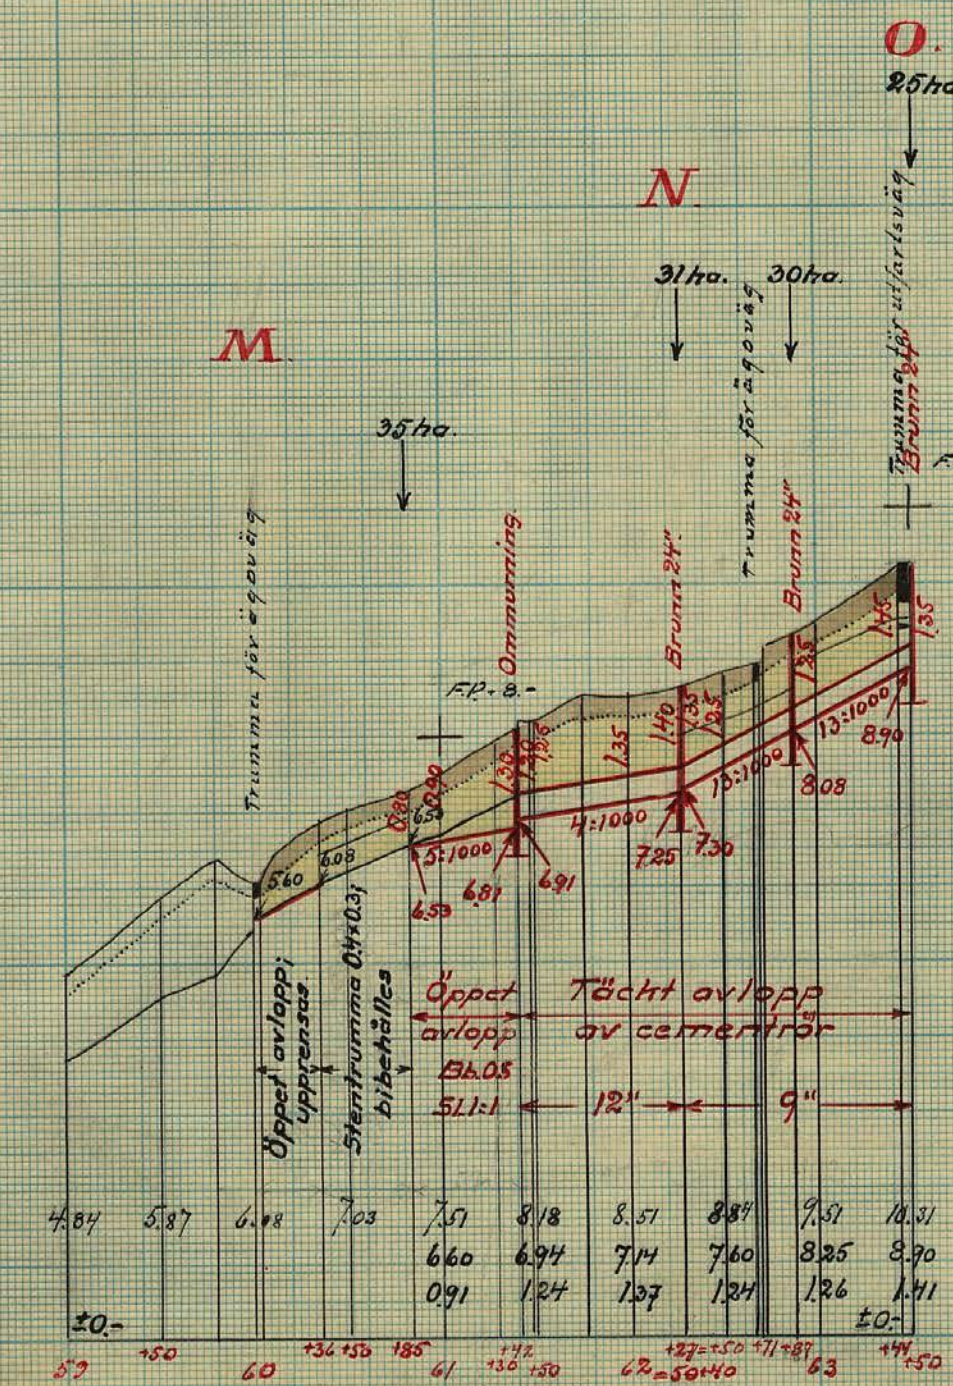

13720

M

2•0799

Konst. Länshöfverstyrelsen
Arkiv

Avskrift.

Konst 411/1946

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföre-
taget "Strö n:ris 5, 12 och 13
av år 1943" i Ö. Strö socken,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunder-
stöd till utförande av dik-
ningsföretaget "Strö nr 12
5, 12 och 13 av år 1943" i Ö.
Strö socken, Malmöhus län.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1900

CHICAGO, ILL., 1901

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Strö nr 5, 12 och 13 av år 1943" i Ö. Strö socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km NNV om Ö. Strö kyrka och 2,5 km söder om Kungshults järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 22 december 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner, m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Kungshult-Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra allmän väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättnings-

mannen meddelat, att från hans sida icke något är att erinra mot att arbetena utföras på föreslaget sätt /bil. 6-9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 22 februari 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för "Norra företaget" till 10250,- kr och för "Södra företaget" till 2050,- kr, tillsammans 12300,- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 921,83 kr och 58,- kr samt domstolsavgiften 17,32 kr. Samtliga kostnader hava alltså beräknats för "Norra företaget" till 11100,18 kr och för "Södra företaget" till 2196,97 kr, tillsammans 13297,15 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från sammanträdet under syneförrättningen den 22 december 1943 /bil. b/ ha va delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande 100 % inom "Norra företaget" och 94,546 % inom "Södra företaget" ha därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e /.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget

2

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, bifogas / bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 6430,- kr från statens avdikningsanslag och 6800,- kr från statens avdikningslånefond.

Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraftbevis bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde under syne-
förrättningen bil. b.

Förening bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga
fastigheter bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets
areal, kostnad och båtnad bil. e.

Tabell, utvisande varje särskilda delägares andel
i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags-
och lånebelopp bil. f.

Sammandrag av företagets kostnader bil. g.

Arvodesräkning för syneförrättningen bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

4.
stöd m.m.

bil. 1.

Till detta betänkande fogas synrakter, bestående av
1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och
sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 22 december 1943 avslutad laga syneförrättning angående
dikningsföretaget Strö n:ris 5, 12 och 13 av år 1943 i Strö socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den

5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enligt
10 kap. vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Strö nr 5
m.fl. hemman i Ö. Strö socken, Mal-
möhus län.

År 1943 den 7 december inställde sig undertecknad, förrättnings-
 man, samt skiftesgodemännen Herman Persson, Emnaröd per Kungshult och
 Nils H. Nilsson, Ö. Strö per Skarhult hos lantbrukaren Artur Göransson,
 St. Jeppstorp =====

§ 26.

Delägarna överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från Sta-
 tens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arthur Göransson,
 St. Jeppstorp per Kungshult och vid förfall för honom åt lantbrukaren
 Anders Mårtensson, Strö nr 12 per Kungshult,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana
 handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
 kontrakt angående företagets utförande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat,
att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som avse bidraget.

=====

6.
St. Jeppstorp den 22 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils H. Nilsson

Herman Persson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Strö nr:ris 5, 12 och 13 av år 1943" i Ö. Strö socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jeppstorp och vid förfall för honom åt lantbrukaren Anders Mårtensson, Strö nr 12, båda med postadress Kungshult:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Strö den 22 december 1943.

Arthur Göransson

Anders Mårtensson

Petter Jönsson

Olof Schultz

Gösta Nilsson

Albin Ehnberg

Bernhard Persson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

Nils H. Nilsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Östra Strö

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Strö nr:is 5, 12 och 13
av år 1943" i Östra Strö socken, Malmöhus län, till vilkas torr-
läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.


Ö. Strö socken.

1/24 mtl.	Strö	12 ²²	; Petter Jönsson
lgh	D:o	12 ¹⁷	; Dens.
lgh	D:o	12 ²⁰	; Dens.
5/16 "	D:o	13 ²	; Arthur Göransson
1/12 "	D:o	12 ²¹	; Anders Mårtensson
7/512 "	D:o	13 ¹⁵	; Olof Schultz
5/512 "	D:o	13 ¹⁴	; Gösta Nilsson
3/128 "	D:o	13 ¹⁶	; Anders Mårtensson
1/16 "	D:o	12 ²³	; Albin Enberg
1/240 "	D:o	5 ⁷	; Bernhard Persson
1/32 "	D:o	5 ⁵	; Petter Jönsson

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

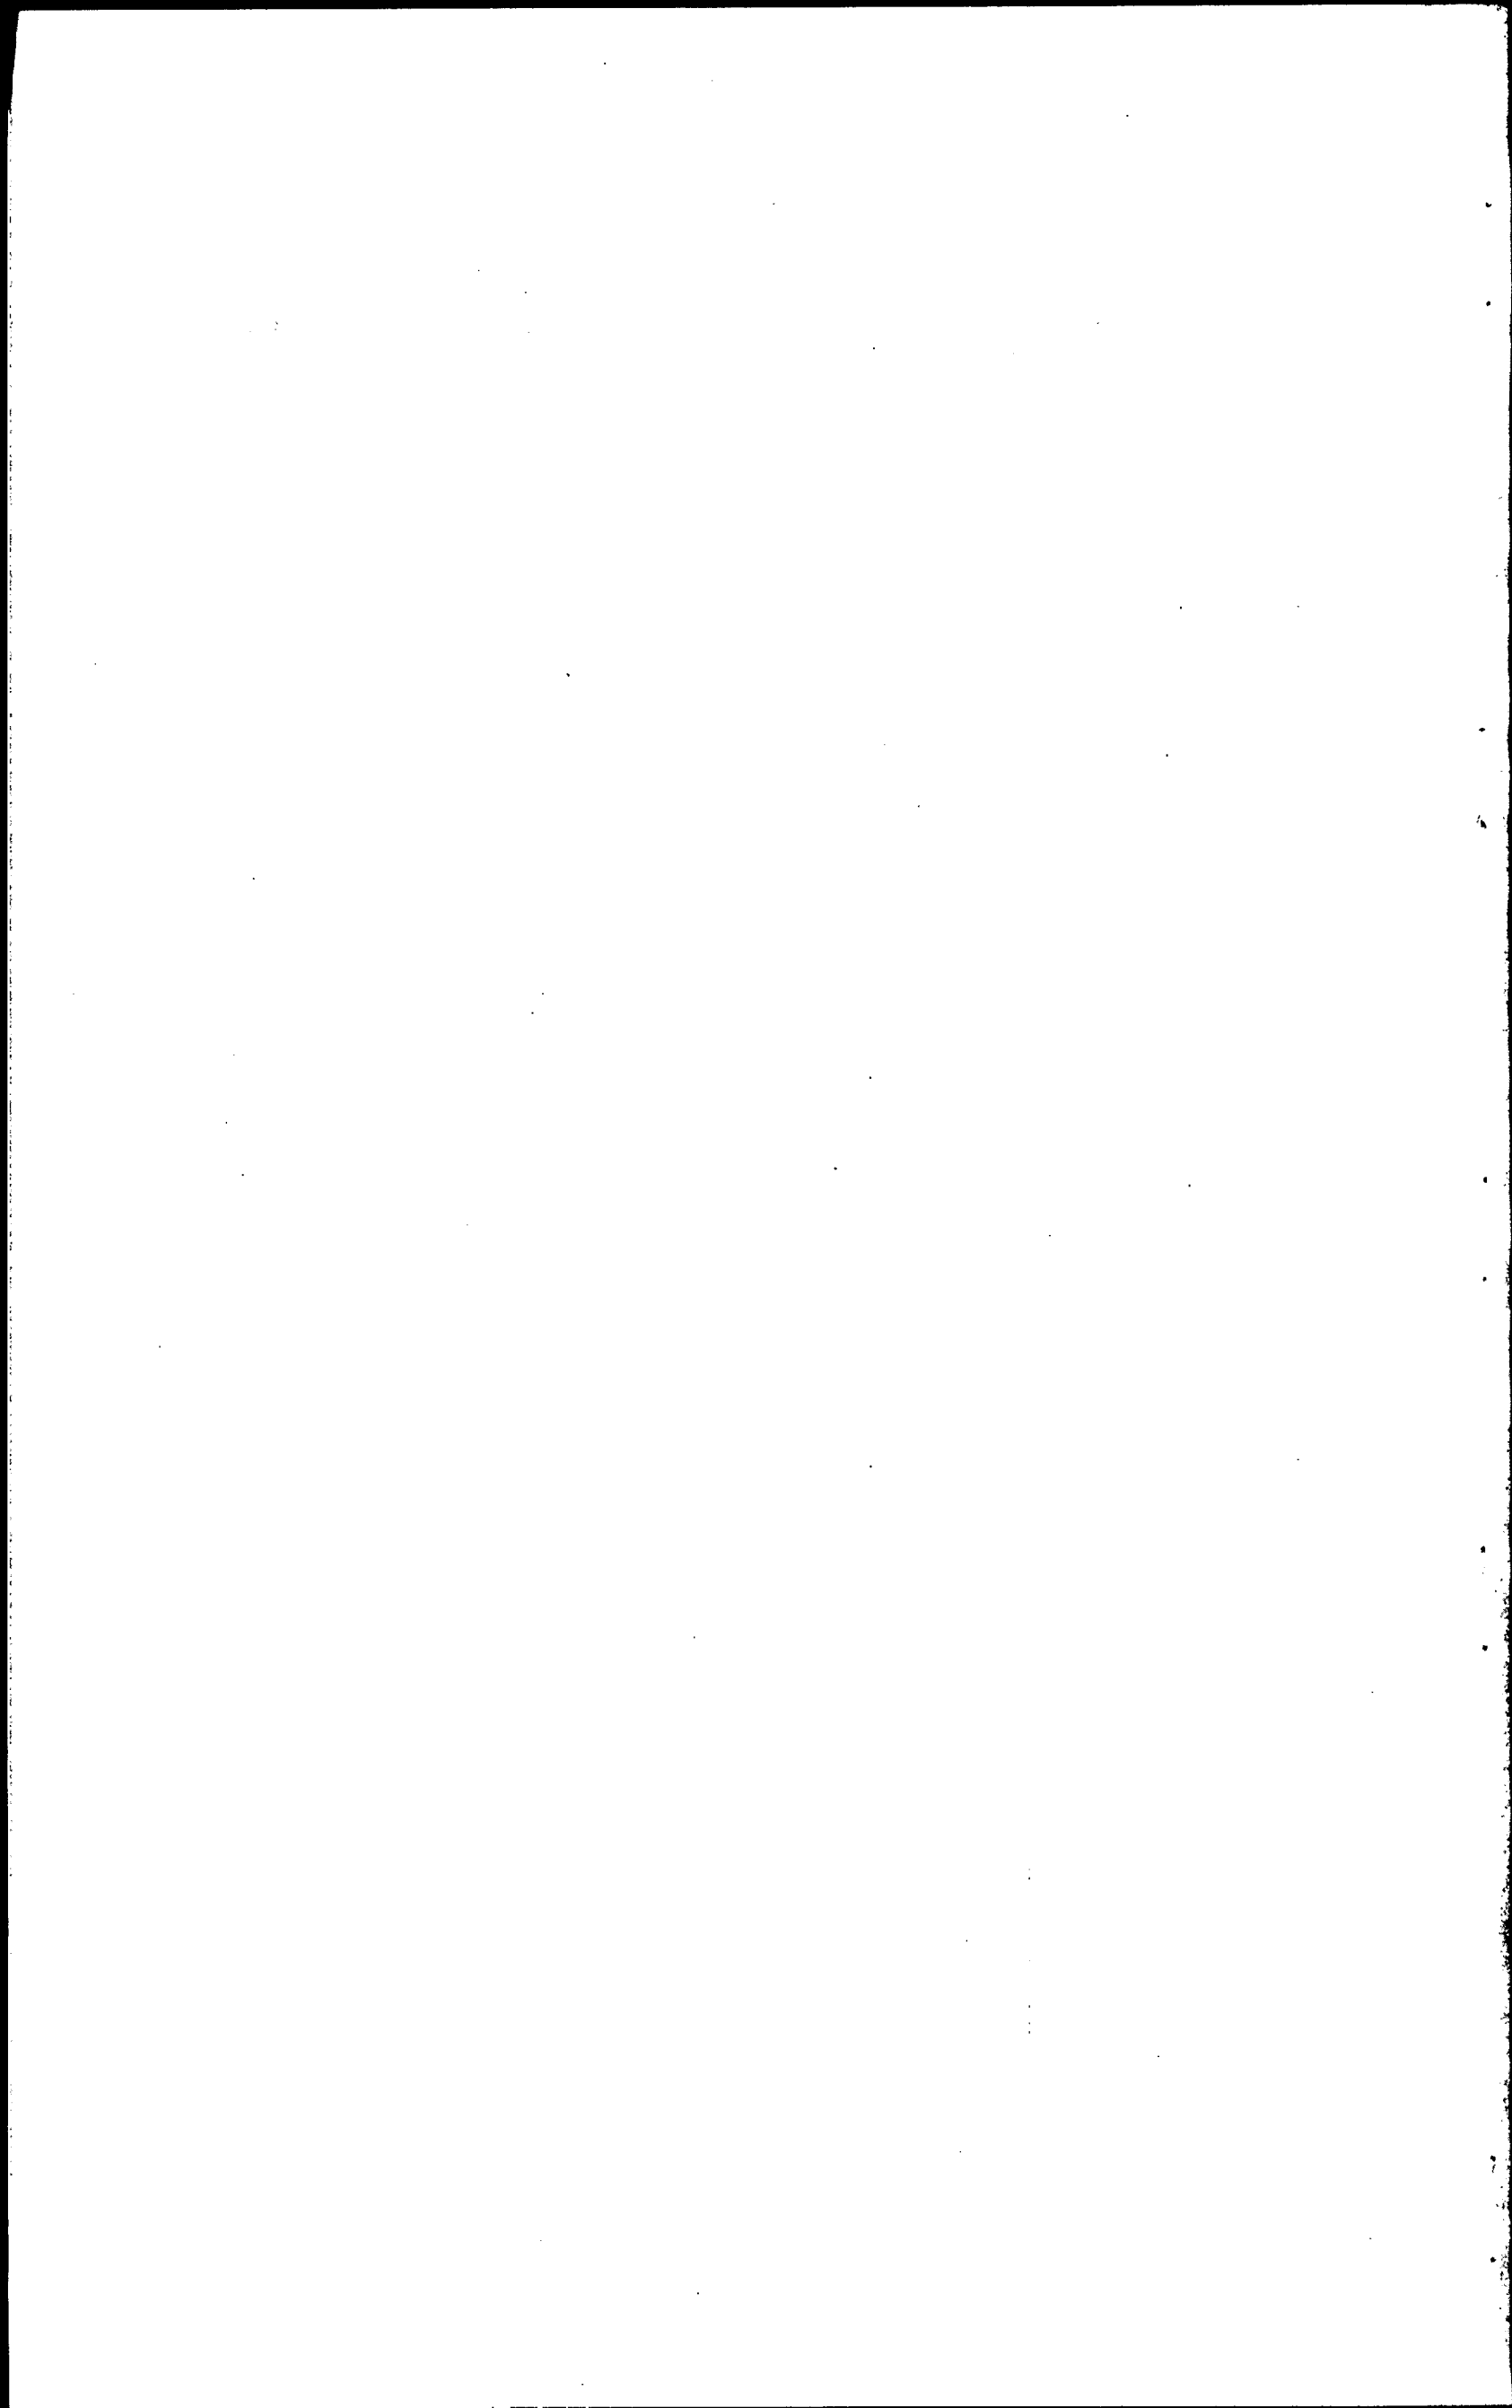

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
Norra Lödra	<u>Leela för lagrē.</u>					
	19,30		19,30	11100,18	11544,-	0,96
	2,47		2,47	2196,97	2365,-	0,93
	21,77		21,77	13297,15	13909,-	
Norra Lödra	<u>Länsälvanderas andel.</u>					
	19,30		19,30	11100,18	11544,-	
	2,22		2,22	2077,15	2236,-	
	21,52		21,52	13177,33	13780,-	
Malmö i juni 1944. C. L. Waller. Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Norra församlet.</u>										
<u>O. Skörs:n</u>										
1/24	12 ²²		Skö	Peter Jönsson	2	74			2	74
lyh.	12 ¹⁷		Do	Dens.	1	0			1	0
lyh.	12 ²⁰		Do	Dens.	0	6			0	6
5/16	13 ²		Do	Arthur Granström	5	25			5	25
1/12	12 ²¹		Do	Anders Mårtensson	5	47			5	47
7/52	13 ¹⁵		Do	Olof Lohult	4	9			4	9
5/52	13 ¹⁴		Do	Gösta Nilsson	6	0			6	0
3/128	13 ¹⁶		Do	Anders Mårtensson	5	2			5	2
1/16	12 ²³		Do	Alvin Enberg	4	07			4	07
<u>Södra församlet.</u>										
<u>O. Skörs:n.</u>										
5/16	13 ²		Skö	Arthur Granström	5	2			5	2
1/240	5 ⁷		Do	Bernhard Persson	7	8			7	8
1/32	5 ⁵		Do	Peter Jönsson	9	2			9	2
13/480	5 ⁴		Do	Olle Nilsson	2	5			2	5
<u>Summa</u>					21	77			21	77

Bil. g.

Kostnadsammandrag.Tonläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	12170,- kr.	
Erstatningar	<u>130,- "</u>	12300,- kr

Förätningskostnad.

Lynnförättning	921.83 kr	
Postänkaner	58,- kr	
Domskalsavgift	<u>17.32 "</u>	<u>75.32 "</u>
		<u>997.15 "</u>
		<u>Summa kostnad 13297,15 kr.</u>

Malmö i juni 1944.

C. H. Wallin.

Svensk landsmålsingenjör.

På arbetsplanen fastställandes har kostnaden
för företaget beräknats till 13297 kronor 15 öre,
och i lärtäckningskostnad 13177 kronor 19 öre.

Stockholm den 28 februari 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskriftarna, sid. 1-13, vidimeras ex officio:
C. H. Wallin.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Sillemings församling: Låro
n: nr 5, 12 och 13 av år 1943
i Låro socken av Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	37	3,00	11	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha	127	0.17	21	59		
		 ha	21.77	1.06	23	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.07 ha	15	0.05		75		
		 ha	1.15	0.78		90		
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket						
		blad						
		övriga regalkark						
		blad						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				377 92
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	15	4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 30	18 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 st.			4 -	
		antal fastigheter st	13	0,30	3 90	
17/12		beräkningar till kostnadsfördelning dag	1	12 -	12 -	19 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
6-7, 22-23	12	Utlåtande, § 45 sid	19	3,00		57 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 V.L. 10:52 med		12,00		
		ritningar	4	12,00		48 -
3/5, 18/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av, 2 st		12,00	10 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st		12,00	5 -	15 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				611 12
		regalarket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.16 ha, ägofigurer st	142	0.07	9 94	
		ha	22.92	0.14	3 21	
		Överföres			20 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 29	
		3) insättning av höjdlägestal	500	0,02	10 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	39	0,05	1 95	37 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	3.2	6.-	19 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 72	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	29 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka		12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				130 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistring av ritningar~~ ^{avskriften}			5 -	23 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 75	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			98 -	
						156 75
		Summa kronor				180 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				6 11 12
		Lösen för kopior och avskrifter				130 06
		Övriga förrättningskostnader				180 65
		Summa kronor				921 83

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta och Bålöv häradsrätt.

St Järpeby den 22 december 1943

C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Nils H. Nilsson

Urban Persson

Kronor 921.83 kvitteras:
O. Ström den 22 december 1943

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 dikningsföretaget "Strö n:ris 5, 12 och 13 av år 1943"
 inom Ö. Strö sock.en.....
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dag~~ /4+2+0.50x13+4/ xax		16 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$ "		6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18 å 0.55		9 90
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånesökandena		6 10
Summa Kronor:	58	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Frosta och Eslövs
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 21. juni 1944.

E. H. Hallen

Statens lantbruksingenjör.

M 2*0799

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

16074

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1945

Handlingar

till

Komb 411/1946
dikningsföretaget "Strö n:ris 5,12 och
13 av år 1943 i Ö. Strö socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Handlingar

till


dikningsföretaget "Strö n:ris 5, 12
och 13 av år 1943" i Ö. Strö socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Innehåller 93 sidor.

Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.

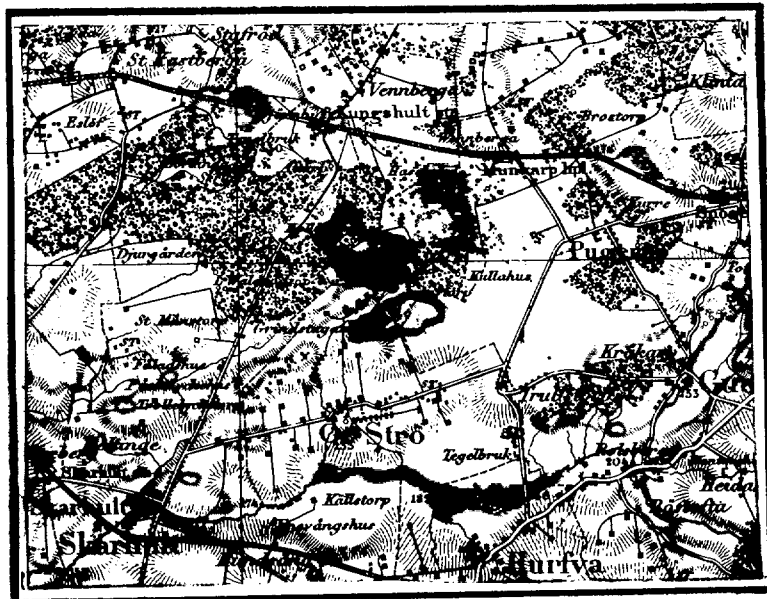

Skala 1:100000.

1
Protokoll, fört vid sammankomsten för synföreläsning enligt 10 kap. väntelagen angående föreläsning av macken till Lärare nr 5 m.fl. hemman i Ö. Lärare församling, Malmöhus län.

På 1943 den 7 december intådde sig under lednad, förordningsman, samt skrifves godkännanden Herman Persson, Emnarid på Rungtull och Nils H. Nilsson, Ö. Lärare på Rungtull hos Lärareman Arne Göransson, St. Jepsborg för att enligt det för förordningsmannen utfärdade förordnandet (Bil. 1) handlägga synföreläsning enligt 10 kap. väntelagen angående föreläsning av macken till Lärare nr 5 m.fl. hemman i Ö. Lärare församling, Malmöhus län. Rungtull om förordningsmannens förslagande denna dag hade förordningsmannen den 9 november överlämnat till pastorämbetet i Ö. Lärare församling. Rungtull, som anslagit för Ö. Lärare församling den 14 november (Bil. 2), hade även varit införd i Svenska Dagbladets överlämnade den 10 november. Till länets skägare hade förordningsmannen den 12 november överlämnat underlättelsen om förordningen. Fördelning (Bil. 3) hade uppräpats över avseende Rungtull och kallat och underlättelser.

Förordningsmannens hade följande tillståndes kommit:

Lärarens till synföreläsningen:
Lärare, Arne Göransson, St. Jepsborg, åg. 5/16
med Lärare 132.

Övriga sateägar och ombud:

Herr Gösta Nilsson, Lrö, äg. 5/572 mtl. Lrö
13¹⁴ (Lgf. för Gösta Nilsson o.l.h. Gustaf d. 13/11 1940
nr 646) genom J. Landtman och Olof Schults
sal. fullmakt (Bie. 4). ✓

J. Landt. och Schults, Lrö, äg. 7/572 mtl. Lrö
13¹⁵ (Lgf. d. 2/5 1927 §§ 243 o 244). ✓

Landt. Anders Mattsson, Lrö, äg. 1/12 mtl. Lrö 12²¹
och 3/128 mtl. Lrö 13¹⁶ (Lgf. för Anders Matts-
son o.l.h. Hilda d. 7/4 1943 nr 242). ✓
Vill sika

Landt. Per Jonsson, Lrö, äg. lag. Lrö 12¹⁷, lag. ✓
Lrö 12²⁰ och 1/24 mtl. Lrö 12²² (Lgf. d. 11/3 1936 § 200)
och 1/32 mtl. Lrö 55 (Lgf. d. 20/11 1940 nr 655)
Landt. Albin Enberg, Lrö, äg. 1/16 mtl. Lrö 12²³ ✓
som han köpt av Alfred Morin med till-
stånd den 15/11 1943.

Landt. Bernhard Perren, Lrö, äg. 1/240 mtl. Lrö ✓
57 (Lgf. för Bernhard Perren o.l.h. Eva Hilde-
gard d. 15/4 1936 § 315).

~~Herr Lina Larsson, Lrö, äg. 1/48 mtl. Lrö 56 (Lgf.
d. 20/5 1942 nr 284)~~

✓ Fru Elise Nilsson, Lrs. äg 13/480 are. Lrs 54
(Lgf. d. 24/11 1937 nr 846) genom tvälsin
Ludvig Nilsson utan fullmakt.

ej ~~Hon Robert Kullman, Värmdö, bekräftar att~~
~~på sin tid från 1/12 are. Lrs 12² avrändas~~
~~område.~~

Första vägstyrelsen, förändrar talan för allmän vägen
Kungshult - Ö. Lrs eller vägen nr 23 i
Första väg distrikt genom vägstyrelsens ord-
förande, kapten Clas Hagberg, biträdd av väg-
mästaren Erik Eliasson.

§ 1.

Det för förärringsmannen utfärdade förord-
ningar uppläses och bilades protokollet samman
Fil. 1.

§ 2.

För mot synsmännens hade någon än anmälde.
Synsmännen visade sig ej heller stå i jämförande
de som nu hade pågått. Gode männen förklarade
att de avlagt förskriften och, samt att de
invecklade uppdrag att vara skiffersgodmän.

§ 3.

Laga linder mot förärringens handläggande
eller det en planerad dillerings förskrift utgörande
hade någon än anmälde.

§ 4.

Förärringsmannen framställde en planhållning
över de markerna, som borde utvärderas av den
planerade dillerings förskrift, samt profil- och
sektionsskisserna över de avlopp, vilkas upp-

Stigande påghatt i samband med veltäckta för-
undersökningar. Vidare meddelade förämnings-
mannen, att sakägare vill de yrkanden, som
under förämnigen komma att framställas be-
räffande avlopps upptäckande, borde att hän-
föra sig till numren 76 de vid förundersökningarna
i samband med avvägda punkterna på ritningarna
samtillse avväggningspälarna.

§ 5.

Påhanden tillu Göransson framställ, att
vissa delar av hans egendom 7. 11. besvärades
av botten. Han yrkade därför, att avlopp
skulle upptäckas från avväggningspunkterna
4+27, 11+60 och 63+50 i den omfärdning, som
erfordrades för anläggning av lamm marker.
De nya avloppen borde utföras som täckta
diken.

§ 6.

Peter Jönsson, Anders Låsten, Olof Schultz och Johan Carl
Persson förklarade, att de ville som sökande biträda föräns-
ningen, samt under tecknade förordnings handling (Bil. 5), vilkas
av styrelsemännen bitrordades. De yrkade upp lagande av
avlopp från avväggningspunkterna 8+61 och 63+50 och i den
sträckning, som erfordrades för anläggning av deras mar-
ker. De nya avloppen borde utföras som täckta diken.

§ 7.

På särskild fråga av förämningsmannen förklarade Albin
Emberg, att han ville förena sig med sökanden, där-
efter han under tecknade omnämnda förordnings handling (Bil. 5),
vilkas bitrordades av styrelsemännen. Emberg yrkade
nya täckta avlopp i sträckningarna 5+28=20-
-21+62 och 21+55=30-31+10.

5
§ 8.

Förämningsmannen meddelade, att den
nuvarande summan mellan avvägningso-
punkterna 4+27 och 4+34 för vägen Rungäult-
Ö. Lång måste ombyggas, samt den ej ut-
fördt till erforderligt djup. Vidare måste
det nuvarande avloppet mellan av-
vägningso punkterna 21+55 och 21+62 ombyggas.
Kapten Högberg förklarade, att Fvosta
vägdistrikets ställe redan påtänkt bygga nya väg-
summor med avvägningssumman vid 4+27 och 21+55.
Turkarna skulle utföras till det djup och med de
för dimensionerna som komma att förslås.

§ 9.

Det upplystes, att den nuvarande
summan vid avvägningso punkten 4+27
för vägen Rungäult-Ö. Lång byggts omkring
år 1925.

§ 10.

Herr Arthur Göransson meddelade, att
vissa av hans marken söder om vägen
Rungäult-Ö. Lång avvägnades. Dett ut-
genom vägen och sedan avrinner över
Anders Mårtenssons fastighet till det
öppna diket vid 6+80 = 10. Det nuvarande
avloppet över Anders Mårtenssons plan
läge enligt Göransson för lätt, därför det
borde fördjupas och ombyggas med rör
av tillräckliga dimensioner. Vidare upplyste
Göransson, att den nuvarande summan
genom vägen vid 11+50 var utförd av
sten och ansågligen mycket gammal.

§ 11.

På fråga af förämningsmannen förklarade sig ingen af de närvarande kunna lämna upplysningar om, när den i § 10 omnämnda väghumman kommit till stånd. Det ansågs dock, att den var gammal och ansågsligen tillkommit för år 1880.

§ 12.

Kapten Hagberg förklarade, att Fosta vägdistriktet skulle i egen regi ersätta den i § 8 10 och 11 omnämnda väghumman och bygga en ny brunn med anslutningsbrunn och med de dimensioner, som komme att förskrivas. Då den närvarande brunnman såledesligen tillkommit för år 1880, yrkade dock vägdistriktet ersättning för arbetet med 100 kr.

§ 13.

Petter Jonsson, Anders Härtman och Olof Petters yrkade, att det närvarande avloppet i städningsen $4+34 = 8+61$ skulle fördjupas och igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner.

§ 14.

Anders Härtman meddelade, att han samman vara ägare av det förd. område, som förut brukats av Robert Hultman.

§ 15.

Bernhard Permon och Petter Jönsson ansågs, att det nuvarande dillet öfver denna mark (diletskärmen 64+42 - 63+50) borde rätas.

§ 16.

Ludvig Nilsson förklarade, att han invand-
man ej ville som solande bekräfta förän-
ningen. Han yrkade, att ett nytt avlopp från
Petter Jönsson och Bernhard Permons mark
skulle följa det nuvarande dillet
öfver Elise Nilssons fastighet och alltså även
framdeles avledas samma väg som nu.

§ 17.

Alle protokollet antogs, att kost-
naderna för handläggning m.m. vid
förundersökningarna belöpte sig till 84 kr. Kost-
naderna hade förskattats av Arstener
Sörensen.

§ 18.

Meddelades, att syngången omedel-
bart började att förslagas.

§ 19.

Da intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter sam-
manträdet avslutades med ett samman-
givande att bytt sammanträdde i ärendet
komme att hållas i O. H. skola.

Ondagen den 22 december 1943 tel. 10.

St. Jeppetorp den 7 december 1943.

Ä Jämsens vägnar.

E. H. Keller.

Staten lantbrukingenjör.

Nils H. Nilsson Herman Persson
Bode träd.

Ä 1943 den 22 december inskade sig syn-
männen hos lantmannen Arne Göransson,
St. Jeppetorp för att även handlägga syn-
företagningen. Följande synmännen hade
följande till stads kommit:

Landsb. Arne Göransson ; St. Jeppetorp ✓
Herr Gösta Nilsson ~~gammal och sjuk~~ ✓
~~(22.12)~~ ✓

J. Landsb. Olof Lehtola

Landsb. Anders Mattsson ✓

Landsb. Petter Jönsson ✓

Landsb. Albin Enberg ✓

Landsb. Bernhard Persson ✓

~~Herr Gösta Nilsson gammal och sjuk~~ ✓
~~Nilsson~~

~~Herr Gösta Persson.~~

§ 20.

Till protokollet antecknades, att Ludvig
Nilsson vid syn gången den 7 december
föreläras, att stenrumman genom hans
huvudmans fastighet (dikessträckan 60+86 -
- 60+85 Södra förlaget) var i gott skick och
att rumman hade sådana dimensioner,
att den kunde användas bäst även

9
vid flöden.

§ 21.

Det upplýstes, att handlangningsover-
haderna vid kompletterande undersökningar
den 8 december 1943 belöpte sig 14 kr.

§ 22.

Förätningsmannen meddelade, att han
från vägdirektionen inkrämlat yrkande enligt
10 kap 52 § vänenlagen (Bil. 6-9).

§ 23.

Förätningsmannen redogjorde för det
av honom uppräntade förslaget till delnings-
förslaget utförande samt framlade till för-
slaget hörande handlingar och ritningar.
Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar
och bilades protokollet.

Värdningslängderna
Kostnadsförslagen
Arvets beskrivningen

Bil. Aa och Ab.
Bil. Ba och Bb.
Bil. C.

§ 24.

Arvets syftsmännens utlåsande - Bil D
med Bil Da.

§ 25.

Förämningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av stat- medel till förläggningsföretag.

§ 26.

- Delägarens överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från Statens avdelnings- anslag. De uppdrags är landsmanen Arne Göransson, St. Jepsborg per Kungshult och vid följande för honom är landsmanen Anders Hästerson, St. 12 per Kungshult.
- att med förämningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
- att till Kungl. Landmanstygnet ingiva an- sökan om statbidrag,
- att om statbidrag beviljas, med Kungl. Landmanstygnet avsluta kontrakt angående företaget utförande,
- att uppbära och utskicka det statbidrag, som kan bli beviljat,
- att i öfrigt förståda delägare i alla de frågor, som avse bidraget.

§ 27

Statens delägare förklarade, att de ville utlåna även lån från Statens avdelnings- fond och understulade därmed särskild handling.

§ 28.

Sedan delägarna förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, välldes till styrelseledamöter:

För Norra Förelaget,

lantbr. Arthur Göransson, St. Joppelorp per Kungälvst, ordförande och verksamhetsledamot

lantbrukaren Anders Håkansson, St. 12 per Kungälvst och

lantbrukaren Petter Jönsson, St. 12 per Kungälvst

För Södra Förelaget,

lantbrukaren Petter Jönsson, St. 12 per Kungälvst, styrelseman.

§ 29.

Förälsningssamman ereddade, att de till delning förelagat hörande handlingarna och räkningarna för framtidens skulle förvaltas av ordföranden i styrelsen för Norra Förelaget. De skulle därför inom Förelagets dagar till ställas lantbrukaren Arthur Göransson.

§ 30.

Förälsningssamman ereddade, att kostnaderna för hanteringen vid kompletterande underpölsning den 8/12 1943 belöpte till 14 kr. Samtliga kostnader för hanteringen av m. under symförsämringen belöpte alltså till $84 + 14 = 98$ kr (se § 17). Förälsningssamman utbetalade beloppet 98 kr. till Arthur Göransson.

§ 31.

Förordningsmannen överlämnade till Akties
Skränkor ett exemplar av arvades räkningen
för förättningen. Angående sger dagavade de-
biterad ersättning hänvisades till arvades-
räkningen.

§ 32.

Då intet ytterligare fördom, uppläses och
godkändes protokollet, värfes föräst-
ningen förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

St. Jupp. Lp. den 22 december 1943.

Å Gämten vägnar:

O. H. Moller

Larsen Lantmätars ingemior.

Nils J. Nilsson

Herman Persson

Orde Moller.

Ek. D. ~~11111~~ nr ¹⁸ 607 19 41 .



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret


den 15/7 1941.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 juli 1941 .

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Oskar Rud-Olson

Erkänt d. 17/9 - 41.

5

nr 18/607 år 1941
Länstyrelsen i Malmöhus län
14. JULI 1941
Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Kärdnämnd anskälles om förordnande för behörig
förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag
kanallägga synesförrättning för förläggning av
marker tillhörande Östra Stå socken nr 5-12-10-13
uti Östra Stå socken, Malmöhus län ⁸⁰ för förrättningen
för de beröras marker tillhörande lantb. Petter
Jänsson nr 5 Bernhard Persson nr 5 Olaf Wikström nr 5
samt Petter Jänsson nr 10-12 Petter Jänsson nr 12
Anders Wikström nr 12 Eric Engblom nr 12 Olof Engblom
och Gösta Wikström nr 13, samt möjligen flera jordbrukare,
vilka emellertid ej kunna angivas förän erforder-
liga undersökningar utfärs.

Närmare upplysningar om förrättningen
lämnas av lantb. Petter Jänsson, Jönstorpsgård
nr Kungshult, telefona Kungshult nr 5

Östra Stå för Kungshult d. 14. juli 1941
Petter Jänsson

Väst

Mackägare

Bernhard Persson

Petter Jönsson

Ludvig Nilsson

Anders Hårdensson

Östra Strö nr 5.

Östra Strö nr 5, 12

Ö: Strö nr 5

Ö Strö nr 12

den 27/11 1943

Bil. 2.

KUNGÖRELSE angående sammanträde för SYNEFÖRRÄTTNING enl. 10 kap. Vattenlagen.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Strö n:r 5 m.fl. hemman i Östra Strö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jeppstorp pr Kungshult, tisdagen den 7 december 1943 kl. 10, då sakägarne hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Strö nr: 5, 12 och 13 i Östra Strö socken, dels vägen nr 23 Östra Strö-Kungshult i Frosta vägdistrikt.

Malmö den 9 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Strö församling
söndagen den 14. november 1943 betygar:

Nils Ahlén
Försteordförande

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östra Strö församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Strö nr 5 m.fl. hemman i Östra
Strö socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Östra Strö församling /kungörelse/	Skarhult	9/11 1943.
Lantbrukaren Herman Persson/gode man/, Emnaröd,	Kungshult	" "
Lantbrukaren Nils Herman Nilsson/gode man/, Östra Strö,	Skarhult	" "
✓ Lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jepps- torp,	Kungshult	12/11 "
✓ Lantbrukaren Alfred Morin, Strö 12,	"	12/11 "
✓ Lantbrukaren Petter Jönsson, " "	"	" "
✓ Lantbrukaren Anders Mårtensson, " "	"	" "
✓ Lantbrukaren Olof Schultz, " 13,	"	" "
✓ Lantbrukaren Gösta Nilsson, " 13,	"	" "
✓ Lantbrukaren Bernhard Persson, " 5,	"	" "
✓ Lantbrukaren Einar Larsson, " 5,	"	" "
✓ Fru Elise Nilsson, " 5.	"	" "
✓ Herr Robert Hultman, Vännberga gård, Frosta vägdistrikt	Hörby	" "

Malmö den 12 november 1943.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4.

Fullmakt

Fullmakt för Hen Olof Schultz Ö. Strö 13
att å sammenträde för nyare förrättning angående
tonläggning av marker till Strö nr 5 m. fl. hem-
man i Östra Strö socken, Malmös församling, tisdagen
den 7 dec. 1943. föra min saken och utöva
min rätt.


Ö. Strö den 5 dec. 1943
Gösta Nilsson

Att Gösta Nilsson egenhändigt under-
tecknat fullmakten och att Olof Schultz
någon de som å fullmakten intyggar
på en gång närvarande rättsman

Ö. Strö den 7/12 - 1943.

Inga Billing.

Harold Billing

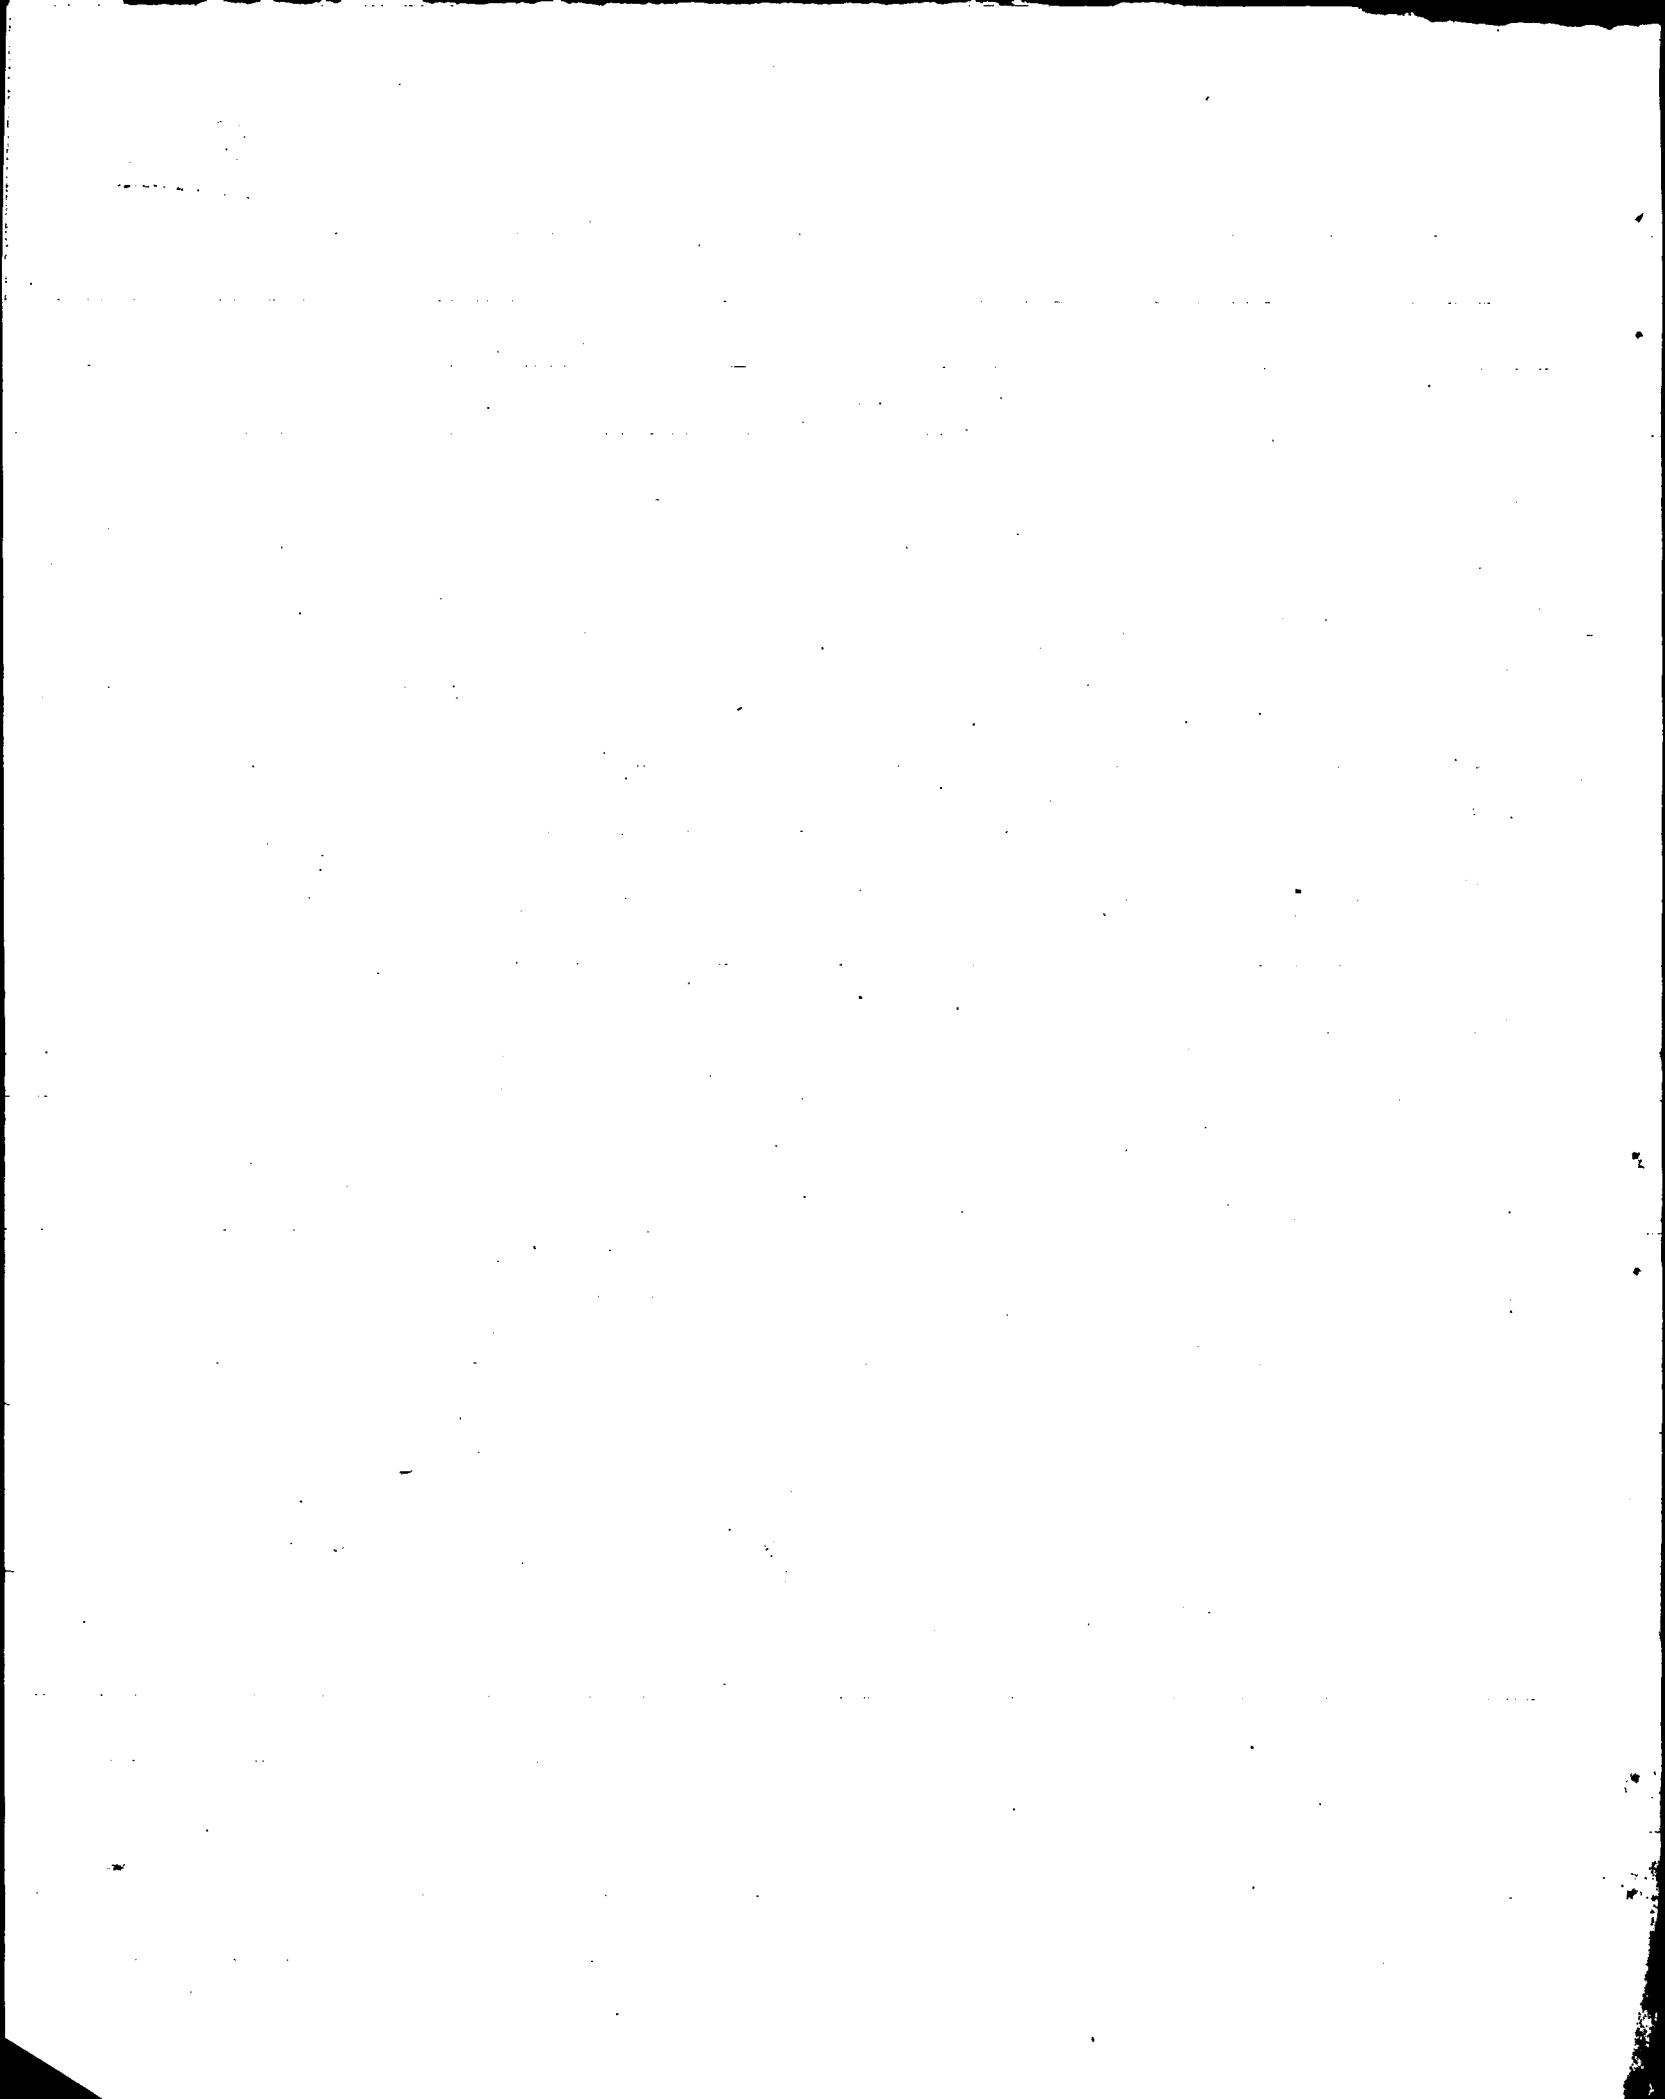

Förening.

Undertecknade förena sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Strö nr 5 m.fl. hemman i Östra Strö socken, Malmöhus län.

Strö den 7 december 1943.

Petter Jönsson
Olof Selvatt
Albin Emlund

Onders Mörtmann
Bernhard Persson

Vitsordas:

L. J. Mellin Herman Persson Nils H. Nilsson

Bil. 6. ^{22.}

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Angående dikningsföretaget Strö n:ris 5,12 och 13 av år 1943.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till utförande av dikningsföretaget Strö n:ris 5,12 och 13/1 Ö. Strö socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 innevarande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Kungshult - Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt, får jag härmed överlämna dels utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet, dels ett utdrag av den vid syneförrättningen upprättade plankartan med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 14 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Nelli.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Vågar och trummor.

Allmänna vågar.

Norra företaget berör i följande avseenden allmänna vågar inom Frosta vågdistrikt.

- a/ Mellan avvågningspunkterna 4+27 och 4+34 korsar huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, allmänna vägen Kungshult-Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vågdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 130 m sydväst om väg-kröken vid norra infartsvägen till St. Jeppstorps gård, finnes nu en trumma av 70 cm /28"/ betongrör. Trummans botten ligger på höjden +10.60 m, körbanan ovanför trumman på höjden +12.55 m och lägsta marken uppströms trumman på relativa höjden +11.70 m. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ombyggas eller ersättas. Den nya trumman skall utföras av vågrör med minst 45 cm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de särskilda bestämmelser för trummor, som framgå av Kungl. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vågar av år 1938". Trummans inre mederkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +10.17 m och på uppströms-sidan på höjden +10.19 m. Vid trummans ändpunkter skall anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast botten, samt omskolas med sten och groft grus. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.
- b/ Mellan avvågningspunkterna 21+55 och 21+62 korsar sidoavloppet, dikessträckan D-G-H-I, allmänna vägen Kungshult-Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vågdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 45 m norr om vägsträckan vid norra infartsvägen till St. Jeppstorps gård, finnes nu genom vägen ett 10 cm /4"/ avlopp, som vid uppströmssidan ligger på höjden +10.58 m. Körbanan ligger på höjden +12.70 m och lägsta marken uppströms eller öster om vägen på höjden +12.40 m. Då avloppet genom vägen ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner och ej heller till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, måste det ersättas med en ny vågtrumma. Den nya trumman skall utföras av vågrör med minst 23 cm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de särskilda bestämmelser för trummor, som framgå av Kungl. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vågar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +10.98 m och vid uppströmssidan på höjden +10.99 m, vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar på det sätt, som

närmare framgår av mom. a. här ovan.

c/ Mellan avvägningpunkterna 21+55=30 och 31+10 skall diktningföretaget vid västra sidan av allmänna vägen Kungshult - Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt utföra ett nytt avlopp av 13 cm /5"/ rör, som skall ersätta det nuvarande, delvis igenlammade avloppet av 8 cm /3"/ rör. Det nya avloppet skall kopplas i anslutningsbrunnen vid nerströmsidan av den i mom. b. här ovan omnämnda trumman och upptagas till en längd av 110 m, räknat norr ut från anslutningsbrunnen. Vid avloppets norra ändpunkt /Avvägningpunkten 31+10 eller punkten K/ skall en kopplingsbrunn utföras. Vid vägens sidor saknas nu vägdiken.

d/ Mellan avvägningpunkterna 11+52 och 11+60 korsar sidoavloppet, dikessträcken E-L, allmänna vägen Kungshult-Ö. Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 280 m sydväst om väg -kröken vid norra infartsvägen till St. Jeppsterps gård, finnes nu en delvis sammanfallen stentrumma. Trummans botten ligger på ungefärliga höjden +11.30 m, körbanan på höjden +12.45 m och lägsta marken uppströms eller söder om vägen på höjden +12.30 m. Den nuvarande trumman måste ersättas med en ny trumma, som lämpligen bör byggas vid sidan av eller något väster om den gamla trumman och utföras av rör med minst 23 cm /9"/ inre diameter. Trummans botten skall vid nerströmsidan ligga på höjden +10.88 m och vid uppströmsidan på höjden +10.90 m. Vid trummans ändpunkter skola utföras anslutningsbrunnar på det sätt, som närmare framgår av mom. a/ här ovan.

De i mom. a, b och d. omnämnda nya trummorna med tillhörande anslutningsbrunnar skola utföras av vägens ägare. Denne skall i god tid underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Den i mom. c, omnämnda nya rörledningen skall utföras av diktningföretaget, som i god tid skall underrätta dels vägens ägare, dels vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.


Malmö 1 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

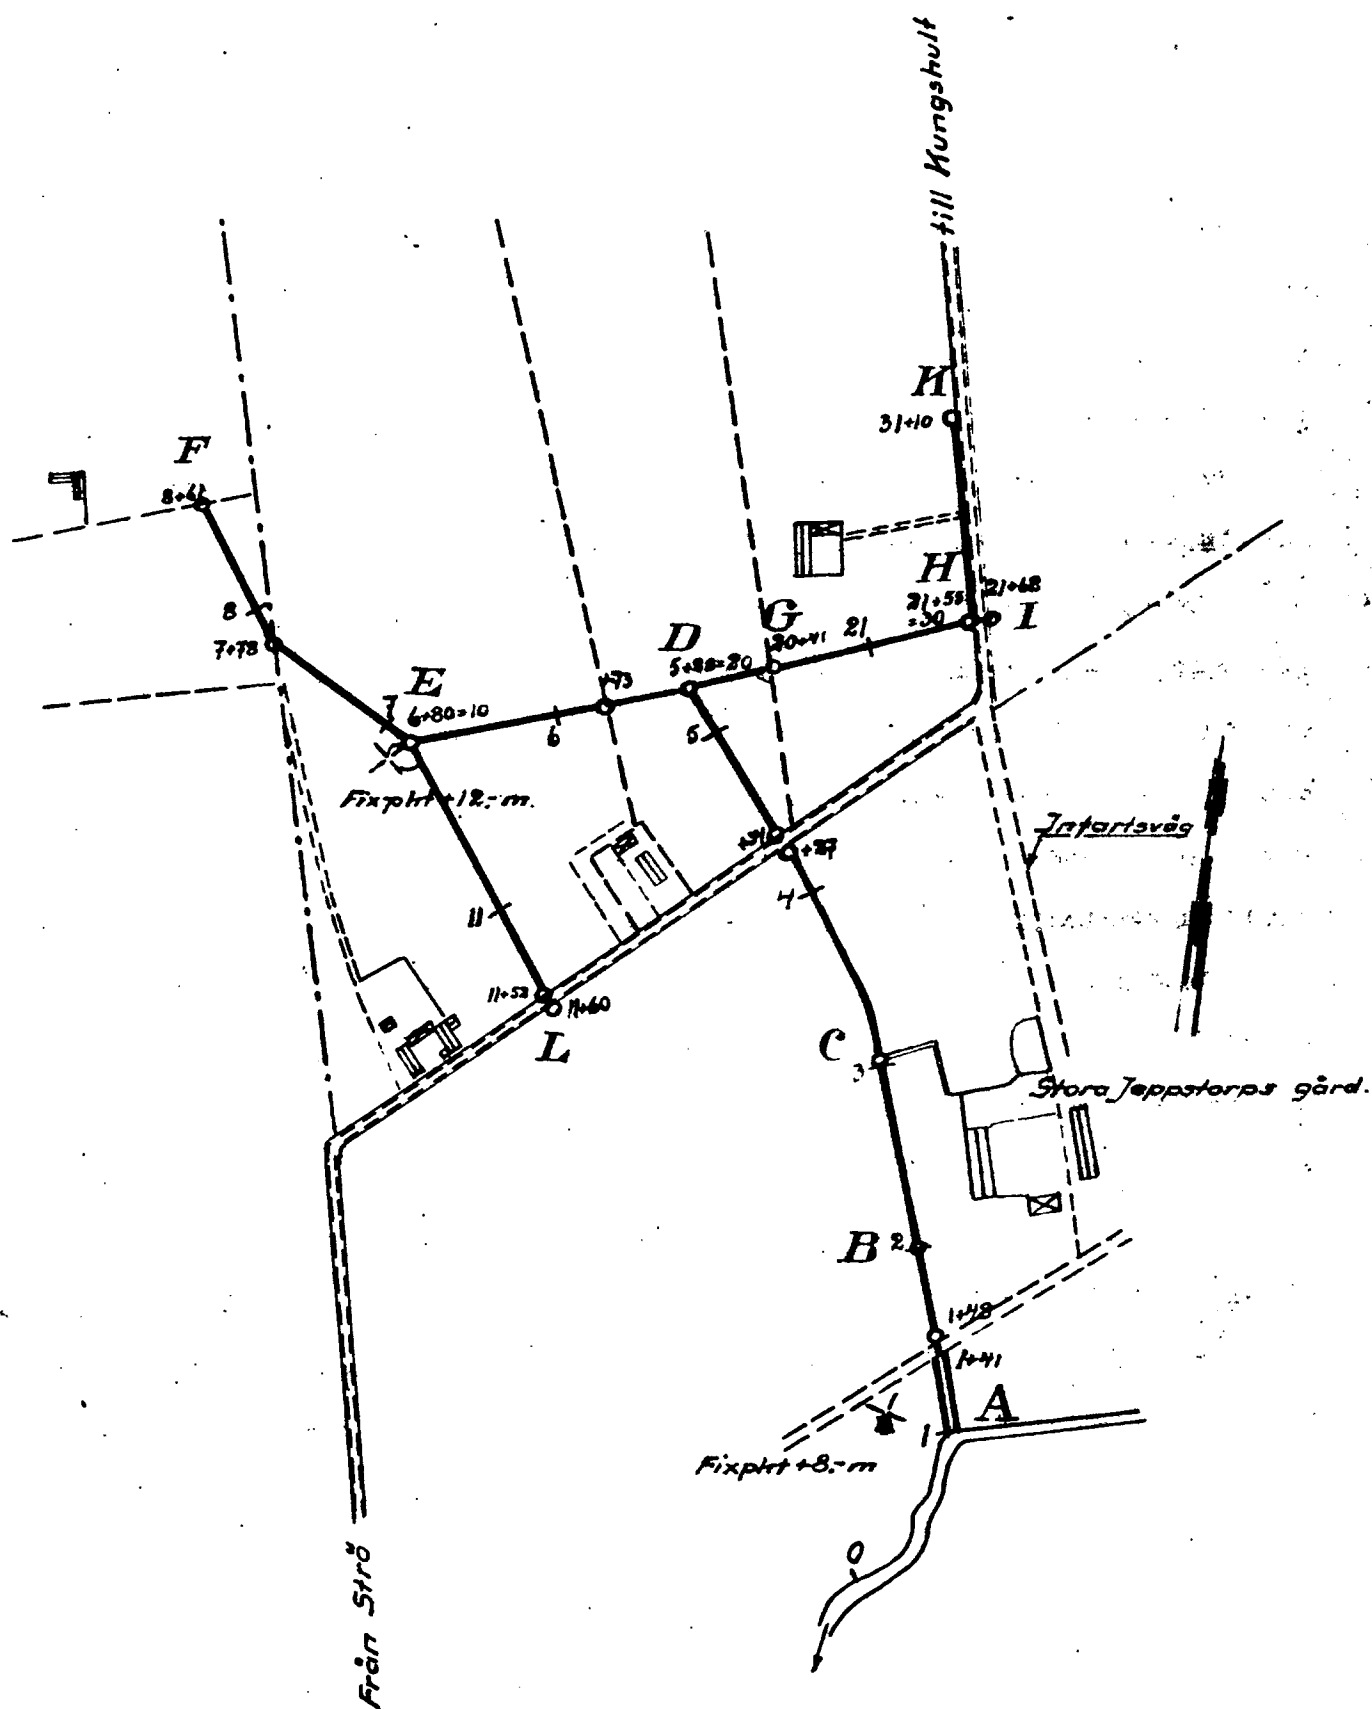

Malmö 1 december 1943.

C.H.Wallér.

VÄGFÖRVALTNINGEN

MALMÖHUS LÄN

D.nr. 5/185/43

24.
Bil. 9.

Till

Statens lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 december 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i Edert i december 1943 dagtecknade utlåtande angående dikningsföretaget "Strö n:ris 5, 12 och 13 av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 15 december 1943. *W. Mannerfelt*

W. Mannerfelt
W. Mannerfelt.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{24}$	12 ²²		<u>Ö. Skö s:n.</u> Skö.	<u>Avdelning 1.</u> Petter Jönsson Åker m. p. bäddarna do do do do do do do do do do Värdembäddar, ängar. Åker m. p. bäddarna. do do do do do do do do <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lgh.	12 ¹⁷		Skö	Petter Jönsson Tröskt o. trädg. <u>Summa</u>	13
lgh.	12 ²⁰		Skö	Petter Jönsson Tröskt o. trädgård <u>Summa</u>	14
$\frac{5}{16}$	13 ²		Skö	Arthur Jönsson Åker m. p. bäddarna. do do do do do do Tröskt o. trädgård	15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	32 ✓							2700	864	-	3000	960	-	300	96	- ✓
7	48 ✓							2500	1200	-	3000	1440	-	500	240	- ✓
7	23 ✓							2500	575	-	3000	690	-	500	115	- ✓
5	22 ✓							2340	506	-	3000	660	-	700	154	- ✓
3	54 ✓							2200	1188	-	3000	1620	-	800	432	- ✓
5	15 ✓							2300	345	-	3000	450	-	700	105	- ✓
—						01		—	—	-	—	—	-	—	—	-
5	10 ✓							2200	220	-	3000	300	-	700	70	- ✓
3	12 ✓							2200	264	-	3000	360	-	800	96	- ✓
3	44 ✓							2200	968	-	3000	1320	-	800	352	- ✓
5	10 ✓							2300	230	-	3000	300	-	700	70	- ✓
7	04 ✓							2500	100	-	3000	120	-	500	20	- ✓
	274					01			6470	-		8220	-		1750	-
7	10 ✓							4500	450	-	5000	500	-	500	50	-
	10								450	-		500	-		50	-
9	06 ✓							4700	282	-	5000	300	-	300	18	-
	06								282	-		300	-		18	- ✓
0	01 ✓							2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
5	45 ✓							2200	990	-		1350	-	800	360	-
7	24 ✓							2500	600	-		720	-	500	120	-
9	24 ✓							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
	94								2260	-		2820	-		560	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägobeskrivningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>Åker</i> <i>slupp. båt. åker</i> 19 <i>do</i> <i>do</i> 20 <i>do</i> <i>do</i> 21 <i>do</i> <i>do</i> 22 <i>do</i> <i>do</i> 23 <i>do</i> <i>do</i> 24 <i>Forn o. trädg.</i> 25 <i>do</i> <i>do</i> 26 <i>do</i> <i>do</i> 27 <i>do</i> <i>do</i> <i>vinna ej båtall</i> 28 <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> 29 <i>Åker</i> <i>slupp. båt. åker</i> 30 <i>Vattenhåla, impo</i> 31 <i>Åker</i> <i>slupp. båt. åker</i> 32 <i>do</i> <i>do</i> 33 <i>do</i> <i>do</i> 34 <i>do</i> <i>do</i> 35 <i>do</i> <i>vinna ej båtall.</i> 36 <i>Summa.</i>	
			<i>Ö. Lho s: 4.</i>	<i>Ardehnimay 2</i>	
<i>5/16</i>	<i>132</i>		<i>Lho</i>	<i>Arthur Gundersen</i> <i>Åker</i> <i>slupp. båt. åker</i> 37 <i>do</i> <i>do</i> 38 <i>do</i> <i>do</i> 39 <i>do</i> <i>do</i> 40 <i>Överför</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde --			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	94								2260	-		2820	-		560	-
9	17 ^v							2700	459	-	3000	570	-	300	51	-
7	13 ^v							2500	325	-		390	-	500	65	-
5	11 ^v							2300	253	-		330	-	700	77	-
5	13 ^v							2300	299	-		390	-	700	91	-
7	11 ^v							2500	275	-		330	-	500	55	-
9	11 ^v							2700	297	-	3000	330	-	3000	33	-
5	12 ^v							4100	442	-	5000	600	-	900	108	-
7	20 ^v							4300	860	-	5000	1000	-	700	140	-
9	13 ^v							4500	585	-	5000	650	-	500	65	-
						30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						22		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10							2200	230	-	3000	300	-	700	70	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	50 ^v							2300	1150	-	3000	1500	-	700	350	-
5	14 ^v							2300	322	-		420	-	700	98	-
7	13 ^v							2500	325	-		390	-	500	65	-
9	37 ^v							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 89					63			9131	-		11070	-		1939	-
9	13 ^v							2700	357	-	3000	390	-	300	39	-
7	19 ^v							2500	475	-		570	-	500	95	-
5	18 ^v							2300	414	-		540	-	700	126	-
3	42 ^v							2000	840	-	3000	1260	-	1000	420	-
	92								2080	-		2760	-		680	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförst <i>Aker</i> af <i>fäddare</i> <u>Summa</u>	41
$\frac{1}{2}$	12 ^{2d}		Stö	Andreas Måltström Tomb o. trädg.	42
				<i>Aker</i> om. p. fäddare	43
				do do	44
				Värghåla, imp.	45
				<i>Aker</i> af fäddare	46
				do do	47
				do do	48
				do do	49
				do do	50
				do do	51
				do do	52
				do do	53
				do do	54
				do do	55
				do do	56
				do do	57
				do do	58
				do do	59
				do do	60
				do do	61
				Värghåla, imp.	62
				<i>Aker</i> af fäddare	63
				do do	64
				do do	65
				Överförst	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
92									2080	-		2760	-		680	-
72 v								2300	1656	-	3000	2160	-	700	504	-
164									3736	-		4920	-		1184	-
20 v								4900	980	-	5000	1000	-	100	20	-
11 v								2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
62 v								2300	1426	-	3000	1860	-	700	434	-
								01	-	-	-	-	-	-	-	-
48 v								2300	1104	-	3000	1440	-	700	336	-
06 v								2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
10 v								2400	240	-	2800	280	-	400	40	-
56 v								2200	1222	-	3000	1680	-	800	448	-
31 v								2400	744	-		920	-	600	186	-
03 v								2400	72	-		90	-	600	18	-
05 v								2600	120	-		150	-	400	20	-
05 v								2600	120	-		150	-	400	20	-
08 v								2200	176	-		240	-	800	64	-
03 v								2400	72	-		90	-	600	18	-
09 v								2200	198	-		270	-	800	72	-
38 v								2200	836	-		1140	-	800	284	-
16 v								2300	368	-		480	-	700	112	-
06 v								2300	138	-		180	-	700	42	-
20 v								2500	500	-		600	-	500	100	-
15 v								2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
								01	-	-	-	-	-	-	-	-
38 v								2800	1064	-	3000	1140	-	200	76	-
20 v								2600	520	-	3000	600	-	400	80	-
06 v								2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
436								02	10892	-		13460	-		2568	-

5

7

8

3

1

3

5

5

0

5

5

7

7

0

5

0

5

5

7

9

1

9

7

5

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örnulfrik</i> <i>Åker</i> <i>om p. lätelse</i> 66 <i>do</i> 67 <i>do</i> 68 <i>do</i> 69 <i>do</i> 70 <u>Summa</u>	
$\frac{7}{512}$	1315		<i>Årö</i>	<i>Olof Schultze</i> <i>Åker</i> <i>om p. lätelse</i> 71 <i>do</i> 72 <i>do</i> 73 <i>do</i> 74 <u>Summa</u>	
$\frac{5}{512}$	1314		<i>Årö</i>	<i>Karlén Nilsson</i> <i>Åker</i> <i>om p. lätelse</i> 75 <i>do</i> 76 <i>do</i> 77 <i>do</i> 78 <i>do</i> 79 <u>Summa</u>	
$\frac{3}{128}$	1316		<i>Årö</i>	<i>Anders Mattsson</i> <i>Åker</i> <i>om p. lätelse</i> 80 <i>do</i> 81 <i>do</i> 82 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
436							02		10892	-		13460	-		2568	-
11	✓							2600	286	-	8000	330	-	400	44	-
12	✓							2200	276	-		360	-	700	84	-
38	✓							2200	836	-		1140	-	800	204	-
35	✓							2800	980	-		1050	-	200	70	-
15	✓							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
547							02		13660	-		16790	-		3130	-
15								2700	405	-	3200	495	-	600	90	-
16								2500	400	-		528	-	800	128	-
09								2300	307	-		297	-	1000	90	-
09								2200	198	-	3200	297	-	1100	99	-
49									1210	-		1617	-		407	-
12								2200	264	-	3300	396	-	1100	132	-
19								2200	418	-		627	-	1100	209	-
13								2300	299	-		429	-	1000	120	-
09								2500	225	-		297	-	800	72	-
07								2700	189	-	3300	231	-	600	42	-
60									1395	-		1980	-		585	-
12								2700	324	-	2800	336	-	100	12	-
20								2600	520	-	2800	560	-	200	40	-
20								2400	480	-	2800	560	-	400	80	-
52									1324	-		1456	-		132	-

9
7
5
7
9
9
7
9
7
5
7
5
5
7
9
—
7
5
5
7
5
7
9
—

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	13 ²		Stro	Arthur Ericsson Peter do do do do Summa	107 108 109 110
1/24	12 ²²		<u>O. Stro s.m.</u> Stro	<u>Sammandrag</u> <u>Andelning 1</u> Peter Ericsson do do Arthur Ericsson Summa för and. 1.	1-12 13 14 15-36
5/16	13 ²		<u>O. Stro s.m.</u> Stro	<u>Andelning 2</u> Arthur Ericsson Anders Mattsson Olof Schultz Gösta Nilsson Anders Mattsson Summa för and. 2.	37-41 42-70 71-74 75-79 80-82
1/16	12 ²³		<u>O. Stro s.m.</u> Stro	<u>Andelning 3.</u> Albin Eriksson Arthur Ericsson Summa för and. 3. Summa för alla förlagor	83-106 107-110

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
01				2300	23	-	3000	80	-	7400	7	-				
08				2500	200	-	1	240	-	500	40	-				
13				2700	351	-	3000	390	-	300	39	-				
				03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				03	574	-		660	-		86	-				
274				01	6470	-		8220	-		1750	-				
10					450	-		500	-		50	-				
06					282	-		300	-		18	-				
339				63	9131	-		11070	-		1939	-				
629				64	16333	-		20090	-		3757	-				
164					3736	-		4920	-		1184	-				
547				02	13660	-		16790	-		3130	-				
49					1210	-		1617	-		407	-				
60					1395	-		1980	-		585	-				
52					1324	-		1456	-		132	-				
872				02	21325	-		26763	-		5438	-				
407				06	9947	-		42210	-		2263	-				
22				03	574	-		660	-		86	-				
429				09	10521	-		12870	-		2349	-				
1930				75	48179	-		59723	-		11544	-				

5
7
9

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			St. Jepsstads den 22 december 1943. De tjänstens vägnar: C. S. Mäli. Staten Lantbruksingenjör. Nils H. Nilsson Herman Persson Vide Mäli.		

[illegible]

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6	5	4	3	2	1

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	132		<u>Ö. Kro p. n.</u> Lro.	Arthur Branson Allu m. p. Littera do do do do do do do do Summa	111 112 113 114 115
4/10	57		Lro	Bernhard Persson Tomt o. trädg. Allu m. p. Littera do do do do do do do do do do Summa	116 117 118 119 120 121 122 123
1/32	55		Lro	Peter Jonsson Allu m. p. Littera do do do do do do do do do do do do do do Summa	124 125 126 127 128 129 130 131

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08 ✓							2200	176	-	3200	256	-	1000	80	-
	14 ✓							2600	364	-		448	-	600	84	-
	13 ✓							1800	234	-		416	-	1400	182	-
	07 ✓							2200	154	-		224	-	1000	70	-
	10 ✓							2600	260	-	3200	320	-	600	60	-
	52								1188	-		1664	-		476	-
	04 ✓							2500	100	-	3000	120	-	500	20	-
	01 ✓							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
	18 ✓							2500	450	-	3000	540	-	500	90	-
	16 ✓							2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
	17 ✓							1700	289	-	3000	570	-	1200	221	-
	15 ✓							1700	255	-	3000	450	-	1200	195	-
	04 ✓							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
	03 ✓							2500	75	-	3000	90	-	500	15	-
	78								1610	-		2340	-		730	-
	01 ✓							2500	25	-	3000	30	-	500	5	-
	01 ✓							2100	21	-		30	-	900	9	-
	12 ✓							1700	204	-		360	-	1200	156	-
	06 ✓							1700	102	-		180	-	1200	78	-
	10 ✓							1900	190	-		300	-	1100	110	-
	44 ✓							1900	893	-		1410	-	1100	517	-
	09 ✓							1700	153	-		270	-	1200	117	-
	02 ✓							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
	88								1630	-		2640	-		1010	-

7
9
5
7
9

9
7
9
7
5
5
7
9

9
7
5
5
5
5
5
5
7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
88									1630	-		2640	-		1010	-
04								2500	100	-	3000	1200	-	500	20	-
92									1730	-		2760	-		1030	-
														908 + 42 = 1050		
07								2000	140	-	2600	182	-	600	42	-
08								2000	160	-	2600	208	-	600	48	-
04								2000	80	-	2600	104	-	600	24	-
03								2200	66	-	2600	78	-	400	12	-
03								2500	75	-	2600	78	-	100	3	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						08		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						08		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						05		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25						40			521	-		650	-		129	-
52									1188	-		1664	-		476	-
78									1610	-		2340	-		730	-
92									1730	-		2760	-		1030	-
25						40			521	-		650	-		129	-
247						40			5049	-		7414	-		2365	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			St. Jepsstorp den 22 december 1943. Vår tjänstens öfver: B. H. Malm. Staten Lantbruksingenjör. Nils H. Nilsson Herman Persson Både näm.		

Mo Ho

Rostnads förslag

Pål. Ba.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Maraförslaget</u>								
		<u>Skreddarbopp</u>								
		<u>Silverskranken A-B.</u>								
1 -	36	<u>Upprensning av det nya-</u>								
-1+36		<u>rande avskärningsstaket av</u>	36	0.50	18	-				
1+36 -	12	<u>Träköp av cementtrö</u>								
-1+48		12"	12	4.75	57	-				
		<u>Skaktning, slämpling, re-</u>								
		<u>läggning, återfyllning av</u>	12	6.-	72	-				
1+48 - 2	52	<u>Träköp av cementtrö</u>								
		12"	52	4.75	247	-				
		<u>Skaktning, slämpling, re-</u>								
		<u>läggning, återfyllning av</u>	52	1.75	91	-	485	-		
		<u>Tills. 100 anker.</u>								
		<u>Dränering av rivningsområdet vill 1+36, övers-</u>								
		<u>sättning av det öppna avloppets</u>								
		<u>kanal och stänsten</u>	1	90.-	90	-				
		<u>Dränering med 24" inre diameters,</u>								
		<u>hopslingor av st.</u>								
		(vid 1+48 och								
		2	2	70	140	-	220	-		
		<u>Rotklippning och borttagning av</u>								
		<u>träd och buskar; stamutföras av</u>								
		<u>vederbärande jordägare</u>								
		<u>För oförutredda fall, arbetsledning</u>								
		<u>av m. m. tilläggs ca 20 % med</u>					135	-	850	-
		<u>Övergången</u>							850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Börsfält</i>							850	-
		<i>Stensträckan B-C</i>								
2-3	100	<i>Förköp av cementrör.</i>								
		<i>15"</i>	100	6.-	600	-				
		<i>Schaktning, slämpling, rön-</i>								
		<i>läggning, ätsfyllning m.</i>	100	3.50	350	-	950	-		
		<i>Fills 100 meter.</i>								
		<i>Prövnings med 24" inre diameters,</i>								
		<i>koppelringar av m. vid 3</i>	1	80.-			80	-		
		<i>Rottuggning och borttagning av</i>								
		<i>träd och buskar; skara utgöras av</i>								
		<i>vederbörande jordläggnings</i>								
		<i>För oförutredda fall, arbetsbedömning</i>								
		<i>m. m. tillsägges ca 20% med</i>					220	-	1250	-
		<i>Stensträckan C-D.</i>								
3+4+27	127	<i>Förköp av cementrör</i>								
		<i>15"</i>	127	6.-	762	-				
		<i>Schaktning, slämpling,</i>								
		<i>rörläggning, ätsfyllning m.</i>	127	4.50	571	50				
4+27 -	7	<i>Byggnad av kunnman</i>								
- 4+34		<i>för Allmänna vägar</i>								
		<i>Kungshuset - Ö. Högare</i>								
		<i>vägar av 23 i första</i>								
		<i>väglinje. Arbetet</i>								
		<i>skall utföras av vägens</i>								
		<i>ägare, om dävid ägar</i>								
		<i>beakta dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								
		<i>man ej får utföras av</i>								
		<i>avindas rör till 18"</i>								
		<i>(45 cm), dels att kunn-</i>								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Prof.	134	Ärskift			1333	50			21100	-
		Skall lägga på höjderna + 10.17 m. vid uppställnings- sidan (sektionen 4+27) och på höjderna + 10.19 m. vid uppställningsidorna (sektionen 4+34)			-	-				
4+34 - - 5+28	94	Fisköps av cementör; 15" m.	94	6.-	564	-				
		Behållning, slämpling, rät- läggning, åtsyftning m.	94	4.-	376	-	2273	50		
Tills. 228 meter.										
Anslutningsarbetet vid den nya vägtakningens anslutning och uppställningsidorna. Skala ut- föras av vägens ägare			2	-	-	-				
Pålägg med 3 1/2" rör diameter, kopplingar m. m. vid 5+28 m.			1	90.-	90	-	90	-		
Rothuggning och borttagning av trä och buskar; skall utföras av vederbörande jordägare										
För oförutredda fall, arbetsledning m. m. tillägg ca 20% rask							486	50	2850	-
Ärskiftet 8. 4.										
5+28 - - 6+80	152	Fisköps av cementör; 15" m.	152	6.-	912	-				
		Behållning, slämpling, rätläggning, åtsyftning m.	152	3.50	532	-	1444	-		
Tills. 152 meter										
Pålägg med 2 1/2" rör diameter, kopplingar m. m.; vid 5+73 och 6+80			2	70.-			140	-		
Ärskiftet							1584	-	4950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Prefrit</u>					1584	-	44950	-
		För oförutredda fall, arbetsbeteckningssam.								
		tiwägga ca 20 % med					916	-	1900	-
		<u>Bibarssträckan C-F.</u>								
6+80 -	98	Fyllning av cementbör ;								
-7+78		10" m.	98	3.75	367	50				
		Schaktning, stämpling, rör								
		läggning, åtsufyllning m.	98	2.50	245	-				
7+78 -	83	Fylling av cementbör eller								
= 8+61		tegelrör ; 4" m.	83	1.40	116	20				
		Schaktning, stämpling, rör								
		läggning, åtsufyllning m.	83	1.50	124	50	853	20		
		<u>Tills. 181 meter</u>								
		Buren med 24" inre diameter, in-								
		lag av 10" rör för för sidans till-								
		riktande dragarna, koppelingar								
		m. m. vid 7+78 st.	1	90	90	-				
		Buren med 24" inre diameter,								
		koppelingar m. m. vid 8+61 st.	1	50	50	-	140	-		
		För oförutredda fall, arbetsbeteckning								
		m. m. tiwägga ca 20 % med					206	80	1200	-
		<u>Lidosallapp.</u>								
		<u>Bibarssträckan D-G.</u>								
5+28=20-	41	Fylling av cementbör eller								
-20+41		tegelrör ; 6" m.	41	1.80	73	80				
		Schaktning, stämpling, rör								
		läggning, åtsufyllning m.	41	2.25	92	25	166	05		
		<u>Tills. 41 meter</u>								
		Buren med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 20+41 st.	1	70	70	-	70	-		
		För oförutredda fall, arbetsbeteckning m. m.								
		<u>Överför</u>					236	05	8000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Biverfjells</i>							<i>8950 -</i>	
		<i>Bilskostträskan 16-18.</i>								
<i>21+55=30</i>	<i>110</i>	<i>Frekops av cementbets</i>								
<i>= 31+10</i>		<i>eller tegelsten, 5" stor.</i>	<i>110</i>	<i>160</i>	<i>176 -</i>					
		<i>Schaktning, stämpling, vär-</i>								
		<i>läggning, återfyllning m.</i>	<i>110</i>	<i>2.-</i>	<i>220 -</i>		<i>396 -</i>			
<i>Villa</i>	<i>1100</i>	<i>anlägg.</i>								
<i>Påstopp med 21" inner diameter,</i>										
<i>hoppelningar m. m. vid 31+10 st.</i>			<i>1</i>	<i>50-</i>			<i>50 -</i>			
<i>För oförstärkta fall, arbetsskilling</i>										
<i>m. m. tillägg ca 20 % med</i>							<i>104 -</i>		<i>550 -</i>	
		<i>Bilskostträskan 16-18.</i>								
<i>6+80=10-</i>	<i>152</i>	<i>Frekops av cementbets</i>								
<i>-11+52</i>		<i>tegelsten, 6" stor.</i>	<i>152</i>	<i>180</i>	<i>273 60</i>					
		<i>Schaktning, stämpling, vär-</i>								
		<i>läggning, återfyllning m.</i>	<i>152</i>	<i>1.75</i>	<i>266 -</i>		<i>539 60</i>			
<i>11+52 -</i>	<i>8</i>	<i>Byggsquad av trämmar</i>								
<i>-11+60</i>		<i>för allmänna vägar</i>								
		<i>Revsgrubbs - Ö. Lås eller</i>								
		<i>vägar m. 22 i första</i>								
		<i>vägsnittet. Arbetet skall</i>								
		<i>utföras av vägarstyrelsen,</i>								
		<i>och därmed äga be-</i>								
		<i>aktat del. av trämmar</i>								
		<i>ej får utföras av mindre</i>								
		<i>än än 9" del. av</i>								
		<i>trämmar inne i skogen</i>								
		<i>skall stå på sig på</i>								
		<i>högsten + 10.88 m. vid den</i>								
		<i>strömsidan (skärlinjen</i>								
		<i>11+52) och på högsten</i>								
<i>Öff.</i>	<i>160</i>	<i>Utföras</i>					<i>539 60</i>		<i>9500 -</i>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Boz.	160	Kierfält + 10.90 m. vid uppställning. Bollens (stationen 11+60)			539	60			9500	-
Villa.	160	ancker.			-	-	539	60		
Anslutningskammare vid den nya vägtäcknings anslutnings - och uppgångs sidor; skulle utföras av vägens ägare			2	-			-	-		
Ersättning till vägens ägare för byggnad av vägtäckning med tillhörande anslutnings- kammare								100	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning en an tillägg ca 20 % mer								11040	750	-
Summa kostnad									10250	-
Länsvanddrag.										
Skavullavlopp.										
✓ 100		Bikosthåkan A-B.					850	-		
✓ 100		Do B-C.					1250	-		
✓ 228		Do C-D.					2850	-		
✓ 152		Do D-E.					1750	-		
✓ 181	761	Do E-F.					1200	-	8050	-
Lidoavlopp.										
✓ 41		Bikosthåkan G-H.			300	-				
✓ 121		Do H-I-J.			600	-				
✓ 110	272	Do J-K.			550	-	1450	-		
	160	Do K-L.					750	-	2200	-
Summa 1093 ancker.									10250	-

St. Jernstap den 22 December 1943
 A. Gästens vägar,
 G.H. Mellin.
 Statens landbruksingenjör.

kont. 17/13 046.

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överförde</u> <u>Bilensdräkan N-B.</u>							1100	-
62+27- -63+50	123	Inför av cementströ. 9"	123	3.25	399	75				
		Behäftning, stämpning, riv- läggning, återfyllning, m.	123	2.-	246	-	645	75		
	123	meter								
Prickor med 24" inre diameter, kopparslag m. m. vid 62+87 och 63+50			2	70.-			140	-		
För oförstärkta faller, arbetsledning m.										
Tunnar ca 20 % med							164	25	950	-
									2050	-
<u>Överförde</u> <u>(Andropsäle)</u> <u>Bilensdräkan N-B.</u>										
62+27= 50+40 - -51+16	76	Inför av cementströ even tegelströ 9"	76	1.30	98	80				
		Behäftning, stämpning, riv- läggning, återfyllning, m.	76	1.50	114	-	212	80		
	76	meter								
Prickor med 21" inre diameter, kopparslag m. m. vid 51+16			1	50.-			50	-		
För oförstärkta faller, arbetsledning m.										
Tunnar ca 20 % med							27	20	200	-
									2050	-
<u>Överförde</u> <u>Bilensdräkan N-B.</u>										
227	123	82							1100	-
		N-B.							950	-
Prickor 350 meter									2050	-
St. Jernstorg den 22 December 1943. A. Ljåstens Bøger. C. H. Nalle. Statens Lantbruksingenjör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. 6 54

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Marer förelaget							
Kuvordavlopp:							
Dikessträckan A-B.							
1	-	0.75	0.50	2.-	1:1	5.-	Upprensning av avv. avledningsdike mellan 1 - 1+36. Först: Plan o. jämnad i grunden till slutmonitens tillstånd 0.13 m. 13 ² 11 gavel, 0.10 m. 7. om 11. 0. kanten; belägen på höjden + 8.- m. 15" cementbänk mellan 1+36-2.
+36	36	1.-	"	2.50	"	39:1000 6.40	
+36	-	0.80				43:1000 6.62	
+50	14	1.45				43:1000 7.13	
2	50	1.45				43:1000 9.37	
<u>Sum</u>	100	metres.					
Dikessträckan B-C.							
2	-	1.45				9.37	15" cementbänk mellan 2-3.
+50	50	2.50				9:1000 9.82	
3	50	2.90				2:1000 9.92	
<u>Sum</u>	100	metres.					
Dikessträckan C-D.							
3	-	2.90				9.92	15" cementbänk mellan 3-4+27 och 4+34-5+28.
+50	50	2.55				2:1000	
4	50	2.15				2:1000	Summa av 18" (45cm) tvärsnitt 4+27-4+34.
+27	27	1.95				10.17	
+34	7	1.90				10.19	
+50	16	1.80				2:1000	
5	50	1.80				2:1000	
+28	28	1.75				10.38	
<u>Sum</u>	228	metres.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bihessläckan 8-6.									
5+28	-	1.75				10.38		15" cementrör mellan 5+28-6+80.	
+50	22	1.70				2:1000			
6	50	1.80				2:1000			
+50	50	1.65							
+80	30	1.30				10.53			
Summa	152	metrar							
Bihessläckan 6-7.									
6+80	-	1.25				10.58		10" cementrör mellan 6+80-7+78, djuph. 10" o. jämnad i jordfast sten i 7. graskanten vid punkt 7; beläggas på höjden +12.-m.	
7	20	1.30				3:1000			
+50	50	1.40				10.87			
+78	28	1.40				10.92			
+78	-	1.35							
8	22	1.30				6:1000			
+50	50	1.45				11.42		4" cementrör eller tegelrör mellan 7+78-8+61.	
+61	11	1.40							
Summa	181	metrar							
Lidvarebopp.									
Bihessläckan 8-5.									
5+28=20	-	1.65				10.50		6" cementrör eller tegelrör mellan 5+28=20 - 20+41.	
20+41	41	1.50				6:1000 10.75			
Summa	41	metrar							
Bihessläckan 5-76-7.									
20+41	-	1.50				10.75		6" cementrör eller tegelrör mellan, 20+41 - 21+55	
21	59	2.-				2:1000			
+55	55	1.40				10.98		Tjummå av 9" rör mellan, 21+55 - 21+62.	
+62	7	1.40				10.99			
Summa	121	metrar.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Löda Gårstaket. Dikessträckan M-N. 60- 60+36 36 60+85 49 0.80 0.5 2.10 1:1 6.53 61 15 0.90 " 2.30 " 5.1000 +42 42 1.30 " 3.10 " 6.81 +42 - 1.20 6.91 +50 8 1.25 62 50 1.35 +27 27 1.40 7.25 Sona 227 meter Dikessträckan N-O. 62+27 - 1.35 7.30 62+50 23 1.25 63 50 1.25 +44 44 1.45 +50 6 1.35 8.90 Sona 123 meter Sammandrag för Löda Gårstaket. Dikessträckan M-N. " N-O. 227 123 Sona 350 meter Det var öppna avledningsdiken mellan 60-60+36 bibehållas oförändrat. Nya skanternas mellan 60+36-60+85 bibehållas oförändrat. Öppet avlopp mellan 60+85-61+42. Längd: Rova o. jämdakt i fördjupat skiv i gårdsgård d. 54 i nivå punkt 1+34 i skiv. Rova 0.6 m. över marken, belägen på höjden +8. m. 12" cementskiva mellan 61+42-62+27. 9" cementskiva mellan 62+27-62+50 Längd: Rova o. jämdakt i fördjupat skiv i gårdsgård mellan 62+27 till 62+50. Rova 0.6 m. på 62+50, belägen på höjden +11. m.								

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

- 1/
- Vid upprepning, fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola de nuvarande avloppen utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppen, därest jordägaren ej påfördrar, att massorna skola helt eller

- till större delen uppläggas på viss sida. Jordvallarna skola uppläggas med minst 0.8 m frikant, ej till större höjd än 0.8 m och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1.5. Vallarna skola genomgrävas på var 40:de m samt vid tillstötande diken, svackor och vägar, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna i vallarna skola upptagas till minst 0.5 meters bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1.
- 2/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna. Ras och skred, som möjligen uppkomma under eller i samband med arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter anvisningar av lantbruksingenjören.
 - 3/ Ommurningarna skola utföras av betong med 300 kg B-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
 - 4/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband med ~~löst~~ cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
 - 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
 - 6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
 - 9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade

jordmassor och, om dessa ej är tillräckliga, genom masshävning från riderna.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna göres fast och eventuellt förstärkes genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsar rörrännor.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör, med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".


19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

- 20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer och i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola utföras som öppna brunnar och uppdragas till 30 cm höjd över markytan. Andra brunnar få göras täckta, om jordägaren det önskar och medgivande därtill lämnas av lantbruksingeniören. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan markytan och brunnslocket vara minst 60 cm.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställets eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen med ~~bet~~ cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig

nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till
dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedel-
bart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grun-
förstärkning erfordras.

St. Jeppstorp den 22 december 1943.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö nr 5 m.fl. hemman i Ö. Strö socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 juli 1941 förordnades under tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättningen ^{enligt vattenlagen} angående torrläggning av marker till Strö nr 5 m.fl. hemman i Ö. Strö socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Syneförrättningen har handlagts enligt för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Strö nr 5, 12 och 13 i Ö. Strö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 2 km NNV om Ö. Strö kyrka och 2.5 km söder om Kungshults järnvägsstation på ^{järnvägs-}linjen Eslöv-Kristianstad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrlägningsområdet omfattar 2 av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. Aa sammanförda och på plankartan utmärkta ägofigurerna, och "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. Ab sammanförda och på plankartan utmärkta ägofigurerna.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna och täckta avledningsdiken. Avloppen hava emellertid ej utförts

till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför i enlighet med sökandenas yrkanden /förrättningsprotokollets §§ 5-7/ upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för de olika företagen följande avlopp upptagas.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 1 vid bäcken norr ut till avvägningspunkten 2.

Delsträckan 1-1+36 skall följa samma sträckning som det ^{nuvarande} ~~öppna~~ floddiket ~~avledningsdiken~~, vilket skall upprengas.

Delsträckan 1+36-2 skall följa samma sträckning som det ^{nuvarande} ~~öppna~~ floddiket ~~avledningsdiken~~ och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid 1+36 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid 1+48 och 2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 2 norr ut till avvägningspunkten 3. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 3 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 3 norr ut genom vägen

Kungshult - Ö. Strö till kröken vid avvägningpunkten $5+28 = 20$.

Delsträckan 3-4+27 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

Delsträckan 4+27 - 4+34 sammanfaller med vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av 18" cementrör, utförd till det djup, som framgår av förslagshandlingar och ritningar. Anslutningsbrunnar skola byggas vid den nya trummans nerströms- och uppströmssidor. Arbetet skall utföras och bekostas av vägens ägare.

Delsträckan 4+34-5+28=20 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid $5+28=20$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten $5+28=20$ väster ut till mörgelgraven vid avvägningpunkten $6+80=10$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid $5+73$ och $6+80 = 20$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningpunkten $6+80=10$ norr och väster ut till avvägningpunkten $8+61$ i gränsen mellan fastigheterna Strö 13 ^{och Strö 14} 15. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras av dels 10" cementrör, dels 4" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $7+78$ och $8+61$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Brunnen vid $7+78$ skall utföras med intag för dagvatten.

Sidoavlopp.

Dikessträckan D-G från avvägningpunkten $5+28 = 20$ öster ut avvägning-

punkten 20+41 i gränsen mellan fastigheterna Strö 12²² och ^{Strö}12²³. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas i gränsen vid 20+41.

6/ Dikessträckan G-H-I från avvägningpunkten 20+41 öster ut till och genom vägen Kungshult-Ö.Strö vid avvägningpunkten 21+62.

Delsträckan 20+41-21+55 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör.

Delsträckan 21+55-21+62 sammanfaller med vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. Det nuvarande vattenavloppet genom vägen skall ersättas med en ny trumma av 9" cementrör, utförd till det djup, som framgår av förslagshandlingar och ritningar. Anslutningsbrunnar skola byggas vid den nya trummans nerströms- och uppströmssidor. Arbetet skall utföras och bekostas av vägens ägare.

Dikessträckan H-K från avvägningpunkten 21+55 = 30 norr ut utmed västra sidan av vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt till avvägningpunkten 31+10. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 5" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas vid 31+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan E-L från avvägningpunkten 6+80 = 10 söder och öster ut till och genom vägen Kungshult - Ö.Strö vid avvägningpunkten 11+60.

Delsträckan 6+80 = 10-11+52 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör.

Delsträckan 11+52 - 11+60 sammanfaller med vägen Kungshult - Ö. Strö

eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. Ny vägtrumma skall byggas av 9" cementrör och utföras till det djup, som framgår av förslagshandlingar och ritningar. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid den nya trummans nerströms- och uppströmssidor. Arbetet skall utföras av vägens ägare, som härför skall uppbära ersättning av dikningsföretaget med 100.-kronor.

Södra företaget.

- 8/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 60 vid bäcken öster och söder ut till avvägningspunkten 62+27. Delsträckan 60-60+36 /öppet dike/ skall bibehållas i oförändrat skick. Om så erfordras, skall diket upprensas.

Delsträckan 60+36-60+85 som utgöres av en stentrumma, skall bibehållas i oförändrat skick.

Delsträckan 60+85-61+42 skall utföras som öppet dike genom upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande avledningsdiket.

Delsträckan 61+42-62+27 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid 61+42 skall rörutloppet om-muras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall byggas vid 62+27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 9/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 62+27 öster ut till och genom enskilda vägen vid 63+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 62+87 och 63+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Profil- och sektionsritningar - blad 2 - hava upprättats för samtliga avlopp. De utvisa de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurning^{-ar} och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på plankartan blad 1. Beträffande de täckta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör eller tegelrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter, ej innehåller på ~~cement~~^{betong} skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ~~och~~ till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.40 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava efter nymätning och ytavvägning avfattats på plankartan blad 1. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar och trummor.

A. Allmänna vägar.

1. "Norra företaget" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Frosta vägdistrikt.

a/ Mellan avvägningpunkterna 4+27 och 4+34 korsar huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, allmänna vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 130 m sydväst om vägkröken vid norra infartsvägen till St. Jeppstorps gård, finnes nu en trumma av 70 cm /28"/ betongrör. Trummans botten ligger på höjden +10.60 m, körbanan ovanför trumman på höjden +12.55 m och lägsta marken uppströms trumman på relativa höjden +11.70 m. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ombyggas eller ersättas. Den nya trumman skall utföras av vägrör med minst 45 cm /18"/inre diameter och i övrigt enligt de särskilda bestämmelser för trummor, som framgå av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +10.17 m och på uppströmssidan på höjden +10.19 m. Vid trummans ändpunkter skall anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast botten samt omskolas med sten och groft grus. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

b/ Mellan avvägningpunkterna 21+55 och 21+62 korsar sidoavloppet, dikessträckan D-G-H-I, allmänna vägen Kungshult - Ö.Strö eller

vägen nr 23 i Frosta vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 45

vägkröken
m norr om ~~vägen~~ vid norra infartsvägen till St. Jeppstorps

gård, finnes nu genom vägen ett 10 cm /4"/avlopp, som vid uppströms-

sidan ligger på höjden +10.58 m. Körbanan ligger på höjden +12.70 m

och lägsta marken uppströms eller öster om vägen på höjden +12.40 m.

Då avloppet genom vägen ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner

och ej heller till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers

torrläggning, måste det ersättas med en ny vägtrumma. Den nya trumman

skall utföras av vägrör med minst 23 m /9"/inre diameter och i övrigt

enligt de särskilda bestämmelser för trummor, som framgå av Kungl. Väg-

och vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden +10.98

m och vid uppströmssidan på höjden +10.99 m. Vid trummans ändpunkter sko-

la anordnas anslutningsbrunnar på det sätt, som närmare framgår av mom. a

här ovan.

c/ Mellan avvägningpunkterna 21+55=30 och 31+10 skall dikningsföretaget

vid västra sidan av allmänna vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i

Frosta vägdistrikt utföra ett nytt avlopp av 13 cm /5"/rör, som skall er-

sätta det nuvarande, delvis igenslammade avloppet av 8 cm /3"/ rör. Det

nya avloppet skall kopplas i anslutningsbrunnen vid nerströmssidan av den

i mom. b här ovan omnämnda trumman och upptagas till en längd av 110 m,

räknat norr ut från anslutningsbrunnen. Vid avloppets norra ändpunkt

/avvägningpunkten 31+10 eller punkten K/ skall en kopplingsbrunn ut-

föras. Vid vägens sidor ^asknas nu vägdiken.

d/ Mellan avvägningpunkterna 11+52 och 11+60 korsar sidoavloppet, dikes-

sträckan E-L, allmänna vägen Kungshult-Ö.Strö eller vägen nr 23 i Fro-

sta vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger 280 m sydväst om vägkröken vid norra infartsvägen till St. Jeppstorps gård, finnes nu en delvis sammanfallen stentrumma. Trummans botten ligger på ungefärliga höjden +11.30 m, körbanan på höjden +12.45 m och lägsta marken uppströms eller söder om vägen på höjden +12.30 m. Den nuvarande trumman måste ersättas med en ny trumma, som lämpligen bör byggas vid sidan av eller något väster om den gamla trumman och utföras av rör med minst 23 cm /9"/ inre diameter. Trummans botten skall vid nerströmsidan ligga på höjden +10.88 m och vid uppströmssidan på höjden +10.90 m. Vid trummans ändpunkter skola utföras anslutningsbrunnar på det sätt, som närmare framgår av mom. a här ovan.

De i mom. a och b omnämnda nya vägtrummorna med tillhörande anslutningsbrunnar skola utföras av vägens ägare utan ersättning från diktningföretagets sida.

Den i mom. c. omnämnda rörledningen skall utföras av diktningföretaget.

Den i mom. d. omnämnda nya vägtrumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av vägens ägare. I ersättning för arbetet skall diktningföretaget utgiva ersättning med 100.- kr. /förrättningsprotokollets § 12/.

Vägens ägare skall i god tid underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då de nya trummorna komma att byggas, Likaså skall diktningföretaget genom sin styrelse i god tid underrätta såväl vägens ägare som vägdirektören om den tidpunkt, då dikessträckan 21+55=30-31+10 /avloppet H-K/ kommer att utföras.

2/ Södra företaget berör ej trummor eller broar för allmänna vägar

B. Enskilda vägar.

De nya avloppen korsas på ett flertal platser enskilda ägarevägar och bruksningsvägar. De nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, behöva nya trummor dock ej utföras i korsningspunkterna. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att återställa körbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgivas för sådan skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppen. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådana genom företagets utförande uppkomna skador, som ej av styresmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Följande särskilda ersättningsbelopp skola utgå:

Norra företaget.

Till vägens ägare för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar vid avvägningspunkten 11+52 med 100.- kr.

Södra företaget.

Till Elise Nilsson, äg. av 13/480 mtl. Strö 5⁴, för jord, som gräves bort vid utvidgning av dikessträcka 60+85-61+42 samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med 30 kr.

Mom. 5 Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för Norra företaget till 10250.- kr. och för Södra företaget till 2050.- kr. Kostnadsförslag hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna

/Bil. Ba och Bb/.

72

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlägd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan de blivande och ^{de} nuvarande värdena motsvarar de båtnadsvärden, som beräknats uppkomma genom företagens utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna Bil. Aa och Bil. Ab, vilka även utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen eller dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

73

Norra företaget.

Då de i Norra företaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3757.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4950.- /850+1250+2850/kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 37-82 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5438.- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F och E-L upptagas, dels arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckorna B-C och C-D eller 4100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7950.- /1900+1200 + +750+1250+2850/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 83-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2349.- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna ~~D-E~~, G-H-I och ~~H-K~~ upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckorna B-C och C-D eller 4100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5550.- /300+ 600+550+1250+2850/kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen ellerⁱ/direkt förhållande

79
till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående be-
lopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11544.- kr	10250.- kr.	0.887907

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller an-
dra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna
till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	3757.- kr	4950.- kr	1.317541
2	5438.- "	7950.- "	1.461935
3	2349.- "	5550.- "	2.362708

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning,
belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efter-
stående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	9195.- kr.	8800.- kr	0.957042
1+3	6106.- "	6400.- "	1.048149
2+3	7785.- "	9400.- "	1.207450

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar er-
hålla den lägsta relativa kostnaden, om de torrläggas gemensamt. Kostna-
derna skola alltså ej jämkas, utan fördelas i direkt förhållande till
båtnadsvärdena.

Södra företaget.

Beträffande ~~detta företag~~ "Södra företaget" finnes ej anledning till
avdelningsbildning, varför kostnaderna skola fördelas i direkt förhål-

lande till värdet av den båtnad eller jordförbättring, som genom företags utförande beredes vars och ens mark.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för båda företagen /Bil. Da och Bil. Db/. I kolumn 15 av respektive kostnadsfördelningslängder anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökandena likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. I kolumn 5 av de olika kostnadsfördelningslängderna anges med beteckningen "sök". de delägare, vilka äro sökande till syneförrättningen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ ~~§§~~ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Komma de olika företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 17.

Förrättningskostnaderna liksom även andra för båda företagen gemensamma kostnader skola fördelas med 85 % på "Norra företaget" och med 15 % på "Södra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretags utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att

båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännensskäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja begagna sig av den rätt till dikning, som de erhålla genom denna syneförrättning, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall ^tutlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Be-

träffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 4", 6", 8" och 9" 15 kg, 10" och 12" 16 kg och 18" 18 kg. Tegelrör skola fylla de fordringar, som återfinnas i av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

- 6/ På profilritningarna vid olika punkter angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll. Fixpunkternas plan- och höjdlägen framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel skola de ^{särskilda} bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet

godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Norra företaget skall handhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Ledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Södra företaget skall likaledes handhavas av en styrelse, men denna skall utgöras av endast en ledamot, kallad styresman. Styrelserna väljas av delägarne på allmänt sammanträde, då varje delägare äger att rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget men med den begränsning, varom stadgas i 3 kap. 22 § vattenlagen.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att alla dikessträckor hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där-
efter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid sammanträden med delägarne föra protokoll, som senast inom 14 dagar efter sammanträdet, skall vara för delägarne tillgängligt på plats, som vid sammanträdet meddelas av styrelsen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Domstolsavgift skall erläggas av "Norra företaget" med 17.32 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Om företaget kommer till stånd, skall avgift^{en} fördelas mellan samtliga delägare i "Norra företaget" med 1 krona, 50 öre för ^{värdet} tusen av förbättrings- å vars och ens mark.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningar-

na skola förvaras av ordföranden i styrelsen för "Norra företaget" och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Strö n:ris 5, 12 och 13 av år 1943". Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären skola också fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställa vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

St. Jeppstorp den 22 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils E. Nilsson

Herman Persson

Godt skän.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{24}$	1222		<u>O. Skö s. v.</u> Skö, Petter Jönsson	sök	1-12	6470,-	8220,-
lgh.	1217		Do Oms.	sök	13	450,-	500,-
lgh.	1220		Do Oms.	sök	14	282,-	300,-
$\frac{5}{16}$	132		Do Arthur Göransson	sök	15-413 107-1103	13441,-	16650,-
$\frac{1}{12}$	1221		Do Anders Mäktursson	sök	42-70	13660,-	16790,-
$\frac{7}{512}$	1315		Do Olof Schultz	sök	71-74	1210,-	1617,-
$\frac{5}{512}$	1314		Do Gösta Nilsson		75-79	1395,-	1980,-
$\frac{3}{128}$	1316		Do Anders Mäktursson	sök	80-82	1324,-	1456,-
$\frac{1}{16}$	1223		Do Albin Enberg	sök	83-106	9947,-	12210,-
			<u>Summa</u>			48179,-	59723,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1750,-	v					1553.80	15.159	118.78	
50,-	"					44.38	0.433	3.39	
18,-	"					15.99	0.156	1.22	
3209,-						2849.29	27.798	217.82	
3130,-	"					2779.18	27.114	212.45	
407,-	"					361.42	3.526	27.63	
585,-	"					519.47	5.068	39.71	
132,-	"					117.16	1.143	8.96	
2263,-						2009.31	19.603	153.60	
11544.-						10250.-	100.-	783.56	
St. Jernstads den 22 December 1943. i tjänstens vägnar: B.H. Malm Statens Lantbruksingenjör Nils H. Nilsson Herman Persson Orde Medw. Petten Jonsson									
						1614.17	15.748	123.39	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. 86.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Lödra företag			
						Kostnad fördelningsskäl			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Skö. S. v.</u>				
$\frac{5}{16}$	132		Skö. Arthur Granström	sk.	111-115	1188.-	1664.-
$\frac{1}{240}$	57		Do Bernhard Persson	sk.	116-123	1610.-	2340.-
$\frac{1}{32}$	55		Do Petter Jonsson	sk.	124-132	1730.-	2760.-
$\frac{13}{480}$	54		Do Elias Nilsson		133-142	521.-	650.-
			Summa			5049.-	7414.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
476.-						412.60	20.127	27.83	
730.-						639.77	30.867	42.68	
1030.-						892.82	43.552	60.22	
129.-						111.81	5.454	7.54	
2365.-						2050.-	100.-	138.27	
St. Jeppentorp den 22 December 1943 Ä. tjänstens vägnar: B. G. Nallén. Statens Lantbruksingenjör. Nils H. Nilsson Herman Persson Godt måå.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Liteningsförelägg* "Lito u: ris" 5/12 och 13 av år 1943

i *Lito* socken av *Halmöhus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 14		0,50			7	=
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3.7		3,00	11.10			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha st	127	0.17	21	59		
		ha	2.77	1.06	23	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.07 ha st	16	0.05	76			
		ha	1.15	0.78	90			
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					61	48
		Överföres					68	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				377 92
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	15	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 20	18 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 st			4 -	
		antal fastigheter st	13	0,30	3 90	
17/12		~~beräkning av kostnadsfördelning~~ dag	1	18	12 -	17 90
		~~längd för fastigheter i olika avdelningar~~				
		Utlåtande, § 45 sid	19	3,00		57 -
6-7, 22-23 12 12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 -
10-11, 12-14 12 12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 2 st. 10:52 med ritningar		12,00		
		" 4		12,00		48 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunna 2 st		12,00	10 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st		12,00	5 -	15 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				611 12
		1) 1:sta regalarket			7 =	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,16 ha, ägofigurer st	142 007		994	
		ha 22,72 0,14			321	
		Överföres			20 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 29	
		3) insättning av höjdlägestal	st 500	0,02	10 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	39	0,05	1 95	37 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3 26 -	19 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 72	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	29 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				130 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppköpt~~ ^{avskrift} av ritningar			5 -	23 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 75	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			98 -	
		Summa kronor				156 75
		Sammandrag.				180 65
		Förrättningsmannens arvode				611 12
		Lösen för kopior och avskrifter				130 06
		Övriga förrättningskostnader				180 65
		Summa kronor				921 83

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta och Esbo häradsrätt.

L. Jepsen den 22 december 1943.

L. H. Maller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils H. Nilsson

Herman Persson

Kronor 921 83 kvitteras:
O. Åhø den 22 december 1943

L. H. Maller

Räkning O. Ljö. den 22 december 1943 91

Räkningföreläggat Ljö v. ris 5, 12 och 13 as i 1943 Debet
till Skiftes godsmannen Herman Persson.

1943.

Dec. 7

Resa hemmet - St. Jeps kyrka -
- hemmet; 10 km. à 53 öre + 2 lör
bröde

7 30
10 -

Dec. 22

Resa hemmet - O. Ljö - hemmet;
14 km. à 53 öre + 2 lör.
bröde

9 45
10 -

Kronor

36 75

Kvitteras
Herman Persson

Räkning

O. Shō

den 22 december 1943

Ölning förelägs Lön nr 5, 12 och 13 av år 1943

Debet

till Skiftes godsmän Nils H. Nilsson.

1943				
Dec.	7	Rosa Lammert - L. Juppert - Lammert, 4 km. à 50 ans	2	-
		Arvode	10	-
Dec.	22	Arvode	10	-
		<u>Kronor</u>	22	-
Prothema Nils H. Nilsen				

№ 26104 *

B

MALMÖ den 10 nov. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1943
Nov.

10

Kungörelse: Lantbr. Arthur Göransson

Sto

Kvitteras den 7-44

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

ggr.

m/m

å

Kronor

öre

1

70

27

18

90

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Ankningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklipp svaras ej mera än sex månader.

godkänd minsta

2/8

46

Skuldförändring
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 23/5 1946

godkänd den 31/5 1946

13720

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 MAJ 1946

41/46

M 2-6799

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
dikningsföretaget Strö nr 5, 12 och 13 av år 1943 i Östra Strö
socken,

MALMÖHUS LÄN

H. Bengtsson

beviljat dels **statsbidrag** med sextusenfyrahundratrettio (6.430)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sextusenåttahundra (6.800)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Jeppstorp

den 10 maj

1946

Arthur Göransson

Att lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jeppstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. H. Nilén

Hanna Johansson

Adress

Healvä

Adress

Stb nr 5, Kungshelt


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

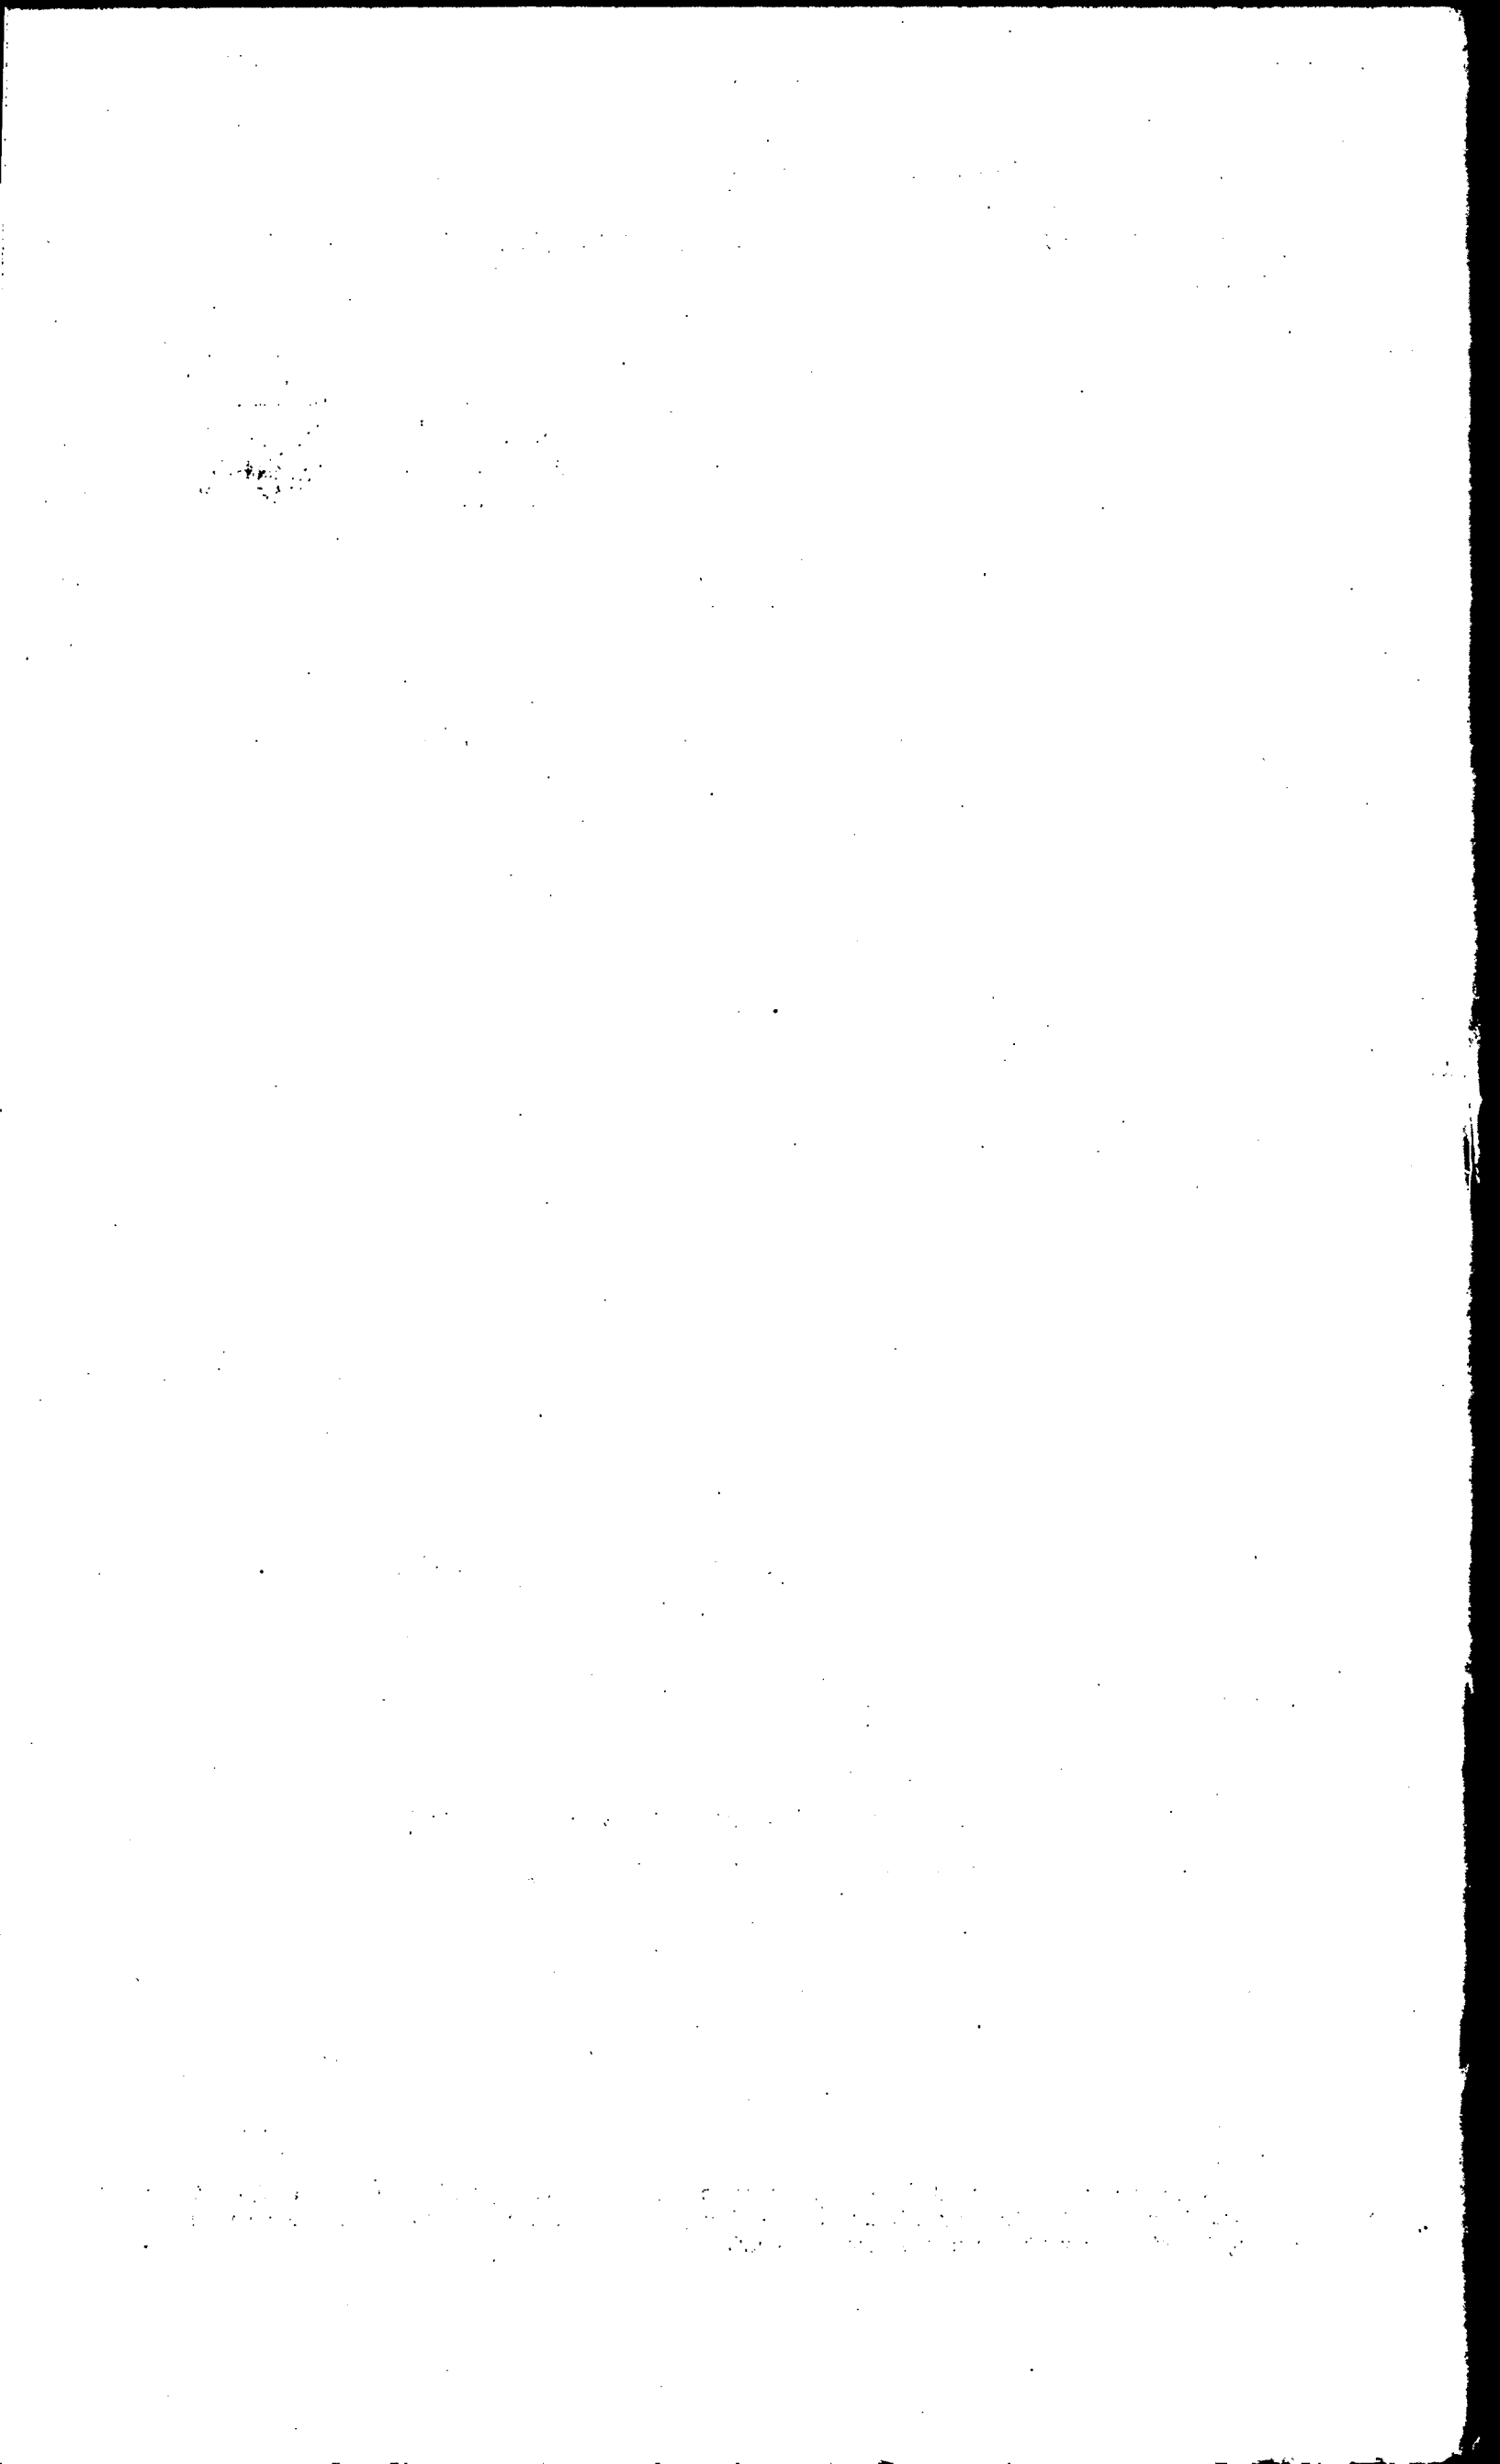

godk 7/6 46

2/8
46

13721

DIARIET
FÖR LANTBRUKSINGENJÖRERNAS
1946

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Strö n:ris 5, 12 och 13 av år 1943 i
Ö. Strö socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6430.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 6800.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arthur Göransson,

St. Jeppstorp,

Kungshult.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 maj 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Norra företaget.

Torrlägningskostnader 9300.- kr.

Förrättningskostnader 850.18 " 10150.18 kr.

Södra företaget.

Torrlägningskostnader 1700.- kr.

Förrättningskostnader 146.97 " 1846.97 "

Summa kostnader 11997.15 kr.

När arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna för de båda företagen till respektive 11097.58 kr. och 2199.57 kr. eller tillsammans 13297.15 kr. Beviljat bidrag och lån bör därför minskas till belopp, som motsvara de verkliga kostnaderna.

Malmö den 13 maj 1946.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Quicks

1946 den 7 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Strö nr: 5, 12 och 13 av år 1943 i Östra Strö socken, Malingshus län.

Lån 6.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt

Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 20 februari 1946. Lånet minskat denna dag till 6.130 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östra Strö socken</u>			
Strö	1/32	5 ⁵	Petter Jönsson
"	1/240	5 ⁷	Bernhard Persson
"	1gh	12 ¹⁷	Petter Jönsson
"	1gh	12 ²⁰	Petter Jönsson
"	1/12	12 ²¹	Anders Hårtensson
"	1/24	12 ²²	Petter Jönsson
"	1/16	12 ²³	Albin Enberg
"	5/16	13 ²	Arthur Ööransson
"	5/512	13 ¹⁴	Gösta Nilsson
"	7/512	13 ¹⁵	Olof Schalts
"	3/128	13 ¹⁶	Anders Hårtensson

Stockholm den 7 juni 1946.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Martin Haggglund



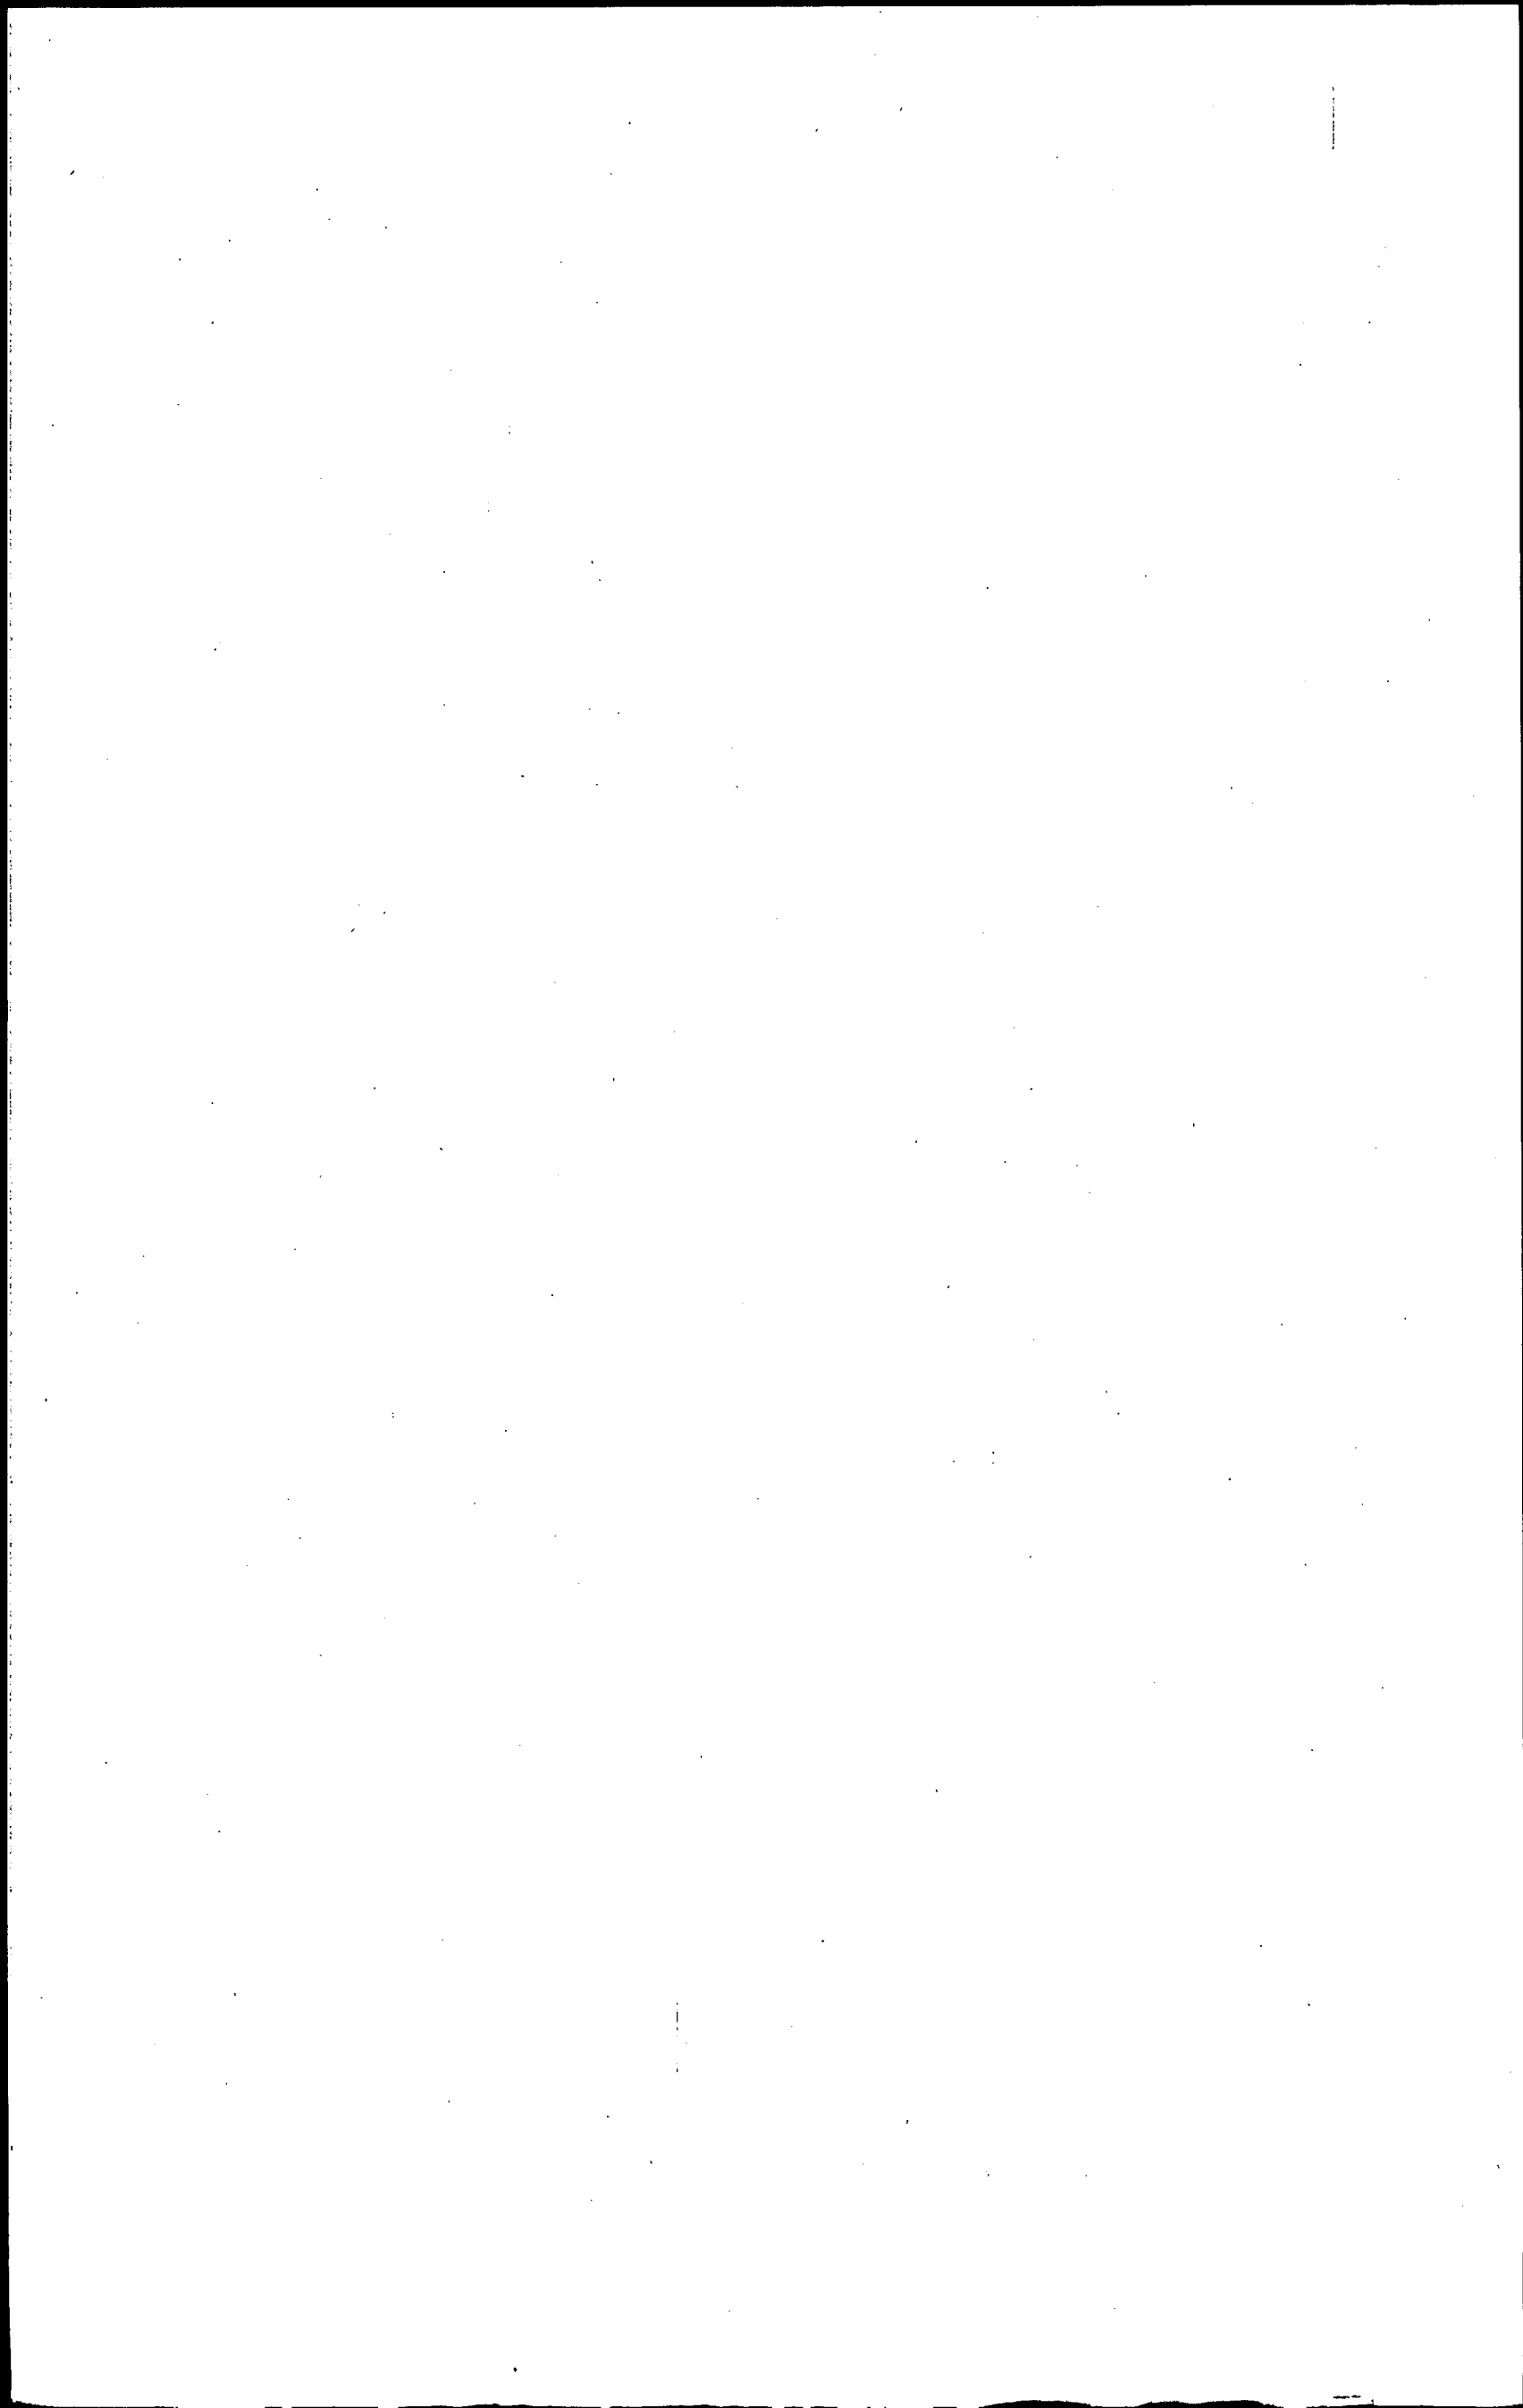

28/2 46

DIARIE Nr 12922
 K. LANTBRUKSSTYRELSEN avskrift.
 22 JUN. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Strö nr:ris 5, 12 och 13
 av år 1943" i Östra Strö socken, Malmöhus län, till vilkas torr-
 läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

östra

Ö. Strö socken.

*natto ordnings-
 följden*

6	°	1/24 mtl. Strö	6 12 ²²	1 ; ✓	Petter Jönsson
3	°	lgh	D:o 3 12 ¹⁷	1 ; ✓	Dens.
4	°	lgh	D:o 4 12 ²⁰	1 ; ✓	Dens.
	°	5/16 "	D:o 8 13 ²	1 ; ✓	Arthur Göransson
5	°	1/12 "	D:o 5 12 ²¹	1 ; ✓	Anders Mårtensson
	°	7/512 "	D:o 10 13 ¹⁵	1 ; ✓	Olof Schultz
		5/512 "	D:o 9 13 ¹⁴	1 ; ✓	Gösta Nilsson
	°	3/128 "	D:o 11 13 ¹⁶	1 ; ✓	Anders Mårtensson
7	°	1/16 "	D:o 7 12 ²³	1 ; ✓	Albin Enberg
2		1/240 "	D:o 2 5 ⁷	1 ; ✓	Bernhard Persson
/	°	1/32 "	D:o / 5 ⁵	1 ; ✓	Petter Jönsson.

Malmö i juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rätt avskrivit betygar:

C.H. Wallér

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angåen-
de torrläggning av marker till Strö nr 5 m.fl.
hemman i Ö. Strö socken, Malmöhus län.

År 1943 den 9 december inställde sig undertecknad, förrättningsman,
samt skiftesgodemännen Herman Persson, Emnaröd per Kungshult och Nils H.
Nilsson, Ö. Strö per Skarhult hos lantbrukaren Artur Göransson, St. Jepps-
torp =====

§ 26.

Delägarne överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från Statens
avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jepps-
torp per Kungshult och vid förfall för honom åt lantbrukaren Anders Mårtens-
son, Strö nr 12 per Kungshult,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kon-
trakt angående företagets utförande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat,
att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som avse bidraget.

St. Jeppstorp den 22 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils H. Nilsson

Herman Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Strö nr 5, 12 och 13 av år 1943 i Ö. Strö socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Arthur Göransson, St. Jeppstorp, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Anders Mårtensson, Strö nr 12, båda med postadress Kungshult;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Strö den 22 december 1943.

Arthur Göransson

Anders Mårtensson

Petter Jönsson

Olof Schultz

Gösta Nilsson

Albin Ehnberg

Bernhard Persson

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Nils H. Nilsson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö

Östra Strö

Rätt avskrivet betygar:

C. H. Wallér