

Förslag
till

Dikningsförelaget "Vanstad-Stora Åskeröd av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning år 1944 av




Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Blad 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

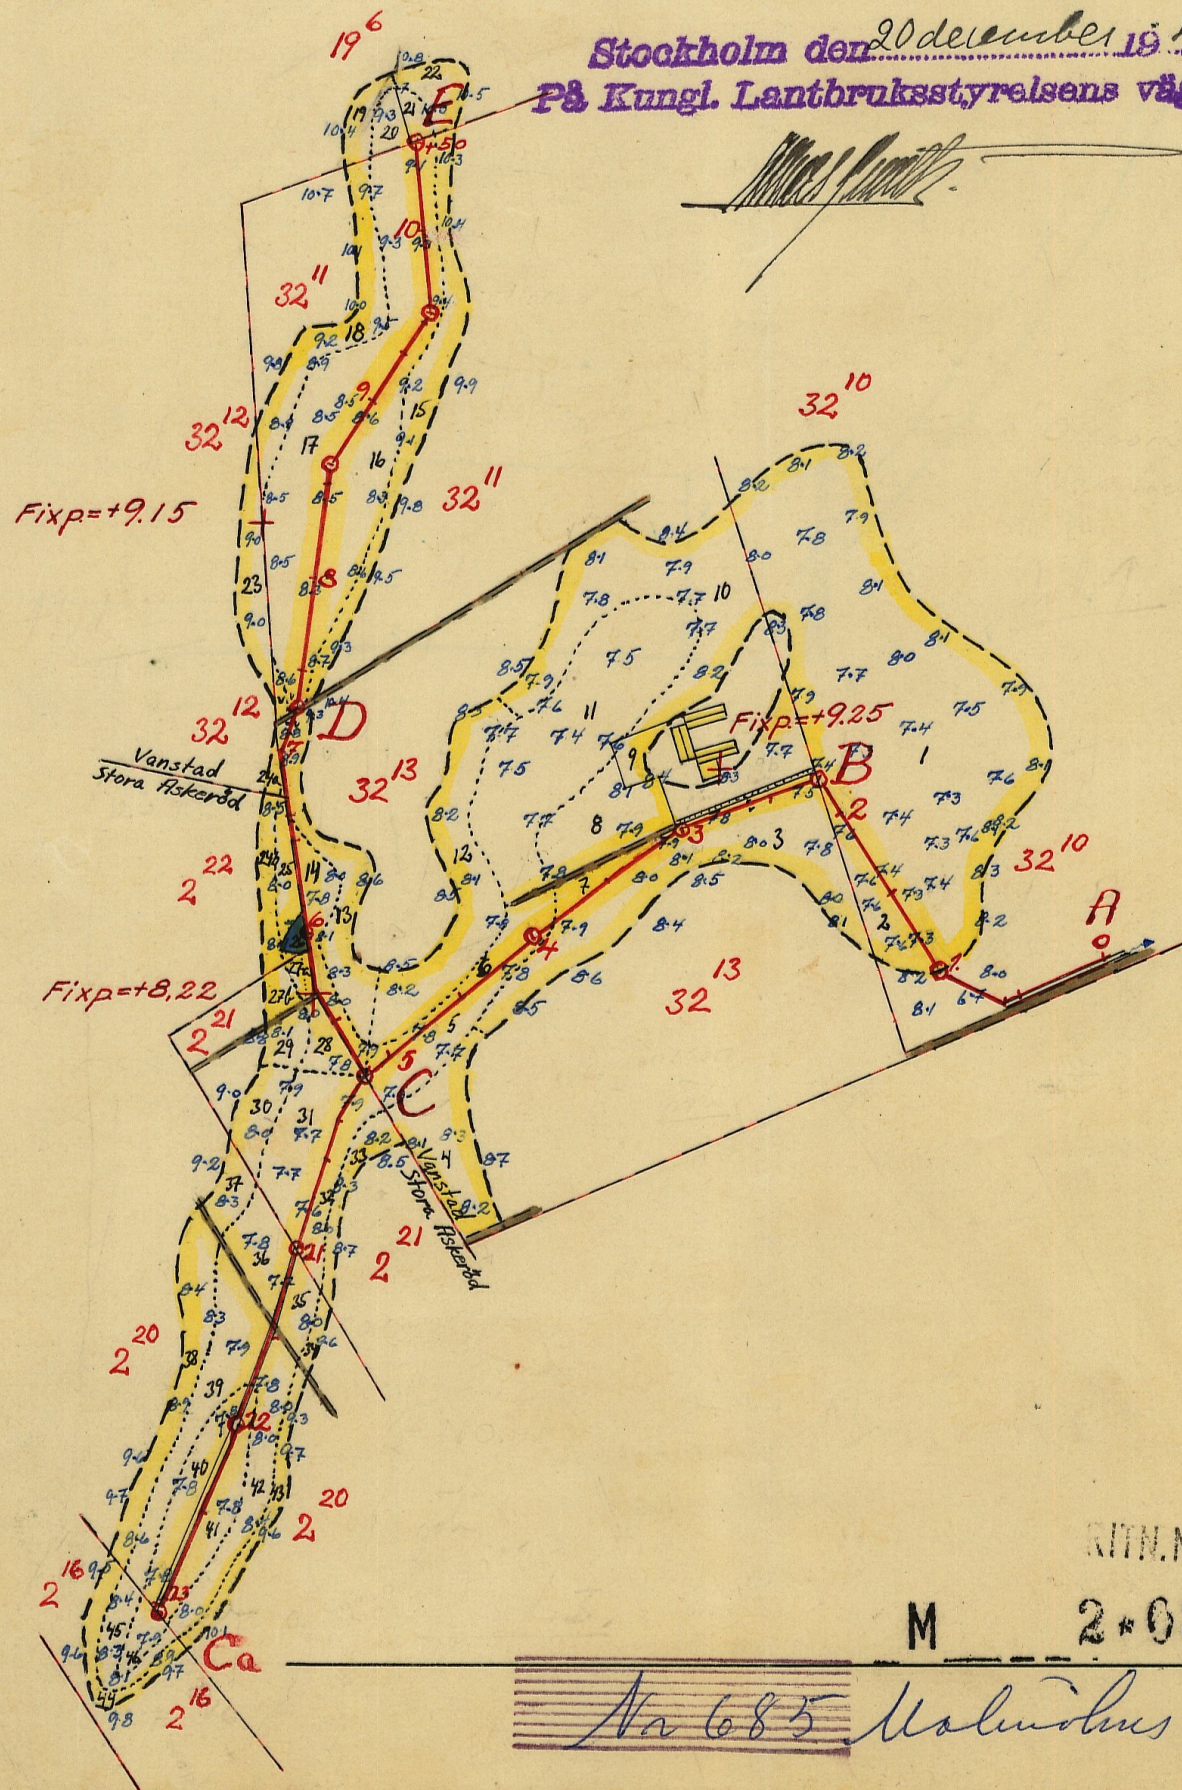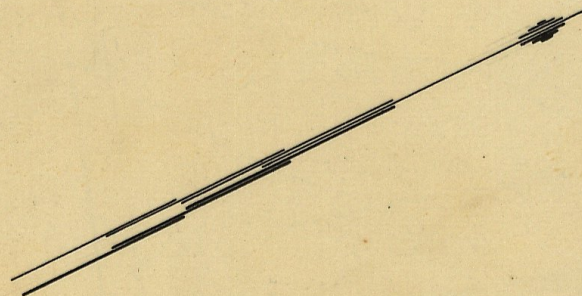


RITH.Nr 001

M


2-6805 /

Nr 685 Malmöhus 2 mth

Förslag till kringmurning av rörutlopp vid 0+60 Skala 1:50

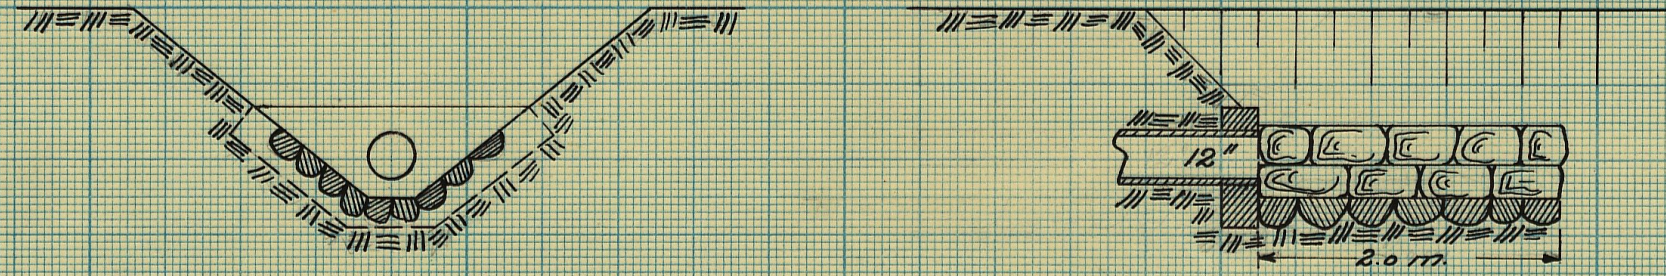

Typritning för brunnar Skala 1:50

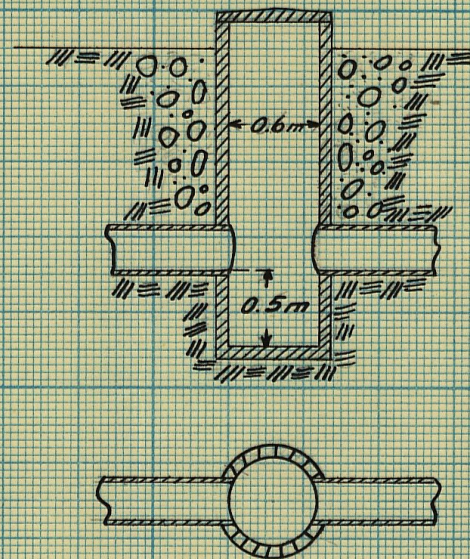






Tillhör Dikningsföretaget "Vanstad - Stora Askeröd"

av år 1944"

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1940
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

[Signature]

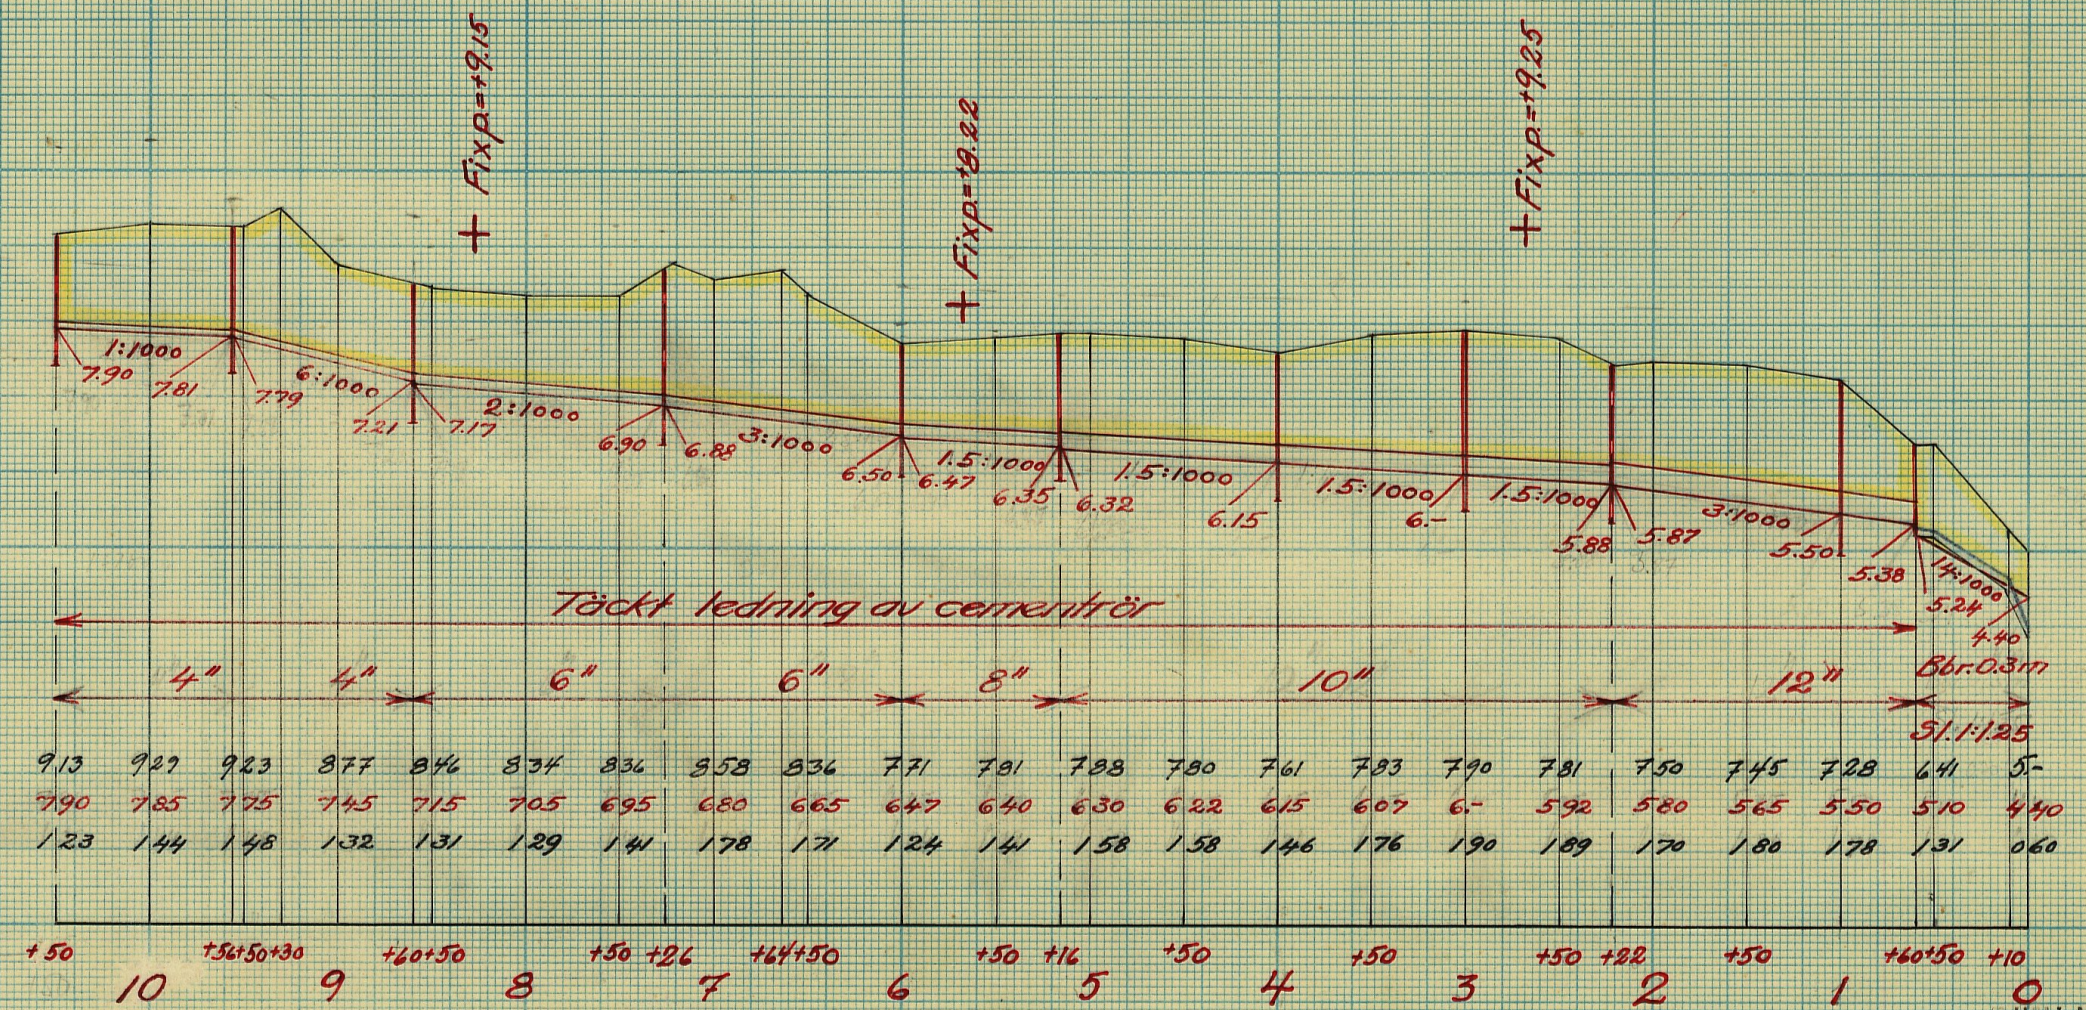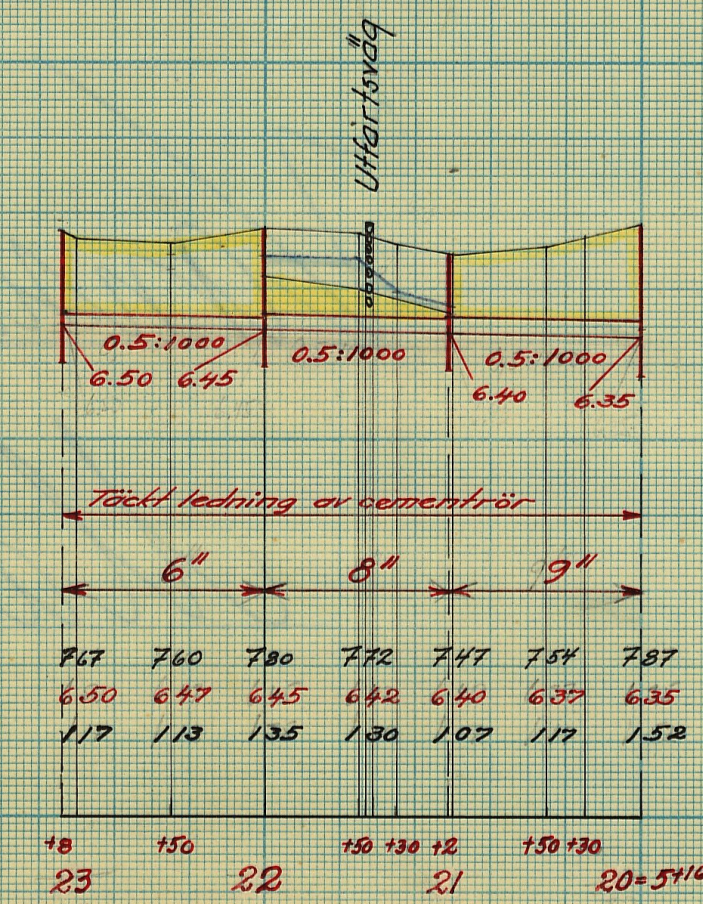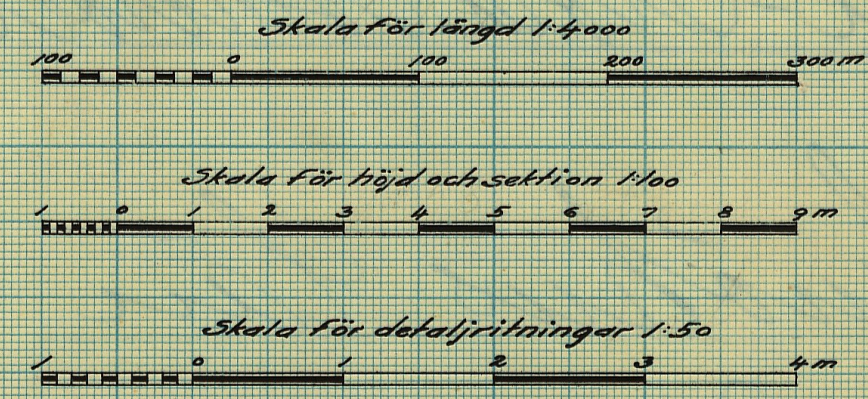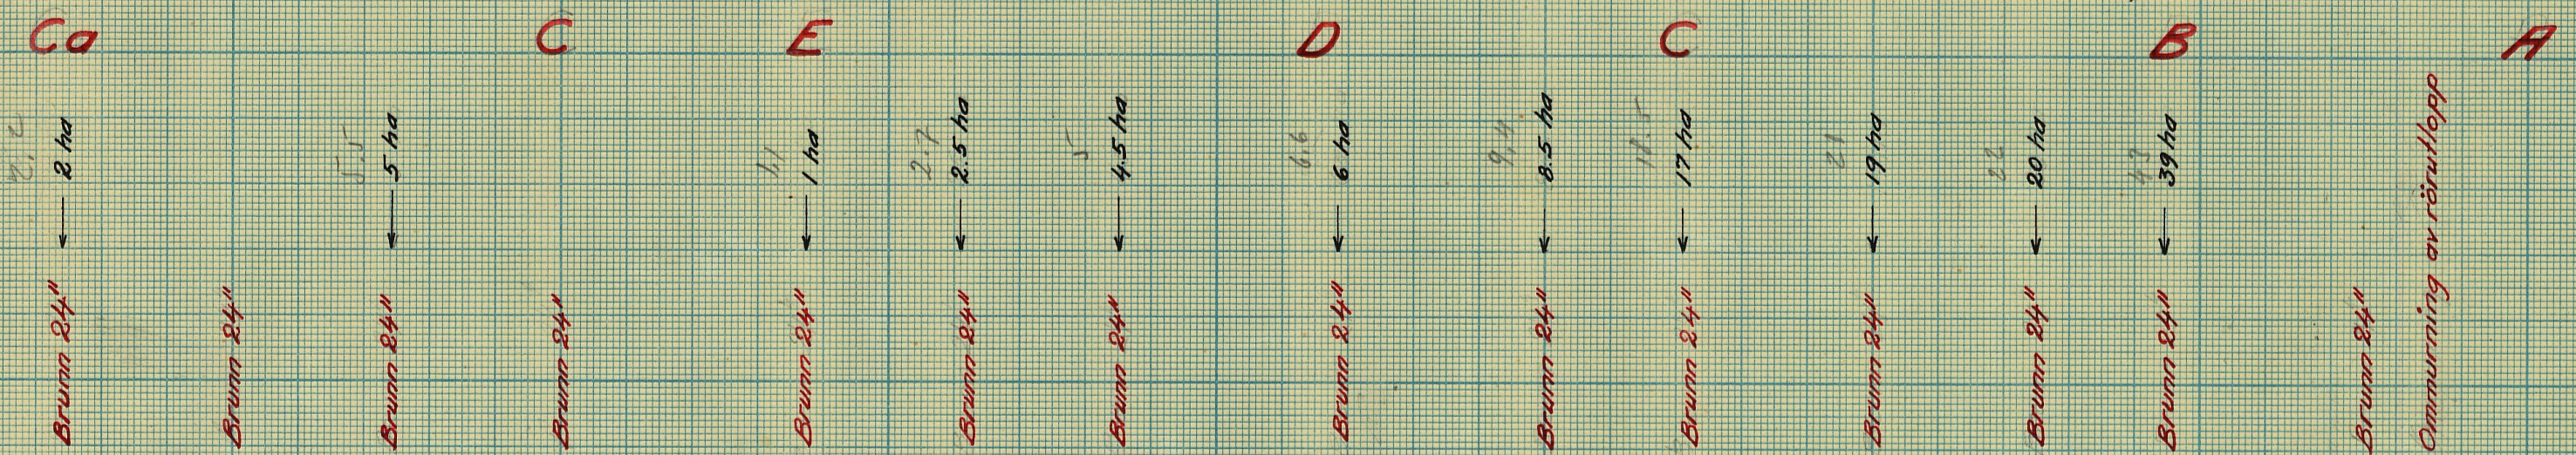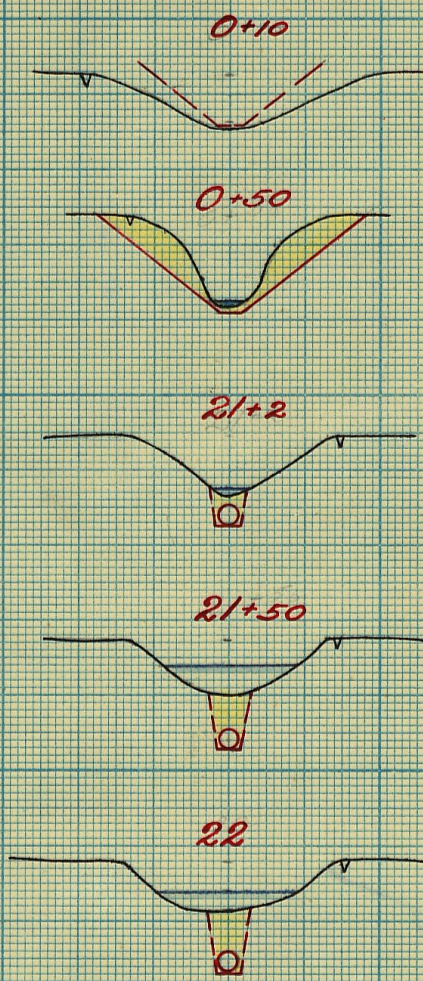

Nr 002

M 2*0805 2

Nr 685 Malwöhus 2 mtr

19494

M 2*6805

Komm. Västmanlands län
Arkiv

Km 417/1946

Avskrift

Betänkande
angående

dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd
av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Genom Kungl. Lantbruksskolens
beslut kunna dag protokoll till efterväntelse
vid arbetets utförande.

Hossholm den 20 december 1946.
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar
Albert Smith

Rätt visshet bekräftar i Gården:
Erik Alström
c.o. Lantbruksskolan.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944" i Vanstads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2 km V om Åsperöds järnvägsstation på järnvägslinjen Kävlinge-Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 9 aug. 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar eller andra motstående intressen.

Arbetsid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mon. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 9 okt. 1954. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 9.350:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet

med respektive 454:59 kronor och 41:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 9.845:59 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 9 aug. 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c).

Börteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark i avrundat tal med 4.920:- kronor från statens avdikningsanslag och 2.690:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträde den 9 aug. 1944

" b.

Förening

" c.

Förteckning över länssökandena och den till-

höriga fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets are-

al, kostnad och bättnad

" e.

Sammandrag av företagets kostnader

" f.

Yttrande från länsdikningsnämnden

" g.

Arvodesräkning för utredning angående stats-

understöd m.m.

" h.

Till detta betänkande fogas synakter, bestående av 1 häfte för-

rättningshandlingar samt två blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 9 aug. 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Vanstad-Stora Askeröd av år 1944 i Vanstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

4.
Lösen redov. gm stpl 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören Erik Alström, p.b.

Protokoll fört vid samman-

träde för syneförrättning enligt vat-

tenlagen rörande torrläggning av mar-

ker till Vanstad n:r 32 m.fl. hemman i

Vanstads socken, Malmöhus län.

År 1944 den 9 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman,

§ 12.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbrukare Alfred Svensson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstöddets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

Vanstad den 9 aug. 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Ola Jönsson

Joh. Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat intygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944" inom Vanstads

sock en av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Alfred Svensson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vanstad den 9 augusti 1944

1. Oskar Sigmund
St. Askeröd N:o 1-2, Åsperöd.

2. Alfred Svensson
Vanstad N:o 32, Åsperöd.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944" i Vanstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Vanstads socken

35/4096	mtl.	Vanstad 32 ¹¹ ;	äg. Alfred Svensson
16/4096	"	" 32 ¹² ;	" Oskar Sigmund
11/512	"	Stora Askeröd 2 ²⁰ ;	" Dens.
1/128	"	" 2 ²¹ ;	" Dens.
7/512	"	" 2 ²² ;	" Dens.

Malmö 1 januari 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arkebets fastställande har kostnaden för förelagt beräknats till 9 845 kronor 59 öre, varav i låneägarnas andel 5 383 kronor 77 öre. Heltäckningen den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Gierth

Pått arkiverat bekräftar i tjänsten:

Erik Alström
o. o. lantbruksingenjör.

bil. e.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Secken: Vanstad.

Företagets namn och beskaffenhet: dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd
av år 1944".

Ordf. i styrelsen } Lantbrukare Alfred Svensson, Vanstad n:r 32, Åsperöd.
Aktförvarare:

Ägoslag och areal:	Hela området	Läntagarnas andel
Aker	har 11.57	4.57
	<u>Summa har 11.57</u>	<u>4.57</u>

Bätnad:	kronor	9.866:-	5.395:-
---------	--------	---------	---------

Kostnad:	"	9.845:59	5.383:77
----------	---	----------	----------

Medelkostnad per hektar omkring 850:- kronor.

Relativ kostnad 1.00.

Statsbidrag beräknas till 50.00 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 4.920:- kronor.

Två delägare söka lån.

Läntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 2.690 kronor 35 öre.

Lån utgår med 2.690:- kronor.

Malmö 1 januari 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadsanmälandrag

<u>Terriäggningskostnad</u>	Kronor	Kronor
Arbets- och materialkostnad	<u>9.350:-</u>	9.350:-
<u>Förrätningskostnad</u>		
Kostnad för syneförrättningen	454:59	
Kostnad för utredningen angående statsunder- stöd m.m.	<u>41:-</u>	495:59
	<u>Summa kronor</u>	<u>9.845:59</u>

Malmö 1 januari 1945

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Dikn.företaget "Vanstad-Stora Askeröd" ~~XXXXXX~~ av år 19 44
i Vanstads socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 11.57 har.
Äng och odlingsmark - "
Annan duglig mark - "

Tillsammans 11.57 har

Markens blivande värde i medeltal 3000 kronor pr har

" " " högst 3000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 9.356:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 9.350:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 9 aug. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Alfred Svensson

Adress: Vanstad nr 32, Åsteröd.

Anm.:

Malmö den 9 november 1944.

Erik Alstam
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Vanstad-Stora Askeröd dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att
statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benjamin
Erik Alstam

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944"

inom Vanstads socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande
lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp	xxx	
Antal fastigheter st. " 0:40		
" " " " 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln. " " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m. dagar 1/3, 12:-	4	-
Redogörelse till täckdikn.-nämndens sid. 1 " 3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor 12 " 0:55	6	60
Inhäftning av handlingar	4	-
Diariebevis, utlägg } Kommissionärsarvode }	3	-
Pro Memoria och sammanställning av kostnaderna	4	-
Utlägg för telefonavgifter, expedition m.m.	4	40
Summa Kronor:	41	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Färs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 januari 1945

Erik Alström

Statens^{e/}lantbruksingenjör.

M 2*0805

531

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Komb 417/1946

Handlingar
till

Dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd
av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1944.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd
av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1944.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sam-
manträde för önsföreläggning
enligt vattenlagen rörande för-
läggning av marker till Värstads
nr 32 m. fl. hemman i Värstads
socken, Malmös församling.

År 1944 den 9 augusti inställdes sig under tech-
nad, föreläggningen jämte skiftsgutemännen Johan
Jönsson, Stycken, Stjärnsjö och Ola Jönsson, Värstad
nr 27, Stjärnsjö, hos lantbrukaren Alfred Jönsson,
Värstad nr 32, Stjärnsjö, för att jämlikt av län-
sstyrelsen för föreläggningen uppförda förordnande
(Bil. 1) handlägga önsföreläggning enligt vattenlagen rö-
rande förläggning av marker till Värstad nr 32 m. fl.
hemman i Värstads socken, Malmös församling. Förelä-
ggningens innehåll hade den 1 aug. 1944 till hande skäglare
överlämnat underlåtelse om föreläggningen. Över avseende
underlåtelse hade en särskild förklaring upprättats
(Bil. 2).

Förutom önsmännen hade följande tillståndsberättigade:
Folkan den till föreläggningen:

✓ Lantbr. Alfred Jönsson; äg. 35/4096 mtl. Värstad 32¹¹
(Lgf. den 26 maj 1977; § 242)

Övriga skäglare och ombud:

✓ Lantbr. Isak Olsson dödso; äg. 107/4096 mtl. Värstad 32¹⁰
genom Edvard Olsson

✓ Lantbr. Nils Jönsson; äg. 55/4096 mtl. Värstad 32¹³ (Lgf. 27/9.1978; § 73)

✓ Lantbr. Oskar Sigmond; äg. 16/4096 mtl. Värstad 32¹² och
11/512 mtl. Nora Stjärnsjö 2²⁰, 1/128 mtl. Nora Stjärnsjö
2²¹ samt 7/512 mtl. Nora Stjärnsjö 2²²

2.
✓ Lantbr. Anders Nilsson; äg. 1/64 m. Åker stoherr
2¹⁸ (lag. den 21 aug. 1916; § 11).

Lantbr. Ture Andersson; äg. 12/4096 m. Västred^{av} (19⁶)
(lag. den 23 april 1941; § 148).

§ 1.

Det för förvaltningsmännen upplästa förord-
mandet upplästes och bilades protokollet som
Bil. 1.

§ 2.

✓ För emot syrenmännen hade ingen att anmärka.
Syrenmännen visste sig i heller stå i jäms förhållande
till nu bände utväjare. Gode männen förklarade,
att de avlagt förskrivna ed, samt att de inneha
egget, att vara stifts godemän.

§ 3.

Laga binder emot förvaltningens handläggande
eller det nu planerade dikningsföretagets utförande
hade ingen att anmärka.

§ 4.

Förvaltningsmännen framlade planharta över
de marker, som borde bli berörda av det planerade di-
kningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar
över de avlopp, vilkas uppkommande påverkas i samband
med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Anskandades till protokollet, att ersättning för
hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle

utgå till lantkr. Alfred Grennors med 36,55 kr, till
lantkr. Nils Jönsson med 19,95 kr och till lantkr. Thure
Andersson med 6,30 kr.

§ 6.

Oskar Sjöman, Nils Jönsson, Anders Nilsson
och Thure Andersson vidhålla sin vid frändesam-
ningarna skrivna förningshandlingar ^{Bil. 3} såsom öf-
fentliga tillhörigheter. De yrkade, att jämväl
skederna 7+26 - 10+50 och 20-23+8 skulle förklaras och
igenläggas med sin, vilket av samsamman vidordades,
och att skederna av dem provats lämplig.

§ 7.

Förteckning syngning.

§ 8.

Avsatt samsammanens utskott - 2 Bil. D med under-
bilaga 2a - med tillhörande givande, att den med utskottet
missnöjde ejde det samma blandar genom besvär till
Folkbyggnads Vatten komstol.

§ 9.

Till protokollet lades såsom bilagor följande
handlingar:

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

sedan de närvarande förklarar sig beredda att
omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter.
Lantbrukare Alfred Grennors tillika ordförande och verk-

ställande blamot, Nils Jönsson och Thure Andersson

§ 11.

Förvaltningsmännen redogjorde för gillande bestämmelser angående statsbidrag och lån till lantbrukningsföretag.

§ 12.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens ordningsanslag till husbräderna för företagets uppförande. De uppdraga därför åt lantbrukare Alfred Jönsson

- att hos vederbörlig myndighet ansöka om statsbidrag;
- att undersöka de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödet beviljande;
- att upptäcka och utskrifva det statsbidrag, som kan bli va till företaget beviljat samt
- att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga uppförande.

§ 13.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom tre månader tillställas lantbrukare Alfred Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller laga avskrift.

§ 14.

Överlämnades till lantbrukare Alfred Jönsson ett exemplar av avredoräkningen för förvaltningen angående efter dagavvode beviljad ersättning hänvisades till avredoräkningen.

§15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
 förklarades förutläggningen avslutad och upplöstes sam-
 manträdet.

Vänstad den 9 aug. 1944.

Erik Alster

Wakens c. Landbruksinspektör

Ola Jönsson

Joh. Jönsson

Gode mät.


2)
R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö,
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.


På länsstyrelsens vägnar:


N. G. Valentin


E. Wessman

Erhållt 4/5 44

Ek.D. ~~1111~~. nr ¹⁸ 6521942 .

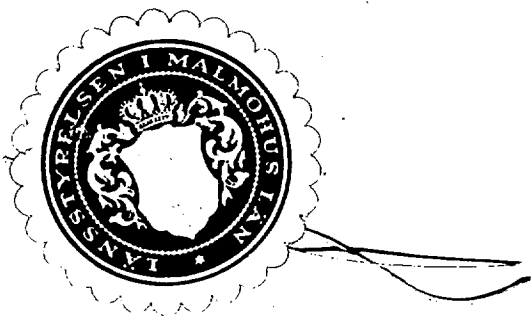

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 1615 1942.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 maj 1942 .

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 18/5-42.

8.
18
Ek. B. nr 652 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
lok. C. MAJ 1942
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande av ingen-
iör för torrläggning av mark å min egendom 35/4096 mtl. nr.
32¹¹ Vanstad i Vanstads socken.

Av företaget beröres dessutom Isak Olssons sterbh.
Vanstad 32, Nils B. Jönsson, Vanstad 32, Oskar Sigmund, St.
Askaröd 1-2, Anders Nilsson, St. Askaröd 1-2 samt Thure An-
dersson, Tjörneröd 1. Postadress till samtliga, Äsperöd.

Anhålles om ärendets behandling snarast möjligt.

Vanstad den 6 maj 1942.

Alfred Svensson

Adr. Äsperöd.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr 32 m. fl. hemman i Vanstads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Johan Jönsson, Nyhem,	Åsperöd	1/8 1944
" Ola Jönsson, Vanstad nr 27,	"	"
Lantbr. Isak Olssons dödsbo, Vanstad,	"	"
" Alfred Svensson,	"	"
" Nils Jönsson,	"	"
" Oskar Sigmund,	"	"
" Anders Nilsson,	"	"
" Ture Andersson,	Tjörneröd	"

Malmö den 1 aug. 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

Förening.

Stadens e. landbrukingenjör
Erik Alström, Malmö.

Underberknade förenas oss härmed med
herr Alfred Jönsson, ägare av Väststad 32, i
dennes den 6 maj 1942 dateade ansökan om sym-
försättning för föreläggning av vattensjukt mark.

Oskar Lönner.

Väststad den 22/5 1944
Ola Jönsson

Anders Nilsson

Emre Jönsson.

Väststad:
Erik Alström Jök Jönsson Ola Jönsson.

Bil. A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vanstads socken</u> <u>Avdelning 1</u>		
107/4096	av 32 ¹⁰		Vanstad	<u>Tank Olofsson dötter</u>	
				Åker, mylla på lätthet	1
				" " " "	2
				<u>Summa</u>	
55/4096	32 ¹³		Vanstad	<u>Nils Jönsson</u>	
				Åker, mylla på lätthet	3
				" " " "	4
				" " " "	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				" " " "	8
				Trädgård, " " "	9a
				Gårdspåsen, vinner i lättnad	9b
				Åker, mylla på lätthet	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				<u>Summa</u>	
			<u>Vanstads socken</u> <u>Avdelning 2</u>		
55/4096	32 ¹³		Vanstad	<u>Nils Jönsson</u>	
				Åker, mylla på lätthet	13
				" " " "	14
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
2 26								2600	5876 -		3000	6780 -		400	904 -	
17								2600	442 -		3000	510 -		400	68 -	
2 43									6318 -			7290 -			972 -	
69								2500	1725 -		3000	2070 -		500	345 -	
30								2500	750 -		3000	900 -		500	150 -	
19								1500	285 -		3000	570 -		1500	285 -	
14								1500	210 -		3000	420 -		1500	210 -	
06								2500	150 -		3000	180 -		500	30 -	
26								2600	676 -		3000	780 -		400	104 -	
05								2600	130 -		3000	150 -		400	20 -	
						18										
67								2600	1742 -		3000	2010 -		400	268 -	
81								1800	1458 -		3000	2430 -		1200	972 -	
47								2500	1175 -		3000	1410 -		500	235 -	
3 64						18			8301 -			10920 -			2619 -	
27								2500	675 -		3000	810 -		500	135 -	
15								1500	225 -		3000	450 -		1500	225 -	
42									900 -			1260 -			360 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
35/4096	32 ¹¹		Vansled	<u>Alfred Svensson</u> Åker, mylla på lätthet 15 " " " " 16 " " " " 17 " " " " 18 <u>Summa</u>	
12/4096	av 19 ⁶		Vansled	<u>Ture Andersson</u> Åker, mylla på lätthet 19 " " " " 20 " " " " 21 " " " " 22 <u>Summa</u>	
16/4096	32 ¹²		Vansled	<u>Oskar Sigmond</u> Åker, mylla på lätthet 23 " " " " 24a <u>Summa</u>	
7/512	2 ²²		Stora Åkerö	<u>Oskar Sigmond</u> Åker, mylla på lätthet 24b " " " " 25 Vattentärla 26 <u>Summa</u>	
1/128	2 ²¹		Stora Åkerö	<u>Oskar Sigmond</u> Åker, mylla på lätthet 27 " " " " 27b " " " " 28 " " " " 29 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32								2500	800	-	3000	960	-	500	160	-
46								1500	690	-	3000	1380	-	1500	690	-
81								1500	1215	-	3000	2430	-	1500	1215	-
27								2500	675	-	3000	810	-	500	135	-
186									3380	-		5580	-		2200	-
07								2500	175	-	3000	210	-	500	35	-
05								1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
03								1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
10								2500	250	-	3000	300	-	500	50	-
25									545	-		750	-		205	-
16								2500	400	-	3000	480	-	500	80	-
02								2500	50	-	3000	60	-	500	10	-
18									450	-		540	-		90	-
09								2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
08								1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
						02										
17						02			345	-		510	-		165	-
02								1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-
04								2500	100	-	3000	120	-	500	20	-
07								1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
07								2500	175	-	3000	210	-	500	35	-
20									410	-		600	-		190	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vanslöds socken</u>	<u>Ardehnig 3</u>	
$\frac{1}{128}$	2^{21}		Stora Åkeröd	<u>Oskar Sigmund</u>	
				Åker, mylla på lätthusa	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{1512}$	2^{20}		Stora Åkeröd	<u>Oskar Sigmund</u>	
				Åker, mylla på lätthusa	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{64}$	2^{16}		Stora Åkeröd	<u>Anders Nilsson</u>	
				Åker, mylla på lätthusa	44
				" " " "	45
				" " " "	46
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vanstad socken</u>	<u>Sammanställning för ardel 1.</u>	
107/4096 av 32 ¹⁰			Vanstad	Toak Albooms dötter	1-2
55/4096 32 ¹³			"	Nilo Jönsson	3-12
				<u>Summa</u>	
			<u>Vanstad socken</u>	<u>Sammanställning för ardel 2</u>	
55/4096 32 ¹³			Vanstad	Nilo Jönsson	13-14
35/4096 32 ¹¹			"	Alfred Jönsson	15-18
12/4096 av 19 ⁶			"	Ture Andersson	19-22
16/4096 32 ¹²			"	Oskar Sigmund	23-24
7/512 2 ²²			Stora Åkeröd	Samsamma	24-26
1/128 2 ²¹			"	Samsamma	27-29
				<u>Summa</u>	
			<u>Vanstad socken</u>	<u>Sammanställning för ardel 3</u>	
1/128 2 ²¹			Stora Åkeröd	Oskar Sigmund	30-33
11/512 2 ²⁰			"	Samsamma	34-43
1/64 2 ¹⁶			"	Anders Nilsson	44-46
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammanställning för hela företaget</u> Ardehnung 1 " 2 " 3 <u>Summa</u>	

Ägofigur ens nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Register- nummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförelägg

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B</u>								
0+0+60	60	<u>Uppgrävning och upprep-</u> <u>ning av öppet floddike</u> m	60	1:-	60	-	✓			
0+60-2+ +22	162	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m	162	4:75	769	50	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och höljning</u> m	162	4:-	648	-	✓	1477	50	✓
<u>Tills.</u>	<u>222</u>	<u>meter</u>								
		<u>Ommurning av rörutlopp vid 0+60</u>			100	-	✓			
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 1 och 2+22 st.	2	70:-	140	-	✓	240	-	✓
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges c:a 15 % med						232	50	✓ 1950 - ✓
		<u>Dikessträckan B-C</u>								
2+22-4	178	<u>Inköp av 10" cementrör</u> m	178	3:75	667	50	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och höljning</u> m	178	4:-	712	-	✓			
4-5+16	116	<u>Inköp av 10" cementrör</u> m	116	3:75	435	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och höljning</u> m	116	3:-	348	-	✓	2162	50	✓
<u>Tills.</u>	<u>294</u>	<u>meter</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 3, 4 och 5+16 st.	3	70:-	210	-	✓	210	-	✓
		<u>Överföres</u>						2372	50	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2372 50	✓		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges c:a 15 % med					327 50		2700	-
		<u>Dikessträckan C-D</u>								
5+16-6	84	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	84	2:75	231	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	84	2:50	210	-	✓			
6-7+26	126	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	126	1:80	226	80	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	126	2:75	346	50	✓	1014	30	✓
Tills.	210	meter								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>								
		ar m.m. vid 6 och 7+26	2	70:-	140	-	✓	140	-	✓
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges c:a 15 % med					145 70		1300	-
		<u>Dikessträckan D-E</u>								
7+26-8+ +60	134	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	134	1:80	241	20	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	134	2:25	301	50	✓			
8+60-10+ +50	190	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m	190	1:40	266	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	190	2:-	380	-	✓	1188	70	✓
Tills.	324	meter						1188 70		
		Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1188	70	✓	
<u>Brunnar med 24"</u>		inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 8+60, 9+56 och 10+50		st.	3	70:-	210	-	210	-	✓	
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 15 % med							201	30	✓	1600 -
		<u>Dikessträckan C-Ca</u>								
20-21+2	102	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	102	3:25	331	50	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	102	2:25	229	50	✓			
21+2-22	98	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	98	2:75	269	50	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	98	1:25	122	50	✓			
22-23+8	108	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	108	1:80	194	40	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	108	1:75	189	-	1336	40	✓	
<u>Tills.</u>	<u>308</u>	<u>meter</u>								
<u>Brunnar med 24"</u>		inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 21+2, 22 och 23+8		st.	3	70:-	210	-	210	-	✓	
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 15 % med							253	60	✓	1800 -
		<u>Sammanställning</u>								
	222	Dikessträckan A-B					1950	-	✓	
	<u>294</u>	" B-C					<u>2700</u>	-	✓	
<u>Överföres</u>	<u>516</u>	<u>Överföres</u>					4650	-	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	516	Överfört					4650	-	✓	
	210	Dikessträcken C-D					1300	-	✓	
	324	" D-E					1600	-	✓	
	<u>308</u>	" C-Ca					<u>1800</u>	-	✓	
Tills.	1358	meter					9350	-	✓	

Vanstad den 9 augusti 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B</u>								
0	-	0.60	0.3	1.80	1:1.25	4.40		Öppet dike.
+50	50	1.30	"	3.55	"	14:1000		
+60	10	-	"	-	"	5.24		
+60	-					5.38		12" cementrör mellan 0+60 och
1	40	1.78						2+22
+50	50	1.80				3:1000		
2	50	1.70						
+22	22	-				5.87		
<u>Tills. 222 meter</u>								
<u>Dikessträckan B-C</u>								
2+22	-	-				5.88		10" cementrör mellan 2+22 och
+50	28	1.89						5+16.
3	50	1.90						
+50	50	1.76				1.5:1000		Fixpkt. Järndubb på stödmur av
4	50	1.46						betong till gödselstad till
+50	50	1.58						fastigheten Vanstad 32 ¹³ , be-
5	50	1.58						lägen & höjden +9.25 m.
+16	16	-				6.32		
<u>Tills. 294 meter</u>								
<u>Dikessträckan C-D</u>								
5+16	-	-				6.35		8" cementrör mellan 5+16 och

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5+50	34	1.41				1.5:1000		6.
6	50	1.24				6.47		Fixpkt. Järndubb i jordfast
6	-	1.21				6.50		sten i rågång vid 5+68, belä-
+50	50	1.71				3:1000		gen å höjden +8.22 m.
7	50	1.78						6" cementrör mellan 6 och
+26	26	-				6.88		7+26.
<u>Tills. 210 meter</u>								
<u>Dikessträckan D-E</u>								
7+26	-					6.90		6" cementrör mellan 7+26 och
+50	24	1.41						8+60.
8	50	1.29				2:1000		Fixpkt. Järndubb i jordfast
+50	50	1.31						sten i rågång; belägen å höj-
+60	10	-				7.17		+9.15 m.
+60	-	-				7.21		4" cementrör mellan 8+60 och
9	40	1.32						10+50.
+50	50	1.48				6:1000		
+56	6	-				7.79		
+56	-	-				7.81		
10	44	1.44				1:1000		
+50	50	1.23				7.90		
<u>Tills. 324 meter</u>								
<u>Dikessträckan C-Ga</u>								
20	-	1.52				6.35		9" cementrör mellan 20 och 21+2

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								förhindras.
8/	Fyllningen får ej innehålla sten.							
9/	Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entrepre- nören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arren- datorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.							
10/	Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brun- narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställ- ning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arren- datorn.							
11/	Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets un- derkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.							
12/	Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.							
13/	I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dag- vattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.							
14/	Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.							
15/	Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med bot- ten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.							
16/	Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunns-							

ringen färdigställt eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank.

- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vanstad den 9 augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneför-

rättning angående torrläggning av mar-

ker till Vanstad m.fl. hemman i Vanstads

socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades under-

tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning av marker till Vanstad m.fl. hemman i Van-

stads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings-

ens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej hel-

ler har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dik-

ningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts en-

ligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dik-

ningsföretaget berör marker tillhörande Vanstad n:r 32 och Stora Aske-

röd n:r 2 i Vanstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r

92, ligger c:a 2 km V om Äsperöds järnvägsstation på järnvägslinjen

Eslov-Ystad. På hithörande översigtskarta har dikningsområdet utmärkts

med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattas nu till

två floddiken, varav det ena från avvägningspunkten 10+50 avleder vatt-

net österut och det andra från punkten 23+8 avleder vattnet västerut

till ett gemensamt dike, som från punkten 5+16 avleder vattnet i nord-

lig riktning. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D-E och C-Ga/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D-E och C-Ga.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på härnärande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd,

som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Santliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har nivåavvägts.

Nom. 3. Brear och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar-
na i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Nom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gräda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 9.350:-kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskönnelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrängningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt terrlagd jord av förhåndsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hänvisningsförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jorderhöjning - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förekommer mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt

närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.591:- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.650:- /1.950:- + 2.700:-/ kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 13-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.210:- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 7.550:- /1.950:- + 2.700:- + 1.300:- + 1.600:-/ kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 30-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.065:- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 6.450:- /1.950:- + 2.700:- + 1.800:-/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3.591:-kr.	A-B-C	4.650:-kr	1.294904
2	3.210:-kr	C-D-E	2.900:-kr	0.903427
3	3.065:-kr	C-Ca	1.800:-kr	0.587276

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
9.866:-kr	9.350:-kr	0.947699

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3.591:-kr	4.650:-kr	1.294904
2	3.210:-kr	7.550:-kr	2.352025
3	3.065:-kr	6.450:-kr	2.104405

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	6.801:-kr	7.550:-kr	1.110131
1+3	6.656:-kr	6.450:-kr	0.969050
2+3	6.275:-kr	9.350:-kr	1.490040

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 9.866:- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma terrällgning eller 9.350:- kr. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.947699.

Skrskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares

och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare som ^{som} äro att anse sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt

inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 i vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. 6/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utföras på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppöknnas, dock icke så, att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga cecentrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakador samt fylla de fordringar på tätet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brett uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rurets längd: 12" 16 kg samt 10", 9", 8", 6" och 4" 15 kg.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdången för bottenlinjerna, vilka ut-

räknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningeföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningeföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Diktningeföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, som han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Diktningeföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på sam-

na sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledning-
ar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mon. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och en beslutet enas.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick

41

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Dikningsföretaget "Vanstad-Stera Åskeröd av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Nom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar herefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därtill fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Nom. 12. Verksamhet

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-

ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som
för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke bevis anføres
mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vanstad den 9 augusti 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör²

Olaf Jönsson

Joh. Jönsson

gode män

Bill. In

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vanstad socken</u>				
107/4096	32 ¹⁰		Vanstad; Torik Allens dödbo		1-2	6318	7290
55/4096	32 ¹³		" Nils Jönsson	örk.	3-14	9201	12180
2. 35/4096	32 ¹¹		" Alfred Svensson	örk.	15-18	3380	5580
12/4096	19 ⁶		" Ture Andersson	örk.	19-22	545	750
1. 16/4096	32 ¹²		" Oskar Sigmund	örk.	23-24a	450	540
1. 7/512	2 ²²		Stora Åskvick; Deno.	örk.	24b-26	345	510
1. 1/128	2 ²¹		— " — Deno.	örk.	27a-33	1490	2340
1. 11/512	2 ²⁰		— " — Deno.	örk.	34-43	2650	4740
1/64	2 ¹⁶		— " — Anders Nilsson	örk.	44-46	465	780
						24844	34710

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Rel. kostn. 0.947699					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
972	921.16						921.16	9.852	44	79
2979	2823.20						2823.20	30.195	137	26
2200	2084.94						2084.94	22.294	101	37
205	194.28						194.28	2.078	9	45
90	85.29						85.29	0.912	4	15
165	156.37						156.37	1.672	7	60
850	805.54						805.54	8.615	39	16
2090	1980.69						1980.69	21.184	96	30
315	298.53						298.53	3.193	14	51
9866	9350.-						9350.-	100.0	454	59

Varstad den 9 aug. 1944.

Erik Alster

Hälsn. & vänlig hälsn.

Yrsk. förman

Oly. förman.

Gode män.

	1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			34 41	4 —
N/S N/S 2½		Auvägning.	a) auvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2½ 12,00	30 —	
		b)	ytaauvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark,	medelantal >4 punkter pr ha	ha	11,77 0,50	589	
		avvägda punkter	st	200 0,03	6 —		
		i annan mark,	medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st				
		c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3,2 2,00	6 40		
		i annan mark	"	5,00			82 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	0,24 ha, ...	st	49 0,05	2 45	
			ha	11,77 0,10	1 18		3 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	49 0,04	1 96		1 96
		Markvärdering:					
		a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	12,00		
		b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 —		
		för övriga kilometer	st	1,50			
		c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	98 0,06	588		
		d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	49 0,12	588		15 76
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:	4000				
		a)	uppgrävning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	1,2 2.—	3 60	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0,15 3,50	53		4 13
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
		vid uppgrävning av endast befintlig eller ny sektion	st				
			"				
		vid uppgrävning av såväl befintlig som ny sektion	"	5 0,25	1 25		
			"				1 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 —		3 —
25/5		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	kg	½ 12,—	6 —		
		Kartografering av vattenområdets areal	km²	½ 12,—	6 —		14 —
		Uppgrävning av kanal över vattenområdet	dagar	12,00	1 75		1 75
		Jaktar av ekonomiskt karaktär					
		Dimensionsberäkning, § 24					
		a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00			
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² "					
		nåmligen	m² sektion på	"			
			" " " " " " " " " " " "				
		b)	täckte ledning, 1) inne diameter intill 20 cm dimensions	3 6,00	18 —		
		2) " " över 20 " 4	3 10,00	30 —			57 50
		Inrättning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	34 0,03	1 02		2 02
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —		
		tillägg för övriga sidor	st	4 2,00	8 —		11 —
		Överføres					196 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				196 70
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1,2	2,50	3 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0,15	4,00	0 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 35	12 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 200		0,01	2 —	2 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
7/8 9/8		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00	36 —	36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2		12,00	18 —	18 —
22/5		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		<i>Fastighets utredning</i> "	3/4	12,00	9 —	
						9 —
4/5, 8/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	1/2	12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00	6 —	
		slamficka "		12,00		
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				301 35
		1) 1:sta regalkartan st			7 —	
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,24 ha, ägofigurer st	49	0,07	3 43	
		 ha	11,77	0,14	1 65	
		Överföres			12 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	200	0,02	4 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		34	0,05	1 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				19 53
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	1,2	5.-	6 -
		nytt avlopp eller vall	"	0,15	6.-	0 90
		ändring av befintligt avlopp	"			1 25
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						11 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				-2 79
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	41	0,55	22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						26 55
		Summa kronor				60 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				6 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				62 80
						86 80
		Summa kronor				92 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				301 35
		Lösen för kopior och avskrifter				60 44
		Övriga förrättningskostnader				92 80
		Summa kronor				454 59

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Fins

häradsrätt.

Vänshed

den

9 augusti 1944

Enih Alholm

Statens lantbruksingenjör.

454,59

62,80

391,79

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Alholm

Kronor

Joh. Gönner

kvi teras:

den

19

Räkning Venetia den 9 aug. 1944

likningsföreläggelse "Vänstad - Hovs stohörningar i 1989" Debet
till Hufvudstaden Johan Jonsson

1944			
aug	9	Dagshelbærte væ hennet - Væstet - hennet $3+7=6 \text{ km} \text{ à } 0,50 = 3.- \text{ km}$	10 — 3 —
		<u>Samma lønne</u>	13 —
		Kvitkass: Joh. Grønner	

Rekonnings förteckning för Västbad-Horn stadsråd år 1888 Debet
till Hufvudskattmännen Olof Jönsson

W. Krilken:
Ole J. Finn.

By. 4006.

334
46

skuldsättning i överlåtelse
den 20/8 1947
bekänd den 28/8 1947

DIARIE NR 19494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1947

M 2*0805

417/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1946 till
dikningsföretaget Vanstad - Stora Askeröd av år 1944 i Vanstads soc-
ken,

MALMÖHUS LÄN

12/11/46

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenniohundratjugo (4.920)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensexhundranittio (2.690)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~troendemen~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vansbéd den 14 juli 1947.
Erik Birger Nilsson.
Lantbrukare
äg. Vansbéd 02" i Vansbéd socken.

Att Erik Birger Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Nilsson

Adress

Malmså

Edvard Nilsson

Adress

Älsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gabriel Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

D. Nr 0739/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Vanstad - Stora Askeröd dikningsföretag av år 1944 i Vanstads
socken, Malmöhus län

Arb. plan: 20 december 1946

Kontrakt: 2 september 1947

Fullbordas: 1 september 1948

Statsbidrag: 4.920 kronor

Lån: 2.690 kronor

Beräkn. kostnad: 9.845:59 kronor

Verkst. utbet. d. 4 maj 1948 av statsbidrag: 2.800 kr.
av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt tekn. bitr. Lage Johnsson den 21/6 1948

8.350 kr. = c:a 90 %.

0.80 · 4'920 = 3'900
2'800
1'100

0.80 · 2'690 = 2'200
1'500
700

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Erik Birger Nilsson, Vanstad nr 32,
Äsperöd.

Utbetalas av statsbidrag 1'100 kr.
av lån 700 kr.

Stockholm den 20/7 1948

[Signature]

3344/6
Rapport

DIARIE Nr 0739
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

över verkställd kontroll av torrlägningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande styrelseordförande.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vanstad-Stora Askeröd av
år 1944 i Vanstads socken av Malmöhus län.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4920:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2690:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 sept. 1947.

Fastställd arbetstid till den 8 december 1954.⁴⁸

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Erik Birger Nilsson,
Vanstad nr 32 per Äsperöd.

Kontrollen verkställdes den 21 juni 1948 av tekniska
biträdet Lage Johnsson, varvid följande arbeten befunnos ut-
förda:

Sträckan A-B-C-D-E	7550:-kronor
" C-Ca rören levererade	<u>800:-kronor</u>
Summa	<u>8350:-kronor</u>

Kostnaden för vid kontrollen verkställt arbete inklusi-
ve förrättningskostnaderna m.m. beräknas till 8850:- kronor,
motsvarande omkring 90 % av den beräknade kostnaden 9845 kro-
nor 58 öre.

Malmö den 7 juli 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o.lantbruksingenjör.

334/46
FÖREDRAGET

DEN 17 SEP. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 05772

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1948

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vanstad - Stora Askeröd
av år 1944 i Vanstads socken av Malmöhus län.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4920:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2690:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 sept. 1947.

Fastställd arbetstid till den 8 december 1954.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Erik Birger Nilsson,
Vanstad nr 32 per Äsperöd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 aug. 1948.
Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår
inklusive förrättningskostnaderna till omkring 10350:- kronor
motsvarande omkring 105 % av hela den beräknade kostnaden
9845 kronor 59 öre.

Malmö den 13 sept. 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

4.920	2.690
3.900	2.200
1.020	490

1948 den 4 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningeföretaget Vanstad - Stora Askeröd av år 1944 i Vanstads socken, Malmöhus län.

Lån 2.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 december 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	K ä g a r e
<u>Vanstads socken</u>			
Vanstad	35/4096	32 ¹¹	<i>Erik Päringer Nilsson</i> (Alfred Svensson)
"	16/4096	32 ¹²	Oskar Sigmund
Stora Askeröd	11/512	2 ²⁰	Dens.
" "	1/128	2 ²¹	Dens.
" "	7/512	2 ²²	Dens.

Stockholm den 4 maj 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

884/46

DIARIE Nr 11553
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948Rapport

över verkställd kontroll av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelseordförande.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vanstad-Stora Askeröd av år 1944
i Vanstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 december 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4920:- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2690:- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 september 1947.

Fastställd arbetstid till den 8 december 1954.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Erik Birger Nilsson,

Vanstad nr 32 per Äsperöd.

Kontrollen verkställdes den 28 april 1948 av undertecknad,
varvid följande arbeten befunnos utförda: på dikessträckan 0+60-

3+50 är ledningen lagd, beräknad kostnad 2700:-

och i övrigt ha samtliga cementrör levererats, beräknad

kostnad 2300:-

Summa 5000:-

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete inklusive
förrättningskostnaderna m. m. beräknas till omkring 5500 kr.

motsvarande omkring 56 % av den beräknade kostnaden 9845 kronor
58 öre.

Malmö den 29 april 1948

Erik Alström

/Erik Alström/
e. o. lantbruksingenjör.

20/12 46

527

STATSBOKFÖRÄG
K. LANDSKAPSBOKFÖRÄG
8 JAN. 1945

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Vanstad-Stora Askeröd av år 1944" i Vanstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Vanstads socken

35/4096 mtl.	Vanstad 32 ¹¹ ;	Eg. <i>Edith Beren Wilander</i> (Alfred Svensson) 91
16/4096 "	" 32 ¹² ;	" Oskar Sigmund 1
11/512 "	Stora Askeröd 2 ²⁰ ;	" 1 Dens.
1/128 "	" 2 ²¹ ;	" 1 Dens.
7/512 "	" 2 ²² ;	" 1 Dens.

Malmö 1 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Vanstad - Stora Askeröd av år 1944 i Vanstads socken av Malmöhus län måndagen den 14 juli 1947.

Följande personer antecknades närvarande:

Lantbr. Erik Birger Nilsson,

" Ture Andersson,

" Nils Jönsson,

" Oskar Sigmund,

" Anders Nilsson,

" Edvard Olsson och

lantbruksingenjör Erik Alström.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör Erik Alström. Att justera protokollet valdes Anders Nilsson och Oskar Sigmund.

§ 2.

Då Alfred Svensson, vilken valts till styrelseordförande vid sammanträde den 9 aug. 1944, sålt sin fastighet till Erik Birger Nilsson, beslöts att ny styrelseordförande skulle väljas. Till sådan valdes Erik Birger Nilsson. Styrelsens två övriga ledamöter kvarstodo i styrelsen.

Den nye styrelseordföranden fick i uppdrag att utkvittera bidraget från statens avdikningsanslag och lånet från statens avdikningslånefond samt underteckna kontrakt med K. Lantbruksstyrelsen m. fl. handlingar, som ålegat förre styrelseordföranden.

§ 3.

Uppdrogs åt lantbruksingenjör Alström att utannonsera företaget i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda.

Vanstad den 14 juli 1947.

Vid protokollet

Erik Alström.

Justeras: Anders Nilsson

Oskar Sigmund

Rätt avskrivet betygas:

Ake Tranberg

E. Carlsson