


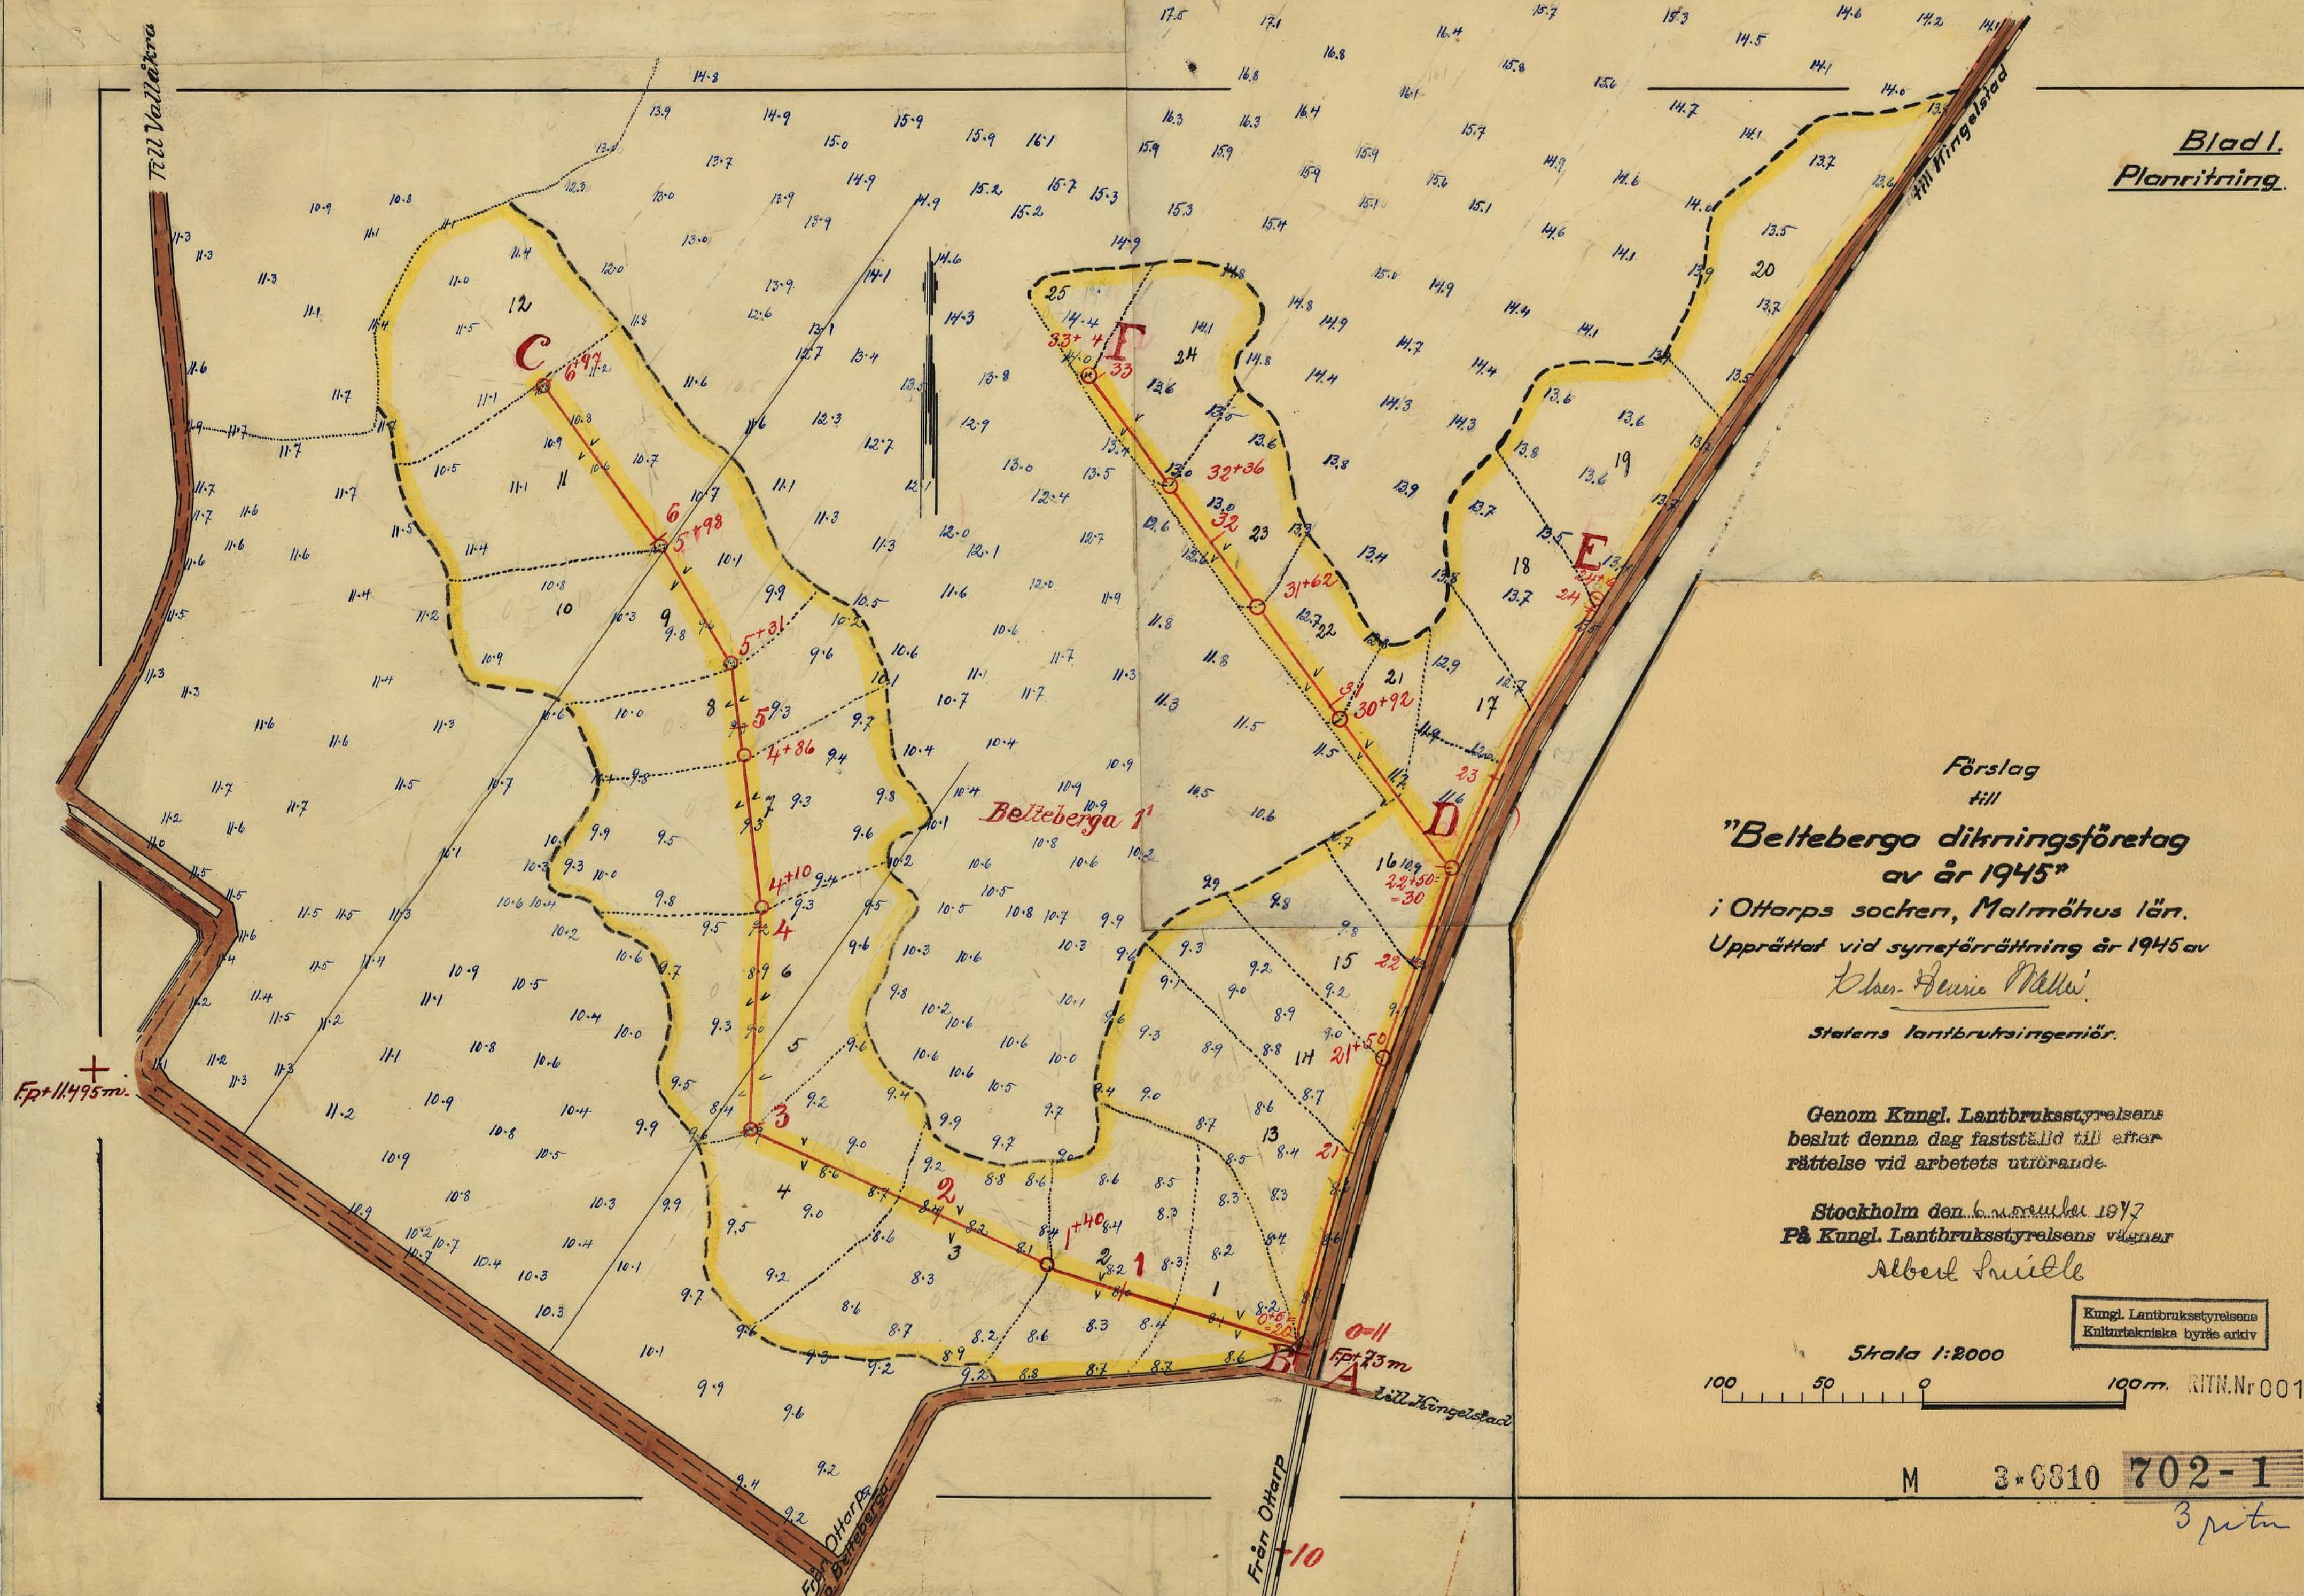

Förslag
till

"Belteberga dikningsföretag
av år 1945"

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

E. H. H. M. M.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utörande.

Stockholm den 6. november 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smithe

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Karttekniska byrås arkiv

Skala 1:2000

100 50 0 100 m. RITN. Nr 001

M 3-0810 702-1


3 p. 10

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Kon. H. M. M. M.

Statens lantbruksingenjör.





Profil- och sektionsskizningar.

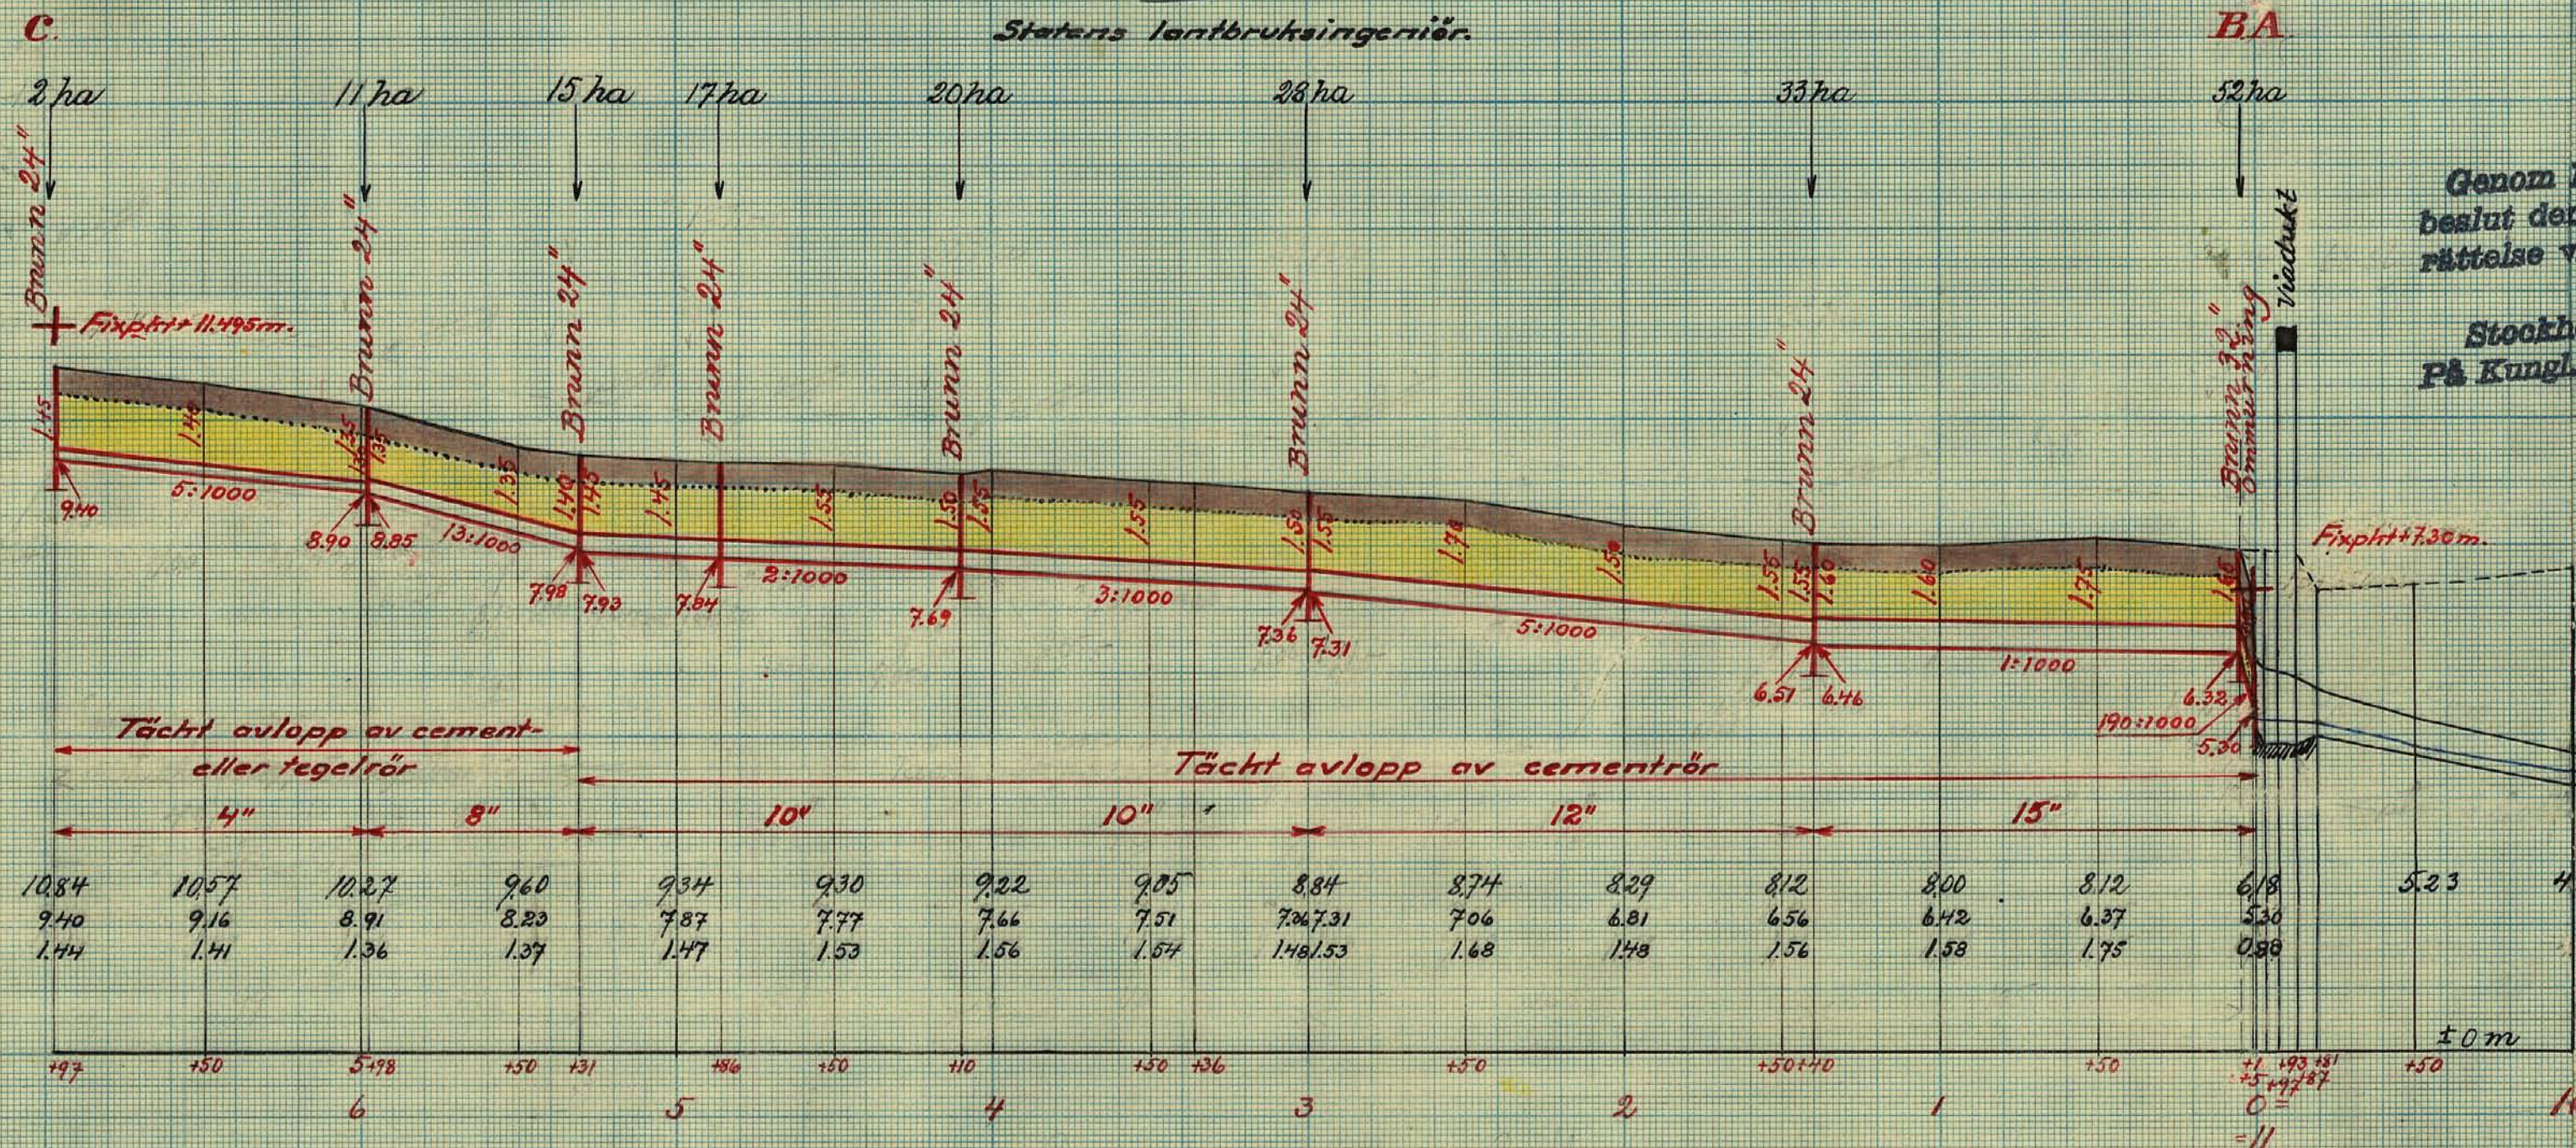

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6. Mars 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smithe

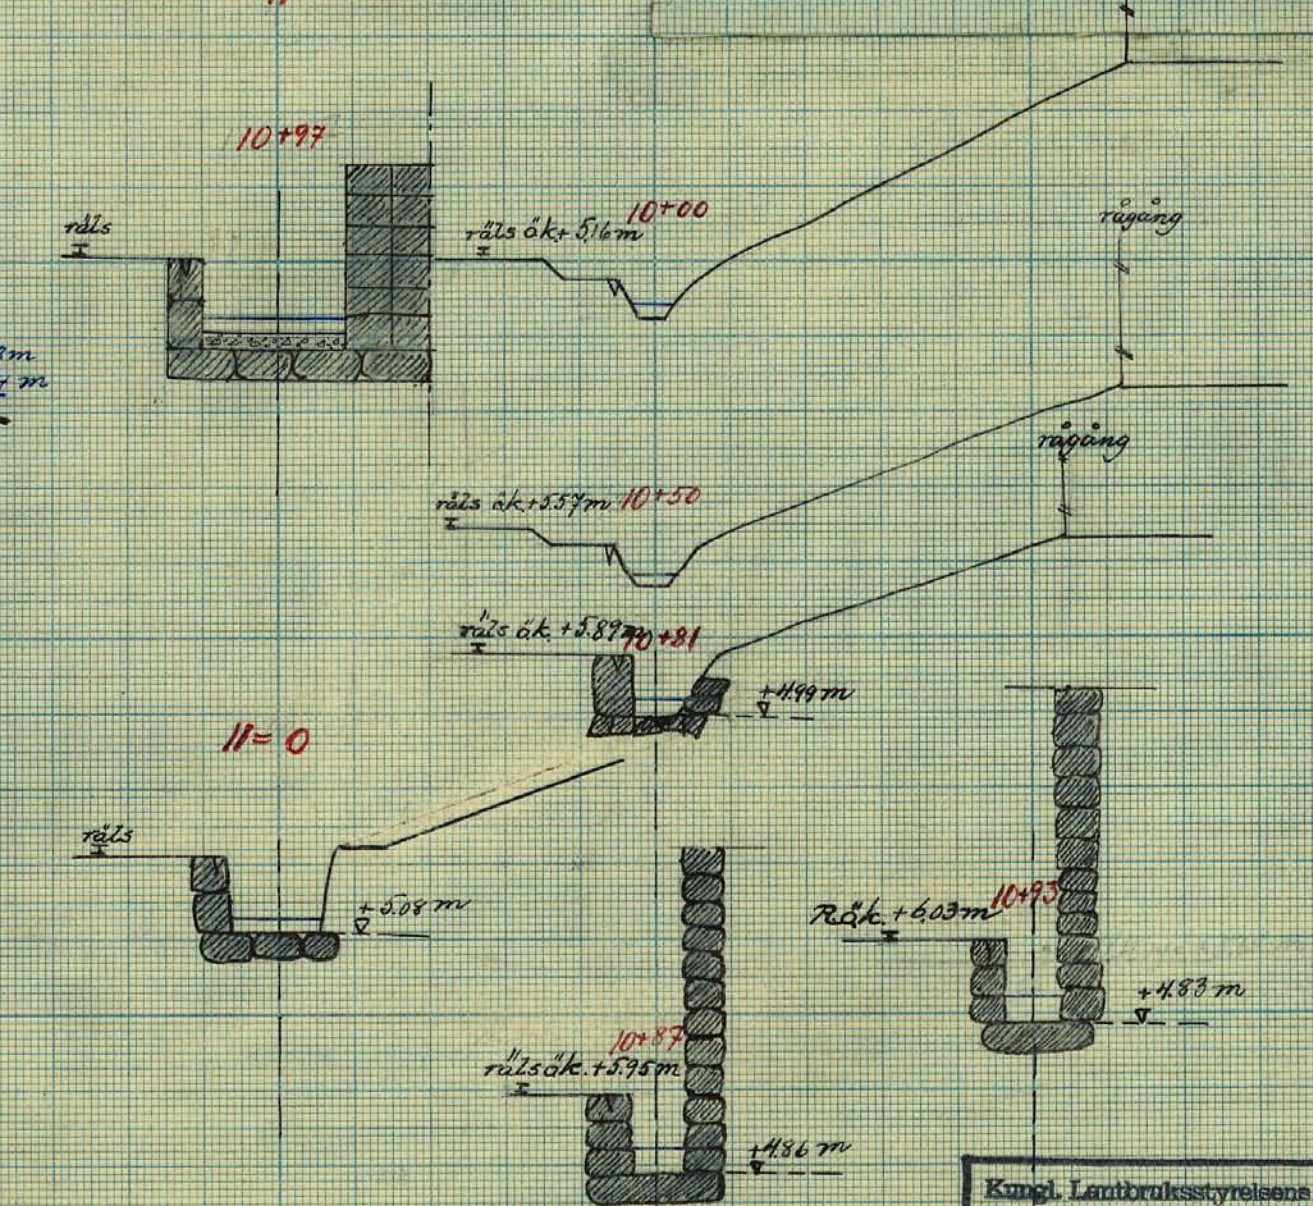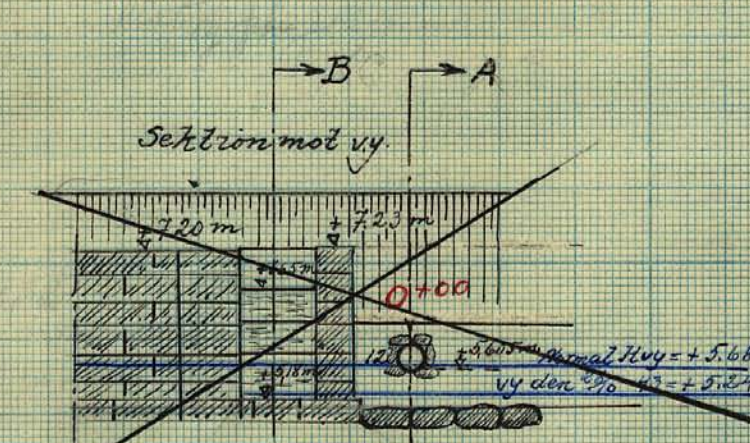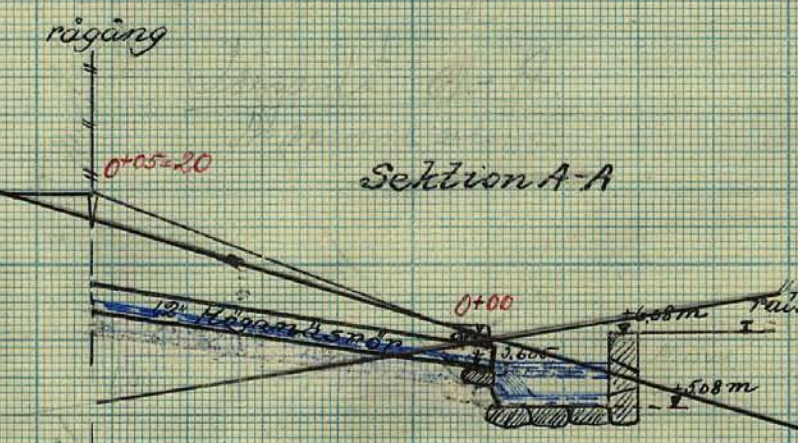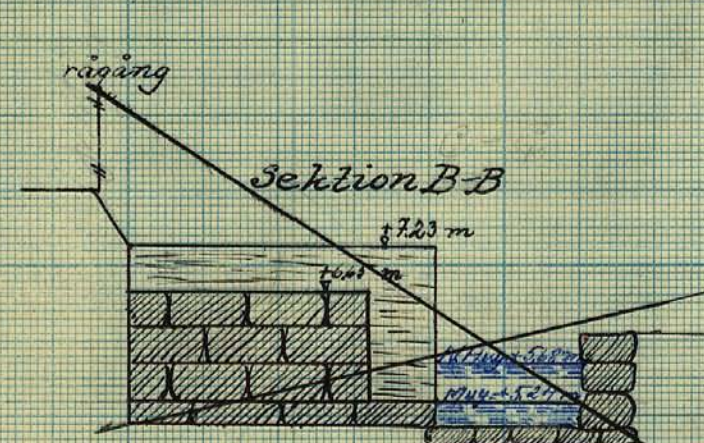

Längdskala 1:2000
100 50 0 100m.

Höjd-och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8m.

KLN.Nr 002


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

M 3-0810

702-2







Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6. november 1877
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Edvard Brille

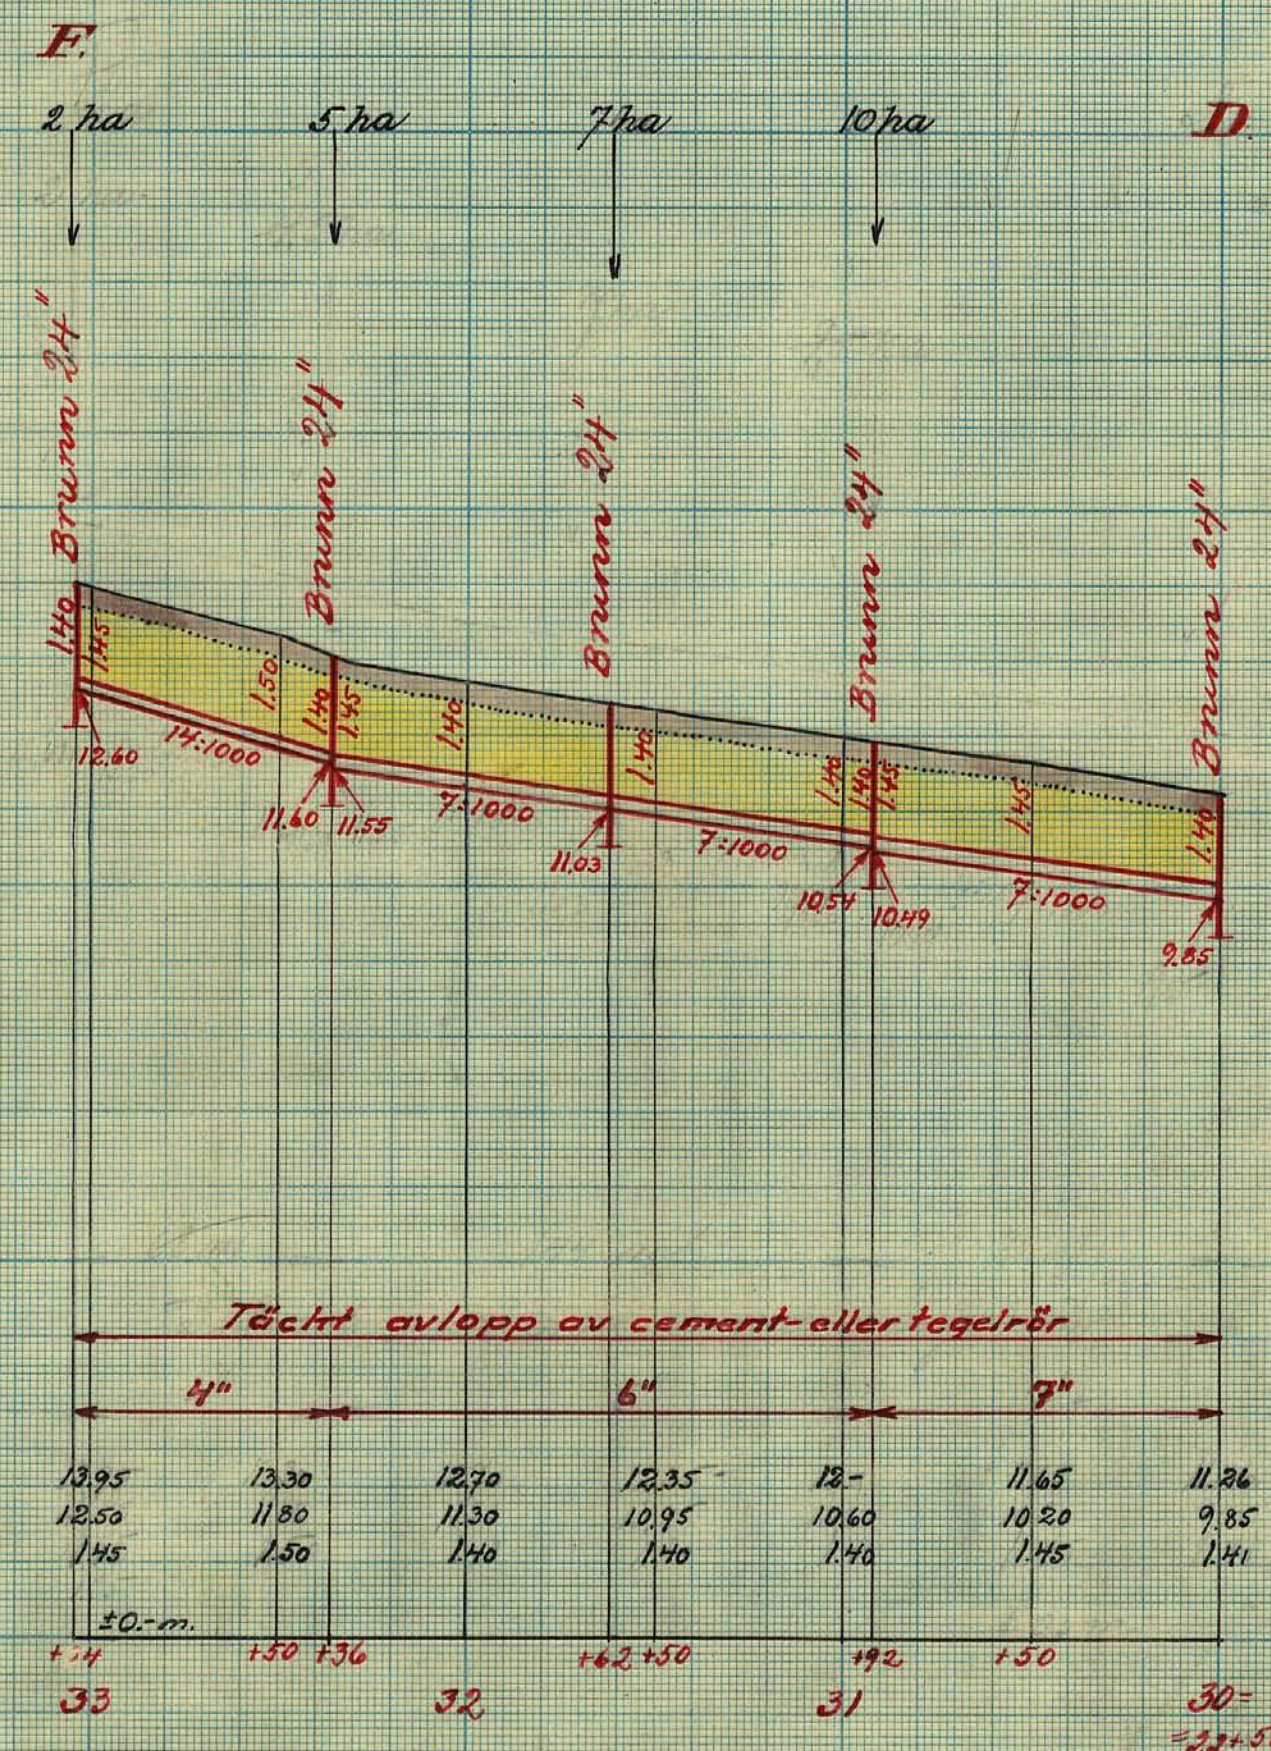

*Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50*

Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.

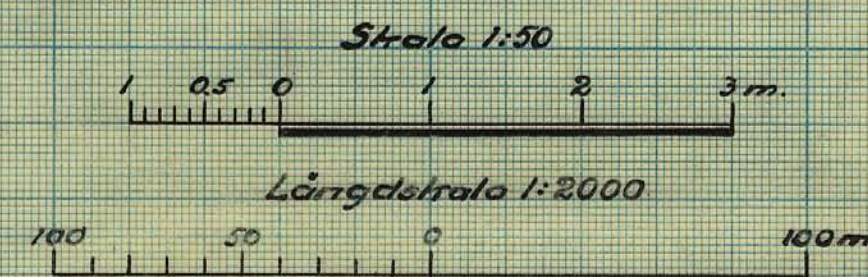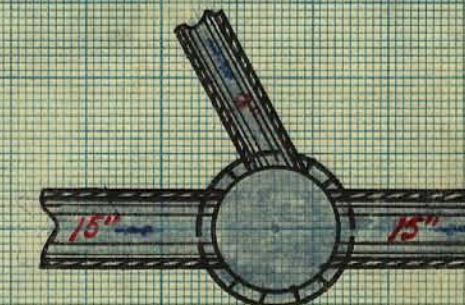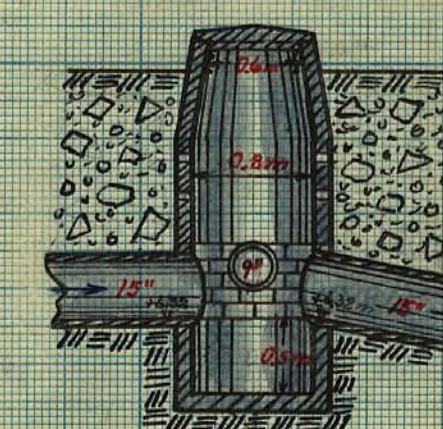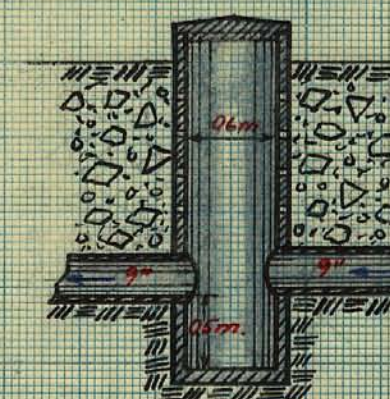

Kuigi. Lantoraksstyrelsen
Kulturbekräftelse byrås arkiv

M 3★0810

702-

Ser. E XIII *handb*
~~702~~

26644

M 3-0810


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultar tekniska byrås arkiv

Handlingar
till
"Belteberga dikningsföretag av år 1945"
i Ottarps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Handlingar
till
"Belteberga dikningsföretag av år 1945"
i Ottarps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 46 sidor.
Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.

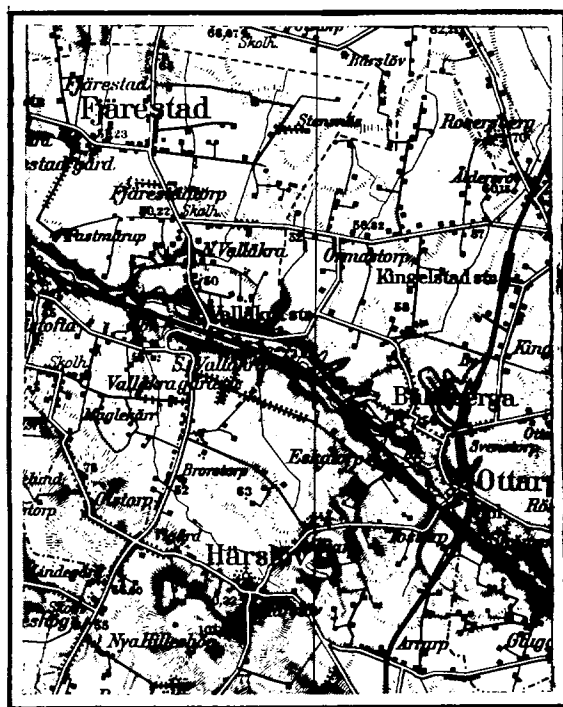

Skala 1:10000.

1.
Protokoll, fört vid sammankäde
för synförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående förläggning
av marker till Petsebega gård i
Assarps socken, Malmöhus län.

År 1945 den 14 juni insågs sig underseck-
nad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman,
samt skiftesgodsmännen Nils Sture Svensson,
Omarsdöps gård och Nils E. Svensson, Nova Vallåkra,
i Petsebega gård för att enligt Länsstyrelsens
för förrättningsmännen utfärdade förordnande (bil. 1)
handlägga synförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående förläggning av marker till
Petsebega gård i Assarps socken, Malmöhus län.
Av förrättningen berörda sakägare hade genom
särskilda kallelser underkänts om sammankädet.

Förutom synmännen hade tillståndscommit-
August Kircho dödsbo genom representant C. Kircho.

§ 1.

Det för förrättningsmännen utfärdade förord-
nandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1)

§ 2.

Jäv mot synmännen hade ingen att
anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå
i jävsförhållande till nu kända sakägare.

§ 3.

Laga hinder mot förrettningens handläggande
eller det planerade delningsföretagets utförande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planhansa över de marker, som komme att beröras av delningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påhuvuden påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Rytmästare Rinsk ansåg, att det nu planerade konläggningsföretaget borde omfatta utförande av nya säkta avlopp i sträckningarna A-B-C, B-D-E och D-F.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade delningsföretaget komme att beröra järnvägen Billerholm - Landskrona. Han hade därför jämfört bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vassenslagen inhämtat yttrande i ärendet från vederbörande distriktschef vid statens järnvägar (bil. 4-8).

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom uppräskat förslag. Förslagshandlingarna uppläses i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden
 Kostnadsförslaget
 Arbetsbeskrivningen

bil. A,
 bil. B,
 bil. C.

3.
§ 8.

Förstags syningsgännen, varefter sammankändes
försatte.

§ 9.

Meddelade synsmännen meddelade i ärendet
med tillkännagivande, att den med utskändes
missnöjde ägde desamma klandra genom besvär
till Söderbygdens väsendemittel.

§ 10.

Förätningsmannen redogjorde för nu gällan-
de bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-
medel till anläggning af förtag.

§ 11.

Rytmästare Kirck meddelade, att August
Kirck dödsbo önskade erhålla såväl bidrag
som lån av statsmedel till diknings förtagets
utförande, samt uppdrog åt förätningsmannen
att utarbета sådana handlingar, som skola biför-
gas ansökan om statsundersök.

§ 12.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna
för handläggning m. m. under synsförät-
ningen belöpte sig till 49.- kr.

§ 13.

Förätningsmannen överlämnade till rytmästare
Kirck ett exemplar af arvodesräkningen för
förtäningen. Behörfvande efter dagavvode de-
biterad ersättning hänvisades till arvodes-

rättsningen.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att dike-
föreskrifts handlingar och ritningar för framtid
skulle förvaras på Belteboga gård samt att
de senast inom sju dagar skulle
översändas till rytmästaren C. Kinck.

§ 15.

Då intet yttre ligas förskott, upplöstes
och godkändes dessa protokoll, varefter
förrättningen förklarades avslutad och sam-
manhådet upplöstes.

Belteboga den 14 juni 1945.

A° tjänstens vägnar:

E. H. Melli

Statens lantbruksingenjör.

Nils Erik Sörenson
Karl Linn Lönnroth
Ede V. Mäen.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Belteberga gård i Ottarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Belteberga godskontor torsdagen den 14 juni 1945 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Belteberga gård samt järnvägslinjen ~~Eslov - Landskrona~~ *Eslov - Landskrona*.

Malmö den 22 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:


C. H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse anslagits för Ottarps församling söndagen den *27. maj.* 1945 betygar:

*Henrik Vilhelm
Hjortholm*



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ottarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/	Tågarp	22/5	1945.
Lantbr. Nils Sture Svensson, Ormatorps- gården, Vallåkra, /god man/	Vallåkra	"	"
Lantbr. Nils E. Svensson, Norra Vallåkra /god man/	"	"	"
August Kinchs dödsbo, Belteberga,	"	28/5	"
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	Malmö	"	"

Malmö den 28 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:


O. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

~~27/1/80~~

25
1945

Bil. 1. 7.



Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför,
målida förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 maj 1943.

Eric Sverne
Eric Sverne

E. Wessman
Erkand. d. 28/5-43

27

1943

678

43

Lantbruksingenjör

Malmöhus län

Malmöhus län

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för statens
 lantbruksingenjör att verkställa laga syn *förordnande a. Belteberga gård av*
 utgår från järnvägen Landskrona - Billesholm i västnordväst-
 lig riktning genom Belteberga Gårds ägor norr om gården, *Åkers*
socken. Inomst Belteberga gård beröres av förordningen.
 Belteberga pr Vallåkra den 24 maj 1943.

f. Belteberga gård...
Åker
"a Tägers

Egenhändiga namnteckningen bevittna

Åke Bengtson... *Vilka Bengtson...*

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Angående "Belteberga dikningsföretag av år 1945".

Sedan jag av Länsstyrelsens förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till ^{nya}avlopp för "Belteberga dikningsföretag av år 1945" i Ottarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande sakägare vid sammanträde inom den närmaste tiden. Då torrlägningsföretaget berör järnvägslinjen Billesholm-Landskrona, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag i 2 exemplar dels planritning över området vid km 12+479 å järnvägslinjen Billesholm-Landskrona, dels ritning över nuvarande och föreslaget nytt avlopp genom järnvägens område norr om viadukten vid km 12+479.

Malmö den 14 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Belteberga dikningsföretag av år 1945.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 4. Järnväg.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden järnvägen Billesholm-Landskrona.

Vattnet från dikningsområdet, i söder begränsat av allmänna vägen Belteberga-Kingelstad och i öster av järnvägen Billesholm-Landskrona, avledes nu till det västra järnvägsdiket genom en 12" rörledning, som utmynnar i järnvägsdiket c:a 7 m. norr om viadukten vid km 12+479. Ledningen har emellertid ej utförts av tillräckligt stora rör, varför den måste ombyggas av 15" rör och i samband därmed något sänkas. De till förrättningsprotokollet såsom bil. 2 och 3 fogade ritningarna utvisa dels det nuvarande avloppet inom järnvägens område, dels hur detsamma skall ombyggas enligt nu föreliggande förslag. Det nya avloppet skall även inom järnvägens område utföras och bekostas av dikningsföretaget, som i god tid skall underrätta l:ste baningenjören i Hälsingborg om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

=====

Malmö den 14 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.


Belteberga dikningsföretag av år 1945.

Järnvägen Billesholm-Landskrona.

Planritning över området vid

km 12+479.

Skala 1:400.

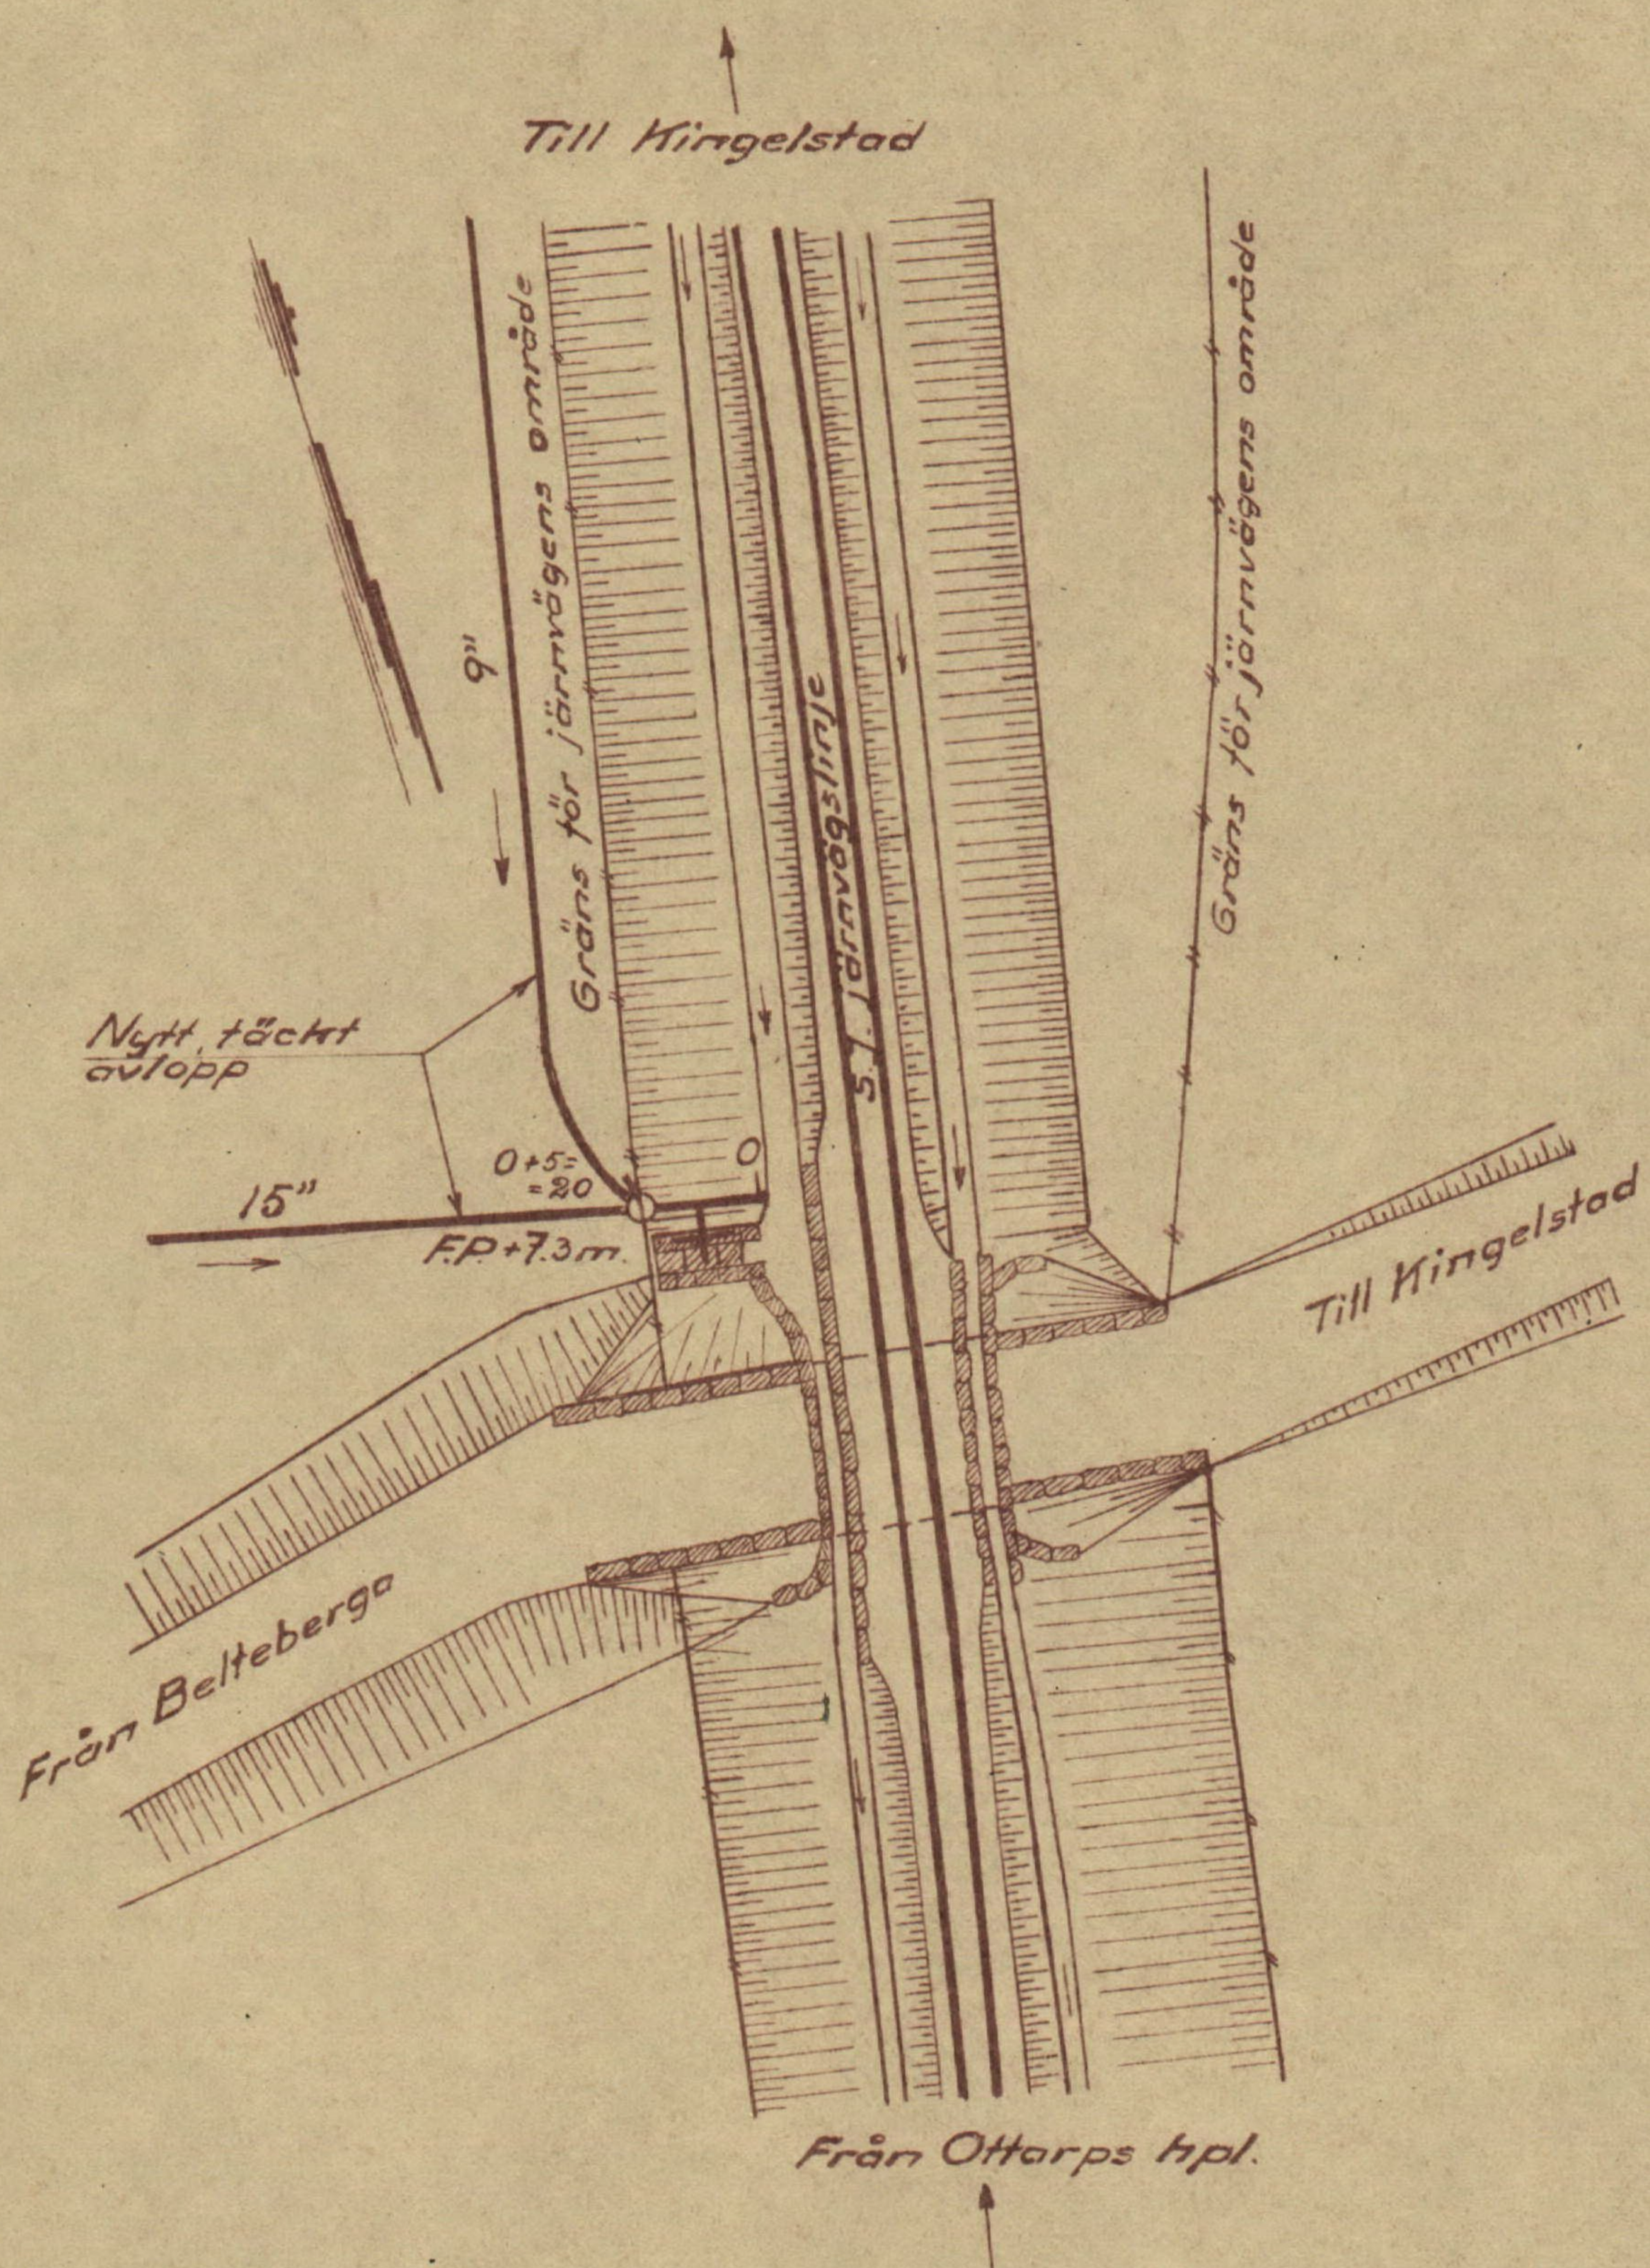

Malmö i maj 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 7¹²

Belteberga dikningsföretag av år 1945


Järnvägen Billeholm-Landskrona.

Avlopp genom järnvägens område.


norr om viadukten vid km 12+479.

Ritningar i skala 1:100.

Nuvarande förhållanden.

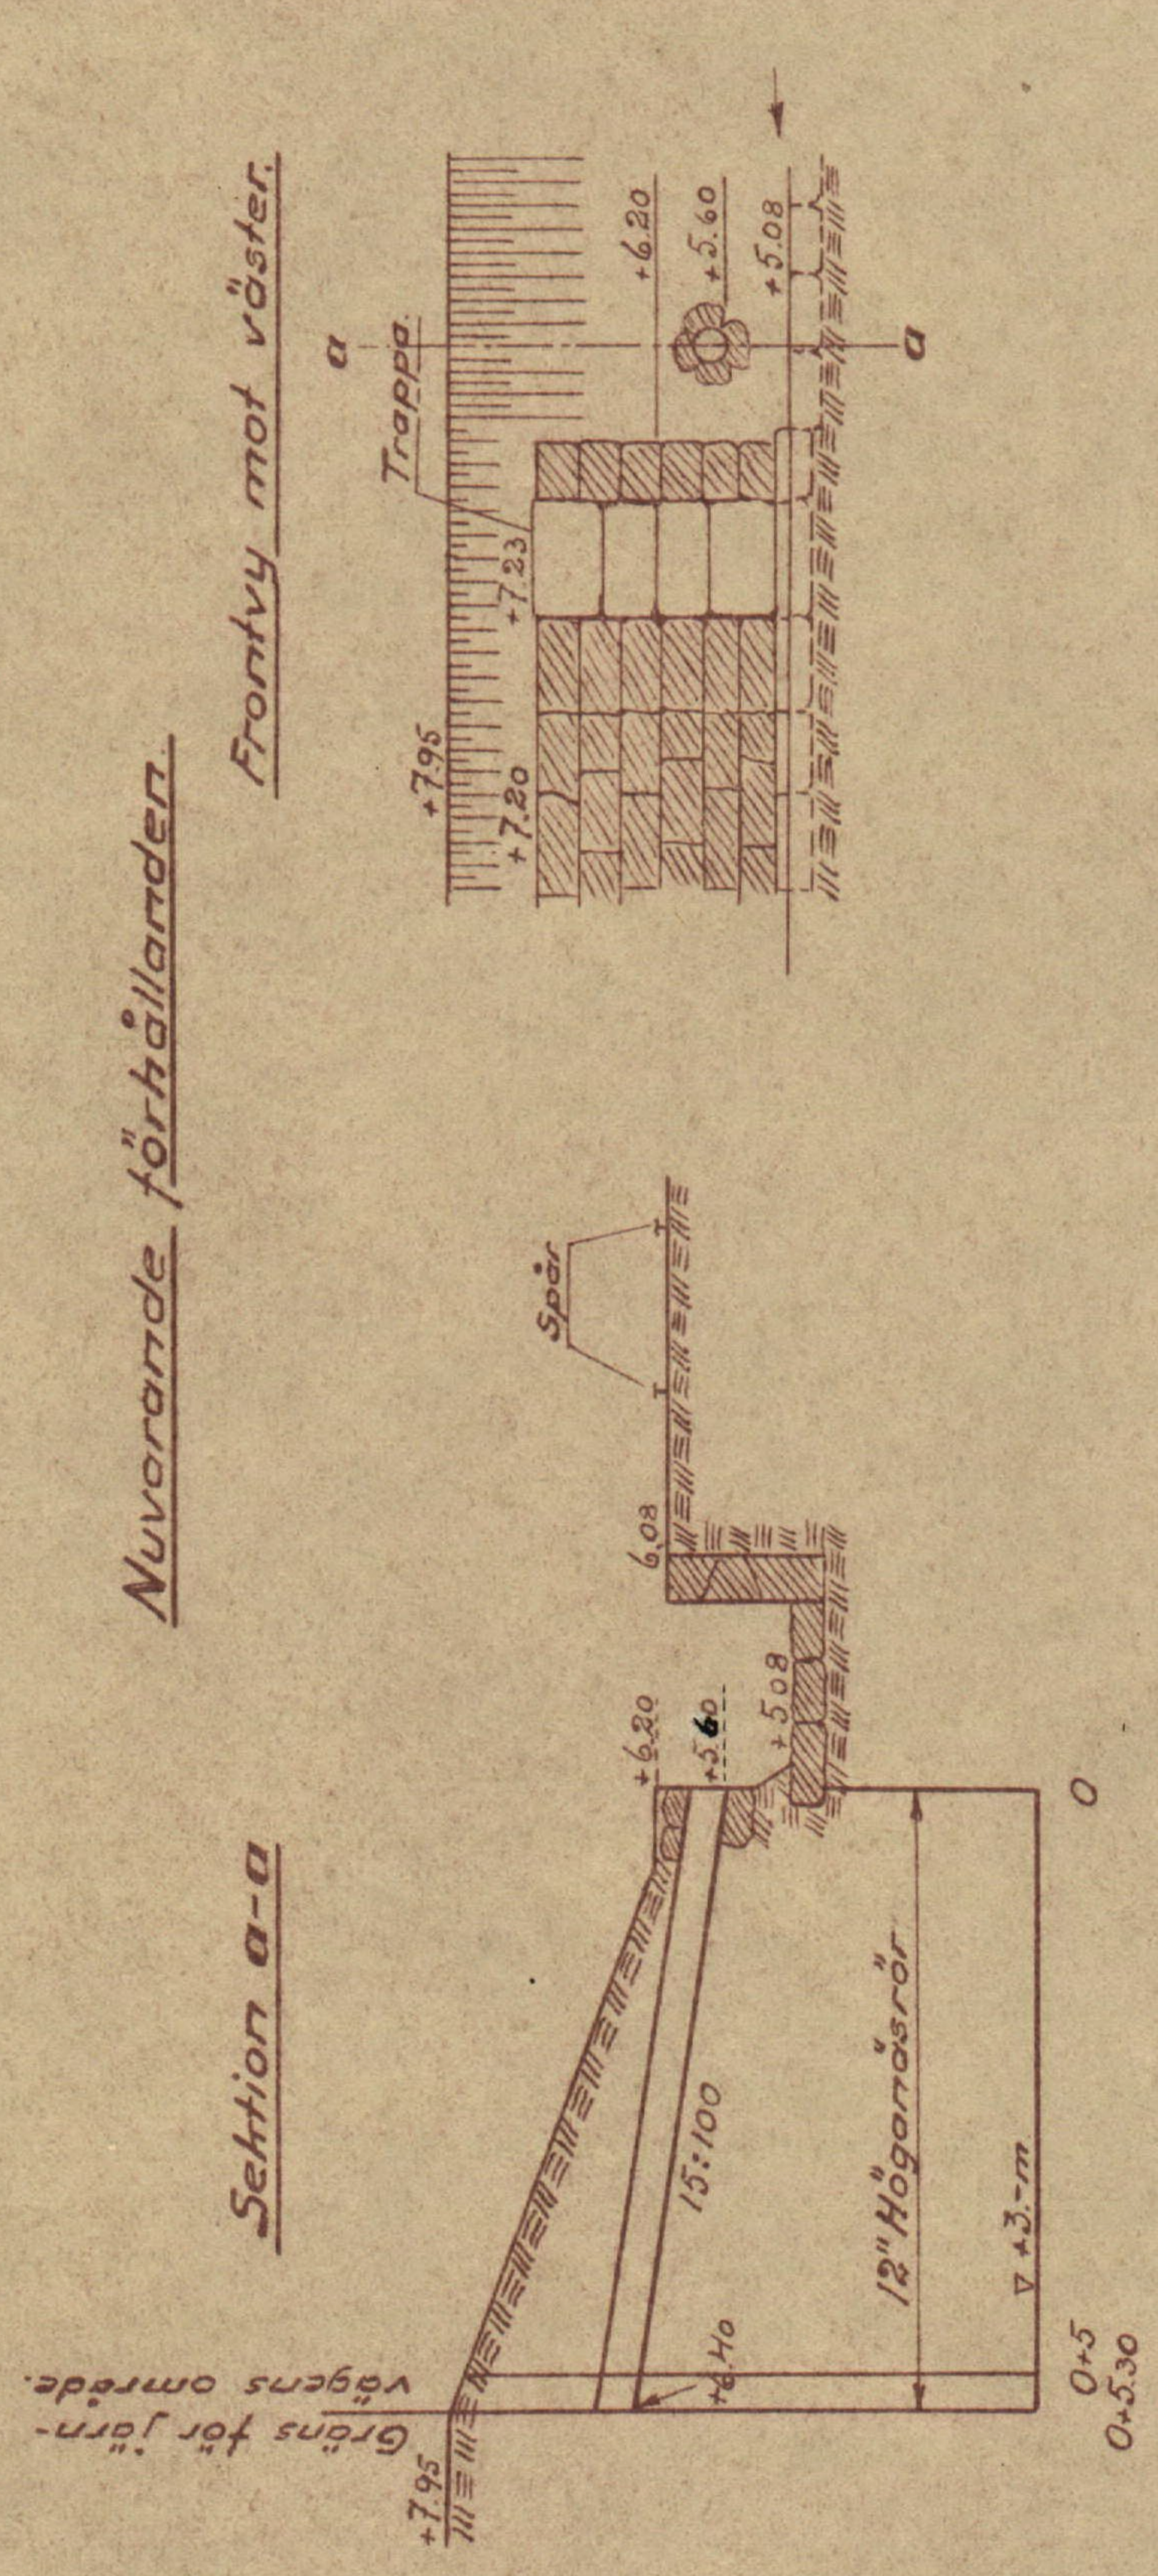

Efter dikningsföretagets utförande.

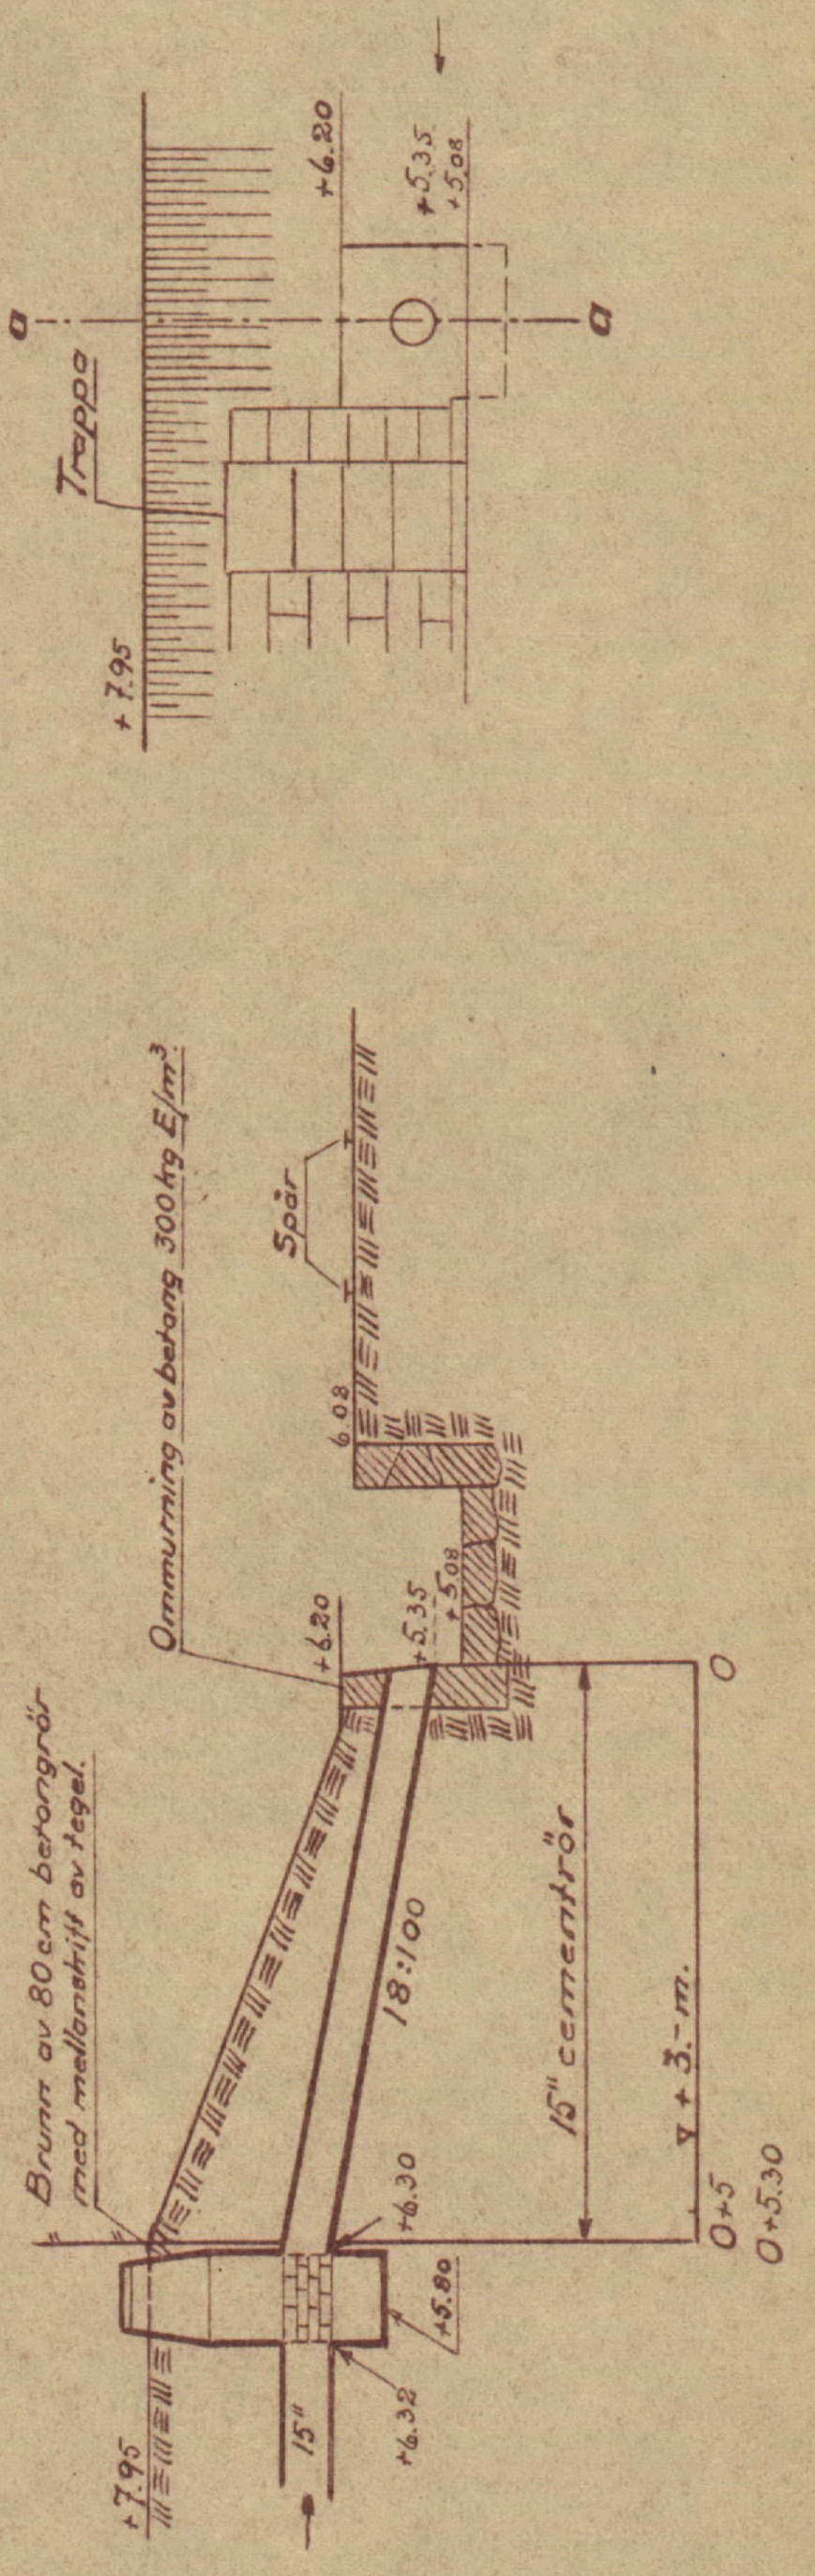

Malmö i maj 1945.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 366

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till Statens lantbruksingenjör,
Herr C.H. Wallér,
Malmö.

Angående "Belteberga dikningsföretag av år 1945".

I anledning av Eder skrivelse den 14 nästlidna maj uti rubricerade ärende meddelas härigenom, att statens järnvägar intet hava att erinra i anledning av innehållet i hit översända utdrag av förslag till utlåtande i ärendet. Malmö den 2 juni 1945.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							2700	1215	-	3000	1350	-	300	135	-
	88							2400	2112	-	3000	2640	-	600	528	-
1	01							2100	2121	-	3000	3030	-	900	909	-
	94							2400	2256	-	3000	2820	-	600	564	-
	40							2400	960	-	3000	1200	-	600	240	-
	75							2100	1575	-	3000	2250	-	900	675	-
1	25							2100	2625	-	3000	3750	-	900	1125	-
	70							2400	1680	-	3000	2100	-	600	420	-
	70							2400	1680	-	3000	2100	-	600	420	-
	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
1	20							2100	2520	-	3000	3600	-	900	1080	-
	95							2400	2280	-	3000	2850	-	600	570	-
	95							2100	1995	-	3000	2850	-	900	855	-
	58							1800	1044	-	3000	1740	-	1200	696	-
	48							2400	1152	-	3000	1440	-	600	288	-
	52							2700	1404	-	3000	1560	-	300	156	-
	28							2100	588	-	3000	840	-	900	252	-
	54							2850	1539	-	3000	1620	-	150	81	-
	77							2700	2079	-	3000	2310	-	300	231	-
	87							2700	2349	-	3000	2610	-	300	261	-
14	70								34182	-		44100	-		9918	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, lättlera	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14	70							34182	-		44100	-		9918	-	
	22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
	34							2100	714	-	3000	1020	-	900	306	-
	45							2400	1080	-	3000	1350	-	600	270	-
	63							1800	1134	-	3000	1890	-	1200	756	-
	20							1500	300	-	3000	600	-	1500	300	-
16	54							37872	-		49620	-		11748	-	
Belteberga den 14 juni 1945. Å tjänstens vägnar: <i>E. H. Malm</i> Statens lantbruksingenjör. <i>Anders Lennberg</i> <i>Nils Erik Svensson</i> <i>Gode män.</i>																

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-0+5	5	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	5	6.-	30	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	5	3.50	17	50	47	50		
<u>Tills.</u>	5 meter.									
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 0, stensätt-										
ning m.m.		st.	1	70.-	70	-				
<u>Brunn</u> vid 32" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 0+5		st.	1	90.-	90	-	160	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							42	50	250	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
0+5-1+40	135	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	135	6.-	810	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	135	4.-	540	-				
1+40-3	160	<u>Inköp</u> av cementrör; 12" m	160	4.75	760	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	160	3.25	520	-				
3-5+31	231	<u>Inköp</u> av cementrör; 10" m	231	3.75	866	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	231	2.75	635	25				
Övf.	526	Överföres			4131	50			250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
övf.	526	Överfört			4131	50			250	-
5+31- -5+98	67	<u>Inköp</u> av cementrör eller tegelrör; 8" m	67	2.75	184	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	67	2.25	150	75				
5+98- -6+97	99	<u>Inköp</u> av cementrör eller tegelrör; 4" m	99	1.20	118	80				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	99	1.75	173	25	4758	55		
<u>Tills. 692 meter.</u>										
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m.; vid 1+40, 3, 4+10, 4+86, 5+31, 5+98 och 6+97 st.										
			7	70.-			490	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges c:a 20 % med										
							1051	45	6300	-
<u>Sidoavlopp.</u> <u>Dikessträckan B-D.</u>										
0+5=20- -21+50	150	<u>Inköp</u> av cementrör; 9" m	150	3.25	487	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	150	2.50	375	-				
21+50- -22+50	100	<u>Inköp</u> av cementrör; 8" m	100	2.75	275	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	100	2.25	225	-	1362	50		
<u>Tills. 250 meter.</u>										
		Överföres					1362	50	6550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1362	-	6550	-
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m.; vid 21+50 och 22+50 st.	2	70.-			140	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 20 % med					297	50	1800	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
22+50- -24+6	156	<u>Inköp</u> av cementrör eller								
		tegelrör; 5" m	156	1.50	234	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	156	1.75	273	-	507	-		
		<u>Tills. 156 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m.; vid 24+6 st.	1	60.-			60	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					133	-	700	-
		<u>Sidoavlopp till sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan D-F.</u>								
22+50=30- -30+92	92	<u>Inköp</u> av cementrör eller								
		tegelrör; 7" m	92	2.20	202	40				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	92	2.-	184	-				
30+92- -32+36	144	<u>Inköp</u> av cementrör eller								
		tegelrör; 6" m	144	1.80	259	20				
Övf.	236	Överföres			645	60			15350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	236	Överfört			645	60			15350	-
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	144	2.-	288	-				
32+36- -33+4	68	<u>Inköp</u> av cementrör eller								
		tegelrör; 4" m	68	1.20	81	60				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	68	1.75	119	-	1134	20		
Tills.	304	meter.								
<u>Brunnar</u> med 2 1/2" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 30+92, 31+62, 32+36 och 33+4 st.			4	70.-			280	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							285	80	1700	-
					<u>Summa kostnad</u>				10750	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
5		Dikessträckan A-B.					250	-		
692	697	" B-C					6300	-	6550	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
250		Dikessträckan B-D					1800	-		
156	406	" D-E					700	-	2500	-
		<u>Sidoavlopp till sidoavlopp.</u>								
	304	Dikessträckan D-F							1700	-
<u>Summa</u>	1407	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>				10750	-

Belteberg

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Huvudavlopp.</u>			
					<u>Dikessträckan A-B.</u>			
0	-	0.90				5.30		Fixpkt: Kors o. järndubb i stenmuren till vattenränna i N sidan på murens översta kant, 1.- m. höger om pkt 0+2, 0.35 m. över marken; belägen på höjden + 7.3 m.
+ 5	5	1.65				190:1000 6.32		
<u>Summa</u>	<u>5 meter.</u>							
					<u>Dikessträckan B-C.</u>			
0+5	-	1.65				6.32		15" cementrör mellan 0+5 och 1+40.
+50	45	1.75				7:1000		
1	50	1.60						
+40	40	1.60				6.46		12" cementrör mellan 1+40 och 3.
+40	-	1.55				6.51		
+50	10	1.55				5:1000		
2	50	1.50						10" cementrör mellan 3 och 5+31.
+50	50	1.70						
3	50	1.55				7.31		
3	-	1.50				7.36		
+50	50	1.55				3:1000		
4	50	1.55						
+10	10	1.50				7.69		
+50	40	1.55				2:1000		
5	50	1.45						
+31	<u>31</u>	1.40				7.93		
Övf.	526							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	526							
+31	-	1.45				7.98		8" cementrör mellan 5+31 och 5+98.
+50	19	1.35				13:1000		
+98	48	1.35				8.85		
+98	-	1.30				8.90		4" cement- eller tegelrör mellan 5+98 och 6+97.
6	2	1.35				5:1000		
+50	50	1.40						
6+97	47	1.45				9.40		Fixpkt; Kors o. järndubb i stenfundament vid östra huvudinkörslan till Belteberga gård i det S. fundamentet/märkt T.K. 1868/ & Ö sidans mitt, 0.2 m. över marken; belägen på höjden + 11.495 m.
Summa	692	meter.						
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan B-D.</u>								
0+5=20	-	1.40				6.55		
						10:1000		
20+50	50	1.60				7.05		
21	50	1.50				4:1000		
+50	50	1.55				7.45		
+50	-	1.50				7.50		8" cementrör mellan 21+50 och 22+50.
22	50	1.35				22:1000		
+50	50	1.55				9.70		
Summa	250	meter.						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
22+50	-	1.45				9.80		5" cement- eller tegelrör mellan 22+50 och 24+6.
23	50	1.45				17:1000		
Övf.	50							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	50							
+50	50	1.35				11.50		
24	50	1.35				10:1000		
+6	6	1.30				12.06		
Summa	156	meter.						
Sidoavlopp till sidoavlopp.								
Dikessträckan D-F.								
22+50= =30	-	1.40				9.85		7" cement- eller tegelrör mellan 22+50=30 och 30+92.
30+50	50	1.45				7:1000		
+92	42	1.45				10.49		
+92	-	1.40				10.54		6" cement- eller tegelrör mellan 30+92 och 32+36.
31	8	1.40				7:1000		
+50	50	1.40						
32	50	1.40				14:1000		
+36	36	1.45					11.55	
+36	-	1.40				11.60		4" cement- eller tegelrör mellan 32+36 och 33+4.
+50	14	1.50						
33	50	1.45						
+4	4	1.40				12.60		
Summa	304	meter.						
Sammandrag.								
Huvudavlopp.								
Dikessträckan A-B								
Längd.	5							
	5							

27.

XXXX Längd.	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf. 5								
<u>692</u>	697				Dikessträckan B-C			
					<u>Sidoavlopp.</u>			
250					Dikessträckan B-D			
<u>156</u>	406				"	D-E		
					<u>Sidoavlopp till sidoavlopp.</u>			
	<u>304</u>				Dikessträckan D-F			
Summa	1407	meter.						
<u>Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.</u>								
1/	Ommurning för rörutlopp skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per 3 m och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.							
2/	Stensättning till förstärkning av slänten vid rörutlopp skall grund- läggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.							
3/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
4/	Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjö- ren eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
5/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjö- ren eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
6/	Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd,							

räknat från ledningens överkant.

- 7/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllning får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett

mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".

- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas tegelrör till det antal och av de dimensioner, som framgår av den över området upprättade täckdikningsplanen.
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar, samt brunnar med kopplingar för sidavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnsbyggnaden. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan brunnsringen färdigställes, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas,

och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.
Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så
att skada ej uppkommer.

- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Beltebergsgatan 14 juni 1945.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Maller.

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Belteberga gård i Ottarps
socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 maj 1943 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående torrläggning av marker till Belteberga gård i Ottarps
socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens hand-
läggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande, ej heller
har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget,
som avser "dikning", berör endast marker till Belteberga gård.

Mom. 2. Torrlägningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, lig-
ger ca 1 km norr om Ottarps kyrka och 4 km nordväst om Tågarps station vid
järnvägen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsom-
rådet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. avlopp
för en rationell täckdikning. Förrättningsmannen har därför på sökandens
begäran uppgjort förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning
samt till det djup och med de andra dimensioner, som erfordras för ända-
målsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrätt-
ningsmannens förslag, som närmare framgår av vid syneförrättningen upp-
rättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande nya dikessträckor

32.
upptagas.

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 0 vid järnvägsdiket väster ut till avvägningpunkten 0+5 = 20 omedelbart innanför gränsen mellan järnvägen och Belteberga gård. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning i järnvägsslänten och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningpunkten 0 skall rörutloppet ommuras. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 0+5 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
2. Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 0+5 väster och norr ut till avvägningpunkten 6+97. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15", 12", 10", 8" och 4" rör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 1+40, 3, 4+10, 4+86, 5+31, 5+98 och 6+97 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3. Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 0+5 = 20 norr ut till avvägningpunkten 22+50 = 30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 3 m. väster om gränslinjen mellan järnvägens område och Belteberga gård och utföras som täckt avlopp av 9" och 8" rör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 21+50 och 22+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
4. Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 22+50 = 30 norr ut till avvägningpunkten 24+6. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 3 m. väster om gränslinjen mellan järnvägens område och Belteberga gård och utföras som täckt ledning av 5" rör. Ny brunn skall byggas vid av-

33

vägningspunkten 24+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

5. Dikessträckan D-F från avvägningspunkten 22+50 = 30 norr och väster ut till avvägningspunkten 33+4. Det nya avloppet skall upptagas i ny-skärning och utföras som täckt ledning av 7", 6" och 4" rör. Nya brun-nar skola byggas vid avvägningspunkterna 30+92, 31+62, 32+36^{och} 33+4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckor-nas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör^{och tegelrör}. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För ommur-ning och brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikes-sträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med hel-dragna röda linjer. De platser, där brunnar skola utföras, hava på plan-kartan markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätt-ningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topogra-fi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhål-landen. Nederbördsområdet har fastställts dels genom rekognosceringar i fäl-

tet, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. De vattenmängder, som skola avbördas, hava beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.5 liter pr sekund och ha.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt erhålla båtad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade torrlägningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och nivåavvägts.

Mom. 3. Vägar och trummor.

Dikningsföretaget berör ej vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4. Järnväg.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden järnvägen Billesholm-Landskrona.

Vattnet från dikningsområdet, i söder begränsat av allmänna vägen Belteberga-Kingelstad och i öster av järnvägen Billesholm-Landskrona, avledes nu till det västra järnvägsdiket genom en 12" rörledning, som utmynnar i järnvägsdiket c:a 7 m. norr om viadukten vid km 12+479. Ledningen har emellertid ej utförts av tillräckligt stora rör, varför den måste ombyggas av 15" rör och i samband därmed något sänkas. De till förrättningsprotokollet såsom bil. 6 och 7 fogade ritningarna utvisa dels det nuvarande avloppet inom järnvägens område, dels hur detsamma skall ombyggas enligt nu föreliggande förslag. Det nya avloppet skall även inom järnvägens område utföras och bekostas av dikningsföretaget, som i god tid skall underätta 1:ste baningenjören i Hälsingborg om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Mom. 5. Ersättningar.

Då jordägaren själv brukar alla de marker, som beröras av dikningsföretaget, skall ersättning ej utgå för sådana skador å växande gröda, som möjligen uppkomma vid arbetets utförande. Beträffande åter ersättning för sådan vid dikningsföretagets utförande uppkommen skada, som ej nu av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 10750.- kr. Specificerat kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande, hava synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de berörda markerna. Vid uppskattningen hava synemännen följt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter dikningsföretagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt markernas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde utgör det båtnadsvärde, som beräknas uppkomma efter det dikningsföretaget genomförts. Resultatet av värderingen och båtnadsberäkningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utför hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående

markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring- ökning av jordens alstringsförmåga - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Alla kostnader för dikningsföretagets genomförande liksom även kostnaderna för denna syneförrättning skola bestridas av ägaren till Belteberga gård.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, tillstyrka synemännen att det kommer till utförande. Företaget skall utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara slutfört inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande beaktas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Utföres arbetet på entreprenad, skall anmälan därom göras till Riksförsäkringsanstalten eller annan lämplig försäkringsanstalt innan arbetet påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse entreprenören är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställd arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 37
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5/ Alla cemantrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Cemantrör skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 4"-9" 16 kg, 10"-12" 17 kg och 15" 18 kg. Teglrör skola vara tillverkade enligt de bestämmelser, som meddelats av Sveriges Standardiseringskommission.
 - 6/ De höjdlägen på bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
 - 8/ Fixpunkterna, vilka ange höjden över Rikets nollplan, äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare eller annan borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för den av lantbruksingenjören i länet för detta ändamål företagna förrättningen skola gäldas av diktningensföretaget.

Mom. 9. Diktningensföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av ägaren till Belteberga gård, som även skall förvara de vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 17.62 kronor. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts.

Torrläggningsföretaget skall kallas "Belteberga dikningsföretag av år 1945". Mål, som beröra dikningsföretaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som

39.
för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres
mot förrättningen inom den i mom. 10 här ovan angivna tiden.


Belteberga den 14 juni 1945.

Å tjänstens vägnar:

D. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Nils Erik Sörenson
Wade M. M. M.

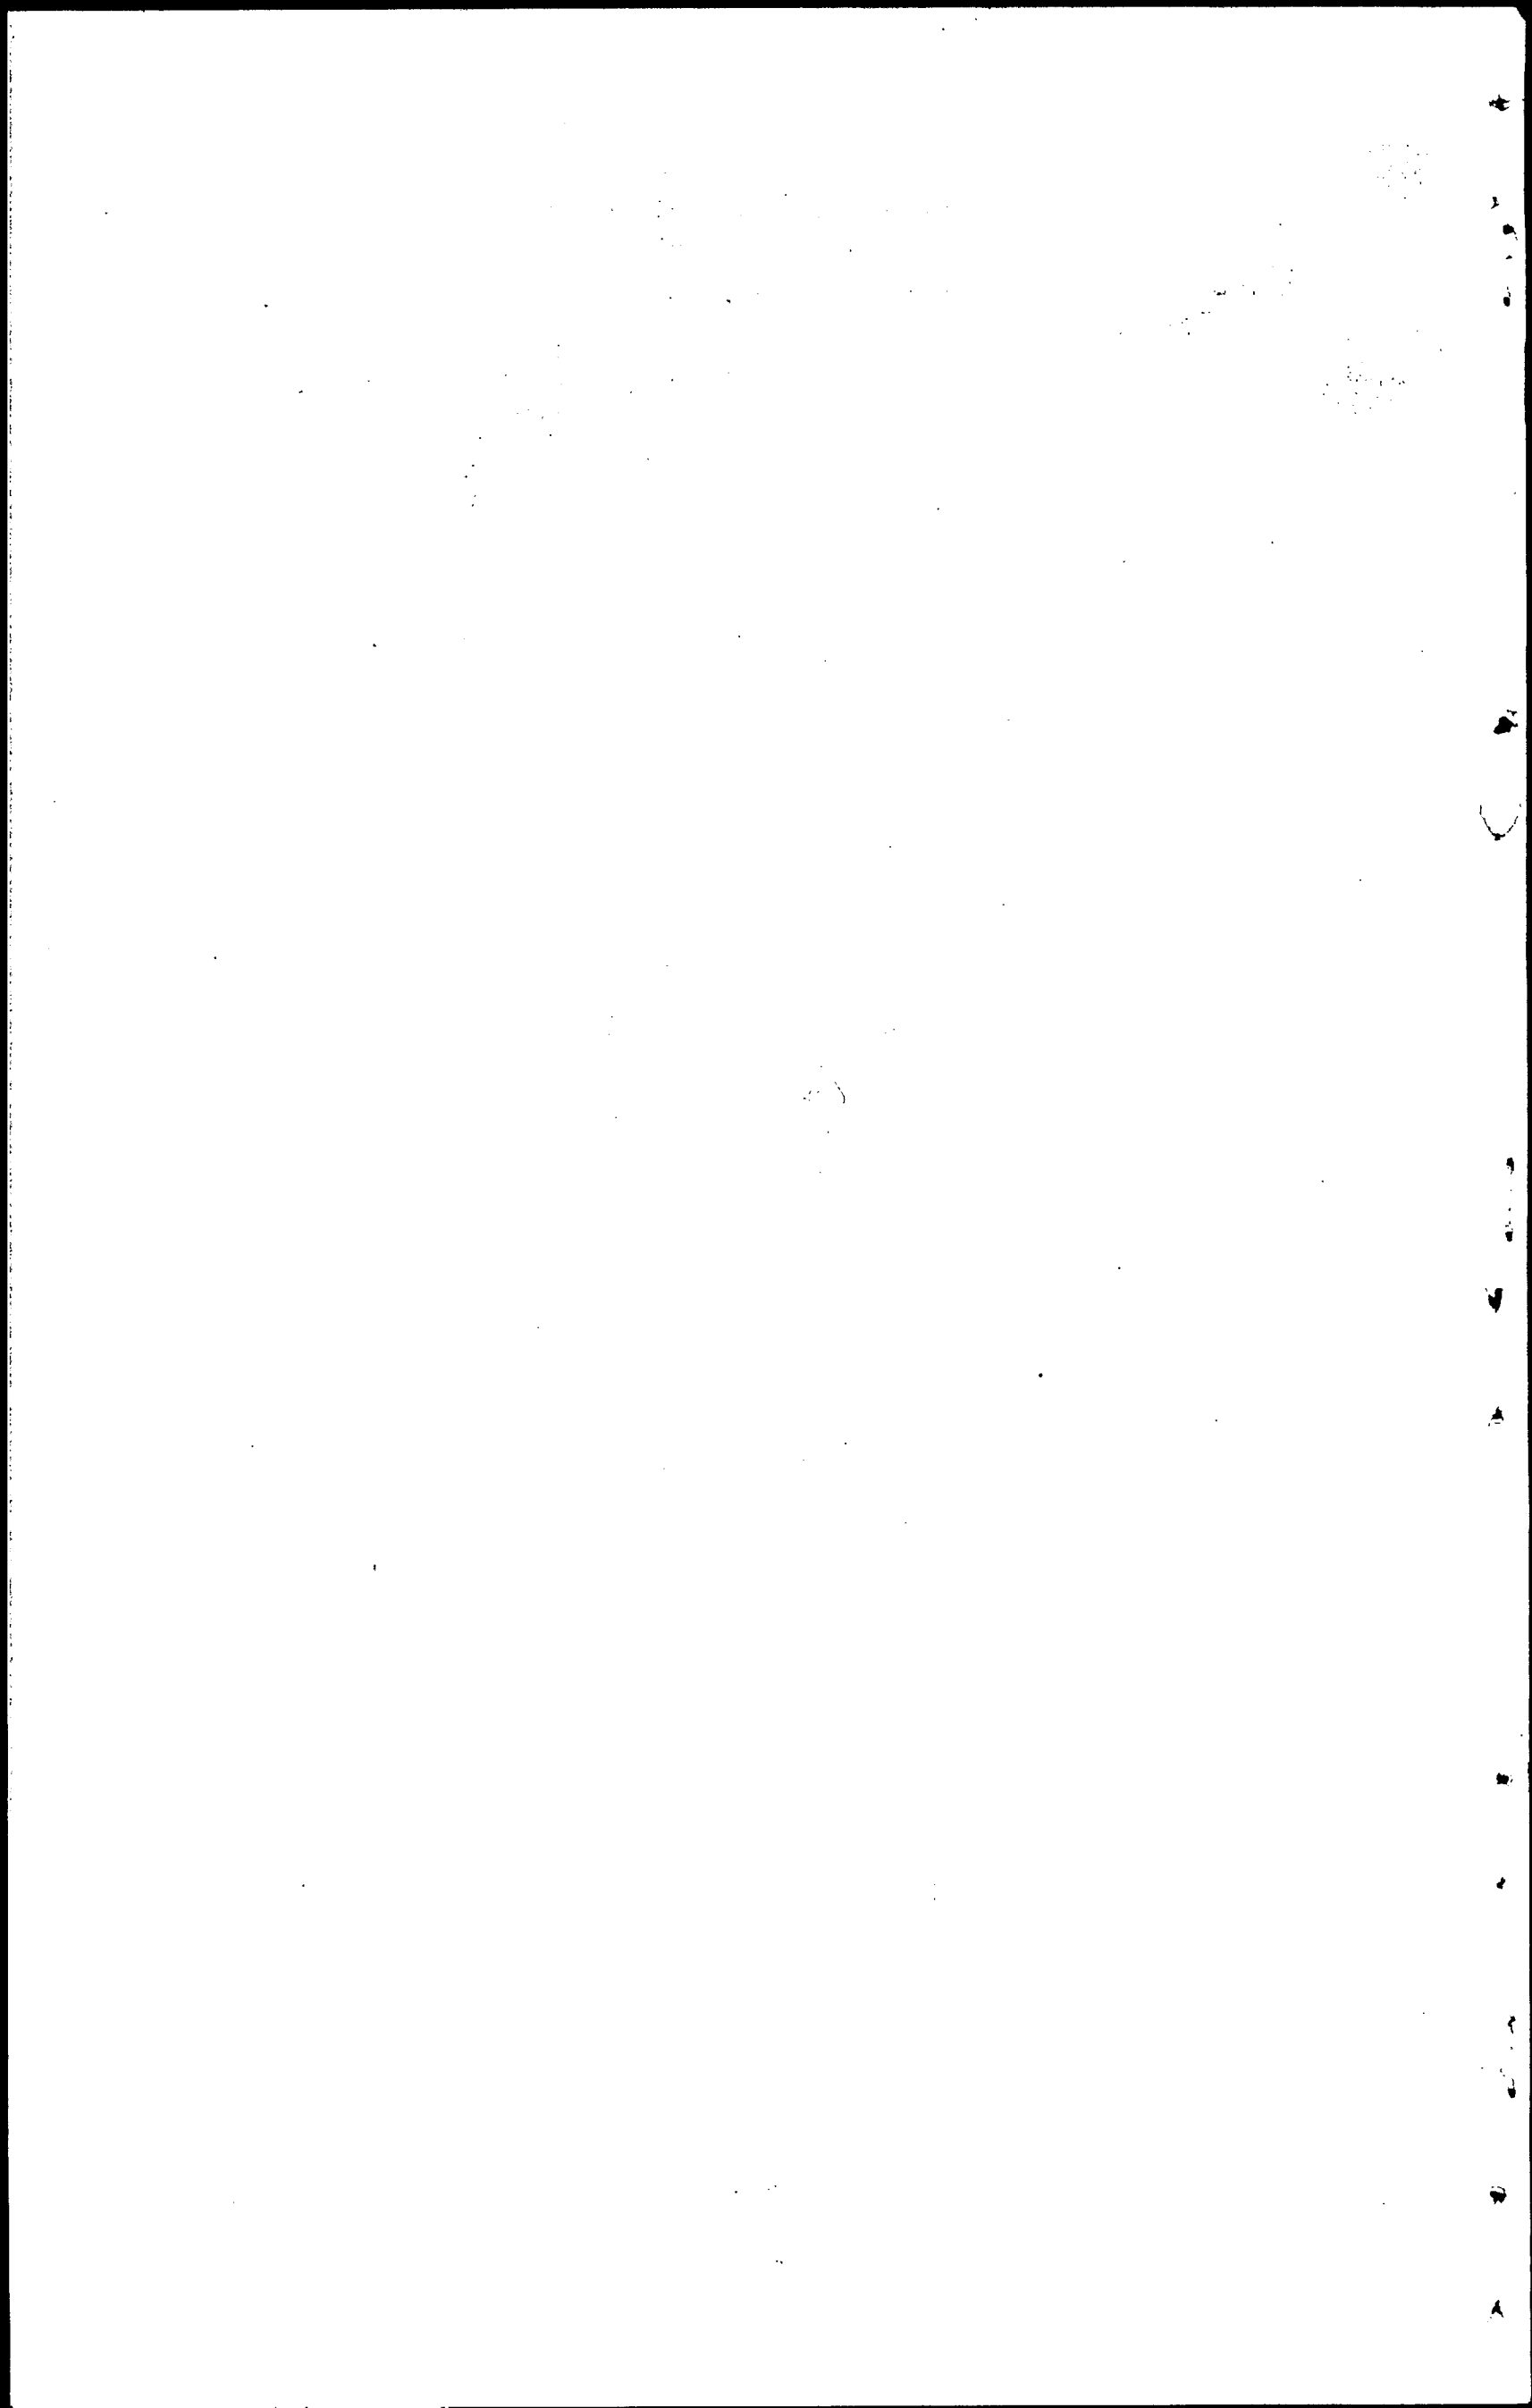

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				45 41
28 30 16		Avvägning.				
10 10 11		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	1654	0,50	8 27	
		avvägda punkter	400	0,03	12 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		56 27
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.66 ha, ...	25	0,11	2 75	
		ha	1654	0,12	198	4 73
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer, minsta arende		0,04		1 50
1945 14/6		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	25	0,12	3 -	17 50
		Längdprofil , § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,5	3,50	5 25	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,1	4 -	40	5 65
		Tvärsektioner , §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	22	0,14		3 08
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..				
						
						
			2	3,00		6 -
1943 17/11		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
				0,02		
			1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 5 dimensioner		6,00	30 -	
		2) " " över 20 " 4 dimensioner		10,00	40 -	70 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	70	0,03	2 10	3 10
		Arbetsbeskrivning , § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	6	2,00	12 -	15 -
		Överföres				242 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				242 24
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1.5	2,50	375	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1075	14 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 —
1945	22/5, 1/6	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 förgrävande		12,00		
1945	11-14/5	publ. V.L. 10:52	4	12,00		48 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1	12,00		12 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				381 74
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalkartan blad			7	—
		övriga regalkartor st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 0.66 ha, ägofigurer st	25	0.16	4	—
		ha 16.54	0.16		264	
		Överföres			13	64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 66	
		3) insättning av höjdlägestal	st 400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	70	0,05	3 50	28 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,1 9,50	35	
		nytt avlopp eller vall	"	15 6 -	9 -	
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 08	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	18 43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar 1	12,00		12 -
		brunn, rörtullopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		<i>Kopior av ritningarna bil. 6 och 7</i>				3 32
		Summa kronor				86 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. <i>avskrift</i> upplåtning av ritningar			5 -	21 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			49 -	79 50
		Sammandrag.				
		Summa kronor				100 90
		Förrättningsmannens arvode				381 74
		Lösen för kopior och avskrifter				86 -
		Övriga förrättningskostnader				100 90
		Summa kronor				568 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Luggude* häradsrätt.

Bettebenga den 14 juni 1945

B. H. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kris Linn Lönnroos

Nils Erik Sörensen

Kronor *519 64* kvitteras:
Bettebenga den 14 juni 1945

B. H. Hallén

Räkning

Beltebaya den 14/6

1945

44

Beltebaya Räkningsskottet är in 1945 Debet
till Skiftogårdsmannen Nils Håkan Svensson

1945

14/6

Nissa hemmet - Beltebaya om
åter; 8 km.
Arvode

Kronan

4 -

10 -

14 -

Noteras:

Beltebaya den 14/6 1945

Nils Håkan Svensson

Räkning Bettebaga den 14/6 1945 45.

Bettebaga rikningsfacket nr 1945 Debet
till Hufvudstadsmanen Nils Erik Sörensen

1945
14/6

Rece kunnat - Bettebaga och
äta: 13 kr
Crosse

Kassa

6 50

10 -

16 50

Kassa:

Bettebaga den 14/6 1945
Nils Erik Sörensen

Nº 12515 B

MALMÖ den 23 maj 1945

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Waller S. Förstadsg. 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr.	m/m	à	Kronor	öre
------	-----	---	--------	-----

1945
Maj

23
"
"
"

Kungörelse: Sammanträde för syneförrättning
ang. torrläggning av marker tillh. Belteberga
gård
5 st. avdrag

1	60	27	16	20 40
			16	60

Kvitteras den 31/5 -45
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliche svaras ej mera än sex månader.

Anm. ingår, ej de...na inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whaley (1987). The absorbance of the chlorophyll extracts was measured at 646 nm and 663 nm. The concentrations of chlorophyll *a* and chlorophyll *b* were calculated using the following equations:

Ser. E XIII komb
~~702~~

M

3*08108736

K. LANTBRUKSBYGGELSEN

22 OKT 1946

K. LANTBRUKSBYGGELSEN
STAV

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Belteberga dikningsföretag av år 1945"

i Ottarps socken,

Malmöhus län.

Genom Kongl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efier-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 november 1947.
Få Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Betänkande


rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Belteberga dikningsföretag av år 1945"

i Ottarps socken,

Malmöhus län.

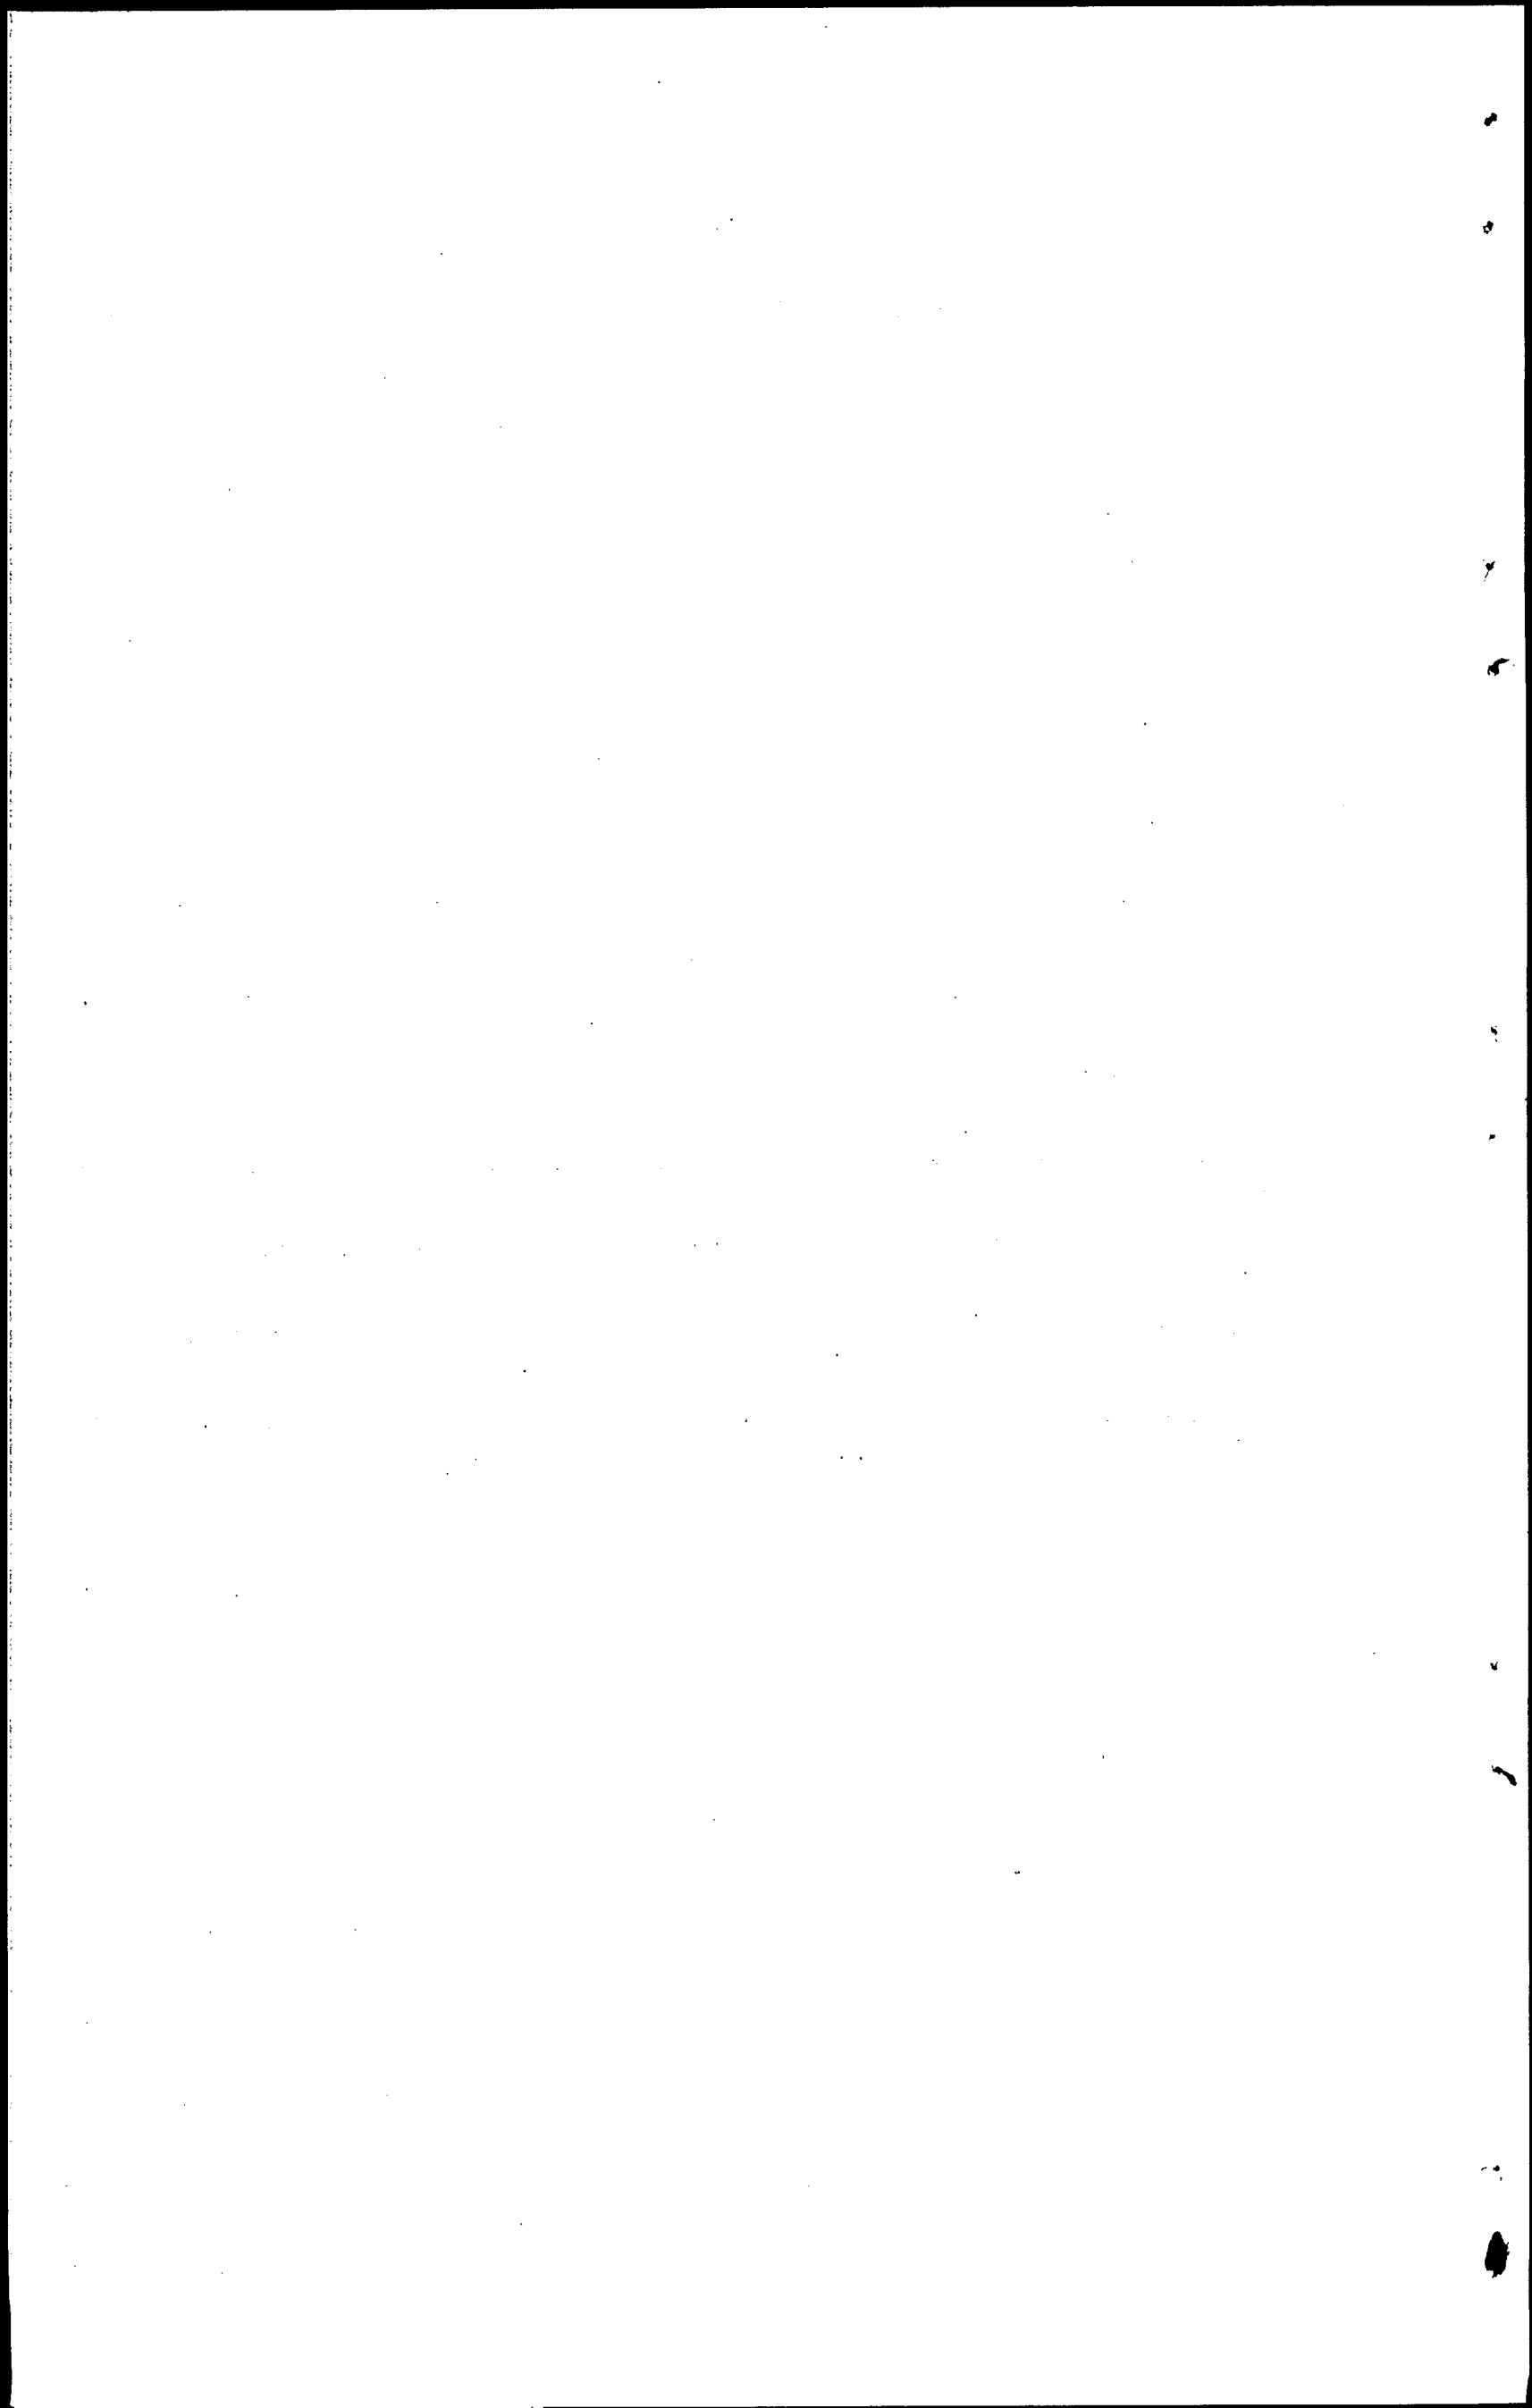

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Belteberga dikningsföretag av år 1945" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, ligger c:a 1 km. N Ottarps kyrka och 4 km. NV Tågarps station vid järnvägen Eslöv-Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har utprövat vid en av undertecknad handlagd, den 14 juni 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Anledning föreligger ej antaga, att besvär kommer att anföras mot syneförrättningen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått för torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare beskrivna i synemännens utlåtande mom. 2.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden järnvägen Billesholm-Landskrona. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vederbörande distriktschef vid statens järnvägar översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra järnvägen, samt förslag till deras utförande. Distriktschefen har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att de arbeten, som beröra järnvägen, utföras på föreslaget sätt / bil. 4-8 i sy-

2
syneförrättningshandlingarna/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 14 augusti 1955. Arbetet torde dock kunna utföras inom 3 år efter det statsunderstöd beviljats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 11750.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen ^{och} betänkandet med respektive 568.67 kr. och 46.- kr. samt domstolsavgiften 17.62 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 11382.26 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen den 14 juni 1945 /bil. a/ har ende delägaren genom sitt ombud förklarat, att han önskar erhålla bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. b/.

Sammanfattning av utgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas / bil. c/.

Tabell, utvisande beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil.d/

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. e/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. d/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i

3

avrundade tal, 5570.- kr. från statens avdikningsanslag och 5810.- kr.
från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Transumt av protokoll från sammanträde den 14 juni

1945 bil. a.

Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bil. b.

Sammanfattning av utgifter om dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad bil. c.

Tabell, utvisande beräknade bidrags- och lånebelopp bil. d.

Sammandrag av företagets kostnader bil. e.

Yttrande av täckdikningsnämnd bil. f.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Belteberga
gård i Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1945 den 14 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Sture Svensson,
Ormastorpsgården och Nils E. Svensson, Norra Vallåkra, å Belteberga gård =

§ 11.

Ryttmästare Kinch meddelade, att August Kinchs dödsbo önskade erhål-
la såväl bidrag som lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande,
samt uppdrog åt förrättningsmannen att utarbeta sådana handlingar, som
skola bifogas ansökan om statsunderstöd.

Belteberga den 14 juni 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Nils Sture Svensson


Nils Erik Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

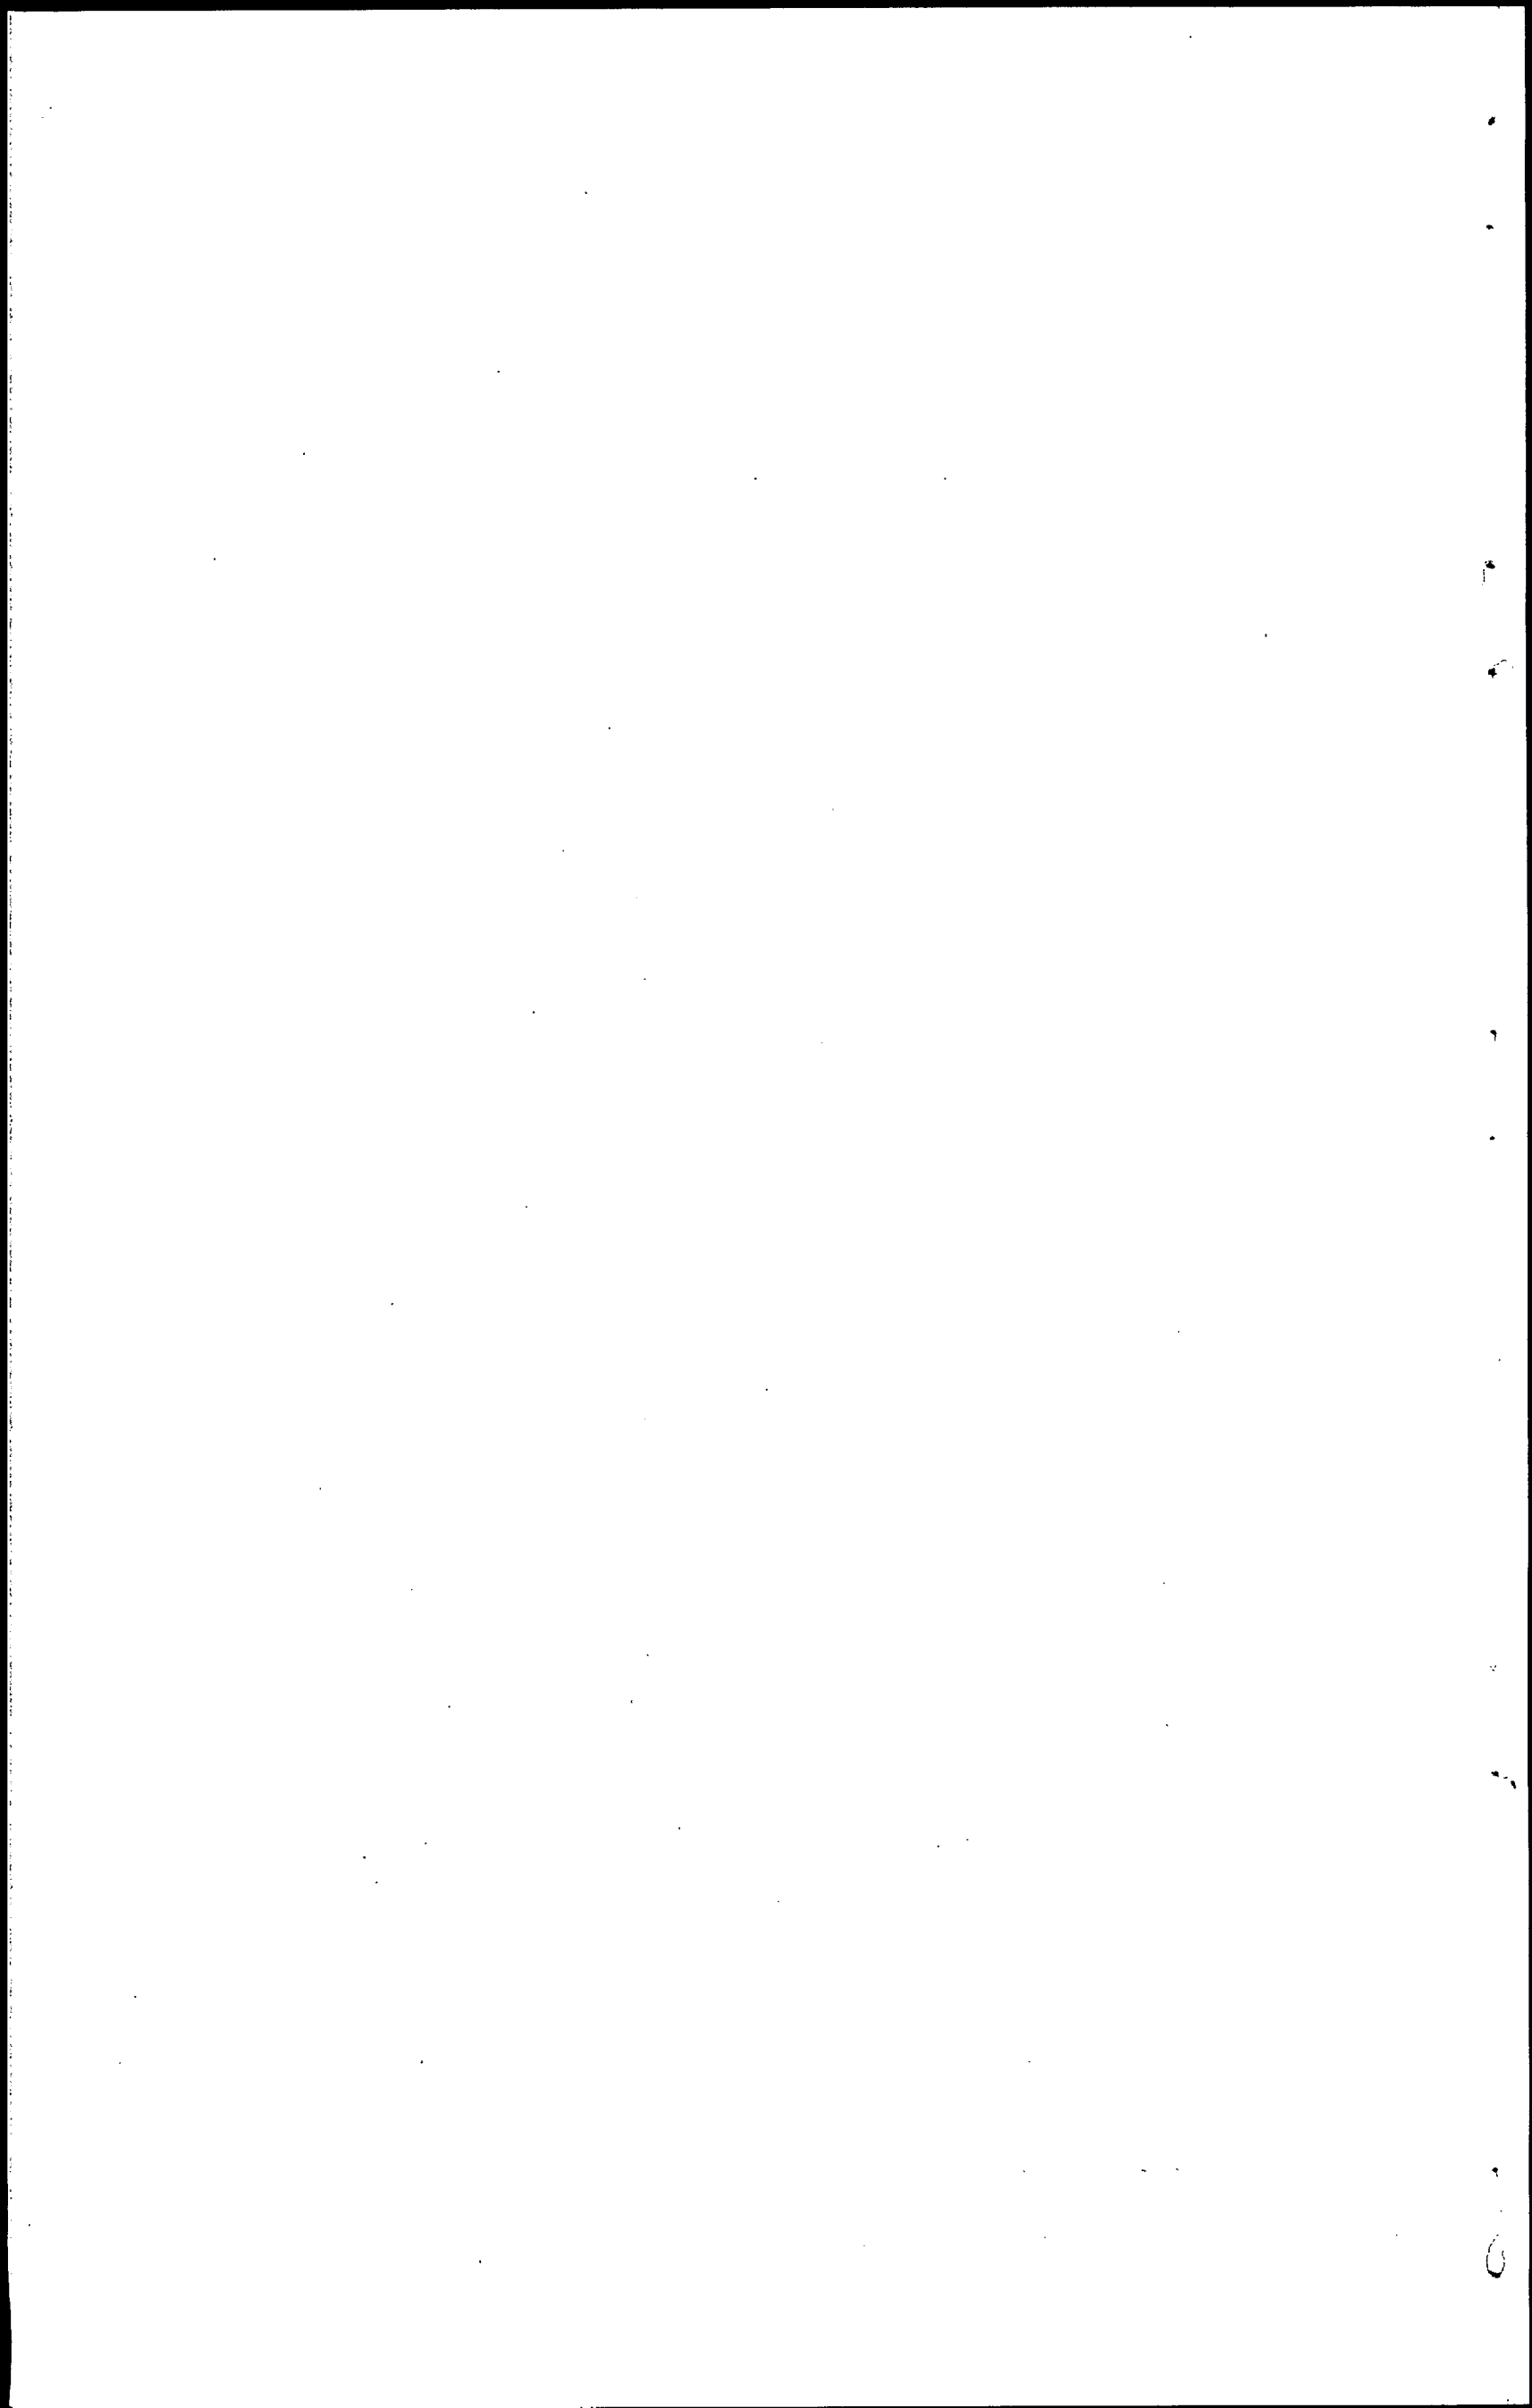



Förteckning över länssökanden tillhöriga fastigheter.

Ottarps socken.

2 $\frac{1}{2}$ mtl. Belteberga 1¹ ; äg. August Kinehs dödsbo.

Malmö 1 juni 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	16.54	<u>Hela företaget</u>	16.54	11382.26	11748.-	0.97
Malmd i juni 1945 D. H. Malm Statenes landbruksingenjör						

7.

Mantal	Reg -n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
2 1/2	1'		Ottarps s:m. Belteberga								
					16	54			16	54	
				Summa	16	54			16	54	

BilKostnadssammandrag.Föreläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

10750.- kr.

Förrättningskostnad

Kostnad för synförrättning

568.64 kr.

Kostnad för utredning rörande statsunderstöd

46.- "

Domsolsavgift

17.62 "632.26 "Summa kostnad11382.26 kr.

Kallad i juni 1945

E. H. Maller.

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 11382 kronor 26 öre.

Sveleholm den 6 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Arbiftem till 1-9 vid denna re affier.
E. H. Maller

REDOGÖRELSE

för Belteberga dikningsföretag av år 1945
i Ottarps socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 16.54 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "

Tillsammans 16.54 har

Markens blivande värde i medeltal 3000 kronor pr har

" " " högst 3000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 11748 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 10750 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lättna

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 14 juni 1945.

Till företags aktförvarare har utsetts: Byttmästaren C. Kinn

Adress: Belteberga, Tögarp

Anm.:

Malmö den 14 juni 1945
C. A. Malm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Belteberga dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 16 juni 1945.

Denarrarv
Andersson

ARVODESRÄKNING

Boskift. 11.
Bl. 2.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Beltebysa Aiksningsföretag*
av år 1945
i Otterby socken av *Ullebohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.66</i> ha	<i>25</i>	<i>0.76</i>	<i>9</i>	<i>-</i>		
		 ha	<i>1654</i>	<i>0.54</i>	<i>8</i>	<i>93</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>2000</i>				<i>8</i>	<i>98</i>	
		d) för teckning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>				<i>4</i>	<i>-</i>	
		blad						
		övriga <i>regalark</i>						
		blad						
		Överföres					<i>72</i>	<i>91</i>
							<i>75</i>	<i>41</i>

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				45 41
28 10	30 10	16 11				
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	16,54 0,50	8 27	
		avvägda punkter	st	400 0,03	12 -	
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,00		
		i annan mark	"	5,00		56 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,66 ha, ...	st	25 0,11	2 75	
		ha	ha	16,54 0,12	1 98	4 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer <i>minst 1000</i>	st	0,04		1 50
		Markvärdering:				
1945	14/6	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km	1	4 -	
		för övriga kilometer	st	1 1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		50 0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer, ..		25 0,12	3 -	17 50
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	1,5 3,50	5 25	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0,1 7-	40	5 65
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	22 0,14		3 08
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		<i>Karta över vattenförhållanden i området avseende</i>	km ²	0,02		
		för vattenområdets areal				
		dag		1 12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen	m ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm <i>5 dimensioner</i> ..	"	6,00	30 -	
		2) " " över 20 cm <i>4 dimensioner</i> ..	"	10,00	40 -	70 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	70 0,03	2 10	3 10
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	6 2,00	12 -	15 -
		Överföres				242 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				272 24
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	15	2,50	3 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 75	17 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 —
1945	22. 14	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
1945	11-14	Särskild utredning, § 46, mom. 2 för yttrande		12,00		
	5	enl. betenlogen 10.02	1	12,00		12 —
1943	4/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st	1	12,00		12 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				381 24
		regalarket				
		1) 1:sta bladet				
		övriga regalark			7 —	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.66 ha, ägofigurer st	25	0.16	4 —	
		ha	1654	0.16	2 64	
		Överföres			13 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 66	
		3) insättning av höjdlägestal st	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	70	0,05	3 50	28 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall	0.1	3.50	35	
		nytt avlopp eller vall	1.5	6 -	9 -	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 08	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	18 43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar	1	12,00		12 -
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		<i>Kopier av ritningarna bel 600 7</i>				3 22
		Summa kronor				86 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. <i>avskrifter</i> ~~upplistring av ritningar~~			5 -	21 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			49 -	
						79 90
		Summa kronor				100 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				381 74
		Lösen för kopior och avskrifter				86 -
		Övriga förrättningskostnader				100 90
		Summa kronor				568 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lagade

häradsrätt.

Beltebaga

den

14 juni 1945

E. H. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Sture Ivarsson

Nils Erik Ivarsson

Vidnöras
ex officio

Kronor

519 64

kvitteras:

Beltebaga

den

14 juni 1945

E. H. Mellin

15.
Bil. 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Belleberga dikningsföretag av år 1945
inom *Ottarps* socken
av *Malundhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid. <i>4</i>	"	<i>12 -</i>
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>2 + 2 + 0.50 + 2</i>		<i>6 50</i>
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/2</i> dagar	"	<i>6 -</i>
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar~~ och betänkande m. m. sidor <i>16</i>		<i>8 80</i>
Inhäftning av handlingar, <i>2 häften betänkande</i>		<i>4 -</i>
Diariebevis, utlägg		<i>2 50</i>
Kommissionärsarvode		<i>1 -</i>
<i>Förtäckning över länsöskande lillhöriga fastigheter</i>		<i>2 -</i>
<i>Redogörelse till täckdikningsnämnd</i>		<i>3 20</i>
Summa Kronor:		<i>46 -</i>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Lugge*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malund den *28 juni* 19*45*
E. H. Heller
Statens lantbruksingenjör.

skuldförbindelse överlämnad
till *severinberg*
den 8 nov. 1948
godkänd den 21/2 1949.

DIARIE Nr 08736
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1948

M 3-0810

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1947 till
Belteberga dikningsföretag av år 1945 i Ottarps socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med femtusenfemhundrasjuttio (5.570⁰⁰)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusenåttahundratio (5.810)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad ^{och som delägare i} ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ för-
~~treordman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~
~~jag~~ ~~för egen del samt å veder-~~
~~börande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Belteberg den 6 oktober 1948.

Klästinch
Ryttmästare
Ägare av Belteberg gård.

Att Ryttmästaren Klästinch


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Arne Alshel* Adress *Henry Persson*
Belteberg gård *Belteberg gård*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 10 MAJ 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 MAJ 1950

DIARIÉ NR 711

SÄK nr

Företag: Belteberga dikningsföretag av år 1945 i Ottarps socken, Malmöhus län. ✓

(namn, socken och län)

Ryttmästaren Claes Kinch

~~Ordningsförman~~~~Kontrollör~~

Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 6 november 1947 /

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5570 / kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5810 / kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 13 augusti 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten C. Edvin Bjurfjell

den 26 april 1950, har befunnits att företaget i sin helhet var utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader äro något högre än de beräknade.

Malmö den 5 maj 1950.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1950 den 10 maj.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 november 1947 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.810 kronor till utförande av Belteberga dikningsföretag av år 1945 i Ottarps socken, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ottarps socken</u>			
Belteberga	2 1/2	1 ¹	Claes Kinch

Stockholm den 10 maj 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



LANTBRUKSINGENJÖREN

I


MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610



Till

Kungl. Lantbrukstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av Belteberga dikningsföretag av år 1945 i Ottarps socken, Malmöhus län. Även översändas rekvisitioner beträffande beviljat bidrag och lån.

Malmö den 5 maj 1950.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

6/11 47

Förteckning öfver lånsökanden tillhöriga fastigheter.

Ottarö socken.

2½ mtl. Belteberga 1¹ ; äg. ^{Glaes} August Kinch's dödsbo

Malmö 1 juni 1945.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

DIARIE Nr 08736
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För Belteberga dikningsföretag av år 1945 i Ottarps socken,
Malmöhus län, översändes härmed följande:

- ✓1/ Kontrakt i 2 exemplar.
- ✓2/ Säkerhet för fullgörande av kontrakt med vederhäftighetsintyg.
- 3/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- ✓4/ Avskrift av betänkande med införda påskrifter.

Malmö den 21 oktober 1948.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

ej påb.

ej påb.

ens. mtk.

Rytmästaren

Olaes Kinn

Belteberga Ballarbo.

sakförb.

skuldförb.