

Förslag
till

*"Börtingeklostets dikningsföretag
år 1944"*

i Böringe socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av


Chas. Henry Miller.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 April 1948
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

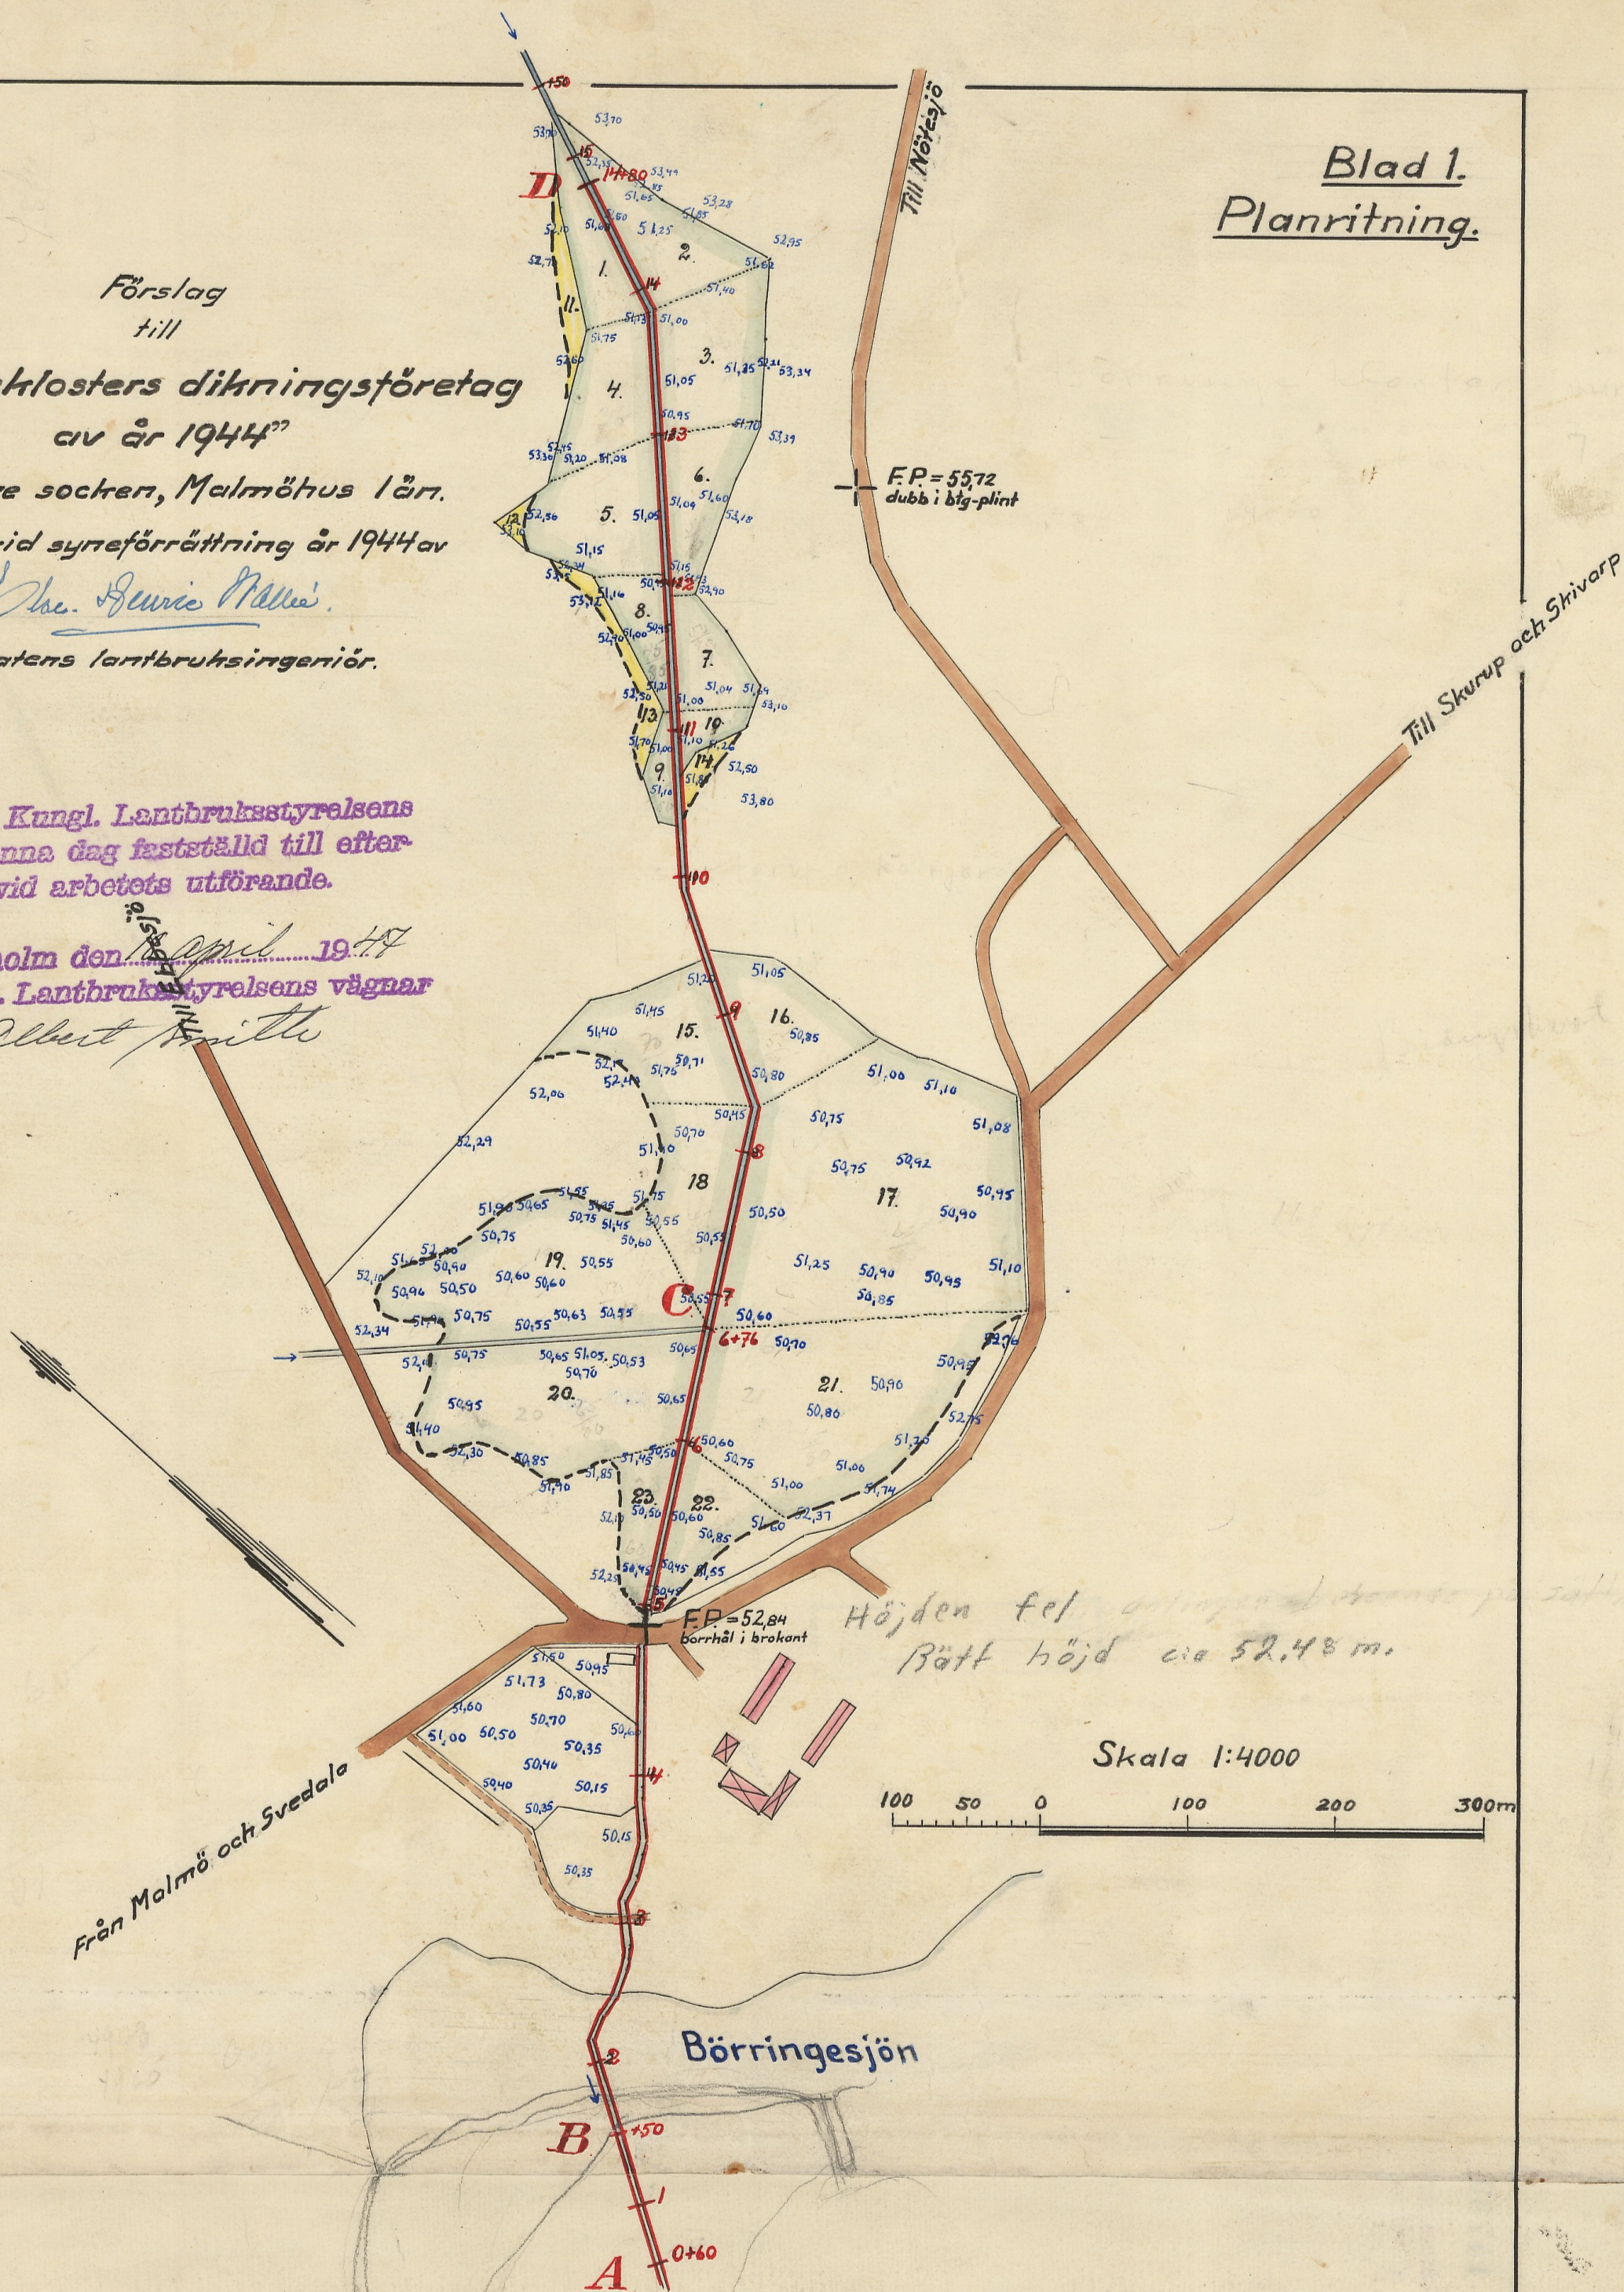

WZM.Nr 001

M 2-0813

No 747 *Halimolobos* 2 rith


Profil- och sektionsritningar

Bro för järnvägen Malmö-Ustad

Profil


Skala för längd 1:4000

Skala för höjd 1:100

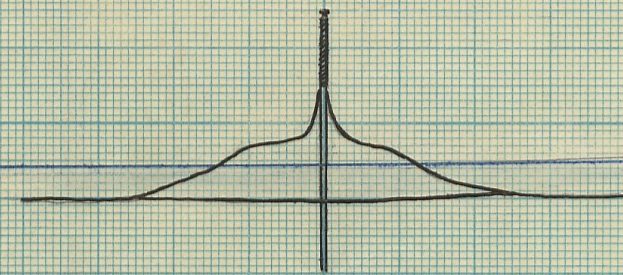

Uppströmsvy

Skala 1:100

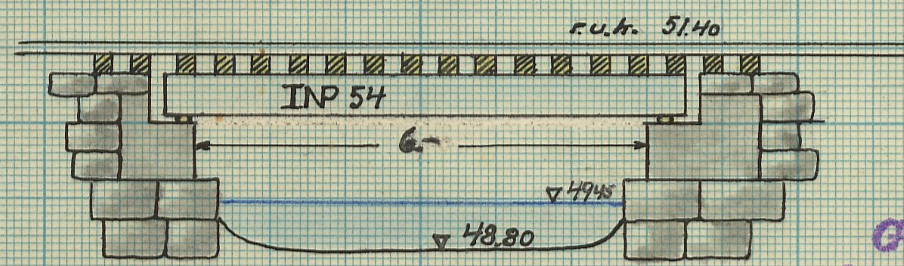

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
Fö Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag

till


















"Börningeklosters dikningsföretag
av år 1944"

i Börninge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Elin Maria Moller

Statens lantbruksingenjör.

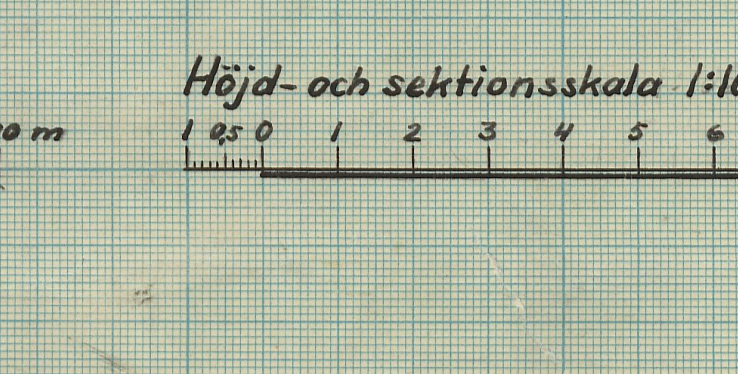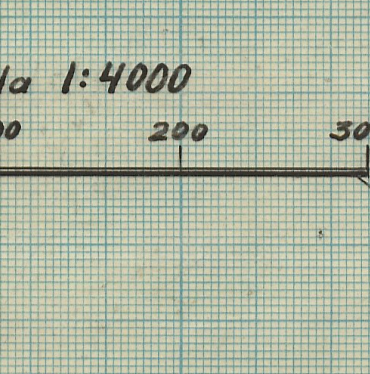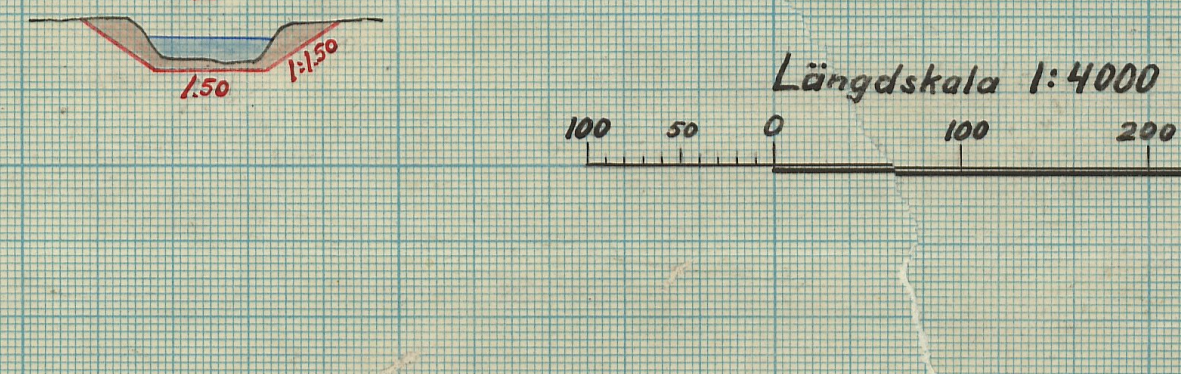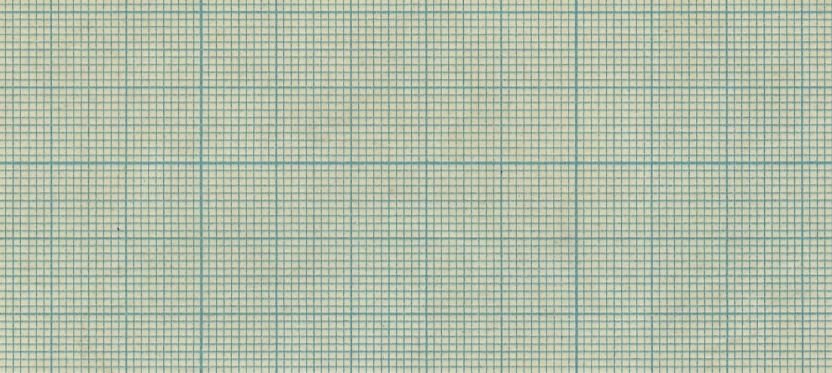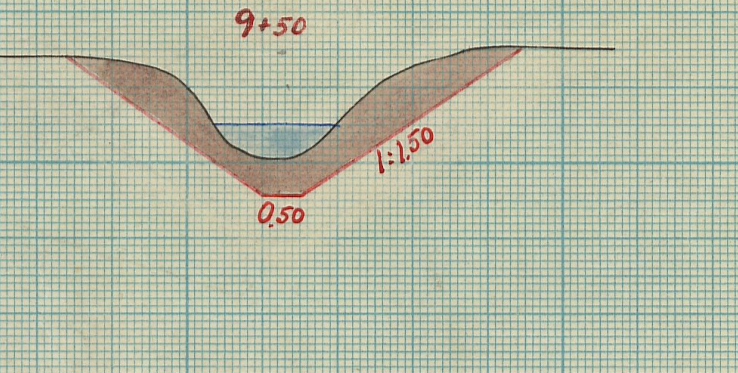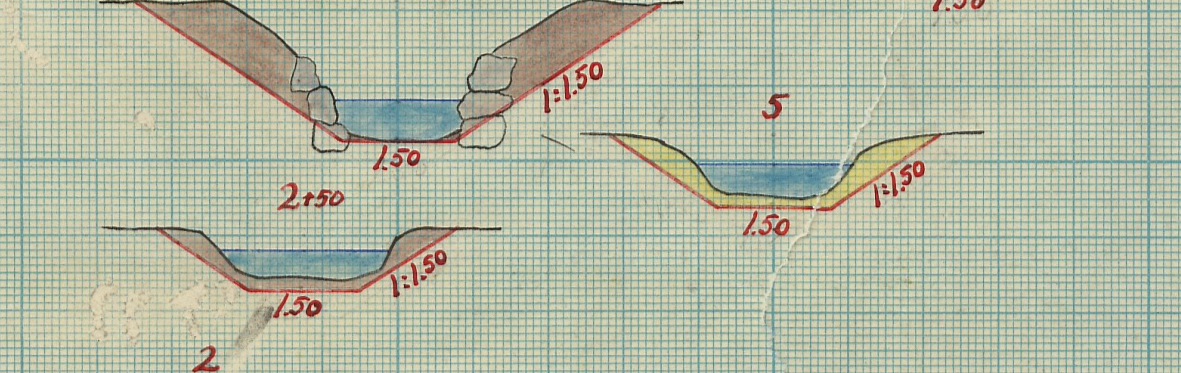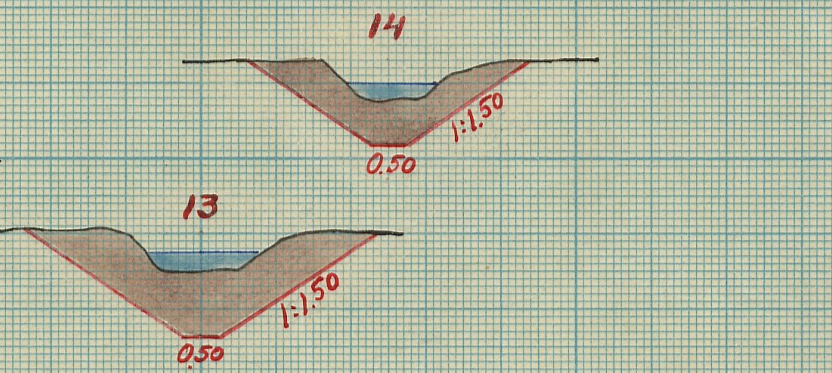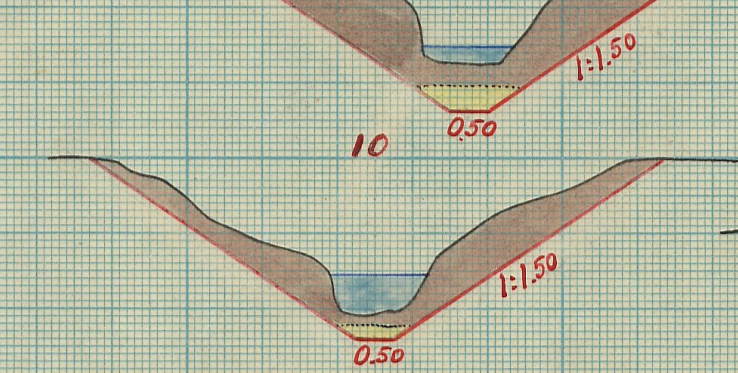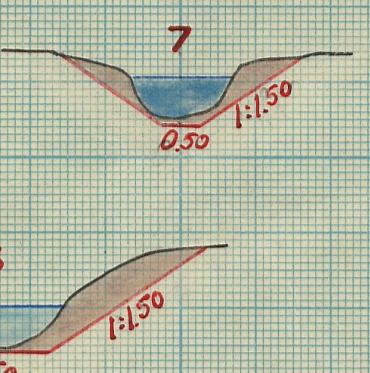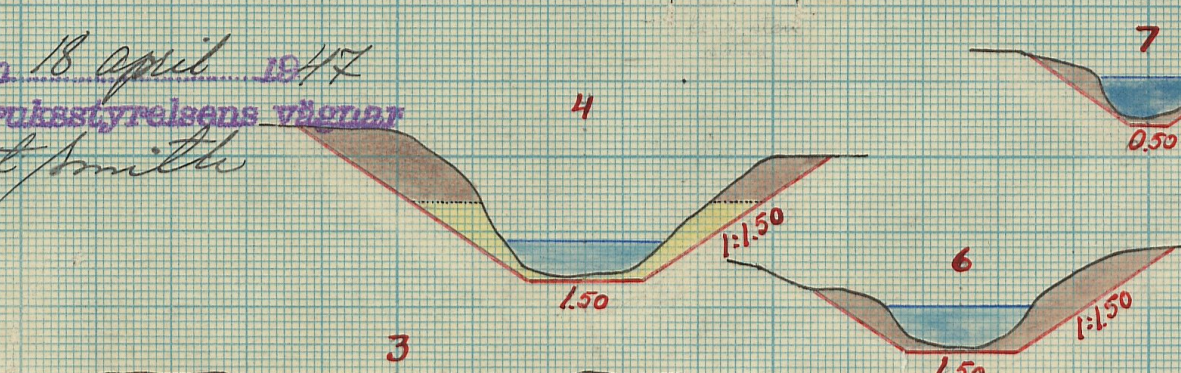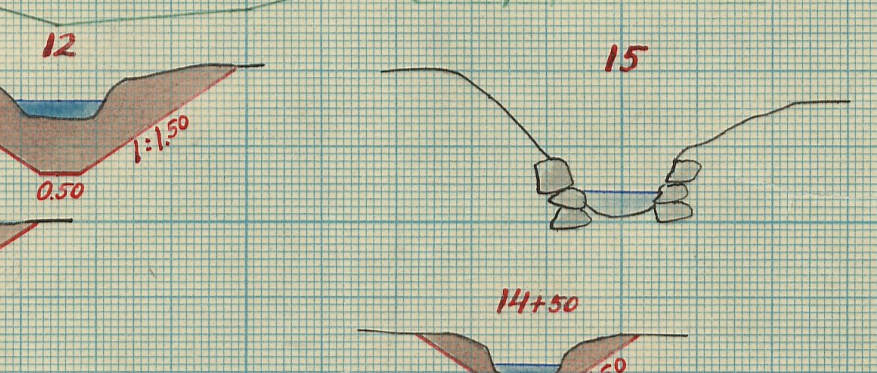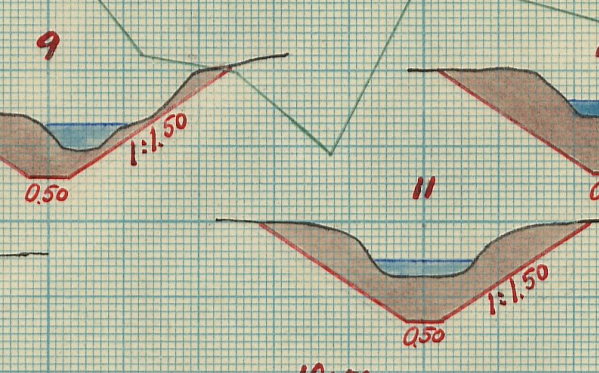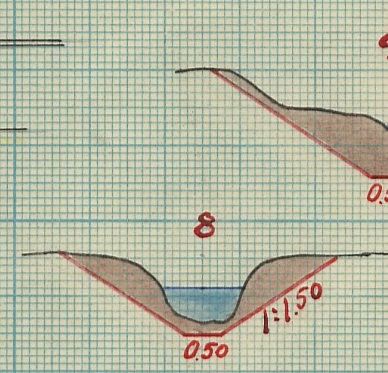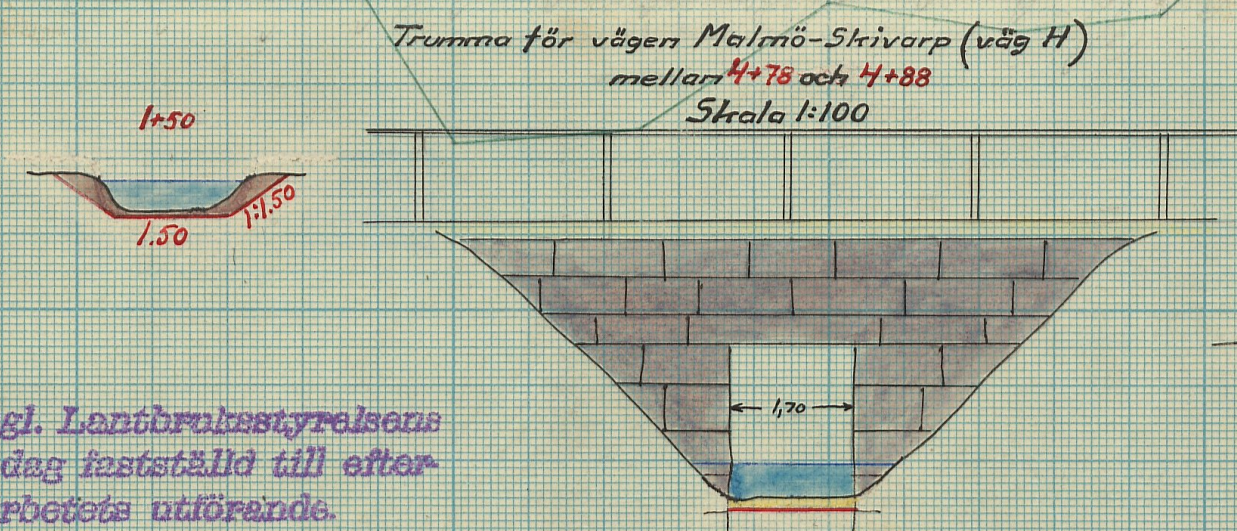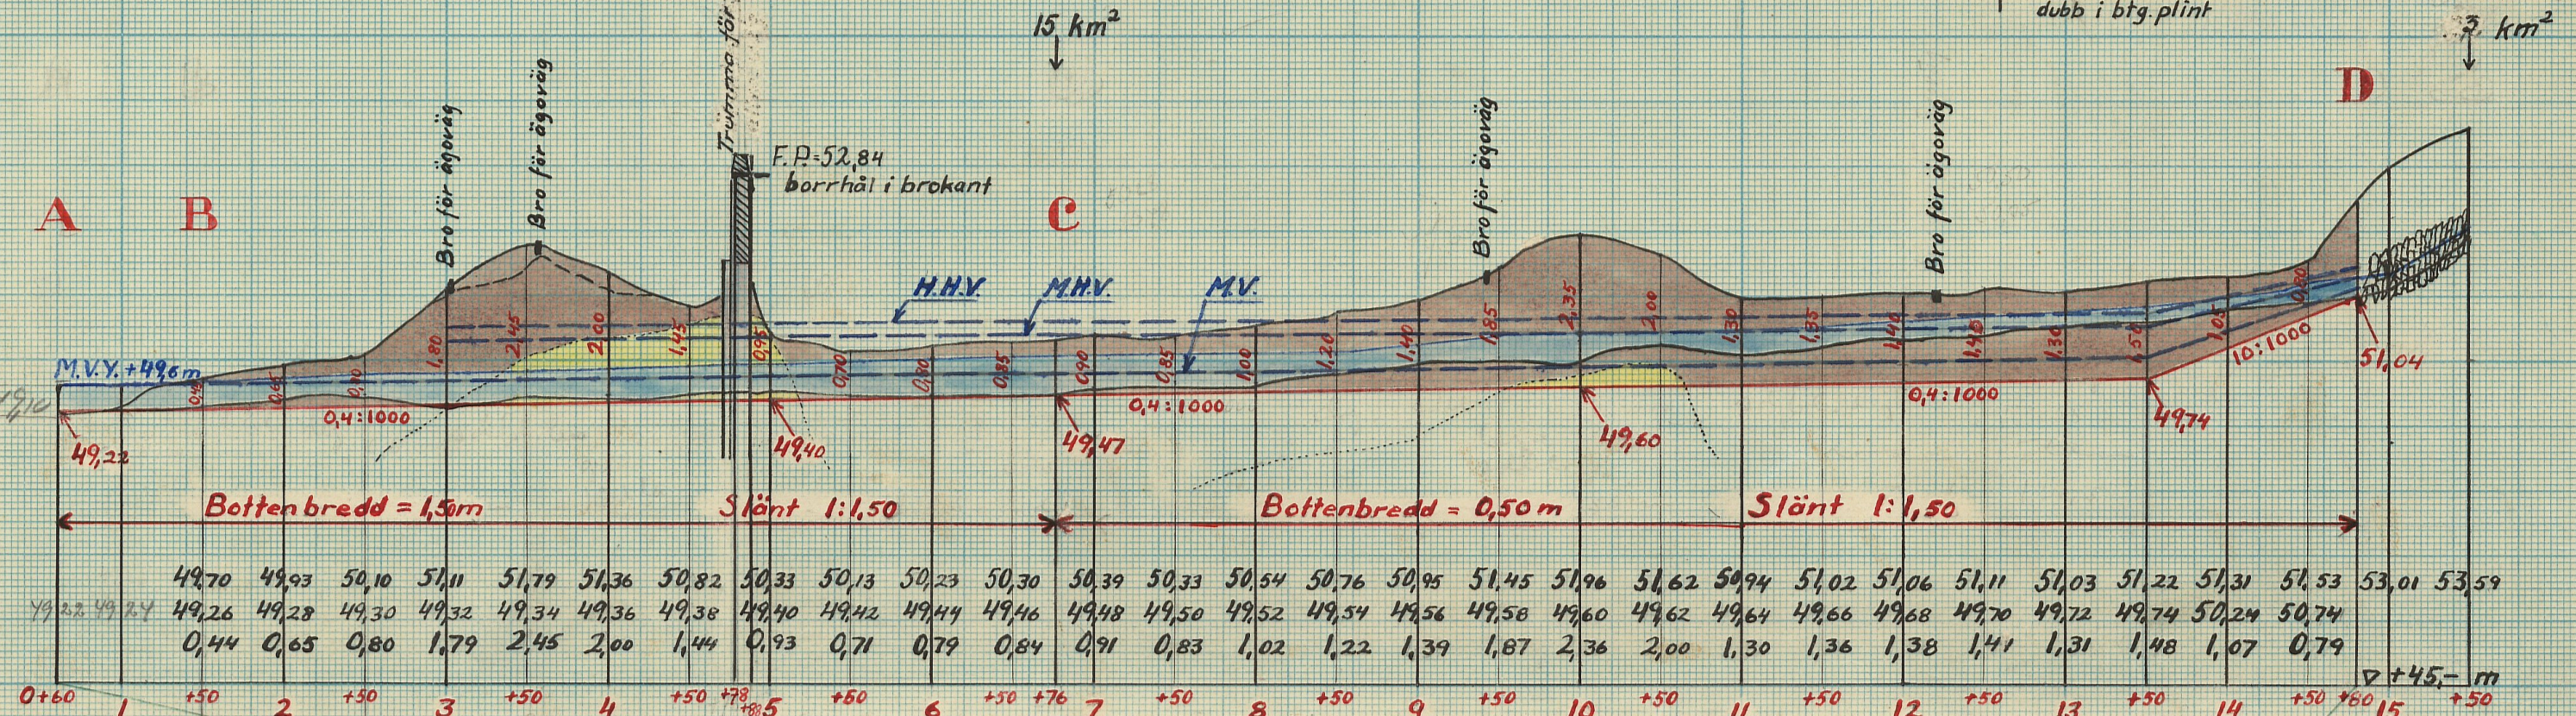

NIN.Nr 002

M 2-0813 2

No 747 Malmöhus Län

M 2*0813

Kunskaps- och
Kulturförbundet

Glob. 431/47

Handlingar

DIARIE Nr 14750

till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 JUN 1946

"Börtingeklosters dikningsföretag

av år 1944"

i Börtinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Handlingar
till
"Börringeklosters dikningsföretag
av år 1944"
i Börringe socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammankom-
träde under synförrättning enligt
10 kap. vännenlagen angående
avläggnings av marker till
Börtingeklosters gods i Börtinge
söken, Kalmökus län.

År 1944 den 3 oktober inbådades sig under-
Arkivar, statens lantbruksingenjör och förrät-
tingman, samt slufesgodemännen Per
Nilsson i Björkessåla och Carl J. Nilsson i
Rävsåda å Börtingeklosters gods kontor för
att jämte sig för förrättningsmannen av
Länssynsöken utskickas förordnande hand-
lägga synförrättning enligt 10 kap.
vännenlagen angående avläggnings av
marker till Börtingeklosters gods i Bör-
tinge söken, Kalmökus län. Å förrät-
ningen berörda sakägare hade genom
särskilda kallelser erhållit underkännelse
om sammanträdet.

Förutom synmännen hade tillrädeskom-
mit sökanden till synförrättningen,
 greve Carl Fredrik Beck-Friis, äg. 7 mll.
Börtingekloster 1' genom greve Carl Axel
Rudensköld.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utskickade för-
ordnandes uppläses och tillädes. Pross-
kollet (bil. 1).

§ 2.

För mot synmännen anmälles ej. Bode
männan förklarade, att de avlagt förskriften
godmansed och att de innehållit uppdrag

2
att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot försättnings- lieder
äro äre att anmäla.

§ 4.

Försättningsmannen framställde en plan karta
öfver de markar, som komme att be-
röras af det planerade försläggningens-
förslaget, samt profil- och sekvens-
rissningar öfver det anlapp, som skulle
uppgiävas.

§ 5.

Brave Rudenskiöld framställde, att vissa delar
af den till Böringskloster hörande ängs-
marken f. n. voro i hög grad förämpade,
välför det floddilut, som en utgrä-
fning för dessa markar, borde uppgiä-
vas till det djup, som är möjligt
med hänsyn till väten ständes i
Böringsjön.

§ 6.

Försättningsmannen redogjorde för att
af honom uppgiäfat förslag till upp-
grävning af floddilut.

§ 7.

Försättningsmannen meddelade, att det
planerade försläggningensförslaget komme
att beröra allmänna vägar från
Malmö öfver Lerdala och Skurup till

Skivarp och vägen till i Halmstads län,
i det att den nuvarande vägen mellan
omedelbart N.V. Bövingeblossens plats måste
upprättas. Han hade därför jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 52 § väglagen
inlämnat yrskande från vägsinnehavaren
i länet (bil. 2-4).

§ 8.

Förslag syngängaren.

§ 9.

Efter årskonsten till sammanklä-
deslokalen avgavs syngemännens ut-
låtande,

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för
gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån av statsmedel till utförande
av korrläggningsförelägg.

§ 11.

Brave Rudensköld förklarade, att hans
huvudman önskade strälla bidrag och
lån av statsmedel till kostnaderna
för förelagts utförande, och uppdrog
att förvaltningsmannen att upprätta så-
dana handlingar, som erfordras för
ansökan om statsunderstöd.

§ 12.

Den protokollens antecknades, att kostnaderna för brantklängring m.m. under förundersökningarna belöpte sig 72.36 kr, vilket belopp förrättningsmannen överensade sig greve Rudenschiöld.

§ 13.

Förrättningsmannen överlämnade till greve Rudenschiöld sju exemplar av arvodesräkningen för förretningen. Beträffande sju dagar arvode debiterad pr. påsättning hänvisades till räkningen.

§ 14

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsförelägers hörande handlingarna och räkningarna för framtiden skulle förvaras av Förringsklosters gods förvaltning, dit de skulle komma att översändas inom 30 dagar.

§ 15.

Då intes ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förretningen förklarades avslutad och sammankädet upplöstes.

Förringskloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

V. A. Melli.

Stans tankbussingenjör.

Bror Nilsson

Carl J. Nilsson

Rede skän

Ek.D. nr ³³ 683 - 1944.

239
1944

5
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/6 - 1944.

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juni 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Bekänts d. 29/11

GREVE C. BECK-FRIIS
BÖRRINGE
TEL: 39

Börringe den 10/6 1944.

33

683 44
Börringe
Länshövdingen

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M A L M Ö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig
förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 Kap.
Vattenlagen för torrläggning av marker till Börringeklosters
gods i Börringe socken av Malmöhus län. Av förrättningen tor-
de endast beröras marker tillhöriga Börringekloster.

Högaktningsfullt

Greve C. Beck-Friis

från

Till

Vägdirektören,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till utförande av avlopp för "Börringe/^{klosters}dikningsföretag av år 1944" i Börringe socken, Malmöhus län. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen från Malmö över Svedala och Skurup till Skivarp eller väg H, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 27 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

"Börtingeklosters dikningsföretag av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan avvågningspunkterna 4+78 och 4+88 allmänna vägen från Malmö över Svedala och Skurup till Skivarp eller vägen H i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger omedelbart NV Börtingeklosters slott, finnes nu en större stentrumma med genomloppsöppningen 1.7 x 2.- m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 53.15 m och trummans botten på höjden + 49.50 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick sedan den uppsatts och befriats från slam. Detta arbete skall utföras genom dikningsföretagets försorg.

Malmö den 27 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3064-43/44

9
Bil. 7.

Till

Lantbruksingenjör C.H. Wallér,


M a l m ö.


Angående "Börringe dikningsföretag av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 27 september 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 29 september 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.


Simon Danielsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5/8		36						1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
3/7		58						600	348	-	1400	812	-	800	464	-
3/8		70						800	560	-	1800	1260	-	1000	700	-
2/7		51						600	306	-	1600	816	-	1000	510	-
2/7		63						800	504	-	1800	1134	-	1000	630	-
3/8		46						1000	460	-	2000	920	-	1000	460	-
4/8		35						1000	350	-	1800	680	-	800	280	-
3/7		23						900	201	-	1700	391	-	800	184	-
4/8		10						1000	100	-	1800	180	-	800	80	-
7/9		11						1000	110	-	1800	198	-	800	88	-
6/9	15							2100	315	-	2000	450	-	900	135	-
	04							2700	108	-	2000	120	-	300	12	-
5/9	15							2400	360	-	2000	450	-	600	90	-
6/10	07							2400	168	-	2000	210	-	600	42	-
		73						1400	1022	-	1800	1314	-	400	292	-
		62						1100	682	-	1500	930	-	400	248	-
		323						1200	3876	-	1500	4845	-	300	969	-
		64						900	576	-	1200	768	-	300	192	-
		148						1000	1480	-	1200	1776	-	200	296	-
		143						1300	1859	-	1400	2002	-	100	143	-
		194						1300	2522	-	1400	2716	-	100	194	-
		42						1200	504	-	1300	546	-	100	42	-
		31						1200	372	-	1300	403	-	100	31	-
	41	144	83						17221	=		23591	-		6370	=

Böringsklara den 3 oktober 1944.

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmans- antal
6	5	4	3	2	1
	Å. Länstämman vägnar: C. H. Hallén. Statens Lantbruksingenjör Bror Nilsson - Carl J. Nilsson Gode Mån.				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Wästersträckan A-B-C.</u>								
0+60- -1+50	90	Upprensning av det närvarande arloppet m.	90	0.50	45	-				
		<u>Schaktning:</u>								
1+50-2+50	100	Kärntor, grusbl. lera m ³	80	1.50	120	-				
2+50-4+78	228	Grusbl. lera m ³	560	2.25	1260	=				
4+78-4+88	10	Upprensning av lera- fyllningen m.	10	1.-	10	-				
4+88-6+76	188	<u>Schaktning:</u> Kärntor, grusbl. lera m ³	240	1.50	360	-	1795	-		
	<u>Tills. 616 m.</u>		<u>Tills. 880 m³</u>							
<u>Kostnadsförslag för jord och upplag</u>							176	-		
<u>Omförutsett och arbetsledning</u>							179	-	2150	-
		<u>Wästersträckan B-D.</u>								
		<u>Schaktning:</u>								
6+76-8	124	Kärntor, grusbl. lera m ³	110	1.50	165	-				
8-9	100	Grusbl. lera m ³	120	1.75	210	-				
9-11	200	Grusbl. lera m ³	630	2.25	1417	50				
11-13+20	250	Kärntor, grusbl. lera m ³	590	1.75	1032	50				
13+20-14+20	120	Grusbl. lera m ³	170	1.50	255	-	3080	-		
	<u>Tills. 804 m.</u>		<u>Tills. 1620 m³</u>							
<u>Kostnadsförslag för jord och upplag</u>							324	-		
<u>Omförutsett och arbetsledning</u>							346	-	3750	-
<u>Summa Kostnader</u>									5900	-
Börningelinken den 3 oktober 1944										
A. Järenten vognar.										
L. H. Meller.										
Statens Lantbruksingenjör.										

kont. 28/10 1944

Arbetsbeskrivning. Grävningstabell.

15
Dil. 6

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8
Pilesträckan A-B.							
0+60	-		1,5		1:1,5	49,22	Uppmätning mellan
1	40		"		"	0,4:1000	0+60 och 1+50
1+50	50		"		"	49,26	
Tills	90	meter					
Pilesträckan B-C.							
1+50	-	0,45	1,5	2,85	1:1,5	49,26	Öppet utlopp mellan
2	50	0,65	"	3,45	"		1+50 och 6+76
2+50	50	0,80	"	3,90	"		
3	50	1,20	"	6,90	"		
3+50	50	2,45	"	8,85	"		
4	50	2,00	"	7,50	"		
4+50	50	1,45	"	5,85	"		Färdigt + 52,84 m. Rörhåll
5	50	0,95	"	4,35	"	49,40	i muren kanten på beten
5+50	50	0,70	"	3,60	"		mellan vägningspunkterna
6	50	0,80	"	3,90	"		tusen 4+78 och 4+88
6+50	50	0,85	"	4,05	"		
6+76	26	0,85	"	4,05	"	49,47	
Tills	526	meter					
Pilesträckan C-D.							
6+76	-	0,85	0,50	3,05	1:1,5	49,47	Öppet utlopp mellan
7	24	0,90	"	3,20	"		6+76 och 14+80
7+50	50	0,85	"	3,05	"		
8	50	1,00	"	3,50	"		
8+50	50	1,20	"	4,10	"		
9	50	1,40	"	4,90	"		
9+50	50	1,85	"	6,05	"		
10	50	2,35	"	7,55	"	49,60	
Östf.	324						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övrf.	324							
10+50	50	2,00	0,50	6,50	1:1,5			
11	50	1,30	"	4,40	"			
11+50	50	1,25	"	4,55	"			
12	50	1,40	"	4,70	"			
12+50	50	1,40	"	4,70	"			
13	50	1,20	"	4,40	"			
13+50	50	1,50	"	5,00	"	49,74		
14	50	1,05	"	3,65	"			
14+50	50	0,80	"	2,90	"			
14+80	30	1,40	"	4,70	"	51,04		
Villa.	804	meter						
	90							
	526							
	804							
Länsmansg.								
		dike på båda sidor A-B						
					"	"	B-B	
					"	"	B-B	
Länsmansg. 1420 meter								
Vid arbetets utförande skall följande iakttagas:								
1/	Vid uppgrävning av floddiket skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Krökar skola uträtas genom att sektionen utvidgas åt krökens innersida.							
2/	Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida.							
3/	Schaktmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1.20 m och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1,50. Mellan det nya avloppets kran-							

- ter och upplagets fot skall finnas en frikant av minst 1.- m.
- 4/ Större stenar, som förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.
 - 5/ Öppningar skola upptagas i jordupplagen på minst var 40:de meter samt vid alla tillstötande diken och svackor. Dessa öppningar skola utföras med minst 0.30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1 samt i övrigt på sådant sätt, att ytvattnet från markerna bakom upplagen obehindrat kan avrinna till det nya avloppet.
 - 6/ Utloppen från tillstötande diken skola avrundas, så att de erhålla god anslutning till det nya avloppet.
 - 7/ Till äventyrs inträffande ras och skred skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter lantbruksingenjörens anvisningar.
 - 8/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger lantbruksingenjören föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.
 - 9/ Träd och buskar, som växa närmare det nya avloppets kanter än 1.- m, skola rothuggas och borttagas.
 - 10/ Under den tid, då arbetet pågår, får vattnet uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande. Dämningen får dock under inga villkor handhavas så, att omgivande marker skadas eller att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.

Börringekloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Börringeklosters gods i
Börringe socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juni 1944 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen angående torrläggning av marker till Börringeklosters gods i Bör-
ringe socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings
handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande, ej hel-
ler har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget,
som avser "dikning", berör marker till Börringekloster ¹ 7 i Börringe socken.

Mom. 2. Torrlägningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90,
omfattar vissa marker omedelbart norr om Börringekloster och vägen Malmö-
Svedala-Skurup-Skivarp, som ligga mellan vägarna Börringekloster-Ebbesjö i
väster och Börringekloster-Nötesjö i öster. På hithörande översiktskarta
har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.
genom ett floddike, som avleder vattnet söder ut till Börringesjön. Då
floddiket emellertid ej upptagits till tillräckliga dimensioner, besväras
vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det-
samma, av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför ut-
arbetat förslag till uppgrävning av floddiket, så att de nu vattenskadade
markerna ^{kunna} erhålla den torrläggning, som är möjlig med hänsyn till vatten-

ståndet i Börringesjön. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av vid syneförrättningen upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor uppgrävas.

1. Dikessträckan A-B-C från Börringesjön norr och öster ut genom allmänna vägen Malmö-Svedala-Skurup-Skivarp till avvägningspunkten 6+76, där avloppet från Fjällfotasjön tillstöter. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning på 1:1,50.
2. Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 6+76 norr och öster ut till avvägningspunkten 14+80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning på 1:1,50.

Profil- och sektionsritningarna utvisa avloppets djup och övriga dimensioner. Avloppets läge på marken har på plankartan markerats med dubbla heldragna röda linjer.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels efter rekognoscering i fältet, dels med ledning av den ekonomiska kartan. Dimensionsberäkningarna hava utförts enligt Ganguillet-Kutters formel. Resultatet av desamma framgår av bil. Da.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade torrlägningsföreta-

get kommer att utföras, hava kartlagts och nivåavvägts.

Mom. 3. Vägar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 4+78 och 4+88 allmänna vägen från Malmö över Svedala och Skurup till Skivarp eller väg H i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger omedelbart NV Börringeklosters slott, finnes nu en större stentrumma med genomloppsöppningen 1.7 x 2.- m. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 53.15 m och trummans botten på höjden + 49.50 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick sedan den upprensats och befriats från slam. Detta arbete skall utföras genom dikningsföretagets försorg.

Mom. 4. Ersättningar.

Värdet av den jord, som gräves bort vid floddikets utvidgning, samt intrånget genom jordupplag har av synemännen värderats till 500.- kr. Beträffande ersättning för annan skada, som ej nu av synemännens förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 5900.- kr. Specificerat kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande, hava synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de berörda markerna. Vid uppskattningen hava synemännen följt bestämmelserna i 10 kap.

60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter dikningsföretagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt markernas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma efter det dikningsföretaget genomförts. Resultatet av värderingen och båtnadsberäkningen återfinnes i värderingslängden bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - ökning av jordens alstringsförmåga, förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Alla kostnader för dikningsföretagets genomförande liksom även kostnaderna för denna syneförrättning skola bestridas av Börringeklosters godsförvaltning.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, tillstyrka synemännen att det kommer till utförande. Företaget skall utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas såsnart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara slutfört inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande beaktas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Utföres arbetet på entreprenad, skall anmälan därom göras till Riksförsäkringsanstalten eller annan lämplig försäkringsanstalt innan arbetet påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse entreprenören är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställd arbetare.
- 3/ Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen på bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningen, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 5/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 6/ Fixpunkterna, vilka ange höjden över Rikets nollplan, äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare eller annan borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för den av lantbruksingeniören för detta ändamål företagna förrättningen skola gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den,

han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänd detsamma.

Mom. 9. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av Börringeklosters godsförvaltning, som även skall förvara de vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna.

Domstolsavgift skall ej erläggas .

Torrlägningsföretaget skall kallas "Börringeklosters dikningsföretag av år 1944". Mål, som beröra dikningsföretaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 10 här ovan angivna tiden.

Börringekloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bror Nilsson Carl J. Nilsson
Gode minn.

Bil. Da.

Dimensionsberäkningar.

Avrinning vid HHq 140 l/s. km²

" vid MHq 90 "

" vid Mq 10 "

Dikessträcka	N km ²	Q m ³ / sek.			1000	Bb	Sl.	t. m.		
		vid			I			vid		
		HHq	MHq	Mq				HHq	MHg	Mq
A-B-C	15.-	2.10	1.35	0.15	0.40	1.50	1:1.5	1.20	1.-	0.35
C-D	3.-	0.42	0.27	0.03						
6+76-13+50					0.40	0.50	1:1.5	0.80	0.65	0.25
13+50-14+80					10.-	0.50	1:1.5	0.40	0.30	0.10

Börringekloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Börningeklosters delnings-*
förslag av år *1944* i
Börninge socken av *Katnäs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 27		3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 ha st	4	0.05	20			
		ha	0.41	2.02	83			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.78 ha st	19	0.26	494			
		ha	1480	0.42	623			
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalarkblad st					24	30
		Överföres					24	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 58 ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.5	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			590	1190 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
2-3 10		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
17/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
27/9		Utredning och ritningar för yttrande osv. V.D. 10:52	1	12 -		12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				249 48
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 40000, medelareal 0.66 ha, ägofigurer st	23	0.10	2.30	
		ha	15.24	0.08	1.22	
		Överföres			10 52	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 88	
		3) insättning av höjdlägestal	st 200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	19 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 15	6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 51	
		3) broar och trummor, " "	dag 1	12.-	12 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	30 51
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				65 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplifning av ritningar~~ ^{avskrifter}				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			72 36	
						102 36
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				249 48
		Lösen för kopior och avskrifter				65 61
		Övriga förrättningskostnader				102 36
		Summa kronor				417 45

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Otis och Heytö häradsrätt.

Börningekloster den 3 oktober 1944.
L. H. Meller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Bror Nilsson Carl J. Nilsson
Kronor 417 45 kvitteras:
Börningekloster den 3 oktober 1944
L. H. Meller

30.

Räkning Börningeklostet den 3/10 1944

Börningeklostets diiktning-förelag av år 1944 Debet
till skippers godsmannen Bror Nilsson

1944				
Ok	3	Rosa från hemmet till Börninge klostet och åter ; 10 km.	5	-
		bröde	10	-
		klon	15	-
		kvitteras		
		Bror Nilsson		

31.

Räkning Börtingeholsten den 3/10 1944.

Börtingeholstens delningsförslag av år 1944. Debet
till skiftesgodemannen Karl Nilsson

1944				
det.	3	Rosa från hemmet på Börtingeholsten och åter; 10 km.	5	-
		svode	10	-
		Ronor	15	-
		Wittens		
		Carl J. Nilsson		

23263

M 2*0813

Kongl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Avskrift.

Thomb. 431/44

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Börtingeklosters dikningsföretag av år 1911"

i Börtinge socken,

Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Börtingeklosters dikningsföretag av år 1944"
i Börtinge socken,
Malmöhus län.

7.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Börringeklosters dikningsföretag av år 1944" i Börringe socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart norr om Börringekloster, begränsas i väster av vägen Börringekloster-Ebbesjö och i öster av vägen Börringekloster-Nötesjö.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 3 oktober 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått för torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare beskrivna i synemännens utlåtande mom. 2.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Malmö över Svedala och Skurup till Skivarp eller väg H i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke ~~vara~~ något ^{vore} att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, utföras på föresla-

get sättn /bil. 2-4 i syneförrättningshandlingarna/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 3 december 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostna-

derna till 5900.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 417.45 kr. och 51.- kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 6368.45 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transunt av protokoll från samman-

träde under syneförrättningen den 3 oktober 1944 /bil. b/ har ende delägaren genom sitt ombud förklarat, att han önskar erhålla bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad

och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell, utvisande beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2120.- kr. från statens avdikningsanslag och 4240.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde den 3 oktober

1944 bil. b.

Förteckning över länsökanden tillhöriga fastigheter bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad bil. d.

Tabell, utvisande beräknade bidrags- och lånebelopp bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader bil. f.

Yttrande av täckdikningsnämnd bil. g.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar sam 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.
Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 3 oktober 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Börringeklosters dikningsföretag av år 1944 i Börringe socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Summa kronor 2:-

Bil. b.Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Börringe-
klosters gods i Börringe socken, Malmöhus län.

År 1944 den 3 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
 ingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bror Nilsson i Björkes-
 åkra och Carl J. Nilsson i Rävstad å Börringeklosters godskontor =====

§ 11.

Greve Rudenschöld förklarade, att hans huvudman önskade erhålla bi-
 drag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande, och
 uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta sådana handlingar, som erfordras
 för ansökan om statsunderstöd.

Börringekloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bror Nilsson

Carl J. Nilsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

Förteckning

Över fastigheter inom "Börringeklosters dikningsföretag av år 1944" i
Börringe socken, Malmöhus län, till vilka lån sökas från statens avdik-
ningslånefond.

7 mtl. Börringekloster 1 ; Corfitz Beck-Friis.

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

[illegible]

Bil. f.Kostnadsammandrag

<u>Torrläggningkostnad</u>		
Arbets- och materialkostnad	5400.-	
Förutbetalningar	<u>500.-</u>	5900.-
<u>Förrättningskostnad</u>		
Lynsförrättning	417.45	
Bekämpande	<u>57.-</u>	<u>468.45</u>
<u>Sammanlagd kostnad</u>		<u>6368.45</u>

Malmö i December 1947.

G. H. Wallin

Statens landbruksingenjör

Sid Arbetsplatsens fastställande för kostnaden
 för företaget beräknats till 6368 kronor 45 öre.
 Stockholm den 18 April 1948.

På Huvudkontrollstyrelsens vägnar
Albert Smith

Postskriften, sid. 1-10, vidimeras ex officio:
G. H. Wallin

REDOGÖRELSE

för Böringe klostets diknings företag av år 1944
i Böringe socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 0,41 har
Äng och odlingsmark 14,83 "
Annan duglig mark — "

Tillsammans 15,24 har

Markens blivande värde i medeltal 1.500 kronor pr har

" " " högst 3.000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 6.370 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5.900 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av kärlar på grusbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 3 okt 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Böringe klostets godsfrvaltn.

Adress: Böringe

Anm.:

Malmö den 1 nov 1944

E. H. Malm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Böringe Klostets dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att
statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benararner
Anders

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Börtinge länslagens diknings-
försag av år 1944" i
Börtinge socken av Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.7		3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 ha st	4	0.05		20		
		ha 0.41	2.02			83		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.78 ha st	19	0.26	4	94		
		ha 14.83	0.42		6	23		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarblad st					24	30
		Överföres					24	30

1	2	3	4	5	6	7
1944.		Överfört				177 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.5	4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 90	11 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
2-3 10		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
17/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
27/9		Utredning och ritningar för uppställande av 9. L. 10.52	1	12,00		12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				249 48
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.66 ha, ägofigurer st	23	0.10	2 30	
		ha 15.24 0.08			1 22	
		Överföres			10 52	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 88	
		3) insättning av höjdlägestal	200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	37	0,05	1 85	19 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 57	
		3) broar och trummor, " "	1	12.-	12 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	30 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				65 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplästring av ritningar~~ ^{avskrift}				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			72 36	
		Summa kronor				102 36
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				249 48
		Lösen för kopior och avskrifter				65 61
		Övriga förrättningskostnader				102 36
		Summa kronor				417 45

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Acis och Rysjö häradsrätt.
Börningeholsta den 3 oktober 1944.

C. S. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Boor Nilsson Carl J. Nilsson

Kronor 417.45 kvitteras:

Börningeholsta den 3 oktober 1944.

C. S. Wallin.

Vidimeras
ex officio

PETTERSONSKA BOKFÖRLAG
AB
47 1945
C. S. Wallin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Börtingeklosters dikningsföretag av år 1944"
inom Börtinge socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~xxxxx~~ /4+2+0.50+4/	à	10 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4	"	3 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift ~~av xxxxxxxx~~		11 -
betänkande m. m. sidor		
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånsökande		3 -
Redogörelse till täckdikningsnämnd		4 -
Summa Kronor:	51	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Oxie och Skytts
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 8 februari 1945.
L. J. Nallén
Statens lantbruksingenjör.

godk.

235

42

Di. 1/10 42
inl. 1/10 42
gen. 6/10 42
meddelad 16/10 42

DIARE Nr 23263
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR 1947

M 2-0813

43/1/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till
Börtingeklosters dikningsföretag av år 1944 i Börtinge socken,
MALMÖHUS LÄN

1 k. handl.

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenettihundratjugo (2.120)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med fyratusentvåhundrafyrtio (4.240)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
ensam intressent i företaget
förslag, ha ² undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse för~~
~~treendeman för företaget,~~ med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~och~~ ~~med~~
~~börande intressenter i företaget vägnar~~ åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Börringe Kloster

den 10 september 1947.

Corfitz Beck-Friis

Att Greve Corfitz Beck-Friis

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. J. Malm
Adress *Malmö*

Pietra Lohm
Adress *Malmö*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagg Lund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1947 den 24 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningsanlag den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Børringeklosters dikning-företag av år 1944 i Børringe socken, Malcohus län.

Lån 4.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Børringe socken</u>			
Børringekloster	7	1	Carfitz Beck-Friis

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Wägglund



18/4 42

DIARIE NR

4045

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 FEB. 1945

Förteckning

Över fastigheter inom "Börtingeklosters dikningsföretag av år 1944" i
Börtinge socken, Malmöhus län, till vilka lån sökas från statens avdik-
ningslånefond.

7 mtl. Börtingekloster 1 ; Corfitz Beck-Friis. 7

Malmö 1 december 1944.



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 24/10 47

235
47

DIARIE Nr 23264
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24. 10. 1947

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Börringeklosters dikningsföretag av år 1944 i Börringe socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2120 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4240 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ensam delägare: Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe Kloster,

Börringe.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 september 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande motsvara de beräknade.

Malmö den 11 september 1947.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde under syne-
förrättningen enligt 10 kap. vattenlagen angåen-
de torrläggning av marker till Börringeklosters
gods i Börringe socken, Malmöhus län.

År 1944 den 3 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bror Nilsson i Björkes-
åkra och Carl J. Nilsson i Rävstad å Börringeklosters godskontor =====

§ 11.

Greve Rudenschöld förklarade, att hans huvudman önskade erhålla bi-
drag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande, och
uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta sådana handlingar, som erfordras
för ansökan om statsunderstöd.

=====

Börringekloster den 3 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bror Nilsson

Carl J. Nilsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.