


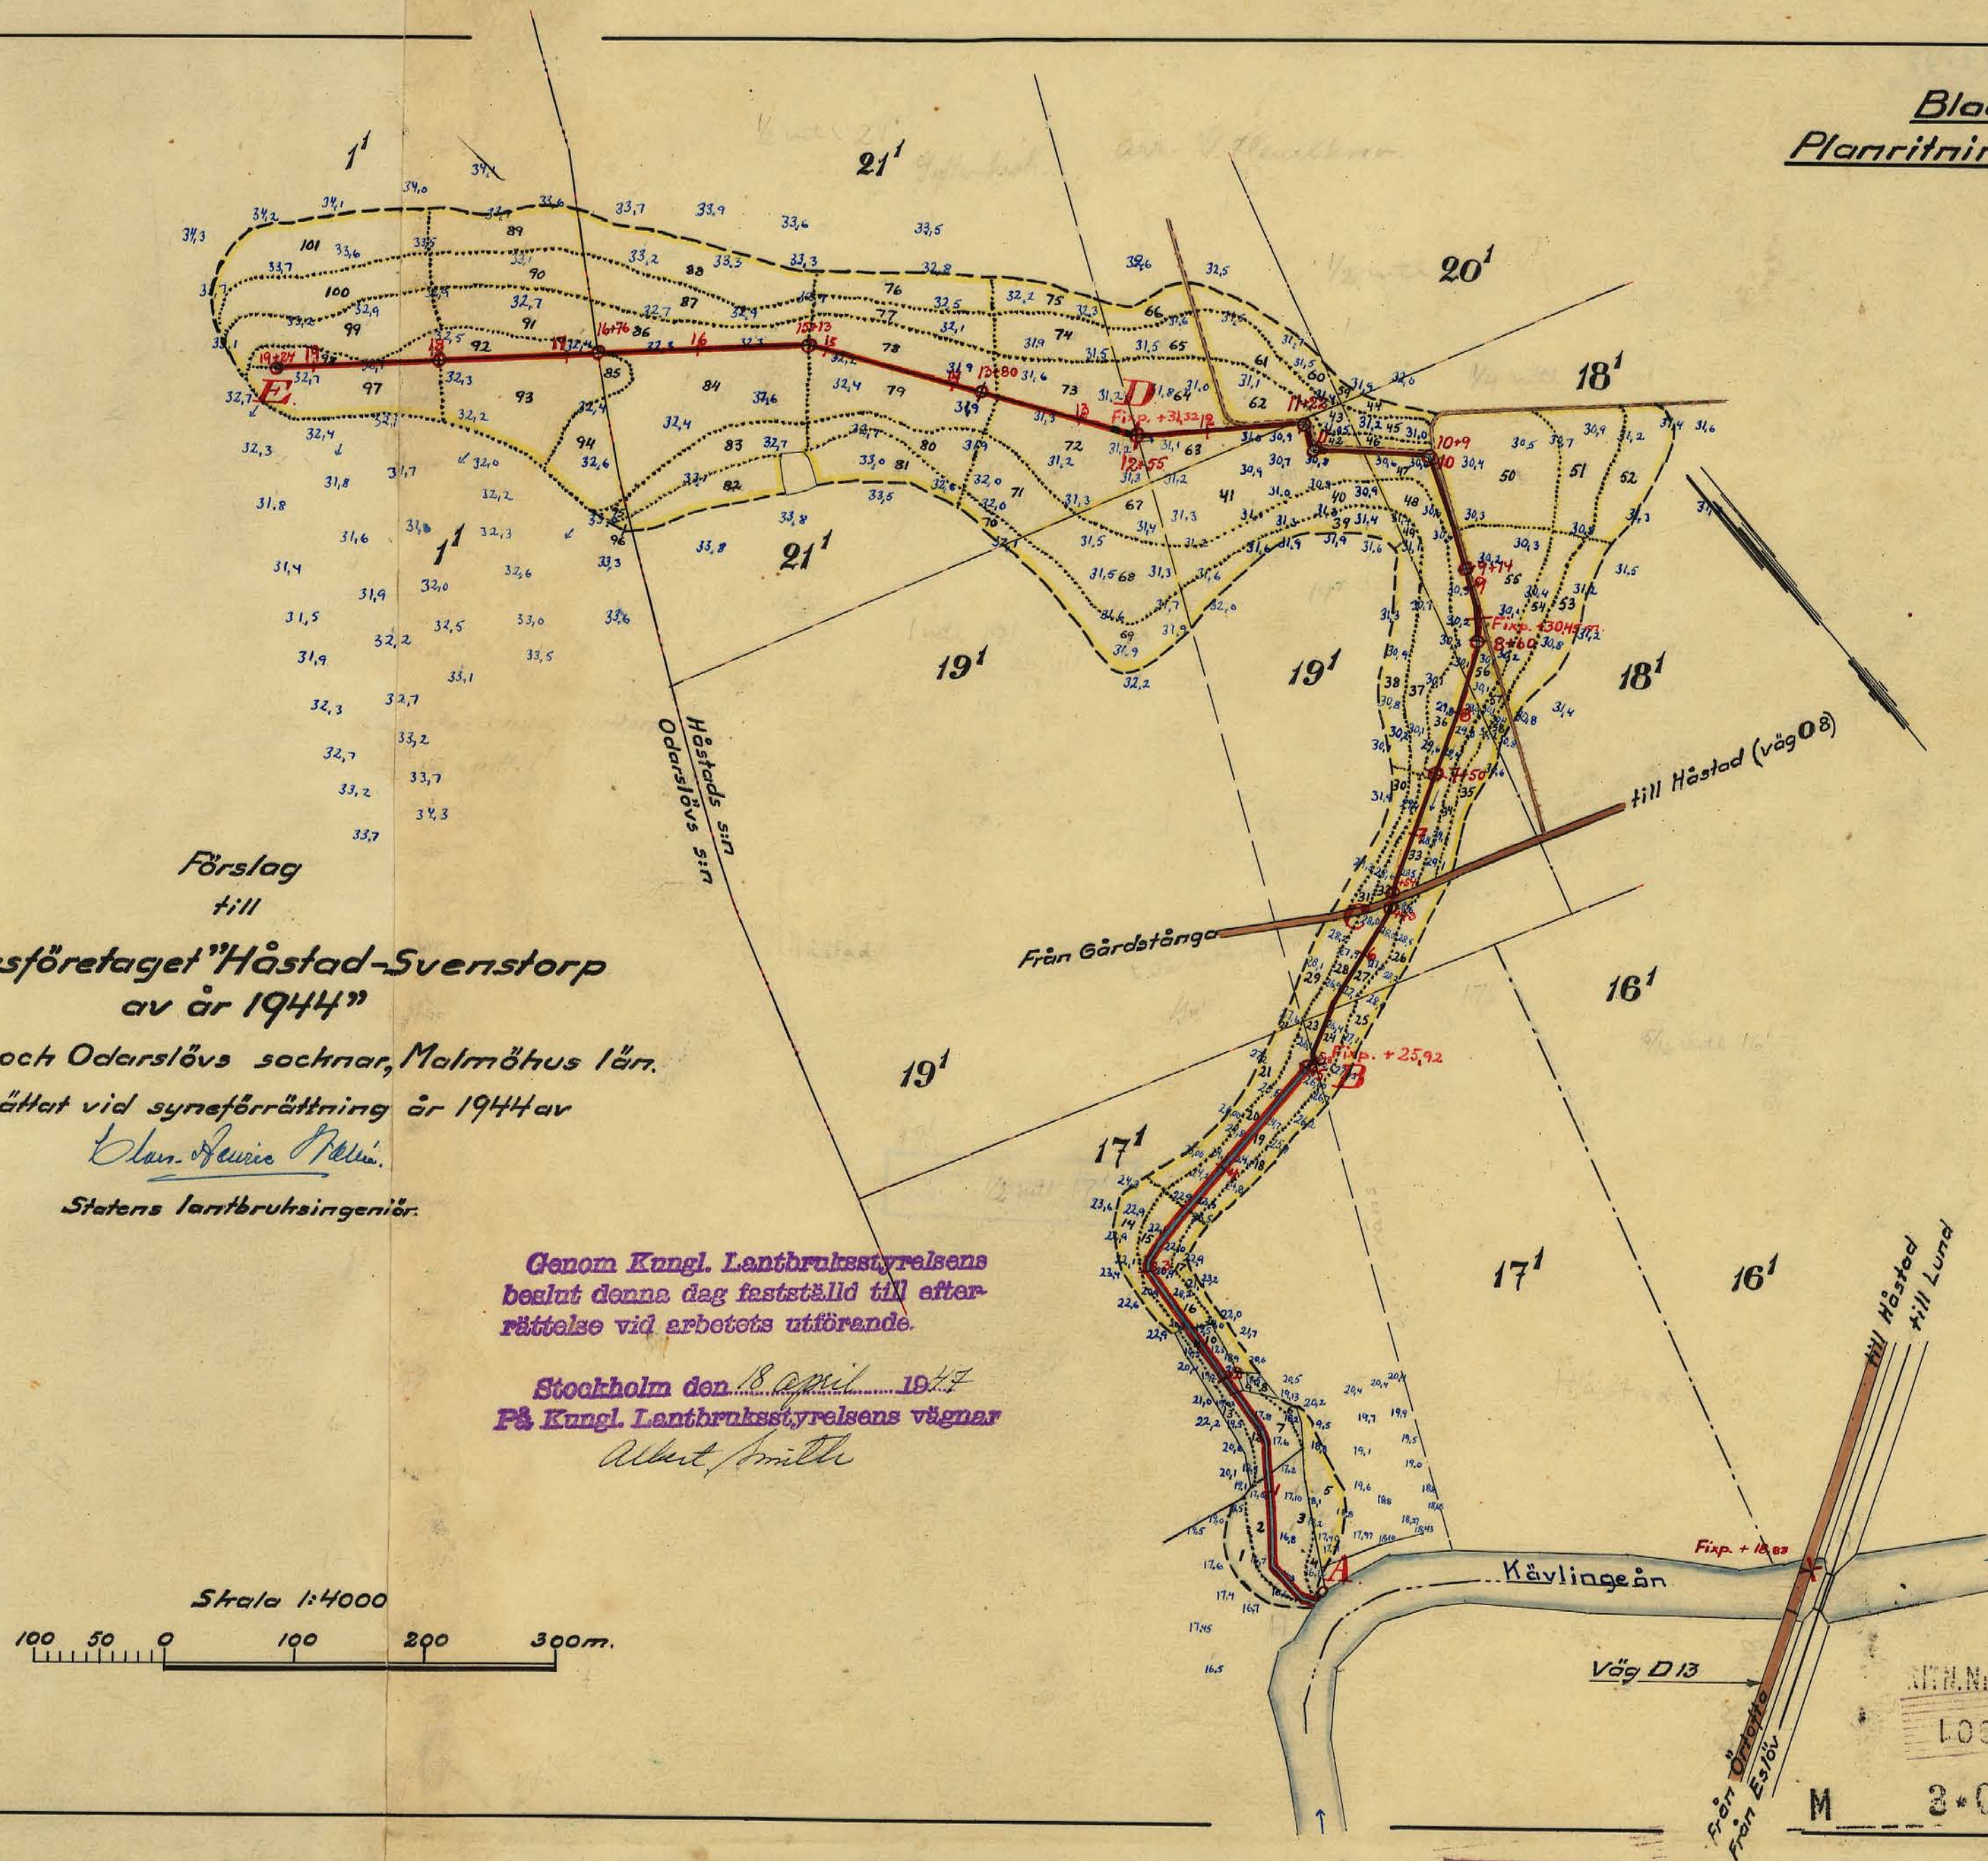

Förslag
till
dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp
av år 1944"

i Håstads och Oderslövs socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Chas. Jönas Nilén.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

1000000

1000000

M

3-0822

A. 700 Malmöhus 3rit

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Olav. Annie Nilén.

Statens lantbruksingenjör.



Profil- och sektionsskizningar.

Huvudförslag.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

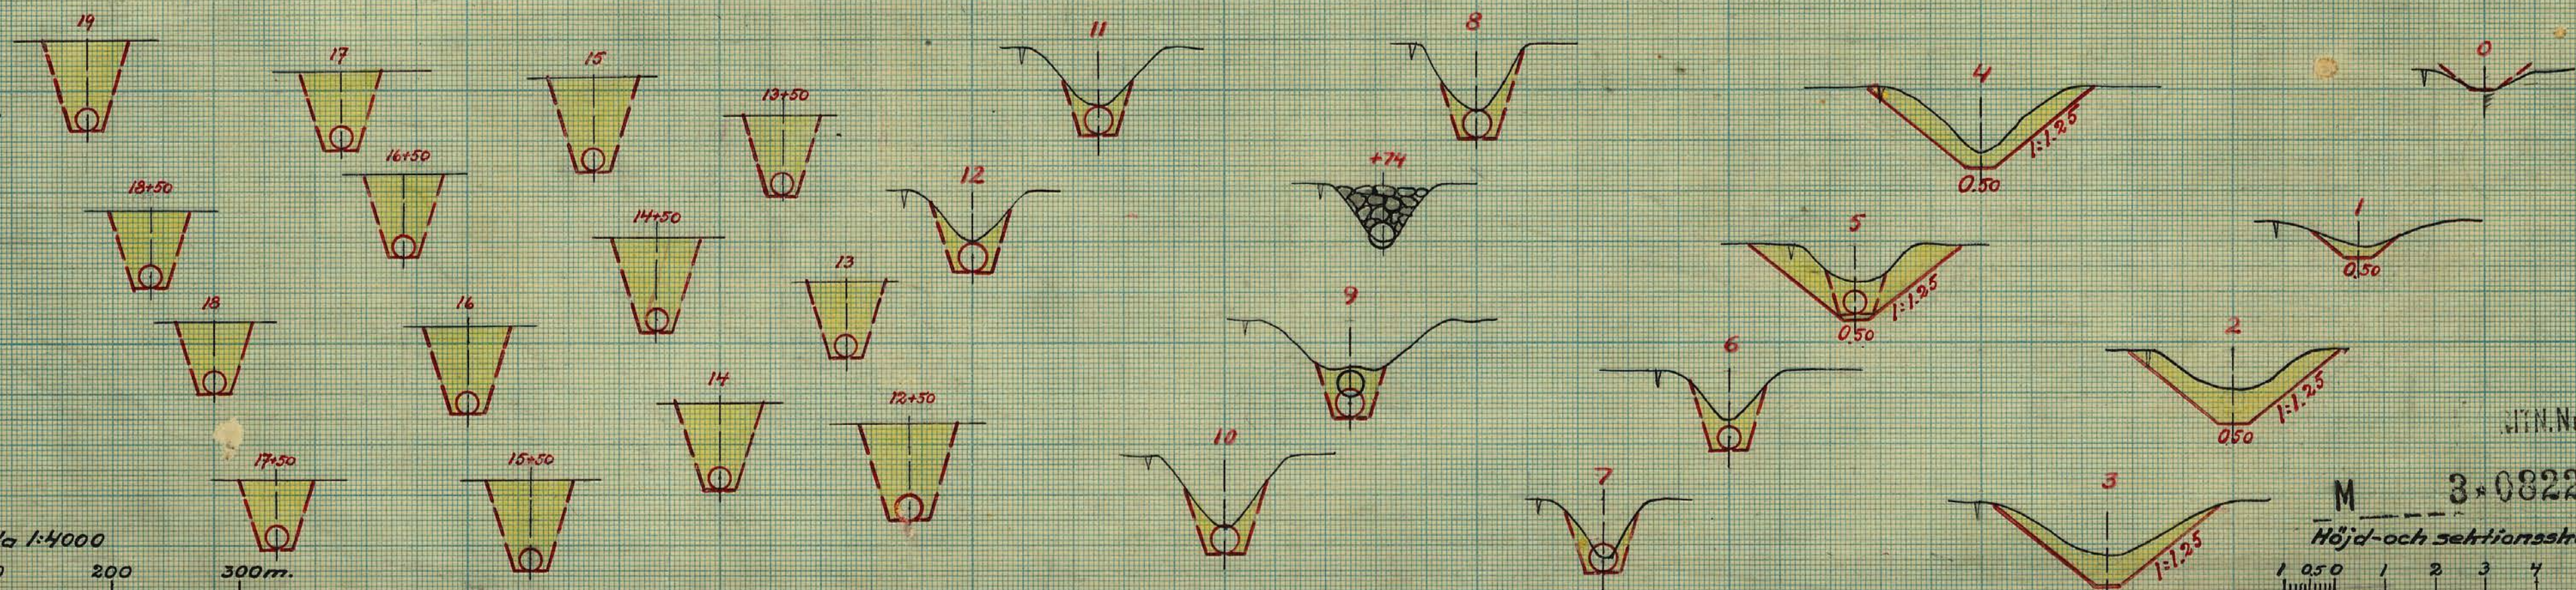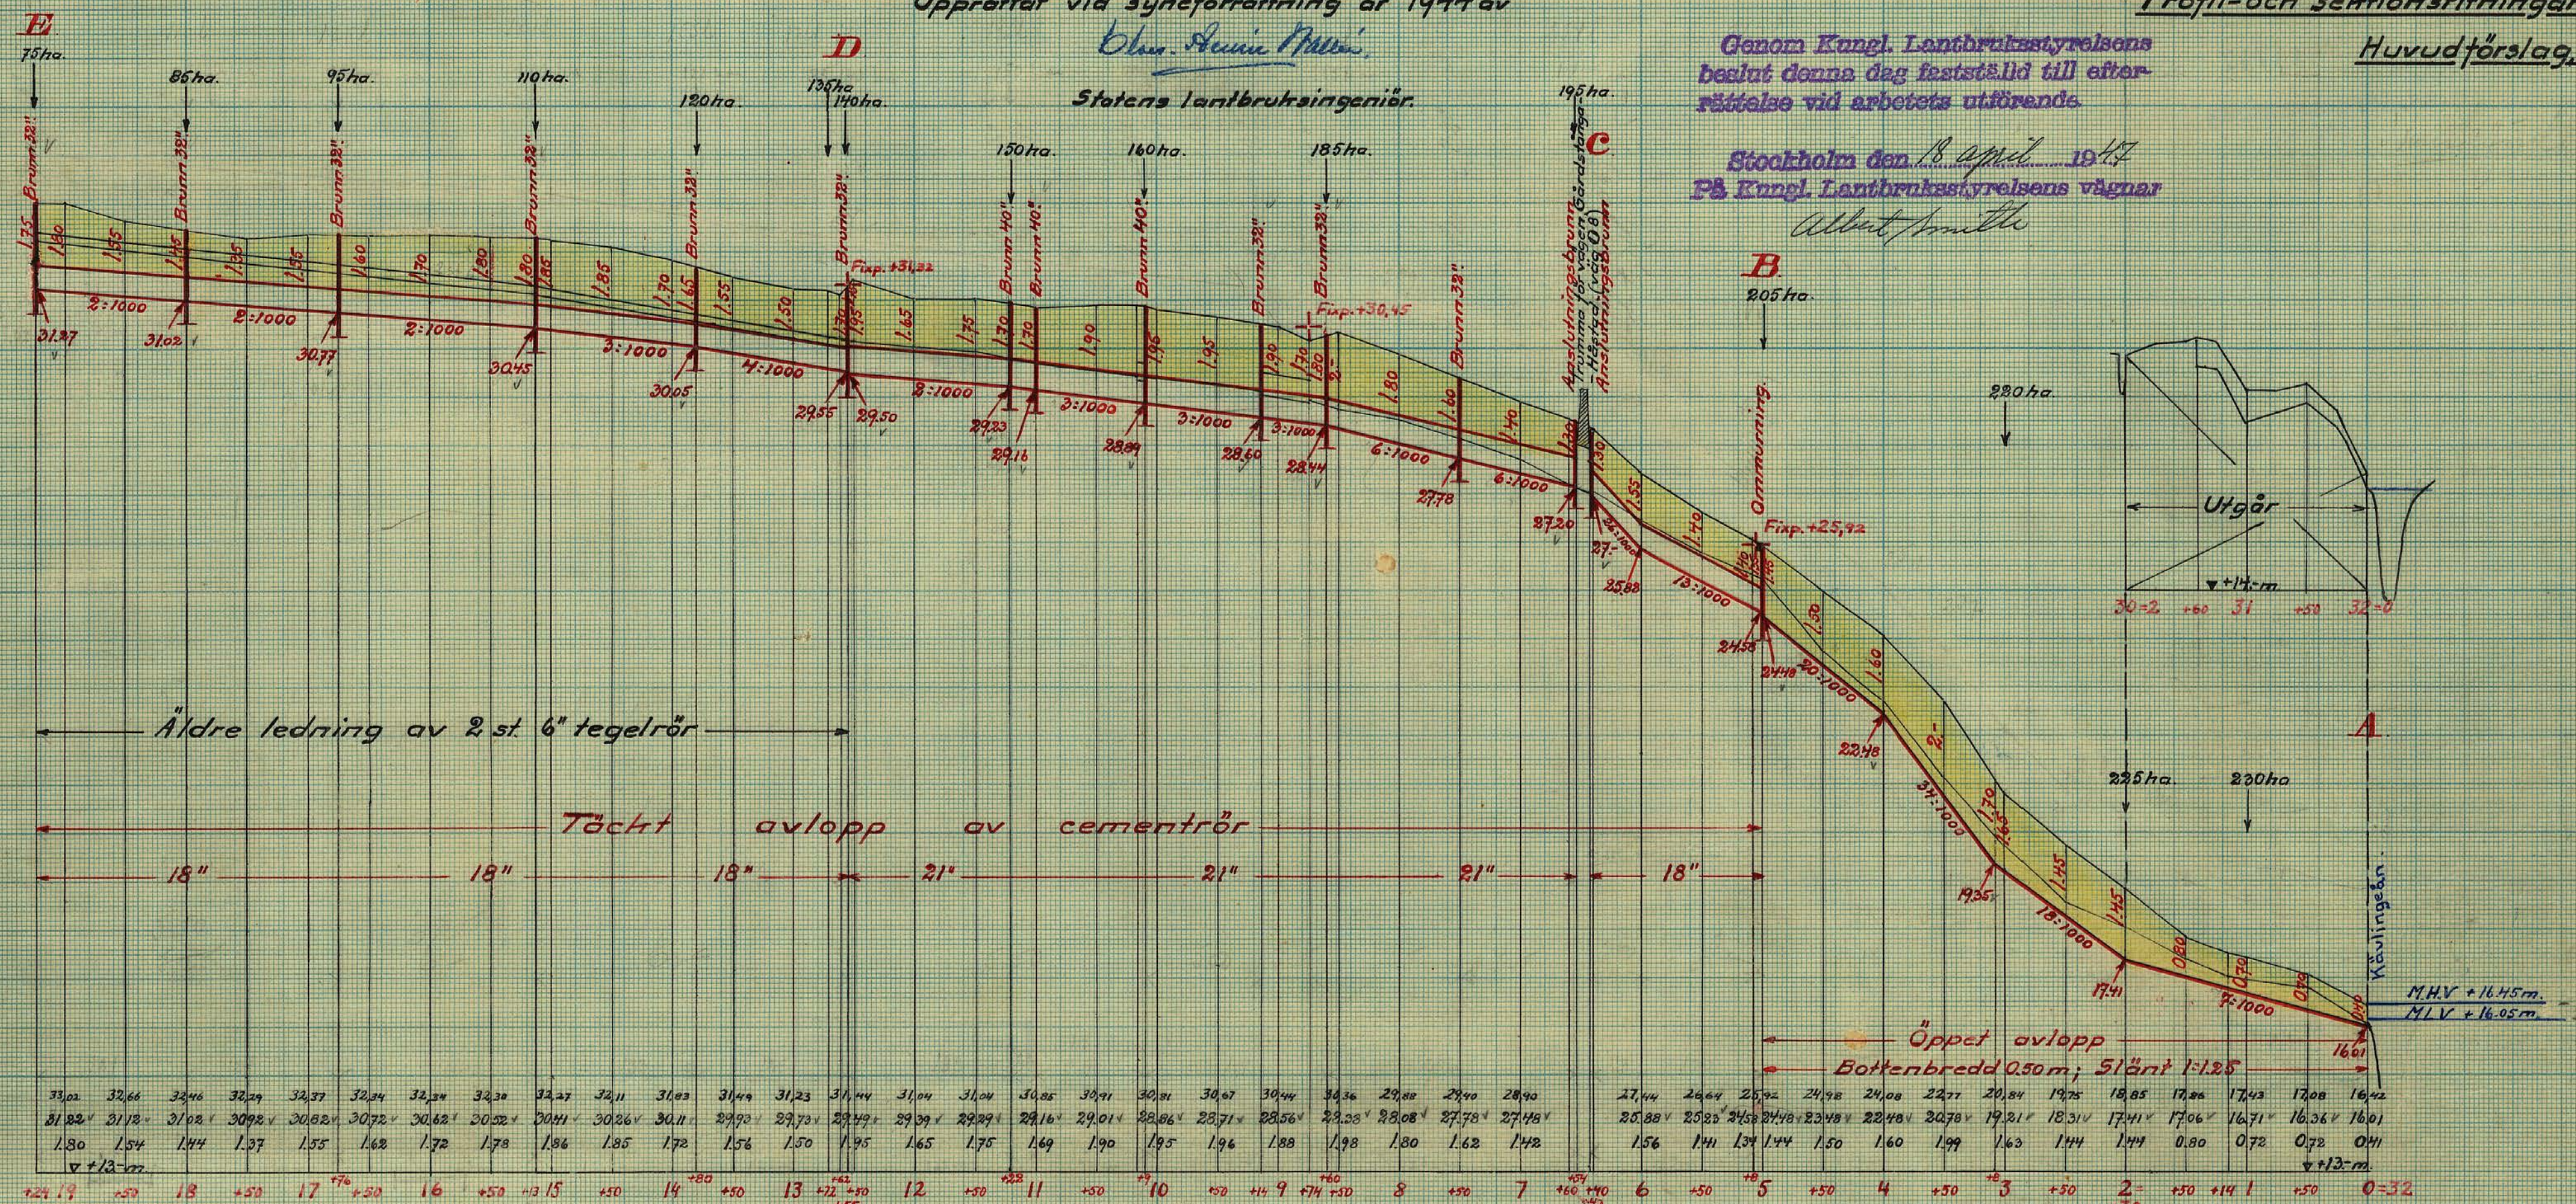

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

M 3-0822



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.50 1 2 3 4 5 6 7m.



Nr 750 Malmöhus 3 mtr

Förslag
till
dickningsföretaget "Hästad-Svenstorp"
av år 1944"
i Hästads och Odarslövs socknar, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1944 av
Ola Henric Mattis
Statens lantbruksingenjör.






Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50

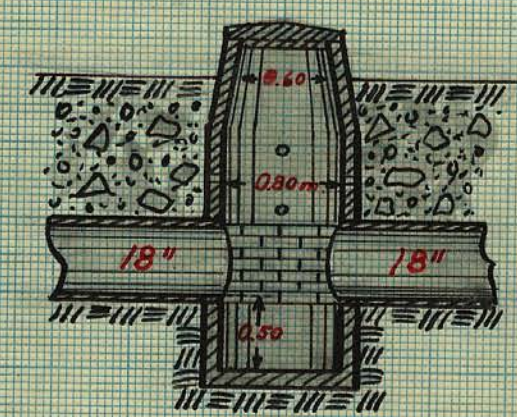

Typritning för brunn
med 40" inre diameter.
Skala 1:50

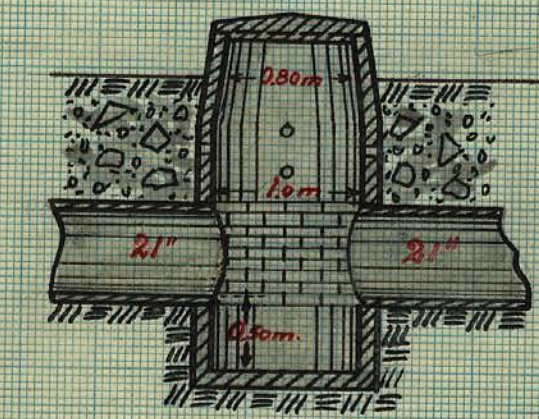

Typritning för ommurning av utloppet vid 5
Skala 1:50.

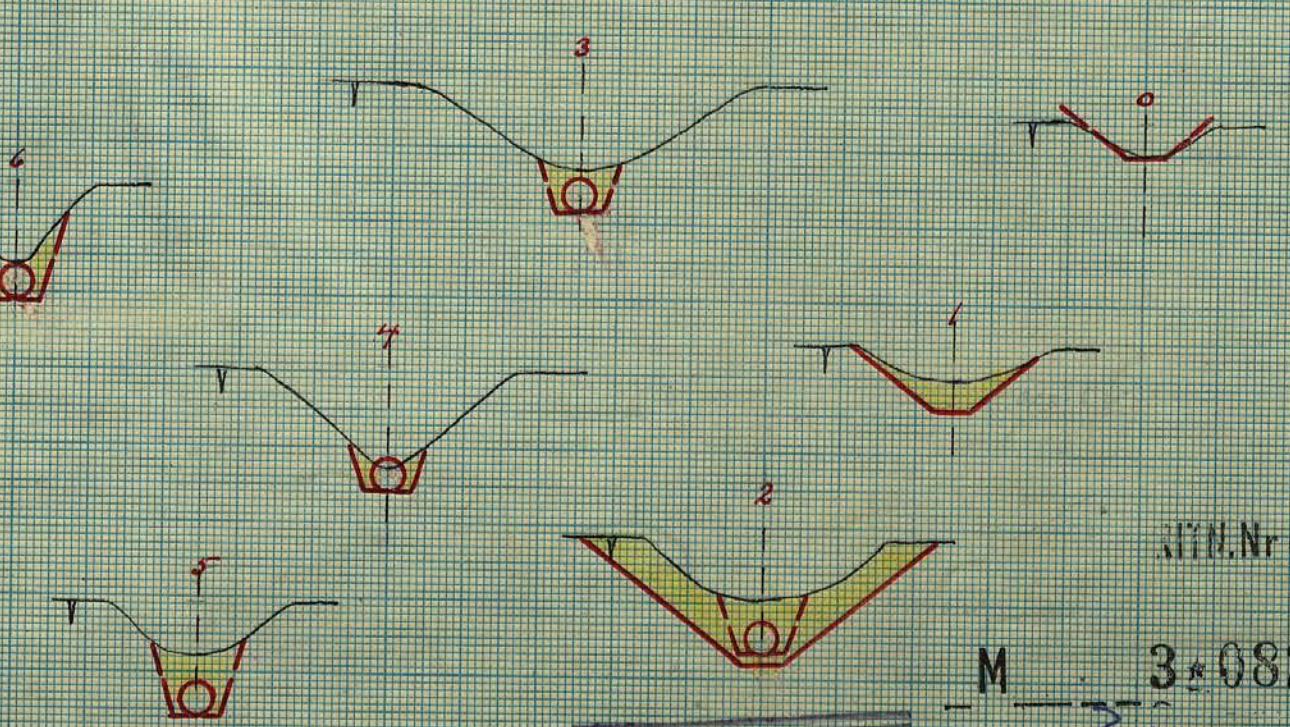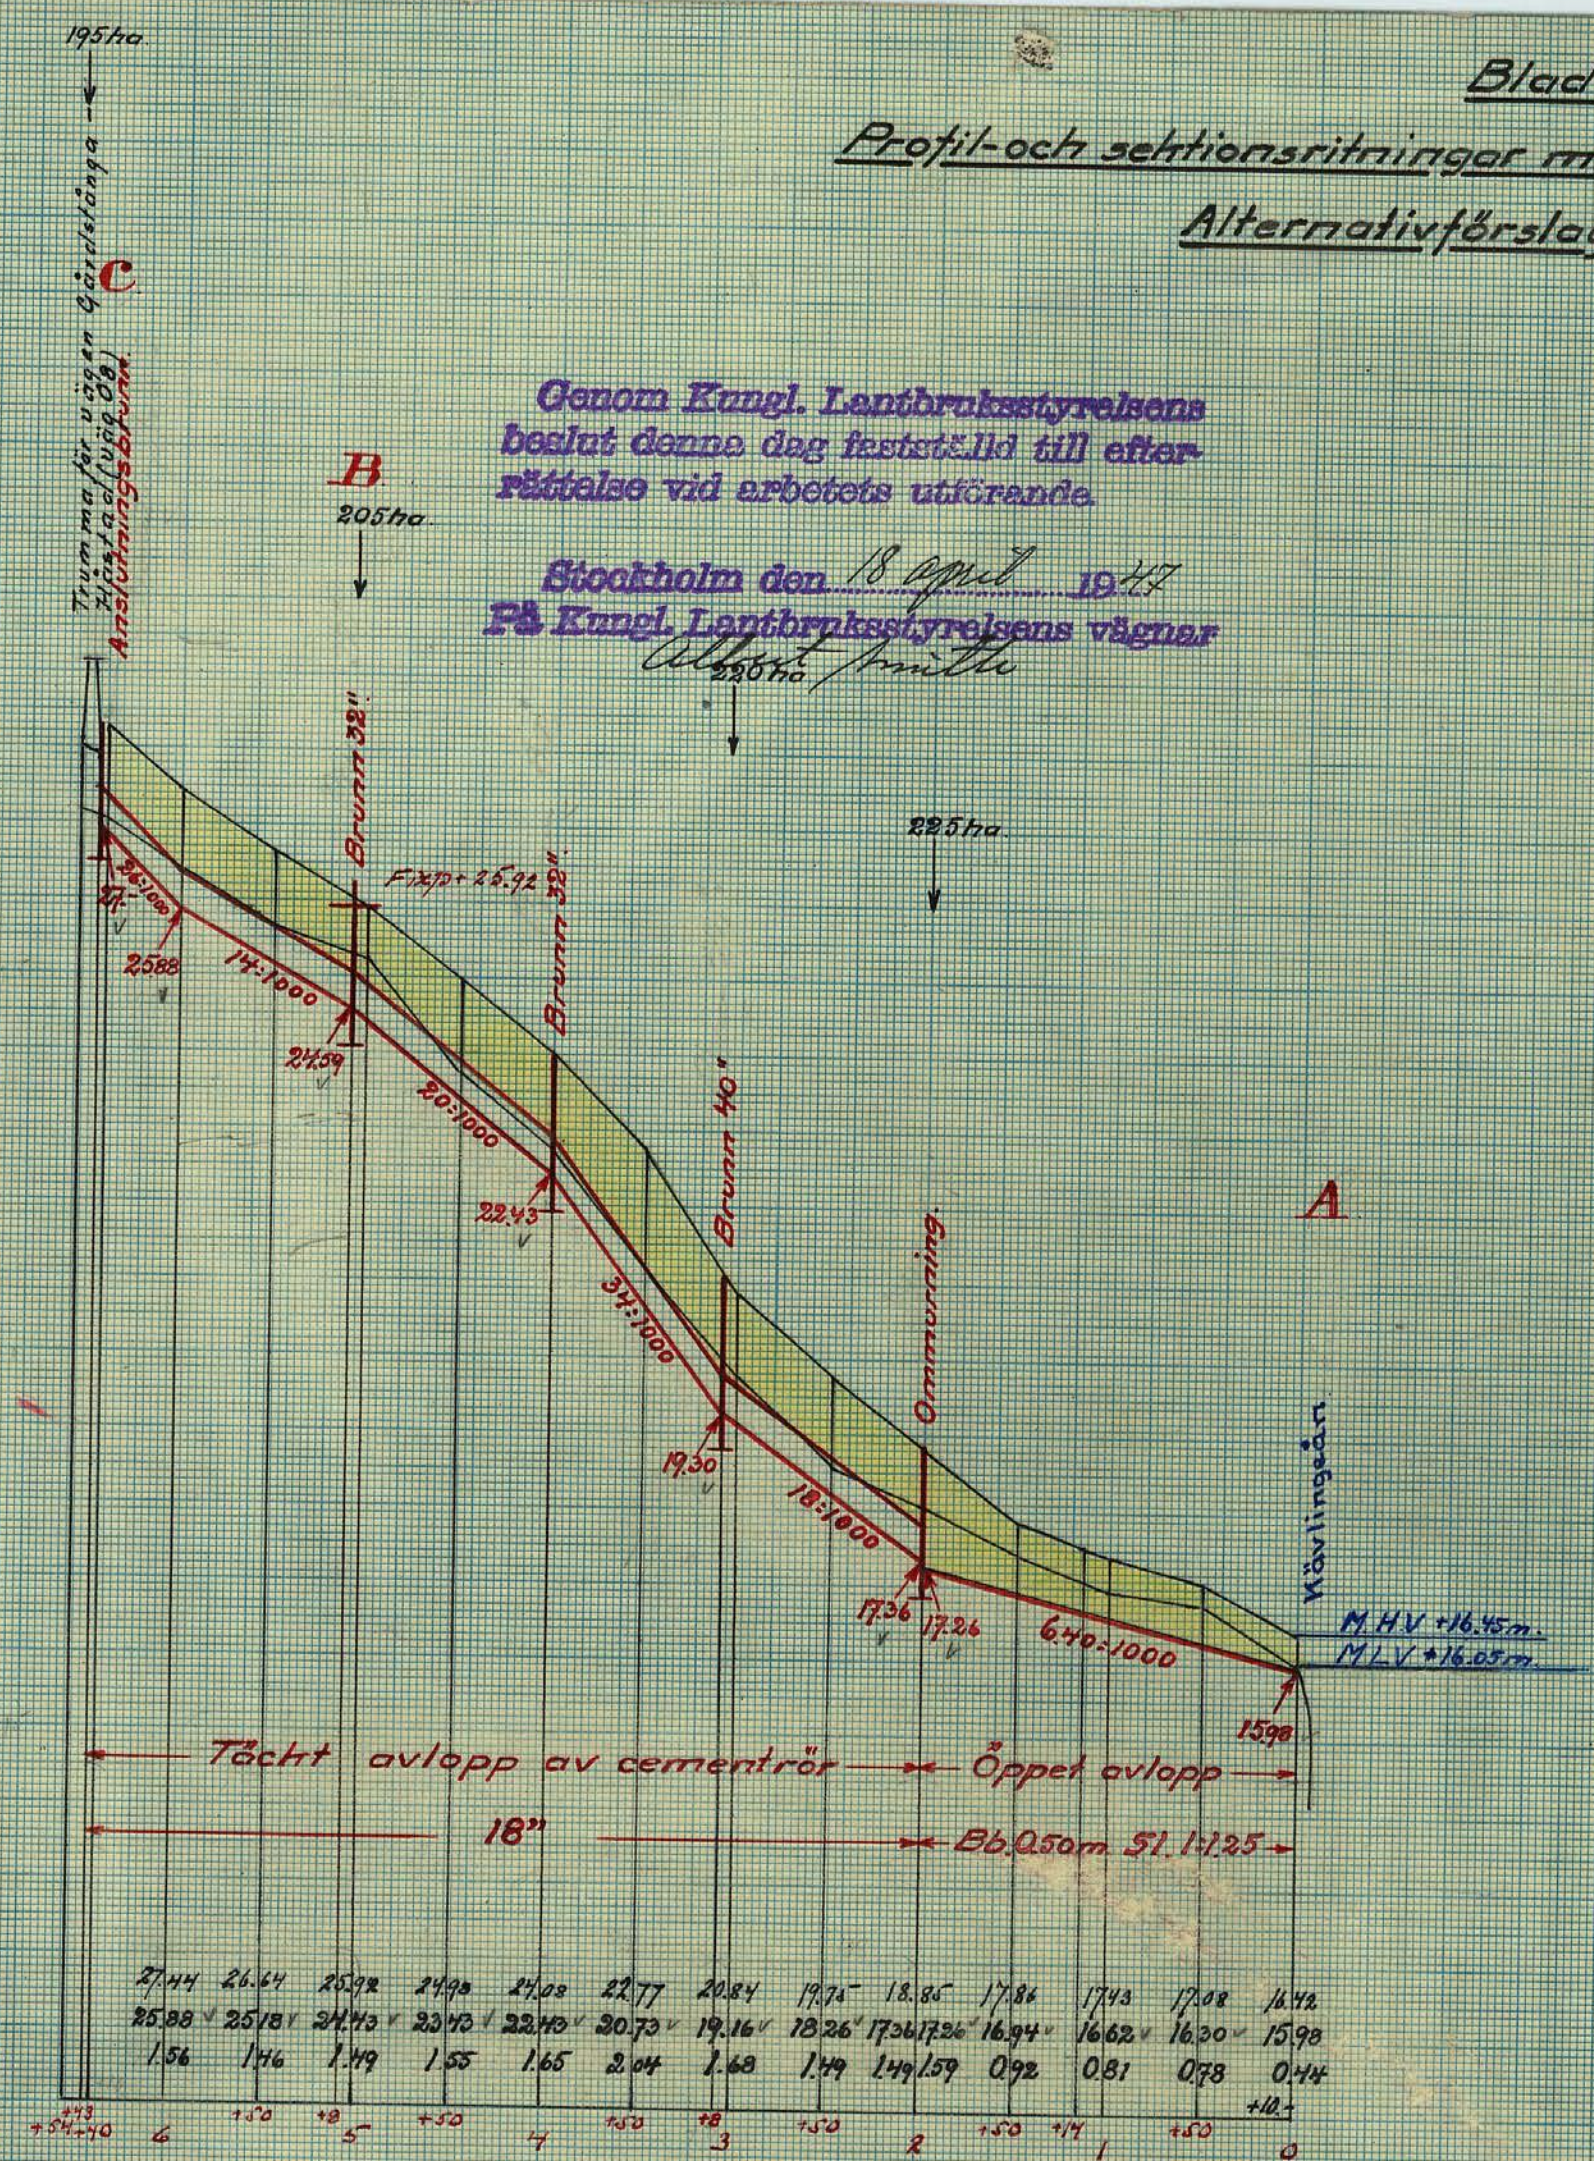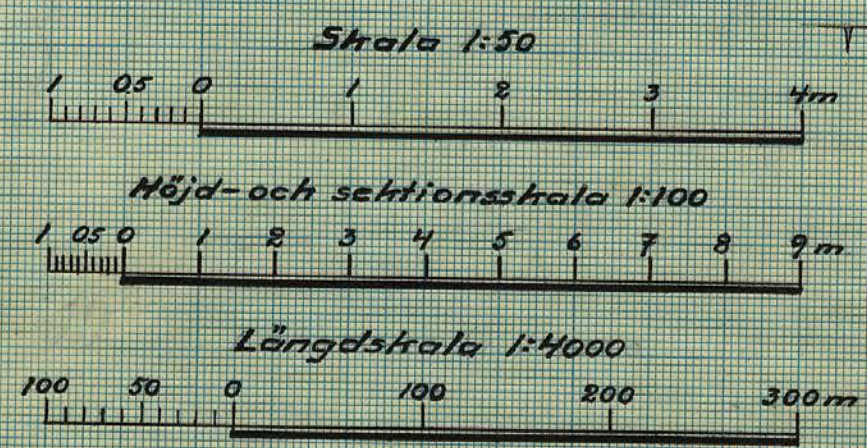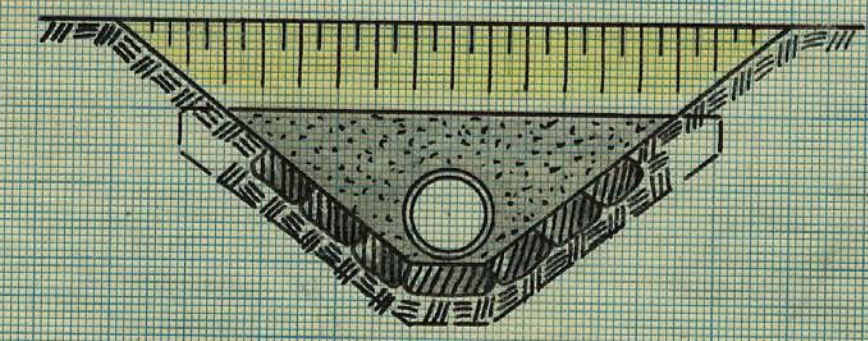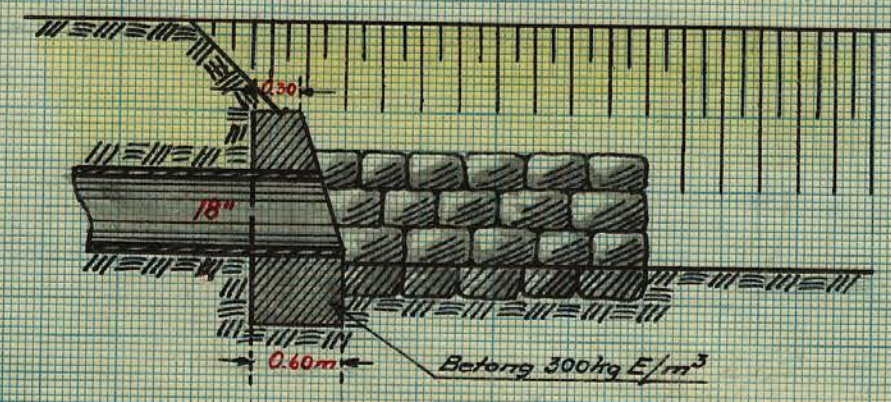

Nr 003

M 3-0822 3

Na 750 Hästadsåga 3 p.m.

M 3-0822

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Bokföringsavdelningen

440/47	Handlingar	14747
	till	K. LANTBRUKSSTYRELSEN
	dikningsföretaget	JUN. 1946
"Håstad-Svenstorp av år 1944"		
i Odarslövs och Håstads socknar,		
Malmöhus län.		
Upprättade vid syneförrättning		
år 1944.		

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Håstad-Svenstorp av år 1944"
i Odarslövs och Håstads socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 58 sidor.

Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.

Protokoll, fört vid sammankäde
för synförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående porlägg-
ning av marker till Lönstorpss
huvudgård och Håstadgården i
Odarslöv och Håstad socknar
Malmöhus län.

År 1944 den 20 oktober inhållde sig,
underseklad, statens landbruksingenjör och
förrättningsman, samt skiftesgodsmän-
nen Henning Håkanson i Håstad och
Nils Nilsson i Ölöfta hos landbruksmannen
Henrikson, Håstadgården, för att jämlikt
Länstypens förordnande (bil. 1) hand-
lägga synförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående porläggning av marker
till Lönstorpss huvudgård och Håstadgården
i Odarslöv och Håstad socknar, Malmöhus
län. Kungörlösa angående förrättningen, som
förrättningsmannen den 18 september 1944
överlämnat till pastorerna i Odarslöv
och Håstad, hade anslagits för respektive
församlingar på torsdagen den 24 september
1944 (bil. 2 och 3). Kungörlösa hade där-
jämte varit införd i Länshuset Dagbladets
tidningen den 19 september 1944. Till länets
sakkämare hade förrättningsmannen den
20 september 1944 överlämnat underlåtelse
om förrättningen. Företagning hade uppräntats
över avsända kungörlösa, handlingar och
underlåtelse (bil. 4).

Förutom synmännen hade följande
sittskädeskommitté.

Sakkämare till synförrättningen:
Richard Thure - Gabriel Gyllenkrantz, Björnstorp;

äg. med fideikommissrätt $6\frac{4}{5}$ mtl. Lönstorp
 $1\frac{1}{2}$ i Odarslöös socken, samt $\frac{1}{2}$ mtl. Hästad $17'$,
 $\frac{1}{4}$ mtl. Hästad $18'$, 1 mtl. Hästad $19'$, $\frac{1}{2}$ mtl. Hästad
 $20'$ och $\frac{1}{2}$ mtl. Hästad $21'$ i Hästads s:n,
 genom godsförvaltaren Gustaf Wihlborg
 (bil. 5).

Öriga sakägare och ombud.

Lantbr. Sunnars Hemskoron, Hästad gård, arr.
 delar av fastigheterna $\frac{1}{2}$ mtl. Hästad $17'$,
 $\frac{1}{4}$ mtl. Hästad $18'$, 1 mtl. Hästad $19'$ och
 $\frac{1}{2}$ mtl. Hästad $20'$ i Hästads s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören
 Simon Danielsson (bil. 6).

§ 1.

Det för förättningsmannen uppläste för
ordnandet upplästes och bilades protokollet
 (bil. 1)

§ 2.

För mot slysmännen hade ingen att an-
 mäla. Slysmännen visade sig ej heller stå i
 jävs förbandet till ena händ sakägare. Go-
 de männen förklarade, att de avlagt förskrif-
 ven på, och att de inmålade uppdrag att
 vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga lieder mot förättningsmannens handläggande
 hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förättningsmannen framlade en planbete

öfver de marken, som komma att betäckas av det planerade försläggningens föreläggning, samt profil- och sektionsskizningar öfver de avlopp och dilu-
stioner, vilkas uppbyggande påyrkats
vid förturundersökningarna. Vidare meddelade
förturingsmannen, att påbäggarna vid de
upphanden rörande avlopps uppbyggande, som
komma att framställas under förtureringen,
hade att hänföra sig till numren på de vid
förturundersökningarna avvägda och på ritninga-
na utmärkta pålarna.

§ 5.

Godsforvärfaren Wihlborg framställde, att
vissa delar av markerna till Svensborgs
huvudgård och Håstadgårdens pore mindre väl
förutlagda. Han yrkade därför, att det
nuvarande avloppet i ställen
0-19 + 24 skulle uppgrävas och rörläggas,
så att de nu påtänktade markerna
kunde rationellt påskyndas.

§ 6.

Förturingsmannen meddelade, att av-
loppet för de nu planerade försläggning-
föreläggningarna korsade allmänna vägen från
Håstad öfver Svensborg och Igilösa till Sänd-
stunga eller väg 08. Den nuvarande
summan i beröringspunkten kunde be-
behållas oförändrad, men anslutnings-
summan måste anordnas vid sum-
mans ändpunkt. Förturingsmannen
hade därför jämlikt bestämmelserna i
10 kap. 53 § påtänkt att i händelse

yttrande från nägdirektören i länet (bil.
7-9).

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han
utarbetat två olika förslag till anslags-
utförande, kallade huvudförslaget och
alternativförslaget, samt redogjorde
för desamma.

§ 8.

Förstas styrelsen, varefter sam-
manträdet fortsätter.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde närmare
för de uppräntade förslags handlingarna
och ritningarna. Handlingarna upplästes i
huvudsakliga delar och bilades protokoll
helt.

vårdningsslängden	bil. A.
kostnads förslaget	bil. B.
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 10.

Bugars styrelsen utskände
(bil. D) med kostnads fördelningslängd
(bil. Da).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av
statsmedel till kostnaderna för
läggningsföretag.

§ 12.

Guds förvaltare Wihlborg meddelade, att hans huvudsakliga önsade sällsamt såväl bidrag som lån av statsmedel till kostnaderna för försagets utförande.

§ 13.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till delningsförslaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av Björnstorps och Lönstorps gods förvaltning, dit de skulle att översändas inom 30 dagar.

§ 14.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handlingarna m. m. under förundersökningarna belöpte sig till 124.50 kr. Förvaltningsmannen utbetalade beloppet till gods förvaltare Wihlborg.

§ 15.

Förvaltningsmannen överlämnade till gods förvaltare Wihlborg tre exemplar av arvodesräkningen för synföreläggningen. Angående efter dagavvode debiterad insättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Då intes tyckeligare förklaring, upplästes och godkändes protokollet, varefter föreläggningen förklarades avslutad och sammankädet upplöstes.

Skedd den 20 oktober 1944.

St. tjänstens vägnar:

L. H. Mäkelä.

Stadens kansallisuuden genijör.

Oskari Kienas Hemming. Hiltunen
Hede Mäkelä.

Ek.D. nr ⁵⁴ 681-1943.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 november 1943.

Eric Sverne


* E. Wessman

Erkänt 23/12 -43

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 3/11 1943

Bil. 1.



Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendomar uti Odarslövs och Håstad socknar:

1:o Svenstorps huvudgård: 6 $\frac{2}{5}$ mtl. Svenstorps säteri, nr 17 $\frac{5}{16}$ mtl., 19 $\frac{11}{16}$ mtl. 21 $\frac{3}{8}$ mtl. 22 $\frac{1}{16}$ mtl. Håstad

2:o Håstadgården: nr 16 $\frac{3}{16}$ mtl. 17 $\frac{3}{16}$ mtl. 18 $\frac{1}{4}$ mtl. 19 $\frac{5}{16}$ mtl. 20 $\frac{1}{2}$ mtl. 21 $\frac{1}{8}$ mtl. 22 $\frac{1}{16}$ mtl. Håstad: arrendator Gunnar Henriksson

Möjligen kommer även andra marker att beröras av förrättningen, men torde detta först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnstorp den 30/10 1943

Th. G. Gyllenhammar

Innehavare av Björnstorps & Svenstorps fideikommiss.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10.kap. vattenlagen.Bil. 2.K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Henriksson, Håstadgården, fredagen den 20 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Svenstorp med Munk-
arp 1 i Odarslövs socken samt Håstad 17 - 21 i Håstads socken, dels allmänna vägen Håstad-Svenstorps gård eller vägen 0 8.

Malmö den 18 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för O d a r s l ö v s församling söndagen den 24 september 1944 betygar:

*Odarslövs pastorämbete 25 sept 1944**C. G. Odqvist*
Komm.*Avgei Örtöfta 2.10.1944.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för O d a r s l ö v s församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstads-gatan 2, Malmö.

Bil. 3K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Henriksson, Håstadgården, fredagen den 20 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Svenstorp med Munk-
 arp ¹ i Odarslövs socken samt Håstad ¹ - ¹ 21 i Håstads socken, dels allmänna vägen Håstad-Svenstorps gård eller vägen 0 8.

Malmö den 18 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
 C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för H å s t a d s församling söndagen den 24 Sept. 1944 betygar:

Johnell Lagerberg
Chyphosad

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för H å s t a d s församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstads-
 gatan 2, Malmö.


11.
Bil. 4.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Håstads församling, /kungörelse/	Örtofta	18/9	1944.
Pastorsämbetet i Odarslövs församling, /kungörelse/	"	"	"
Skiftesgodemannen Henning Håkansson, Håstad,	"	"	"
" Nils Nilsson, Örtofta nr 1,	"	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	20/9	"
Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning,	Björnstorp	"	"
Lantbrukaren Gunnar Henriksson, Håstadgår-		"	
den,	Örtofta	"	"

Malmö den 20 september 1944.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg eller den han i sitt ställe förordnar
au vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen föra min talan, innefattan-
de denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som
i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av
statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åt-
gärder godkännas.

Björnstorp den oktober 1944.

För Föreningens Ordförande - Gabriel Gyllenkrantz A.
O. Gyllenkrantz

Bevittnas:

Ragnar Nilsson


Richard Haglund

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 oktober 1944. *W. Mannerfelt*

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

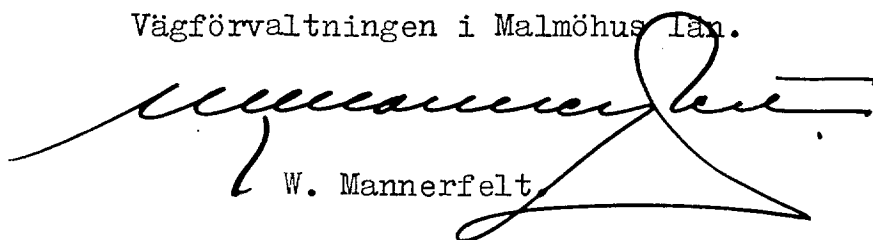

W. Mannerfelt

14.
Bil. 7.

Till

Vägdirektören,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944".

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till utförande av avlopp för dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944" i Håstads och Odarslövs socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas delägarna i företaget vid sammanträde den 20 instundande oktober. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstånga eller väg 0 8 i Malmöhus län, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i Ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översändes ett utklipp av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 29 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan avvägningpunkterna 6+43 och 6+54 allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstunga eller väg 0 8 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m OSO Håstads kyrka och 100 m Ö Håstadsgården, finnes nu en trumma, utförd av 90 cm betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 29.15 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + 27.06 m och vid uppströmssidan på höjden + 27.14 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick sedan anslutningsbrunnar med 120 å 125 cm inre diameter utförts vid trummans nerströms- och uppströms-sidor. Brunnarna skola utföras med 50 cm slamrum, och i desamma skola, förutom rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget äger uppbära ersättning för arbetet med 300.- kronor.

=====

Malmö den 29 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3127-43/44

Bil. 9.

17.

Till

Lantbruksingenjör C.H. Wallér,


M a l m ö.

Angående dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944".


I anledning av Eder skrivelse den 29 september 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovanstående företag.

Malmö den 16 oktober 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

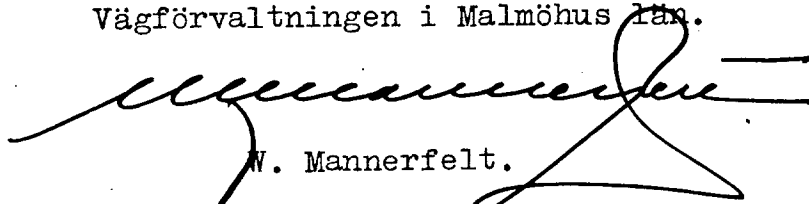

W. Mannerfelt.



Simon Danielsson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	171		<u>Hälsjö socken.</u> Hälsjö	<u>Andelning 1.</u> Thomsen - Gabriel Gyfkenström Jung, sig. Länström 1 1 do do 2 2 do do 3 3 do do 4 4 Jönsson do 5 5 Jung m. p. Länström 6 6 do Länström 7 7 do m. p. Länström 8 8 do do 9 9 do Länström 10 10 do do 11 11 do do 12 12 do m. p. Länström 13 13 Jönsson do 14 14 do do 15 15 do do 16 16 do do 17 17 do do 18 18 do do 19 19 do do 20 20 do do 21 21 <u>Skummen</u>	
1	191		Hälsjö	Thomsen - Gabriel Gyfkenström Jönsson m. p. Länström <u>Skummen</u>	222

[illegible]

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	171		Härad	Thunne - Gabriel Nyflundsk.; arr. Gunnar Hamilsson Jämn m. p. Lättelund do do do do <u>Summa</u>	233 244 255
1	191		Härad	Thunne - Gabriel Nyflundsk.; arr. Gunnar Hamilsson Jämn m. p. Lättelund do do do do do do <u>Summa</u>	266 277 288 299
1	191		<u>Häradsko socken.</u> Härad	<u>Redskning 2.</u> Thunne - Gabriel Nyflundsk.; arr. Gunnar Hamilsson Jämn m. p. Lättelund do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Eröskning</u>	300 311 322 333 344 355 366 377 388

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02								2500	50	-	4000	80	-	1500	30	-
09								2500	325	-	4000	360	-	1500	135	-
14								3200	448	-	4000	560	-	8000	112	-
25									723	-		1000	-		277	-
17								3200	544	-	4000	680	-	800	136	-
13								2500	325	-	4000	520	-	1500	195	-
14								2500	350	-	4000	560	-	1500	210	-
16								3200	512	-	4000	640	-	800	128	-
60									1731	-		2400	-		669	-
12								3500	420	-	4000	480	-	500	60	-
10								2800	280	-	4000	400	-	1200	120	-
09								2200	198	-	4000	360	-	1800	162	-
21								2200	462	-	4000	840	-	1800	378	-
14								2800	392	-	4000	560	-	1200	168	-
15								3500	525	-	4000	600	-	500	75	-
15								2200	330	-	4000	600	-	1800	270	-
27								2800	756	-	4000	1080	-	11200	324	-
31								3500	1085	-	4000	1240	-	500	155	-
154									4448	-		6160	-		1712	-

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
154									4448	-		6160	-		1712	-
09 32								3500	1120	-	4000	1280	-	500	160	-
07 39								2800	1092	-	4000	1560	-	1200	468	-
05 82								2200	1804	-	4000	3280	-	1800	1476	-
05 04								2200	88	-	4000	160	-	1800	72	-
07 05								2800	140	-	4000	200	-	1200	60	-
316									8692	-		12640	-		3948	-
09 07								3500	245	-	4000	280	-	500	35	-
07 11								2800	308	-	4000	440	-	1200	132	-
05 05								2200	110	-	4000	200	-	1800	90	-
05 26								2200	572	-	4000	1040	-	1800	468	-
07 26								2800	728	-	4000	1040	-	1200	312	-
09 04								3500	140	-	4000	160	-	500	20	-
05 75								2300	11725	-	4000	30000	-	1700	1275	-
07 40								20900	1160	-	4000	1600	-	1100	440	-
09 36								3600	1296	-	4000	1440	-	400	144	-
09 32								3600	1152	-	4000	1280	-	400	128	-
07 22								2800	638	-	4000	880	-	1100	242	-
05 43								2300	989	-	4000	1720	-	1700	731	-
05 08								2200	176	-	4000	320	-	1800	144	-
07 03								2800	84	-	4000	120	-	1200	36	-
09 04								3500	140	-	4000	160	-	500	20	-
342									9463	-		13680	-		4217	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	20'		Hälsjö	Thessa - Gabriel Ryfshultsk; ; avr. Gunnar Hansson Johani mr. p. Lööfman Samma	599
1/2	21'		Hälsjö	Thessa - Gabriel Ryfshultsk; ; avr. Gunnar Hansson Johani mr. p. Lööfman do do do do do do do do do do Samma	600 601 602 603 604 605 606
1	19'		Hälsjö	Thessa - Gabriel Ryfshultsk Johani mr. p. Lööfman do do do do Samma	607 608 609
1/2	21'		Hälsjö	Thessa - Gabriel Ryfshultsk Johani mr. p. Lööfman do do do do do do Göteborg	700 701 702 703 704

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09	02							3500	70	-	4000	80	-	500	10	-
	02								70	-		80	-		10	-
09	24							3500	840	-	4000	960	-	500	120	-
07	27							4800	756	-	4000	1080	-	1200	324	-
05	23							2200	506	-	4000	920	-	1800	414	-
05	19							2200	418	-	4000	760	-	1800	342	-
05	39							2200	858	-	4000	1156	-	1800	702	-
07	19							2800	532	-	4000	760	-	1200	238	-
09	14							3500	490	-	4000	560	-	500	70	-
	165								4400	-		6600	-		2200	-
05	18							2800	414	-	4000	720	-	1700	306	-
07	54							2900	1566	-	4000	2160	-	1100	594	-
09	41							3600	11426	-	4000	1640	-	450	164	-
	113								3456	-		4520	-		1064	-
09	08							3600	288	-	4000	320	-	400	32	-
07	34							2900	986	-	4000	1136	-	1100	374	-
05	62							2300	11426	-	4000	2480	-	1700	1054	-
05	43							2300	989	-	4000	1720	-	1700	731	-
07	31							2900	899	-	4000	1240	-	1100	341	-
	178								4588	-		7120	-		2532	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Även för</u> Dikena nor pp. Lättelena do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Summa</u>	705 706 707 708 709 800 801 802 803 804 805 806 807 808
6 4/5	1'		<u>Adarslövs socken</u> Lenningsmo och Kunningsmo	Thunne - Kristian Byllenthus Dikena nor pp. Lättelena do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Även för</u>	899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
178								4588	-		7120	-		2532	-	
09 19								3600	684	=	4000	760	=	4000	76	-
09 34								3600	1224	=	4000	1360	-	4000	136	-
07 29								2900	841	-	4000	1160	=	1100	319	-
05 45								2300	1085	-	4000	1800	-	1700	765	-
05 58								2300	1334	=	4000	2320	-	1700	986	-
07 30								2900	870	-	4000	1200	-	1100	330	-
09 35								3600	1260	-	4000	1400	-	4000	140	-
09 30								3600	1080	-	4000	1200	-	400	120	-
07 37								2900	1073	-	4000	1480	-	1100	407	-
05 11								2300	2553	-	4000	4440	-	1700	1887	-
03 06								11900	114	-	4000	240	-	2100	126	-
05 36								2300	828	-	4000	1440	-	1700	612	-
07 43								2900	1247	-	4000	1720	-	1100	473	-
09 60								3600	2160	-	4888	2400	-	4000	240	-
751								20891	-		30040	-		9149	-	
09 37								3600	1332	-	4000	1480	-	400	148	-
07 35								2900	1015	-	4000	1400	-	1100	385	-
05 42								2300	966	-	4000	1680	-	1700	714	-
03 25								1900	475	-	4000	1000	-	2100	525	-
03 73								1900	1387	-	4000	2920	-	2100	1533	-
05 33								2300	759	-	4000	1320	-	1700	561	-
07 03								2900	87	-	4000	120	-	1100	33	-
09 01								3600	36	-	4000	40	-	400	4	-
03 57								11900	1083	-	4000	2380	-	2100	1197	-
03 10								1900	190	-	4000	400	-	2100	210	-
05 54								2300	1242	-	4000	2160	-	1700	918	-
370								8572	-		14800	-		6228	-	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföist Åker Or Summa	1000 1011
				<u>Samman drag</u> <u>Indelning 1.</u>	
			<u>Hästad socken</u>		
1/2	17'		Hästad	T.-G. Rydbeckholm	1-2011 X
1	19'		"	"	22 X
1/2	17'		"	" ararb. Rydbeckholm	23-25 X
1	19'		"	"	26-29 X
				<u>Summa ararb. 1.</u>	
				<u>Indelning 2</u>	
			<u>Hästad socken</u>		
1	19'		Hästad	T.-G. Rydbeckholm och G. Hansson	30-43 X
1/4	18'		"	"	44-58 X
1/2	20'		"	"	59 X
1/2	21'		"	"	60-65 X
1	19'		"	"	66-69 X
1/2	21'		"	"	70-88 X
			<u>Ödemark socken</u>		
6 4/5	1'		Ödemark	T.-G. Rydbeckholm	89-1011 X
				<u>Summa ararb. 2.</u>	

7
09

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
ker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
370									85752	-		114800	-		6218	-
48								2900	1392	-	4000	1920	-	1100	528	-
65								3000	2340	-	4000	2600	-	400	260	-
483									12304	-		19320	-		7016	-
141		48				80		x 4687	-		x 6600	-		x 1913	-	
03								x 96	-		x 120	-		x 24	-	
25								x 723	-		x 1500	-		x 277	-	
60								x 1731	-		x 4400	-		x 669	-	
229		48				80		7237	-		10120	-		2883	-	
316								x 8692	-		x 2640	-		x 3948	-	
342								x 9463	-		x 3680	-		x 4217	-	
02								x 70	-		x 80	-		x 10	-	
165								x 4400	-		x 6600	-		x 2200	-	
113								x 3456	-		x 4520	-		x 1064	-	
751								x 20891	-		x 30040	-		x 9149	-	
483								x 12304	-		x 19320	-		x 7016	-	
2172								59276	-		86880	-		27604	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Totalsammandrag.</u> Buddelskining 11 " 2 Summa	1-29 300-101

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudförslag</u> <u>Dikesträckan A-B</u>								
0-2	200	Lekaktning, sandbl. Lea, mgt. sten m ³	150	2.-	300	-				
2-3	100	Lekaktning, sandbl. Lea, mgt. sten m ³	200	2.-	400	-				
3-5	200	Lekaktning, sandbl. Lea, mgt. sten m ³	400	2.-	800	-				
5-5+8	8	beskrivning; 18" m. Lekaktning, stamp- ning, rörläggning, återfyllning m ³	8	7 75	62	-				
			8	4 25	34	-	1596	-		
Ull.	508 m.									
<u>Grävning av vänt loppet, stensättning</u> <u>av det öppna avloppets botten och sten.</u>										
		ku, rik 5	1	150			150	-		
<u>Stensättning till ägaren av vänt 14,</u> <u>för jord som grävs bort på tidning</u> <u>av den öppna dikesträckan 0-5, samt</u> <u>för stening genom jordupplag</u> <u>utmed kanalen dikesträckan</u>										
					300	-				
<u>för förändrad överförad</u>										
					200	-	500	-		
<u>Öfverstyrt och arbetsledning</u> <u>m. m., ca 20%</u>										
							354	-	2600	-
<u>Dikesträckan B-C</u>										
5+8-6	92	beskrivning; 18" m. Lekaktning, stampning, rörläggning, åter- fyllning m ³	92	7 75	713	-				
			92	4 25	391	-				
6-6+43	43	beskrivning; 18" m. Lekaktning, stampning, överförad	43	7 75	333	25				
Öf.	135				1437	25			2600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Östf.	135	Östföret rörläggning, åre- fyllning	43	3.50	1437	25			2600	-
Västs.	135				150	50	1587	75		
Östföret		och arbetsledning 20 %					312	25	1900	-
6+43- -6+54	11	Wiken, sträckan b. D-B. Den förvarande tunn- sten för allmänna vägen från Härtall den Svartorp och Tjellösa till Söderstam- ga eller väg 0.8 förbehåller offrande- rätt								
6+54- -7+50	96	betonstör; 21" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, åre- fyllning	96	10.-	960	-				
7+50- -8+74	124	betonstör; 21" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, åre- fyllning	124	10.-	1240	-				
8+74- -9+14	40	betonstör; 21" m. Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörlägg- ning, åre- fyllning	40	7.25	290	-				
9+14- -10+9	95	betonstör; 21" m. Schaktning, stämpling, rörläggning, åre- fyllning	95	10.-	950	-				
Östf.	366	Östföret	95	5.50	522	50			4500	-
					5390	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Öf.	366	Röfstr			5390	50			4500	=
10+9 -	246	Eleventör; 21" m.	246	10.-	2460	=				
-12+55		Schaktning, stämpning, rörläggning, åker- fyllning m.	246	5.50	1353	-				
12+55 -	258	Eleventör; 18" m.	258	7.75	1999	50				
-15+13		Schaktning, stämpning, upptagning av äldre ledning, rörläggning åkerfyllning m.	258	6.-	1548	=				
15+13 -	163	Eleventör; 18" m.	163	7.75	1263	25				
-16+76		Schaktning, stämpning, upptagning av äldre ledning, rörläggning, åkerfyllning m.	163	6.25	1018	75				
16+76 -	248	Eleventör; 18" m.	248	7.75	1922	-				
-19+24		Schaktning, stämpning, upptagning av äldre rörläggning, rörläggning, åkerfyllning m.	248	5.50	1364	=	18319	=		
Nödv. 1381 m.										
Schaktning, borrar till vägkammaren										
vid 6+43 och 6+54; röftras av										
vägprovodningen m.										
barrar 32" med koppningar vid										
7+50, 8+60, 9+14, 12+55, 13+80,										
15+13, 16+76, 18 och 19+24 m.										
barrar 48" med koppningar;										
vid 10+9, 11 och 11+22 m.										
Schaktning till vägprovodningen										
för anslutning af barrar vid 6+43 och 6+54										
Oförsett och utbildning m.m.;										
ca 20 %										
Summa kostnader										
4101 - 24100 -										
28600 =										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag</u>								
	508	Bilenträcken A-B					2600	-		
	135	Do B-C					1900	=		
	1281	Do C-D-E					24100	=		
<u>Summa</u>	<u>1924</u>	<u>avr.</u>			<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>28600</u>	<u>-</u>		
Längd om kunnat skinnas										Räkn. 30/9 44 av.
20/9 44 av.										
Hästad den 20 oktober 1944										
A. Lärstens bögar:										
E. B. Hallin										
Staten Lantbruksingenjör										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Aktueraktier förslag</u> <u>Bilströmmen A B.</u>								
0-2	200	Schaktning, parallell. Kruva, mjöl. sten nr ³³	165	2.-	330 -					
2-3	100	Exposition, 18" nr Schaktning, stampning, Rörläggning, åter-	100	7.75	775 -					
		fyllning nr	100	3.25	325 -					
3-4	100	Exposition, 18" nr Schaktning, stampning, Rörläggning, åter-	100	7.75	775 -					
		fyllning nr	100	3.-	300 -					
4-5	100	Exposition, 18" nr Schaktning, stampning, Rörläggning, återfyll-	100	7.75	775 -					
		nig nr	100	3.25	325 -					
5-5+8	8	Exposition, 18" nr Schaktning, stampning, Rörläggning, åter-	8	7.75	62 -					
		fyllning nr	8	4.25	94 -	3701 -				
Fälts.	508	nr.								
		Ommanering av rörelseapparat, stam-								
		pätning och det öppna utlopp-	1	150.-	150 -					
		sats batteri och släcker; vid 2 st								
		Pannor, 32" med koppelgång;	2	100.-	200 -					
		Nick 4/ och 5+8. nr.								
		Pannor 40" med koppelgång;	1	160.-	160 -	510 -				
		Nick 3+8 nr.								
		Omförskott och arbetshandling nr. 20				789 -	5000 -			
		Kg 20 %								
		Boijfors					5000 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							5000 -	
		<i>Bilenssträckan B-C.</i>								
5+8 -	135	<i>Se huvuds förs-</i>								
- 6+43		<i>slaget</i>							1900 -	
		<i>Bilenssträckan C-D-E.</i>								
6+43 -	1281	<i>Se huvuds förs-</i>								
- 19+24		<i>slaget</i>							24100 -	
									<i>Summa kostnader</i>	<i>31000 -</i>
		<i>Pallenssträckan</i>								
	508	<i>Bilenssträckan C-B</i>					5000 -			
	135	<i>" B-C</i>					1900 -			
	1281	<i>" C-D-E</i>					24100 -			
<i>Summa</i>	<i>1924 m.</i>								<i>Summa kostnader</i>	<i>31000 -</i>

Sästad den 26 oktober 1944

i tjänstens vägnar:

E. H. Wallin.

Staten Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning. Grävningstabell.

Bil. 6.

39

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Stensåsträckan A-B.</u>								
0	-	0.40	0.50	1.50	1:1.25	16.01		Öppett utlopp mellan 0 och 5
+50	50	0.70	"	2.25	"			
1	50	0.70	"	2.25	"	22.11		
+50	50	0.80	"	2.50	"	24.11		
2	50	1.45	"	4.15	"	17.41		
+50	50	1.45	"	4.15	"	24.11		
3	50	1.65	"	4.65	"	18.11		
+8	8	1.70	"	4.75	"	19.35		
+50	42	2.-	"	5.50	"	24.1000		
4	50	1.60	"	4.50	"	22.48		
+50	50	1.50	"	4.25	"	24.1000		
5	50	1.45	"	4.15	"	24.48		18" cementrör mellan 5 och 5+8 Fyllt: Subt. i gräsfäst sten ca 1.5 m. Mon. direkt på plat 5+6, belägen på höjden +25.42 m.
5	=	1.35	"	3.90		24.58		
5+8	8	1.40		4.-		13.1000		
<u>Sum</u>	<u>508</u>	<u>meter</u>						
<u>Stensåsträckan B-C.</u>								
5+8	=	1.40				22.11		18" cementrör mellan 5+8 och 6+43
+50	42	1.40						
6	50	1.55				25.88		
+43	43	1.30				26.1000		
<u>Sum</u>	<u>135</u>	<u>meter</u>				27.-		
<u>Stensåsträckan C-D-E.</u>								
6+43	=	1.300				27.-		18" cementrör mellan 6+43 och 6+54 bibehålls oförändrad. 24" cementrör mellan 6+54 och 12+55.
+54	11	1.30				27.20		
7	46	1.40				6.1000		
+50	50	1.60				27.78		
<u>Öf.</u>	<u>107</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	1107							
8	50	1.80				28.19		
+50	50	2.-				28.44		
+60	10	1.80						
+74	14	1.70						
9	26	1.90				28.18		
+50	50	1.95						
10	50	1.95						
+50	50	1.90						
11	50	1.70				29.16		
+22	22	1.70				31.00		
+50	28	1.75				29.23		
12	50	1.65				28.18		
+50	50	1.95						
+55	5	1.75				29.50		
+55	-	1.70				29.55		
13	45	1.50				28.17		
+50	50	1.55				30.05		
+80	30	1.65						
14	20	1.70				28.20		
+50	50	1.85						
15	50	1.85				30.45		
+13	13	1.80						
+50	37	1.80						
16	50	1.70				28.11		
+50	50	1.60						
17	50	1.55				31.02		
+50	50	1.35						
18	50	1.45						
+50	50	1.55						
19	50	1.80						
Öf.	1257							
Förkl.: Dubb i jordfäst sten ca 2 m. l. om gilest vid pkt 12+55; be- lägan på höjden +31.32 m. 18" cementrör mellan 12+55 och 19+24.								

Teplot.: Dubb i jordfäst stam
med smekans höger och delat
vid pkt. 8+76; belägen på höjden
+ 20.45 m.

Fäpsh.: Dubb i jordfäst stam ca
2 m. l. om gilett vid pkt. 12+55; be-
lägen på höjden + 31.32 m.
18" cementstör, smekans 12+55 och
19+24.

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4/	Ommurning för rörutloppet skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.							
5/	Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.							
6/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
7/	Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
8/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
9/	Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.							
10/	Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.							
11/	Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.							
12/	Fyllningen skall packas väl särskilt, under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
13/	Fyllningen får ej innehålla sten.							

- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.
- 16/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 17/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnarna skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och 40" brunnar till 32".
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.
- 20/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom

att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöck och markyta vara minst 60 cm.

- 21/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m från det öppna avloppets kanter respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rot-huggas och borttagas.
- 26/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar.

nar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruks-
ingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.


Håstad den 20 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. H. Waller

~~G. H. Waller.~~

Statens lantbruksingenjör

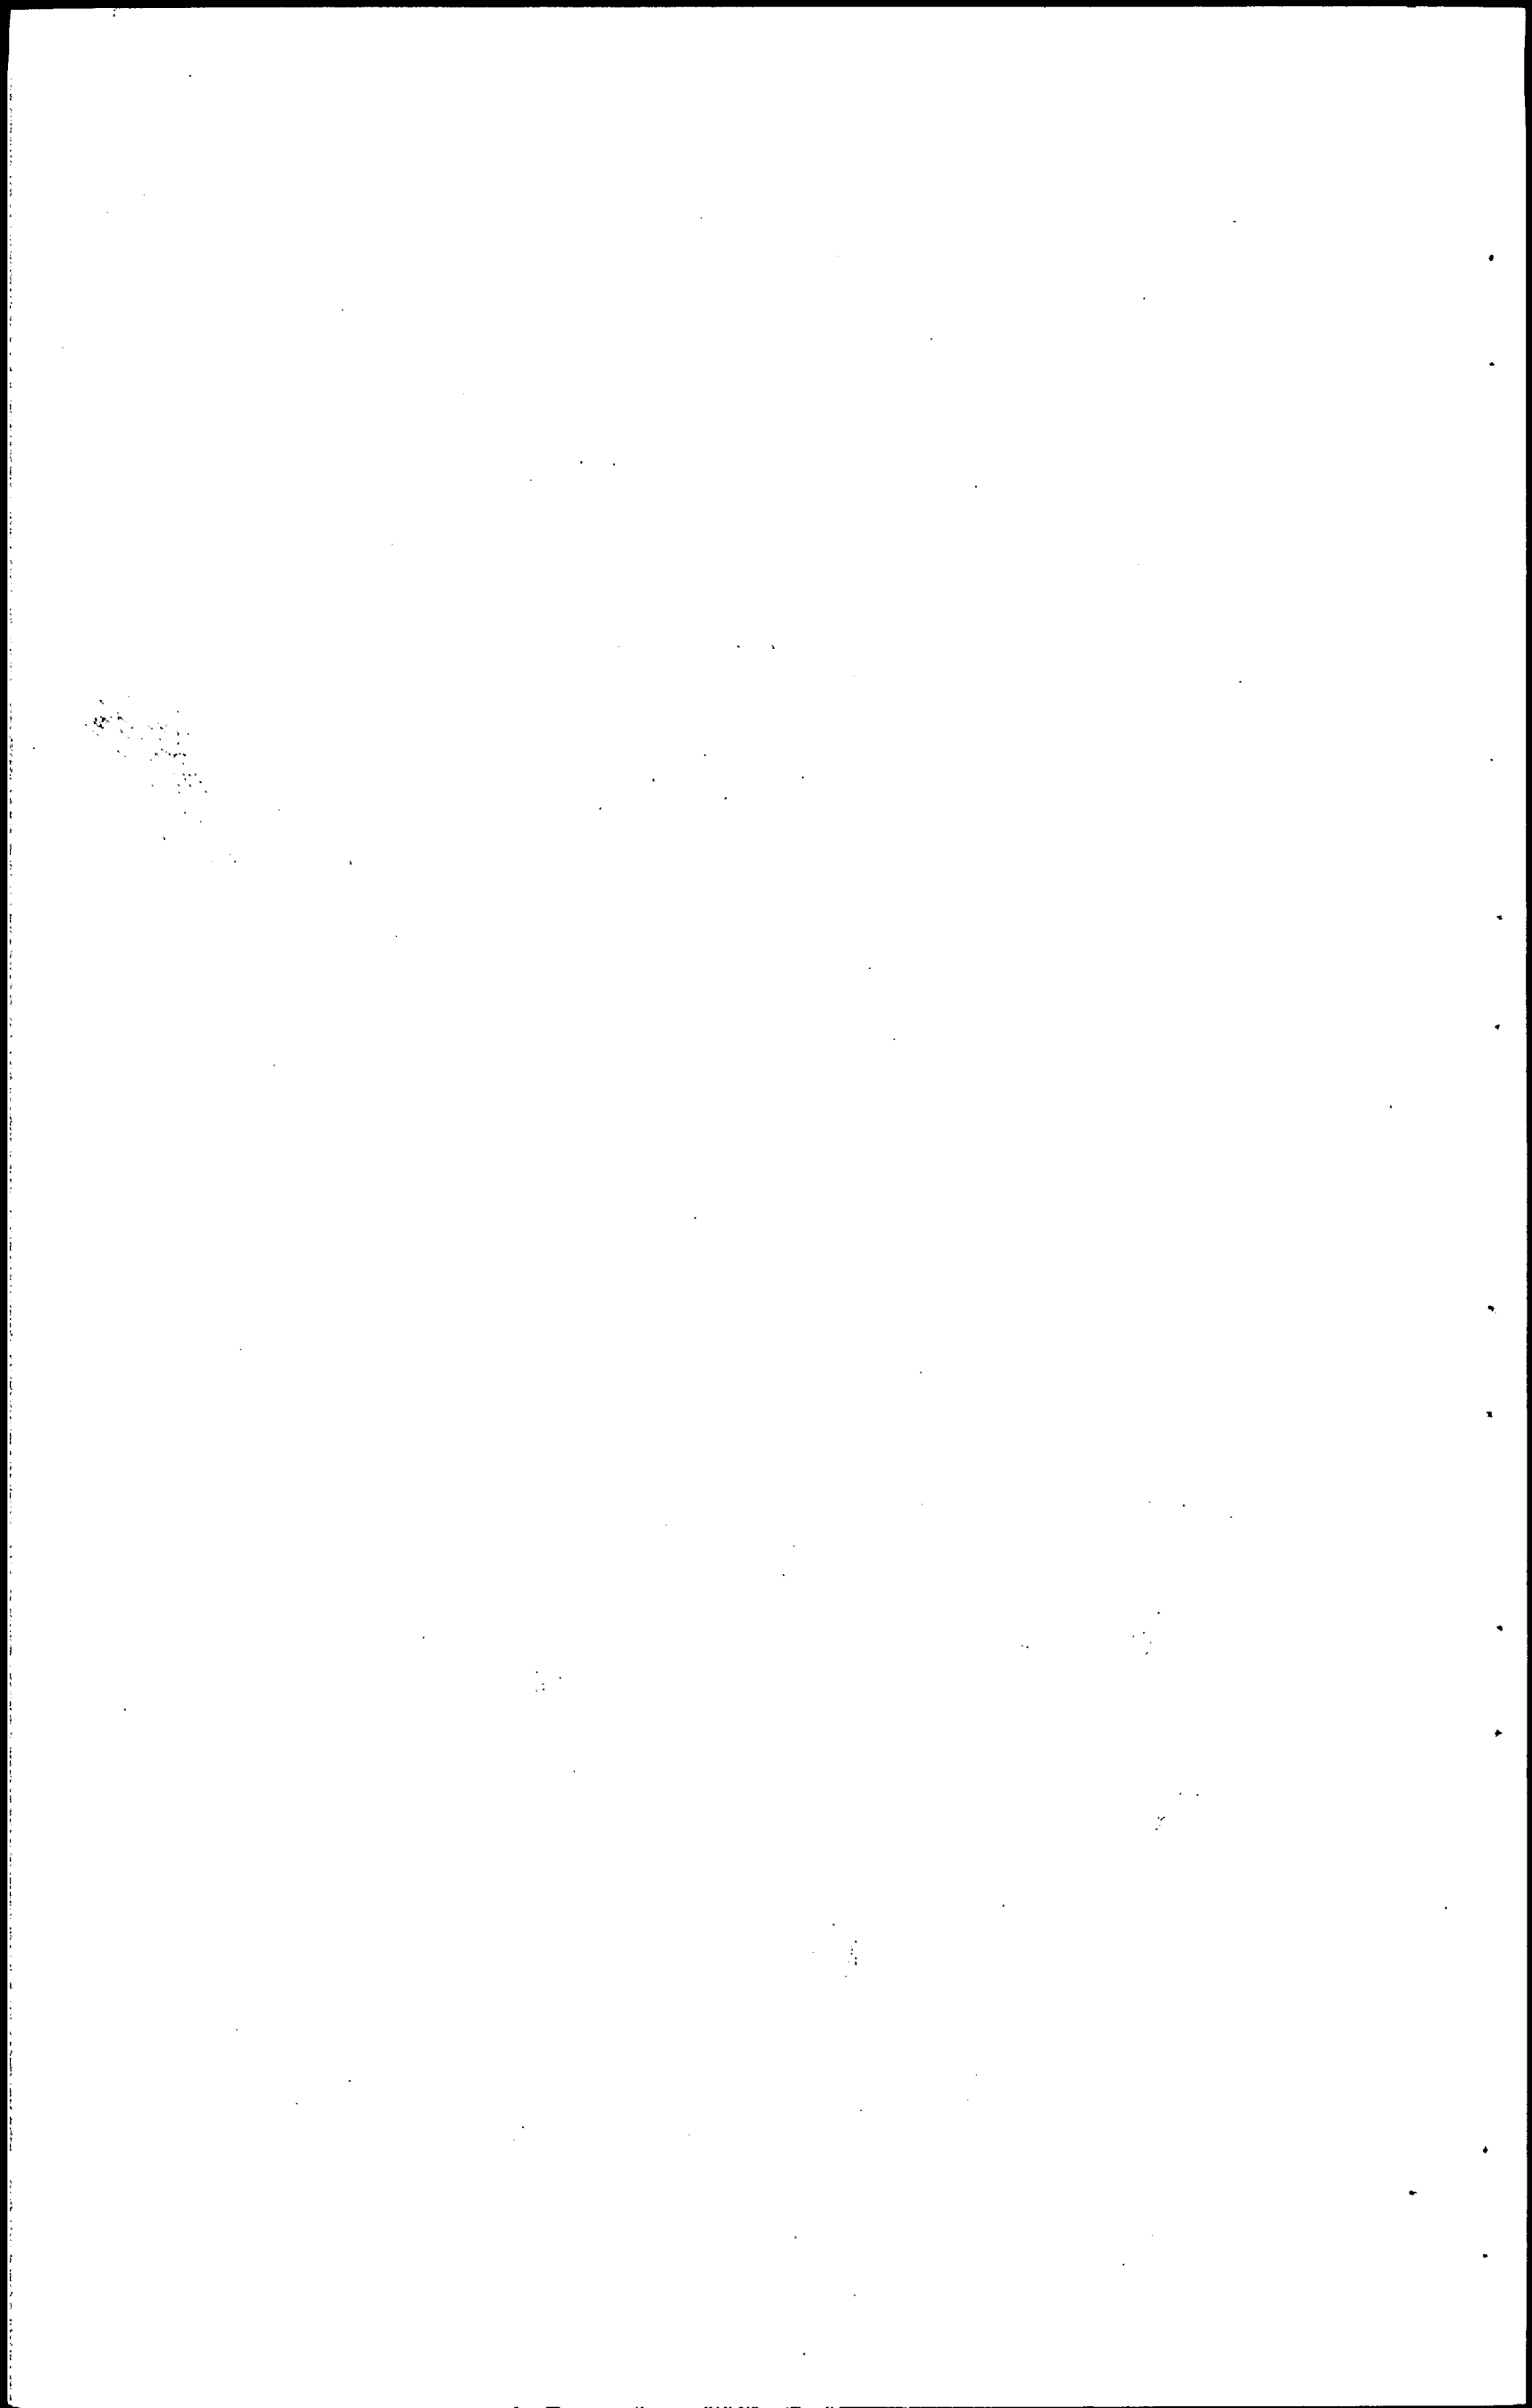

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 november 1943 förordnades understecknad, statens lantbruksingeniör, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande Svenstorp med Munkarp nr 1 i Odarslövs socken samt Håstad nr:ris 17, 18, 19, 20 och 21 i Håstads socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2.4 km NNV Odarslövs kyrka, 0.7 km Ö Håstads kyrka och 1 km SV Örtofta station vid järnvägen Malmö-Hässleholm. Dikningsområdet, som omfattar marker norr och söder om vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstunga eller väg 0 8 i Malmöhus län, har på en särskild översiktskarta utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. till ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 12+55 eller punkten D av-

leder vattnet norr ut till Kävlingeån. Floddiket har emellertid ej upptagits till tillräckliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden upprättat förslag till nytt avlopp, som skall upptagas till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade områdena. Två olika förslag, kallade Huvudförslaget och Alternativförslaget, hava utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan. De olika förslagen framgå även av de vid syneförrättningen upprättade förslagshandlingarna och ritningarna.

Huvudförslag.

1. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0 vid Kävlingeån söder och västerut till avvägningspunkten 5+8 i gränsen mellan Svenstorps huvudgård och Håstadgården.

Delsträckan 0-5 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 5-5+8 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 5 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas.

2. Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 5+8 söder och väster ut till avvägningspunkten 6+43 vid nerströmssidan eller södra sidan av vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstånga eller väg 0 8. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande

floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör.

3. Dikessträckan C-D-E från avvägningspunkten 6+43 söder och öster ut till avvägningspunkten 19+24.

Delsträckan 6+43-6+54 omfattar trumman för allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstånga. Den nuvarande trumman av 90 cm rör skall bibehållas i oförändrat skick. Nya anslutningsbrunnar skola utföras vid trummans nerströms- och uppströmssidor, vilket arbete skall utföras av Vägförvaltningen i länet.

Delsträckan 6+54-12+55 ~~i gränsen mellan Svenstorps huvudgård och Håstadgården~~ skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 7+50, 8+60, 9+14, 10+9, 11, 11+22 och 12+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 12+55-19+24 skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 13+80, 15+13, 16+76, 18 och 19+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag.

4. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0 vid Kävlingeån söder och väster ut till avvägningspunkten 5+8 i gränsen mellan Svenstorps huvudgård och Håstadgården.

Delsträckan 0+2 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 2-5+8 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningspunkten 2 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 3+8, 4 och 5+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5. Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt huvudförslaget.

6. Dikessträckan C-D-E skall utföras på samma sätt som huvudförslaget.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analys av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med ^dskadlig inverkan på betong.

Profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För ommurning och brunnar hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognoscering i

fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 6+43 och 6+54 allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstånga eller väg 0 8 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m OSO Håstads kyrka och 100 m Ö Håstadsgården, finnes nu en trumma, utförd av 90 cm betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 29.15 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + 27.06 m och vid uppströmssidan på höjden + 27.14 m. Trumman kan bibehållas i oförändrat skick sedan anslutningsbrunnar med 120 å 125 cm inre diameter utförts vid trummans nerströms- och uppströmsidor. Brunnarna skola utföras med 50 cm slamrum, och i desamma skola, förutom rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. De nya anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen i länet, som av dikningsföretaget äger uppbära

ersättning för arbetet med 300.- kronor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar. Några broar eller trummor skola emellertid ej utföras för dessa vägar, enär de korsande avloppen komma att utföras som täckta ledningar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Till Vägförvaltningen i länet skall utgå ersättning för utförandet av anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av den nuvarande trumman för allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstånga eller väg 0 8 med 300.- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till Vägförvaltningen så snart arbetet påbörjats.

Om företaget kommer att utföras enligt Huvudförslaget, skall ersättning utgivas till ägaren av fastigheten Håstad 17¹ dels för jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikessträckan 0-5, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, dels för försvårad överkörsel med tillsammans 500.- kr.

Ersättning skall vidare utgå för sådan skada å växande gröda, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande. Ersättningsbeloppets storlek skall bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande enligt Huvudförslaget till 28600.- kr och enligt Alternativförslaget till 31000.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. Ba och Bb/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

I dikningssamfälligheten ingår marker till ett flertal fastigheter, som visserligen tillhöra samma ägare men som brukas under olika gårdar. Då jordägaren yrkat, att kostnaderna skola fördelas på de olika fastigheterna i förhållande till deras nytta, och då han vidare förklarat sig vilja ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets genomförande, hava synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattningen hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor. Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan dikningssamfälligheten ^{olika} delar, äro förhållandena sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts med hänsyn till kostnaderna för Huvudförslaget.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2883.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500 /2600+1900/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 30-101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27604.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken C-D-E upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten C, beräknat till 1900.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26000.- /24100+1900/ kronor.

De båda avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	2883.- kr.	A-B-C	4500.- kr.	1.560874
2	27604.- "	C-D-E	24100.- "	0.873061

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
30487.- kr.	28600.- kr.	0.938104

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av den andra avdelningen, belöpa relativa kostnaderna för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	28883.- kr.	4500.- kr.	1.560874
2	27604.- "	26000.- "	0.941892

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande / bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, om det utföres enligt Huvudförslaget, varför synemännen anse att detta förslag bör utföras. Om sökanden det oaktat vill utföra företaget enligt Alternativförslaget, äger han givetvis rätt därtill. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen / bil. C/ bör vid

företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro ~~för del~~
~~ägarna~~ mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnes närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 21" 22 kg, 18" 19 kg.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen / bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå här-

mare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen / bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av ~~vederbörande företag~~ dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för sökanden bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger jordägaren att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforder-

lig grad renat.

Mom. 10 Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av Björnstorps och Svenstorps gods-förvaltning, som även skall förvara de vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944".

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § ^{*vattenlopp*} utgå med 45.78 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Håstadgården den 20 oktober 1944.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Pies (Kienan) Fleming T. Kassarman
Yrde uenw.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Häntads p.m.</u>				
$\frac{1}{2}$	17'		Häntad; Thure Gabriel Gyllenbuck	på 1-21	41687.-	6600.-	
$\frac{1}{2}$	17'		Do; Dens.; are. Gunnar Hemmelsson	på 23-25	723.-	1000.-	
1	19'		Do; Dens.	på 22, 67-69	3552.-	4640.-	
1	19'		Do; Dens.; are. Gunnar Hemmelsson	på 26-43	10423.-	15040.-	
$\frac{1}{4}$	18'		Do; Dens.; are. Gunnar Hemmelsson	på 44-58	19463.-	13680.-	
$\frac{1}{2}$	20'		Do; Dens.; are. Gunnar Hemmelsson	på 59	70.-	80.-	
$\frac{1}{2}$	21'		Do; Dens.; are. Gunnar Hemmelsson	på 60-66	4400.-	6600.-	
$\frac{1}{2}$	21'		Do; Dens.	på 70-88	20891.-	30040.-	
			<u>Ödlaströ p.m.</u>				
$6\frac{4}{5}$	1'		Lönstorp med Ånålsåp; Thure Gabriel Gyllenbuck	på 89-101	12304.-	19320.-	
				Summa	66513.-	97000.-	
			Höstdagarna 37.132 %		10620.046		
			Jocentup 62.867		17979.96		
			100. -		28600, 00		

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1913.-						1794.65	6.275	48.48	
277.-						259.69	0.908	7.01	
1088.-						1020.73	3.569	27.57	
4617.-						4331.18	15.144	117.-	
4217.-						3955.95	13.832	106.25	
10.-						9.44	0.033	0.25	
2200.-						2063.78	7.216	55.75	
9149.-						8582.86	30.010	231.84	
7016.-						6581.72	23.013	177.79	
30487.-						28600.-	100.-	772.55	

Hälsat den 20 oktober 1944

A. Ljærsten ögonl.

B. H. Nævi

Staten Lantbruksinspektion

Nils Petersen Hemning T. Håkansson
Bode ögonl.

Hemmanstal	Registernummer	Litera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *delningsföresatt "Håstad-
Dvensorp av år 1944"*

Håstads och Adarslöv socken ^{var} av *Malmöhus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>2</i>	0,50			3 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>4.-</i>	3,00	<i>12 =</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.27</i> ha	<i>88</i>	<i>0.24</i>	<i>21</i>	<i>12</i>		
		ha	<i>24.01</i>	<i>0.78</i>	<i>18</i>	<i>73</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.04</i> ha	<i>12</i>	<i>0.05</i>		<i>60</i>		
		ha	<i>0.48</i>	<i>1.46</i>		<i>70</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.16</i> ha	<i>5</i>	<i>0.05</i>		<i>25</i>		
		ha	<i>0.80</i>	<i>0.78</i>		<i>62</i>		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			<i>4 -</i>			
		övriga ^{regalark} blad					58 02	
		Överföres					61 52	

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				261 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	4	4,00	16 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			59 60	75 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 400		0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
18/10		~~beräkningar~~ tillägg för fastigheter i olika avdelningar dag	1/2	12,00	6 -	10 70
		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00		36 -
17-18, 20/10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
28-29/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning, skrivelse och ritningar för "		12,00		
		utredning enl. E.L. 10:52 dagar	3	12,00		24 -
29/8 6/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st	1/2	12,00	6 -	18 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				482 25
		regalarket				
		1) 1:sta bladet			7 -	
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	105	0.07	7 35	
		 ha	25.29	0.14	3 54	
		Överföres			17 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 72	
		3) insättning av höjdlägestal st	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	65	0,05	3 25	33 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	26	6 -	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 10	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	28 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "	1 1/2	12,00	-	18 -
		Auskript av synehandlingarna, § 57 sid	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				114 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 24	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrift} ~~uppläsning~~ av ritningar			5 -	24 24
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			104 50	
		Summa kronor				151 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				175 74
		Lösen för kopior och avskrifter				482 25
		Övriga förrättningskostnader				114 56
		Summa kronor				772 55

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

Stadshögskolan den 20 oktober 1944.

B. H. Nallén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nies Kierow

Henning P. Håkansson

Kronor 772.55 kvitteras:
Stadshögskolan den 20 oktober 1944

B. H. Nallén

Räkning Hästad den 20 oktober 1944

Sikringsförelägg "Hästad - Lönslarp av år 1944" Debet
till Skiftesgodsmannen Nils Nilsson

1944				
Oct	20	Resa från hemmet till Hästad- gårdens och åter, 80 km prvade	5 - 10 - 15 -	
		<u>Kronor</u>		
		Bevillat		
		Nils Nilsson		

Räkning Hästad den 20/10 1944⁶⁷

Dienningsföretag Hästad - Lennorp av år 1944 Debet
till skiffes godsmannen Henning Håkansson.

1944				
Oct. 20	Rosa från Lennorp sin Hästad- gården och åker; 4 km prvade		2 - 10 - <u>12 -</u>	
		<u>Lennorp</u>	12 -	
		Kvitteras Henning Håkansson		

№ 22046 *

B

MALMÖ den 19 sept. 1944.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S. Förstadsg. 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om


ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	27	20 1	25 01
			19	24

1944
Sept. 19

Syneförrättning. Gunnar Henriksson
Håstadgården
Per 5% rabatt

Kvitteras den 31/9-44

A.-B. Skånska Dagbladet




Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej begivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskilche svaras ej mera än sex månader.

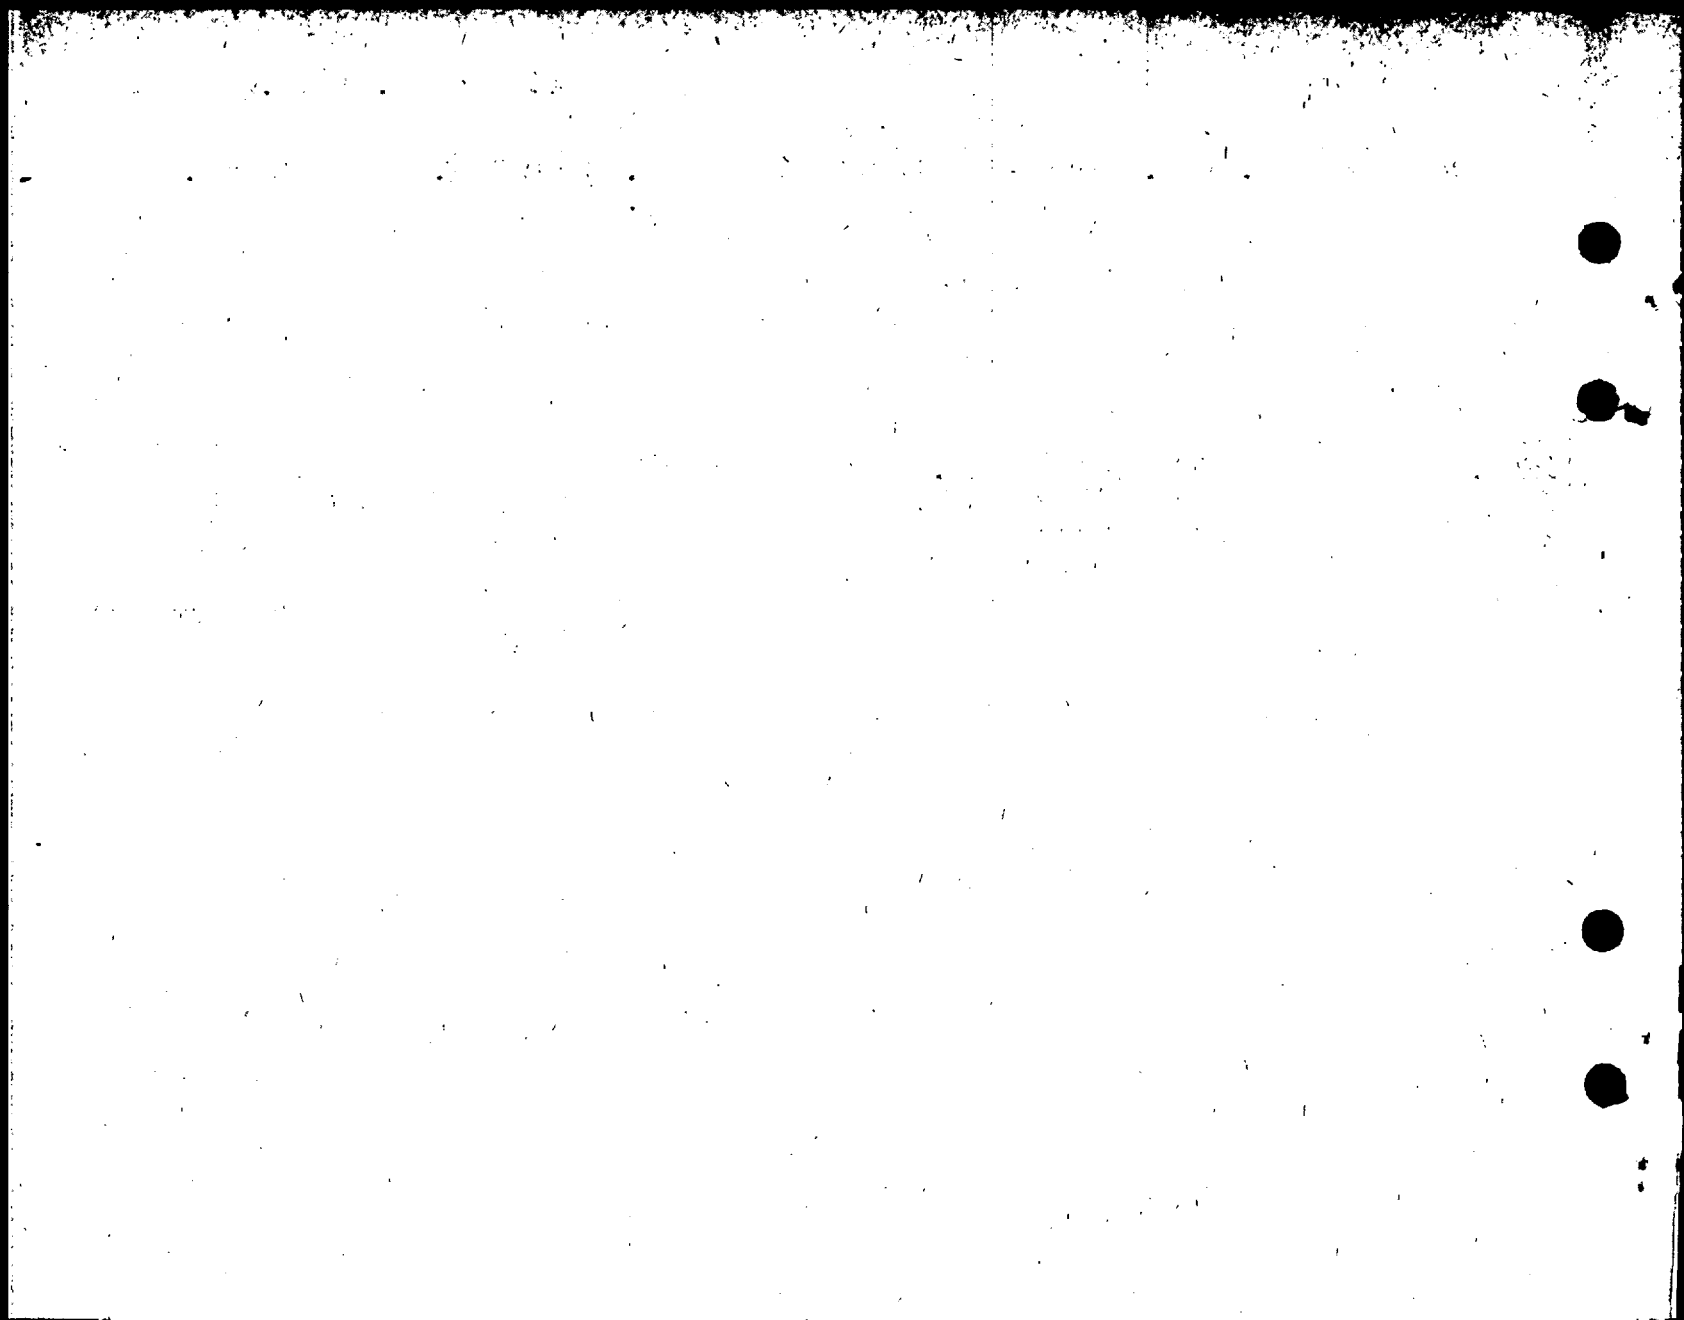

M 3-0822

DIARIE Nr 30587

K. LANTBRUKSTYNSBEN

12 DEC 1947

Avskrift.

440/47

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget

"Håstad-Svenstorp av år 1944"

i Odarslövs och Håstads socknar,

Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 18 April 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Håstad-Svenstorp av år 1944"
i Odarslövs och Håstads socknar,
Malmöhus län.

7.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944" i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2.4 km NNV Odarslövs kyrka, 0.7 km Ö Håstads kyrka och 1 km SV Örtofta station vid järnvägslinjen Malmö-Hässleholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 20 oktober 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättrings-bidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Håstad över Svenstorp och Igelösa till Gårdstunga eller väg 0 8 i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, ut-

föras på föreslaget sätt / bil. 7-9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 20 december 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrlägningskostnaderna till 28600.- kr. /huvudförslag/, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 772.55 kr och 61.- kr. samt vattendomstolsavgiften 45.78 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 29479.33 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen den 20 oktober 1944 /bil. b/, har ende delägaren genom sitt ombud förklarat, att han önskar erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas / bil. d/.

Tabell, utvisande de olika fastigheternas andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp / bil. e/ bifogas.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas / bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda

tabell / bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 14430.- kr. från statens avdikningsanslag och 15040.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraftbevis bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde den

20 oktober 1944 bil. b.

Förteckning över lånsökanden tillhöriga fastigheter bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad bil. d.

Tabell, utvisande de olika fastigheternas andel i

dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och

lånebelopp bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnd bil. g.

Arvodesräkning för syneförrättningen bil. h.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1

häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, pro-

fil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4,
Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 oktober 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Håstad-Svenstorp av år 1944 i Håstads och Odarslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:- Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Summa kronor 2:-

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Svenstorps
huvudgård och Håstadgården i Odarslövs och
Håstads socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 20 oktober inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Henning Håkans-
son i Håstad och Nils Nilsson i Örtofta hos lantbrukaren Gunnar Henriks-
son, Håstadgården =====

§ 12.

Godsförvaltare Wihlborg meddelade, att hans huvudman önskade er-
hålla såväl bidrag som lån av statsmedel till kostnaderna för företagets
utförande.
=====

Håstad den 20 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.


Nils Nilsson

Henning P. Håkansson

Gode män.

Rätt avskrivet betygar:

C.H.Wallér.

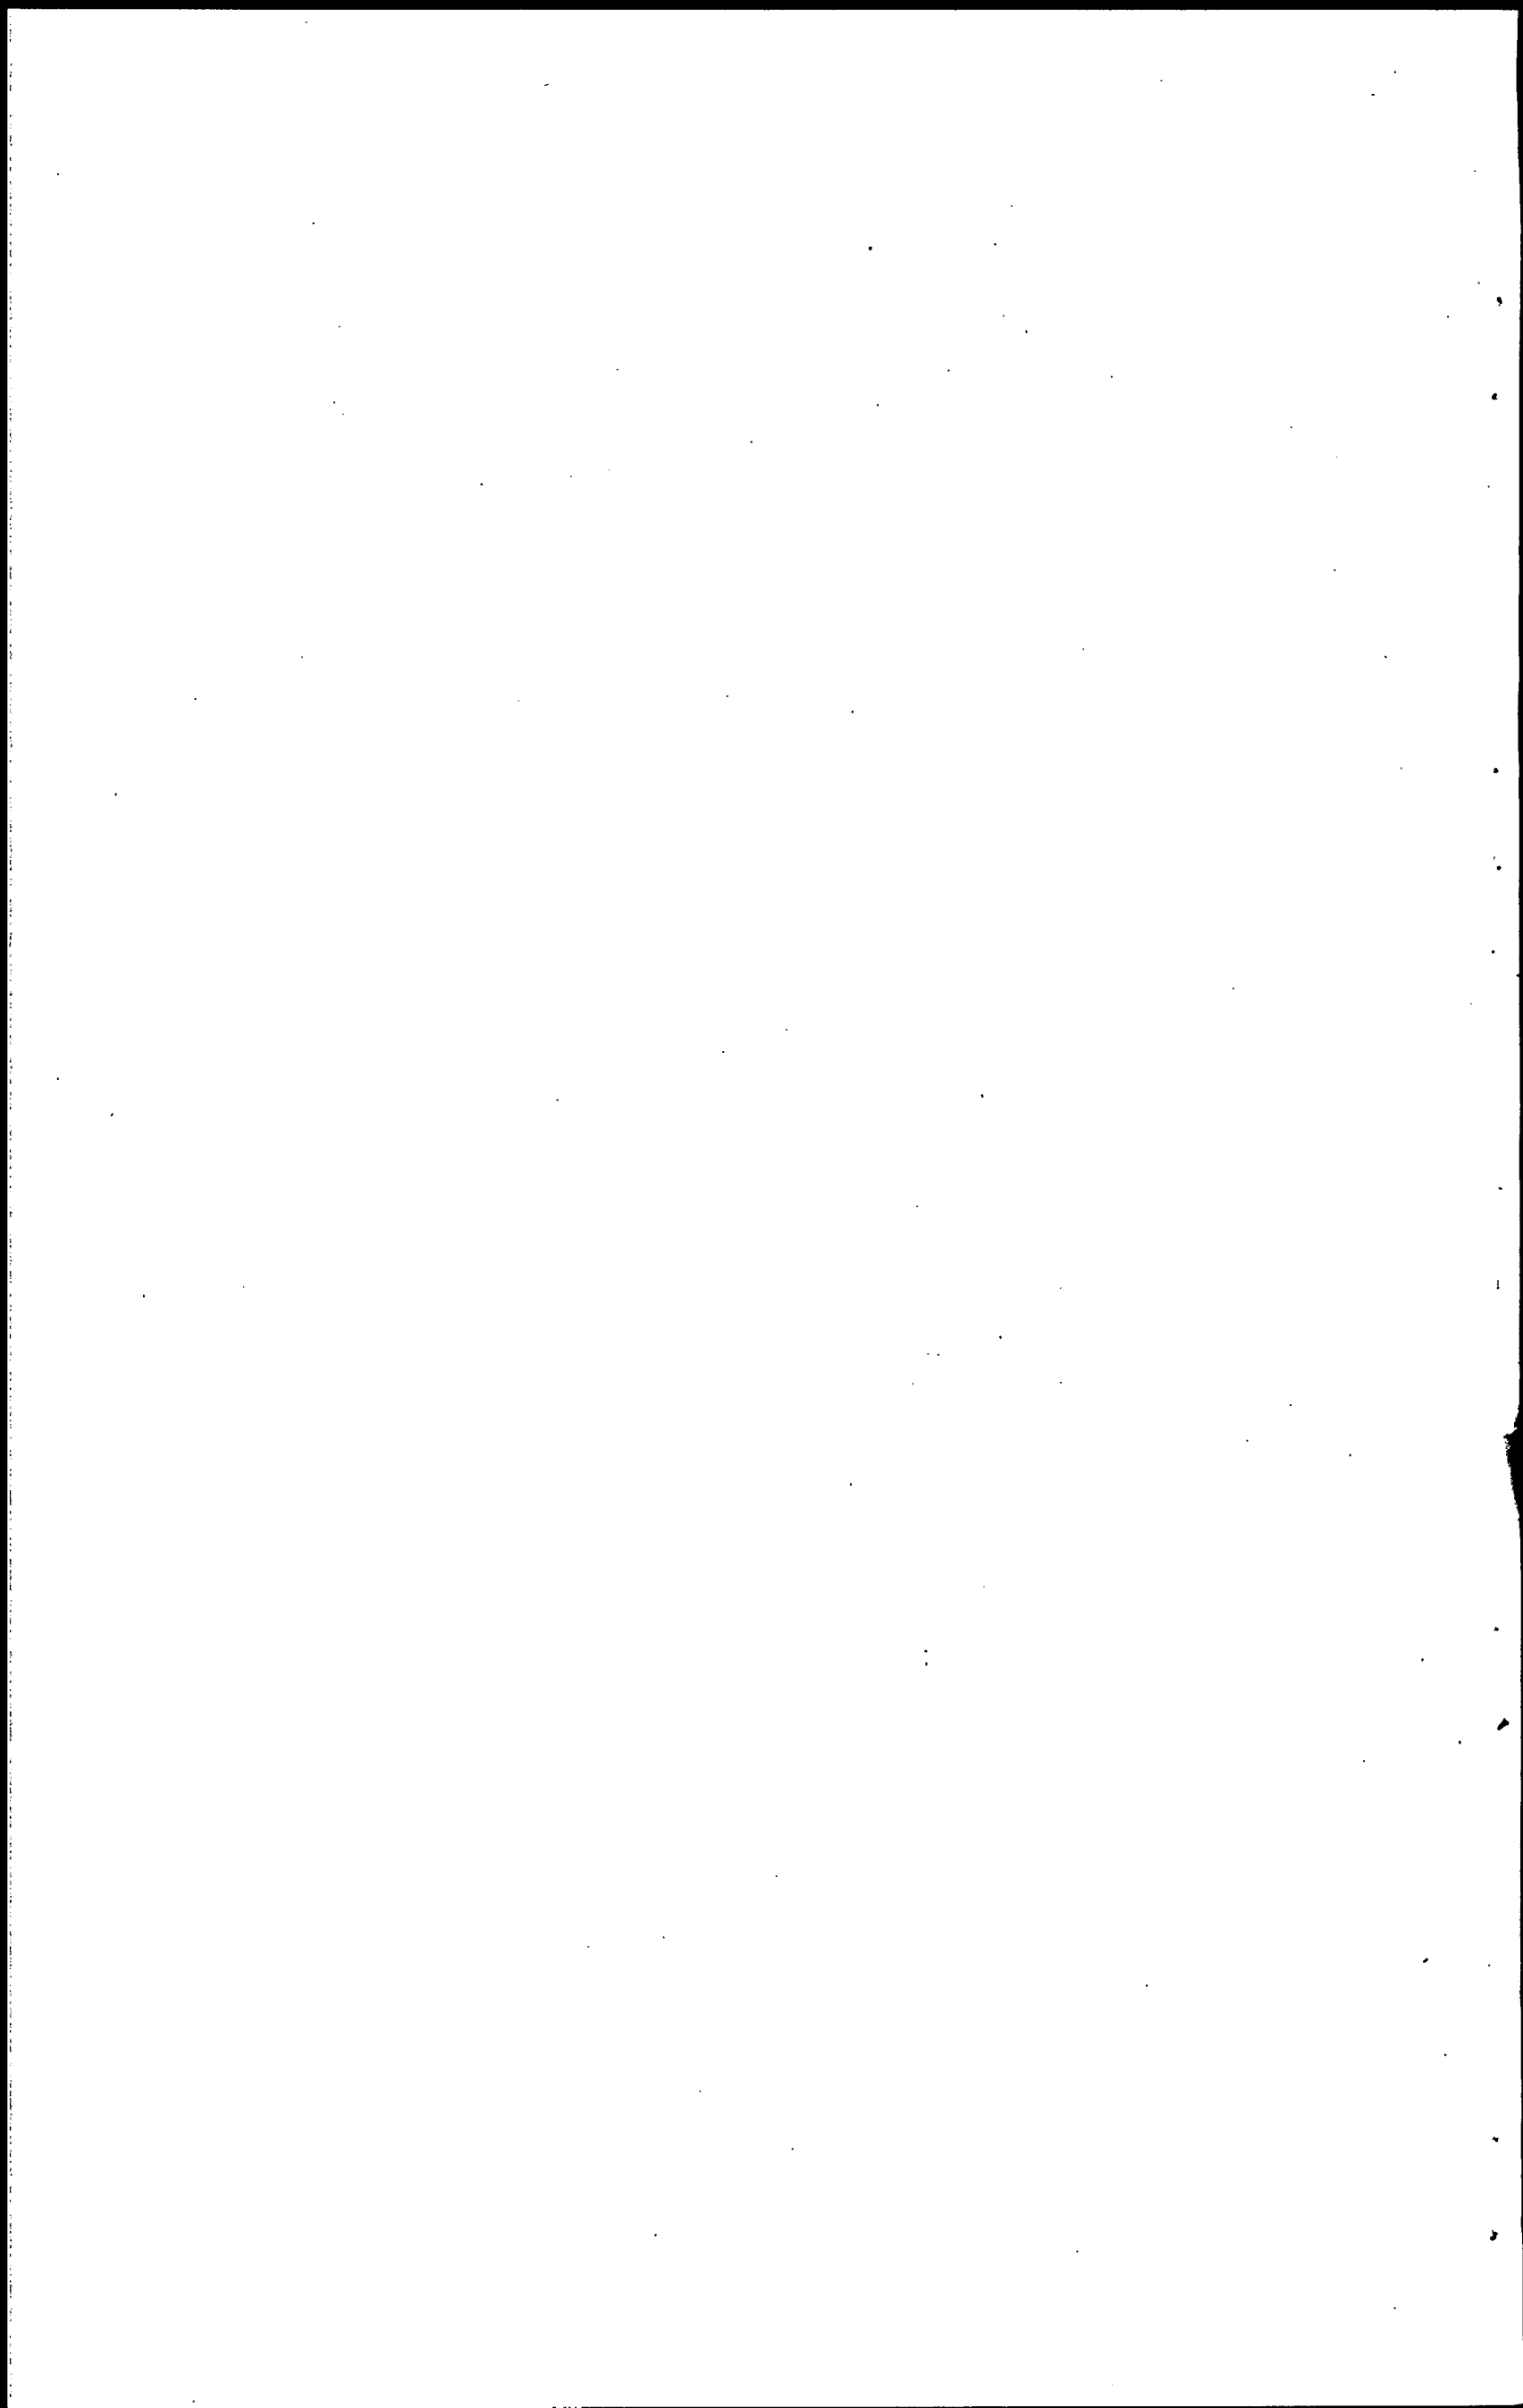

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944" i Odarslövs och Håstads socknar, Malmhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Håstads s:n.

1/2 mtl. Håstad	17 ¹	; Thure-Gabriel Gyllenkrok
1 " D:o	19 ¹	; Dens.
1/4 " D:o	18 ¹	; Dens.
1/2 " D:o	20 ¹	; Dens.
1/2 " D:o	21 ¹	; Dens.

Odarslövs s:n.

6 4/5 mtl. Svenstorp med Munkarp 1¹; Thure-Gabriel Gyllenkrok.

Malmö 1 januari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	24.01	1.28	25.29	29479.33	30487.-	0.97
	Länssökeandenas andel.					
	24.01	1.28	25.29	29479.33	30487.-	
	Malmö i december 1944.					
	C. H. Wallén					
	Statens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Hälsjö p. n.</i>							
$\frac{1}{2}$	17'		<i>Hälsjö</i>	<i>Thure-Gabriel Gyllenbäck</i>	1	41	1	28	2	69
$\frac{1}{2}$	17'		<i>Do</i>	<i>Dens; arr. Gunnar</i>						
				<i>Hemilsson</i>	2	5			2	5
1	19'		<i>Do</i>	<i>Dens.</i>	1	16			1	16
1	19'		<i>Do</i>	<i>Dens; arr. Gunnar</i>						
				<i>Hemilsson</i>	3	76			3	76
$\frac{1}{4}$	18'		<i>Do</i>	<i>Dens; arr. Gunnar</i>						
				<i>Hemilsson</i>	3	42			3	42
$\frac{1}{2}$	20'		<i>Do</i>	<i>Dens; arr. Gunnar</i>						
				<i>Hemilsson</i>	0	2			0	2
$\frac{1}{2}$	21'		<i>Do</i>	<i>Dens; arr. Gunnar</i>						
				<i>Hemilsson</i>	1	65			1	65
$\frac{1}{2}$	21'		<i>Do</i>	<i>Dens.</i>	7	51			7	51
			<i>Odalsö p. n.</i>							
$6\frac{4}{5}$	1'		<i>Örnstorp med Lunby</i>	<i>Thure-Gabriel Gyllenbäck</i>	4	83			4	83
				<i>Summa</i>	24	01	1	28	25	29

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet ^ö <i>domstolsavg.</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1913	-	1794	65	48	48	670		1849	83	0.97	48.95	905	48	943	76
277	-	259	69	7	01	97		267	67	"	"	131	02	136	56
1088	-	1020	73	27	57	381		1052	11	"	"	575	01	536	77
4617	-	4331	18	117	-	1617		4464	35	"	"	2185	28	2277	66
4217	-	3955	95	106	86	1477		4077	58	"	"	1995	96	2080	33
10	-	9	44	25		04		973		"	"	476		4	97
2200	-	2063	78	55	75	771		2127	24	"	"	1041	27	1085	30
9149	-	8582	86	231	84	3204		8846	74	"	"	4320	44	4513	50
7016	-	6581	72	177	79	2457		6784	08	"	"	3320	78	3461	15
30487	-	28600	-	772	55	10678		29479	33			14430	-	15040	-
Halmö i december 1944. G. F. Wallén. Statens landbruksingenjör.															

all
fr.

Kostnadsuppsammandrag.

Torrläggningsskostnad.

Arbets- och materialkostnad	27 800.-	
Försäkringar	<u>800.-</u>	28 600.-

Förrätningskostnad.

Lynnförrättning		772.55	
Detänkande	61.-		
Vänerdomstolsavgift	<u>45.78</u>	<u>106.78</u>	<u>879.33</u>
		<u>Summa kostnad</u>	<u>29 479.33</u>

Kalmar i december 1944.

C. G. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förläggning beräknats till 29.479 kronor 33 öre, varav å länslagens andel 29.469 kronor 60 öre, sedan från delaktighet i länets utskrivna förläggningen förändrad 20'.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Reuben Smith.

Avskrift, sid. 1-10, vidimnas på officiell:

C. G. Wallin.

REDOGÖRELSE

för Hästad - Svrustorp dikebyggs företag av år 1944
i Hästeds och Gdastens sockna
av Malinöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 24,0, har

Äng och odlingsmark 0,48 "

Annan duglig mark

Tillsammans 24,49 har

Markens blivande värde i medeltal 4.580 kronor pr har

"	"	"	högst		4.080	"	"	"
---	---	---	-------	-------	-------	---	---	---

Båtnaden har uppskattats till 30.487 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 28.600

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lätt lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 20 okt 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: *Björnströms och Svanströms*

Address: 1510 1/2 St. N. Minneapolis

Anm. :

Malmö den 1 nov 1944

B. B. Neller
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Håstad-Svenstorp dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benjamin Franklin

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *deleningsförelägg* "Hälsad -
Lvenstorp av år 1944 i
Hälsads och Odarslövs ^{har} socken av *Malmslätt* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 4		3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.27 ha st	88	0.24	21	12		
		ha 24.01	0.78	18	73			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.04 ha st	12	0.05	60			
		ha 0.48	1.46	70				
		annan mark och impediment, medelareal 0.16 ha st	5	0.05	25			
		ha 0.80	0.78	62				
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					58	02
		blad						
		Överföres					61	52

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				261 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	4	4,00	16 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			57 60	75 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
18/10		~~beräkning~~	1/2	12,00	6 -	10 70
		~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~				
		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00		36 -
17-18 20/10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
9		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
28-29/9		Utredning, skrivelse och ritningar för utlåtande enl. § 46, 10:52 dagar	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st	1/2	12,00	6 -	18 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				482 25
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4 000 , medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	105	0.07	7 35	
		ha	25.29	0.14	3 54	
		Överföres			17 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			272	
		3) insättning av höjdlägestal..... st	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	65	0,05	3 25	33 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	26	6.-	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 10	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	28 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				114 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 24	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} upplåtning av ritningar			5 -	24 24
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			124 50	
		Summa kronor				157 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				482 25
		Lösen för kopior och avskrifter				114 56
		Övriga förrättningskostnader				175 74
		Summa kronor				772 55

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

Heinrich Ludvigsen den 20 oktober 19 44.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vidimeras
ex officio:

C. H. Waller

Nils Nilsson

Henning P. Leihansson

Kronor 772.55 kvitteras:

Heinrich den 20 oktober 19 44

C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944" inom Håstads och Odarslövs socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagat~~ /4+2+9x0.50+4/	à	14 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar $\frac{1}{2}$ "	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor		
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		11 -
Diariebevis, utlägg		4 -
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånsökande		6 -
Redogörelse till täckdikningsnämnd		4 -
Summa Kronor:		61 -

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 januari 1945.

E. J. Haller

Statens lantbruksingenjör.

utskyrat och godkänt, (verkligt utskyrat är beaktat).

Täckningskoefficienten för 231/47

med beaktande, men han är god för > 384kr.

M 3-0822

Godk.

Stadshuset i Örebro
den 22/12 1947
godkänd den 3/1 1948

DIARIE Nr 30987

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC. 1947

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947

till

dikningsföretaget Håstad - Svenstorp av år 1944 i Odarslövs och
Håstads socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med fjortontusenfyrahundratrettio (14.430)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtontusenfyrtio (15.040)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid

syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha ^{emmen delägare i} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för

troendeman för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del ~~samt å veder~~

~~börande intressenter i företaget vägnar~~ åtag ^{oss} och förbind ^{oss} mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den *8 December* 19*48*
Thure-Gabriel Gyllenkrok

Att friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>B. H. Malmö</i>	<i>E. H. Malmö</i>
Adress <u>Lantbruksingeniör.</u>	Adress <u>Ingeniör.</u>
<u>Malmö.</u>	<u>Malmö.</u>

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 16/1 48

23/17

DIARIE Nr 30988

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC. 1947

Rapport

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styresman.

Företagets namn: Dikningsföretaget Håstad-Svenstorp av år 1944 i Odarslövs och Håstads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 14430 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 15040 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Ensam delägare: Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 december 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna äro c:a 1900 kr. högre än de beräknade.

Malmö den 9 december 1947.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

12 DEC. 1947

Avskrift av räkenskaperna för dikningsföretaget "HÅSTAD-SVENSTORP" av år 1944:

I n k o m s t e r

U t g i f t e r

1945		1945	
jan 1	Björnstorps godsförvaltn. förskotterat	jan 1	G.H.Wallérarv. annons 1834+025 18.59 1 ✓
	518.59 7 1/2 1944		A.Norbäck, förskott 500.- 2 ✓
31	"	31	" ,P.M. 1 4.600.- 3 ✓
febr 6	Nya Sparbanken, Lund lån	febr 6	Björnstorps godsf. återb.förskott 4.600.- 4 ✓
	28.000.-		C.H.Wallérarv.räkn 110.67+045172.12 5 ✓
9	Björnstorps godsförvaltn. förskotterat	9	Joh.Persson, domst. avg. 45.78 6 ✓
	172.12 5	27	Björnstorps godsf. återb.förskott 736.49+337 739.76 7 ✓
(1944) okt 20	"		" 1.500.- 8,9 ✓
dec 31	Ränta å motbok 30486	april 9	" ,P.M. 2 4.100.- 10 ✓
	178.42	16	" ,rör 1.984.50 11 ✓
		juni 4	" ,P.M. 3 6.800.- 12 ✓
		juli 4	" ,P.M. 4 3.350.- 13 ✓
		aug 30	" , 2165.50+300.- 2.465.50 14 ✓
		(1944) okt 20	C.H.Waller, arv.räkn 772.55 15 ✓
		dec 17	Björnstorps godsf. återb.förskott, ränta 772.55+2702 799.57 16 ✓
		31	Saldo å bok 30486 1.839.09
Kronor 34.287.46		Kronor 34.287.46	

Förest.räkenskaper äro granskade och befunna rätt. Ansvarsfrihet tillstyrkes för styrelse och syssloman.

Lund den 4 mars 1946
Albert Bengtsson

1946		1946	
jan 1	Saldo å bok 30486	jan 11	G.Wihlborg, arvode 200.- 17 ✓
dec 31	Ränta " "	24	Nya Sparbanken, ränta 837.68 18 ✓
	1.839.09	dec 18	G.Wihlborg, arvode 100.- 19 ✓
	21.15	31	Saldo å bok 30486 722.56
Kronor 1.860.24		Kronor 1.860.24	

Förest.räkenskaper äro denna dag granskade utan anmärkning. Ansvarsfrihet tillstyrkes åt styrelse och syssloman.

Lund den 23 jan. 1947
Albert Bengtsson

1947		1947	
jan 1	Saldo å bok 30486	jan	Nya Sparbanken, ränta 840.- 20 ✓
28	Björnstorps godsförv. förskotterat	mars 18	Sk.Dagbladet, annons 1095.015 11.10 21 ✓
	840.-	27	C.H.Wallérarvode 1258.-+020 1.258.20 22 ✓
mars 27	"	maj 13	A.Norbäck, div. arb. 50.- 23 ✓
	1.258.20	" 13	Saldo å bok 30486 661.46
Kronor 2.820.76		Kronor 2.820.76	

Skulder den 10/7 1947: Björnstorps Godsförvaltning: förskott 2.098:20 jämte 4% ränta å 840.- fr.o.m. 28/1 1947
4% " " 1258.20 " 27/3 " tills full betalning erlagts

G.Wihlborg, Björnstorp: arvode 100:-
Svenstorps gård, Örtofta: ränsning av
brunnar, reparation av brunnar 300:-

Björnstorp den 10 juli 1947

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Håstad - Svenstorp av år 1944 i Odarslövs och Håstads socknar, Halmöhus län.

Lån 15.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register-nummer	K ä r e
<u>Håstads socken.</u>			
Håstad	1	17 ¹	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"	1/4	18 ¹	Dens.
"	1	19 ¹	Dens.
"	1/2	21 ¹	Dens.
<u>Odarslövs socken.</u>			
Svenstorp mod Hunkarp	6 4/5	1 ¹	Dens.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund.



18/4 YR

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Håstad-Svenstorp av år 1944" i Odarslövs och Håstads socknar, Malmhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Håstads s:n.

$\frac{1}{2}$	mtl. Håstad	$\frac{1}{2}$	17	; Thure-Gabriel Gyllenkrok
1	"	D:o	$\frac{1}{2}$ 19	; Dens.
$\frac{1}{4}$	"	D:o	$\frac{1}{2}$ 18	; Dens.
~~$\frac{1}{2}$~~	~~"~~	~~D:o~~	~~$\frac{1}{2}$ 20~~	~~; Dens.~~
$\frac{1}{2}$	"	D:o	$\frac{1}{2}$ 21	; Dens.

Odarslövs s:n.

6 $\frac{4}{5}$ mtl. Svenstorp med Munkarp $\frac{1}{2}$; Thure-Gabriel Gyllenkrok.

Malmö 1 januari 1945.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

*Styrkning med blott vid tagen i lantbanks-
styrelsen
Hsj.*

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Svenstorps huvudgård
och Håstadgården i Odarslövs och Håstads socknar
Malmöhus län.

År 1944 den 20 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt skiftesgodemännen Henning Håkansson i Hå-
stad och Nils Nilsson i Örtofta hos lantbrukaren Gunnar Henriksson, Håstad-
gården =====

§ 12.

Godsförvaltare Wihlborg meddelade, att hans huvudman önskade erhålla
såväl bidrag som lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utföran-
de.
=====

Håstad den 20 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils Nilsson

Henning P. Håkansson

Gode män.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér
C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:

C. H. Miller