


Brandstorpabäcken
av åren 1911-1912

Förslag
till
dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944"
i Allerums socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1944 av
Einar Dennis Palmé,
Statens lantbruksingenjör.

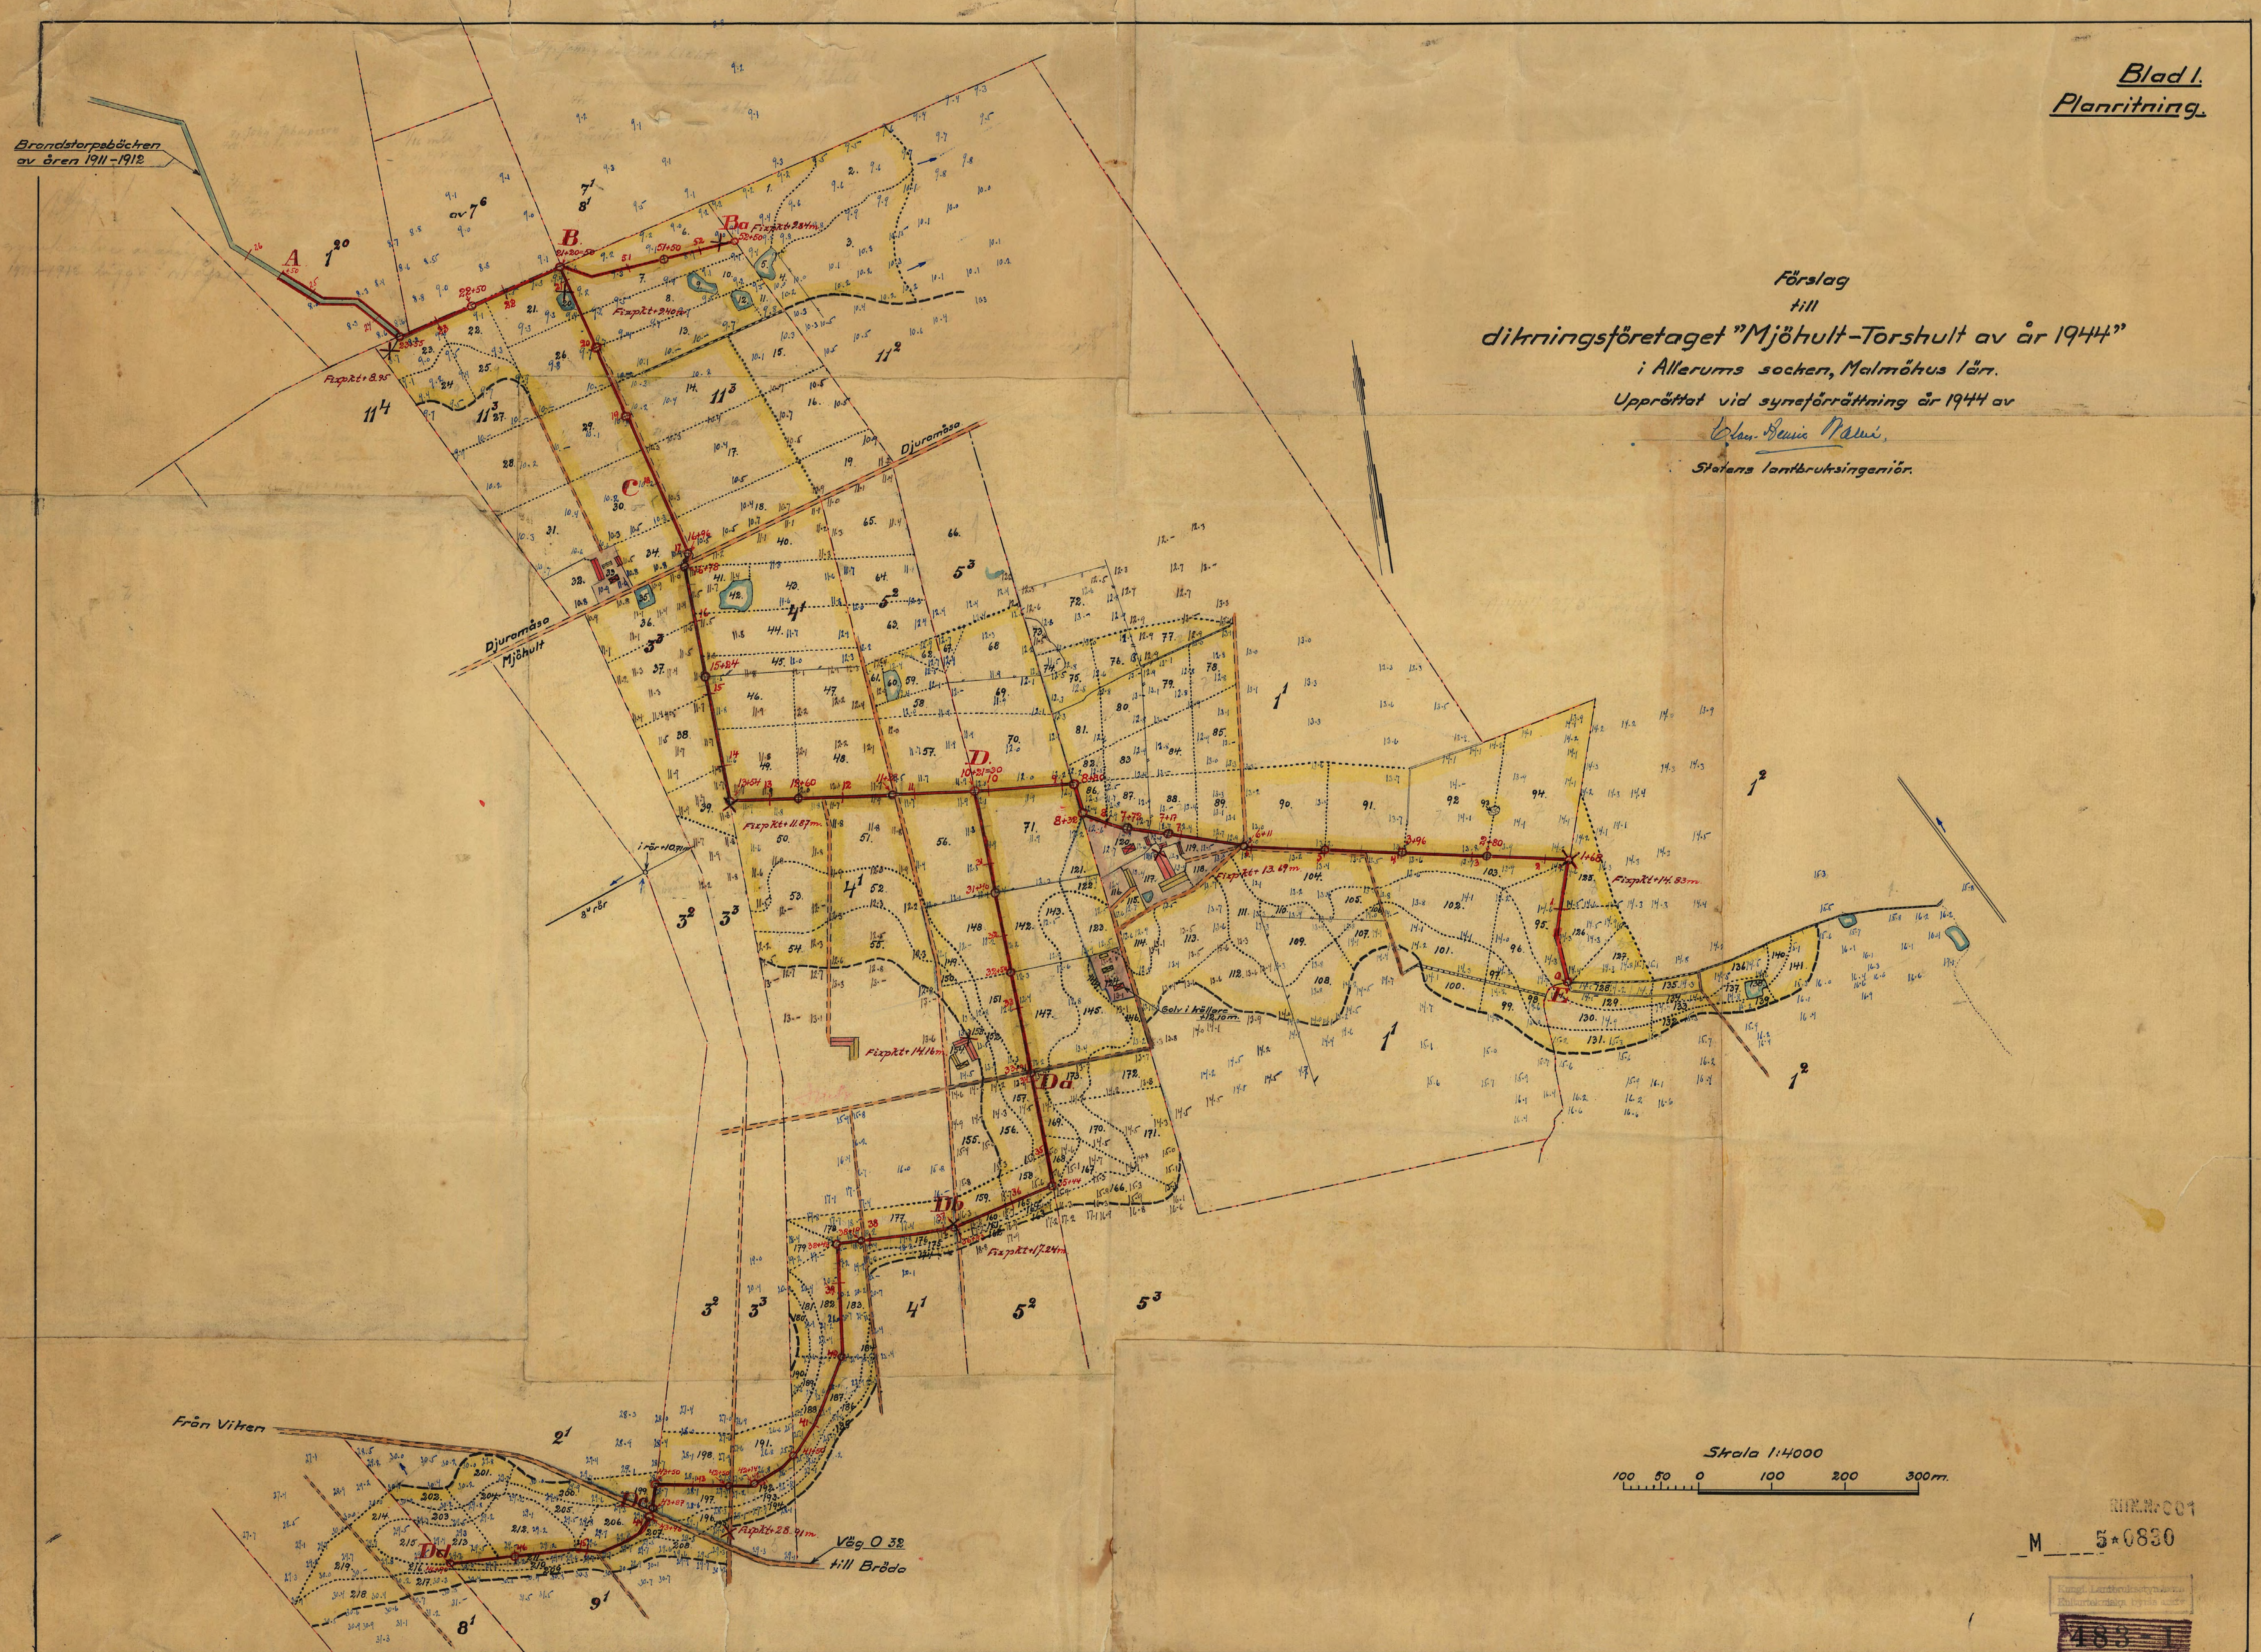

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

M 5*0830

483-1




spitn

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Olof Benne Malm

Statens lantbruksingenjör

Profil- och sektionsritningar.

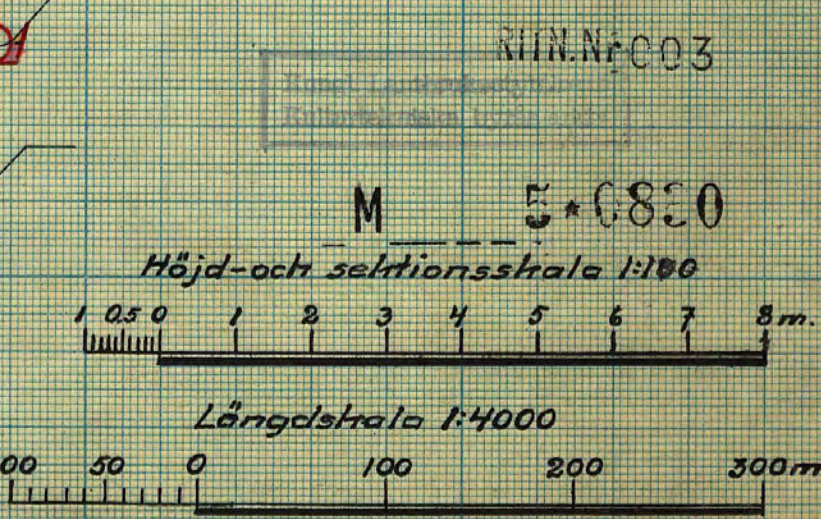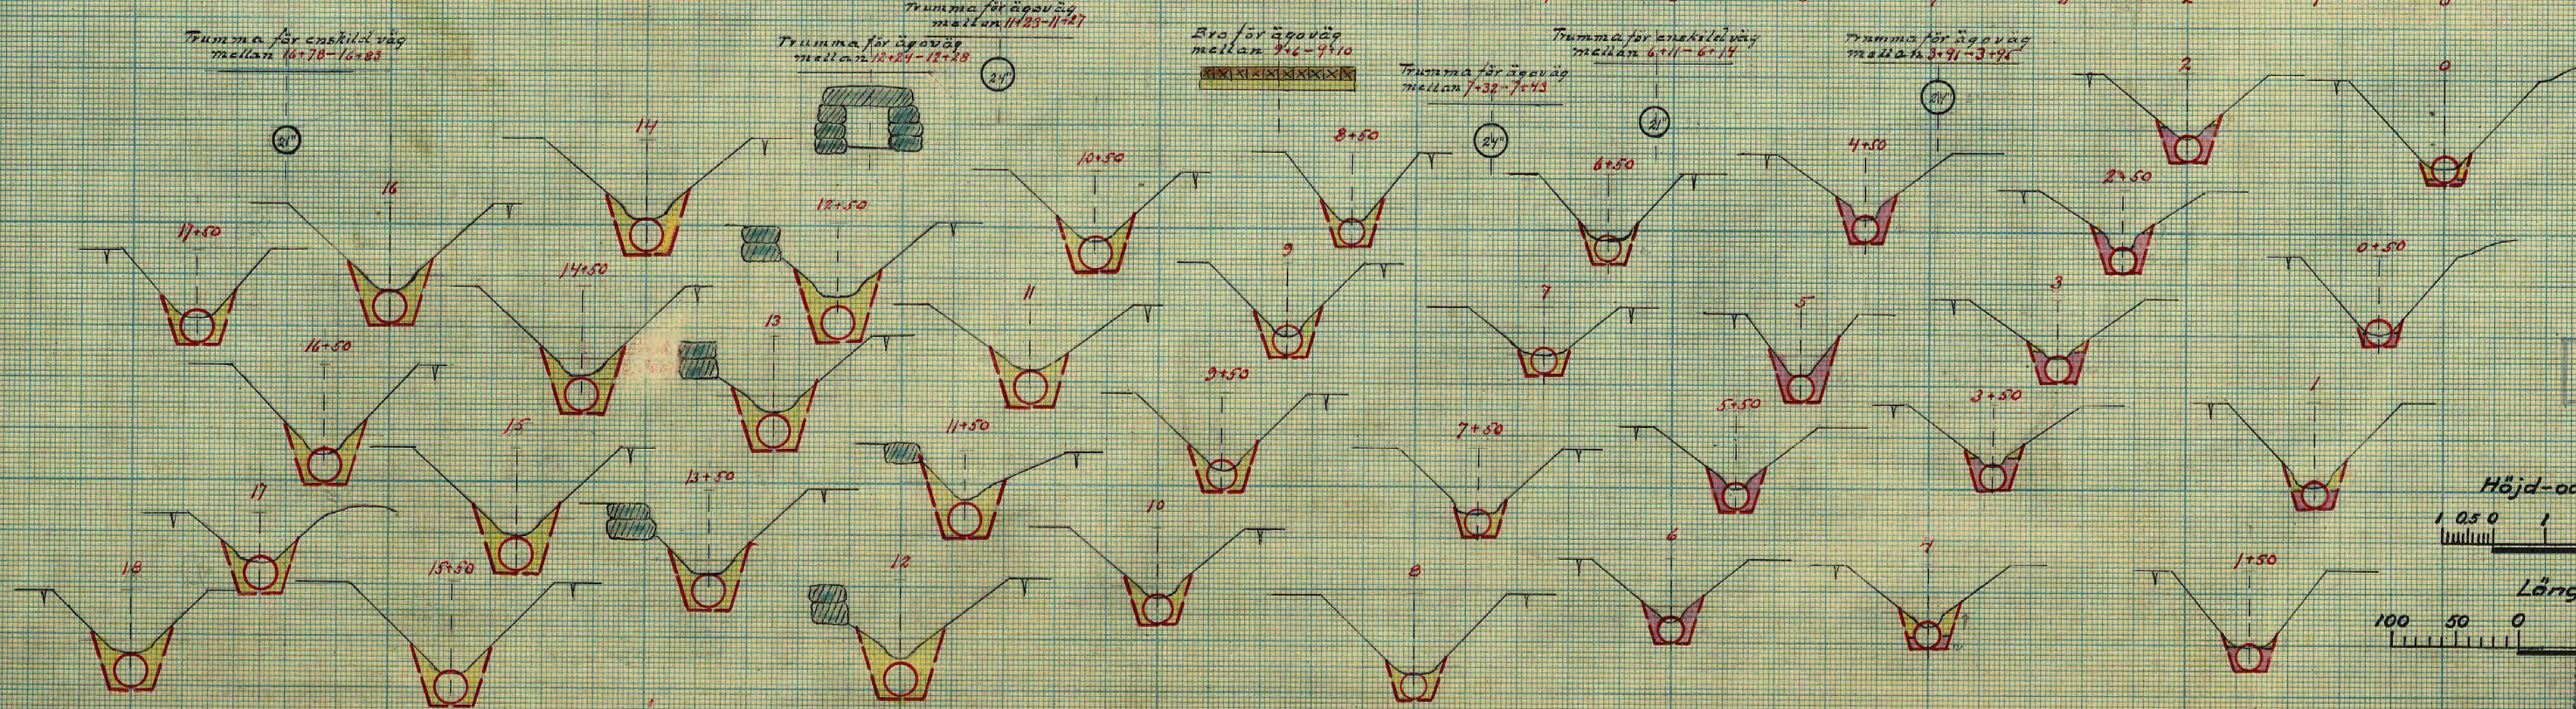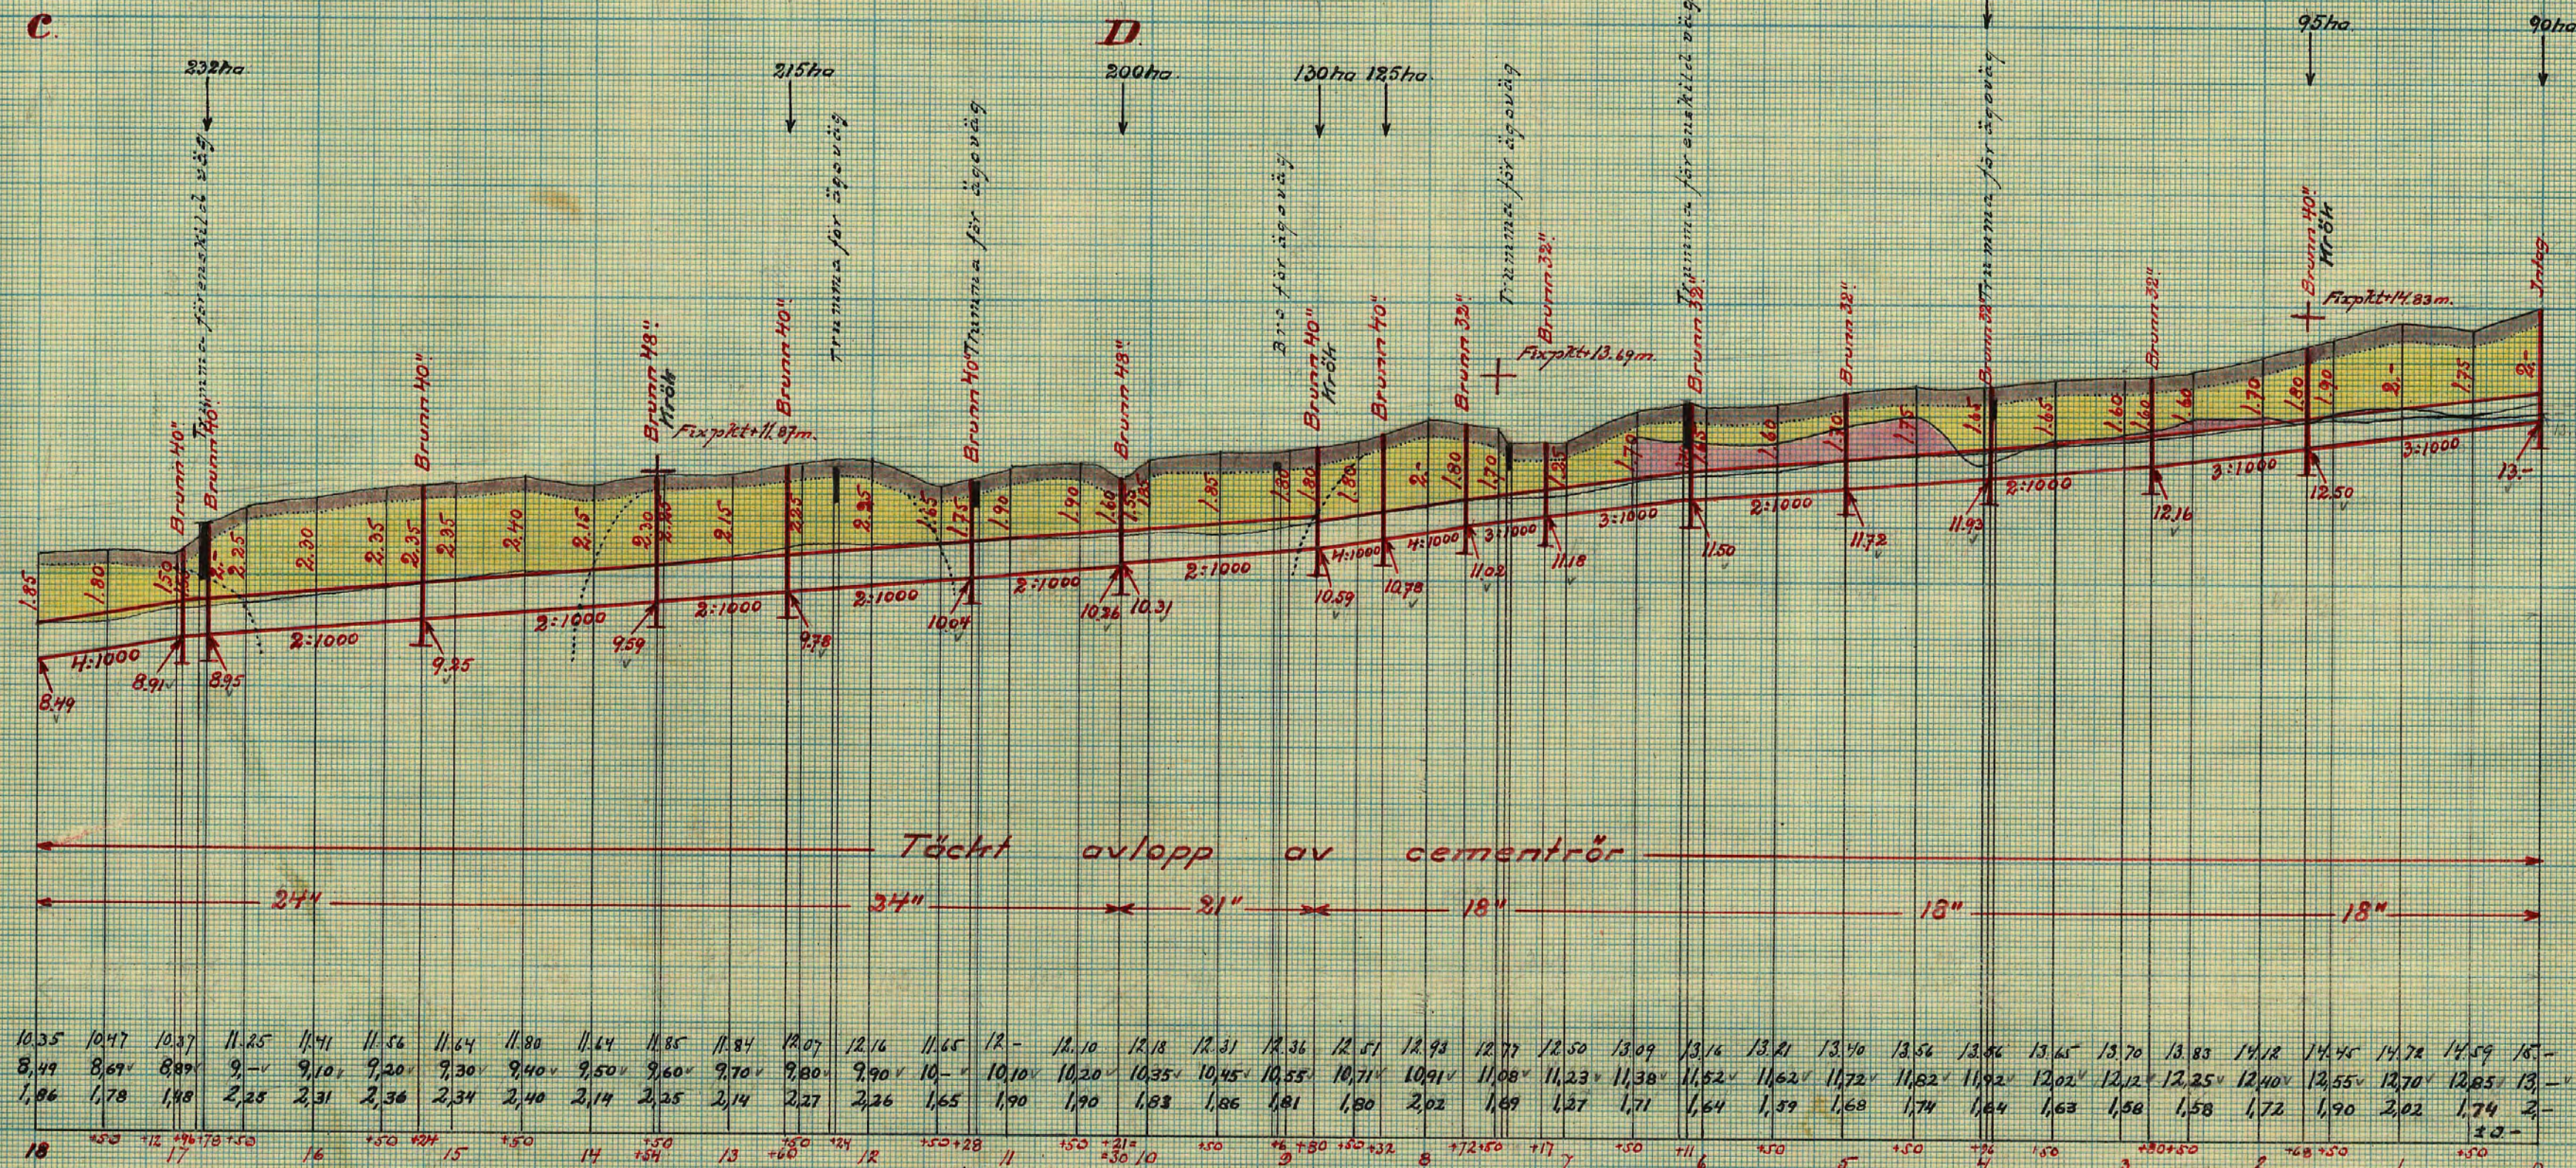

Förslag

till


dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944"

i Allerums socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Olof. Hovius Malm.

Statens lantbruksingeniör.

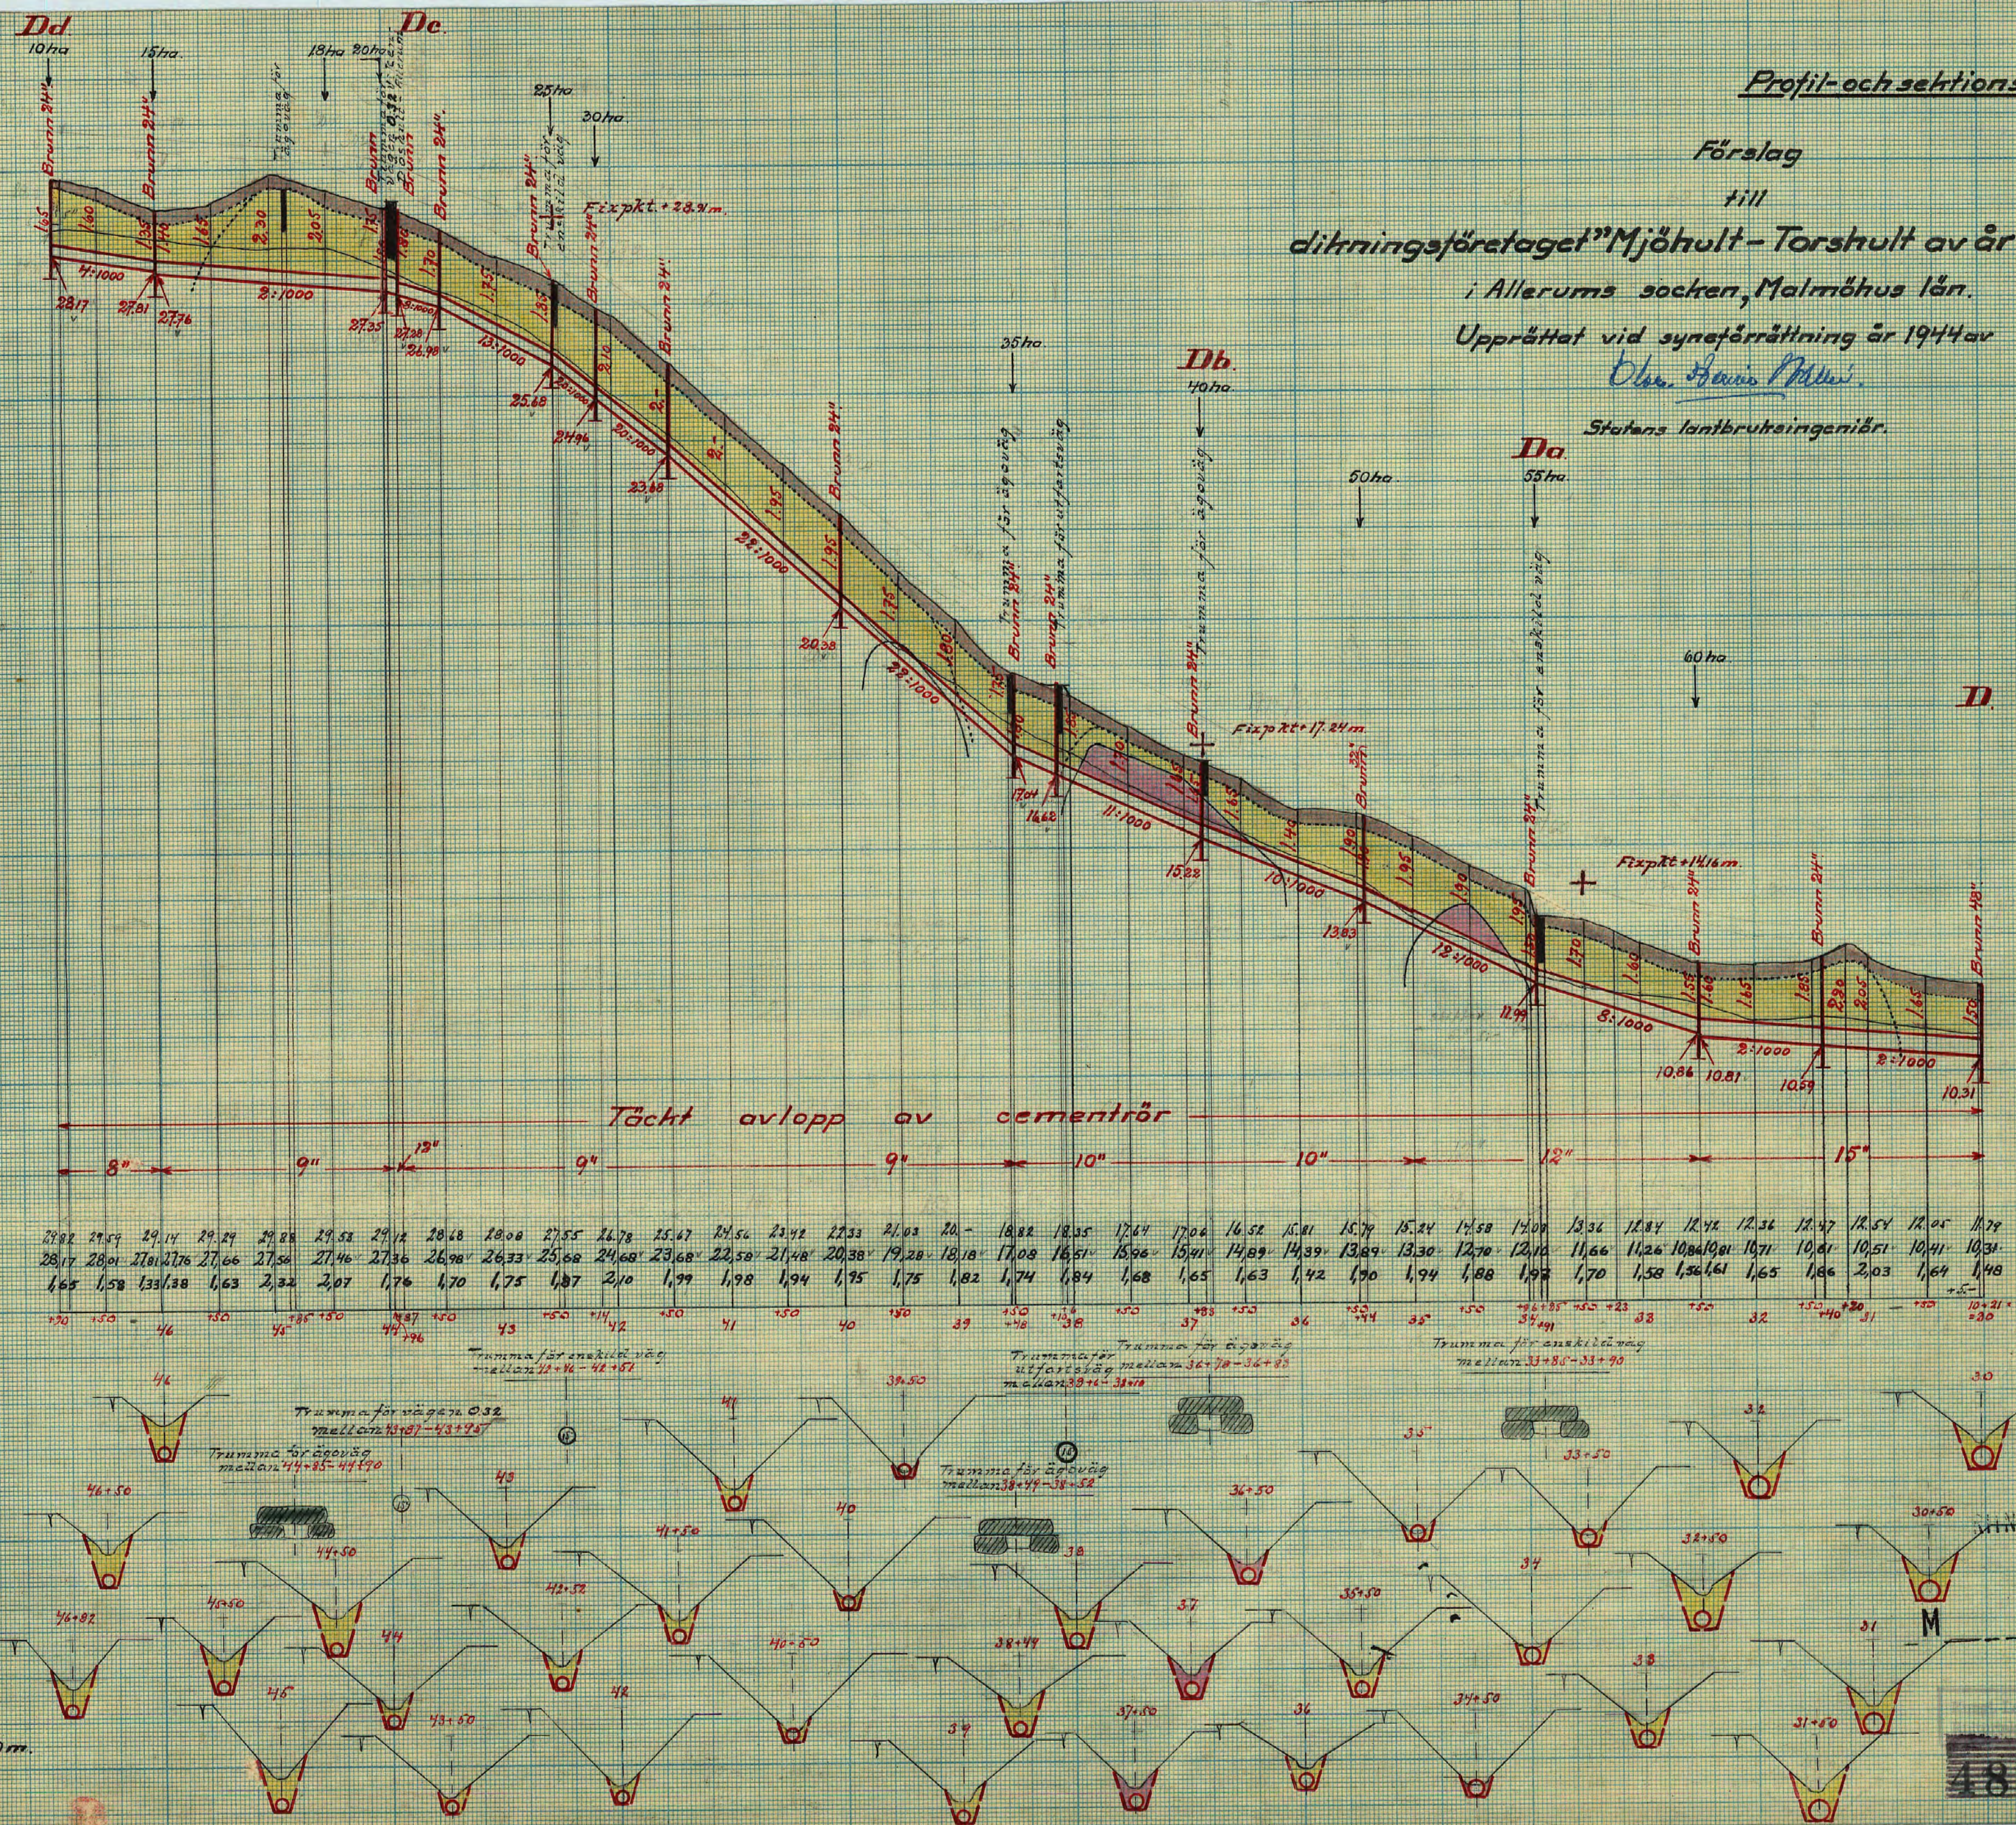

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 2 3 4 5 6 7m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

M.Nr 004

5-0830

483-4

Förslag till dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944"

i Allerums socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synaförrättning år 1944 av

Oskar-Gunnar Moller.


Statens lantbruksingeniör.

Typritningar för ommurning och intag.


Typritning för ommurning och stensättning vid 22+55

Skala 1:50

Sektion A-B

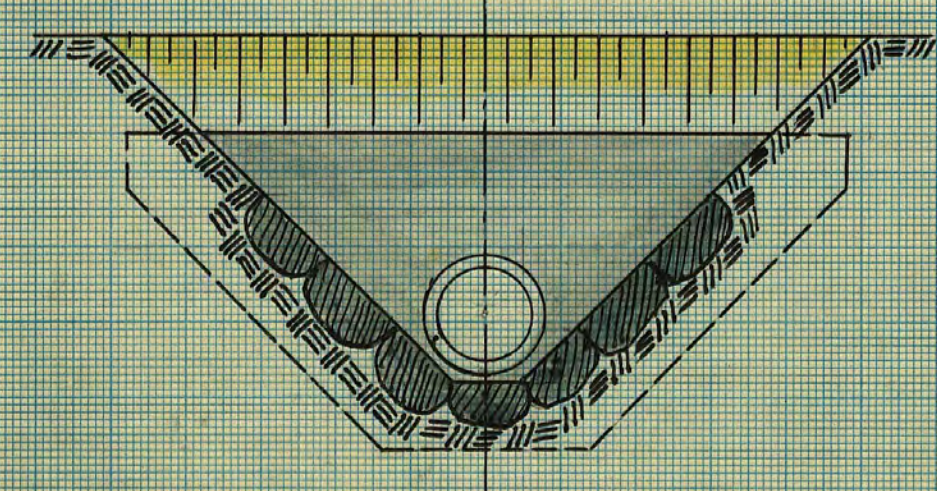


Sektion C-D


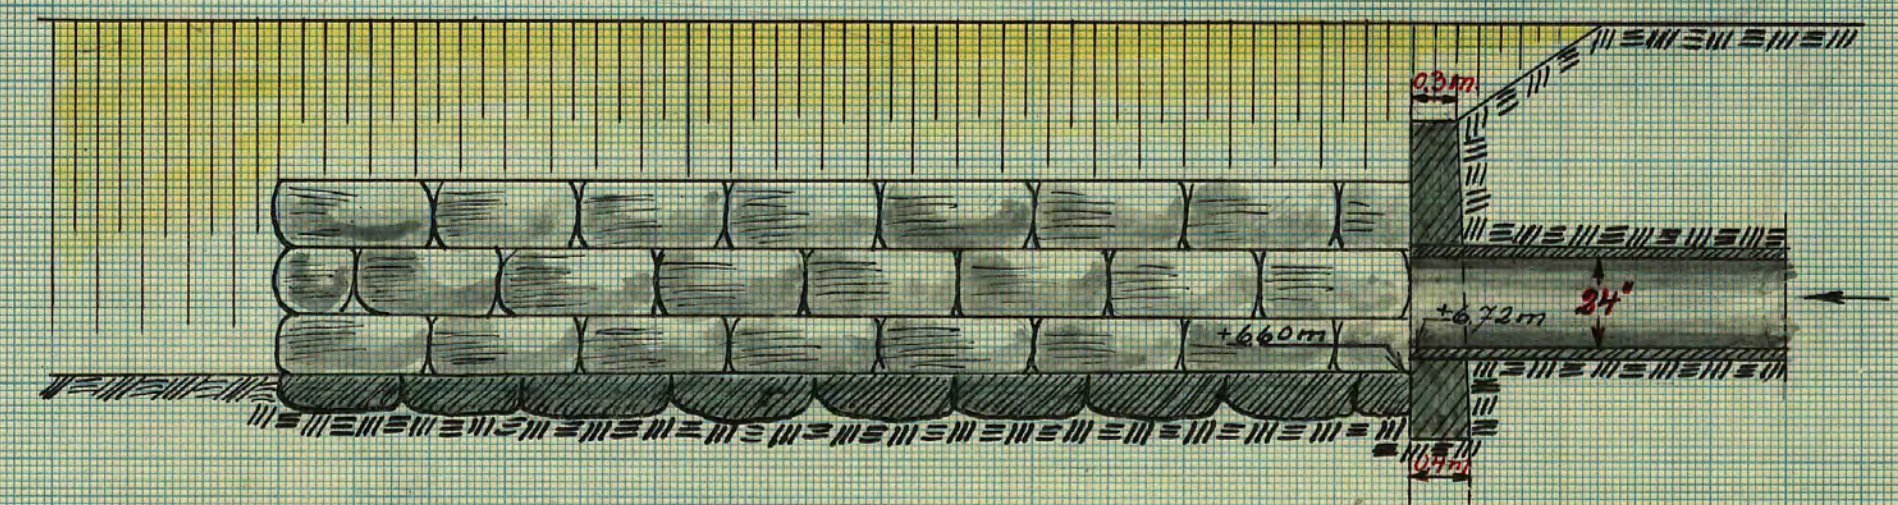


Typritning för intag vid 0



Skala 1:50

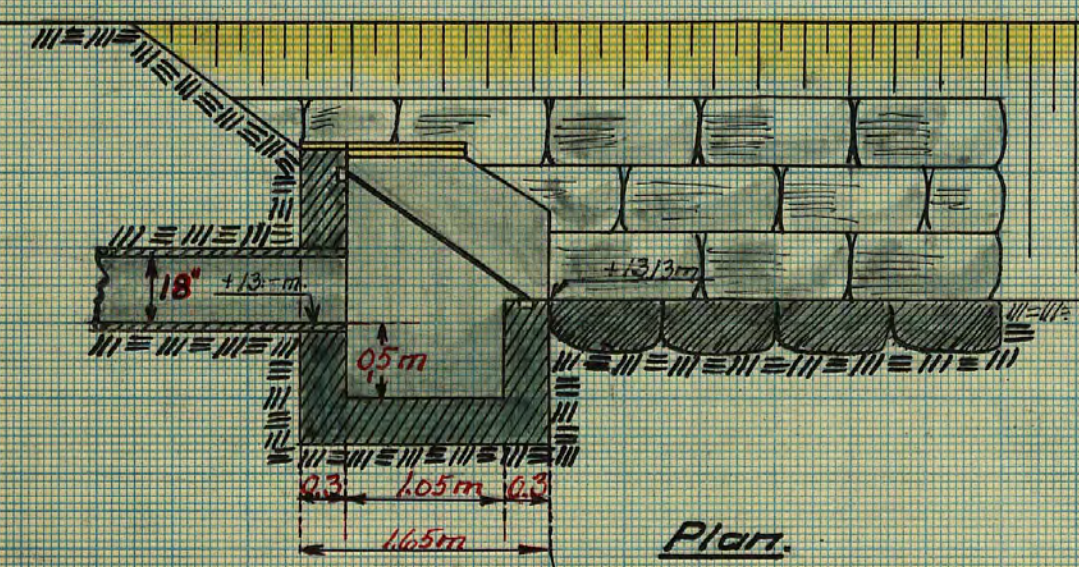

Plan.

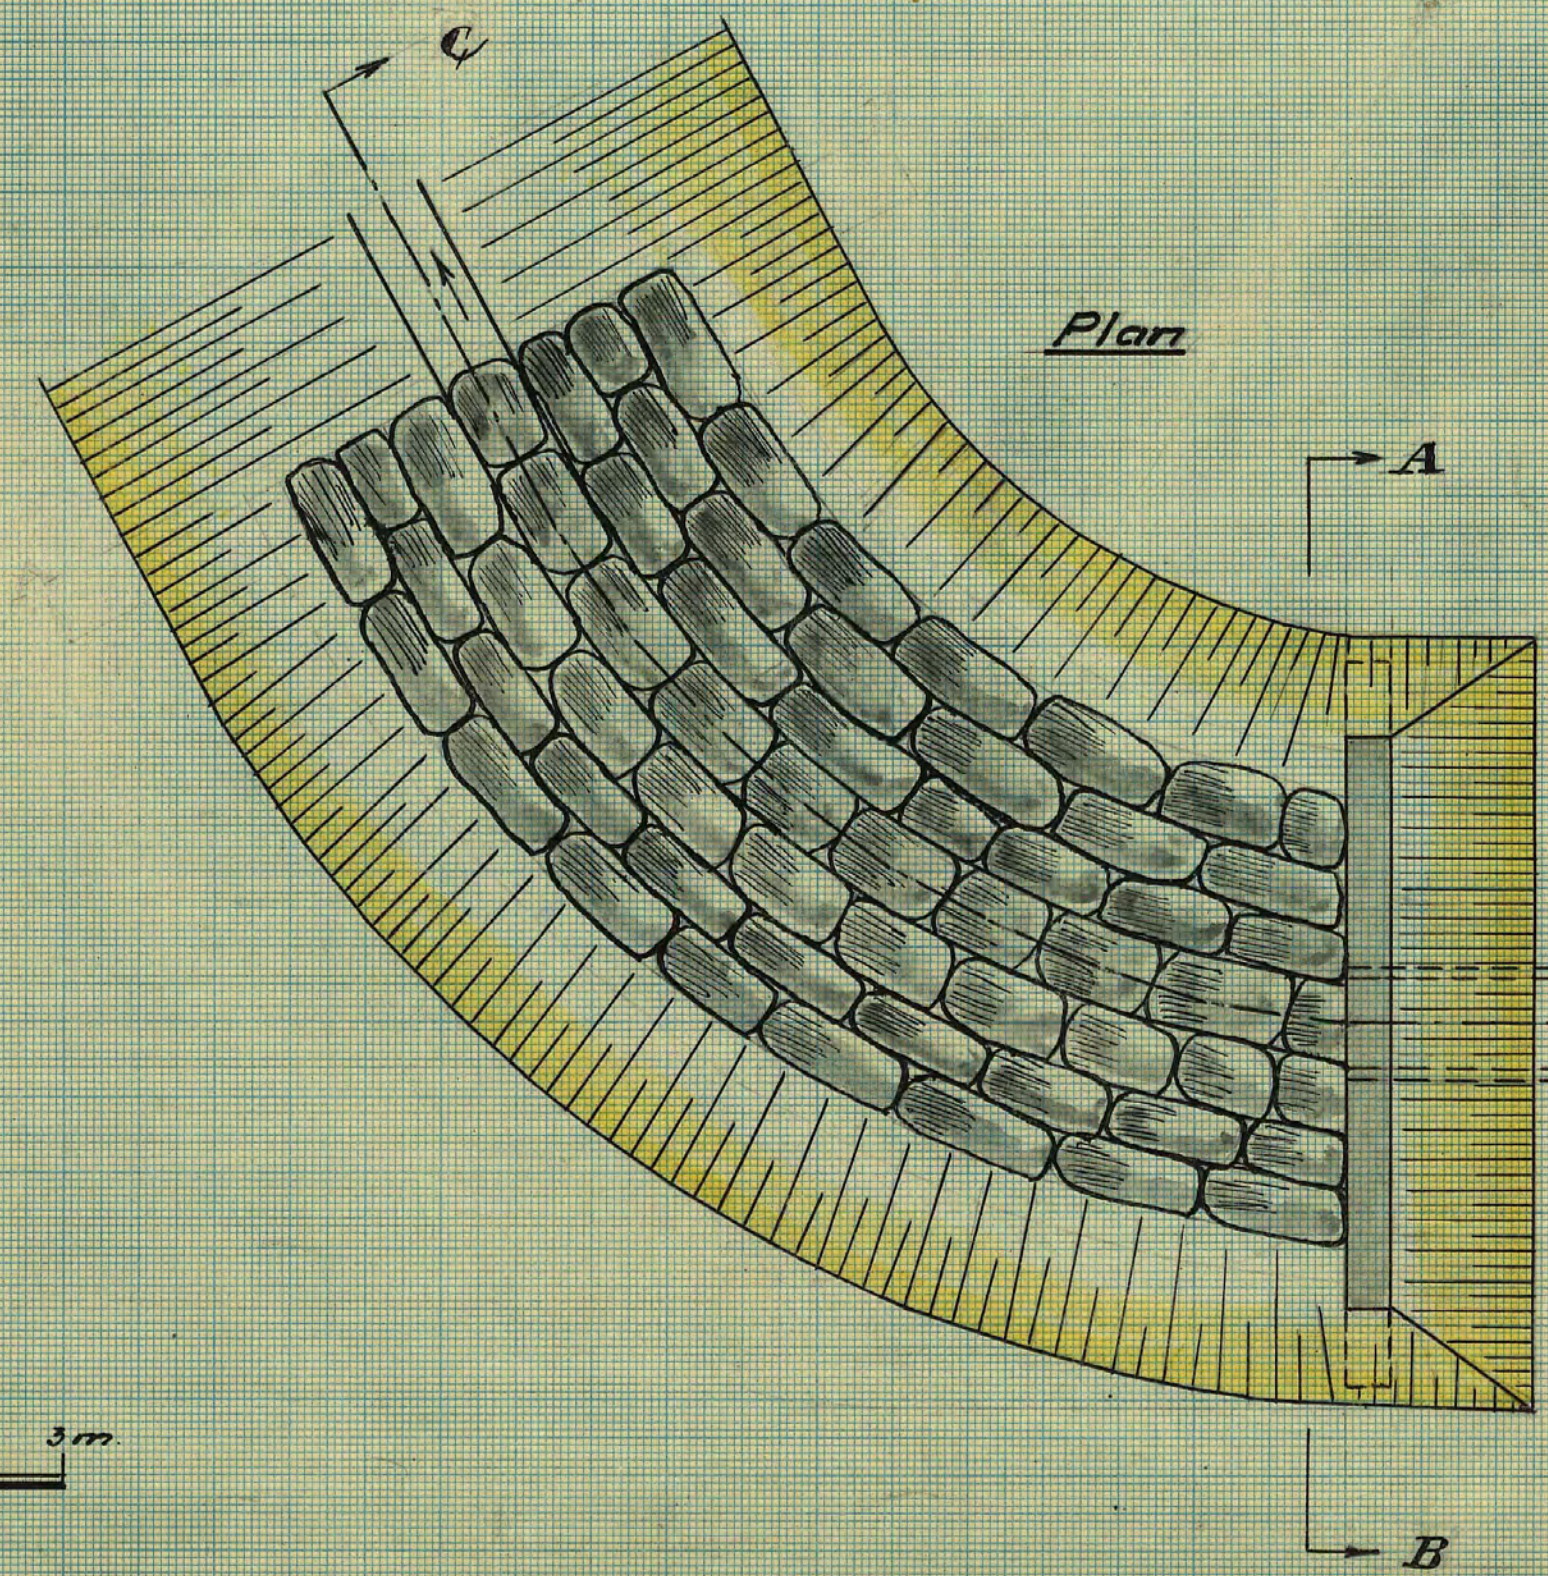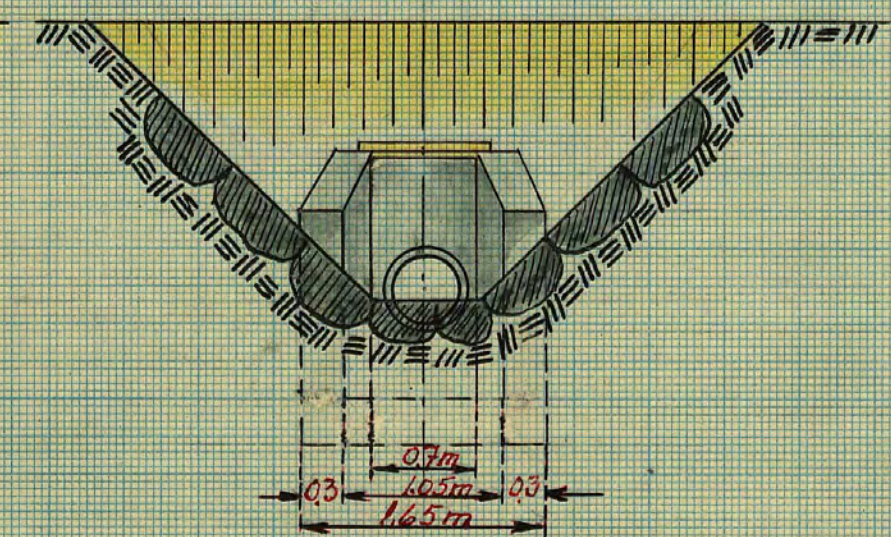

Plan

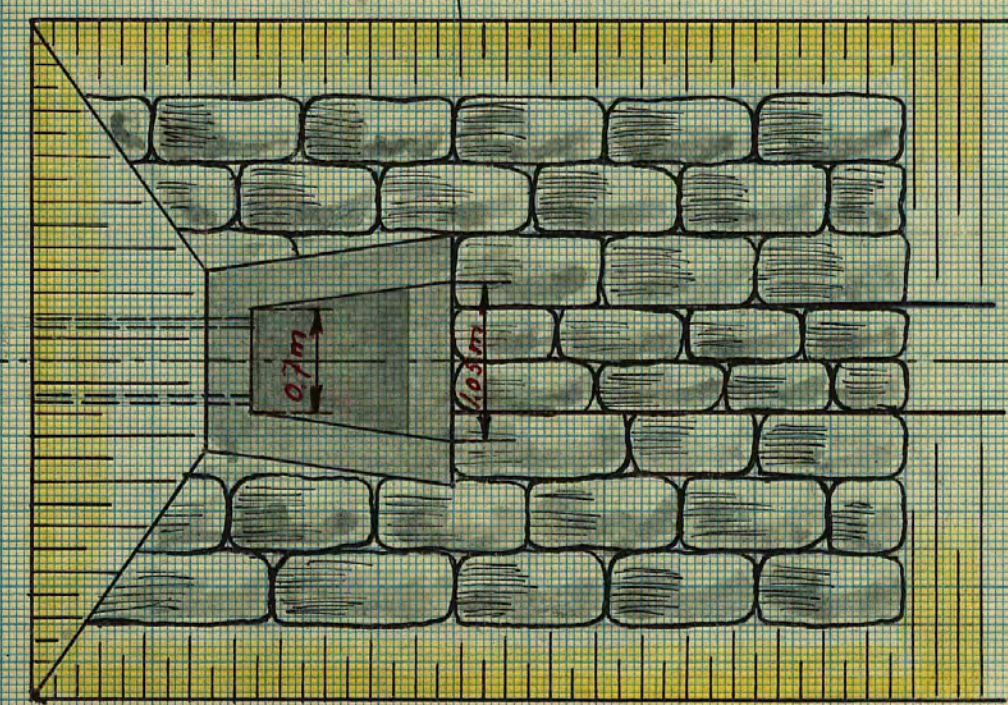

RIN.Nr 005
M 5-0820

483-5

Ser. E XIII *homb*
~~483~~

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


M 5*0830

Avskrift.

Betänkande 23780
DIARIE Nr
rörande fråga om statsunderstöd
1 OKT. 1947
till utförande av dikningsföretaget
"Mjöhult-Torshult av år 1944"
i Allerums socken,
Malmöhus län.

Ser. E XIII *koml*
~~483~~

M 5-0830

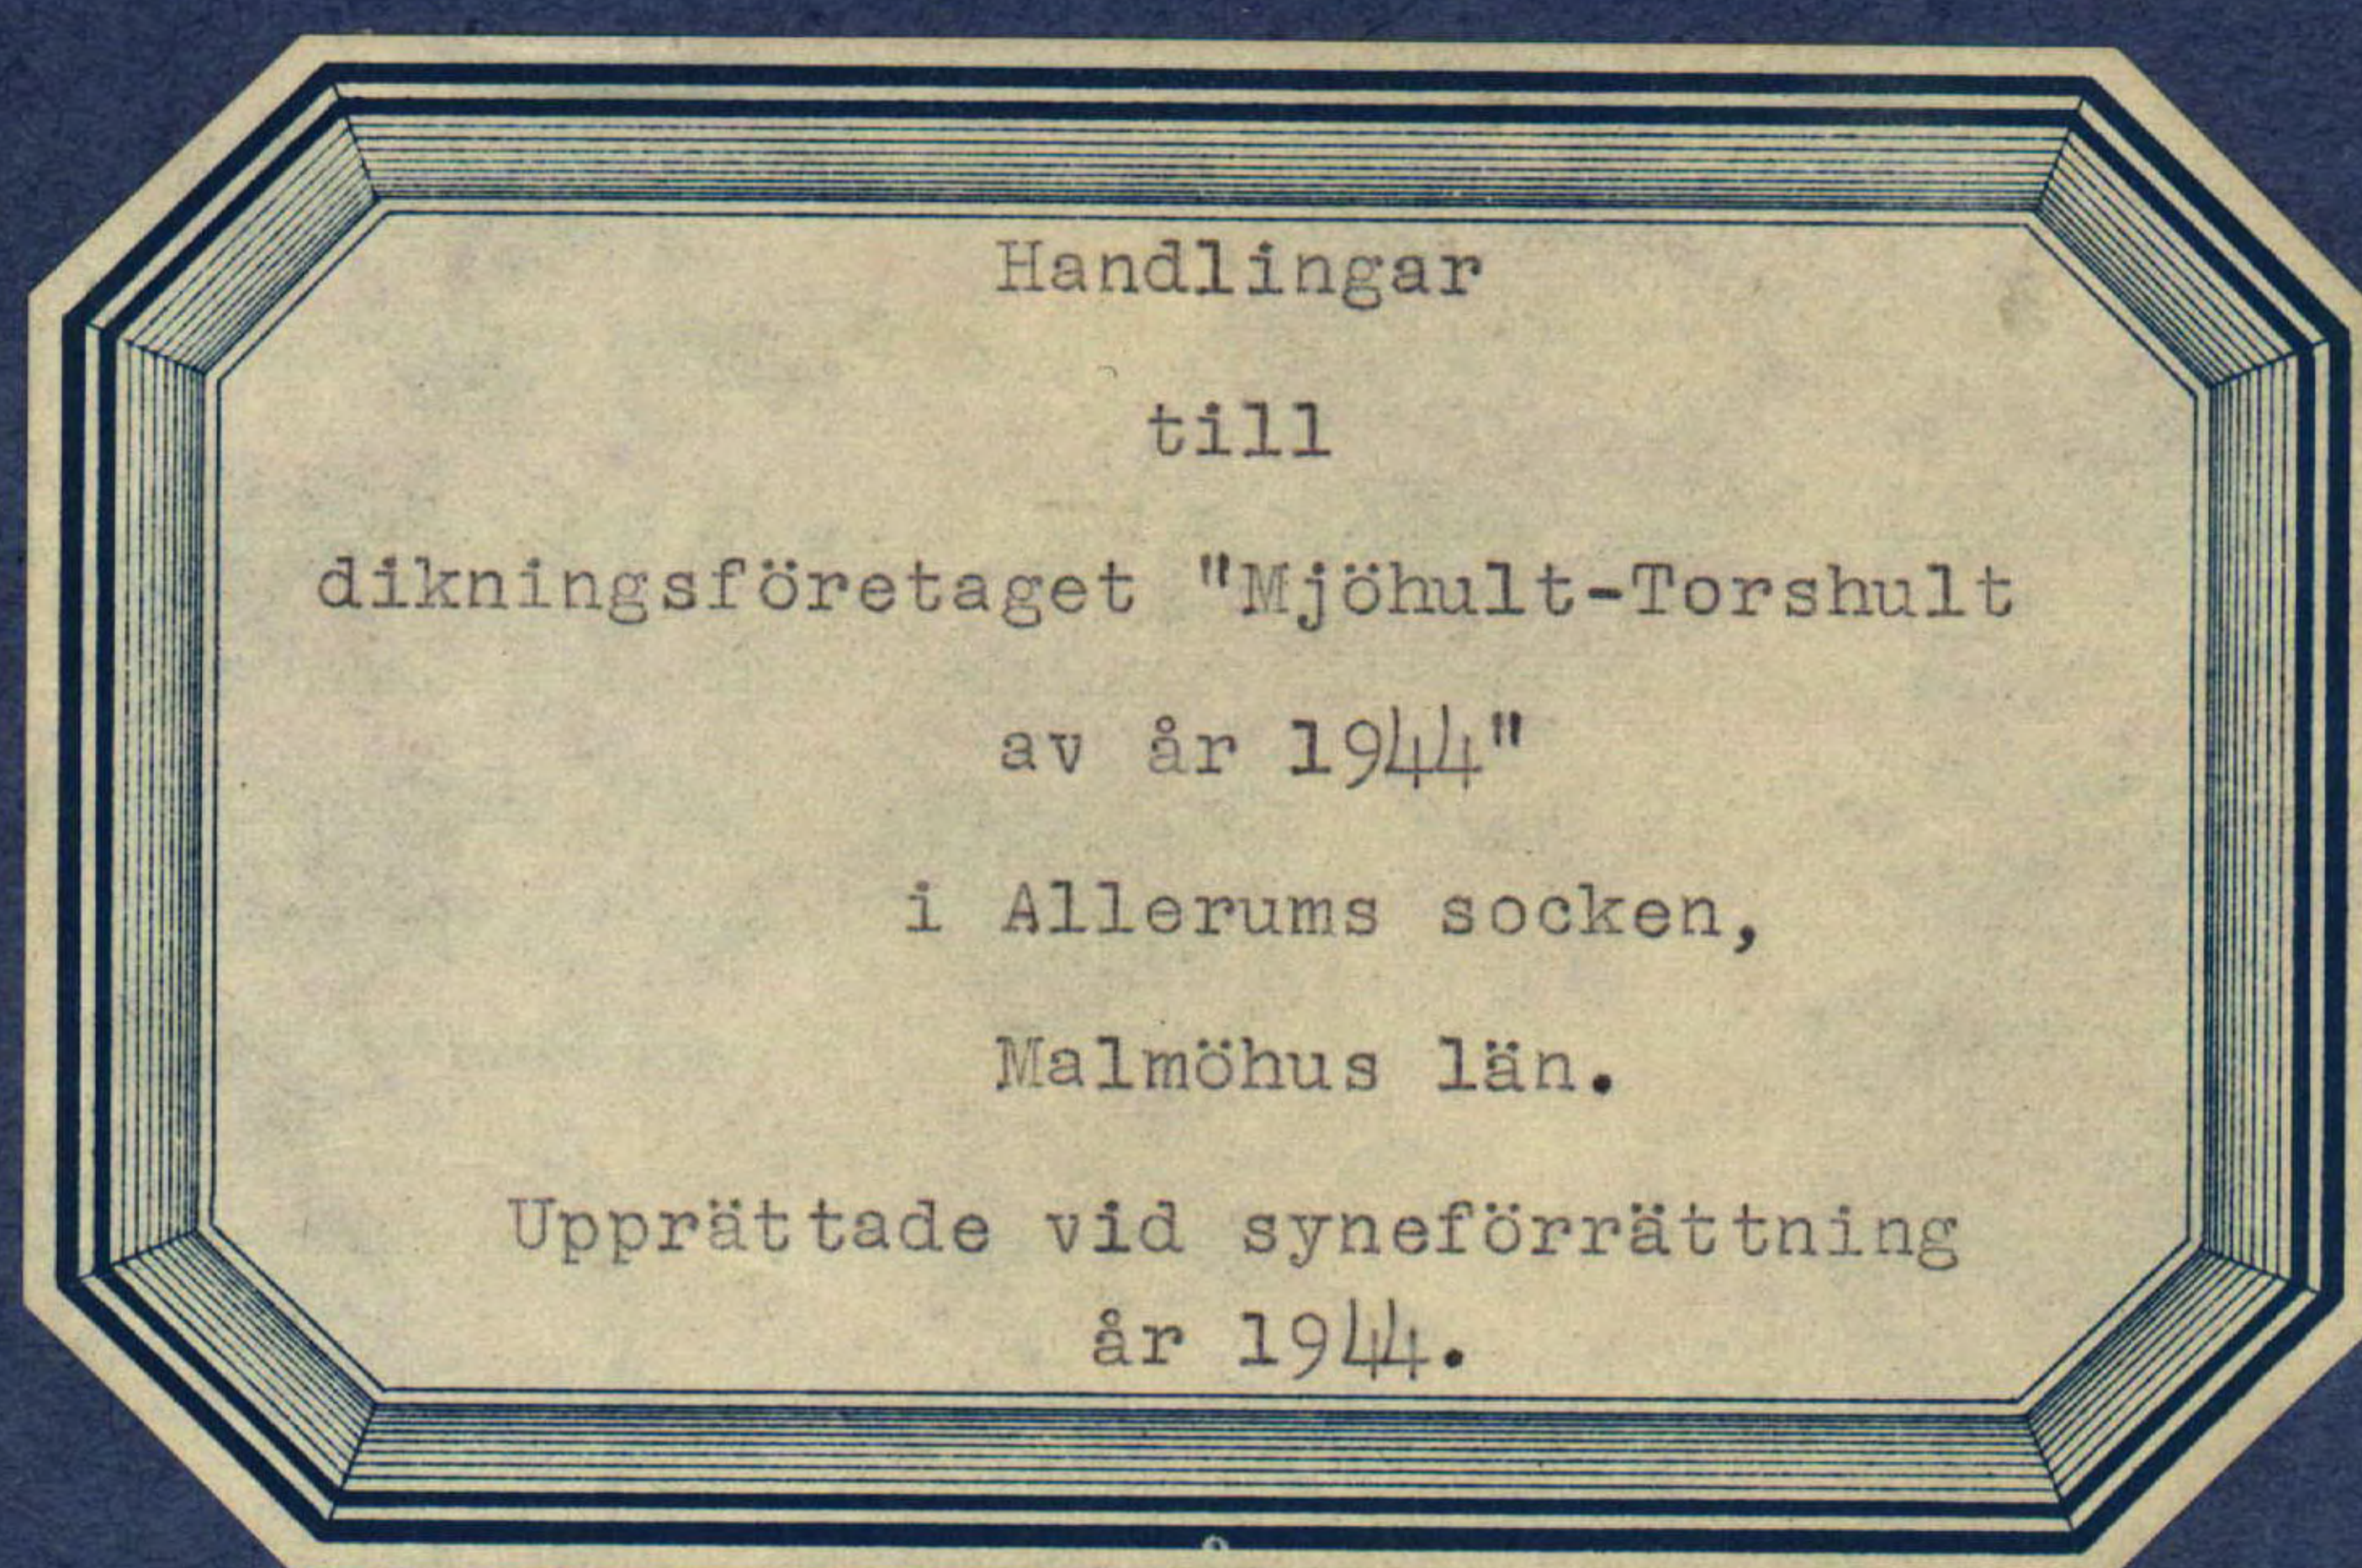


Handlingar
till
dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult
av år 1944"
i Allerums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 103 sidor.

Härtill hör 5 st. ritningar.

Översiktskarta.

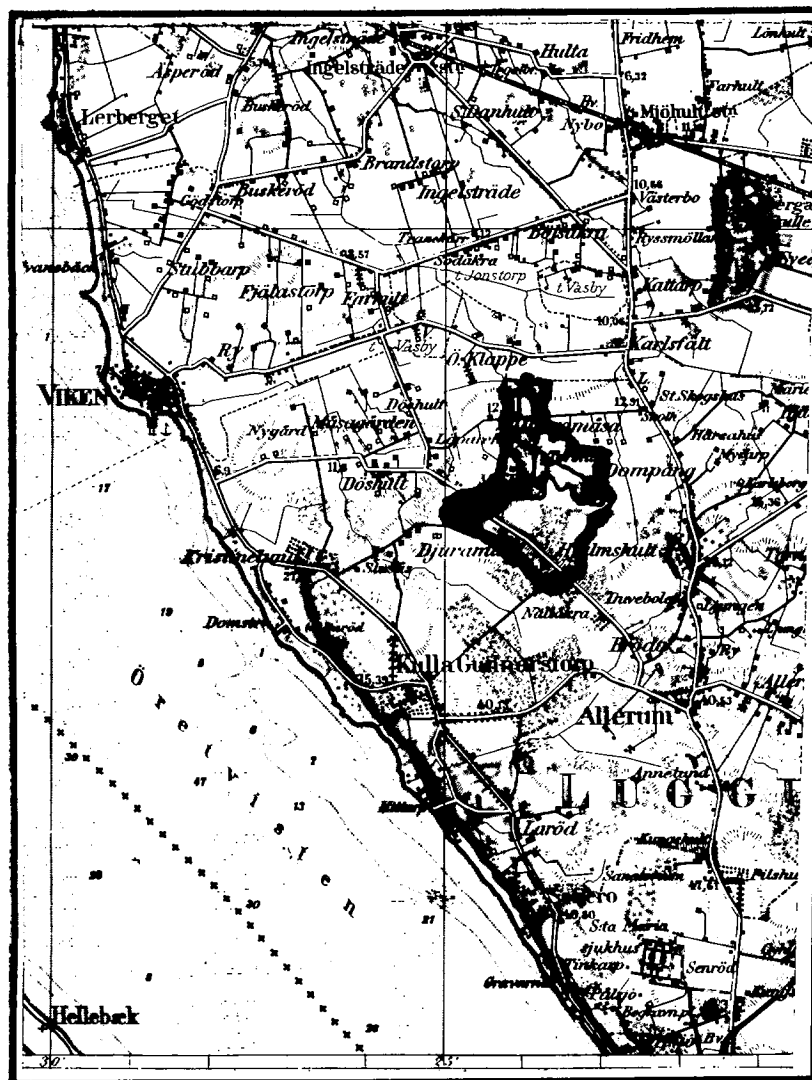

Skala 1:100000.

1.
Protokoll, fört vid sammankå-
den för synförrättning angående
avläggning av marken till Njölhus
nr:ris 3, 4 och 5 samt Torsbult nr 1
m. fl. hemman i Allerums och
Jonslops socknar, Malmöhus
län.

På 1944 den 19 september inställdes sig
underskrifnad, länets lantbrukssingenior och
förrättningsman, samt skiftesgodsmännen
Gustaf Nelson i Allerum och Henrik Håkansson
i Ry hos lantbrukaren Klee, Lundgren i
Njölhus nr 4 för att jämlikt se av Läns-
styrelsen för förrättningsmannen utfärdat
föreskriftnummer (bil. 1) handlägga synförrättning
enl. 10 kap. värdelagen angående avläggning
av marken till Njölhus nr:ris 3, 4 och 5 samt Tors-
bult nr 1 m. fl. hemman i Allerums och Jonslops
socknar, Malmöhus län. Kungörelse angående
förrättningen, som den 19 juli 1944 översänts
till pastoratsämberna i Allerums och Jonslops
församlingar, hade anslagits för respektive
församlingar söndagarna den 23 juli och den
30 juli 1944 (bil. 2 och 3). Kungörelsen hade
därjämte varit införd i Skånska Dagbladets
torsdagen den 20 juli 1944. En avskrift av
kungörelsen hade den 19 juli 1944 översänts till
Länsskyddsen. Underretelsen om förrättningen hade översänts
den 21 juli 1944. Förtäring hade uppräntats även
avseende kungörelsen, kallelsen och under-
retelsen (bil 4).

Tänkom synmännen hade följande tillstånds-
kommitté.

Föredena till synförrättningen:

Frånarna Eva Eva Charlotta Wachtmeister,

Från
Allerum

Charlotta Elisabeth Wachmeister, Brita Elisabeth
Wachmeister och Barbara Wachmeister, Kulla-
Gunnarstorp; äg. enl. lög. den 13/9 1939 §§ 734-
 -737 gemensamt följande fastigheter i Kulla-

p:n:

1/4 mll.	Gjiramåsa	8'
1/4 mll.	Gjiramåsa	9'
1/12 mll.	Gjiramåsa	11 ²
1/12 mll.	Gjiramåsa	11 ³
1/12 mll.	Gjiramåsa	11 ⁴
1/4 mll.	Njölhus	2'
1/8 mll.	Njölhus	3 ²
1/8 mll.	Njölhus	3 ³
1/4 mll.	Njölhus	4'
1/8 mll.	Njölhus	5 ²
1/8 mll.	Njölhus	5 ³
1/4 mll.	Torsluis	1'

Förlämnarna Wachmeister förklarades av inspektorn J.
 Wallhoff (bil. 5).

Öriga säljare och ombud.

Lantbr. Kinar Ennsson; arr. Gjiramåsa 8'.

Lantbr. Lure Nilsson; arr. Gjiramåsa 9'.

Lantbr. Hans Persson; arr. Njölhus 3² och 3³.

Lantbr. Alex. Lundgren; arr. Njölhus 4'.

Lantbr. Erik Persson; arr. Njölhus 5².

Lantbr. Sigurd Ennsson och Lenn Ennsson; arr.
 Njölhus 5³ och Torsluis 1'.

✓ Lantbr. Tage Jönsson, arr. Djuramåsa 11³

✓ Lantbr. Karl Tröedsson, arr. Djuramåsa 11⁴

✓ Lantbr. Arneald Jönsson, arr. Djuramåsa 11²

Fru Jenny de Fine Lichts dödsbo, Karlsfält, äg.
3/8 mtl. Stora Gårslöv 7' och 3/4 mtl. Stora
Gårslöv 8' i Jonslops p.m (lgh för Jenny
de Fine Licht den 20/10 1943 § 224) genom
agronomen Wilhelm de Fine Licht.

Agronom Wilhelm de Fine Licht, Karlsfält, arr. Stora
Gårslöv 7' och 8'.

✓ Lantbr. Henning Lärjiskog, Klappe, äg. 1/16 mtl.
Jonslop av 7⁶ i Jonslops p.m (lgh. den
16/3 1938 § 242).

✓ Lantbr. John Johansson, Klappe, äg. 3/16 mtl.
Klappe Östra 120 i Skerums p.m (lgh. den
24/7 1935 § 498).

ej ~~Lantbr. Gösta Wimmer, Klappe, arr. Klappe
Östra 120~~

✓ Patron Tage Jönsson, Hjälmshult, arr. Kungl.
Maj: och Rusan sicksöriga 1 ⁶⁶⁸/₁₀₀₀ mtl.
Hjälmshult 12.

Domänintendenten, kapten Claes Hagberth, Klinta,
genom patron Tage Jönsson, Skjälmskult (bil. 6).

Vägförvaltningen i Kalmöhus län genom ingenjör-
ren Simon Danielsson (bil. 7).

f. Lantbr. Lars Persson, Tappelnus, förande
paten för stavläggningoföräget "Brands-
korpsbåken och dess tillapp av åren
1911 - 1912". ✓

§ 1.

Det för förälsningomannen utfärdade för-
ordnandes uppläses och bilades protokoll
(bil. 1).

§ 2.

För mot synemännen hade ingen att anmä-
la. Synemännen visade sig ej ha till stånd i jäms-
förhållande till nu kända sakägare. Godi män-
nen förklarade, att de avlagt förskriften ed,
och att de innehade uppgång att vara skif-
tes godemän.

§ 3.

Laga hinder mot förälsningens handläggarna
de hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förämningsmannen framlade en planhållning över de marker, som komme att beröras av det planerade svrläggningens förslag, samt profilsritningar över de avlopp och diketsträckor, vilkas upplagande olika sakägare påyrkat vid försundsökningsarna. Vidare meddelade förämningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden rörande avlopps upplagande, som komme att framställas under förätningen, hade att hänföra sig till numren på de vid försundsökningsarna avvägda utspåritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Inspektör Wallhoff yrkade, att följande diketsträckor skulle uppgävas och rörläggas nämligen;

- 1) 33+55 - 0
- 2) 21+20 = 50 - 52+50 och
- 3) 10+21 = 30 - 46+90.

§ 6.

Herr Lars Persson, syskonen för svrläggningens förslag "Brande torpsbäckens och dess utlopp av åren 1911-1912", förklarade, att han inget hade att invända mot att det nu planerade dikningsförslaget komme till stånd, förutsatt att inga som helst kostnader därigenom uppkomme för det förslag han representerade.

§ 7.

Förämningsmannen meddelade, att summan mellan avvägningens punkterna

43+87 - 43+96 för allmänna vägen från Viken övre Niggård, Söskult och Nällåke till Bräde eller vägen 032 måste ombyggas, när den ej utförts till tillräckligt djup. Ingeniör Danielsson förklarade i anledning härav, att Vägförvaltningen skulle i egen regi ombygga numman till de dimensioner, som komme att förskrivas. Därmed läggförvaltningen ej vara lagligen skyldig att utföra arbetet utan ersättning, yttrade Danielsson å Vägförvaltningens vägnar ersättning för arbetet.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handläggning m.m. under förundersökningarna belöpte till 344.41 kr, varav Kulla Gunnarstorp gods förvaltning förskattas 246.- kr, bröderna Iken och Sigurd Ernstsson 48.41 kr och Alex. Lundgren 50.- kr.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att förslagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förhållande, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillfrågande, att nytt sammanträde så ännu det komme att hållas hos lantbrukaren Alex. Lundgren, Skjölhus nr 4, torsdagen den 10 oktober 1944 kl. 10.

7
Njölhuset den 19 september 1944

Å tjänstens vägnar.

O. B. Miller

Stadens landsbruksingenjör.

Omfrådan

Harmlig stänk

Med vän

Å 1944 den 10 oktober inväljde sig styrelsemännen hos landsbrukaren Alex. Lundgren i Njölhuset nr 4 för att åter behandla styrelseförslaget.

Följande styrelsemännen hade följande tillstånds-

kommit:

✓ Frökenarna Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister genom förmyndaren greve Gustaf Wachtmeister och inspektören J. Wallhoff (bil. II);

Lantbr. ~~Birger Eriksson, Djurås;~~
" ~~Lars Nilsson, Djurås;~~
" ~~Frans Persson, Njölhuset;~~
" ~~Alex. Lundgren, Njölhuset;~~
" ~~Kalle Persson, Njölhuset;~~
" ~~Ligurd Eriksson, Torshuset;~~
" ~~Sten Eriksson, Torshuset;~~
" ~~Tage Jönsson, Djurås;~~
" ~~Karl Fredriksson, Djurås;~~
" ~~Arnold Jönsson, Djurås.~~

~~Fru Jenny de Fins Licht d'Idles, genom
agronomen Wilhelm de Fins Licht,
Karlskrona;~~

Lantbr. ~~Henning Larsson, Skarpe;~~

~~Lantbr. John Johansson, Klappa,~~
 Patron Tage Jönsson, "Hjälmsäter,"
 Domänintendenten, Laptin Olof Skogvick,
 genom patron Tage Jönsson
~~Vägförordningen i Malmöhus län genom~~
~~ingenjören Linus Danielsson~~
 f. Lantbr. Lars Persson, föränds delar för
 tvärläggning, förslaget "Brandstaps-
 bärken och den sittopp av åren 1911-1912"

§ 11

Förämningsmannen meddelade, att han jäm-
 likt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen inlämnat
 yrkande från Vägdirektionen i länet (bil 8-10).

§ 12.

Förämningsmannen redogjorde för det av
 honom upprättade förslaget till utförande
 av nya avlopp samt framlade för säljare-
 nas granskning förslagshandlingarna alla rätt-
 ningarna. Handlingarna upplästes i tillämpliga
 delar och leilades protokollet;

vårdningsslängden	bil. A.
kostnadsförslaget	bil. B.
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 13.

Rogare synemännens utlåtande (bil. D),
 varefter kostnads för delningsslängden (bil. Da) upp-
 lästes.

§ 14.

Förämningsmannen redogjorde för gällande
 bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-
 medel till kostnaderna för utförande av av-
 lopp för tvärläggningsföretag.

§ 15.

De närvarande sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag. De uppdrags åt inspektör J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp pr Skåningborg, och vid förfall för honom åt landbrukam Lön Bröts-son, Torshult pr Skåningborg;

att med förrättningsmannen släppa avtal om upprättande av sådana handlingar, som utfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Länsl. Landbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag från statens avdelningsanslag;

att, om statsbidrag beviljas, med Länsl. Landbruksstyrelsen avläsa kontrakt angående förslaget utförande;

att förklara delägarna i alla de andra frågor, som avse statsunderstöd för förslaget.

Vidare överenskommo sakägarna, att det bidrag, som komme att beviljas, skulle utskütteras och mottagas av Kulla Gunnarstorp gods förvaltning, adress Skåningborg.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att Kulla Gunnarstorp gods förvaltning skulle mottaga och förvara de till delningsförslaget hörande handlingarna och ritningarna och hålla dem tillgängliga för så väl, som ville granska dem eller säga avskriften och kopior.

§ 17.

Förrättningsmannen överlämnade till

Inspektör Wallhoff till exemplar av arvodes-
räkningen för förvaltningen. Angående sftu
dagarvode debiterad präsättning hänvisades
till arvodesräkningen.

§ 18.

Sedan de närvarande föklarat sig
beredda att omedelbart utse styrelse, valdes
till styrelseledamöter inspektören J.
Wallhoff, Kulla Sunnarstorp på Hålsingborg,
ordförande och verkställande ledamot,
pastor Tage Jönsson, Hjälmshult på
Sjunde och lantbrukaren Sten Ernstson,
Torsluis på Hålsingborg.

Till revisorn valdes lantbrukaren Alex.
Lundgren, Hjöluis, och Arnold Jönsson,
Öjranåsa.

§ 19.

Förvaltningsmannen utbetalade präsättning
för handläggning m. m. under styreförval-
ningen med följande belopp;

till inspektör J. Wallhoff såsom or- dred för Kulla Sunnarstorp gods- förvaltning	246.- kr.
till lantbrukaren Liquid och Sten Ernstson, Torsluis,	48.41 "
till lantbrukaren Alex. Lundgren, Hjöluis	50.- "
<u>Summa</u>	<u>344.41 kr.</u>

§ 20.

Delägarna önskade, att delningsförsta-
gits exemplar av räkningarna utfördes på
vitt rispapper.

§ 21.

Då intet nyttigare förelom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter för-
rättningen förklarades avslutad och
sammanträdet upplöstes.

Uthvulet den 10 oktober 1944.

f.ö. tjänstens vägnar:

C. H. Neller

Statens konvalescensanstalt.


Emil Petron

Hauke Halverson

Bole Kello

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/6 1942. Bil. 1.

Ek.D. 11557 nr²⁹/65319 42.

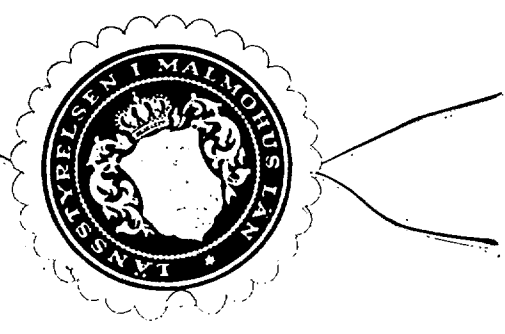



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


H. Kjäll


T. Kinnman

Erkänt d. 18/11 - 42.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3,4 och 5 samt Torshult med flera hemman i Allerums och Jönstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alex. Lundgren, Mjöhult nr 4, tisdagen den 19 september 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hjälmskult nr 1, Torshult nr 1, Mjöhult n:ris 2,3,4,5, Djuramåsa n:ris 8,9 och 11 samt Ö. Klappe nr 1 i Allerums socken, ävensom Jönstorp nr 7 samt Görslöv Stora n:ris 7 och 8 i Jönstorps s:n, dels allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum eller väg nr 1 i f.d. Luggude vägdistrikt, dels torrlägningsföretaget "Brandstorpsbäcken av åren 1911-1912".

Malmö den 19 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Allerums församling söndagen den 23/7 1944. betygar:

1. Kungörelse
P. L.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Allerums församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3,4 och 5 samt Torshult ^{nr 1} med flera hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alex. Lundgren, Mjöhult nr 4, tisdagen den 19 september 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hjälmskult nr 1, Torshult nr 1, Mjöhult n:ris 2,3,4,5, Djuramåsa n:ris 8,9 och 11 samt Ö. Klappe nr 1 i Allerums socken, Ävensom Jonstorp nr 7 samt Görslov Stora n:ris 7 och 8 i Jonstorps s:n, dels allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum eller väg nr 1 i f.d. Luggude vägaistrikt, dels torrlägningsföretaget "Brandstorpsbäcken av åren 1911-1912".

Malmö den 19 juli 1944.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Jonstorps församling söndagen den 30/7 1944. betygar:

Ragnar Ekström
g. l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Jonstorp församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgratan 2, Malmö.

Bil. 4.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling,	Allerum	19/7 1944.
" " Jonstorps "	Mjöhult	" "
Lantbrukaren Henrik Håkansson, Ry, /god man/	Viken	" "
" Gustaf Nelson /god man/, Allerum,	Ödåkra	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Domänintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd	21/7 "
Kulla Gunnarstorps godsförvaltning,	Hälsingborg	" "
Patron Tage Jönsson, Hjälmskult ,	Allerum	" "
Lantbrukaren Sigurd Ernstsson, Torshults gård, Döshult,	Hälsingborg	" "
Lantbrukaren Sten Ernstsson, Torshults gård, Döshult,	"	" "
Lantbrukaren Eric Persson, Mjöhult, Döshult,	"	" "
Lantbr: Alex. Lundgren, " "	"	" "
" Frans Persson, " "	"	" "
" Håkan Cato, " "	"	" "
" Sture Nilsson, Djuramåsa, "	"	" "
" Einar Ernstsson, " "	"	" "
" Tage Jönsson, " "	Mjöhult	" "
" Karl Troedsson, " "	"	" "
" Arnold Jonsson, " "	"	" "
" Henning ~~Larsson~~ ^{Larsson} , Klappe,	"	" "
" John Johansson, " "	"	" "
" Gösta Wemmert , " "	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Brandstorps- bäcken av åren 1911-1912, f. lantbrukaren Lars Persson, Tappeshusen,	Mjöhult	" "
Jenny de Fine Lichts sterbhus, Karlsfält,	"	" "
~~Patron~~ ^{Apollon} ~~Edvard~~ ^{Mikael} de Fine Licht, " ,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 21 juli 1944.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas Inspektor J. Wallhoff, att vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:r 3, 4, och 5 samt Torshult n:r 1 m. fl. hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmöhus län, som hålles hos lantbrukare Alex. Lundgren, Mjöhult, tisdagen den 19 september 1944, föra min talan.

Kulla Gunnarstorp den 14 sept. 1944

Hitt Wallhoff

Bevittnas:

Jane Holmgren

Carl Holmgren

MALMÖHUS LÄN
Tisd. den 21/7/1944

M. 721

Bil. 6.Avskrift.Länsstyrelsen, Malmö.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult m.fl. hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alex. Lundgren, Mjöhult nr 4, tisdagen den 19 september 1944 kl. 10. Då förrättningen kommer att beröra Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga egendomen Hjälmskult i Allerums socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 19 juli 1944.

C.H. Wallér.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3,4 och 5 samt Torskult nr 1 med flera hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alex Lundgren, Mjöhult nr 4, tisdagen den 19 september 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hjälmskult nr 1, Torskult nr 1, Mjöhult n:ris 2,3,4 och 5, Djuramåsa n:ris 8,9 och 11 samt Ö. Klappe nr 1 i Allerums socken, ävensom Jonstorp nr 7 samt Gärslöv Stora n:ris 7 och 8 i Jonstorps s:n, dels allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum eller väg nr 1 i f.d. Luggude vägdistrikt, dels torrlägningsföretaget "Brandstorpsbäcken av åren 1911-1912".

Malmö den 19 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras och översändes till

utt
5

Bdy 4/127

herr domänintendenten i länet. Malmö i landskontoret den 25 juli 1944.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad
Ernst Lundblad

DOMÄNINTENDENTEN

MALMÖHUS LÄN

Nr. 793.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 1 668/1000 mantal Hjälmshult nr 1, litt. Aa i Allerums socken av Malmöhus län, Tage Jönsson, vilken härmed förordnas att å kronans vägnar närvara vid i-frågavarande sammanträde. Klinta den 9 september 1944.

Elof Hagberth


Elof Hagberth.
Domänintendent.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult nr 3, 4 och 5 samt Torshult nr 1 m.fl. hemman i Allerums och Jonstorps socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 september 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

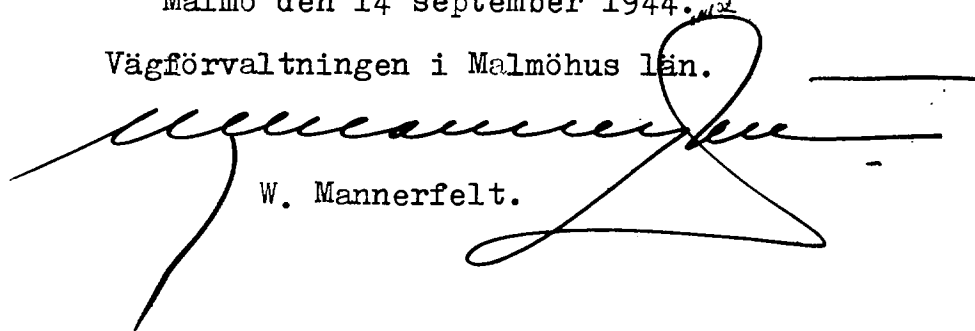
W. Mannerfelt.

Vägdirektören,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944".

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syn-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag
till utförande av avlopp för dikningsföretaget "Mjöhult-
Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län. För-
slaget kommer att föreläggas delägarna i företaget vid
sammanträde den 10 instundande oktober. Då dikningsföre-
taget berör allmänna vägen från Viken över Nygård, Dös-
hult och Nällåkra till Bröda eller vägen 0 32, får jag
härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen
överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i
ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översändes
ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket den i
utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 26 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Mellin

Dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944".Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Sidoavloppet, dikessträckan D-Da-Db-Dc-Dd korsar mellan avvagningspunkterna 43+87 och 43+96 allmänna vägen från Viken över Nygård, Döshult och Nällåkra till Bröda eller vägen 0 32 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 2.2 km NV Nällåkra gård, finnes nu en 38 cm /15"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 29.24 m, trummans botten på höjden + 27.67 m och lägsta marken uppströms eller söder om trumman på relativa höjden + 28.80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 27.28 m och vid uppströmssidan på höjden + 27.35 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i länet. Då den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880, äger Vägförvaltningen ej att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet.

Malmö den 26 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 10.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3058-43/44

Till

Lantbruksingenjör C.H. Wallér,


M a l m ö.

Angående dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944".


I anledning av Eder skrivelse den 26 september 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 29 september 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

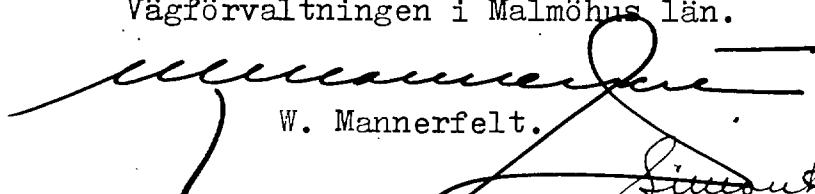

W. Mannerfelt.


Simon Danielsson.

F u l l m a k t

för Inspektoren J. Wallhoff eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet för Wallhoff att underteckna handlingar rörande ansökan om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Knut Gunnarsson

28. 9 1944.

H. Wallström

Wahlström

Bevittnas:

C. J. Piper

H. H. Hoken

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Indelning 1.</u>		
$\frac{1}{12}$	11 ²		<u>Alsterås socken.</u> <u>Sjursås.</u>	Edla, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; au. Arnold Jönsson Åker, Lättlära st, st st, st st, st Grar, imp. Summa	11 9,2 22 9,6 23 10,1 24 10,1 5 —
$\frac{1}{12}$	11 ³		<u>Sjursås.</u>	Edla, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; au. Tage Jönsson Åker, Lättlära st, st st, st Grar, imp. Åker, Lättlära st, st Grar, imp. Åker, Lättlära st, st st, ej bätnad st, ej bätnad st, Lättlära st, st st, ej bätnad Grar, imp. Överföras	6 9,1 7 9,2 8 9,5 9 — 10 9,2 11 9,6 12 — 13 9,9 14 10,2 15 10,3 16 10,6 17 10,7 18 10,5 19 10,9 20 —

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							1600	1360	-	3000	2550	-	1400	1190	-
1	48							2200	3256	-	3000	4440	-	800	1184	-
1	75							2800	4900	-	3000	5250	-	200	350	-
	22							2800	616	-	3000	660	-	200	44	-
						08		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	30					08			10.132	-		12.900	-		2.768	-
	94							2200	2068	-	3000	2820	-	800	752	-
	81							2200	1782	-	3000	2430	-	800	648	-
	78							2200	1716	-	3000	2340	-	800	624	-
						07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28							2200	616	-	3000	840	-	800	224	-
	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105							2200	2310	-	3000	3150	-	800	840	-
	154							2200	3388	-	3000	4620	-	800	1128	-
						79		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184							2200	4048	-	3000	5520	-	800	1542	-
	107							2200	2354	-	3000	3210	-	800	856	-
						60		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						05		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	46					257			18612	-		25380	-		6768	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför Aker Lättläsa 21 st " 22 st " 23 st " 24 st " 25 st " 26 st " ej bäddad 27 st " ej bäddad 28 st " Lättläsa 29 st " st 30 st " ej bäddad 31 Tomt " ej bäddad 32 Tomt " 33 Aker " Lättläsa 34 Summa	
1/8	33		Mojohult	Ebbe, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachsmister; an. Frans Persson Grav imp. 35 Aker Lättläsa 36 st " 37 st " 38 st " 39 Summa	
1/4	41		Mojohult	Ebbe, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachsmister; an. Alex. Lindgren	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8 46				2 57	18612	-	25380	-	6768	-						
0.7 69					2200	1518	-	3000	2070	-	800	552	-			
0.7 42					2200	924	-	3000	1260	-	800	336	-			
0.7 38					2200	836	-	3000	1140	-	800	304	-			
0.9 48					2800	1344	-	3000	1140	-	200	96	-			
0.9 70					2800	1960	-	3000	2100	-	200	140	-			
0.7 110					2200	2420	-	3000	3300	-	800	880	-			
-				83	=	=	=	-	=	=	=	=	=			
-				1 21	=	=	=	-	=	=	=	=	=			
0.7 1 00					2200	2200	-	3000	3000	-	800	800	-			
0.7 1 04					2200	2288	-	3000	3120	-	800	832	-			
-				96	=	=	=	-	=	=	=	=	=			
-				36	=	=	=	-	=	=	=	=	=			
0.7 20					2200	440	-	3000	600	-	800	160	-			
0.7 52					2200	1144	-	3000	1560	-	800	416	-			
14 99				5 93	33686	-	44970	-	11284	-						
				05	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
0.7 93					2200	2046	-	3000	2790	-	800	744	-			
0.7 1 14					2200	2508	-	3000	3420	-	800	912	-			
0.7 92					2200	2024	-	3000	2760	-	800	736	-			
0.7 48					2200	1056	-	3000	1140	-	800	384	-			
3 47				05	7634	-	10410	-	2776	-						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Aker 1 lättlära	400 11,2
				gr 1 gr	41 11,4
				Grav 1 impo.	42 —
				Aker 1 lättlära	43 11,6
				gr " gr	44 11,8
				gr " gr	45 11,9
				gr " gr	46 11,9
				gr " gr	47 12,2
				gr " gr	48 12,1
				gr " gr	49 11,8
				gr " gr	50 11,8
				gr " gr	51 11,8
				gr " gr	52
				gr " gr	53
				gr " gr	54
				gr " gr	55
				Summa	
48	52		Nojohult	Gösta, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wahlström; arg. Erik Persson	
				Aker " lättlära	56 11,9
				gr " gr	57 11,8
				gr " gr	58 12,0
				gr " gr	59 12,4
				Grav " impo.	60 —
				(Aker " lättlära	61 12,4
				gr " gr	62 12,7
				gr " ej bildad	63 12,2
				Överfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Här	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
07	80							2200	1760	-	3000	2440	-	800	640	-
09	36							2300	828	=	3000	1080	-	700	252	=
						14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	77							2300	1771	-	3000	2310	-	700	539	=
09	121							2200	2783	=	3000	3630	-	700	847	=
09	53							2300	1219	-	3000	1590	-	700	371	=
09	81							2300	1863	-	3000	2430	-	700	567	=
09	73							2300	1679	-	3000	2190	-	700	511	=
07	116							2200	2552	-	3000	3480	-	800	928	-
07	96							2200	2112	-	3000	2880	-	800	768	-
0.6	129							1900	2451	=	3000	3870	-	1100	11419	-
0.60	95							1900	1805	=	3000	2850	-	1100	10445	-
0.70	81							2300	1863	=	3000	2430	-	700	567	=
0.70	71							2300	1633	=	3000	2130	-	700	497	=
0.90	44							2800	1232	=	3000	1320	-	200	88	=
0.90	87							2800	2436	=	3000	2610	-	200	174	=
	1240					14			27987	-		37200	-		9213	-
0.5-	142							1600	2272	-	3000	4260	-	1400	1988	-
0.50	107							1600	1712	-	3000	3210	-	1400	11498	-
07	32							2200	704	-	3000	960	-	800	256	-
08	28							2500	700	-	3000	840	-	500	140	-
						08		-	-	=	-	-	=	-	-	=
0.8	11							2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
0.90	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
						69		-	-	-	-	-	-	-	-	=
	334					77			6.055	-		10.020	-		3.965	=

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurensnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> Åker " ej bäddad 64 11,9 " " ej bäddad 65 11,4 <u>Summa</u>	
48	53		Mojökult	Edda, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachmeister; an. Sigurd och Iken Ernstsson Åker " ej bäddad 66 - " " lättnad 67 12,6 " " " 68 12,2 " " " 69 12,0 " " " 70 12,0 " " " 71 12,1 <u>Summa</u>	
				<u>Andelning 2</u>	
44	11		<u>Skelleuums ö:n.</u> Torskult	Edda, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachmeister; an. Sigurd och Iken Ernstsson Åker " ej bäddad 72 12,8 " " " 73 11,6 " " " 74 11,6 Åker " lättnad 75 12,6 " " " 76 12,9 " " " 77 12,9 <i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 34						77			6.055	-		10.020	-		3.965	-
						66		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1 06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 34						2 49			6.055	-		10.020	-		3.965	-
						2 82		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.80	11							2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
0.70	90							2200	1980	-	3000	2700	-	800	720	-
0.60	60							1900	1.140	-	3000	1800	-	1100	660	-
0.50	1 26							1600	2.016	-	3000	3780	-	1400	1764	-
0.00	1 52							1600	2.432	-	3000	4560	-	1400	2.128	-
4 39						2 82			7.843	-		13.170	-		5.327	-
						1 07										
						11										
						10										
0.7	45							2200	990	-	3000	1350	-	800	360	-
0.8	34							2500	850	-	3000	1020	-	500	170	-
0.8	44							2500	1.100	-	3000	1320	-	500	220	-
1 23						1 28			2.940	-		3.690	-		750	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Älven</i> , <i>lätthorn</i>	78 12,9
				<i>st</i> , <i>st</i>	79 12,9
				<i>st</i> , <i>st</i>	80 12,8
				<i>st</i> , <i>st</i>	81 12,4
				<i>st</i> , <i>st</i>	82 12,4
				<i>st</i> , <i>st</i>	83 12,6
				<i>st</i> , <i>st</i>	84 12,9
				<i>st</i> , <i>st</i>	85 13,0
				<i>st</i> , <i>st</i>	86 12,4
				<i>st</i> , <i>st</i>	87 12,7?
				<i>st</i> , <i>st</i>	88 12,9
				<i>st</i> , <i>st</i>	89 13,1
				<i>st</i> , <i>st</i>	90 13,3
				<i>st</i> , <i>st</i>	91 13,6
				<i>st</i> , <i>st</i>	92 14,0
				<i>st</i> , <i>st</i>	93 —
				<i>Stenrösa</i> , <i>örnsjö</i>	94 14,1
				<i>Älven</i> , <i>lätthorn</i>	95 14,4
				<i>st</i> , <i>st</i>	96
				<i>st</i> , <i>st</i>	97
				<i>st</i> , <i>st</i>	98
				<i>st</i> , <i>st</i>	99
				<i>st</i> , <i>st</i>	100
				<i>st</i> , <i>st</i>	101
				<i>st</i> , <i>st</i>	102
				<i>st</i> , <i>st</i>	103 13,7
				<i>st</i> , <i>st</i>	104 13,3
				<i>st</i> , <i>st</i>	105
				<i>Örnaförne</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 23				1 28	2.940	-	3.690	-	750	-						
0.7 49				2200	1.078	-	3000	1470	800	392	-					
0.7 54				2200	1.188	-	3000	1.620	800	432	-					
0.7 48				2200	1.056	-	3000	1440	800	384	-					
0.6 45				1900	855	-	3000	1.350	1100	495	-					
0.6 16				1900	304	-	3000	480	1100	176	-					
0.7 32				2200	704	-	3000	960	800	256	-					
0.7 52				2200	1.144	-	3000	1.560	800	416	-					
0.7 63				2200	1.386	-	3000	1890	800	504	-					
0.6 15				1900	285	-	3000	450	1100	165	-					
0.70 38				2200	836	-	3000	1.140	800	304	-					
0.7 49				2200	1.078	-	3000	1470	800	392	-					
0.7 58				2200	1.276	-	3000	1.740	800	464	-					
0.70 1 21				2200	2.662	-	3000	3.630	800	968	-					
0.70 1 28				2200	2.816	-	3000	3.840	800	1.024	-					
0.70 1 59				2200	3.498	-	3000	4.770	800	1.272	-					
—				01	—	—	—	—	—	—	—					
0.7 2 13				2200	4.686	-	3000	6.390	800	1.704	-					
0.60 66				1900	1.254	-	3000	1.980	1100	726	-					
0.7 54				2200	1.188	-	3000	1.620	800	432	-					
0.9 10				2800	280	-	3000	300	200	20	-					
0.7 10				2200	220	-	3000	300	800	80	-					
0.9 35				2800	980	-	3000	1.050	200	70	-					
0.9 28				2800	784	-	3000	840	200	56	-					
0.9 68				2800	1.904	-	3000	2.040	200	136	-					
0.6 1 06				1900	2.014	-	3000	3.180	1100	1.166	-					
0.6 75				1900	1.425	-	3000	2.250	1100	825	-					
0.6 1 09				1900	2.071	-	3000	3.270	1100	1.199	-					
0.7 23				2200	506	-	3000	690	800	184	-					
18 47				1 29	40.418	-	55.410	-	14.992	-						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> Åker, Lättlara 5. 106 82 82 107 82 82 108 82 82 109 82 82 110 82 82 111 82 82 112 82 82 113 82 82 114 82 82 115 12,7 Tomt och trädg. 116 12,4 82 117 13,4 82 118 13,5 82 6.52 119 13,3 82 8. 120 12,8 <i>Summa</i>	
<i>1/8</i>	<i>53</i>		<i>Stjölshult</i>	bbba, Charlotta, Elisabet och Barbara Wachmeister; ar. Sigurd och Sten Ernstson Åker, Lättlara 8. 121 12,3 82 82 122 12,4 82 82 123 Tomt och trädg. 124 <i>Summa</i>	
<i>1668 1000</i>	<i>12</i>		<i>Kjälmskult</i>	Kungl. Maj:t och Kronan ar. Tage Jönsson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
18	47						129		40	418	-		55	410	=		14.992
	05							2800	140	-		3000	150	-		200	10
	28							2800	784	-		3000	840	=		200	56
	66							2800	1.848	-		3000	1.980	-		200	132
	54							2200	1.188	-		3000	1.620	=		800	432
	13							2200	286	-		3000	390	-		800	104
	58							2200	1.276	-		3000	1.740	-		800	464
	78							2800	2.184	-		3000	2.340	-		200	156
1	16							2800	3.248	-		3000	3.480	=		200	232
	29							2200	638	-		3000	870	-		800	232
	12							2200	264	-		3000	360	-		800	96
	13							2200	286	-		3000	390	-		800	104
	37							2800	1.036	-		3000	1.110	=		200	74
	22							2200	484	=		3000	660	-		800	176
	17							2200	374	-		3000	510	-		800	136
	41							2200	902	-		3000	1.230	-		800	328
24	36						129		55	356	-		73.080	-			17.724
	23							1900	437	-		3000	690	-		1100	253
	14							1900	266	-		3000	420	-		1100	154
	39							2200	858	-		3000	1.170	-		800	312
	24							2800	672	-		3000	720	-		200	48
1	-								2.233	-			3000	-			767

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annän duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.8	56							2600	1456	-	3000	1680	-	400	224	-
0.6	54							2000	1080	-	3000	1620	-	1000	540	-
0.75	44							2300	1012	-	3000	1320	-	700	308	-
0.6	16							2000	320	-	3000	480	-	1000	160	-
0.6	24							2000	480	-	3000	720	-	1000	240	-
0.7	49							2300	1127	-	3000	1470	-	700	343	-
0.9	39							2900	1131	-	3000	1170	-	100	39	-
0.9	11							2900	319	-	3000	330	-	100	11	-
0.7	13							2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
0.60	07							2000	140	-	3000	210	-	1000	70	-
0.60	14							2000	280	-	3000	420	-	1000	140	-
0.60	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
0.7	13							2300	299	-	3000	390	-	700	191	-
-							06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9	14							2900	406	-	3000	420	-	100	144	-
0.7	28							2300	644	-	3000	840	-	700	196	-
0.9	37							2900	1073	-	3000	1110	-	100	37	-
	449						06		10666	-		13470	-		2804	-
0.50	67							1600	1072	-	3000	2010	-	1400	938	-
0.7	36							2200	792	-	3000	1080	-	800	288	-
0.9	42							2800	1176	-	3000	1260	-	200	84	-
	145								3040	-		4350	-		1310	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i> Åker, lätllera 145 " " 146 " " 147 <i>Summa</i>	12,6
48	52		Mojohult	Ebbas, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arv. Erik Persson Åker, lätllera 148 " " 149 " " 150 " " 151 " " 152 " " 153 " ej bättnad 154 <i>Summa</i>	12,1 12,7
				<i>Avdelning H.</i>	
48	52		<i>Allerums, d. u.</i> Mojohult	Ebbas, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arv. Erik Persson Åker, ej bättnad 155 " lätllera 156 " " 157 " " 158 <i>Överföres</i>	15,5

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnaförnt Alex " Lättlara ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge Summa	159 16,0 160 16,4 161 162 163 164 165 15,9
48	53		Mojshult	Emma, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister; arv. Sigurd och Iken Ernstsön Alex " Lättlara ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge ge " ge Summa	166 167 168 15,0 169 14,1 170 171 172 173
44	44		Ärskullings 5. Allerums o:n Mojshult	Emma, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister; arv. Alex. Lindgren	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 11				70	2580	-	3330	-								
0.5 23				1600	368	-	2000	690	-	1400	322	-				
0.5 08				1600	128	-	3000	270	-	1400	112	-				
0.7 06				2200	132	-	3000	180	-	800	448	-				
0.9 05				2800	140	-	3000	150	-	200	10	-				
0.9 06				2800	168	-	3000	180	-	200	12	-				
0.7 06				2200	132	-	3000	180	-	800	48	-				
0.5 09				1600	144	-	3000	270	-	1400	126	-				
1 74				70	3792	-	5220	-			1728	-				
0.9 50				2800	1400	-	3000	1500	-	200	100	-				
0.7 33				2200	726	-	3000	990	-	800	264	-				
0.5 17				1600	272	-	3000	510	-	1400	238	-				
0.5 24				1600	384	-	3000	720	-	1400	336	-				
0.7 39				2200	858	-	3000	1170	-	800	312	-				
0.9 91				2800	2548	-	3000	2730	-	200	182	-				
0.9 46				2800	1288	-	3000	1380	-	200	92	-				
0.7 26				2200	572	-	3000	780	-	800	208	-				
3 26					8048	-	9780	-			1732	-				

PETERSBURG BOX 61A 0 00000 403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.9	12							2800	336	-	3000	360	=	200	24	-
0.7	13							2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
0.5	16							1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
0.5	49							1900	931	-	3000	1470	-	1100	539	-
0.5	25							1900	475	-	3000	750	-	1100	275	-
0.5	23							1800	414	-	3000	690	-	1200	276	-
0.9	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
0.7	20							2300	460	-	3000	600	-	700	140	-
0.5	52							1800	936	-	3000	1560	-	1200	624	-
0.5	53							1800	954	-	3000	1590	-	1200	636	-
0.7	04							2300	92	-	3000	120	-	700	28	-
0.9	22							2800	616	-	3000	660	-	200	44	-
0.7	24							2300	552	-	3000	720	-	700	168	-
0.5	36							1800	648	-	3000	1080	-	1200	432	-
0.5	28							1800	504	-	3000	840	-	1200	336	-
0.7	14							2300	322	-	3000	420	-	700	98	-
0.9	08							2800	224	-	3000	240	=	200	16	-
4	13								8.443	-		12390	-		3947	-
0.5	54							1900	1026	-	3000	1620	-	1100	594	-
0.5	20							1800	360	-	3000	600	-	1200	240	-
0.7	13							2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
0.9	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
1	00								2049	-		3000	-		951	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				arv. Frans Persson Åker, Låtlua 195 " " 196 " " 197 " " 198 Summa	28,4 28,1
14	2"		Mjökhult	Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister; arv. Håkan Olov Åker, Låtlua 199 Summa	29,7
14	9'		<u>Ardehning 6.</u> <u>Allmans ö:n</u> Bjuramåsa	Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister; arv. Sture Nilsson Åker, Låtlua 200 " " 201 " " 202 " " 203 " " 204 " " 205 " " 206 " " 207 " " 208 Överfön	29,5 29,4

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarrens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreförsk Åker, Lättlara 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e <u>Summa</u>	209 210 211 29,4 212 29,2 213 29,5
4/4	81		Sjursmåsa	Obba, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister, arv. Tomas Wachtmeister Åker, Lättlara 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e 8 ^e <u>Summa</u>	214 29,8 215 29,5 216 29,9 217 218 219 29,9
<u>Sammandrag</u> <u>Avdelning 1.</u>					
4/12	112		Sjursmåsa	Åg. Obba, Charlotte, Elisabetta och Barbara Wachtmeister, arv. Arnold Jönsson	1-5
4/12	113		8 ^e	arv. Tage Jönsson	6-24
4/8	33		Nyöshult	arv. Frans Persson	35-39
4/4	41		8 ^e	arv. Alex. Thaddeus	40-55
4/8	52		8 ^e	arv. Erik Persson	56-65
4/8	53		8 ^e	arv. Sigurd och Hen Wachtmeister	66-71
				<u>Summa avd. 1</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
240								6.375	-		7200	-		825	-	
23								2900	667	-	3000	690	-	1000	23	-
18								2400	432	-	3000	540	-	600	108	-
09								1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
79								1900	1.501	-	3000	2.370	-	1100	869	-
37								1900	703	-	3000	1.110	-	1100	407	-
406									9849	-		12180	-		2331	-
25								2400	600	-	3000	750	-	600	150	-
38								1900	722	-	3000	1.140	-	1100	418	-
14								2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
22								2900	638	-	3000	660	-	1000	22	-
57								2900	1.653	-	3000	1.710	-	1000	57	-
49								2400	1.176	-	3000	1.470	-	600	294	-
205									5125	-		6150	-		1.025	-
430						08			10.132	-		12.900	-		2768	-
11499						593			33686	-		44.970	-		11284	-
347						05			7634	-		10.410	-		2776	-
1240						14			27987	-		37200	-		9213	-
334						249			6055	-		10.020	-		3965	-
439						282			7.843	-		13.170	-		5.327	-
4289						1151			93337	-		128670	-		35333	-

0.9
0.7
0.5
0.5
0.5

0.7
0.5
0.7
0.9
0.9
0.7

✓
✓
✓

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Avdelning 2.</u>		
1/4	11		Torsbult	äg. Ebba, Charlotta, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	72-120
1/8	53		Mojsbult	arr. Sigurd och Sten Ernstsson	121-124
1668 17000	12		Hjälmsbult	{ äg. Hingst, Kajet och Herman arr. Tage Jönsson	125-141
				<u>Summa and. 2</u>	
			<u>Avdelning 3.</u>		
1/8	53		Mojsbult	äg. Ebba, Charlotta, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	142-147
1/8	52		St.	arr. Erik Persson	148-154
				<u>Summa and. 3</u>	
			<u>Avdelning 4.</u>		
1/8	52		Mojsbult	äg. Ebba, Charlotta, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arr. Erik Persson	155-165
1/8	53		St.	arr. Sigurd och Sten Ernstsson	166-173
				<u>Summa and. 4.</u>	
			<u>Avdelning 5.</u>		
1/4	41		Mojsbult	äg. Ebba, Charlotta, Elisabetta och Barbara Wachtmeister; arr. Alex. Lindgren	174-190
1/8	33		St.	arr. Frans Persson	191-194
1/8	32		St.	arr. Hens.	195-198
				<u>Översjöes</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
24 36						1 29		55 356 -			73 080 -			171 724 -		
1 -								2 233 -			3 000 -			767 -		
14 49						06		10 666 -			13 470 -			2 804 -		
29 85						1 35		68 255 -			89 550 -			212 95 -		
3 21								6 534 -			9 630 -			3 096 -		
2 04						24		3 948 -			6 120 -			2 172 -		
5 25						24		10 482 -			15 750 -			5 268 -		
1 74						70		3 792 -			5 220 -			11 428 -		
3 26								8 048 -			9 780 -			11 732 -		
5 -						70		11 840 -			15 000 -			3 160 -		
4 13								8 443 -			12 390 -			3 947 -		
1 00								2 049 -			3 000 -			951 -		
1 23								2 396 -			3 690 -			12 94 -		
6 36								12 888 -			19 080 -			6 192 -		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2'		Nyöskult	Ärsköfört. arr. Håkan Luts Summa and. 5.	199
1/4	9'		Djursås	<u>Andelning 6.</u> äg. Erika, Charlotta, Elisabeth och Barbara Wachtmeister arr. Hans Nilsson arr. Einar Carlsson Summa and. 6.	200-213 214-219
1/4	8'		180		
<u>Totalsammandrag</u>					
			Andelning 1		1-71
			Andelning 2		72-141
			Andelning 3		142-154
			Andelning 4		155-173
			Andelning 5		174-199
			Andelning 6		200-219
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 36								12 888 -			19 080 -			6 192 -		
24								672 -			720 =			48 -		
6 68								13 560 -			19 800 -			6 240 -		✓
4 06								9 849 =			12 180 =			2 331 -		
2 05								5 125 =			6 150 =			1 025 -		
6 11								14 974 -			18 330 -			3 356 =		
42 89				11 51				93337 -			128 670 -			25333 -		✓
29 85				135				68255 -			89 550 -			21295 -		✓
5 25				24				10 482 -			15750 -			5268 -		
5 -				70				11 840 =			15 000 -			3160 -		
6 60								13 560 -			19 800 -			6 240 -		
6 11								14 974 -			18 330 -			3 356 -		
9570				19 80				212448 -			287100 -			74652 -		✓
Höjshult den 10 oktober 1944 O. Ljunsten vägnar: O. H. Waller. Statens Lantbruksingenjör. W. Pettersson Annika Håkansson Vårde män.																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Henoudavlopp:</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
25+50 - -23+55	195	Rippning, av det nuvarande flod- dikes	195	0.80	156 -					
23+55 - -21+20= =50	235	Cementtrö. 24" m Lehaktning, stämp- ning, rörläggning, årefyllning m.	235	13.-	3055 -					
		Tills. 430 m.	235	7.50	1762 50	4.973 50				
		Gummring av rörsloppet, sten- sättning av det öppna av- loppets botten och planter på Botten 40" med kopparsgar, vid 25+50	1		500 -					
		Botten 48" med kopparsgar, vid 21+20 = 50	1	160.-	160 -					
		Bottlagning av träd, buskar och stubbar m om.			100 -	980 -				
		Besättning till jordågar för inhäng ge- nom jordslapp utmed den öppna dikessträckan 25+50 - 23+55				40 -				
		Oförutsett och arbetsledning, ca 20%				1206 50	7200 -			
		<u>Dikessträckan B-C-D</u>								
21+20 - -20	120	Cementtrö. 24" m Lehaktning, stämpning, rörläggning, årefyll- ning m.	120	13.-	1560 -					
20 - 18	200	Cementtrö. 24" m Lehaktning, stämp- ning, rörläggning, årefyllning	200	13.-	2600 -					
Öf.	320				4160 -				7200 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	320	Överfört			4940	-			7200	-
18 -	104	återfyllning m	200	6.75	1350	-				
- 16+96		Cementtrö; 24" m	104	13.-	1352	-				
		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, återfyll- ning m	104	5.25	546	=				
16+96 -	196	Cementtrö; 24" m	196	13.-	2548	-				
- 15		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, återfyll- ning m	196	7.-	1372	-				
15-14	100	Cementtrö; 24" m	100	13.-	1300	-				
		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, återfyll- ning m	100	7.-	700	-				
14 -	46	Cementtrö; 24" m	46	13.-	598	-				
- 13+54		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, åter- fyllning m	46	7.-	322	-				
13+54 -	226	Cementtrö; 24" m	226	13.-	2938	-				
- 11+28		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, åter- fyllning m	226	7.-	1582	=				
11+28 =	107	Cementtrö; 24" m	107	13.-	1391	-				
- 10+21 =		Lehaktning, plåmpning, rörläggning, åter- fyllning m	107	6.-	642	-	21581	-		
= 30										
Tills.	1099	m.								
Brunnar 40" med hopplingar, vid 20, 19,										
16+96, 16+78, 15+24, 12+60 och 11+28			7	160.-	1120	-				
Brunnar 48" med hopplingar,										
vid 13+54 och 10+21 = 30			2	220	440	-				
Borstlagning av träd, buskar och huskar m. m.					100	-	1660	-		
Öfömbete och arbets led -										
Överför							23241	-	7200	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		öreför					23241 -		7200 -	
ning; ca 20 %							4659 -		27900 -	
		Ölsersträkan S-E.								
10+21 -	141	Cementtrö; 21" m	141	10.-	1410 =					
- 8+80		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	141	4.25	599.25					
8+80 -	108	Cementtrö; 18" m	108	7.75	837 =					
- 7+72		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	108	3.50	378 -					
7+72 -	122	Cementtrö; 18" m	122	7.75	945.50					
- 6+50		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	122	3.-	366 -					
6+50 -	200	Cementtrö; 18" m	200	7.75	1550 -					
- 4+50		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	200	6.-	1200 -					
4+50 -	170	Cementtrö; 18" m	170	7.75	1317.50					
- 2+80		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	170	5.75	977.50					
2+80 -	112	Cementtrö; 18" m	112	7.75	868 -					
- 1+68		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	112	5.75	644 -					
1+68 -	168	Cementtrö; 18" m	168	7.75	1302 -					
- 0		Rehabitering, slämpling, rörläggning, åker- fyllning m	168	4.50	756 -		13150.75			
Till. 1021 m.										
		öreför					13150.75		35100 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Anfört					13,50	75	35,10	-
Brunnar 40" med koppelingar										
vid 8+80, 8+32 och 1+68 p.			3	160	480	-				
Brunnar 32" med koppelingar										
vid 7+72, 7+17, 6+11, 5, 3+96			6	90	540	-				
och 2+80 p.										
Intag av betong med plan-										
ställning av det öppna avloppets										
botten och planter: vid 0 p.			1	300	300	-				
Borrhugning av jord, betong, stenslag m.m.					175	-	1495	-		
Omförskott och arbetsledning										
ca 20 %							2904	25	17550	-
		Lido avlopp								
		Dikesträckan B-Ba								
21+20 = 250		bementrör; 10" m	250	3,75	937	50				
= 50 -		Lehalsning, klämpling,								
- 52+50		rörläggning, åker-								
		fyllning m	250	3,-	750	-	1487	50		
Tills. 250 m										
Brunnar 24" med koppelingar										
vid 51+50 och 52+50 p.			2	70	-		140	-		
Omförskott och arbetsledning										
ca 20 %							372	50	2200	-
		Dikesträckan D-Da								
10+21 = 100		bementrör; 15" m	100	6,-	600	-				
= 30		Lehalsning, klämpling,								
- 31		rörläggning, åker-								
		fyllning m	100	3,50	350	-				
31 = 150		bementrör; 15" m	150	6,-	900	-				
= 52+50		Lehalsning, klämp-								
		ling, rörläggning								
Ans. 250		Anfört			1850	-	54,850	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							61.950	-
36+83 - -38	117	<i>Dikessträcker Öb. De.</i> <u>Cementrör 10"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	117	3.75	438	75				
38 - -38+48	48	<u>Cementrör 10"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	48	3.75	180	-				
38+48 - -39	52	<u>Cementrör 9"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	52	3.25	169	-				
39-40	100	<u>Cementrör 9"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	100	3.25	325	-				
40-42	200	<u>Cementrör 9"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	200	3.25	650	-				
42 - -43+87	187	<u>Cementrör 9"</u> m <u>Lehaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning, åter-</u> <u>fyllning</u> m	187	3.25	607	75				
		<i>Till 704 m.</i>								
		<i>Brunnar 20" med kopparslagar;</i> <i>vid 38+10, 38+48, 40, 41+50,</i> <i>42+14, 42+50 och 43+50</i> st.	7	70.-			490	-		
		<i>Öffnande och arbetsledning ca</i> <i>20 %</i>					945	-	5.530	-
		<i>Överför</i>							67.500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Åreförst Siberstråcken Dr. Dd.							67.500	-
43+87- -43+96	9	Byggnad av kumma för allmänna vägen från Viken över Hygärd, Döslädet och Mallåker till Bräde eller vägen 0 32. Arbe- tet skall utföras av Vägförvaltningen, som därvid skall beakta dels att kumman ej får utföras av mindre röer än 12", dels att kumman inte underkant skall lig- ga på höjderna + 27.28 m. och +27.35 m. vid respektive punktlin och uppköringsvidarna								
43+96- -45+50	154	Cementtrö; 9" m Schalning, slämpling, rörläggning, åter- fyllning m	154	3.25	500	50				
45+50- -46	50	Cementtrö; 9" m Schalning, slämpling, rörläggning, åter- fyllning m	50	3.25	162	50				
46 - -46+90	90	Cementtrö; 8" m Schalning, slämpling, rörläggning, åter- fyllning m	90	2.75	247	50				
Tills.	303	m.	90	2.50	225	-	1735	-		
Anslutningskumman till Blev		Åreförst					1735	-	67.500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ärefjölts nya väghusman påll #3+87 och #8+96. arbetet skall ut- föras av Vägförvaltningen på Pållman 24" med koppplingar påll #6 och #6+90 Öfvervakare och arbetsledning ca 20 %	2		-	-	1.735 -		67.500 -	
			2	70 -	140 -		140 -			
							375 -		2.250 -	
							<u>Summa kostnad</u>		<u>69.750 -</u>	
		<u>Pänman drag</u> <u>Skuvudslapp</u> 430 1099 1021 2550 <u>250</u> 391 292 704 303 1690 <u>Summa 4490 m.</u>					7200 - 2790 - 1750 -		52.650 -	
		<u>Laddslapp</u> 250 391 292 704 303 1690 <u>Summa 4490 m.</u>					2200 - 4400 - 2700 - 5500 - 2.250 -		17100 -	
							<u>Summa kostnad</u>		<u>69.750 -</u>	
Stämman beslutar att och antalet stämman 1944 Utslut den 13 oktober 1944 A. Ljåstens bögar B. H. Nerven Ljåstens lastbussregimer alligenomgått och rätt S. M.										

Arbetsbeskrivning. Grävningstabell.

64
Fil. 6

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Luvdarlopp. Dikerstäckan A-B.							
25+50	-	1.55	0.50	3.60	1:1	6.40	Upprensning av mur. floddiket mellan 25+50 och 23+55.
25	50	1.85	"	4.20	"	1:1000	
24+50	50	1.90	"	4.20	"	6.50	
24	50	2.60	"	5.70	"	1:1000	
23+55	45	2.20	"	4.90	"	6.60	Förstärkt. Kors o. järndubb i jordfast sten i dammkanalen 17 m f. om 23+55; belägen på höjden +8.95 m. 24" construction mellan 23+55 och 21+20=50.
23+55	-	2.15				6.72	
23	55	2.05				3:1000	
22+50	50	2.05				7.04	
22	50	2.25				2:1000	
21+50	50	2.05				3:1000	
21+20=50	30	2.20				7.43	
Summa 430 meter							
Dikerstäckan B-C-D.							
21+20	-	2.20				7.43	24" construction mellan 21+20 och 10+21=30. Förstärkt. Kors o. järndubb i jordfast sten i gränsen N. kant 5 m f. om diket; belägen på höjden +9.40 m.
21	20	1.95				2:1000	
20+50	50	1.95				3:1000	
20	50	2.15				7.79	
19+50	50	2.45				3:1000	
19	50	2.30				8.09	
18+50	50	2.15				4:1000	
18	50	1.85				8.49	
17+50	50	1.80				4:1000	
17	50	1.50				4:1000	
16+96	4	1.55				8.91	
16+78	18	2.-				8.95	
16+50	28	2.25				2:1000	
16	50	2.30					
Öff.	520						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	520							
15+50	50	2.35				2:1000		
15+24	26	2.35				9.25		
15	24	2.35						
14+50	50	2.40				2:1000		
14	50	2.15						
13+54	46	2.30				9.59		Fickst: Kors o. järndubbl i N ^o 9- glänssten mellan fastigheterna höjdhalt 4' och 3' 13 m 1. om dikes- höjden; belägen på höjden +11.87 m.
13+50	4	2.25						
13	50	2.15						
12+50	50	2.25				2:1000		
12	50	2.25						
11+50	50	1.65						
11+28	22	1.75				10.04		
11	28	1.90						
10+50	50	1.90				2:1000		
10+21=	29	1.60				10.26		
=30								
<u>Summa</u>	1099	meters						
Bikensträckan 8 = 8.								
10+21	-	1.55				10.31		21" cementrör mellan 10+21 och 8+80.
10	21	1.85						
9+50	50	1.85				2:1000		
9	50	1.80						
8+80	20	1.80				10.59		18" cementrör mellan 8+80 och 0.
8+50	30	1.80						
8	50	2.-				4:1000		
7+72	28	1.80				11.02		
7+50	22	1.70						Fickst: Kors o. järndubb i N ^o 9- rör på ställbyggnad i Forslundes gård 5 m T. och N.O. korntica, ca 0.30 m över marken; belägen på höjden +13.69 m.
7	50	1.25						
6+50	50	1.70				3:1000		
Övf.	371							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sikessräckan A-Ba.								
10+21=								
=30	-	1.50				10.31		15" cementrör mellan 10+21=30
30+50	50	1.65						och 32+50..
31	50	2.05						
+20	20	2.20				2:1000		
+50	30	1.85						
32	50	1.65						
+50	50	1.60				10.81		
+50	-	1.55				10.86		12" cementrör mellan 32+50 och
33	50	1.60						33+91.
+50	50	1.70				8:1000		Fickst: Kors o. jämnad i G. gavel
+91	41	1.50				11.99		pk abstruggnade liksörig fastighet
Summa	391	meter						Höjdhult 52 0.5 m. 1. om 11.0. cementrör; belägen på höjden + 17.16 m.
Sikessräckan Ba-Bb.								
33+91	-	1.50				11.99		12" cementrör mellan 33+91 och
34	9	1.95						35.
+50	50	1.90				12:1000		
35	50	1.95						10" cementrör mellan 35 och
+44	44	1.90				13.83		36+83.
+50	6	1.90						
36	50	1.40				10:1000		
+50	50	1.65						
+83	33	1.65				15.22		Fickst i betongbrunn, T. sidan
Summa	292	meter						av brunnens höjden; belägen på höjden + 17.24 m.
Sikessräckan Bb-Bc.								
36+83	-	1.65				15.22		10" cementrör mellan 36+83 och
37	17	1.65						38+48.
+50	50	1.70				11:1000		
Övff.	67							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öuf.	67							
38	50	1.85				11:1000		
+48	48	1.80				17.04		9" cementbänk mellan 38+48 och
+50	2	1.75						43+87.
39	50	1.80				22:1000		
+50	50	1.75						
40	50	1.95				20.38		
+50	50	1.95				22:1000		
41	50	2.-				22:1000		
+50	50	2.-				22.68		
42	50	2.10				20:1000		
+50	50	1.85				25.68		Fixplot: Kors o. järndubb i sten
43	50	1.75				13:1000		i önskad riktning ca 62m
+50	50	1.70				26.98		1. om 42+50; belägen på höjden
+87	37	1.80				8:1000		+28.91 m.
Summa	704	meter				27.28		
Sikessträckan Ac - Ad.								
43+87	-	1.80				27.28		Nybyggad av kummar mellan
43+96	9	1.80				27.35		43+87 till 43+96 av 12" rör.
44	4	1.75						9" cementbänk mellan 43+96 och
+50	50	2.05						46.
45	50	2.30				2:1000		
+50	50	1.65						
46	50	1.40				27.76		
46	-	1.35				27.81		8" cementbänk mellan 46 och
+50	50	1.60				4:1000		46+90.
+90	40	1.65				28.17		
Summa	303	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>Sammandrag.</u>				
				<u>Huvudarlopp.</u>				
430								Bikessläckan A-B
1099					"			B-b-A
1021	2550				"			A-b
				<u>Lidoarlopp.</u>				
	250							Bikessläckan B-Ba
391					"			B-Ba
292					"			Ba-Bb
704					"			Bb-Bc
303	690				"			Bc-Bd
<u>Spara 4490 meter</u>								

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

- 1/ Ommurningar av rörutlopp samt intag skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp och intag skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets under-

kant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonnas till 24" och 40" ^{ou större} brunnar till 32".
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej häller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 23/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Mjöhult den 10 oktober 1944.



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3,4 och 5 samt Torshult nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 juni 1942 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3, 4 och 5 samt Torshult nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande Djuramåsa n:ris 8,9 och 11, Hjälmskult nr 1, Mjöhult n:ris 2,3,4 och 5 samt Torshult nr 1 i Allerums socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, ligger väster om allmänna vägen från Hälsingborg över Allerum till Jonstorp och ca 4 km NV Allerums kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom mindre floddiken, vilka från avvägningspunkterna 0 och 46+90 avleda vatten norr och väster ut till det öppna avlopp vid avvägningspunkten 23+55, som utförts för torrläggningsföretaget "Brandstorpäbäcken och dess tilllopp

av åren 1911-1912". Floddikena hava emellertid ej utförts till tillräckliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning och med de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de vid denna syneförrättning upprättade förslagsritningarna, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 25+50 söder och öster ut till avvägningspunkten 21+20 = 50.

Delsträckan 25+50-23+55 ingår i avloppet för torrlägningsföretaget "Brandstorpsbäcken och dess tillopp av åren 1911-1912", vilket skall upprellas samt något fördjupas och utvidgas.

Delsträckan 23+55-21+20 = 50 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid avvägningspunkten 23+55 skall rörutloppet ommuras och det ~~nu~~ öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 22+50 och 21+20 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2. Dikessträckan B-C-D från avvägningspunkten 21+20 = 50 söder och öster ut till avvägningspunkten 10+21 = 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna

20, 19, 16+96, 16+78, 15+24, 13+54, 12+60, 11+28 och 10+21 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3. Dikessträckan 10+21 = 30 öster och söder ut till avvägningpunkten 0 i gränsen mellan fastigheterna Torshult ¹ och Hjälmshult ². Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 8+80, 8+32, 7+72, 7+17, 6+11,5, 3+96, 2+80 och 1+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningpunkten 0 skall ett intag byggas, varjämte det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas.

Sidoavlopp.

4. Dikessträckan B-Ba från avvägningpunkten 21+20 = 50 öster ut till avvägningpunkten 52+50 i gränsen mellan fastigheterna Djuramåsa ³ och Djuramåsa ². Avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 51+50 och 52+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
5. Dikessträckan D-Da från avvägningpunkten 10+21 = 30 söder ut till avvägningpunkten 33+91 vid södra sidan av enskilda vägen till Torshult. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 31+40, 32+50 och 33+91 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
6. Dikessträckan Da-Db från avvägningpunkten 33+91 söder och väster ut till avvägningpunkten 36+83 vid västra sidan av enskilda vägen till

Mjöhult och Torshult. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 35+44 och 36+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7. Dikessträckan Db-Dc från avvägningspunkten 36+83 väster och söder ut till avvägningspunkten 43+87 vid norra sidan av allmänna vägen från Viken över Nygård, Döshult och Nällåkra till Bröda eller väg 0 32 i Malmöhus län. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 38+10, 38+48, 40, 41+50, 42+14, 42+50 och 43+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8. Dikessträckan Dc - Dd från avvägningspunkten 43+87 söder och väster ut genom allmänna vägen till avvägningspunkten 46+90 i gränsen mellan fastigheterna Döshult 9¹ och Döshult 8¹.

Delsträckan 43+87-43+96 omfattar allmänna vägen från Viken över Nygård, Döshult och Nällåkra till Bröda eller väg 0 32. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ersättas med en ny trumma, utförd av Vägförvaltningen och på det sätt som närmare framgår av mom. 3 här nedan.

Delsträckan 43+96-46+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 46 och 46+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckor-

nas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning, de brunnar och det intag, som skola utföras. För ommurning, ~~och~~ brunnar och intag hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning, brunnar och intag skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom rekognosceringar i fältet, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Sidoavloppet, dikessträckan D-Da-Db-Dc-Dd korsar mellan avvägningspunkterna 43+87 och 43+96 allmänna vägen från Viken över Nygård, Döshult och Nällåkra till Bröda eller vägen 0 32 i Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger c:a 2.2 km NV Nällåkra gård, finnes nu en 38 cm /15"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 29.24 m, trummans botten på höjden + 27.67 m och lägsta marken uppströms eller söder om trumman på relativa höjden + 28.80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm /12"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 27.28 m. och vid uppströmssidan på höjden + 27.35 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skola, förutom rörledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i länet. Då den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880, äger Vägförvaltningen ej att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal platser enskilda vägar. Några nya broar eller trummor skola emellertid ej utföras för dessa vägar, enär de korsande avloppen komma att utföras som täckta ledningar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart avlopp

upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Till de fastighetsägare, som tillskyndes skada och intrång genom jordupplag vid upprepning och utvidgning av den öppna dikessträckan 25+50-23+55, skall ersättning utgå med tillsammans 40.- kr. Ersättningsbeloppet skall fördelas efter det arbetet utförts.

För skada å växande gröda liksom även för annan skada, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas med vederbörande jordägare eller arrendator, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådan vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande till 69750.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits så-

väl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas betydande nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-71 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 35333.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 37300.- /7200+27900+2200/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 72-141 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21295.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 52600.- /7200+27900+17550/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 142-154 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5268.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-

hava beräknats till 39500.- /7200+27900+4400/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 155-173 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3160.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Da-Db upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Da, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300.- /2700+600/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 174-199 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6240.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Db-Dc upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Db, för vilket kostnaderna beräknats till 300.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5850.-/5550+300/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 200-219 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3356.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Dc-Dd upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Dc, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2850.- /2250+600/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	35333.- kr.	A-B-C-D och B-Ba	37300.- kr.	1.055670
2	21295.-	D-E	17550.- "	0.824137
3	5268.-	D-Da	4400.- "	0.835232
4	3160.-	Da-Db	2700.- "	0.854430
5	6240.-	Db-Dc	5550.- "	0.889423
6	3356.-	Dc-Dd	2250.- "	0.670441

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
---------	----------	---------------

74652.- kr.	69750.- kr.	0.934335
-------------	-------------	----------

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
------------	---------	----------	---------------

1	35333.- kr.	37300.- kr.	1.055670
---	-------------	-------------	----------

2	21295.- "	52650.- "	2.472411
---	-----------	-----------	----------

3	5268.- "	39500.- "	7.498102
---	----------	-----------	----------

4	3160.- "	3300.- "	1.044304
---	----------	----------	----------

5	6240.- "	5850.- "	0.937500
---	----------	----------	----------

6	3356.- "	2850.- "	0.849225
---	----------	----------	----------

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
--------------------------	---------	----------	---------------

1-2	56628.- kr.	54850.- kr.	0.968602
-----	-------------	-------------	----------

1-3	61896.- "	59250.- "	0.957251
-----	-----------	-----------	----------

1-4	65056.- "	61950.- "	0.952256
-----	-----------	-----------	----------

1-5	71296.- "	67500.- "	0.946757
-----	-----------	-----------	----------

1+3	40601.- "	41700.- "	1.027068
-----	-----------	-----------	----------

1+3-4	43761.- "	44400.- "	1.014602
-------	-----------	-----------	----------

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3-5	50001.- kr.	49950.- kr.	0.998980
1+3-6	53357.- "	52200.- "	0.978316
4-5	9400.- "	8850.- "	0.941489
4-6	12756.- "	11100.- "	0.870179
5-6	9596.- "	8100.- "	0.844102

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 5 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9596.- kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 8100.- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0.844102.

Avdelningarna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 65056.- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 61650.- kr. Relativa kostnaden belöper alltså till 0.947645.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande ~~och framtida underhåll~~ skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidra till kostnaderna för företagets utförande med större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelserna gälla dock ej beträffande förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vatten-

lagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola dessa kostnader fördelas på alla delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden bil. Da. ~~bil. Da.~~

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen / bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom

anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen / bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka de olika fastigheterna skola deltaga i kostnaderna för respektive dikessträckors första utförande eller efter de fördelningstal, som angivas i fördelningslängden bil. Db. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre

ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och , då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de

bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av Kulla Gunnarstorps godsförvaltning och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944".

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § ^{vattenlagen} utgå med 111.98 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Mjöhult den 10 oktober 1944.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Emerson

Harold P. Emerson

Node man.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Älverums socken.</u>				
			Ry. Böla, Charlotte, Elisabeth och Pac- ca Wachtmeister				
1/4	8 ¹		Djursås, arr. Cinar Eriksson pöb	214-219	5125.-	6150.-	
1/4	9 ¹		Do ; arr. Sten Nilsson pöb	200-213	9849.-	12180.-	
1/12	11 ²		Do ; arr. Arnold Jönsson pöb	1-5	10132.-	112900.-	
1/12	11 ³		Do ; arr. Tage Jönsson pöb	6-34	33686.-	44970.-	
1/4	2 ¹		Hjölmet, arr. Erik Lööf pöb	199	672.-	720.-	
1/8	3 ²		Do ; arr. Frans Persson pöb	195-198	2396.-	3690.-	
1/8	3 ³		Do ; arr. Frans Persson pöb	35-39	7634.-	10410.-	
				191-194	2049.-	3000.-	
1/4	4 ¹		Do ; arr. Alex. Lundgren pöb	40-55	37987.-	37200.-	
				174-190	8443.-	12390.-	
1/8	5 ²		Do ; arr. Erik Persson pöb	56-65	13795.-	21360.-	
1/8	5 ³		Do ; arr. Sigurd Sten Eriksson pöb	66-71			
				121-124			
				142-147			
				166-173	24658.-	35580.-	
1/4	1 ¹		Toralmet, arr. Sigurd Sten Eriksson pöb	72-120	55356.-	73080.-	
1668 1000	12		Hjälmskull, Ry. Rungb. Kaj, f och Runvan arr. Tage Jönsson	1125-141	10666.-	13470.-	
			S. Summa		212448.-	287100.-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Red. kostn.		Red. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.025,-		865,20				865,20	12,40	22,87	
2.331,-		1967,60				1967,60	2,821	52,03	
2.768,-	2628,08					2628,08	3,761	69,37	
11.284,-	10693,29					10693,29	15,331	282,77	
48,-		40,52				40,52	0,058	1,07	
1294,-		1092,27				1092,27	1,566	28,88	
2.776,-	2630,66								
951,-		802,74				3433,40	4,922	90,78	
9213,-	8730,65								
3.947,-		3.331,67				12062,32	17,294	318,97	
7.565,-	7168,94					7168,94	10,278	189,57	
10.922,-	10350,18					10350,18	14,839	273,70	
17.724,-	16796,06					16796,06	24,080	444,14	
2804,-	2657,20					2657,20	3,810	70,27	
74.652,-	61.650,-	8.102,-				69.750,-	100,000	1844,42	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mjöhult den 10 oktober 1744				
			A. Tjærstens sägare:				
			C. H. Nellen.				
			Staten Landbruksregiering.				
			Bengtsson				
			Hansika Tåkansson				
			Gode Måen.				

Fördelningslängd beträffande kostnaderna för de olika dikessträckor-
nas framtida underhåll.

Dikessträckan A-B-C-D.

	2			
Djoramåsa	11	; arr. Arnold Jönsson	1.205	%
D:o	3	; arr. Tage Jönsson	30.465	"
Mjöhult	3	; arr. Frans Persson	7.495	"
D:o	1			
D:o	4	; arr. Alex Lundgren	24.874	"
D:o	2			
D:o	5	; arr. Erik Persson	12.124	"
D:o	3			
D:o	5	; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	18.415	"
D:o	1			
Torshult	1	; arr. Des.	5.422	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan D-E.

	1			
Torshult	1	; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	84.859	%
Hjälmsult	2			
Hjälmsult	1	; arr. Tage Jönsson	15.141	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan B-Ba.

	2			
Djoramåsa	11	; arr. Arnold Jönsson	100.-	%

Dikessträckan D-Da.

	2			
Mjöhult	5	; arr. Erik Persson	41.666	%
D:o	3			
D:o	5	; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	58.334	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan Da-Db.

	2			
Mjöhult	5	; arr. Erik Persson	40.-	%
D:o	3			
D:o	5	; arr. Sigurd och Sten Ernstsson	48.889	"
D:o	1			
D:o	4	; arr. Axel Lundgren	11.111	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan Db-Dc.

	1			
Mjöhult	4	; arr. Alex Lundgren	54.625	%
D:o	3			
D:o	3	; arr. Frans Persson	14.464	"
D:o	2			
D:o	3	; arr. Dens.	19.680	"
D:o	1			
D:o	2	; arr. Hakon Cato	0.730	"
D:o	1			
Djoramåsa	9	; arr. Sture Nilsson	10.501	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan Dc-Dd.

	1			
Djoramåsa	9	; arr. Sture Nilsson	61.547	%
D:o	8	; arr. Einar Ernstsson	38.453	"
Summa			100.-	%

Mjöhult den 10 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

W. J. J. J.

Henrik Råde

W. J. J. J.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsföreläggelse* *Torsbult* av år 1944 i

Almars socken av *Malmsbult* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	26	0,50			13	=
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	9.5	3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.50 ha st	219	0.36	78	84		
		ha	109	0.54	59	13		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
1943	19/7	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 av områden						
		öfver dikningsanfälligheten dag	1	12.-	12.-			
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalark~~ bladet			6	=		
		öfriga regalarkblad st					184	47
		Överföres					197	47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				821 68
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	45	4,00	18 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			69 75	87 75
		Förslag till invallning, § 29.				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1100	0,01		11 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1944 4-5/10		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antal fastigheter	2	12 -	24 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	30 -
		Utlåtande, § 45 sid	17	3,00		51 -
1944 16, 18-19, 21		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 -
9-10		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1944 6-7		Fördelningslängd för framlida underbåre	2	12,00		24 -
1943 23-24, 2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00		36 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 3 st	1 1/2	12,00	18 -	
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00	18 -	
		slamficka, inlag	1	12,00	12 -	
						48 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1161 43
		Summa kronor				
		1) 1:sta blad			10 50	
		övriga blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.50 ha, ägofigurer st	219	0.10	21 90	
		ha	109.50	0.08	8 76	
		Överföres			41 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 67	
		3) insättning av höjdlägestal st	1100	0,02	22 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	113	0,05	5 65	78 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	45	6.-	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 85	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	61 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	4	12,00	-	48 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	86	0,55		47 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				239 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			30 20	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	35 20
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistring~~ ^{avskrifter} av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			64 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			344 41	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				408 41
		Summa kronor				443 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1161 43
		Lösen för kopior och avskrifter				239 38
		Övriga förrättningskostnader				443 61
		Summa kronor				1844 42

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggnede häradsrätt.

Ljöhmet den 10 oktober 1944.

B. H. Mellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Pettersson

Kenneth Rasmussen

Kronor 1844 42 kvitteras:
Ljöhmet den 10 oktober 1944

B. H. Mellin

KUNGÖRELSE

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Mjöhult n:ris 3, 4 och 5 samt Torshult nr 1 m. fl. hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alex Lundgren, Mjöhult nr 4, tisdagen den 19 september 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hjälmshult nr 1, Torshult nr 1, Mjöhult n:ris 2, 3, 4 och 5, Djuramåsa n:ris 8, 9 och 11 samt Ö. Klappe nr 1 i Allerums socken, ävensom Jonstorp nr 7 samt Görslov Stora n:ris 7 och 8 i Jonstorps socken, dels allmänna vägen Viken—Döshult—Allerum eller väg nr 1 i f. d. Luggude vägdistrikt, dels torrlägningsföretaget "Brandstorpsbäck" av åren 1911—1912".

Malmö den 19 juli 1944.

. A tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 juli 1944.

Malmö den 20 juli 1944.

Skånska Dagbladet

T. Reber

H. Roos

N^o 16898 *

B

MALMÖ den 20 juli 1944.

102

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
------	-----	---	--------	-----

1944
Juli

20

Syneförrättning Mjöhult N:o 3.4 o. 5
Torshult
Separatavdrag

1	100	27	27 3	- 20
			30	20

Kvitteras den 21/7 - 44

A.-B. Skånska Dagbladet

g: m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskilshé svaras ej mera än sex månader.

Påskningar, elgiva inom 14 dagar, lämna utan avseend

Räkning

Utbetalt den 10 okt. 1944

101

Slutningsföresagis "Njölust" - Tons bet av år 1944 Debet
till skiffergodemannen Gustaf Nilsson.

1944				
Sept. 19		Rosa hemmet - Njölust av år ; 14 km.	7 -	
		avade	10 -	
okt. 10		Korsättning lika som den 19/9 44	17 -	
		<u>Linné</u>	34 -	
Betalt den 10/10, 1944				
Gustaf Nilsson				

Räkning

Njölunds den 10 dec. 1944.

100

likningsföreläggat "Njölunds - Torslund av år 1944" Debet

till skifves godsmannen Henrich Lohmann.

1944.				
Sept. 19	Risa lummis - Njölunds och årer ; 10 kem.		5 -	
	svade		10 -	
Dec. 10	Besättning lika som den 19/9.44		15 -	
	Pronor		30 -	
Beläuf den 19/10 1944				
Henrich Lohmann				

gvald

227
47

23780

godkänd
den 6/10 1947
godkänd den 6/10 1947

DIARIE NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1. 10. 1947

448/47

M 5-0830

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till
Dikningsföretaget Mjöhult - Torshult av år 1944 i Allerums socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettiofyratusenåttahundraåttio (34.880)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med trettiosexatusenåttahundranittio (36.890)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ⁴ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kalle Hansson den *15 September* 19*47*.
J. Hansson

Att *Myrskolan J. Hansson, Kalle*
Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Hansson
Adress *Malms*

Gunnar Hansson
Adress *Ladefogde*
Hälsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 oktober 1947.

Karl Hansson

[Signature]
Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 18 FEB 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1949

DIARIE NR 938

Företag: Dikningsföretaget Hjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordförande: } Inspektoren J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp.
Förtroendeman: } adr. Hittarp.
Revisor: }

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 34880 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36890 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 9 december 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjör C.H. Wallér
den 7 februari 1949, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande. Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader 65750.- kr.

Förrättningskostnader 2026.90 "

Summa 67776.90 kr.

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna till 71776.90
kr. Beviljat statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till
de verkliga kostnaderna.

Malmö den 9 februari 1949.

C.H. Wallér 18/47 34880 36890
C.H. Wallér. minskat 32930 34840
26700 28200
Statens lantbruksingenjör. 6230 6640

RAPPORT

47 Komb.

DIARIE Nr 06769

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP. 1948

över verkställd besiktning.

Företag: Df. Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Övervakare:~~ } Inspektor J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp, Hittarp.
Förtroendeman: }
~~Enda undersökare~~ }

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 34880 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36800 kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 9 december 1954.

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av e.o. assistenten C. Edvin Bjurfjell den 11 september 1948, har befunnits att dikessträckorna A-B-C-D-4+00, B-Ba och D-Da-Db-40+60 utförts samt 400 m. 18" cementrör levererats till dikessträckan 4+00-0+00.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 57785.- kr.

Härtill kommer ersättningar 40.- "

förrättningskostnader 2026.90 "

Summa 59851.90 kr.


motsvarande omkring 83 % av hela beräknade kostnaden 71776.90 kr. Arbetet fortgår.

Malmö den 28 september 1948.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

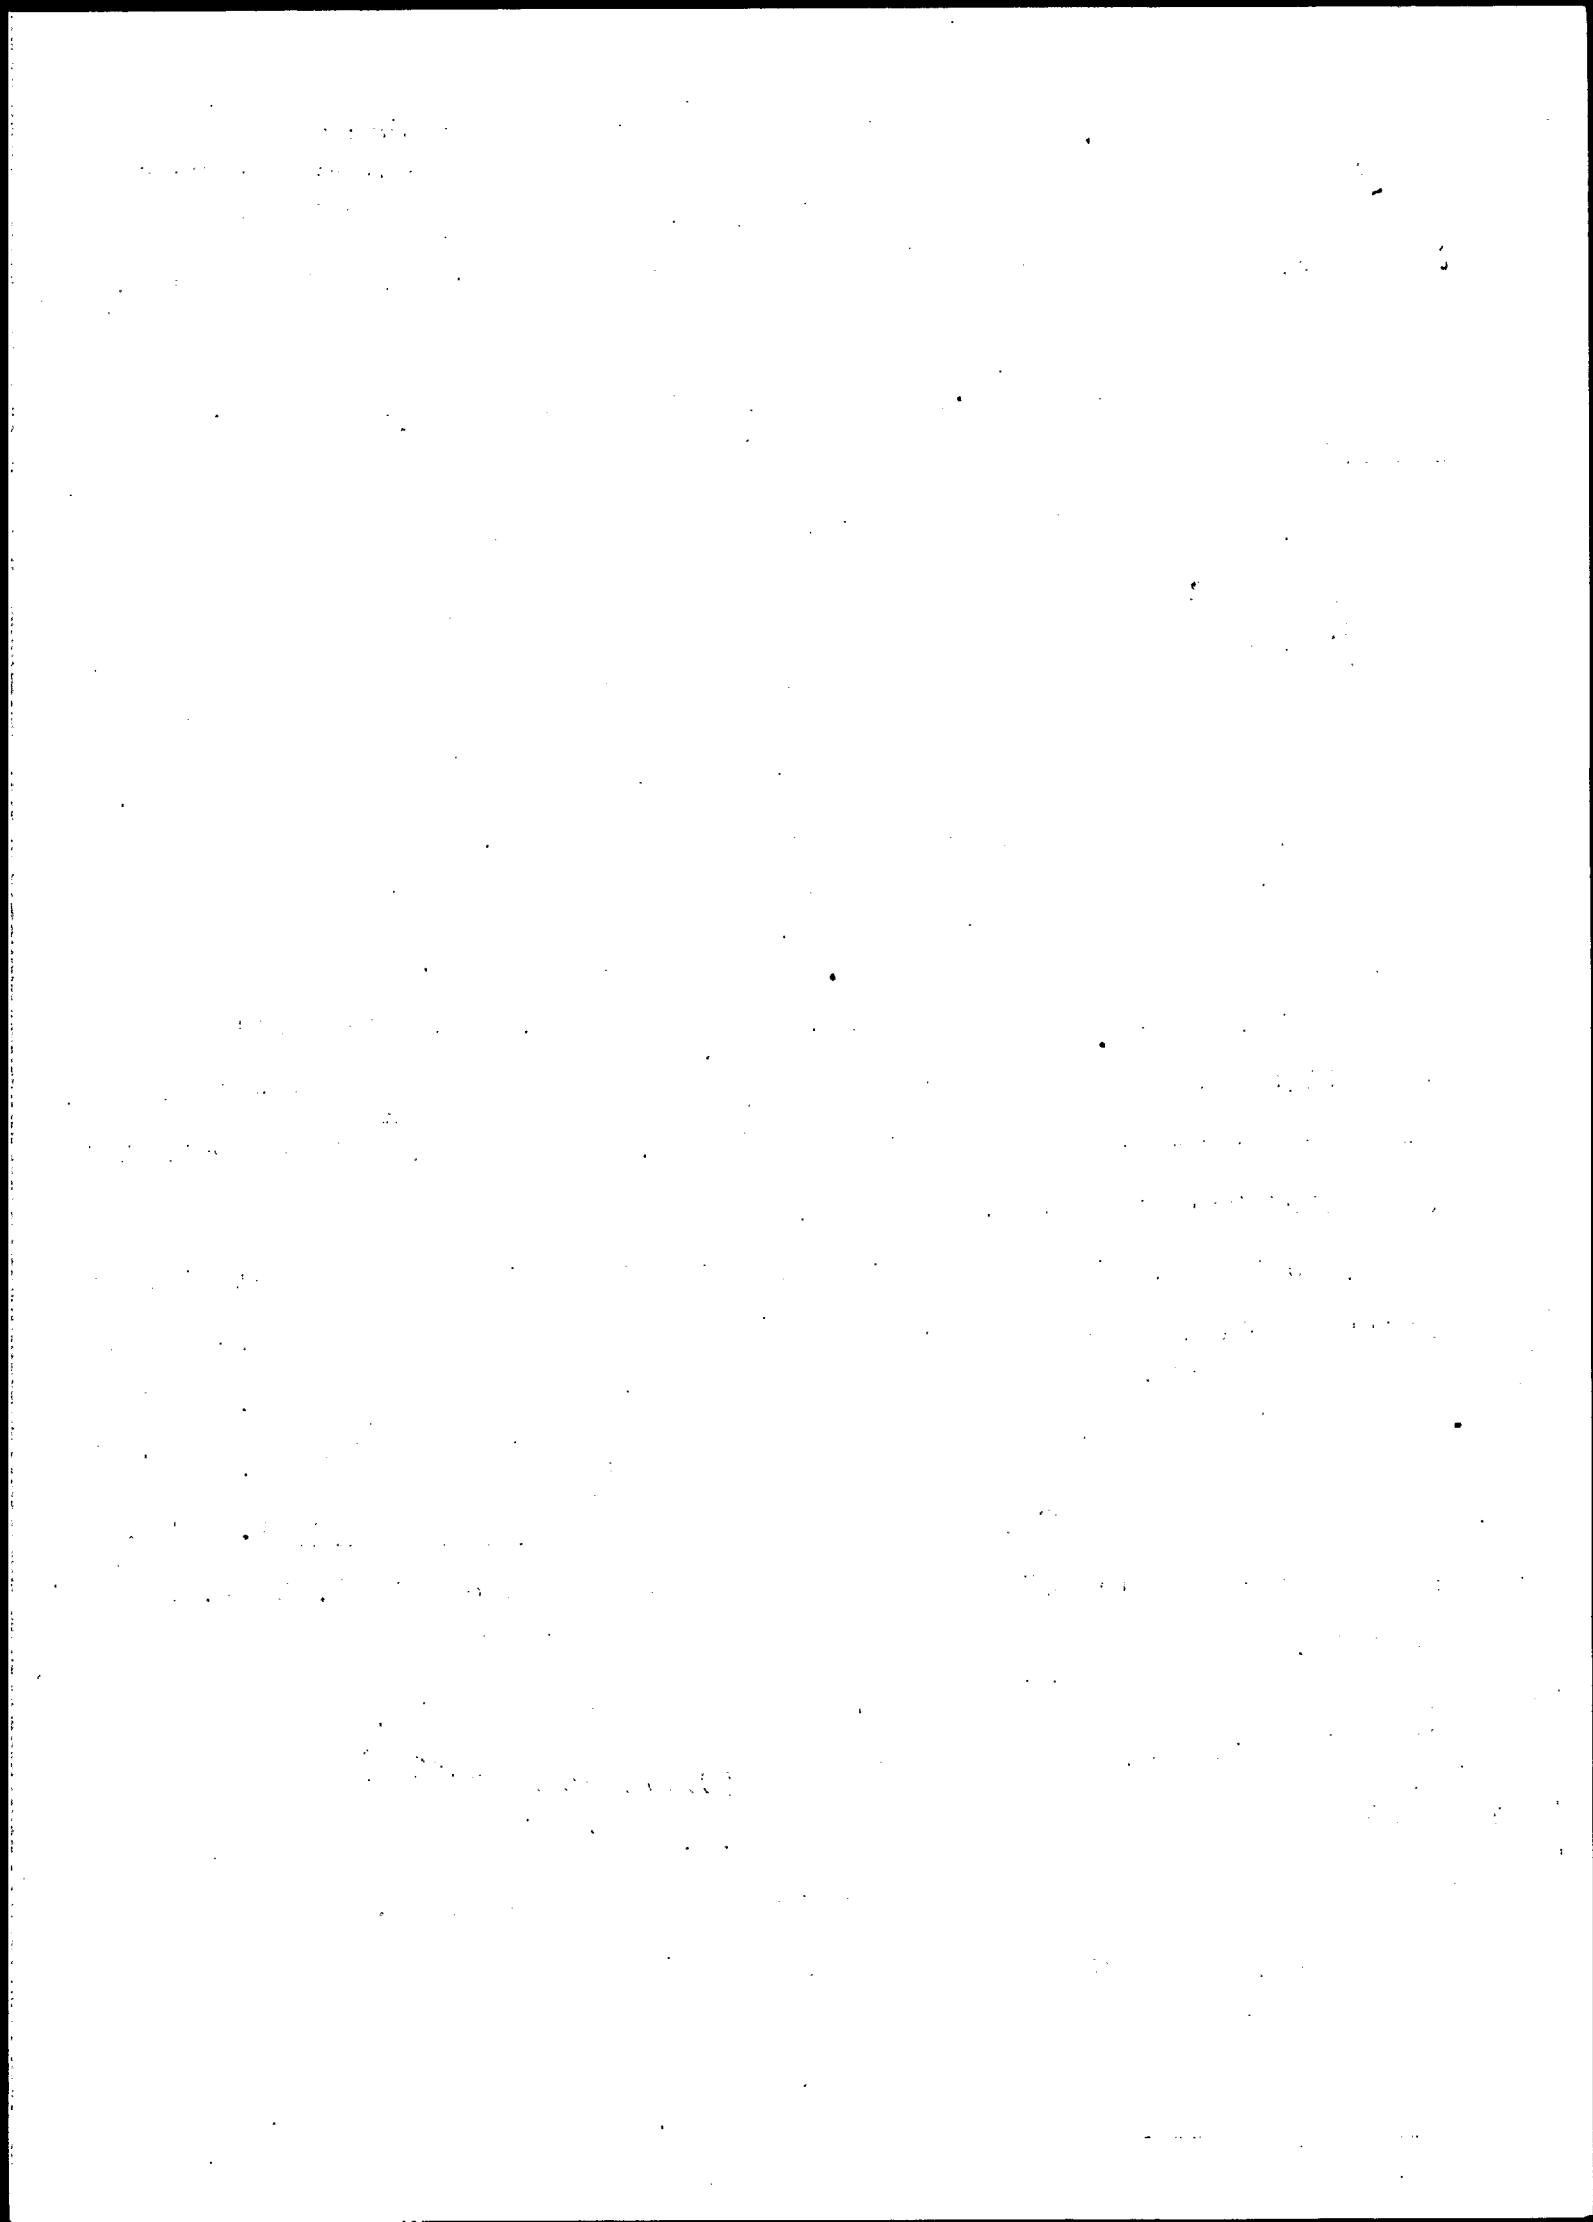

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. 15950

229/
47
FÖREDRAGET

DEN 5 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 06769

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av arbetet för dikningsföretaget Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län. Även översändas rekvisitioner å femte delen av beviljat statsunderstöd.

Malmö den 28 september 1948.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

P. M.

D. N:r 06769/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: dikningsföretaget Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.

Arb. plan: 18 april 1947.

Kontrakt: 7 oktober 1947.

Fullbordas: 1 september 1952.

Statsbidrag: 34.880 kronor.

Lån: 36.890 kronor.

Beräkn. kostnad: 71.776:90 kronor.

Verkst. utbet. d. 17/2 1948 m.fl. av statsbidrag: 21.000 kr.

av lån: 22.200 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören C.H. Wallér den 28/9 1948

71.776:90 kr. = c:a 83 %.

$0,76\frac{1}{2} \cdot 34'88'0'' = 26'70'0''$
21'00'0''
5'70'0''

$0,76\frac{1}{2} \cdot 36'89'0'' = 28'20'0''$
22'20'0''
6'00'0''

Ordf. i arb. styrelsen

bef. Inspektoren J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp.
Hittarp.

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 5'700 kr.

av lån 6'000 kr.

Stockholm den 5 /10 19 48.

P. M.

D. Nr 13358

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget Mjöhult - Torshult av år 1944 i Alle-
rums socken,

MAIMÖHUS LÄN

Arb. plan: 18/4 47

Kontrakt: 7/10 47

Fullbordas: 1/9 52

Statsbidrag: 34.880 kronor

Lån: 36.890 "

Beräkn. kostnad: 71.776 kronor 90 öre

Verkst. utbet. d. 17/2 1948 av statsbidrag: 8.700 kr.

av lån: 9.200 kr.

Utfört arbete enligt C.H. Wallér den 19/5 1948.

kr. = c:a 37 %.

$0.47 \cdot 34'880 =$	16'400	$0.47 \cdot 36'890 =$	17'360
	8'700		9'200
	7'700		8'100

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Inspektoren J. Wallhoff, *ref.*

Stulla
Rulla Gunnarstorp. *Stulla*

Utbetalas

av statsbidrag 7'700 kr.

av lån 8'100 kr.

Stockholm den 25/5 1948.

229/47

DIARIE Nr 13858
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1948

Rapport

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styresman.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Njöhult-Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 34880 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 36890 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 oktober 1947

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Förtroendeman: Inspektör J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp, Hittarp.

Besiktningen verkställdes av e.o. assistenten C. Edvin Bjurfjell den 19 maj 1948, då följande utröntes:

Inom företaget hade dikessträckorna A-B-C-14+60 och B-Ba utförts samt 210 m. 24" cementrör levererats till dikessträckan 14+60-12+50.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 24219.- kr.

Härtill kommer ersättningar 40.- "

förrättningskostnader 2026.90"

Summa 26285.90 kr.

motsvarande omkring 37 % av hela beräknade kostnaden 71776.90 kr.

Malmö den 21 maj 1948.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr 04086/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.

Arb. plan: 18/4 47

Kontrakt: 7/10 47

Fullbordas: 1/9 52

Statsbidrag: 34.880:-

Lån: 36.890:-

Beräkn. kostnad: 71.776:90

Verkst. utbet. d. 17/2 48 m.fl. av statsbidrag: 18.100:kr.

av lån: 19.200:kr.

Utfört arbete enligt C. H. Wallér den 6/8 1948

kr. = c:a 60%.

0,60 · 34 880 = 21 000
18 100
2 900

0,60 · 36 890 = 22 100
19 200
3 000

Ref.

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende-intressent~~

Inspektoren J. Wallhoff. Kulla Gunnarstorp

Hälsingborg

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2 900 kr.

av lån 3 000 kr.

Stockholm den 31/8 1948.

JH.

229/47
RAPPORT

04086

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ } Inspektor J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp, Hittarp,
Förtroendeman: }
~~Andra intressenter~~ }

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 34880 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36890 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 9 december 1954

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistenten C. Edvin Bjurfjell
den 6 augusti 1948, har befunnits att dikessträckorna A-B-C-D-6+11,
B-Ba utförts samt att 290 m. 18", 95 m. 15", 250 m. 12", 348 m. 10" samt
743 m. 9" cementrör levererats till dikessträckorna 7+05-4+15, 31+55-
-32+50, 32+50-35+00, 35+00-38+48, 38+48-43+87 och 43+96-46+00 samt 7+05-
-4+15.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas ^{enligt} i fastställda
arbetsplanen angivna å priser till 41314.- kr.

Härtill kommer ersättningar 40.- "

förrättningskostnader 2026.90 "

Summa 43380.90 kr.

motsvarande omkring 60 % av hela beräknade kostnaden 71776.90 kr. Arbetet
fortgår.

Malmö den 17 augusti 1948.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

P. 2

10. 11. 1944

ATTACHED TO THE
SPECIALS

[The body of the document contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely due to the quality of the scan or the original document's condition.]

P. M.

D. Nr 01494/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget Mjöhult - Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.

Arb. plan: 18 april 1947

Kontrakt: 7 oktober 1947

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 34.880 kronor

Lån: 36.890 kronor

Beräkn. kostnad: 71.776:90 kronor

Verkst. utbet. d. 17/2 1948, 25/5 1948
av statsbidrag: 16.400 kr.
av lån: 17.300 kr.

Utfört arbete enligt e.o. ass. C.E. Bjurfjell den 1 /7 1948
32.947:90 kr. = ca 46 %

0,52 · 34'880 = 18'100
16'400
1'700

0,52 · 36'890 = 19'210
17'300
1'900

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Inspektor J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp, Hittarp.

Utbetalas

av statsbidrag 1'700 kr.

av lån 1'900 kr.

Stockholm den 20 /7 1948

229/47
RAPPORT

DIARIE Nr 01494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordföranden: Inspektör J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp, Hittarp.
Förtroendeman: }
Endast intressant: }

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 34880 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36890 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 9 december 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistenten C. Edvin Bjurfjell
den 1 juli 1948, har befunnits att dikessträckorna A-B-C-D och
B-Ba utförts samt att 141 m. 21", 175 m. 18" och 155 m. 15" cementrör
levererats till dikessträckorna 10+21-8+80, 8+80+7+05 och 30+00-31+55.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i
fastställda arbetsplanen angivna å-priser till 30881 - kr.

Härtill kommer ersättningar 40 - "

förrättningskostnader 2026.90 "

Summa 32947.90 kr.

motsvarande omkring 46 % av hela beräknade kostnaden 71776.90 kr. Arbetet
fortgår.

Malmö den 13 juli 1948.

C. H. Wallér
C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantoraksstyre
12. 194

LANTBRUKSINGENIÖREN

I MALMÖHUS LÄN

CLAES-HENRIC WALLÉR

MALMÖ

Telefon: kontor 15950

bostad 79610

229/47

g. utbet

DIARIE Nr 4609
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Översänder härmed rapport rörande besiktning av dikningsföretaget Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län. Även översändes rekvisitioner å första delen av beviljat statsunderstöd.

Malmö den 11 februari 1948.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

utbet	bror	8 700
	län	9 200

12 FEB 1948

Rapport

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styresman.

Företagets namn: Dikningsföretaget Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

34880 kr.

Lån från statens avdikningslånefond

36890 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 oktober 1947.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Förtroendeman: Inspektoren J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp,

Hittarp.

Företaget besiktigades av e.o. assistenten C. Edvin Bjurfjell den 24 januari 1948 och befanns då påbörjat. Arbetet fortgår.

Malmö den 11 februari 1948.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1948 den 17 februari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Mjöshult - Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län.

Lån 36.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 13 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Allerums socken</u>			
Djuraåsa	1/4	8 ¹	Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister
"	1/4	9 ¹	
"	1/12	11 ²	
"	1/12	11 ³	
Mjöshult	1/4	2 ¹	
"	1/8	3 ²	
"	1/4	3 ³	
"	1/4	4 ¹	
"	1/8	5 ²	
"	1/8	5 ³	
Torshult	1/4	1 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan
Hjälmsult	1 668/1000	1 ²	

Stockholm den 17 februari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

18/4 YR

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Hjöhult-Torshult av år 1944" i
Allerums socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdik-
ningslånefond.

1/4	mtl.	Djuremåsa	8 ¹	✓	
1/4	"	D:o	9 ¹	✓	
1/12	"	D:o	11 ²	✓	
1/12	"	D:o	11 ³	✓	
1/4	"	Hjöhult	2 ¹	✓	Äg. Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister.
1/8	"	D:o	3 ²	✓	
1/4	"	D:o	3 ³	✓	
1/4	"	D:o	4 ¹	✓	
1/8	"	D:o	5 ²	✓	
1/8	"	D:o	5 ³	✓	
1/4	"	Torshult	1 ¹	✓	
1	668	Hjälmskult	1 ²	✓	; Äg. Kungl. Maj:st och Kronan (anv. Page-Jönsson.)
1	1000				

Malmö 1 december 1944.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning upprättade förslaget samt att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt inspektoren J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp per Hälsingborg, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sten Ernstsson, Torshult per Viken, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om lån;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra vördsam ansökan om lån;

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt

att i övrigt företräda oss i alla de frågor, som röra vår ansökan om lån från statens avdikningslånefond.

Vi uppdraga vidare åt Kulla Gunnarstorps godsförvaltning med postadress Hälsingborg

att utkvittera och mottaga det lån från statens avdikningslånefond, som kan bli beviljat till företagets utförande.

Mjöhult den 10 oktober 1944.

För Fröknarna Ebba, Charlotte, Elisabet och Barbara Wachtmeister,
enligt fullmakt
J. Wallhoff.

Tage Jönsson

Hjälmsult.

Bevittnas:

C.H.Wallér

Gustaf Nelson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö

Allerum per Ödåkra.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Waller

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-

förrättning angående torrläggning av marker till

Mjöhult n:ris 3, 4 och 5 samt Torshult nr 1 m.fl

hemman i Allerums och Jonstorps socknar, Malmö-

hus län.

År 1944 den 19 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustaf Nelson i Allerum och Henrik Håkansson i Ry hos lantbrukaren Alex. Lundgren i Mjöhult nr 4 =====

§ 15.

De närvarande sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt inspektör J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp per Hälsingborg, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sten Ernstsson, Torshult per Hälsingborg;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar,

som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag från statens avdikningsanslag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse statsunderstöd till företaget.

Vidare överenskommo sakägarna, att det bidrag, som komme att bevil-

jas, skulle utkvitteras och mottagas av Kulla Gunnarstorps godsförvaltning, adress Hälsingborg.

=====

Mjöhult den 10 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gust. Nelson

Henrik Håkansson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér

Vidimeras ex officio:

D. H. M. M. M.

allt
H

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Mjöhult-Torshult av år 1944"
i Allerums socken,
Malmöhus län.

/.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 4 km nordväst Allerums kyrka, och väster om allmänna vägen från Hälsingborg över Allerum till Jonstorp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 10 oktober 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2. av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Viken över Nygård, Döshult och Nällåkra till Bröda eller väg 0 32 i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på föresla-

get sätt /bil. 8-10 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till 10 december 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrlägningskostnaderna till 69750.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1844.42 kr. och 70.50 kr, samt vattendomstolsavgift 111.98 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 71776.90 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/. Kungl. Domänstyrelsen har i skrivelse den 12 december 1944 meddelat, att Styrelsen lämnat arrendatorn av kronoregendomen Hjälmskult ² 1 tillstånd att ansöka om lån från Statens avdikningslånefond /bil. e/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. g/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 34880.- kr. från statens avdikningsanslag och 36890.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraftbevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 10 oktober 1944	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånsökandena tillhöriga fastigheter	bil. d.
Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 12 december 1944	bil. e.
Utdrag ur förmynderskapsprotokollet	bil. f.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. g.
Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och låne- belopp	bil. h.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. i.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. k.
Arvodesräkning för utredning angående statsunder- stöd m.m.	bil. l.
Yttrande av tåkdikningsnämnd	bil. m.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrätt-	

4.

ningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 10 oktober 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Mjöhult-Torshult av år 1944 i Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 december 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:- Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Summa kronor 2:-

Protokoll, fört vid sammanträden för av-
seförrättning angående torrläggning av marker
till Mjöhult nr:is 3, 4 och 5 samt Torshult
nr 1 m.fl. hemman i Allerums och Jonstorps
socknar, Malmöhus län.

År 1914 den 19 september inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustaf Nelson
i Allerum och Henrik Håkansson i Ry hos lantbrukaren Alex. Lundgren i
Mjöhult nr 4 =====

§ 15.

De närvarande sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt inspektör J. Wallhoff, Kulla
Gunnarstorp per Hålsingborg, och vid förfall för honom åt lantbrukaren
Sten Ernstsson, Torshult per Hålsingborg;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag från statens av-
dikningsanslag;
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kon-
trakt angående företagets utförande;
att företräda delägarna i alla de andra frågor, som avse statsunderstöd
till företaget.

Vidare överenskommo sakägarna, att det bidrag, som komme att be-
viljas, skulle utkvitteras och mottagas av Kulla Gunnarstorps godsför-

6.
valtning, adress Hålsingborg.

Mjöhult den 10 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Gust. Nelson

Henrik Håkansson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944" i Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H.Wallér. vid syneförrättning upprättade förslaget samt att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vid Uppdraga åt inspektoren J. Wallhoff, Kulla Gunnarstorp per Hälsingborg och vid förfall för honom åt lantbrukaren Sten Ernstsson, Torshult per Viken,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om lån;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra vördsam ansökan om lån;

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt

att i övrigt företräda oss i alla de frågor, som röra vår ansökan om lån från statens avdikningslånefond.

Vi uppdraga vidare åt Kulla Gunnarstorps godsförvaltning med postadress Hälsingborg

att utkvittera och mottaga det lån från statens avdikningslånefond, som kan bli beviljat till företagets utförande.

Mjöhult den 10 oktober 1944.

För Fröknarna Ebba, Charlotte, Elisabet och Barbara Wachtmeister enl. fullmakt

J. Wallhoff.


Tage Jönsson,

Hjälmskult.

Bevittnas:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Gust. Nelson
Skiftesgodeman
Allerum pr Ödåkra

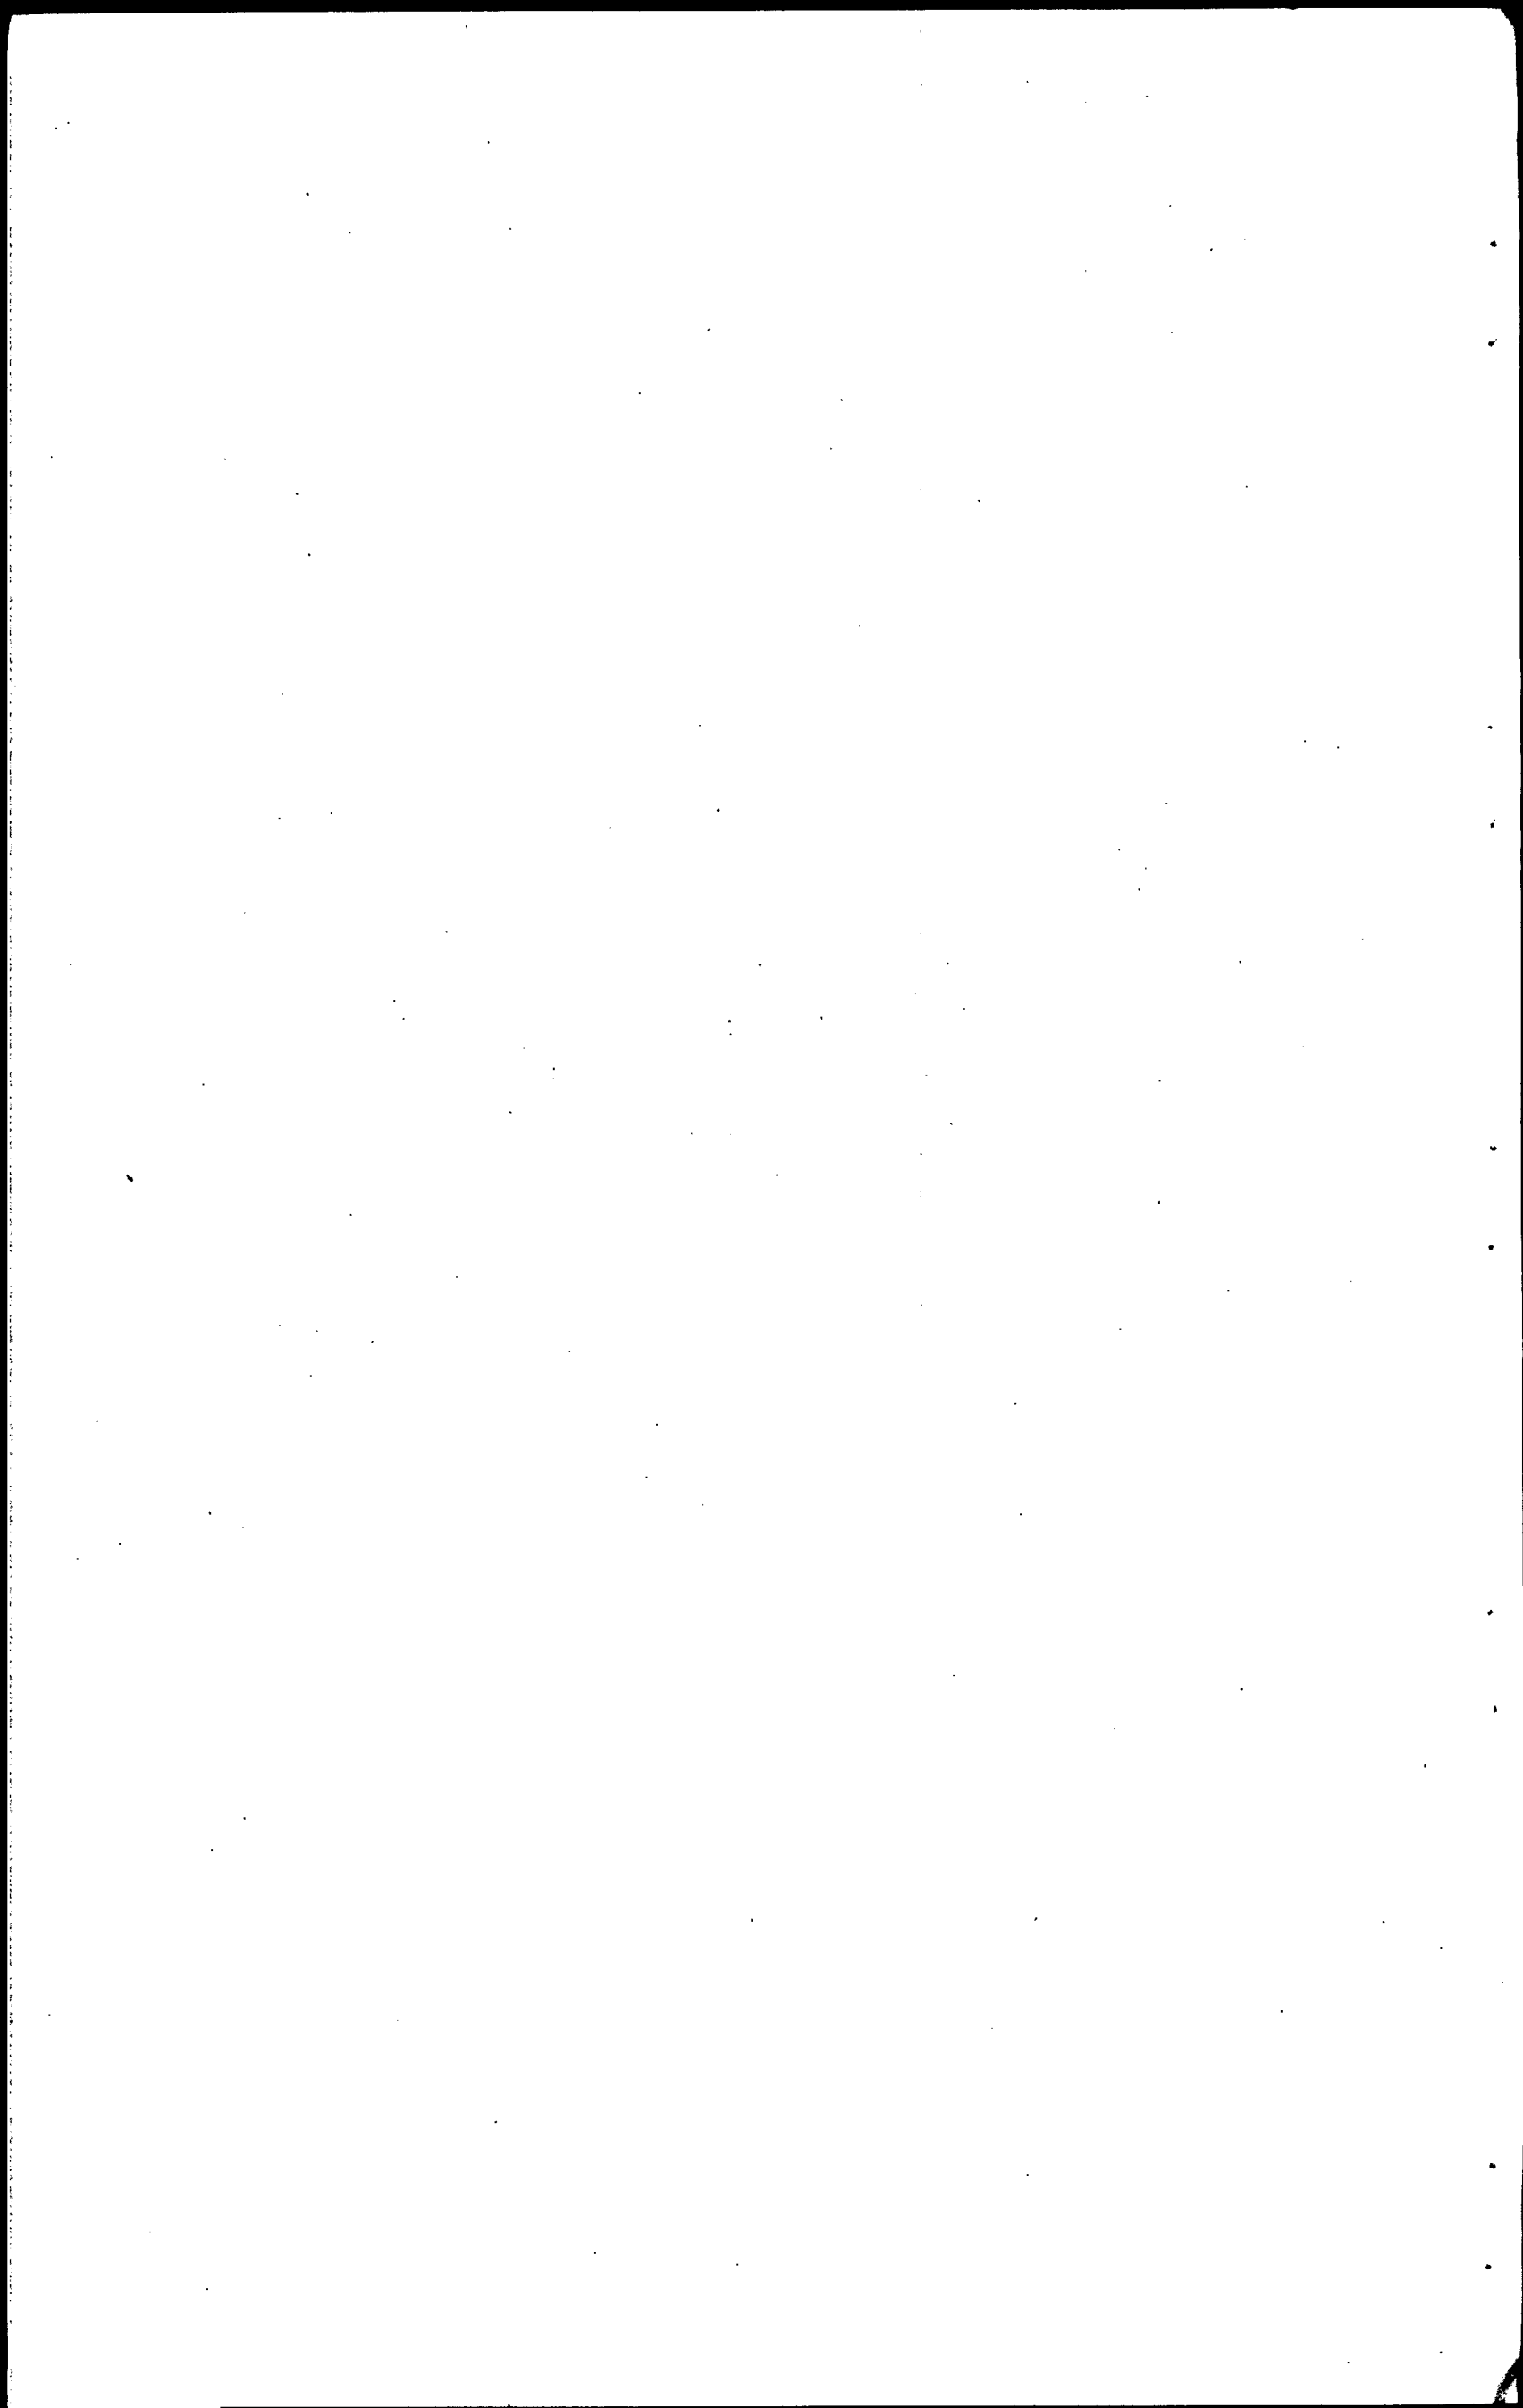

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944" i
Allerums socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdik-
ningslånefond.

1/4	mtl.	Djuramåsa	8 ¹	
1/4	"	D:o	9 ¹	
1/12	"	D:o	11 ²	
1/12	"	D:o	11 ³	
1/4	"	Mjöhult	2 ¹	Äg. Ebba, Charlotte, Elisabeth och Barbara Wachtmeister.
1/8	"	D:o	3 ²	
1/4	"	D:o	3 ³	
1/4	"	D:o	4 ¹	
1/8	"	D:o	5 ²	
1/8	"	D:o	5 ³	
1/4	"	Torshult	1 ¹	
1	668 1000	Hjälmskult	1 ²	
				; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, are. <i>Pape Jönsson.</i>

Malmö i december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift av kopia.

J:4568 år 1944.
d. 12/12 1944.

Föredragande:
Eric Schelin.

Till Arrendatorn av kronoregendomen Hjälmskult nr 1 litt. Aa

i Allerums socken av Malmöhus län, Tage Jönsson, Allerum.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för
ett dikningsföretag, benämnt "Mjöskult-Torshult av år 1944".

Sedan statens lantbruksingenjör i Malmöhus län, C.H.Wallér, i skrivel-
se den 7 december 1944 meddelat Kungl. domänstyrelsen, att rubricerade, av
Eder arrenderade kronoegendom berördes av ett dikningsföretag, benämnt
"Mjöskult-Torshult av år 1944", har styrelsen funnit gott medgiva Eder till-
stånd att för egendomen jämte övriga deltagare i torrlägningsföretaget
söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för före-
tagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat,
gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annui-
teterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1950 då ännu
oguldna andelar av samma lån; dock att, därest Ni efter nämnda tidpunkt
fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka Ni då har
att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av Eder
inbetalas under Eder arrendetid samt att, i händelse vid Eder avgång från
det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu
skulle återstå ogulden, Ni skall vara skyldig att då på en gång inbetala
denna del.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla,

att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 12 december 1944.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

Eric Schelin

Bil. f.

F.D. ASSESSOR
HENRY LJUNGGRENS ADVOKATBYRÅ
HÄLSINGBORG

Avskrift av avskrift.

Förmynderskaps-Roteln

Nr D 1041.

Utdrag ur förmynderskapsprotokoll
kollet, hållet vid Luggude häradsrätts
lagtima höstting i Hälsingborg den 14 november 1938.

§ 62.

I genom advokaten Bengt Linders i Hälsingborg ingiven skrift anmälde grevinnan Brita Wachtmeister å Kulla Gunnarstopp, att hennes man greve Otto Wachtmeister avlidit den 26 oktober 1938 och såsom bodelägare efterlämnat deras omyndiga barn Eva Ebba Charlotte, född den 30 oktober 1923, Charlotte Elisabeth, född den 27 december 1924, Brita Elisabeth, född den 27 november 1926, och Barbara, född den 17 april 1938. Brita Wachtmeister anhöll att bliva inskriven såsom förmyndare för sina bemälda omyndiga döttrar och föreslog till medförmyndare den avlidnes broder kabinettskammarherre greve Gustaf Wachtmeister å Wanås, vilken på skriften tecknat att han är

//.

villig att åtaga sig uppdraget.

I anledning härav blev Brita Wachtmeister inskriven såsom förmyndare för sina ovannämnda omyndiga döttrar, varjämte Gustaf Wachtmeister förordnades till medförmyndare för de omyndiga, med rätt för Gustaf Wachtmeister att ifråga om boutredningen efter den avlidne ensam föra de omyndigas talan.

Förmyndarskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Allersums socken.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

J. Hansson

Vidimeras:

G. Larsson

M. Nilsson

Vidimeras:

Erik Nilsson

Hans Zejlön

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	95.70	13.80	109.50	71.776.90	74652.-	0.96
		<u>Länsöskandenas andel.</u>				
	95.70	13.80	109.50	71.776.90	74652.-	
	Malmö i december 1944. G. St. Wallin. Ståens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Summa p.m.</u>	<u>Sj. Goba, Charlotta, Elisabeth och Pauline Wachtmeister</u>						
1/4	8'		Djursås	arr. Einar Einarsson	2	05			2	05
1/4	9'		Do	arr. Sture Nilsson	4	06			4	06
1/12	112		Do	arr. Arnold Jönsson	4	30		08	4	38
1/12	113		Do	arr. Tage Jönsson	14	99		5 93	20	92
1/4	2'		Ljölund	arr. Håkan Gato		24				24
1/8	32		Do	arr. Frans Persson		1 23				1 23
1/8	33		Do	arr. Oens.		4 47		05		4 52
1/4	4'		Do	arr. Alex. Lundgren		16 53		14		16 67
1/8	52		Do	arr. Erik Persson		7 12		3 43		10 55
1/8	53		Do	arr. Sigurd och Sten Einarsson		11 86		2 82		14 68
1/4	1'		Torslund	arr. Oes.		24 36		1 29		25 65
1/1000	12		Hjälmslund	Sj. Kungl. Maj: A och Kronan arr. Tage Jönsson		4 49		06		4 55
				<u>Summa</u>	<u>95</u>	<u>70</u>	<u>13</u>	<u>80</u>	<u>109</u>	<u>50</u>

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet <i>ö</i> <i>domstolsavg.</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1025	-	865	20	22	87	2	26	890	33	0.96	48.60	432	66	457	58
2331	-	1967	60	52	03	5	15	2024	78	"	"	983	94	1040	64
2768	-	2623	08	69	37	6	86	2699	31	"	"	1311	74	1387	31
11284	-	10693	23	282	77	27	98	11003	98	"	"	5347	38	5655	54
48	-	40	52	1	07	11		41	70	"	"	20	27	21	43
1294	-	1092	27	28	88	2	86	1124	01	"	"	546	21	577	69
3727	-	3433	40	90	78	8	98	3533	16	"	"	1716	94	1815	88
13160	-	12062	32	318	97	31	56	12412	85	"	"	6032	02	6379	64
7565	-	7168	94	189	57	18	75	7377	26	"	"	3584	98	3791	57
10922	-	10350	18	273	70	27	08	10650	96	"	"	5175	84	5474	10
17724	-	16796	06	444	14	43	94	17284	14	"	"	8399	23	8883	25
2804	-	2657	20	70	27	6	95	2734	42	"	"	1328	79	1405	37
74652	-	69750	-	1844	42	182	48	71776	90			34880	-	36890	-
Malmö i december 1944. C. H. Wallis. Statens konsthall i genio.															

Malmö i December 1944

C. H. Wallis.

Statens konstruktörsgenior.

Bil. i.Kostnads sammandrag.Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	69 710.-	
Försäkringar	<u>40.-</u>	69 750.-

Förrätningskostnad.

Lynnförrättning	1844.42
-----------------	---------

Besvärskande	70.50
--------------	-------

Vatten och vassels avgift	<u>111.98</u>	<u>182.48</u>	<u>2 026.90</u>
---------------------------	---------------	---------------	-----------------

Summa kostnad	<u>71 776.90</u>
---------------	------------------

Malmö i december 1944.

C. F. Wallin.

statens lantbruksingenjör.

Sid Arbetsplanens fastställande hos
Rättsen för fristyrket beaktade till
71.776 kronor 90 öre. Stockholm den
18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Arbet Fritth

Avskriften, sid. 1 - 15, vidimeras ex officio:

C. F. Wallin

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dilningsförslaget "Ljölens-Torslens av år 1944" i*
Alvarums socken av *Malmsläns* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 26		0,50			13	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 9.5		3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.50 ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st 219 036			78	84		
		ha 109 50		0.54	59	13		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
1943	19/7	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 av områden						
		isöva dilningsgränspåfylligheten dag	1	12.-	12	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	-		
		övriga ~~regalark~~ blad st					184	47
		Överföres					197	47

1	2	3	4	5	6	7
1943. 25-26, 1-3 6 5-10, 15-17 7 20-24 7		Överfört				197 47
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	19	12,00	228 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	109,50	0,50	54 75	
		avvägda punkter	1100	0,03	33 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		315 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,50 ha,	219	0,05	10 95	
		ha	109,50	0,10	10 95	21 90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	219	0,04		8 76
1944. 19/9		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3,5	1,50	5 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	388	0,06	23 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	194	0,12	23 28	61 81
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	4,5	3,5		15 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	15	0,14	2 10	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	83	0,25	20 75	
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	4	3,00		12 -
1943 12-14/7		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		Räkning av medelvärdeområdet	3	12,00	36 -	
1943 29-30		Räkning över medelvärdeområdet m.m.	2	12,00	24 -	62 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " 8 dimensioner		10,00		80 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	113	0,03	3 39	4 39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	8	2,00	16 -	19 -
		Överföres				821 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				821 68
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	4.5	4,00	18 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			69 75	87 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 /100		0,01		11 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1944. 4-5/10		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp dagar	2	12,-	24 -	
		~~beräkning~~ antal fastigheter st	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	30 -
		Utlåtande, § 45 sid	17	3,00		57 -
1944. 16. 18-19		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 -
9-10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
1944. 6-7		~~Tvådelningslängd för framida underhåll~~ "	2	12,00		24 -
10						
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00		36 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1 1/2	12,00	18 -	
		utlopp för täckt ledning "	1 1/2	12,00	18 -	
		slanficka, ~~inlag~~ "	1	12,00	12	48 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				1161 43
		1) 1:sta regalarbete			10 50	
		blad				
		övriga regalarbete				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4 000, medelareal 0.50 ha, ägofigurer st	219	0.10	21 90	
		ha	109 50	0.08	8 76	
		Överföres			41 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 67	
		3) insättning av höjdlägestal st	1100	0,02	22 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	113	0,05	5 65	78 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	75	6.-	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 85	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	61 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	4	12,00		48 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	86	0,55		47 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				239 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifte} upplåtning av ritningar			5 -	35 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			344 41	
		Summa kronor				408 41
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1161 43
		Lösen för kopior och avskrifter				239 38
		Övriga förrättningskostnader				443 61
		Summa kronor				1844 42

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggnede häradsrätt.

Njölmes den 10 oktober 1944.

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vidimeras
ex officio:

Buse. Persson

Henrik Håkansson

V. H. Nanni

Kronor 1844.42 kvitteras:

Njölmes den 10 oktober 1944

C. H. Wallin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dik-
ningsföretaget "Mjöhult-Torshult av år 1944"
inom Allerums socken
av Malmöhus län, ävgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar a		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~2 dagar~~ /4+2+12x0.50+4/ x2	16	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1 "	12	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~ansökningshandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20	11	-
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånsökande	8	-
Redogörelse till täckdikningsnämnd	4	-
Summa Kronor:	70	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Luggude
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 9 januari 1945.

E. H. Nallu

Statens lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Mjöhult-Torshult diknings företag av år 19 44
 i Blekinge socken
 av Malingshus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 95,70 har
 Äng och odlingsmark — "
 Annan duglig mark — "
 Tillsammans 95,70 har

Markens blivande värde i medeltal 3.000 kronor pr har

" " " högst 3.000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 74.652 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 69.750 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av löss

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 10 okt 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: inspektör J. Wallhoff

Adress: Kulla Sjunnaströps Hälsingborg

Anm.:

Malingshus den 1 nov 19 44.

B. J. Wallhoff
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
 Mjöhult-Torshult dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att stats-
 understöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benarman