


Förslag
till
dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna
av år 1945"

i Odarslövs socken och Lunds stad
av Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Elev-Sven Måller

Statens lantbruksingenjör.

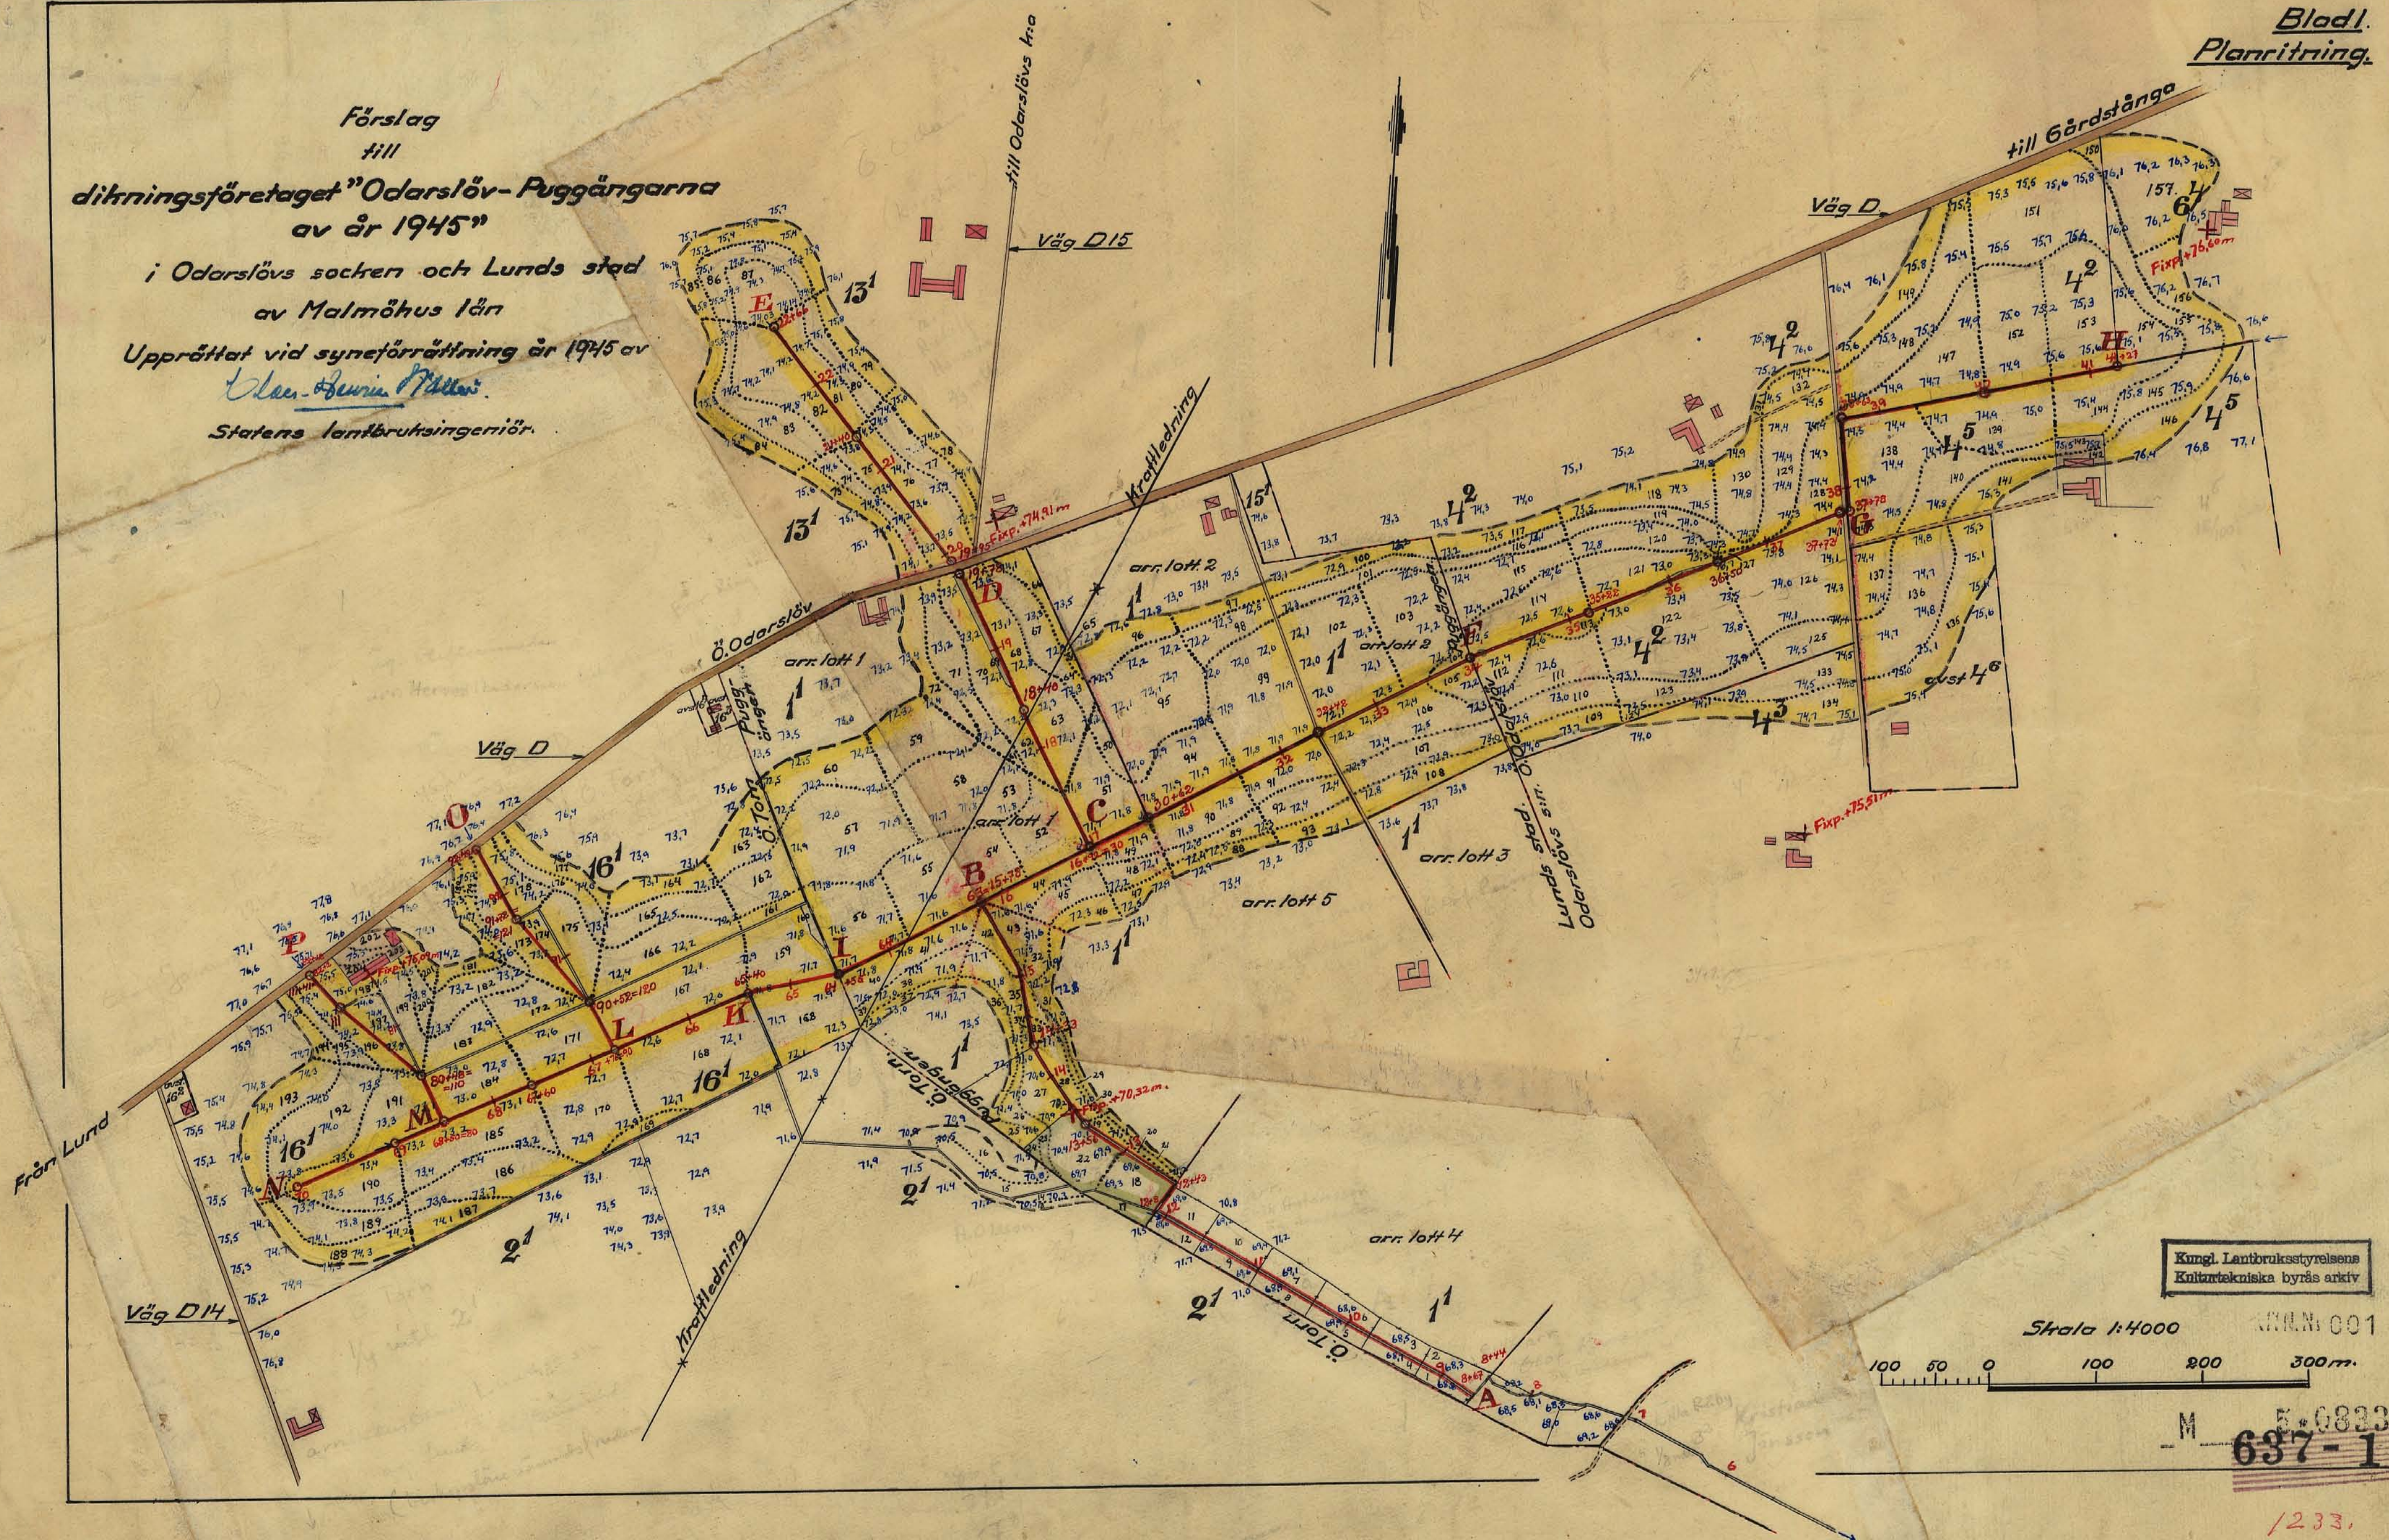

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Karttekniska byrås arkiv

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

M 5.0833
637-1

1233.

Förslag

till



dihningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna
av år 1945"

i Odarslövs socken och Lunds stad
av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Olof *Arvid Nilsson*

Statens lantbruksingenjör.

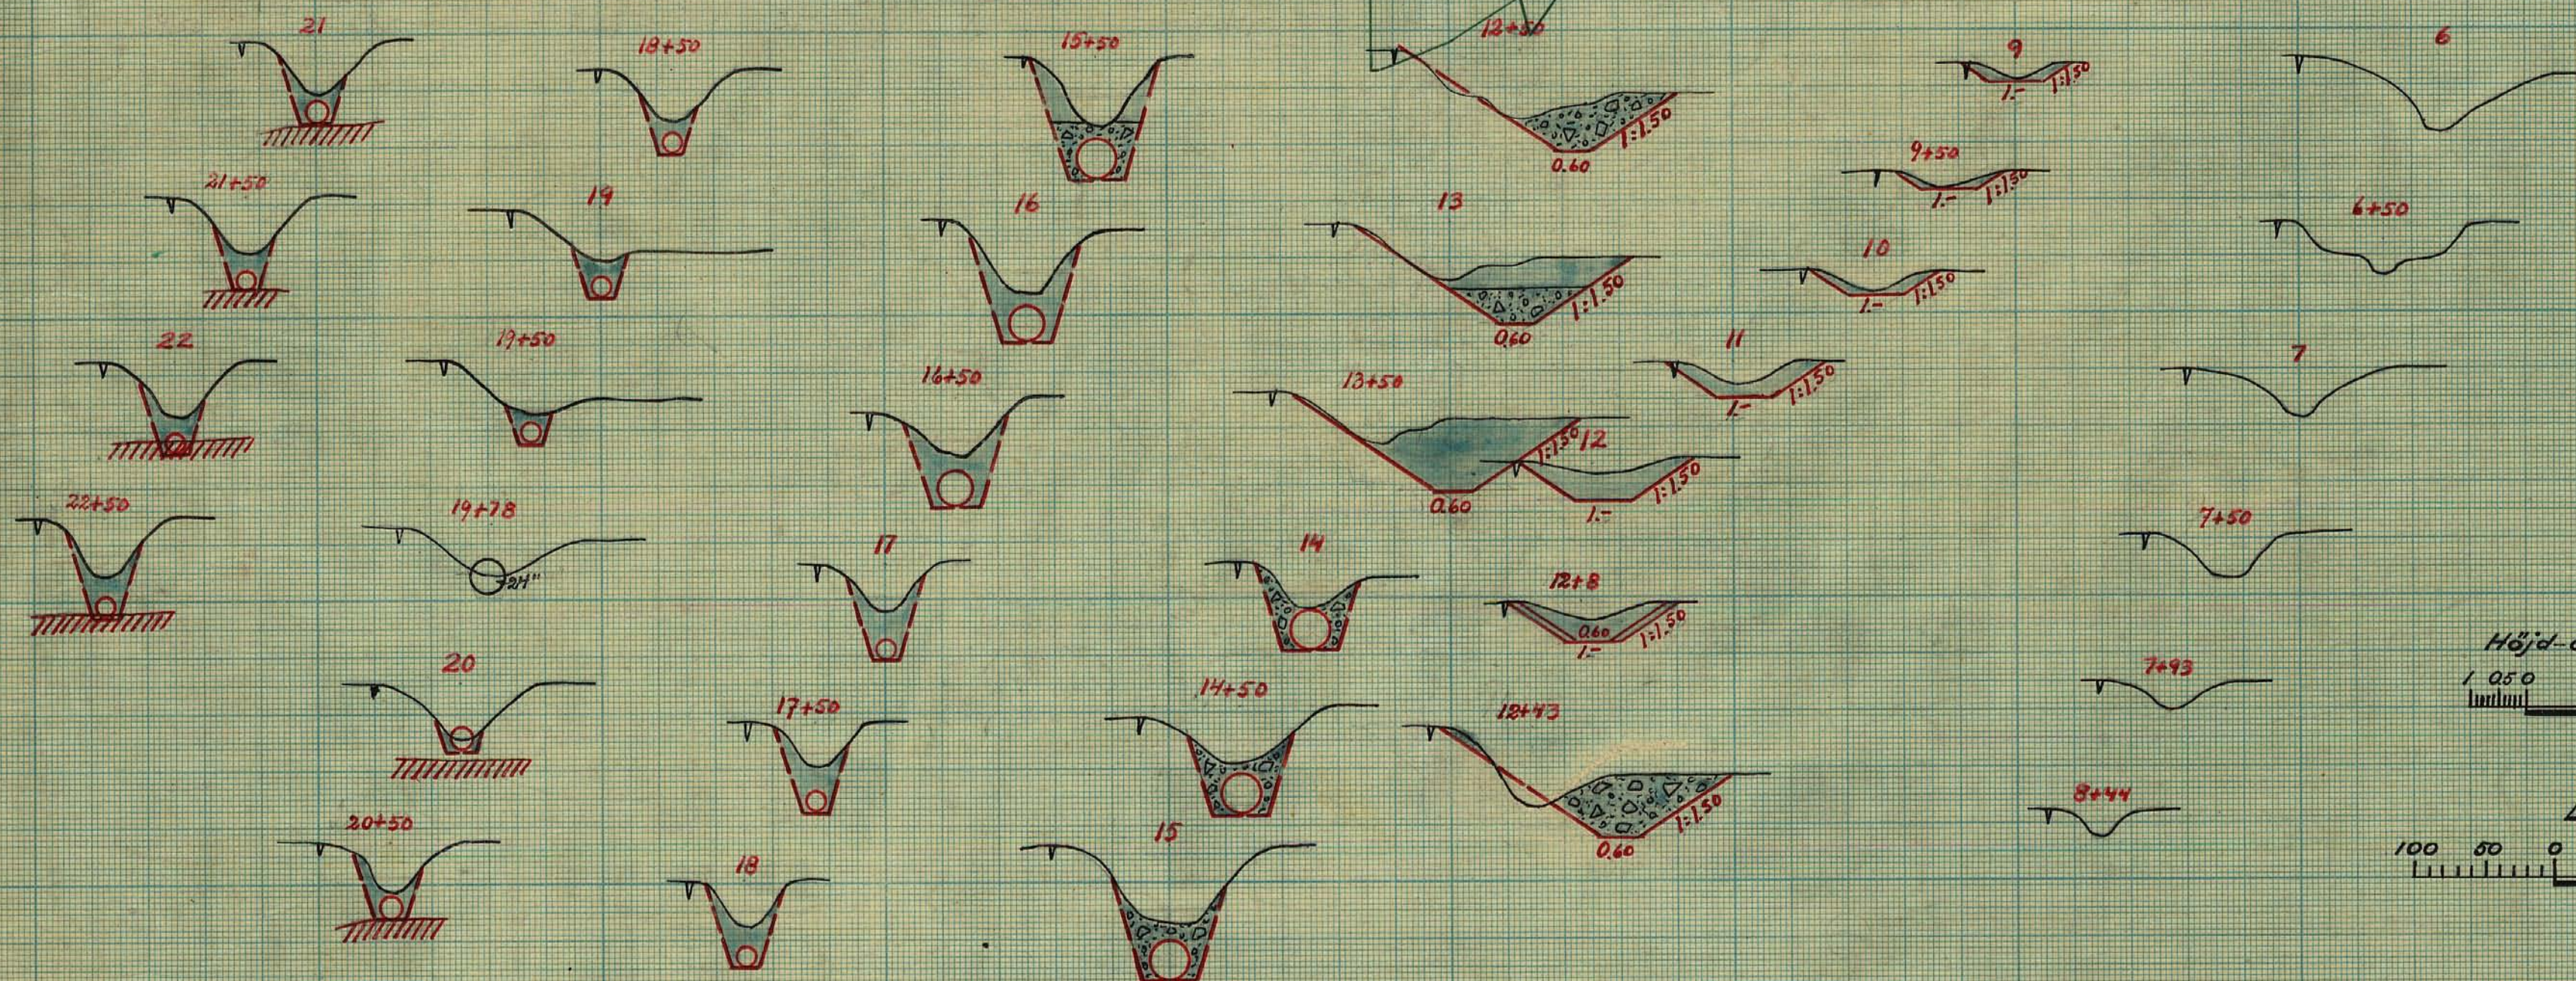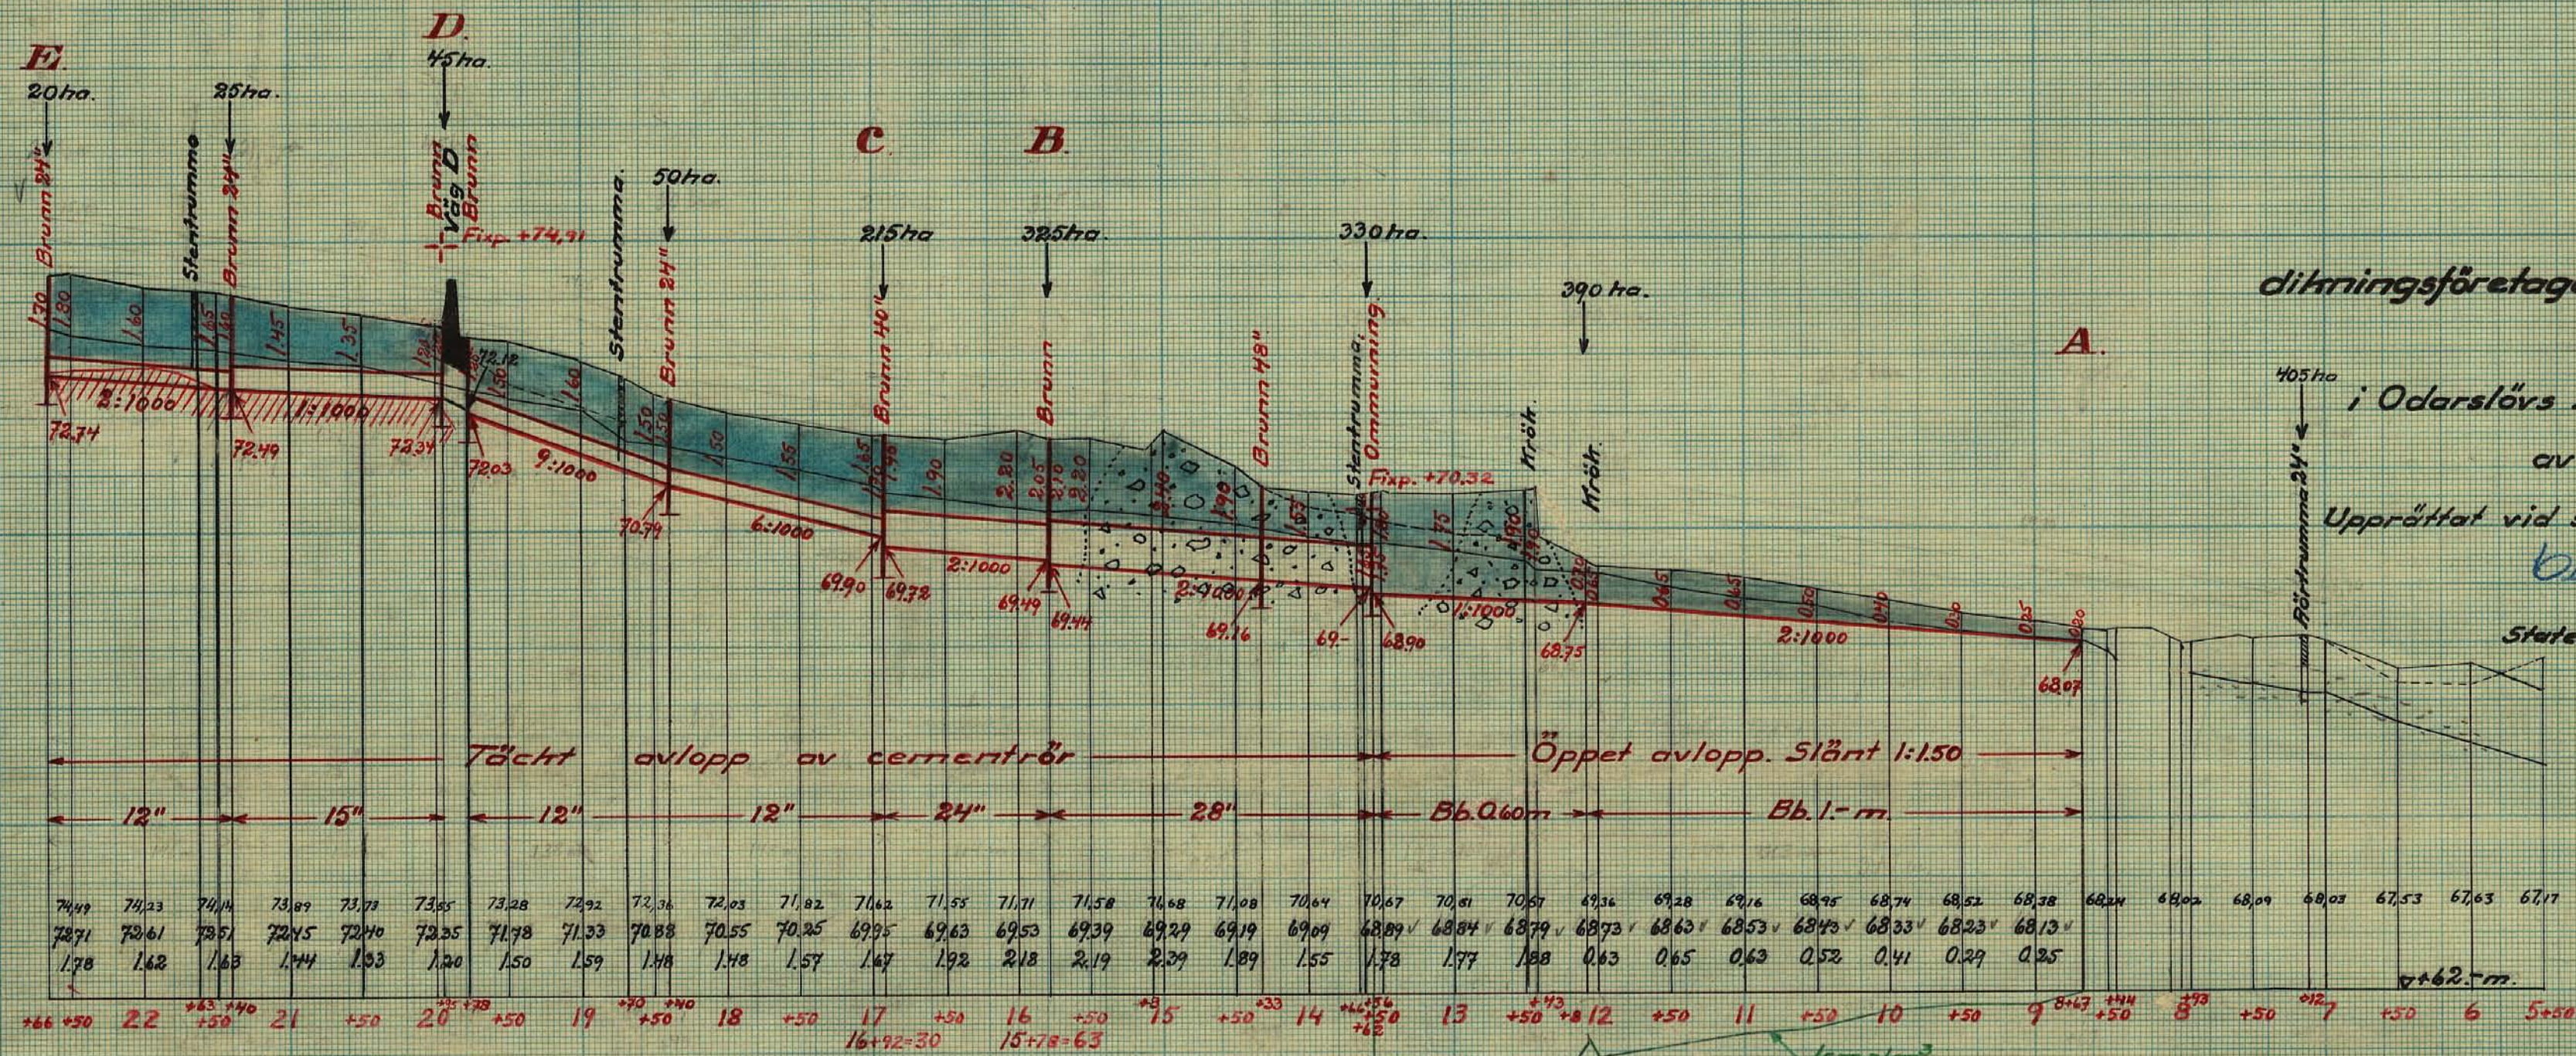

Höjd- och sektionsstaka 1:100



Längdstaka 1:4000



M 5-0833
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmässiska byrås arkiv

Förslag

fill






diktningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna" av år 1945"

i Odarslövs sockern och Lunds stad, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av

Olga. George Miller.

Statens lantbruksingenjör.

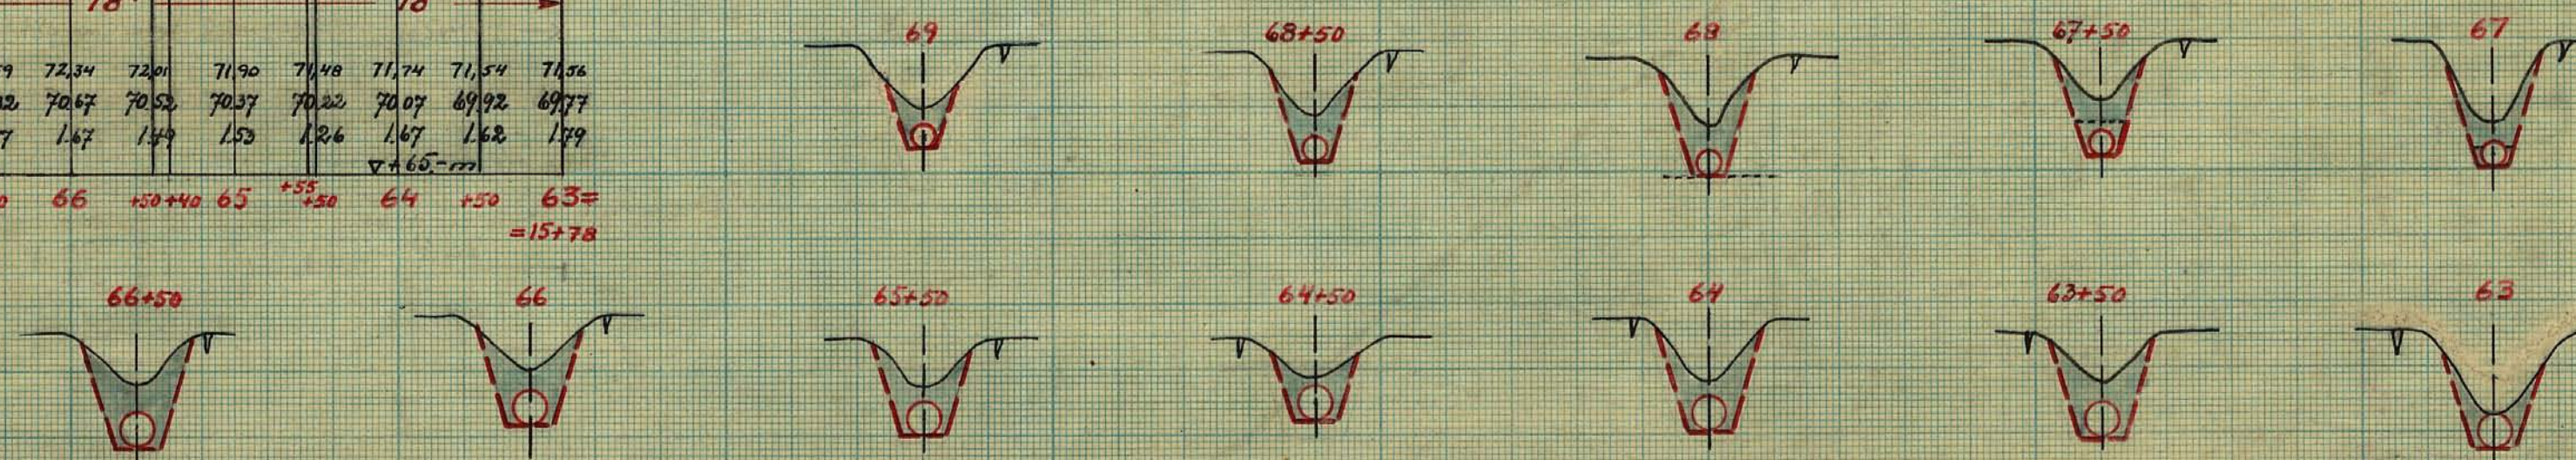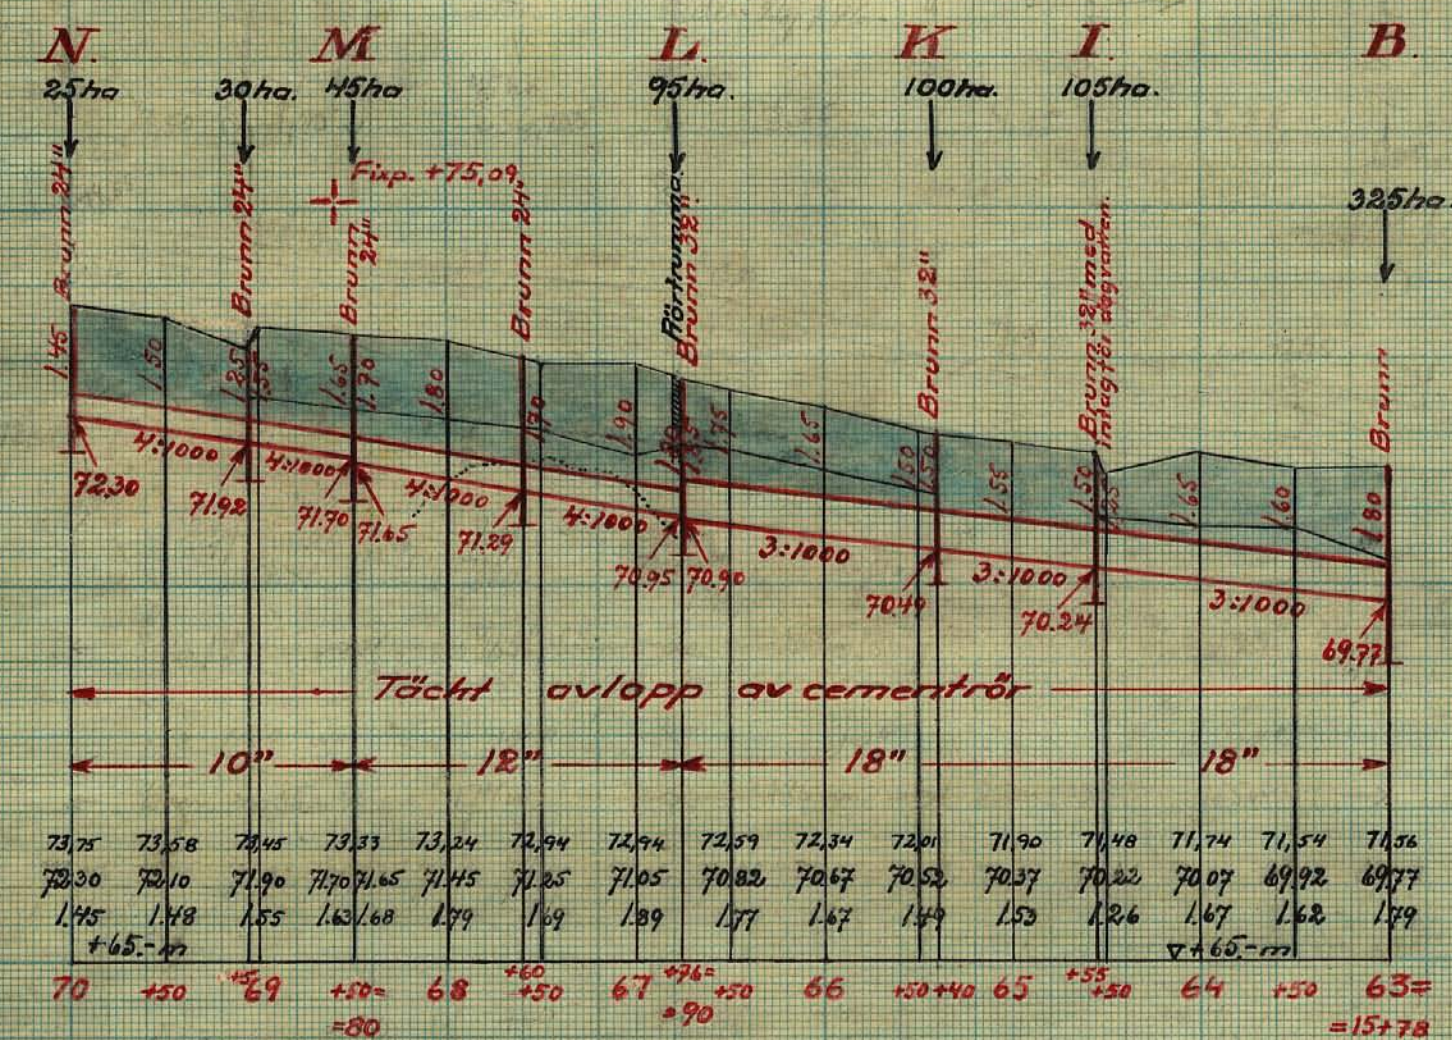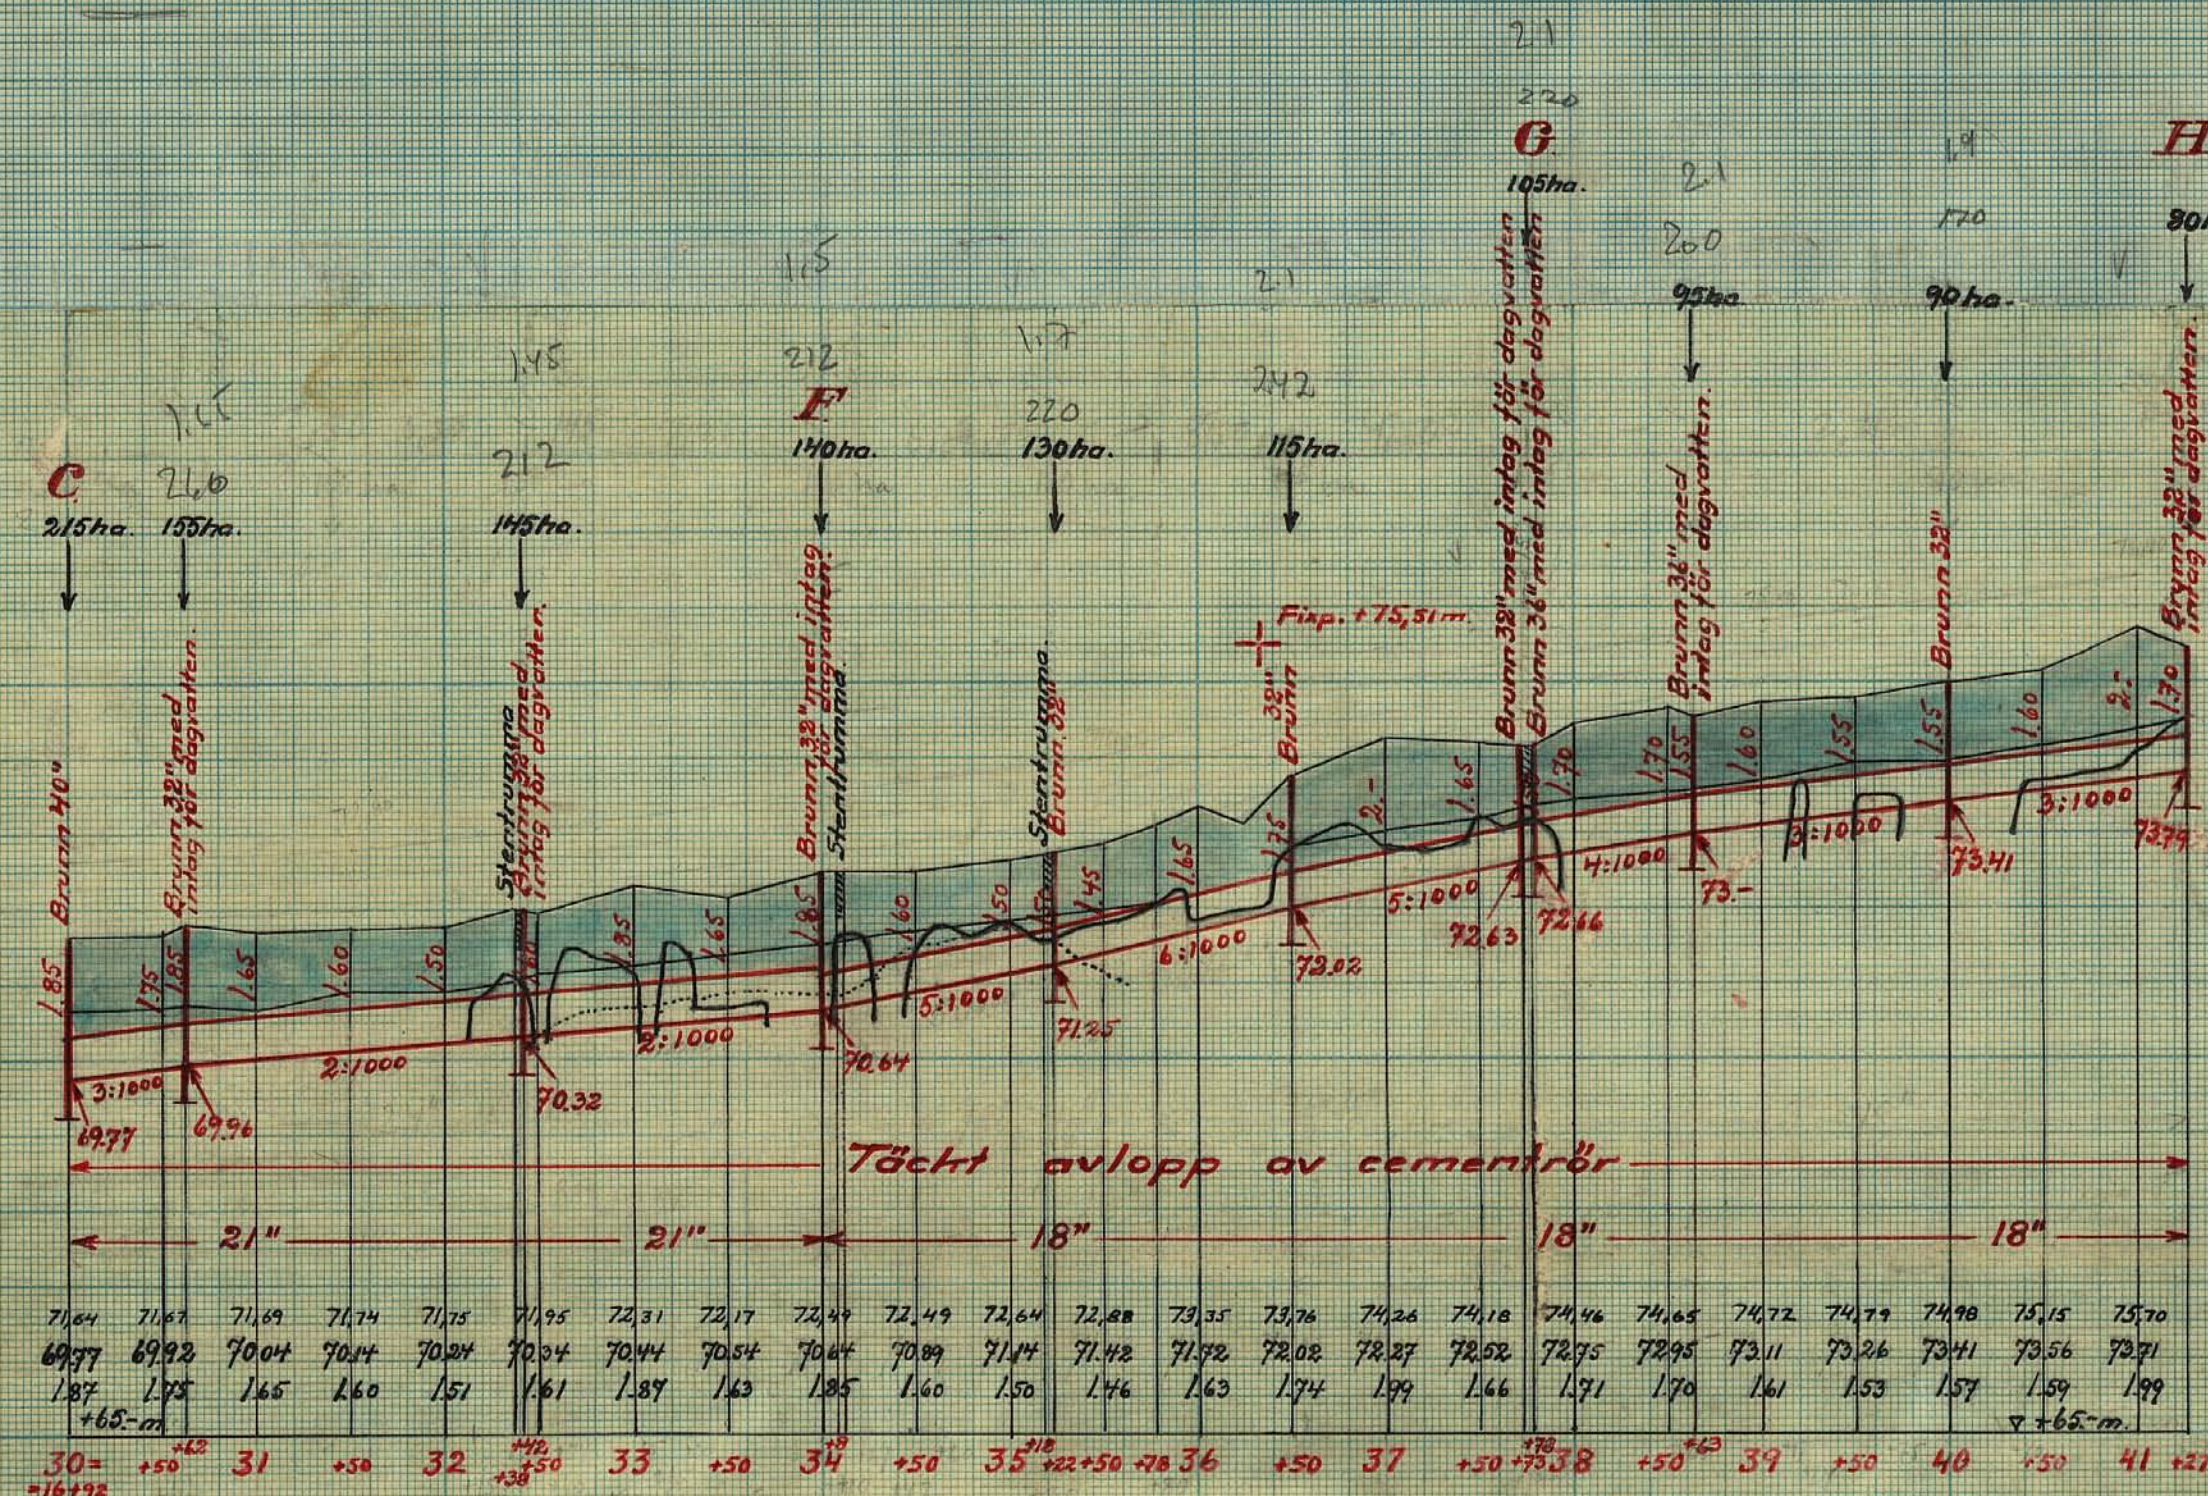

M 5-0833

JIN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturförhållanden byrås arkiv

637-3

Förslag











till

dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna
av år 1945"i Odarslövs socker och Lunds stad,
Malmöhus län.

Upprättat vid symjörättning år 1945 av

E. M. Almqvist

Statens lantbruksingenjör.

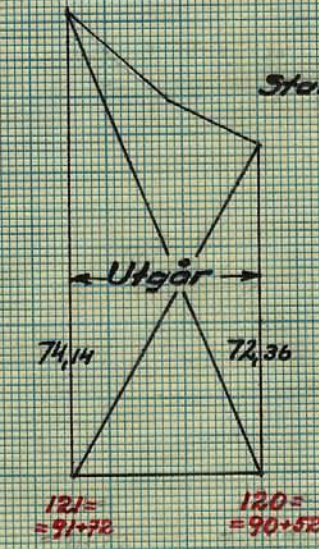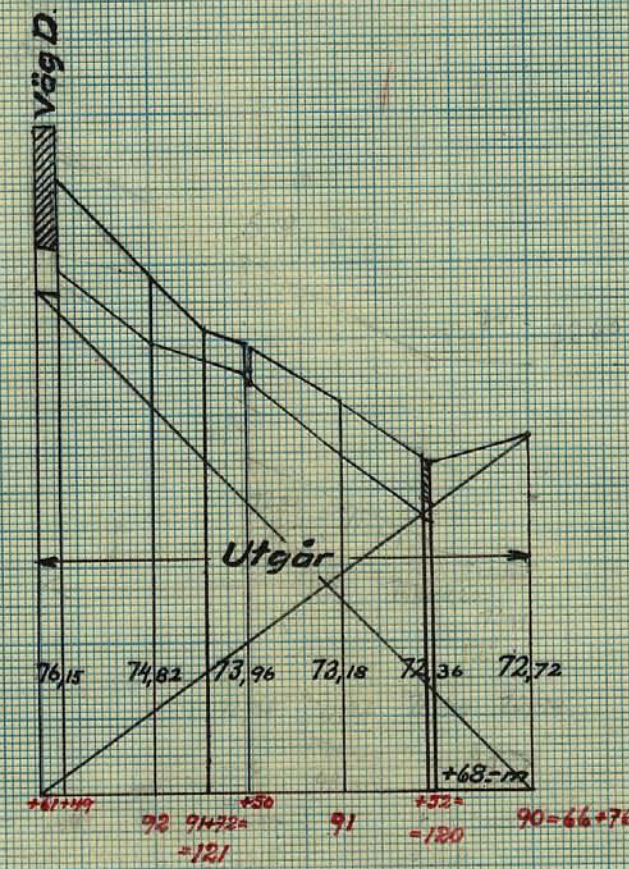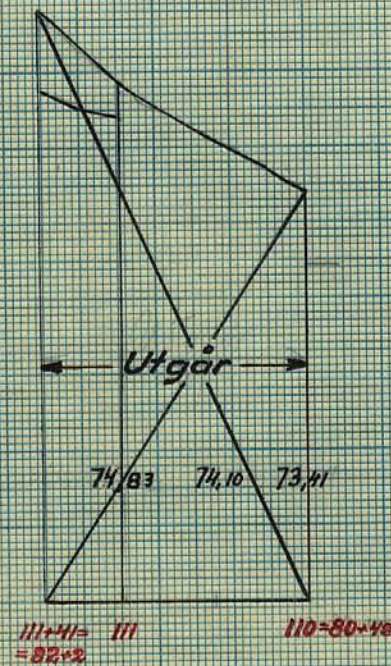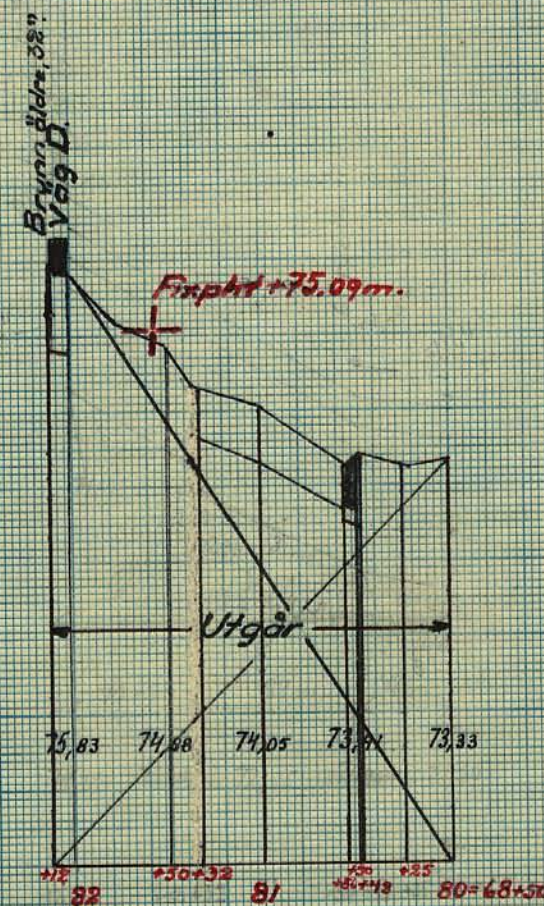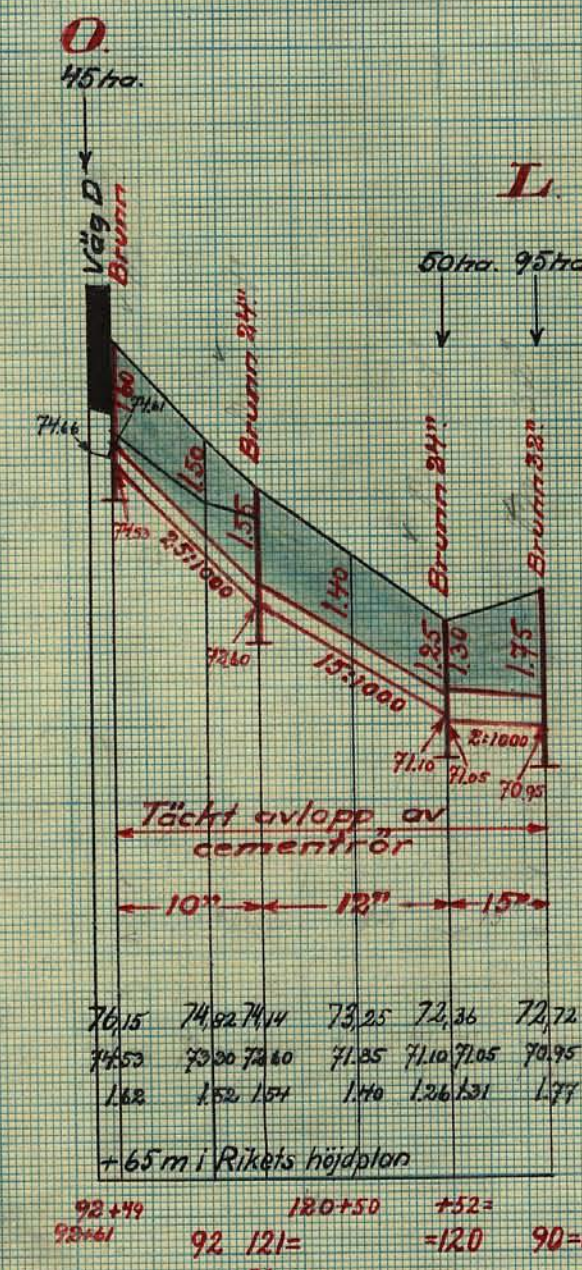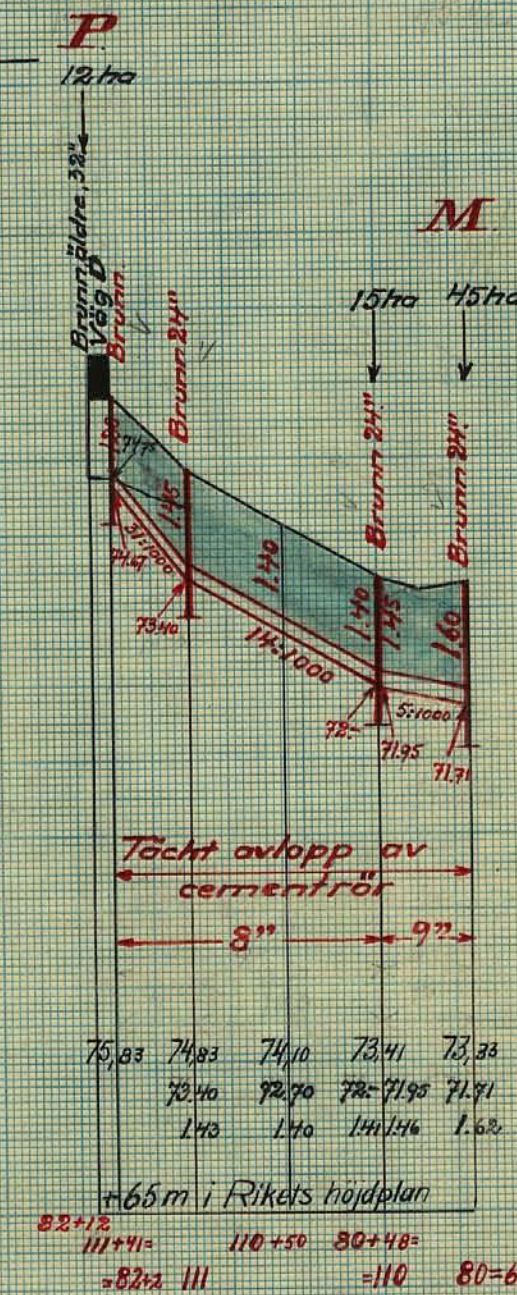Nuvarande trumma för väg D
vid 92+49
Skala 1:100Nuvarande trumma för väg D
vid 82+2=111+41
Skala 1:100

NTN.Nr 004

5-0833

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförmedlingsbyrå

637-4

Förslag

1111

Typritningar för brunnar och ommurning.

dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945"

i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1945 av


Olav Anders Nilsson

Statens lantbruksingenjör.


Typritning för brunn vid 15+78=63

Skala 1:50

Sektion.


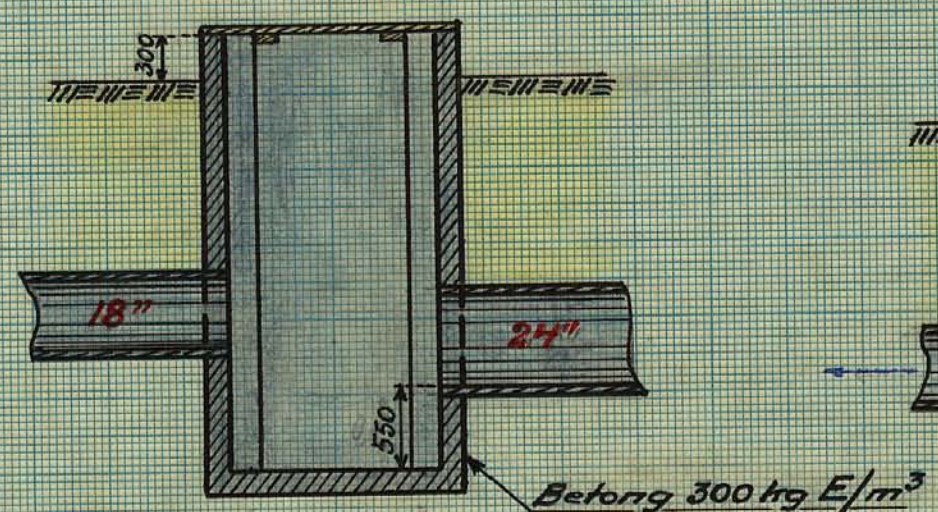


Plan.

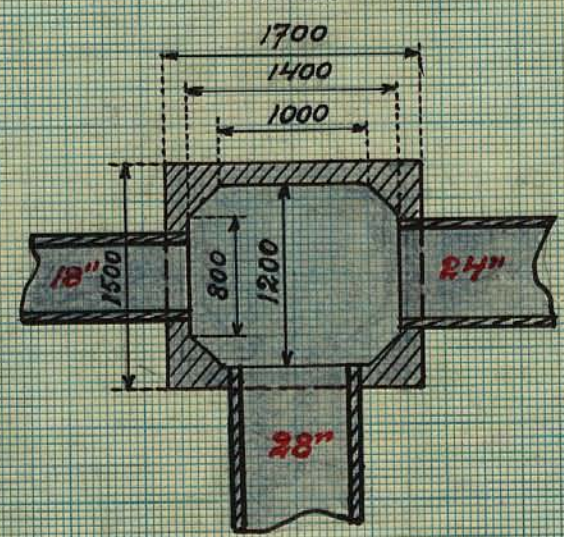

Typritning för brunn med 48" inre diameter.


Skala 1:50.

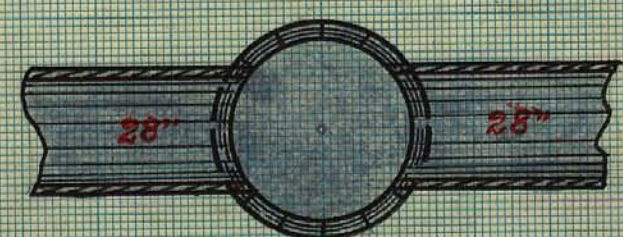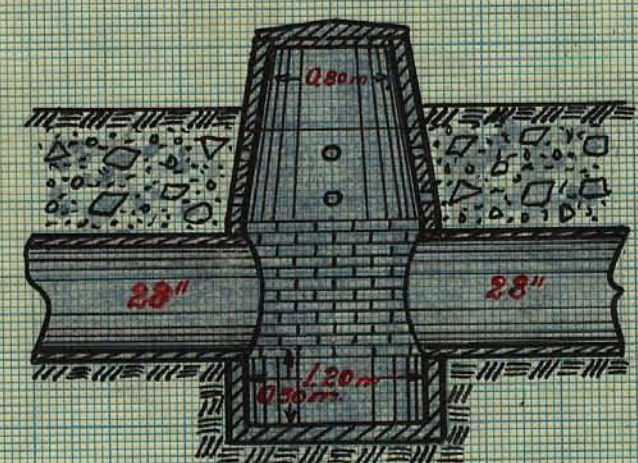


Typritning för brunn med intag för dagvatten vid 41+27

Skala 1:50

Sektion.

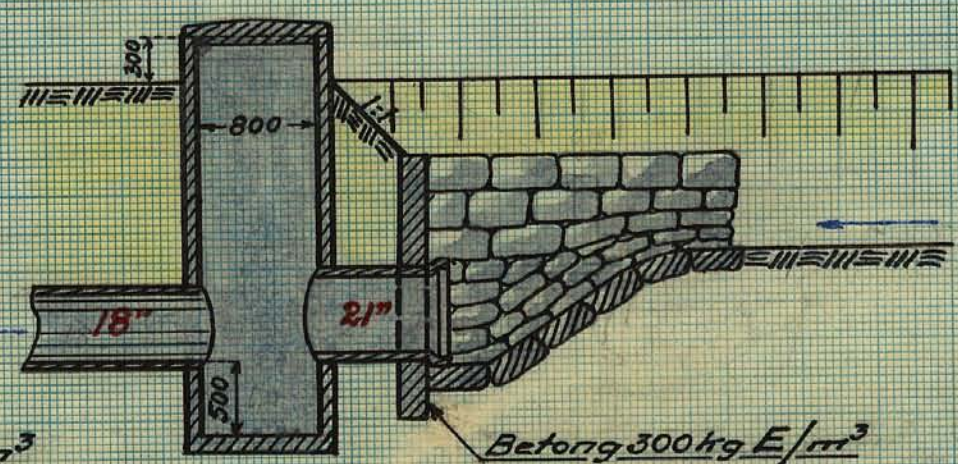


Plan

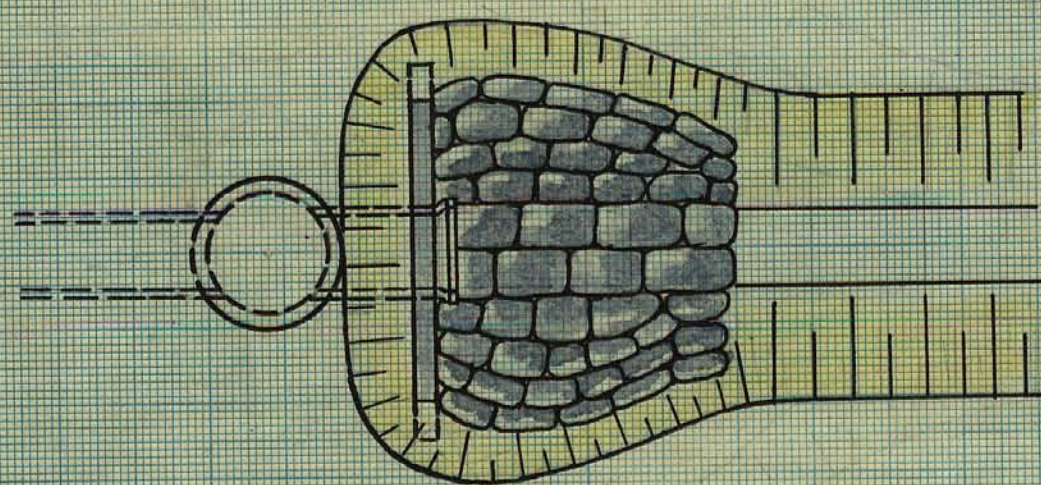



Typritning för ommurning vid 13+56

Skala 1:50.

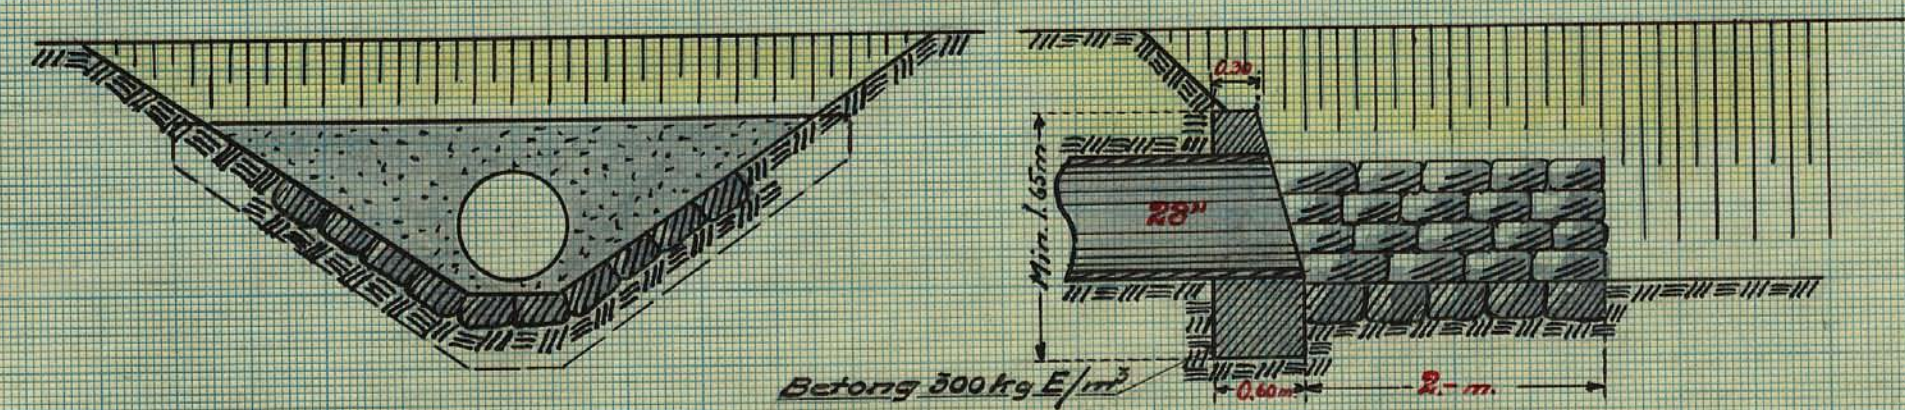



Typritningar för brunnar med 24" inre diameter.

Skala 1:50

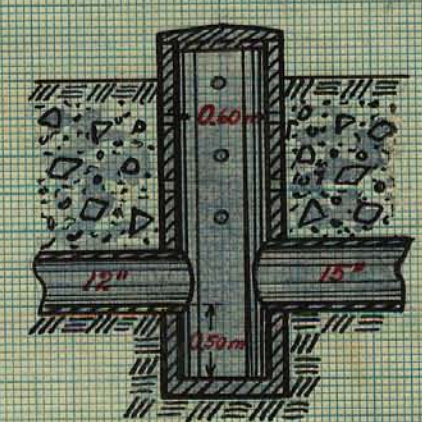



Typritningar för brunnar med 32" inre diameter.

Skala 1:50

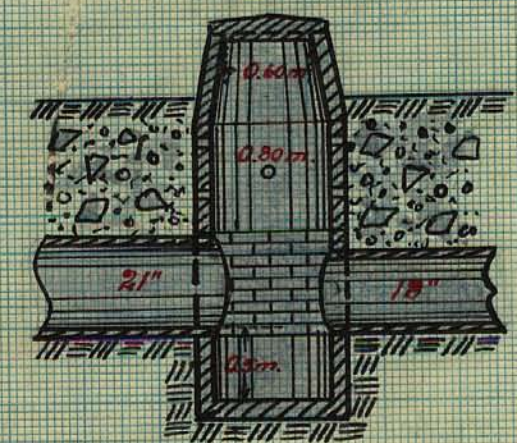

Typritning för brunn med 40" inre diameter.

Skala 1:50

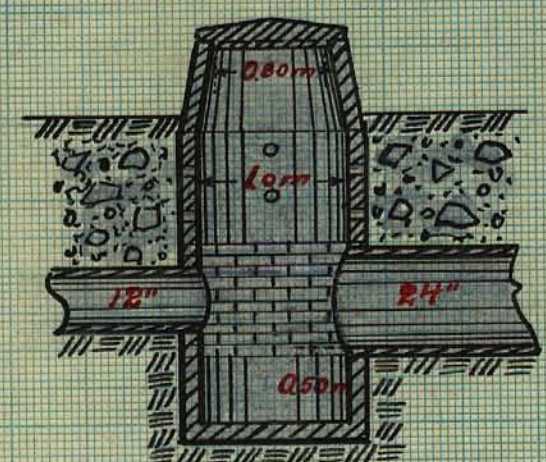

Nr 005

5-0833

M

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Tekniska byrås arkiv

637-5

M 5*0833

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

1/2a Crandall
5/14
Komb
451/47

Handlingar 23955
till LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT 1947
dikningsföretaget
"Odarslöv-Puggängarna av år 1945"
i Odarslövs socken och Lunds stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Odarslöv-Puggångarna av år 1945"
i Odarslövs socken och Lunds stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 109 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammanträden
för synförrättning angående terr-
läggning av marker till Ö. Adarslövs
och Puggångarna m.fl. hemman i Adarslöv
söcken och Lunds stad, Malmöhus län.

År 1945 den 12 januari inväldes sig hov-
destatsrad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman,
samt stiftsgodsmännen Ingve Andersson i
Östergård och Anders Svensson i Gårdala hos
lantbrukaren Edvin Gunnarsson i Ö. Torn
vid Lund för att enligt Länstypensens för-
ordnande (bil. 1) handlägga synförrät-
ning enligt 10 kap. vänenlagen angående
terrläggning av marker till Ö. Adarslöv och
Puggångarna m. fl. hemman i Adarslöv
söcken och Lunds stad, Malmöhus län.
Kungörslösa om förrättningen hade förrät-
ningsmännen den 19 december 1944 över-
sant till pastorsämbetena i Adarslöv
församling och Lunds Domkyrkoförsamling.
Kungörslösa, som anslagits i respektive
kyrkor söndagen den 24 december 1944
(bil. 2 och 3), hade även varit införd i
Skånska Dagbladets söndagen den 21 december
1944. Avskriften av kungörslösa hade
översänts till Lunds Universitet
och till Stiftsnämnden i Lund. Till
härda sakägare hade förrättningsmännen
den 22 december 1944 översänt under-
rättelser om förrättningen. Förteckning
hade uppräntats över avända kungörslösa,
balklar och underrättelser (bil. 4).

Förutom synmännen hade följande till-
stådeskommit.

Löbanden till synsförädlningen

Hillevi Hans-Gabriel Byllenkrok, Björnstorp, äg.
18/100 mtl. Östra Odarslöv 4² och 2/3 mtl.
Östra Odarslöv 13' i Odarslövs s:n, ge-
nom gods förvaltsman Gustaf Willeborg,
Björnstorp (bil. 5).

Övriga sälsägare och ombud.

Lantbr. Rudolf Hansson, Rosvälle; arr. 2/3 mtl.
Ö. Odarslöv 13' i Odarslövs s:n.

Lantbr. Nils Ohlin, Odarslöv; äg. 15/100 mtl. Ö.
Odarslöv 6⁴ i Odarslövs s:n.

Lantbr. Lure Persson, Odarslöv; äg. 18/100 mtl. Ö.
Odarslöv 4⁵ i Odarslövs s:n.

Lantbr. Ivar Bengtsson, Odarslöv; arr. 18/100 mtl.
Ö. Odarslöv 4² i Odarslövs s:n.

fru Edith Svensson, Odarslöv; äg. arr. Ö. Odars-
löv 4⁶ i Odarslövs s:n (lög. 18/5 1938) genom
maken Nils Svensson utan fullmakt.

Lantbr. Oskar Jönsson, Odarslöv; äg. 9/100 mtl.
Ö. Odarslöv 4³ i Odarslövs s:n.

Lunds Universitet; äg. Puggångarna 1' i Lunds stad
genom Akademiskursören Per Ötengren
(bil. 6).

Lantbr. Leved Nilsson, Puggängen; arr. del av Pugg-
ängarna 1', arrendelåten nr 2

~~Lantbr. Edvard Simonsson, Puggängen; arr. del av
Puggängarna 1', arrendelåten nr 5.~~

Lantbr. Nils A. Andersson, Puggängen; arr. del av
Puggängarna 1', arrendelåten nr 1.

Lantbr. Erik Antonsson, Puggängen; arr. del av
Puggängarna 1', arrendelåten nr 4.

Lantbr. Olof Persson, Puggängen; arr. del av Pugg-
ängarna 1', arrendelåten nr 3.

Lantbr. Kristian Jönsson, La Råby; äg. La Råby
3² i Lunds stad.

Stiftsvärmden i Lund, förande skalar för
biskopslöschommanen 3/16 msk. Ö. Torn 16'
1/4 msk. Ö. Torn 2' och 1/4 msk. Ö. Torn 3'
i Lunds stad genom stiftsjägmästaren Leif Övengård
(bil 8), biträdd av nämndemanen Albus Jönsson

Lantbr. Edwin Gunnarsson, Ö. Torn; arr. Ö. Torn.
16'

Lantbr. Anders Olsson, Ö. Torn; arr. Ö. Torn 2'

Lantbr. Herved Andersson, Ö. Torn; arr. Ö. Torn 3'

Vägförvaltningen i Kalmöhus län genom väginge-
nären Nils Brundelius (bil. 7).

§ 1.

Det för förätningsmannen upläsade förordnandet upplästes och bilades protokoll (bil. 1).

§ 2.

För mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig sj tillstå i för förhållande till en hände sakägare. Både männen förklarade, att de avlagt förskriften på, att att de rimrade uppdrag att vara skiftes godemän.

§ 3.

Laga hirden mot förätnings handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förätningsmannen framlade en planbete över de marker, som komme att betas av det planerade förväggningsförelaget, samt förklarade över de avlopp och dikensträckor, vilkas upptagande olika sakägare pågreps vid försundersökningarna. Vidare meddelade förätningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden rörande avlopps upptagande, som komme att framställas under förätningen, hade att hänföra sig till

numren på de vid förundersökningarna av-
vägda och på ritningarna utmärkta pålar-
na.

§ 5.

Det upplystes av abedemivaktmästaren Ören-
gren, att Edvard Simonsson brukade och bebodde
arrondementen Puggångarna nr 5, men att arronde-
mentet innskades av Oskar Larsson.

§ 6.

Gode förvaltare Willeborg yrkade, att nya
färliga avlopp skulle upptagas från avväg-
ningspunkterna 22 + 66 och 41 + 27 så långt det
efordrades för anläggning av marken till fastig-
heterna O. Odarslöv 42 och 13'.

§ 7.

Förvaltningsmannen meddelade, att det
för anläggning av fastigheterna O. Odarslöv 42
och 13' var nödvändigt att även upptaga
vissa avlopp över den Lunds Allmoges
tillhöriga fastigheten Puggången 1'.

§ 8.

Förvaltningsmannen framhåll, att vissa delar
av bishöpslövsbrennmanen O. Torn 16' var mycket
försumpade. Dessa marker kunde smältas
anläggas gemensamt med de andra marker, som ingått i det
nu planerade anläggningsföretaget, om nya avlopp upp-
tages i skäckningarna B - T - K - L - M - N,
L - O och M - P. Skulle däningsföretaget
omfatta även dessa avlopp, måste dock
Stiftsämnden som såhanda biträda för-
rättningen.

§ 9.

Stiftsjägmästare Övergaard framkall med instämmande av nämndeman Bengtsson och arrendator Gunnarsson, att det möjligen var fördelaktigt för fastigheten Ö. Torn 16, om den kunde parläggas gemensamt med de andra fastigheter, som komma att ingå i det nu planerade delningsförsäget. Han kunde emellertid ej lämna besked, om Stiftsnämnden ville som sökande biträda för rättningen, förrän han skulle närmare upplysningar beträffande storleken av de kostnader, som komma att belöpa på fastigheten Ö. Torn 16, och därefter fördraga ärendet för Stiftsnämnden.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att kostnaderna för hanteringen m.m. vid förundersökningarna belöpte sig 268.50 kr, vilka förskötats av Björnstorps och Svensstorps gods förvaltning.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att syns-
gången kommer att förslutas omedelbart efter sammanträdet.

§ 12.

Då intet ytterligare förkom, avslutades sammanträdet med sällanagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Gunnarsson i Ö. Torn torsdagen den 13 instundande februari kl. 10.

Ö. Torn den 12 januari 1945.

Stiftens präst:

E. H. Nilén

Stiftens lantbrukningsinsir.

7
2
A. Gunnarsson

Juho Ruuska

Kode Kän.

På 1945 den 13 februari inställde sig synsmännen hos lantbrukaren Edwin Gunnarsson i O. Torv för att åter handlägga synoförordningen. Torvborna synsmännen hade följande allskädes kommit:

Frideric Thure-Gabriel Bylund genom gods-förvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnsborg.

~~Lantbr. Rudolf Hansson, Korskärle.~~

Lantbr. Nils Ohlin, Odarslöv.

~~Lantbr. Hans Persson, Odarslöv~~

Lantbr. Ivan Bengtsson, Odarslöv.

Den Edith Svensson, Odarslöv genom svärsonen Nils Svensson enl. fullmakt (bil. 12).

Lantbr. Oskar Jönsson, Odarslöv.

Lunds Universitet genom lantbrukaren Nils Andersson enl. fullmakt (bil. 13).

Lantbr. Povel Nilsson, Puggängen.

Lantbr. Nils A. Andersson, Puggängen.

Lantbr. Erik Aronsson, Puggängen.

~~Lantbr. Olof Persson, Puggängen.~~

Lantbr. Kristian Jönsson, La Råby. ej

Slipensnämnden i Lund genom slöjdfästmästaren v
Leif Övergaard.

Lantbr. Edvin Gunnarsson, Ö. Torn nr 16. v

Lantbr. Anders Alroon, Ö. Torn nr 2. v

Lantbr. Håvard Andersson, Ö. Torn nr 3. v

§ 13.

Protokoll för sammanträdet den 12 januari 1945 upplästes och godkändes.

§ 14.

Lantbrukaren Nils Andersson uppläste, att Oskar Larsson den 14 instundande mars skulle frångå från arrendet på fastigheten Puggängen 1, arrendesäten nr 5, samt att arrendet från samma dag komme att överlagas av lantbrukaren Oskar Andersson i Trulstorp, Boarpes socken.

§ 15.

Förvällningsmannen meddelade, att dikningsförslaget komme att beröra vissa nummer för allmänna vägar Lund-Gäringe eller väg D, varför han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § väntelagen för inkommit yrskande i arrendet.

9
från Vägdirigktionen i Lärst (bil. 9-11).

§ 16.

Skiftjägmvästare Övergaard meddelade, att Skiftsnämndens ville beträffande fastigheten O. Torn 16 som sökande biträda synförättningen. Övergaard underlämnade därefter å Skiftsnämndens vägnar särskild förklaringshandling (bil. 14), vilken av synmännen visorades.

§ 17.

Skiftjägmvästare Övergaard yrkade, att dikeshäcken B-T-K-L-M-N, L-O och M-P skulle upptagas och utföras som bädda ledningar.

§ 18.

Förordningsmannen redogjorde för förslaget till förslaget utförande samt framlade för sakägarnas förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

bädderinslaganden

bil. A

bestämda förslaget

bil. B

arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 19.

Meddelades synmännens utlåtande, därefter bestämde förordningslängden (bil. D) upplästes.

§ 20.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § rättslagen samt meddelade, att den med utsläktens missnöjde ägde det samma blanda genom besvär till Lödubyggens väsende domstol.

§ 21.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till anläggningsoföretag.

§ 22.

Sälägarna beslöt att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag. De uppdrogs åt gods förvaltsman Gustaf Wihlborg, Björnsborg, och via förfall för honom åt slötsjägmästaren Olof Övergaard, Lund;
att med förvaltningsmannen pröffa öfverenskommer om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag,

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen pröffa antal angående förskotts utförande,

att uppbära och utskütta det statsbidrag, som kan blive beviljat,

att förskäda sälägarna i alla de andra frågor, som äro statsbidraget.

§ 23.

Sedan sakägarens förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse valdes till ledamöter av styrelsen gods förvaltare Gustaf Wihlborg, Björnsborg, ordförande och valstållande styrelseledamot, skift-jägmästaren Leif Övergaard och lantbrukaren Nils Andersson, Puggårngen, med lantbrukaren Edvin Gunnarsson, O. Torn, till suppleant.

Till revisorer valdes akademikerstämman Per Östergren och nämndemannen Albus Bengtson i Bursbäck med diälgårdsmästaren Nils Svensson till suppleant.

§ 24.

Förvärdningsmannen meddelade, att dieningoförskogt exemplar av handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komme därefter inom 30 dagar att översändas till gods förvaltare Wihlborg.

§ 25.

Förvärdningsmannen överlämnade till gods förvaltare Wihlborg ett exemplar av arvodesräkningen för synförrättningen. På kräppande efter dag arvode debiterad förättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Förvärdningsmannen utbetalade till gods förvaltare Wihlborg såsom onbud för Björnsborg och Svensborgs gods förvaltning 268.50 till utgörande gods förvaltningens kostnader för hanteringen m.m. under förundersökningarna.

§ 27.

Då in det yrkeliqars förklom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förättningen förklarades avslusad och sammanträdet upplästes.

B. Tom den 13 februari 1945.

P. Hjälstens vägnar:

E. H. Moller.

Hjälstens länstöringsingeniör.

M. S. Moller Hjälstens länstöringsingeniör
Gode Känd.

Ek.D. nr ⁴⁸/684-1943.

252/1940

37
1945

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret


den 9/10 1943

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 oktober 1943.



Eric Sverne



E. Kvistberg

Arkiv 23/12-43

681-1323
Länstyrelsen i Malmöhus län
5. OKT. 1943
Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendomar uti Odarslövs socken:

- 1:o nr 5 1/8 mtl V.Odarslöv, nr 12 2/3 & 13 2/3 mtl Ö.Odarslöv kallad "Korsbäck": arrend.Rudolf Hansson, Korsbäck, Örtofta
- 2:o nr 4 18/100 mtl Ö.Odarslöv här i inbegripet jord tillhörande Odarslövs kyrka: arrend.Ivar Bengtsson, Odarslöv, Örtofta

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande nedanstående lantbrukare, vars egendomar äro belägna utanför fideikommisset:

- 1:o Nils Andersson, Puggängen, Lund
- 2:o And.Nilssons stbh, " "
- 3:o Oskar Larsson, " "
- 4:o Herved Andersson, Ö.Torn "
- 5:o Edvin Gunnarsson, " "
- 6:o Osvald Asmundsson, " " /Brunshög/
- 7:o Anders Olsson, " "
- 8:o Oskar Jönsson, Ö.Odarslöv, Örtofta
- 9:o ? Simonsson, " "
- 10:o Nils Olin, " "

Möjligen kommer även andra marker att beröras av förrättningen, men torde detta först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnsterp den 30/9 1943

Innehavare av Björnsterps och Svensterps fideikommiss.

K u n g ö r e l s e .

Jul 20/1274

Bel. 2.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv och Puggängarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Gunnarsson, Ö. Torn vid Lund, fredagen den 12 januari 1945 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Ö. Odarslöv n:ris 4, 6 och 13 i Odarslövs s:n, Ö. Torn n:ris 2, 3 och 16 i Lunds stad och Puggängarna nr 1 i Lunds stad, dels allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D del II i Malmöhus län.

Malmö den 19 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.


Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för O d a r s l ö v s församling söndagen den 24 dec 1944 betygar:



E. Q. Lagerström
hemmanstämman

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för O d a r s l ö v s församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

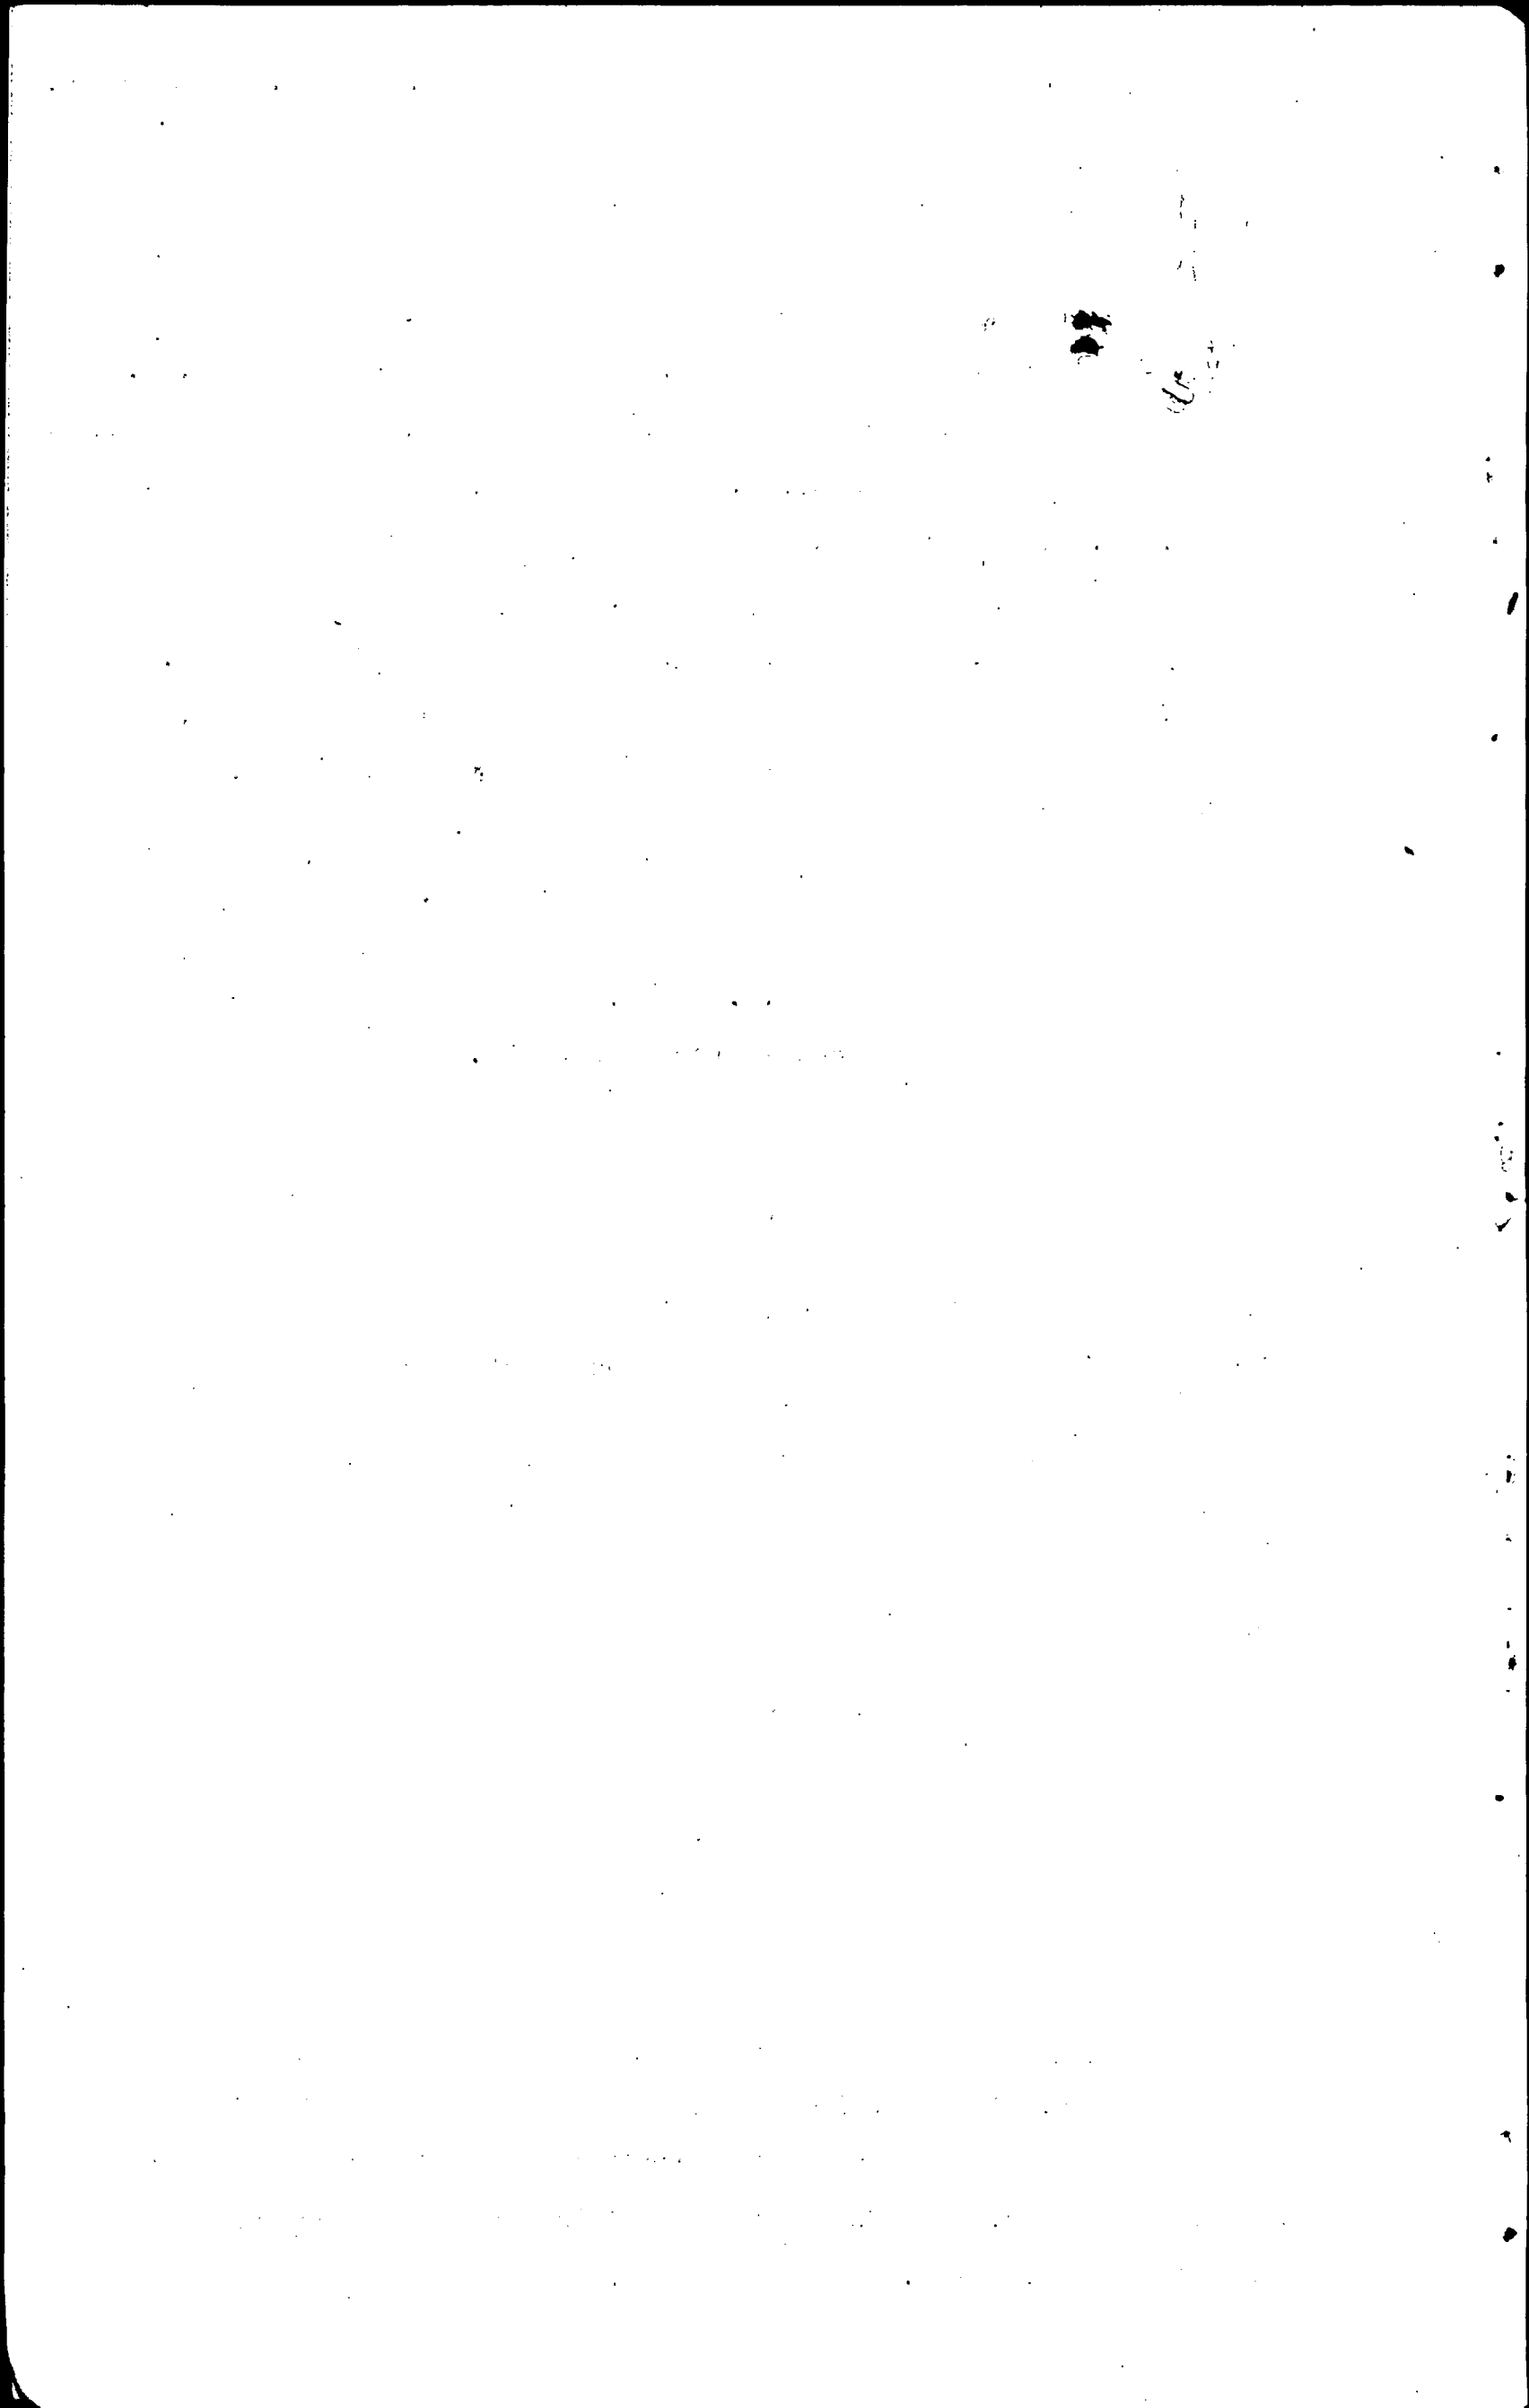

Ink Bil. 3.
1/2 14

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv och Puggångarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Gunnarsson, Ö. Torn vid Lund, fredagen den 12 januari 1945 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Ö. Odarslöv n:ris 4, 6 och 13 i Odarslövs s:n, Ö. Torn n:ris 2, 3 och 16 i Lunds stad och Puggångarna nr 1 i Lunds stad, dels allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D del II i Malmöhus län.

Malmö den 19 december 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lunds Domkyrkoförsamling församling söndagen den 25 dec. 1944 betygar:

Eustachius

Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lunds Domkyrkoförsamling församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/	Örtofta	19/12 1944
Pastorsämbetet i Lunds Domkyrkoförsamling /kungörelse/	Lund	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelse/	"	" "
Lunds Universitet /avskrift av kungörelse/	"	" "
Lantbr. Anders Svensson / god man/Gårdala,	Flyinge	" "
Lantbr. Yngve Andersson / god man/ Östragård,	Örtofta	" "
Vägförvaltningen	Malmö	22/12 "
Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning,	Björnstorp	" "
Lantbr. Sture Persson, Odarslöv,	Örtofta	" "
Lantbr. Nils Ohlin, "	"	" "
Lantbr. Oscar Jönsson, "	"	" "
Fru Edith Svensson, "	"	" "
Lantbr. Ivar Bengtsson, "	"	" "
Lantbr. Seved Nilsson, Puggängen,	Lund	" "
Lantbr. Rudolf Hansson, Korsbäck,	Örtofta	" "
Lantbr. Nils A. Andersson, Puggängen,	Lund	" "
Lantbr. Edvard Simonsson, " ,	"	" "
Lantbr. Erik Antonsson, " ,	"	" "
Lantbr. Herved Andersson, Ö. Torn,	"	" "
Lantbr. Anders Olsson, " ,	"	" "
Lantbr. Edvin Gunnarsson, " ,	"	" "
Lantbr. Kristian Jönsson, Puggängen,	"	" "

Malmö den 22 december 1944.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Björnstorps och Svenstorps

Godsförvaltning

Tel. 18 a. Genarp

Björnstorp den 11/1

19 45

18
Bil. 5.

F U L L M A K T

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp som ovan:

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Dr. Gyllenkrok.

Bevittnas:

Pagare Nilsson

Arnard Hansen.

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND

19
Bil. 6

Akademisekreteraren Per Örtengren förordnas att föra
Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid
syneförrättningar angående torrläggning av marker tillhörande
Östra Odarslöv och Puggängarna m.fl. hemman i Odarslövs socken
och Lunds stad, Malmöhus län.

Lund den 11 januari 1945.

På det Mindre akademiska konsistoriets vägnar:

Einar Lofstedt
Einar Lofstedt


Nils Hultén

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom vägingenjören N.G. Bruzelius att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Östra Odarslöv och Puggängarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 januari 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

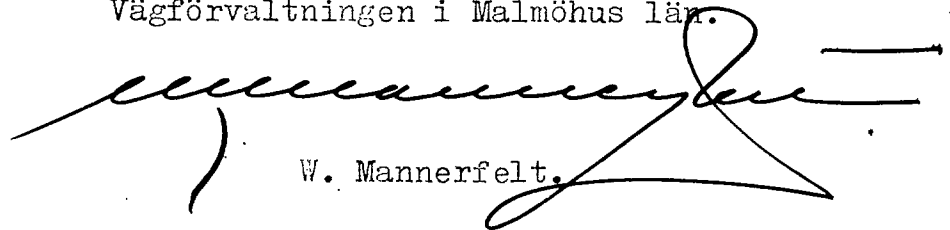

W. Mannerfelt.

Post 15507

21
Bil. 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 8321 S/1944

Från ... statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, av-
seende ... torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv och Puggängarna
m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad

.....
kommer att äga rum hos lantbrukaren Edvin Gunnarsson, Ö. Torn
....fre...dagen den ..12.januari.....19.45.....klocken...10....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen:.....biskopshemmanen Ö. Torn nr
...2..3..och..16..i..Lunds stad.....

x~~Detta tillkommer~~.....
x~~att vid förrättningen ställa och svara för~~.....


Stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den ...8.januari.....19...45....

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

10620

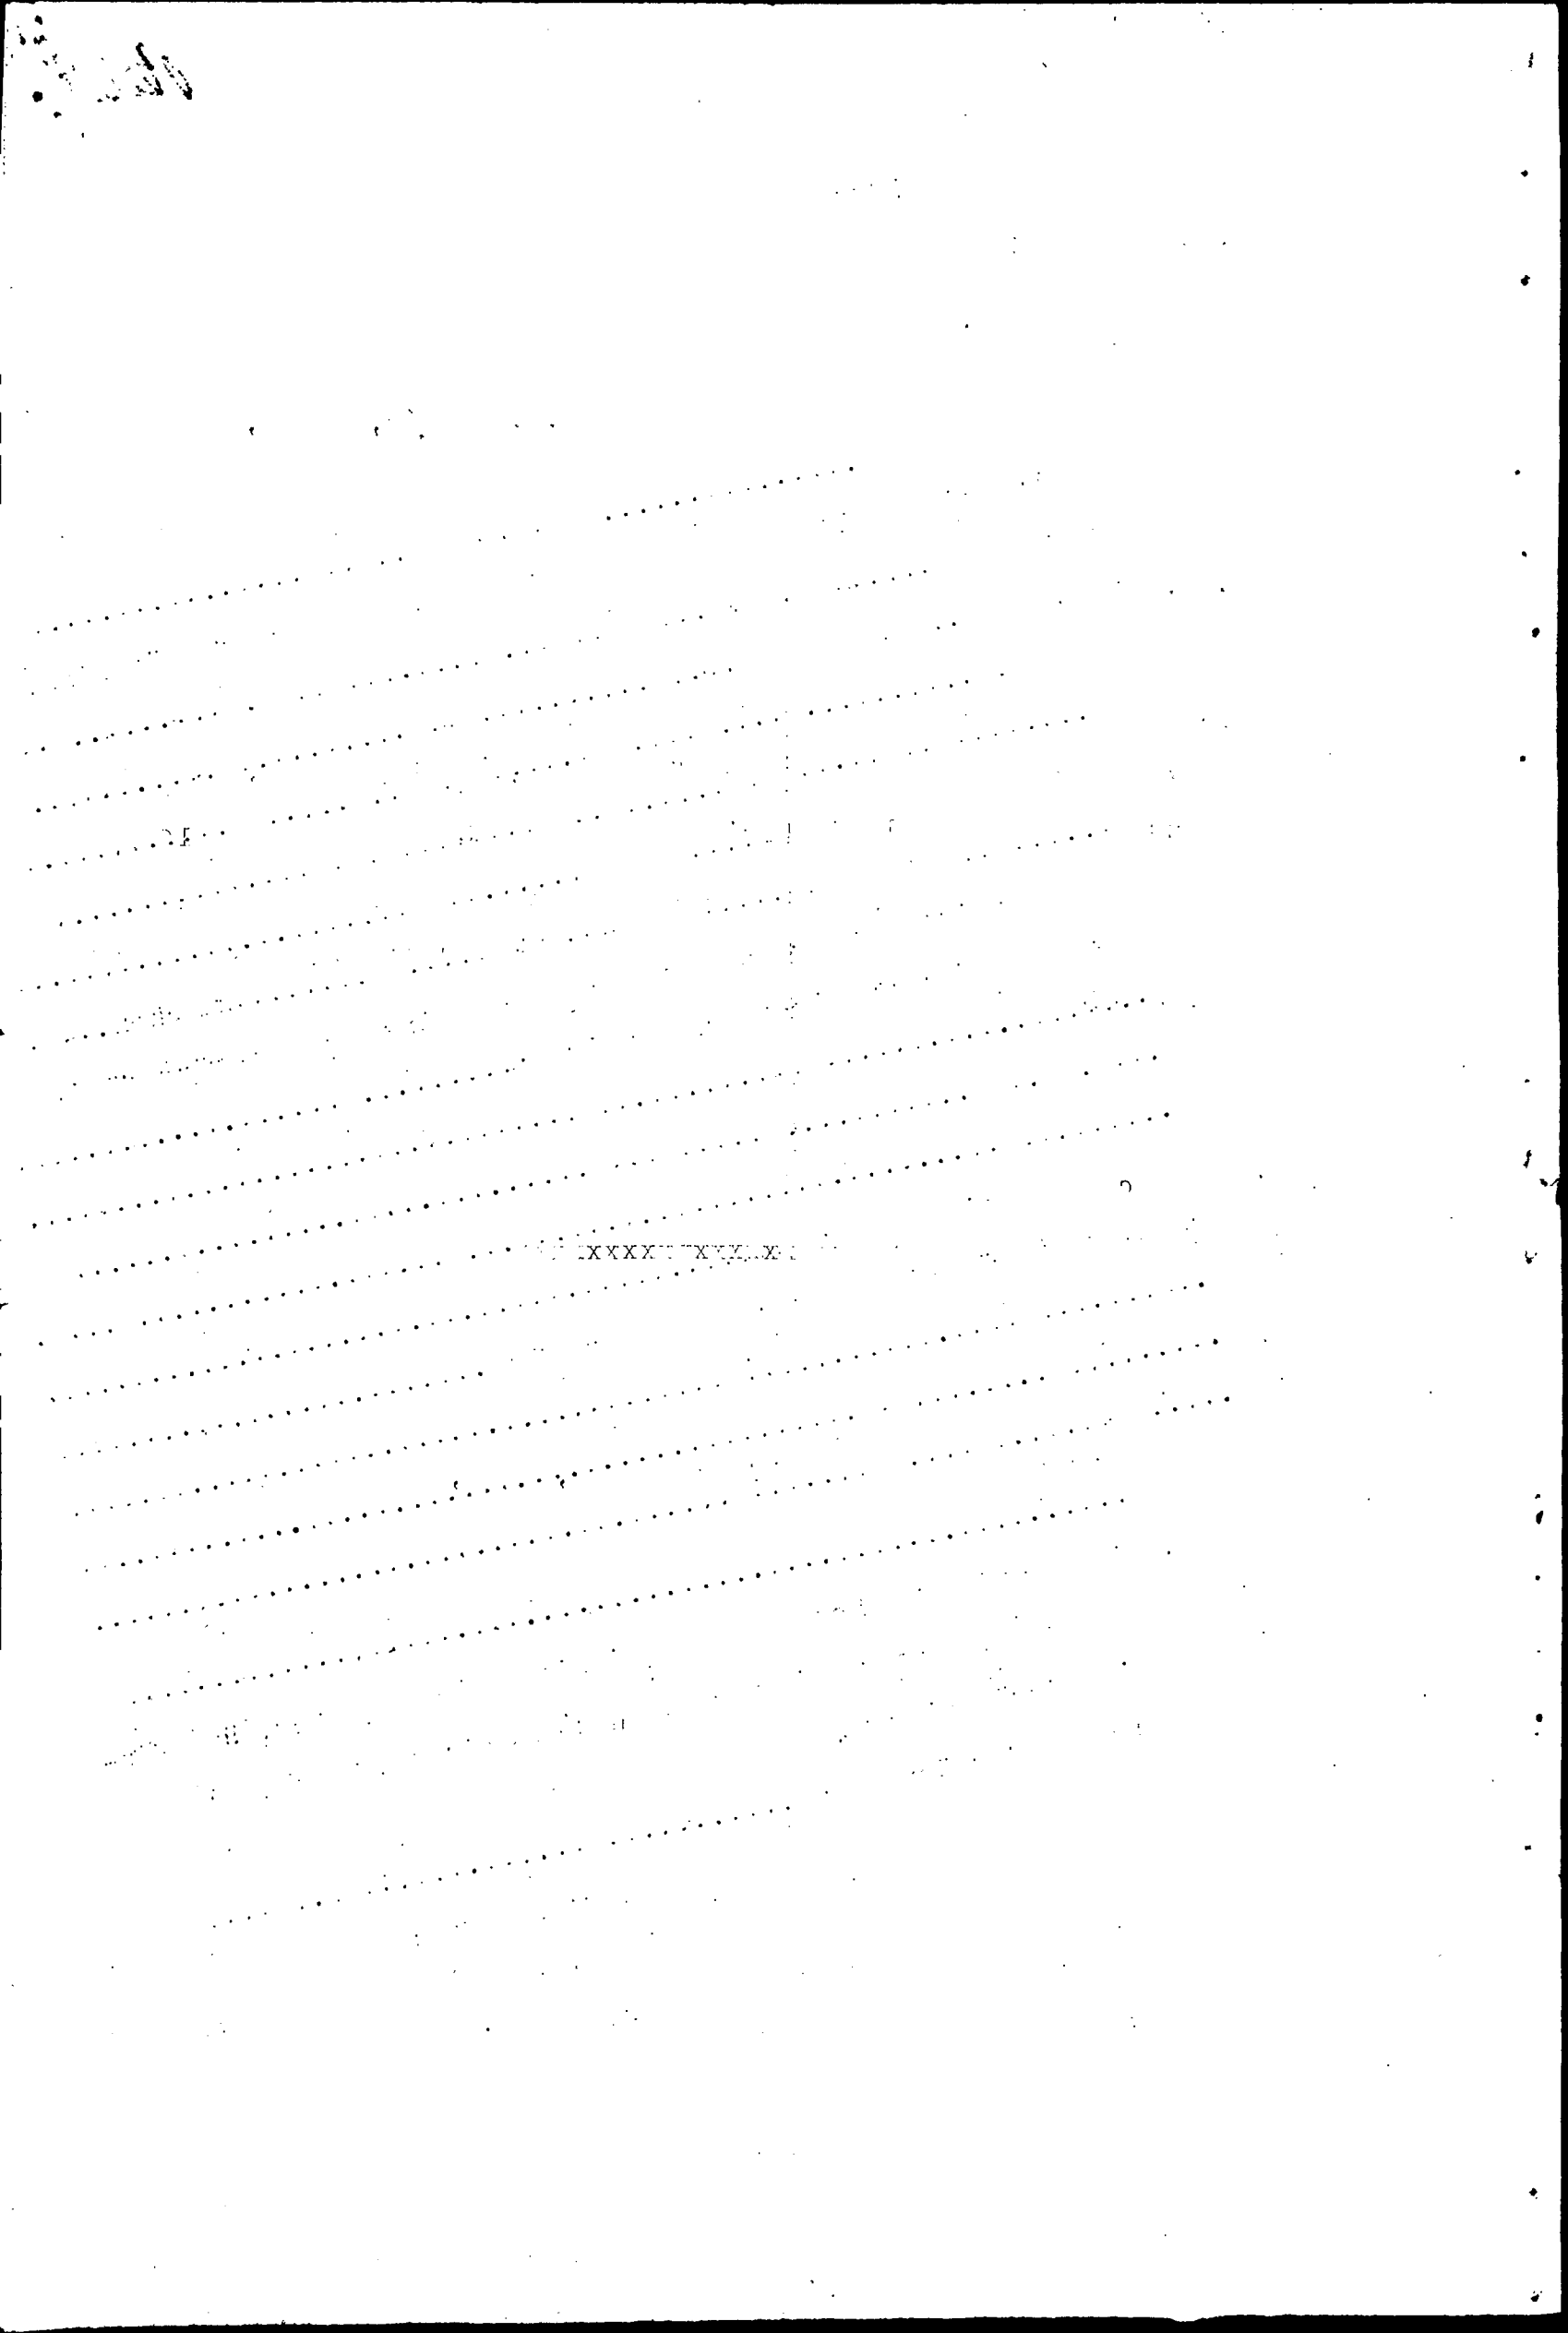

Vägdirektören,

Malmö.

Jag har av Länsstyrelsen förordnats upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad. Förslaget har nu upprättats och kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde tisdagen den 13 innevarande februari. Då företaget berör allmänna vägen Lundgetinge eller väg D, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande. Även översänder jag ett urklipp av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 3 februari 1945.

Dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för allmänna vägar.

1. Den täckta dikessträckan C-D-E korsar mellan avvägningpunkterna 19+78 och 19+95 allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. I korsningspunkten c:a 20 m V vägskalet vid Korsbäck /vägarna D och D 15/ finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, sedan anslutningsbrunnar anordnats vid trummans ändpunkter. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 74.35 m och trummans botten vid nerströms-, respektive uppströmssidan på höjden + 72.12 m och + 72.34 m. De nya anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som nu tillrinner i vägens längdriktning från öster och väster. I brunnarna skola förutom trumman och den nya 37.5 cm /15"/ ledningen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Anslutningsbrunnar skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225 kronor.
2. Den täckta dikessträckan L-O skall vid avvägningpunkten 92+49 anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en 60 cm /24"/ rörtrumma för vägen Lund-Getinge eller väg D, som ligger c:a 535 m SV vägskalet vid Korsbäck. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 76.86 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + 74.61 m. Då anslutningsbrunn nu saknas, skall en sådan anordnas samt utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som tillrinner i vägens längdriktning. I brunnen skall förutom trumman och den nya 25 cm /10"/ ledningen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Brunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 75.- kronor.
3. Den täckta dikessträckan M-P skall vid avvägningpunkten 82+2=111+41 anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en trumma med rektangulär sektion /0.40x0.65/ för vägen Lund-Getinge eller väg D, som ligger c:a 735 m. SV vägskalet vid Korsbäck. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 76.41 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + 74.75 m.

Då anslutningebrunnen saknas, skall en sådan anordnas samt utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som tillrinner i vägens längdriktning. I brunnen skall förutom trumman och den nya 20 cm /8"/ ledningen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Brunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 75.- kronor.

=====

Malmö den 3 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 464-43/45

Bil. 11. 26

Till


Lantbruksingenjör C.H. Wallér,

M a l m ö

Ang. dikningsföretaget "Odarslöv - Puggångarna av år 1945".

I anledning av Eder skrivelse den 3 februari 1945 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovan nämnda företag.

Malmö den 7 februari 1945.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

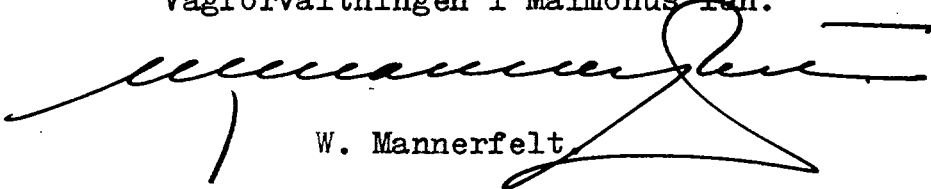
W. Mannerfelt


Simon Danielsson.

Jullmakt för min make
Nils S. Svensson, O. Odarslöv 4, Olofta,
att i allt som angår fråga om förläggning
av marker tillhörande O. Odarslöv m. fl.
hemman et. c. för min talan och min rätt
bevakas.

Odarslöv den 13 Feb. 1945

Edith Svensson

Bevittnas:

Oscar Jönsson
Oskar Odarslöv

Jon Bengtsson
Oskar Odarslöv

Bil. 13.

Fullmakt.

För lantbrukaren Nils Andersson att vid sammanträde den 13 februari 1945 angående torrläggning av marker tillhörande Ö.Odarslöv och Puggängarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad föra Lunds Universitets talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 12 februari 1945.

På det nämnde akademiska konsistoriets vägnar:

E. K. J. J. J.

Stenroos

Str. den 13/2 1945 kl. 10.

Bil 14.

Görning.

Lands Stiftsnämnd bitöder som sökande
den synskriftning, som även följande
marken till Östra Odarslöv och Tuggångarna
m. fl. kommun i Odarslöv socken och Lands
Kod, Malviks län, under förutskädding, att
synskriftningen utsticker är omfattas upp-
tygande av utslapp för följande av marken
till Bislopslöns kommunen Östra Tora nr 16.

Östra Tora den 13 februari 1945.

För Lands Stiftsnämnd.

inligt uppdrag.

Lij. Örnqvist

Stämman:

E. B. Nelli

A. S. Svanström

Gyngve Rudestam

Hemmansal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
	1'		<u>Lunds stadt.</u> Puggården	<u>Indelning 1.</u> Lunds Universitet; arrondelvisen H; av Erik Antonsson Äng, ej härad do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/4	2'		C. Torn	Prästgårdsbömmen; av Anders Alsson Äker, ej härad do do do do do do <u>Summa</u>	13 14 15 16
	1'		Puggården	Lunds Universitet; arron- delvisen 5, av. Oskar Larsson	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				Anders Petrus Simonsson	
				Äng Lilla Lena	17
				Do do	18
				Ären do	19
				Do do	20
				Do do	21
				Äng do	22
				Do do	23
				Do do	24
				Ären do	25
				Do do	26
				Do do	27
				Do do	28
				Do do	29
				Do do	30
				Do do	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Do do	36
				Do do	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do do	40
				Do do	41
				Do do	42
				Do do	43
				Do do	44
				Änggräs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7			08													
7			22													
5	06	v						2000	120	-	3500	210	-	1500	90	-
7	06	v						2600	156	-	3500	210	-	900	54	-
9	05	v						3200	160	-	3500	175	-	300	15	-
5			311					1800	558	-	2500	775	-	700	217	-
7			04					2100	84	-	2500	100	-	400	16	-
9			02					2400	48	-	2500	50	-	100	2	-
9	10	v						3200	320	-	3500	350	-	300	30	-
7	10	v						2600	260	-	3500	350	-	900	90	-
5	19	v						2000	380	-	3500	665	-	1500	285	-
5	15	v						2000	300	-	3500	525	-	1500	225	-
7	05	v						2600	130	-	3500	175	-	900	45	-
9	05	v						3200	160	-	3500	175	-	300	15	-
9	14	v						3200	448	-	3500	490	-	200	42	-
7	17	v						2600	442	-	3500	595	-	900	153	-
5	03	v						2000	60	-	3500	105	-	1500	45	-
5	02	v						2000	40	-	3500	70	-	1500	30	-
7	22	v						2600	572	-	3500	770	-	900	198	-
9	10	v						3200	320	-	3500	350	-	300	30	-
9	08	v						3200	256	-	3500	280	-	300	24	-
7	18	v						2600	468	-	3500	630	-	900	162	-
7	02	v						2600	52	-	3500	70	-	900	18	-
5	15	v						2000	300	-	3500	525	-	1500	225	-
5	22	v						2000	440	-	3500	770	-	1500	330	-
5	10	v						2000	200	-	3500	350	-	1500	150	-
5	13	v						2000	260	-	3500	455	-	1500	195	-
5	22	v						2000	440	-	3500	770	-	1500	330	-
2	59		66						6974	-		9990	-		3016	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker Lättläm 45 Do do 46 Do do 47 Do do 48 Do do 49 Summa	
1'			Puggården	Lunds universitet; avundelstons 11; are. Nils Andersson Åker Lättläm 50 Do do 51 Do do 52 Do do 53 Do do 54 Do do 55 Do do 56 Do do 57 Do do 58 Do do 59 Do do 60 Summa	
1'			Puggården	Avdelning 2 Lunds universitet; avundelstons 1, are. Nils Andersson	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
259		66							6974 -			9990 -			3016 -	
19								2600	494 -		3500	665 -		900	171 -	
13								3200	416 -		3500	455 -		300	39 -	
11								3200	352 -		3500	385 -		300	33 -	
15								2600	390 -		3500	525 -		900	135 -	
16								2000	320 -		3500	530 -		1500	240 -	
333		66							8946 -			12580 -			3634 -	
09								2600	234 -		3500	315 -		900	81 -	
44								2000	880 -		3500	1540 -		1500	660 -	
42								2000	840 -		3500	1470 -		1500	630 -	
20								2600	520 -		3500	700 -		900	180 -	
50								2000	1000 -		3500	1750 -		1500	750 -	
35								2000	700 -		3500	1225 -		1500	525 -	
57								2000	1140 -		3500	1995 -		1500	855 -	
90								2600	2340 -		3500	3150 -		900	810 -	
59								2600	1534 -		3500	2065 -		900	531 -	
44								3200	1408 -		3500	1540 -		300	132 -	
48								3200	1536 -		3500	1680 -		300	144 -	
498									12138 -			17430 -			5298 -	x

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Änne</i> <i>Änne</i>	61
				<i>do</i> <i>do</i>	62
				<i>do</i> <i>do</i>	63
				<i>do</i> <i>do</i>	64
				<i>do</i> <i>do</i>	65
				<i>do</i> <i>do</i>	66
				<i>do</i> <i>do</i>	67
				<i>do</i> <i>do</i>	68
				<i>Ädlingen ark</i> <i>do</i>	69
				<i>Ädler</i> <i>do</i>	70
				<i>do</i> <i>do</i>	71
				<i>do</i> <i>do</i>	72
				<i>Summan</i>	
				<i>Ädelning 3.</i>	
			<i>Ädelning s.m.</i>		
2/3	13'		<i>Ädelning</i>	<i>Thure - Gabriel Gyllen Ark;</i> <i>an. Rudolf Skansson</i>	
				<i>Änne</i> <i>Änne</i>	73
				<i>do</i> <i>do</i>	74
				<i>do</i> <i>do</i>	75
				<i>do</i> <i>do</i>	76
				<i>do</i> <i>do</i>	77
				<i>do</i> <i>do</i>	78
				<i>do</i> <i>do</i>	79
				<i>do</i> <i>do</i>	80
				<i>do</i> <i>do</i>	81
				<i>do</i> <i>do</i>	82
				<i>Ädelning</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
7	02							2600	52	-	3500	70	-	900	18	-
5	11							2000	220	-	2500	385	-	1500	165	-
5	34							2000	680	-	2500	1190	-	1500	510	-
7	09							2600	234	-	2500	315	-	900	81	-
9	03							3200	96	-	3500	105	-	300	9	-
9	14							3200	448	-	2800	490	-	300	42	-
7	28							2600	728	-	3500	980	-	900	252	-
5	37							2000	740	-	3500	1295	-	1500	555	-
5			07					1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
5	39							2000	780	-	3500	1365	-	1500	585	-
7	39							2600	1014	-	3500	1365	-	900	351	-
9	30							3200	960	-	3500	1050	-	300	90	-
	246		07						6064	-		8750	-		2686	-
9	20							3200	640	-	3600	720	-	400	80	-
7	20							2600	520	-	3600	720	-	1000	200	-
5	23							2000	460	-	3600	828	-	1600	368	-
5	43							2000	860	-	3600	1548	-	1600	688	-
7	30							2600	780	-	3600	1080	-	1000	200	-
9	21							3200	672	-	3600	756	-	400	84	-
9	19							3200	608	-	3600	684	-	400	76	-
7	20							2600	520	-	3600	720	-	1000	200	-
5	28							2000	560	-	3600	1008	-	1600	448	-
5	57							2000	1140	-	3600	2052	-	1600	912	-
	281								6760	-		10116	-		3356	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ovredfört <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 83 <i>Do</i> <i>do</i> 84 <i>Do</i> <i>do</i> 85 <i>Do</i> <i>do</i> 86 <i>Do</i> <i>do</i> 87 <u>Summa</u>	
				<u>Avdelning 4.</u>	
			<u>Lundo på all</u> <i>Puggångar</i>	Lundo kommunalt; avdelning 5, an. Oskar Larsson, be- skare Edvard Simonsson <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 88 <i>Do</i> <i>do</i> 89 <i>Do</i> <i>do</i> 90 <i>Do</i> <i>do</i> 91 <i>Do</i> <i>do</i> 92 <i>Do</i> <i>do</i> 93 <u>Summa</u>	
			<i>Puggångar</i>	Lundo kommunalt; avdelning 2, an. Lore Nilsson <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 94 <i>Do</i> <i>do</i> 95 <i>Do</i> <i>do</i> 96 <i>Do</i> <i>do</i> 97 <i>Ovredfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
281									6760	-		10116	=		3356	-	
38								2600	988	-	3600	1368	-	1000	380	-	
33								3200	1056	-	3600	1188	-	400	132	-	
42								3200	1344	-	3600	1512	-	400	168	-	
33								2600	858	-	3600	1188	-	1000	320	-	
31								2000	620	-	3600	1116	=	1600	496	-	
458									11626	-		16488	-		4862	-	
		</															

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>littera</i> do do do do do do do do do do <i>Summa</i>	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
18/100	42		<u>Adamslövs p.m.</u> O. Adamslov	Thine - Gabriel Gylendahl, av. Lvar Bengtsson <i>littera</i> do do do do do do do do do do do <i>Överför</i>	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
179								4612	-		6265	-		1653	-	
24								2600	624	-	3500	840	-	900	216	-
94								2000	1880	-	3500	3290	-	1500	1410	-
24								3200	768	-	3500	840	-	300	72	-
25								2600	650	-	3500	875	-	900	225	-
94								2000	1880	-	3500	3290	-	1500	1410	-
70								2000	1400	-	3500	2450	-	1500	1050	-
05								1500	75	-	3500	175	-	2000	100	-
15								1500	225	-	3500	525	-	2000	300	-
59								2000	1180	-	3500	2065	-	1500	885	-
35								2600	910	-	3500	1225	-	900	315	-
30								3200	960	-	3500	1050	-	300	90	-
654									15164	-		22890	-		7726	-
19								3200	608	-	3500	665	-	300	57	-
29								2600	754	-	3500	1015	-	900	261	-
40								2000	800	-	3500	1400	-	1500	600	-
19								1500	285	-	3500	665	-	2000	380	-
09								1500	135	-	3500	315	-	2000	180	-
48								1500	720	-	3500	1680	-	2000	960	-
43								2000	860	-	3500	1505	-	1500	645	-
16								2600	416	-	3500	560	-	900	144	-
23								3200	736	-	3500	805	-	300	69	-
40								3200	1280	-	3500	1400	-	300	120	-
23								2600	598	-	3500	805	-	900	207	-
30								2000	600	-	3500	1050	-	1500	450	-
40								1500	600	-	3500	1400	-	2000	800	-
379									8392	-		13265	-		4873	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i> <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 122 <i>Do</i> <i>do</i> 123 <i>Do</i> <i>do</i> 124 <i>Do</i> <i>do</i> 125 <i>Do</i> <i>do</i> 126 <i>Do</i> <i>do</i> 127 <i>Do</i> <i>do</i> 128 <i>Do</i> <i>do</i> 129 <i>Do</i> <i>do</i> 130 <i>Do</i> <i>do</i> 131 <i>Do</i> <i>do</i> 132 <i>Summa</i>	
<i>9/100</i>	<i>43</i>		<i>B. Adanlov</i>	<i>Oskar Jonsson</i> <i>Åker</i> , <i>ej betnad</i> 133 <i>Do</i> , <i>ej betnad</i> 134 <i>Summa</i>	
<i>ans.</i>	<i>46</i>		<i>B. Adanlov</i>	<i>Avdelning 55</i> <i>Eelis Jonsson</i> <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 135 <i>Do</i> <i>do</i> 136 <i>Do</i> <i>do</i> 137 <i>Summa</i>	
<i>18/100</i>	<i>45</i>		<i>B. Adanlov</i>	<i>Sture Persson</i> <i>Åker</i> <i>låtelse</i> 138 <i>Do</i> <i>do</i> 139 <i>Överförs</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
379									8392	-		13265	-		4873	-
116								2000	2320	-	3500	4060	-	1500	1740	-
28								2600	728	-	3500	980	-	900	252	-
05								3200	160	-	3500	175	-	300	15	-
28								2600	728	-	3500	980	-	900	252	-
93								2000	1860	-	3500	3955	-	1500	1395	-
02								2000	40	-	3500	70	-	1500	30	-
36								2000	720	-	3500	1260	-	1500	540	-
53								2600	1378	-	3500	1855	-	900	477	-
38								3200	1216	-	3500	1330	-	300	114	-
08								3200	256	-	3500	280	-	300	24	-
114								2600	364	-	3500	490	-	900	126	-
800									18162	-		28000	-		9838	-
							36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67								3400	2278	-	3500	2345	-	100	67	-
77								3000	2310	-	3500	2695	-	500	385	-
24								2500	600	-	3500	840	-	1000	240	-
168									5188	-		5880	-		692	-
811								2400	1944	-	3500	2835	-	1100	891	-
61								2400	1464	-	3500	2135	-	1100	671	-
142									3408	-		4970	-		1562	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>Åke</i> <i>lättna</i> 140 <i>do</i> <i>do</i> 141 <i>Tomt</i> <i>do</i> 142 <i>do</i> <i>do</i> 143 <i>Åke</i> <i>do</i> 144 <i>do</i> <i>do</i> 145 <i>do</i> <i>do</i> 146 <i>Summa</i>	
18/100	42		Ö. Adarslöv	<i>Thure - Gabriel Gyllenbrok,</i> <i>arr. Ivar Bergström</i> <i>Åke</i> <i>lättna</i> 147 <i>do</i> <i>do</i> 148 <i>do</i> <i>do</i> 149 <i>do</i> <i>do</i> 150 <i>do</i> <i>do</i> 151 <i>do</i> <i>do</i> 152 <i>do</i> <i>do</i> 153 <i>Summa</i>	
15/100	64		Ö. Adarslöv	<i>Nils Ahlin</i> <i>Åke</i> <i>lättna</i> 154 <i>do</i> <i>do</i> 155 <i>do</i> <i>do</i> 156 <i>do</i> <i>do</i> 157 <i>Summa</i>	
			<i>Lunds stadh.</i>	<i>Avdelning 6</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
142									3408	-		4970	-		1562	-
42								2900	1218	-	3500	1470	-	600	252	-
25								3300	825	-	3500	875	-	200	50	-
06								3300	198	-	3500	210	-	200	12	-
06								2900	174	-	3500	210	-	600	36	-
42								2400	1008	-	3500	1470	-	1100	462	-
32								2900	928	-	3500	1120	-	600	192	-
36								3300	1188	-	3500	1260	-	200	72	-
331									8947	-		11585	-		2638	-
68								2400	1632	-	3500	2380	-	1100	748	-
71								2900	2059	-	3500	2485	-	600	426	-
38								3300	1254	-	3500	1330	-	200	76	-
05								3300	165	-	3500	175	-	200	10	-
105								2900	3045	-	3500	3675	-	600	630	-
70								2400	1680	-	3500	2450	-	1100	770	-
74								2400	1776	-	3500	2590	-	1100	814	-
431									11611	-		15085	-		3474	-
32								2500	800	-	3500	1120	-	1000	320	-
35								3000	1050	-	3500	1225	-	500	175	-
31								3400	1054	-	3500	1085	-	100	31	-
82								3400	2788	-	3500	2870	-	100	82	-
180									5692	-		6300	-		608	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
53								2000	1060	-	3500	1855	-	1500	795	-
45								2000	900	-	3500	1575	-	1500	675	-
						03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
08								2000	160	-	3500	280	-	1500	120	-
30								2600	780	-	3500	1050	-	900	270	-
33								3200	1056	-	3500	1155	-	300	99	-
23								3200	736	-	3500	805	-	300	69	-
32								2600	832	-	3500	1120	-	900	288	-
45								2000	900	-	3500	1575	-	1500	675	-
74								2000	1480	-	3500	2590	-	1500	1110	-
101								2000	2020	-	3500	3535	-	1500	1515	-
08								2600	208	-	3500	280	-	900	72	-
65								2000	1300	-	3500	2275	-	1500	975	-
41								2000	820	-	3500	1435	-	1500	615	-
29								2000	580	-	3500	1015	-	1500	435	-
33								2000	660	-	3500	1155	-	1500	495	-
10								2000	200	-	3500	350	-	1500	150	-
27								2000	540	-	3500	945	-	1500	405	-
20								2600	520	-	3500	700	-	900	180	-
18								3200	576	-	3500	630	-	300	54	-
19								2000	380	-	3500	665	-	1500	285	-
13								2600	338	-	3500	455	-	900	117	-
11								3200	352	-	3500	385	-	300	33	-
08								3200	256	-	3500	280	-	300	24	-
25								2600	650	-	3500	875	-	900	225	-
24								2000	480	-	3500	840	-	1500	360	-
40								2000	800	-	3500	1400	-	1500	600	-
835						03		18584		-	29225		-	10641		-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
835				03	18584 -	29225 -	10641 -									
67					2000 1340 -	2500 2345 -	1500 1005 -									
49					2600 1274 -	3500 1715 -	900 441 -									
19					3200 608 -	3500 665 -	300 57 -									
33					3200 1056 -	3500 1155 -	300 99 -									
33					2600 858 -	3500 1155 -	900 297 -									
40					2000 800 -	3500 1400 -	1500 600 -									
50					2000 1000 -	3500 1750 -	1500 750 -									
63					2600 1638 -	3500 2205 -	900 567 -									
44					3200 1408 -	3500 1540 -	300 132 -									
11					3200 352 -	3500 385 -	300 33 -									
14					2600 364 -	3500 490 -	900 126 -									
22					2000 440 -	3500 770 -	1500 330 -									
18					2000 360 -	3500 630 -	1500 270 -									
13					2000 260 -	3500 455 -	1500 195 -									
23					2000 460 -	3500 805 -	1500 345 -									
11					2600 286 -	3500 385 -	900 99 -									
08					3200 256 -	3500 280 -	300 24 -									
12					3200 384 -	3500 420 -	300 36 -									
07					2600 182 -	3500 245 -	900 63 -									
06					2000 120 -	3500 210 -	1500 90 -									
11378				03	32030 -	48230 -	16200 -									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2'		O. Tor	av. Erik Andersson Bischofsstämman ;	1-12
	1'		Puggården	av. Anders Olsson Lunds universitet; arrende- lotten 5; av. Oskar Larsson, bureau Edvard Simonson	13-16 17-49
	1'		Do	Lunds universitet; arrendelotten 1; av. Nils Andersson	50-60
				<u>Summa avd. 1</u>	
	1'		Puggården	<u>Avdelning 2.</u> Lunds universitet; arrendelotten 11; av. Nils Andersson	61-72
				<u>Summa avd. 2.</u>	
2/3	13'		<u>Adanslöv p.m.</u> B. Adanslöv	<u>Avdelning 3.</u> Herr-Gabriel Gyllenbroök; av. Rudolf Åkesson	73-87
				<u>Summa avd. 3.</u>	
	1'		<u>Lunds stad</u> Puggården	<u>Avdelning 4.</u> Lunds universitet; arrende- lotten 5; av. Oskar Larsson bureau Edvard Simonson	88-93
	1'		Do	Lunds universitet; arrende- lotten 2; av. Per Nilsson	94-108
				(Övriga)	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
						126										
						57										
333		66							8946 -			12580 -			3634 -	x
498									12132 -			17480 -			5298 -	x
831		66				183			21078 -			30010 -			8932 =	x
246		07							6064 -			8750 -			2686 -	
246		07							6064 -			8750 -			2686 -	x
458									11626 -			16488 -			4862 -	
458									11626 -			16488 =			4862 -	x
133									3260 -			4655 -			1395 -	x
654									15164 -			22890 -			7726 -	x
787									18424 -			27545 -			9721 =	x

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
18/100	4 ²		<u>Adarslövs p.m.</u> O. Adarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrantz; an. Ivar Bengtsson	109-132
9/100	4 ³		Do	Olof Jönsson	133, 134
				<u>Summa avd. 4.</u>	
avd.	4 ⁶		<u>Adarslövs p.m.</u> O. Adarslöv	<u>Indelning 5.</u> Edit Svensson	135-137
18/100	4 ⁵		Do	Sture Persson	138-146
18/100	4 ²		Do	Thure-Gabriel Gyllenkrantz; an. Ivar Bengtsson	147-153
15/100	6 ⁴		Do	Nils Ahlin	154-157
				<u>Summa avd. 5.</u>	
			<u>Lunds stad</u>	<u>Indelning 6.</u>	
3/16	16 ¹		O. Torn	Biskopslöns hemman; an. Edvin Gunnarsson	158-204
				<u>Summa avd. 6</u>	
				<u>Totalsammandrag.</u>	
				Indelning 1	1-60
				" 2	61-72
				" 3	73-87
				" 4	88-134
				" 5	135-157
				" 6	158-204
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
487									18424	-		27545	-		9121	-
800						81			18162	-		28000	-		9838	-
									-	-		-	-		-	-
1587						81			36586	-		55545	-		18959	-
168									5188	-		5880	-		692	-
331									8947	-		11585	-		2638	-
431									11611	-		15085	-		3474	-
180									5692	-		6300	-		608	-
1110									31438	-		38850	-		7412	-
1378						03			32030	-		48230	-		16200	-
1378						03			32030	-		48230	-		16200	-
831	66					183			21078	-		30010	-		8932	-
246	07								6064	-		8750	-		2686	-
458									11626	-		16488	-		4862	-
1587						81			36586	-		55545	-		18959	-
1110									31438	-		38850	-		7412	-
1378						03			32030	-		48230	-		16200	-
5610	073					267			138822	-		197873	-		59051	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ästa Ma den 13 februari 1945. Ä. Tjårustens bögar: O.H. Hallén. Statens Lantbruksingenjör <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Ande m.m.		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stuvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
8+67 -	133	Upprensning av flod-								
-10		dikes m	133	0.70	93	10				
10-12+8	208	Lekstening, sandsten-								
		dud lera m ³	170	2.50	425	-				
12+8 -	148	Lekstening, grusblandad								
-13+56		lera m ³	330	3.-	990	-				
13+56 -	222	Cementväs, 28"	222	17.-	3774	-				
-15+78		Lekstening, stamping,								
= 63		rörläggning, åker-								
		bjällning m	222	11-	2442	-	7724	10		
	Tills 711	m.								
		Stensättning av högra planken i								
kröken vid 12+8, till 6 m. längd m ²			7-	10.-	70	-				
		Stensättning av vänstra planken i								
kröken vid 12+43, till 6 m. längd										
och 0.8 m. vertikal höjd m ²			9-	10.-	90	-				
		Ommurning av röravloppet vid 13+56								
		med stensättning, av det öppna								
avloppets botten och planker sv.			1	200-	200	-				
		Brunn 48" med hopplingar, vid								
14+33 sv.			1	225-	225	-				
		Brunn av betong enligt typ-								
ritning, vid 15+78 = 63 sv.			1	350.-	350	-	935	-		
		Besättning för jord, som grävs bort;								
		Till Puggängarna 1' arrendelotten 4,								
		ag. Runds Universitet, av. Erik								
		Arbomsson m ²	300	0.15	45	-				
		Till Puggängarna 1' arrendelotten 5, ag								
		Runds Universitet, av. Oskar Lais-								
		son, brukare Edvard Limonov m ²	240	0.15	36	-				
		Overskrift					81-	8669	10	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Åreför			81	-	8659	10		
Besättning för upplag:										
Till Puggängen 1', arrendelåten										
4, äg. Lunds Universitet, are.										
Bile Antonsson m ³ 230 0.40 92 -										
Till Puggängen 1' arrendelåten										
5, äg. Lunds universitet, are. Odla										
Larsson, brukare Elvold Larsson m ³ 300 0.40 120 -										
Besättning för skingel:										
Till are. av Puggängen 1', arren-										
delåten 4, för uppsättning av										
skingel vid båda sidorna av										
dikessträckan 9+78-12+8 samt vid										
hänvidan sidan av dikessträckan 12+8-										
-12+43										
200 -										
Till arrendelåten av Puggängen 1'										
arrendelåten 5, för uppsättning av										
skingel vid högra sidan av di-										
kessträckan 12+8-13+56										
60 - 553 -										
Ofruktbar och arbetsledning m. are.										
ca 20 %										
1737 90 10950 -										
Dikessträckan B-C.										
15+78=63- 114 Cementbör, 24" m 114 13.- 1482 -										
4/6+92= 230										
Levaktning, Stampning,										
rörläggning, Åreför-										
ning m 114 11- 1254 - 2736 -										
Tills. 114 m.										
Porunn 40" med hopplingar, vid										
16+92= 30 st. 1										
160 -										
Ofruktbar och arbetsledning m. are.										
ca 20 %										
604 - 13500 -										
Åreför										
14450 -										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Ärnfäst</u>							14450	-
		<u>Silversåskålen C-D</u>								
16+92=30- -18+40	148	Cementrör, 12" m	148	4.75	703	-				
		Rekultning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m	148	3.-	444	-				
18+40- -19+78	138	Cementrör, 12" m	138	4.75	655	50				
		Rekultning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning m	138	2.25	310	50	2113	-		
	Tills. 286	m.								
Brunn 24" med hopplingar, vid 18+40		sö.	1	70.-			70	-		
Opförande och arbetsledning m. m. ca 20 %							417	-	2608	-
		<u>Silversåskålen D-E</u>								
19+78- -19+95	17	Den nämnda 24" rörlin- nan för vägen Sundstings- väg & Silversåskålen oförändrad								
19+95- 21+40	145	Cementrör, 15" m	145	6.-	870	-				
		Rekultning, stämpning, rö- rläggning, återfyllning m	145	3.50	507	50				
21+40- -22+66	126	Cementrör 12" m	126	4.75	598	50				
		Rekultning, stämpning, rö- rläggning, återfyllning m	126	5.-	630	-	2606	-		
	Tills. 288	m.								
Brunnar 24" med hopplingar, vid 21+40 och 22+66		sö.	2	70.-			140	-		
besättning till läggförvaltningen för nya an- slutningsbrunnar vid västmannans anslutnings- och uppställningsidan eller vid 19+78										
		<u>Ärnfäst</u>					2746	-	17050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Oversikt					2776 -		17050 -	
							225 -			
		Omförd och arbetsledning ca 20 %					579 -		3550 -	
		Lidsavlopp.								
		Silvershållan 6-7-8.								
16+92 =	242	Cementtrö. 21" m.	242	10.-	2420 -					
=30 -		Rehabitering, stampning,								
-32+42		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	242	6.50	1573 -				
32+42 -	158	Cementtrö. 21" m	158	10.-	1580 -					
-34		Rehabitering, stampning,								
		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	158	7.25	1145 50				
34 -	122	Cementtrö. 18" m	122	7.75	945 50					
-35+22		Rehabitering, stampning,								
		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	122	6.-	732 -				
35+22 -	56	Cementtrö. 18" m	56	7.75	434 -					
-35+78		Rehabitering, stampning,								
		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	56	4.-	224 -				
35+78 -	72	Cementtrö. 18" m	72	7.75	558 -					
-36+50		Rehabitering, stampning,								
		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	72	8.50	612 -				
36+50 -	128	Cementtrö. 18" m	128	7.75	992 -					
-37+78		Rehabitering, stampning,								
		rörläggning, åker-								
		byggnad	m	128	4.50	576 -	11792 -			
		Tills 778 m.								
		Pannar 32" med koppningar och översikt					11792 -		20600 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överför</u>					11792	-	20600	-
		inlag för dagvatten, vid 30+62, 32+42, 34, och 37+73	4	120-	480	-				
		Rännar 32' med hopplingar; vid 35+22 och 36+50	2	95-	190	-				
		Rännar 36' med hopplingar och inlag för dagvatten, vid 37+78	1	150-	150	-	820	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20%					2488	-	15100	-
		<u>Dikeshäcken B-H.</u>								
37+78 - -38+63	85	Cementbets, 18" m Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning	85	7.75	658	75				
38+63 - -41+27	264	Cementbets, 18" m Lehaktning, stämpning, rörläggning, åter- fyllning	264	7.75	2046	-				
		Tills 349 m.	264	4.-	1056	-	4100	75		
		Rännar 36' med hopplingar och inlag för dagvatten, vid 38+63	1	150-	150	-				
		Rännar 32' med hopplingar, vid 40	1	95-	95	-				
		Rännar 32' med hopplingar och in- lag för dagvatten, vid 41+27	1	200-	200	-	440	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. ca 20%					854	25	15400	-
		<u>Dikeshäcken B-F.</u>								
38+63 - -64+55	155	Cementbets, 18" m Lehaktning, stämpning, översikt	155	7.75	1201	25				
Öfverför	158				1201	25			41100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gof	155	Överför rörläggning, åter- fyllning m.	155	4.25	1201 25	658 75	1860 -	✓	41.100 -	
Tills.	155	m.								
Brunn	32"	med hopplingar och inlag för dag vänen, vid 64+55 pö.	1	120			120 -			
		Ofrivutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %					420 -	✓	2400 -	
		<u>Bilvagnsträcken S-R</u>								
64+55- -65+40	85	Cementtrö; 18" m. Reklutering, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m.	85	7.75	658 75					
Tills.	85	m.	85	5.50	467 50	1126 25	✓			
Brunn	32"	med hopplingar, vid 65+40 pö.	1	95-			95 -	✓		
		Ofrivutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %					228 75	✓	1450 -	
		<u>Bilvagnsträcken R-L</u>								
65+40- -66+76 =90	136	Cementtrö; 18" m. Reklutering, stämpling, rörläggning, åter- fyllning m.	136	7.75	1054 -					
Tills.	136	m.	136	6.75	918 -	1972	✓			
Brunn	32"	med hopplingar; vid 66+76 = 90 pö.	1	100 -			100 -	✓		
		Ofrivutsett och arbetsledning m. m. ca 20 %					428 -		2500 -	
		<u>Överför</u>							47450 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rdg	52	Börsfors			539-			51100-		
90+52=	100	Cementbör 13" m	100	4.75	475-					
= 120 -		Rehabitering, stampning,								
- 121 =		rörläggning, åker-								
= 91+72		fyllning m	100	3.50	350-					
121 =	77	Cementbör, 10" m	77	3.75	288 75					
= 91+72 -		Rehabitering, stampning,								
- 92+49		rörläggning, åker-								
		fyllning m	77	2.75	211 75					
92+49 -	123	Den nuvarande 24"								
- 92+61		rörkumman för allm.								
		Nägon Lund - Gränge								
		eller väg D bibelhål-								
		les oförändrad								
Tills. 241 m.								1884 50	✓	
Brunnar 24" med koppningar,										
vid 90+52 = 120 och 121 = 91+72 m.			2	70.-				140 -	✓	
Bräddning och Vägförvaltning										
för ny anslutningsbrunn vid väg-										
brunnens västsidan eller										
vid 92+49								75 -	✓	
oförändrad och arbetsledning m. m.										
ca 20 %								400 50	2500 -	
		Bilshälsan M - P								
68+50 =	48	Cementbör 9" m	48	3.25	156 -					
= 80 -		Rehabitering, stampning,								
- 80+48		rörläggning, åker-								
= 110		fyllning m	48	3.25	156 -					
80+48 =	100	Cementbör 8" m	100	2.75	275 -					
= 110 -		Rehabitering, stampning,								
- 111		rörläggning, åker-								
		fyllning m	100	3.-	300 -					
Rdg	148	Börsfors			887 -			53.650 -		

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lammans drag</u>								
		<u>Kuvodavlopp</u>								
711		Bilens sträckan A-B					10950 -			
114		Do B-C					3500 -			
286		Do C-D			2600 -					
288	1399	Do D-E			3550 -		6150 -		20600 -	
		<u>Lidsavlopp</u>								
778		Bilens sträckan C-F-H			15150 -					
349	1127	Do H-I			5400 -		20500			
155		Do I-J			2400 -					
85		Do J-K			1450 -					
136		Do K-L			2800 -					
174		Do L-M			2300 -					
150	700	Do M-N			1400 -					
241		Do N-O			2500 -					
199	440	Do O-P			1800 -		14300 -		34850 -	
<u>Summa 3666 m.</u>					<u>Summa kvotenad</u>				55450 -	
Stämman beslöt följande: 18/1 45 21814		all 27/1 45 GT. Östra S.M. Åren 13 februari 1945. År tjäntens vägar: E. B. Nordin. Staten Lantbruksingenjör								

Kimbark

Arbetsbeskrivning
Grävningstabell.

Bil. 6

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Silvesträlkan C-D									
16+92=30	-	1.70				69.90		12" cementtrö mellan 16+92=30 och 19+78	
17	8	1.65				6:1000			
+50	50	1.55							
18	50	1.50							
+40	40	1.50				70.79			
+50	10	1.50				9:1000			
19	50	1.60							
+50	50	1.50							
+78	28	1.25				72.03			
<u>Pma</u>	286	meter							
Silvesträlkan D-E									
19+78	-	1.25				72.03		Den nya 24" riktningen mellan 19+78 och 19+95 bibehålls efter ändrad. 15" cementtrö mellan 19+95 och 21+40. Fick på: Måtningsdubbel i sten i kassan under korsbänk i NÖ-vinkeln av väg- hål, där sig far av till odelat tröns lyften från landsvägen Lund - Flyings. På huvud & gavel 0.14 m N om P knuten, 0.31 m över marken; belägen på höjden +74.91 m. 12" cementtrö mellan 21+40 och 22+66.	
19+95	17	1.20				72.34			
20	5	1.20				1:1000			
+50	50	1.35							
21	50	1.45							
+40	40	1.60				72.49			
+50	10	1.65				2:1000			
22	50	1.60							
+50	50	1.80							
+66	16	1.70				72.74			
<u>Pma</u>	288	meter							
Lidsowlopp									
Silvesträlkan C-F									
16+92=30	-	1.85				69.77		21" cementtrö mellan 16+92=30 och 34.	
30+50	50	1.75				3:1000			
+62	12	1.85				69.96			
31	38	1.65				2:1000			
<u>Öf.</u>	100								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+0	100							
31+50	50	1.60						
32	50	1.50						
+50	50	1.60				2:1000		
33	50	1.85						
+50	50	1.65						
34	50	1.85				70.64		118° konvention mellan 34 och 37+78
+50	50	1.60				2:1000		
35	50	1.50				5:1000		
+22	22	1.50				71.25		
+50	28	1.45				2:1000		
36	50	1.65				6:1000		
+50	50	1.75				72.02		Tecknat: Dubbel i grundsten till botten i fästigheten O. Aderslöf 43, NO-körst ca 29 m P om pblt 37+50; belägen på höjden +76.51 m.
37	50	2.-				2:1000		
+50	50	1.65				5:1000		
+78	28	1.50				72.66		
<u>Pma</u>	778	meter						
Silen sträckan 4-56								
37+78	-	1.50				72.66		118° konvention mellan 37+78 och 41+27.
38	22	1.70				2:1000		
+50	50	1.70				4:1000		
+63	13	1.55				73 -		
39	37	1.60				2:1000		
+50	50	1.55				5:1000		
40	50	1.55				73.41		
+50	50	1.60				2:1000		
41	50	2.-				3:1000		
+27	27	1.70				73.79		Tecknat: Dubbel i grundsten på V. Camp sidan av utslut till höger i fästigheten O. Aderslöf 42 ca 150 m NO om pblt 41+27; belägen på höjden +76.60 m.
<u>Pma</u>	349	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Silversåskan B-S.								
15+78=63	-	1.80				69.77		18" cementbotten mellan 15+78=63 och 64+55.
63+50	50	1.60						
64	50	1.65						
+50	50	1.25						
+55	5	1.50				70.24		
<u>Pma</u>	155	meter						
Silversåskan S-R.								
64+55	-	1.50				70.24		18" cementbotten mellan 64+55 och 65+40.
65	45	1.55				3:1000		
+40	40	1.50				70.49		
<u>Pma</u>	85	meter						
Silversåskan R-L.								
65+40	-	1.50				70.49		18" cementbotten mellan 65+40 och 66+76=90.
+50	10	1.50						
66	50	1.65						
+50	50	1.75						
66+76=90	26	1.85				70.90		
<u>Pma</u>	136	meter						
Silversåskan L-M.								
66+76=90	-	1.80				70.95		12" cementbotten mellan 66+76=90 och 68+50=80.
67	24	1.90						
+50	50	1.70						
68	50	1.80						
68+50=80	50	1.70				71.65		
<u>Pma</u>	174	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bilsträckan M-N.								
68+50=80	-	1.65				71.70		10" cementvår mellan 68+50=80 och 70. Tieplat: Dubb i grundsten på P längs- sidan av utblås, tillhörigt fastig- heten O. 70m 16, ca 160m N om plat. 69; belägen på höjden +7509m.
69	50	1.55				4:1000		
+5	5	1.25				71.92		
+50	45	1.50				4:1000		
70	50	1.45				72.30		
Summa	150	meter						
Bilsträckan L-B.								
66+76=90	-	1.75				70.95		15" cementvår mellan 66+76=90 och 90+52=120.
90+52=120	52	1.20				2:1000 71.05		
90+52=120	-	1.25				71.10		12" cementvår mellan 90+52=120 och 121=91+72.
120+50	50	1.40				15:1000		
121=91+72	50	1.55				72.60		10" cementvår mellan 121=91+72 och 92+49.
92	28	1.50				25:1000		
92+49	49	1.60				72.53		Nuv. 24" rörlig brunn an mellan 92+49 och 92+61 bibehålles oförändrad.
92+61	12	-				74.66		
Summa	241	meter						
Bilsträckan M-P.								
68+50=80	-	1.60				71.71		9" cementvår mellan 68+50=80 och 80+48=110.
80+48=110	48	1.45				5:1000 71.95		
80+48=110	-	1.40				72.-		8" cementvår mellan 80+48=110 och 111+41=82+2.
110+50	50	1.40				14:1000		
111	50	1.45				73.40		Nuv. brunnan med rektangulär reliev (040 x 065) mellan 111+41=82+2 och 82+12 bibehålles oförändrad.
111+41=82+2	41	1.20				3:1000 74.67		
111+41=82+2	-	-				74.75		
82+12	10	-						
Summa	199	meter						

~~Längd~~ Längd	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Sammandrag.</u>					
			<u>Huvudavlopp.</u>					
711			Dikessträckan A-B					
114			" B-C					
286			" C-D					
288	11399		" D-E					
			<u>Sidoavlopp.</u>					
778			Dikessträckan E-F-G.					
349	1127		" G-H					
155			" H-I					
85			" I-K					
136			" K-L					
174			" L-M					
150	700		" M-N					
241			" N-O					
199	440		" O-P					
<u>På</u>	3666 meter							

Vid arbetets utförande skall följande iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 8+67-12+43 skall det nuvarande floddiket i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktmassorna skola likaledes uppläggas på båda sidorna om avloppet och till lika godhet och mängd. Fastighetens ägare eller arrendator kan dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.
- 2/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 12+43-13+56 skall det nuvarande floddiket i huvudsak utvidgas åt högra sidan och schaktmassorna likaledes uppläggas till höger om avloppet. Fastighetens ägare eller arrendator kan dock påfordra att massorna uppläggas på annat sätt.

- 3/ Schaktmassorna skola uppläggas med l.- m. frikant mot avloppet.
- 4/ Upplagen, som ej få vara högre än l.- m, skola genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid vägar, svackor och diken, så att ytvattnet bakom upplagen fritt kan avrinna till avloppet.
- 5/ Större stenar, som förekomma bland schaktmassorna, skola uppläggas i särskilda rösen bakom upplagen och få ej blandas med de lösa massorna.
- 6/ I krökar skall den nuvarande sektionen därtill utvidgas åt inner- sidan, så att kröken uträtas i möjligaste mån.
- 7/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter i krökar och vid ommurningar skall grundläggas minst 20 cm under det öppna avloppets botten och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 20x35x45 cm få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 8/ Ras och skred i de öppna dikessträckorna, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras enligt lantbruksingenjörens anvisningar.
- 9/ Ommurning för rörutlopp skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 10/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 11/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 13/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 14/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upptagna massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 16/ Fyllningen skall stötas och packas väl, särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 17/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare, respektive arrendator.
- 20/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 21/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

- 22/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 23/ Brunnar med 32" och större inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 24/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.
- 25/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.
- 26/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 27/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställets eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 28/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 29/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-

enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.


30/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

31/ Stängsel, som står hindrande i vägen för de nya avloppen, skall av ägare eller arrendator flyttas i god tid, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, då en del material givetvis kan komma att förstöras.

32/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Ö. Torn den 13 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Ö. Odarslöv och Puggängarna
m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad,
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1943 förordnades understecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv och Puggängarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker till Ö. Odarslöv n:ris 4, 6 och 13 i Odarslövs socken samt Puggängen nr 1 och Ö. Torn nr 16 i Lunds stad.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 5 km NO Lund och 3 km S Odarslövs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom mindre floddiken, vilka avleda vattnet söder ut till Sandbybäcken vid Hardeberga, ett tillflöde till Kävlingeån. Floddikena hava emellertid ej utförts till tillräckliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid

mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning och med de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 8+67 norr och väster ut till avvägningpunkten 15+78=63.

Delsträckan 8+67-12+8 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 1 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.5. Vid avvägningpunkten 12+8 skall den högra slänten förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 12+8-13+56 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.60 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.5. Vid avvägningpunkten 12+43 skall vänstra slänten förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 13+56-15+78=63 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 28" cementrör. Vid avvägningpunkten 13+56 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 14+33 och 15+78=63 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 15+78=63 öster och norr ut till avvägningpunkten 16+92=30. Det nya avloppet skall följa samma sträck-

ning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 16+92=30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 16+92=30 ~~norr och väster ut till allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D~~ norr ut till avvägningspunkten 19+78 vid södra sidan av allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 18+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 19+78 norr och väster ut till avvägningspunkten 22+66.

Delsträckan 19+78-19+95 omfattar trumman för allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. Den nuvarande trumman av 24" rör skall bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar skola av Vägförvaltningen utföras vid trummans nedströms- och uppströmssidor.

Delsträckan 19+95-22+66 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+40 och 22+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 5/ Dikessträckan C-F-G från avvägningspunkten 16+92=30 öster och norr ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 37+78. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brun-

nar skola utföras vid avvägningpunkterna 30+62, 32+42, 34, 35+22, 36+50, 37+73 och 37+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-H från avvägningpunkten 37+78 norr och öster ut till avvägningpunkten 41+27. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 38+63, 40 och 41+27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan B-I från avvägningpunkten 15+78=63 väster och söder ut till avvägningpunkten 64+55 i gränsen mellan fastigheterna Puggängarna 1¹ och Östra Torn 16¹. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 64+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan I - K från avvägningpunkten 64+55 väster och söder ut till avvägningpunkten 65+40. Det nya avloppet skall upptagas i ny-skärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny~~4~~ brunn~~er~~ skall byggas vid avvägningpunkten~~en~~ 65+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan K-L från avvägningpunkten 65+40 väster och söder ut till avvägningpunkten 66+76=90. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 66+76=90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan L-M från avvägningpunkten 66+76=90 väster och söder

ut till avvägningpunkten $68+50=80$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $67+60$ och $68+50=80$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 11/ Dikessträckan M-N från avvägningpunkten $68+50=80$ väster och söder ut till avvägningpunkten 70. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

Delsträckan $68+50=80-69+5$ skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, medan delsträckan $69+5-70$ skall upptagas i nyskärning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna $69+5$ och 70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 12/ Dikessträckan L-O från avvägningpunkten $66+76=90$ norr och väster ut till avvägningpunkten $92+61$ vid norra sidan av allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D.

Delsträckan $66+76=90-90+52=120-121=91+72$ skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna $90+52=120$ och $91+72=121$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $121=91+72-92+49$ skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

Delsträckan $92+49-92+61$ omfattar trumman för allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. Den nuvarande rörtrumman av 24" cementrör skall bibehållas oförändrad. Ny anslutningsbrunn skall av Vägförvaltningen utföras vid trummans nerströmssida eller vid avvägningpunkten $92+49$.

13/ Dikessträckan M-P från avvägningpunkten $68+50=80$ norr och väster ut till avvägningpunkten $82+12$ vid norra sidan av allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D.

Delsträckan $68+50=80 - 80+48=110-111$ skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $80+48=110$ och 111 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $111-111+41=82+2$ skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör.

Delsträckan $111+41=82+2-82+12$ omfattar trumman för allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. Den nuvarande trumman skall bibehållas i oförändrat skick. Ny anslutningsbrunn skall av Vägförvaltningen utföras vid trummans nerströms/sida eller vid avvägningpunkten $111+41=82+2$.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras för de täckta dikessträckorna. Särskilda typritningar hava upprättats för om-

murningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och
topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande
fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar
i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken
av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av
profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräk-
nats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att
avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form
av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer
att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela
området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för
allmänna vägar.

1. Den täckta dikessträckan C-D-E korsar mellan avvägningspunkterna
19+78 och 19+95 allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D. I korsnings-
punkten, c:a 20 m V vägskalet vid Korsbäck /vägarna D och D 15/, finnes
nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, som kan bibehållas i oförändrat skick, se-
dan anslutningsbrunnar anordnats vid trummans ändpunkter. Vägbanan över

trumman ligger på höjden + 74.35 m och trummans botten vid nerströms -, respektive uppströmssidan på höjden + 72.12 m och + 72.34 m. De nya anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som nu tillrinner i vägens längdriktning från öster och väster. I brunnarna skola, förutom trumman och den nya 37.5 cm /15"/ ledningen, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tillledas. Anslutningsbrunnarna skola utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225.- kronor.

2. Den täckta dikessträckan L-O skall vid avvägningspunkten 92+49 anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en 60 cm /24"/ rörtrumma för vägen Lund-Getinge eller väg D, som ligger c:a 535 m SV vägskelet vid Korsbäck. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 76.86 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + 74.61 m. Då anslutningsbrunn nu saknas, skall en sådan anordnas samt utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som tillrinner i vägens längdriktning. I brunnen skall, förutom trumman och den nya 25 cm /10"/ ledningen, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tillledas. Brunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 75.- kronor.

3. Den täckta dikessträckan M-P skall vid avvägningspunkten 82+2=111+41 anslutas till nerströmssidan eller södra sidan av en trumma med rektangulär sektion /0.40x0.65/ för vägen Lund-Getinge eller väg D, som ligger c:a 735 m SV vägskelet vid Korsbäck. Vägbanan över trumman ligger

på höjden + 76.41 m och trummans botten vid nerströmssidan på höjden + + 74.75m. Då anslutningsbrunn saknas, skall en sådan anordnas samt utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten, som tillrinner i vägens längdriktning. I brunnen skall, förutom trumman och den nya 20 cm /8"/ ledningen, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att dräneringsvatten från angränsande marker kan tilledas. Brunnen skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 75.- kronor.

Enskilda vägar.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda vägtrummor, vilka komma att rivas och borttagas vid arbetets utförande. Då de nya, ~~och~~ vägarna korsande avloppen, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträcken 8+67-13+56 /av dikessträcken A-B/, samt för intrång av jordupplag utmed samma dikessträcka. Ersättningsbeloppen, som äro närmare angivna i kostnadsförslaget /bil. B/, skola utbetalas innan arbetet påbörjas. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, erhålla ersättning med 50 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas enligt den vid Kungl. Förordningen den

28 september 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts för fastigheten och dess ägare. Om arrendator utplanerar eller bortför schaktmassorna, skall hela ersättningsbeloppet utbetalas till honom.

Å den till fastigheten Puggängen 1¹ hörande arrendelotten 4, arr. Erik Antonsson, finnas nu 6 betesfällor /ägofig. 1-12/, vilka gå tvärs över det öppna avloppet. Om de nuvarande förhållandena bibehållas, komma därför betesdjuren att trampa ner avloppet. För att i möjligaste mån förhindra detta, skola de 4 översta betesfällorna /ägofig. 5-12/ omdelas och stängsel uppsättas vid båda sidorna av dikessträckan 9+78-12+8 samt vid vänstra sidan av dikessträckan 12+8-12+43. Stängslet skall utföras av arrendatorn, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för material och arbete med 200.- kr.

Vid högra sidan av den öppna dikessträckan 12+8-13+56 ligger nu en betesmark till arrendelotten 5 under fastigheten Puggängen 1¹, arr. Oskar Larsson, brukare Edvard Simonsson. För att förhindra att avloppet nertrampas av betesdjur, skall ett nytt stängsel uppsättas vid högra sidan av dikessträckan 12+8-13+43. Stängslet skall utföras av arrendatorn eller brukaren, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för material och arbete med 60.- kr.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

För utförandet av 4 st. anslutningsbrunnar till trummon genom allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D, skall dikningsföretaget till Vägförvaltningen i länet utgiva ersättning med 375.- kr.

Beträffande ersättning för sådana vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande till 55450.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredas markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vättensskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas betydande nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8932.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10950.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 61-72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2686.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17050.- /10950+3500+2600/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 73-87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4862.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesssträckan D-E upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 900.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4450 /3550+900/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 88-134 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18959.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 29550.- /10950+3500+15100/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 135-157 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 7412.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1400.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6800.- /5400+1400/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 158-204 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16200.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-I-K-L-M-N, L-O och M-P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 25300.- /10950+10050+2500+1800/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
59051.- kr.	55450.- kr.	0.939019

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	8932.- kr.	10950.- kr.	1.225929
2	2686.- "	17050.- "	6.347729
3	4862.- "	4450.- "	0.915261
4	18959.- "	29550.- "	1.558626
5	7412.- "	6800.- "	0.917431
6	16200.- "	25300.- "	1.561728

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra

avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	11618.- kr.	17050.- kr.	1.467550
1-3	16480.- "	20600.- "	1.250000
1-4	35439.- "	35700.- "	1.008759
1-5	42851.- "	41100.- "	0.959137
1-2+4	30577.- "	32150.- "	1.051444
1-2+4-5	37989.- "	37550.- "	0.988444
1-2+4-6	54189.- "	51900.- "	0.957759
1-2+4+6	46777.- "	46500.- "	0.994078
1-4+6	51639.- "	50050.- "	0.969229
1+4+6	44091.- "	43900.- "	0.995668
1+4	27891.- "	29550.- "	1.05948
1+6	25132.- "	25300.- "	1.00668
1-2+6	27818.- "	31400.- "	1.128765

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 4862.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 4450.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.915261.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 7412.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 6800.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.917431.

Avdelningarna 1, 2, 4 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 46777.- kr.

påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 44200.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.9449088.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande-/bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidra till kostnaderna för företagets utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelsen gäller dock ej beträffande förrättningskostnaderna, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /bil. Da/.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tills tycka, att det utföres. Om därför sökandena vilja begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget ut-

föras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 29 kg. 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15"

17 kg, 12" och 10" 16 kg, samt 9" och 6" 15 kg.

- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka de olika fastigheterna skola deltaga i kostnaderna för respektive dikessträckors första utförande eller efter de fördelningstal, ~~som angivas i fördelnings-~~
~~tal~~, som angivas i fördelningslängden bil. Db. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckor^{na} alltid hållas i fullgott skick samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i

3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna^{av år} 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Lunds rådhusrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 88.58 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kom-

mer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom
sextio dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Be-
svär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de
handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som
för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot
förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ö. Torn den 13 februari 1945.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Andersson *Lugve Andersson*
Godt vän.

Konstanz.

Bil. Da

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- dem Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägalligur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	1'		<u>Lundo stad.</u> Puggångar, Lundo universitet, arrendelotten 5, av. Oskar Larsson bureau Edward Linonson		17-49 88-93	12 206.-	17 235.-
	1'		Puggångar, Lundo universitet, arrendelotten 1, av. Nils Andersson		50-72	18 196.-	26 180.-
2/3	13'		<u>Adarslöv p:n.</u> B. Adarslöv, Thure Gabriel Gyl- lenbock, av. Rudolf Larsson	pöb	73-87	11 626.-	16 488.-
	1'		<u>Lundo stad.</u> Puggångar, Lundo universitet, arrendelotten 2, av. Sved Nilsson		94-108	15 164.-	22 890.-
18/100	42		<u>Adarslöv p:n.</u> B. Adarslöv, Thure Gabriel Gyl- lenbock, av. Luce Bengtsson	pöb	109-132 147-153	18 162.- 11 611.-	28 000.- 15 085.-
9/100	43		B. Adarslöv, Oskar Jonsson		133-134	—	—
avt.	46		Do, Edis Svensson		135-137	5 188.-	5 880.-
18/100	45		Do, Hane Persson		138-146	8 947.-	11 585.-
15/100	64		Do, Nils Ahlin		154-157	5 692.-	6 300.-
3/16	16'		<u>Lundo stad.</u> B. Torn, Biskopslöshemman av. Edwin Gunnarsson	pöb	158-204	32 030.-	48 230.-
					Lumma	138 822.-	197 873.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Kronor	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5029-	4751.95					4751.95	8570	127.48	✓	
7984-	7544.15					7544.15	13605	202.37	✓	
4862-		4450.-				4450.-	8025	119.37	✓	
-7726-	7300.37					7300.37	13166	195.84	✓	
9838-	9296.01									
3474-			3187.16			12483.17	22512	334.86	✓	
—			—			—	—	—		
692-			634.86			634.86	1145	17.03	✓	
2638-			2420.18			2420.18	4365	64.93	✓	
608-			557.80			557.80	1006	14.97	✓	
16.200-	15307.52					15307.52	27606	410.63	✓	
59051-	44200-	4450-	6800-			55460-	100.000	1487.48		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra Torpa den 13 februari 1945. Å tjänstens vägnar: C. H. Hallin Statens Lantbruksingenjör. Ant. Sjöström v. Rode h. h. h.				

Fördelningslängd beträffande kostnaderna för de olika dikessträckor-
nas framtida underhåll.

Dikessträckan A-B.

Puggängen	¹ 1		; Lunds Universitet	
Arrendelotten	5		; arr. Oskar Larsson, brukare Edvard Simonsson	32.10 %
"	1		; arr. Nils Andersson	47.74 %
"	2		; arr. Seved Nilsson	6 15 %
Ö. Odarslöv	² 4		; Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Ivan Bengtsson	5.26 %
Ö. Torn	¹ 16		; Biskopslönehemman; arr. Edvin Gunnarsson	8.75 %
				<u>Summa 100.- %</u>

Dikessträckan B-C.

Puggängen	¹ 1		; Lunds Universitet	
Arrendelotten	1		; arr. Nils Andersson	17.63 %
"	5		; arr. Oskar Larsson, brukare Edvard Simonsson	6.52 %
"	2		; arr. Seved Nilsson	29.83 %
Ö. Odarslöv	² 4		; Thure Gabriel Gyllenkrok, arr. Ivar Bengtsson	46.02 %
				<u>Summa 100.- %</u>

Dikessträckan C-D.

Puggängen	¹ 1		; Lunds Universitet
-----------	-------------------	--	---------------------

Arrendelotten 1 ; arr. Nils Andersson 65.38 %

Ö. Odarslöv 13¹ ; Thure-Gabriel Gyllenkrok,
arr. Rudolf Hansson 34.62 %
Summa 100.- %

Dikessträcken D-E.

Ö. Odarslöv 13¹ ; Thure-Gabriel Gyllenkrok,
arr. Rudolf Hansson 100.- %
Summa 100.- %

Dikessträcken C-F-G.

Puggängen 1¹ ; Lunds Universitet

Arrendelotten 5; arr. Oskar Larsson,

brukaren Edvard Simonsson 6.68 %

" 2; arr. Seved Nilsson 36.97 %

Ö. Odarslöv 4² ; Thure-Gabriel Gyllenkrok,
arr. Ivar Bengtsson 49.70 %

D:o 4⁶ ; Edit Svensson 4.20 %

D:o 4⁵ ; Sture Persson 1.99 %

D:o 6⁴ ; Nils Ohlin 0.46 %

Summa 100.- %

Dikessträcken G-H.

Ö. Odarslöv 4⁵ ; Sture Persson 39.25 %

D:o 4² ; Thure-Gabriel Gyllenkrok,

arr. Ivar Bengtsson 51.70 %

D:o 6⁴ ; Nils Ohlin 9.05 %

Summa 100.- %

Dikessträckorna B-I-K-L-M-N, L-O och M-P.

Ö. Torn 16¹ ; Biskopslönehemman,

arr. Edvin Gunnarsson 100.- %

Summa 100.- %

Ö. Torn den 13 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Anders Samuel Bengtsson
Kode m.m.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6/3 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4	4,00	16 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.g.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			55 45	71 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	800	0,01		8 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
9-12 45		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		beräkning av antal fastigheter dag st	2	12,00	24 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	20	28 90
		Utlåtande, § 45 sid	20	3,00		60 -
12 44, 12 45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 -
12 45, 12 45		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för uttalande		12,00		
1-3 1945		Nat. 9.4. 10:52 med ritningar	3	12,00		36 -
10-11 45		Fördelningsskiz för framtida underhåll	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 AC	2	12,00	24 -	
		utlopp för täckt ledning 1 AC	1/2	12,00	6 -	
		slamficka 1 AC	1/2	12,00	6 -	36 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				929 93
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalkartan			7 -	
		blad				
		regalkart				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.29 ha, ägofigurer st	204	0.07	14 28	
		ha	5950	0.14	8 33	
		Överföres			29 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 61	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 65	✓
		3) insättning av höjdlägestal	st	800	0,02	16 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		93	0,05	4 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				57 66
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0.6	2.50	1 50
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.6	3.-	1 80
		nytt avlopp eller vall	"	0.4	5.-	2 -
		ändring av befintligt avlopp	"	3.3	6.-	19 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				17 79
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	4	3,00	12 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				54 89
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtullopp och slamficka	"	2	12,00	24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	90	0,55	49 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				190 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				24 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				5 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppköpssträng av ritningar				29 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				70 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				268 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				338 50
		Summa kronor				367 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				929 93
		Lösen för kopior och avskrifter				190 05
		Övriga förrättningskostnader				367 50
		Summa kronor				1487 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lunds rådhusrätt härmederätt.

O. Torn den 13 februari 1945

E. H. Nallén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga.
[Signature] [Signature]

Kronor 1487 48 kvitteras:
O. Torn den 13/2 1945
E. H. Nallén

Räkning O. Torn den 13/2 1945 ¹⁰⁷

Dikningförlaget "Odenro - Puggångarna" av år 1945. Debet
till skiffers godsmannen Yngve Andersson

1945.				
12/1	Rese från hemmet till Ö. Torn och åter; 10 km.	5	-	
	Prova	10	-	
13/2	Brötning lilla som den 12/1	15	-	
	<u>Rönne</u>	30	-	
	Grönas: Grönas			

Räkning

Ö. Torn

den 12/2

108
1945

Hilmingeförseglet "Odenslov"-Puggångarna av år 1945 Debet
till skiftesgodsmannen Anders Svensson

1945.				
12/1	Risa från hemmet till Ö. Torn och åter; 20 km.	10	-	
	brode	10	-	
13/2	Prästning lika som den 12/1	20	-	
	<u>Räntor</u>	40	-	
	Rättas: <i>[Signature]</i>			

MALMÖ... den 21 decr 1944

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1944
Dec.

21

Syneförrättning. Lantbr. Edvin Gunnarsson
Separataavdrag

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	80	27	21 2	60 40
			24	-

För annonskléd svaras ej mera än sex månader.

Erhålls den 26/12-44
A.-B. Skånska Dagbladet
gen. *P. Wickberg*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

An...ningar, ej...givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

Godk. 16/ 1948

277/47

30985

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1947

Rapport

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Odarslöv-Puggångarna av år 1945 i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 27940 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 29150 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Styrelsens ordförande: Godsförvaltare Gustaf Wihlborg,

Björnstorp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 december 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Då statsunderstödet beviljades, beräknades kostnaderna sålunda:

Torrlägningskostnader 55450.- kr.

Förrättningskostnader 1646.06 "

Summa 57096.06 kr.

De verkliga kostnaderna hava blivit följande:

Torrlägningskostnader 52750.- kr.

Förrättningskostnader 1646.06 "

Summa 54396.06 kr.

Beviljat statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till verkliga kostnader.

Malmö den 9 december 1947.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1948 den 16 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget "Odarslöv - Puggängarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Lån 29.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947. Lånet minskat denna dag till 27.770 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lunds stad.</u>			
Puggängen		1 ¹	Lunds Universitet
Östra Torn	3/16	16 ¹	Biskopslönehemman
<u>Odarslövs socken</u>			
<i>Östra</i> Odarslöv	18/100	4 ²	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"	18/100	4 ⁵	Sture Persson
"	avst.	4 ⁶	Edit Svensson
"	15/100	6 ⁴	Nils Ohlin
"	~~2/3~~ ~~3/3~~	13 ¹	Thure-Gabriel Gyllenkrok

Stockholm den 16 januari 1948,

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

M. Hägglund

31/547

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945"
i Lunds stad och Odarslövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från
statens avdikningslånefond.

Lunds stad.

Puggången 1¹ ✓; Lunds Universitet

1 ✓ arrendelotten 1; arr. Nils Andersson

1 ✓ " 2; arr. Seve Nilsson

1 ✓ " Andersson
5; arr. Oskar ~~Barsson~~

~~Andersson, Edvard, Simonsson.~~

3/16 mtl. ~~Östra~~ Ö. Torn 16¹ ✓; Biskopslönehemman

arr. Edvin Gunnarsson

Odarslövs s:n.

18/100 mtl. ~~Östra~~ Ö. Odarslöv 4² ✓; Thure-Gabriel Gyllenkrok;

arr. Ivar Bengtsson

18/100 D:o 4⁵ ✓; ~~Stina~~ Sture Persson

avst. D:o 4⁶ ✓; Edit Svensson

15/100 mtl. D:o 6⁴ ✓; Nils Ohlin

~~2/3~~ 2/3" D:o 13¹ ✓; Thure-Gabriel Gyllenkrok;

(arr. Rudolf Hansson)

Malmö 1 april 1945.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

12 DEC. 1947

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för synförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv och Puggångarna m.fl. hemman i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län

År 1945 den 12 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Yngve Andersson i Östragård och Anders Svensson i Gårdala hos lantbrukaren Edvin Gunnarsson i Ö. Torn vid Lund =====

§ 22.

Sakägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, och vid förfall för honom åt stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund; att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag; att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag; att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande; att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat; att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

=====

Ö. Torn den 13 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

And. Svensson


Yngve Andersson

Gods män.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

*CH
OKS. H.*

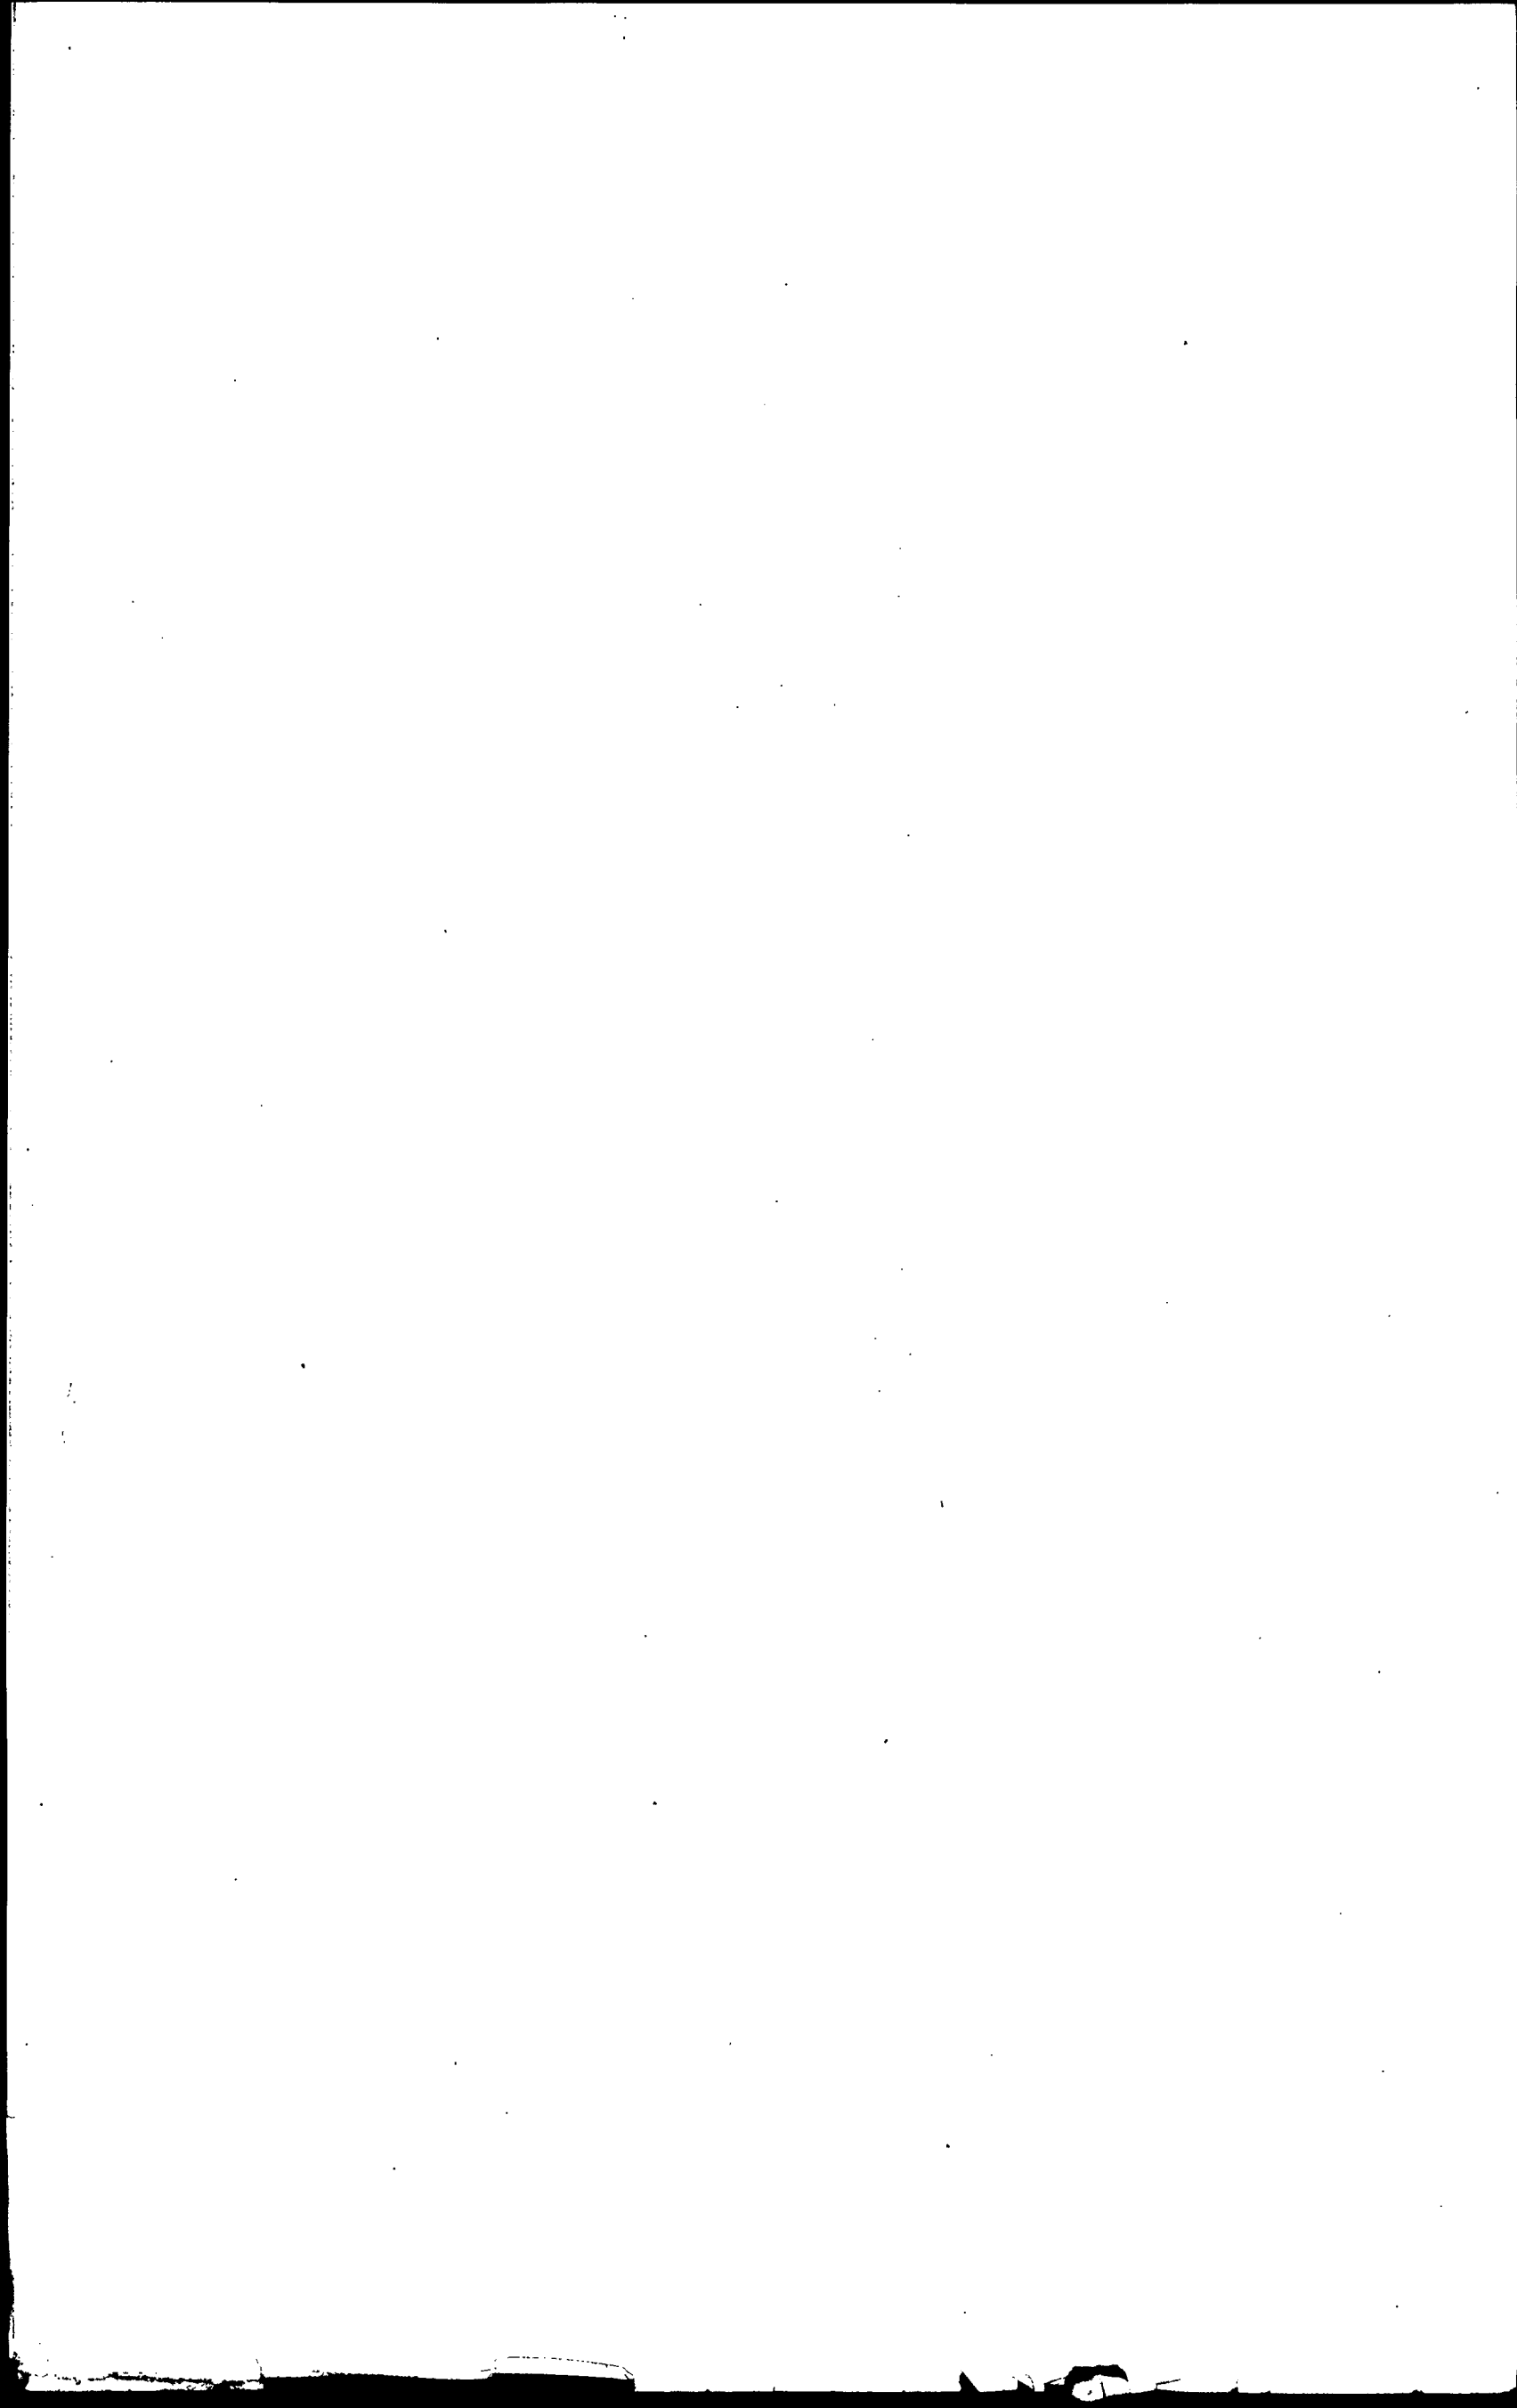

12 DEC. 1947

Avskrift.Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, och vid förfall för honom åt stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Ö. Torn den 13 februari 1945.

Thure-Gabriel Gyllenkrok

Edith H. Svensson

gm. Gustaf Wihlborg

gm. Nils S. Svensson

Edvin Gunnarsson

Nils H. Ohlin

Nils Andersson

Seved Nilsson

Oskar Andersson

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Anders Svensson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö.

Flyinge.

Sture Persson

Ö. Odarslöv 4

Namnteckningen bevittna:

Ivar Bengtsson

Inez Bengtsson

Ö. Odarslöv

Ö. Odarslöv.

Vidimeras ex officio:

C. H. Wallér

*coll.
OK. H.*

M

5-0833

30886

DIARIE Nr

K. LANTBOKSSTYRELSEN

12 DEC 1947

Avskrift.

451/11000
47

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget

"Odarslöv-Puggängarna av år 1945"

i Odarslövs socken och Lunds stad,

Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Robert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Odarslöv-Puggångarna av år 1945"
i Odarslövs socken och Lunds stad,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, ligger ca 5 km. NO Lund och 3 km. S Odarslövs kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 13 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts/bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk / avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2. av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Lund-Getinge eller väg D i Malmöhus län. Under syneförrättningsens handläggning har förrättningsmannen därför till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, med förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, utföras på föreslaget sätt / bil. 9-11 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser / mom.

7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullberdat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 13 april 1955.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 55450.- kr., var till komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1487.48 kr. och 70.- kr. samt vattendomstolsavgiften 88.58 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 57096.06 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen den 13 februari 1945 / bil. b/ hava delägarna beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Alla delägare hava även överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening / bil. c/. Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas / bil. g/.

Sammanfattning av utgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas / bil. h/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas / bil. i/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas / bil. k/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell / bil. i/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med,

i avrundade tal, 27940.- kr, från statens avdikningsanslag och 29150.- kr.
från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från syneförrättningsämmanträdet	
den 13 februari 1945	bil. b.
Förening	bil. c.
Fullmakter	bil. d. ¹ ² d.
Utdrag av protokoll, hållet hos Lunds Universitets Drätselnämnd den 17 februari 1945	bil. e.
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 9 mars 1945	bil. f.
Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. g.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. h.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. i.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. k.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. l.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. m.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. n.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 april 1945.

C.H.Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 13 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna av år 1945 i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 april 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämplat.

Lösen redov. gm. stpl 1:-

Stämpel	1:-
Kronor	2:-

Lantbruksingenjören C.H.Wallér på begäran.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
till Ö. Odarslöv och Puggångarna m. fl hemman
i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län.

År 1945 den 12 januari inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Yngve Andersson i
Östragård och Anders Svensson i Gårdala hos lantbrukaren Edwin Gunnarsson
i Ö. Torn vid Lund =====

§ 22.

Sakägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdik-
ningsanslag. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp,
och vid förfall för honom åt stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund;
att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana
handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal
angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat;
att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

=====

Ö. Torn den 13 februari 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Svensson

Yngve Andersson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér

Bil. c.F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp och vid förfall för honom åt stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Ö. Torn den 13 februari 1945

Thure-Gabriel Gyllenkrok
gm. Gustaf Wihlborg

Edith H. Svensson
gm. Nils S. Svensson

Edvin Gunnarsson

Nils A. Ohlin

Nils Andersson

Seved Nilsson

Oskar Andersson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

And. Svensson
Skiftesgodeman
Flyinge

Sture Persson
Ö. Odarslöv 4

Namnteckningen bevittna:

Ivar Bengtsson
Ö. Odarslöv

Inez Bengtsson
Ö. Odarslöv

Avskrift.

Björnstorps och Svenstorps

Godsförvaltning.

Björnstorp den 11/1 1945.

Tel. 18 a Genarp.

F u l l m a k t

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp som ovan:

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Ch. Gyllenkrok.

Bevittnas:

Ragnar Nilsson

Annard Hansen

Rätt avskrivet betygar:

C.H.Wallér.

²
Bil. d.

F u l l m a k t

för trädgårdsmästaren Nils S. Svensson att å mina vägnar underskriva för-
ning rörande ansökan om lån från statens avdikningslånefond till kostnader-
na för dikningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna av år 1945" i Odarslövs
socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Odarslöv den 27 mars 1945.

Edith Svensson

Bevittnas:

Edvin Hansson

Carolina Jönsson

Avskrift.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Utdrag av protokoll, hållet hos Lunds universitets Drätselnamnd den 17 februari 1945.
Närvarande: Ordförande Rektor Professor Löfstedt, professorerna Lindblom, Hadding, Bergendal och Widmark, räntmästare Stenkil samt t.f. kamrerare Ragnarsson.

Vid protokollet: undertecknad Redstam.

§ 39. Drätselnamnden hade angående dikningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna av år 1945" i Odarslövs socken och Lunds stad från statens lantbruksingenjör mottagit denna skrivelse:

=====

Drätselnamnden beslöt medgiva, att arrendatorerna till universitetet tillhöriga jordar, som berördes av nämnda dikningsföretag, finge ansöka om lån från statens avdikningslånefond i enlighet med av statens lantbruksingenjör upprättad fördelning.

Som ovan.

I tjänsten:

Gunnar Redstam

Bil. f.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:rn 2321/44 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll
den 9 mars 1945.


§ 7. Stiftsnämnden beslöt medgiva arrendatorn av biskopshemmanet Östra Torn nr. 16 E. Gunnarsson att ansöka om lån från Statens avdikningslånefond för sagda hemmans andel i kostnaderna för dikningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna av år 1945". Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Rätt avskrivet betygar:

L. S. Miller

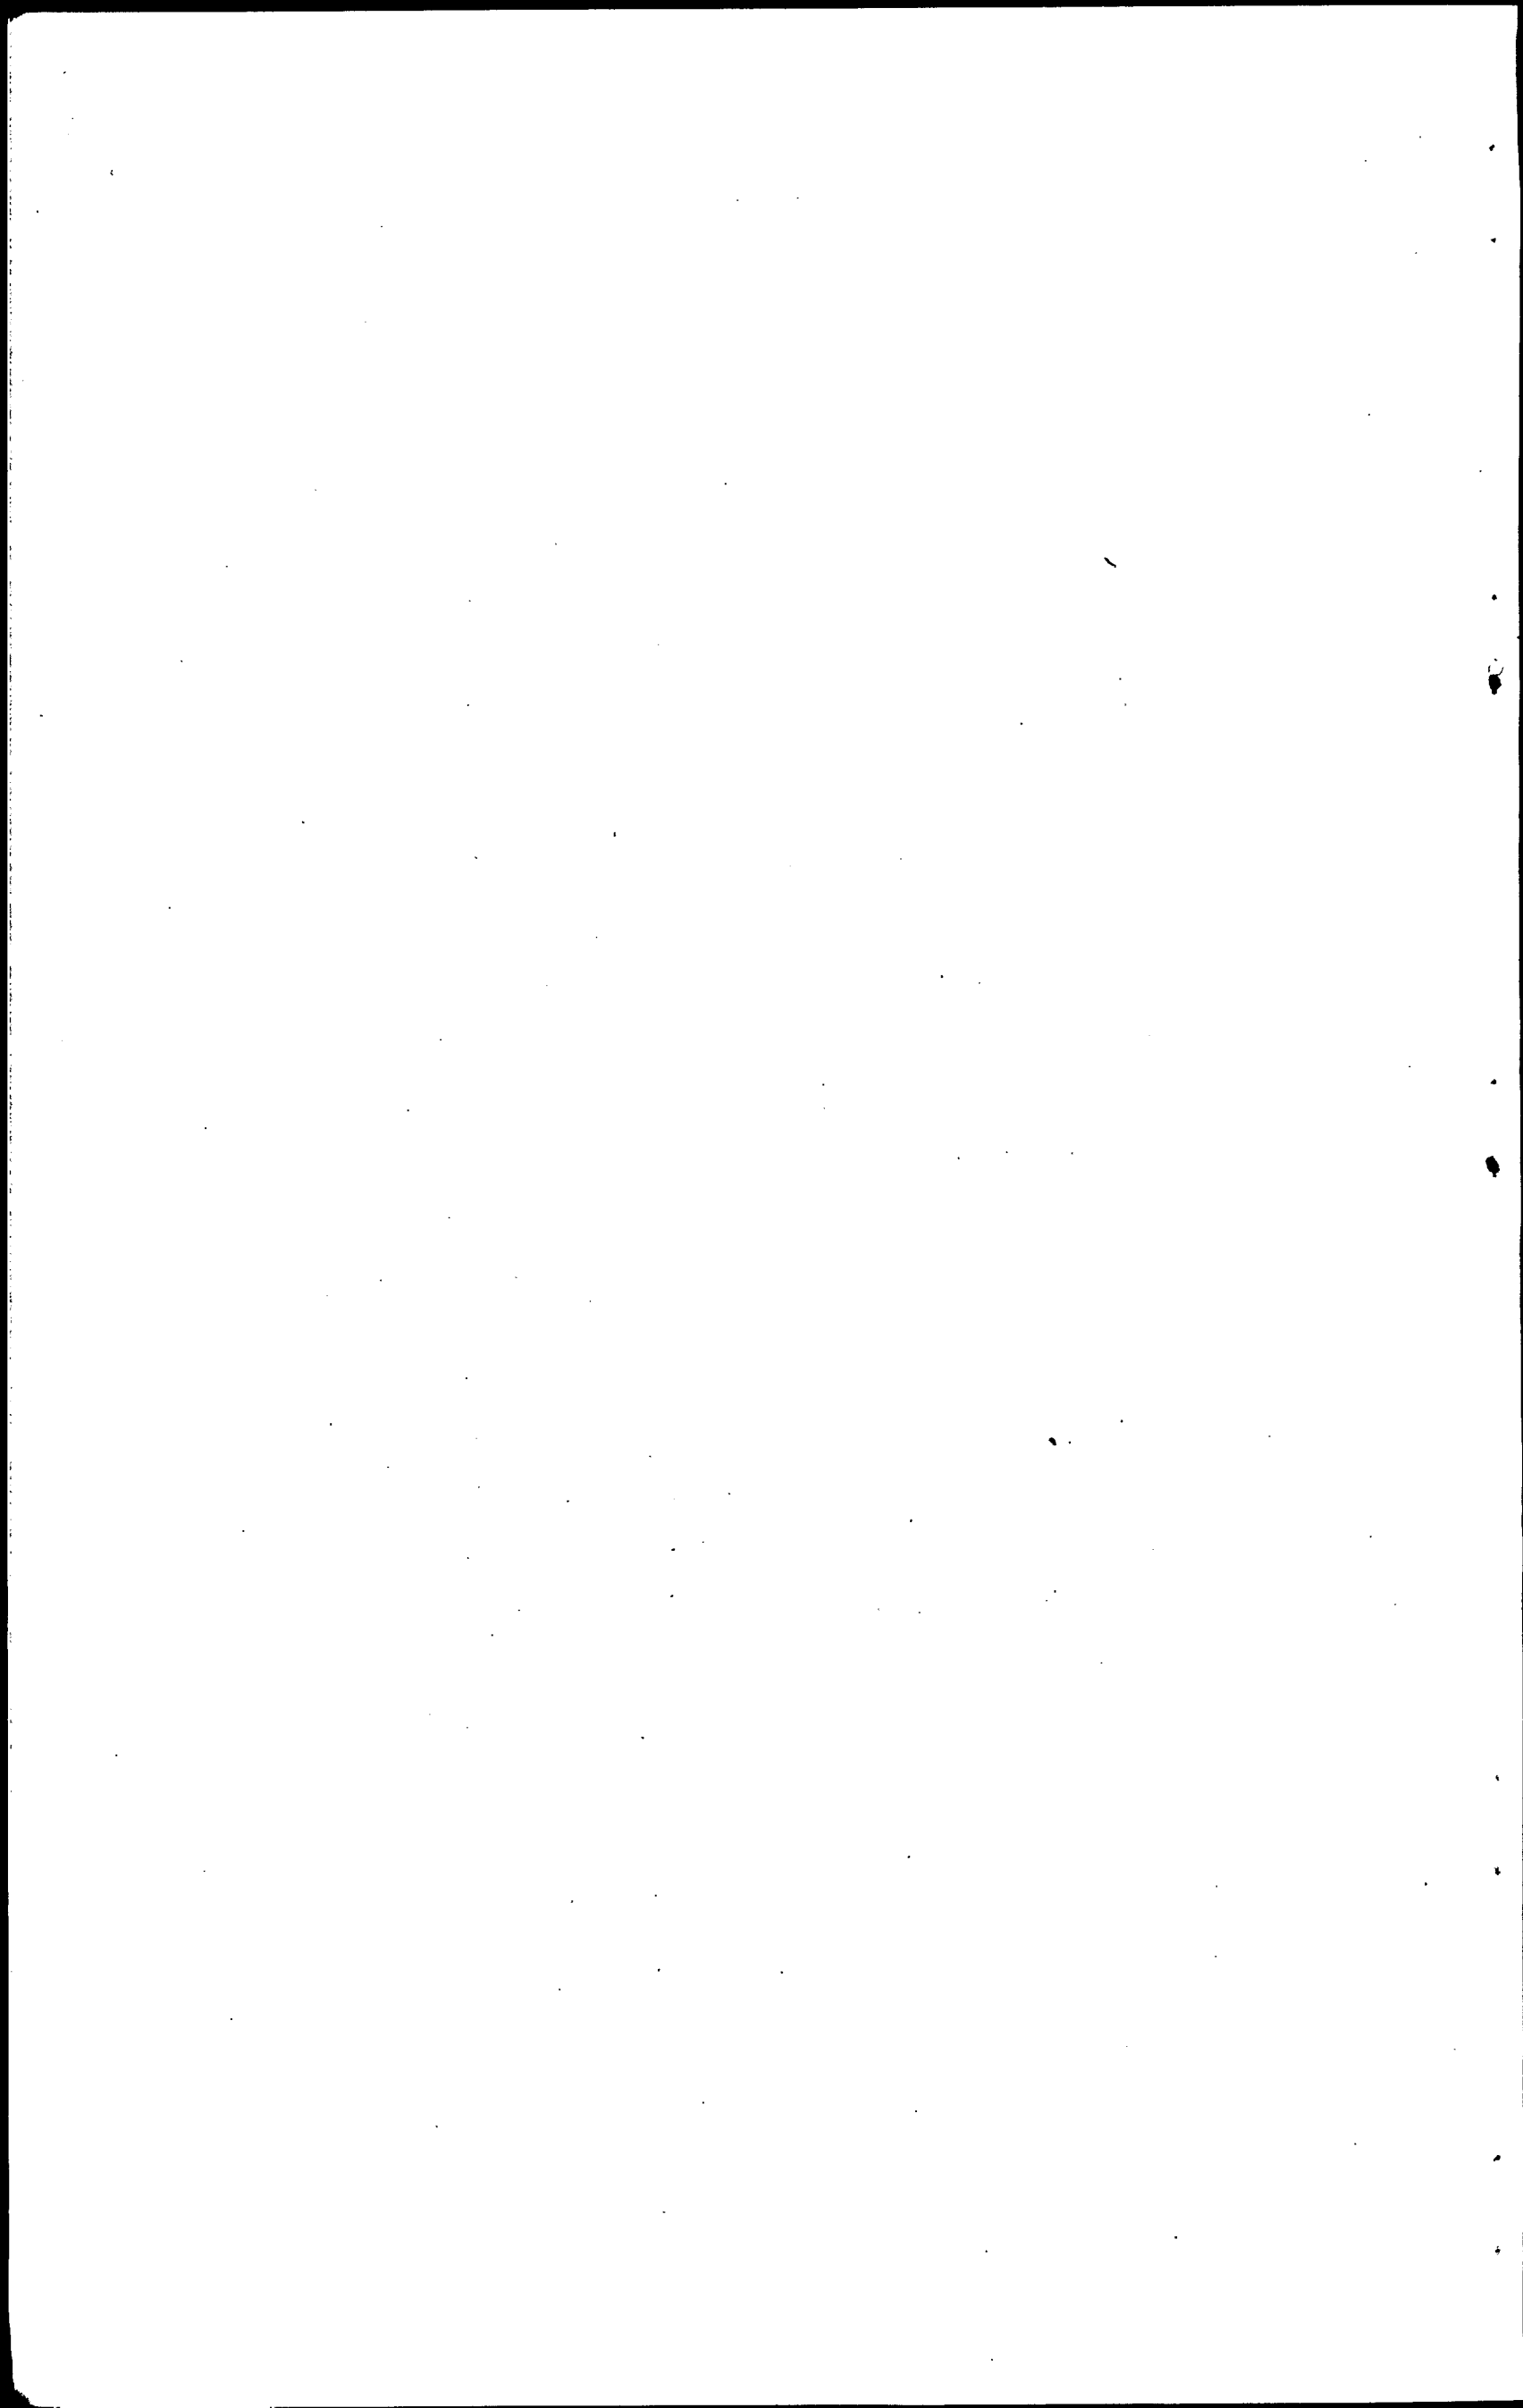

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945"
i Lunds stad och Odarslövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från
statens avdikningslånefond.

Lunds stad.

Puggången 1¹ ; Lunds Universitet

arrendelotten 1; arr. Nils Andersson

" 2; arr. Seve Nilsson

Andersson

" 5; arr. Oskar ~~Jarsson~~

~~brukare~~ ~~Edvard~~ ~~Simonsen~~.

3/16 mtl. Ö. Torn 16¹ ; Biskopsånehemman

arr. Edvin Gunnarsson

Odarslövs s:n.

18/100 mtl. Ö. Odarslöv 4² ; Thure-Gabriel Gyllenkrok;

arr. Ivar Bengtsson

18/100 D:o 4⁵ ; Stina Persson

avst. D:o 4⁶ ; Edit Svensson

15/100 mtl. D:o 6⁴ ; Nils Ohlin

3/3 " D:o 13¹ ; Thure-Gabriel Gyllenkrok;

arr. Rudolf Hansson

Malmö 1 april 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
		<u>Förel. företaget.</u>				
	56.10	0.73	56.83	57096.06	59057.-	0.97
		<u>Läroshandernas andel.</u>				
	56.10	0.73	56.83	57096.06	59051.-	
Malmö i april 1945. G. H. Waller Skatens lantbruksingenjör						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
	1'		<u>Lunds präd.</u> Puggården	Lunds universitet; arrendelåten 1; arr. Nils Andersson arrendelåten 2; arr. Leved Nilsson arrendelåten 5. arr. Oskar ~~Andersson~~ ~~Andersson~~ ~~Andersson~~						
				~~Andersson~~ ~~Andersson~~ ~~Andersson~~	7	44	0	7	7	51
				arr. Leved Nilsson arrendelåten 5.	6	54			6	54
				arr. Oskar ~~Andersson~~ ~~Andersson~~ ~~Andersson~~						
				~~Andersson~~ ~~Andersson~~ ~~Andersson~~	4	66	6	6	5	32
3/16	16'		B. Torn	Biskopslöschemman; arr. Edvin Gunnarsson	13	78			13	78
			<u>Adarslövs p.m.</u> B. Adarslöv	Thure-Gabriel Gyllenkrantz arr. Lvar Bengtsson	12	31			12	31
18/100	4 ²			Thure Persson	3	31			3	31
18/100	4 ⁵		Do	Edith Svensson	1	68			1	68
18/100	4 ⁶		Do	Nils Ohlin	1	80			1	80
15/100	6 ⁴		Do	Thure-Gabriel Gyllenkrantz; arr. Rudolf Hansson	4	58			4	58
2/3	13'		Do	Summa	56	10	7	3	56	83

Kostnads sammandrag.Torrläggningsskötstad.

Arbets- och materialkostnad	54522.-	
Besättningar	<u>928.-</u>	55450.-
<u>Förrätningskostnad.</u>		
Lynsförrättning	1487.48	
Bekämpande	70.-	
Vattenledningsavgift	<u>88.58</u>	<u>158.58</u>
		<u>1646.06</u>
	<u>Summa Kostnad</u>	<u>57096.06</u>

Malmö i april 1945.

C. H. Wallé

Svensk Lantbrukningsgenio.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för föreslagna beräknats till 57.096 kr. 6 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras *re officio*:
C. H. Wallé.

REDOGÖRELSE

för Odarslöv-Puggängarnas diknings företag av år 1945
i Lunds stad och Odarslöv socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 56.10 har
Äng och odlingsmark 0.73 "
Annan duglig mark "

Tillsammans 56.83 har

Markens blivande värde i medeltal 3.500 kronor pr har
" " " högst 3.600 " " "

Båtnaden har uppskattats till 59.051 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 55.450 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lättna

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 13 febr. 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: bed. förvaldare G. Willeberg.

Adress: Björnsorp

Anm.:

Malmö den 13 februari 1945.

E. H. Nilén
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Odarslöv-Puggängarnas dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 16 februari 1945.

B. G. Riisberg

Anders Larsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning förfogade
 "Odalslöv - Puggångarna av år 1945" i Odalslövs socken
 och Lunds stad socken av Kalmhults län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st 22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	8 3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.33 ha	st 186	0.17	31	62		
		 ha	5751	1.06	60	96		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.11 ha	st 18	0.05	90			
		 ha	199	1.46	2	91		
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalk	st				124	39
		blad						
		Överföres					135	39

1	2	3	4	5	6	7
	1944					
5/7	14-15	Avvägning.	Överfört			135 39
17-22	23-27	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	12	12,00	144 -	
7	7	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	57,50	0,50	29 75	
		avvägda punkter	800	0,03	24 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		213 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.29 ha,	204	0,05	10 20	
			57,50	0,10	5 95	16 15
			204	0,04		8 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	370	0,06	22 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	185	0,12	22 20	58 90
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1-	3-	3 -	
		2) befintligt avlopp eller vall	99	3,50	13 65	16 65
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	11	0,14	1 54	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	65	0,25	16 25	17 79
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	4	3,00		12 -
28/7		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
17/8		Rekognosering av nedströmsområde för vattenområdets areal	12-		12 -	
		Uppritning av alla övriga nedströmsområdes m.m.		12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension		6,00	6 -	
		2) " " över 20 cm 8 dimensioner		10,00	80 -	86 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	93	0,03	2 79	3 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	8	2,00	16 -	19 -
		Överföres				613 58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				613 58
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4	4,00	16 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			55 45	71 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	800	0,01		8 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
9-10 - 45		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
2		<i>avdelningar</i> antal fastigheter dag st	2 12 -		24 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	9	0,30	2 70	
			1	0,20	20	28 90
19-44, 12-45		Utlåtande, § 45 sid	20	3,00		60 -
10-45, 13-45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 -
2		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för yttrande		12,00		
10-11 - 45		<i>ant. 2. d. 10:52 med ritningar</i>	3	12,00		36 -
2		Fördelningslängd för framtida underhåll	2	12 -		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 st. " 2	2	12,00	24 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. " 1/2	1/2	12,00	6 -	
		slamficka 1 st. " 1/2	1/2	12,00	6 -	36 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				929 93
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck bladet st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.29 ha, ägofigurer st	204	0.07	14 28	
		ha 59.50	0.14	8 33		
		Överföres			29 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 65	
		3) insättning av höjdlägestal st	800	0,02	16 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	93	0,05	4 65	57 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.6	2.50	1 50	
		befintligt vattendrag eller vall "	0.6	3. -	1 80	
		nytt avlopp eller vall "	0.4	5. -	2 -	
		ändring av befintligt avlopp "	3.3	6. -	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 79	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	54 89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid				
		Översiktskarta i d:o, § 41	90	0,55		49 50
						4 -
		Summa kronor				190 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~avskrift av~~ ^{avskrift av} ~~avskrift av~~ ritningar			5 -	29 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			70 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			268 50	338 50
		Summa kronor				367 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				929 93
		Lösen för kopior och avskrifter				190 05
		Övriga förrättningskostnader				367 50
		Summa kronor				1487 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lunds rådhusrätt häradsrätt.
O. Torn den 13 februari 1945

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Lennson
Fideliarius ex officio:
C. H. Waller
Kronor 1487.48
O. Torn den 13/2 1945
kvitteras:
C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Odarslöv-Puggängarna av år 1945" inom Lunds stad och Odarslövs socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	" 3.-	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~4+2+9x0.50+4~~ 4+2+9x0.50+4	à	14 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar 1 1/2 " 12.-	18 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~ansökningshandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20		11 -
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånsökande		3 -
Redogörelse till täckdikningsnämnden		4 -
Summa Kronor:	70	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till Lunds rådhusrätt häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 7 maj 1945.
L. H. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Mycket och godbänt

277/47

Utfört till 2.700, ha några år beräknat!

Revisionsanslag för den ene borgenären,
"god för" > 3.64 kr.

80086

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1947

Mäster

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 22/12 1947
godkänd den 31/1 1948

451/47

M 5-0833

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
dikningsföretaget "Odarslöv - Puggängarna av år 1945" i Odarslövs
socken och Lunds stad,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tjugusjutuseniohundrafyrtio (27.940)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tjugoniotusenotthundrafemtio (29.150)
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ⁴ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 8 December 1947.
Gustaf Wihlborg
Godsförvaltare
Björnstorp

Att godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Monnell
Lantbruksingeniör.
Adress Malmö.

E. H. Monnell
Ingeniör.
Adress Malmö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1948.

Adolf Praudman

Martin Laggund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.