


diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944

i Bårslövs socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Ernst Alström

Statens e. lantbrukssingenjör

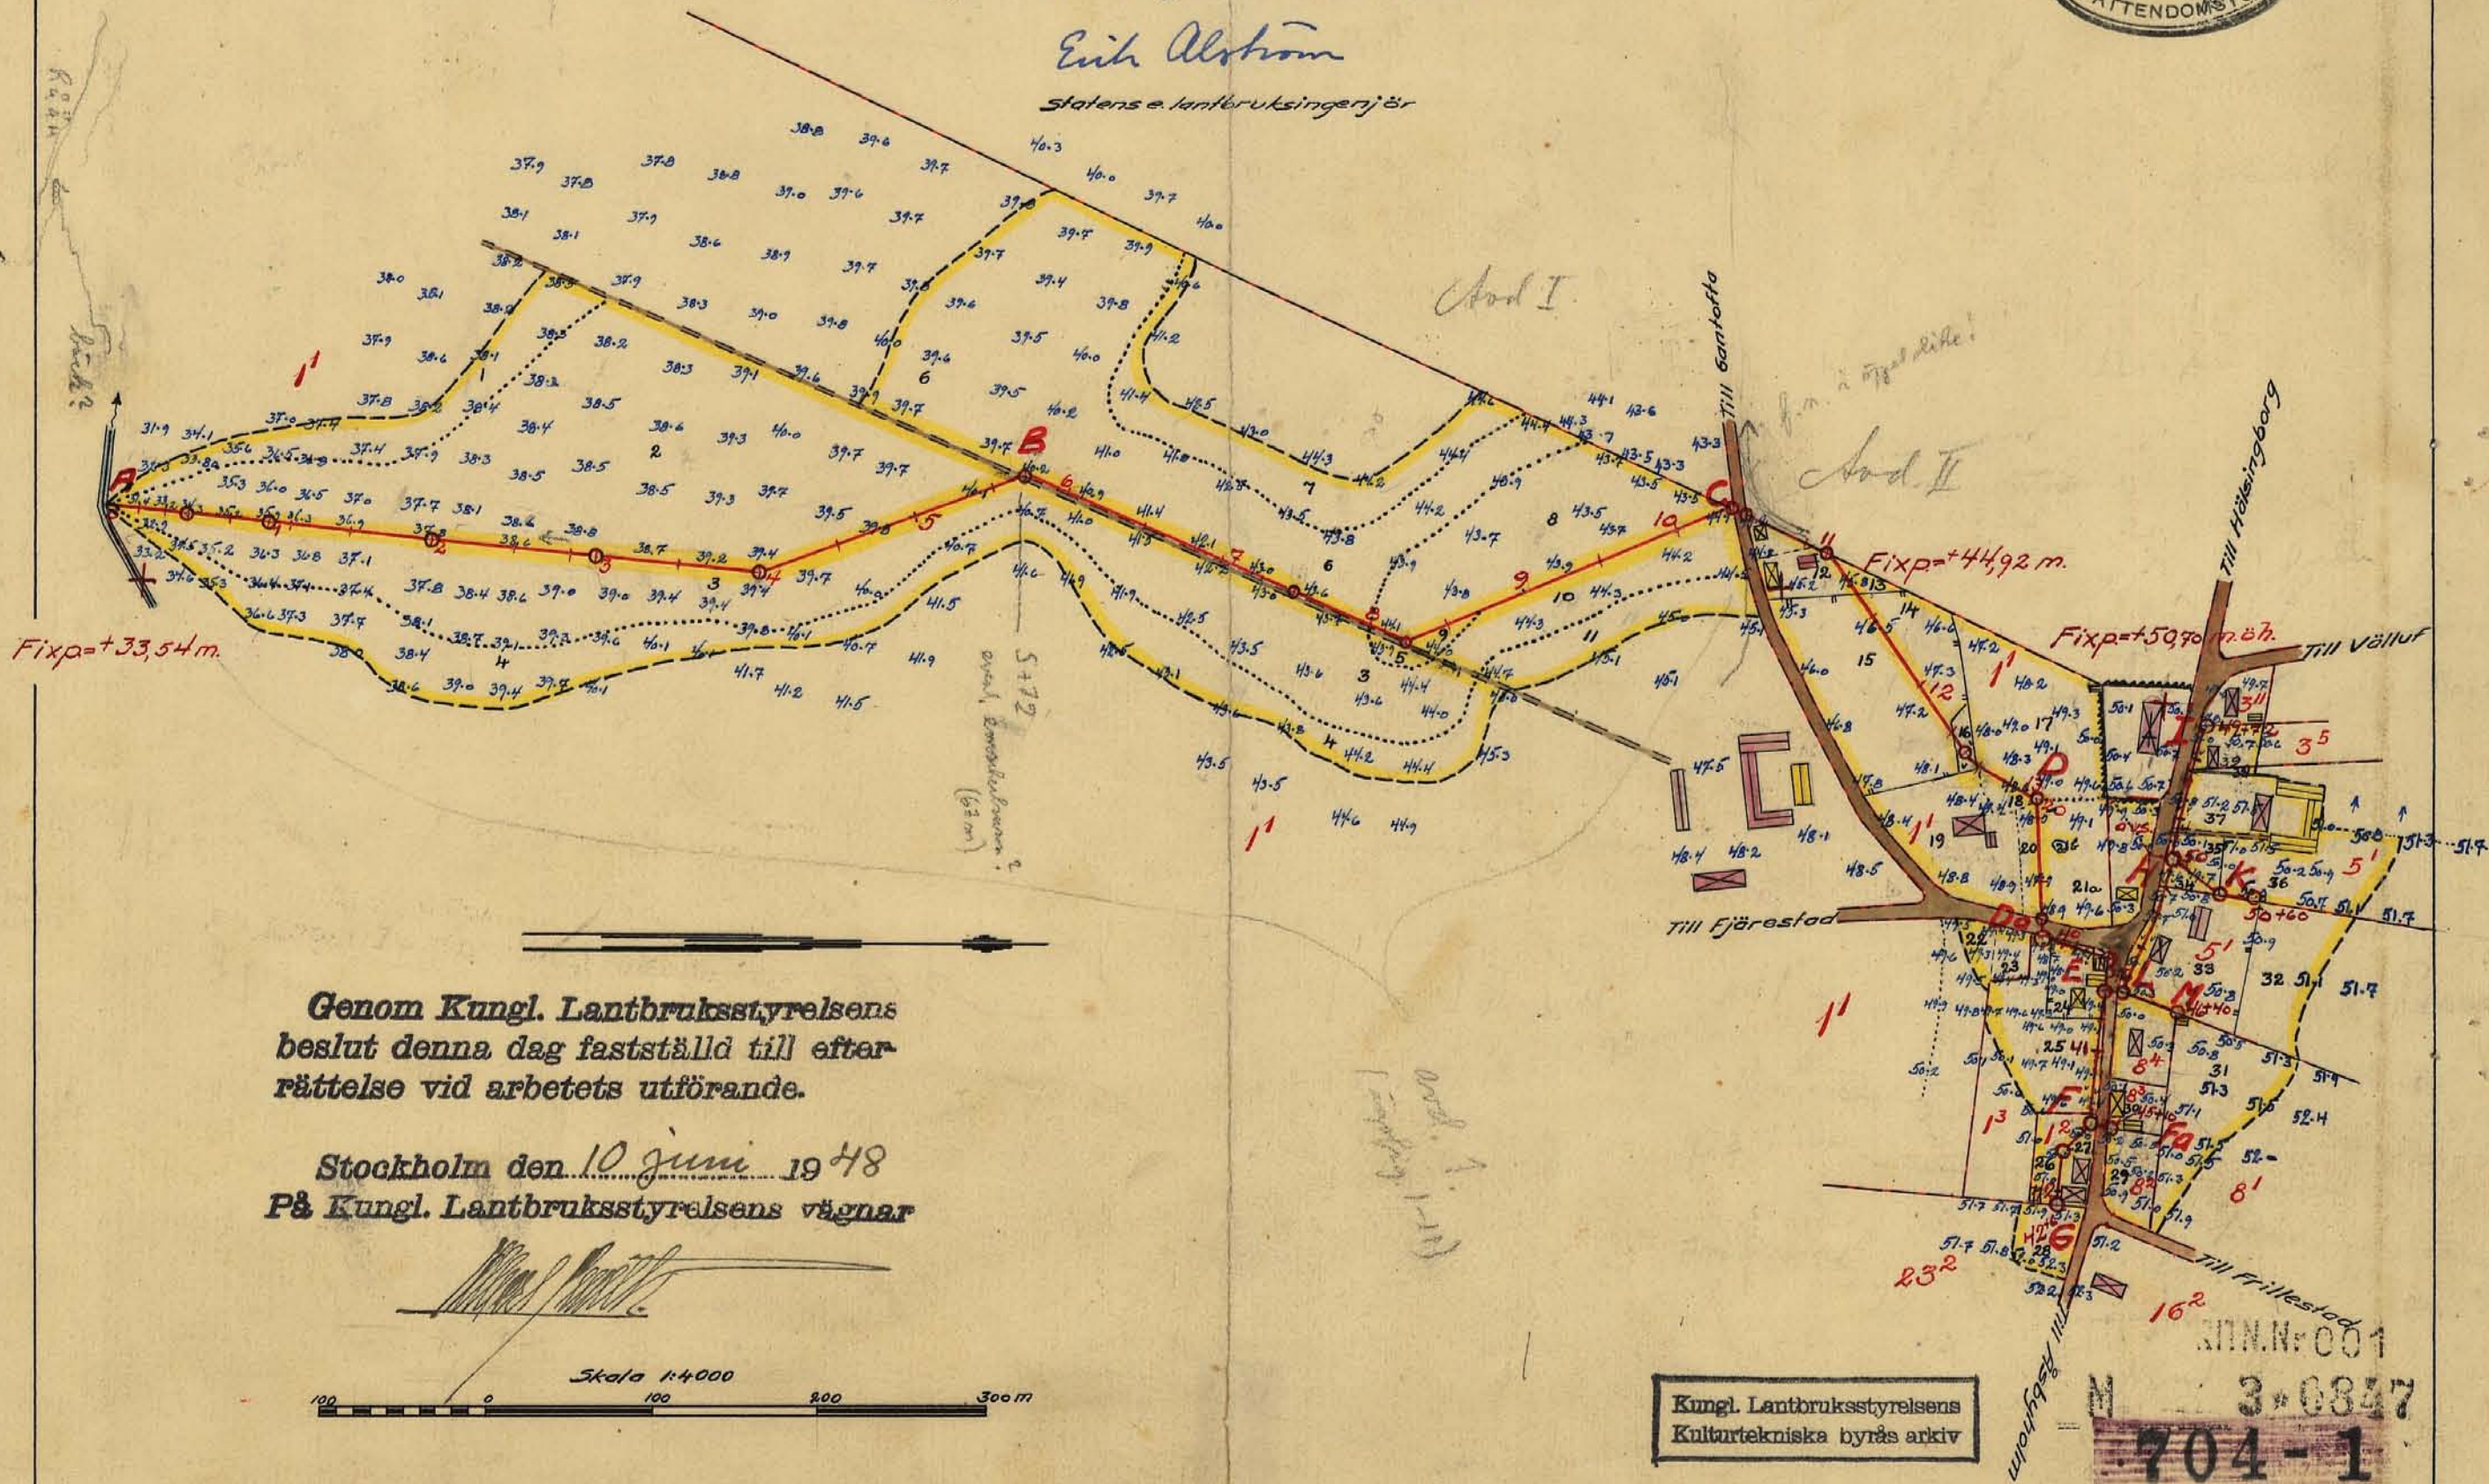

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Skala 1:4000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

3-6347

704-1




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Tillhör förslag i 3 blad till
diktungs- och kloakledningsföretaget Bårslöv
av år 1944

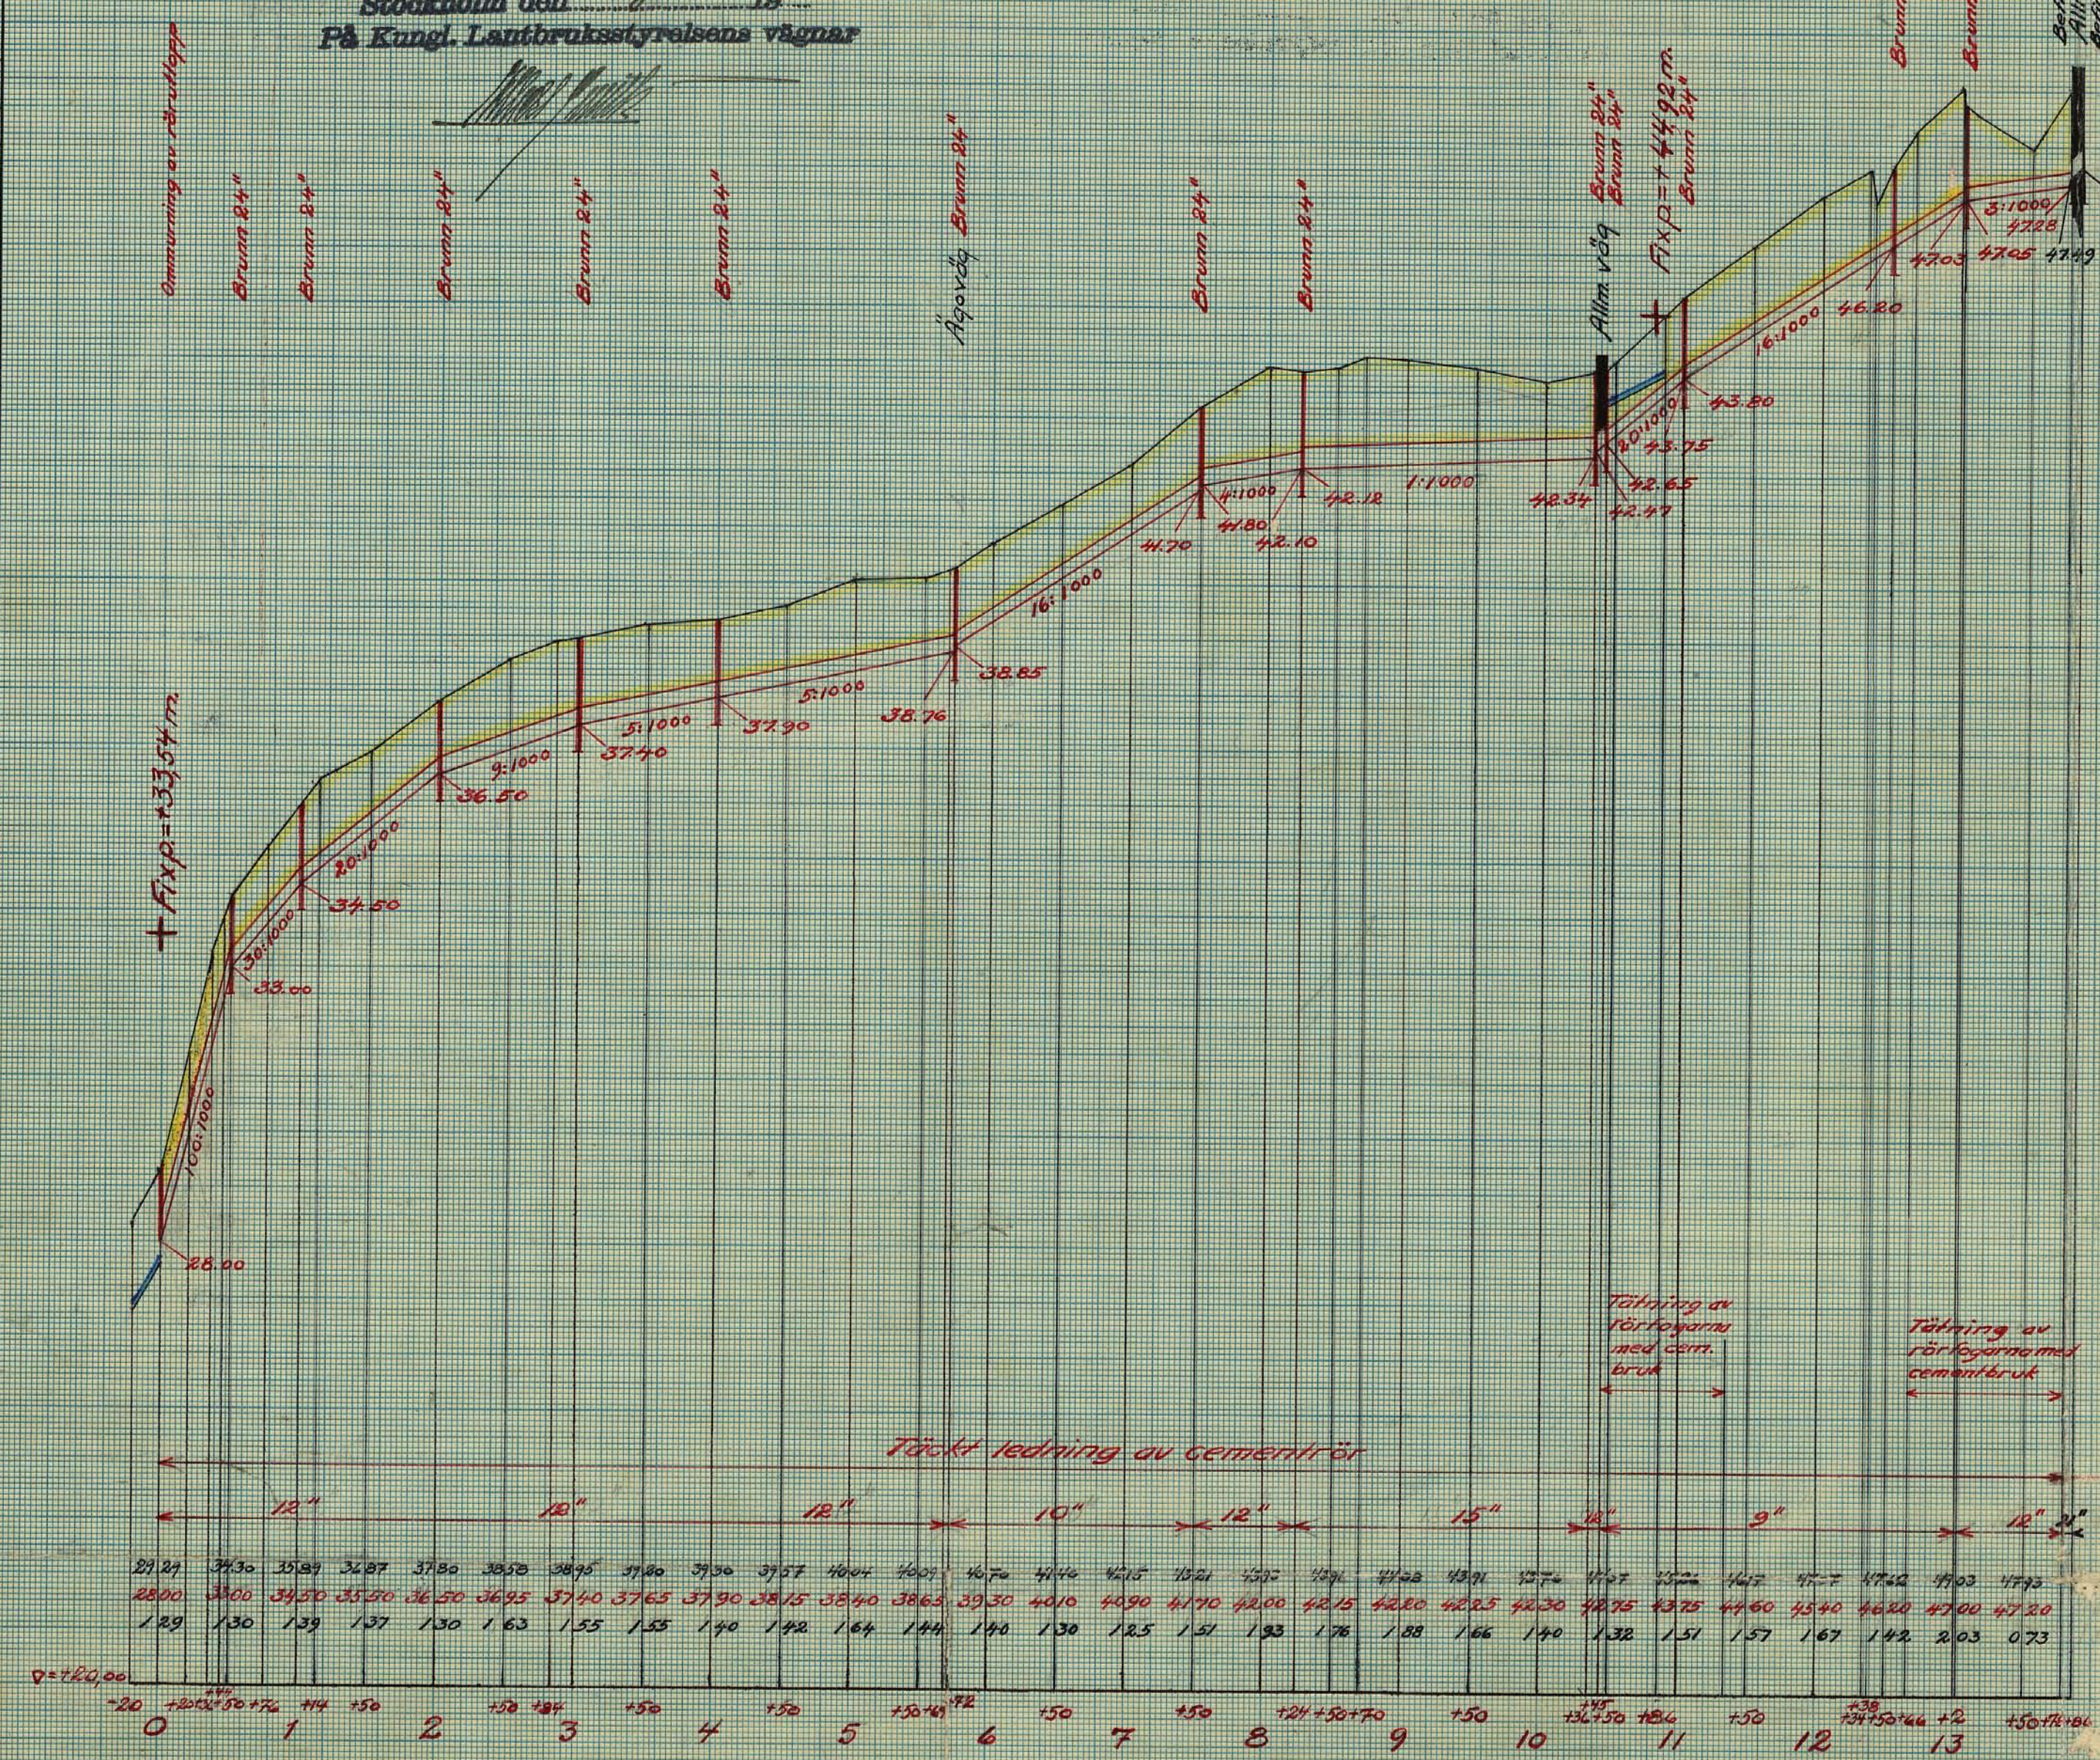

Typritning för brunnar
Skala 1:50

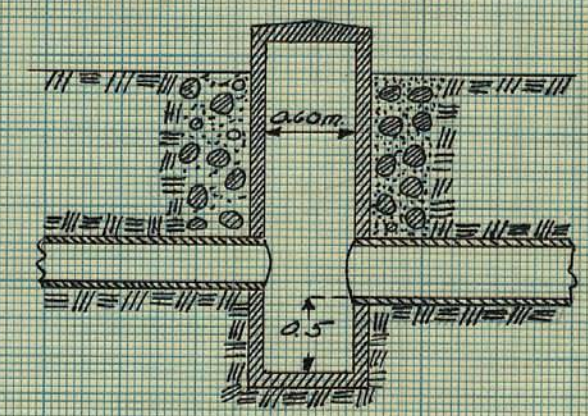

Tätning av
rörfogarna
med cem.
bruk

Tätning av
rörfogarna
med cementbruk

Skala 1:50

Skala för längd 1:4000

Skala för höjd 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kritiskt tekniska byrås arkiv

M 3-0847
704-2

DIARIE N: 010746
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1948

M 3*0847

Bårslöv

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dicknings- och kloakledningsföretaget
Bårslöv av år 1944
i Bårslövs socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1945.

Gunn Kungl. Landhushållningens beslut
denna dag fastställt till efterrättelse vid an-
buds utförande.

Härnäst den 10 juni 1948
På Kungl. Landhushållningens vägnar
Albert Smith

På avdelningschefen i Gästrik
Erik Alster
s. o. Landhushållningens.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944

i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av diknings- och kloakledningsföretaget Bårsöv av år 1944 i Bårsövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2 km N om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 14 december 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Kotstående intressen. Då företaget berör allmänna vägar, har ytt-
rande jämlikt 7 kap. § 52 vattenlagen inhämtats från vägdirektören i Malmöhus län. (Bil. 11-13 av syneförrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom tio år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 27 juli 1955. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1949.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna för torrlägningsintresset till 13.265:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 655,47 kronor och

47 kronor samt vattendomstolsavgiften 21,31 kronor. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas alltså för torrläggningens intresset till 13.988,78 kronor.

Statsunderstöd. Flertalet sakägare ha sökt lån från statens avdikningslånefond /bil. b/. Tillstånd har lämnats av stiftsnämnden i Lund för arrendatorerna att söka lån. /bil. c/.

Förteckning över lånesökandena och den tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående företagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Yttrande från täkdikningsnämnden bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 6.790:- kronor från statens avdikningsanslag och 6.720:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Förening.	bil. b.
Tillstånd av stiftsnämnden att söka lån.	bil. c.
Förteckning över lånesökandena och den tillhöriga fastigheter.	bil. d.

Pro Memoria angående företagets areal, kostnad

och båtstad.

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader.

bil. f.

Yttrande från täskdikningsnämnden.

bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående stats-

understöd m.m.

bil. h.

**Till detta betänkande fogas synrakter, bestående av ett häfte
förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.**

Kalmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

BUD 2/1945

Bårslöv

Protokoll, hållet vid sammanträde med

Söderbygdens vattendomstol i Hälsingborg

den 16 april 1945.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjörerna P. E. Svensson och

H. Hartzell;

vattenrättsnämndemännen Hjalmar Andersson,

Bokhagen, Mörrarp, och Lennart Hofvendahl,

Nybo, Mjöhult;

vattenrättsamanuensen Georg Österholm.

Sedan av synemän den 14 december 1944 avgivet utlåtande angående företag, benämnt diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 samt avseende torrläggning av mark till och anläggande av kloakledningar för Bårslövs samhälle i Bårslövs socken, Malmöhus län, jämlikt 8 kapitlet 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, så hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på rådhuset i Hälsingborg denna dag klockan 13.30.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda utsatt plats och tid inställde sig Hälsingborgs stads drätselkammare genom stadsombudsmannen Helge Ericsson enligt vederbörlig, nu ingiven fullmakt. Ericsson åtföljdes av chefen för Hälsingborgs stads vattenverk Eric Bengtsson i Hälsingborg.

Utan avgift. Förrättningsmannen (lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö).

Vidare skulle såsom närvarande antecknas förrättningsmannen
statens extra lantbruksingenjör Erik Alström i Malmö.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna
i målet.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke anförts hos
vattendomstolen samt att vattenrättsdomaren med skrivelse den 26 mars
1945 (akten sid. 10) till lantbrukaren Sture Jönsson i Bårslöv i egen-
skap av ordförande i företagets styrelse översänt avskrifter av skrif-
ter, som i målet inkommit till vattendomstolen från Hälsingborgs stads
drätselkammare och fisketillsynsmyndigheten.

Ericsson åberopade innehållet i den skrift, som staden ingivit till
vattenrättsdomaren den 11 februari 1945 (akten sid. 2).

Bengtsson anförde: Råvattenintaget till stadens vattenverk vore be-
läget i Råån strax nedströms Görarps mölla. Vattnet från Bårslövs sam-
hälle avleddes för närvarande i sydvästlig riktning genom ett öppet dike,
som utmynnade i Råån cirka 800 meter ovanför vattenverkets intag. Enligt
synemännens förslag skulle avloppsvattnet från Bårslöv i stället ledas
söder ut i en sluten ledning till en bäck, som utmynnade i Råån omkring
2 kilometer uppströms vattenverkets intag.

Bengtsson företedde i detta sammanhang en kartsbild i skala 1:10.000
över Bårslövs samhälle med omgivningar, vilken kartsbild Bengtsson förkla-
rade sig senare vilja insända till vattendomstolens kansli i Stockholm.

Alström förmälde: Han hade i februari innevarande år med biträde av
gode män avslutat laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av marker, belägna väster och sydväst om Bårslövs samhälle. Därvid
hade synemännen såsom villkor för torrlägningsföretagets utförande före-

skrivit, bland annat, att diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 bleve utfört.

Ericsson upplyste, att staden vore ägare till marker som vore belägna utmed Råån från råvattenintaget ända upp till stadens fastighet Ny-mölla, där förutnämnda bäck utmynnade i ån.

Alström fortsatte: Fallförhållandena i bäcken vore goda. Såsom i ut-låtandet rörande ifrågavarande företag funnes antecknat, hade synemännen ansett, att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning icke för närvarande skulle vara erforderlig. Det skulle tillkomma varje fastighetsägare att själv vidtaga erforderliga åtgärder för en nöjaktig rening av kloakvattnet, innan det-samma fine tilledas den gemensamma ledningen. Vidare hade synemännen föreskrivit, att därest spillvattenmängden i framtiden skulle komma att så förändras att det bleve erforderligt med en effektivare rening av kloakvattnet än den ovan angivna, skulle på kloakledningsintressenternas bekostnad en speciell gemensam reningsbrunn utföras å den gemensamma av-loppsledningen. Enligt Alströms mening erfordrades icke för närvarande några ytterligare föreskrifter rörande avloppsvattnets rening.

Bengtsson anförde: Stadens vattenverk hade hittills icke haft några olägenheter av att avloppsvattnet från Bårslövs samhälle utsläpptes i Råån. Därest emellertid avloppsvattnet från samhället, på sätt i för-slaget angivits, skulle komma att avledas i sluten ledning, kunde härigenom uppkomma menlig inverkan å vattenverkets anläggningar på Örby-fältet. Det renade vattenledningsvattnets kvalité vore beroende på dels råvattnets beskaffenhet i Råån och dels den intensitet, varmed vatten-verkets anläggningar ytnyttjades. En ökning av stadens vattenuttag från Råån komme sannolikt att medföra en försämring av vattnets rening vid

vattenverket. Även om företagets utförande i enlighet med synemännens förslag icke för närvarande skulle medföra någon olägenhet för staden, kunde således företaget framledes komma att få menlig inverkan å vattenverkets anläggningar genom att dels kloakvattenmängden från Bårslöv ökades dels ock vattenverkets anläggningar utnyttjades intensivare än hittills eller genom en samverkan av dessa förändringar. Staden förbehölle sig därför rätt att framledes påfordra inrättandet av en gemensam anordning för mekanisk rening av kloakvattnet, därest en dylik anordning skulle visa sig erforderlig med hänsyn till stadens intressen.

Alström yttrade: Ifrågavarande företag berörde endast ett jämförelsevis ringa antal fastigheter med en sammanlagd folkmängd av cirka 50 personer. Någon byggnadsverksamhet av betydelse förekomme icke i Bårslövs samhälle. För närvarande betingade en s.k. emscherbrunn ett pris av 3.000 - 4.000 kronor. Anläggandet av en dylik gemensam reningsbrunn borde i allt fall anstå till tiden efter nu pågående världskrigs slut.

Målet överlämnades till vattendomstolens prövning.

Det tillsades, att dom i målet komme att meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 14 maj 1945.

Den 14 maj 1945.

antecknades först, att den 24 april 1945 till vattendomstolen inkommit en skrift från vattenverkschefen Bengtsson jämte en därvid fogad, vid vattendomstolens sammanträde i målet företedd karts-kiss, vilka handlingar lades till biakten i målet.

Härefter meddelades följande vid förutgången enskild överläggning beslutade

D o m.

Vattendomstolen har tagit målet i övervägande och prövar lagligt

fastställandet underställas utlåtandet med det tillägget, att den av synemännen föreskrivna brunnen för avloppsvattnets gemensamma rening skall utföras icke blott under de av synemännen angivna förhållandena utan även för den händelse kloakvattnets avledande skulle komma att menligt inverka på vattledningsvattnets rening vid Hälsingborgs stads vattenverks anläggningar å Örbyfältet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelsen i målet, sjutton kronor 82 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljdes efter vad till Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Stig Fallenius.

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

G. Österholm

Att vad inom laga tid icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i diknings- och kloakledningsföretaget
Bårslöv av år 1944 inom Bårslövs socken av Malmöhus län, förklara oss
härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål an-
visade statsmedel och giva för den skull lantbr. Sture Jönsson, Bårs-
löv, Gantofta i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-
dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna

övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bårslöv den 14 dec. 1944.

För Bårslövs m. fl. församlingars pastorat:

1. Malte Sydmark
2. Einar Risberg
3. And. T. Jönsson
4. Eric Persson

Bevittnas:

Erik Alström

Karl Odelycke

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1482 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll

den 8 juni 1945.

§ 12. Låmnades genom statens e. lantbruksingenjör Erik Alström begärt tillstånd till ansökan om lån från statens avdkningsanslag till de respektive arrendatorer åliggande kostnaderna för dels Bårslövs pastorats löneboställes $1 \frac{3}{4}$ mantal Bårslöv nr 1 (1^1) och dels det av stiftsnämnden för kyrkofondens räkning förvaltade klockarhemmanets $1/4$ mantal Bårslöv nr 8 (8^1), båda i Bårslövs socken, deltagande i diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Förteckning

Över fastigheter inom diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Valmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

1 3/4 mtl. Bårslöv 1¹ ; Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat, arr. Sture Jönsson;

1 3/4 mtl. Bårslöv 1¹ ; Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat, innehavare: Kyrkoherde Malte Sydmark;

Avst. Bårslöv 1³ ; Hg. Einar Risberg;

~~1/32 mtl. Bårslöv av 3⁵ ; Hg. Anders Petter Jönsson;~~

1/4 mtl. Bårslöv av 5¹ ; Hg. ~~Dens. i~~ Erik Persson

1/4 mtl. Bårslöv av 5¹ ; Hg. Erik Persson; Erik Persson

abs. i samman-
draget

1/4 mtl. Bårslöv 8¹ ; Klockarhemman, Bårslövs pastorat, arr. Olov Larsson;

~~Avst. Bårslöv 8² ; Hg. Bårslövs och Fjörrestads församlingar; arr.~~

~~Olov Larsson.~~

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Styckning med blott intagen i Lantb. st.

7-4

Förteckning

Över fastigheter inom diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

1 3/4 mtl. Bårslöv 1¹ ; Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat, arr. Sture Jönsson;

1 3/4 mtl. Bårslöv 1¹ ; Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat, innehavare: Kyrkoherde Malte Sydmark;

Avst. Bårslöv 1³ ; Hg. Einar Risberg;

~~1/32 mtl. Bårslöv av 3⁵ ; Hg. Anders Petter Jönsson;~~

1/8 mtl. Bårslöv av 5¹ ; Hg. *Erik Persson* *Danseri* *skuld pers.*

1/4 mtl. Bårslöv av 5¹ ; Hg. Erik Persson;

1/4 mtl. Bårslöv 8¹ ; Klockarhemman, Bårslövs pastorat, arr. Olov Larsson;

~~Avst. Bårslöv 8² ; Hg. Bårslövs och Fjärestad församlingarr arr.~~

Olov Larsson.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Bårselöv.

Företagets namn och beskaffenhet: Diknings- och kloakledningsföretaget

Bårselöv av år 1944.

Ordf. i styrelsen:

Aktförvarare:

Lantbr. Sture Jönsson, Bårselöv, Gantofta.

Ägoslag och areal:

Hela området.

Läntagarnas andel.

Åker

har

22,832

22,398

Summa

hektar

22,832

22,398

Båtnad

kr

14.207

13.556

Kostnad

"

13.988,78

13.323,19

Medelkostnad per hektar omkring 610 kr.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avdeln. 1.	Avdeln. 2.	Summa
Båtnad	kr. 7.590:-	6.617:-	14.207:-
Kostnad	kr. 7.223,67	6.765,11	13.988,78
Relativ kostnad	0,95	1,02	
Bidrag 1 % av kostnaden	48,25	50 % av båtnaden	
Beräknat bidrag	kr. 3.485,42	3.308,50	6.793,92
Bidrag utgår med	kr. 3.483,41	3.306,59	6.790:-

Låntagarnas andel i båtnaden	kr.	7.590:-	5.966:-	13.556:-
" " i kostnaden	kr.	7.223,67	6.099,52	13.323,19
" " i bidraget	kr.	3.483,41	2.981,27	6.464,68
Beräknat lånebelopp	kr.	3.740,26	2.984,73	6.724,99
<u>Lån utgår med</u>	kr.	<u>3.737,48</u>	<u>2.982,52</u>	<u>6.720:-</u>

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsammandrag.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 13.265:- kr. 13.265 kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 655,47 kr

" " utredningen angående

de statsunderstöd m. m. 47:- kr

Vattendomstolsavgiften 21,31 kr 723,78 kr.

Summa 13.988,78 kr.

Malmö 1 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förskottet beräknats till 13 988 kronor 78 öre, varav i länbyråns andel 13 008 kronor 31 öre, sedan från delaktighet i länets utskotts fastigheterna Birstor 3⁵ och Birstor 8².

Hörsholm den 10 juni 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt arkiverat bevis i Gärstena:

Erik Alström
o. o. lantbruksingenjör

REDOGÖRELSE

för diknings-och kloakledn.företaget Bårslöv ~~xxxxxx~~ av år 1944
i Bårslöv socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	22.832	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	22.832	har

Markens blivande värde i medeltal 3400:- kronor pr har
" " " högst 6000:- x) " " "
Båtnaden har uppskattats till 14207:- kr.
Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 13265:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera.
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 14 dec. 1944.

Till företags aktförvarare har utsetts: Lantbr. Sture Jönsson
Adress: Bårslöv, Gantofta.

Anm.: x) trädgård

Malmö den 13 januari 1945.

Erik Alström
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen
för Bårslövs diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 och får till-
styrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

A. Griesthof
Sture Jönsson

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES

THE

SECOND

OF

ENGLAND

BY

JOHN

WILKINS

OF

THE

UNIVERSITY

OF

OXFORD

PRINTED

BY

JOHN

WILKINS

OF

THE

UNIVERSITY

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 inom Bårslövs socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta 1 2 exemplar	å		
Betänkande, sid.	4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag,			
dagar 2/3 å 12:-		8	-
Upprättande av ansökningshandlingar m.m.			
dagar 1/2 å 12:-		6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar och betänkande m.m.			
sidor 20 sid. å 0,55		11	-
Inhäftning av handlingar		4	-
Diariébevis, utlägg			
Kommissionärsarvode			
Yttrande från täckdikningsnämnden		3	-
Tel. exp. m.m.		3	-
	Summa Kronor:	47	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader
härefter.

Malmö den 21 juni 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

VICTOR PAS
IN OFFICE

Erk Alstrom

E VIII *homb.*
204

M 3*0847

ber 10/48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

LANDBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1949
DIARIENr
SAK nr

BUJ. 2/45

Handlingar
till
diknings- och kloakledningsföretaget
Bårslöv av år 1944
i Bårslövs socken. Malmöhus län.
Upprättade år 1944.

N.O. 94

SÖDERBYGDENS
- 7 FEB. 1945
VATTEN. JM. OL

Inskr. i vattenb.
d. / 1945

Handlingar
till
diktungs- och kloakledningsföretaget
Bårslöv av år 1944
i Bårslövs socken, Malmöhus län.
Upprättade år 1944.

Innehållsförteckning

Protokoll		sid. 1 - 9
Förordnande	Bil. 1	" 10 - 15
Kungörelse	" 2	" 16
Förteckning	" 3	" 17 - 18
Protokollsutdrag från kyrkostämma	" 4	" 19
Fullmakt för L. Övergaard	" 5,6	" 20 - 23
Fullmakt för S. Danielsson	" 7	" 24
Protokollsutdrag från kyrkofullmäktigesammanträde i Bårslöv	" 8	" 25
Fullmakt för Johan Ericsson	" 9	" 26
Förening	" 10	" 27
Skrivelse till Vägdirektören	" 11	" 28
Utdrag av förslag till utlåtande	" 12	" 29 - 31
Skrivelse från vägdirektören	" 13	" 32
Skrivelse till Fisketillsynsmyndigheten	" 14,16	" 33 _a , 33 _d , 33 _e
Skrivelse från - " -	" 15	" 33 _b - 33 _c
Värderingslängd och hävdeförteckning	" A	" 34 - 43
Kostnadsförslag	" B	" 44 - 54
Arbetsbeskrivning	" C	" 55 - 61
Utlåtande	" D	" 62 - 90
Kostnadsfördelningslängder, Bil. Da, Db, Dc		" 91 - 100.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträden för synförrättning enligt vattenlagen angående dels förläggning av marker och dels antäggande av kloakledningar för Bårstöv n:r 1 m. fl. fastigheter i Bårstöv socken, Malmös län.

År 1944 den 17 november inställde sig undertecknad, förrättingsman, samt stiftsgodsmännen Karl Odelrycke, Odelrycke, Gantofta och Tor Carlsson, Fastmans n:r 4, Vallarna, för att jämte av länstygulsen för förrättingsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående dels förläggning av marker och dels antäggande av kloakledningar för Bårstöv n:r 1 m. fl. fastigheter i Bårstöv socken, Malmös län. Förrättingsmannen hade den 24 oktober 1944 översänt kungörelse om förrättningen företagsande till pastorämbetet i Bårstöv. Kungörelsen hade anslagits för Bårstöv församling söndagen den 29 oktober 1944 (Bil. 2) samt dessutom varit införd som annons i Skanska Dagbladet den 26 oktober 1944. Otvokriften av kungörelsen hade översänts till Länsstygulsen, Malmö och till Stiftsnämnden, Lund, den 27 okt. 1944. Till kända sättagare hade förrättingsmannen den 27 oktober 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Örn avsända kungörelsen, kallelsen och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom styrelsemedlemmarna hade följande tillstånds-kommit:

Förkändare till förrättningen:

Bårstöv m. fl. församlingens pastoratskyrkoråd, äg. 1/4 mth. Bårstöv 1' (Bårstöv kyrka, Bårstöv prästgård, lönestället i Bårstöv n:r 1), otvok. 1588 m² Bårstöv 8², 1/4 mth. Bårstöv 8' (klosterhusman) genom kyrkoherden Matts Lydmark och kyrkvärden Jös Hansson ut. fullmakt (Bil. 4).

Lantbr. Folke Flurfeld, äg. $17/42$ mtl. av Bärstör 23^2 .

Övriga sökägare och ombud:

Stiftsnämnden, Lund, genom brottnämndsordf.
Emil Malmström sub. fullmakt (Bit. 5 och 6),
~~Förstutilläggsmyndigheten, Drottningholm,~~

Ord. för hälsörådsnämnden i Bärstör socken, lant-
brukare Erik Persson,
~~Länsskiftelsen i Malmsthus län,~~

Vägförvaltningen i Malmsthus län, genom ingenjör
Simon Danielson sub. fullmakt (Bit. 7),
Bärstör kommun, äg. Avst. Bärstör 8^4 , are. 617 m^2
Bärstör $3''$, genom lantbr. Folke Flurfeld (Bit. 8),

Bärstör Skolråd, " " " " (Bit. 8),

Lantbr. Alor Larsson, are. $1/4$ mtl. Bärstör $8'$ (klockar-
summan),

Skreddare Jarna Bergström, äg. 880 m^2 Avst. Bär-
stör 8^3 (Lagfast den 15 april 1942, § 217),

Lantbr. Erik Persson, äg. $1/4$ mtl. av Bärstör $5'$
(Lagfast den 6 maj 1936, § 294),

Fruken Sofia Andersson, äg. are. Alltids, 1 tus, toyp.
(Annilliv) "Bärstör by" genom lantbr.
Johan Eriksson sub. fullmakt (Bit. 9),
Kyrkherde Malte Lydmark,

Kyrkovaktm. Emil Roberg, äg. 9185 m^2 , Avst.
Bärstör 13 (Lagfast den 19/4 1933, § 213),

3.
Lantbr. Ivar Jönsson; are. $1\frac{3}{4}$ mtl. Baislör 1';
Lantbr. Knut Persson; äg. $\frac{1}{8}$ mtl. av Baislör 16²;
Handl. O. E. Jönsson; äg. skost. 1961 m² Baislör 1²;
~~Friker Emma Eriksson; äg. 1 hus i Baislör 1';~~
Lantbr. Anders Petter Jönsson; äg. $\frac{1}{32}$ mtl. av
Baislör 35 och $\frac{1}{8}$ mtl. av Baislör 5'
(Lagfäst den 8/4 1908, § 294).
~~Telegrafkommissionen vid Telegrafverket i Helsingborg.~~

§ 1.

Det för förväktningssmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

Jär emot sýnemännen hade ingen att
anmäla. Sýnemännen visste sig ej heller stå i
jäs förhållande till nu kända sökagare. Gode
männor förklarade att de avlagt förskuren ed,
samt att de innehade uppdrag att vara skiftes-
gode män.

§ 3.

Laga tvinder emot förväktningens handlägg-
gande eller det nu planerade företags utfä-
rande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Föräktningssamman framlade plankarta över de marken, som torde bli beröda av det planerade företaget, ämnade profil- och sektionsritningar över de anläggningar, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade föräktningssamman, att sakägare vid de yrkanden, som under föräktningen komme att framställas beträffande anläggningens upptagande, hade att hänföra sig till munnen på de vid förundersökningarna nedlagda och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningsplatserna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till Bröstells kassan med 135:10 kr. och till Lantbr. Flun Jönsson med 22:- kr. eller tillhopa 155:10 kr.

§ 6.

Lantbrukare Folke Hanfeldt yrkade för kommunens del att ledningen skulle främjagas till småskolorna.

§ 7.

Meddelades, att synsägning skulle förläggas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 14 dec. 1944 kl. 11.30 på samma plats.

Båstöv den 17 nov. 1944

Eich Alster

Status & lantbruksingenjör.
Karl Ödelycke & Tor Carlsson
Gode män

År 1944 den 14 december inställdes sig under-
tecknad, förämningsman, jämte skiftegodemännen
Karl Ödelycke, Ödelycke, Gantofta och Tor Carlsson,
Festnings nr 4, Vallåkra, i kommunalrummet i
Båstöv, för att åta handlägga synförrättningen.

Föruttna synmännen hade följande Ustä-
destkommitté:

Båstöv m. fl. församlingars pastoratskyrkoråd, genom
kyrkoherde Olaf Lydmark och Jön Hansson,

Lantbr. Folke Hufvud,

Skiftesnämnden Lund, genom ordförandesordf.
Emil Malmström,

Ordf. för hälsövidsnämnden i Båstöv socken,

Käglöfverettningen i Malmö län, genom ingenjör
Lennart Danielson

Båstöv kommun, genom lantbr. Folke Hufvud,

Båstöv skoloråd, genom lantbr. Folke Hufvud,

Lantbr. Olov Larsson,

Skreddare Jönne Bergström,

Lantbr. Erik Persson,

~~Förh. Sofia Andersson, genom lantbr. Johan Frids-~~
~~son,~~

Kyrkoherde Matti Lydmark,

Kyrkovaktm. Einar Risberg,

Lantbr. Huru Jönsson,

~~Lantbr. Knut Persson,~~

~~Lantbr. O. E. Jönsson,~~

Lantbr. Anders Petter Jönsson,

~~Friske provinsrättshävar i Olatmöbhus län.~~

§ 9.

Förämningsnämnden redogjorde för av honom
upprättat förslag till företagens utförande samt
framlade till ochägarnas granskning de till för-
slaget hörande handlingarna och ritningarna.
Förslagshandlingarna upplästes i hvarvidsaktiga de-
lar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. B,

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Avsats synnämndens upplåtande - se Bil. D med
underbilagor Da, Dt och Dc - med tillkännagivande,
att den med upplåtandet missnöjde ägde delstämman
klandra genom bevrän till Förläggarens rättshand-
skel.

§ 11.

Föräktningssmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av förläggningsföretag.

§ 12.

Läkägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Sture Jönsson

att med föräktningssmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som utfördes för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att uppteckna och utskrifva det statsbidrag, som han komma att beviljas till företaget,

att förträda läkägarna i alla de övriga frågor, som vara bidrag från statens ordningsanslag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, valdes lantbr. Sture Jönsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt kyrkohende Matts Lydmack och lantbr. Erik Persson samt till suppleant kyrkostyrman. Emil Risberg.

§ 14.

Föräktningssmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle för framtiden förvaras av styrelsens ordför-

sande och alltså nämner hettis dagen till att kallas lantbrukare Skure Jönsson, för att av honom kallas tillgängliga för svuren, som önskar granska dem eller laga avskriften.

§ 15.

Föräldringensmannen överlämnade till lantbr. Skure Jönsson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att hantlangningens kostnaderna skulle ökas med 8.75 kr. för komplettering, som utställdes den 21/11. Denna kostnad har friskottats av brottskassan.

§ 17.

Lantbr. Fiske Hensfeld och lantbr. Erik Persson vidhöll om rik förundersökningarna skriva förningshandling (Bil. 10) att ställa sig som sökande och Hensfeld vidhöll därjämte såsom ombud för Bärsteds kommun (Bil. 8) att kommunen även skulle stå som sökande till försättningen. Afgärdar utordades, sedan den av synsammän prövats lämplig.

§ 18.

Föräldringensmannen meddelade, att värdmestaren ej hade något att erinra mot det uppgjorda förslaget (Bil. 11-13).

§ 19.

Föräldringensmannen meddelade, att Fiskerisinsyns myndigheter ej yttrat sig över det uppgjorda förslaget.

§20.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, samt förklarades
föreläggningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Bärslov den 14 dec. 1944

Erik Alström

Status i landbruksnäringslivet

Harri Edelberg

Jean Carlsson


Gode män


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Ahlström i Malmö
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 16 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Erbjud d. 20/10-43

243
194298
1943Lk. D. ~~1444~~ nr 4565-1942.

Lk. till Lantbruksingenjörskontoret

den 16/12 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 december 1942.

Eric Sverne

R. Kinnman

Erkänt d. 6/2-43.

45

Kompletterande uppgifter till Bårslövs m.fl.församlingars pastorats-
kyrkoförsamlingens begäran om förrättning för ordnande av avloppsförhållandena
i Bårslöv N:r 1 a.prästgården och lönebostället å N:r 1 Bårslöv.

Ek. D.
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 14 DEC. 1942

Från ett flertal fastigheter, belägna i närheten av Bårslövs kyrka, avledes kloakvattnet genom ett grunt öppet dike, som till en början (ett par hundra meter)/ följer vägen ~~innan~~ Bårslöv ~~mot~~ Gantofta/och sedan viker av över ägorna å Bårslöv N:r 16 och 11 och vidare över Görarp N:r 3 samt utmynnar i Råån. Den begärda förrättningen avser sålunda i första hand anordnande av täckt ledning för avledande av kloakvatten men torde denna ledning även ~~komma~~ komma att användas för torrläggning av mark. Ifrågavarande företag torde ~~komma~~ nästan/ komma att beröra samtliga fastigheter å Bårslöv N:r 1, 5, 8, 11, 16 och Görarp N:r 3 samt ~~en~~ en fastighet å Bårslöv N:r 23.

Följande fastigheter och ägare torde komma att beröras av företaget:

<u>Fastighet:</u>	<u>Ägare:</u>
Bårslöv N:r 16	Hemmansäg. Knut Persson, postadr. Gantofta
" " 23	" Folke Henfeld, " "
" " 1	Handl. O. E. Jönsson, " "
Klockarebostället, Bårslöv N:r 8	Bårslövs församling " "
Bårslöv N:r 8	Skräddaremäst. Janne Borgström, " "
Bårslövs kommunalhus å Bårslöv N:r 8	Bårslövs kommun. " "
Bårslöv N:r 1	Kyrkovaktmäst. Einar Risberg. " "
Bårslöv N:r 5	Hemmansäg. Erik Persson " "
" " 5	Hemmansäg. Anders P. Jönsson " "
"Bårslövs by", Annillro.	Fröken Sofia Andersson " "
Bårslövs kyrka	Bårslövs församling " "
Bårslöv N:r 1. Bårslövs prästgård.	Bårslövs ~~prästgård~~ m, fl. församlingars pastorat " "
Lönebostället å Bårslöv N:r 1.	Bårslövs m. fl. församlingars pastorat (arrendator: Sture Jönsson) " "
Bårslöv N:r 1. Hus.	Fröken Emma Sara Eriksson " "
	Hyll " "
Bårslöv N:r 16	Hemmansäg. Albert Pålsson. " "
Bårslöv N:r 11	" August Andersson. " "

Fastighet:

Bårslöv N:r 11.

Predikstolshemmanet å

Görarp N:r 3

Ägare:

Hemmansäg. Pehr Hansson, postadr. Gantofta

Malmö stads boställsstyrelse (arrenda-

tor: Nils Anton Nilssons stärbhus, post-
adr. Raus.

Bårslöv pr. Gantofta den 11 december 1942.

Malte Sydenark

~~Kyrkostyrelsen~~. Ordf. i Bårslövs m.fl. församlingars
pastoratskyrkoråd.

45
 M. D. 655 42
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 25. NOV. 1942
 Landskapskontoret

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Under hänvisning till närslutna utdrag av protokoll från gemensam kyrkostämma med Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs församlingar den 18/12 1941 får undertecknad vördsamt anhålla om för rättning för reglering och ordnande av avloppsförhållandena från bl. a. prästgården och lönebostället å Nr 1 Bårslöv i Bårslövs församling.

Bårslöv pr. Gantofta den 23 november 1942

För Bårslövs m. fl. församlingars pastoratskyrkoråd:

Malte Sydmark
 Ordförande

15.
Utdrag av protokoll vid gemensam kyrkostämma
med Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs
församlingar den 18 december 1941.

§ 1.

Till att justera detta protokoll valdes folkskolläraren
Ernst Hörwing och lantbrukaren Johan Eriksson.

§ 12.

Klagomål hade anförts över att det dike längs vägen Bårslöv-Gantofta, som bl.a. utgör avlopp från prästgården och lönebostället i Bårslöv, icke är upprepansat och därför sprider stank ifrån sig.

Vid kyrkorådets besök å platsen konstaterades att nuvarande avloppsförhållande är synnerligen olämpligt och ohygieniskt och att upprepansning icke kan avhjälpa de rådande olägenheterna.

Pastoratsstämman beslöt därför att ge kyrkorådet å uppdrag att hos Länsstyrelsen begära förrättning och att vidtaga sådana åtgärder att avloppsfrågan löses på ett fullt lagenligt och tillfredsställande sätt.

Som ovan

Stig Sivenius

Ordf.

Justerat:

Johan Ericsson

Ernst Hörwing

Justeringen kungjord i pastoratets kyrkor söndagen den
21/12 1941, betygar

Malte Sydmark

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

Malte Sydmark
Kyrkoherde.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar för Bårslöv n:r 1 m.fl. fastigheter i Bårslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas på kommunalrummet i Bårslöv fredagen den 17 november 1944 kl. 11,30, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Bårslöv n:ris 1, 3, 5, 8, 16 och 23 i Bårslövs socken.

Malmö den 24 oktober 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling söndagen den 29 oktober 1944 betygar:

Matt. Sjölund
Vyrtshuset.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bårslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adr. Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning an-
gående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar
för Bårslöv n:r 1 m.fl. fastigheter i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
✓Pastorsämbetet i Bårslövs församling, (kungörelse),	Gantofta	24/10 1944
✓Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse),	Malmö	27/10 1944
Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Öde- lycke,	Gantofta	27/10 1944
" Ivar Carlsson, Fastmä- rup n:r 4,	Vallåkra	"
Stiftsnämnden, (avskrift av kungörelse),	Lund	"
Fisketillsynsmyndigheten, 10:44	Drottningholm	"
Ordf. för hälsovårdsnämnden i Bårslövs socken, 10:44	Gantofta	"
Länsarkitekten i Malmöhus län, 10:44	Malmö	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"
✓Bårslövs m.fl. församlingars pastorats- kyrkoråd,	Gantofta	"
✓Bårslövs kommun,	"	"
✓Bårslövs Skolråd,	"	"
✓Lantbr. Folke Henfeld, Bårslöv,	"	"
✓" Olov Larsson,	"	"
✓Skräddare Janne Borgström,	"	"
✓Lantbr. Erik Persson,	"	"
✓Fröken Sofia Andersson,	"	"

Adressat.		Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
✓ Kyrkoherde Malte Sydmark,	Bårslöv,	Gantofta	27/10 1944
✓ Kyrkovaktm. Einar Risberg,	"	"	"
✓ Lantbr. Sture Jönsson,	"	"	"
✓ " Knut Persson,	"	"	"
✓ Handl. O. E. Jönsson,	"	"	"
✓ Fröken Emma Eriksson,	"	"	"
✓ Lantbr. Anders Petter Jönsson,	"	"	"

Telegrafkommisarien vid Telegrafverket, Hälsingborg, "
Malmö den 27 oktober 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Förteckning

Över underrättelse, som avsänts vid syneförrättningssammanträde den 14 december 1944 angående torrläggning av marker och anläggande av kloakledningar för Bårslöv n:r 1 m.fl. hemman i Bårslövs socken.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Förste Provinsialläkaren i Malmöhus län,	Malmö	18.11.1944.

Malmö den 18 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll fört vid en
gemensam kyrkostämma med Bårslövs,
Fjärestads, Frillestads och Välluvs
församlingar den 28 december 1943.

§ 1.

Till att justera detta protokoll utsågos
kyrkvärden Jöns Hansson, Bårslöv, och lantbrukare Johan Ericsson, Bårslöv.

§ 5.

Till pastoratsombud att närvara och be-
vaka pastoratets rätt vid syner och förrättningar samt normaluppskattningar
vid prästgårdarna, löneboställena och dem tillhörande lägenheter under år
1944 omvaldes kyrkvärden Jöns Hansson, Bårslöv, med kyrkvärden Nils E. Svens-
son, Fjärestad, som ersättare.

.....

Som ovan
Stig Sivenius
ordf.

Justerat: Jöns Hansson Johan Ericsson

Rätt utdraget av protokollet,
intygar,

Bårslöv den 5/8 1944

Stig Sivenius

Pastoratsstämmans ordf

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2018 S.

Från Statens e. lantbruksingenjör Erik Alström

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar för Bårslöv nr 1 med flera hemman i Bårslövs socken

kommer att äga rum ... i Bårslövs kommunalrum
... fredagen den 17 november 19.44 klockan 11,30 ..

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen:
... lönebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1¹ och klockarhemmanet
... 1/4 mtl. Bårslöv 8¹ i Bårslövs socken

Det tillkommer ... Bårslövs pastorat
att vid förrättningen tala och svara för ... lönebostället och
... klockarhemmanet.

..... Stiftsjägmästaren L. Övergaard
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den ... 30 oktober 19.44.

Enligt uppdrag:

Inga Wilke
~~Gunde Kordon~~

LUNDS STIFTSNÄMND



R e s o l u t i o n .

hert stiftsjägmästaren L. Övergaard

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter
förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds
stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande av-
sedda förrättning. Lund den 30 oktober 1944.....

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

... *Edv. Rodhe* ...
Edv. Rodhe

... *Helge Arwidsson* ...
Helge Arwidsson

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade
uppdrag förordnar jag härigenom herr *Ernas Halmström*
Ernas Halmström

Rij Övergaard

Till

Stiftsnämnden,

Lund.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar för Bårslöv nr 1 m.fl. hemman i Bårslövs socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Bårslövs kommunalrum, fredagen den 17 november 1944 kl. 11,30. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande lönebostället 1 3/4 mtl Bårslöv 1¹ och klockarhemmanet 1/4 mtl Bårslöv 8¹, får jag härmed översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 27 oktober 1944.



Erik Alström

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker och dels anläggande av kloakledningar för Bårslöv n:r 1 m. fl. fastigheter i Bårslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas på kommunalrummet i Bårslöv fredagen den 17 november 1944 kl. 11,30, då vederbörande intressenter hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Bårslöv n:ris 1, 3, 5, 8, 16 och 23 i Bårslövs socken.

Malmö den 24 oktober 1944.

ERIK ALSTRÖM.

Statens e. lantbruksingenjör.

1941

1941

1941

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker och anordnande av kloakledningar för Bårslöv nr 1 m.fl. fastigheter i Bårslövs socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 november 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


Ragnar Klingberg.

Utdrag ur Protokoll, fört vid Bårslövs kommunalfullmäktiges sammanträde den 28/6 1944.

§ 1.

Till justeringsmän valdes hrn Ödelycke och Ericsson.

§ 3.

Beslöts att kommunen skulle stå som medsökande till dikesföretaget för ordnande av avlopp från Bårslövs by och skulle ansöka gälla för såväl bostadshuset å nr 8 som småskolan å nr 3.

Till att företräda Bårslövs kommun i denna angelägenhet valdes kommunalnämndsordföranden Folke Henfeld.

Bårslöv som ovan

Ernst Hörwing


Ordf.

Justeras:

Johan Ericsson

Karl Ödelycke

Rätt utdraget betygar:

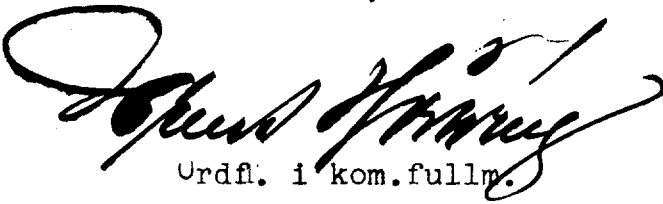
Ordf. i kom.fullm.

Fullmakt för

lantbrukaren Johan Ericsson, Attarp, att/ bevaka min rätt och föra min talan vid syneförrättning den 17 november 1944 för els terr-läggning av mark dels kloakledning för Bårslöv nr 1 m.fl. fastigheter, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Bårslöv den 16 november 1944.

Lofia Andersson.

Bevittnas:

Annika.

Lofia Andersson

Blanda Körmig


Förening.

Undertecknade för härmed förena sig med Bårstors m.
H. församlingens pastoratskyrkoräds ansökan om syne-
föreläsning enl. 8 kap. vettenskapen.

Gösta Krohn

Bårstör den 26 april 1944
Fruen Harefær

Enk. Alström
Härmed:
Poul Edleypke Tor Carlsen

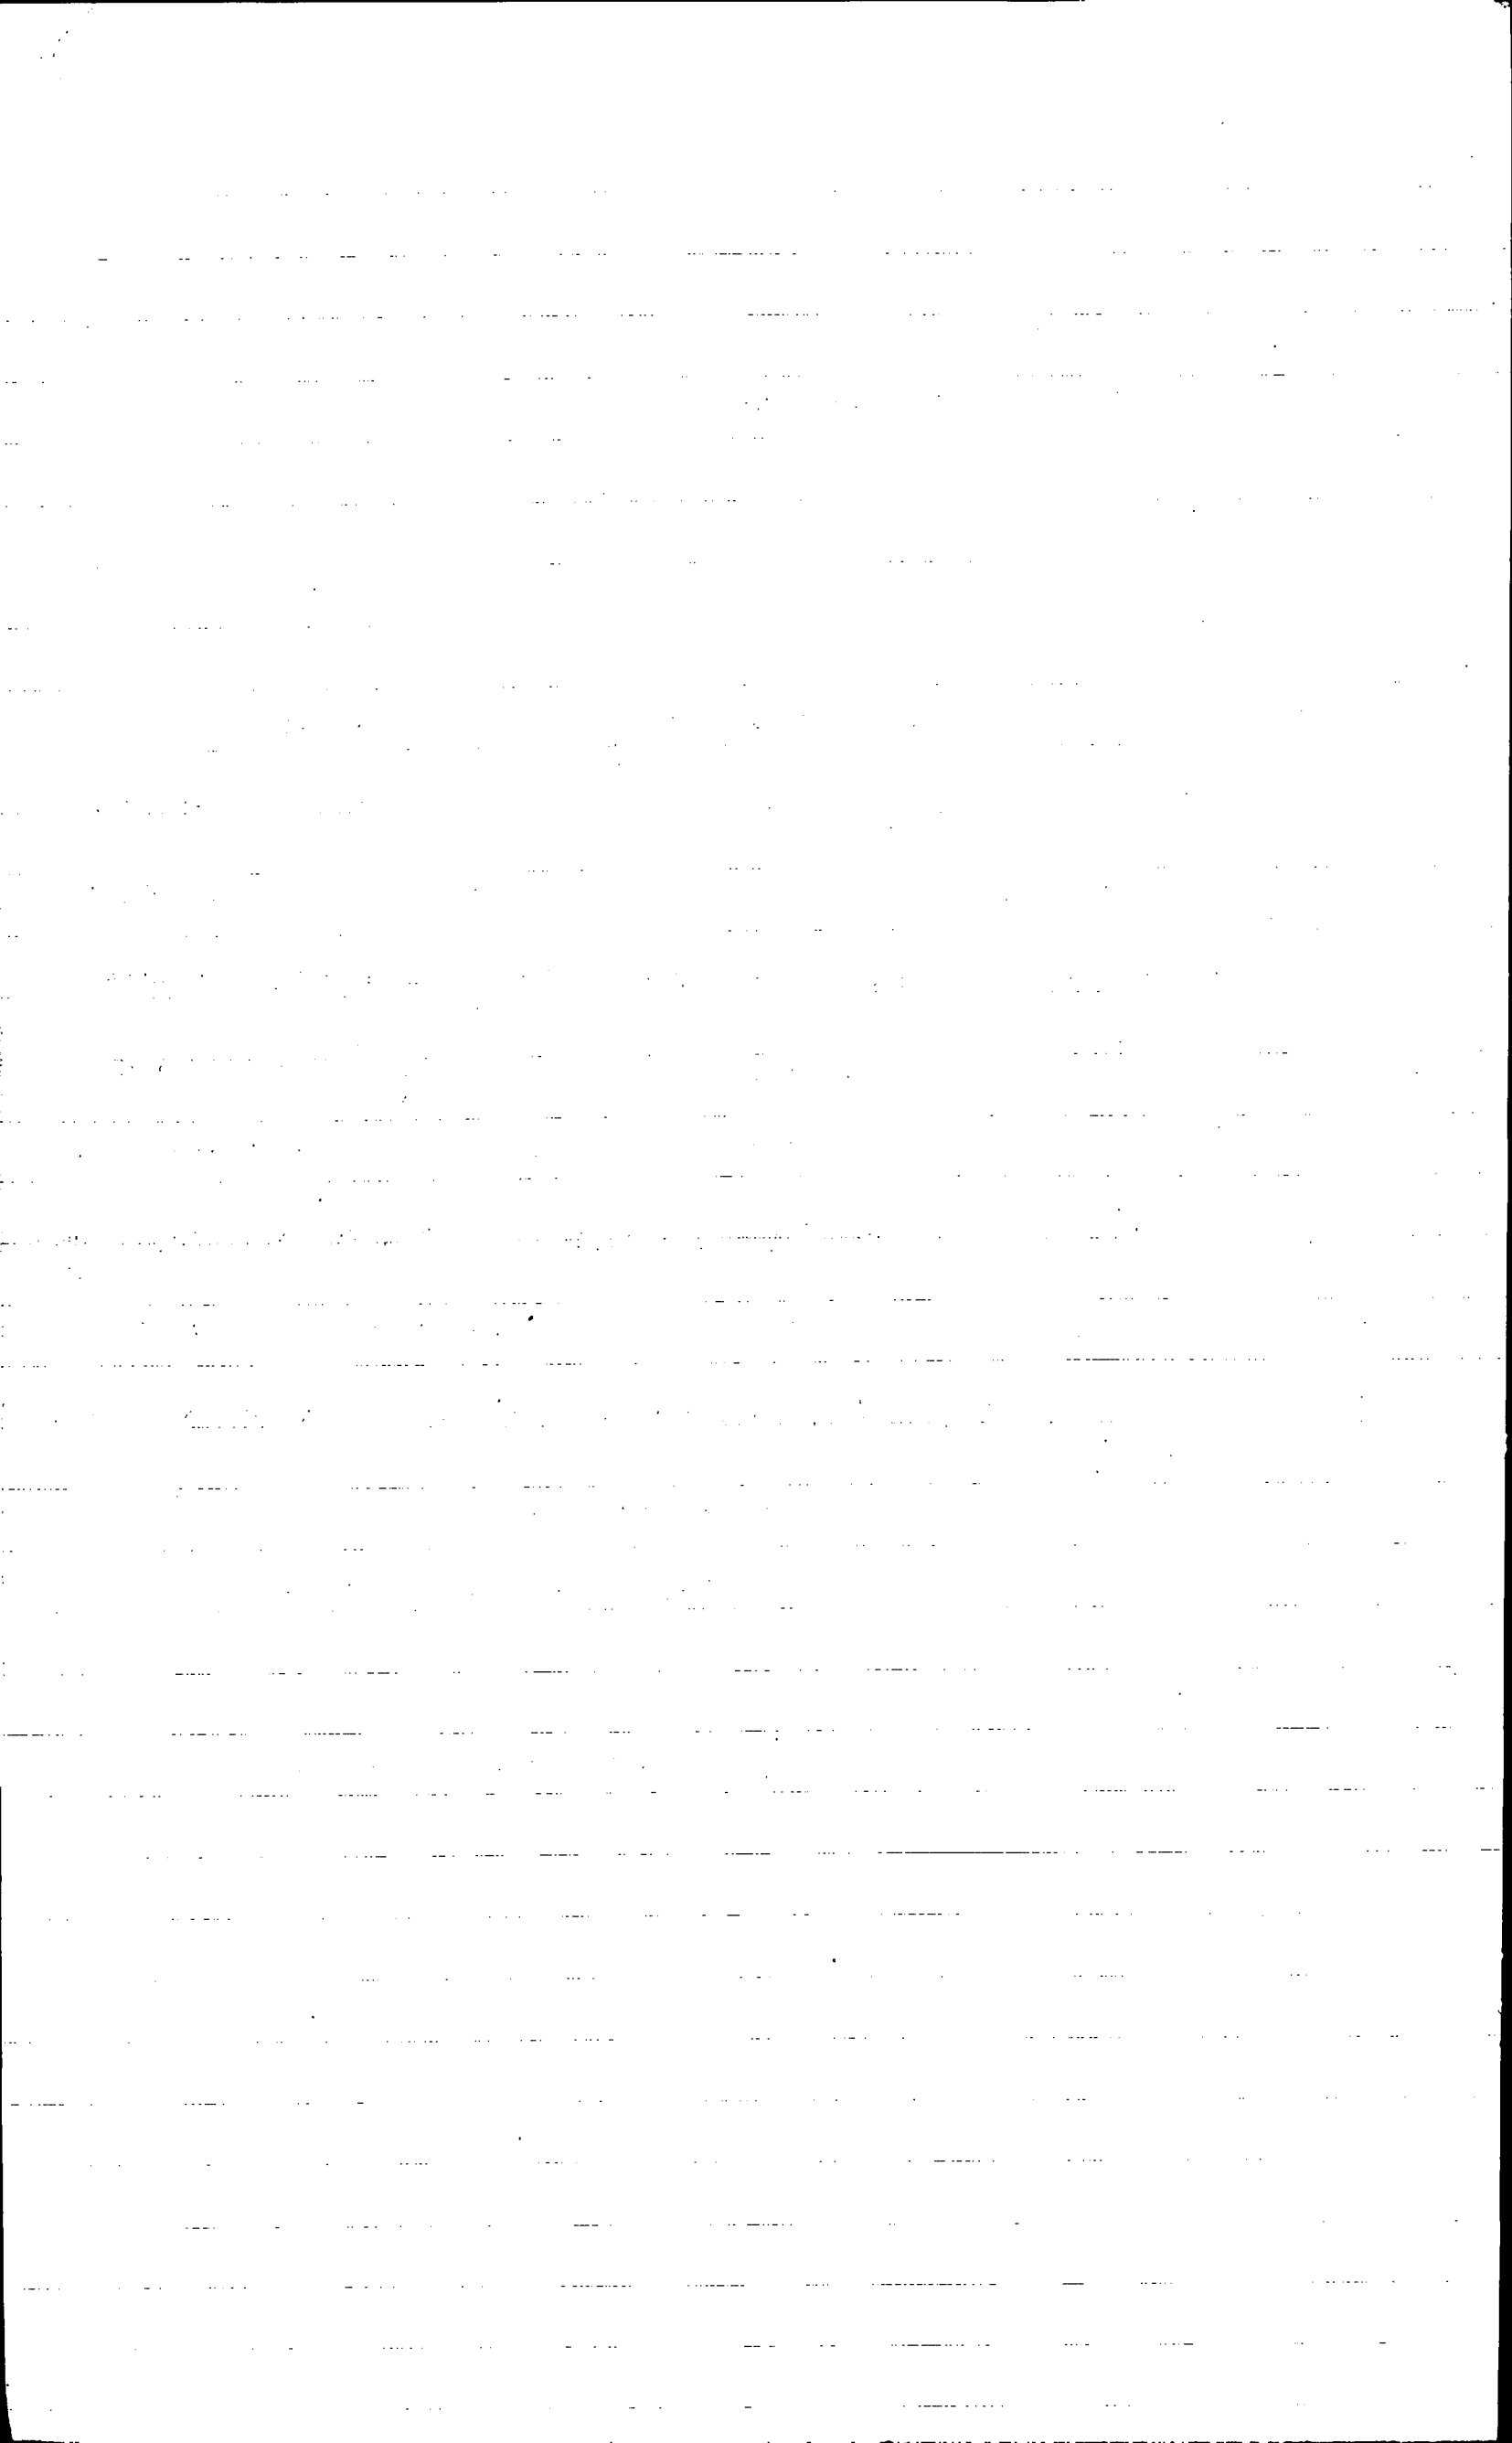

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Malmö.

Ang. Diknings- och kloakledningsföretaget Bårslov av år 1944.

Sedan jag förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av diknings- och kloakledningsföretaget Bårslov av år 1944 i Bårslovs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 14 ds. Då det planerade företaget berör allmänna vägarna Bårslov-Gantofta, Bårslov-Fjärestad och Bårslov-Åsbyholm, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i Ärendet med anhängan om E-dert yttrande jämlikt 10 kap. 52 i vattenlagen. Även översändes kopior av till företaget hörande plankarta och profilritningar.

Malmö den 7 december 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.Kon. 4. Trummor.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10+36 och 10+45 av sträckan C-D korsar det nya avloppet allmänna vägen Bårslov-Gantofta. I korsningspunkten finnes f.n. ingen rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +44.20 m och lägsta marken uppströms på höjden +43.90 m. Den nya trumman, som skall byggas, skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10+36 ligga på höjden +42.47 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+45 på höjden +42.65 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 350:- kronor.

Mellan sektionerna 13+78 och 13+86 av sträckan D-Da korsar det nya avloppet allmänna vägen Bårslov-Fjärestad. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, som vid ändpunkterna är försedd med kopplingsbrunnar. Då trumman ligger tillräckligt djupt behöver den ej ombyggas. Däremot skall

de bägge kopplingsbrunnarna ombyggas, enär de äro dåligt utförda. De nya kopplingsbrunnarna skola utföras av minst 32" (800 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya brunnarna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 46 och 46+12 av sträckan E-L korsar det nya avloppet allmänna vägen Bårsöv-Åsbyholm. Något väster om korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +48.64 m. Vägbanan ligger på höjden +49.90 m och lägsta marken uppströms på höjden +50.- m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i öfrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 46 ligga på höjden +47.80 m och vid uppströmssidan eller sektionen 46+12 på höjden +47.85 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräne-

ringevatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Brunnen vid 46 skall vara försedd med brunnsbäckning av gjutjärn. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250:- kronor (halva beräknade kostnaden 500:- kr.).

Mellan sektionerna 45 och 45+10 av sträckan F-Fa korsar det nya avloppet allmänna vägen Bärslöv-Åsbyholm. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger mellan höjderna +49.05 m och +49.10 m. Vägbanan ligger på höjden +50.10 m och lägsta marken uppströms på höjden +50.10 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsktioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan eller sektionen 45 ligga på höjden +48.40 m och vid uppströmsidan eller sektionen 45+10 på höjden +48.50 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 400:- kronor.

Malmö i december 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 4158-43/44

32.
Bil. 13.


Till


Statens e. Lantbruksingenjör E. Alström,
Limhamnsvägen 6 c,
M a l m ö.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget "Bårslöv av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 7 december 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovan nämnda företag.

Malmö den 12 december 1944. *W. M.*
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

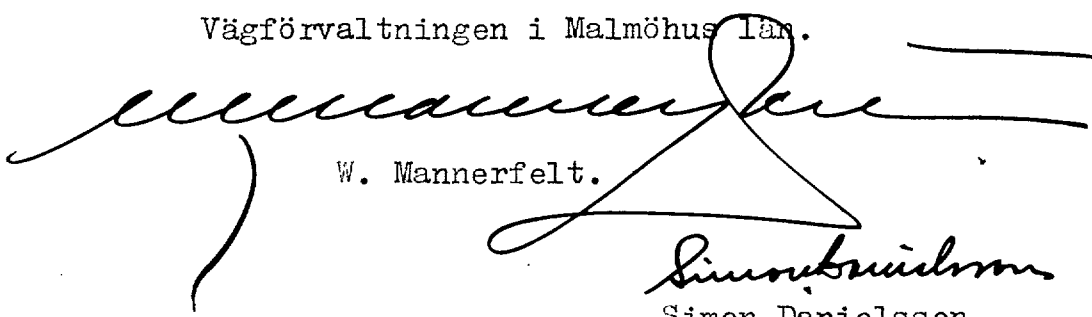
W. Mannerfelt.

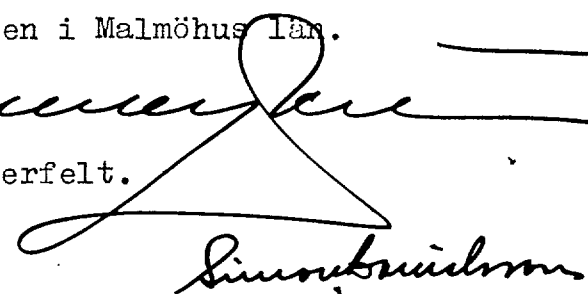
Simon Danielsson.

Till

Fisketillsynsmyndigheten.

Drottningholm.

Härmed får jag jämlikt 10 kap. 68 § vattenlagen översända förslag till utlåtande angående diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Malmö den 7 december 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Till

Statens Lantbruksingenjör Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv 1944.

Först sedan förslaget till utlåtande kommit mig till handa, har jag fått klart för mig, att företaget avser avledning direkt till Råån i sluten ledning. Jag borde ju närmare ha tagit reda på förhållandena, sedan kungörelsen översänts, men på grund av brådska med andra ärenden har det ej blivit av.

Nu vet jag ej om avloppet mynnar i ån ovanför eller nedanför dammen och intaget till stadens vattenledningsverk. I förra fallet är ju det sanitära intresset särskilt framträdande i senare fallet kommer avloppsvattnet till ett vattendrag, som under torrperioder för mycket obetydlig vattenmängd. Nedre delen av Råån har sedan gammalt varit lekplats för havslaxöring och i Råån äger också uppvandring av ålyngel rum. Till ån har vid landsvägsbron i Råå kloakvattnet från till staden hörande områden vid Ramlösa etc. utletts. Beslut föreligger dock sedan några år tillbaka, att vid pumpstation överföra detta avloppsvatten till annan stadens kulvert med mynning direkt ut i Sundet. Huruvida detta arbete ännu är färdigställt har jag mig dock ej bekant. Det är således önskvärt, att Råån skonas i största möjliga grad från nya icke tillräckligt renade avloppsvatten. Enligt förslaget har visserligen flertalet fastigheter reningsbrunnar. Å andra sidan har ju dock detta visat sig otillräckligt för att förhindra stark förorening av avloppsdiket. Tack vare nuvarande relativt långa öppna dikessträcka till Råån få vi här en självrening, som ganska väsentligt minskar föroreningen av ån. Med slutet avlopp direkt till ån måste man således räkna med en ökad föroreningsverkan i denna, sedan företaget genomförts.

Om förslaget icke redan ingivits till vattendomstolen, vill jag därför hemställa, att frågan om utförande redan från början av gemensam reningsbrunn på huvudavloppet - emschebrunn eller

liknande - tages under förnyat övervägande.

Drottningholm den 13 dec. 1944.

Ann, Vallin.

Till Fisketillsynsmyndigheten,

Drottningholm.

Ang. diktungs- och kloakledningsföretaget Bårsbövä av år 1944.

Under hänvisning till förut insänt förslag till utlåtande angående ovanstående företag får jag nu jämlikt 10 kap. 74 i vattenlagen översända transunt av utlåtandet.

I detta sammanhang får jag påpeka, att Fisketillsynsmyndighetens skrivelse angående bl.a. anläggande av reningsverk kom mig till handa först den 15 december 1944, alltså dagen efter slutsammanträdet. Av denna anledning har jag ej kunnat föreskriva byggande av mekanisk reningsanläggning.

Malmö den 3 januari 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Utdrag avUtlåtande, avgivet vid syneför-

rättning angående dels torrläggning av
marker till och dels anläggande av kloak-
ledningar för Bårslövs samhälle i Bårs-
lövs socken, Malmöhus län.

Bårslov den 14 december 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Karl Odelycke

Ivar Carlsson

Gode män.

Rätt utdraget betygar:

Erik Alström

Vårderns längd
och
trärde förteckning

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Avdelning 1</u>					
<u>Prästlöneställe,</u>					
<u>Bärolvs pastorat,</u>					
<u>arr: Skur Jönsson</u>					
1					<u>Bärolvs s:n</u>
2					<u>Bärolv</u>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
<u>Summa.</u>					
<u>Avdelning 2</u>					
<u>Prästlöneställe,</u>					
<u>Bärolvs pastorat,</u>					
<u>arr: Skur Jönsson</u>					
12					<u>Bärolvs s:n</u>
13					<u>Bärolv</u>
<u>Summa</u>					
<u>Prästlöneställe</u>					
<u>Bärolvs pastorat,</u>					
<u>arr: Thyrsk. Matt. Lydmack</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
69								2800	1932	-	3000	2070	-	200	138	-
402								2500	10050	-	3000	12060	-	500	2010	-
332								2500	8300	-	3000	9960	-	500	1660	-
216								2800	6048	-	3000	6480	-	200	432	-
04								2000	80	-	3000	120	-	1000	40	-
327								2500	8175	-	3000	9810	-	500	1635	-
76								2800	2128	-	3000	2280	-	200	152	-
113								2000	2260	-	3000	3390	-	1000	1130	-
04								2000	80	-	3000	120	-	1000	40	-
55								2500	1375	-	3000	1650	-	500	275	-
39								2800	1092	-	3000	1170	-	200	78	-
1637									41520	-		49110	-		7590	-
14								5000	700	-	6000	840	-	1000	140	-
04								5000	200	-	6000	240	-	1000	40	-
18									900	-		1080	-		180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					14 Åker, mylla på lätthusa 15 " —" — 16 Tings. 17 Trädgård, mylla på lätthusa 18 " —" — 19 Tomt & trädgård, —" — 20 Trädgård, —" — 21a " —" — 21b Vattenbete, mylla <u>Summa</u>
Bärobo	11		13/4		Prästtorpsbrotälle, Bärobo pastorat, an: Sker Jönsson 22 Åker, mylla på lätthusa 23 " —" — <u>Summa</u>
—" —	13		Aust.		Emil Risberg 24 Tomt & trädgård, mylla på lätthusa 25 Åker, —" — <u>Summa</u>
—" —	12		Aust.		O. E. Jönsson 26 Tomt & trädgård, mylla på lätthusa 27 —" — —" — <u>Summa</u>
—" —	23 ²		17/42		Folke Hensfeldt 28 Åker, mylla på lätthusa <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
24								2500	600 -		3000	720 -		500	120 -	
76								2500	1900 -		3000	2280 -		500	380 -	
						03.5		-			-			-		
68								4500	3060 -		6000	4080 -		1500	1020 -	v
04								4500	180 -		6000	240 -		1500	60 -	v
50								4500	2250 -		6000	3000 -		1500	750 -	v
08								2300	184 -		3000	240 -		700	56 -	
32								2300	736 -		3000	960 -		700	224 -	
						00.5		-			-			-		
262						04			8910 -			11520 -			2610 -	
06								2700	162 -		3000	180 -		300	18 -	
07								2600	182 -		3000	210 -		400	28 -	
13									344 -			390 -			46 -	
14								4500	630 -		6000	840 -		1500	210 -	v
45								2300	1035 -		3000	1350 -		700	315 -	
59									1665 -			2190 -			525 -	
11.6								4500	522 -		6000	696 -		1500	174 -	v
08.								4500	360 -		6000	480 -		1500	120 -	v
19.6									882 -			1176 -			294 -	
15								1500	225 -		3000	450 -		1500	225 -	
15									225 -			450 -			225 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bärlöv	8 ²		Aust.		Bärlövs- & Fjällsöds församlingar ars: Olof Larsson 29 Tomt & trädgård, mylla på tätterna <u>Summa</u>
— " —	8 ³		Aust.		Janne Bergström 30 Tomt & trädgård, mylla på tätterna <u>Summa</u>
— " —	8 ¹		1/4		Alvhemman, Bärlövs protot., ars: Olof Larsson 31 Åker, mylla på tätterna <u>Summa</u>
— " —	av 5 ¹		1/4		Erik Persson 32 Åker, mylla på tätterna 33 Tomt & trädgård, mylla på tätterna <u>Summa</u>
— " —	av 5 ¹		1/8		Anders Petter Jönsson 34 Trädgård, mylla på tätterna 35 " — " — 36 Åker, — " — 37 Tomt & trädgård, — " — 38 Trädgård, — " — <u>Summa</u>
— " —	av 3 ⁵		1/32		Anders Petter Jönsson 39 Tomt & trädgård, mylla på tätterna <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15.8				2000	316 -	3000	474 -	1000	158 -							
15.8					316 -		474 -		158 -							
08.8				4500	396 -	6000	528 -	1500	132 -							
08.8					396 -		528 -		132 -							
53				2400	1272 -	3000	1590 -	600	318 -							
53					1272 -		1590 -		318 -							
37				2500	925 -	3000	1110 -	500	185 -							
51				4500	2295 -	6000	3060 -	1500	765 -							
88					3220 -		4170 -		950 -							
04				1800	72 -	3000	120 -	1200	48 -							
08				1800	144 -	3000	240 -	1200	96 -							
39				2000	780 -	3000	1170 -	1000	390 -							
32				4500	1440 -	6000	1920 -	1500	480 -							
01				4500	45 -	6000	60 -	1500	15 -							
24					2481 -		3510 -		1029 -							
10				4500	450 -	6000	600 -	1500	150 -							
10					450 -		600 -		150 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammanställning för ardelning 2					
Baislövs s:n					
Baislöv	1'		13/4		Prästlömsboställe; Baislövs pastorat.
— " —	1'		13/4	12-13	an: Hane Jönsson
— " —	1'		13/4		Prästlömsboställe; Baislövs pastorat, innehavare.
— " —	1'		13/4	14-21	kyrkoherde Matts Lydenmark
— " —	13		Aust. 24-25	22-23	Prästlömsbost., Baislövs pastorat, an: Hane Jönsson
— " —	12		Aust. 26-27		Ennar Risberg
— " —	av 23 ²		17/42	28	O. E. Jönsson
— " —	8 ²		Aust.	29	Folke Hultfeldt
— " —	8 ³		Aust.	30	Baislövs fjärestads förmänningar, an: Olof Larsson
— " —	8'		1/4	31	Janne Bergström
— " —	av 5'		1/4	32-33	Klosterhemman; Baislövs pastorat an: Olof Larsson
— " —	av 5'		1/8	34-38	Erik Persson
— " —	av 3 ⁵		1/32	39	Anders Petter Jönsson
					Dus.
					Summa
Sammanställning för hela företaget.					
					Ardelning 1
					" 2
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	18								900 -		1080 -			180 -		
2 62				04				8910 -			11520 -			2610 -		
13								344 -			390 -			46 -		
59								1665 -			2190 -			525 -		
14.6								882 -			1176 -			294 -		
15								225 -			450 -			225 -		
15.8								316 -			474 -			158 -		
08.8								396 -			528 -			132 -		
53								1272 -			1590 -			318 -		
88								3220 -			4170 -			950 -		
84								2481 -			3510 -			1029 -		
10								450 -			600 -			150 -		
646.2				04				21061 -			27678 -			6617 -		
1637								41520 -			49110 -			7590 -		
646.2				04				21061 -			27678 -			6617 -		
2283.2				04				62581 -			76788 -			14207 -		

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöföregrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Bråstör den 14 dec. 1944. Erik Alström > Håkan s. Landbrukshögskolan Rut Alström Tvar Carlsson Gode män					

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B</u>								
0-2	200	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	200	4:75	950	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	200	2:50	500	-	✓			
2-4	200	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	200	4:75	950	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	200	2:75	550	-	✓			
4-5+72	172	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	172	4:75	817	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	172	2:50	430	-	✓	4197	-	✓
<u>Tills.</u>	<u>572</u>	<u>meter</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0			100	-	✓			
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+50, 1, 2, 3, 4 och 5+72 st.	6	60:-	360	-	✓	460	-	✓
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med						693	-	✓
		<u>Dikessträckan B-C</u>								
5+72-7+ +50	178	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	178	3:75	667	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	178	2:25	400	50	✓			
<u>Överf.</u>	<u>178</u>	<u>meter</u> <u>Överföres</u>			1068	-	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	178	meter	Överfört		1068	-	✓			
7+50-8+ +24	74	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	74	4:75	351	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	74	3:-	222	-	✓		
8+24-10+ +36	212	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	212	6:-	1272	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	212	3:75	795	-	✓	3708	50
Tills.	464	meter								
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 7+50 och 8+24			st.	2	60:-	120	-	120	-	✓
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med								571	50	✓ 4400 - ✓
<u>Dikessträckan C-D</u>										
10+36-10+ +45	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma under allmänna vägen Gantofta- Bårslöv. Arbetet skall ut- föras av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trum- man ej får utföras av mind- re rör än 12", dels att								
Överf.	9	meter								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	9	meter								
		trummans inre underkant								
		skall ligga på höjden +42.47								
		m på nerströmssidan och på								
		höjden +42.65 m på uppströmssi-								
		dan mot en ersättning av			210	-	v			
10+45-10+ +86	41	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	41	3:25	133	25	v			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	41	1:25	51	25	v			
10+86-13+ +2	216	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	216	3:25	702	-	v			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	216	2:75	594	-	v	1690	50	v
<u>Tills.</u>	266	meter								
<u>Samlingsbrunnar</u> med 24" inre diameter,										
kopplingar m.m. vid 10+36 och 10+45 sko-										
la utföras av Vägförvaltningen i Malmö-										
hus län mot en ersättning av										
					140	-	v			
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 11, 12+59 och 13+2 st.										
			3	60:-	180	-	v			
<u>Tätning</u> av rörfogarna med cementbruk på										
sträckan 10+45-11+34 och 12+66-13+2 m										
			125	0:50	62	50	v	382	50	v
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
		Överföres						2073	-	v

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2073	-	✓	
tillägges c:a	15 %	med					377	-	✓	2450 - ✓
		<u>Dikessträckan D-Da-E</u>								
13+2-13+ +78	76	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	76	4:75	361	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	76	2:50	190	-	✓			
13 +78-13+ +86	8	<u>Befintlig trumma</u> under vä- gen Bårslöv-Fjärestad bibe- hålles i oförändrat skick			-	-				
40-40+62	62	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	62	4:75	294	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfylln. m	62	4:-	248	-	✓	1093	50	✓
<u>Tills.</u>	146	<u>meter</u>								
<u>Samlingsbrunnar</u> vid 13+78 och 13+86 skola										
ombyggas av Vägförvaltningen i Malmöhus										
län utan ersättning från företagets sida										
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. samt försedd med brunnsbetäckning av										
gjutjärn vid 10+45	40	st.	1	130:-	130	-	✓			
<u>Tätning</u> av rörfogarna med cementbruk på										
sträckan 13+2-13+78 och 40-40+62		m	138	0:50	69	-	✓	199	-	✓
		Överföres					1292	50	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1292	50		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges c:a 15 % med					207	50	1500	-
		<u>Dikessträckan E-F</u>								
40+62-41+ +46	84	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	84	3:25	273	-	v			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning	84	3:25	273	-	v	546	-	v
		<u>Tills. 84 meter</u>								
		<u>Samlingsbrunn med 24" inre diameter, kopp-</u>								
		lingar m.m. vid 41+46 ⁴⁵ skall utföras av Väg-								
		förvaltningen i Malmöhus län mot en ersätt-								
		ning av					75	-	v	
		<u>Tätning</u> av rörfogarna med cementbruk på								
sträckan 40+62-41+46	m		84	0:50	42	-	v	117	-	v
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges c:a 15 % med						112	-	v
		<u>Dikessträckan F-G</u>								
41+46-41+ +70	24	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	24	3:25	78	-	v			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning	24	3:50	84	-	v			
Överf.	24	meter					162	-	v	
		Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	24	meter	Överfört			162	-	✓		
41+70-42+6	36	Inköp av 6" cementrör m	36	1:80	64	80	✓			
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	36	3:-	108	-	✓	334	80	✓
Tills.	60	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+70 och 42+6		st.	2	60:-	120	-	✓			
Tätning av rörfogarna med cementbruk på sträckan 41+46-42+6		m	60	0:50	30	-	✓	150	-	✓
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med								115	20	600 - ✓
<u>Dikessträckan E-L</u>										
46-46+12	12	Nybyggnad av trumma under vägen Bårslöv-Åsbyholm. Ar- betet skall utföras av Väg- förvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +47.80								
Överf.	12	meter								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	12	meter								
		m på nerströmssidan och på								
		höjden +47.85 m på uppströms-								
		sidan mot en ersättning av			150	-	150	-	✓	
Tills.	12	meter								
<u>Samlingsbrunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>										
lingar m.m. vid 46 och 46+12 (brunnen vid										
46 skall vara försedd med brunnsbetäckning										
av gjutjärn) skola utföras av Vägförvalt-										
ningen i Malmöhus län mot en ersättning av										
					100	-	✓	100	-	✓
									250	-
<u>Dikessträckan L-H</u>										
48-48+89	89	Inköp av 9" cementrör m	89	3:25	289	25	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning								
		m	89	7:-	623	-	✓	912	25	✓
Tills.	89	meter								
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 48+89										
		st.	1	80;-	80	-	✓			
<u>Tätning av rörfogarna med cementbruk på</u>										
sträckan 48-48+89										
		m	89	0:75	66	75	✓	146	75	✓
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 15 % med										
								191	-	✓
								1250	-	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan H-I</u>								
48+89-49+ +72	83	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	83	3:25	269	75	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	83	7:-	581	-	✓	850	75	✓
<u>Tills.</u>	83	<u>meter</u>								
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 49+72		st.	1	70:-	70	-	✓			
<u>Tätning</u> av rörfogarna med cementbruk på sträckan 48+89-49+72		m	83	0:75	62	25	✓			
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					15	-	✓	147	25	✓
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med								202	-	✓
		<u>Dikessträckan F-Fa</u>								
45-45+10	10	<u>Nybyggnad</u> av trumma under vägen Bårslöv-Åsbyholm. Ar- betet skall utföras av Väg- förvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +48.40 m								
<u>Överf.</u>	10	<u>meter</u>								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	10	meter								
		på nerströmssidan och på								
		höjden +48.50 m på uppströms-								
		sidan mot en ersättning av			250	-	250	-		
Tills.	10	meter								
<u>Samlingsbrunn med 24" inre diameter, kopp-</u>										
lingar m.m. vid 45+10 skall utföras av Väg-										
förvaltningen i Malmöhus län mot en ersätt-										
ning av										
					75	-	75	-	325	-
<u>Dikessträckan L-M</u>										
46+12-46+ +40	28	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	28	1:80	50	40				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	28	3:-	84	-	134	40		
Tills.	28	meter								
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>										
vid 46+40		st.	1	60:-	60	-				
<u>Tätning av rörfogarna med cementbruk på</u>										
sträckan 46+12-46+40		m	28	0:50	14	-	74	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges	c:a 15 %	med					41	60	250	-
<u>Dikessträckan H-K</u>										
50-50+60	60	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	60	1:80	108	-				
Överföres	60	meter			108	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	60	meter	Överfört		108	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u>	m	60	2:50	150	-	✓	258	-
Tills.	60	meter								
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 50+39 och 50+60			st.	2	60:-	120	-	✓		
<u>Borttagning av träd och buskar med rötter</u>						15	-	✓		
<u>Tätning av rörfogarna med cementbruk på</u>										
sträckan 50-50+60			m	60	0:50	30	-	✓	165	-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 15 % med									77	-
									500	-
<u>Sammanställning</u>										
	572	Dikessträckan A-B							5350	-
	464	" B-C							4400	-
	266	" C-D							2450	-
	146	" D-Da-E							1500	-
	84	" E-F							775	-
	60	" F-G							600	-
	12	" E-L							250	-
	89	" L-H							1250	-
	83	" H-I							1200	-
	10	" F-Fa							325	-
	28	" L-M							250	-
Överf.	1814	meter	Överföres						18350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Överfört	1814	meter	Överfört				18350	-	✓	
	60	Dikessträcka H-K					500	-	✓	
<u>Tills.</u>	<u>1874</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u>				<u>18850</u>	<u>-</u>	<u>✓</u>	
Bärslöv den 14 december 1944. <i>Erik Alström</i> Statens e. lantbruksingenjör.										

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	128	meter						
8+24	24	-				42.10		
+24	-	-				42.12		Täckt ledning av 15" cement- rör mellan 8+24 och 10+36.
+50	26	1.76						
9	50	1.88				1:1000		
+50	50	1.66						
10	50	1.40						
+36	36	-				42.34		
Tills.	464	meter						
<u>Dikessträckan C-D-Da</u>								
10+36	-	-				42.47		Täckt ledning av 12" cement- rör mellan 10+36 och 10+45.
+45	9	-				42.65		
+50	5	1.32				20:1000		Täckt ledning av 9" cementrör mellan 10+45 och 13+2.
11	50	1.51				43.75		
11	-	1.46				43.80		Fixpkt. Järndubb i flat grund- sten i N.Ö. hörnet av prästlö- nebställets stathus; belägen å höjden +44.92 m.
+50	50	1.57						
12	50	1.67				16:1000		
+50	50	1.42						
13	50	2.03						
+2	2	-				47.03		Täckt ledning av 12" cement- rör mellan 13+2 och 13+78.
+2	-	-				47.05		
+50	48	0.73				3:1000		
+78	28	-				47.28		
Tills.	342	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan E-L-M</u>								
46	-	1.81				47.80.		Täcktt ledning av 12" cement-
+12	12	-				47.85		rör mellan 46 och 46+12.
+12	-	-				48.50.		Täcktt ledning av 6" cement-
+40	28	-				48.59		rör mellan 46+12 och 46+40.
<u>Tills.</u>	<u>40</u>	<u>meter</u>						
<u>Dikessträckan L-H</u>								
48	-	2.13				47.85		Täcktt ledning av 9" cement-
+50	50	2.69				1:1000		rör mellan 48 och 48+89.
+89	39	-				47.94		
<u>Tills.</u>	<u>89</u>	<u>meter</u>						
<u>Dikessträckan H-I</u>								
48+89	-	-				47.94		Täcktt ledning av 9" cement-
49	11	2.24						rör mellan 48+89 och 49+72.
+50	50	2.26				1:1000		Fixpkt. Kst. i flat grundsten
+72	22	-				48.02		i N.V. hörnet av tornet i Bår
<u>Tills.</u>	<u>83</u>	<u>meter</u>						lövs kyrka; 0.1 m NV om hörne
belägen å höjden +50.70 m.								
<u>Dikessträckan H-K</u>								
50	-	1.60				48.40		Täcktt ledning av 6" cement-
+60	60	1.22				48.52		rör mellan 50 och 50+60.
<u>Tills.</u>	<u>60</u>	<u>meter</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								schaktning från sidorna.
6/								Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
7/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rör- strängen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
8/								Fyllningen får ej innehålla sten.
9/								Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenö- ren kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
10/								Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar- na, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
11/								Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets under- kant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
12/								Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
13/								I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvat- ten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdi- ken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
14/								Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
15/								Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 61
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställtts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 19/ Vid grävning genom trädgårdar skall största varsamhet iakttagas. Buskar skola upptagas försiktigt med jord omkring rötterna samt efter grävningens avslutande placeras på sin plats igen.
- 20/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Bårslöv den 14 december 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledningar för Bårslövs samhälle i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 16 okt. 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående anordnande av kloakledningar inom Bårslövs samhälle i Bårslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade företaget avser dels "dikning" och dels "kloakledning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör fastigheter tillhörande Bårslöv nr:ris 1, 3, 5, 8, 16 och 23 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger 2 km N om Gantofta järnvägsstation på järnvägen Eslöv-Hälsingborg och invid Bårslövs kyrka. På hithörande översiktskarta har företaget utmärkts med gul färg.

För närvarande finnas delvis dåliga kloakledningar inom Bårslövs samhälle och dessa mynna ut i ett öppet dike vid sektion 10+86, varifrån vatt-

net ledes utefter landsvägen Gantofta-Bårslöv och sedan västerut till Råån. Då markerna till prästlönebostället Bårslöv ¹ äro dåligt dränerade samt den kortaste vägen att leda kloakvattnet ned till Råån är i sydlig riktning över prästlöneboställets marker, har förrättningsmannen i samråd med vederbörande markägare uppgjort den föreslagna sträckningen på företaget, som framgår av plankartan, varvid på sökandenas begäran följande sträckor undersökts (sträckorna A-B-C-D-Da-E-F-G, E-L-M, F-Fa, L-H-I och H-K). Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall ovannämnda sträckor utföras.

Då nederbördsområdet för företaget är ganska litet, ha synemännen ansett det lämpligast, att utföra företaget som kombinerat torrlägnings- och kloakledningsföretag, vilket ställer sig fördelaktigast ur såväl torrlägnings- som kloakledningssynpunkt.

Synemännen vilja i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga sträckor hava profilritningar och i viss utsträckning sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika avloppssträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta avloppssträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika avloppssträckornas dimensioner har för-

rättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdenas storlek, topografi och art samt avrinningen från desamma som ock till förhandenvärande fallförhållanden. Nederbördsområdena ha fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av områdena ävensom områdenas art, framgår av nedanstående tabell liksom även erforderliga dimensioner m.m. Hänsyn har även tagits till lämplig tomtmark, varvid ledningarna fått något större dimensioner än som erfordras för nuvarande förhållande.

Sektion	Nederbördsområde	Beräknad avrinningsintensitet
50+60	2 har åker	avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 3 lit/sek
	0.4 har tomt	avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 4 lit/sek
		Summa avrinning 7 lit/sek ✓
		ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 6". ✓
49+72	0.4 har tomt	avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 4 lit/sek ✓
		ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 9". (6") ✓
48+89	2 har åker	avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 3 lit/sek
	0.8 har tomt	avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 8 lit/sek
		Summa avrinning 11 lit/sek ✓
		ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 9". ✓
46+12	5 har åker	avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 8 lit/sek
	0.9 har tomt	avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 9 lit/sek
		Summa avrinning 17 lit/sek ✓
		ledningens fall 4:1000, erforderlig dimension 9". (6 1/2" 12")
40+62	10 har åker	avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek alltså avrinning 16 lit/sek ✓
	1.5 har tomt	avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek alltså avrinning 15 lit/sek ✓
		Summa avrinning 31 lit/sek ✓
		ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 12". ✓

- 13+78 11.5 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 18 lit/sek ✓
1.5 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 15 lit/sek ✓
Summa avrinning 33 lit/sek ✓
ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 12". ✓
- 13+2 12.4 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 20 lit/sek ✓
1.6 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 16 lit/sek ✓
Summa avrinning 36 lit/sek ✓
ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 9". ✓
- 11 16. 4 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 26 lit/sek ✓
1.6 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 16 lit/sek ✓
Summa avrinning 42 lit/sek ✓
ledningens fall 20:1000, erforderlig dimension 9". ✓
- 10+36 20.4 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 33 lit/sek ✓
1.6 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 16 lit/sek ✓
Summa avrinning 49 lit/sek ✓
ledningens fall 1:1000, erforderlig dimension 15". ✓
- 8+24 26 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 42 lit/sek ✓
1.6 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 16 lit/sek ✓
Summa avrinning 58 lit/sek ✓
ledningens fall 4:1000, erforderlig dimension 12". ✓
- 7+50 30 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 48 lit/sek ✓
ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 10". ✓ (69)
- 5+72 30 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 48 lit/sek ✓
ledningens fall 5:1000, erforderlig dimension 12". ✓ (69)
- 4 40 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 64 lit/sek
ledningens fall 5:1000, erforderlig dimension 12". ✓ (80)
- 3 43 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 69 lit/sek
ledningens fall 9:1000, erforderlig dimension 12". ✓ (85)

Block 2
16 2/3
↓

- 3

2 45 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 72 lit/sek
ledningens fall 20:1000, erforderlig dimension 12".⁽⁸⁸⁾

1 50 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 80 lit/sek
ledningens fall 30:1000, erforderlig dimension 12".⁽⁹⁶⁾

0+50 52 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 83 lit/sek
ledningens fall 100:1000, erforderlig dimension 12".⁽⁹⁹⁾

46+40 2 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 3 lit/sek
ledningens fall 3:1000, erforderlig dimension 6".

42+6 1 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 2 lit/sek
ledningens fall 20:1000, erforderlig dimension 6".

41+46 3.6 har åker avrinningsintensitet 1.6 lit/har o. sek
alltså avrinning 6 lit/sek
0.4 har tomt avrinningsintensitet 10 lit/har o. sek
alltså avrinning 4 lit/sek
Summa avrinning 10 lit/sek
ledningens fall 4:1000, erforderlig dimension 9".

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang påpeka, att ledningarna dimensionerats för normala flodvattenmängder, varför det vid starkare flöden kan uppstå översvämningar i källare.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Avloppsvattnets rening.

Jämligt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen, att, för motverkande av vattenförorening nerströms företaget, kloakvattnet, innan detsamma tillledes ledningarna, skall vara nöjaktigt renat.

Med anledning av att flertalet och speciellt de större av de i företaget ingående fastigheterna redan äro försedda med reningsbrunnar, och att spillvattenmängden för närvarande är relativt liten, anse synemännen, att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning ej för närvarande skall vara erforderlig, och bestämma, att det tillkommer varje fastighetsägare att själv vidtaga erforderliga åtgärder för en nöjaktig rening av sitt kloakvatten - septic tanks eller annan reningsbrunn - innan detsamma tilldelas den gemensamma ledningen. Fisketillsynsmyndigheten har icke framställt något krav på reningsanläggning ur fiskets synpunkt, och ej heller hälsovårdsnämnden har framfört dylikt krav.

Därest genom ett mer allmänt införande av vattenledningar, W.C.- och badrumsanläggningar, flera nybyggnader eller dyl., spillvattenmängden så komme att förändras, att det skulle bli erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad speciell gemensam reningsbrunn - Emscherbrunn, Hoffmanbrunn e.dyl. med erforderligt bräddavlopp utföras lämpligen vid sektionen 5+72.

Mom. 4. Trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10+36 och 10+45 av sträckan C-D korsar det nya avloppet allmänna vägen Bårslöv-Gantofta. I korsningspunkten finnes f.n. ingen rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +44.20 m och lägsta marken uppströms på höjden +43.90 m. Den nya trumman, som skall byggas, skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter

68
och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre
underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10+36 ligga på höjden
+42.47 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+45 på höjden +42.65 m.
Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn-
nar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum,
grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunn-
arna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3
st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från
angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med
till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmö-
hus län mot en ersättning av 350:- kronor.

Mellan sektionerna 13+78 och 13+86 av sträckan D-Da korsar det nya
avloppet allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad. I korsningspunkten finnes f.n.
en äldre rörtrumma, som vid ändpunkterna är försedd med kopplingsbrunnar.
Då trumman ligger tillräckligt djupt behöver den ej ombyggas. Däremot skall
de bägge kopplingsbrunnarna ombyggas, enär de äro dåligt utförda. De nya
kopplingsbrunnarna skola utföras av minst 32" (800 mm) betongrör, med 500
mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt
grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkoppp-
las minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dränerings-
vatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya
brunnarna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 46 och 46+12 av sträckan E-L korsar det nya av-
loppet allmänna vägen Bårslöv-Åsbyholm. Något väster om korsningspunkten

69

finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +48.64 m. Vägbanan ligger på höjden +49.90 m och lägsta marken uppströms på höjden +50.- m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 46 ligga på höjden +47.80 m och vid uppströmssidan eller sektionen 46+12 på höjden +47.85 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Brunnen vid 46 skall vara försedd med brunnsbetäckning av gjutjärn. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250:- kronor (halva beräknade kostnaden 500:-).

Mellansektionerna 45 och 45+10 av sträckan F-Fa korsar det nya avloppet allmänna vägen Bårslöv-Åsbyholm. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger mellan höjderna +49.05 m och +49.10 m. Vägbanan ligger på höjden +50.10 m och lägsta marken uppströms på höjden +50.10 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trum-

man skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 45 ligga på höjden +48.40 m och vid uppströmssidan eller sektionen 45+10 på höjden +48.50 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 24" (600 mm) betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tilldensamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 400:- kronor.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppssträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna med enskilda vägar. Det skall dock åligga företaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de avloppssträckor, som skela utföras för företaget, till 18.850:- kronor. (ca 77 m)

Mom. 7. Kostnadsfördelning.

A. Torrlägnings- och kloakledningsintressenas inbördes fördelning.

Torrlägnings- och kloakledningsintressenas inbördes fördelning av kostnaderna har jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen skett med hänsyn till de olika intressenas vattenmängder och på följande sätt:

Sträckan A - B

Beräknad kostnad 5.350:- kronor. För närvarande ledes vattnet vid sektionen 10+45 i ett öppet dike på norra sidan om landsvägen Bårslöv-Gantofta. Genom det planerade företags sträckning A-B-C, kommer alltså att erfordras större rör än om sträckan A-B-C planerats för enbart torrläggning av mark söder om landsvägen Bårslöv-Gantofta.

Kostnaden för utförande av sträckan A-B som enbart torrlägningsledning beräknas av förrättningsmannen till 4.050:- kronor. Skillnaden mellan 5.350 och 4.050 = 1.300 skall alltså bekostas av företags avdelning norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta.

Fördelning av "dessa 1.300:- kronor" mellan torrlägningsintresset och kloakledningsintresset har beräknats på följande sätt:

Det vatten, som tillades ledningen vid C kommer dels från åker och dels från tomter. Arealen åker är 18.4 har och arealen tomt 1.6 har. Avrinningen från åker beräknas till 1.6 lit per sek och har och från tomt till 10 lit per sek och har.

Härigenom erhålles den sammanlagda avrinningen av vatten vid 10+45 till $18.4 \times 1.6 + 1.6 \times 10 = 30 + 16 = 46$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = $20 \times 1.6 = 32$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledningsintresset = 14 lit per sek.

Alltså skall $\frac{32}{46}$ eller 70 % betalas av torrlägningsintresset och resten eller 30 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta för sträckan A-B $70/100 \times 1.300 = 910$ kronor.

Kostnad för kloakledningsintresset norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta för sträckan A-B $30/100 \times 1.300 = 390$ kronor.

Sträckan B-C

Beräknad kostnad 4.400:- kronor.

Kostnaden för utförande av sträckan B-C enbart som torrlägningsledning beräknas av förrättningsmannen till 2.800:- kronor. Skillnaden mellan 4.400 och 2.800 = 1.600:- kronor skall alltså betalas av företags avdelning norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta.

Fördelning av dessa "1.600:- kronor" mellan torrlägningsintresset och kloakledningsintresset har beräknats på följande sätt:

Det vatten, som tillades ledningen vid C kommer dels från åker och dels från tomter. Arealen åker är 18.4 har och arealen tomt är 1.6 har. Avrinningen från åker beräknas till 1.6 lit per sek och har och från tomt till 10 lit per sek och har.

Härigenom erhålles den sammanlagda avrinningen av vatten vid 10+45 till $18.4 \times 1.6 + 1.6 \times 10 = 46$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = $20 \times 1.6 = 32$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledningsintresset = 14 lit per sek.

Alltså skall $\frac{32}{46}$ eller 70 % betalas av torrlägningsintresset och

resten eller 30 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta för sträckan B-C $70/100 \times 1.600 = 1.120$:- kronor.

Kostnad för kloakledningsintresset norr om landsvägen Bårslöv-Gantofta för sträckan B-C $30/100 \times 1.600 = 480$ kronor.

Sträckan C-D

Beräknad kostnad 2.450:- kronor. Nederbördsområde (vid 13+2) 12.4 har åker och 1.6 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = $12.4 \times 1.6 + 10 \times 1.6 = 36$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = $14 \times 1.6 = 22$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning = 14 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{22}{36}$ eller 60 % av kostnaden skall betalas av torrlägningsintresset och resten eller 40 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $\frac{60}{100} \times 2.450 = 1.470$:- kronor

" " kloakledningsintresset $\frac{40}{100} \times 2.450 = \underline{980$:- "

Summa 2.450:- kronor

Sträckan D-Da-E

Beräknad kostnad 1.500:- kronor. Nederbördsområde (vid 13+78) 11.5 har åker och 1.5 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = $11.5 \times 1.6 + 1.5 \times 10 = 33$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = $13 \times 1.6 = 20$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning = 13 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{20}{33}$ eller 60 % av kostnaden skall betalas

av torrlägningsintresset och resten eller 40 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $\frac{60}{100} \times 1.500 = 900$:- kronor

" " kloakledningsintresset $\frac{40}{100} \times 1.500 = 600$:- "

Summa 1.500:- kronor

Sträckan E-E

Beräknad kostnad 775:- kronor. Nederbördsområde (vid 41+46) 3.6 har åker och 0.4 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = $3.6 \times 1.6 + 0.4 \times 10 = 10$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning = 6 lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning = 4 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{6}{10}$ eller 60 % av kostnaden skall betalas av torrlägningsintresset och resten eller 40 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $\frac{60}{100} \times 775 = 465$ kronor

" " kloakledningsintresset $\frac{40}{100} \times 775 = 310$ "

Summa 775 kronor

Sträckan F-G

Beräknad kostnad 600:- kronor. Nederbördsområde (vid 41+70) 1.5 har åker och 0.20 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = $1.5 \times 1.6 + 0.2 \times 10 = 4.4$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning $1.7 \times 1.6 = 2.7$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning = 1.7 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{2.7}{4.4}$ eller 60 % av kostnaden skall betalas av torrlägningsintresset och resten eller 40 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $\frac{60}{100} \times 600 = 360:-$ kronor

" " kloakledningsintresset $\frac{40}{100} \times 600 = 240:-$ " "

Summa 600:- "kronor"

Sträckan F-Fa

Beräknad kostnad 325:- kronor. Kostnaden fördelas lika mellan torrlägningsintresset och kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $50 \% 325 = 160:-$ kronor.

" " kloakledningsintresset $50 \% 325 = 165:-$ "

Summa 325:- kronor

Sträckan E-L

Beräknad kostnad 250:- kronor. Kostnaden betalas enbart av kloakledningsintresset.

Sträckan L-M

Beräknad kostnad 250:- kronor. Kostnaden betalas enbart av torrlägningsintresset.

Sträckan L-H

Beräknad kostnad 1.250:- kronor. Nederbördsområde (vid 48+89) 2 har åker och 0.8 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning $= 2 \times 1.6 + 0.8 \times 10 = 11$ lit per sek.

Avrinning vid enbart torrläggning $2.8 \times 1.6 = 4.5$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning $= 6.5$ lit per sek.

Genom ledningens utförande som kloakledning kommer en merkostnad

på 350:- kronor. Återstående kostnad $1.250 - 350 = 900:-$ kronor, skall

då delas mellan torrlägningsintresset och kloakledningsintresset. Här-

76

igenom erhålles, att $\frac{4.5}{11}$ eller 40 % skall betälas av torrlägningsintres-
set och resten eller 60 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $\frac{40}{100} \times 900 = 360:-$ kronor

" " kloakledningsintresset $\frac{60}{100} \times 900 + 350 = 890:-$ "

Summa 1.250:- kronor

Sträckan H-I

Beräknad kostnad 1.200:- kronor. Kostnaden fördelas med 10 % på torr-
lägningsintresset och med 90 % på kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $10/100 \times 1200 = 120:-$ kronor

" " kloakledningsintresset $90/100 \times 1200 = 1.080:-$ "

Summa 1.200:- kronor

Sträckan H-K

Beräknad kostnad 500;- kronor. Nederbördsområde (vid 50+60) 2 har
åker och 0.4 har tomt. Avrinningsintensitet från åker 1.6 lit per sek och
har och från tomt 10 lit per sek och har.

Sammanlagd avrinning = $2 \times 1.6 + 0.4 \times 10 = 7$ lit per sek.

Avrinning enbart vid torrläggning $2.4 \times 1.6 = 4$ lit per sek.

Avrinningsökning på grund av kloakledning = 3 lit per sek.

Härigenom erhålles, att $\frac{4}{7}$ eller 60 % av kostnaden skall betälas av
torrlägningsintresset och resten eller 40 % av kloakledningsintresset.

Kostnad för torrlägningsintresset $60/100 \times 500 = 300:-$ kronor

" " kloakledningsintresset $40/100 \times 500 = 200:-$ "

Summa 500:- kronor

Sammanställning av kostnaderna.

~~Tillägg till rapporten~~ } obs! Fel i Se
~~kostnad för vatten~~ } Abolition av vattenkost

	Torrläggningsintresset Avdeln.1	Torrläggningsintresset Avdeln.2	Kloakled- ningsin- tresset	Summa
Sträckan A - B	4.050:-	910:-	390:-	5.350:-
" B - C	2.800:-	1.120:-	480:-	4.400:-
" C - D		1.470:-	980:-	2.450:-
" D - Da - E		900:-	600:-	1.500:-
" E - F		465:-	310:-	775:-
" F - G		360:-	240:-	600:-
" F - Fa		160:-	165:-	325:-
" E - L			250:-	250:-
" L - M		250:-	-	250:-
" L - H		360:-	890:-	1.250:-
" H - I		120:-	1.080:-	1.200:-
" H - K		300:-	200:-	500:-
	6.850:-	6.415:-	5.585:-	18.850:-

B. Fördelning av torrläggningskostnaderna.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för de olika företagens torrläggningskostnader, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagens utförande bereda de i företagen ingående markerna ur torrläggningssynpunkt. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande vattenskadade skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande

beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning för torrlägningsintresset. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Då de i torrläggningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar, var-
 efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.590:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.850:- kronor (enbart torrlägningsintressets kostnader).

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 12-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.617:- kronor skall kunna torrläggas, måste samtliga dikessträckor upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.415:- kronor (enbart torrlägningsintressets kostnader).

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
14.207:-	13.265:-	0.933695

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	7.590:-	6.850:-	0.902503
2	6.617:-	6.415:-	0.969473

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 7.590:- kronor påföres kostnaden för sin dikning eller 6.850:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.902503.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 6.617:- kronor påföres återstående del av kostnaderna för företagets utförande eller 6.415:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.969473.

I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för torrlägningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för torrlägningsintressets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och

28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrlägningsföretag.

C. Fördelning av kloakledningskostnaderna

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för kloakledningsintresset. Utredning har därför gjorts för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts vissa andelstal.

Andelstalens storlek har uppskattats efter den skada och det obehag, som åstadkommes genom ifrågavarande anordning. Beräkningsgrunderna framgå här nedan:

Tomtyta	100 m ²	1 andel
Bostadsrum		1 "
Kök		3 "
W.C.		4 "
Garage för en bil		3 "
Brygghus		2 "
Badrum		3 "
Husdjur (häst eller ko)		1/2 "

Här nedan följer en utredning över varje delägares andelstal:

Småskolan, Bårslöv 3¹¹.

Tomt	617 m ²	6
Bostadsrum	2	2
Kök	1	3
Skolsal (samlingsrum)		6
		17 andelar

Anders Petter Jönsson, Bårslöv 3⁵.

Bostadsrum	3	3
Kök	1	3
		6 andelar

Anders Petter Jönsson, Bårslöv 5¹.

Bostadsrum 6 6

Kök 1 3

Husdjur (kor) 15 7 16 andelar

Erik Persson, Bårslöv 5¹.

Bostadsrum 5 5

Kök 1 3

W.C. 1 4

Brygghus 1 2

Garage 1 3

Badrum 1 3

Husdjur 17 8 28 andelar

Kommunalhuset, Bårslöv 8⁴.

Tomt 1500 m² 15

Bostadsrum 5 5

Kök 3 9

Sammanträdesrum 2 6 35 andelar

Janne Borgström, Bårslöv 8³.

Bostadsrum 5 5

Kök 1 3

Brygghus 1 2 10 andelar

Knut Persson, Bårslöv 16².

Bostadsrum 6 6

Kök 1 3

W.C. 1 4

Brygghus 1 2

Badrums 1 3
Garage 1 3 21 andelar

O.E. Jönsson, Bårslöv 1².

Bostadsrum 6 6
Kök(även för café) 1 6
Affärslokaler 6
Brygghus 1 2
Garage 1 3 23 andelar

Klockaregården, Bårslöv 8¹.

Bostadsrum 6 6
Kök 2 6
Husdjur 15 7 19 andelar

Einar Risberg, Bårslöv 1³.

Bostadsrum 5 5
Kök 2 6
Brygghus 1 2 13 andelar

Prästgården (kyrkoherde Sydmarks bostad, Bårslöv 1¹.

Bostadsrum 9 9
Kök 1 3
W.C. 1 4
Badrums 1 3
Garage 1 3 22 andelar

Sofia Andersson, Anillro.

Bostadsrum 5 5
Kök 1 3
Brygghus 1 2 10 andelar

10 10 andelar

5 5 andelar

Emma Eriksson, Bårslöv 1¹.

Bostadsrum

3

3

Kök.

1

3

6 andelar

Prästlönepostället, Bårslöv 1¹ (stathus).

Bostadsrum

4

4

Kök

2

6

10 andelar

Prästlönebostället, Bårslöv 1¹,
(arr: Sture Jönsson)

Bostadsrum

8

8

Kök

1

3

W.C.

1

4

Badrum

1

1

Garage

I

3

Husdjur

58

29

50 andelar

Summa 301 andelar

Prästlönebostället, Bårslöv 1¹ (arr. Sture Jönsson) jämte därtill hörande stathus och Fröken Emma Erikssons hus å ofri grund å Bårslöv 1¹ skola endast deltaga i kloakledningsintressena för sträckorna A-B och B-C. De övriga i kloakledningsintresset ingående fastigheterna skola jämlikt 8 kap. 15 § vattenlagen deltaga i kostnaden för alla kloakledningar, oaktat kloakvatten tillledes från dem på skilda ställen med undantag för småskolan, Bårslöv 3¹¹, som ensam äger att bekosta den extra fördjupning av sträckorna Da-E, E-L, L-H och H-I, som erfordras för att avlopp skall kunna ordnas från källaren å denna fastighet. Denna extra kostnad upp-

skattas till 800:- kronor. Synemännen finna skäligt begränsa Bårslöv³¹¹ deltagningsskyldighet till dessa 800:- kronor.

Antalet fastigheter, som skola delta i kloakledningskostnaderna för sträckorna A-B och B-C, ha sammanlagt 284 andelar (301 andelar - 17 för småskolan). Kloakledningsintressets kostnader i dessa ledningar utgör 870:- kronor. Kostnaden per andel blir alltså $\frac{870}{284} = 3.06338$ kronor.

Antalet fastigheter, som skola delta i övriga kloakledningskostnader, ha sammanlagt 218 andelar. Kloakledningsintressets kostnader i dessa ledningar utgör 4.715:- kronor. Härifrån bortgår dock merkostnaden 800:- kronor, som enligt ovan skall åvila Bårslöv³¹¹, varför kostnaden i stället blir 3.915:- kronor. Kostnaden per andel blir alltså $\frac{3915}{218} = 17.95872$ kronor.

Jämlikt 8 kap. 9 § vattenlagen finna synemännen skäligt ålägga de fastigheter, vars ägare ej äro sökande till förrättningen, att delta i kloakledningskostnaden, enär det ur sanitär synpunkt är nödvändigt att avlopp ordnas för samtliga fastigheter i Bårslövs samhälle, så snart företaget genomföres.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga bebyggda tomter (indragning av W.C. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro fastighetsägarna skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 §§ vattenlagen inlösa sig i företaget. Ovanstående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen. Vid inlösningen skall tagas hänsyn till ledningens värde i befintligt skick.

Särskild kostnadsfördelningslängd för kloakledningsintresset har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Db). I kolumn 15 av längden an-

givas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för kloakledningsföretagets utförande. Ägare av fastighet, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, må berättigas att erlagga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt jämlikt 8 kap. 16 § vattenlagen. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas skuld efter den räntefot, som finnes skälig. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

Gemensam kostnadsfördelningslängd har upprättats för torrlägnings- och kloakledningsintressena (Bil. Dc).

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Dc angivna.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgår av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det förrättningen fastställts.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som äro närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 9" och 6" 15 kg.
6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningensföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bort-

tagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnas bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understödd med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 16 i Bil. Dc. Bortrensning av föroreningar på grund av kloakvatten liksom eventuellt deltagande i underhållet nedanför kloakledningsföretaget skall fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 7 i Bil. Db. Ändras andelstalen genom byggnad eller på annat sätt skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppssträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till

skadegörelse på de olika avloppssträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse. Styrelsen skall bestå av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § och 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägar-

na tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 8 kap. 48-53 §§ resp. 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 21:31 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 kronor och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt

9
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Bårslov den 14 december 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Adolph

Johan Carlsson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bäistörns socken</u>				
13/4	11		Bäistör; Prästlöneställe; Bäistörns pastorat; an: Skur Jönsson	sök.	1-11 12-13 22-23	41520 1244	49110 1470
13/4	11		Bäistör; Prästlöneställe; Bäistörns pastorat; sammh. Hyrkoherde Maths Hydmark	sök.	14-21	8910	11520
Aust.	13		" Ernar Risberg		24-25	1665	2190
Aust.	12		" O. E. Jönsson		26-27	882	1176
17/42	9023		" Folke Hufvud	sök.	28	225	450
Aust.	82		" Bäistörns och Fjärestads främlingar, an: Olof Larsson	sök.	29	316	474
Aust.	83		" Jarna Örgestjärn		30	396	528
1/4	81		" Horkarhemman; Bäistörns pastorat, an: Olof Larsson	sök.	31	1272	1590
1/4	9051		" Erik Persson	sök.	32-33	3220	4170
1/8	9051		" Anders Petter Jönsson		34-38	2481	3510
1/32	9035		" Bens.		39	450	600
						62581	76788

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>Aud. 1</i> <i>Rel. kostn.</i>	<i>Aud. 2</i> <i>Rel. kostn.</i>				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.590	6.850.-	—	l			7.069.11	53.291	51.639	
226	—	219.11	l					1.652	
2.610	—	2.530.32	l			2.530.32	19.075		
525	—	508.97	l			508.97	3.837		
294	—	285.02				285.02	2.149		
225	—	218.13				218.13	1.644		
158	—	153.18				153.18	1.155		
132	—	127.97				127.97	0.965		
318	—	308.29	l			308.29	2.324		
950	—	921.-	l			921.-	6.943		
1.029	—	997.59	l			997.59	7.521		
150	—	145.42				145.42	1.096		
14.207	6.850.-	6.415.-				13.265.-	100.000	✓	

Bästär den 14 december 1944
Erik Alström
Stations- o. landbruksingenjör.

Paul Lillqvist Ivan Carlsson
Ejke m.m.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Andelar för	Andelar för
						bekostande och underhåll av renings- anläggning	deltagande i sträckan A-B-C
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bäistors socken</u>				
aus. 3"			Bäistör, Smistola, Holstygulau sid.			17	-
1/32 au 35			" i Bäistör Anders Petter Jönsson			6	6
1/8 au 5'			" Ous.			16	16
1/4 au 5'			" Erik Persson sid.			28	28
Aus. 84			" Kommunalkuast, Bäis- sid.			35	35
Aus. 83			" lön kommun Janne Bergström			10	10
1/8 au 16 ²			" Knut Persson			21	21
Aus. 12			" O. E. Jönsson			23	23
1/4 8'			" Klosterhemman, Bäis-				
			lön pastorat, an: Olof Lar. sid.			19	19
Aus. 13			" Einar Ristberg			13	13
13/4 1'			" Prästlönebrotälle, Bäistör				
			pastorat, innehavare:				
			kyrkohälsö Lydmark sid.			22	22
			" Annaler", Sofia Andersson			10	10
			" Kyrkogården", Bäistör pastorat sid.			10	10
			" Spenthuset", Bäistör kommun sid.			5	5
13/4 1'			Bäistör; bonden tillhör prästlöne				
			brotälle, nuvar äges av				
			Emma Eriksson			6	6
13/4 1'			" Prästlönebrotälle, Bäis-				
			lör pastorat, an:				
			Flura Jönsson sid.			60	60
						301	284

Andelar för deltagande i övriga sträckor	Beräknad kostnad i företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	sträckan A-B-C Kostnad per andel 3.06338	Övriga sträckor 17.95872				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	800.-				800.-	14.324		
6	18.38	107.75				126.13	2.258		
16	49.01	237.34				336.35	6.023		
28	85.78	502.84				588.62	10.539		
35	107.22	628.56				735.78	13.174		
10	30.63	179.59				210.22	3.764		
21	64.33	377.13				441.46	7.905		
23	70.46	413.05				483.51	8.657		
19	58.21	341.22				399.43	7.152		
13	39.82	233.46				273.28	4.893		
22	67.40	396.09				462.49	8.281		
10	30.63	179.59				210.22	3.764		
10	30.63	179.59				210.22	3.764		
5	15.32	89.79				105.11	1.882		
-	18.38	-				18.38	0.329		
-	183.80	-				183.80	3.291		
218	870.-	4715.-				5585.-	100.000		

Bästört den 14 december 1944.

Erik Alström

Hakans & Landbruksskoleingenjör.

Karl Edberg Ivar Carlsson
Godt min

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Hemmans antal	Register nummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bäistors socken</u>				
13/4	11	L	Bäistör; Prästlönsbräddställe; Bäistors pastorat; an: Flura Jönsson	sök.	1-11 12-13 22-23		
13/4	11	R	" Prästlönsbräddställe; Bäistors pastorat; innh. Hyrdhärde Lydmach	sök.	14-21		
			" "Hyrdhärden"; Bäistors pastorat	sök.			
			" "Stenuter"; Sofia Andersson				
			" "Sperthuset"; Bäistors kommun	sök.			
13/4	11	R	Bäistör; tomten tillhör präst- lönsbräddstället; huset äges av Emma Eriksson				
Aust. 13		R	" ; Emma Rishug		24-25		
Aust. 12		R	" O. E. Jönsson		26-27		
17/42	av 25	2	" Folke Hanfeld	sök.	28		
1/8	av 16	2	" Ernst Persson				
1/4	8	R	" Ållocharkemman; Bäistors pastorat; an: Olof Larsson	sök.	31		
Aust. 82			" Bäistors & Fjärestads församlingar, an: Olof Larsson	sök.			
Aust. 83		R	" Jönne Bergström		30		
1/4	av 5	R	" Erik Persson	sök.	32-33		
1/8	av 5	R	" Anders Petter Jönsson		34-38		
1/32	av 35	R	" Onsa.		39		
avs. 3		R	" Prästboka; Skoldstyrelsen Bäistör	sök.			
Aust. 84		R	" Kommunalt hus, Bäistors kommun	sök.			

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *diknings- och kloak-*
ledningsföretaget Bärstöv av år 1944
i Bärstöv socken av *Malmöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	27	0,50	13	50	13	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3.8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.53 ha	45	0.24	10	80		
		ha 239 0.78			18	64		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		ha						
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.1	5.-	0	50		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
1944	14/9	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden utom omfattigheten samt för inmätning av hus, vägar m. m. dag	1	12.-	12	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad						
		Överföres			57	34	13	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			57 34	13 50
		Avvägning.				
7/3, 26/4		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	8	12,00	96 -	
12/9, 10/11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
2/11, 7/9		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	7.55 0.50	8 78	
8/9, 9/9		avvägda punkter	st	250 0.03	7 50	
4/9 o. 2/11		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr ha	ha	6.35 1.-	6 35	
		avvägda punkter	st	135 0.06	8 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3.8	2,00	7 60
		i annan mark	"		5,00	19 67
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.53 ha,	st	45 0.07	3 15	
			ha	23.9 0.06	1 43	4 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	40	0,04	1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	80	0,06	4 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	40	0,12	4 80
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	1.874 3.-	5 62	
		2) befintligt avlopp eller vall	"			5 62
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	2 0.14	0 28	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4 0.25	1 -	
			"			
			"			1 28
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
15/9		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	dag	12	12.-	2 -
27/9, 12/11		Hydrogravering av nedströmsområde m. m.	km ²		0,02	
23/11		för vattenområdets areal	dag	1	12.-	12 -
		Uppgrävning av st. o. planimetrering m. m.	dag		12,00	20 -
		Träskavskräpning och skott				1 75
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	dimension	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	4	10,00	40 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	47	0,03	1 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st	6	2,00	12 -
		Överföres				323 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				223 01
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	1.874 2,50	4 69	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.		1.874 0.25	0 47	
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 85	24 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning <i>Skivlar till rördirektion</i>	st	8,00	3 —	
		Ritarbete <i>Avskrift av utlåtande sid.</i>		6 0.55	3 30	
27/11		<i>Ogiltighetsprövning</i>			5 —	
		<i>Avskrift av räkning för särskilt konstruerade landfästen</i>	dag	1/3 12.—	4 —	
		Kostnadsberäkning		4,00		
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		15 30
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		385 0,01	3 85	3 85
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	45 0,30	13 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	10 0,20	2 —	17 50
		Utlåtande, § 45	sid	29 3,00	87 —	87 —
16/11	17/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		3 12,00	36 —	36 —
14/12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. äganderätten	1/2	12,00	6 —	
15/9		<i>Alternativ dimensionering och all. kostnadsförslag för sträckan A-B-C</i>		12,00		
		<i>Avskrift av utlåtande + skivlar m. m.</i>	2	12.—	24 —	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00	23 —	53 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn				
		utlopp för täckt ledning	} 1/2	12,00	6 —	
		slanficka	"	12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			569 67
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.53 ha, ägofigurer	st	45 0.10	4 50	
		ha	239 0.08	1 91		
		Överföres			13 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 385	0,02	7 70	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	47	0,05	2 35	25 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	" 0.100	3.-	0 30	
		nytt avlopp eller vall	" 1.874	5.-	9 37	
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 28	
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	16 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 4 24
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 90	0,55	49 50	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	
						53 50
		Summa kronor				97 42
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	23 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			163 95	
		Arbetsritningar m. m. rep. m. m.			25 -	240 95
		Summa kronor				264 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				569 67
		Lösen för kopior och avskrifter				97 42
		Övriga förrättningskostnader				264 35
		Summa kronor				931 44

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Luggude
Bälsör

häradsrätt.

den 14 december 1944

Erik Alshöj
Statens lantbruksingenjör.

Paul Adelsjö

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Tor Carlsson

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

Birstöv den 14 dec. 1944

Diknings- och blottledningspriset Birstöv av år 1944 Debet
till Krippers godemannen Karl Edelycke

1944				
nov	17	Dagpraktamente	10	—
		Förd hemmet - Birstöv - hemmet 2+2 =		
		4 kr à 0,50	2	—
dec.	14	Ersättning lika med den 17/11	12	—
		Samma kronor	24	—

Krippers:
Karl Edelycke

Räkning

Bistör den 14 dec. 1944

Dihnings- och klossledningsfråget Bistör är i 1944 Debet
till Skiffsgökmannen Ivar Carlsson

1944				
nov	17	Depraktamente	10	—
		Fird hemmet - Bistör - hemmet $4+4=$		
		8 km à 0,50 = 4:— km.	4	—
dec.	14	Ersättning ltra med den 17/11	14	—
		Summa kronor	28	—
		Kvitteras:		
		Ivar Carlsson		

№ 26918 *

B

MALMÖ

den 26 okt. 1944

Statens e. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström

Limhamnsvägen 6 c. Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1944
Okt.

26

"

Kungörelse. Sammanträde för syneförrättn.
15 st. avdrag à 0.08

ggr.

m/m

å

Kronor

öre

1

60

27

16

20

1

20

17

40

För annonsklöd svaras ej mera än sex månader.

Kvitteras den 11-11-44

A.-B. Skånska Dagbladet

g.m.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

327/48

269/48

M 3-0847

FÖRETAG: Bårslöv av år 1944.

eo
Arbetsplan upprättad av/lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 10 juni 1948

Statsbidrag

till företagets utförande	kr. 6.790✓
» en första rensning	»
Lån till företagets utförande	kr. 6.570✓

Skuldförbindelse överlämnad
till *Per Erik*
den 18/11 1948
godkänd den 26/11 1948.

KONTRAKT.

DIARIE Nr 010746
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 10 juni 1948

till

diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs
socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusensjuhundranittio
(6.790)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~~~kronor och till~~~~en första rensning av avloppen~~~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusenfemhundrasjuttio

(6.570)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter~~
~~både intressenter och intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget, ävensom att, därest torrläggningskostnad, var till statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björstär

den

4 november

19*28*

Ettre Jönsson

en. av Prästbörstället 174 med Björstär i Björstär och

Lantbrukare

Att

Åke Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson

Matti Sydmark

Adress

Malin

Adress

Båstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1949 den 29 mars.

327/48

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Lån 6.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Bårslövs socken</u>			
Bårslöv	1 3/4	1 ¹	Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat
"	avst.	1 ³	Einar Risberg
"	1/4	av 5 ¹	Erik Persson
"	1/4	" 5 ¹	Erik Persson
"	1/4	8 ¹	Klockarhemman, Bårslövs pastorat

Stockholm den 29 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DOMAREN

FÖREDRAGET

DEN 29 MRS 1949

269/48.

LUGGUDE DOMSAGA LANTBRUKSSTYRELSEN

Hälsingborg den 19 mars 1949.

FÖREDRAGET

DEN 29 MRS 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

diarist nr
hos Länsstyrelsen i Hälsingborg den
21 MRS. 1949
Landskontoret

Till Länsassessor A. Isaksson.

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 MRS. 1949

DIARIE Nr J 1646

SAK Nr

Under återopande av dagens telefonsamtal med Eder återsändes härmed bifogade handlingar angående från Statens avdikningslånefond beviljade avdikningslån, avseende "Diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken".

Lånet har bl.a. beviljats för 1/32 mtl. av Bårslöv 3⁵, vilken fastighetsdel enligt de till inskrivningsdomaren översända handlingarna skulle ägas av Anders Petter Jönsson. Hela fastigheten är på 1/16 mtl. A.P. Jönsson hade lagfart på hela fastigheten, vilken emellertid numera äges av Erik Persson.

Enligt inskrivningsdomarens åsikt kan avdikningslån icke besvara en ideell andel av en fastighet utan endast en hel fastighet. Avdikningslånet bör alltså avse hela Bårslöv 3⁵ och icke bara 1/32 mtl. av samma fastighet.

Som ovan i Luggude domsagas kansli.

I tjänsten:

Olof Sylvén.
Olof Sylvén

Översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Malmö i landskontoret den 22 mars 1949.

På tjänstens vägnar:

K. Ahlm
K. Ahlm

Handwritten: ord.
(Pinter) Thure Jönsson,
Båstad,

Gantoffa

Skuld.

Ans. kapp.

Reku.

M.

in get vinnas

Förklar. den 17 dec. 1948
269/48

DIARIE Nr 010747
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1948

R a p p o r t

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisi-
tion av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av
år 1944 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 juni 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6790 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6570 kronor

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndeman Sture Jönsson, Bårslöv,
Gantofta.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 4 nov. 1948.

Företaget befunns därvid vara i sin helhet utfört i nära över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive
förrättningskostnaderna uppgått till c:a 13470 kronor motsvarande
96 % av den beräknade kostnaden 13988,81 kronor.

Malmö den 11 november 1948.

Erik Alström
/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Category	Item	Score
General Information	Name	1
	Age	1
Personal History	Current Address	1
	Previous Address	1
Medical History	Current Medication	1
	Previous Medication	1
Social History	Current Employment	1
	Previous Employment	1
Family History	Current Family Members	1
	Previous Family Members	1
Physical Examination	General Appearance	1
	Vital Signs	1
Laboratory Tests	Complete Blood Count	1
	Urine Analysis	1
Imaging Studies	X-ray	1
	Ultrasound	1
Specialty Referrals	Cardiology	1
	Neurology	1
Patient Education	Current Health Status	1
	Recommended Lifestyle Changes	1
Follow-up	Next Appointment	1
	Emergency Contact	1

§ 20.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades
förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Bårslöv den 14 december 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Karl Ödelycke

Ivar Carlsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

Avskrift.

DIARIE Nr 010746
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1948

Förening

Undertecknade delägare i diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 inom Bårslövs socken av Malmöhus län, förklara oes härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Sture Jönsson, Bårslöv, Gantofta i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bårslöv den 14 dec. 1944.

1. För Bårslövs m. fl. församlingars pastorat:

Malte Sydmark

2. Einar Risberg

3. And. P. Jönsson

4. Erik Persson

Bevittnas:

Erik Alström

Karl Ödelycke

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Alström

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Lån 6.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Bårslövs socken</u>			
Bårslöv	1 3/4	1 ¹	Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat
"	~~1 3/4~~	~~1¹~~	~~Prästlöneboställe, Bårslövs pastorat~~ ~~Innehavare: Kyrkoherde~~ ~~Malte Sydmark~~
"	avst.	1 ³	Einar Risberg
"	~~1/32~~	~~av 3⁵~~	~~Anders Petter Jönsson~~
"	~~1/8 1/4~~	" 5 ¹	~~Bensanne~~ <i>Anders Pettersson</i> } <i>ej samma person</i>
"	1/4	" 5 ¹	Erik Persson
"	1/4	8 ¹	Klockarhemman, Bårslövs pastorat
~~"~~	~~avst.~~	~~8²~~	~~Bårslövs och Fjärestad församlingar~~

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Med blått införd rättelse är vidtagen genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg.


Stockholm den 1 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

And.
J.

269/
48



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av skrivelse den 1 febr. 1949 angående diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken av Malmöhus län får jag meddela följande:

Anders Petter Jönsson finnes i förrättningsakten upptagen som ägare till 1/8 mtl. Bårslöv av 5¹. Vid uppmätning av dikesföretag får den, som mäter förrättningen, skriva av lagfarterna för de olika fastigheterna. I detta fall har tydligen A. P. Jönsson endast framvisat en lagfart om 1/8 mtl., medan han i verklighet haft ännu 1/8 mtl. lagfaren. Han borde alltså ha angivits som ägare till 1/4 mtl. Bårslöv av 5¹ i stället för, som nu skett, 1/8 mtl. Bårslöv av 5¹.

Någon möjlighet att skilja på de två 1/8 delarna finnes ej, enär de sambrukas. Numera har ägaren av grannfastigheten 1/4 mtl. Bårslöv av 5¹ Erik Persson köpt Anders Petter Jönssons fastighet om 1/4 mtl. Bårslöv av 5¹.

Remissakterna samt 2 häften och 1 plankarta bifogas.

Malmö den 5 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

J 394/49

MG

Till

Lantbruksingenjören C. H. Wallér,

M a l m ö.

Att eventuellt tillställas lantbruksingenjören E. Alström.

Uti en av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 december 1948 lämnad uppgift å fastigheter, som blivit delaktiga i ett till diknings- och kloakledningsföretaget Bårslov av år 1944 i Bårslovs socken, Malmöhus län, den 10 juni 1948 beviljat avdikningslån återfinnas, bland andra, de sålunda betecknade fastigheterna:

Bårslov	1/8 mtl	av 5 ¹	ägare	Anders Petter Jönsson
"	1/4 "	av 5 ¹	"	Erik Persson

Det vill nu synas som om en annan Erik Persson, än den ovan nämnde, numera blivit ägare till två av A.P. Jönsson köpta hemmansdelar om 1/8 mtl Bårslov av 5¹ och att oklarhet rådde, vilkendera åttondelen som skall besväras av lånet.

Med överlämnande av den av Lantbruksstyrelsen mottagna remissakten samt Styrelsens arkiv tillhöriga 2 häften handlingar och 1 planritning anhåller Lantbruksstyrelsen att Ni ville, så snart ske kan, verkställa för ärendets klarläggande erforderlig utredning. Remitterade akter skola i samband med svaret hit återställas.

Stockholm den 1 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Ku
17

Trial	Control (n=10)	MCI (n=10)	AD (n=10)
1	95	85	75
2	95	85	75
3	95	80	70
4	95	75	65
5	95	75	65

1

1949 den 1 februari.

J 394/49

MG

Till

Lantbruksingenjören C. H. Wallér,

M a l m ö.

Att eventuellt tillställas lantbruksingenjören E. Alström.

Uti en av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 december 1948 lämnad uppgift å fastigheter, som blivit delaktiga i ett till diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv av år 1944 i Bårslövs socken, Malmöhus län, den 10 juni 1948 beviljat avdikningslån återfinnas, bland andra, de sålunda betecknade fastigheterna:

Bårslöv	1/8 mtl	av 5 ¹	ägare	Anders Petter Jönsson
"	1/4 "	av 5 ¹	"	Erik Persson

Det vill nu synas som om en annan Erik Persson, än den ovan nämnde, numera blivit ägare till två av A.P. Jönsson köpta hemmansdelar om 1/8 mtl Bårslöv av 5¹ och att oklarhet rådde, vilkendera åttondelen som skall besväras av lånet.

Med överlämnande av den av Lantbruksstyrelsen mottagna remissakten samt Styrelsens arkiv tillhöriga 2 häften handlingar och 1 planritning anhåller Lantbruksstyrelsen att Ni ville, så snart ske kan, verkställa för ärendets klarläggande erforderlig utredning. Remitterade akter skola i samband med svaret hit återställas.

Stockholm den 1 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

J. M.

angående minskning av statens understöd.

Enär till i runt tal halva kostnaden för företaget, bidragsbeloppet seducerts till hälften på grund av svarande båtstad, skulle minskningen av statens bidraget utgöra omkring 180 kronor.

Da emellertid intressenterna sedan företaget fullbordats haft ytterligare ränteförpliktelser, vilka beräknas uppgå till omkring 130 kr., skulle minskningen således seduceras till 50 kronor.

Sådan minskning.

8/12. 48.

Forsman.

010746
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontrakts-
handlingar m. m. till diknings- och kloakledningsföretaget Bårslöv
av år 1944 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

- ✓2 kontrakt,
- ✓1 skuldförbindelse,
- ✓1 transumt av protokoll,
- ✓1 avskrift av förening,
- ✓1 taxeringsbevis,
- ✓1 avsyningsrapport,
- ✓2 rekvisitioner samt
- ✓1 avskrift av betänkande.

Malmö den 11 nov. 1948.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.