
Förslag
till
"Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945"
i Svedala socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1945 av

Chas. Bevric Wallén.

Statens lantbruksingeniör.

Blad I.
Planritning.

Obs! 2 alternativ

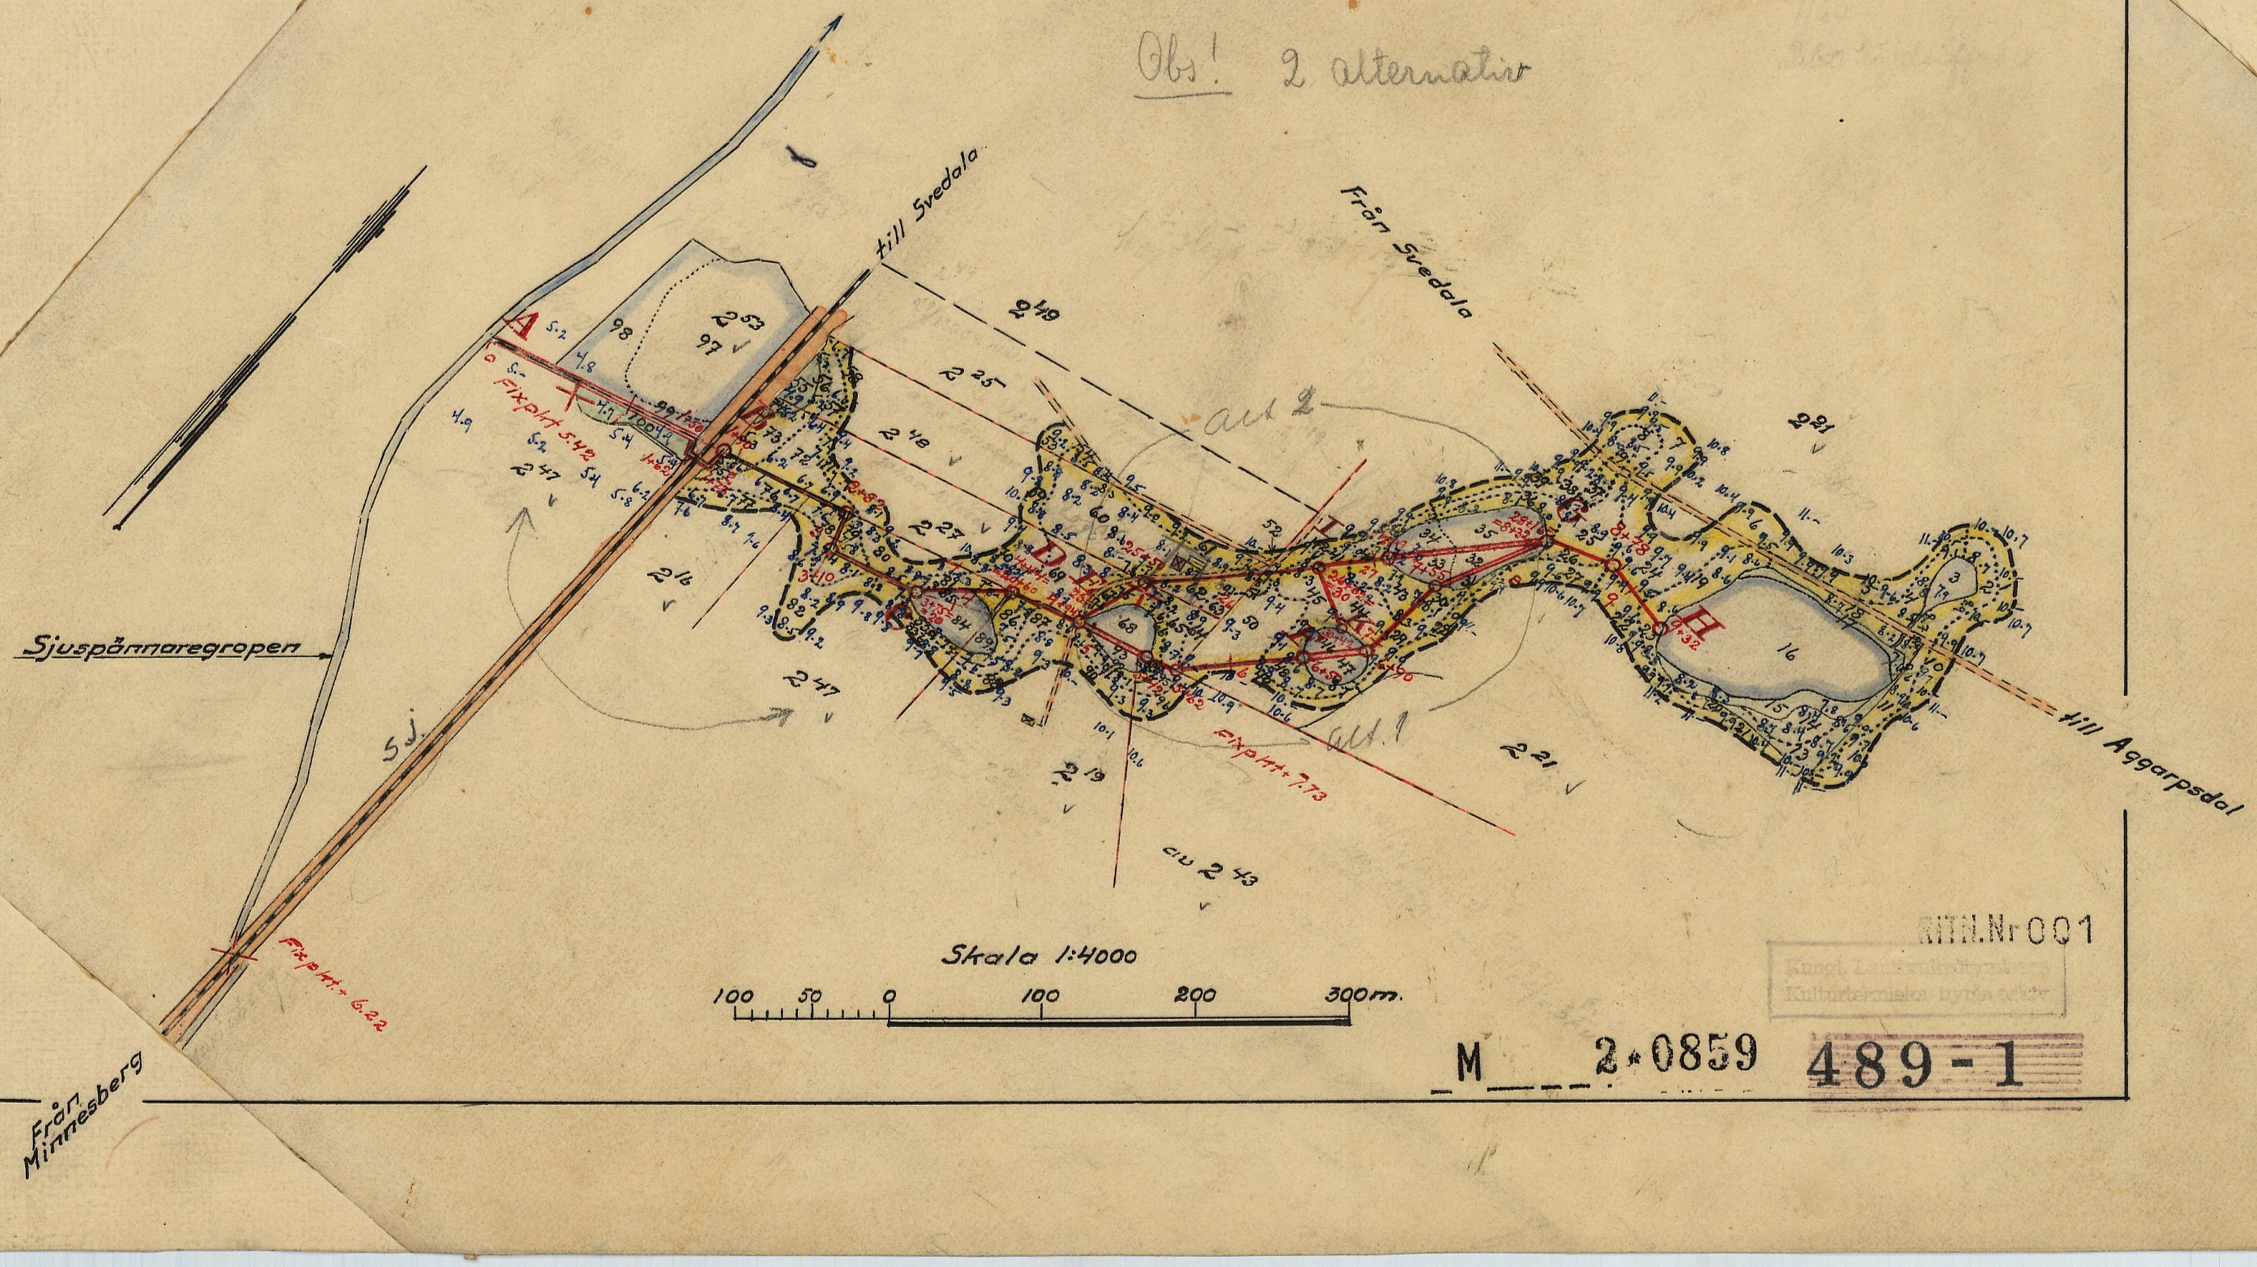


RITN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån

M 2*0859 489-1

Profil- och sektionsritningar m.m.

"Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945"

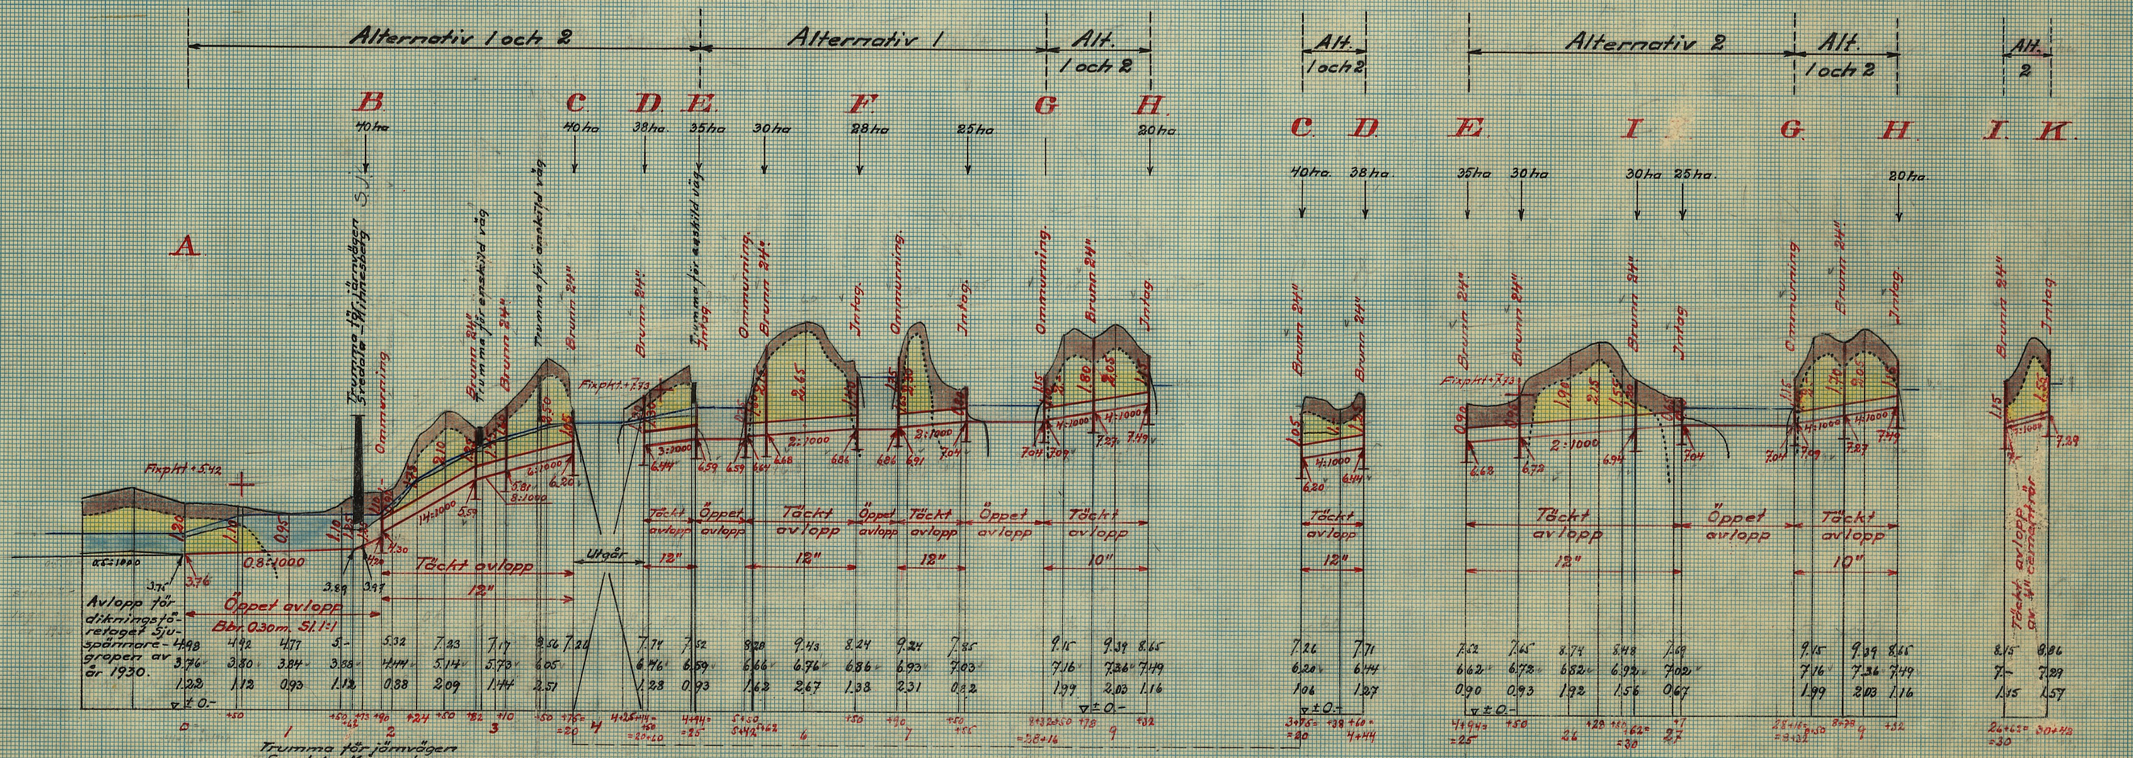

Stämpel: Nr 002

M 2·0859

489 2

Aggarpsdal i november 1945.

Elof. Hermansson.

Statens lantbruksingenjör.

17009
1:009
Ser F XIII b
_M___2★0859

Handlingar

till

"Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945"

i Svedala socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1945.

Handlingar

till

"Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945"

i Svedala socken, Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1945.

Innehåller 64 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

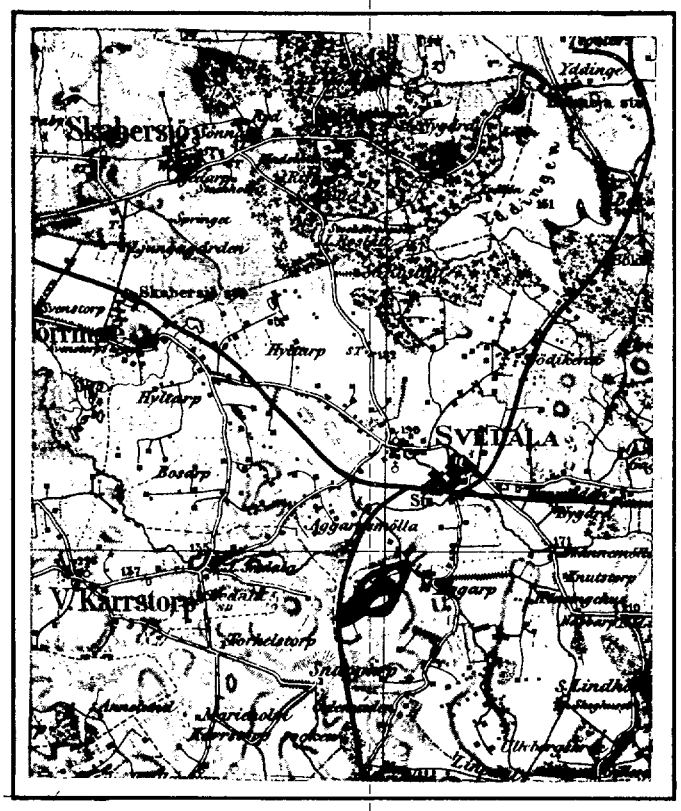

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sanläggning av mark till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län.

År 1945 den 14 november inställde sig undertecknad, på länsstyrelsens kungörelse och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Olof Jakobsson i Bosarp och Hugo Persson i Svedala hos dolsen Kjell Bergman, Aggarpsdal, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sanläggning av mark till Aggarp nr 2 i Svedala socken. Kungörelse om förrättningen förelagande denna dag, som förrättningsmannen den 20 oktober 1945 översänt till pastorsämbetet i Svedala, hade anslagits för Svedala församling vid dagen den 28 oktober 1945 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd som annons i Skånska Dagbladet fredagen den 26 oktober 1945. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 29 oktober 1945 översänt underrättelse om förrättningen. Förrättning hade upprättat även avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande plats-trädesekommis.

Sökanden äro sysselsättningen:

1. Överläkaren Kjell Bergman, Malmö, äg. 59/243 mtl. Nggarp 2 21, Svedala p:n (lgf. 20/9 1939 nr 689), biträdd av sin son hrr Sven Bergman. ✓

Övriga sakägare och ombud:

Alof Månsson Lödeke, Nggarp, äg. 1291/80640 mtl. Nggarp av 2 43, Svedala p:n (lgf. 27/4 1938 § 383) genom kanslisekreteraren Gunnar Månsson. ✓

Lantbr. Johan Jönsson, Nggarp, äg. 1/108 mtl. Nggarp 2 19 (lgf. 6/11 1930 § 305), Svedala p:n. ✓

Lantbr. Axel Persson, Nggarp, äg. 6/108 mtl. Nggarp 2 47 (lgf. 23/12 1936 nr 995-996) samt 1/108 mtl. Nggarp 2 16 (lgf. samma), Svedala socken. ✓

Lantbr. Johan Nilsson, Nggarp, äg. 59/13608 mtl. Nggarp 2 27, Svedala s:n (lgf. 28/6 1933 nr 603). ✓

Lantbr. Frans Jönsson, Nggarp, äg. 413/40824 mtl. Nggarp 2 48, Svedala s:n (lgf. 21/3 1934 nr 242). ✓

~~Lantbr. Ivar Persson, Nggarp, äg. 59/13608 mtl. Nggarp 2 25, Svedala p:n (lgf. 20/1 1943 nr 36).~~ ✓

√ Lantbr. Erik Persson, Rogsäp, äg. dels Rogsäp 253, Lerdala s:n (lyft 10/4 1931 § 294).

√ Lantbr. Anders Persson, Ekeredal, styrman för Torrläggningsföretaget "Ljusnärsgropen av år 1930".

√ Statens Järnvägar genom fastebemyndigaren Otto Nilsson i Tidaholm (bil. 4).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot styrelsemännen hade ingen att anmäla. Styrelsemännen yttrade sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Goda männen förklarade, att de avlagt försäkringen och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framhöll om planläggningen över de mål, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profiltvingar över

de avlopp och dikesföråtar, vilkas uppförande olika fastägare påpekat vid fältundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att fastägarne vid de yrkanden rörande avloppsuppförandet, som komma att framställas under förrättningen, torde att hänföra sig till resultaten på de vid förrättningsområdet utförda undersökningarna avvägda och på ritningarna utmärkta fallarna.

§5.

Länsman Bergman framhöll, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att diken vid densamma skulle upprättas förslag på avlopp från hans egendom, Roggarpsdal, vilken f.n. var i stort behov av förbättrad avledning.

§6.

Förrättningsmannen meddelade, att han undersökt två olika sträckningar för avlopp från Roggarpsdal samt även utarbetat två alternativa förslag, för vilka han närmare redogjorde.

§7

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handläggning m.m. under fältundersökningarna beräknats till 103 kr, vilka förskjutits av länsman Bergman.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att delnings-förrättningen kommer att beröra järnvägen Landskrona – Kävlinge – Lund – Trelleborg, varför yttrande jämlikt 10 kap. 52 § anläggningslagen införskaffats från Järnvägsstyrelsen vid Malmö Järnvägar, Malmö (bil 5 – 6).

§ 9.

Lantbr. Gunnar Månsson upplyste, att han numera var ägare till fastigheten Aggarp 2:43, som han köpt av dödsboet efter sin fader Alvar Månsson.

§ 10.

Förrättningsmannen, varefter sammanträdet förklarade.

§ 11.

Herrar Axel Persson och Erik Persson förklarade, att de ej ansåg sig böra ingå förlikning med Jordägarna av delningsområdet A – B, ej heller för inlösning genom jordupplåtelse utmed samma delningsområde.

§ 12.

Då inga ytterligare förhandlingar upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med påminnelse, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos Lantbr. Bergman i Aggarp dag måndagen den 19 november 1945 kl. 10.–

Åggarpsdal den 14 november 1945.
Å tjänstens vägnar:
C. J. Pallén.
Statens lantbruksingenjör.
Olof Jakobsson Hans Persson

År 1945 den 19 oktober inställde sig nyssnämnden läs doktor Kjell Bergman, Åggarpsdal, för att åter handlägga nyssnämnda förrättningar. Förutom nyssnämnden hade följande tillställes kommissionärer:
Ej. Överlåtaren Kjell Bergman
~~Lantbr. Johan Jönsson~~
" Axel Persson
" Johan Nilsson
~~" Hans Jönsson~~
~~" Erik Persson~~
~~" Anders Persson~~
~~Statens järnvägar genom förre banmästaren~~
~~Otto Nilsson i Trollebyg~~.

§ 13.

Förrättningsmannen redovisade för av honom upprättade förslag samt framlade till förslagen hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och befanns protokollet;
vädjningsklagandena Erik Andersson,

kostnadsförslagen bil. Ba - Bb,
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 14.

Avgavs styrelseledamots uteblivande (bil. D), varefter kostnadsförslagen (bil. Da) upplästes.

§ 15.

Redovisade föreningsmannen för besämmelserna i 11 kap. 85 § patentlagen samt meddelade, att den med uteblivandet missnöjde ägde detsamma talan genom besvär till Södra Bygdens patentdomstol.

§ 16.

Föreningsmannen redovisade för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till markläggningsföretag.

§ 17.

Fastighetsägarna beslöto att genom ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt f. överläkaren Karl Bergman, Caprigatan 8, Malmö och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gunnar Månsson, Rogsta nr 2, Svedala,

att med föreningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och redovisa det statsbidrag, som

kan lämna bevisjas,
att förmåda sakägarna i alla de andra frågor,
som avse tvistebidragets.

§ 18.

Sedan sakägarna givits tillfälle att omedelbart inse styrelsen, valdes till ledamöter av styrelsens f. överlärare Gjell Bergman, ordförande och vedertällande styrelseledamot samt lantbrukarna Gunnar Månsson och Johan Jönsson, båda i Aggarp nr 2 per Svedala.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets exemplar av handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komma därför inom 30 dagar att översändas till f. överlärare Gjell Bergman för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 20.

Arvodena för förrättningen till biträdande syneförrättningsmännen bestämdes sålunda:

Olof Jakobsson	30.- kr
Hugo Persson	24.- "
Summa	54.- kr.

Förrättningarna utbetalades av doktor Bergman.

§ 21.

Följande uppgifter lämnades beträffande ägorätten av deläganas egendomar:

Kjell Bergman	äger 40.- ha
Ture Persson	" 1.5 "
Hans Jönsson	" 2.5 "
Johan Nilsson	" 10.— "
Axel Persson	" 12.5 "
Gunnar Månsson	" 25.- "
Johan Jönsson	" 8.25 "

§ 22.

Då inga ytterligare förhinder, uppläsades och godkändes protokollet, varefter församlingen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Rzzarpo dal den 19 november 1945.

Å tjänstens vägnar:
O. B. Nilléi

Statens lantmäterimyndighet.

Hans Persson

Olof Johansson.
Godemän.

46

Ek.D. nr 680-1943.

249/1470

35
1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/10 1943.

Bil 1.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

Malmö 23/12-43

46

6800 43

Länsstyrelsen i Malmöhus län
4. OKT. 1943
Registratorskontoret

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till min egendom Aggarpsdal i Svedala socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras vissa andra egendomar, vilka emellertid ej kunna angivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas efter den 14 mars 1944 av min son, herr Sven Bergman, Aggarpsdal per Svedala, telefon Svedala ~~157~~ C14

Malmö den 1 oktober 1943.

Sven Bergman

f.d. Överläkare.

Adress Caprigatan 8 Malmö. Telefon Malmö 25692.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/10 1945.

Kungörelse.

Rel. 2. 12

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos doktor Kjell Bergman, Aggarpsdal, onsdagen den 14 november 1945 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Aggarp n:r 2, dels dikningsföretaget "Sjuspännaregropen av år 1930", dels en trumma mellan Svedala och Minnesberg för järnvägen Landskrona-Lund-Trelleborg.

Malmö den 20 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:

O.A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Svedala församling söndagen den 28 oktober 1945 betygar:

Gustafsson
Kyrkvärd

Pastorsämbetet i Svedala * Skåne * Svedala

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svedala församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning över kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Svedala församling /kungörelse/	Svedala	20/10 1945.
Lantbr. Magnus Hansson /god man/ Hyltarp 3,	"	" "
Lantbr. Olof Jakobsson /god man/ Bosarp,	Skabersjö	" "
f. överläkaren D:r Kjell Bergman, Caprigatan 8,	Malmö	29/10 "
Olof Månssons sterbhus, Aggarp 2,	Svedala	" "
Lantbr. Johan Jönsson, " "	"	" "
" Axel Persson, " "	"	" "
" Johan Nilsson, " "	"	" "
" Frans Jönsson, " "	"	" "
" Erik Persson, " "	"	" "
" Ture Persson, " "	"	" "
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	Malmö	" "
Styresmannen för dikningsföretaget "Sjuspännaregropen av år 1930", lantbr. And. Persson, Elinedal,	Minnesberg	" "

Malmö den 29 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Mallén

Statens lantbruksingenjör.

Lantbr. Hugo Persson / god man/ Svedala 29/10 1945.

Malmö den 29 oktober 1945.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Mallén

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4

STATENS JÄRNVÄGAR

28 BANSEKTIONEN
Baningenjören

Sgn. 32 a.
~~D.nr~~

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Wbg/Gs

Fullmakt

för förste banmästare Otto Nilsson, Trelleborg, att vid sammanträde i Aggarp onsdagen den 14 november 1945 angående torrläggning av marker till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län, föra statens järnvägars talan och deras rätt bevaka. Ystad den 9 november 1945.

H. Wängberg

/H. Wängberg/

Bil. 5.

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Angående "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945".

Genom länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1943 förordnades jag att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945" i Svedala socken, Malmöhus län. Förslaget har nu utarbetats och kommer att föreläggas vederbörande sakägare inom den närmaste tiden. Då avloppet korsar järnvägen Landskrona-Kävlinge-Lund-Trelleborg, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag i 2 exemplar utdrag av den för dikningsföretaget upprättade planritningen samt ett urklipp av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda järnvägstrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 13 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil 6.

Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Bryggor och trummor m.m.

Mom. 4. Korsning med järnväg m.m.

Dikessträckan A-B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 1+62 och 1+73 järnvägen Landskrona-Lund-Trelleborg. I korsningspunkten, som ligger mellan Svedala och Minnesbergs stationer och c:a 2,2 km söder Svedala, finnes nu en stentrumma med fri öppning av i medeltal 0.6x0.6 m. Trummans botten av kilad sten ligger vid nerströmssidan på höjden + 3.90 m och vid uppströmssidan på höjden + 3.95 m. Rälsen över trumman har avvägts ligga på höjden + 7.11 m /r.u.k/. Alla höjdlägen avse höjden över Rikets nollplan. I trumman finnes nu ovanpå stenbottnen ett slamlager om c:a 50 cm. Trumman har utförts till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den kan bibehållas i oförändrat skick sedan slamlagret bortrensats genom dikningsföretagets försorg.

Avloppet följer på två kortare sträckor nuvarande järnvägsdiken, nämligen mellan avvägningspunkten 1+50 och 1+62 /järnvägens västra sida/ samt mellan avvägningspunkterna 1+73 och 1+90 / järnvägens östra sida/. Järnvägsdikena, som leda vattnet från, respektive till järnvägstrumman, skola upprensas och något utvidgas. Detta arbete skall utföras av dikningsföretaget, som därvid skall beakta, att järnvägsdikena skola utvidgas åt den sida, som ligger från järnvägen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta baningenjören i Ystad om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnvägen.

Malmö i november 1945.


Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945.


Utdrag av plankarten.

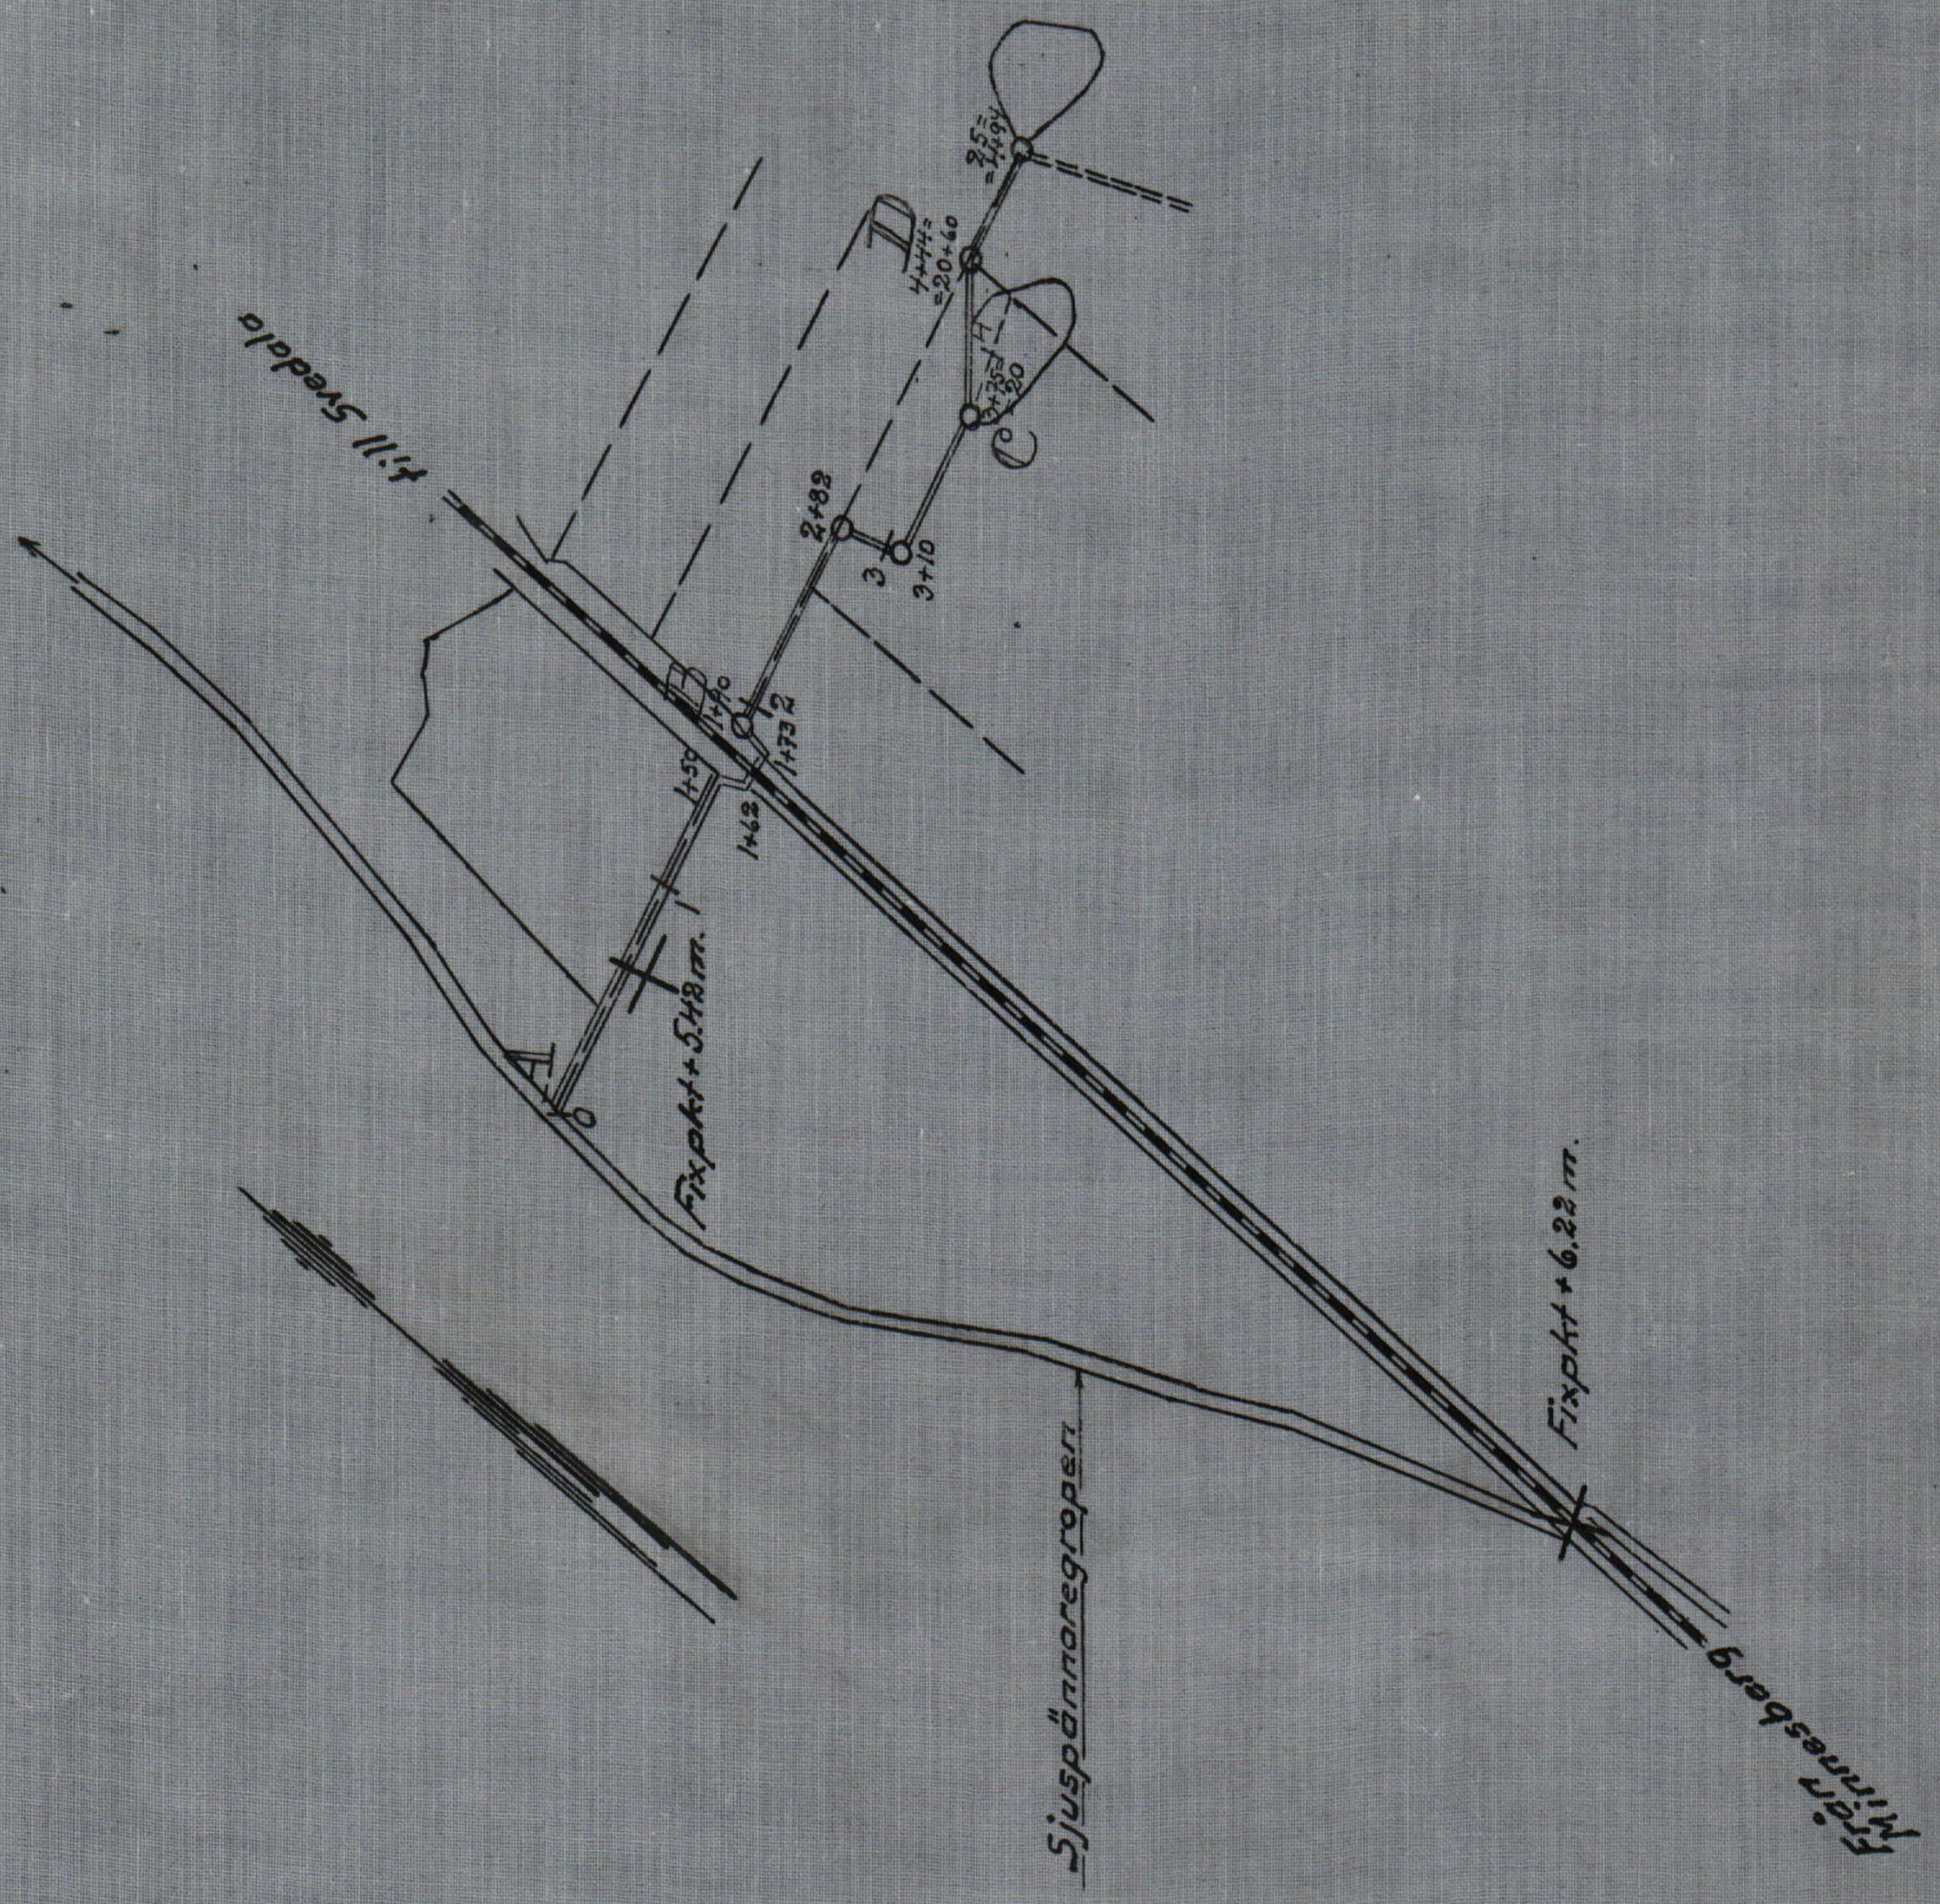

Malmö i november 1945.

Claes-Henric Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

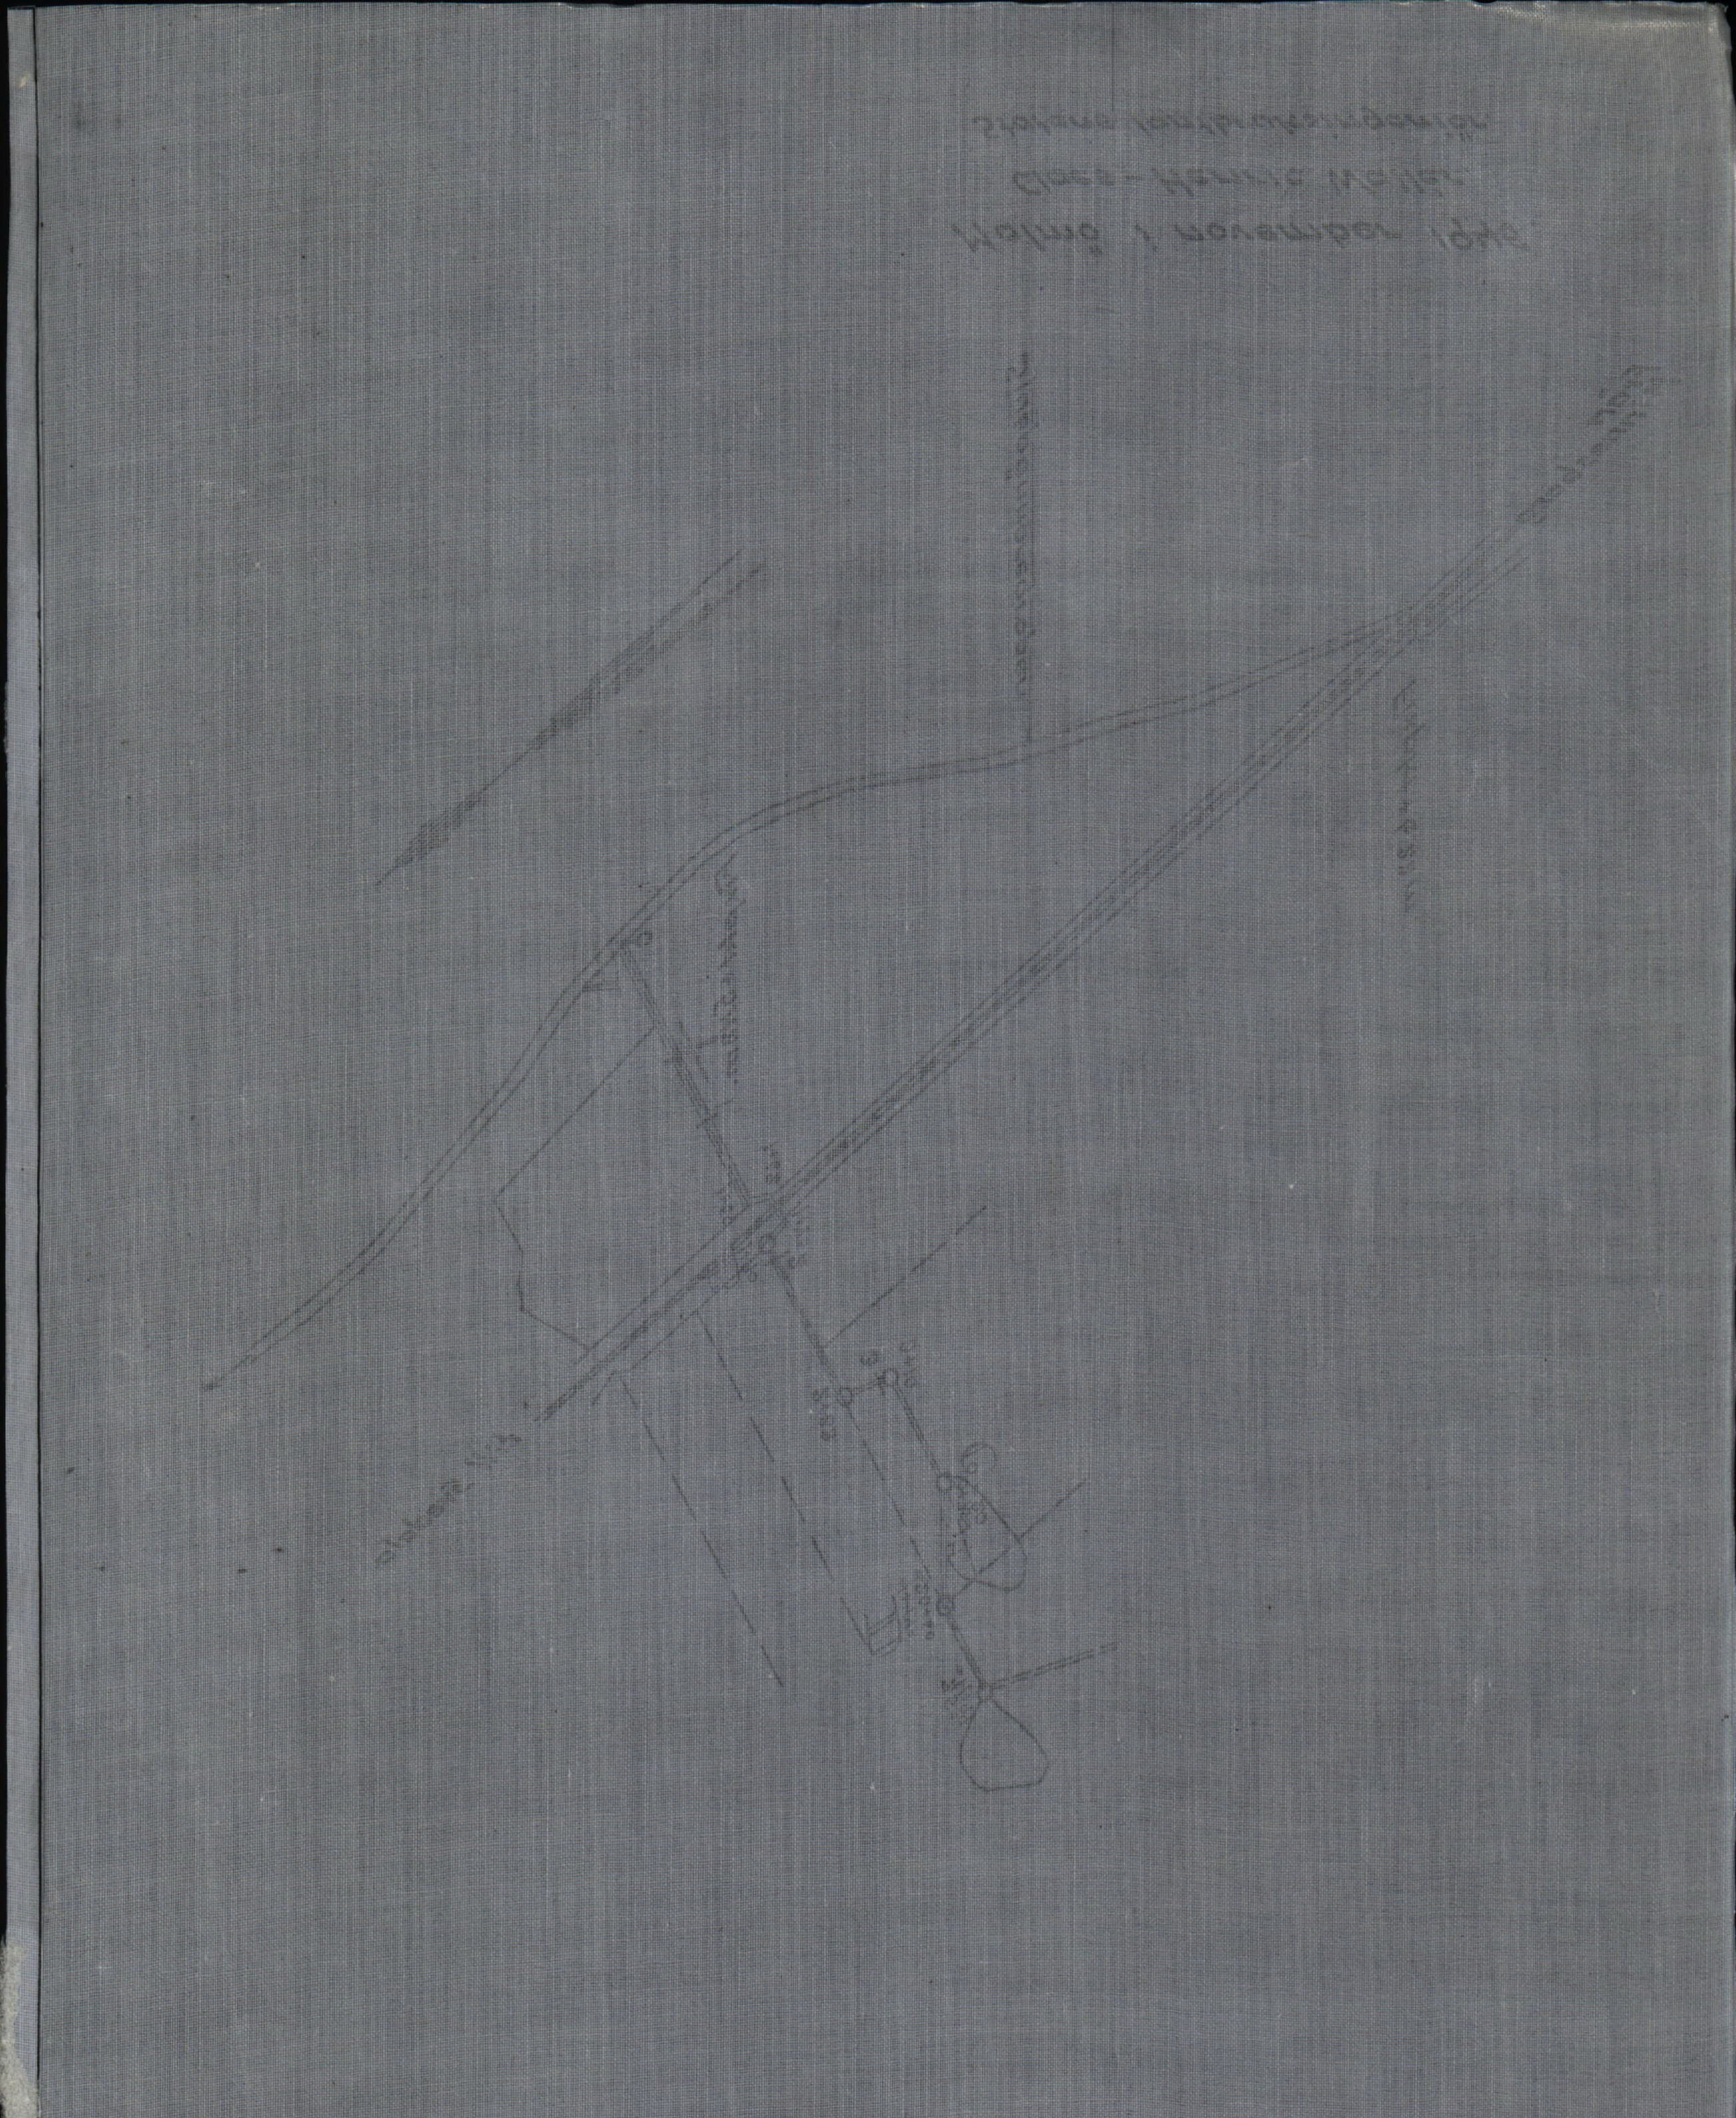

Bil. F. 176

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr .....

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Statens Lantbruksingenjör

Herr C.H.Wallér,

M a l m ö.

Ang. Aggarpsdal, dikningsföretag av år 1945.

I anledning av Eder skrivelse den 13 uti innevarande månad med därvid fogat utdrag av förslag till utlåtande samt 2 exemplar av planritningen meddelas härmed, att från statens järnvägars sida intet finnes att erinra i anledning av innehållet i mom. 4 av förslaget till utlåtande. Malmö den 17 november 1945.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

Agnetorp 1:1 — Bil. 8a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd för avstyckningsändamål med ägobeskrivning och skördeuppskattning.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
59/243	2:21		Svedala p:n				
			Äggarp	Kjell Bergman			
				Åker	Lättlera	1	86
				Do	do	2	56
				Vattenhåla, imp.		3	
				Åker	Lättlera	4	56
				Do	do	5	86
				Do	do	6	86
				Do	do	7	86
				Do	do	8	56
				Do	do	9	28
				Do	do	10	86
				Do	do	11	56
				Do	do	12	56
				Äng	Kärrtorv	13	56
				Äng	do	14	
				Äng	do	15	28
				Vattenhåla, imp.		16	
				Äng	Kärrtorv	17	28
				Åker	Lättlera	18	56
				Do	Kärrtorv	19	56
				Do	Lättlera	20	56
				Do	do	21	86
				Do	do	22	86
				Do	do	23	56
				Do	do	24	86
				Do	do	25	56
				Do	do	26	56
				Do	do	27	86
					Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85	12							3100	372	—	3600	432	—	500	60	—
50	12							2000	240	—	3600	432	—	1600	192	—
—							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	08							2000	160	—	3600	288	—	1600	128	—
85	12							3100	372	—	3600	432	—	500	60	—
85	12							3100	372	—	3600	432	—	500	60	—
85	16							3100	496	—	3600	576	—	500	80	—
50	06							2000	120	—	3600	216	—	1600	96	—
15	02							1000	20	—	3600	72	—	2600	52	—
85	13							3100	403	—	3600	468	—	500	65	—
50	10							2000	200	—	3600	360	—	1600	160	—
50	02							2000	40	—	3600	72	—	1600	32	—
40			12					1500	180	—	2500	300	—	1000	120	—
25			09					1000	90	—	2500	225	—	1500	135	—
00			13					500	65	—	2000	260	—	1500	195	—
—							85	—	—		—	—		—	—	
00			07					500	35	—	2000	140	—	1500	105	—
50	08							2000	160	—	3600	288	—	1600	128	—
50	15							2000	300	—	3600	540	—	1600	240	—
50	02							2000	40	—	3600	72	—	1600	32	—
87	09							3100	279	—	3600	324	—	500	45	—
85	14							3100	434	—	3600	504	—	500	70	—
50	04							2000	80	—	3600	144	—	1600	64	—
85	31							3100	961	—	3600	1116	—	500	155	—
50	14							2000	280	—	3600	504	—	1600	224	—
03	03							2000	60	—	3600	108	—	1600	48	—
85	11							3100	341	—	3600	396	—	500	55	—
2	16		41				93		6100	—		8701	—		2601	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker lättlera	28
				Do do	29
				Do kärrtorv	30
				Vattenhåla, imp.	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Åker kärrtorv	36
				Do lättlera	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do kärrtorv	40
				Do lättlera	41
				Do do	42
				Do kärrtorv	43
				Do lättlera	44
				Do do	45
				Vattenhåla, imp.	46
				Do do	47
				Åker lättlera	48
				Do do	49
				Do do	50
				Do do	51
				Summa	
59/13608	2 25		Åggarp	Ture Persson	
				Åker lättlera	52
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	16		41				93		6100	—		8701	—		2601	—
85	08							3100	248	—	3600	288	—	500	40	—
50	09							2000	180	—	3600	324	—	1600	144	—
15	05							1000	50	—	3600	180	—	2600	130	—
—						—	03	—	—	—	—	—		—	—	
—							05	—	—		—	—		—	—	
—							06	—	—		—	—		—	—	
—							07	—	—		—	—		—	—	
—							16	—	—		—	—		—	—	
15	09							1000	90	—	3600	324	—	2600	234	—
15	04							1000	40	—	3600	144	—	2600	104	—
50	09							2000	180	—	3600	324	—	1600	144	—
85	08							3100	248	—	3600	288	—	500	40	—
15	02							1000	20	—	3600	72	—	2600	52	—
50	07							2000	140	—	3600	252	—	1600	112	—
85	07							3100	217	—	3600	252	—	500	35	—
15	11							1000	110	—	3600	396	—	2600	286	—
50	15							2000	300	—	3600	540	—	1600	240	—
50	14							2000	280	—	3600	504	—	1600	254	—
—							06	—	—		—	—		—	—	
—							06	—	—		—	—		—	—	
50	08							2000	160	—	3600	288	—	1600	128	—
85	08							3100	248	—	3600	288	—	500	40	—
85	22							3100	682	—	3600	792	—	500	110	—
50	02							2000	40	—	3600	72	—	1600	32	—
3	64		41				142		9333	—		14029	—		4696	—
85	01							3100	31	—	~~3600~~ 3300	33	—	200	2	—
	01								31	—		33	—		2	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
					Överjörs	
				Åker	Lättera	53
				Do	do	54
					Summa	
412/40824	2 48		Aggarp	Frans Jönsson		
				Äng	Kärrlov	55
				Åker	Lättera	56
				Do	do	57
				Do	do	58
				Do	do	59
				Do	do	60
				Do	do	61
				Do	do	62
				Do	do	63
					Summa	
59/13608	2 27		Aggarp	Johan Nilsson		
				Åker	Lättera	64
				Do	do	65
				Do	do	66
				Do	do	67
				Vattenåla, imp.		68
				Åker	Lättera	69
				Do	do	70
				Do	do	71
				Do	do	72
				Do	do	73
				Äng	Kärrlov	74
					Summa	

PETTERSONSKA IDKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	01								31	—		39	—		2	—	V
85	04							3100	124	—	~~3600~~ 3300	132	—	200	8	—	V
50	03							2000	60	—	~~3600~~ 3200	96	—	1200	36	—	V
	08								215	—		261	—		46	—	
60			05					500	25	—	~~2000~~ 1500	75	—	1000	50	—	V
15	04							1000	40	—	~~3600~~ 3000	120	—	2000	80	—	V
50	05							2000	100	—	~~3600~~ 3000	150	—	1000	50	—	V
85	04							3100	124	—	3600	144	—	500	20	—	
85	06							3100	186	—	3600	216	—	500	30	—	
50	44							2000	880	—	3600	1584	—	1600	704	—	
85	09							3100	279	—	3600	324	—	500	45	—	
50	08							2000	160	—	3600	288	—	1600	128	—	
85	03							3100	93	—	3600	108	—	500	15	—	
	83		05						1887	—		3009	—		1122	—	
85	04							3100	124	—	3600	144	—	500	20	—	
50	06							2000	120	—	3600	216	—	1600	96	—	
15	06							1000	60	—	3600	216	—	2600	156	—	
15	03							1000	30	—	3600	108	—	2600	78	—	
—							10	—	—		—			—	—	—	
50	21							2000	420	—	3600	756	—	1600	336	—	
85	09							3100	279	—	3600	324	—	500	45	—	
85	09							3100	279	—	3600	324	—	500	45	—	
50	13							2000	260	—	3600	468	—	1600	208	—	
15	11							1000	110	—	3600	396	—	2600	286	—	
60			01					500	5	—	2000	20	—	1500	15	—	
	82		01				10		1687	—		2972	—		1285	—	

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
1/108	216		Ryggarp	Enl Person		
				Åker	Lättlera	75
				Do	do	76
				Do	do	77
					Summa	
6/108	247		Ryggarp	Enl Person		
				Åker	Lättlera	78
				Do	do	79
				Do	do	80
				Do	do	81
				Do	do	82
				Do	do	83a
				Do	do	83b
				Vattenhåla, inp.		84
				Do	do	85
				Äng, ej beträdd		100
					Summa	
1/108	219		Ryggarp	Johan Jönsson		
				Åker	Lättlera	86
				Do	do	87
				Do	do	88
				Vattenhåla, inp.		89
				Åker	Lättlera	90
				Do	do	91
				Do	do	92
				Vattenhåla, inp.		93
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	03							1000	30	–	3600	108	–	2600	78	–
50	10							2000	200	–	3600	360	–	1600	160	–
85	07							3100	217	–	3600	252	–	500	95	–
	20								447	–		720	–		273	–
50	10							2000	200	–	3600	360	–	1600	160	–
50	04							2000	80	–	3600	144	–	1600	64	–
85	11							3100	341	–	3600	396	–	500	55	–
50	07							2000	140	–	3600	252	–	1600	112	–
85	18							3100	558	–	3600	648	–	500	90	–
50	03							2000	60	–	3600	108	–	1600	48	–
85	09							3100	279	–	3600	324	–	500	45	–
–							09	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–							03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
00							11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	62						23		1658	–		2282	–		574	–
15	08							1000	80	–	3600	288	–	2600	208	–
50	09							2000	180	–	3600	324	–	1600	144	–
85	12							3100	372	–	3600	432	–	500	60	–
—							03		–		–	–		–	–	
85	06							3100	186	–	3600	216	–	500	30	–
50	04							2000	80	–	3600	144	–	1600	64	–
15	02							1000	20	–	3600	72	–	2600	52	–
—							03		–		–	–		–	–	
	41						06		918	–		1476	–		538	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
12191 / 80640	av 2 43		Aggarp	Gunnar Nilsson	—
				Vattenhåla, inp.	94 a
				Åker lättera	94 b
				Do do	95
				Do do	96
				Summa	
avst.	2 53		Aggarp	Erik Person	
				Vattenhåla, inp.	97
				Do do	98
				Do do	99
				Summa	

Sammandrag

Svedala p:sn.

				Tot. åkerareal	
59 / 243	2 21		Aggarp	Kjell Bergman	40	1-51
159 / 13608	2 25		Do	Ture Person	15	52-54
418 / 40827	2 48		Do	Hans Jönsson	2.5	55-63
59 / 13608	2 27		Do	Johan Nilsson	10.-	64-74
1 / 108	2 16		Do	Axel Person	12.5	75-77
6 / 108	2 47		Do	Dens.		78-85, 100
1 / 108	2 19		Do	Johan Jönsson	8.25	86-93
12191 / 80640	av 2 43		Do	Gunnar Månsson	15	94a-96
avst.	2 53		Do	Erik Person		97-99
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01	—	—		—	—		—	—	—
	02							1000	20	—	3600	72	—	2600	52	—
	03							2000	60	—	3600	108	—	1600	48	—
	06							3100	186	—	3600	216	—	600	30	—
	11						01		266	—		396	—		130	—
							80	—	—		—	—		—	—	—
							91	—	—	—	—	—		—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						1	16									
3	64		41			1	42		9333	—		14029	—		4696	—
	08								215	—		261	—		46	—
	83		05						1887	—		3009	—		1122	—
	82		01				10		1687	—		2972	—		1285	—
	20								447	—		720	—		273	—
	62						23		1658	—		2232	—		574	—
	41						06		918	—		1476	—		558	—
	11						01		266	—		396	—		130	—
						1	16		—	—		—	—		—	—
6	71		47			2	98		16411	—		25095	—		8684	—

Hemmansdel.	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Åsgarps dal den 19 november 1945
Å Hjärtums vägnar:
C. H. Nilsén
Hjärtums landtmätningsingenjör

Hans Persson
Olof Jakobsson
Goda män.

Bil. A6.

Värderingslängd
för
brukningsbåtnad.

Hemmantal	Jordregisternummer	Socken, by och hemman	Ägare
6/108	247	Svedala S:n. Aggarp	Abel Persson Summa

Brukningsbåtnad							
Jordvinst					Förbättrade brukningsförhållanden.		Totalvärde
Längd	Bredd	Areal	à pris	Värde	Årsvärde	Kapitalvärde	
m	m.	ha	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
93 -	2.15	0.02	2500	50.-	15.-	500 -	550 -
				50.-		500	550.-

Nygrapedal den 19 november 1945.

På Gästrons vägnar:

C. A. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

Hugo Persson Olof Jakobsson

Bode nämn.

Bil. Ac.

Sammandrag av värderingslängder för alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

Hemmantal	Jordregister-nummer	Socken, by och hemman.	Ägare
		Svedala p:n.	
59/243	2:21	Aggarp	Kjell Bergman
159/13608	2:25	Do.	Ture Persson
413/40824	2:8	Do.	Hans Jönsson
59/13608	2:27	Do.	Johan Nilsson
1/108	2:16	Do.	Axel Persson
6/108	2:47	Do.	Dens.
1/108	2:19	Do.	Johan Jönsson
12191/80640	av 2:43	Do.	Gunnar Månsson
			Summa

Alst-rings-båtnad.	Bruk-rings-båtnad.	Summa båtnad	Anmärkningar.
kr.	kr.	kr.	
4696		4696	
46		46	
1122		1122	
1285		1285	
273		273	
574	550	1124	
558		558	
130		130	
8684	550	9234 ✓	

Åggarpsdal den 19 november 1945.

På Gärdslösa vägnar:

O. H. Nilsén.

Hakens landtbruksingenjör.

Hugo Persson Olof Jakobsson

Bodaskäl

Avgjapskol

Kostnadsförslag.

Bil. Ba.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativförslag 1:								
		Dikesstäckan A-B.								
0-1+62	162	Schaktning, lera och kärrtorv m³	250	1.75	437	50				
1+62 - -1+73	11	Rensning av järnvägs-dummen			20	-				
1+73 - -1+90	17	Schaktning, kärrtorv och sand m³	20	1.50	30	-	487	50		
	Tills. 190 m.		Tills. 270 m³.							
Flyttning av järnvägsstängsel i stäckorna 1+50-1+62 och 1+73-1+90							30	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15%							82	50	600	-
		Dikesstäckan B-C-D.								
1+90 - -2+82	92	Cementrör, 12" m	92	4.75	437	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	92	2,75	253	-				
2+82 - -3+75= =20	93	Cementrör, 12" m	93	4.75	441	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	93	3.50	325	50				
3+75=20 - -20+60= =4+44	60	Cementrör, 12" m	60	4.75	285	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	60	2.25	135	-	1877	25		
	Tills. 245 m.									
Ommurning av rörutloppet vid 1+90,										
		Överföres							1877	25 600 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1877	25	600	-
		förtätning av den öppna avloppsbotten och mäkta genom pålförtätning	på	1	100.-	100	-			
		Brunnar 24" med koppningar vid 2+82, 3+10, 3+75 = 20 och 4+44 = = 20+60	på	4	70.-	280	-	380	-	
		Oförutsett och arbetsledning ca 15%						342	75	2600 -
		Diketsgrävning D-E.								
20+60 = 4+44 - 4+94 = = 25	50	Betongrör 12" m Förläggning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	50	4.75	237	50				
			50	2.75	137	50	375	-		
	Tillo. 50 m.									
		Inkag vid 4+94 = 25	på	1	100.-			100	-	
		Oförutsett och arbetsledning ca 15%						75	-	550 -
		Diketsgrävning E-F-G.								
4+94 = 25 - 5+42	48	Uppmurning genom mägelgraven m	48	1.-	48	-				
5+42 - 6+50	108	Betongrör 12" m Förläggning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	108	4.75	513	-				
			108	6.25	675	-				
6+50 - 6+90	40	Uppmurning genom mägelgraven m	40	1.-	40	-				
6+90 - 7+55	65	Betongrör 12" m Förläggning, stämpling	65	4.75	308	75				
Böj.	261	Överföres			1584	75			37 50	-

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Avf.	261	Avfört rörläggning, återfyllning m	65	3,75	243	75			3750	-
7+55 - -8+32 = =28+16	77	Uppmuring genom nägelgraven m	77	1.-	77	-				
Tillo.	338	m.					1905	50		
Anmärkningar: vid 5+42, 6+90 och 8+32 = 28+16			pc.	3	300	-				
Intag vid 6+50 och 7+55			pc.	2	200	-				
Brunn 24" med kopplingar, vid 5+62			pc.	1	90	-	590	-		
Oförutsett och arbetsledning ca 15%							354	50	2850	-
		Dikesstråkan G-H.								
8+32 = =28+16 - -9+32	100	Schaktning 10" m Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	100	3,75	375	-				
			100	4.-	400	-	775	-		
Tillo.	100	m.								
Brunn 24" med kopplingar, vid 8+78			pc.	1	80	-				
Intag vid 9+32			pc.	1	100	-	180	-		
Oförutsett och arbetsledning ca 15%							145	-	1100	-
									7700	-

Summa kostnad

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	190	Dikesstråkan A-B							600	-
	245	do B-C-D							2600	-
	50	do D-E							550	-
	338	do E-F-G							2850	-
	100	do G-H							1100	-
Summa	923	m.			Summa kostnad				7700	-

Rätten. 24/10 MG

Åsgarpsdal den 19 november 1945

På tjänstens vägnar:

L. A. Nilsén

Skalens cantonalsingenjör

Kostnadsförslag. Bil. Bb

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativförslag 2.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
	190	Se alternativförslag 1							600	-
		Dikessträckan B-C-D.								
	245	Se alternativförslag 1							2600	-
		Dikessträckan D-E.								
20+60=	50	Betongrör, 12" m	50	4.75	237	50				
4+44-		Schaktning, stämp-								
-4+94=		ling, rörläggning,								
=25		återfyllning m	50	2.75	137	50	375	-		
Tillo.	50	m.								
Brunnar 24"		med kopplingar, vid								
4+94=25			st.	1	80.	-	80	-		
Oförutsedd		arbetsledning ca								
15 %							45	-	500	-
		Dikessträckan E-F-G.								
4+94=25-	207	Betongrör, 12" m	207	4.75	983	25				
-27+7		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning m	207	2.25	672	75				
27+7 -	109	Uppgrävning genom								
-28+16=		mägelgrava m	109	1.-	109	-				
=8+32							1765	-		
Tillo.	316	m.								
Brunnar 24"		med kopplingar, vid								
25+50 och 26+62			st.	2	75.-		150	-		
Intag vid 27+7			st.	1	100.		100	-		
		Överföres					250	-	1765	- 3700 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			250 -		1765 -		3700 -	
Ommuring		vid 28+16 = 8+32	på	1	100.-		100 -		850 -	
Oförutsett och arbetsledning c:a 15 %							335 -		2450 -	
		Dikesstråkan G-H								
	100	Se alternativförslag!							1100 -	
		Sidoavlopp								
		Dikesstråkan I-K.								
26+62 =	42	Grävning 44"	m	42	1.40	58	80			
= 30 -		Schaktning, häxpling,								
-30+42		förläggning, återfyll-								
		ning	m	42	2.25	94	50	153.	30	
Tills.	42	m.								
Avtag vid		30+42	på	1			100 -			
Oförutsett		och arbetsledning m. m.								
c:a 15 %							46	70	300 -	
					Summa kostnad				7550 -	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
190		Dikesstråkan A-B					600 -			
245		Do B-C-D					2600 -			
50		Do D-E					500 -			
316		Do E-F-G					2450 -			
100	901	Do G-H					1100 -		7250 -	
		Sidoavlopp.								
	42	Dikesstråkan I-K							300 -	
Summa	943	m.			Summa kostnad				7550 -	

Äggarpsdal den 19 november 1945

På tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Arbetsbeskrivning. Bil. C. 42

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Alternativförslag 2.				
				Huvudavlopp.				
				Diles stråkan A-B.				
0	–	1.20	0.30	2.70	1:1	3.76		Öppet avlopp mellan 0 och 1+90
+50	50	1.10	"	2.50	"			Fiskpl.: Gös o gärdsnubb i jordfast sten i mossens S.kant, 10 m S om avloppsdiket; beläget på höjden +5.42 m.
1	50	0.95	"	2.20	"	0.8:1000		
+50	50	1.10	"	2.50	"			
+62	12	1.25	"	2.80	"	3.89		
+73	11	1.25	"	2.80	"	3.97		
+90	17	1.10	"	2.50	"	4.20		
Sma	190	meter						
				Diles stråkan B-C-D.				
1+90	–	1.–				4.30		12° cementrör mellan 1+90 och 20+60=4+44.
2	10	0.90						
+24	24	1.75				14:1000		
+50	26	2.10						
+82	32	1.25				5.59		
3	18	1.45				6:1000		
+10	10	1.60				5.81		
+50	40	2.50				6:1000		
3+75=20	25	1.05				6.20		
20+38	38	1.–				4:1000		
20+60= =4+44	22	1.25				6.44		
Sma.	245	meter						
				Diles stråkan D-E.				
20+60= =4+44	–	1.20				6.44		12" cementrör mellan 20+60=4+44 och 4+94=25.
4+50	6	1.30				31:1000		Fiskpl.: Gös o gärdsnubb i ren i ängsmark å fastigheten Åggarp 243 i mossens N kant; beläget på höjden +7.73 m.
Sma.	6							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öst	6.							
4+94=25	44					6.59		
Sma	50	meter.						
			Diesstråkan			C.-S.-G.		
4+94=25	–	0.90				6.62		12" cementrör mellan 4+94=25 och 27+7.
25+50	50	0.95				2:1000 6.72		Fix/pkt: Kors o. järndubb i sten i ägomurar å fastigheten Liggan 248 i stadens N. kant; belägen på höjden +7.73 m.
26	50	1.90						
+28	28	2.15						
+50	22	1.55						
27	50	0.65						
+7	7	0.60				7.04		Öppet avlopp mellan 27+7 och 28+16=8+32.
28+16=	109	1.15				7.04		
=8+32								
Sma	316	meter.						
			Diesstråkan S.-H.					
28+16=								
=8+32	–	1.10				7.09		10" cementrör mellan 28+16=8+32 och 9+32.
8+50	18	2.-				4:1000		
+78	28	1.70				7.27		
9	22	2.05				4:1000		
+32	32	1.15				7.49		
Sma	100	meter.						
			Sido avlopp.					
			Diesstråkan S.-K.					
26+62=30	–	1.15				7.-		4" cementrör mellan 26+62=30 och 30+42.
30+42	42	1.55				7:1000 7.29		
Sma	42	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sammandrag.					
			Huvudavlopp.					
190			Dikessträckan			A-B		
245				"		B-C-D		
50				"		D-E		
316				"		E-F-G		
100	901			"		G-H		
			Sidoavlopp.					
	42		Dikesstrâckan			F-K		
Summa	943	meter.						

Vid arbetets utförande skall bl. a. följande iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 0-1+50 skall det nuvarande diket i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med iakttagande av att dikets mittlinje såvitt möjligt skall följa gränslinjen. Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägarna ej överenskomma att massorna skola fördelas på annat sätt. Vidare få schaktmassor ej uppläggas till större höjd än 1 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,50 m. Mellan upplaget och avloppet skall lämnas en frikant av minst 0.80 m.

2/ Vid upprensning och utvidgning av järnvägsdikena i sträckningarna 1+50-1+62 och 1+73-1+90 skall det nuvarande diket utvidgas åt den sida, som ligger från järnvägen. Om så erfordras, skall stängslet utmed diket flyttas. För uppläggning av massorna gäller bestämmelserna i mom. 1 här ovan med iakttagande av, att inga massor få uppläggas på järnvägen.

3/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 300 kg. E-cement pr m^3 och i enlighet med upprättade typritningar.

4/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp och

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

intag skall grundläggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

5/ Mellan två märliggande brunnar skola de täckta ledningarna vara absolut raka. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upptschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Alla ur rörgraven upptschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

392243

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare, respektive arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.

16/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

21/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

24/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m. från det öppna avloppets kanter, respektive det täckta avloppets mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

26/ Lantbruksingenjören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Aggarpsdal den 19 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1943 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör endast marker till Aggarp nr 2.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger öster om järnvägen Landskrona-Kävlinge-Lund-Trelleborg och c:a 2 km. söder om Svedala köping. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna f.n. ordnade avlopp, varför förrättningsmannen på sökandens begäran upprättat förslag till nya avlopp. Två alternativa förslag hava undersökts och beräknats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Alternativförslag 1.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0 vid den s.k. Sjuspännaregropen öster ut genom järnvägen Landskrona-Kävlinge-Lund-Trelleborg till

avvägningspunkten 1+90.

Delsträckan 0-1+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 2^{47} och Aggarp 2^{53} och utföras som öppet avlopp med 0.30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 1+50-1+62 skall följa samma sträckning som det nuvarande järnvägsdiket och utföras som öppet avlopp.

Delsträckan 1+62-1+73 omfattar trumman för järnvägen Landskrona-Kävlinge-Lund-Trelleborg. Trumman skall rensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick.

Delsträckan 1+73-1+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande järnvägsdiket och utföras som öppet avlopp.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 1+90 öster ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 3+75 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 1+90 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 2+82, 3+10 och 3+75 = 20.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 3+75 = 20 öster och norr ut till avvägningspunkten 20+60 = 4+44. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 4+44 = 20+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 20+60 = 4+44 öster ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 4+94 = 25. Det nya avloppet skall föl-

ja samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 4+94 = 25 skall ett intag anordnas.

5/ Dikessträckan E-F-G från avvägningspunkten 4+94 = 25 öster och norr ut till avvägningspunkten 8+32 = 28+16. Mellan märgelgravarna skall det nya avloppet upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ommurningar, respektive intag skola utföras vid avvägningspunkterna 5+42, 6+50, 6+90, 7+55 och 8+32 = 28+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 5+62.

6/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 8+32 = 28+16 öster ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 9+32. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 8+78 och intag utföras vid avvägningspunkten 9+32, allt på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag 2.

Huvudavlopp.

7/ Dikessträckan A-B skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag 1.

8/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag 1.

9/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag 1.

10/ Dikessträckan D-E skall utföras på samma sätt som enligt alternativ-

förslag 1 med den ändring, att brunn i stället för intag skall anordnas vid avvägningspunkten 4+94 = 25.

11/ Dikessträckan E-I-G från avvägningspunkten 4+94 = 25 öster och norr ut till avvägningspunkten 28+16 = 8+32. Fram till märgelgraven vid avvägningspunkten 27+7 skall det nya avloppet upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 25+50 och 26+62, nytt intag byggas vid avvägningspunkten 27+7 och ommurning utföras vid avvägningspunkten 28+16 = = 8+32.

12/ Dikessträckan G-H skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag 1.

Sidoavlopp.

13/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 6+62 = 30 öster ut till märgelgraven vid avvägningspunkten 30+42. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 4" cementrör eller tegelrör. Intag skall byggas vid avvägningspunkten 30+42.

Beträffande kostnaderna äro de båda förslagen i det närmaste lika. Kostnaderna för alternativförslag 2 hava dock beräknats bliva 150 kr. lägre än kostnaderna för alternativförslag 1. Ur torrläggningssynpunkt är emellertid alternativförslag 2 att föredraga, varför synemännen förskriva, att dikningsföretaget skall utföras enligt detta förslag.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom ananlyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att

vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar, intag och brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter rekognosceringar i fältet och med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt erhålla båtnad i form av ökad alstringsförmåga, om det nu planerade dikningsföretaget kommer att utföras, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor m.m.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej broar eller trummor för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

Vissa trummor för enskilda vägar och brukningsvägar komma att rivas

och borttagas vid arbetets utförande. Då de nya, vägarna korsande avloppen, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Järnväg.

Dikessträckan A-B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 1+62 och 1+73 järnvägen Landskrona-Lund-Trelleborg. I korsningspunkten, som ligger mellan Svedala och Minnesbergs stationer och c:a 2,2 km söder om Svedala, finnes nu en stentrumma med fri öppning av i medeltal 0.6 x 0.6 m. Trummans botten av kilad sten ligger vid nerströmssidan på höjden + 3.90 m och vid uppströmssidan på höjden + 3.95 m. Rälsen över trumman har avvägts ligga på höjden + 7.11 m /r.u.k./. Alla höjdlägen avse höjden över Rikets nollplan. I trumman finnes nu ovanpå stenbottnen ett slamlager om c:a 50 cm. Trumman har utförts till det djup och med de övriga dimensioner, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den kan bibehållas i oförändrat skick sedan slamlagret bortrensats genom dikningsföretagets försorg.

Avloppet följer på två kortare sträckor nuvarande järnvägsdiken, nämligen mellan avvägningspunkter nr 1+50 och 1+62 /järnvägens västra sida/ samt mellan avvägningspunkterna 1+73 och 1+90 /järnvägens östra sida/. Järnvägsdikena, som leda vattnet från, respektive till järnvägstrumman, skola upprensas och något utvidgas. Detta arbete skall utföras av dikningsföretaget, som därvid skall beakta, att järnvägsdikena skola utvidgas åt den sida, som ligger från järnvägen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta baningenjören i Ystad om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som berörа

järnvägen.

Mom. 4. Ersättningar.

Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. Ersättning härför skall emellertid ej utgå, enär vederbörande jordägare vid syneförrättningssammanträdet den 14 november 1945 /förrättningsprotokollets § 11 / förklarat sig avstå från sådan ersättning.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådana vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkomna skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt alternativförslag 1 till 7700.- kr. och enligt alternativförslag 2 till 7550.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba och Bb/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning. Då delägare därjämte förklarat, att de ämnade ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande, hava synemännen uppskattat delg alstringsbåtnaden genom förbättrad torrläggning av markerna inom

dikningssamfälligheten, dels den brukningsbåtnad, som uppkommer för vissa av företaget berörda fastigheter och brukningsdelar. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels i försumpat skick, dels efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena, till jordens godhet samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet med flera omständigheter, som kunna inverka på uppskattningen. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden eller jordförbättringen inom företaget. Resultatet av värderingen framgår av värderingslängden bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Brukningsbåtnad uppkommer enligt synemännens åsikt endast för fastigheten Aggarp 2[47] och innefattar dels värdet av ny areal, som vinnes för jordbruksdrift, dels värdet av förbättrade brukningsförhållanden /tidsvinst vid brukning och skörd, minskade ogräshärdar m.m./, sedan dikessträckan 2+82-3+75 rörlagts och det öppna diket igenfyllts. Värdet av de förbättrade brukningsförhållandena hava synemännen uppskattat till 15.- kr. pr år, motsvarande efter 3 % ett kapitalvärde av 500.- kr. Värderingslängd för brukningsbåtnad /bil. Ab/ ävensom sammandrag av värderingslängder för alstringsbåtnad och brukningsbåtnad /bil. Ac/ bifogas.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla ~~samtliga~~ verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Delägare, som är sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med ~~förklaringen~~ förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka, att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall arbetet utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande av de särskilda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen

fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg, samt 9" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna onh

i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de nya avloppens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller med ledning av de fördelningstal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. Da/ kolumn 16. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styresen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå. ~~med ——— kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.~~

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär sko-

la ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Aggarpsdal den 19 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svedala p:n.				
59/243	2:21		Nygard; Kjell Bergman	sök	1-51	9333.-	14029.-
159/13608	2:25		Do; Ture Persson		52-54	215.-	261.-
413/40824	2:48		Do; Hans Jönsson		55-63	1887.-	3009.-
59/13608	2:27		Do; Johan Nilsson		64-74	1687.-	2972.-
1/108	2:16		Do; Axel Persson		75-77	447.-	720.-
6/108	2:47		Do; Dito.		78-85, 100	1658.-	2232.-
1/108	2:19		Do; Johan Jönsson		86-93	918.-	1476.-
12191/80640	ow 2:43		Do; Gunnar Månsson		94a-96	266.-	396.-
			Summa			16411.-	25095.-

Förbättrings-värde Alstrings-båtnad Kronor	~~Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar~~ Brukningsbåtnad Kronor	Summa båtnad Kronor				Delaktighet i kostnaderna för Arbetets utförande m. m. Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4696.-		4696.-				3839,63	50.856			
46.-		46.-				37.60	0,498			
1122.-		1122.-				917.40	12.151			
1285.-		1285.-				1050.66	13.916			
273.-		273.-				223.18	2.956			
574.-	550.-	1124.-				918.99	12.172			
558.-		558.-				456.24	6.043			
130.-		130.-				106.30	1.408			
8684.-	550.-	9234.-				7550.-	100.-			

Aggarpsdal den 19 november 1945.

På tjänstens vägnar:

E. H. Miller.

Statens lantbruksingenjör.

Hugo Persson Olof Jakobsson

Bodelsmän.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SAARA

anso. 1943 Aggarp fodb. 58

DIARIE Nr 6502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

Ser E XIII b
[redacted]

M 2 0859



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag.

Förslagsställare: statens lantbruks-ingenjör C. H. Wallér.

H89 = 2

Genom beslut den 25 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 8.168:57 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.720 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 6502

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Redovisningsman:~~ } f. Överläkaren Kjell Bergman, Caprigatan 8, Malmö.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 okt.1943. Förrättningen avslutad den 19 november 1945.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 19 januari 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 9234.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 8268.57 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: grusblandad lera 2.5o kr/kbm.
Cementrör per m: 10" 3.75 kr, 12" 4.75 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7550	-	-	-	618	57	8168	57	100	8268	57

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 89 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	6	71		47	7	18	9234	-	0	8268	57	1152	1/3	2750

Av bidraget belöper c:a 2715 kr på företagets utförande och c:a 35 kr på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

8 fastigheter, fördelade på 7 brukningsdelar, beröras av företaget och vinna båtnad genom detsamma. 4 brukningsdelar omfatta en åkerareal av 10 ha eller mindre - se förrättningsprotokollets § 21 - och äro enligt nämndens åsikt att hänföra till ofullständiga jordbruk. Av båtnaden belöper omkring 33 % (3011 kr) på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Skogsmark ingår ej i någon brukningsdel.

Arbetet är påbörjat och utfört till c:a 20%. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 2750 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

" 2: transumt av protokoll angående ansökan om statsbidrag samt val av styrelse.

" 3: sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 19 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 6502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. FEB. 1947

Å vederbörande intressenters vägnar får jag härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag ~~och lån~~ av statsmedel till utförande av "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945" i Svedala socken, Malmöhus län. Förslag till företaget har upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Aggarpsdal den 14 november 1945.


Kjell Bergman

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 november 1945 avslutad laga syneförrättning angående "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945" i Svedala socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1946.

Ex officio:

Arend Nordin
(Arend Nordin)



Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Stämpel 2.-
Porto 0.20
Kronor 2.20.

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 2 i Svedala socken, Malmöhus län.

År 1945 den 14 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Olof Jakobsson i Bosarp och Hugo Persson i Svedala hos doktor Kjell Bergman, Aggarpsdal =======

==========

§ 17.

Sakägarne beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt f. överläkaren Kjell Bergman, Caprigatan 8, Malmö, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gunnar Månsson, Aggarp nr 2, Svedala,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att företräda sakägarna i alla de andra frågor, som avse statsbidraget.

§ 18.

Sedan sakägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen f. överläkaren Kjell Bergman, ordförande och verkställande styrelseledamot samt lantbrukarna Gunnar Månsson och Johan Jönsson, båda i Aggarp nr 2 per Svedala.

==========

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Aggarpsdal den 19 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Yngve Persson

Olof Jakobsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bilaga 3.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till statsverket för syneförrättning; arvodesräkning 11:7/46						432	67
		Hantlangning m.m.						103	-
		Skiftesgodemän						54	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						20	90
		Ljuskopior till ritningarna						2	80
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter						3	-
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						2	20
						Summa		618	57

Malmö i december 1946.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

63/48

DIARIE Nr 013700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1948

M 2•0859

FÖRETAG: Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér.
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Bidrag beviljat den 25 juni 1948.
till företagets utförande ..... kr. 2.720.
» en första rensning ..... » – kr. 2.720.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1948 till

Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusensjuhundratjugo (2.720) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 112.
7. 1947. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
333847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö den 7 december 1948

Nils Bergman

Att f. Överläkaren Kjell Bergman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. B. Nilsé — Britta Holm

Adress Mölnlycke — Adress Malmö 1

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 31 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Rydhund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

63/48

RAPPORT

DIARIE Nr 013701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: f. Överläkaren Kjell Bergman
Förtroendeman:
Ende intressent: Caprigatan 8, Malmö

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2720 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 19 januari 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksingenjören C.H.Wallér den 11 december 1948, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Arbetet var färdigt den 9 juni 1947. Vid besiktningen den 11 december 1948 var avloppet upprensat.

Företagets verkliga kostnader motsvara de beräknade.

Malmö den 13 december 1948.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

NTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

63/48

DIARIE Nr 013706
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Svedala socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Rekvisition å beviljat statsunderstöd.

3/ Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 13 december 1948.

C.H.Wallér.

Augusti sedan 1945,
Absenderen

Sekl. ordf.
i
f. Överlärarinnan
Hjördis Bergman,
Cajsagatan 8,
Malmö

Ang. bostäder.
Enkät.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. II:7/45

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Åggarpsdals dikningsföretag av år 1945 i Ivetofta socken, Malmöhus län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

30104

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1945

Åtgärden omfattar tiden 1944-1945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ... 27/6 ... ha.				
Kgl. lantbruksingenjörstaxan dsw 27/6 1930, bil. a	424	67		
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver* ...				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			424	67
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa ...				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver* ...				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad* ...				
2 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* ...				
4 % av ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ... *st fastigheter* ...				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr* ...				
... *dagarvoden à 40 kr* ...				
... *dagarvoden à 20 kr* ...				
Transport:			424	67

DIARIE NR 1562 KLANTBRUKSSTYRELSEN

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			424	67
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar; 2 st. ozalidkopior inrättningsställande av				
e) ~~Sammanträde;~~				
f) .....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har ~~kommit~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
27/11 45 2/3 ... *dagarvoden à* 12.- *kr*	8	-		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			8	-
Summa kronor:			432	67

Anmärkningar: Ref. 21/12 46 432:67

Ett exemplar av denna räkning har den 18 December 1945 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

J. Överlärare Kjell Bergqvist Espiregatan 8 Uppsala
(titel, namn och adress)

i egenskap av Anställd i Odlingsföretagets Styrelse.

Uppsala den 19 December 1945.

C. H. Wallis

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Utbet. I. Wallis 147:89
Tidk. statsmedel 284:78
432:67

10.1.46

Granskad den ..... av .....

Till Lit. 11:7/45

Bil. a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Oggaupsdals dikningsföretag
av år 1945 i
Svedala *socken av* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

VER. NR. 1 (1) 2
LANTBRUKSSTYRELSEN

År	Dato	Arbete		Antal	kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km		1,50				
		kroklinje	„	28	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje	km		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0.87 ha	st	77	0.36	27	72		
			ha	6.71	0.54	3	62		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.08 ha	st	6	0.05		30		
			ha	0.47	1.46		69		
		annan mark och impediment, medelareal 0.16 ha	st	19	0.05		95		
			ha	2.98	0.78	2	32		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m							
		i åker o. d., raklinje	km						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	-		
		övriga regalark blad	st					48	-
		Överföres						55	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 -
1944		**Avvägning.**				
30/11, 1/12		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3	12,00	36 -	
7/12		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 7 4 *punkter pr ha* ..... *ha*	612	0.50	3 06	
		avvägda punkter ..... *st*	260	0.03	7 80	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		46 86 ✓
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.10 *ha,* ..... *st*	102	0.05	5 10	
		ha	10.16	0.10	1 02	6 12 ●
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	102	0,04		4 08
		Markvärdering:				
1945	14/11	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	03	12,00	3 60	●
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*	1		4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	89	0,12	9 96	27 52
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.8	3. -	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	0.8	3.50	2 80	5 20 ✓
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	4	014	56	●
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	6	0.25	1 50	
		..... „				
		..... „				2 06 ●
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		9 - ✓
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ..... *dag*	1	12.-	2 12 -	
1944	6/12	Hydrografisering av nederbördsområde *för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
1945	3/2	Karta över nederbördsområdet m.m. *dagar* ..... *dag.*	1	12,00	12 -	26 - ✓
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.9	10,00		19 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	39	0,03	1 17	2 17 ✓
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	6	2,00	12 -	15 -
		Överföres				212 01 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				212 01
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.–	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	1	4,00	4 –	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och pallar inberäknade)			15 25	21 75
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	260	0,01		2 60
		Översiktskarta, *§ 41*				4 –
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	8	0,30	2 40	4 40
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	14	3,00		42 –
1945		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.8	12,00		21 60
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* för igenmande „		12,00		
1945	13/11	syn. 8.2. 10:53 „	1	12,00		12 –
		.....				
		.....				
1945	9/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00		12 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „	1/4	12,00	3 –	
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/4	12,00	3 –	
		slamficka ..... „	1/4	12,00	3 –	9 –
		.....				
		Lösen för: *Summa kronor*				341 36
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.10 *ha, ägofigurer st*	102	0.07	7 14	
		..... *ha*	10.16	0.14	1 42	
		Överföres			8 56	

VER. NR. 1562 KLANDBRUKSSTYRELSEN

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 14	
		3) insättning av höjdlägestal st	260	0,02	5 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	39	0,05	1 95	19 60
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.8	5.-	4 -	
		ändring av befintligt avlopp „	0.8	6.-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 06	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	9 -	13 86
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	3/4	12,00	9 -	9 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	67	0,55		36 85
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor				83 91 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		~~Förrättningsmannens arvode~~ Kostnader för förslag m. m.				341 36 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				83 31 ✓
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				424 67 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ..... *häradsrätt.*

Malmö *den* 17 December 19 45.

C. A. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Översänder härmed arvodesräkning beträffande syneförrättningen för "Aggarpsdals dikningsföretag av år 1945" i Svedala socken, Malmöhus län:

Arvodesräkning 11:7/45 432:67 kr.

De i bil. A /arvodesräkning enligt lantbruksingenjörstaxan av år 1930/ med röda haspar utmärkta beloppen, tillsammans 147.89 kr., avse arvoden för arbete och åtgärder före den 1 juli 1945.

Malmö den 19 december 1945.

C.H.Wallér.