

Förslag i tre blad

till

dikningsföretaget *Långeberga nr:ris 2 och 4 av år 1945*

i Vällus socken, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning åren 1944-1945 av


Erik Alsterö

statens e.lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

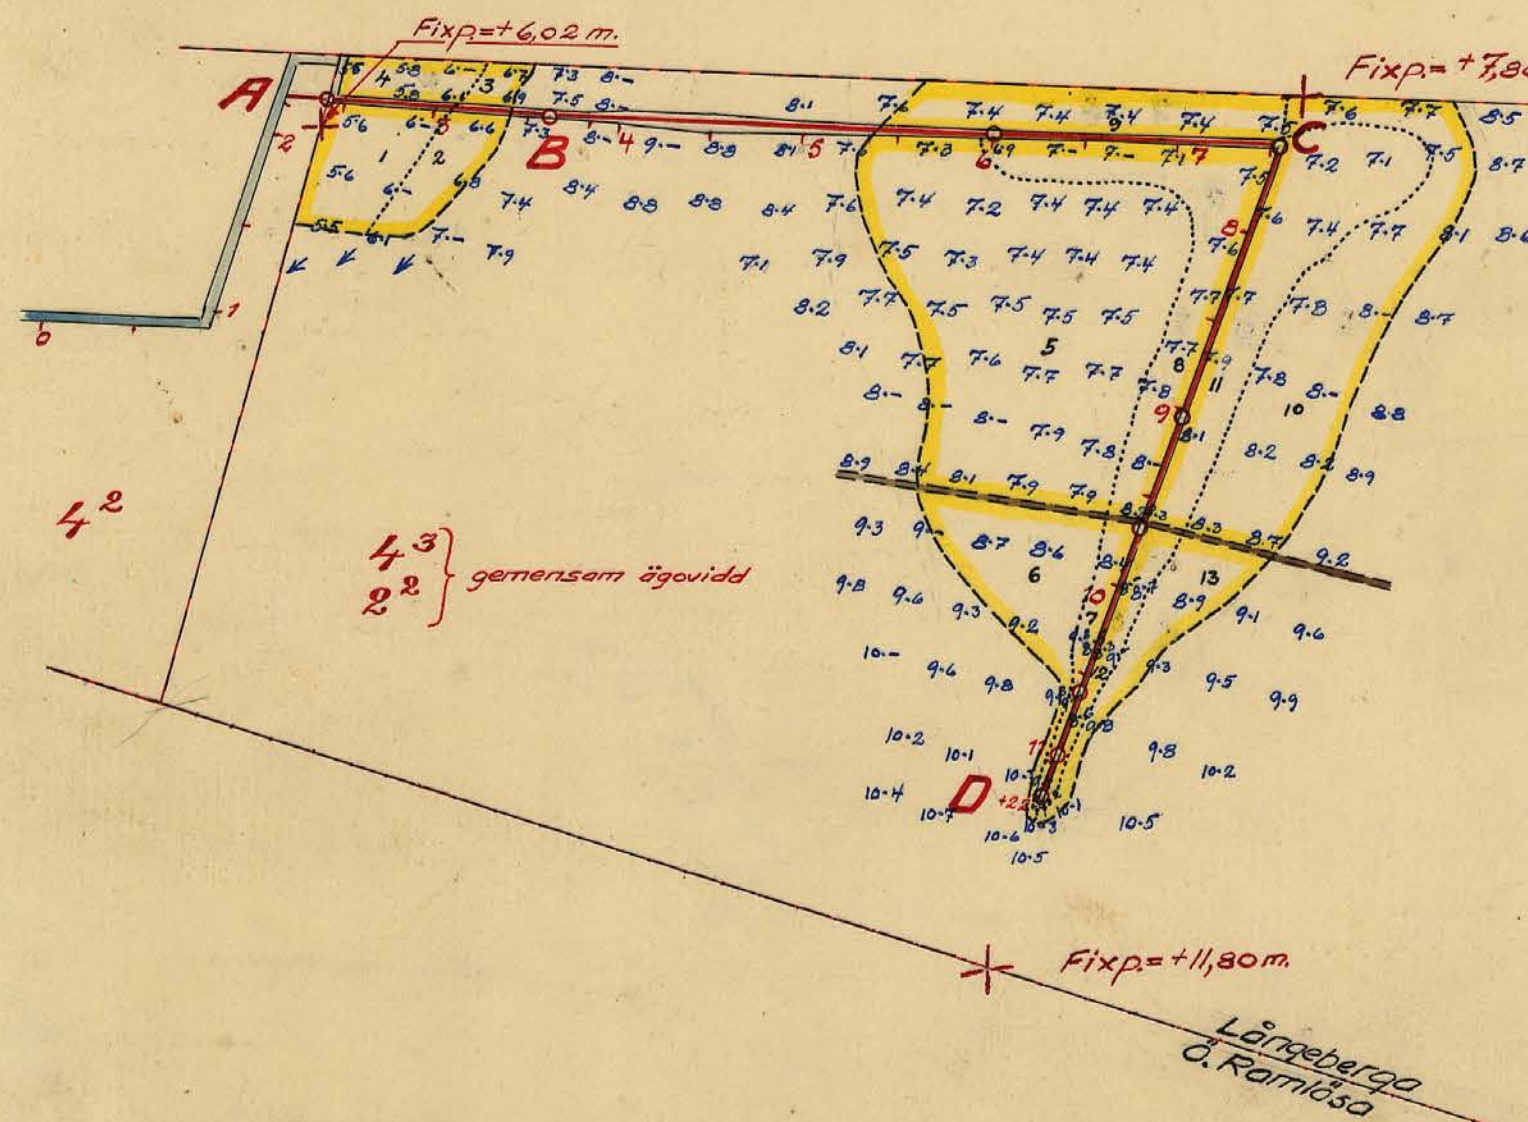

Skala 1:4000



M.N. 001

M

3-0861

Nr 689 Malmöhus 3:ritu

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget
 Långeberga roris 2 och 4 av år 1945

Blad 2.


Erik Alström

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till offer-
 rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 2 mars 1946.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]


Förslag till rörutlopp vid 2+20
 Skala 1:50
 Längdsektion

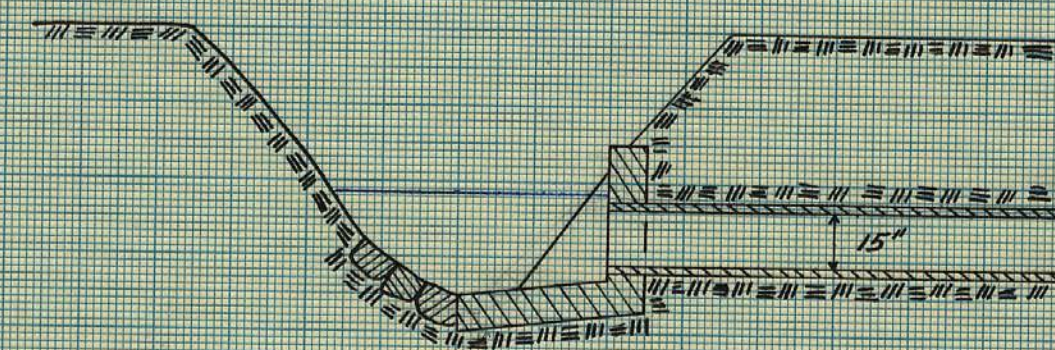

Tvärsektion

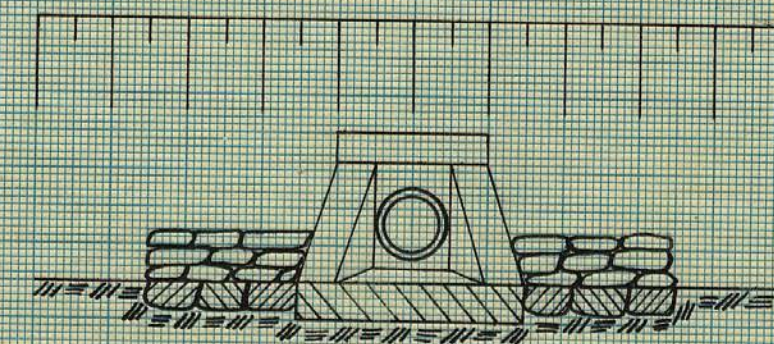

+ Fixp=11,50m

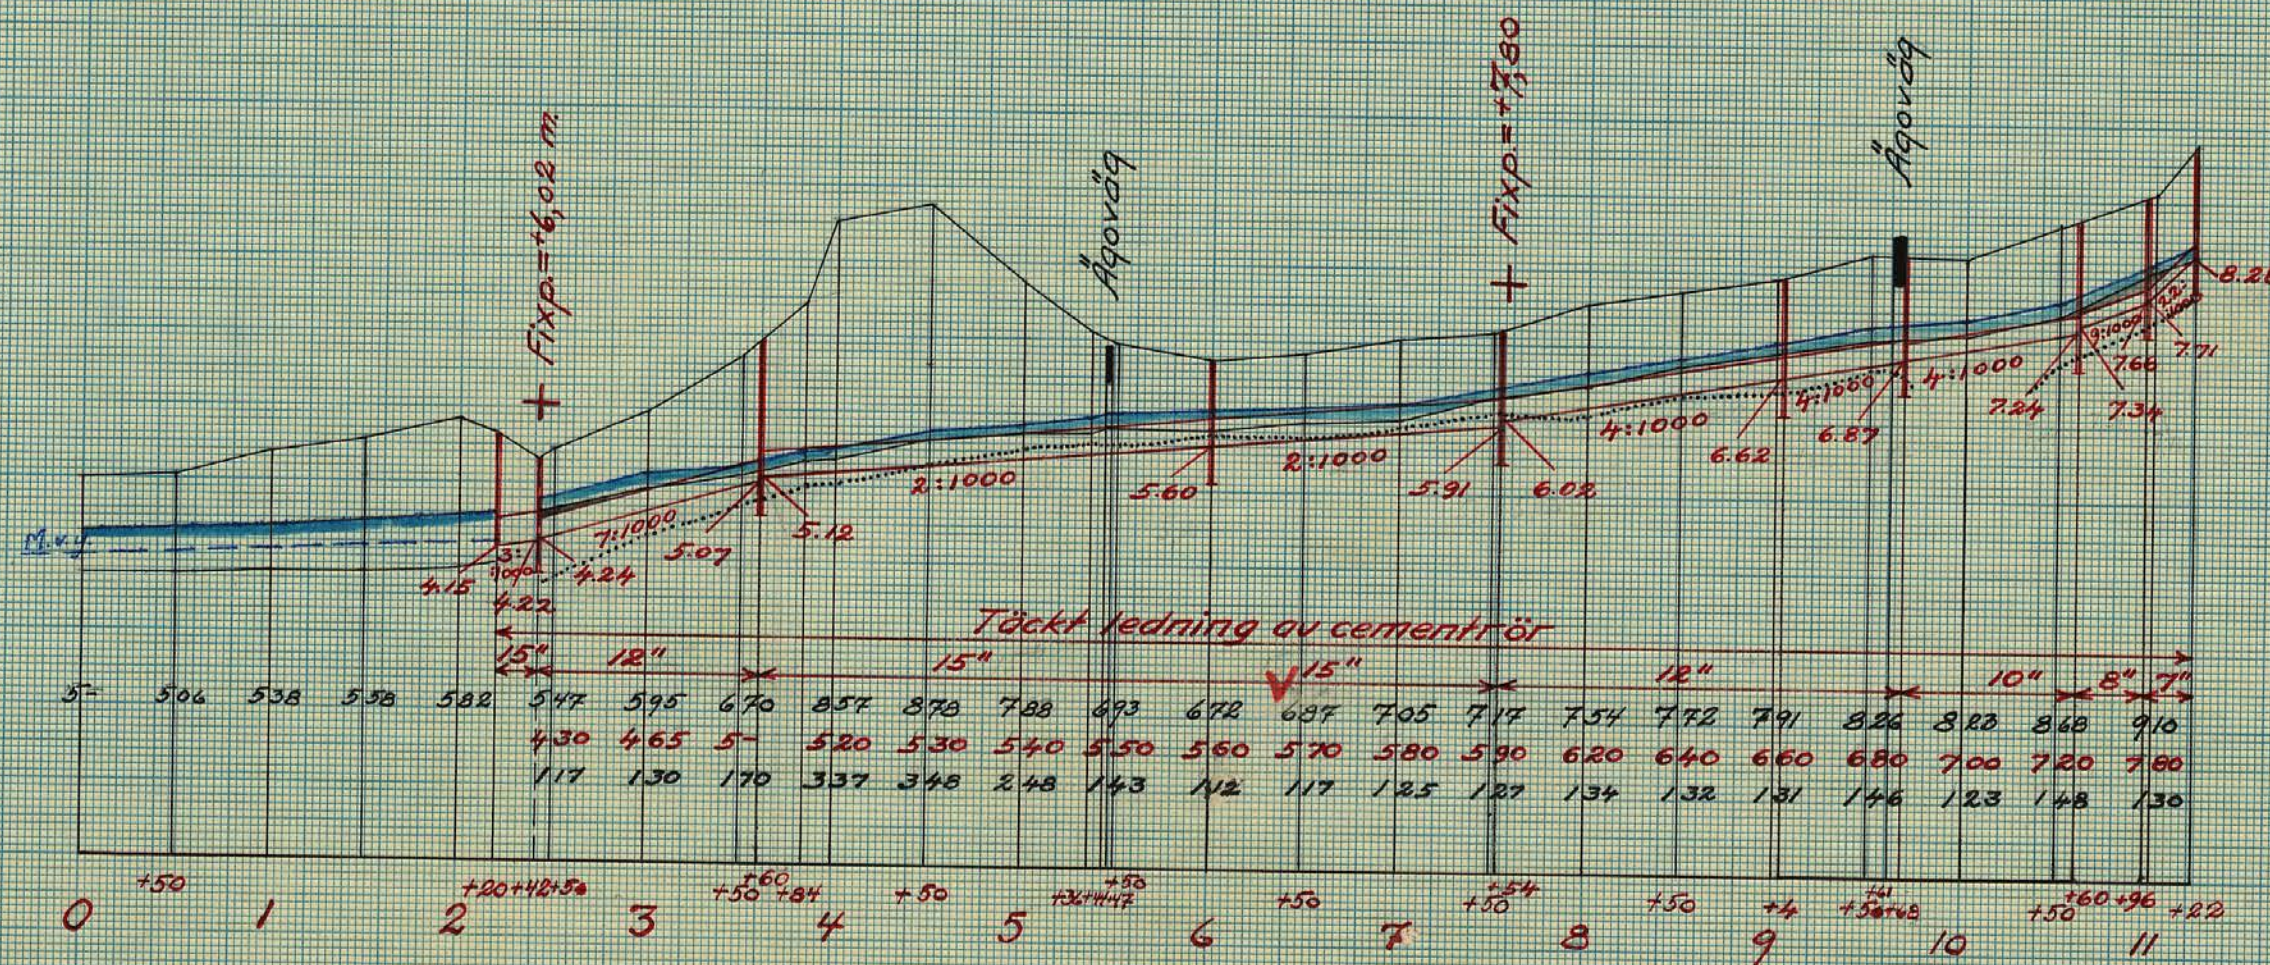

Tillhör förslag i tre blad till dikttningsföretaget
Långeberga n-ris 2 och 4 av år 1945

Erik Alsterlund

Trumma för ågsväg 9+4 9+67

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 21/12 1945
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Skalar
 för sektioner 1:100
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

för brunnar och rörutlopp 1:50
 1 2 3 4 m

Typritning för brunnar
 Skala 1:50

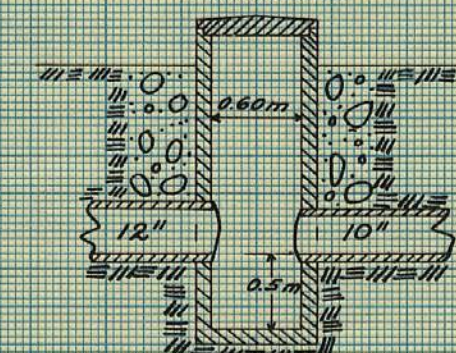

M 3-0861 3

Arb 689 Malmöhus 3 riter

DIARIE Nr 08065

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1948

M 3*0861

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget
"Långeberga n:ris 2 och 4 av år 1945"
i Välluvs socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1945.

Trans.avskrift.

Överlämnas till Lantbrukaren
Albert Johansson, Ramlösa för
kännedom.
Stockholm den 9 mars 1948.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

P r o t o k o l l,
hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948.

===

I anledning av utav vederbörande intressenter gjorda
ansökningar beslöt Lantbruksstyrelsen att till utförande av
nedannämnda torrlägningsföretag under de villkor, som angi-
vas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående
villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, be-
vilja statsbidrag === nämligen

företag

bidrag
kronor

===

11) till Dikningsföretaget Långeberga n:ris 2 och 4.250
4 av år 1945 i Välluvs socken, Malmöhus län

===

Vid protokollet

Laila Larson

Bestyrkes & tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Engelström

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till offer-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1948

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Smith

Rätt avlämnat bevis i hänsyn
till Olsson
o. o. Lantbrukshögskolan

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Längeberga nr 2 och 4 av år 1945"

i Välluvs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget
"Längeberga nr 2 och 4 av år 1945" i Välluva socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 25 km NO om Ramlösa järnvägsstation på järnvägen Hälöv-Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 23 jan. 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps- förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Hotstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar el. dyl.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 23 mars 1945. Arbetet har påbörjats. Arbetet synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 8.150:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet

med respektive 331,68 kronor och 33:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 8.514,68 kronor.

Statsunderstöd. Företagets ende intressent har sökt statsbidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. b).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. c).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. d).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 4.250:- kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal.

kostnad och båtnad. bil. b.

Sammandrag av företagets kostnader. bil. c.

Yttrande från täckdikningsnämnden. bil. d.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. e.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte förrättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektions-

ritningar.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 23
januari 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföre-
taget Långeberga n:ris 2 och 4 av år 1945 i Välluvs socken, Malmö-
hus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören E. Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl.....	1:-
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	2:-

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag.

Län: Malmöhus.

Socken: Välluvs.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget Långeberga nära

2 och 4 av år 1945.

Syssloman och aktförvarare: Lantbr. Harald Jarlestam, Alberga gård.

Påarp.

Ägoslag och areal:

Åker

7,82 hektar

Summa 7,82 hektar.

Båtnad

8.555:- kr.

Kostnad

8.514,68 kr.

Medelkostnad per hektar omkring 1.090 kr.

Relativ kostnad 1,00

Statsbidrag beräknas till 50,00 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 4.250:- kronor.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Dikningsföretaget Långeberga n:ris 2 och 4 ~~företag~~ av år 19 45
i Välluvs socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	7.82	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	7.82	har

Markens blivande värde i medeltal 3500 kronor pr har

" " " högst 3500 " " "

Båtnaden har uppskattats till 8.555:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 8.150:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 23 jan. 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Harald Jarlestan.

Adress: Alberga gård, Malmö.

Anm.:

Malmö den 26 januari 19 45.

Erik Alster
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen
för Långeberga n:ris 2 och 4 dikningsföretag av år 1945 och får till-
styrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks that the organization may face and the strategies used to mitigate these risks. The goal is to ensure that the organization remains financially stable and able to meet its obligations.

3. The third part of the document addresses the human resources of the organization. It discusses the current state of the workforce, including the number of employees, their skills, and their experience. This section also outlines the various initiatives used to attract and retain top talent, such as training and development programs. The goal is to ensure that the organization has a strong and capable workforce that is able to meet the challenges of the future.

4. The fourth part of the document discusses the organization's relationship with its stakeholders. It identifies the various groups that have an interest in the organization, such as customers, suppliers, and the community. This section also outlines the various strategies used to engage these stakeholders and ensure that their needs are met. The goal is to build strong and lasting relationships with all stakeholders, which is essential for the long-term success of the organization.

5. The fifth part of the document discusses the organization's environmental impact. It outlines the various measures used to reduce the organization's carbon footprint and promote sustainability. This section also discusses the various initiatives used to support the local community and promote social responsibility. The goal is to ensure that the organization is not only profitable but also socially and environmentally responsible.

6. The sixth part of the document discusses the organization's future plans. It outlines the various goals and objectives that the organization has set for the next five years. This section also discusses the various strategies used to achieve these goals, such as innovation and research and development. The goal is to ensure that the organization is able to stay ahead of the competition and continue to grow and prosper in the future.

7. The seventh part of the document discusses the organization's governance structure. It outlines the various roles and responsibilities of the board of directors and the management team. This section also discusses the various policies and procedures used to ensure that the organization is run in a transparent and accountable manner. The goal is to ensure that the organization is able to meet its obligations to its stakeholders and maintain the trust of the public.

8. The eighth part of the document discusses the organization's legal and regulatory compliance. It outlines the various laws and regulations that the organization must follow, such as those related to data protection and anti-money laundering. This section also discusses the various measures used to ensure that the organization is in full compliance with all applicable laws and regulations. The goal is to ensure that the organization is able to operate legally and without any legal issues.

9. The ninth part of the document discusses the organization's overall performance. It provides a summary of the organization's achievements over the past year, including its financial performance, its environmental impact, and its social responsibility. This section also discusses the various challenges that the organization has faced and the strategies used to overcome these challenges. The goal is to provide a clear and concise overview of the organization's performance and to identify areas for improvement.

10. The tenth part of the document discusses the organization's future prospects. It outlines the various opportunities that the organization has identified for growth and expansion. This section also discusses the various risks that the organization may face in the future and the strategies used to mitigate these risks. The goal is to provide a clear and concise overview of the organization's future prospects and to identify areas for further research and development.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till diknings-
företaget Långeborga nr:ris 2 och 4 av år 1945 inom Välluva socken av
Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	Öre
§ 41. Översiktskarta 1 2 exemplar	å			
§ 43. Betänkande, sid.	4 "	3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp			2	-
Antal fastigheter	st.	" 0:40		40
" "	"	" 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln."	"	0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, var- till lån sökes m.m.	dagar	" 12:-	3	-
Redogörelse till tingsdikt.nämnden sid.	"	3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m.m. sidor	9 "	0:55	4	95
Inhäftning av handlingar			3	-
Diariesbevis, utlägg	}		2	50
Kommissionärsarvode				
Telefon, expedition m.m.			2	15
Summa Kronor:			33	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till vederbörlig häraderätt inom tre månader
härefter.

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

DIARIE Nr 11601
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1945

M 3*0861

Handlingar
angående
dikningsföretaget Långeberga n:ris 2
och 4 av år 1945
i Välluvs socken, Malmöhus län.
Upprättade åren 1944-1945.

Handlingar
angående
diktningföretaget Långeberga n:ris 2 och 4
av år 1945

1 Välluvs socken, Malmöhus län.


Upprättade åren 1944-1945.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll,		sid. 1 - 3
Förordnande,	Bil. 1,	" 4 - 7
Förteckning,	" 2,	" 8
Värderingslängd och		
Hävdeförteckning,	" A,	" 9 - 11
Kostnadsförslag,	" B,	" 12 - 14
Arbetsbeskrivning,	" C,	" 15 - 19
Utlåtande,	" D,	" 20 - 28.

Översiktskarta

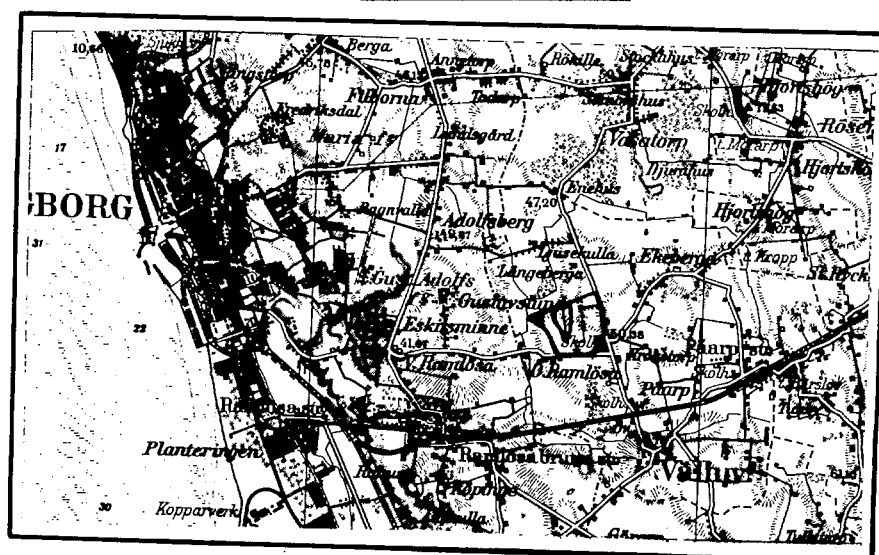

Skala 1:100.000.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträden för synförrättning
enligt vattenlagen rörande för-
läggning av marker till Långe-
berga n:ris 2 och 4 i Vällus so-
cken, Malmöhus län.

År 1945 den 18 januari inställde sig mar-
derectswad, förädlingsman, för att jämlikt av
länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) hand-
lägga synförrättning enligt vattenlagen rörande
förläggning av marker till Långeberga n:ris 2 och
4 i Vällus socken, Malmöhus län. Till kända
sakägare hade förädlingsmannen den 11 janua-
ri 1945 översänt underättelser om förädlningen.
Över avsända underättelser hade en särskild
företeckning upprättats (Bil. 2)

Följande sakägare hade tillstådestammit:
Sökanden till förädlningen:

Lantbr. Albert Johansson; äg. $\frac{3}{4}$ mtl. Långe-
berga 4³ och 71/256 mtl. Långeberga 2²
(ägarvidden gemensam).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Harald Jarlestam; äg. $\frac{3}{4}$ mtl. Långe-
berga 4³ och 71/256 Långeberga 2² (ägarvidden
gemensam)

Trädgårdsmästare E. M. Johansson; äg. $\frac{1}{8}$ mtl.
Långeberga 4².

§1.

Det för förädlingsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

Järn emot förväktningssmannen hade ingen att anmälå. Förväktningssmannen visste sig ej ha stå i järnsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Laga hinder emot förväktningens handläggande eller det nu planerade företaget utförande hade ingen att anmälå.

§ 4.

Förväktningssmannen framställde plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profit- och skattanslagningar över de avlopp, vilkas upplagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förväktningssmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förväktningens komme att framställas beträffande avlopps upplagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i ritningarna utmärkta avvägningspälarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hanterning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till Lantbr. Harald Jarlestam med 53.30 kr.

§ 6.

Förelags syngång.

§ 7.

Till spelsman för företaget valdes lantbrukare Harald Jarlestam, arrendator av Långbege 2² och 4³.

§ 8.

Lantbrukare Albert Johanson erkände sig ensam villig att stå för alla kostnader för företagets utfärande.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående statsbidrag till lantväggnings företag.

§ 10.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades, att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 23 januari 1945 på förrättningsmannens kontor, Linshamnvägen 66, Halmö, kl. 10.00.

Alberga gård den 18 jan. 1945

Erik Alström

Statens c. lantbruksingenjör.

År 1945 den 23 januari hölls åter sammanträde. Till detta hade undantagsinbjudits sig under tecknad förrättningsman.

§ 11.

Förklarades förrättningen avslutad.

Halmö den 23 januari 1945.

Erik Alström


Statens c. lantbruksingenjör.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skydsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Sten Lundberg

Erkänd den 8/12 -44



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 mars 1944

På länsstyrelsens vägnar:

N. B. Calcutt

N.G. Valentin

Schlossman

E. Wessman

19

68286
Landskansl.

Tills

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Antäcker härmed att länstyrelsen vill utfärda
förrordnande för behörig förrättningsman
att handlägga synförrättning angående
dikningsföretag å min egendom Alberga gård
i Vällufs socken.

Synförrättningen avser ett avloppsdike
som skulle igenläggas med rörledning (tegelrör).

De personer som delvis äro berörda
av detta dike äro: Trädgårdsm. Curt Landrup
och lantbr. Bernhard Lindau O Ramlösa.

Tämpl.

Albert Johansson
Dannfeltsgatan 7.
Ramlösa.

Till 96286 Hbg

K. D. 102
 Länstygnskontrollant
 178. DFT. 1848.
 Länstygnskontrollant

till
 Länstygnskontrollanten i Malmöhus län.

Malmö.

Anhåller härmed om förordnande av
 behörig förrättningsman till synförrättning
 för torrläggning av arloppe-dike å egend.
 domens Alberga gård, Vällufs socken.

Albert Johansson

Hamnfeltsgatan 7.
 Ramlösa.

Tel. 90286 Lbg.

fel. 18/12

Förteckning

Över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Långeberga n:ris 2 och 4 i Vällufs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbrukaren Albert Johansson, Dannfeltsgatan 7,	Ramlösa	11/1 1945
Lantbrukaren Harald Jarlestam, Alberga gård,	Påarp	- " -
Trädgårdsmästaren C. M. Johannesson, Långeberga,	Ramlösa brunn	- " -

Malmö den 11 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Värderingstängd
och
Härdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Välluv s:n</u> <u>Långeberga</u>	{ 4 ³ 2 ²		{ 3/4 71/256 }		<u>Avdelning 1</u> <u>Albert Johansson,</u> <u>av: Harald Jarlestam</u> 1 Åker, mylla på lättare 2 " " " 3 " " " 4 " " " <u>Summa</u>
<u>Välluv s:n</u> <u>Långeberga</u>	{ 4 ³ 2 ²		{ 3/4 71/256 }		<u>Avdelning 2</u> <u>Albert Johansson,</u> <u>av: Harald Jarlestam</u> 5 Åker, mylla på lättare 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " " " 10 " " " 11 " " " 12 " " " 13 " " " <u>Summa</u>
<u>Sammandrag för hela samfälligheten</u>					1-2 <u>Avdelning 1</u> 3-13 " <u>2</u> <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	35							1700	595	-	3500	1225	-	1800	630	-	
	23							2750	632	50	"	805	-	750	172	50	
	06							2750	165	-	"	210	-	750	45	-	
	15							1700	255	-	"	525	-	1800	270	-	
	79								1647	50		2765	-		1117	50	
	2 42							2750	6655	-	3500	8470	-	750	1815	-	
	57							2750	1567	50	"	1995	-	750	427	50	
	13							1700	221	-	"	455	-	1800	234	-	
	76							1700	1292	-	"	2660	-	1800	1368	-	
	49							2750	1347	50	"	1715	-	750	367	50	
	1 30							2750	3575	-	"	4550	-	750	975	-	
	85							1500	1275	-	"	2975	-	2000	1700	-	
	16							1700	272	-	"	560	-	1800	288	-	
	35							2750	962	50	"	1225	-	750	262	50	
	7 03								17167	50		24605	-		7437	50	
	79								1647	50		2765	-		1117	50	
	7 03								17167	50		24605	-		7437	50	
	7 82								18815	-		27370	-		8555	-	
Malmö den 23 januari 1945 Einar Alsterlund Statens l. lantbruksingenjör																	

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B</u>			<u>Timlön 1:50 kronor</u>					
2+20-2+42	22	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	22	6:-	132	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och återfyllning</u>								
		m	22	3:-	66	-				
2+42-3+60	118	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	118	4:75	560	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och återfyllning</u>								
		m	118	1:25	147	50	906	-		
		<u>Tills. 140 meter</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 2+20			75	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 2+42 och 3+60		st.	2	60:-	120	-				
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter			80	-	275	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 %					169	-	1350	-
		<u>Dikessträckan B-C</u>								
3+60-5+50	190	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	190	6:-	1140	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och återfyllning</u>								
		m	190	2:50	475	-				
5+50-7+54	204	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	204	6:-	1224	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och återfyllning</u>								
		m	204	2:25	459	-	3298	-		
		<u>Tills. 394 meter</u>								
		<u>Överföres</u>					3298	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3298	-		
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 6 och 7+54		st.	2	60:-	120	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter					200	-	320	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							3618			
tillägges c:a 15 %							532	-	4150	-
Dikessträckan C-D										
7+54-9+68	214	Inköp av 12" cementrör m	214	4:75	1016	50				
Schaktning, stämpling, rör-										
läggning och återfyllning										
9+68-10+60	92	Inköp av 10" cementrör m	92	3:75	345	-				
Schaktning, stämpling, rör-										
läggning och återfyllning										
10+60-10+96	36	Inköp av 8" cementrör m	36	2:75	99	-				
Schaktning, stämpling, rör-										
läggning och återfyllning										
10+96-11+22	26	Inköp av 7" cementrör m	26	2:25	58	50				
Schaktning, stämpling, rör-										
läggning och återfyllning										
Tills. 368 meter							1994	-		
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar										
Överföres										
							1994	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1994	-		
m.m. vid 9+4, 9+68, 10+60, 10+96 och 11+										
+22		at.	5	60:-	300	-				
Borttagning av buskar med rötter						25	-	325	-	
								2'319		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 %								331	-	2650
		<u>Sammanställning</u>								
	140	Dikessträckan A-B					1350	-		
	394	" B-C					4150	-		
	368	" C-D					2650	-		
Tills.	902	meter		Summa			8150	-		kronor

Malmö den 23 januari 1945.

Erik Alster

Statens e. lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B</u>								
2+20						4.15		15" cementrör mellan 2+20
+42	22	-				4.22		och 2+42.
+42						4.24		12" cementrör mellan 2+42
+50	8	1.17						och 3+60.
3	50	1.30				7:1000		Fixpkt. Järndubb i jordfäst
+50	50	1.70						sten i rågång 12 m till vän-
+60	10	-				5.07		ter om 2+42; belägen på höjden
<u>Tills.</u>	<u>140</u>	<u>meter</u>						+6.02 m.
<u>Dikessträckan B-C</u>								
3+60	-	-				5.12		15" cementrör mellan 3+60
4	40	3.37						och 7+54.
+50	50	3.48						
5	50	2.48						
+50	50	1.43						
6	50	1.12				2:1000		
+50	50	1.17						
7	50	1.25						
+50	50	1.27						
+54	4	-				5.91		
<u>Tills.</u>	<u>394</u>	<u>meter</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Dikessträckan C-D</u>
7+54						6.02		12" cementrör mellan 7+54
8	46	1.34						och 9+68.
+50	50	1.32						Fixpkt. Järndubb i Jordfast
9	50	1.31				4:1000		sten i rågång 30 m norr om
+50	50	1.46						sektionen 7+54; belägen å
+68	18					6.87		höjden +7.80 m.
10+60	34	1.23						
+50	50	1.48						10" cementrör mellan 9+68
+60	10	-				7.24		och 10+60.
+60	-	-				7.34		8" cementrör mellan 10+60
+96	36	-				7.66		och 10+96.
+96	-	-				7.71		7" cementrör mellan 10+96
11	4	1.30						och 11+22.
+22	22	-				8.28		Fixpkt. Järndubb i jordfast
Tills.	368	meter						sten; 95 m S om 11+22 i rå- gång; belägen å höjden +11.80
								<u>Sammanställning</u>
	140							Dikessträckan A-B
	394							" B-C
	368							" C-D
Tills.	902	meter						

Vid arbetets utförande ska i övrigt att iakttagas

- 1) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2) Ingavör får nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 medjup, räknat från ledningens överkant.
- 5) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom henschaktning från sidorna.
- 6) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn däröfver gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 11) Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

- 12) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13) I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhåndenvarande förhållanden.
- 14) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
- 15) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt gjorda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämningen skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 19) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt

att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Malmö den 23 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

1. The first of these is the fact that the

second of these is the fact that the

third of these is the fact that the

fourth of these is the fact that the

fifth of these is the fact that the

sixth of these is the fact that the

seventh of these is the fact that the

Utlåtande, avgivet vid syneförrättningen den 11 december 1944 angående torrläggning av marker till Längeberga nr:ris 2 och 4 i Välluvs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 december 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Längeberga nr:ris 2 och 4 i Välluvs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av förrättningsmannen utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Förrättningen är handlagd utan gode män.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger 2.5 km NO om Ramlösa järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översigtskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet floddike, som från avvägningspunkten 11+22 avleder vattnet först i nordlig och sedan i sydvästlig riktning. Det öppna diket har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens

begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan
 A-B/-C-D/
 till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för
 ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt för-
 rättningssmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar-
 na och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande
 dikesträckor utföras: A-B, B-C och C-D.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar upprättats. Rit-
 ningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner
 ävensom läget för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För
 sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika
 dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av
 röda heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har för-
 rättningssmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och
 topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande
 fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda
 undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets
 kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika
 dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som
 skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets
 omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden upp-
 går till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningssmannens åsikt beredas bät-
 nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföreta-

get kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåävvägs.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets sysselman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 8:150:40 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför förrättningsmannen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan

blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.117:50 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 1.350:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5-13, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.437:50 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C, C-D och delvis A-B upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 7.300:- (4.150+2.650+500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning. Båtnad. Dikessträcka. Kostnad. Rel. kostnad.

1	1.117:50	A-B	1.350:-	1.208054
2	7.437:50	B-C-D	6.800:-	0.914286

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
8.555:-	8.150:-	0.952659

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1.117:50	1.350:-	1.208054
2	7.437:50	7.300:-	0.981513

Av förestående utredning framgår, att avdelning 1 och 2 skola sammanföras till en avdelning. Dennas relativa kostnad belöper sålunda till 0.952659.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finner förrättningsmannen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i över-

ensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5) Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande

belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt $\frac{10"}{8"}$ och 7" 15 kg.

- 6) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7) Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningens företag.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet, beviljande, vara bindande.

Mom. 7. Diktningens företags avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myn-

lighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 9. Organisation m.m.

Företaget skall skötas av en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Långeberga n:ris 2 och 4 av år 1945. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Malmö den 23 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a thorough market research. This involves identifying the target market, understanding their needs and preferences, and analyzing the competitive landscape. Market research can be conducted through various methods, including surveys, interviews, and focus groups.

1. The following conditions are assumed to hold:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsföreläget Långs-*
berga nr. 2 och 4 av år 1945
i *Välluvs* socken av *Matmårhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	3	0,50	150		150	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1.7		3,00	510			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.60 ha st	13	0.36	468			
		ha 7.82	0.54	422				
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " 0.4	5-	2-				
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart			175			
		blad						
		övriga regalkart	st					
		blad						
		Överföres			1775		150	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 75	1 50
	Avvägning.					
1944829 dec.	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	 dagar	13/4	12,00	21 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V					
	i öppen mark, medelantal	> 4 punkter pr ha	ha	7.82	0.50	3 91
	avvägda punkter	 st	150	0.03	4 50	
	i annan mark, medelantal	 punkter pr ha	ha			
	avvägda punkter	 st				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km	1.7	2,00	3 40	
	i annan mark	 "		5,00		50 56
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	0.60 ha,	st	13	0.07	0 91
		ha	7.82	0.06	0 47	1 38
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st	13	0,04	0 52	0 52
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	 dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km			4 -	
	för övriga kilometer	 st		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	 "	26	0,06	1 56	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	 "	13	0,12	1 56	7 12
	Längdprofil, § 19, längdskala 1:	4000				
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km				
	2) befintligt avlopp eller vall	 "	1.222	3.50	3 93	3 93
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st				
		 "	4	0.14	0 56	
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	23	0.25	5 75	
		 "				
		 "				6 31
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	 "	2	3,00	6 -	6 -
8/12	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	 m.m. dag	1/4	12:-	3 -	
12/12	Rekognosering av nederbördsområde	 km ²		0,02		
	för vattenområdets areal	 dag	1/6	12:-	2 -	7 -
	Uppritn. av nederb. omr., planimetrering	 dag		12,00		
	Inköp av ekonomiskt kortblad	 "			1 75	1 75
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	 "				
	nämligen	m ² sektion på				
	" " " " " "	 "				
	" " " " " "	 "				
	" " " " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	 dimension	2	6,00	12 -	
	2) " " över 20 "	 "	3	10,00	30 -	42 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	 cm	23	0,03	0 69	1 69
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	 st	4	2,00	8 -	11 -
	Överföres					140 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 76
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.9	4,00	3 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	0.9	0.50	0 45	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 15	12 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01	1 50	1 50
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1945	17-12-23 1, 1, 1	Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27 -	27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00	15 -	15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1944	12	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	
		slamficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				210 46
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.60 ha, ägofigurer st	13	0.10	1 30	
		ha	7.82	0.08	0 63	
		Överföres			8 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			893	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	150	0,02	3 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		23	0,05	1 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				14 83
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall		0.22	3-	0 66
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp		0.90	6-	5 41
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 31
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 - 18 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 59 - 4 59
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka		1/2	12,00	6 - 6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	26	0,55	14 30
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 - 18 30
		Summa kronor				52 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				5 - 5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				53 30
		Arbetsritningar m.m.				10 - 63 30
		Summa kronor				68 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				210 46
		Lösen för kopior och avskrifter				52 92
		Övriga förrättningskostnader				68 30
		Summa kronor				331 68

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ruggude
Halmrö den 23 januari 1945
Erik Alström
 Statens lantbruksingenjör.

häradsrätt.

53 30
 278,38

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

vil.

39/48

23/48

M 3*0861

DIARIE Nr 08065
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948

till

dikningsföretaget Långeberga nr:ris 2 och 4 av år 1945 i Välluvs socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag med fyratusentvåhundrafemtio (4.250)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt

en av lantbruksingenjören E. Alström,

vid syneförrättning

år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha

undertecknad ^{ensam intressent} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman

för företaget,

med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alberga gård den 1 oktober 1948
Harald Jarlestam
Kontrahent
av Alberga gård i Vällums socken

Att Harald Jarlestam

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström	Syggve Andersson
Adress Malmö	Adress Alberga gård 12.


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lippert

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

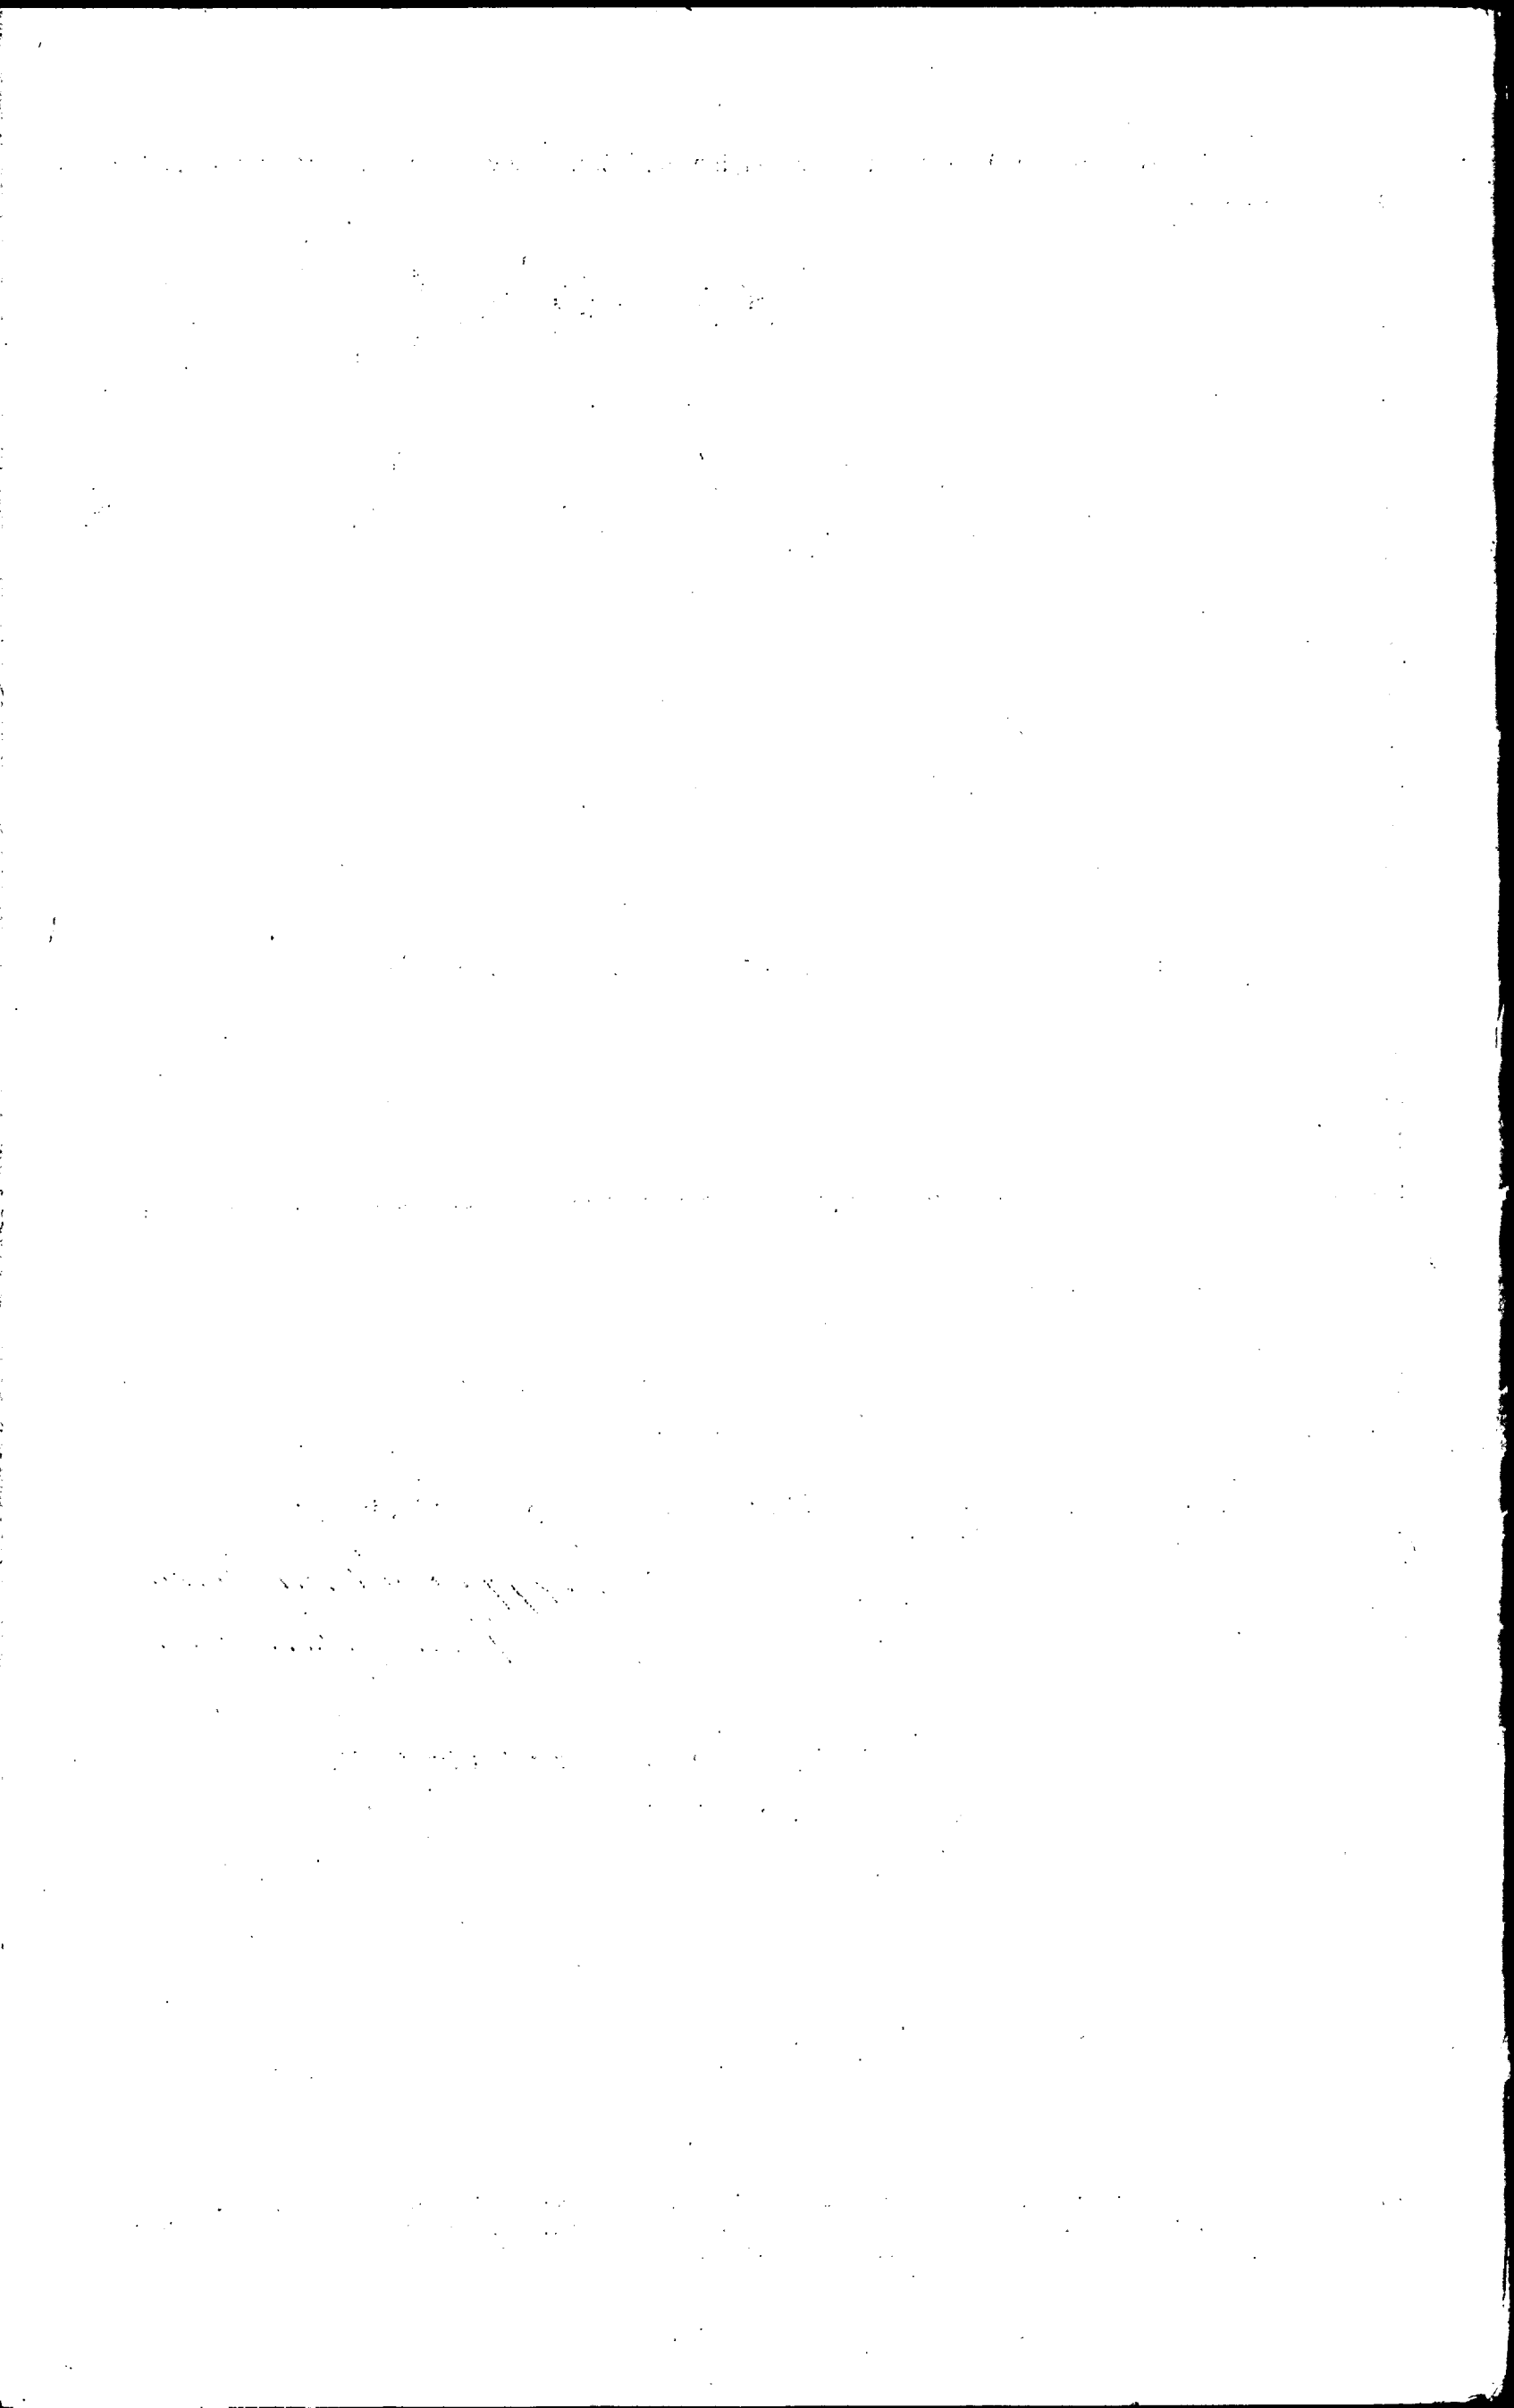

FÖREDRAGET

DEN 1 JUL 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd

avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUN. 1949

DIARIE Nr 2467

SAK Nr

Företag: Dikningsföretaget Långeberga n:ris 2 och 4 av år 1945 i

(namn, socken och län)

Välluvs socken av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Harald Jarlestam, Alberga gård, Påarp.

Förtroendeman:

Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4250 kronor

Lån från statens avdikningslånefond -- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 23 mars 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1950

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av tekniska biträdet Lage Johnsson

den 8 juni 1949, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnader uppgått till ungefär den beräknade kostnaden 8514.68 kronor.

Visby den 17 juni 1949

Erik Alström

Lantbruksinspektör

DIARIE Nr 08065
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontraktshandlingar m. m. till dikningsföretaget Långeberga n:ris 2 och 4 av år 1945 i Välluvs socken av Malmöhus län nämligen:

✓ 1 avskrift av betänkande
samt 2 ✓ st. kontrakt.

Ende intressenten i företaget har meddelat, att han önskar lyfta det beviljade statsbidraget först, när företaget i sin helhet är färdigt och godkänt.

Malmö den 15 oktober 1948.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

vil, ^{ens. int.}
~~förädlingsman~~ (b)
Lantbrukaren
Harald Järlesson
~~Olbergagård~~
Pärn Th.