Blad 1.

SÖDERBYGDENS
31 AUG. 1944
VATTENDOMSTOL

Förslag
till

Diknings- och kloakledningsföretaget
"Södra Åby av år 1944"
i Södra Åby socken, Malmöhus län


Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Erik Ahström

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med nedanstående tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 2 mars 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

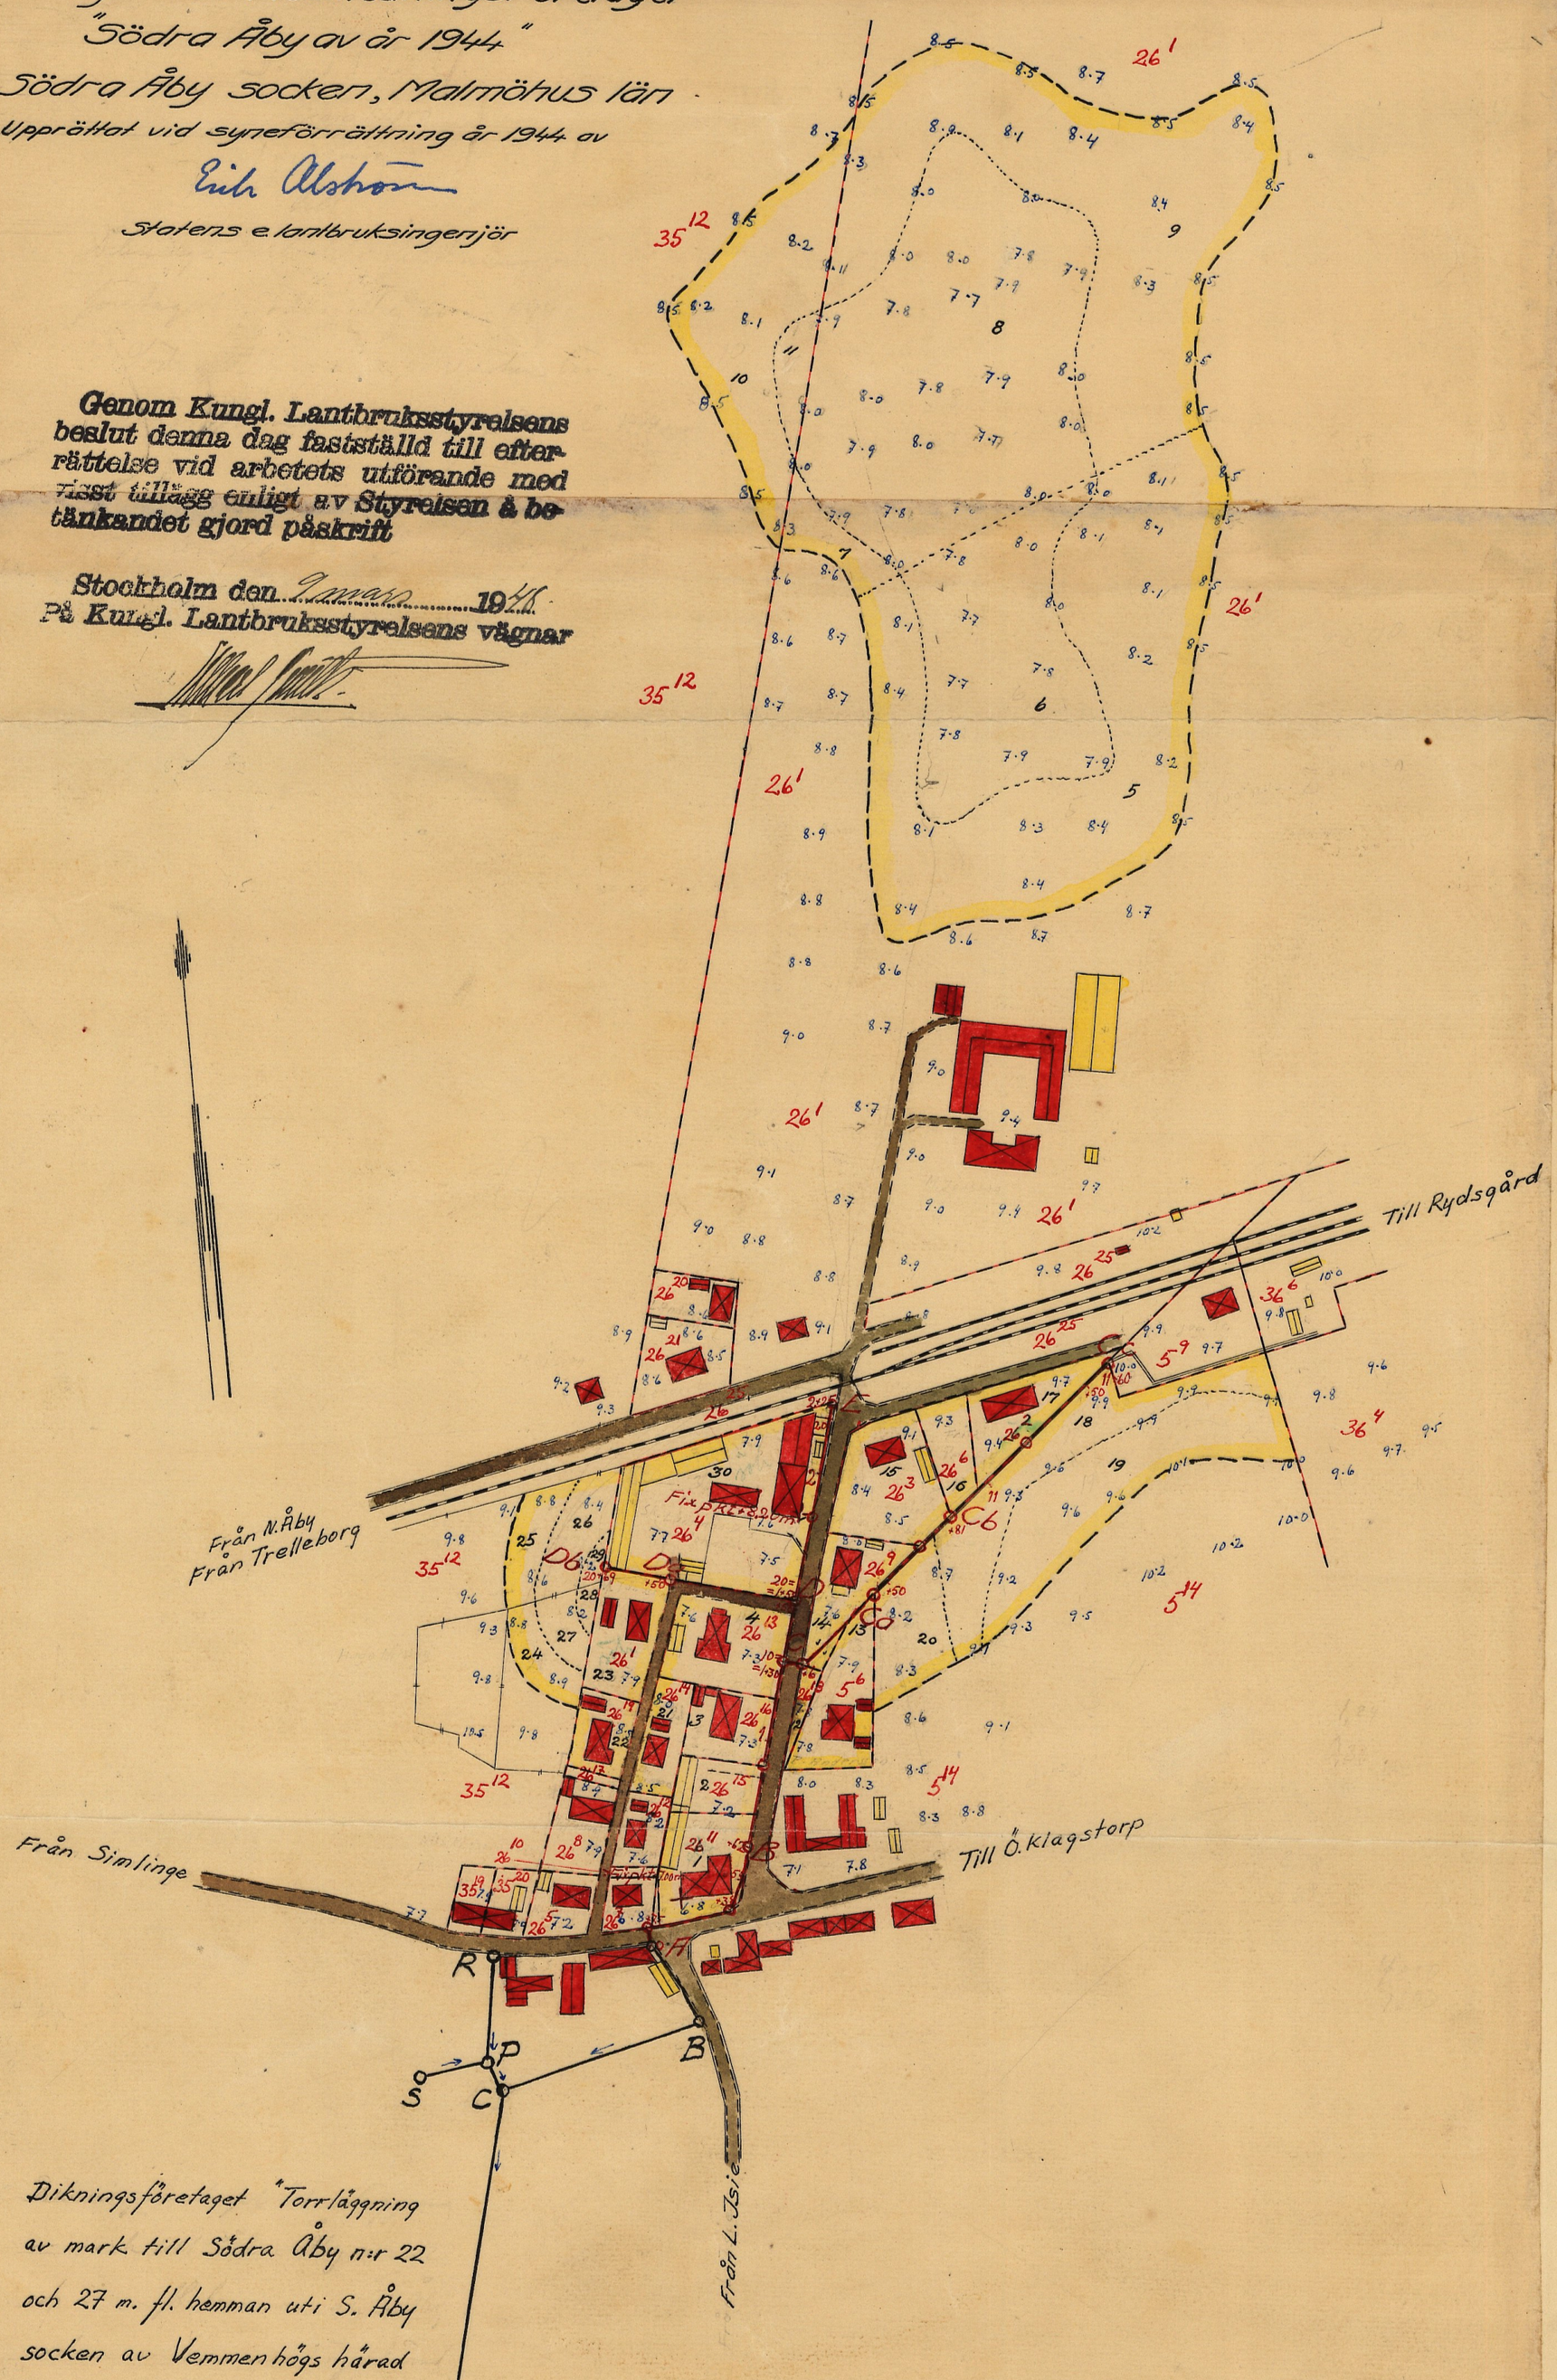

2980*62 M

M.N. 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv


M 2*0862 503-1

Blad 2

Tillhör diknings- och klockledningsföretaget "Södra Åby av år 1944"


Förslag till 40" brunn

Skala 1:50




Förslag till 32" brunn


Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50






Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å bo tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 9 januari 19 48
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag till brunn vid 2×25

Skala 1:50



A
Brunn 24"
Brunn 40"

B
Brunn 40"
Brunn 32"

Brunn 32"

C
Brunn 32"

D
Brunn 32"

Brunn 32"

E
Brunn

C
Brunn 32"
Brunn 24"

Ca
Brunn 24"

Cb
Brunn 24"


Brunn 24"


Cc
Brunn 24"


Db
Brunn 24"


Da
Brunn 24"


D
Brunn 32"



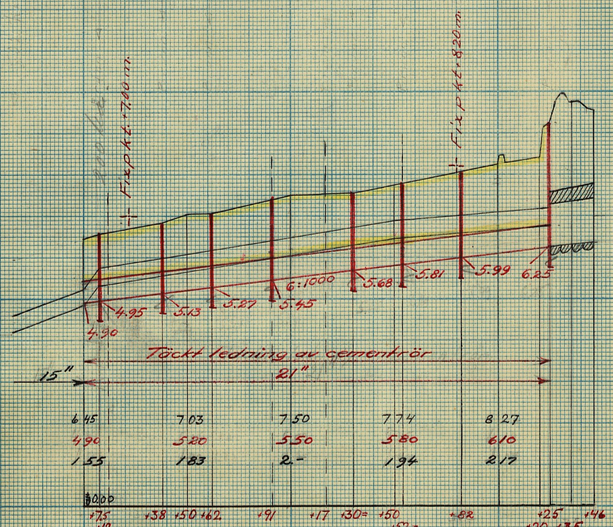

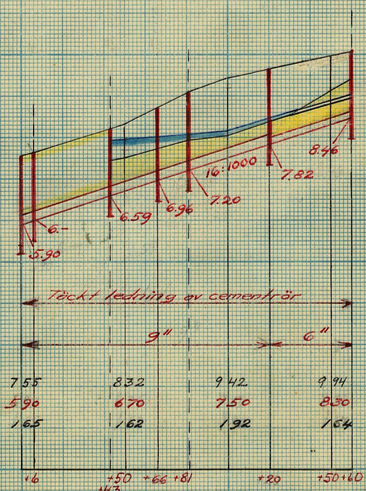



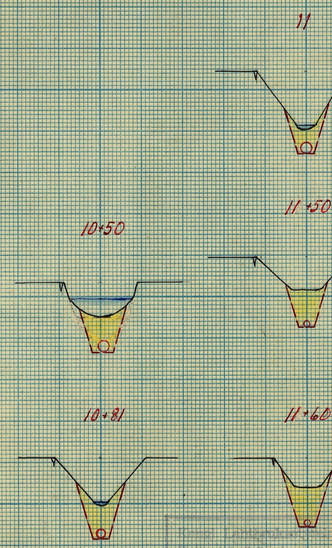

Arkiv.Nr 002

M 2·0862

503 – 2

Ser E XIII b
[redacted]
18544
M 2*0862

(B21) 17/44

SÖDRA ÅSBRO HÄRAD
31 AUG. 1944
VATTENDOMSTOL

Handlingar
till
dikningS- och kloakledningsföretaget
"Södra Åby av år 1944"
i Södra Åby socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år
1944.

N.O-89/90

Inskr. i vattend.
d. / 1945

SÖDERBYGDENS
31 AUG. 1944
LYKNDOMSTOL

Handlingar

till

diknings- och kloakledningsföretaget

Södra Åby av år 1944


i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Till akten hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

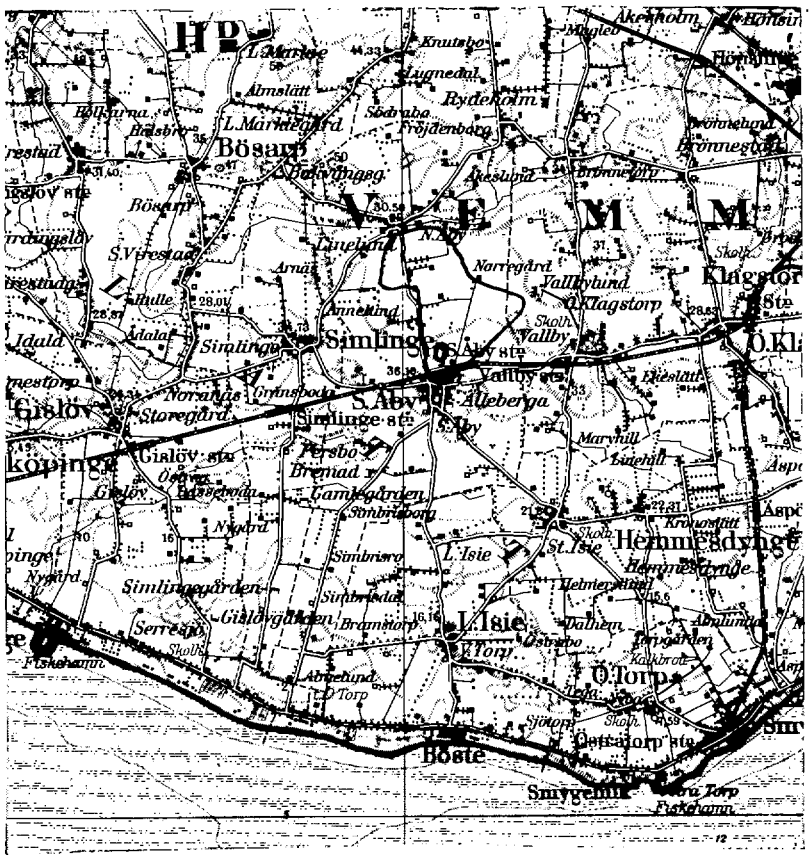

Skala 1:100 000.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning rörande dels bortläggning av marker och dels anordnande av klomaledningar inom Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län.

År 1944 den 6 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Johan Wallin, S. Åby, och Ernst Andersson, Vallby, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande dels bortläggning av marker och dels anordnande av klomaledningar inom S. Åby samhälle, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 13 maj 1944 översänts till pastorsämbetet i Södra Åby församling och denna kungörelse hade enligt å detsamma bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 21 maj 1944. Kungörelsen hade därjämte den 15 maj 1944 varit införd i Malmöhus Dagbladet. Till hända sakägare hade förrättningsmannen den 17 maj 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdesbrommit:

Sökandena till förrättningen:

~~Hemmans Lantbrukares Lokalförening i Södra Åby u.p.a. genom Germund Hansson äg. ens. S. Åby 26[4] (lgf. den 10 juli 1918, § 507).~~

Landbrukaren Otto Hansson, S. Åby, äg. ens. S. Åby 26[4] och ens. S. Åby 26[15] (lgf. den 16 nov. 1920, § 261).

Herr Fritz Persson, S. Åby; äg. 2/3 av ens. S. Åby 26[2] och 2/3 av ens. S. Åby 26[6] (lgf. den 19 jan. 1938; § 32, 33 och 34).

Lantbrukaren Magnus Jönsson; äg. 1/4 mtl. S. Åby 26[1] (lgf. den 29 nov. 1904; § 187). genom Ingvar Jönsson enligt fullmakt Bil. 4.

Kommunalordf. Hugo Nilsson; äg 3/16 mtl. S. Åby 35[12] (lgf. den 17 jan. 1940; § 45; den 24 jan. 1940; § 54 och den 17 jan 1940; § 47).

Övriga rättsägare och ombud:

Statens Järnvägar; äg. bangårdsområde för S. Åby järnvägsstation genom ingenjör Erik Högg enl. fullmakt Bil. 5.

Fastighetsägaren Jöns Rosengren, S. Åby; äg. arr. S. Åby 26[7] och arr. S. Åby 26[10] (Lgf. den 11 mars 1907; § 72 och den 10 febr. 1908; § 73)

Fastighetsägaren Jöns Jönsson, S. Åby; äg. 1/16 mtl. S. Åby 5[14] (Lgf. den 20 jan. 1930; § 48).

~~Stenhuggaremästaren Nils Nilsson Lodola, S. Åby; äg. arr. S. Åby 35[19] (Lgf. den 20 jan. 1920; § 84).~~

Lantbrukaren Petter Andersson, S. Åby; äg. arr. S. Åby 5[6] och arr. S. Åby 26[18] (Lgf. den 11 april 1932; § 178).

Reparatören Edvin Sandberg, S. Åby; äg arr. S. Åby 35[20] (Lgf. den 22 april 1926; § 346).

Fastighetsägaren Olof Persson, S. Åby; äg. arr. S. Åby 26[19] (Lgf. den 30 aug. 1939; § 521).

Fastighetsägaren Erik Mårtensson, S. Åby; äg. arr. S. Åby 26[16].

~~Vemmenhögs Enskilda Sparbank, Anderslöv, äg. arr. S. Åby 26[3].~~

~~Ingenjören O. H. Gjöntner, Hedeholm; äg. arr. S. Åby 26[13]~~

Fröken Johanna Jönsson, S. Åby; äg. arr. S. Åby 26[9] (Lgf. den 10 febr. 1908; § 72). genom Gunnar Davander enl. fullmakt Bil. 6.

Fastighetsägaren Hans Jönsson, S. Åby; äg. arr. S. Åby 26[8] och arr. S. Åby 26[17] (Lgf. den 6 sept. 1927; §§ 91, 92, 93, 95, 96, 97 och 98).

~~Fröken Karolina Jönsson, S. Åby, äg.~~

~~Fru Botilda Hansson, S. Åby; äg. avs. S. Åby 26[14] (lgf. den 3 april 1935, § 194).~~

~~Lodsbrodaren Albert Lederberg, S. Åby; äg. avs. S. Åby 26[21] (lgf. den 21 jan. 1924, § [illegible]).~~

~~Hemmansägaren Lars Andersson, S. Åby; äg. avs. S. Åby 26[20] (lgf. den 16 jan. 1912).~~

Fru Karin Andersson, S. Åby; äg. 1/3 av avs. S. Åby 26[26] (lgf. den 19 jan. 1938; § 32). genom Frits Persson enl. fullmakt Bil. 7.

Advokaten Tage Bertoldy, Stockholm; äg 1/3 av avs. S. Åby 26[2] och 1/3 av avs. S. Åby 26[6] (lgf. den 19 jan. 1938; § 34). genom Frits Persson enl. fullmakt Bil. 8.

Lantbrukaren Ingve Jönsson, S. Åby; avs. av av 1/4 mtl. S. Åby 26[1].

Hemmansägaren Svenbro Broon, S. Åby; äg. avs. S. Åby 26[12] (lgf. den 4 dec. 1940; § 567).

~~Fru Hilda Ljunggren, S. Åby; äg. avs. S. Åby 26[5].~~

Fastighetsägaren i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 9.

~~Länsarkitekten i Malmöhus län genom~~

Ordf. i hälsovårdsnämnden i S. Åby socken Ingve Jönsson

~~Förste provinsialläkaren i Malmöhus län~~

~~Förhandlingsförrättningen~~

Lantbrukaren Ingfrid Gjengsen, S. Åby

Lantbrukaren Sigfrid Bronson, S. Åby.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil 1.

§ 2.

Ägor emot ägarnämnen hade ingen att anmäla. Ägarnämnen visste sig ej heller stå i ägos förhållande till nu hande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förhören ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade delningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framvisade en plankarta över de marker, som borde bliva berörda av det planerade ~~del~~ företaget, ävensom profil- och delningsritningar över de avlopp, vars uppförande påräknats i samband med verkställda förrättningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas på kafé Bäckadal fredagen den 14 juli 1944 kl. 10.—

S. Åby den 6 juni 1944.

Erik Alström
Statens e. lantbruksinspektör

O. J. Wallin
Gode män.

Ernst Andersson

Å 1944 den 14 juli inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen O. J. Wallin och Ernst Andersson i kafé Bäckadal för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom ägarenämnen hade följande tillträdeskommit.

Skönbo Lantmännens Lokalförening i Åby u.p.a. genom Germund Hansson
Handlanden Otto Norrman,
Per Fritz Persson,
Lantbr. Magnus Jonsson, genom Folke Jonsson
Kommendörkapt. Hugo Nilsson,
Statens Järnvägar, genom ing. E. Höög
Hemmansägare Jöns Rosengren,
Kvarnägare Jöns Jonsson,
Skräddarmästare Nils Nilssons dödsbo, genom Otto Forssell
Lantbr. Petter Andersson,

~~Reparatören Edvin Lundberg,~~
Hemmansägaren Olof Persson,
" Erik Mårtensson,
~~Kommunalnämndsledamoten,~~
~~Ing. P.M. Gjerdrum,~~
Fröken Johanna Jönsson, genom Gunnar Ostvander,
Hemmansägaren Hans Jönsson,
Fröken Karolina Jönsson, genom Hans Jönsson,
~~Fru Botolfa Hansson,~~
~~Fabrikanten Albert Carlberg,~~
~~Hemmansägaren Lars Andersson,~~
Fru Karin Andersson, genom Erik Persson
Advokaten Tage Berthelg, genom Erik Persson
Lantbr. Ingve Jönsson,
~~Hemmansägaren Fredrik Brown,~~
Fru Hilda Ljunggren,
~~Väginspektören i Malmöhus län,~~
~~Länsarbetschefen i Malmöhus län,~~
Ordf. i hälsovårdsnämnden i Södra Sby, ~~Lantbr.~~ Ingve Jönsson
~~Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,~~
~~Fabrikstjänstemannaledamoten,~~
~~Lantbr. Ingvald Ljunggren,~~
~~" Ingvald Persson.~~

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika förslag till företagets utförande, som nu slutgiltigt skola behandlas.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att han, emedan företaget komme att beröra allmänna vägar inom Malmöhus län, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen införskaffat yttrande från vägdirektören i

Malmöhus län Bil. 10–14.

§ 9.

Till protokollet bifogas såsom bilagor följande handlingar:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Avgavs <u>sysnämnemans utlåtande</u> – se Bil. D med underbilagor Da, Db och Dc – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde äger detsamma klandra genom besvär till Södra bygdens Vattendomstol.

§ 11.

Sedan <u>de närvarande</u> förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukare Ingve Jönsson tillika ordförande och verkställande ledamot, Hugo Nilsson och Erik Mårtensson.

Till suppleanter valdes: Otto Nilsson och Petter Andersson.

Till revisorer valdes: Gunnar Svensson och Gottfrid Hansson.

§ 12.

<u>Förrättningsmannen</u> redogjorde för gällande bestämmelser angående statsbidrag och lån till anläggningsföretag.

§ 13.

<u>De närvarande</u> förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens odlingsanslag

till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt Ingve Jönsson
eller vid förfall för honom åt Hugo Nilsson
att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets åstadkommande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förskriftsenliga utförande.

§ 14.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas Ingve Jönsson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 15.

Överlämnades till Ingve Jönsson
ett exemplar av arvodesräkningen till förvaltningen. Anginde efter dagsverke debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för kontrollering m.m. belöpt till 127,30 kr.

§ 17.

De närvarande gåvo styrelsen i uppdrag att, så snart förrättningen vunnit laga kraft, upptaga lån och låta utföra företaget.

§ 18.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, samt upplöstes sammanträdet och förklarades förrättningen avslutad.

Östra Åby den 14 juli 1844

Erik Olsson
Storens e. sammankallande.

P. Pettersson
Gode män

Gust. Andersson

10.

Ek.D. nr 26/678-1943.

32
1943

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Ahlström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

Expedierad den 20/10-43

11.

Ek.D. nr 26/678 1943.

29/5

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/5 1943

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 maj 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Erhållet d. 28/5-43.

26/678 43.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M A L M Ö

Den 8 april 1943 avsändes till Länsstyrelsen följande skrivelse:

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syneförrättning för avlopp från ägande fastighet [S. Åby Dalen 1] 26[4] inom Södra Åby socken i Wemmenhögs härad.

Södra Åby den 8 april 1943.

Skånska Lantmännens Lokalförening

i Södra Åby u.p.a.

Germund Hansson.

Germund Hansson

Jöns Larsson S. Åby 44 155

Angående ovanstående begärde Länsstyrelsen förklaring. Jag vill härmed meddela, att det avser ett kloaksystem angående särskilda delar av Södra Åby by, varvid anses att följande fastigheter komma att beröras därav.

Fastighetens namn & nr	Fastighetens ägare
Solvik 1 26[20]	Lars Andersson
Lugnet 1 26[9]	Fröken Johanna Jönsson
Hagalid 1 26[11]	Otto Norrman
Carlsro 1 26[19]	Olof Persson
1 26[1]	Magnus Jönsson
	Fritz Persson
Linsol 1 26[2]	Karin Andersson
	Tage Bertholdy, Stockholm
Dorishill 1 26[16]	Fru Maria Jönssons sterbhus
Framnäs 1 26[13]	M. Güntner, Stockholm
Lillås 1 26[8]	Petter Andersson

Forts.

Lugnahem 1 26[14]	Änkefru Thilda Hansson
Bäckadal 1 26[3]	Wemmenhögs härads sparbank ✓ Anderslöv
Dala 1 26[21]	Albert Cederberg
Stationshuset	Trelleborg-Rydsgårds järnväg ✓
Nr 5[14]	Jöns Jönsson ✓
Nr 35	M. Hugo Nilsson ✓

Södra Åby den 21 maj 1943.

Germund Hansson

Nedanstående fastighetsägare instämma i ovanstående skrivelse:

Ostemma Frits Persson Magnus Jönsson

Nilsson

14.
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker och anordnade av kloakledningar inom Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län, kommer att hållas på kafé Bäckadal i Södra Åby tisdagen den 6 juni 1944 kl. 10,oo, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Södra Åby n:ris 5, 26 och 35, dels allmänna vägar inom Södra Åby samhälle och dels järnvägen Trelleborg - Rydsgård.

Malmö den 13 maj 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Södra Åby församling söndagen den 21 maj 1944 betygar:

P. L.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Södra Åby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m. m., som avsänts vid syneförättning angående torrläggning av marker och anordnande av kloakledningar inom Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Södra Åby församling /kungörelse/	Äspö	13 maj 1944
Skiftesgodemannen Olof Johan Wallin	S. Åby	—"—
" Ernst Andersson	Vallby	—"—
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	17 maj 1944
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt	Malmö	—"—
Länsarkitekten i Malmöhus län	Malmö	—"—
Ordf. för hälsovårdsnämnden i S. Åby socken	S. Åby	—"—
Förste provinsialläkaren i Malmöhus län	Malmö	—"—
Fisketillsyningsmyndigheten /kungörelse och avskrift av förordn/	Drottningholm	—"—
Handl. Otto Norrman	S. Åby	—"—
Husägare Jöns Rosengren	"	—"—
Skånska Lantmännens Lokalförening u. p. a. /Lantbr. Germund Hansson/	S. Åby	—"—
Kvarnägare Jöns Jönsson	"	—"—
Skräddaremästare Nils Nilssons dödsbo	"	—"—
Lantbr. Petter Andersson	"	—"—
Reparatör Edvin Sandberg	"	—"—
Husägare Olof Persson	"	—"—
" Erik Mårtensson	"	—"—

Vemmenhögs härads sparbank	Anderslöv	17 maj 1944
Ingenjör M. Gynter, Brötvägen, Ålsten,	Stockholm	—4—
Fröken Johanna Jönsson,	S. Åby	—4—
Kommunalordf. Hugo Nilsson	"	—4—
Husägaren Hans Jönsson	"	—4—
Fröken Karolina Jönsson	"	—4—
Fru Botilda Hansson	"	—4—
Sadelmakare Albert Cederberg	"	—4—
Husägaren Lars Andersson	"	—4—
Herr Frits Persson	"	—4—
Fru Karin Andersson	"	—4—
Advokat Tage Bertoldy, Kungsgatan 55,	Stockholm	—4—
Lantbr. Magnus Jönsson	S. Åby	—4—
" Yngve Jönsson	"	—4—
" Sverker Brovn	"	—4—
Fru Hilda Ljunggren	"	—4—

Malmö den 17 maj 1944.

Erik Alshem.
Hushålls e. lantbrukssingenjör.

Lantbr. Ingefrid Ljunggren, S. Åby
" Ingefrid Svensson " "

17.
Bil. 4.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Yngve Jönsson, Södra Åby, att vid sammanträde för laga syneförrättning angående anläggandet av kloakledningar inom Södra Åby samhälle att föra min talan.

Godkännande jag ombudets åtgärder.

Södra Åby den 6 juni 1944.

Magnus Jönsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gunnar Dunander
Södra Åby

Margit Kristoffersson
Södra Åby

18.
Bil. 5.

STATENS JÄRNVÄGAR

28 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr_____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Fullmakt

för Ingenjör Erik Höög att vid sammanträden angående utförande av avloppsledning, berörande bl.a. bangårdsområdet i Södra Åby, utföra och bevaka statens järnvägars talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ystad den 5 juni 1944.

H. Wängberg

(H. Wängberg)

Bevittnas:

Sinnard Hultin Artur Karlberg

Fullmakt.

Fullmakt för Gunnar Duvander, Södra Åby, att vid sammanträde för laga syneförrättning angående anläggandet av kloakledningar inom Södra Åby samhälle att föra min talan.

Godkännande jgg ombudets åtgärder.

Södra Åby den 6 juni 1944.

Johanna Jönsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gunnar Duvander Södra Åby

Joh. Mundt

Bil. 7.

Tage Bertoldys Advokatbyrå *Stockholm den*

F u l l m a k t för Hemmansägaren Frits Persson eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker och anordnande av kloakledningar inom Södra Åby samhälle föra min talan och å mina vägnar utöva rösträtt; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Södra Åby den 27 maj 1944.

Karin Andersson
(Karin Andersson).

B e v i t t n a s :

Greta Jönsson

Johan Mauritz Jönsson

Tage Bertoldys Advokatbyrå Stockholm den Bil. 8.

F u l l m a k t för Hemmansägaren Frits Persson eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker och anordnande av kloakledningar inom Södra Åby samhälle föra min talan och å mina vägnar utöva rösträtt; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 27 maj 1944.

Tage Bertoldy.

Bevittnas:

N. Edström

P. Allander

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjör Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mærker och anordnande av kloakledningar inom Södra Åby samhälle i Södra Åby socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 juni 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944.

Sedan jag förordnats att vid synefärrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 14 juli 1944. Då det planerade företaget berör dels allmänna vägen Simlinge - Södra Åby - Klagstorp och dels allmänna vägen L. Isie - Södra Åby - Norra Åby inom Malmöhus län, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även överlämnes ett utdrag av den företaget hörande plankartan och profilritningen.

Malmö den 4juli 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Utdrag av förelag till utlåtande.

Diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944 berör i följande avseenden allmänna vägar i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 0 och 0+8 av sträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen Simlinge - Södra Åby - Klagstorp. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger mellan höjderna +4,88m och +5,30 m. Vägbanan ligger på höjden +6,44 m och lägsta marken uppströms på höjden +6,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 525 mmm /21"/ inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 0 ligga på höjden +4,90 m och vid uppströmssidan eller sektionen 0+8 på höjden +4,95 m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 1000 mm /40"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 10 och 10+6 av sträckan C - Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen L. Isie - Södra Åby - Norra Åby. I korsningspunkten finnes inget ordnat avlopp genom vägen. Vägbanan ligger

på höjden +7,65 m och lägsta marken uppströms på höjden +7,60 m. Då den nya trumman erfordras för att kunna terrläggs markerna öster om vägen, skall därför ny trumma byggas. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid norrströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden +5,90 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+6 på höjden 6,- m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.


Malmö 1 juli 1944.

Erik Ahlström

Statens o. lantbruksingenjör.

Simlinge- och Kroaklemmigar'Tretagon Göras Juni år 1944.

Utdrag av plankorten.

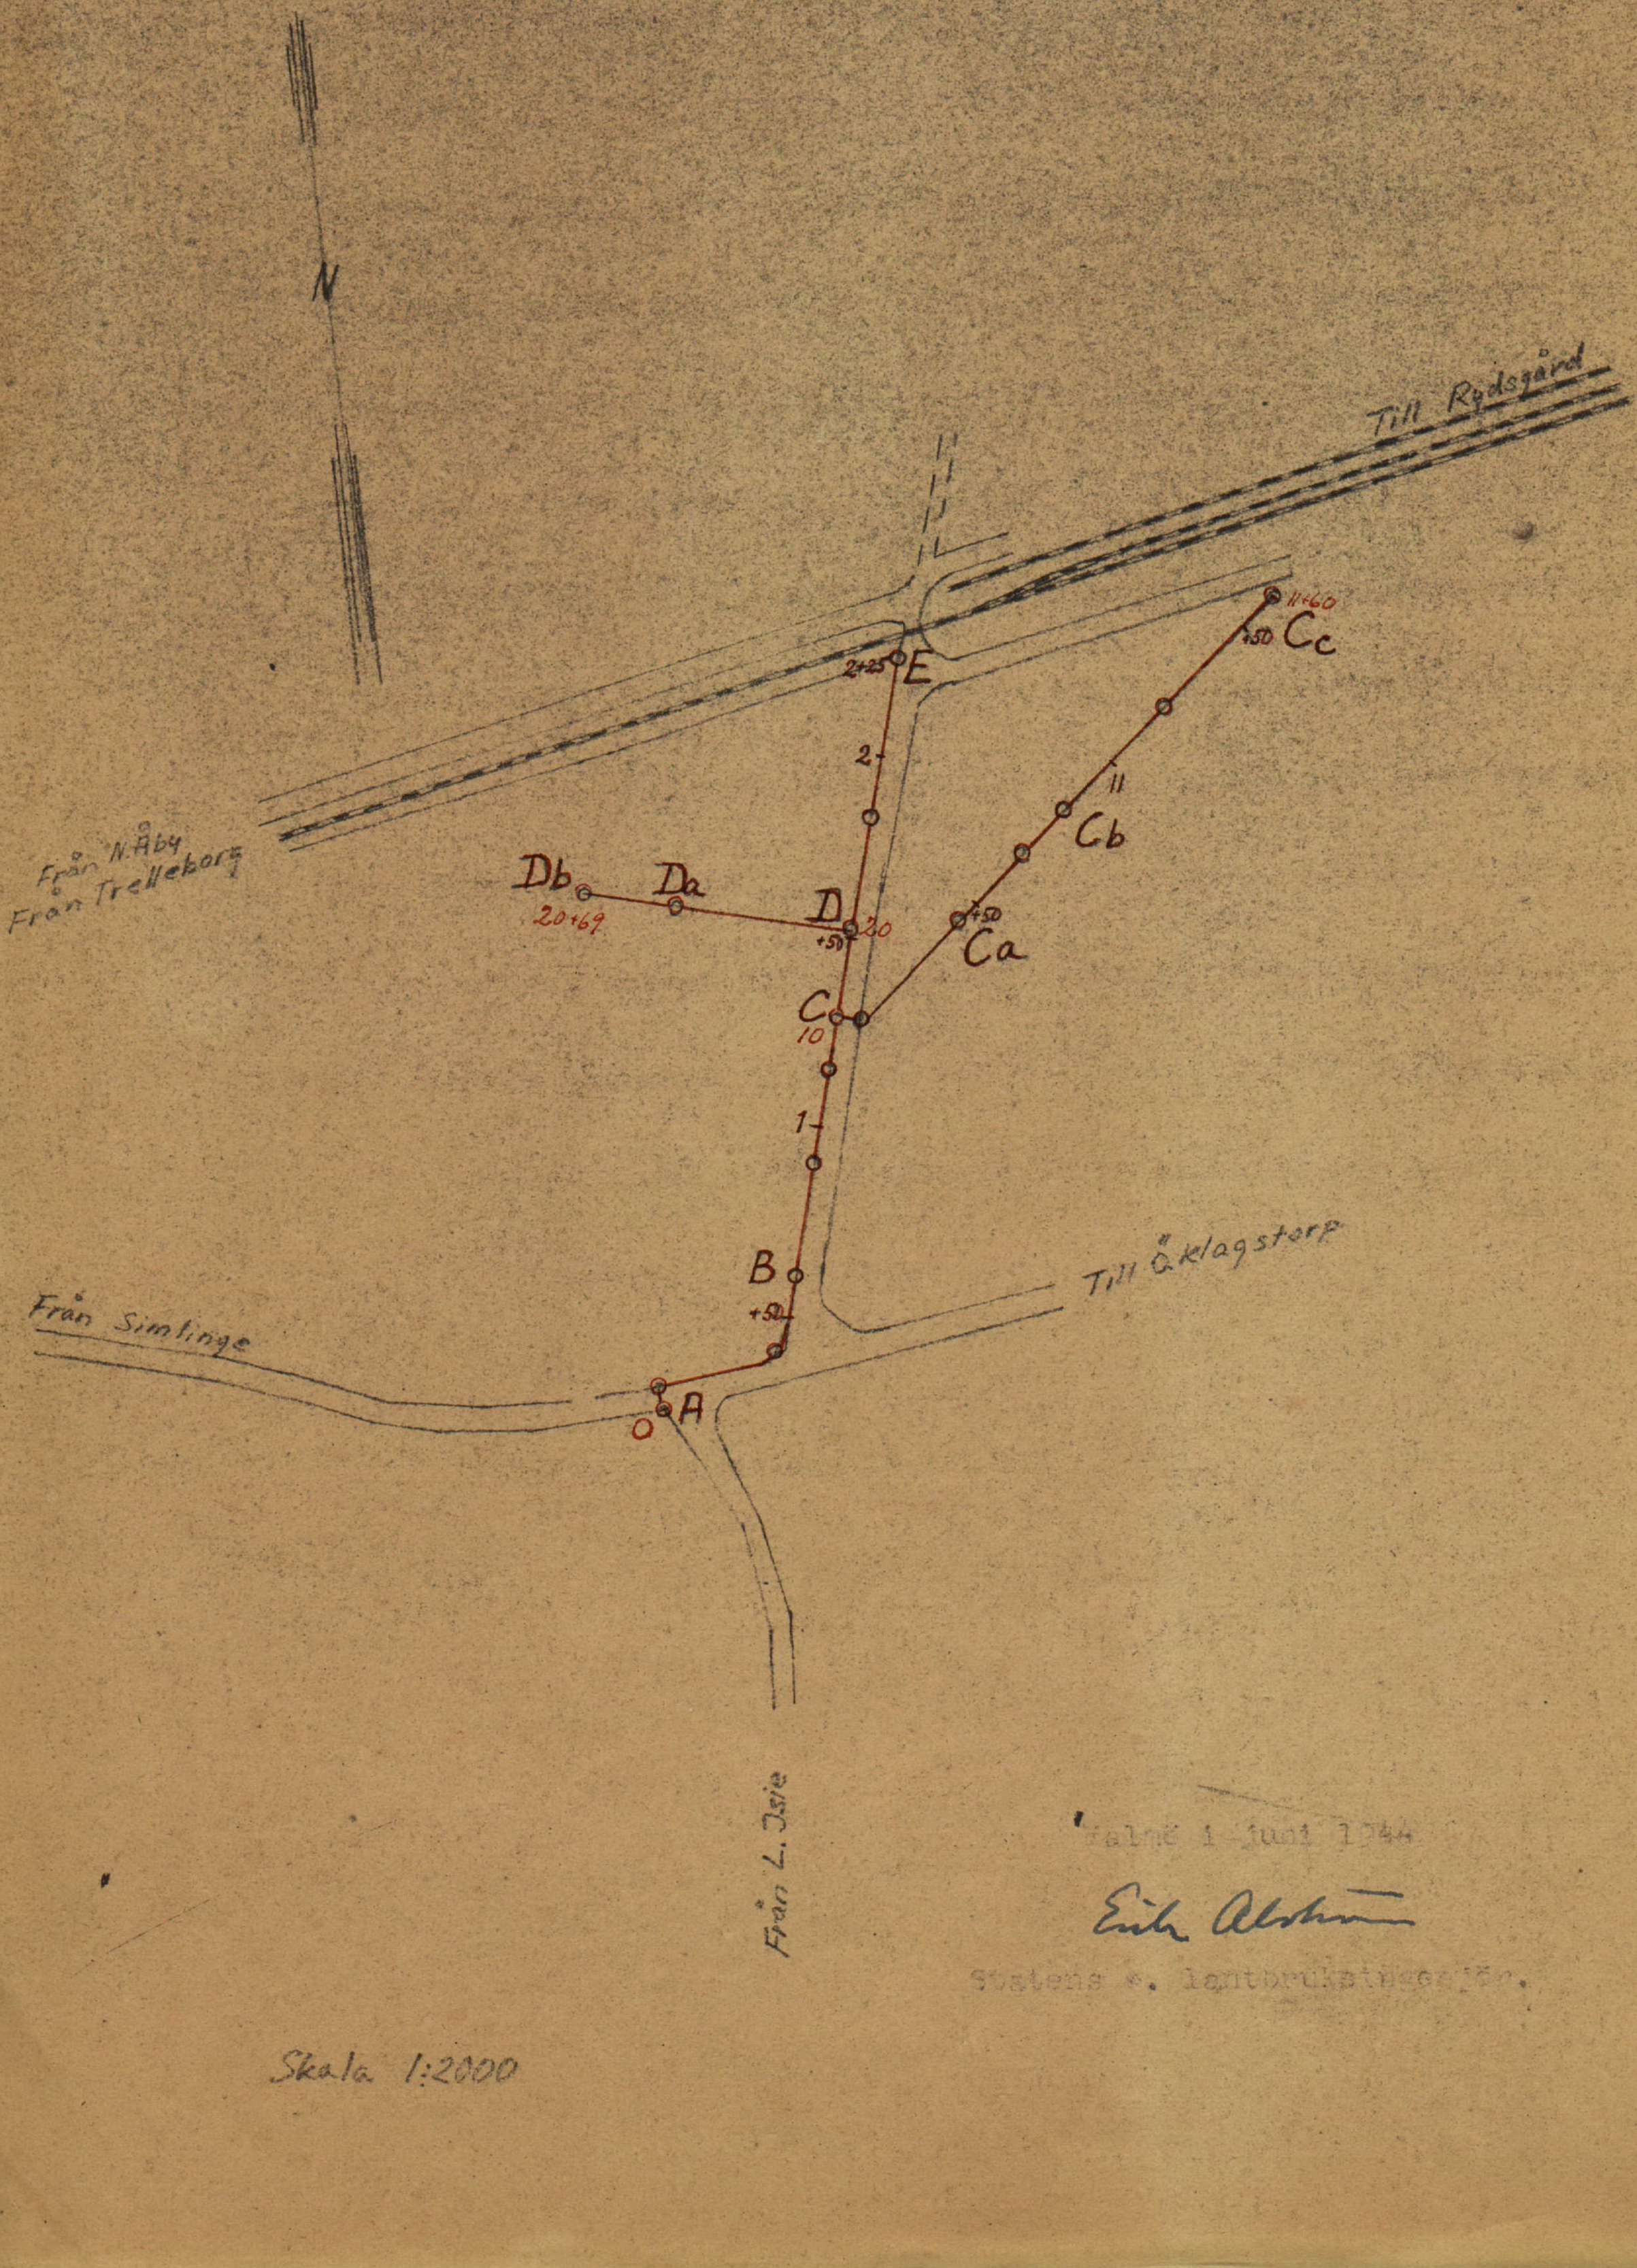

Skala 1:2000

Malmö 1 juni 1944

Erik Ahlström

Statens s. lantbruksingenjör.

Diknings- och klackläggningsföretaget östra Åv av år 1944.

Utfört av profilritbyrån.

A	B	C	D	E	C	Ca
Brunn 24"	2					
Brunn 40"						
Brunn 40"						
Brunn 32"						
Brunn 32"						
Brunn 32"						
Brunn 32"						
Brunn 32"						
Brunn 32"						
Brunn						
Brunn 32"						
Brunn 24"						
Brunn 24"						

Malmö 1 juni 1944.

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100

Erik Ahlström

Statens c. lantbruksingenjör.

28.

Bil. 14.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 2184-43/44

Till
Statens e. lantbruksingenjör Erik Alström,
M a l m ö.

Angående "Diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944."

I anledning av Eder skrivelse den 4 juli 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur utlåtandet för ovannämnda företag.

Malmö den 6 juli 1944.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ragnar Klingberg.

Nils G. Bruzelius.

29.
Bil. 15.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM

Överinspektören Tel. 64

Till

Statens Lantbruksingeniör Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. syneförrättning betr. anordnande av kloakledningar inom S.Åby samhälle, Malmöhus län.

Då recipienten för avloppssystemet efter generalstabskartan att döma kommer att utgöras av mindre bäck med endast obetydlig vattenmängd mynnande på Sydkusten, synes i varje fall mekanisk rening av avloppsvattnet ur de intressen fisketillsynsmyndigheten har att tillvarataga vara nödvändig. För att närmare kunna bedöma frågan om behövliga reningsåtgärder få vi emellertid anhålla att hälst före utlåtandets färdigställande få närmare uppgift dels över vilken recipient som ifrågakommer dels om vilka reningsåtgärder, som eventuellt avses föreskrivas.

Drottningholm den 26 maj 1944.

I tjänsten
Sten Wallin

Bil. 16.

Till Fisketillsyningsmyndigheten,

Drottningholm.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 68 § vattenlagen får jag härmed översända förslag till utlåtande angående diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944.

Malmö den 8 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 17.

Till Fisketillsyningsmyndigheten,

Drottningholm.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § vattenlagen får jag härmed översända transumt av utlåtande angående diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944. Transumt av utlåtandet översändes, enär utlåtandet överensstämmer med förut översänt förslag till utlåtande.

Malmö den 21 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 18.

Transumt.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledning för östra delen av Södra Åby samhälle .....
.....
.....

Mom.13.Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Södra Åby den 14 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

O. J. Wallin Ernst Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Bil. A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsbängd
och
Skördeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Åby socken	Avdelning 1.	
avs.	26 11		Södra Åby	Otto Norman	
				Tomt, mylla på lättlera	1
				Summa	
avs.	26 15		Södra Åby	Otto Norman	
				Tomt, mylla på lättlera	2
				Summa	
avs	26 16		Södra Åby	Erik Mårtsson	
				Tomt o trädgård, mylla på lättlera	3
				Summa	
avs.	26 13		Södra Åby	P. M. Gunnar	
				Tomt o trädgård, mylla på lättlera	4
				Summa	
			Södra Åby socken	Avdelning 2	
avs.	264		Södra Åby	Skuka Lantmännens lokalför. p.a.	
				Tomt, mylla på lättlera	30
				Summa	
1/4	26 1		Södra Åby	Magnus Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" — " —	9
				Summa	
3/16	35 12		Södra Åby	Hugo Nilsson	
				Åker, mylla på lättlera	10
				" — " —	11
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

136996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10.6							9000	954	-	10000	1060	-	1000	106	-
	10.6								954	-		1060	-		106	-
	05.6							9000	504	-	10000	560	-	1000	56	-
	05.6								504	-		560	-		56	-
	07.0							8500	595	-	10000	700	-	1500	105	-
	07.0								595	-		700			105	-
	12.3							7000	861	-	10000	1230	-	3000	369	-
	12.3								861	-		1230	-		369	-
	37.0							7000	2590	-	10000	3700	-	3000	1110	-
	37.0								2590	-		3700	-		1110	-
1	15							2700	3105	-	3000	3450	-	300	345	-
0	58							2200	1276	-	3000	1740	-	800	464	-
0	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
1	14							2200	2508	-	3000	3420	-	800	912	-
1	05							2700	2835	-	3000	3150	-	300	315	-
3	99								9913	-		11970	-		2057	-
	39							2700	1053	-	3000	1170	-	300	117	-
	05							2500	125	-	3000	150	-	500	25	-
	44								1178	-		1320	-		142	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Åby socken	Avdelning 3	
avs.	26 18		Södra Åby	Petter Andersson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	12
				Summa	
avs.	5 6		Södra Åby	Petter Andersson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	13
				Summa	
avs.	26 9		Södra Åby	Johanna Jönsson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	14
				Summa	
avs.	26 3		Södra Åby	Vemmenhögs härads sparbank Tomt, trädgård, mylla på lättlera	15
				Summa	
avs.	26 6		Södra Åby	Fritz Persson, Fru Karin Andersson och J. B. Berthold Tomt, trädgård, mylla på lättlera	16
				Summa	
avs.	26 2		Södra Åby	Dessmma Tomt, trädgård, mylla på lättlera	17
				Summa	
1/16	5 14		Södra Åby	Jöns Jönsson Åker, mylla på lättlera	18
				" — "	19
				" — "	20
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01.2							6000	72	–	10000	120	–	4000	48	–
	01.2								72	–		120	–		48	–
	10.1							6000	606	–	10000	1010	–	4000	404	–
	10.1								606	–		1010	–		404	–
	08.6							6000	516	–	10000	860	–	4000	344	–
	08.6								516	–		860	–		344	–
	14.7							6000	882	–	10000	1470	–	4000	588	–
	14.7								882	–		1470	–		588	–
	05.7							8000	456	–	10000	570	–	2000	114	–
	05.7								456	–		570	–		114	–
	08.3							8000	664	–	10000	830	–	2000	166	–
	08.3								664	–		830	–		166	–
	26							1800	468	–	3000	780	–	1200	312	–
	31							2600	806	–	3000	930	–	400	124	–
	12							1200	144	–	3000	360	–	1800	216	–
	69								1418	–		2070	–		652	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Åby socken	Avdelning 4	
avs.	26 14		Södra Åby	Fru Mathilda Hansson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	21
				Summa	
avs.	26 19		Södra Åby	Olof Persson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	22
				Summa	
1/4	26 1		Södra Åby	Magnus Jonsson Tomt, trädgård, mylla på lättlera	23
				Summa	
3/16	35 2		Södra Åby	Hugo Nilsson Åker, mylla på lättlera	24
				〃 — 〃 —	25
				〃 — 〃 —	26
				〃 — 〃 —	27
				〃 — 〃 —	28
				〃 — 〃 —	29
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.1							8000	488	—	10000	610	—	2000	122	—
	06.1								488	—		610	—		122	—
	05.8							9000	522	—	10000	580	—	1000	58	—
	05.8								522	—		580	—		58	—
	11							7000	770	—	10000	1100	—	3000	330	—
	11								770	—		1100	—		330	—
	05							2600	130	—	3000	150	—	400	20	—
	06							2600	156	—	3000	180	—	400	24	—
	07							1800	126	—	3000	210	—	1200	84	—
	04							1800	72	—	3000	120	—	1200	48	—
	01							1200	12	—	3000	30	—	1800	18	—
	01							1200	12	—	3000	30	—	1800	18	—
	24								508	—		720	—		212	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Åby socken	Avdelning 1	
avs.	26 1/4		Södra Åby	Otto Norman	1
avs.	26 15		—"—	Densamme	2
avs.	26 16		—"—	Erik Mårtsson	3
avs.	26 13		—"—	P. M. Gündra	4
				Summa	
			Södra Åby socken	Avdelning 2	
avs.	26 4		Södra Åby	Skånska Landtmännens Lrkelför. m.p.a.	30
1/4	26 1		—"—	Magnus Jönsson	5-9
3/16	35-12		—"—	Hugo Nilsson	10-11
				Summa	
			Södra Åby socken	Avdelning 3.	
avs.	26 18		Södra Åby	Petter Andersson	12
avs.	5 6		—"—	Densamme	13
avs.	26 9		—"—	Johanna Jönsson	14
avs.	26 3		—"—	Gummuköga häräds sparbank	15
avs.	26 6		—"—	Frits Person, fm Karin Anderson och J. B. Berthldy	16
avs.	26 2		—"—	Densamma	17
1/16	5 14		—"—	Jöns Jönsson	18-20
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10.6								954	—		1060	—		106	—
	05.6								504	—		560	—		56	—
	07.0								595	—		700	—		105	—
	12.3								861	—		1230	—		369	—
	35.5								2914	—		3550	—		636	—
	37.6								2590	—		3700	—		1110	—
3	99								9913	—		11970	—		2057	—
	44								1178	—		1320	—		142	—
4	80								13681	—		16990	—		3309	—
	01.2								72	—		120	—		48	—
	10.1								606	—		1010	—		404	—
	8.6								516	—		860	—		344	—
	14.7								882	—		1470	—		588	—
	05.7								456	—		570	—		114	—
	08.3								664	—		830	—		166	—
	69								1418	—		2070	—		652	—
1	17.6								4614	—		6930	—		2316	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra Åby socken	Avdelning 4	
ans.	26 14		Södra Åby	Fru Bathilda Hansson	21
ans.	26 19		—"—	Olof Persson	22
1/4	26 1		—"—	Magnus Jönsson	23
3/16	35 12		—"—	Hugo Nilsson	24-29
				Summa	

Sammanfattning

Avdelning	1
"	2
"	3
"	4

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.1								488	–		610	–		122	–
	05.8								522	–		580	–		58	–
	11								770	–		1100	–		330	–
	24								508	–		720	–		212	–
	46.9								2288	–		3010	–		722	–
	35.5								2914	–		3550	–		636	–
4	80								13681	–		16990	–		3309	
1	17.6								4614	–		6930	–		2316	–
	46.9								2288	–		3010	–		722	–
6	80.0								23497	–		30480	–		6983	–

Södra Åby den 14 juli 1944.

Erik Alsbin
Hälsens e. landtbruksingenjör.

G. Wellin
Gode man.

Ernst Lindeman
Gode man.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B								
0-0+8	8	Läggning av trumma för allmänna vägen Klagstorp-S.Åby-Simlinge. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 21", dels att trummans inre underkant på norrströmssidan skall ligga på höjden +4.90 m och på uppströmssidan på höjden +4.95 m.			-	-				
0+8-0+62	54	Inköp av 21" cementrör	m 54	10:-	540	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och höljning	m 54	9:50	513	-	1053	-		
Tills.	62	meter								
Anslutningsbrunn med 40" diameter för den nya vägtrumman skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län utan ersättning från										
				Överföres			1053	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1053	-		
företagets sida.					-	-				
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 0+38 samt gjutjärnsbeteckning			st.	1 275:-	275	-				
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 0+62			st.	1 125:-	125	-	400	-		
Upptagning av stängsel och dittsättning										
igen m.m.					150	-	150	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							297	-	1900	-
		Dikessträckan B-C								
0+62-1+30	68	Inköp av 21" cementrör	m	68 10:-	680	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna och höljning	m	68 11:-	748	-	1428	-		
Tills.	**68**	**meter**								
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 0+91, 1+17 och 1+30			st.	3 125:-	375	-	375	-		
Stagning av kraftledningsstolpe m.m.					25	-	25	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							372	-	2200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan C-D								
1+30-1+52	22	Inköp av 21" cementrör m	22	10:-	220	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	22	11:-	242	-	462	-		
		Tills. 22 meter								
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 1+52		st.	1	125:-	125	-	125	-		
		Stagning av kraftledningsstolpe m.m.			25	-	25	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
tillägges c:a		20 % med					138	-	750	-
		Dikessträckan D-E								
1+52-1+82	30	Inköp av 21" cementrör m	30	10:-	300	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	30	12:-	360	-				
1+82-2+20	38	Inköp av 21" cementrör m	38	10:-	380	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	38	13:50	513	-				
2+20-2+25	5	Inköp av 21" cementrör m	5	10:-	50	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		Överf.res			1603	-				
	73									

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	73	Överfört			1603	-				
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	5	22:-	110	-	1713	-		
		Tillä. 73 meter								
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 1+82 st.	1	125:-	125	-				
		Brunn enl. särskild ritning vid 2+25			250	-	375	-		
		Stamning av ledningsstolpar, flyttning								
		av hus m.m.			175	-	175	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges o:a 20 % med					437	-	2700	-
		Dikesbrickan C-Cä								
10-10+6	6	**Läggning av trumma** för all-								
		männa vägen L.Isie-S.Åby-								
		-N.Åby. Arbetet skall utfö-								
		ras och bekostas av Vägför-								
		valtningen i Malmöhus län,								
		som därvid äger beakta, dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 9", dels								
		att trummans inre underkant								
		på norrströmssidan skall ligga								
		på höjden +5.90 m och på upp-								
	6	Överföres								

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	6	Överfört								
		strömsidan på höjden +6.00								
		m			-	-				
10+6-10+										
+43	37	Inköp av 9" cementrör m	37	3:25	120	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	37	4:-	148	-	268	25		
		Tillä.43 meter								
		anslutningsbrunn med 24" inre diameter								
		för den nya vägtrumman skall utföras av								
		Vägförvaltningen i Malmöhus län utan kost-								
		nad från dikningsföretagets sida.			-	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 10+43 st.	1	70:-	70	-	70	-		
		Bortlagning av 4 st. träd med rötter			15	-	15	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 20 % med					86	75	450	-
		Dikesströcken Ga-Gb								
10+43-10+										
+81	38	Inköp av 9" cementrör m	38	3:25	123	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	38	2:75	104	50	228	-		
	38	Överföres					228	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	38	Överföres					226	-		
Tills. 38 meter										
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 10+66 och 10+81		st.	2	70:-	140	-	140	-		
För erforderliga fall, arbetsledning m.m.										
tillägges e:a 20 % med							52	-	450	-
		Pålsatsningen Gb-Ga								
10+81-11+60	79	Inkör av 6" cementrör	m	79	1:80	142	20			
		Schakning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och böljning	m	79	2:75	217	25	359	45	
Tills. 79 meter										
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 11+20 och 11+60		st.	2	70:-	140	-	140	-		
För erforderliga fall, arbetsledning m.m.										
tillägges e:a 20 % med							100	50	600	-
		Pålsatsningen D-Da								
20-20+46	46	Inkör av 9" cementrör	m	46	3:25	149	50			
		Schakning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och böljning	m	46	4:-	184	-	333	50	
	46	Överföres						333	50	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. EKARA

425013

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	46	Överfört					333	50		
		Tills. 46 meter								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.								
vid 20+46		st.	1	70:-	70	-	70	-		
		Fixtining av stängsel m.m.			50	-	50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 20 % med					96	50	550	-
		Dikessträckan B-D								
20+46-20+69	23	Inköp av 6" cementrör m	23	1:80	41	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och höljning m	23	3:-	69	-	110	40		
		Tills. 23 meter								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+69								
		st.	1	70:-	70	-	70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 20 % med					19	60	200	-
		Sammanställning								
	62	Dikessträckan A-B			1900	-				
	68	" B-C			2200	-				
	22	" C-D			750	-				
	73	" D-E			2700	-	7550	-		
	225	Överföres					7550	-		

54.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	225	Överfört					7590	-		
	45	Dikesstrecken C-Ca			450	-				
	38	" Ca-Cb			450	-				
	79	" Cb-Ce			600	-	1500	-		
	46	" D-Da			590	-				
	25	" Da-Db			200	-	790	-		
Tills.	454	meter			Summa		9880	-		

Södra Åby den 14 juli 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Avloppsledningen A-B-C			
0		1.55				4.90		21" cementrör mellan 0 och
+8	8							1+30
+50	42	1.83				6 :1000		Fixpunkt. Järndubb i SV hör-
1	50	2.-						net av Otto Norrmans affärs-
+30	30					5.68		hus, 0.9 m från hörnet, 0.2 m
Tills.	130	meter						över marken; belägen å höjden
								+7.00 m.
					Avloppsledningen C-D-E			
1+30	-					5.68		21" cementrör mellan 1+30 och
+50	20	1.94						och 2+25.
+52	2	-				6 :1000		Fixpunkt. Järndubb i SÖ hör-
2	48	2.17						net av Skånska Lantmännens
+25	25					6.25		lokalförenings fastighet, 0.4
Tills.	95	meter						m från hörnet och 0.3 m över
								marken, belägen å höjden +8.20m
					Avloppsledningen C-Ca-Cb-Cc			
10	-	1.65				5.90		9" cementrör mellan 10 och 11+
+6	6	-						+20
+50	44	1.62				16 :1000		
11	50	1.92						
+20	20					7.82		6" cementrör mellan 11+20 och
Överf.	120							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	120							
11+50	30	1.64				16 :1000		och 11+60
+60	10				8.46	8.46		
Tills.	160	meter						
				Avloppsstråkan D-Da-Db				
20		1.69				6.05		9" cementrör mellan 20 och
+46	46					6.14		20+46.
+46	-					6.20		6" cementrör mellan 20+46 och
+50	4	1.25				10 :1000		20+69.
+69	19	1.56				6.43		
Tills.	69	meter						
				Sammanställning				
	130			Avloppsstråkan		A-B-C		
	95			"		C-D-E		
	160			"		C-Ca-Cb-Ce		
	69			"		D-Da-Db		
Tills.	454	meter						

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till och dels anläggande av kloakledning för östra delen av Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 16 okt. 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående anordnande av kloakledning inom östra delen av Södra Åby stationssamhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda kloakledningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade företaget avser dels "dikning" och dels "kloakledning" varför synemännen hanlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör fastigheter tillhörande Södra Åby n:ris 5, 26 och 35 i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Företaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger vid Södra Åby järnvägsstation på järnvägen Trelleborg - Rydsgård. På hithörande översiktskarta har företaget utmärkts med gul färg.

För närvarande finnas delvis ordnade avlopp, vilka framgå av profilritningen. De befintliga ledningarna äro mycket dåligt utförda samt ligga ej tillräckligt djupt. För att ordna

avloppsfrågan för denna del av samhället har förrättningsmannen utstakat ledningar i den sträckning som framgår av plankartan i samråd med vederbörande fastighetsägare, varvid på sökandenas begäran följande sträckor undersökts (sträckorna A - B, B - C, C - D, D - E, C -Ca, Ca - Cb, Cb - Cc, D - Da och Da - Db). Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma kloakledningsföretaget sträckorna A - B, B - C, C - D, D - E, C - Ca, Ca - Cb, Cb - Cc, D - Da och Da - Db utföras.

Förrättningsmannen har gjort en överslagsberäkning över kostnaden för enbart kloakledningen inom samhället, varvid alltså ej tagits hänsyn till torrläggning av marker ovanför järnvägen. Av denna beräkning har framgått, att det är mest ekonomiskt lönande för kloak- och torrläggningsintresset att utföra ett gemensamt företag. Förrättningsmannen har även hållit ett förberedande sammanträde med flertalet intressenter den 5 maj 1944, varvid dessa enhälligt uttalade sig för att få det kombinerade kloak- och torrläggningsföretaget genomfört. Synemännen få därför vitsorda lämpligheten av att företaget utföres som kombinerat företag i enlighet med vad som framgår av förrättningsmannens förslag.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga sträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika avloppssträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta avloppssträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika avloppssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika diksesträckorna, framgår av nedanstående tabell liksom även erforderliga dimensioner m. m.

Sektion	Nederbördsområdet	Beräknad avrinningsintensitet m. m.
2 + 46	187 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning	243 lit.
	0,9 " tomt, " 11 lit/har "	10
	Summa "	253 lit.
	ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".	
2 + 25	187 har åker, avrinnings, 1,3 lit/har, alltså avrinning	243 lit.
	1,4 " tomt, " 11 lit/har, "	15 "
	Summa "	258 lit.
	ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".	
1 + 82	187 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning	243 lit.
	1,6 " tomt, " 11 lit/har avr.	18 "
	Summa avr.	261 lit.
	ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".	

1 + 52 189 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 246 lit.
2,2 " tomt, avr. 11 lit/har, alltså avr. 24 lit.
Summa avrinning 270 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

1 + 30 192 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 250 lit.
3,3 " tomt, avr. 11 lit/har, alltså avr. 36 lit.
Summa avrinning 286 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

0 + 91 192 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 250 lit.
3,4 " tomt, avr. 11 lit/har, alltså avr. 37 lit.
Summa avrinning 287 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

0 + 62 194 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 252 lit.
3,6 " tomt, avr. 11 lit/har, alltså avr. 40 lit.
Summa avrinning 292 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

0 + 38 194 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 252 lit.
3,7 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 41 lit.
Summa avrinning 293 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

0 + 8 196 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 255 lit.
4 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 44 lit.
Summa avrinning 299 lit.
ledningens fall 6:1000, erforderlig dimension 21".

11 + 60 1,5 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 2 lit.
0,5 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr.6 lit.
Summa avrinning 8 lit.
ledningens fall16:1000, erforderlig dimension 6".

11 + 20 2 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har,
alltså avrinning 3 lit.
0,6 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr.7 lit.
Summa avrinning 10 lit.

ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 9".

10 + 81 — 2,2 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 3 lit.
0,7 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr.8 lit.
Summa avrinning 11 lit.

ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 9".

10 + 66 — 2,2 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 3 lit.
0,8 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 9 lit.
Summa avrinning 12 lit.

ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 9".

10 + 43 — 2,7 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 4 lit.
0,8 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 9 lit.
Summa avrinning 13 lit.

ledningens fall 16:1000, erforderlig dimension 9".

10 + 6 — 3,3 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 4 lit.
1 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 11 lit.
Summa avrinning 15 lit.

ledningens fall 16:1000,erforderlig dimension 9".

20 + 69 — 2 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 3 lit.

ledningens fall 10:1000, erforderlig dimension 6".

20 + 46 — 2 har åker, avrinningsintensitet 1,3 lit/har, alltså avrinning 3 lit.
0,4 " tomt, avr. 11 lit/har alltså avr. 5 lit.
Summa avrinning 8 lit.

ledningens fall 2:1000, erforderlig dimension 9".

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang påpeka, att ledningarna dimensionerats för normala flodvattenmängder, varför det vid starkare flöden kan uppstå översvämningar i källare.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfat-

tats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen, att, för motverkande av vattenförorening nedströms företaget, kloakvattnet, innan detsamma tilledes ledningarna, skall vara nöjaktigt renat.

Med anledning av att flertalet och speciellt de större av de i företaget ingående fastigheterna redan äro försedda med reningsbrunnar och att spillvattenmängden för närvarande är relativt liten, anse synemännen, att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning ej för närvarande skall vara erforderlig, och bestämma, att det tillkommer varje fastighetsägare att själv vidtaga erforderliga åtgärder för en nöjaktig rening av sitt kloakvatten. - i septic tanks eller annan reningsbrunn - innan detsamma tilledes den gemensamma ledningen.

Därest genom ett mer allmänt införande av vattenledningar, W. C. - och badrumsanläggningar, flera nybyggnader eller dyl., spillvattenmängden så komme att förändras, att det skulle bliva erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad speciell gemensam reningsbrunn - Emscherbrunn, Hoffmannbrunn e. d. med erforderligt bräddavlopp utföras på lämpligt ställe.

Mom. 4. Trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 0 och 0 + 8 av sträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen Simlinge - Södra Åby - Klagstorp. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger mellan höjderna + 4,88 m och + 5,30 m. Vägbanan ligger ligger på höjden + 6,44 m och lägsta marken uppströms på höjden + 6,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 525 mmm /21"/ inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 0 ligga på höjden + 4,90 m och vid uppströmssidan eller sektionen 0 + 8 på höjden + 4,95 m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 1000 mm /40"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 10 och 10 + 6 av sträckan C -

Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen L. Isie - Södra Åby - Norra Åby. I koraningspunkten finnes inget ordnat avlopp genom vägen. Vägbanan ligger på höjden + 7,65 m och lägsta marken uppströms på höjden + 7,60 m. Då den nya trumman erfordras för att kunna torrlägga markerna öster om vägen, skall därför ny trumma byggas. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden + 5,90 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10 + 6 på höjden 6,- m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppssträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i koraningspunkterna med enskilda vägar. Det skall dock åligga företaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de avloppssträckor, som skola utföras för det gemensamma företaget, till 9,800:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 7. Kostnadsfördelning.

Torrläggnings- och kloakintressets fördelning av kostnaderna har jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen skett med hänsyn till de olika intressenas vattenmängder och skett sålunda:

Dikessträckor	Dimensionerande vattenmängd: enbart torrläggning.	enbart kloakledning.	summa	Andel för: torrläggningsintres.	kloakintresset.	Anläggningskostnad.	Kostn. för torrläggningsintres.	Kostn. för kloakledningsintr.
A - B	198	95	293	198/293	95/293	1900	1284	616
B - C	195	91	286	195/286	91/286	2200	1500	700
C - D	191	79	270	191/270	79/270	750	531	219
D - E	188	70	258	188/258	70/258	2700	1967	733
C - Ca	4,5	8,5	13	4,5/13	8,5/13	450	156	294

Ca - Cb	3,8	7,2	11	$\frac{3,8}{11}$	$\frac{7,2}{11}$	450	156	294
Cb - Cc	2,6	5,4	8	$\frac{2,6}{8}$	$\frac{5,4}{8}$	600	195	405
D - Da	3,1	4,9	8	$\frac{3,8}{8}$	$\frac{4,9}{8}$	550	213	337
Da - Db	3	---	3	1		200	200	---
					Summa	9,800	6,202	3,598

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för torrläggningsintresset, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i företaget ingående markerna ur torrläggningssynpunkt. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som och till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning för torrläggningsintresset. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Då de i torrläggningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfällig-

heten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 636:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2,784:- /1,284 + 1500/ kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5 - 11 och 30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3,309:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningen egen torrläggning hava beräknats till 5,282:- /1,284 + 1,500 + 531 + 1,967/ kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 12 - 20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2,316:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B - C och C - Ca - Cb - Cc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3,291:- /1,284 + 1,500 + 156 + 156 + 195/ kr.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 21 - 29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 722:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C - D och D - Da - Db upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3,728:- /1,284 + 1500 + 531 + 213 + 200/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	636:-	A - B - C	2,784:-	4,377358

2.	3,309:-	C - D - E	2,498:-	0,754911
3.	2,316:-	C - Ca - Cb - Cc	507:-	0,218912
4.	722:-	D - Da - Db	413:-	0,572022

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
6,983:- kr.	6,202:- kr.	0,888157

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1.	636:- kr.	2,784:- kr.	4,377358
2.	3,309:- kr.	5:282:- kr.	1,596253
3.	2,316:- kr.	3,291:- kr.	1,420984
4.	722:- kr.	3,728:- kr.	5,163435

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1 - 2	3,945:- kr.	5,282:- kr.	1,338910
1 - 3	6,261:- kr.	5,789:- kr.	0,924613
1 + 3	2,952:- kr.	3,291:- kr.	1,114837
1 + 3 + 4	3,674:- kr.	3,704:- kr.	1,008165
1 + 4	1,358:- kr.	3,728:- kr.	2,745214

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 6,983:- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 6,202:- kr. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,888157.

Särskild kostnadsfördelningslängd för torrläggningsintresset har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för torrläggningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för torrläggningsintressets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 § § vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Överenskommelse har ej heller träffats angående kostnadernas fördelning för kloakledningsintresset. Utredning har gjorts därför för fördelning av dessa kostnader, varvid

varje fastighet åsatts vissa andelstal.

Andelstalens storlek har uppskattats efter den skada och obehag, som åstadkommes genom ifrågavarande anordning. Beräkningsgrunderna framgå här nedan:

Takyta	25 m²	1 andel
Bostadsrum		1 "
Kök		3 "
W. C.		4 "
Garage för en bil		3 "
Tvättstuga		3 "
Badrum		3 "
Gångårdsområde	100 m²	1 "
Husdjur (häst eller ko)		2 "
" (svin)		1 "

Här nedan följer en utredning över varje delägares andelstal:

Magnus Jönsson, Södra Åby 26[1] (huvudfastigheten)

Bostadsrum	10	10	
Kök	2	6	
Garage	1	3	
Tvättstuga	2	4	
Badrum	1	3	
W. C.	2	8	
Husdjur	40	80	114 andelar
		Överföres	114 andelar

		Överfört	114	andelar
Magnus Jönsson, Södra Åby 26[1]		(stathus)		
Takyta	150 m^2	6		
Bostadsrum	4	4		
Kök	2	6		
Tvättstuga	1	2	18	andelar
Frits Persson, Södra Åby 26[2] och 26[6]				
Takyta	160 m^2	6		
Bostadsrum	7	7		
Kök	2	6		
Tvättstuga	1	2	21	andelar
Vemmenhögs härads sparbank 26[3]				
Takyta	170 m^2	7		
Bostadsrum	6	6		
Kök	1	3		
Tvättstuga	1	2	18	andelar
Skånska Lantmännens Lokalförening i Södra Åby u.p.a. Södra Åby 26[4].				
Takyta	1000 m^2	40		
Bostadsrum	10	10		
Kök	3	9		
Garage	1	3		
Tvättstuga	1	2		
Lagerlokaler		20	84	andelar
Johanna Jönsson, Södra Åby 26[9]				
Takyta	150 m^2	6		
Bostadsrum	4	4		
Kök	1	3	13	andelar
		Överföres	268	andelar

	Överfört	268	andelar

Otto Norrman, Södra Åby 26[11] och 26[15]

Takyta	570 m²	20	
Bostadsrum	9	9	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	
Lagerlokaler		10	44 andelar

P. M. Gäntner, Södra Åby 26[13]

Takyta	210 m²	8	
Bostadsrum	6	6	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	19 andelar

Botilda Hansson, Södra Åby 26[14]

Takyta	120 m²	5	
Bostadsrum	3	3	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	13 andelar

Erik Mårtensson, Södra Åby 26[16]

Takyta	180 m²	7	
Bostadsrum	6	6	
Kök	1	3	
Tvättstuga	1	2	18 andelar

Överföres	362	andelar

		Överfört	362	andelar
Petter Andersson, Södra Åby	26^{18} och 5^{6}			
	Takyta	170 m^2	7	
	Bostadsrum	4	4	
	Kök	1	3	
	Tvättstuga	1	2	16 andelar
Olof Persson, Södra Åby	26^{19}			
	Takyta	180 m^2	7	
	Bostadsrum	4	4	
	Kök	1	3	
	Tvättstuga	1	2	16 andelar
L. Andersson, Södra Åby	26^{20}			
	Takyta	120 m^2	5	
	Bostadsrum	3	3	
	Kök	1	3	
	Tvättstuga	1	2	13 andelar
A. Cederberg, Södra Åby	26^{21}			
	Takyta	120 m^2	7	
	Bostadsrum	3	3	
	Kök	1	3	
	Tvättstuga	1	2	15 andelar
Statens Järnvägar, Södra Åby				
	Takyta	190 m^2	8	
	Bostadsrum	5	5	
	Kök	1	3	
	Tvättstuga	1	2	
	Bangårdsområde	5600 m^2	56	74 andelar
		Överföres		496 andelar

		Överfört		496	andelar
Jöns Jönsson,	Södra Åby 5^{14}				
	Takyta	390 m²	16		
	Bostadsrum	3	3		
	Kök	1	3		
	Garage	1	3		
	Husdjur (svin)	34	34	59	andelar
Hugo Nilsson,	Södra Åby 35^{12}				
	Takyta	65 m²	3		
	Bostadsrum	3	3		
	Kök	1	3		
	Tvättstuga	1	2	11	andelar
			Summa	566	andelar

Då de i kloakledningsintresset ingående fastigheterna kunna uppdelas i flera samhällen föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 8 kap. 10 § vattenlagen. För utredning härom har uppdelning gjorts i 5 avdelningar. Uppdelningen framgår av kostnadsfördelningslängden. Bil. Db.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga bebyggda tomter (indragning av W. C. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro dessa fastighetsägare skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 § vattenlagen inlösa sig i företaget. Ovanstående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen. Vid inlösningen skall tagas hänsyn till ledningens värde i befintligt skick.

Särskild kostnadsfördelningslängd för kloakintresset har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Db/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande. Ägare av fastighet, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, må berättigas att erlägga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt jämlikt 8 kap. 16 § vattenlagen. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter den räntefot, som finnes skälig. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

För det gemensamma diknings- och kloakledningsföretaget har en gemensam kostnadsfördelningslängd även upprättats Bil. Dc.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 § § vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Dc. angivna.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet

får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för dem händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets

längd: 21" 20 kg. samt 9" och 6" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagnaförrättning gäldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe för-

ordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 16 i Bil. Do. Bortrensning av föroreningar på grund av kloakvatten skall fördelas efter de andelstal som angivas i kolumn 16 i Bil. Db. För eventuellt deltagande i underhållet nedanför kloakledningsföretaget skola andelstalen i kolumn 5 i Bil. Db. vara gällande. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller på annat sätt skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppsträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika avloppsträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt för talan mot den försumlige.

Mom. 11. Organisation, m. m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhålls arbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 8 kap. 48 - 53 § § vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos

honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits o. Herrestads häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbyggdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 13. Understållning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Södra Åby den 14 juli 1944.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.

P. A. Kellin

Gust. Ludvigsson

Bil. Da

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
för
Torrläggningsföretaget

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Åby socken				
avs.	26 11		Södra Åby, Abr Norman	ök.	1	954	1060
avs.	26 15		—"— Dessamma	ök.	2	504	560
avs.	26 16		—"— Erik Mårtenson		3	595	700
avs.	26 13		—"— P. M. Gunlin		4	861	1230
avs.	26 4		—"— Skänke-Lantmännen				
			Lokalför. i S. Åby u.p.a.	ök.	30	2590	3700
1/4	26 1		—"— Magnus Jönsson	ök.	5-9, 23	10683	13070
3/16	35 12		—"— Hugo Nilsson	ök.	10-11, 24-29	1686	2040
avs.	26 18		—"— Petter Andersson		12	72	120
avs.	5 6		—"— Dessamma		13	606	1010
avs.	26 9		—"— Johanna Jonsson		14	516	360
avs.	26 3		—"— Kommunhjo hä- rads sparbank		15	882	1470
avs.	26 6		—"— Fris Persson Kam Andersson a T.B. Barbildyckh.		16	456	570
avs.	26 2		—"— Dessamma	ök.	17	664	830
1/16	5 14		—"— Jöns Jönsson		18-20	1418	2070
avs.	26 14		—"— Botilda Hansson		21	488	610
avs.	26 19		—"— Olof Persson		22	522	580
						23497	30480

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel.kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.888157					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
106	94.14					94.14	1.518			
56	49.74					49.74	0.802			
105	93.26					93.26	1.504			
369	327.73					327.73	5.284			
1110	985.85					985.85	15.896			
2387	2120.03					2120.03	34.183			
354	314.41					314.41	5.069			
48	42.63					42.63	0.687			
404	358.82					358.82	5.786			
344	305.53					305.53	4.926			
588	522.24					522.24	8.420			
114	101.25					101.25	1.633			
166	147.43					147.43	2.377			
652	579.08					579.08	9.337			
122	108.35					108.35	1.747			
58	51.51					51.51	0.831			
6.983	6202.-					6202.-	100.000			

Hedemora den 14 juli 1914.

Erik Ahlström

Hedemora i. Dalarnes länsförsäkringsförening

J. Wellin

Ernst Lindelöw

Gode man.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR. E.F.T.R.
SAARA

Bil. Db.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

för

Kloakledningsföretaget

Hemmanstal	Registernummer	Sökande ev. Hittera å kartan med den förbi-gå	Socken Hemman och jordägare	Andelar för sträckan A-B-C	Andelar för sträckan C-D	Andelar för sträckan D-E	Andelar för sträckan C-Ca-Cb-Cc
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Åby socken				
avs.	26 11	sök.	Södra Åby; Otto Norman }	44	—	—	—
avs.	26 15	sök.	—"— Dessamme }				
avs.	26 16		—"— Erik Mårtensson	18	—	—	—
avs.	26 13		—"— P. M. Gunnbus	19	—	—	—
avs.	26 4	sök.	—"— Skånska Landtm.				
			Lokalför. i S. Åby u.p.a.	84	84	84	—
1/4	26 1	sök.	—"— Magnus Jönsson				
			(Huvudfastigheten)	114	114	114	—
1/4	26 1	sök.	—"— Magnus Jönsson				
			(Stallhus)	18	18	—	—
3/16	35 12	sök.	—"— Hugo Nilsson	11	11	11	—
avs.	26 18		—"— Petter Andersson }				
avs.	5 6		—"— Dessamme }	16	—	—	—
avs.	26 9		—"— Johanna Jönsson	13	—	—	13
avs.	26 3		—"— Vemmenhögs hä-				
			rads sparbank	18	—	—	18
avs.	26 6	sök.	—"— Fits Persson, Karlsh.				
			dessm. o. T. B. Berthold }	21	—	—	21
avs.	26 2	sök.	—"— Dessamma }				
1/16	5 14		—"— Jöns Jönsson	59	—	—	—
avs.	26 14		—"— Bohilda Hansson	13	13	—	—
avs.	26 19		—"— Olof Persson	16	16	—	—
avs.	26 20		—"— L. Andersson	13	13	13	—
avs.	26 21		—"— A. Cederberg	15	15	15	—
			—"— Stalens Järnväg	74	—	—	74
				566	284	237	126

Andelar för sträckan D–DO	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
	A-B-C	C-D	D-E	C-Ca-Cb-Cc	D-DO	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
—	102.30	—	—	—	—	102.30	2843			
—	41.85	—	—	—	—	41.85	1.163			
—	44.18	—	—	—	—	44.18	1.228			
—	195.31	64.78	259.80	—	—	519.89	14.448			
—	265.06	87.91	352.58	—	—	890.35	24.746			
18	41.85	13.88	—	—	129.07					
—	25.57	8.48	34.02	—	—	68.07	1.892			
—	37.20	—	—	—	—	37.20	1.034			
—	30.23	—	—	102.45	—	132.68	3.688			
—	41.85	—	—	141.86	—	183.71	5.106			
—	48.83	—	—	165.50	—	214.33	5.957			
—	137.18	—	—	—	—	137.18	3.813			
13	30.23	10.02	—	—	93.21	133.46	3.709			
16	37.20	12.34	—	—	114.72	164.26	4.565			
—	30.23	10.02	40.21	—	—	80.46	2.236			
—	34.87	11.57	46.39	—	—	92.83	2.580			
—	172.06	—	—	583.19	—	755.25	20.991			
47	1316.—	219.—	733.—	993.—	337.—	3598.—	100.000			

87.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
				—			

Joden Alby den 17 juli 1944.
Erik Olsson
Statens c. lantbruksingenjör.

G. Ackelius
Gode man

Ernst Lindemann
Gode man

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bil. 8c

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
för både
torrläggningsföretaget
och
kloakledningsföretaget.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Åby socken				
avs.	26 11		Södra Åby; Otto Norman	sök.			
avs.	26 15		— " — Dessamma	sök.			
avs.	26 16		— " — Erik Mårtensson				
avs.	26 13		— " — P. M. Gunnar				
avs.	26 4		— " — Skånska Lantmännen				
			Lokalför. i S. Åby p.a.	sök.			
1/4	26 1		— " — Magnus Jönsson				
			(huvudfastigheten)	sök.			
1/4	26 1		— " — Magnus Jönsson				
			(stabbus)	sök.			
3/16	35 12		— " — Hugo Nilsson	sök.			
avs.	26 18		— " — Petter Anderson				
avs.	5 6		— " — Dessamma				
avs.	26 9		— " — Johanna Jönsson				
avs.	26 3		— " — Vemmenhögs härads sparbank				
avs.	26 6		— " — Fr. Persson, Karin Andersson e. T.B. Berthold	sök.			
avs.	26 2		— " — Dessamma	sök.			
1/16	5 14		— " — Jöns Jönsson				
avs.	26 14		— " — Bothilda Hansson				
avs.	26 19		— " — Olof Persson				
avs.	26 20		— " — L. Andersson				
avs.	26 21		— " — A. Cederberg				
			— " — Hakens Järnvägar				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	torrläggningsintressel	klockledningsintressel				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	94.14	102.30				246.18	2.512	18	81	
	49.74									
	93.26	41.85				135.11	1.379	10	33	
	327.73	44.18				371.91	3.795	28	42	
	985.85	519.89				1505.74	15.365	115	07	
	2120.03	890.35				3010.38	30.718	230	04	
	314.41	68.07				382.48	3.903	29	23	
	42.63	37.20								
	358.82					438.65	4.476	33	52	
	305.53	132.68				438.21	4.471	33	48	
	522.24	183.71				705.95	7.203	53	94	
	101.25	214.33				463.01	4.725	35	38	
	147.43									
	579.08	137.18				716.26	7.309	54	74	
	108.35	133.46				241.81	2.467	18	47	
	51.51	164.26				215.77	2.202	16	49	
		80.46				80.46	0.821	6	15	
		92.83				92.83	0.947	7	09	
		755.25				755.25	7.707	57	72	
	6202.-	3598.-				9800.-	100.000	748	88	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Torsås Åbyn den 14 juli 1944.

Erik Ahlin

Hakens u. landbruksingenjör.

G. Ahlling

Gode män.

Gust. Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
STOCKH.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående diknings-och bloahledningsföretaget Södra Åby ar år 1944

i Södra Åby *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	37	0,50	18	50	18	50
		Ägomätning: i skala 1:~~4000~~ 2000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	1,4	~~3,00~~ 2,80	5	46		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0,8	~~6,00~~ 7,80	6	44		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ..... ha ..... st	31	0,22	6	82		
		..... ha	6,80	1,38	9	38		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (>15, <10)						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 för områden						
1944	15/1	utom bonfälligheten samt hus m. m.			12	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st						
		Överföres			44	10	18	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			44 10	18 50
		Avvägning.				
1943	14/11	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3½	12,00	42 —	
1944	4/1, 12/1	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
	11/5	*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	6,80	0,50	3 40	
		avvägda punkter ..... *st*	200	0,03	6 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	1,4	2,00	2 80	
		i annan mark ..... „	0,8	5,00	4 —	102 30
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ..... *ha,* ..... *st*	30	0,07	2 10	
		ha	6,80	0,20	1 36	3 46
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	30	0,04	1 20	1 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	¼	12,00	9 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	30	0,12	3 60	14 20
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	0,5	4.-	2 —	2 —
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	5	0,25	1 25	
		..... „				
		..... „				1 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3 —	3 —
1944	14/1	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp*	1	12.-	12 —	
		Behovsprövning av nederbördsområde m.m. *för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
		Inritning på karta av nederbördsom. planimeter- *dagar*	½	12.-	6 —	20 —
		Inhämtande av ekonomiskt kartblad		12,00		
					3 50	3 50
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ... *m² sektion på* ..... „				
		... „ „ „ ..... „				
		... „ „ „ ..... „				
		... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension „	1	6,00	6 —	1
		2) „ „ över 20 „ ..... 1 „	2	10,00	20 —	26 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	25	0,03	0 75	1 75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	3	2,00	6 —	9 —
		Överföres				206 16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					206	16
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9	80	13	80
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		~~*Dimensionsberäkning*~~ Skrivelse till vägdirektr. *st*		8,00				
		~~*Ritarbete*~~ ritningar m.m.	1½	12.—	18	—		
		kopior			2	10		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00			20	10
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	200	0,01	2	—	2	—
		Översiktskarta, *§ 41*	1		4	—	4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	50	0,30	15	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*	20	0,20	4	—	21	—
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	24	3,00	72	—	72	—
1944	25/5, 16/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	4	12,00	48	—	48	—
	14/7	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00				
		Alternativa förslag för enbart klackledes. *„*	2	12,00	24	—		
		Skrivelser till Södra tillsynsmyndigheten	½	12.—	6	—		
		Avskrift av utlåtande till — „ —	24	0,55	13	20	43	20
1944	27/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *„*	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning ..... *„*		12,00				
		slamficka ..... *„*		12,00				
							12	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					454	26
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad kopiering av fastigheter utan rätt — — *st*	½	12	6	—		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0,22 *ha, ägofigurer st*	30	0,10	3	—		
		ha	6,80	0,28	1	90		
		Överföres			17	90		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	200	0,02	4 —	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	25	0,05	1 25	24 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0,5	7,—	3 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	1	3,00	3 —	7 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1 94	- 1 94
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12 —	
						12 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	79	0,55	43 45	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4 —	
						47 45
		Summa kronor				90 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 —	29 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			127 30	
						175 30
		Summa kronor				204 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				454 26
		Lösen för kopior och avskrifter				90 16
		Övriga förrättningskostnader				204 50
		Summa kronor				748 88

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögs, Gärsnäs och Herrestads *häradsrätt.*

Östra Åby *den* 14 juli *19* 44

Erik Abrahamsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

G. Wellin — Elsa Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

№ 10940 * B MALMÖ den 15 maj 1944.

Statens e. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström, Limhamnsväg. 6 c. Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1944		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Maj	15	Kungörelse: Sammanträde f. syneförrättning enl. vattenlagen	1	80	27	21	60
		20 st. avdrag á 08 öre				1	60
						23	20

Kvitteras den 19/5-44
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader.*

Räkning

Södra Åby den 14 juli 1944

Diknings- och blomsterledningsföretaget Södra Åby av år 1944 **Debet**

till Skiftesgodemannen O. J. Wallin

1944			
juni	6	Dagsverksmanskap	10 —
		Färd hemmet-S. Åby-hemmet	
		2 hm à 0,50 hm = 1.—	1 —
juli	14	Ersättning lika med den 6 juni	11
		Summa	22 —

Kvittens:
O. J. Wallin

Räkning

Södra Åby den 14 juli 1944

Diknings- och klackbedningsarbetet Södra Åby ar år 1944 Debet

till Skiftesgodemannen Ernst Andersson

1944				
juni	6	Dagsverksmanskap	10	—
		Fird hemmet – S. Åby – hemmet		
		6 hmn à 0,50 = 3.–	3	—
juli	14	Ersättning lika med den 6 juni	13	—
		Summa	26	—

Kvitteras:

Ernst Andersson



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 15 maj 1944.

Malmö den 15 maj 1944.

Skånska Dagbladet

G. Holmberg *M. Svensson*

Ser E XIII b

[redacted]

DIARIE-NR 07566
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1945
M 2 9862

Kungl. Lantbrukesstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

diknings- och kloakledningsföretaget

"Södra Åby av år 1944"

i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

[redacted]

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen ingående brunnar må utföras utan försänkt botten.

Stockholm den 9 mars 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrift bekyrkas i Jämtkan=
Erik Ahlen
e.o. kanslisekreterare

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningss- och klaeklednings företaget "Södra Åby av År 1944"

i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av diknings- och kloakledningsföretaget "Södra Åby av år 1944" i Södra Åby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget vid Södra Åby järnvägsstation på järnvägslinjen Trelleborg-Rydsgård.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 14 juli 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk / avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Då företaget berör allmänna vägar, har yttrande jämlikt 7 kap. §52 vattenlagen inhämtats från vägdirektören i Malmöhus län (Bil. 10-14 av syneförrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall dikningsföretaget vara fullbordat inom tio år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 16 dec. 1954. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1946. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna för torrläggningsintresset till 6.202:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 473,93 kronor och 42:- kronor. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas alltså för torrläggningsintresset till 6.717,93 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 14 juli 1944 /bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Pro Memoria angående företagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. c/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. d/.

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas /bil. e/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 3.260:- kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättningssammanträde den 14 juli 1944. bil. b.

Pro Memoria angående företagets areal, kostnad och båtnad. bil. c.

Sammandrag av företagets kostnader. bil. d.

Yttrande från täckdikningsnämnden. bil. e.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. f.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 maj 1945.

Erik. Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil.a.

BUD 17/1944

Södra Åby

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Skivarp den 24 november 1944.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare; vattenrättsingenjörerna P.E.Svensson och H. Hartzell; vattenrättsnämndemännen O. Larsson, Nöbbelöv, Västra Nöbbelöv, och P. Andersson Klagstorp; t.f. vattenrättssekreteraren G. Österholm.

Sedan av synemän den 14 juli 1944 avgivet utlåtande angående företag, benämnt diknings- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944 samt avseende torrläggning av mark till och anläggande av kloakledning för östra delen av Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län, jämlikt 8 kapitlet 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på Svenska sockerfabriksaktiebolagets kontor i Skivarp denna dag klockan 11.45.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda bestämd plats och tid lät icke någon sakägare sig avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna i målet.

Det antecknades, att besvär över utlåtandet icke blivit hos vattendomstolen anförda.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 2 december 1944.

Vid härefter hållen enskild överläggning enade sig vattendomstolens ledamöter om följande

D o m,

meddelad den 2 december 1944.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelsen i målet, aderton kronor 90 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredriksson

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Transumt. bil.b.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning rörande dels torrläggning av marker och dels anordnande av kloakledningar inom Södra Åby samhälle i Södra Åby socken, Malmöhus län.

År 1944 den 6 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Johan Wallin, S. Åby, och Ernst Andersson, Vallby, för att .....

.....

§ 13.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt Yngve Jönsson

eller vid förfall för honom åt Hugo Nilsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

.....

Södra Åby den

14 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

O.J. Wallin Ernst Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. 9.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag.

Län: Malmöhus

Socken: Södra Åby

Företagets namn och beskaffenhet: Diknings- och kloakledningsföretaget "Södra Åby av år 1944".

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Yngve Jönsson, Södra Åby.
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:

Åker, trädgård	6,80 hektar
Summa hektar	6,80 hektar

Båtnad	6.983 kr.
Kostnad	6.717 kr 93 öre

Medelkostnad per hektar omkring 990 kr.

Relativ kostnad 0,96

Statsbidrag beräknas till 48,60 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 3.260:- kronor.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil. d.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	6.202:- kr	6.202:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	473,93 kr	
" " utredningen angående		
statsunderstöd m.m.	42:- kr	515,93 kr
	Summa	6.717,93 kr.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har under iakttagande att statsbidrag icke beräknats till de kostnadsandelar, som belöpa på ägofigurerna 1-4, 12-17, 21-23 och 30, kostnaden för hela företaget beräknats till 6.717 kronor 93 öre och för den del varutill statsbidrag utgår till 2.970 kronor 31 öre.

Stockholm den 9 mars 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar i tjänsten

Erik Alström

e.o. Lantbruksingenjör.

bil.e.

REDOGÖRELSE

för diknings- och kloakledn.företaget "Södra Åby ~~xxxxxx~~ av år 1944"

i Södra Åby socken

av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	6.80	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	6.80	har

Markens blivande värde i medeltal 4.500 kronor pr har

" " " högst 10.000 x) " " "

Båtnaden har uppskattats till 6983:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6.202:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 14 juli 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: lantbr. Yngve Jönsson

Adress: Södra Åby

Anm.: x) trädgård

Malmö den 11 januari 1945

Erik Olsson

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Södra Åby diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

bil. f.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till ..... dikningss- och kloakledningsföretaget "Södra Åby av år 1944" ..... inom ..... Södra Åby ..... socken av ..... Malmöhus ..... län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	4 „ 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	à	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar „	6	-
Kopia av plankartan å väv			
„ „ profiler och sektioner			
„ „ bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	12 á 0,55	6	60
Inhäftning av handlingar		4	-
Diariebevis, utlägg		2	-
Kommissionärsarvode			
Yttrande från täckdikningsnämnden		3	-
Översändande av handlingar m.m.		2	40
Summa Kronor:		42	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till ..... Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads ..... häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö ..... den ..... 3 maj ..... 19 45.

Erik Alström

/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. SKARA
356933

Vidimeras
ex officio

Erik Alshom

23/48

DIARIE Nr 07566
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
OKT. 1948

M 2 0862

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948 **till**

dikningss- och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944 i Södra Åby socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenfyrahundrafemtio (1.450)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av e.o lantbruksingenjören E. Alström **vid syneförrättning** år 1944 **för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har** undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ **för företaget,** **med** Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag **för egen del samt å** vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~en~~ och förbind~~en~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

S. Åby den 7 oktober 1948

Gustaf Jonsson

Lantbrukare

an. av ¼ mtl S. Åby 26'

Att Gustaf Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson — Astrid Hoberg

Adress Malmö — Adress Södra Åby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Daggfeldt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

23/48

DIARIE Nr 07566-47
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända kontraktshandlingar m.m. till diknings - och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944 i Södra Åby socken av Malmöhus län.

Följande handlingar bifogas:

1 avskrift av betänkande,
2 kontrakt,
1 avsyningsrapport,
1 rekvisition.

Malmö den 8 oktober 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/
e.o. lantbruksingenjör.

23/48

DIARIE Nr 0756
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1948

Rapport

över verkställd kontroll av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Diknings - och kloakledningsföretaget Södra Åby av år 1944 i Södra Åby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1450 kr.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Yngve Jönsson, Södra Åby.

Kontrollen verkställdes av undertecknad den 7 oktober 1948. Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och företaget tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna för torrläggningsintressets del uppgått till c:a 6.700 kronor motsvarande 100 % av hela den beräknade kostnaden 6.717 kronor 93 öre. ✓

Malmö den 8 oktober 1948

Erik Alström

/Erik Alström/
e.o. lantbruksingenjör.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Södra Åby den 14 juli 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

derkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Brunnar med större inre diameter än 24", skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

14/ Brunnar med 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över marktytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Rörskarvarna skola tätas genom införande längst in i muffen av tjärdrev eller hampa, varefter yttre delen av muffen tätas med cementbruk eller asfalt.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets un-