

trå


Förslag i (tre) blad
till

Dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjernarp av år 1946
i Svalövs och Kågeröds socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1946 av


Enk. Alström

e. o. lantbruksingenjör.

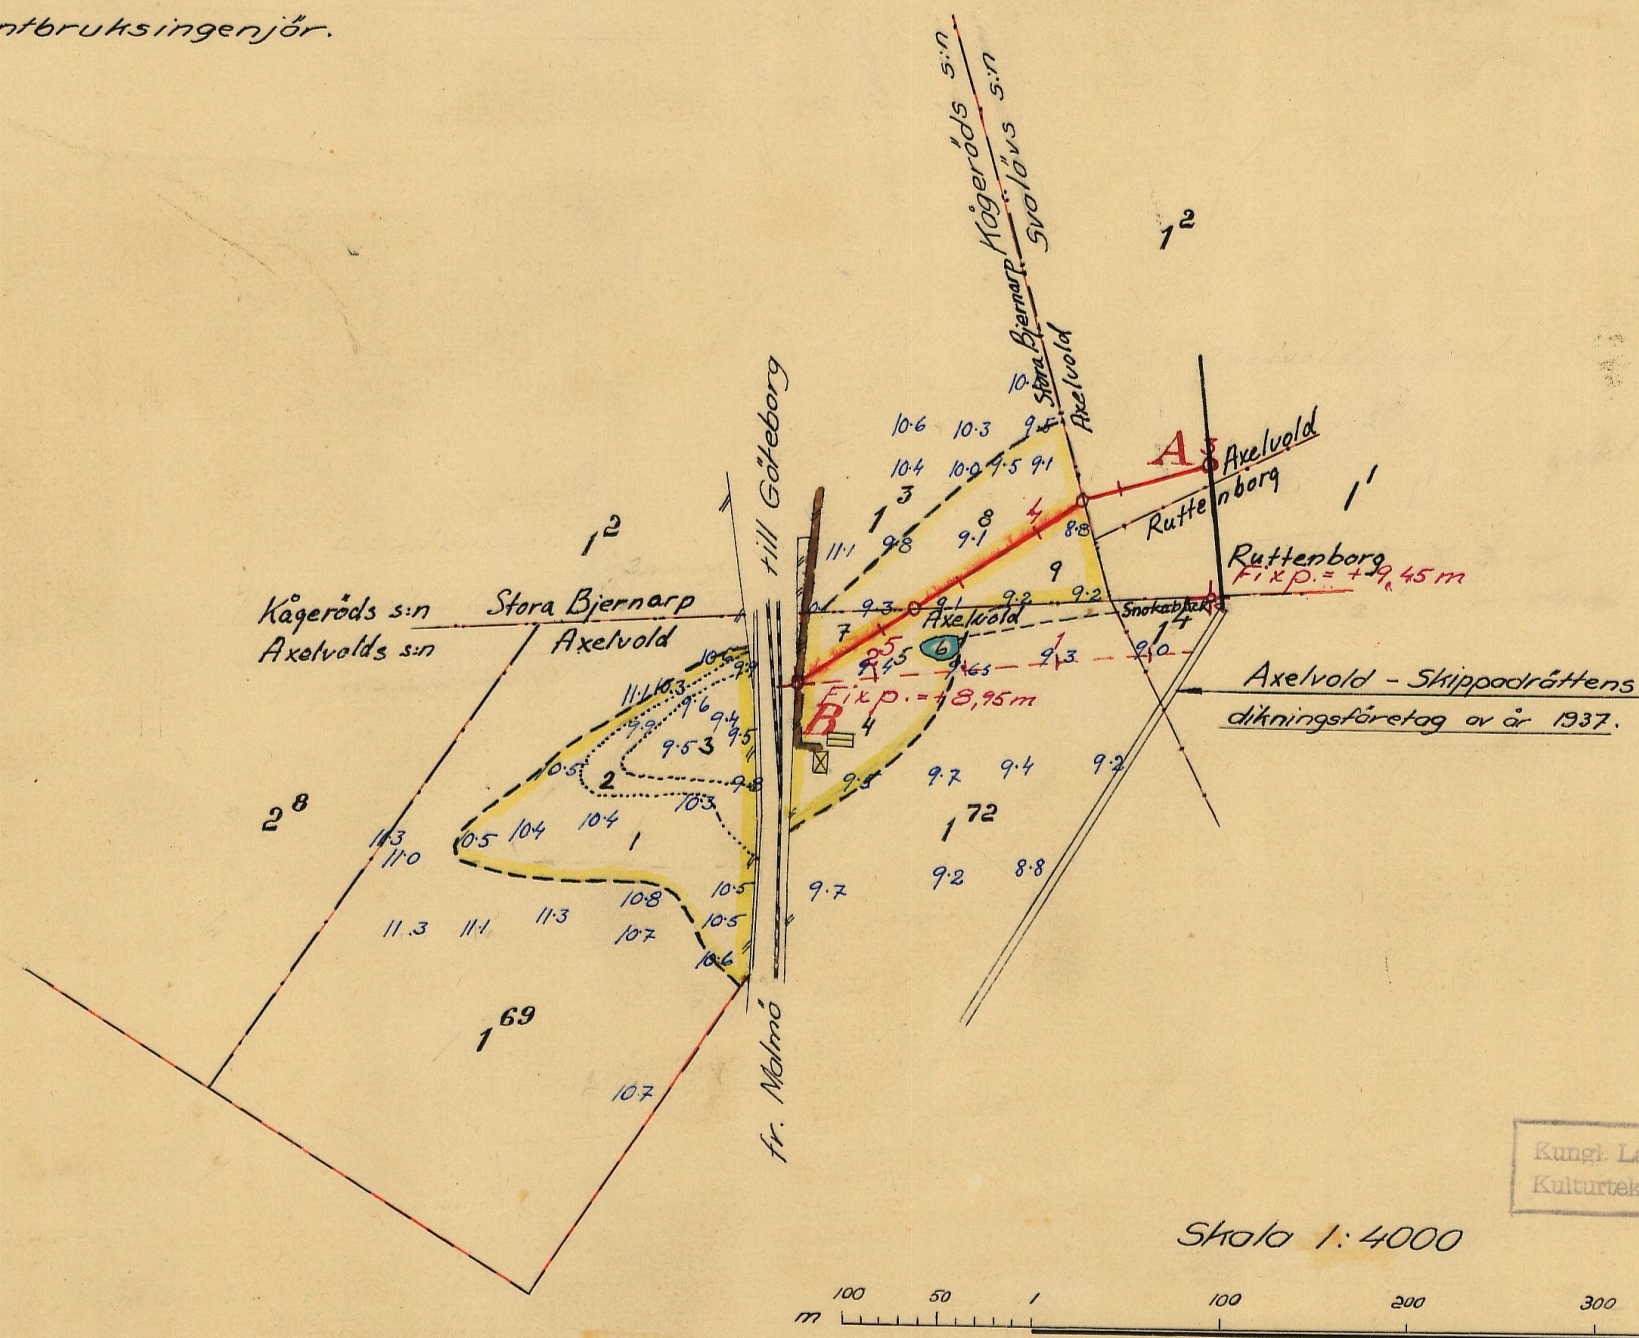

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
M.Nr 001

Skala 1:4000



M






2*0863

499-1


2 rit

Tillhör förslag i två blad till dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjernarp av år 1946


Yrke: *Alström*
e.o. lantbruksingenjör.

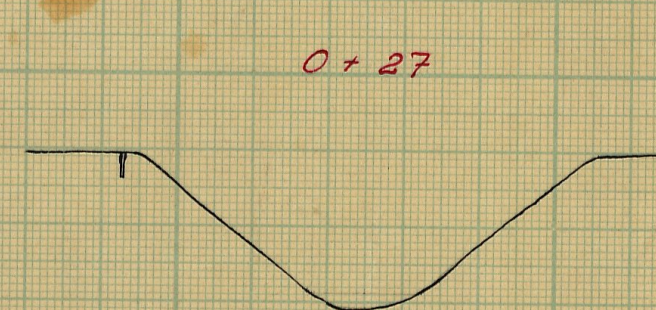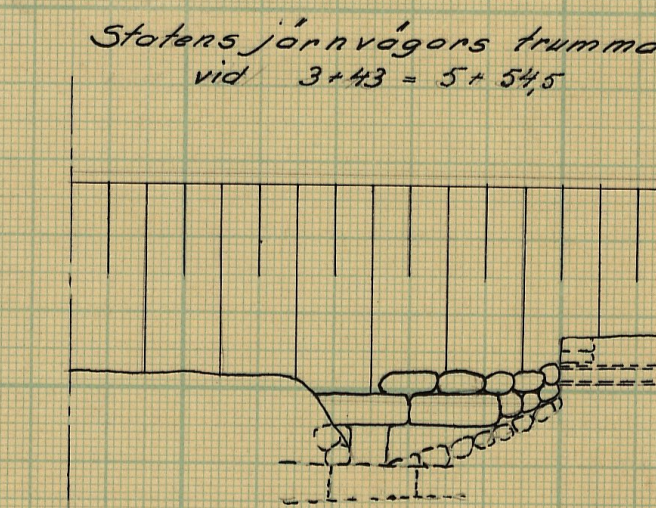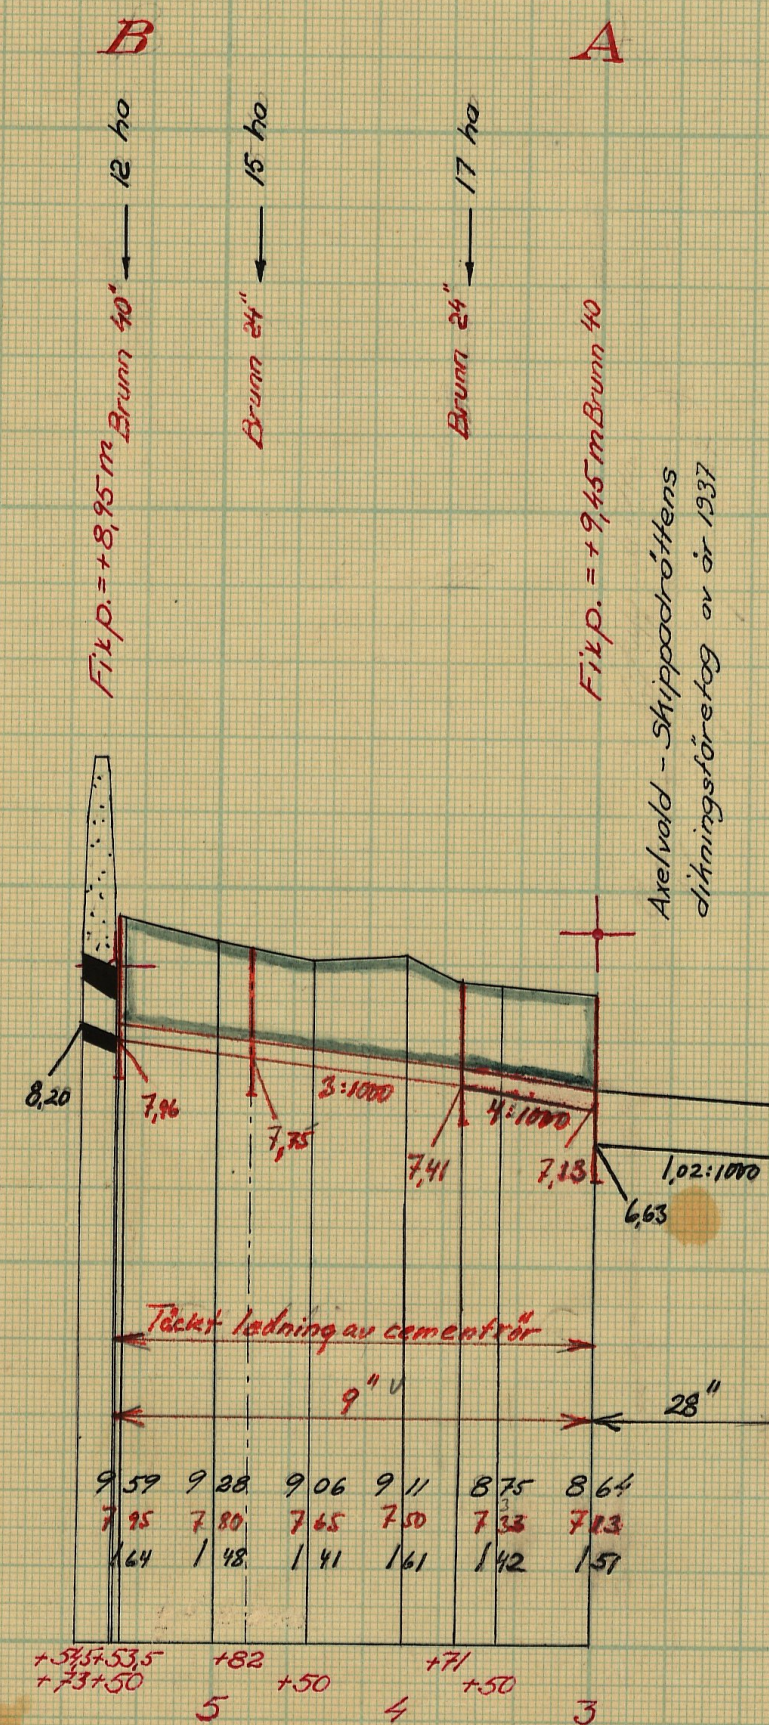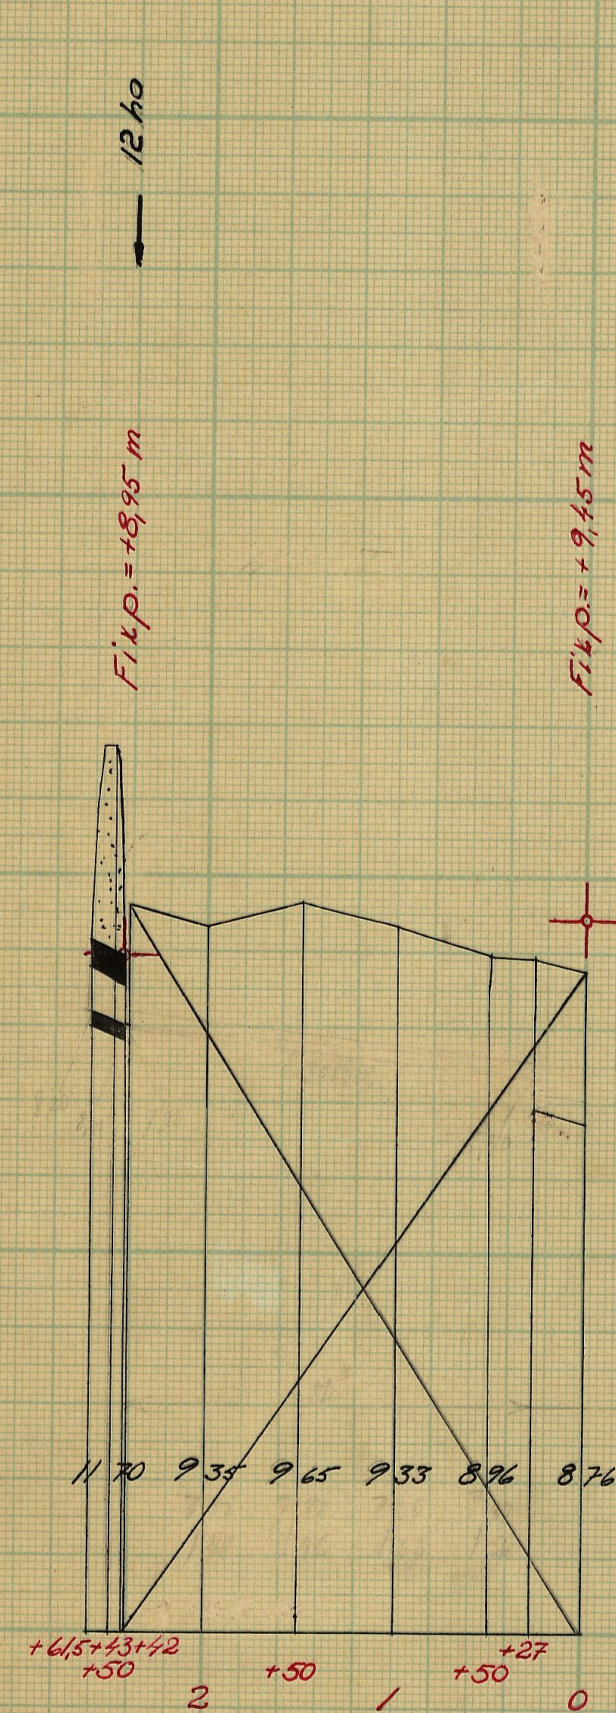

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50

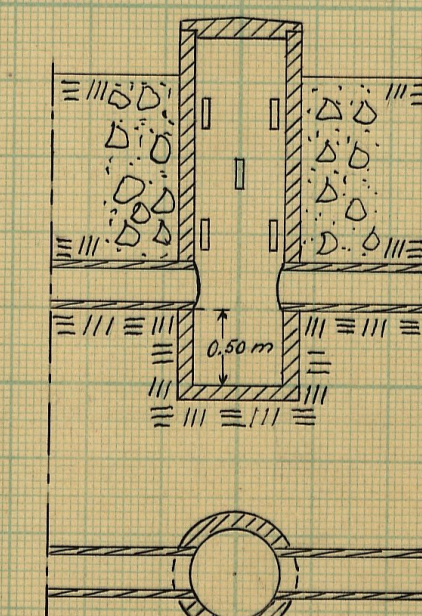

Förslag till 40" brunn vid 3
Skala 1:50

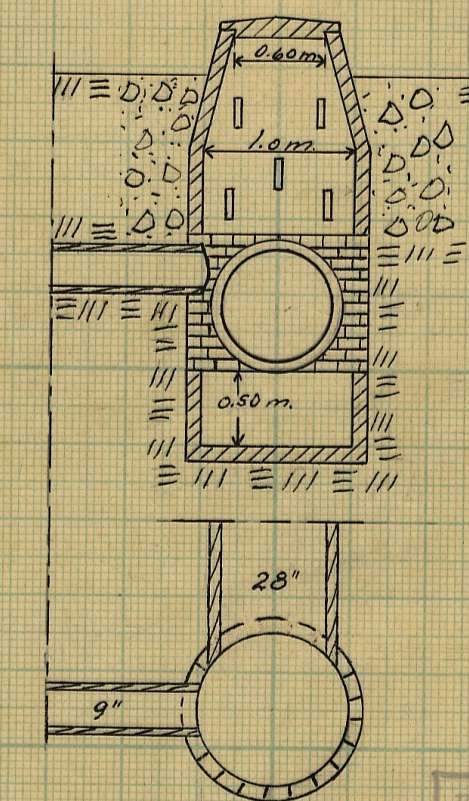

RITN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kartografiska byråns förtryck

Ser. E XIII *Romb*

499

DIREKTORATET

K. LANTBRUKSTYRELSEN

1947

Lantbrukstyre-
lens arkiv

M

2*0863

*lev 35
149*

5357/49

Romb Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET

AXELVOLD - STORA BJERNARP

AV ÅR 1946

i Svalövs och Kågeröds socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET AXELVOLD - STORA BJERNARP

AV ÅR 1946

i Svalövs och Kågeröds socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 2 ritningar.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 4		" 7 - 12
Värderingslängd	Bil. A	" 13 - 16
Kostnadsförslag	Bil. B	" 17
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 18 - 21
Utlåtande	Bil. D	" 22 - 31
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 32 - 34

Protokoll förb vid sammanträdet för synföreläsning enligt vattenlagen angående beviljning av marker till Axelbold nr 1 i Frätörs socken och Horn Bjernarp nr 1 i Kägersöds socken av Malmstens län.

År 1946 den 19 november inställde sig under-
skriftad föreläsningen jämte stiftsgodsmännen
Emanuel Olsson och Patrik Nilsson hos länshövdingen
Alfred Stenderos, Axelbold, för att jämte län-
styrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syn-
föreläsning enligt vattenlagen angående beviljning
av marker till Axelbold nr 1 i Frätörs socken och
Horn Bjernarp nr 1 i Kägersöds socken. Kungörelse
angående föreläsningens förhållande denna dag hade
de föreläsningarna den 26 oktober 1946 överlämnats
till postens ombud i Frätörs och Kägersöds försam-
lingar och hade dessa kungörelser enligt i dessamma
bekända bevis (Bil. 2 och 3) anslagits för vederbörande
församlingar vändaren den 3 november 1946. Kungö-
relsen hade därjämte den 28 nov. 1946 varit införd
i Thorsås Dagbladet. Till nämnda utgång hade fö-
reläsningarna den 6 november 1946 överlämnats under-
villkor om föreläsningen. Över nämnda kungörelser,
balken och undervillkor hade särskild förklaring
upprättats (Bil. 4).

Föruttna synsmän hade följande tillståndsbevis:

Föruttna till föreläsningen:

Länsh. Alfred Stenderos; äg. $\frac{42}{1024}$ mth. Axelbold 1⁶⁹ i
Frätörs socken.

Övriga rådgivare och ombud:

✓ Lantbr. Verner Nilsson; äg. $\frac{30}{1024}$ mk. Åkerod 1²² och $\frac{1}{100}$ ^{delar} för gårdens förskott 1⁴ i Grötens socken.

✓ Lantbr. Martin Johansson; äg. $\frac{35}{1024}$ mk. Hovs Bjernings 1³ i Hageröds socken.

~~Gårdsägare Berg och Linder; äg. 2 $\frac{291}{812}$ mk. Åkerod 1² i Grötens socken.~~

✓ Lantbr. J. O. Nordahl; utförande i styrelsen för Åkerod - Hageröds sockens delnings förslag år 1937.

§ 1.

Det för föruttningsmännen utfärdade förordningen det upptäcktes och belades protokollat såsom (Bil. 1).

§ 2.

För smet rådgivarna hade ingen att anse. Rådgivarna visste inget heller om i förfrågan till oss för rådgivare. Gode män förklarade, att de erbjöd förfrågan och samt att de inte maktade uppdrag att vara styrelseledamöter.

§ 3.

Laga bönder smet föruttningsmännen handläggande eller det som planerade förslaget utförande hade ingen att anse.

§ 4.

Förvaltningsmännerna framlade planhvarter över de marker, som borde bliva bevärdade av det planerade företaget, ävensom profbilningar över de avlopp, villor undersöks.

§ 5.

Förvaltningsmännerna ykade, att företaget skulle ut-
förs i skattning 3-5+54.

§ 6.

Företags utredning.

§ 7.

Uppställes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammankände skulle hållas vid dag den 10 december 1946 kl. 9,30 på samma plats, varefter sammankändes upplöstes.

Beckvid den 19 november 1946.

Erik Alsterin

s. o. för Medlemsingenjör.

Kenneth Olsson.

Patrik Nilsson

gode män.

År 1946 den 10 december inställde sig underskötarna
förelämningsman jämte skiffes godsmännen Emanuel
Olsson och Patrik Skirron för att åter handläggas
syreförelämningsman.

Förelämningsmännen hade följande tillståndskommitté:
Länth. Alfred Skirron;
" Verner Skirron;
" Martin Johansson;
~~Gustaf Bengtson Lindberg;~~
~~Länth. J. O. Skirron.~~

§ 8.

Förelämningsmännen redogjorde för en hvar
uppräknat förslag till förslaget utgörande samt för-
lade de till förslaget utgörande handlingarna och ut-
ringarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet;
värderingslängden som Bil. A,
kostnadsförslaget som Bil. B och
arbetsbeskrivningen som Bil. C.

§ 9.

Stämman till protokollet, att Alfred
Skirrons fastighet omfattade 57 tunnland,
Verner Skirrons 9 tunnland och Martin Johans-
sons 8,5 tunnland.

§ 10.

Förelämningsmännen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-
medel till utgörande av förelämningsförslag.

§ 11.

Förstagarna överenskommer att anse som bidrag från statens ordningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppgifter till lantbr.

Alfred Stenderon

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att upptäcka och utkräffa det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att förhindra deltagarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 12.

Stämmandet till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 78 kronor, vilken förskottet av Alfred Stenderon med 39 kronor och Veron Nilsson med 39 kronor. Gode mennens uteringar på sammanlagt 52 kronor betalades av handskaren Alfred Stenderon.

Vidare antecknades, att annans kostnaden uppgått till 15,40 kr, vilken betalats av förädlingsmännen.

§ 13.

Styrelsens styrelse uttalar - se Bil. D med underbilaga D - med tillstånd givande, att den med uttalandet missnöjda ägde besöka blandar genom besök till Västergötlands Vattenkraftstol.

§ 14.

Förvaltningsmännen meddelade, att arsbufter och bogier är de till förbundet hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av lantbr. stlfrd stunderman, vilken valts till styrelseman. Inom hettis dagar skulle därför förvaltningsmännen tillställa honom ovannämnda arsbufter och bogier för att de honom tillås tillgängliga för svar, som förbrukas där eller taga arsbufter.

§ 15.

Styrelsen förklarade sig beredd, att utse styrelseman för förbundet och här till valdes lantbr. stlfrd stunderman.

Till revisorer utbrögs lantbr. Verner Nilsson och Martin Johansson.

§ 16.

Uppstärtes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förvaltningen avslutad och uppstärtes sammankommet.

Aktvord den 10 december 1926

Erik Alström

s. o. lantbruksinsynigör.

Patrik Nilsson

Emmanuel Olsson.

gode män.

66
41


50
15


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö.
_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnaman


Sten Lundberg

Erhållt den 8/12 44.

60
Ek.D. nr /682-1943.



8.
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/12 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 december 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

N.G. Valentin

E. Wessman

E. Wessman

Beaktat 23/12 - 43.

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

st. D.

Länsstyrelsen i Malmö

Malmö, den 10 december 1943

Länsläkare

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mig tillhöriga marker under Axelvold nr 1 i Svalövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhöriga Verner Nilsson och Statens järnvägar i Axelvold samt möjligen även andra markägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Emmero per Axelvold den 10 december 1943.

Alfred Andersson

Telefon Axelvold 16.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Axelvold nr 1 i Svalövs socken och Stora Bjernarp nr 1 i Kågeröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Alfred Andersson, Axelvold, tisdagen den 19 november 1946 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 oktober 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Svalövs församling söndagen den 3. nov. 1946 betygar:

*Kirker Kirker
L. P. J.*

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Axelvold nr 1 i Svalövs socken och Stora Bjernarp nr 1 i Kågeröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Alfred Andersson, Axelvold, tisdagen den 19 november 1946 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 oktober 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Kågeröds församling söndagen den 3 nov 1946 betygar:

E. Hansen
kyrkoherde



Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Bjernarp nr 1 och Axelvold nr 1 i Kågeröds och Svalövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Svalövs församling,	<u>Svalöv.</u>	26/10 1946
" i Kågeröds "	<u>Kågeröd.</u>	- " -
Skiftesgodemannen Ivan Karlsson, Skipadrätten,	<u>Axelvold.</u>	- " -
" Patrik Nilsson, Hägnadshus,	"	- " -
Lantbr. Alfred Andersson,	Axelvold nr 1, "	6/11 1946
" Verner Nilsson,	" " "	- " -
" M. Johansson,	"	- " -
Godsägare Albert Berg von Linde,	"	- " -
Lantbrukare J. O. Nordahl,	Damstorp, "	- " -
Skiftesgodemannen Emanuel Olsson, Rovegården, Böketofta.		- " -

Malmo den 6 november 1946

Erich Alström

e.o. Lantbrukarsingenta.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Isakstads socken</u>		
<u>42</u> 1024	169		Reelrold	Alfred Andersson Äker, mylla på lera " — " — " — " — <u>Samman</u>	1 2 3
<u>30</u> 1024	172		Reelrold	Verner Nilsson Äker, mylla på lera " — " — Väffentåle Äker, mylla på lera <u>Samman</u>	4 5 6 7
<u>35</u> 1024	173		<u>Hägeröds socken</u> Stora Björnsjö	Martin Johansson Äker, mylla på lera " — " — <u>Samman</u>	8 9
			<u>Skultunns socken</u>	<u>Sammanställning</u>	
<u>42</u> 1024	169		Reelrold	Alfred Andersson	1-3
<u>30</u> 1024	172		Reelrold	Verner Nilsson	4-7
<u>35</u> 1024	173		<u>Hägeröds socken</u> Stora Björnsjö	Martin Johansson <u>Samman</u>	8-9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 92								2600	2392	-	3000	2760	-	400	368	-
0 24								1800	432	-	"	720	-	1200	288	-
0 28								1000	280	-	"	840	-	20000	560	-
1 44									3104	-		4320	-		1216	-
0 40								1800	720	-	3000	1200	-	1200	480	-
0 19								1800	342	-	"	570	-	1200	228	-
						0 02										
0 10								1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
0 69									1242	-		2070	-		828	-
0 53								2600	1378	-	3000	1590	-	400	212	-
0 28								2600	728	-	"	840	-	400	112	-
1 081									2106	-		2430	-		324	-
1 44									3104	-		4320	-		1216	-
0 69									1242	-		2070	-		828	-
0 81									2106	-		2430	-		324	-
2 94									6450	-		8820	-		2368	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				Beckvold den 10 December 1894/6. Frik Alström s. o. Landhushållningsförför. Frik Nilsson Emanuel Olsson.	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
3										
4	3-5+53	253 <u>Cementrör 9"</u> m	253	3,25	822	25				
5										
6		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
7		<u>rörläggning och återfyll-</u>								
8										
9		ning m	253	2:-	506	-	1328	25		
10										
11		<u>Tills. 253 meter.</u>								
12		<u>Brunnar med 40" inre diameter, koppling-</u>								
13		<u>ar m. m. vid 3 och 5+53</u> st.	2	130:-	260	-				
14										
15		<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>								
16		<u>ar m. m. vid 3+71 och 4+82</u> st.	2	60:-	120	-	380	-		
17										
18		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
19										
20		m. m. tillägges c:a 20 %					291 75 (391 75)		2000	-
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Axelvold den 10 december 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B.</u>								
3		1,51				7,13		9" cementrör mellan 3 och
+50	50	1,42				4:1000		3+53.
+ 71	21	-						Fixp; Järndubb och kors i ö.
+71	-	-				7,41		k. på jordfast sten i stenmur
4	29	1,61						mellan Verner Nilsson och
+50	50	1,41				3:1000		Axelvolds gård, c:a 10,5 m NV
+82	32	-						om inlopp från öppet dike till
+82	-	-				7,75		28" rörledning; belägen på
5	18	1,48				3:1000		höjden +9,45 m.
+50	50	1,64				7,95		Fixp; Järndubb och kors i ö.
+53	3					7,96		k. på däck av sten till S.J.
<u>Tills. 253 meter.</u>								
trumma i trummans övre ända, be- lägen c:a 400 m S Axelvolds station; belägen på höjden +8,95 m.								
<u>Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.								
2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning.		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
4/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
5/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
6/								Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
7/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
8/								Fyllningen får ej innehålla sten.
9/								Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
10/								Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
11/								Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlopperörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
12/								Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
13/								I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dag-

vatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhåandenvarande förhållanden.

- 14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnseringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor

21.
med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att
omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse
grundförstärkning erfordras.

Axelvold den 10 december 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till Axel-
vold nr 1 m. fl. hemman i Svalövs och Kågeröds
socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 dec. 1944 förordnades
undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av marker till Axelvold nr 1 m.fl.
hemman i Svalövs och Kågeröds socknar av Malmöhus län. Laga hinder
har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda
dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av syne-
männen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser
i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget be-
rör marker tillhörande Axelvold nr 1 i Svalövs socken och Stora
Björnarp nr 1 i Kågeröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95,
ligger c:a 200 m S om Axelvolds järnvägsstation på järnvägen Malmö -
Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet ut-
märktes med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu
genom en täckt 3" rörledning. Rörledningen har emellertid ej ut-

förts med erforderliga dimensioner och lagts på tillräckligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A - B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar upprättats.

Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för tänkta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Förrättningsmannen får i detta sammanhang påpeka, att risk förefinnes för översvämningar vid häftigare flöden.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett ställe enskild ägoväg. Då den nya dikessträcken på detta ställe skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträcken, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträc-

kor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 2000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de ^{diknings} i företaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenakadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta företag.

Hela dikningssamfälligheten har behandlats såsom en enda avdelning. Jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen finna synemännen skäligt jäm-

ka kostnaden för fastigheten Stora Bjernarp 1³ så att den betalar 175:- kronor till kostnaderna för företagets utförande, enär denna fastighets kostnad för omläggning av befintlig ledning beräknats

till denna summa. Kostnaden skall i övrigt fördelas mellan de övriga fastigheterna i proportion till deras båtnadsvärden.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 2000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2368:- kronor. Dikningssamfälligheternas relativa kostnadstal beräknas alltså till $2000:- : 2368:- = 0,844595$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka för företagets utförande och framtida underhåll samtliga verkliga kostnader skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden för-

skjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synebömmen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synebörrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synebörrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.

- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 9" 15 kg.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende före-

tagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som

utförts. Kloakvatten får tillägnas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet.
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§

vattenlagen.

Till dikningsföregaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjernarp av år 1946. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Axelvold den 10 december 1946.

Erik Alström
/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Patrik Nilsson

Emanuel Olsson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lövlövs socken.</u>				
$\frac{43}{1024}$	1, 69		Ackland, Alfred Andersson	Äko.	1-3	2104	4320
$\frac{32}{1024}$	1, 72		" Varna Wäster		4-7	1242	2070
			<u>Kärsöds socken.</u>				
$\frac{35}{1024}$	1, 3		Åker Björns, Martin Johansson		8-9	2102	2430
			<u>Submma</u>			6452	8820

Lån

den

S. E. VIII Komb.
499

20057

K. LANTBRUKSTYLLSEN

17 AUG 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M

2*0863

lev 25
749

535/49 Komb. Betänkanter

Dikningsföretaget Axelvold-Stora

Björnarp av år 1946

i

Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 2.233:10 kr., till företaget beviljat bidrag med 740 kr. och lån med 1.350 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *P. J. Granh.*

BETÄNKANDE

20057
14 AUG. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretaget Axelvold-Stora Bjärnarp av år 1946 i Svalövs och Kågeröds

socknar av Malmöhus län.

Förtroendeman: Lantbrukare Alfred Andersson, Emmero, Axelvold.

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström

Förrättningsmannen förordnad den 6 dec. 1944. Förrättningen avslutad den 10 dec. 1946.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 8 febr. 1957.

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 2368,- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 2233,10 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

9" cementrör 3,25 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	2000	-			233	10	2233	10		2233	10

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		
	2	94			2	94	2368	-	0	2233	10	760	1/3	740

Av bidraget belöper omkring 740 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	2044	-	91.250	2037	70	2/3	1350

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torr-lägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nöd-vändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Av § 9 i syneförrättningsprotokollet framgår, att 1 fastighet av de i företaget ingående har en areal större än 10 har, medan 2 st. enligt nämndens uppfattning äro att anse som ofullständiga jordbruk. Av deltagningsskyldigheten kommer c:a 46 % å de ofullständiga jordbruken.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Ägofigurerna 4-9 ingå i Axelvold- Skipadrättens dikningsföretag av år 1937, till vilket företag statsbidrag beviljats. Av nu ifrågasatt arbete är intet att hänföra till underhåll av det äldre företaget.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel, Kostnaden för företags utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 740 kronor och

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

dels lån från statens avdikningslånefond med 1350 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

- " 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3, ansökning om lån,
- " 4, fastighetsförteckning,
- " 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 6 augusti 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Kenneth Nilsson

Sevanan

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjernarp av år 1946 i Svalövs och Kågeröds socknar av Malmöhus län, får undertecknad, syssloman för företaget, härmed värdsamt anhålla, att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Axelvold den 10 december 1946.


Alfred Anderson

~~Werner Nilsson~~

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 10 december 1946 avslutad laga syneförrätt-
ning angående dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjernarp
av år 1946 i Svalövs och Kågeröds socknar av Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 9 april 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Avskrift.

Protokoll, fört vid samman-
träde med intressenterna i diknings-
företaget Axelvold-Stora Bjernarp av
år 1946 i Svalövs och Kågeröds sock-
nar av Malmöhus län.

Följande antecknades närvarande:

Albert Persson,
Verner Nilsson,
Martin Johansson och
lantbruksing. E. Alström.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksing. E.
Alström och att justera protokollet Verner Nilsson och Martin
Johansson.

§ 2.

Till ny syssloman utsågs efter Alfred Andersson, som
sålt sin egendom, Albert Persson.

§ 3.

Sysslomannen tillerkändes ett arvode av 50 kr för sitt
arbete och sina utlägg.

Axelvold den 6 april 1949.

Vid protokollet

Erik Alström

Justeras:

Martin Johansson

Werner Nilsson

Rätt avskrivet betygas:

Rage Johnson E. Carlson.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Axelvold nr 1 i Svalövs socken och Stora Bjernarp nr 1 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

År 1946 den 19 november inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Emanuel Olsson och Patrik Nilsson hos lantbrukare Alfred Andersson, Axelvold, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande /Bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående =====

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Alfred Andersson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag; att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande; att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

=====

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Axelvold den 10 december 1946.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Patrik Nilsson

Emanuel Olsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:



/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Skivningsföretaget Axelvold-*
Horn Bjernings år 1946 inom *Skivnings och Högskola*
 socken av *Skivnings* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *landskapsman Alfred Andersson*
 i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Åxelvold den 10 december 1946.

✓ *Alfred Andersson*

✓ *Werner Nilsson*

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget Axelvold-Stora Bjernarp av år 1946 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Svalövs socken.

Axelvold	1 ⁶⁹	42/1024	mtl.	Alfred Andersson
"	1 ⁷²	30/1024	"	Verner Nilsson

Malmö i mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

godk.
Skuldförbindelse överlämnad
till *Komm. Vårdn.*
den 14/5 1949.
godkänd den 1/6 1949

210/49

M 2-0863

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1949
DIARIE N: 1936
SAK Nr

FÖRETAG: Axelvold - Stora Bjärnarp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 740.

» en första rensning » - kr. 740.

Lån till företagets utförande kr. 1.350.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till
dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjärnarp av år 1946 i Svalövs
och Kågeröds socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjuhundrafyrtio (740)

kronor, ~~varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusentrehundrafemtio
(1.350)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1.000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Acclord den 6 april 1949
Albert Larsson
Lantbr.
äg. Acclord 1949

Att Albert Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alster
Adress Malin

Syge Jönsson
Adress Åselsvold

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 10 JUN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1949
DIARIE NR 1936
SAK Nr.

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Axelvold-Stora Bjernarp
av år 1946.

Planen fastställd den 25 januari 1949.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 740 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1350 kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Albert Persson, Axelvold.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 april 1949.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyr-
kes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår
inklusive förrättningskostnaderna till omkring 2200 kr, vilket
motsvarar 99 % av hela den beräknade kostnaden 2233,10 kr.

Malmö den 8 april 1949.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hf. Kuld - Stora Öjämnen
1946, Malmöhus län.

Andf. bef.

Lantbrukaren Albert Persson,

Kuld.

Skuld.

Räp.

2 rik.

Th

1949 den 10 juni.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Axelvold - Stora Bjärnarp av år 1946 i Svalövs och Kågeröds socknar, Malmöhus län.

Lån 1.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 januari 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Svalövs socken</u>			
Axelvold	42/1024	1 ⁶⁹	Alfred Andersson
"	30/1024	1 ⁷²	Verner Nilsson

Stockholm den 10 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR. 1949

DIARIE Nr J 1936

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontrakts-
handlingar m.m. till dikningsföretaget Axelvold-Stora Bjärnarp
av år 1946 i Svalövs osh Kågeröds socknar av Malmöhus län:

- ✓ 2 kontrakt
- ✓ 1 skuldförbindelse
- ✓ 3 taxeringsbevis
- ✓ 1 avsyningsrapport
- ✓ 1 sammanträdesprotokoll samt
- ✓ 2 rekvisitioner.

Visby den 25 april 1949

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			81	-
III. Övriga tjänsteuppdrag. 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta aylopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr. 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag. a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f) (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagarvoden à kr dagarvoden à kr dagarvoden à kr				
Summa kronor:			81	✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 11 jan. 1947 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 Lantbrukare Alfred Andersson, Aesbold nr 1, Aesbold
 i egenskap av
 den 13 jan. 1947
 Erik Alström
 L.P. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 19/7 47 av *[Signature]*