Blad 1.

Förslag i tre blad
till
# dikningsföretagen Hököpinge av år 1946
i Hököpinge socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

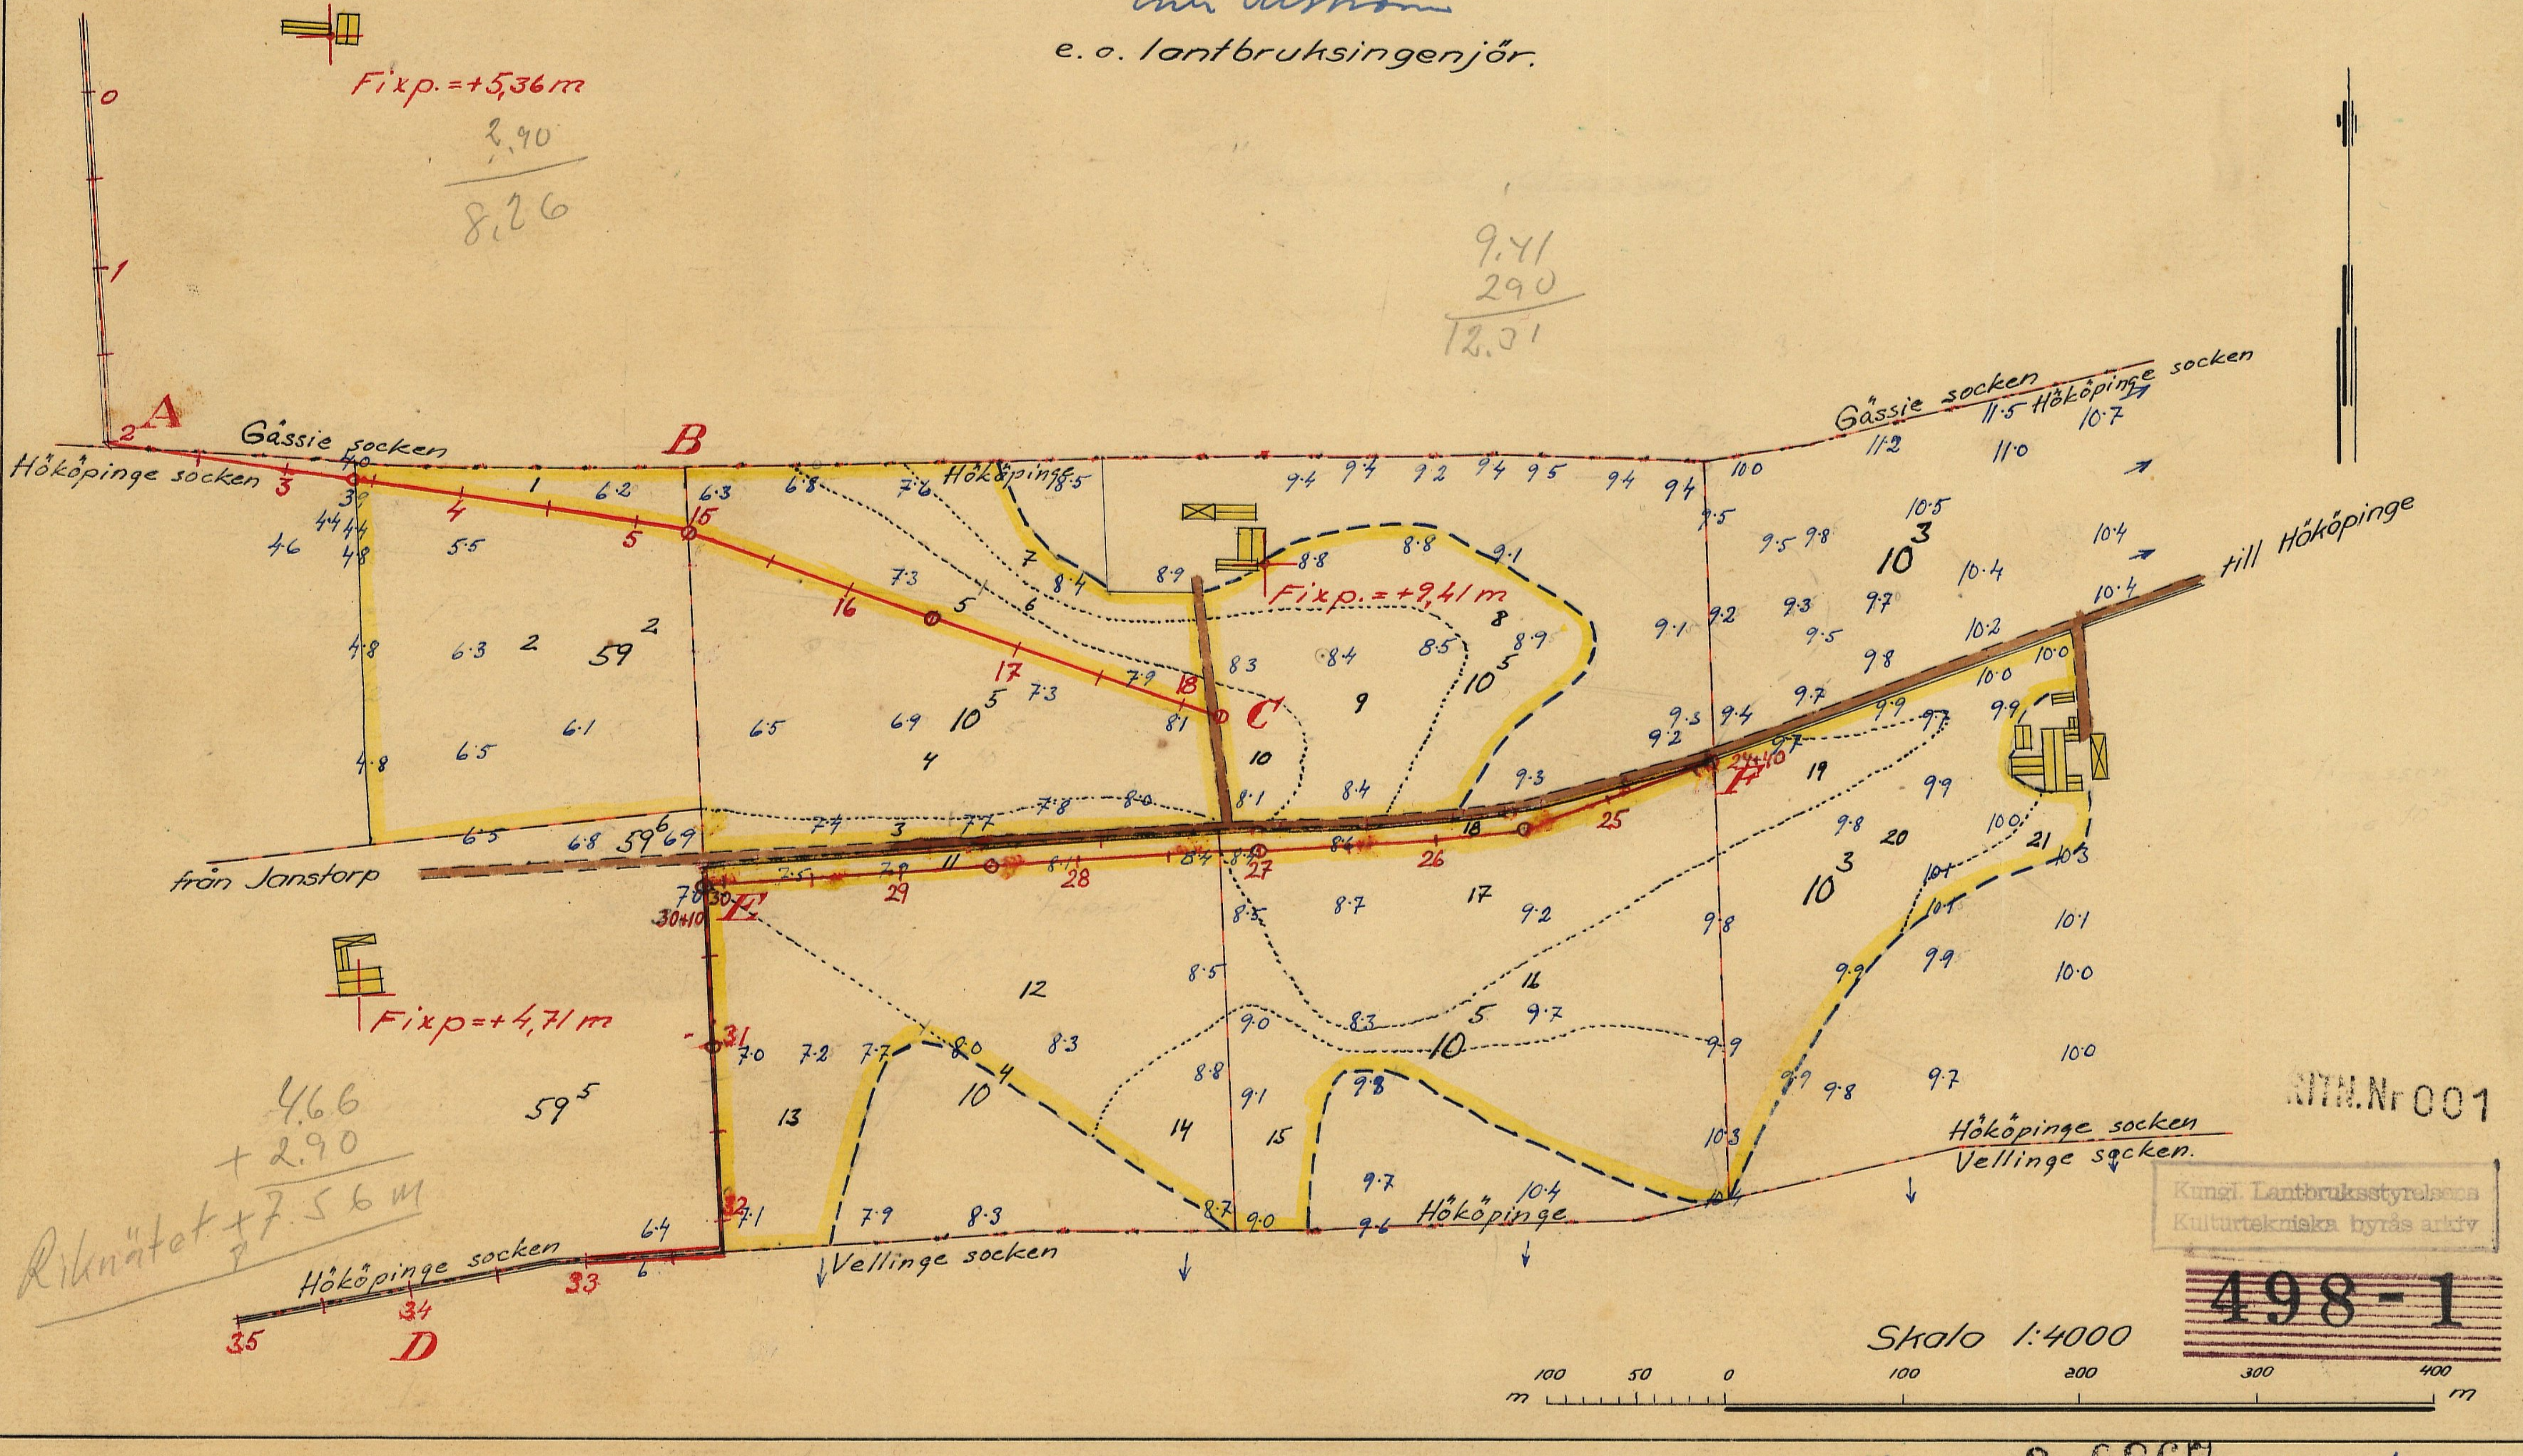

KTH. Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
498-1
M 3-6867
3 ritn

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretagen Hököpinge av år 1946

Erik Ahlström
e. o. lantbruksingenjör.

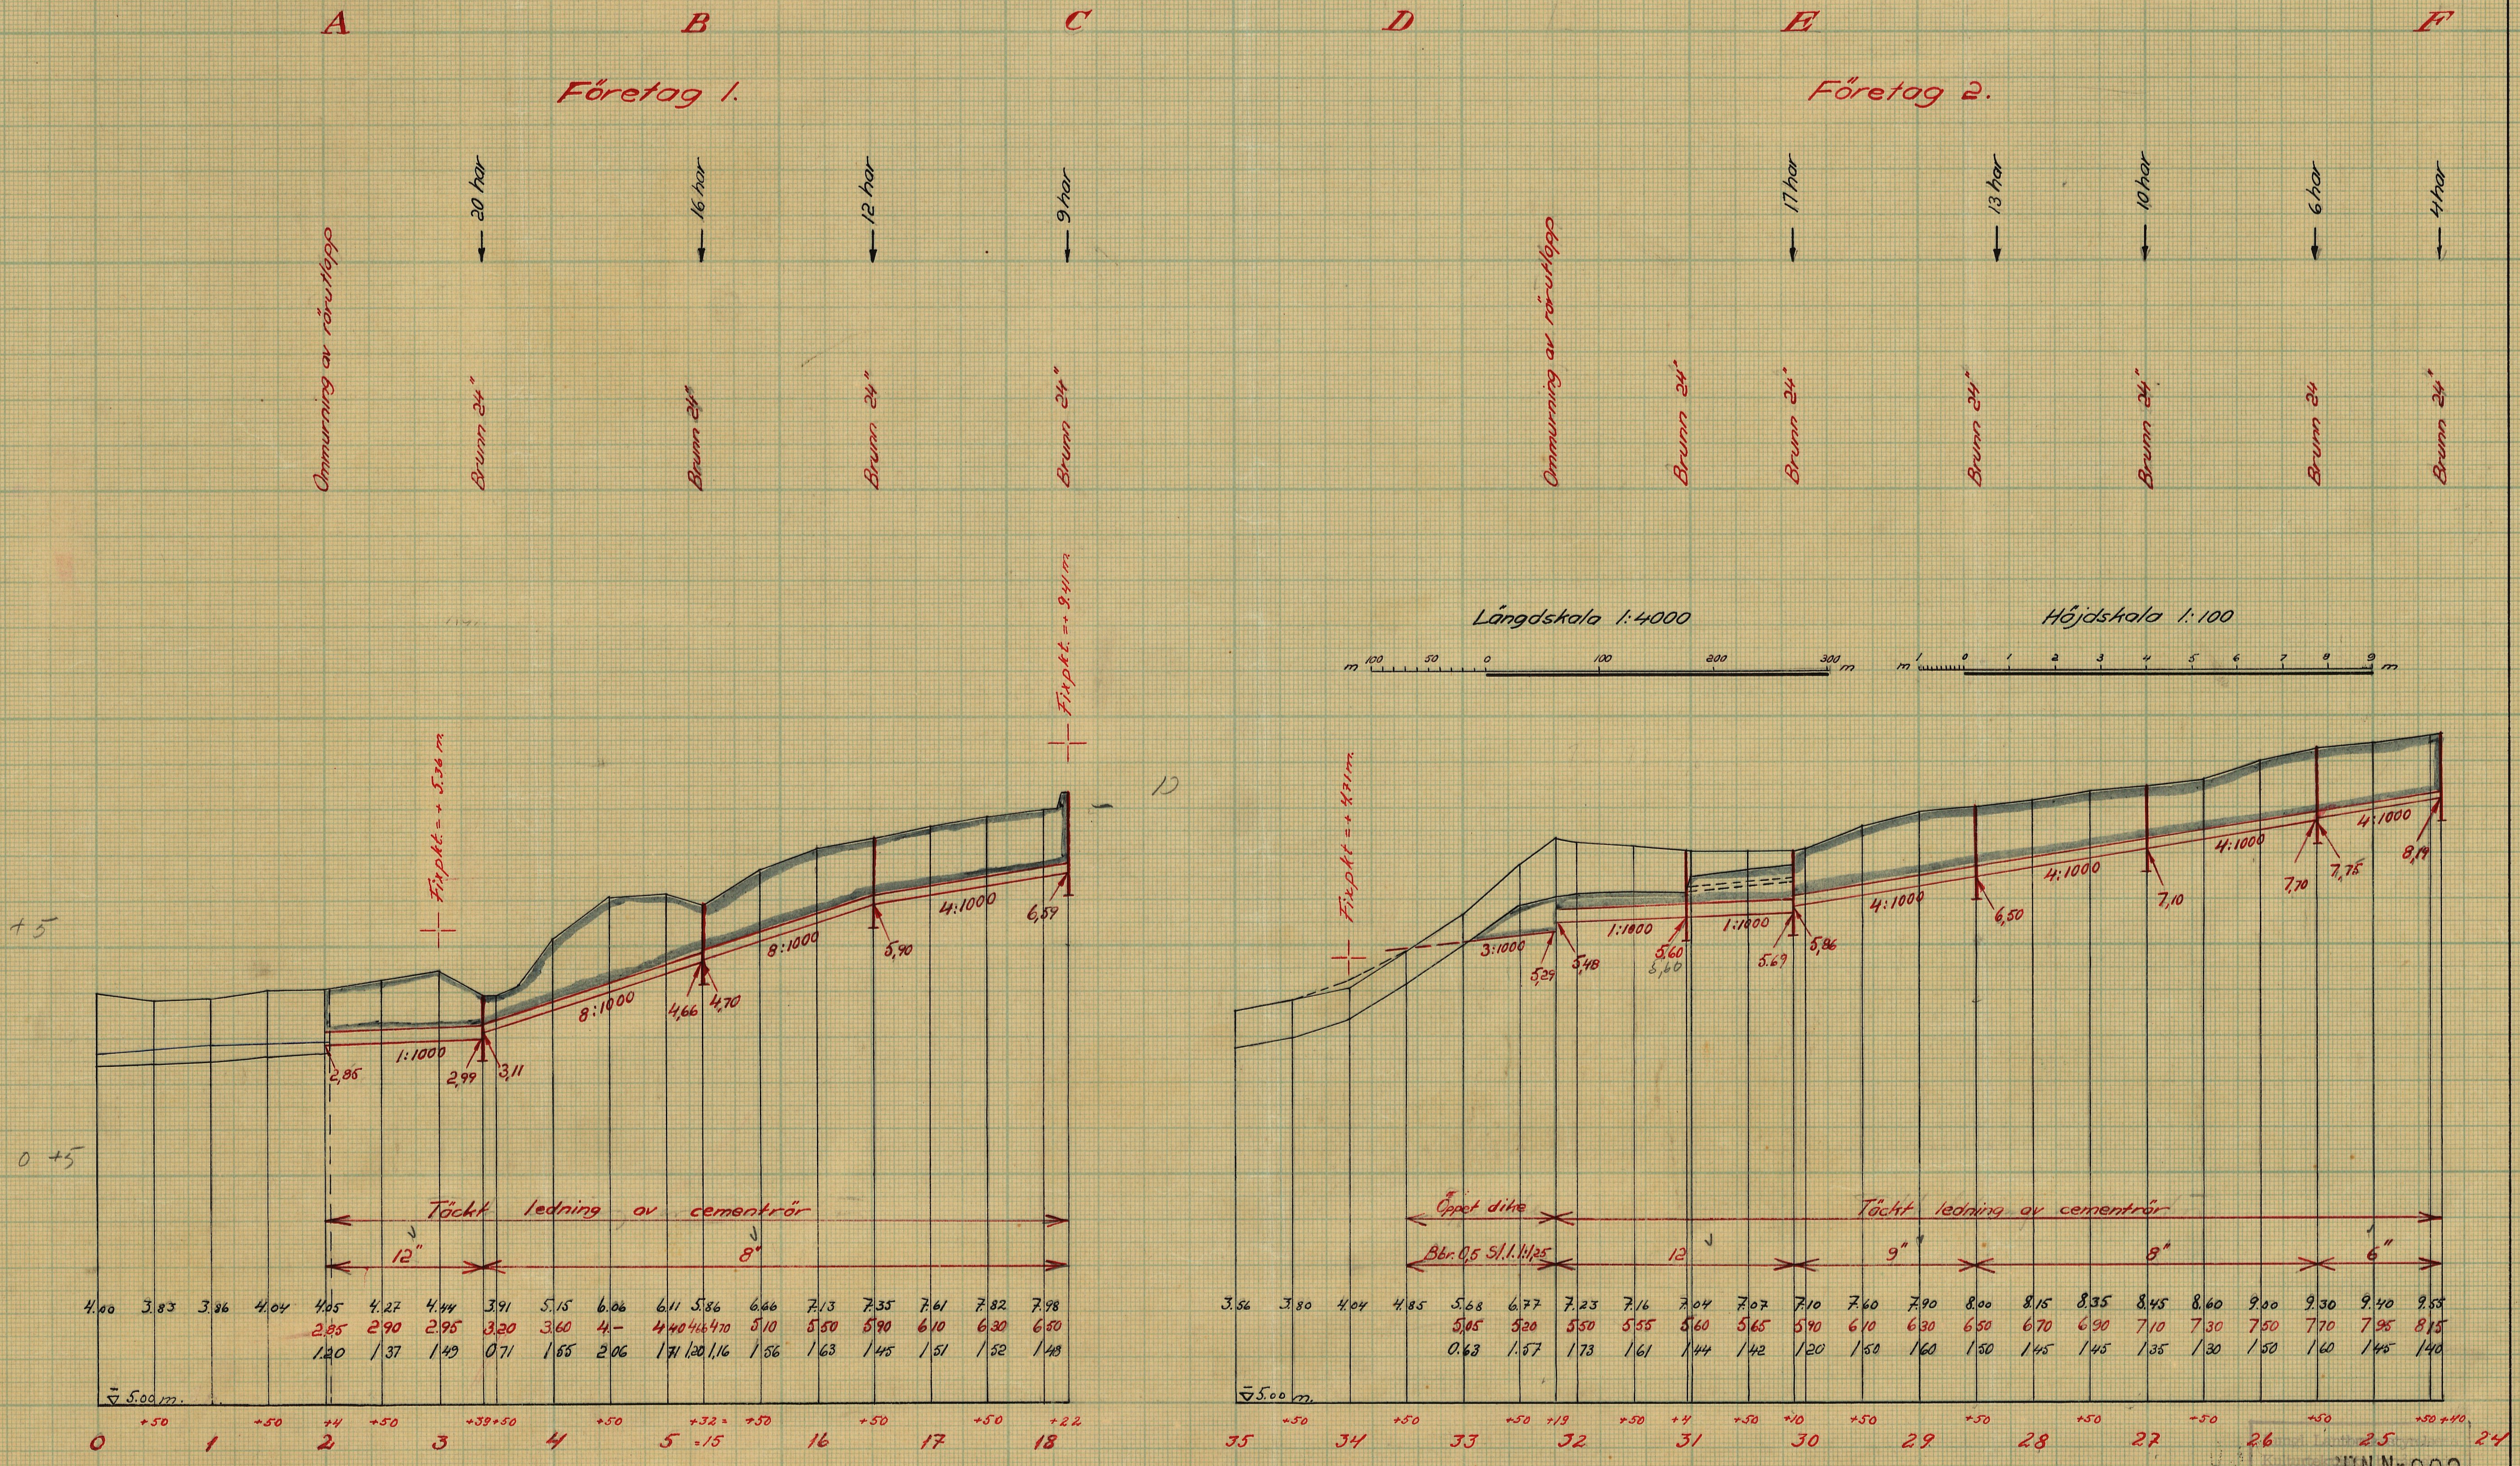

RITN.Nr 002

M 3*0867 498-2

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretagen Hököpinge av år 1946.

Blad 3.

e. o. lantbruksingenjör.

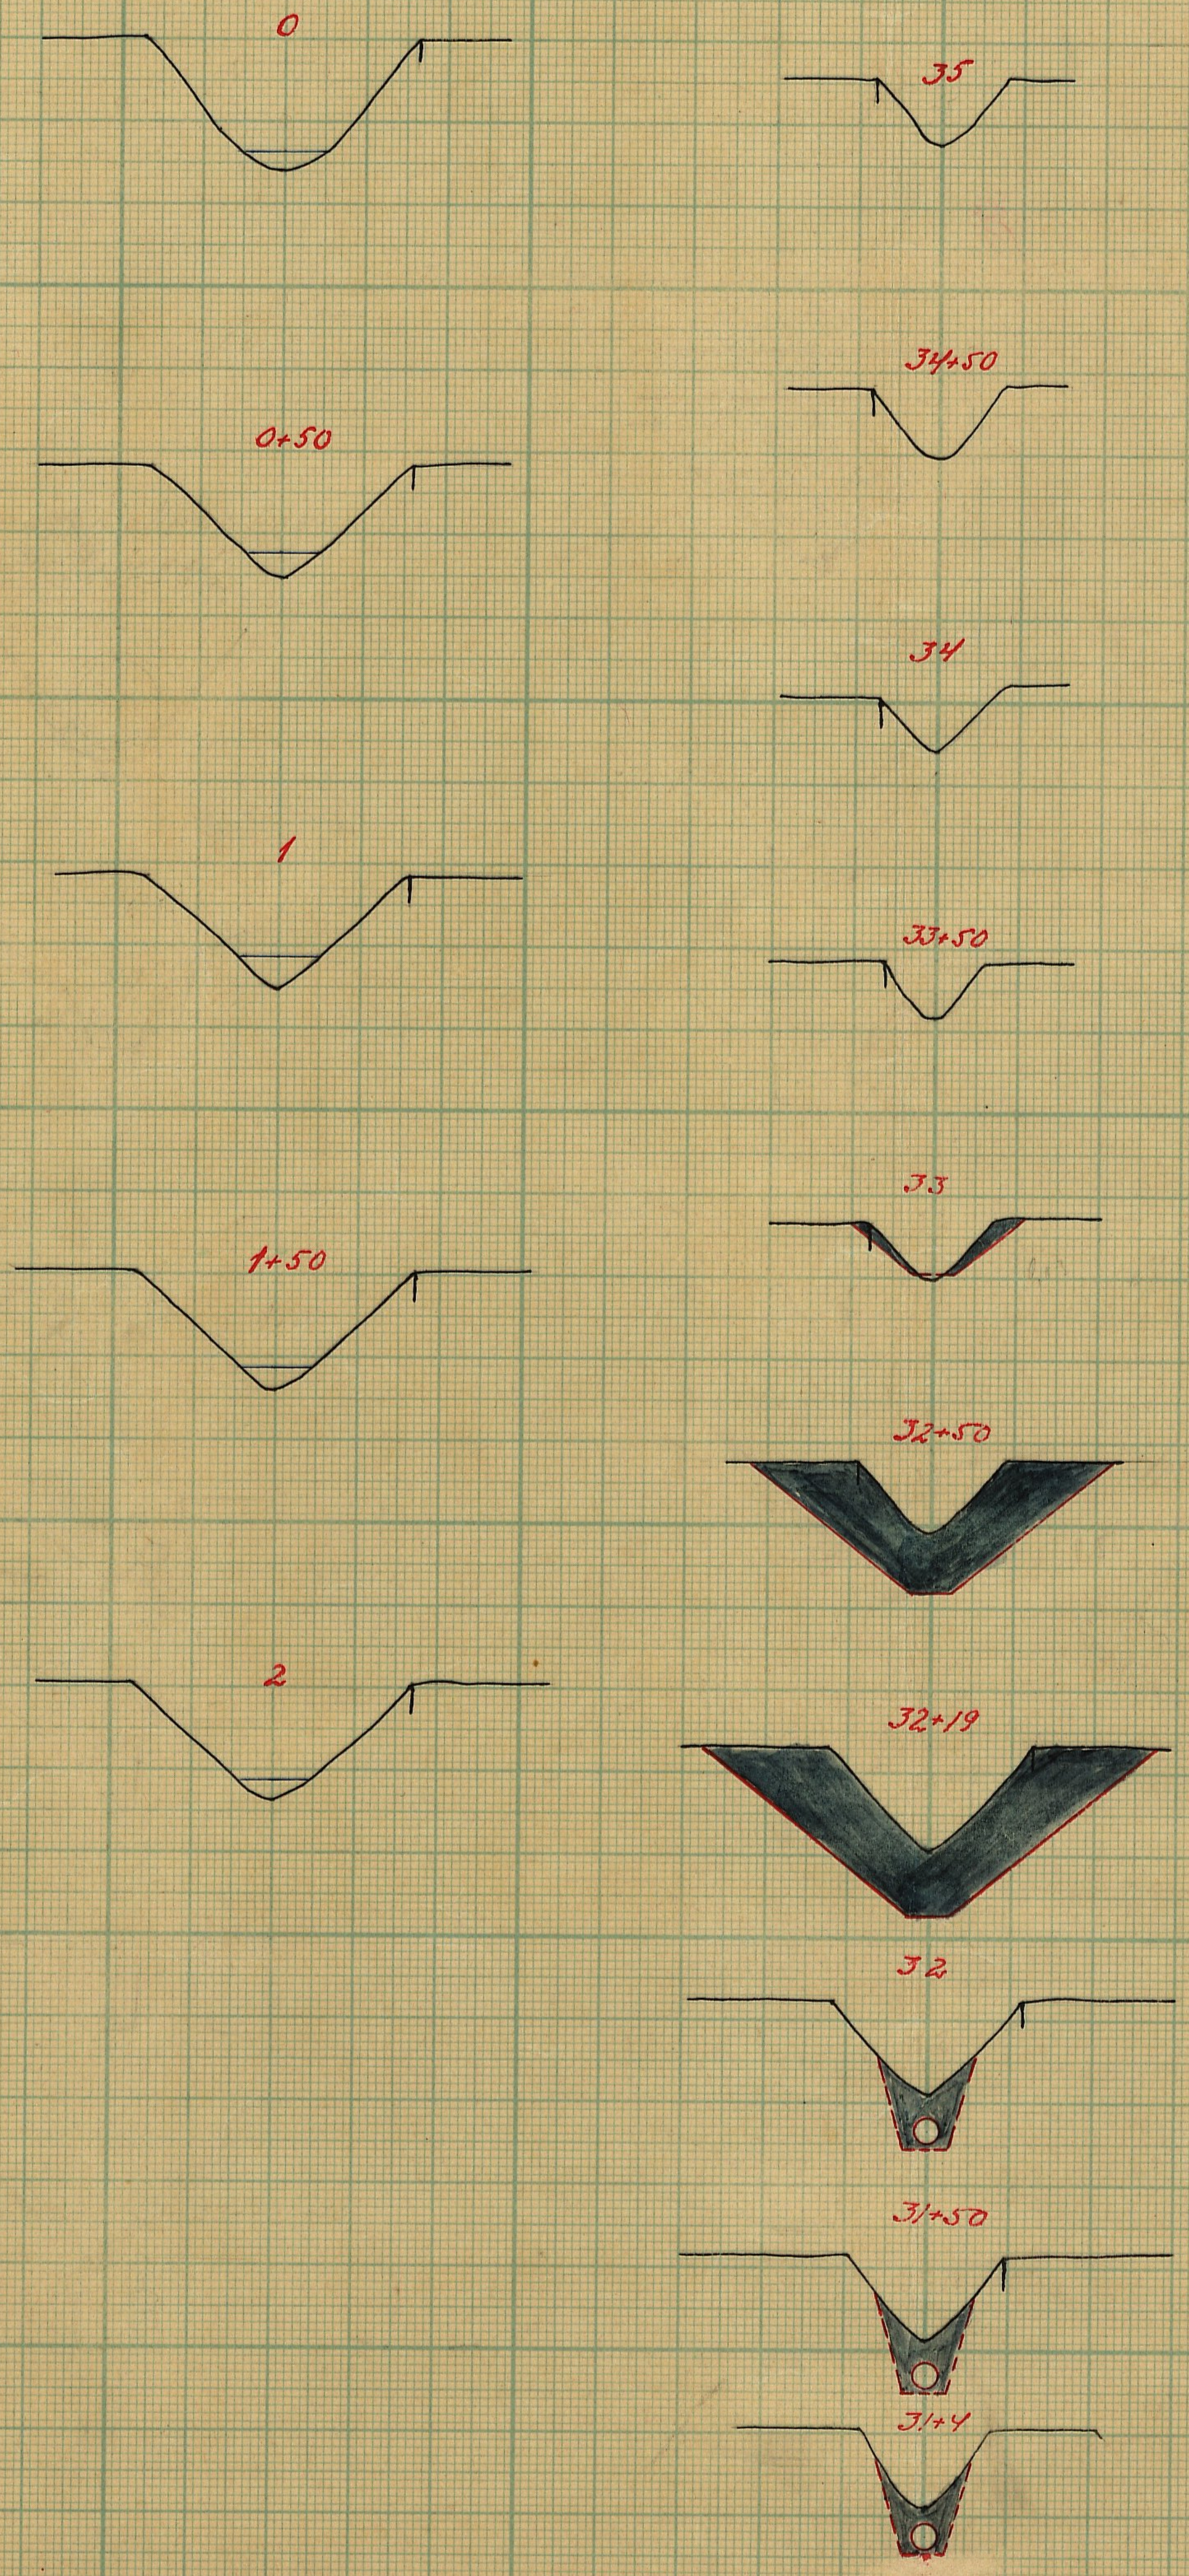

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50

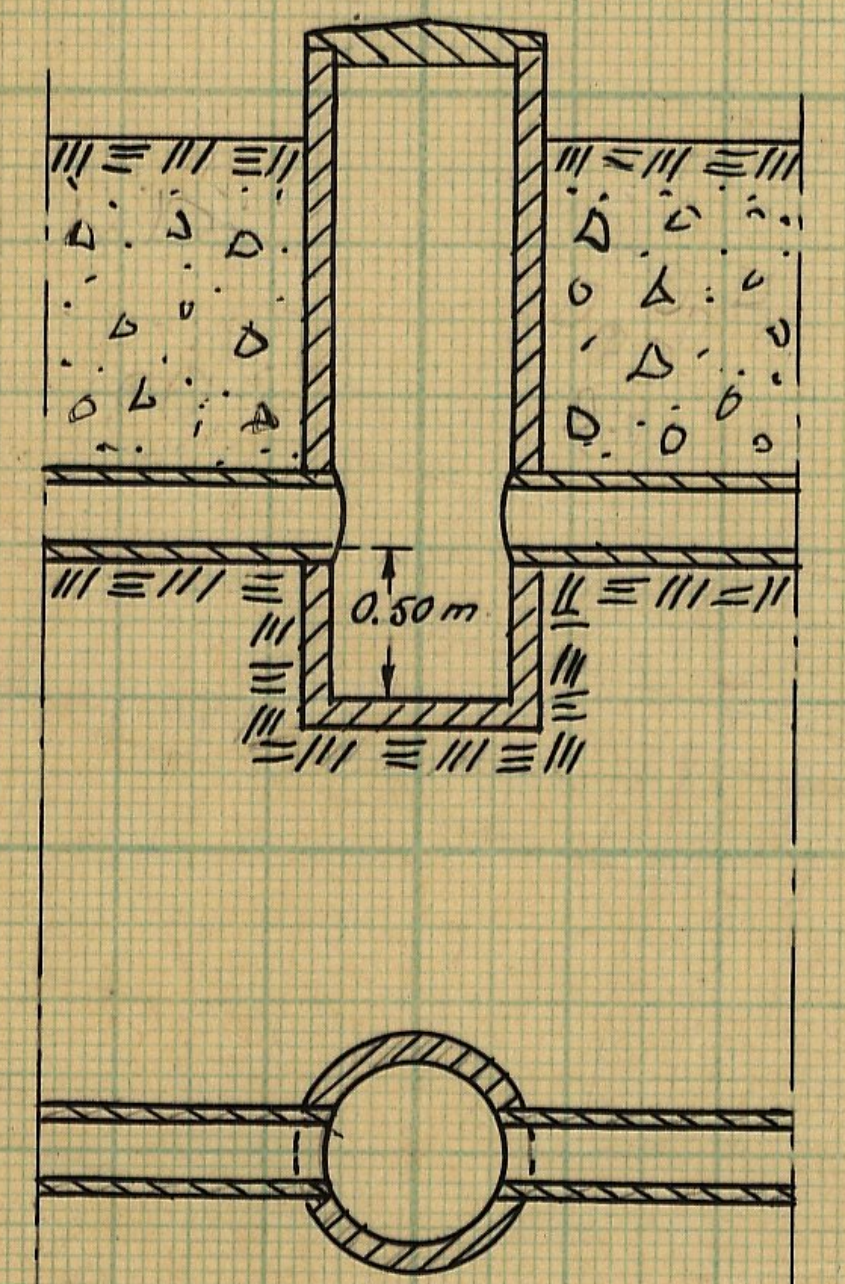

Plan över ommurning av rörutlopp och stensättning

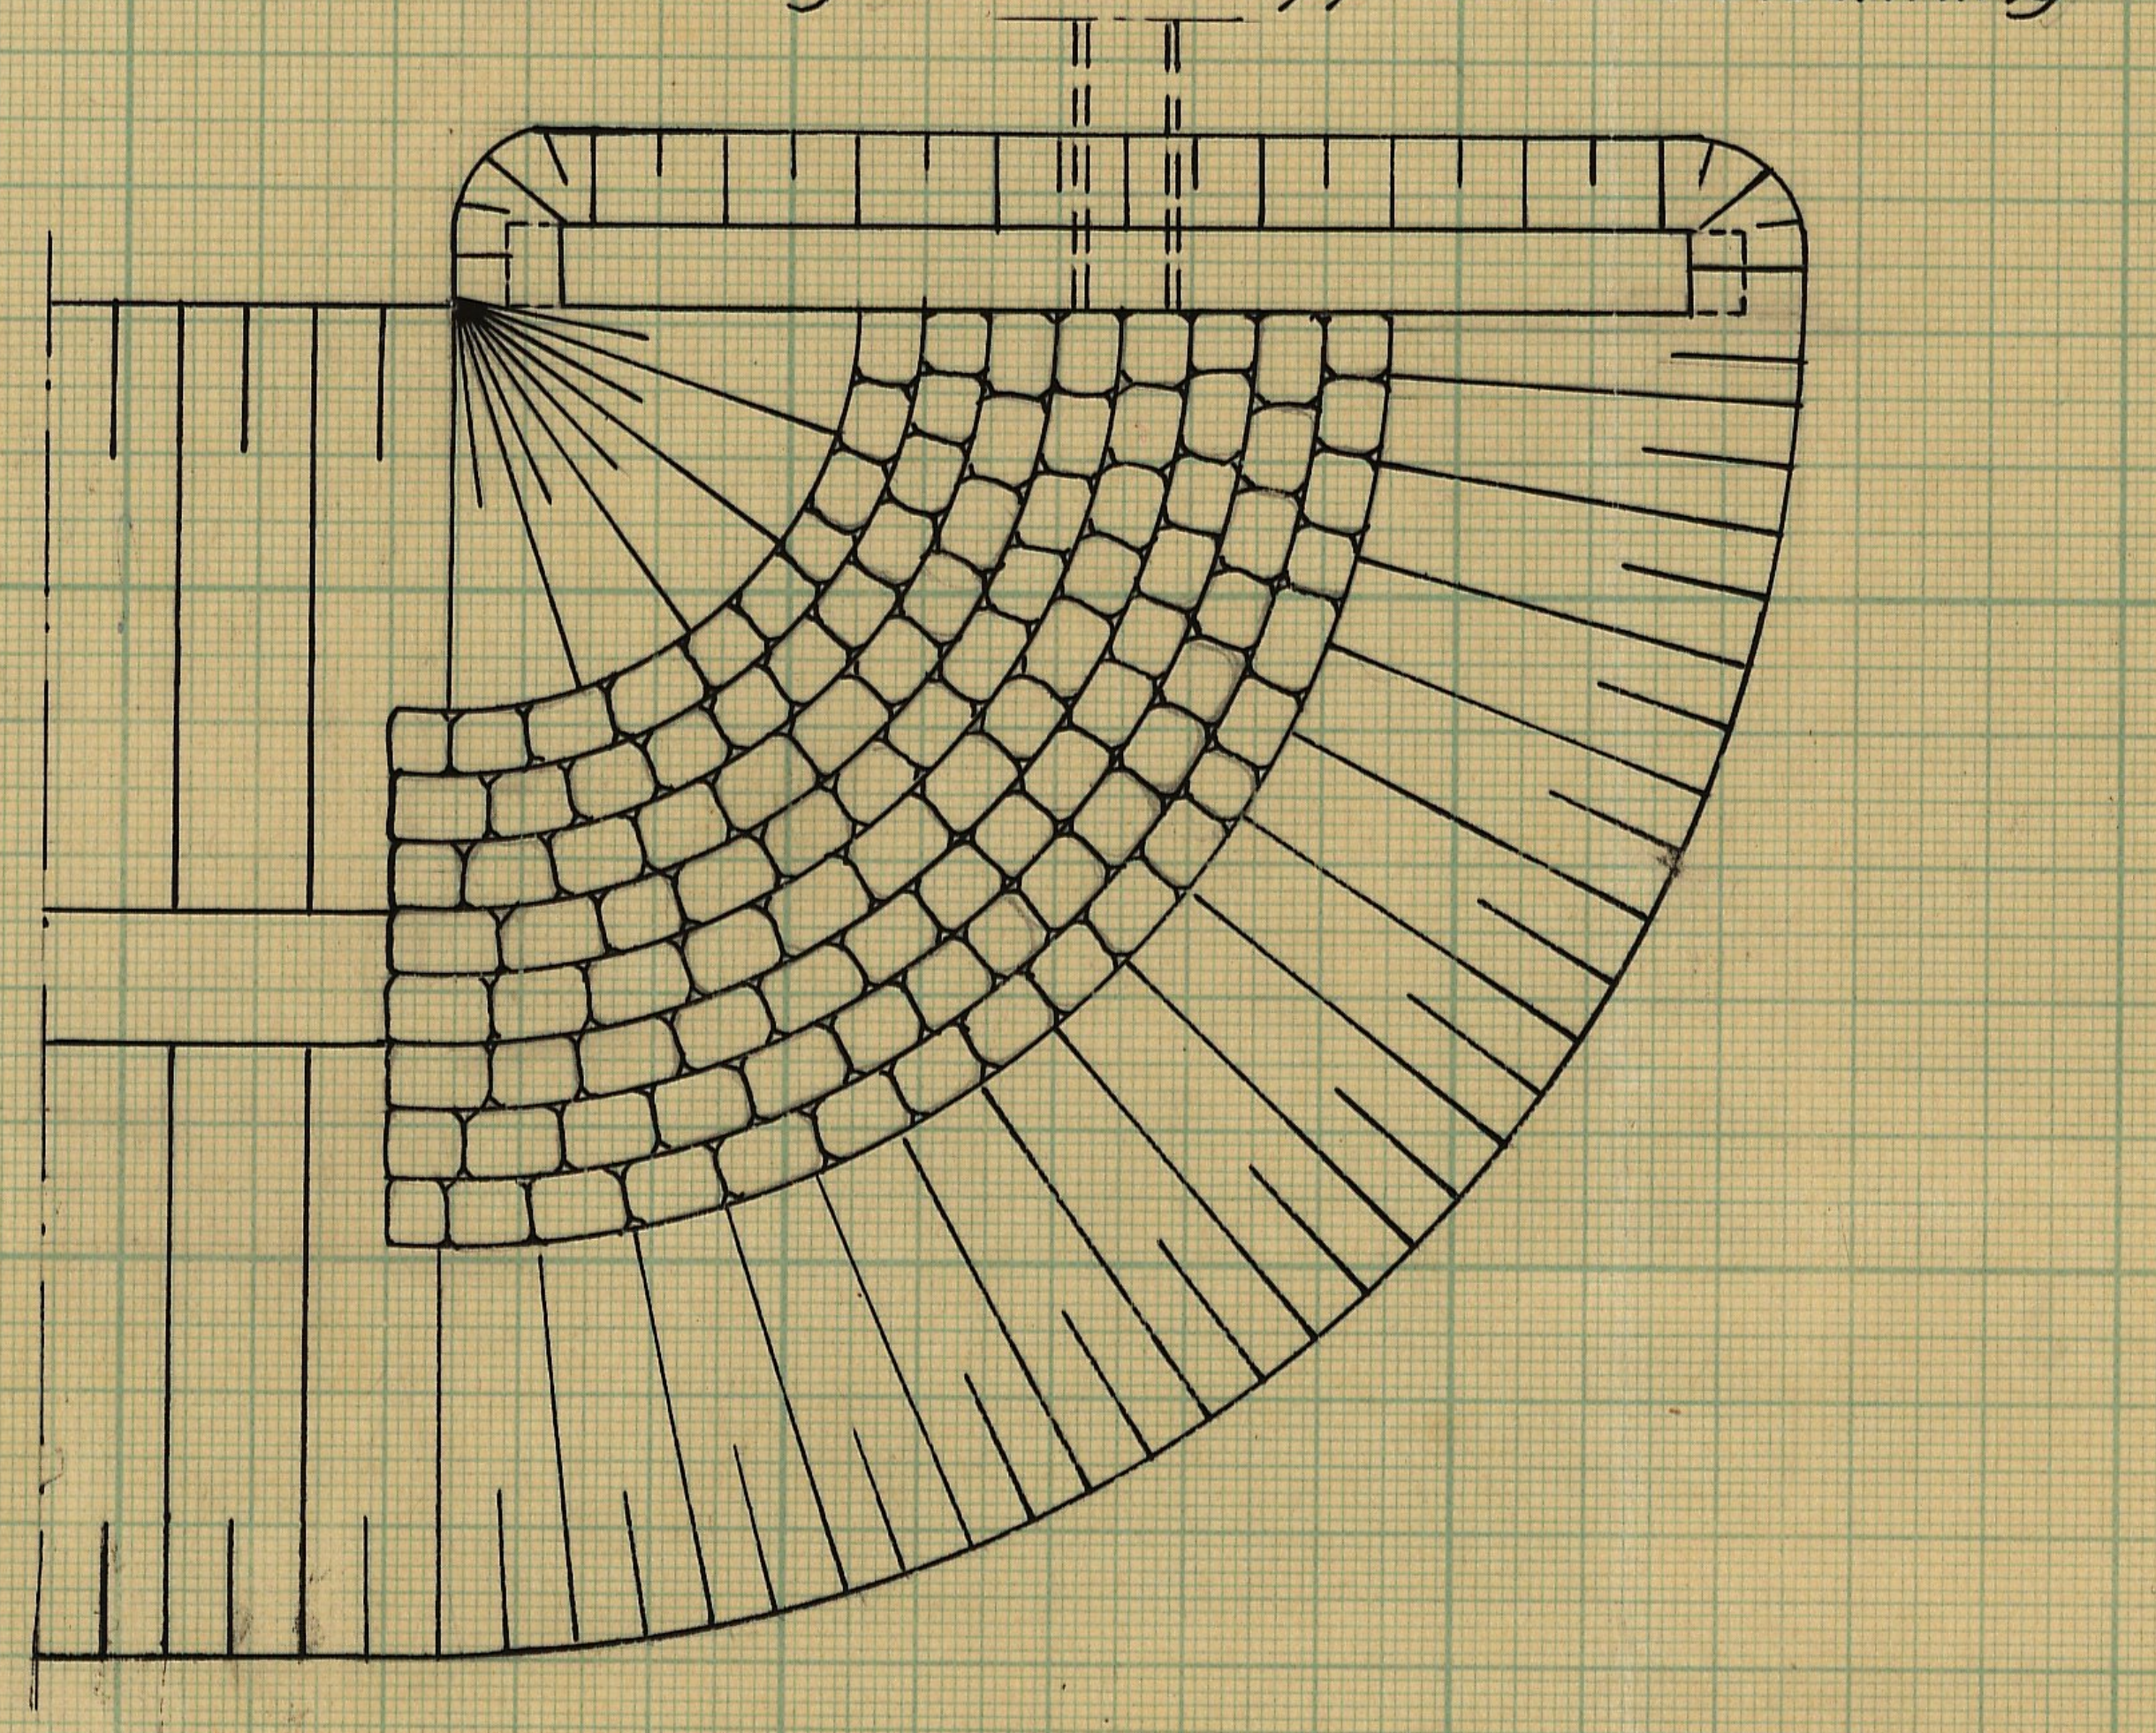

Frontvy av rörutlopp vid 2
Skala 1:50

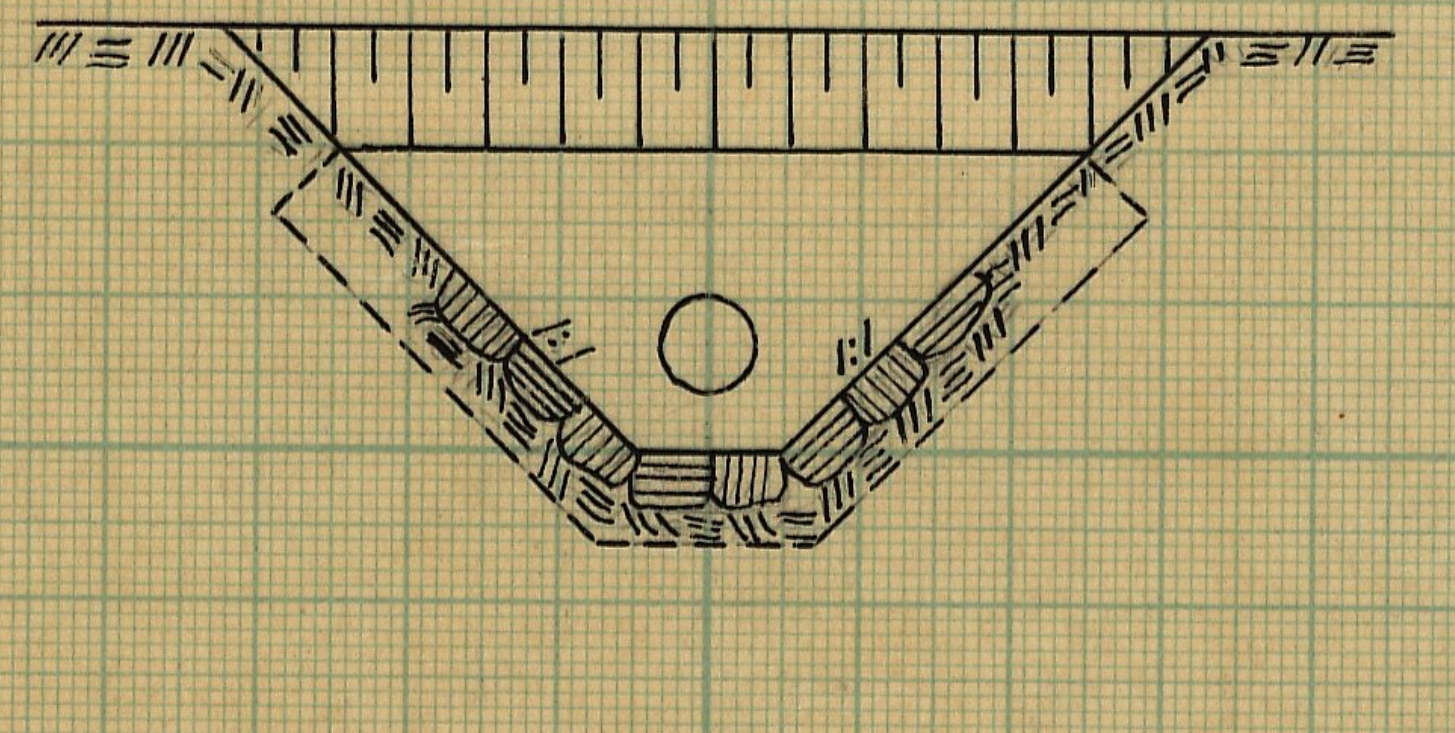

Frontvy av rörutlopp vid 32+19
Skala 1:50

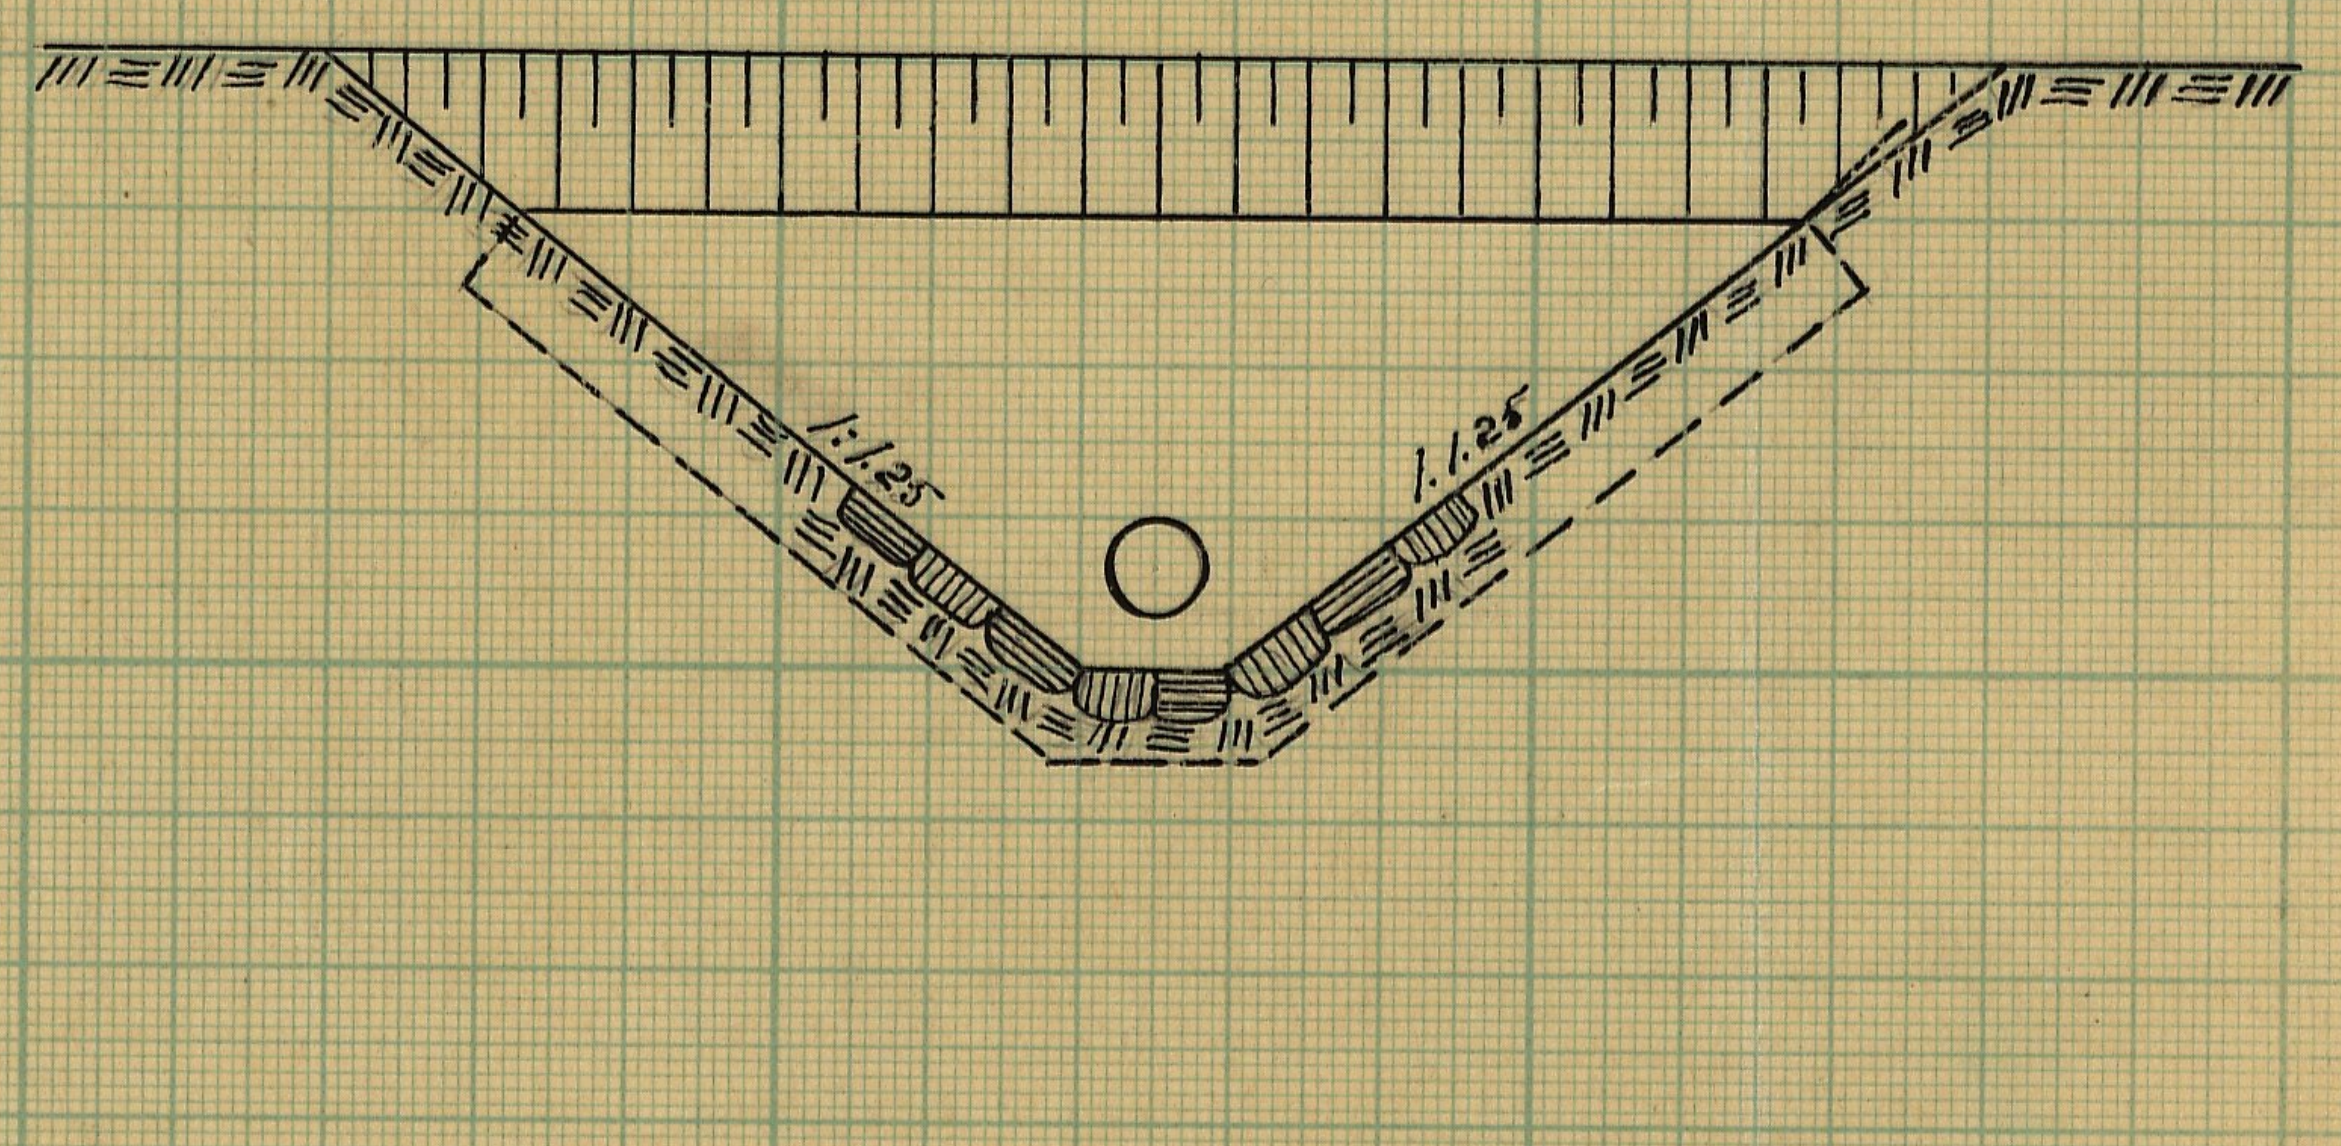

Ommurning av rörutlopp vid 2
Skala 1:50

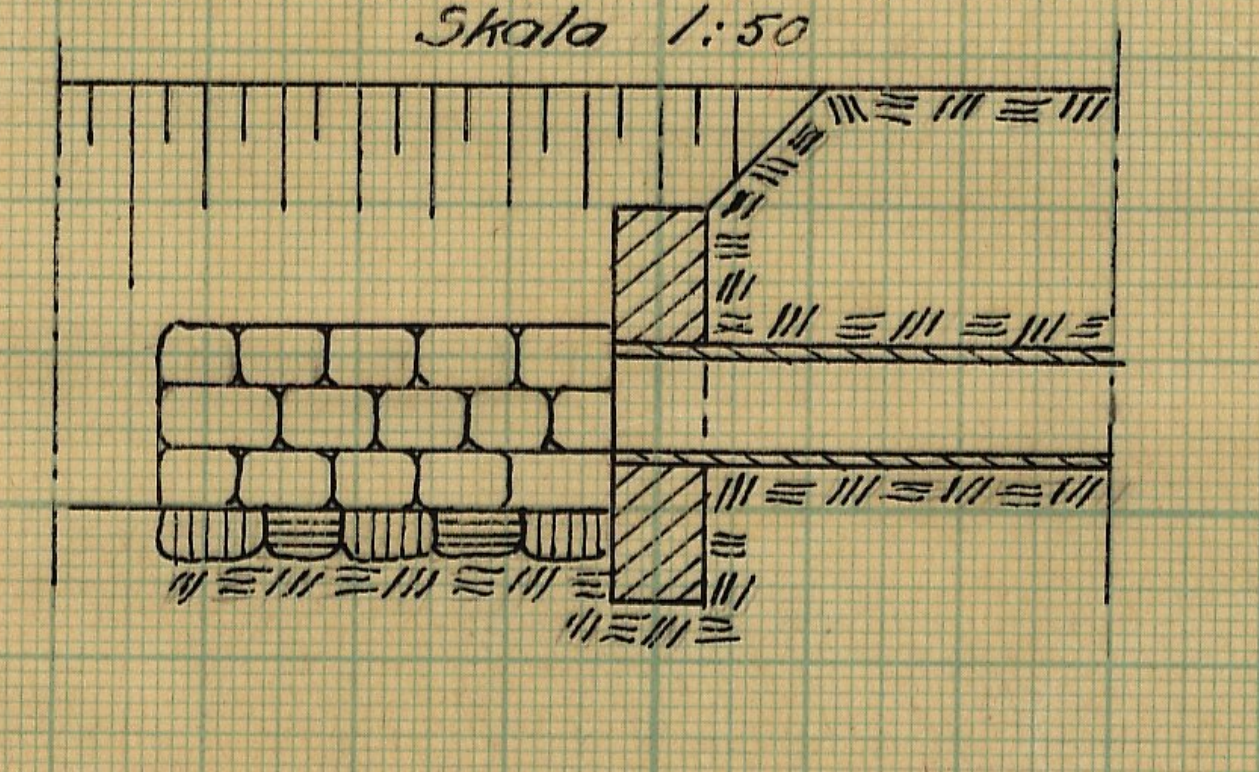

Ommurning av rörutlopp vid 32+19
Skala 1:50

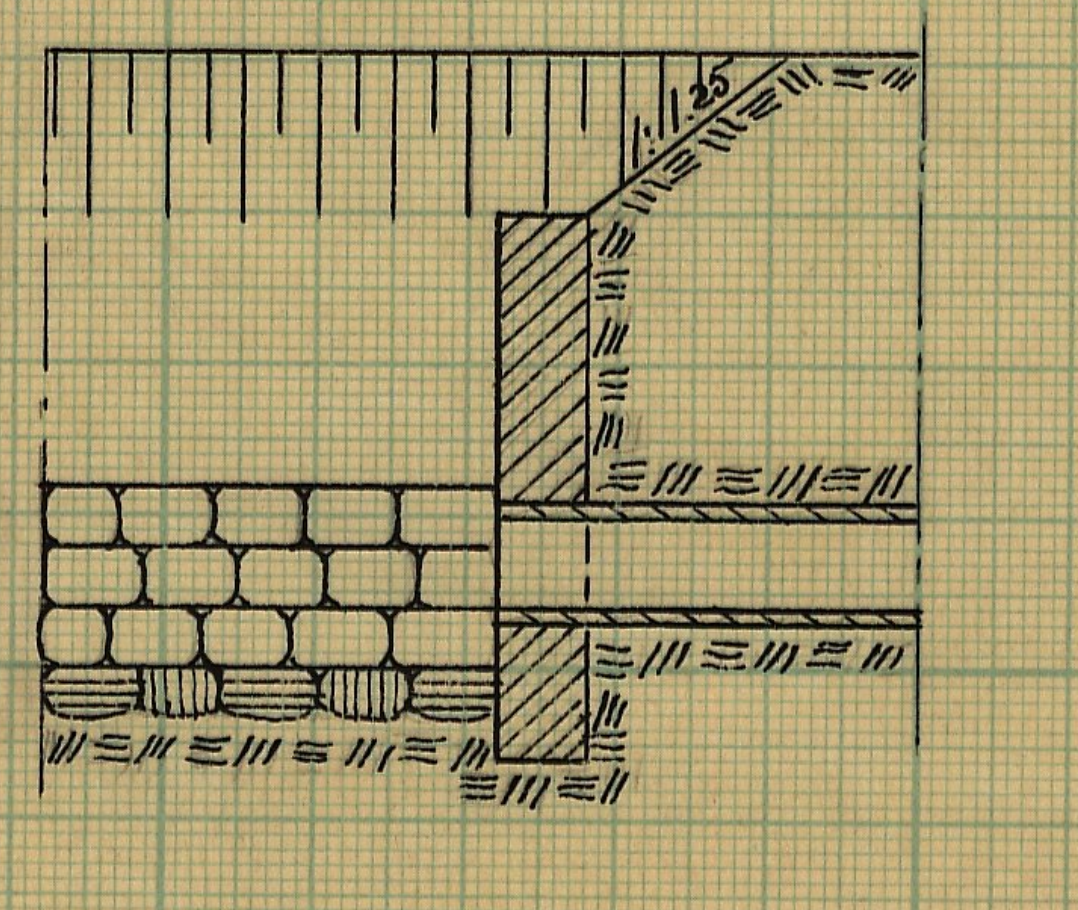

Skala för rörutlopp 1:50

Längdskala 1:100

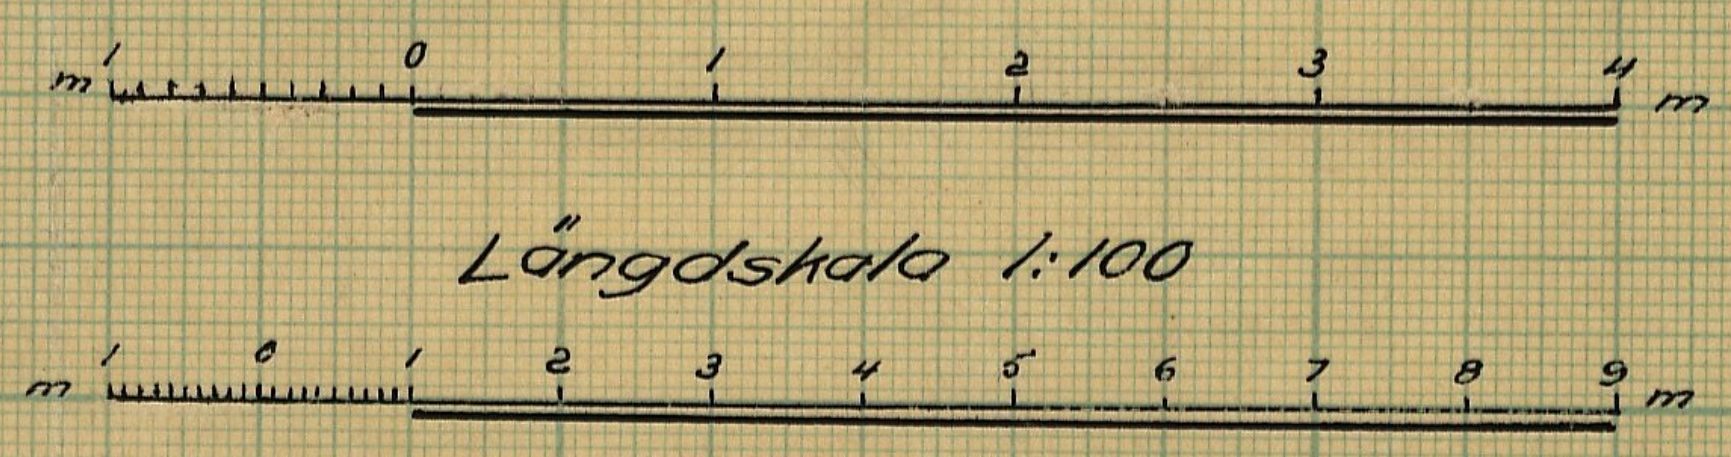

N.Nr 003

M 3-0867

498-3

S[redacted]

DIARIE N:o 20055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 3*0867

lev 25/1 49

Komb. 539/1949

Dikningsföretagen Hököpinge av år 1946

i

Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 12.247:56 kr., till företaget beviljat bidrag med 4070 kr. och lån med 6.190 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten Britt Granskog.

DIARE Nr 20055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen:~~
Förtroendeman: Lantbr. Albert Nilsson, Gränsbo, Hököpinge.
~~Ende intressent:~~
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1945. Förrättningen avslutad den 8 november 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~i samband med förrättning~~ ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 7 jan. 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 26672 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 12248,01 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

6" cementrör 2:- kr/lm, 8" cementrör 3:- kr/lm, 9" cementrör 3,50 kr/lm, 12" cementrör 5:- kr/lm, lera 2:- kr/m^3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	5000	-			301	97	5301	97		5301	97
Företag 2	6378	-	172	-	395	59	6945	59		6945	59
Summa	11378	-	172	-	697	56	12247	56		12247	56

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
62316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark åker tomt		Förbättrad mark annan mark		Förbättrad mark summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	11	89			11	89	13356	-	0	5301	97	450	1/3	1760
" 2	13	22			13	22	13316	-	0	6945	59	520	1/3	2310
Summa	25	11			25	11	26672	-		12247	56			4070

Av bidraget belöper omkring 4070 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag 1	10340	-	77,418	4104	68	2/3	2730
" 2	9961	-	74,805	5195	65	2/3	3460
Summa	20301	-		9300	33		6190

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Ingen av de i företaget ingående fastigheterna utgöres enligt nämndens uppfattning av ofullständiga jordbruk, ty enligt vad som framgår av § 8 i syneförrättningsprotokollet äro samtliga fastigheter större än 10 hektar.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4070 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6190 kronor.

---

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,
" 3, ansökning om lån,
" 4, fastighetsförteckning,
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 6 augusti 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

DIARIE № 20055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
[illegible] AUG. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken av Malmöhus län får undertecknad, syssloman för företaget, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Hököpinge den 8 november 1946.

Albert Nilsson

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark till Hököpinge nr 10
och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

År 1946 den 25 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Simonsson och Johan Ohlsson hos lantbrukare Albert Nilsson, Gränsbo per Hököpinge för att jämlikt

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Albert Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Hököpinge den 8 november 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

Anders Simonsson Johan Ohlsson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Hököpinge av år 1946 inom Hököpinge socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Albert Nilsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hököpinge den 8 november 1946

Albert Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Hököpinge socken.

Hököpinge	10^4	1/16 mtl.	Albert Nilsson
"	10^5	3/16 "	Densamme

Malmö i mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
dec.	3	Arvode till statsverket							
		räkning 27:25/46						492	10
		Hantlangning						79	-
nov.	8	Arvode till gode männen						60	-
		Annonskostnad						18	20
		Ozalidkopior						5	25
		Laga kraft bevis						3	-
		Vattendomstolsavgift						40	01
						Summa		697	56

Malmö i mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 november 1946 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 mars 1947.

Ex officio:

G. Österholm

(G. Österholm)

KR.
STÄMPEL
TVÅ KRONOR
KR.

Stämpel 2 kronor. Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

4[illegible]8

DIA[illegible]
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
[illegible] 1947

M 3★0867

Rev 25/1 49

539/47 Komb.

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGEN HÖKÖPINGE AV ÅR 1946
i Hököpinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av
Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGEN HÖKÖPINGE AV ÅR 1946

i Hököpinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA.

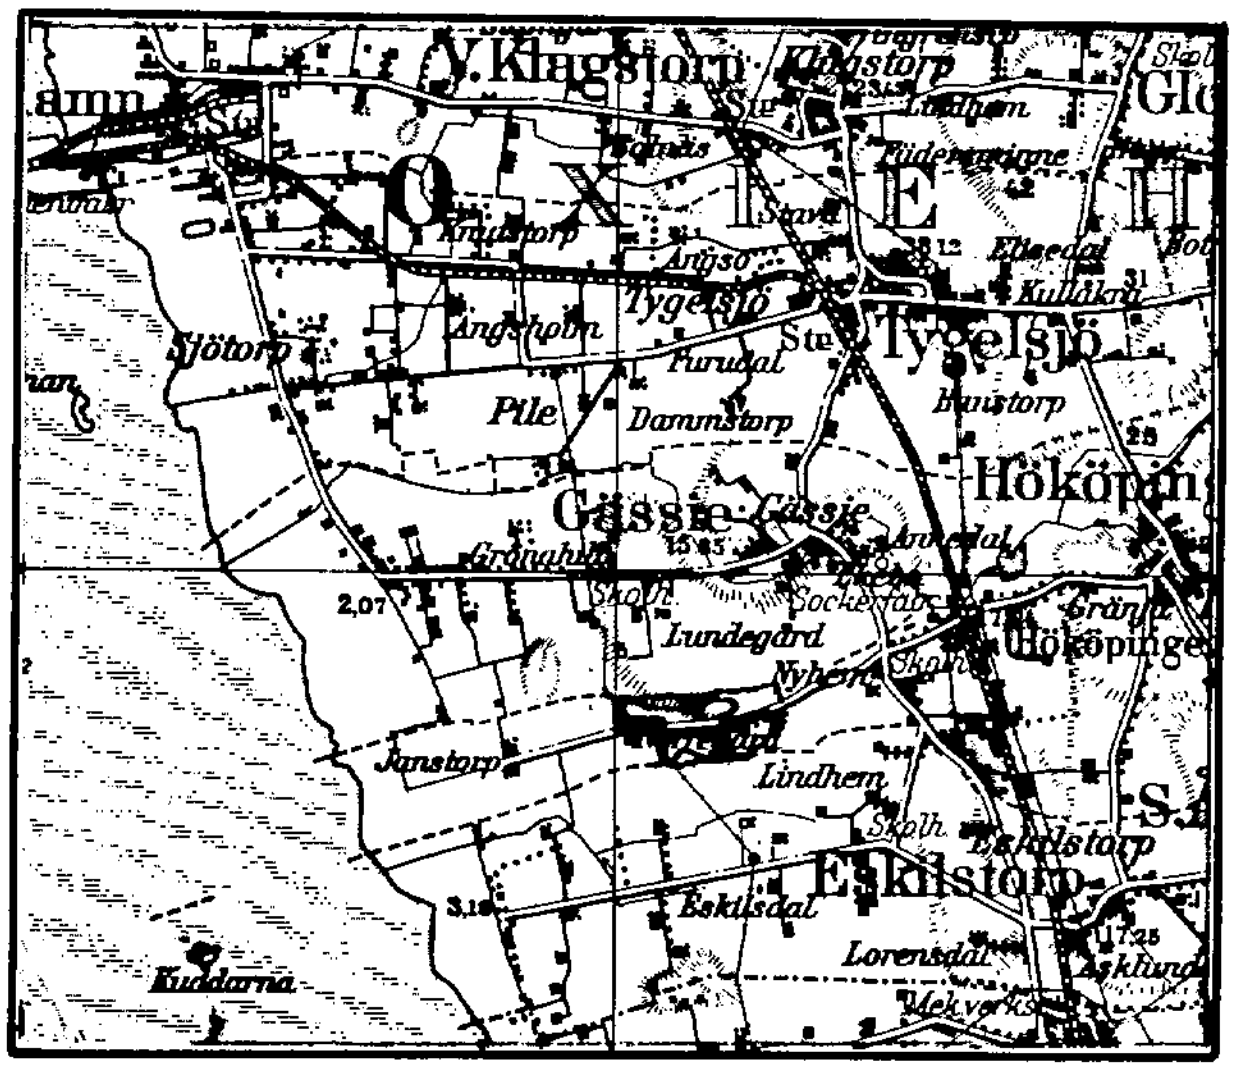

Skala 1 : 100 000.

Innehållsförteckning:

Utlåtande		sid.	1 - 6
Bilagor 1 - 5		"	7 - 14
Värderingslängd	Bil. A	"	15 - 21
Kostnadsförslag	" B	"	22 - 26
Arbetsbeskrivning	" C	"	27 - 32
Utlåtande	" D	"	33 - 43
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	44 - 46

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

År 1946 den 25 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Simonsson och Johan Ohlsson hos lantbrukare Albert Nilsson, Gränsbo per Hököpinge för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till fastigheterna Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 2/10 1946 översänts till pastorsämbetet i Hököpinge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 6 oktober 1946. Kungörelsen hade därjämte den 4/10 1946 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 7/10 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

✓ Lantbrukare Albert Nilsson; äg. 3/16 mtl. Hököpinge 10^4 och 1/16 mtl. Hököpinge 10^5 (lagf. den 10/10 1929; §130)

Övriga sakägare och ombud:

✓ Lantbrukare Edgar Persson; äg. 1/12 mtl. Hököpinge 59^2 och 1/186 mtl. Hököpinge 59^6 (lagf. den 23/2 1932; §103).

v Lantbrukare Anders Hansson; äg. 1/4 mtl. Hököpinge 10^3 (Lagf. den 13/10 1937; nr 925).

v Lantbrukare Carl Jönsson; äg. 5/31 mtl. Hököpinge 59^5

v Lantbrukare Anders Germundsson

v Lantbrukare Jeppa Jönsson genom polisman V. Hedvall enl. fullmakt Bil. 4.

v Vägdirektören i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 5.

§1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläses och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu hörande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade delningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade företagets sträckning m.m. Albert Nilsson yrkade att sträckan E-F skulle läggas c:a 10 m från vägkanten.

§ 5.

Meddelades, att omedelbart efter sammanträdet synegång skulle företagas.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 8 november 1946 kl. 9,00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Hyllinge den 25 oktober 1946.

Erik Alström

e.o. lantmätningsingenjör.

Anders Simonsson Johan Ohlsson

gode män

År 1946 den 8 november inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Simonsson och Johan Ohlsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Albert Nilsson,
" Edgar Persson,
" Anders Hansson,
~~" Carl Jönsson,~~
~~" Anders Germundsson,~~
~~" Jeppa Jönsson~~
~~Vägdirektören i Malmöhus län.~~

§7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslaget såsom Bil. B.
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§8.

På förrättningsmannens förfrågan uppgavs, att sakägarna innehade följande areal åkermark

Lantbr.	Albert Nilsson	50 tunnland
"	Anders Hansson	50 "
"	Edgar Persson	35 "

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarne överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Albert Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarne i alla de övriga frågor, som avse bidrag ~~och~~ från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för förrättningen uppgått till 79 kr, som förskotterats av lantbr. Albert Nilsson. Denne förskotterade även gode männens ersättningar med 60:— kr. Lantbrukarson Alström hade förskotterat kostnaden för annonser med 18,20 kr.

6.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande – se Bil. D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Österbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av lantbr. Albert Nilsson, vilken valts till företagets sysloman. Inom trettio dagar skulle därför förrättningsmannen tillställa honom ovannämnda avskrifter och kopior för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Delägarna förklarade sig beredda, att utse syssloman för företaget och härtill valdes lantbr. Albert Nilsson.

Till revisorer utsågos lantbr. Anders Hansson och Egon Persson.

§ 15.

Uppläses och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Kolsöpinge den 8 november 1946
Erik Åström
t.f. lantmäteriingenjör

Anders Simonsson Johan Ahlsson

Ek.D. nr 36/679-1943.

7.

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman   E. Wessman

Erhållit den 7/6 -45.

~~240/1943~~ ~~[illegible]/1944~~ 30/1945

Ek.D. nr 36/679-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/7 1943.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman E. Kvistberg

Arkiv 23/12 - 43.

9.

36
679 år 1943.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
[illegible] JUNI 1943.
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mig tillhöriga marker under Hököpinge nr 10 i Hököpinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer möjligen att beröras även andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän undersökningen utförts i samband med densamma. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av undertecknad.

adress. Gränsbo pr Hököpinge
tel. Malmö 461060.

Hököpinge den 21 juni 1943
Albert Nilsson
Lantbrukare.

9/7 [illegible] ringde hit. Vi ville ha de utlovade närmare upplysningarna nu.

36

679/43

Länsstyrelsen [illegible]

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Hänvisande till vårt telefonsamtal den 12 ds ber jag härmed att få meddela, vilka fastigheter, som eventuellt komma att beröras av den av mig begärda synеförrättningen. De äro följande: nr 13, Hököpinge, ägare Karl Jönsson och nr 13, Hököpinge, ägare Edgar Persson.

Hököpinge den 15 juli 1943

Högaktningsfullt
Albert Nilsson

tel. Malmö 66060.

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hököpinge n:ris 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Albert Nilsson, Gränsbo per Hököpinge fredagen den 25 oktober 1946 kl. 9,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer eventuellt att beröras allmänna landsvägen Hököpinge - Janstorp.

Malmö den 2 oktober 1946.
I tjänsten
Erik Alström.
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Hököpinge församling söndagen den ..6 oktober 1946.. betygar:

Joel Nordström
t. f.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hököpinge n:ris 10 och 59 hemman i Hököpinge socken av Malmöhus län.

Adressat		Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Hököpinge församling,			Hököpinge.	2/10 1946
Skiftesgodemannen	Anders Simonsson,	Olanstorp,	"	"
"	Johan Ohlsson,	Eriksdals gård,	"	"
Lantbrukare	Albert Nilsson,	Gränsbo,	"	7/10 1946
"	Anders Hansson,	Hököpinge nr 10,	"	"
"	Edgar Persson,	Norregård,	"	"
"	Carl Jönsson,	Södergård,	"	"
"	Anders Germundsson,	Eskilstorp,	Vellinge	"
"	Jeppa Jönsson,	Gässie nr 13,	Gässie	"
Vägdirektören i Malmöhus län, Malmö.				"

Malmö den 7 oktober 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

13.
Bil. 4.

Fullmakt.

Fullmakt för polisman V. Hedvall, Hököpinge, att å våra vägnar närvara vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hököpinge n:ris 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län, att därvid föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Gässie den 24 oktober 1946.

Jeppson Jönsson   Kerstin Jönsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

E. Hedvall   Margit Nilsson

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr ....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 oktober 1946.
Vägförvaltningen i Malmöhus läm

W. Mannerfelt.

15.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Kostnadsfördelning.

16.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hököpinge socken.	Förslag n:r 1.	
1/12	59^2		Hököpinge	Edgar Persson	
				Åker, mylla på lera	1
				" —"—	2
				Summa	
3/16	10^5		Hököpinge	Albert Nilsson	
				Åker, mylla på lera	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				Summa	
			Hököpinge socken	Sammanställning för Förslag n:r 1.	
1/12	59^2		Hököpinge	Edgar Persson	1-2
3/16	10^5		"	Albert Nilsson	3-10
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	40							2200	880	–	3000	1200	–	800	320	–
3	37							2200	7414	–	〃	10110	–	800	2696	–
3	77								8294			11310	–		3016	–
0	44							1900	836	–	3000	1320	–	1100	484	–
3	07							1300	3991	–	〃	9210	–	1700	5219	–
0	97							1300	1261	–	〃	2910	–	1700	1649	–
0	53							1900	1007	–	〃	1590	–	1100	583	–
0	40							2600	1040	–	〃	1200	–	400	160	–
1	30							2600	3380	–	〃	3900	–	400	520	–
1	12							1900	2128	–	〃	3360	–	1100	1232	–
0	29							1300	377	–	〃	870	–	1700	493	–
8	12								14020	–		24360	–		10340	–
3	77								8294	–		11310	–		3016	–
8	12								14020	–		24360	–		10340	–
11	89								22314	–		35670	–		13356	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hököpinge socken.	Förslag 2.	
1/16	10^4		Hököpinge	Albert Nilsson	
				Åker,, mylla på lera	11
				„ —„—	12
				„ —„—	13
				„ —„—	14
				Summa	
3/16	10^5		Hököpinge	Albert Nilsson	
				Åker,, mylla på lera	15
				„ —„—	16
				„ —„—	17
				„ —„—	18
				Summa	
1/4	10^3		Hököpinge	Anders Hansson	
				Åker,, mylla på lera	19
				„ —„—	20
				„ —„—	21
				Summa	
			Hököpinge socken.	Hemmanställning för förslag 2.	
1/16	10^4		Hököpinge	Albert Nilsson	11–14
3/16	10^5		„	Dens.	15–18
1/4	10^3		„	Anders Hansson	19–21
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	30							1900	570	–	3000	900	–	1100	330	–
2	56							1900	4864	–	"	7680	–	1100	2816	–
1	51							2600	3926	–	"	4530	–	400	604	–
0	54							2600	1404	–	"	1620	–	400	216	–
4	91								10764	–		14730	–		3966	–
1	79							2600	4654	–	3000	5370	–	400	716	–
1	26							1900	2394	–	"	3780	–	1100	1386	–
2	08							1300	2704	–	"	6240	–	1700	3536	–
0	21							1300	273	–	"	630	–	1700	357	–
5	34								10025	–		16020	–		5995	–
0	45							1300	585	–	3000	1350	–	1700	765	–
2	26							1900	4294	–	"	6780	–	1100	2486	–
0	26							2600	676	–	"	780	–	400	104	–
2	97								5555	–		8910	–		3355	=
4	91								10764	–		14730	–		3966	–
5	34								10025	–		16020	–		5995	–
2	97								5555	–		8910	–		3355	–
13	22								26344	–		39660	–		13316	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hököpinge socken.	Sammanställning för byggeföretagen.	
				Förslag 1	
				" 2	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	89								223114	–		35670	–		13356	–
13	22								263444	–		39660	–		13316	–
25	111								486558	–		75330	–		26672	–

Hököpinge den 8 november 1946.

Erik Åström

e.o. lantbruksingenjör.

Anders Simonsson

Johan Ohlsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.									
		Dikessträckan A - B.									
2-3+39	139 ✓	Cementrör 12"	m	139 ✓	5:-	695	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	139 ✓	3:-	417	- ✓				
3+39-5+32	193 ✓	Cementrör eller tegelrör 8"	m	193 ✓	3:-	579	- ✓				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	193 ✓	2,50	482	50 ✓	2173	50 ✓		
Tills. 332 meter.											
Ommurning av rörutlopp vid 2				✓		75	- ✓				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 3+39 och 5+32			st.	2 ✓	60:-	120	- ✓	195	- ✓		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas c:a 20 %								431	50 ✓	2800	- ✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Dikessträckan B – C.								
15–18+22	322 √	Cementrör eller tegelrör								
		8" m	322 √	3:–	966	– √				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	322 √	2,25	724	50 √	1690	50 √		
Tills.	322 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 16+50 och 18+22 st.			2 √	60	120	– √	120	– √		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							389	50 √	√2200	–
		Sammanställning för företag 1.								
	332	Dikessträckan A – B							√2800	–
	322	" B – C							√2200	–
Tills.	654 meter.						Summa		√5000	–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 2.								
		Dikessträckan D - E.								
33+50-33	50✓	Upprensning av öppet floddike m	50✓	0,25	12	50✓				
33-32+19	81✓	Schaktning av lera m³	230✓	2:-	460	-✓				
32+19-30+10	209✓	Cementrör 12" m	209✓	5:-	1045	-✓				
		Schaktning, stämpling rörläggning och återfyllning m	209	2:-	418	-✓	1935	50✓		
Tills. 340 meter.										
Ommurning av rörutlopp vid 32+19			✓		75	-✓				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 31+4 och 30+10 st.			2✓	60:-	120	-✓	195✓	-		
Ersättning för det öppna dikets vidgning skall utgå till Carl Jönsson och Anders Germundsson med vardera 40:- kr					✓80	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå till Carl Jönsson och Anders Germundsson med vardera 46:- kr					92✓	-	172✓	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %							447	50✓	2750	-✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

25.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	öre	Kostnad kronor	öre	Summa kronor	öre
		Dikessträckan E - F.								
30+10- 28+50	160 √	Cementrör 9" m	160 √	3,50	560	- √				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	160 √	2,25	360	- √				
28+50- 25+50	300 √	Cementrör 8" m	300 √	3.-	900	- √				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	300 √	2,25	675	- √				
25+50 - 24+40	110 √	Cementrör 6" m	110 √	2.-	220	- √				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	110 √	2.-	220	- √	2935	- √		
Tills.	570	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 28+50, 27, 25+50 och 24+40 st.	4 √	60:-	240	- √	240	- √		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					625	- √	√ 3800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Sammanställning för företag 2.								
	340	Dikessträckan D – E							✓2750	–
	570	" E – F							✓3800	–
Tills.	910	meter.					Summa		✓6550	–
		Sammanställning för de bägge företagen.								
	654	Företag 1							✓5000	–
	910	" 2							✓6550	–
Tills.	1564	meter.					Summa		✓11550	–

Hököpinge den 8 november 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Företag 1.

Dikessträckan A - B.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		1,20				2,85		12" cementrör mellan 2 och
+50	50	1,31						3+39.
3	50	1,49				1:1000		Fixp; Horisontal järndubb och
+39	39	-				2,99		kors i grundsten till stallänga
+39	-	-				3,11		tillhörig Jeppa Jönsson, i
+50	11	0,71						stallängans S långsida c:a
4	50	1,55						0,15 m från SÖ hörnet och c:a
+50	50	2,06				8:1000		0,35 m över marken; belägen
5	50	1,71						på höjden +5,36 m.
+32	32	1,20				4,66		8" cementrör mellan 3+39 och
Tills. 332 meter.								5,32.

Dikessträckan B - C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
15	50	1,16				4,70		8" cementrör mellan 15 och
+50	50	1,56						18+22.
16	50	1,63				8:1000		Fixp; Horisontal järndubb och
+50	50	1,45				5,90		kors i grundmur av betong till
17	50	1,51						trösklänga tillhörig Albert
+50	50	1,52				4:1000		Nilsson, Gränsbo; i tröskläng-
	300							Överföres

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	250							Överfört
18	50	1,48						ans S. gavel c:a 0,1 m från
+22	22	1,57				6,59		SÖ hörnet och c:a 0,4 m över
Tills.	**322 meter.**							marken; belägen på höjden +
								+9,41 m.

Företag 2.

Dikessträckan D - E.

33+50								Öppet dike mellan 33+50 och
33	50	0,63		2,08		5,05		32+19.
32+50	50	1,57	0,50	4,43	1:1,25	3:1000		
+19	31	-				5,29		
+19	-	-				5,40		12" cementrör mellan 32+19
32	19	1,73						och 30+10.
31+50	50	1,51				1:1000		Fixp; Horisontal järndubb och
31	50	1,44						koss i grundsten till logläng-
30+50	50	1,42						an å Södergård i loglängans S
+10	40	-				5,69		långsida c:a 12,3 m från SÖ
Tills.	**340 meter.**							hörnet och 0,38 m över marken;
								belägen å höjden +4,71 m.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dikessträckan E - F.

30+10						5,86		9" cementrör mellan 30+10 och
30	10	1,20						28+50.
29+50	50	1,50				4:1000		
29	50	1,60						
28+50	50	1,50				6,50		8" cementrör mellam 28+50 och
28	50	1,45						25+50.
27+50	50	1,45						
27	50	1,35				4:1000		
26+50	50	1,30						
26	50	1,50						
25+50	50	1,60				7,70		
25+50	-	1,55				7,75		6" cementrör mellan 25+50 och
25	50	1,45						24+40.
24+50	50	1,40				4:1000		
+40	10					8,19		

Tills. 570 meter.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker ej skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför fördämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hököpinge den 8 november 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hököpinge nr 10 och 59 i Hököpinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 2 km V om Hököpinge järnvägsstation på järnvägen Malmö - Vellinge - Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels täckta ledningar och dels öppna diken. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C och D-E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B-C och D-E-F utföras. De olika dikessträckorna ha sammanförts i två skilda företag.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar. De öppna dikessträckorna markeras av två röda parallella linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal ställen enskilda vägar.

För de nya täckta ledningarna erfordras inga nya broar i korsningspunkterna med ägovägar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets syssloman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Ersättningar för markåtgång genom vidgning av det öppna diket D - 32+19 och för intrång genom jordupplag skall till Carl Jönsson och Anders Germundsson såsom ägare av till det öppna diket gränsande marker enl. kostnadsförslaget Bil. B.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag 1 till 5000:- kronor och för företag 2 till 6550:- kronor eller tillhopa 11550:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förnandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utför hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Någon anledning att dela upp företagen i avdelningar finnes ej, varför kostnaderna inom de skilda företagen uppdelats proportionellt efter båtnaden.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för de bägge företagen och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för utförandet och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden angivna.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikesstäckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12", 16 kg och 9"-6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot d en föreumlige. Spillvatten får tilledas avloppen, först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Bortrensning av slam och dylikt i de öppna avloppen skall ske, när så erfordras, dock minst vart tredje år. Borttagning av vass och vattenväxter skall ske årligen.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas dikningsföretagen Hököpinge av år 1946. Mål som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 40,01 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hököpinge den 8 november 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

gode män.

Anders Simonsson Johan Ohlsson

44.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
			Kostnadsfördelningsförslag.							

45.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag 1.				
			Hököpinge socken.				
1/12	59^2		Hököpinge ,, Edgar Persson		1–2	8294	11310
3/16	10^5		„ Albert Nilsson	sök.	3–10	14020	24360
			Summa			22314	35670
			Företag 2.				
			Hököpinge socken.				
1/16	10^4		Hököpinge ,, Albert Nilsson	sök.	11–14	10754	14730
3/16	10^5		„ Dens.	„	15–18	10035	16020
1/4	10^3		„ Anders Hansson		19–21	5555	8910
			Summa			26344	39660

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3016						1129,08	22,582	63	99	
10340						3870,92	77,418	219	36	l
13356						5000,00	100,000	283	35	
3966						1950,83	29,784	110	56	l
5995						2948,88	45,021	167	12	l
3355						1650,29	25,195	93	52	
13316						6550,00	100,000	371	20	

Hököpinge den 8 november 1946.
Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.
Anders Simonsson Johan Ahlsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. *Litt.* 27 : 25/46

ARVODESRÄKNING

Nr i regplan: 76/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Hököpinge av år 1946
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Hököpinge socken av Malmöhus län

DIARIE·Nr 33540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1946

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 25,11 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver* 6	238	–		
2,2 *% av* 11 550 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	254	10		
2 % av .... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	492	10		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			492	10
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen .... ha.				
.... *kr för* .... *ha och* .... *kr för varje ha däröver*				
.... *% av* .... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av .... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av .... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
.... *dagarvoden à 60 kr*				
.... *dagarvoden à 40 kr*				
.... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			492	10

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350345

Arbetets art	Ersättning kronor	 öre	 kronor	 öre
Transport:			492	10
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad .... kr.				
.... *kr jämte* .... *% av* .... *kr*				
1 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
Summa kronor:			492	10

Anmärkningar: ....

Ett exemplar av denna räkning har den 7/12 -46 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukare Albert Nilsson, Gränsbo, [illegible]
(titel, namn och adress)

i egenskap av sysslomannen för företaget

Malmö den 9 december 1946

Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till .... kr.

Granskad den 14/7 47 av

Godk. i [illegible]

539/49

210/49

M 3•0867

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1949
DIARIE Nr U 1820
SAK Nr

FÖRETAG: Hököpinge.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande .... kr. 4.070
» en första rensning .... » - kr. 4.070
Lån till företagets utförande » .... kr. 6.190

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till

dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusensjuttio (4.070) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sextusenetthundranittio x) (6.190) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter både intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

2a4

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

x) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1949.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hököpinge den 8 april 1949

Albert Nilsson
Lantbr
äg. Hököpinge 10^4 och 10^5

Att Albert Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlström — Edgar Persson

Adress Malmö — Adress Hököpinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 13.5.49

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1949
DIARIE N:r J 1820
SAK Nr.

FÖREDRAGET
DEN 13 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 i Hököpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 25 januari 1949.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4070 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 6190 kr.

Ende lånesökande har i skrivelse denna dag återkallat sin ansökan om lån.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1951.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Albert Nilsson, Gässie per Hököpinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad denna dag.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår till inklusive förrättningskostnaderna omkring 11950 kr, vilket motsvarar 98 % av hela den beräknade kostnaden 12247,56 kr.

11950

Malmö den 8 april 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

inga anmärkn

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1949
DIARIE Nr J 1820
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad ende lånesökande inom dikningsföretagen Hököpinge av år 1946 inom Hököpinge socken av Malmöhus län får härmed vördsamt återkalla min ansökan om lån från statens avdikningslånefond till mina kostnader för företagets utförande.

Hököpinge den 8 april 1948.

Albert Nilsson