Blad I.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
21 FEB. 1946

Förslag i tre blad till dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1,2,3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synetörrättning år 1945 av

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

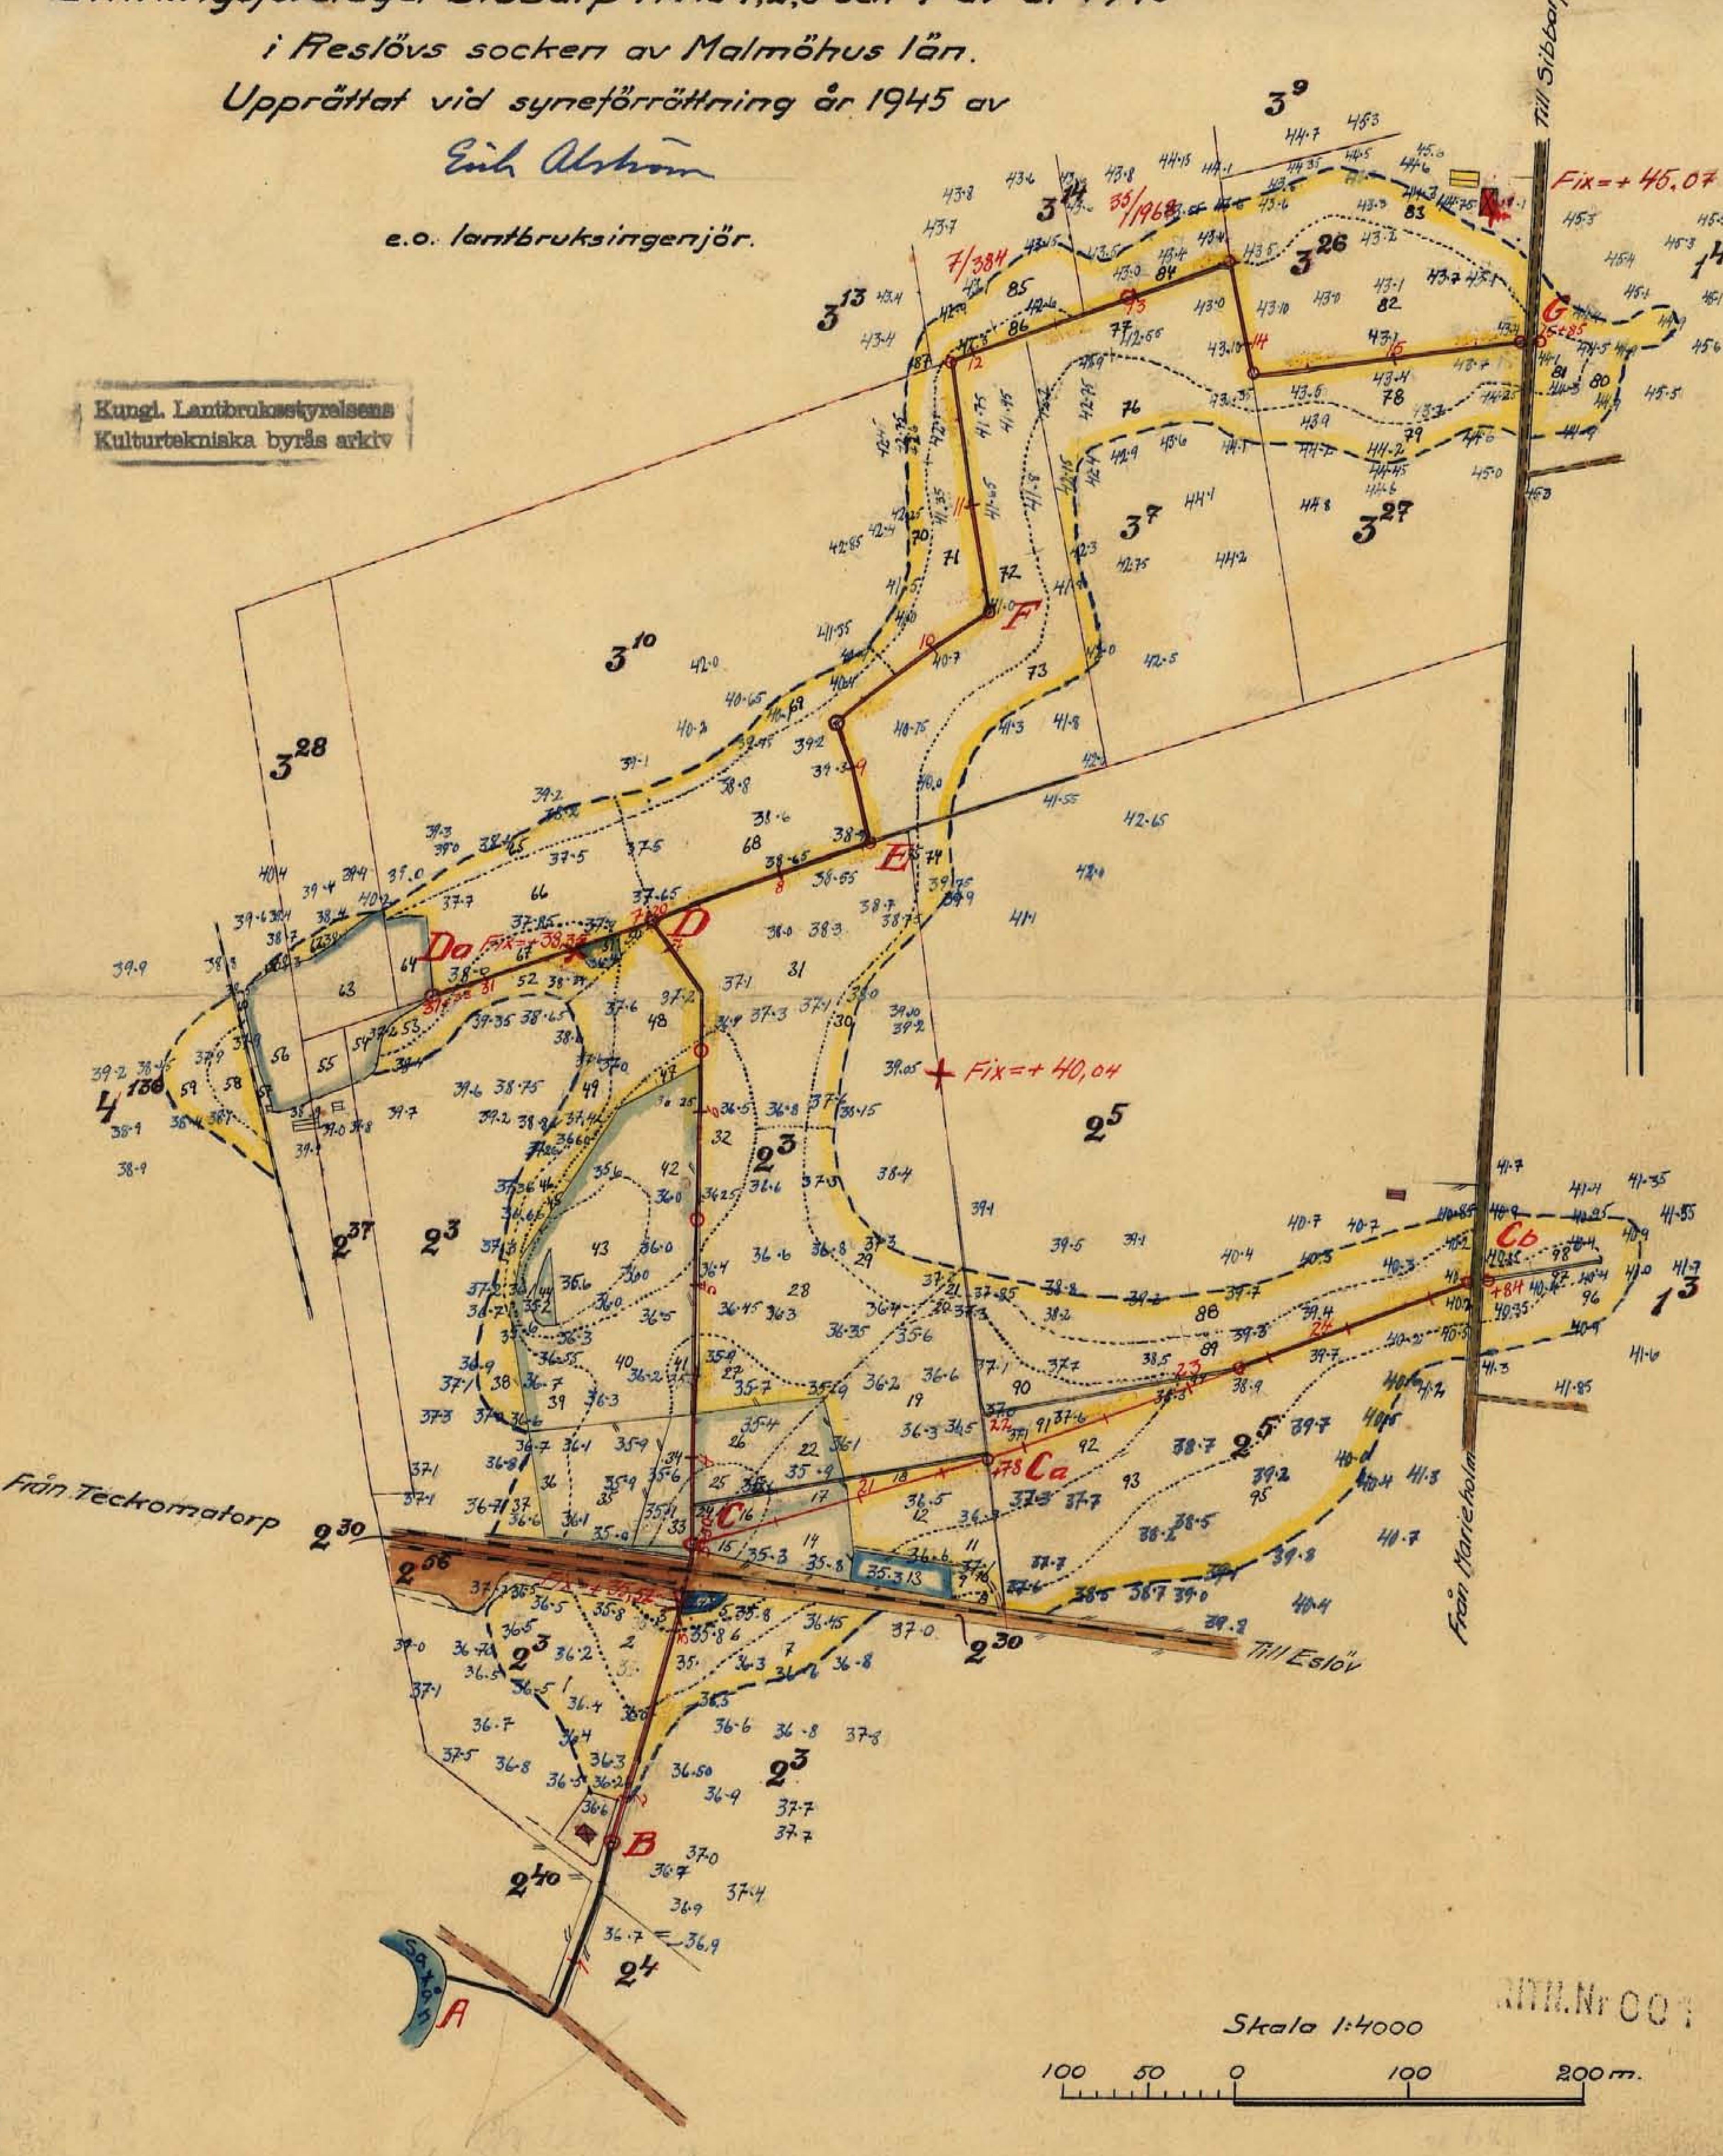

RITN. Nr 001

Samma nr el. ej

M 3-0871 /

Nr 754 Malmöhus 3 pitr

SÖDERBYGDENS
21 FEB. 1946
TIDENDE

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till
dikningsföretaget Sibbarp
n:ris 1,2,3 och 4 av år 1945.

Erik Olsson
e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

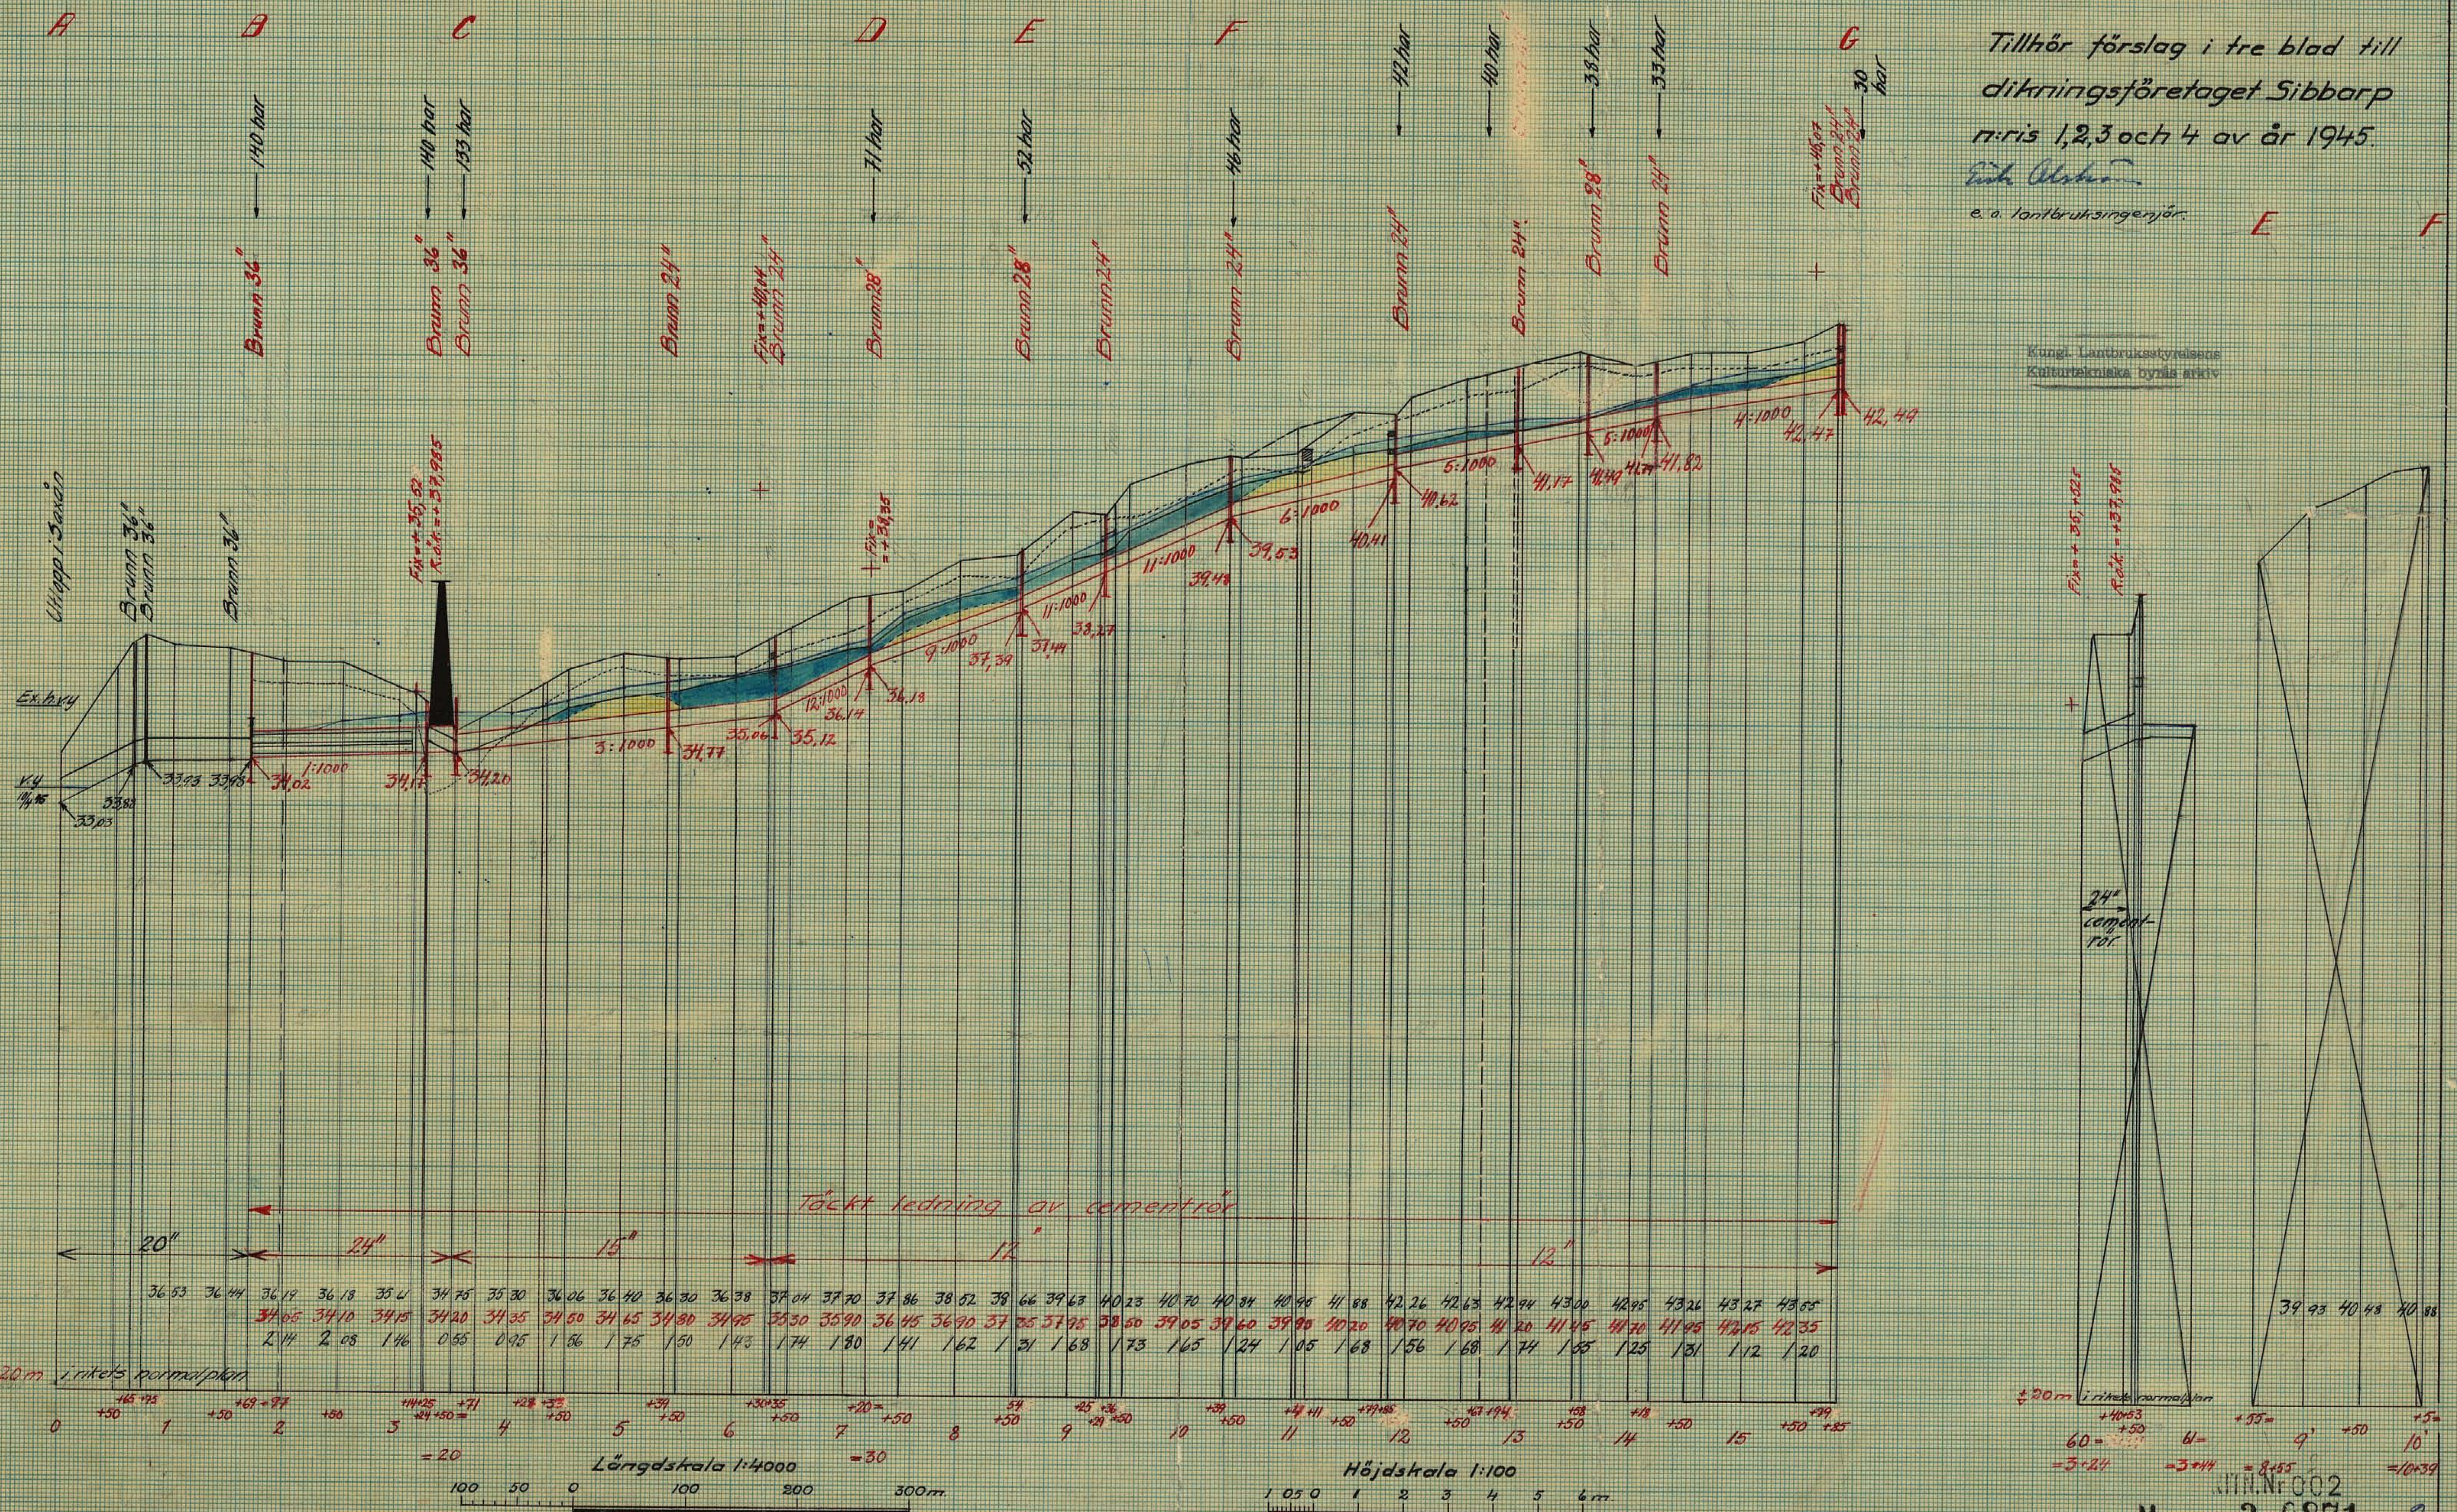

KTN. Nr 002
M 3-0871 2

Nr 754 Malmöhus 3 ritn

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
21 FEB. 1946

Blad 3.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget
Sibbarp n:ris 1,2,3 och 4 av år 1945.

Erik Ahlström
e.o. lantbruksingenjör.

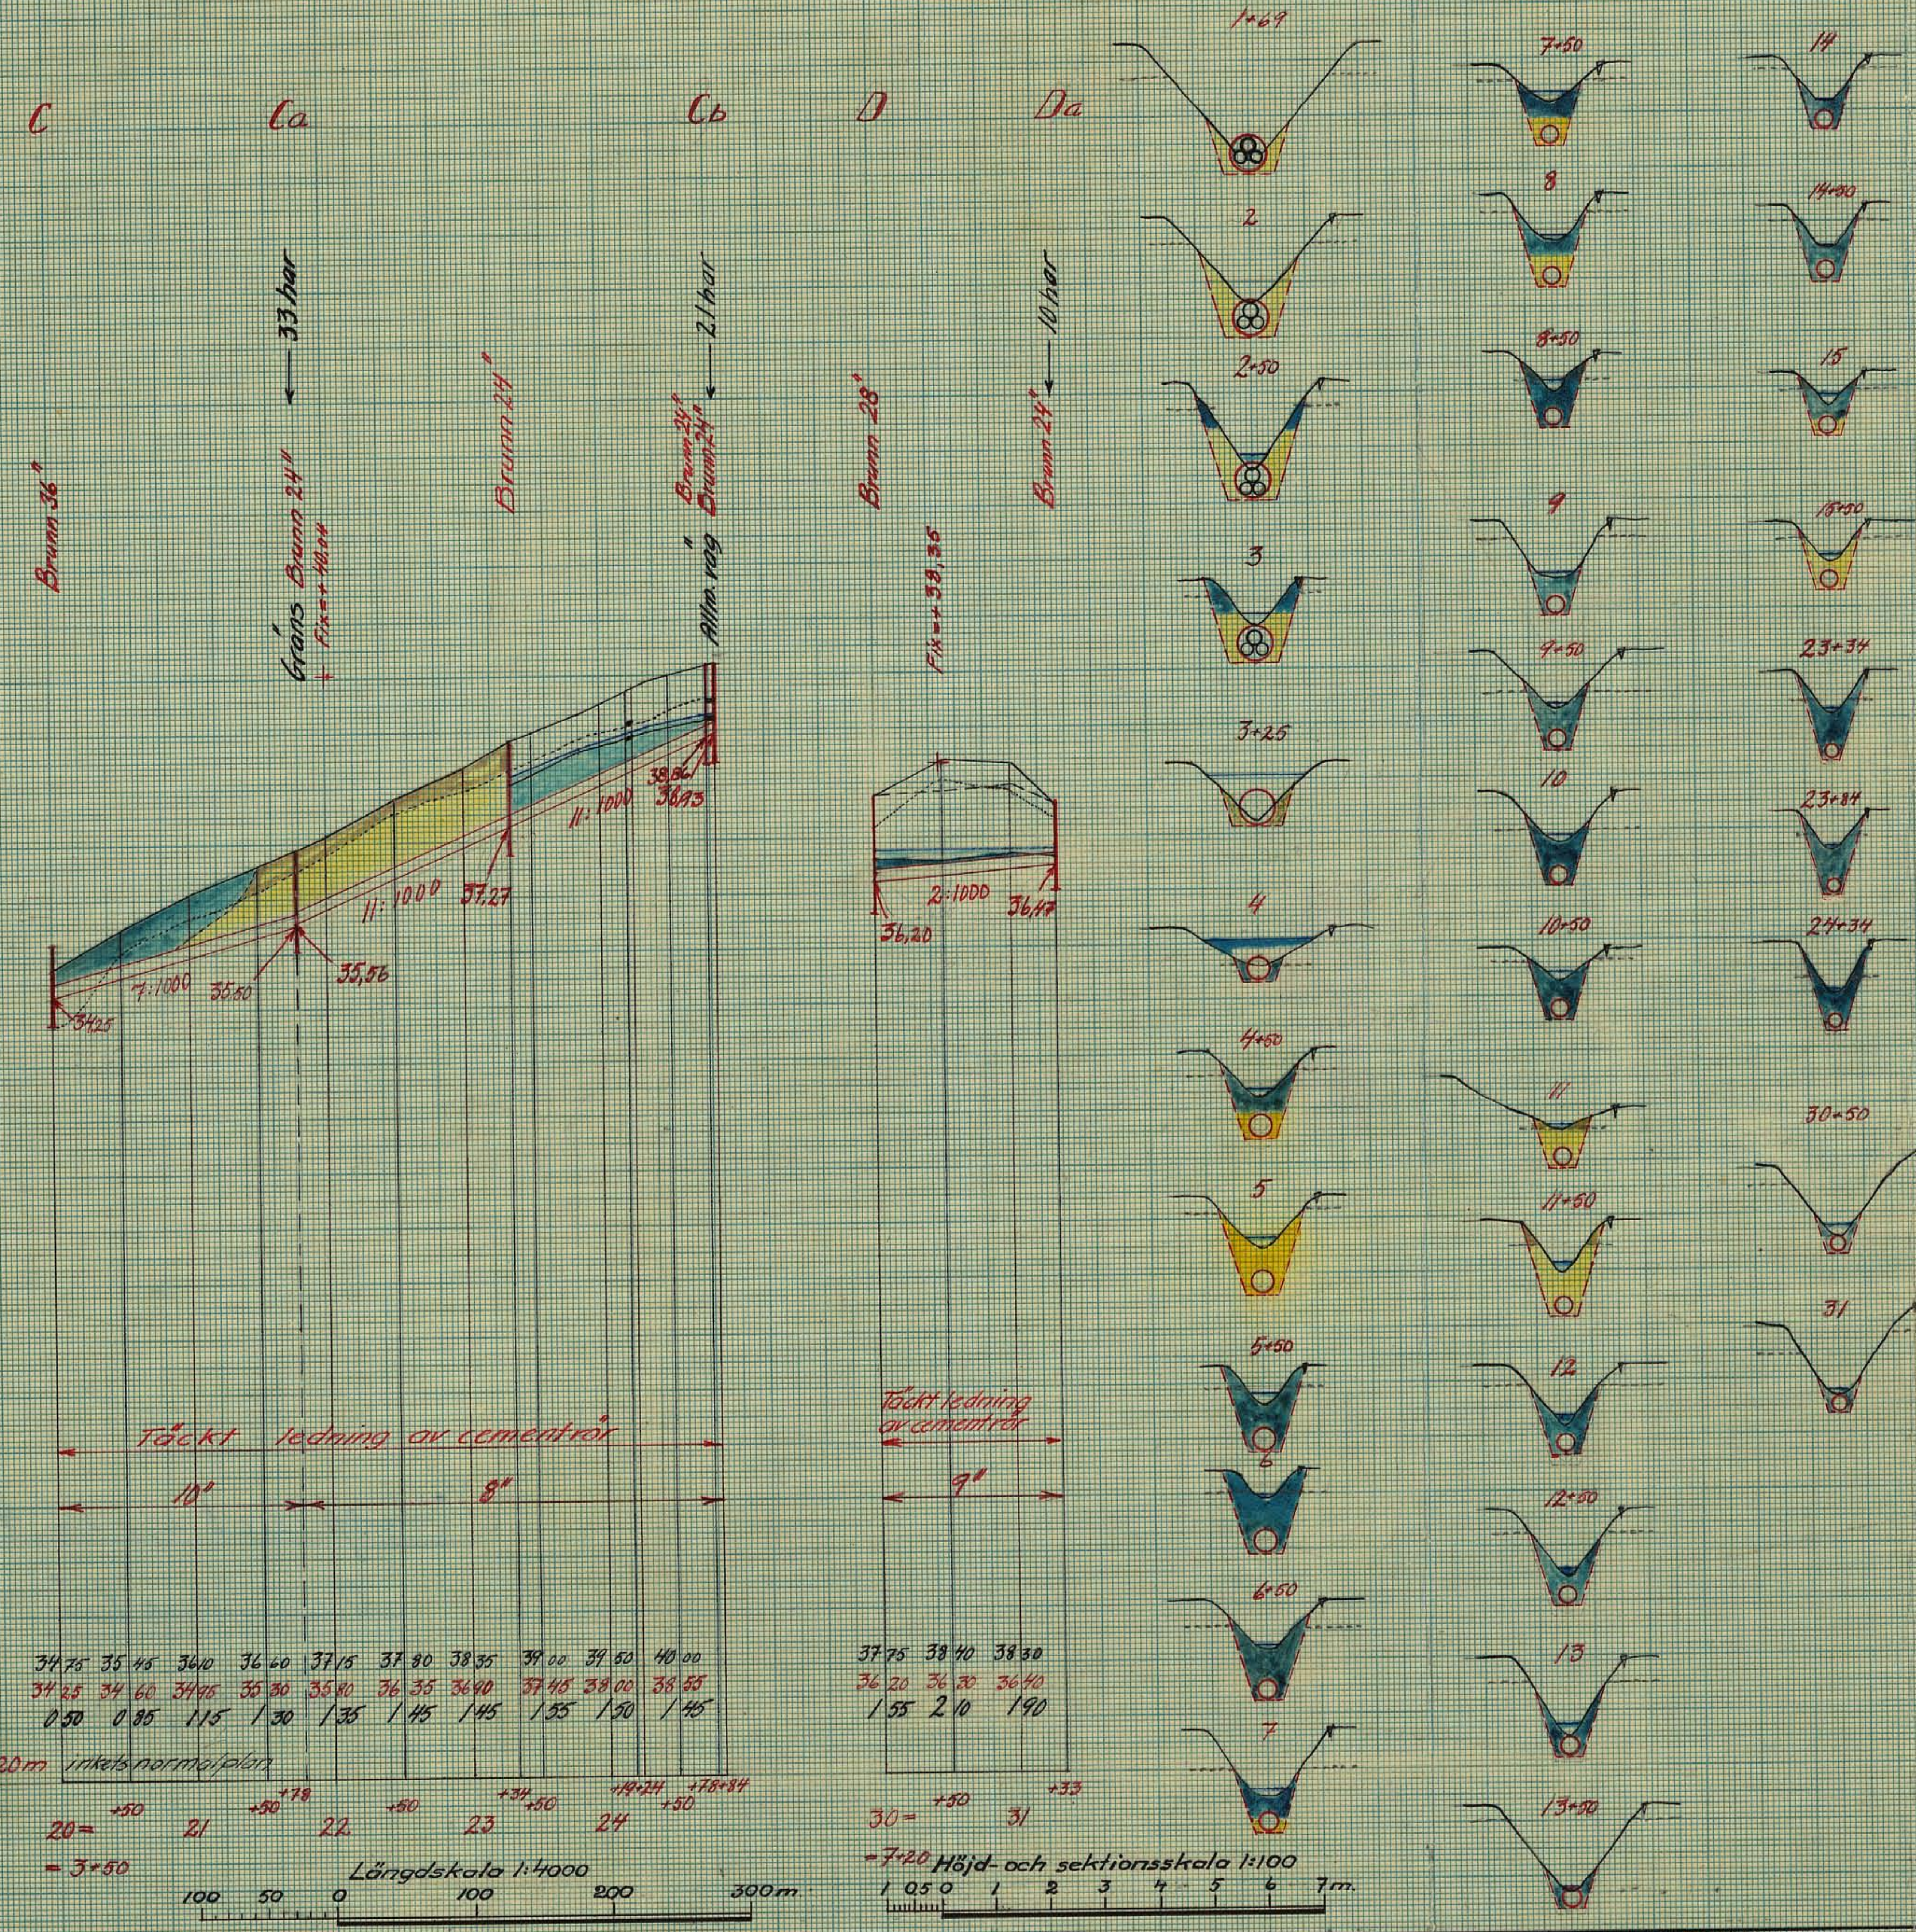

Förslag till 36" brunn.

Skala 1:50.

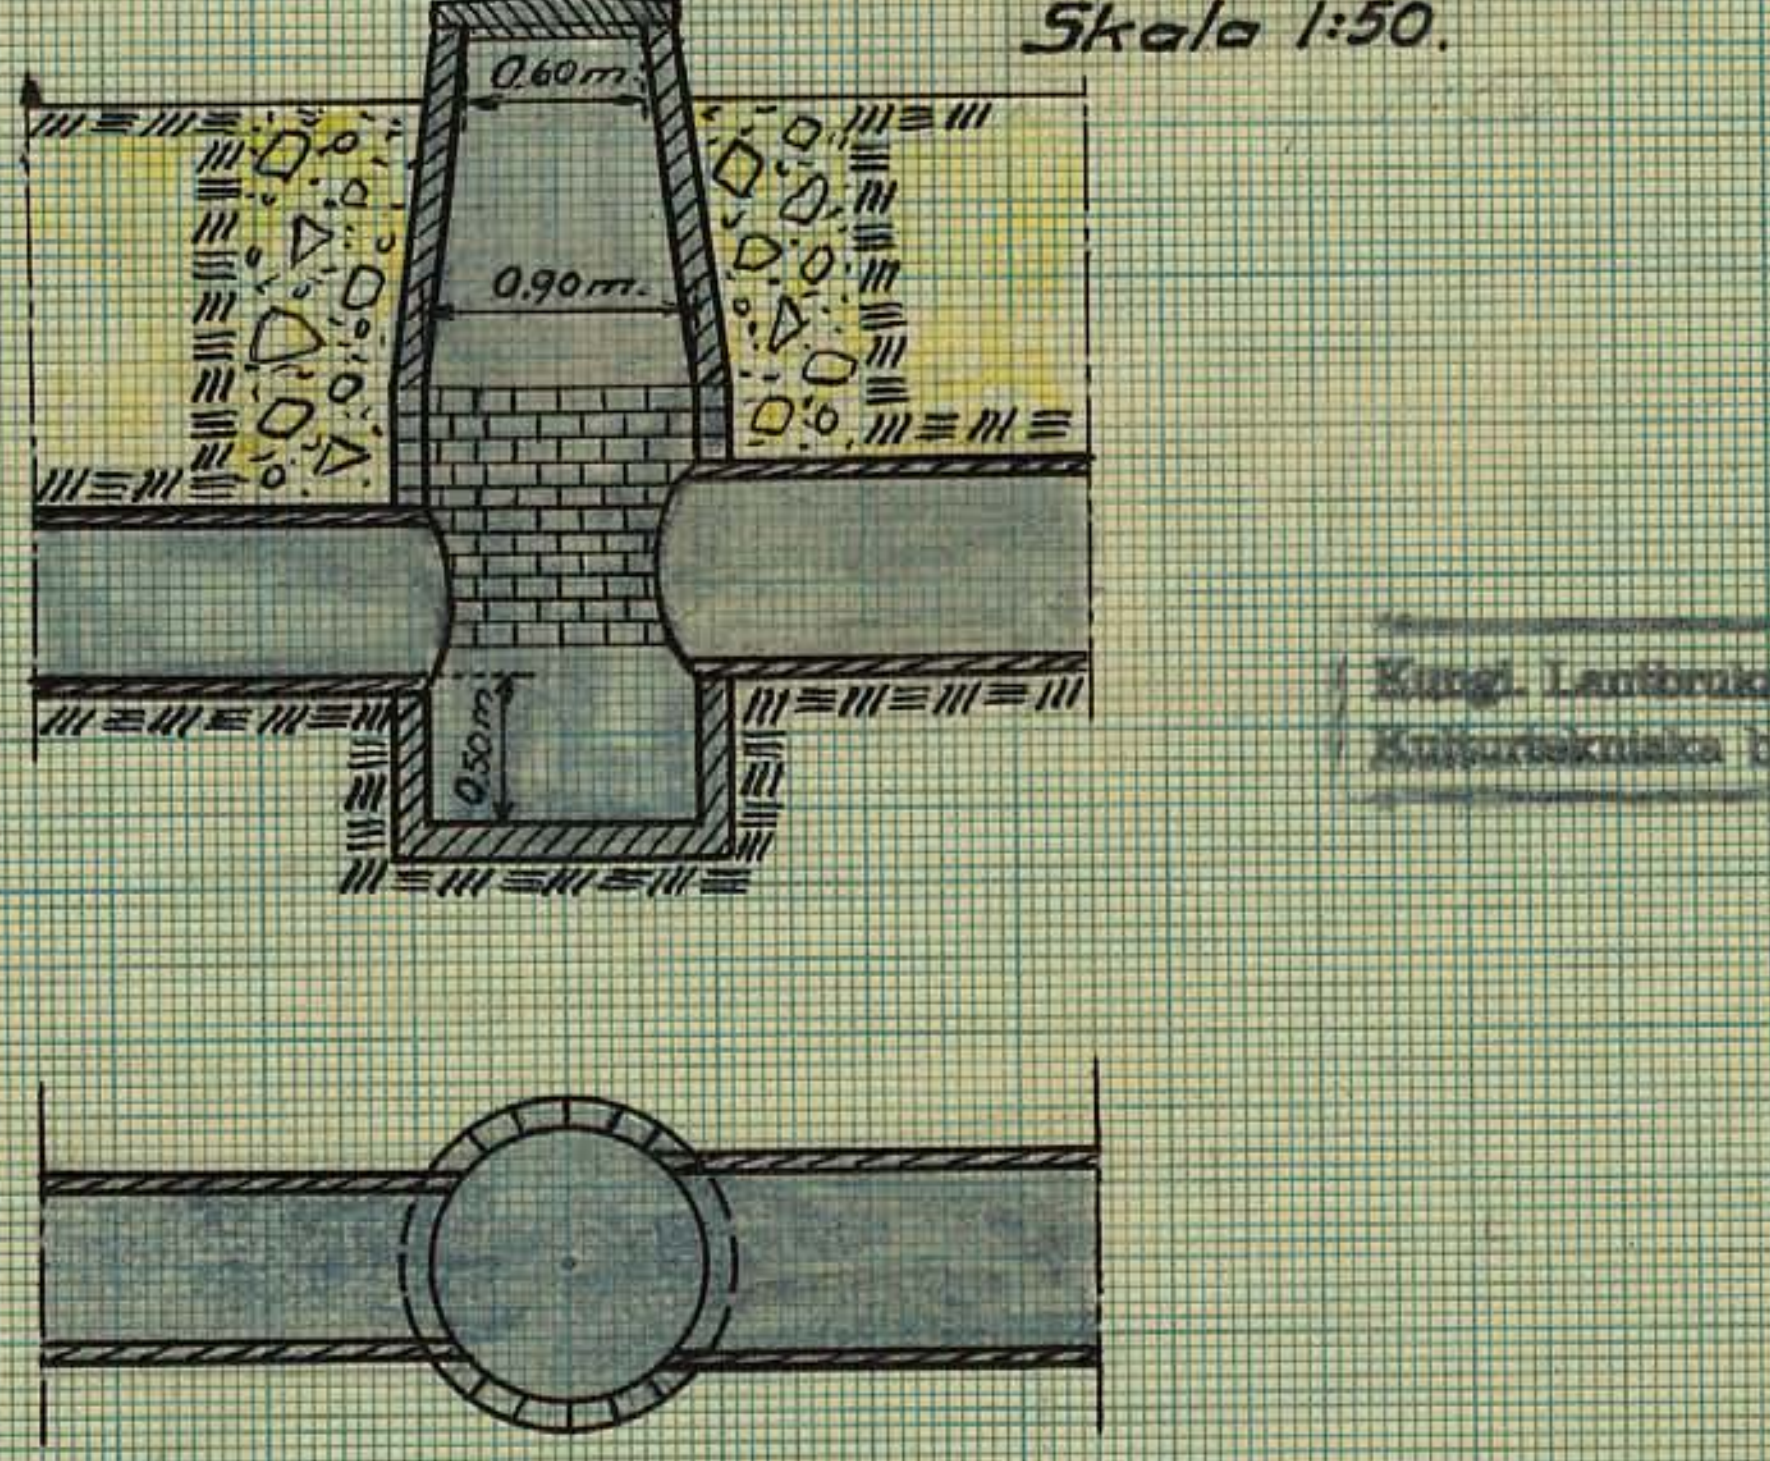

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Förslag till 28" brunn.

Skala 1:50.

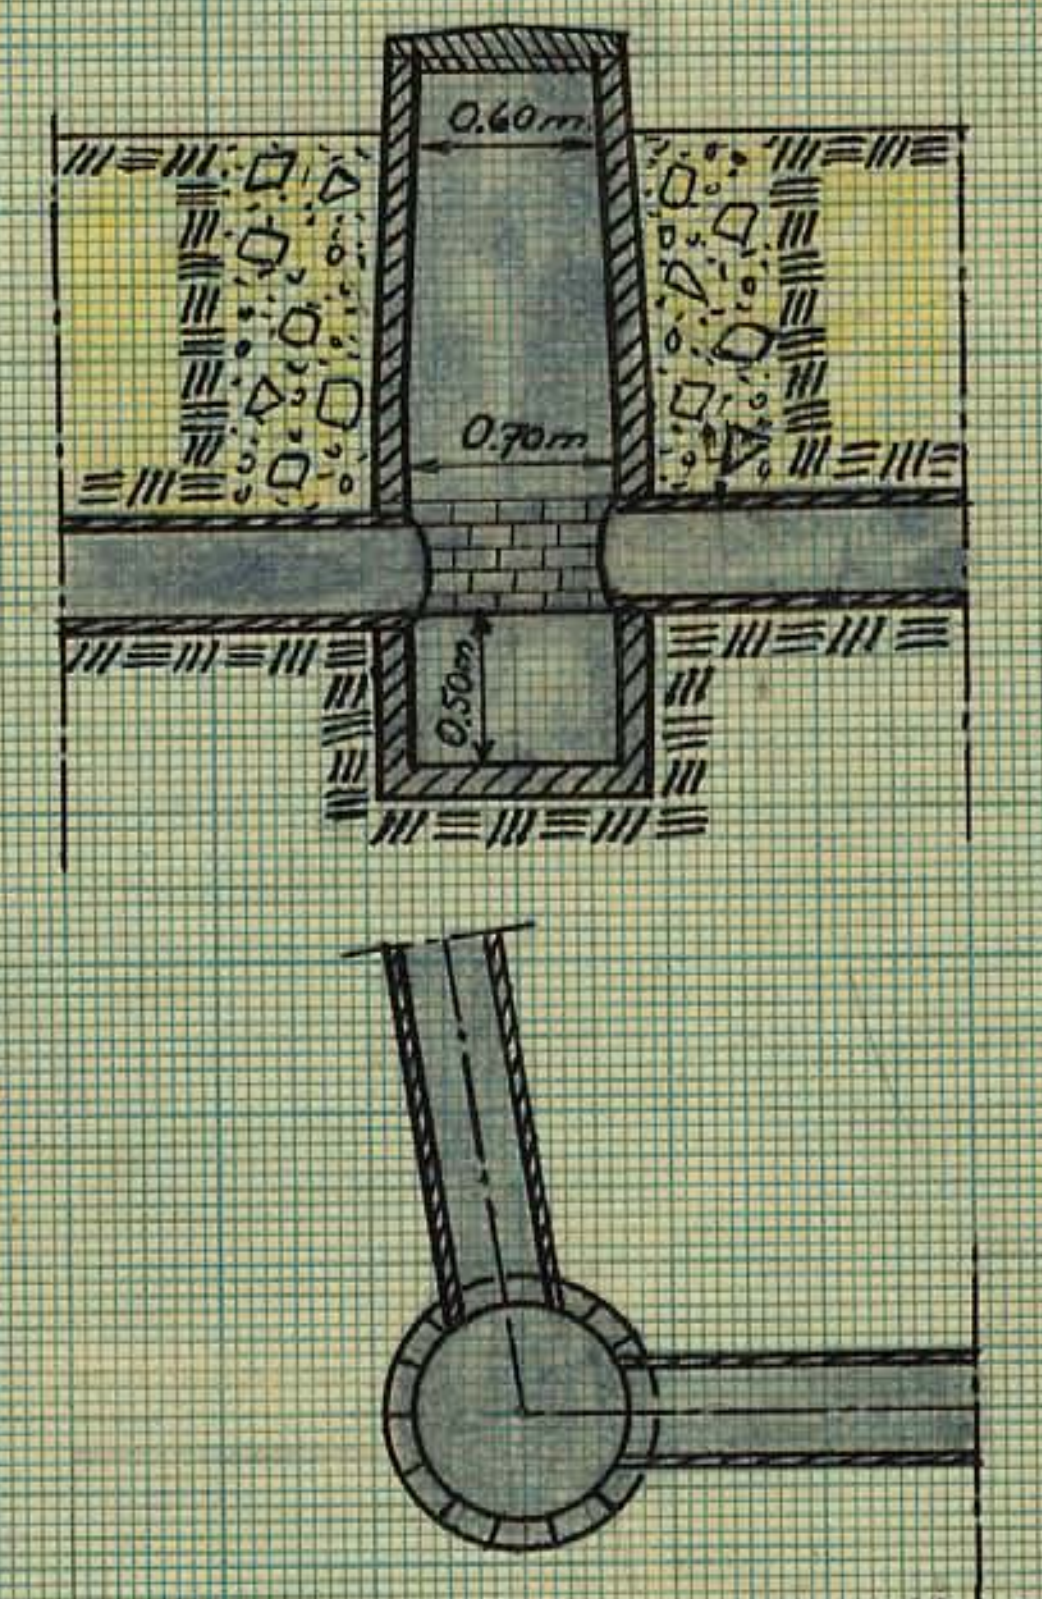

Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50.

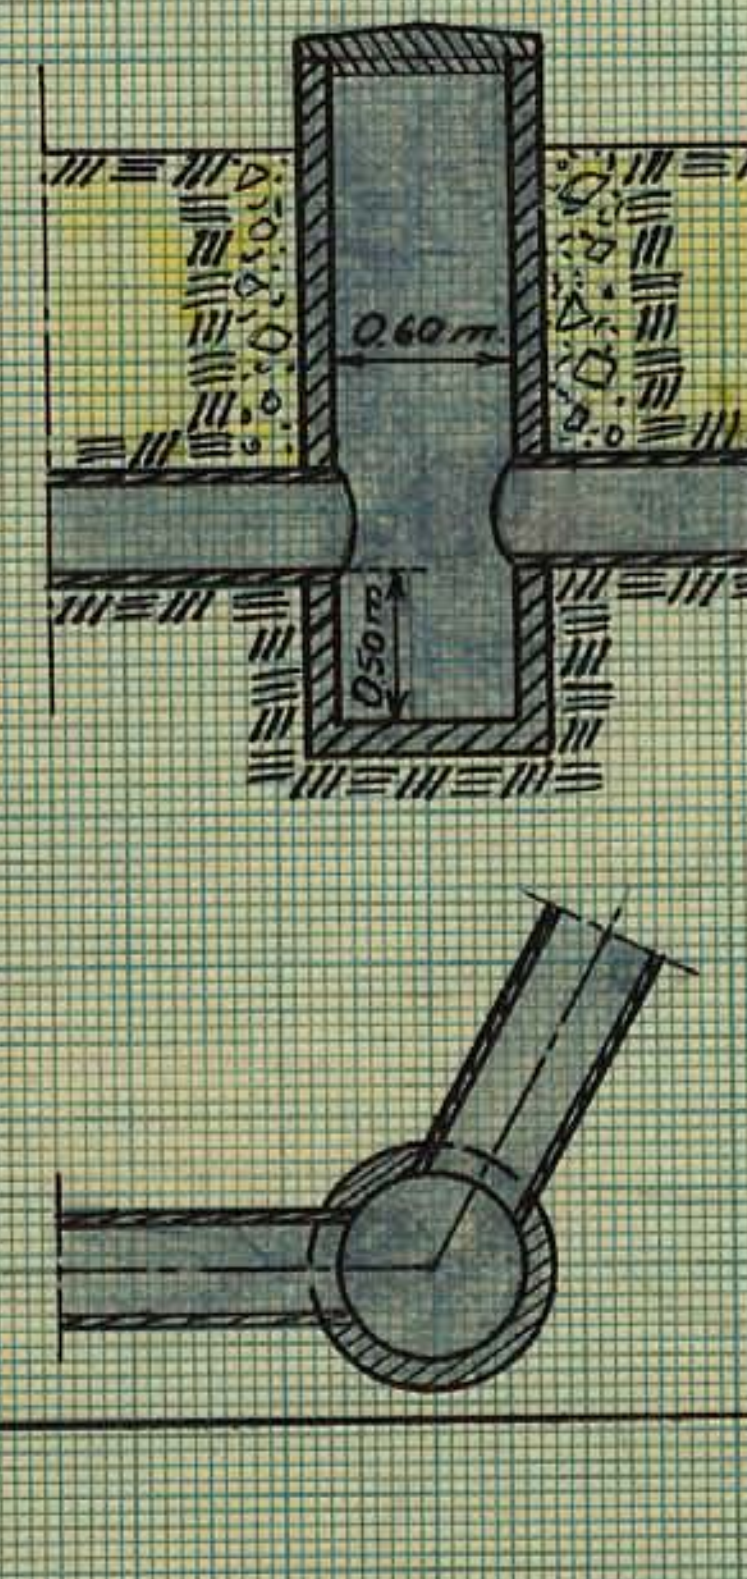

RITN.Nr 003
M 3*0871

Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3m.

3

Nr 754 Malmöhus 3 [illegible]

DIARIE Nr 2677
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1947

M 3*0871

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Lev 25/1 49

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Malmöhus län

Understödets art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström.

DIARIE Nr 2677
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Sibbarp den 1 november 1946.

Arvid Larsson

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 17.929:39 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.970 kr. och lån med 6.350 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 2677
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945
(företagets namn samt socken och län)
i Reslövs socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: XXXXXXXXX: XXXXXXXXX: } Lantbrukare Arvid Larsson, Sibbarp, Marieholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 6 dec. 1944 Förrättningen avslutad den 10 okt. 1945.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXX } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid t.o.m. den 4 febr. 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1948.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 22.616 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 17.904,11 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Något stenblandad lera 2:- kr per m^3; betongrör 24" 12,5o kr / lm; 15" 5,5o kr / lm; 12" 4,5o kr / lm; 10" 3,5o kr / lm; 9" 3:- kr / lm; 8" 2,5o kr / lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	17.150	-			779	39	17.929	39		17.929	39

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark åker tomt har	ar	annan mark har	ar	summa har	ar	Jordförbättring kronor	öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	21	45	3	04	24	49	22.616-		0	17.929	39	730	1/3	5.970
Summa	21	45	3	04	24	49	22.616-			17.929	39	730	1/3	5.970

Av bidraget belöper omkring 5.970 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i · jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Avdeln. 1,2,3,5,6	4.615	-	17,189	3.081	88	2/3	2.050
" 4	6.153	-	38,074	6.826	44	2/3	4.300a)
Summa	10.768	-	55,263	9.908	32		6.350

a) Lånet begränsas till 70% av jordförbättringen.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företaget synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Av de i företaget ingående 13 fastigheterna överstiger den totala åkerarealen 10 har för 9 fastigheter. Av båtnaden belöper inom samfälligheten omkring 7,6 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget har påbörjats d.v.s. en del av rören ha levererats. Statsbidrag har förut ej utgått till i företaget ingående marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.970 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6.350 kronor.

Till detta protokoll fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, utdrag av syneförrättningsprotokollet att statsunderstöd m.m. sökes,

---

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 3, ansökning om lån,
" 4, fastighetsförteckning,
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnad o.d.

Malmö den 17 januari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär blivit inom laga tid anförda över ett av synemän den 10 oktober 1945 avgivet utlåtande angående företag, benämnt dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 inom Reslövs socken, Malmöhus län, men att, sedan besvären återkallats, målet den 25 februari 1946 från vidare handläggning avskrivits; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)

Stämpel 2:–

Statens e.o. lantbruksingenjör Erik Alström, på begäran.

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län.

År 1945 den 5 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Aug. Nilsson och Nils Persson i Samlingshemmet, Marieholm, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Arvid Larsson:

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 17.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Marieholm den 10. oktober 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Nils Aug. Nilsson
Skiftesgodeman

Nils Persson
Gode man

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1,2,3 och 4 av år 1945 inom Reslövs socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Arvid Larsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Marieholm den 10 oktober 1945

1. Edvard Christensson, 2. Lars Aug. Persson

3. August Jönsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

Sibbarp	2^{5}	19/48	mtl.	August Jönsson
"	3^{7}	7/144	"	Edvard Christensson
"	3^{10}	49/288	"	Dens.
"	3^{26}	85/2304	"	Lars August Persson
"	3^{27}	83/2304	"	August Jönsson

Malmö i oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
nov.		Arvode till statsverket, räkning 27:8/45						573	84
		Arvode till gode männen						46	-
		Kostnader för hantlangning m. m.						87	-
		Annonskostnad						22	28
		Inbindning av handlingar och oszalidkopior						12	90
		Vattendomstolsavgift						33	92
		Laga kraft bevis						3	45
						Summa		779	39

Malmö i oktober 1946.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

KUNGL.
JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Bantekniska byrån

D.-nr Bbr 1018/48

Anhålles att i svarsskrivelse angivas ovanstående diarienummer och i adressen byråns namn.

Tillh.

DIARIE Nr 012990
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1948

Bil: 1 häfte synehandl.
3 ritningar.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. dikningsföretaget Sibbarp nr 1, 2, 3 och 4 av år 1945, Malmöhus län, korsning mellan avloppsledning och statens järnvägar på järnvägslinjen Marieholm-Trollenäs, bandelen Hälsingborg-Eslöv.

Under hänvisning till järnvägsstyrelsens skrivelse den 3 december 1948 till Eder i ovan angivna ärende får styrelsen härmed meddela, att intet ytterligare är att tillägga utöver vad styrelsen i ovannämnda skrivelse anfört.

./. Till ärendet hörande 1 häfte synehandlingar med 3 blad ritningar biläggas. Stockholm den 30 december 1948.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

H. Sandström

KUNGL.
JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Bantekniska byrån

D.-nr Bbr 1018/48

Anhålles att i svarsskrivelse angivas ovanstående diarienummer och i adressen byråns namn.

DIARIE Nr 012990
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. dikningsföretaget Sibbarp nr 1,2,3 och
4 av år 1945 Malmöhus län, korsning mellan
avloppsledning och statens järnvägar på järnvägslinjen Marieholm-Trollenäs, bandelen
Hälsingborg-Eslöv.

I anledning av Eder skrivelse den 20 november 1948 i ovan angivna ärende meddelas härmed, att järnvägsstyrelsen från distriktschefen vid statens järnvägars III distrikt, Malmö, infordrat yttrande häröver och kommer att slutligt besvara Eder skrivelse så snart detta hit ingivits.

Järnvägsstyrelsen vill emellertid redan nu framhålla, att, så vitt av här tillgängliga handlingar framgår, statens järnvägar beröras av ovannämnda torrläggningsföretag endast så till vida, att en på järnvägslinjen Marieholm-Trollenäs, bandelen Hälsingborg-Eslöv, befintlig 12" trumma enligt lantbruksingenjörens förslag till utlåtande skall ersättas med en trumma med minst 600 mm (24") inre diameter, förlagd på visst, i utlåtandet angivet höjdläge.

Efter framställning den 25 juli 1946 från statens järnvägars ovannämnde distriktschef meddelade järnvägsstyrelsen beslut den 7 augusti 1946 angående ifrågavarande trumombyggnad och denna har, enligt från distriktet under hand lämnade upplysningar utförts i omedelbar anslutning till beslutet. Stockholm den 3 december 1948.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

H. Sandström

H. Sandström

M 3*0871

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
21 FEB. 1946

Ced 4/9 49

34167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
[illegible]

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

543/Koml.
/49

Bbr 1018/48 20/11 48

Handlingar
till
dikningsföretaget
Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945
i Reslövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Saxåns nederbördsområde nr 93.

Handlingar
till
dikningsföretaget
Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945
i Reslövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1945.

Innehåller 89 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

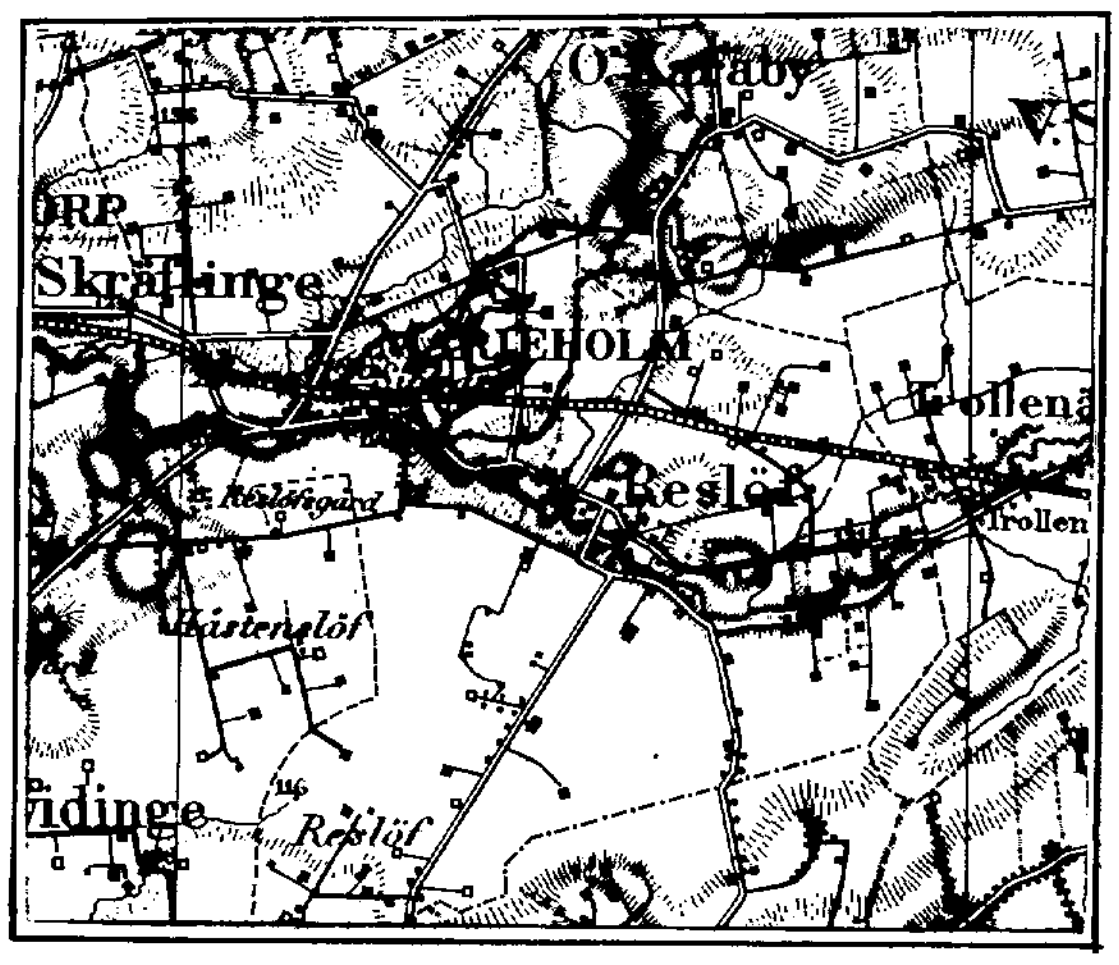

Skala 1:100 000

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län.

År 1945 den 5 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Aug. Nilsson och Nils Persson i Samlingshemmet, Marieholm, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 9/8 1945 översänts till pastorsämbetet i Reslövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 12/8 1945. Kungörelsen hade därjämte den 10/8 1945 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 10/8 1945 översänt underrättelse om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Arvid Larsson, arrendator till 19/48 mtl. Sibbarp 2^{5} och 83/2304 mtl. Sibbarp 3^{27} enl. fullmakt (Bil. 14).

Övriga sakägare och ombud.

Änkefru Kerstin Andersson, äg. 1/8 mtl. Sibbarp 1^{3} genom lantbr. Algot Malte Andersson enl. fullmakt (Bil. 4)

Lantbr. Algot Malte Andersson, arrend. 1/8 mtl. Sibbarp 1^{3}.

Lantbr. Karl-Johan Rasmusson, arrend. och sterbhusdelägare till 1/8 mtl. Sibbarp 1^{4}

Änkefru Karin Rasmusson, sterbhusdelägare 1/8 mtl. Sibbarp 1^{4} (lagf. den 29/10 1928 för numera framlidne Nils Rasmusson och h.h. Karin Rasmusson) genom lantbr. Karl-Johan Rasmusson enl. fullmakt (Bil. 5)

Herr Nils Erik Rasmusson, Gisslinge, Svalöv, sterbhusdelägare 1/8 mtl. Sibbarp 1^{4} genom lantbr. Karl-Johan Rasmusson enl. fullmakt (Bil. 6)

Fru Maj Persson, Rönnbacka, Malmö, sterbhusdeläg. till 1/8 mtl. Sibbarp 1^4 genom lantbr. Karl-Johan Rasmusson.

Fastighets A.-B. Roland Kristianstad, äg. 5/8 mtl. Sibbarp 2^3 genom inspektor Anders Jakobsson enl. fullmakt. Bil 12.

Inspektor And. Jakobsson, Marieholm.

F. d. lantbr. Aug. Jönsson, äg. 19/48 mtl. Sibbarp 2^5 och 83/2304 mtl. Sibbarp 3^{27} genom sonen lantbr. Arvid Larsson

Lantbr. Edvard Christensson, äg. 7/144 mtl. Sibbarp 3^7 och 49/288 mtl. Sibbarp 3^{10}

Lantbr. Lars Aug. Persson, äg. 85/2304 mtl. Sibbarp 3^{26} (lagf. den 30/12 1921, § 839) genom sonen Per Albert Persson enl. fullmakt (Bil. 7)

Marieholms Tegelbruks A.B. äg. lg. Sibbarp 3^{28} (lagf. 13/3 1923). och 41/240 mtl. Sibbarp 4^{126} genom disponent Egon Persson enl. fullmakt (Bil. 8 och 9).

~~Lantbr. Tönnes Johansson, arrend. lg. Sibbarp 3^{28} och 41/240 mtl. Sibbarp 4^{126}~~

Lantbr. Olof Nilsson, äg. 7/192 mtl Sibbarp 3^{13} (lagf. 10/4 1928)

Lantbr. Hans Arne Svensson, äg. 7/384 mtl Sibbarp 3^{14} (lagf. den 25/9 1924).

Trädgårdsmäst. Arne Svensson, äg. 35/1920 mtl Sibbarp 3^{14} (lagf. 29/9 1930) genom Hans Svensson enl. fullmakt (Bil. 10.)

~~Fastighetsäg. Oskar Jönsson, äg. fastighet Sibbarp 2^{31} (lagf. 3/9 1936)~~

~~Statens järnvägar III distrikt, Malmö, genom~~

3.

~~Vägdirektören i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson avl. fullmakt (Bil. 11).~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläses och bilägges protokollet såsom (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot sysslomännen hade ingen att anmäla. Sysslomännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Antecknades till protokollet, att ersättning för kartläggning m. m. under förundersökningarna skulle utgå med 87:- kr.

§ 6.

Fru Kerstin Andersson, fil. doktor Nils Svantesson, Nils Rasmussons sterbh., Lars August Persson, Anna Hansson, Hans Svensson, Edvard Christensson och Marieholms Tegelbruks A.B. förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att omfatta jämväl deras marker. Lämpligheten av denna åtgärd vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig. Bil. 13.

§ 7.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 10 okt. 1945 på samma plats och kl. 10,30, varefter sammanträdet upplöstes.

Mariaholm den 5 september 1945.
Erik Alström
e.o. Lantmätningsingenjör.

Nils Aug Nilsson Nils Persson
Gode män

År 1945 den 10 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Aug. Nilsson och Nils Persson för att åter handlägga synförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

lantbr. Arvid Larsson,
~~Änkefru Kerstin Andersson,~~
~~lantbr. Algot Malte Andersson,~~
~~" Karl Johan Rasmusson,~~
~~Änkefru Karin Rasmusson,~~
~~Herr Nils Erik Rasmusson,~~
~~Fru Maj Persson,~~
Överlantmätare Nils Brandelsson genom inspektor Anders Jakobsson
Inspektor Anders Jakobsson,
F.d. lantbr. Aug. Jönsson genom lantbr. Arvid Larsson
lantbr. Edvard Christensson,
~~lantbr. Karl August Persson, genom sonen Albert Persson,~~

Marieholms Tegelbruks A.B. genom disponent Egon Persson
~~Lantbr. Anders Johansson,~~
~~" Olof Nilsson,~~
~~" Hans Arne Svensson,~~
Trädgårdsmästare Sture Andersson,
~~Fastighetsägare Oskar Jönsson,~~
~~Statens Järnvägar III distrikt~~
~~Vägdirektören i Malmöhus län.~~

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet,

värderingslängden såsom Bil. A,
brukningsbåtnadslängden såsom Bil. B.
kostnadsförslaget såsom Bil. C och
arbetsbeskrivningen såsom Bil. D.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Sigvid Larsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt att företräda delägarne i alla de frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande – se Bil. E. med underbilaga Ea – med tillkännagivande,, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes följande: lantbrukare Arvid Larsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt inspektorn Anders Johansson och lantbr. Karl Johan Rasmusson. Till suppleant valdes lantbr. Edvard Christensson. Till revisorer valdes disponent Björn Persson och lantbr. Nils Persson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle tillställas ordföranden i företagets styrelse lantbr. Arvid Larsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att snarast möjligt låta utföra företaget.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att något yttrande över förrättningsmannens förslag till utlåtande ej inkommit från distriktschefen vid statens järnvägar.

§ 17.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Marieholm den 10 oktober 1945.

Erik Olström
e.o. lantbruksingenjör.

Nils Persson
Gode man.

Nils Aug. Nilsson.
Skiftesgodeman

Ek.D. nr 12/681 1944.

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sten Lundberg

Erhållit d. 9/12 -44.

Ek.D. nr 12/681 år 1944.

[illegible]

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 19/2 1944

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 februari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman   E. Kvistberg

Erkänt d. 20/3.

12/681 år 1944.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 12 FEB. 1944
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Sibbarp nr 2 i Reslövs socken, Malmöhus län. Då förrättningen torde även beröra marker tillhörande Petrus Pettersson, Sibbarp nr 1, Olof Anderssons sterbhus, Sibbarp 1, Hans Perssons sterbhus, Sibbarp 1 och Per Hansson, Sibbarp nr 1 samt dessutom vissa marker tillhörande överlantmätaren Nils Svantesson, Sibbarp nr 2.

Sibbarp pr Marieholm den 11 februari 1944.
Arvid Larsson.
Telefon Marieholm 140.

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1 m.fl. fastigheter i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län kommer att hållas i Samlingshemmet, Marieholm, onsdagen den 5 sept. 1945 kl.11,oo, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma dels att beröras marker tillhörande Sibbarp n:ris 1,2, 3 och 4 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle, dels allmänna vägen Marieholm-Sibbarp och dels järnvägen Eslöv-Teckomatorp.

Malmö den 9 augusti 1945.
Erik Alström
Statens e.o.lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse har anslagits för Reslövs församling söndagen den ......12......augusti.....1945... betygar:

Rudolf Münter
p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås för Reslövs församling samt därefter återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 c, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid synéförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sibbarp n:ris 1,2,3 och 4 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Reslövs församling	Marieholm.	9/8 1945
Skiftesgodemannen, häradsdomaren Nils Aug. Nilsson.	"	"
" , lantbrukaren Nils Persson, Åkarps gård,	"	"
Vägdirektören i Malmöhus län.	Malmö.	10/8 1945
Statens järnvägars III distrikt,	"	"
Änkefru Kerstin Andersson, Sibbarp nr 1,	Marieholm.	"
Lantbr. Algot Malte Andersson, " ,	"	"
" Karl-Johan Rasmusson " ,	"	"
Änkefru Karin Rasmusson, Hus nr 7,	"	"
Herr Nils Erik Rasmusson, Grettinge,	Svalöv.	"
Fru Maj Persson Rönnsbacka,	"	"
Överlantmätare Nils Svantesson, Kanalgatan 2,	Kristianstad,	"
Förvaltare And. Jakobsson, Lantgården,	Marieholm.	"
F.d. lantbr. Aug. Jönsson, Sibbarp nr 2,	"	"
Lantbr. Arvid Larsson, "	"	"
" Edvard Christensson, Sibbarp nr 3,	"	"
" Lars Aug. Persson, " ,	"	"
Marieholms Tegelbruks A.B.	"	"
Lantbr. Pontus Johansson, Tegelbruksgården,	"	"
" Olof Nilsson, Sibbarp nr 3,	"	"
" Hans Thure Svensson, "	"	"
Trädg.mäst. Sture Assarsson, "	"	"
Fastighetsäg. Oskar Jönsson, Sibbarp 2^{51},	"	"

Malmö den 10 augusti 1945.

Erik Alström

Statens e.o. lantbruksingenjör.

Bil. 4.

12

Bil. 4.

Fullmakt

Fullmakt för Lantbr. Algot Andersson Sibbarp 1 Marieholm. att å mina vägnar närvara vid syneförrättning angående förläggning av marker till Sibbarp N:r 1 m.fl. fastigheter i Reslövs socken [illegible] den 5 sept 1945. samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma hållande jag för gillt vad ombudet för mina räkning lagligen gör och låter

Sibbarp den 29 aug 1945

Kerstin Andersson.

Bevittnas av.

Nils Petter Bondesson   Emil Hansson

Bil. 5.

Fullmakt för Karl J. Rasmusson att föra min rösträtt vid syneförrättningen angående torrläggning av marker tillhörande Pilebarp n:r 1 m. fl. fastigheter i Reslövs socken och Marieholms municipal av Malmöhus-län

Marieholm d. 4 Sept 1945
Karin Rasmusson.

Bevittnas.
Ture Hansson Sven Jönsson

Bil. 6.

Fullmakt för K. J. Rasmussen, att föra min rösträtt vid synefårättningen angående tomtläggningen av marker tillhörande Pilbarp n:o 1 med flera fastigheter i Reslövs socken o Marieholms municipal av Malmöhuslän,

Gydesup den 7 sept 1945

Erik Rasmussen

Bevittnas

Rune Hansson Sven Jönsson

Bil. 7

Fullmakt

För min son Per Albert Persson, att han vid sammanträde för synneförrättning angående torrläggning av mark, som hålles i Samlingshemmet i Marieholm Onsdagen d. 5 sept. 1945. Må föra undertecknads talan.

Ribbarp, Marieholm den 4/9 1945

Lars Aug. Persson.

Bevittnas,

Edvin Johansson H. Ekstrup

Bil. 8.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med styrelsen i Marieholms Tegelbruks Aktiebolag, Marieholm, i Svalöv den 30 april 1945.

Närvarande: herrar B. Bondeson, Victor Silve, Sture Silve, Helge Persson och Egon Persson.

- -

- -

§ 3.

Valdes till verkställande direktör: disponent Egon Persson, Marieholm.

- -

- -

Som ovan
Egon Persson

Bonde Bondeson   Victor Silve

Sture Silve   Helge W. Persson

Rätt utdraget intyga:

Persson

Avskrift. 17

Bil. 9.

Kungl. Patent- och Registrerinsverket
Stockholm 5

Stämpel.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 9 februari 1917 beviljat registrering för Marieholms tegelbruksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Marieholm, Reslövs socken av Malmöhus län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift, utgöres av civilingenjören Bonde Bondeson i Svalöv, Svalövs socken av Malmöhus län, sakföraren Sven Victor Silve, disponenten Per Egon Persson och kontoristen Helge Walfrid Persson, alla i Marieholm, samt sparbankskamreraren Nils Sture Silve i Ronneby, med lantbrukaren Erik Ragnar Bondeson å Östra Carlsnäs, Norra Skrävlinge socken av nämnda län, och fru Helga Åkesson i Eslöv till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bonde Bondeson och Per Egon Persson var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 juli 1945.

Ex officio:
I. Sigurdsson
Kungl. Patent- och Registreringsverket

Lösen	kr 2:-
Stämpel	" 2:-
Summa	kr 4:-

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär

Rätt avskrivit intyga:

Bil. 10.

Fullmakt

Härmed lämnar jag Hans Svensson rätt att föra min talan på sammanträdet den 5 sept.

Sibbarp den 4/9 1945
Hans Isacsson.
Handelstrgm.

Gunnar Svensson
Handelsbiträde
Sibbarp 3

Anna Svensson.
Fru
Sibbarp 3.

Bil. 11.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1 m.fl. fastigheter inom Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 september 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

/ W. Mannerfelt.

Bil. 12.

20

Inspektor Anders Jakobsson, Marieholm, befullmäktigas att vid sammanträde för laga syn enligt vattenlagen den 5 sept 1945 föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi ombudets laga åtgärder

Kristianstad den 26/8 1945

Fastighets A.-B. Roland

Nils Santesson

Bevittnas:

[illegible] Martha Karlsson

Bil. 13.

Förening

Undertecknade få härmed förena oss med lantbrukare Arvid Larsson, Sibbarp nr 2 i Reslövs socken av Malmöhus län i hans ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen och yrka att förrättningen utsträckes att även omfatta våra marker.

Marieholm den 5 september 1945.

Fru Kerstin Andersson gm/ Axel Andersson.
Fil Doktor Nils Svantesson gm Anders Jacobsson
Nils Rasmussons sterbh. gm Karl J Rasmusson.
Lars August Persson gm. Per Albert Persson
Sture Asarsson gm Hans Svensson
Hans Svensson Olof Nilsson
Edvard Christensson
Marieholms Tegelbruks AB

Vitsordas:
Erik Alström Nils Aug Nilsson Nils Persson

Bil. 14.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min fosterson Arvid Larsson att ställa sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till mina fastigheter Sibbarp n:ris 2^{5} och 3^{27} i Reslövs socken av Malmöhus län och godkännes ombudets laga åtgärder.

Marieholm i september 1945.

August Jönsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Emil Pettersson
Sibbarp 1
Marieholm

Thelius Pettersson
Sibbarp 1
Marieholm

Bil. 15.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 10 oktober 1945. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Marieholm - Högestorp, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Därjämte bifogas utdrag av till företaget hörande plankarta och profilritning samt en topografisk karta, på vilken de bägge trummorna, vilka skola ombyggas, inritats med röt

Malmö den 8 september 1945.

Å tjänstens vägnar:

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 16.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 berör i följande avseenden allmänna vägar i Malmöhus län:

1/ Mellan sektionerna 24+78 och 24+84 av dikessträckanCa - Cb korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm - Högestorp. I korsningspunkten finnes f.n. en 10" rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +40,20 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +40,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 8" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 8" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 24+78 ligga på höjden +38,86 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+84 på höjden +38,93 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- elle anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

2/ Mellan sektionerna 15+79 och 15+85 av dikessträckan F - G korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm - Högestorp. I korsningspunkten finnes f. n. en 8" rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden +43,90 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +43,80 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 12" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 15+79 ligga på höjden +42,47 m och vid uppströmssidan eller sektionen 15+85 på höjden +42,49 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- elle anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö i september 1945.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

26

Bil. 17.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

Utdrag av plankartan.

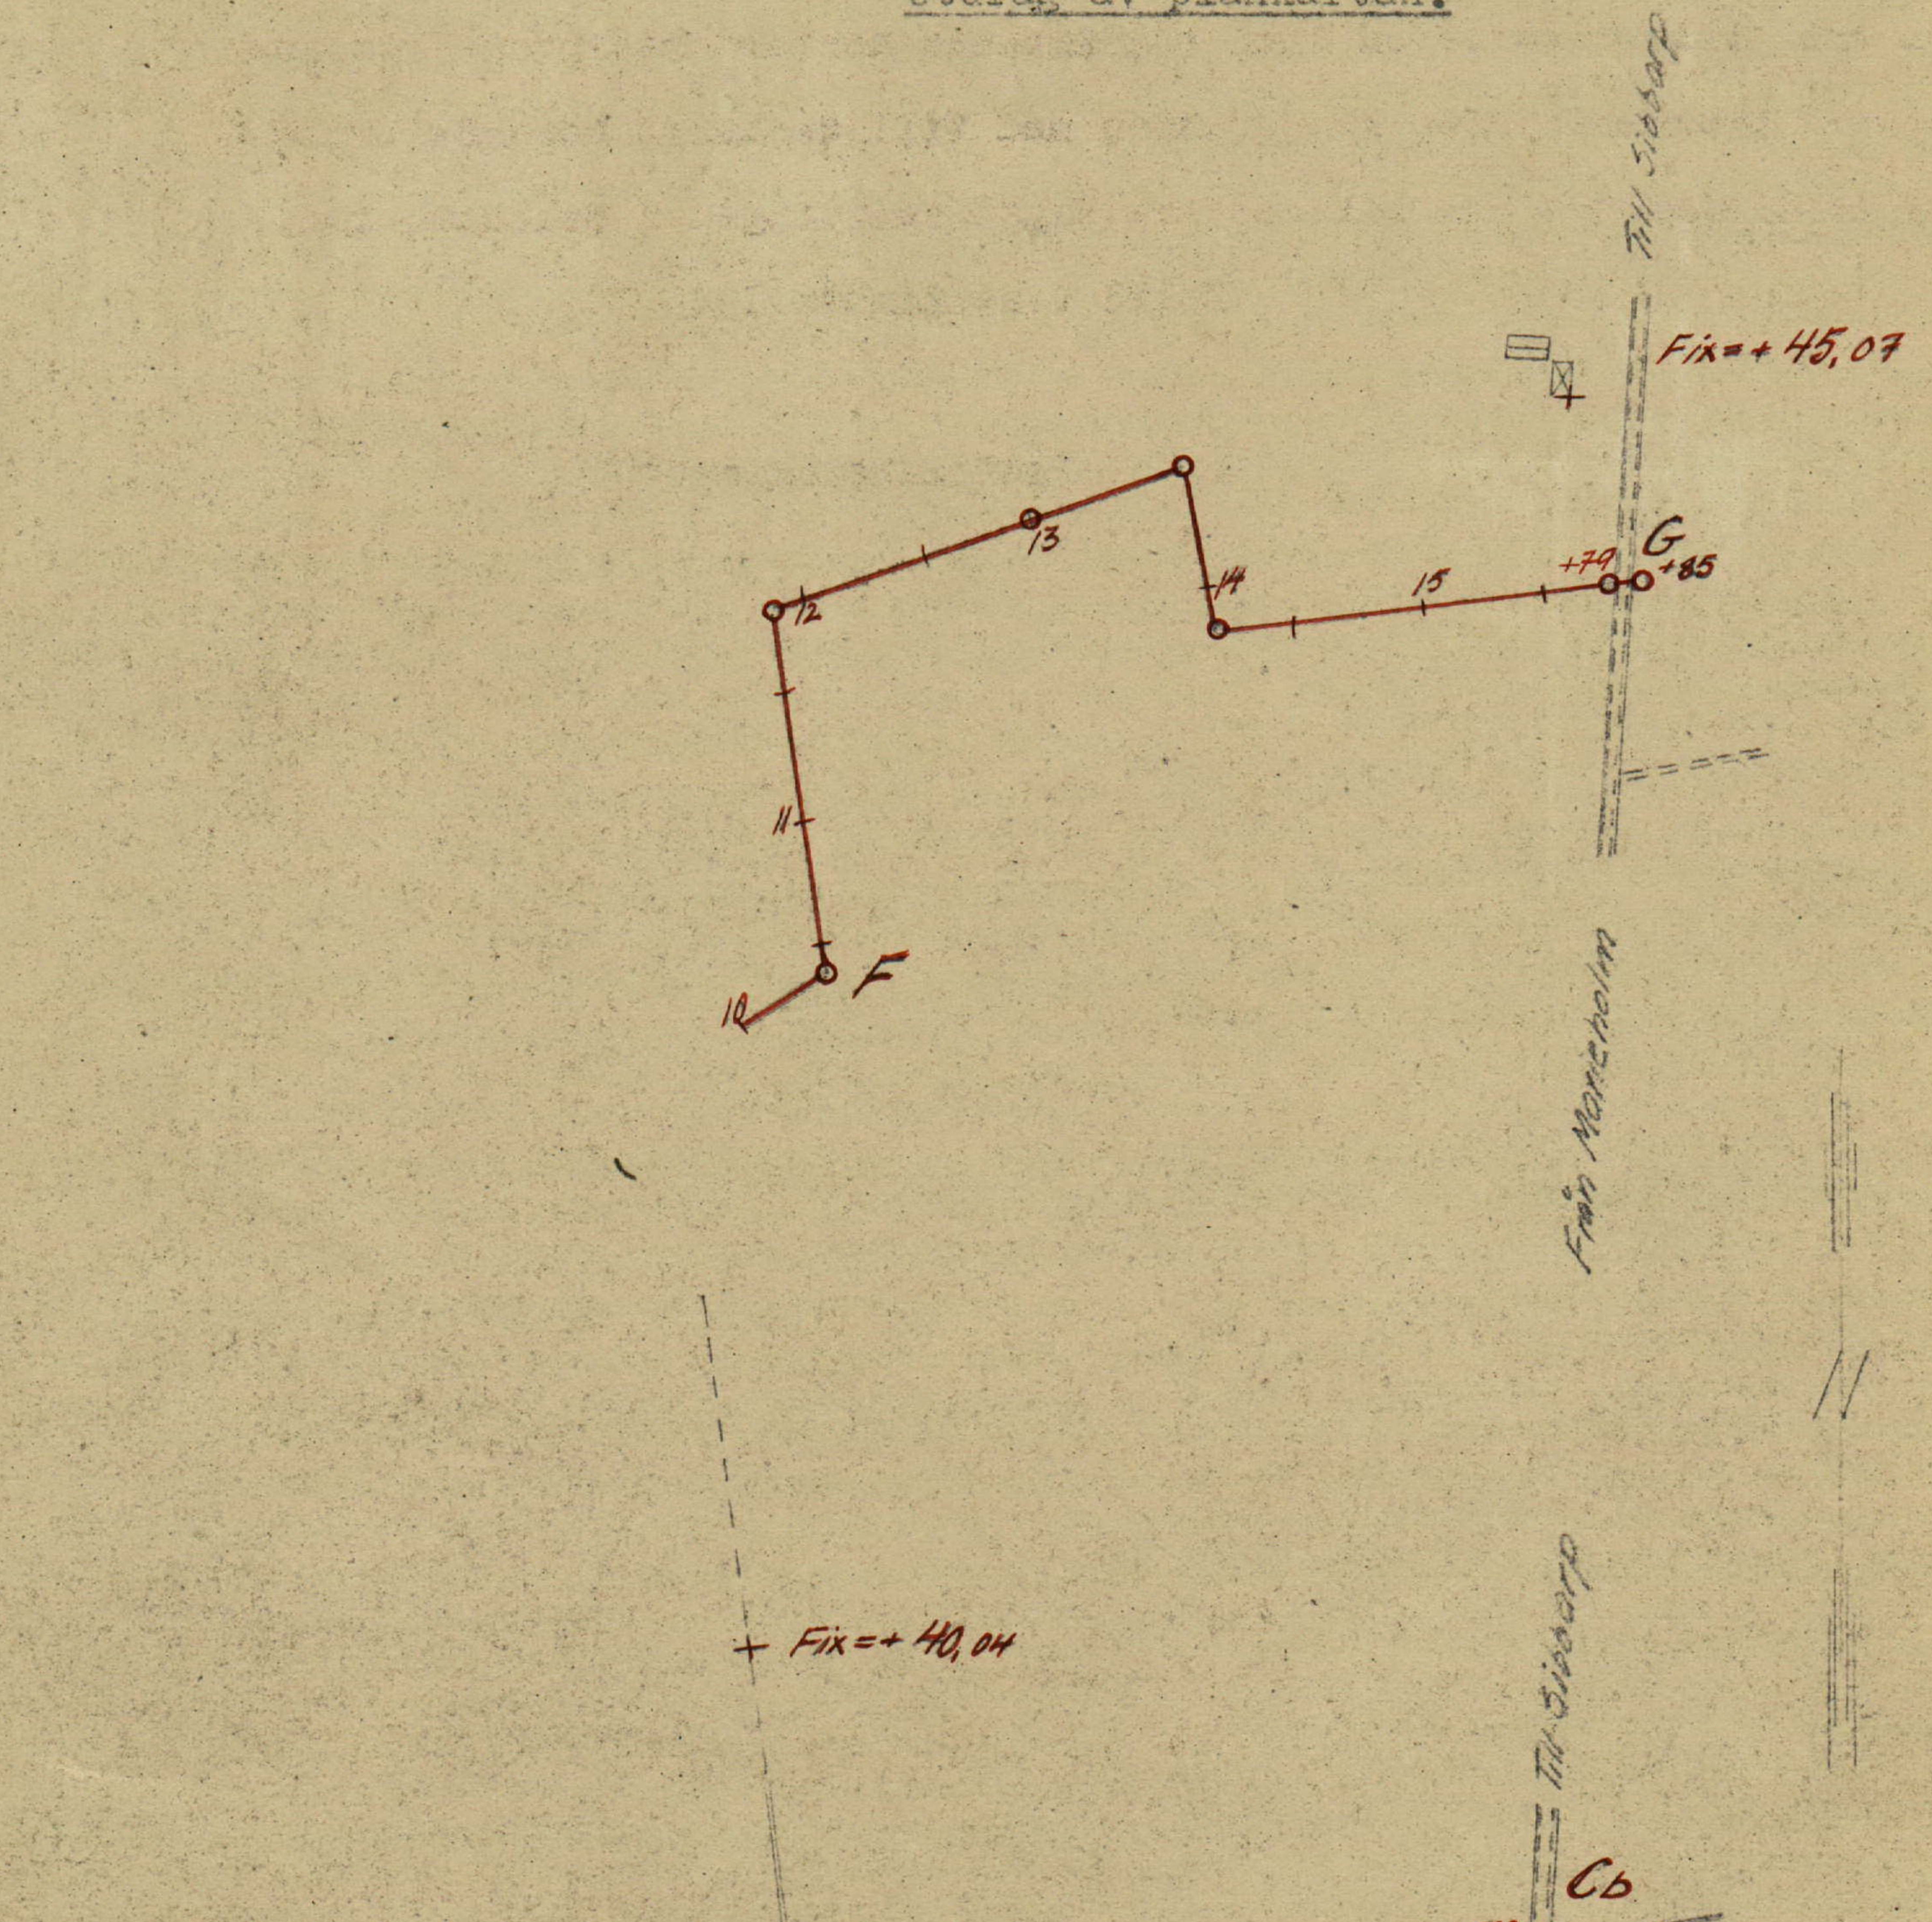

Malmö i september 1945

Eirk Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

27

Bil. 18.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

Utdrag av profilritningen.

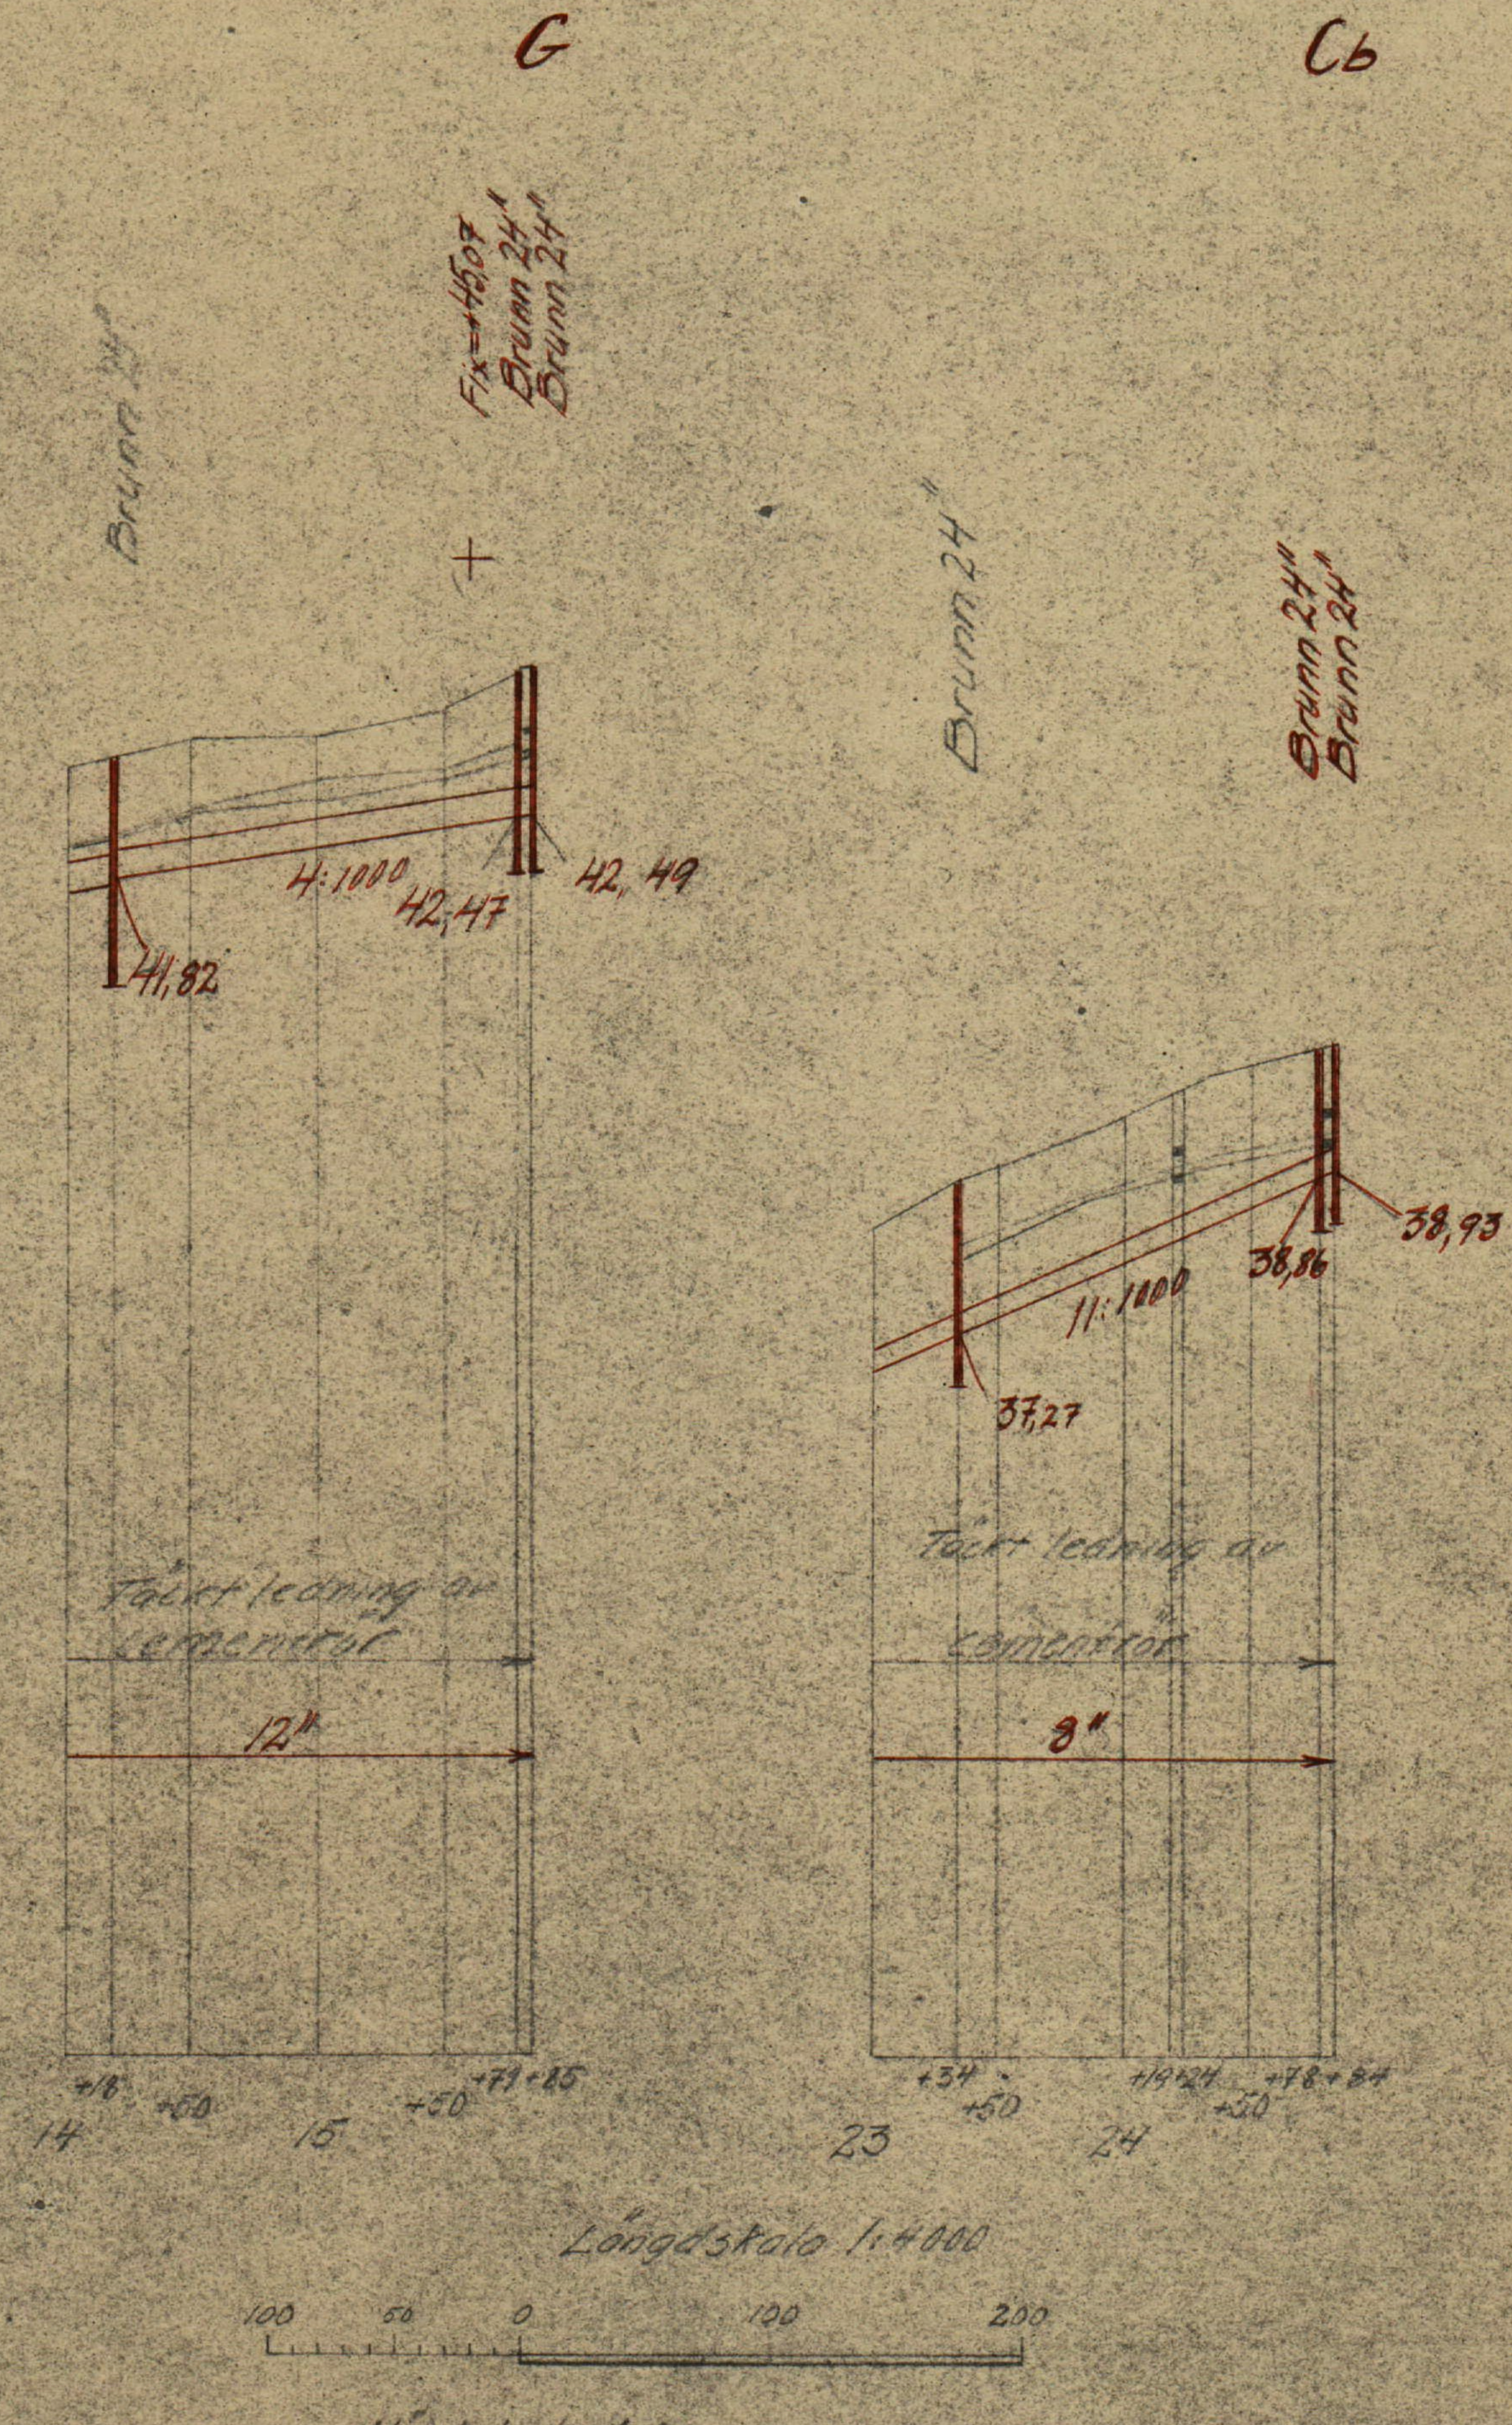

Malmö i september 1945

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 3188-43/45

Bil. 19.

Till
e.o. Lantbruksingenjör E. Alström,
Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 september 1945 angående förslag till dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 får vägförvaltningen meddela att förvaltningen granskat förslaget utan andra erinringar än att trumman genom allmänna vägen Marieholm-Högestorp vid sekt. 24 + 78 till 24 + 84 bör utföras med 12" rör i stället för 8" rör, samt att utförandet av de båda trummorna jämte tillhörande anslutningsbrunnar böra, därest företaget kommer att utföras på entreprenad, ingå i entreprenaden. Vägförvaltningen, som förbehåller sig rätt till prövning av inkomna anbud i vad de avse ifrågavarande trummor, emotser i sinom tid närmare meddelande i denna fråga.

Malmö den 4 oktober 1945. [illegible]
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

P.E. Hubendick
P.E. Hubendick.

Bil. 20.

Till Distriktschefen vid Statens järnvägars III distrikt,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken och Marieholms municipalsamhälle av Malmöhus län, har sådant förslag av mig nu upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Marieholms och Trollenäs järnvägsstationer, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med närmare beskrivning över de arbeten, som kunna anses beröra järnvägen, med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Vidare översändes utdrag av till dikningsföretaget hörande plankarta och profilritning.

Malmö den 8 september 1945.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 21.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Det nya avloppet, som i huvudsak skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, korsar på ett ställe järnvägslinjen mellan Marieholms och Trollenäs järnvägsstationer nämligen mellan sektionerna 3+25 och 3+50 beläget 1 km öster om Marieholms järnvägsstation. I korsningspunkten finnes nu dels en rörtrumma av 12" rör och dels vid sidan och väster om denna en stentrumma, som fortsätter med 24" rörledning. För de nuvarande trummorna lämnas följande uppgifter

12" rörtrumman mellan sektionerna 3+25 och 3+50.

Längd	25 m
Rälsens ö. k.	+37,985 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+34,40 m
" " " uppströmssidan	+34,14 m

Stentrumman med 24"rörledning vid sidan om 12" rörtrumman.

Längd	53 m
Rälsens ö. k.	+38,00 m
Avstånd mellan landfästen mätt vinkelrätt mellan murarna	0,90 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+34,30 m
" " " uppströmssidan	+34,76 m

På den nuvarande 12" trummans plats skall nedläggas en rörtrumma med minst 600 mm /24"/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden +34,17 m vid nerströmssidan och på höjden +34,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 900 mm /36"/ inre diameter, med till 700 à 600 mm avkonande överdel och med minst 500 mm slamrum. Brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus samt fö ses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan rinna in i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande brunnar utföras och bekostas av Statens järnvägar.

Malmö i september 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

31.

Bil. 22.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

Utdrag av plankartan.

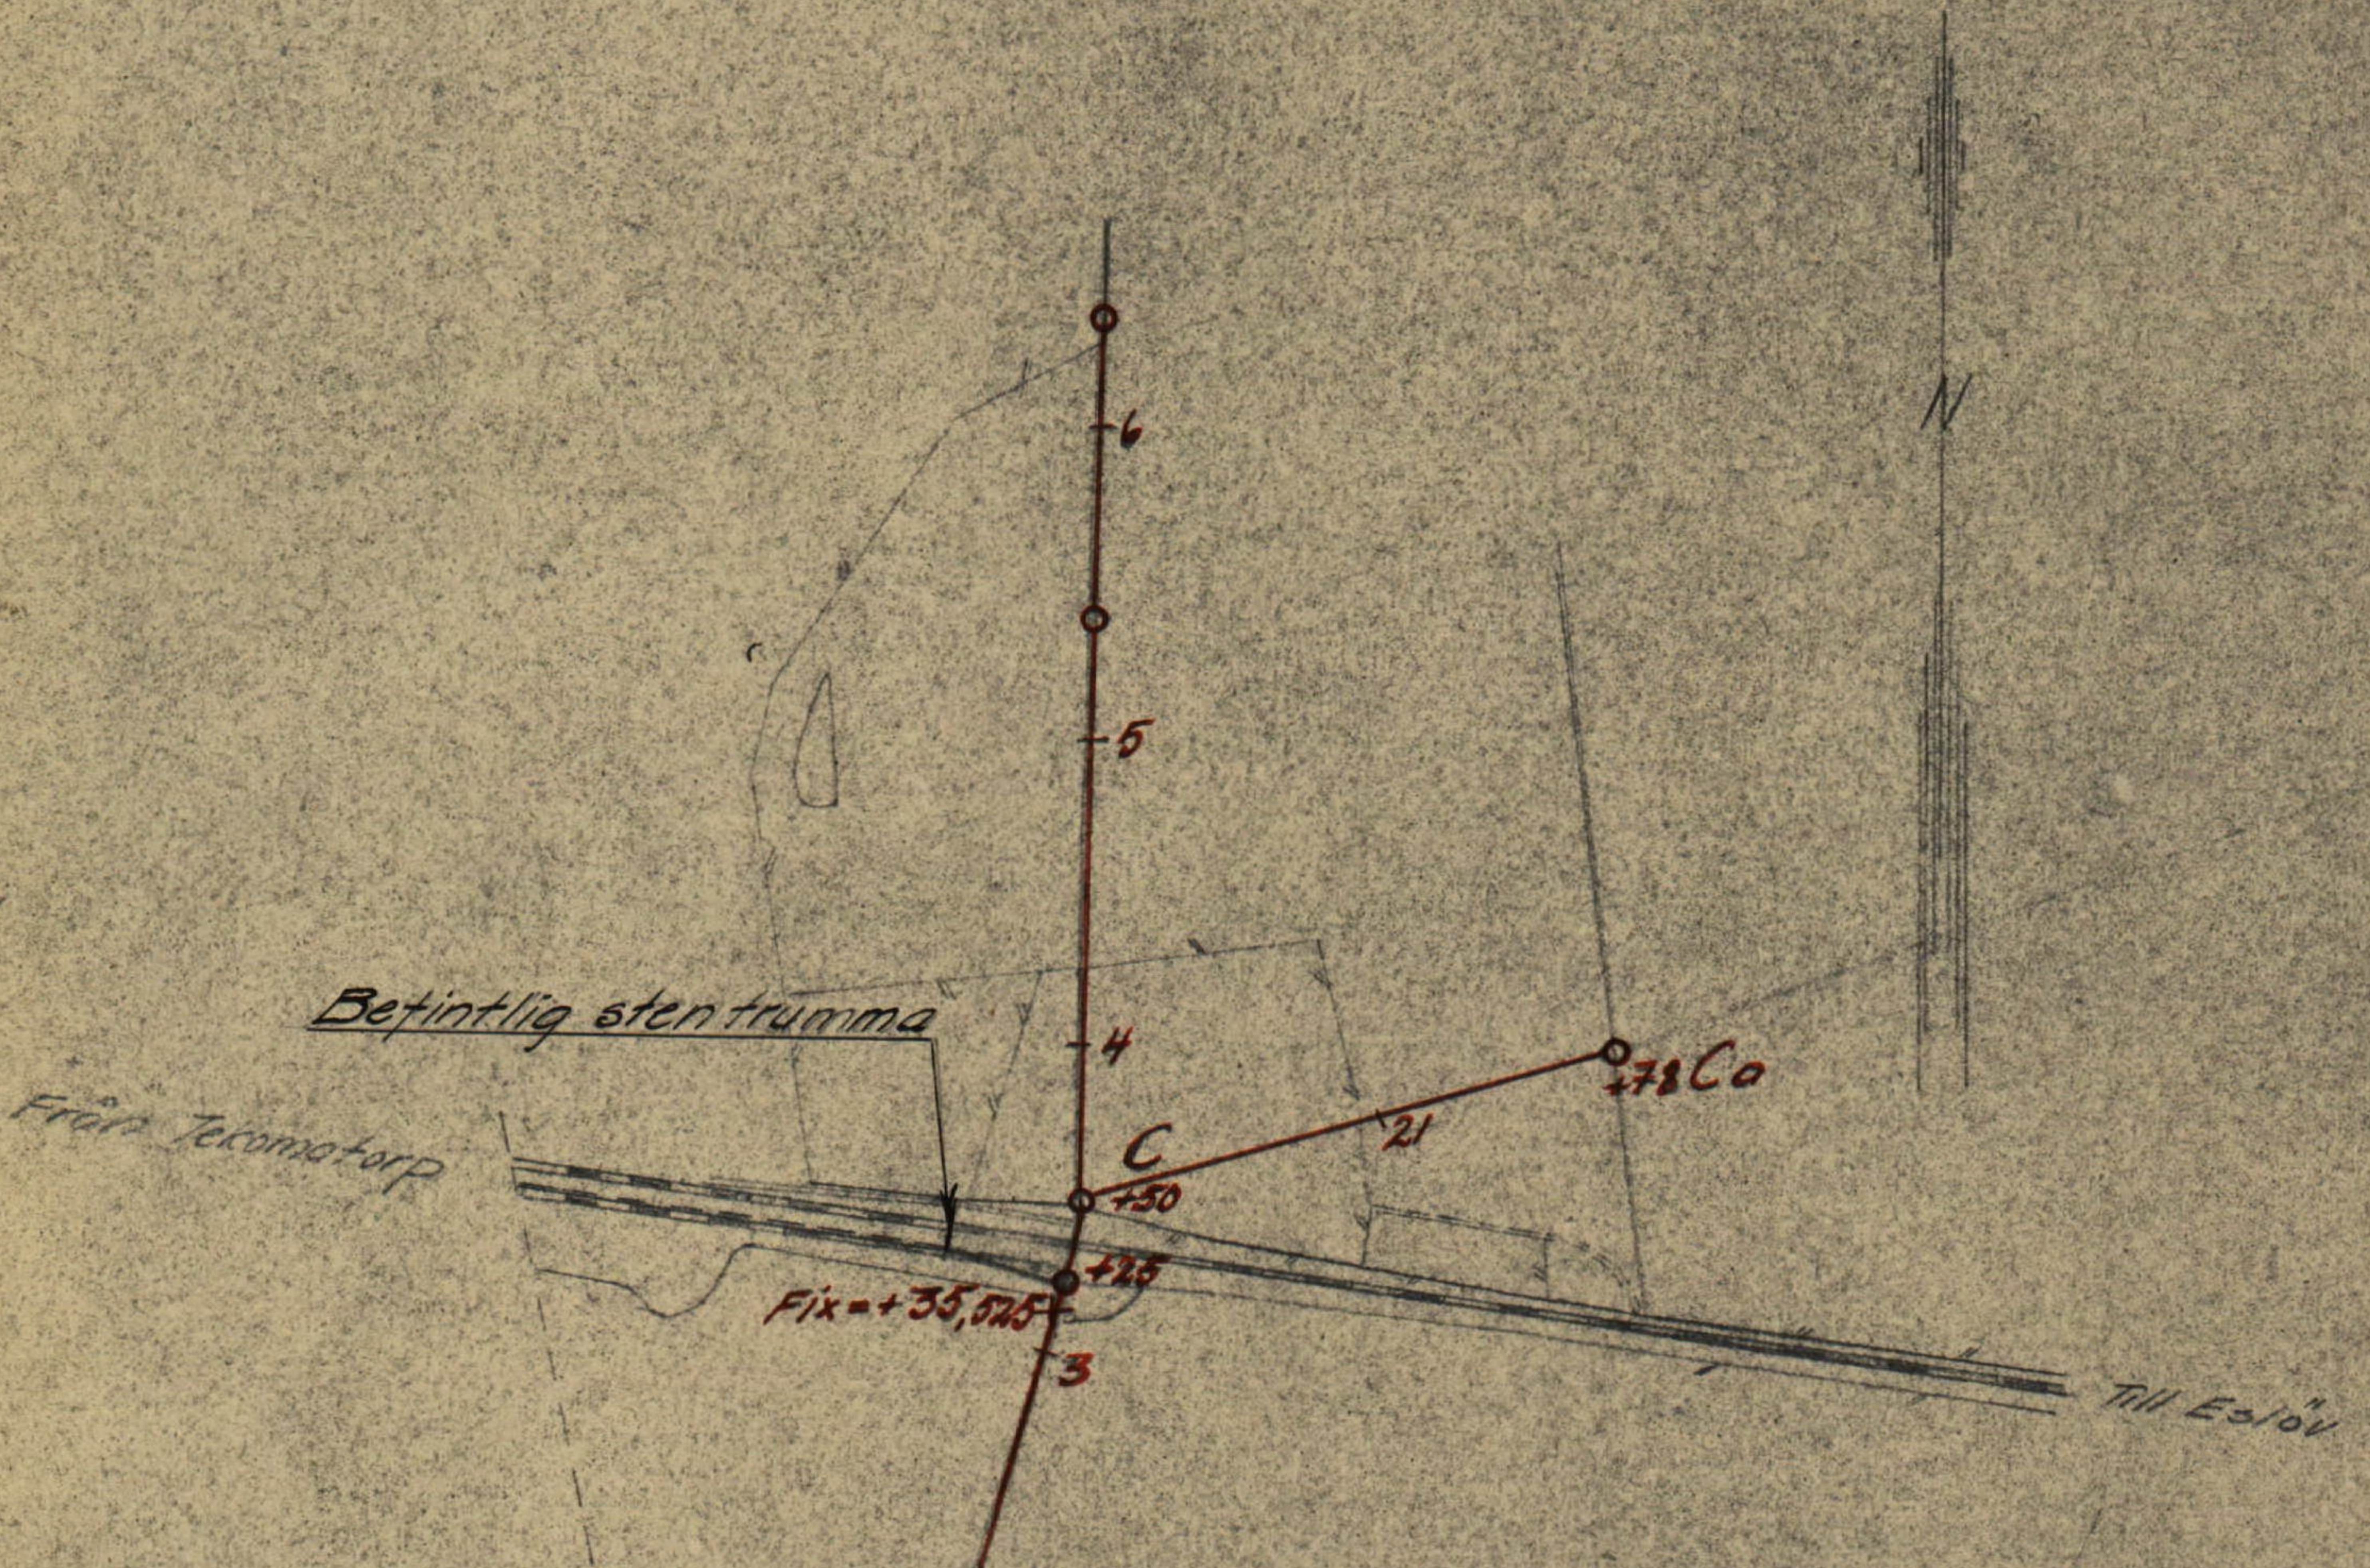

Malmö i september 1945

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. 23.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945

Utdrag av profilritningen.

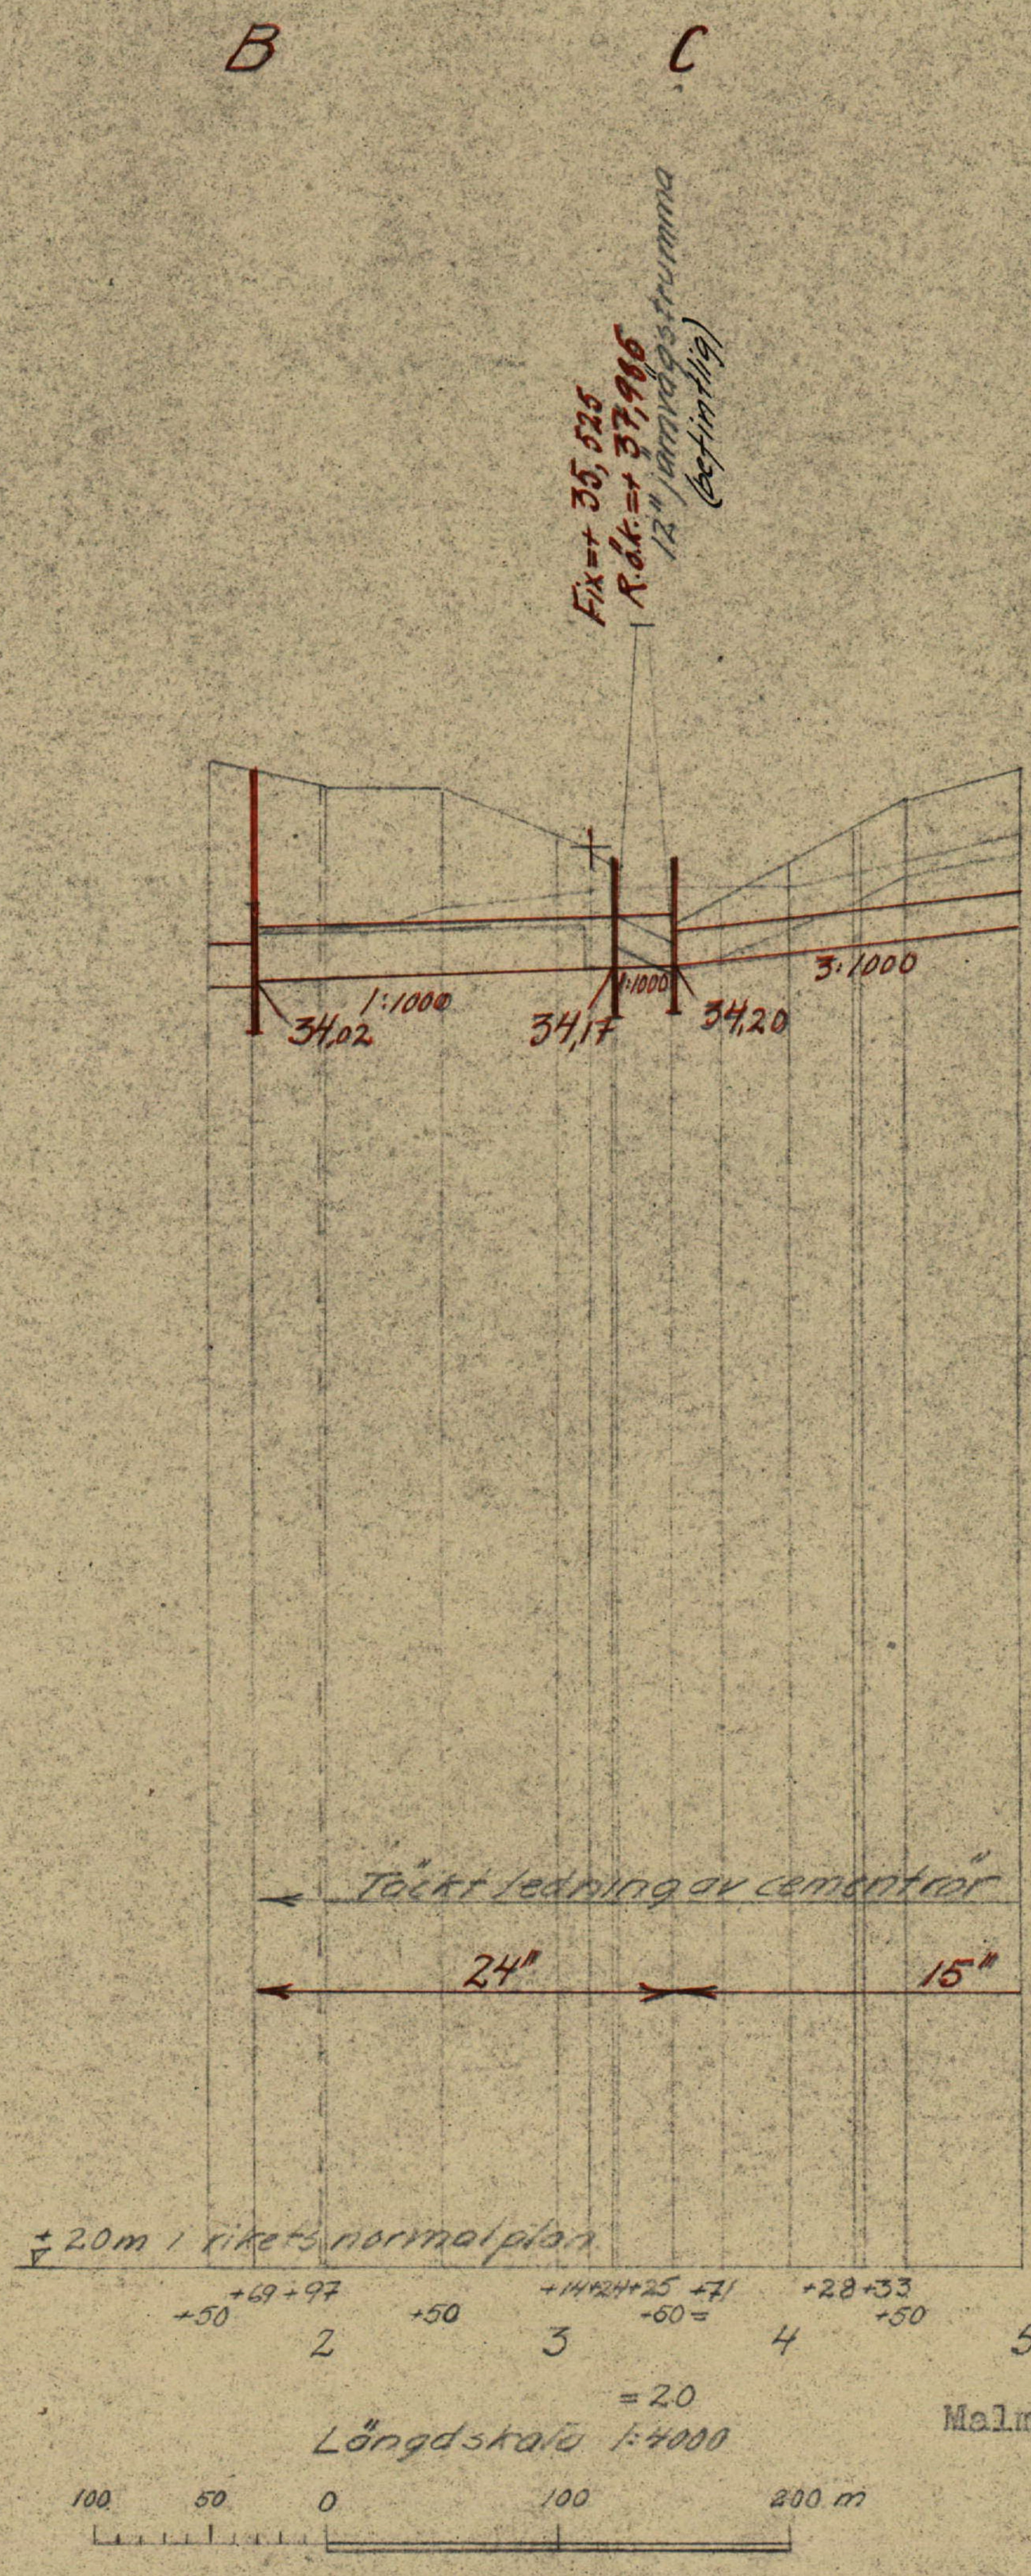

Malmö i september 1945

Erik Alström

e.o.lantbruksing.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Raslövs socken Marieholms municipalsamhälle					Avdelning 1.
Sibbarp	2³		5/8		Nils Svantesson
				1	Åker, mylla på lättlera
				2	" "
				3	" "
				4	Vattenhåla
				5	Åker, mylla på lättlera
				6	" "
				7	" "
					Summa
Raslövs socken Marieholms municipalsamhälle					Avdelning 2.
Sibbarp	2³		5/8		Nils Svantesson
				24	Äng, mylla på torv
				25	" "
				26	" mylla på lera
				27	Åker "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	Äng, mylla på torv
				34	" mylla pa lera
				35	" "
				36	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	56							2300	1288	—	2500	1400	—	200	112	— ✓
0	21							1400	294	—	"	525	—	1100	231	— ✓
0	02							900	18	—	"	50	—	1600	32	— ✓
							02									
0	05							900	45	—	2500	125	—	1600	80	— ✓
0	19							1400	266	—	"	475	—	1100	209	— ✓
0	32							2300	736	—	"	800	—	200	64	— ✓
1	35						02		2647	—		3375	—		728	—
		0	03					100	3	—	(2000) 1000	30	—	900	27	— ✓
		0	06					100	6	—	(2000) 1000	60	—	900	54	— ✓
		0	19					600	114	—	(2000) 1800	342	—	1200	228	— ✓
0	19							1000	190	—	2500	475	—	1500	285	— ✓
0	97							1400	1358	—	"	2425	—	1100	1067	— ✓
0	32							2300	736	—	"	800	—	200	64	— ✓
0	15							2300	345	—	"	375	—	200	30	— ✓
1	28							1400	1792	—	"	3200	—	1100	1408	— ✓
0	30							1000	300	—	"	750	—	1500	450	— ✓
		0	05					100	5	—	(2000) 1000	50	—	900	45	— ✓
		0	11					600	66	—	(2000) 1800	198	—	1200	132	— ✓
		0	33					1100	363	—	2000	660	—	900	297	— ✓
		0	12					1800	216	—	"	240	—	200	24	— ✓
3	21	0	89						5494	—		9605	—		4111	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				37	Åker, mylle på lera
				38	" "
				39	Äng "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	Vattenhåla
				45	Åker, mylle på lera
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
					Summa
Reslövs socken					
Sibbarp	2⁵		19/48		August Jönsson an. Arvid Larsson
				74	Åker, mylle på lera
				75	" "
					Summa
Reslövs socken ~~Marieholms municipalsamhälle~~					Sammanställning för avdeln. 2.
Sibbarp	2³		5/8	44-49	Nils Svantesson
Reslövs socken					
Sibbarp	2⁵		19/48	74-75	August Jönsson, an. Arvid Larsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	21	0	89						5494	–		9605	–		4111	–
0	08							2400	192	–	2500	200	–	100	8	–
0	16							2400	384	–	"	400	–	100	16	–
		0	16					1800	288	–	2000	320	–	200	32	–
		0	44					1100	484	–	"	880	–	900	396	–
		0	06					700	42	–	"	120	–	1300	78	–
		0	63					700	441	–	"	1260	–	1300	819	–
		0	35					100	35	–	(2000) 1400	490	–	1300	455	–
						0	04									
0	04							1000	40	–	2500	100	–	1500	60	–
0	09							1400	126	–	"	225	–	1100	99	–
0	05							1000	50	–	"	125	–	1500	75	–
0	36							1400	504	–	"	900	–	1100	396	–
0	28							2300	644	–	"	700	–	200	56	–
4	27	2	53			0	04		8724	–		15325	–		6601	–
0	10							2300	230	–	2500	250	–	200	20	–
0	01							1900	19	–	"	25	–	600	6	–
0	11								249	–		275	–		26	–
4	27	2	53			0	04		8724	–		15325	–		6601	–
0	11								249	–		275	–		26	–
4	38	2	53			0	04		8973	–		15600	–		6627	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Reslövs socken.					Avdelning 3.
Marieholms municipalsamhälle.					
Sibbarp	2^{3}		5/8		Nils Svantesson.
				50	Åker, mylla på lera
				51	Vattenhåla
				52	Åker, mylla på lera
				53	" "
				54	Vattenhåla
					Summa
Sibbarp	4^{136}		41/240		Marieholms Tegelbruks A. B. av. Pontus Johansson
				56	Vattenhåla
				57	Äng, numer ej brukad
				58	Åker, mylla på lera
				59	" "
				60	Äng, numer ej brukad.
				61	Åker, mylla på lera
					Summa
Reslövs socken					
Sibbarp	3^{88}		av.		Marieholms Tegelbruks A. B. av. Pontus Johansson
				62	Åker, mylla på lera
				63	Vattenhåla
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	01							1400	14	–	2500	25	–	1100	11 ✓	–
						0	03									
0	23							2300	529	–	2500	575	–	200	46 ✓	–
0	07							1400	98	–	〃	175	–	1100	77 ✓	–
						0	07									
0	31					0	10		641	–		775	–		134	–
						0	21									
						0	03									
0	11							1400	154	–	2500	275	–	1100	121	– ✓
0	24							2300	552	–	〃	600	–	200	48	– ✓
						0	01									
0	01							2300	23	–	2500	25	–	200	2	– ✓
0	36					0	24		729	–		900	–		171	–
0	05							2300	115	–	2500	125	–	200	10	– ✓
						0	30									
0	05					0	30		115	–		125	–		10	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sibbarp	3^{10}		$\frac{49}{288}$		Edvard Christensson
				64	Vattenhåla
				65	Åker, mylla på lera
				66	" "
				67	" "
					Summa
Reslövs socken					Sammanställning för avdelning 3.
Marieholms municipalsamhälle					
Sibbarp	2^{3}		$\frac{5}{8}$	50-54	Nils Svantesson
"	4^{26}		$\frac{41}{240}$	56-61	Marieholms Tegelbruks A. B. av. Pontus Johansson
Reslövs socken					
Sibbarp	3^{26}		ab.	62-63	Marieholms Tegelbruks A. B. av. Pontus Johansson
"	3^{10}		$\frac{49}{288}$	64-67	Edvard Christensson
					Summa
Reslövs socken					Avdelning 4.
Sibbarp	3^{10}		$\frac{49}{288}$		Edvard Christensson
				68	Åker, mylla på lera
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	11									
0	18							2300	414	–	2500	450	–	300	36	– ✓
0	62							1600	992	–	〃	1550	–	900	558	– ✓
0	14							2100	294	–	〃	350	–	400	56	✓
	94					0	11		1700	–		2350	–		650	–
0	31					0	10		641	–		775	–		134	– ✓
0	36					0	24		729	–		900	–		171	✓
0	05					0	30		115	–		125	–		10	✓
0	94					0	11		1700	–		2350	–		650	✓
1	66					0	75		3185			4150	–		965	✓ –
1	00							1400	1400	–	2500	2500	–	1100	1100	✓ –
0	21							2300	483	–	〃	525	–	200	42	✓ –
0	20							2300	460	–	〃	500	–	200	40	✓ –
0	44							1400	616	–	〃	1100	–	1100	484	✓ –
1	18							1400	1652	–	〃	2950 ✓	–	1100	1298	✓ –
0	53							2300	1219	–	〃	1325	–	200	106	✓
3	56								5830	–		8900	–		3070	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sibbarp	3^{13}		7/192		Olof Nilsson
				87	Åker, mylla på lera
					Summa
Sibbarp	ar 3^{14}		7/384		Hans Thure Arentsson
				85	Åker, mylla på lera
				86	" "
					Summa
Sibbarp	ar 3^{14}		7/384		Sture Alexandersson
				84	Åker, mylla på lera
					Summa
Sibbarp	3^{26}		$\frac{85}{2304}$		Lars August Persson
				82	Åker, mylla på lera
				83	" "
					Summa
Sibbarp	1^{4}		1/8		Nils Rasmusson Hörlöve
					arr. Karl-Johan Rasmusson
				80	Åker, mylla på lättlera
				81	" "
					Summa
Sibbarp	3^{27}		$\frac{83}{2304}$		August Jönsson
					arr. Arvid Larsson
				78	Åker, mylla på lera
				79	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	02							2400	48	–	2500	50	–	100	2	–
0	02								48	–		50	–		2	–
0	27							2300	621	–	2500	675	–	200	54	–
0	07							1600	112	–	"	175	–	900	63	–
0	34								733	–		850	–		117	✓ –
0	28							2300	644	–	2500	700	–	200	56	–
0	28								644	–		700	–		56	✓ –
1	07							1600	1712	–	2500	2675	–	900	963	–
0	48							2300	1104	–	"	1200	–	200	96	–
1	55								2816	–		3875	–		1059	✓ –
0	32							2300	736	–	2500	800	–	200	64	✓ –
0	10							1400	140	–	"	250	–	1100	110	✓ –
0	42								876	–		1050	–		174	✓ –
0	42							1600	672	–	2500	1050	–	900	378	✓ –
0	34							2300	782	–	"	850	–	200	68	✓ –
0	76								1454	–		1900			446	✓ –

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sibbarp	3^{7}		7/144		Edvard Christensson
				76	Åker, mylla på lera
				77	" "
					Summa
Reslövs socken					Sammanställning för avdelning 4.
Sibbarp	3^{10}	$\frac{49}{288}$		68-73	Edvard Christensson
"	3^{13}	7/192		87	Olof Nilsson
"	av 3^{14}	7/384		85-86	Hans Thure Svensson
"	av 3^{14}	7/384		84	Anna Andersson
"	3^{26}	$\frac{85}{2304}$		82-83	Karl August Persson
"	1^{4}	1/8		80-81	Nils Rasmussons sterbhus avs. Karl-Johan Rasmusson
"	3^{27}	83/2304		78-79	August Jönsson avs. Arvid Larsson
"	3^{7}	7/144		76-77	Edvard Christensson
					Summa
Reslövs socken Marieholms municipalsamhälle					Avdelning 5.
Sibbarp	2^{3}		5/8		Nils Svantesson
				8	Åker, mylla på lera
				9	" "
				10	Väg
				11	Åker, mylla på lera
				12	" "
				13	Vattenhålor
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	55							2300	1265	–	2500	1375	–	200	110	–
0	57							1600	912	–	〃	1425	–	900	513	–
1	12								2177	–		2800	–		623	–
3	56								5830	–		8900	–		3070	–
0	03								48	–		50	–		2	–
0	34								733	–		850	–		117	–
0	28								644	–		700	–		56	–
1	55								2816	–		3875	–		1059	–
0	42								876	–		1050	–		174	–
0	76								1454	–		1900	–		446	–
1	12								2177	–		2800	–		623	–
8	05								14578	–		20125	–		5547	–
0	01							2400	24	–	2500	25	–	100	1	–
0	03							2100	63	–	〃	75	–	400	12	–
						0	03									
0	11							1400	154	–	2500	275	–	1100	121	–
0	27							1000	270	–	〃	675	–	1500	405	–
						0	10									
0	42					0	13		511	–		1050	–		539	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				14	Äng, mylla på lera
				15	" mylla på torv
				16	" "
				17	" mylla på lera
				18	Åker, "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	Äng, "
				23	" "
					Summa
Reslöfs socken					Afdelning 6.
Sibbarp	2^{5}		19/48		August Jönsson m. Arvid Larsson
				88	Åker, mylla på lera
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									//			//			✓	
0	42					0	13		511	—		1050	—		539	—
		0	20					600	120	—	(2000) 1800	360	—	1200	240	✓ —
		0	03					100	3	—	(2000) 1000	30	—	900	27	
		0	06					100	6	—	(2000) 1000	60	—	900	54	✓ —
		0	07					600	42	—	(2000) 1800	126	—	1200	84	✓ —
0	06							1000	60	—	2500	150	—	1500	90	✓ —
0	64							1000	640	—	"	1600	—	1500	960	✓ —
0	03							1400	42	—	"	75	—	1100	33	✓ —
0	02							2300	46	—	"	50	—	200	4	✓ —
		0	14					600	84	—	(2000) 1800	252	—	1200	168	— ✓
		0	01					100	1	—	(2000 (1000)	10	—	900	9	✓ —
1	17	0	51			0	13		1555	—		3763	—		2208	✓ —
0	66							2300	1518	—	2500	1650	—	200	132	—
0	65							1400	910	—	"	1625	—	1100	715	—
0	20							1000	200	—	"	500	—	1500	300	—
0	19							1000	190	—	"	475	—	1500	285	—
0	28							1000	280	—	"	700	—	1500	420	—
1	04							1400	1456	—	"	2600	—	1100	1144	
0	01							1400	14	—	"	25	—	1100	11	—
1	21							2300	2783	—	"	3025	—	200	242	—
4	24								7351	—		10600	—		3249	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sibbarp	1³		1/4		Fru Kerstin Andersson
					arr. Algot Andersson
				96	Åker, mylla på lera
				97	" "
				98	" "
					Summa
Reslövs socken					Sammanställning för avdelning 6.
Sibbarp	2⁵		19/48	88-95	August Jönsson
					arr. Arvid Larsson
"	1³		1/4	96-98	Fru Kerstin Andersson
					arr Algot Andersson
					Summa
Reslövs socken.					Sammanställning för hela företaget.
					Avdelning 1
					" 2
					" 3
					" 4
					" 5
					" 6
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	42							2300	966	–	2500	1050	–	200	84	– ✓
0	10							1400	140	–	"	250	–	1100	110	– ✓
0	08							1400	112	–	"	200	–	1100	88	✓
0	60								1218	–		1500	–		282	– ✓
4	24								7351	–		10600	–		3249	– ✓
0	60								1218	–		1500	–		282	✓
4	84								8569	–		12100	–		3531	✓
1	35					0	02		2647	–		3375	–		728	– ✓
4	38	2	53			0	04		8973	–		15600	–		6627	– ✓
1	66					0	75		3185	–		4150	–		965	– ✓
8	05								14578	–		20125	–		5547	– ✓
1	17	0	51			0	13		1555	–		3763	–		2208	– ✓
4	84								8569	–		12100	–		3531	–
21	45	3	04			0	94		39507	–		59113	–		19606	– ✓
															3010 22616	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

449196

50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Mariestad den 10 oktober 1945.
Erik Ahlström
e.o. lantbruksingenjör.

Nils Berg Nilsson.
Skiftesgodeman

Nils Persson
Gode man

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

449196

Bil. B.

Brukningsbitrad.

Socken, by och hemman	Register-nummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Reslövs socken Marieholms municipalsamhälle.					Avdelning 1.
Sibbarp	2^{3}		5/8		Nils Svantesson
Reslövs socken Marieholms municipalsamhälle					Avdelning 2.
Sibbarp	2^{3}		5/8		Nils Svantesson
Reslövs socken.					Avdelning 4.
Sibbarp	3^{10}		49/288		Edvard Christensson
Reslövs socken					Avdelning 6.
Sibbarp	2^{5}		19/48		August Jönsson
					Sammanställning.
					Avdelning 1 " 2 " 4 " 6

Markvinst						Brukningsbåtnad		Summa	
Areal		Värde per m²		Värde		Kapitaliserat värde		markvinst + brukningsbåtnad	
ar	m²	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
7		8		9		10		11	
3	60	0	25	90	—	350	—	440	—
7	00	0	25	175	—	750	—	925	—
6	20	0	25	155	—	800	—	955	—
3	60	0	25	90	—	600	—	690	—
								440	—
								925	—
								955	—
								690	—
								3010	—

54.

Marieholm den 10 oktober 1945.
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Nils Aug. Nilsson
Skiftesgodman.

Nils Persson
Gode man.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan B-C.		Beräknad	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1+69- -3+25	156	Inköp av cementrör; 24" m	156	12.50	1950	- ✓				
		Schaktning, upptagning av gamla rör, stämpling, rörläggning och återfyllning m	156	4.50	702	- ✓				
3+25- -3+50	25	Läggning av trumma för järnvägen Eslöv-Teckomatorp. Arbetet skall utföras och bekostas av statens järnvägar, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 24", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 34,17 m på nerströmssidan och på höjden + 34,20 m på uppströmssidan			-	-	2652	- ✓		
Tills.	181	meter.								
		Rivning av rörintag vid 1+69			10	-				
		Brunn med 36" inre diameter med kopp-								
		Överföres			10	-	2652	- ✓		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			10	-	2652	-		
		lingar m.m. vid 1+69 st	1	110	110	-				
		Anslutningsbrunnar med minst 36" inre diameter till den nya järnvägstrumman skola utföras och bekostas av statens järnvägar vid 3+25 och 3+50			-	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%					428	-	3100	-
		Dikessträckan C-D.								
3+50--4+50	100	Inköp av cementrör; 15" m	100	5,50	550	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	1,75	175	-				
4+50-6+35	185	Inköp av cementrör; 15" m	185	5,50	1017	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	185	3:-	555					
6+35-7+20	85	Inköp av cementrör; 12"m	85	4,50	382	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	2,25	191	25	2871	25		
Tills.	370 meter.	Överföres					2871	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2871	25		
		Rivning av trummor för ägovägar vid 4+28 och 6+30 samt iordningsställande av vägbanan st.	2	10:-	✓ 20	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+39 och 6+35 st.	1	60:-	60	-				
		Brunn med 28" inre diameter; kopplingar m.m. vid 7+20 st.	1	70:-	70	-	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%					✓ 478	75	✓ 3500	-
		Dikessträckan D-E.								
7+20-8+54	134	Inköp av cementrör; 12" m	134	4.50	603	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	134	2.-	268	-	✓ 871	-		
Tills.	134	meter.								
		Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+54 st.	1	70.-	70	-	70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%					✓ 159	-	✓ 1100	-
		Dikessträckan E-F.								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
8+54- -9+29	75	Inköp av cementrör; 12" m	75	4.50	337	✓ 50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	75	1.75	131	✓ 25				
9+29-10+ +39	110	Inköp av cementrör; 12" m	110	4.50	✓ 495	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	110	2.00	220	-	✓ 1183	75		
Tills.	185	meter.								
Rivning av trumma för ägoväg vid 9+25										
samt iordningsställande av vägbanan		st.	1	20.-	20	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 9+29 och 10+39		st.	2	60.-	120	-	✓ 140	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15%							226	25	✓ 1550	-
		Dikessträckan F-G.								
10+39- -11+4	65	Inköp av cementrör; 12" m	65	4.50	292	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	65	2.-	130	✓ -				
Övf.	65	Överföres			422	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	65	Överfört			422	50				
11+4-11++85	81	Inköp av cementrör; 12" m	81	4.50	364	√ 50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	81	2.50	202	√ 50				
11+85-13	115	Inköp av cementrör; 12" m	115	4.50	517	√ 50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	115	1.75	201	√ 25				
13-14+18	118	Inköp av cementrör; 12" m	118	4.50	531	√ -				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	118	1.50	177	√				
14+18--15+79	161	Inköp av cementrör; 12" m	161	4.50	724	√ 50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	161	1.75	281	√ 75				
15+79--15+85	6	Läggning av trumma för allmänna vägen Marieholm-Sibbarp. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta,								
Övf.	546	Överföres			3422	√ 50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	546	Överfört			3422	50				
		dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 42,47 m på nerströmssidan och på höjden + 42,49 m på uppströmssidan			-	-	✓ 3422	50		
Tills.	546	meter.								
		Rivning av trummor för ägovägar vid 11+4 och 11+79 samt iordningsställande av vägbanan st.	2	10.-	20	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+85, 12+94 och 14+18 st.	3	60.-	180	-				
		Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+58 st.	1	70.-	70	-				
		Anslutningsbrunnar till den nya vägtrumman skola utföras av vägförvaltningen utan ersättning från torrläggningsföretaget vid 15+79 och 15+85 st.	2	-	-	-	✓ 270	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %					557	50	✓ 4250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-Ca.								
20-21	100	Inköp av cementrör; 10" m	100	3.50	350	-				
		Schaktning, stämpling,rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	100	1.75	175	-				
21-21+78	78	Inköp av cementrör; 10" m	78	3.50	273	-				
		Schaktning, stämpling,rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	78	2.50	195	-	993	-		
Tills.	78	meter.								
Rivning av gammal stenbrunn vid 21+78					5	-				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 21+78		st	1	60.-	60	-	65	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15%							142	-	1200	-
		Dikessträckan Ca-Cb.								
21+78- -23+34	156	Inköp av cementrör; 8" m	156	2.50	390	-				
		Schaktning, stämpling,rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	156	2.50	390	-				
Övf.	156	Överföres			780	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	156	Överfört			780	-				
23+34-24+ +24	90	Inköp av cementrör; 8" m	90	2.50	225 ✓	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	2.00	180 ✓	-				
24+24- -24+78	54	Inköp av cementrör; 8" m	54	2.50	135 ✓	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	1.50	81 ✓	-				
24+78- -24+84	6	Läggning av trumma för allmänna vägen Marieholm-Sibbarp. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 8", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 38,86 m på nerströmssidan och på höjden + 38,93 m på uppströmssidan			---	-	1401 ✓	-		
Tills.	306 meter.	Överföres					1401	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1401	-		
		Rivning av trumma för ägoväg vid 24+19								
		samt iordningsställande av vägbanan			10	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 23+34 st	1	60.-	60	-				
		Anslutningsbrunnar till den nya vägtrum-								
		man skola utföras av Vägförvaltningen								
		utan ersättning från torrläggningsföre-								
		taget vid 24+78 och 24+84 st.	2	-	-	-	70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15%					229	-	1700	-
		Dikessträckan D-Da.								
30-31+33	133	**Inköp** av cementrör; 9" m	133	3.-	399	-				
		Schaktning, stämpling,rör-								
		läggning och återfyllning								
		m	133	1.25	166	25	565	25		
Tills. 133 meter.										
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 31+33 st	1	60.-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15%					124	75	750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning.								
		Huvudavlopp.								
181		Dikessträckan B-C					3100	-		
370		" C-D					3500	-		
134		" D-E					1100	-		
185		" E-F					1550	-		
546	1416	" F-G					4250	-	13500	-
		Sidoavlopp.								
178		Dikessträckan C-Ca					1200	-		
306		" Ca-Cb					1700	-		
133	617	" D-Da					750	-	3650	-
Summa	2033	meter.					Summa		17150	.-

Marieholm den 10 oktober 1945.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Arbetsbeskrivning.			
					Dikessträckan B-C.			
1+69	-	-				34.02		24" cementrör mellan 1+69 och 3+24
2	31	2.14						
+50	50	2.08				1:1000		
3	50	1.46						
+24	24	-				34.17		24" rör mellan 3+24 och 3+50.
+50	26	0.55				34.20		Fixpkt. Å järnrör i betongplint vid sektion 3+14 å höger sida av diket; belägen å höjden + 35,52.
Tills.	181 meter.							
					Dikessträckan C-D.			
3+50	-	0.55				34.20		15" cementrör mellan 3+50 och 6+35.
4	50	0.95						
+50	50	1.56						
5	50	1.75				3:1000		
+50	50	1.50						
6	50	1.43						
+35	35	-				35.06		
+35	-	-				35.12		12" cementrör mellan 6+35 och 7+20. Fixpkt. Å järnrör i triangelpunkt i gränsen mellan Sibbarp 23 och 25; 315 m N om järnvägen; belägen å höjden + 40.04 m.
+50	15	1.74						
7	50	1.80				12:1000		
+20	20	-				36.14		
Tills.	370 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan D-E-F-G.			
7+20	-	-				36.18		12" cementrör mellan 7+20 och 15+85.
+50	30	1.41						
8	50	1.62				9:1000		
+50	50	1.31						
+54	4	-				37.39		
+54	-	-				37.44		
9	46	1.68						
+50	50	1.73				11:1000		
10	50	1.65						
+39	39	-				39.48		
+39	-	-				39.53		
+50	11	1.24						
11	50	1.05				6:1000		
+50	50	1.68						
+85	35	-				40.41		
+85	-	-				40.62		
12	15	1.56						
+50	50	1.68						
13	50	1.74				5:1000		
+50	50	1.55						
14	50	1.25						
+18	18	-				41.79		
Övf.	698							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	698							
+18	-	-				41.82		
+50	32	1.31						
15	50	1.12				4:1000		
+50	50	1.20						
+79	29	-				42.47		Fixpkt. Järndubb i SÖ hörnet av bostadshuset å fastigheten Sibbarp 3^{26}; belägen å höjden + 45,07 m.
+85	6	-				42.49		
Tills.	865 meter.							
				Dikessträckan C-Ca-Cb.				
20	-	0.50				34.25		10" cementrör mellan 20 och 21+78.
+50	50	0.85						
21	50	1.25				7:1000		
+50	50	1.30						
+78.	28	-				35.50		
+78	-	-				35.56		8" cementrör mellan 21+78 och 24+78
22	22	1.35						
+50	50	1.45						
23	50	1.45						
+50	50	1.55				11:1000		
24	50	1.50						
+50	50	1.45						
Övf.	450							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	450							
+78	28	-				38.86		8" rör mellan 24+78 och 24+84.
+84	6	-				38.93		
Tills.	484	meter.						
				Dikessträckan D-Da.				
30	-	1.55				36.20		9" cementrör mellan 30 och 31+33.
+50	50	2.10						
31	50	1.90				2:1000		Fixpkt. Å järnrör i betongplint vid sektionen 30+47 på dikets högra sida och c:a 3 m från märgelgraven; belägen å höjden + 38,35 m.
+33	33	-				36.47		
Tills.	133 meter.							

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Marieholm den 10 oktober 1945.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sibbarp n:r 1 m.fl. hemman i Reslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 december 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp n:r 1 m. fl. hemman i Reslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 i Reslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde n:r 93, ligger c:a 1 km Ö om Marieholms järnvägsstation på järnvägen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom flera floddiken, som avleda vattnet från hela dikningsområdet till ett gemensamt huvudavlopp, som utmynnar i Saxån. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna B-C-D-E-F-G, C-Ca-Cb och D-Da/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. En del av de lägst liggande markerna äro dock för sin torrläggning beroende av Saxåns vattenstånd, varför full torrläggning ej kan erhållas för dem genom detta dikningsföretags utförande. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skola för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna B-C-D-E-F-G, C-Ca-Cb och D-Da utföras. Dikessträckan A-B är för närvarande igenlagd med 20" cementrör. Denna dimension är på sträckan 0+75-1+69 i knappaste laget, varför parallellt med denna ledning borde ha lagts en 18" sådan. Då dels en 18" ledning å denna sträcka ställer sig ganska dyrbar och de skador, som kunna uppkomma vid större flöden ej borde bli av större omfattning, enär de lägst liggande markerna ändå i framtiden böra brukas som betesmarker, ha synemännen ej funnit anledning att nu föreslå en sådan ledning. De olika dikessträckorna ha sammanförts i sex olika avdelningar.

18"
0.53-1.0 m

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen för de täckta ledningarna vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Mellan sektionerna 24+78 och 24+84 av dikessträckan Ca-Cb korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm-Högestorp. I korsningspunkten finnes f.n. en 10" rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden + 40,20 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 40,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 8" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 8" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 24+78 ligga på höjden + 38,86 m och vid uppströmssidan eller sektionen 24+84 på höjden + 38,93 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

2/ Mellan sektionerna 15+79 och 15+85 av dikessträckan F-G korsar det nya avloppet allmänna vägen Marieholm-Högestorp. I korsningspunkten finnes f.n. en 8" rörtrumma. Vägbanan ligger på höjden + 43,90 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 43,80 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 12" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 15+79 ligga på höjden + 42,47 m och vid uppströmssidan eller sektionen 15+85 på höjden + 42,49 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

För de nya täckta ledningarna erfordras inga nya broar i korsningspunkterna med ägovägar. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnväg.

Det nya avloppet, som i huvudsak skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, korsar på ett ställe järnvägslinjen mellan Marieholms och Trollenäs järnvägsstationer, nämligen mellan sektionerna 3+25 och 3+50, beläget 1 km öster om Marieholms järnvägsstation. I korsningspunkten finnes nu dels en rörtrumma av 12" rör och dels vid sidan och väster om denna en stentrumma, som fortsätter med 24" rörledning. För de nuvarande trummorna lämnas följande uppgifter.

12" rörtrumman mellan sektionerna 3+25 och 3+50.

Längd	25 m
Rälsens ö.k.	+ 37,985 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 34,40 m
" " " uppströmssidan	+ 34,14 m

Stentrumman med 24" rörledning vid sidan om 12" rörtrumman.

Längd	53 m
Rälsens ö.k.	+ 38,00 m
Avstånd mellan landfästen mätt vinkelrätt mellan murarna	0,90 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+ 34,30 m
" " " uppströmssidan	+ 34,76 m

På den nuvarande 12" trummans plats skall nedläggas en rörtrumma med minst 600 mm /24"/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden + 34,17 m vid nerströmssidan och på höjden + 34,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 900 mm /36"/ inre diameter, med till 700 à 600 mm avkonande överdel och med minst 500 mm slamrum. Brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan rinna in i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande brunnar utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, till 17150.- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. C.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredasde i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då därjämte förekommer brukningsbåtnad,har en särskild fördelningslängd upprättats för denna, Bil. B. I denna längd har särskilt beräknats den markvinst, som uppkommer genom dikenas igenläggning samt brukningsbåtnaden på grund av förenklad brukning av markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring ~~- höjning av alstringsförmågan -~~ förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i företaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har detta företag uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, och längden för brukningsbåtnad /Bil. B/, varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1168:- /728+440/ kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3100.- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 24-49 och 74-75 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7552.- /6627+925/ kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6600.- / 3100+3500/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 50-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 965.- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1150.- /750+400/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 68-73 och 76-87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6502.- /5547+955/ kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7300.- /1100+ +1550+4250+400/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 8-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2208.- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300.- /3100+1200/ kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 88-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4221.- /3531+690/ kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ca-Cb och delvis C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600.- /900+1700/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.
1	1168.-	B-C	3100.-	2,654110

1.	2.	3.	4.	5.
2	7552.-	C-D	3500.-	0,463453
3	965.-	D-Da	750.-	0,777202
4	6502.-	D-E-F-G	6900.-	1,061212
5	2208.-	C-Ca	1200.-	0,543478
6	4221.-	Ca-Cb	1700.-	0,402748

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
22616.- kronor	17150.- kronor	0,758313

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1168.-	3100.-	2,654110
2	7552.-	6600.-	0,873941
3	965.-	1150.-	1,191710
4	6502.-	7300.-	1,122731
5	2208.-	4300.-	1,947464
6	4221.-	2600.-	0,615968

Utföres viss avdelning med delvis hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2.	3.	4.
1	1168.-	3100.-	2,654110

1.	2.	3.	4.
2	7552.-	6600.-	0,873941
3	965.-	750.-	0,777202
4	6502.-	6900.-	1,061212
5	2208.-	3400.-	1,539855
6	4221.-	2600.-	0,615968

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	8720.-	6600.-	0,756881
1-3	9685.-	7350.-	0,758906
1-4	16187.-	14250.-	0,880336
1-5	18395.-	14550.-	0,790976
1+2+3+5	11893.-	7650.-	0,643236
1+2+3+5+6	16114.-	10250.-	0,636093
1+2+5	10928.-	6900.-	0,631406
1+2+5+6	15149.-	9500.-	0,627104

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2 och 5, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 10928.- kronor, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 6900.- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,631406.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 965.- kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 750.- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,777202.

√ Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 6502.- kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 6900.- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 1,061212.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 4221.- kronor, påföres kostnaden för sin torrläggning eller 2600.- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,615968.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Ea/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängderna, med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna angivna.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. D/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 36 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg. samt 10", 9" och 8" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.D/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. D/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse, att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Ba/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen, först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 33,92 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Marieholm den 10 oktober 1945.

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

Nils Berg Nilsson
Nils Persson

Gode män.

Bil. Ea.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde Kronor	Förbättringsvärde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasslövs socken.					
5/8	3^{3}	Sibbarp; Nils Svantesson	sök.	1-49	12926	22463	9537
				50-54	641	775	134
41/240	4^{26}	Sibbarp, Mariedals Tegelbruks A.B. gm. Pontus Johansson	sök	56-61	729	900	171
av.	3^{28}	Sibbarp; Densamme	sök	62-63	115	135	10
l 1. 49/288	3^{10}	Sibbarp; Edvard Christensson	sök	64-67	1700	2350	650
				68-73	5830	8900	3070
l 1. 7/144	3^{7}	Sibbarp; Densamme	sök	76-77	2177	2800	623
3 83/2304	3^{77}	Sibbarp; August Jönsson, gm. Fr. Larsson	sök	78-79	1454	1900	446
1/8	1^{4}	Sibbarp; Nils Rasmussons sterbhus	sök.	80-81	876	1050	174
2. 85/2304	3^{26}	Sibbarp; Lars August Persson	sök	82-83	2816	3875	1059
7/384	av 3^{14}	Sibbarp; Anna Andersson	sök	84	644	700	56
7/384	av 3^{14}	Sibbarp; Hans Thure Svensson	sök	85-86	733	850	117
7/192	3^{13}	Sibbarp; Olof Nilsson	sök	87	48	50	2
l 3 19/48	3^{5}	Sibbarp; August Jönsson, gm. Fr. Larsson	sök	88-95	7351	10600	3249
				74-75	249	275	26
1/4	1^{3}	Sibbarp; Fru Kerstin Andersson	sök	96-98	1218	1500	282
					39507	59113	19606

Bruknings-båtnad	Summa båtnad	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar.				Delaktighet i kostnaderna för				
		Avdeln. 1,2 o. 5 Rel. kostn. 0,631406	Avdeln. 3 Rel. kostn. 0,777202	Avdeln. 4 Rel. kostn. 1,061212	Avdeln. 6 Rel. kostn. 0,615968	Arbetets utförande m.m.		Syneförrättningen		
Kronor	Kronor					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkliga kostnaden	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1365	10902	6888,59								
—	134		104,15			6987,74	40,745	292	04	28,23 hm f
—	171		132,90			132,90	0,775	5	55	10,78 hm f
—	10		7,77			7,77	0,045		32	1,48 hm f
—	650	l	505,10				2,946			~~1,48 hm~~
955	4025	l		4271,38		4776,56	24,906 ~~27,852~~	199	63	12,15 hm f
—	623	l		661,14		661,14	3,855	27	63	3,13 hm f
—	446	l		473,30		473,30	2,760	19	78	2,45 hm f
—	174			184,65		184,65	1,077	7	72	13,32 hm f
—	1059	l		1123,82		1123,82	6,553	46	97	2,25 hm σ
—	56			59,43		59,43	0,346	2	48	2,60 hm σ
—	117			124,16		124,16	0,724	5	19	σ
—	2			2,12		2,12	0,012		09	2,60 hm σ
690	3939	l			2476,30					
—	26	l 16,41				2442,71	14,243	102	08	15,81 hm f
—	282				173,70	173,70	1,013	7	26	23,15 hm f
3010	22616	6900,00	750,00	6900,00	2600,00	17150,00	100,000	716	74	

Mariestad den 10 oktober 1945.
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Nils Aug Nilsson
Skiftesgodman

Nils Persson
Gode man

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Litt. 27: 8/45

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Reslövs socken av Malmöhus län

DIARIE N:r 25758
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1945

Åtgärden omfattar tiden 9/3 1945 — 10/10 1945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad i/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen .... ha.				
.... *kr för* .... *ha och* .... *kr för varje ha däröver*				
.... *% av* .... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av .... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Syneförrättning enl. bifogad arvodesräkning Bil. a	573	84	573	84
2. *Täckdikningsplaner.*				
....				
....				
....				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen .... ha.				
.... *kr för* .... *ha och* .... *kr för varje ha däröver*				
.... *% av* .... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av .... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av .... *st fastigheter*				
....				
2. *Annat företag.*				
.... *dagarvoden à 60 kr*				
.... *dagarvoden à 40 kr*				
.... *dagarvoden à 20 kr*				
....				
Transport:			573	84

VER. NR. 1562 K. LANTBRUKSSTYRELSEN

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 29/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350345

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			573	84
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad .... kr.				
.... *kr jämte* .... *% av* .... *kr*				
1 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
.... *dagarvoden à* .... *kr*				
....				
Summa kronor:			573	84

Anmärkningar: Å bilaga a har de förrättningsåtgärder, som företagits före den 1 juli 1945 understrukits med rött och uteslutning skett i marginalen av de belopp, som tillkommer mig eller tillkomma (203,86) kronor.

Ett exemplar av denna räkning har den 10 november 1945 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av Lantbrukare Arvid Larsson, Sibbarp per Marieholm

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande för företaget

Malmö den 13 november 1945

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till .... kr.

Utbet. t. Alström 223:86

Tillk. statsverket 349:98

573:84

10.1.46

Bet 8/12 45

573:84

Granskad den .... av ....

DIARIE N:r 25758 Bil. a.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1945

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945.

i Rallöfs *socken av* Malmöhus län *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

VER. NR 1562

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	24	0,50	12	–	12	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4,1	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,28 ha st	78	0,24	18	72		
		ha	21,45	0,78	16	73		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,17 ha st	18	0,14	2	52		
		ha	3,04	0,74	2	25		
		annan mark och impediment, medelareal 0,08 ha st	12	0,05	0	60		
		ha	0,94	0,78	0	73		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, / < 10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	–		
		övriga regalark / blad st						
		Överföres			57	85	12	–

1	2	3	4	5	6		7		
1945		**Avvägning.** Överfört			57	85	12	–	
	9/3, 15/3, 23/3, 9/4, 10/4, 11/4 26/4	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	5 1/3	12,00	64	–			
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV							
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha ha	25,43	0,50	12	72			
		avvägda punkter st			12	–			
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr ha ha							
		avvägda punkter st							
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:							
		i öppen mark km	4,1	2,00	8	20			
		i annan mark „		5,00			154	77	150,77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,25 ha, st	98	0,05	4	90			
		ha	25,43	0,10	2	54	7	44	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	98	0,04	3	92	3	92	
		Markvärdering:							
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar		12,00					
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:							
		för första kilometern av avlopps längd km			4	—			
		för övriga kilometer st		1,50					
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	174	0,06	10	44			
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	87	0,12	10	44	24	66	
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000							
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	0,484	3–	1	45			
		2) befintligt avlopp eller vall „	1,968	3,50	6	89	8	34	8,34
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,							
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st							
		„							
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	35 ~~34~~	0,25	8	75			
		„							
		„					8	75	75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	–	6	–	6:–
	18/4, 19/4 28/4	**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp Rekognosering av nederbördsområde dag	1	12	2 12	— –			
		för vattenområdets areal km²		0,02					
		Uppritning, planimetrering av nederbördsområde m.m. dag dagar	1	12,00	12	–	26	–	26:–
		Dimensionsberäkning, § 24							
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50					
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00					
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „							
		nämligen m² sektion på „							
		„ „ „ „							
		„ „ „ „							
		„ „ „ „							
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm „	0,306	6,00	1	84			
		2) „ „ över 20 „	1,727	10,00	17	27	19	11	
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—			
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	51	0,03	1	53	2	53	
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—			
		tillägg för övriga sidor st	5	2,00	10	–	13	–	
		Överföres					286	74	~~179,86~~ 199:86

LANTBRUKSSTYRELSEN 31562

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					286	74	199:10 ~~179,06~~
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,334	2,50	0	84			
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		nämligen 1 m² sektion på „	0,334	0,25	0	08			
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1,700	4,00	6	80			
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.							
		nämligen 1 m² sektion på „	1,700	0,50	0	85			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17	15	35	72	
		Förslag till invallning, § 29							
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—			
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50					
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25					
		d) Kostnadsberäkning km		3,00					
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00					
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38							
		Dimensionsberäkning Ändringar till vägtrummor st		8,00					
		Ritarbete och diken på vägar			15	–			
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00					
		Kostnadsberäkning							
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00					
		Grundförstärkning m²		0,10					
		Ritningar, antal blad st		3,00			15	–	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01	4	–	4	–	
		Översiktskarta, § 41			4	–	4	–	
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50			
		antal ersättningsbelopp st		0,25					
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—			
		antal fastigheter st	13	0,30	3	90			
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	3	0,20	0	60	6	50	
		Utlåtande, § 45 sid	16	3,00	48	–	48	–	
	22/5, 27/10, 9/10, 12/7, 12/7, 1/10	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	36	–	36	–	
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 „		12,00					
	18/4, 19/4	Fastighetsutredning „	1	12,00	12	–			
							12	–	12:–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1½	12,00	18	–	18	–	12:–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „	1/2	12,00	6	–			
		utlopp för täckt ledning „		12,00					
		slamficka „		12,00					
							6	–	
		Summa kronor					461	96	223:81 ~~203,86~~

Lösen för:

1	2	3	4	5	6		7		
		Kopia av plankartan, § 51							
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	–			
		övriga regalark / blad st							
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan 1: 4000, medelareal 0,26 ha, ägofigurer st	98	0,07	6	86			
		ha	25,43	0,14	3	56			
		Överföres			17	42			

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört			17	42			
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %							
		3) insättning av höjdlägestal st	400	0,02	8	–			
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75			
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	51	0,05	2	55	29	72	
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar**, § 54,*							
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0,150	2,50	0	38			
		befintligt vattendrag eller vall „	0,269	3:–	0	81			
		nytt avlopp eller vall „	0,334	5:–	1	67			
		ändring av befintligt avlopp „	1,700	6:–	10	20			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8	75			
		3) broar och trummor, „ „							
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6	–	27	81	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6	95	–6	95	
		***Kopia av annan ritning**, § 46, pumpstation,* dagar	1/3	12,00	4	–			
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00					
							4	–	
		***Avskrift av synehandlingarna**, § 57* sid	86	0,55	47	30			
		***Översiktskarta i d:o**, § 41*			4	–			
							51	30	
		Summa kronor					105	88	
		Övriga förrättningskostnader.							
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode							
		Annonskostnader ang. sammanträden			22	28			
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	–	25	28	
		[illegible] ~~*Arvode till biträdande förrättningsmannen*~~			4	80			
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46	–			
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			87	–			
		~~Arbetsritningar~~			5	10			
		~~Inritning på arbetsritningarna~~			6	–	148	90	
		Summa kronor					174	18	
		Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode					461	96	
		Lösen för kopior och avskrifter					105	88	567,84
		Övriga förrättningskostnader					148	90	6:–
		Summa kronor					716	74	573,84

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till .... *häradsrätt.*

.... *den* .... *19*........

21624
8372
7965

....
Statens lantbruksingenjör.

573:84
203:86
369:98

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425466

Godk.

Skuldförbindelse överlämnad
till [illegible]
den 14/5 1949
godkänd den 1/6 1949

543/47 210/49.

M 3.0871

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR 1949
DIARIE Nr U 1937
SAK Nr

FÖRETAG: Sibbarp nr. 1, 2, 3 och 4.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande .... kr. 5.970:-
» en första rensning .... » – kr. 5.970:-
Lån till företagets utförande .... kr. 6.350:-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till dikningsföretaget Sibbarp nr. 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtusenniohundrasjuttio (5.970) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sextusentrehundrafemtio (6.350) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

kr

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Reslöv den 1 april 1949

Edvard Christensson

Lantbr.

äg. Sibbarp 3^{10} i Reslövs socken

Att Edvard Christensson

I bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström — Per Albert Persson

Adress Malmö — Adress Sibbarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 10 JUN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk. 10/6 49

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1949
DIARIE Nr J 1937
SAK Nr

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 25 januari 1949.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5970 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 6350 kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Edvard Christensson, Sibbarp, Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 april 1949.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår inklusive förrättningskostnaderna till omkring 17700 kr, vilket motsvarar 99 % av hela den beräknade kostnaden 17929,39 kr.

Malmö den 7 april 1949.

Erik Alström
/Erik Alström/

Df. Sibbarp n:r 1, 2, 3 o. 4,
i Reslövs s:n, Malmöhus län.
Orig. bef.
Lantbrukaren
Edvard Christensson,
Reslöv,
Marieholm.

Skrivelse.
Rapport.
2 tekn.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1949
DIARIE Nr U 1937
SAK Nr

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Sibbarp n:ris 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken den 1 april 1949.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör Erik Alström och att justera protokollet valdes Karl Rasmusson och Albert Persson.

§ 2.

Till styrelseordförande i stället för Arvid Larsson utsågs Edvard Christensson samt till övriga ledamöter Karl Rasmusson och Albert Persson.

Sibbarp den 1 april 1949.
Vid protokollet
Erik Alström

Justeras:

Karl Rasmusson Per Albert Persson

Rätt avskrivet betygas:

Lage Johnson Eva Carlson

1949 den 10 juni.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Sibbarp nr 1, 2, 3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken, Malmöhus län.

Lån 6.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 januari 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Reslövs socken			
Sibbarp	19/48	2^{5}	August Jönsson
"	7/144	3^{7}	Edvard Christensson
"	49/288	3^{10}	Dens.
"	85/2304	3^{26}	Lars August Persson
"	83/2304	3^{27}	August Jönsson

Stockholm den 10 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1949
DIARIE Nr J 1937
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända nedanstående kontraktshandlingar m.m. till dikningsföretaget Sibbarp nris 1,2,3 och 4 av år 1945 i Reslövs socken av Malmöhus län:

✓ 2 kontrakt

✓ 1 skuldförbindelse

✓ 3 taxeringsbevis

✓ 1 avsyningsrapport och

✓ 2 rekvisitioner samt

✓ 1 sammanträdesprotokoll

Visby den 25 april 1949

Erik Ahlström

Lantbruksingenjör.