Blad 1.

Förslag i tre blad
till

Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synefärrättning enligt vattenlagen
år 1947 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

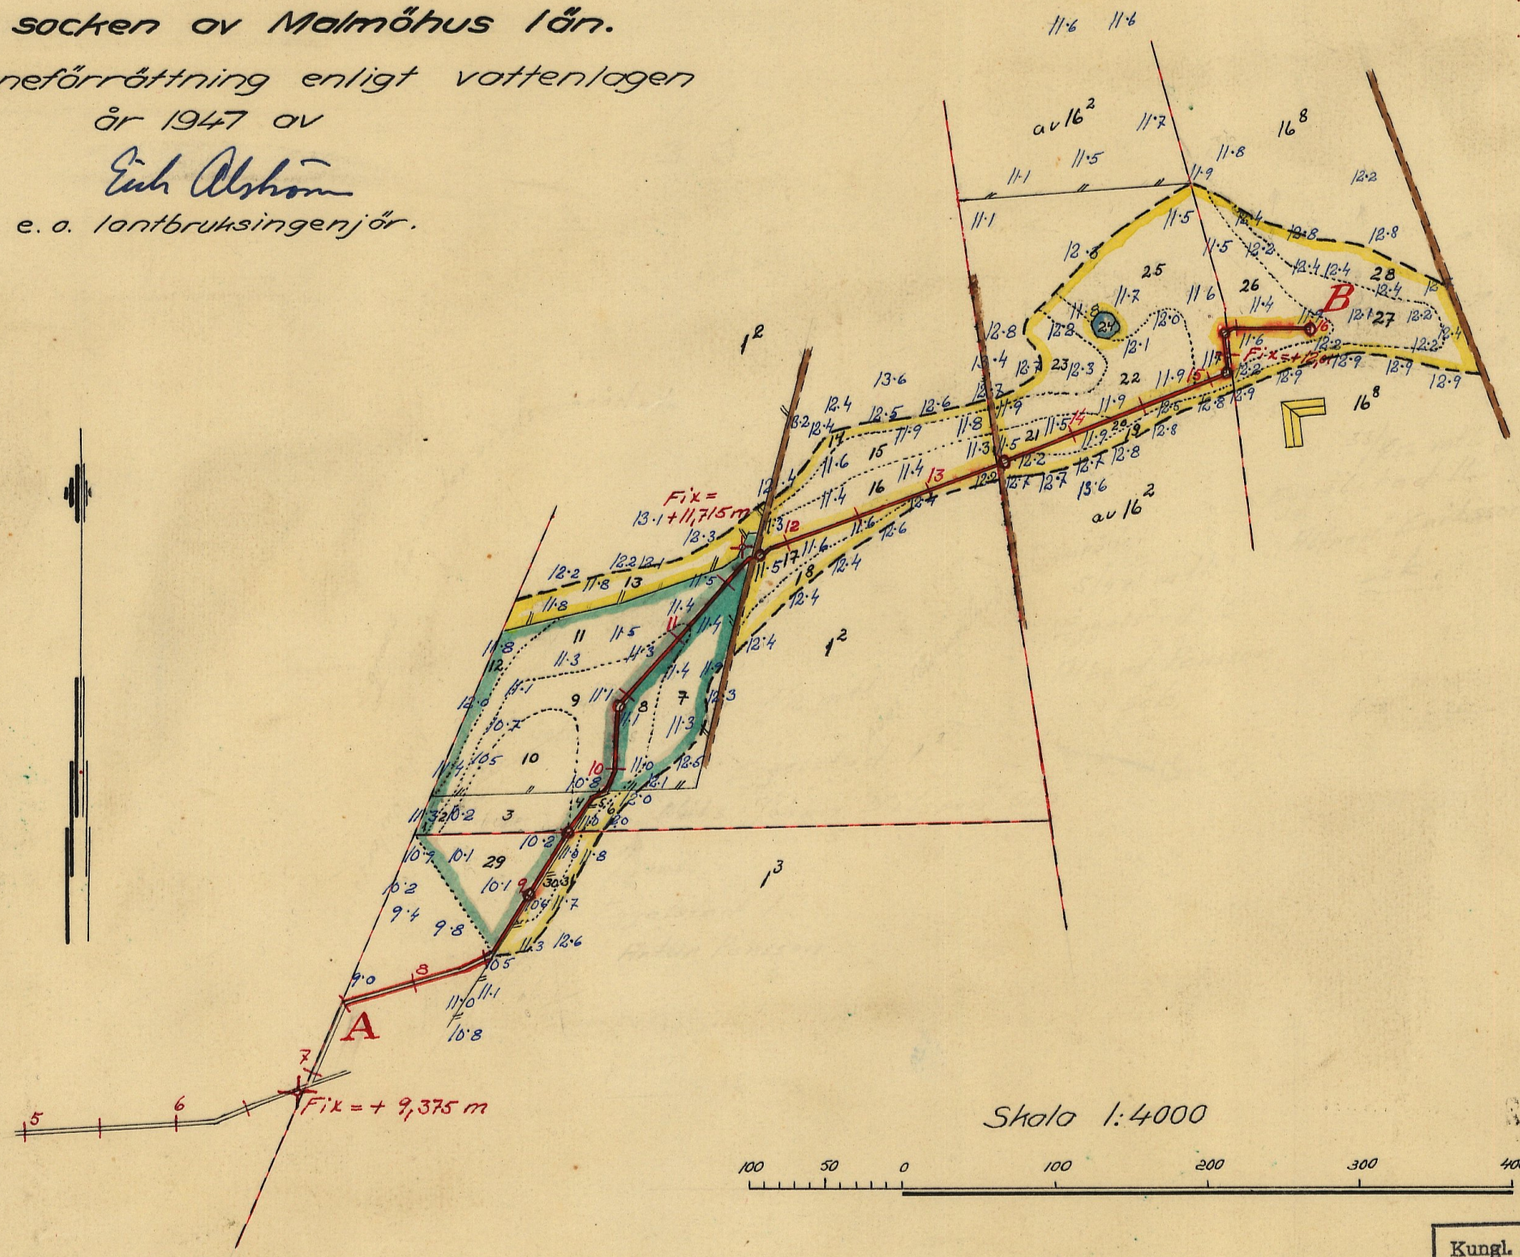

SITN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 3.0903

1393-1

3 prtn

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget Eggelstad av år 1947

e. o. lantbruksingenjör

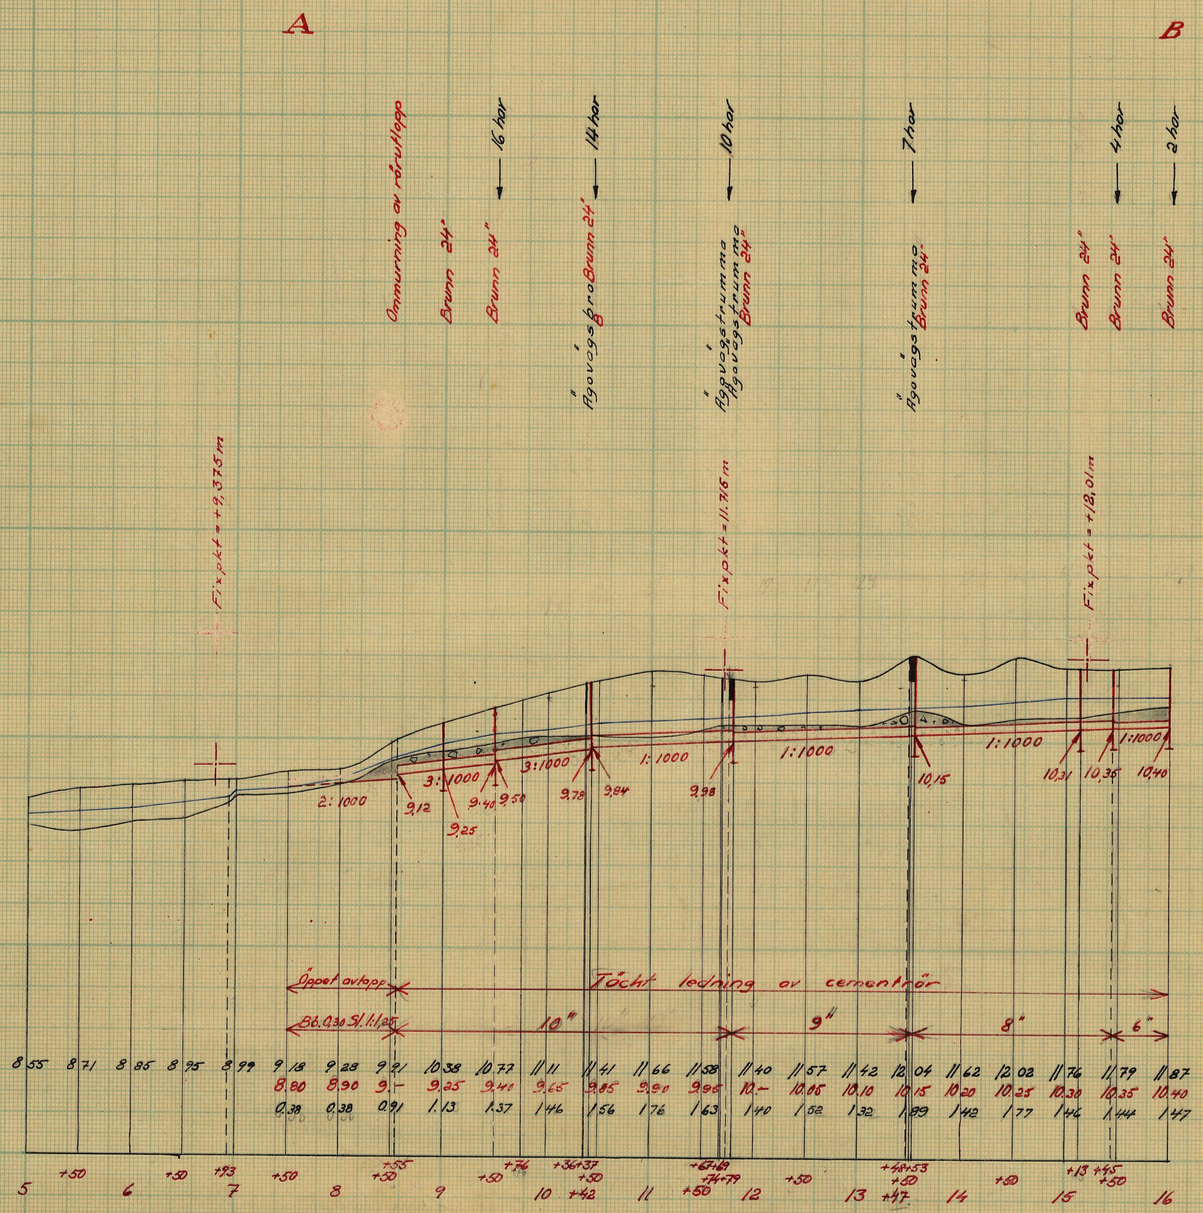

Längdskala 1:4000

m 100 50 0 100 200 300 m

RTN.Nr 002

Höjdskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

M 3*0903

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1393-2

Blad 3.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget Eggelstad av år 1947.

Erik Ahlström
e.o. lantbruksingenjör.

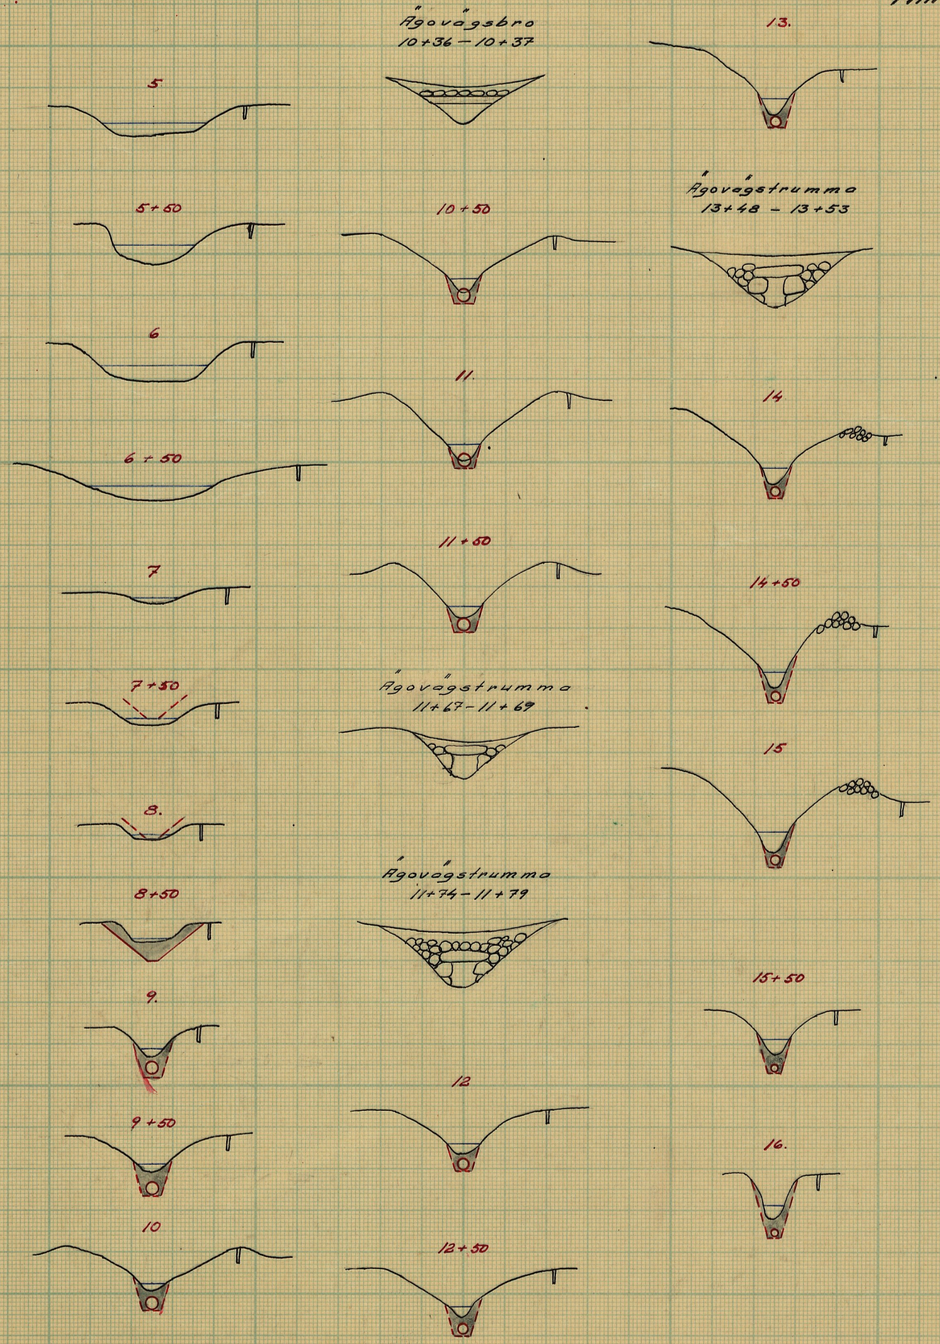

Frontvy av rörutlopp vid 8+55
Skala 1:50



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Ommurning av rörutlopp vid 8+55
Skala 1:50



Höjdskala 1:100



Skala för brunn och rörutlopp
1:50

NIN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1393-3

M 3*0903

Ser. E XIII Komb
1393

30229
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1947
M 3 0903

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Komb 632/1950 Betänkande

Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken av Malmöhus län.

Understödets art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 6.866:40 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.280:— kr. och lån med 3.590:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947.

(företagets namn samt socken och län)

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXX~~ Lantbr. Nils J. Nilsson, Eggelstad nr 1 per Lövestad

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 maj 1944. Förrättningen avslutad den 11 mars 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 10 maj 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6968:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6866,40 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Cementrör: 6" 2 kr/lm; 8" 2,75 kr/lm; 9" 3,25 kr/lm och 10" 3,75 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad x)	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	6073 ~~6500~~	60 ~~—~~			366	40	6440 ~~6866~~	— ~~40~~	—	6440 ~~6866~~	— ~~40~~

x) Verklig kostnad enl. skrivelse 27/7/57. S.K.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52.346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	7	43			7	43	6968	–	0	6440 ~~6866~~	– ~~40~~	870 ~~920~~	1/3	2140 ~~2280~~

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 2140 ~~2280~~ kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		Låntagarnas andel i: hela samfälligheten	Låntagarnas andel i: kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	~~5474~~	–	~~78,559~~	~~5394~~	~~18~~	2/3	~~3590~~

Lånet återkallat enl. skrivelse 377/57 S.K.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Av § 8 i syneförrättningsprotokollet framgår att samtliga i företaget ingående fastigheter ha en areal överstigande 10 hektar, varför de skola klassificeras som fullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2280 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3590 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, transumt av protokoll angående sökande av statsunderstöd.
" 3, ansökning om lån.
" 4, fastighetsförteckning.
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 28 november 1947
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

DIARIE Nr 30229
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Eggelstad den 3 juli 1947

[signature]

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Eggelstad nr 1 och 16 i Tolånga socken av Malmöhus län.

År 1947 den 14 februari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Johan Jönsson hos lantbrukare Alfred Eriksson, Eggelstad 16 per Lövestad för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syne-

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Nils Johan Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = := : = : = := :

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades

förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Nils Andersson Joh. Jönsson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 inom Tolånga socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Nils J. Nilsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Eggelstad den 3 juli 1947

Nils J. Nilsson

Albert Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tolånga socken.

Eggelstad 1^2	1/16 mtl.	Nils Johan Nilsson ✓	x
" av 16^2	5/48 "	Albert Persson ✓	

Malmö i okt. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

x) avsäger sig lånet enl. skrivelse 377/57. S.K.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken av Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946		Hantlangning						54	-
1947									
april	1	Arvode till statsverket räkning 27:11/47						234	-
"	11	Arvode till gode männen						54	-
		Annonskostnad						15	40
		Ozalidkopior						5	55
		Laga kraft bevis						3	45
						Summa		366	40

Malmö i okt. 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 mars 1947 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juni 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Ser. E XIII Komb
1393

M 3★0903
DIARIE Nr C 2533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 632/1950

6
650

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET EGGELSTAD AV ÅR 1947

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET EGGELSTAD AV ÅR 1947

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

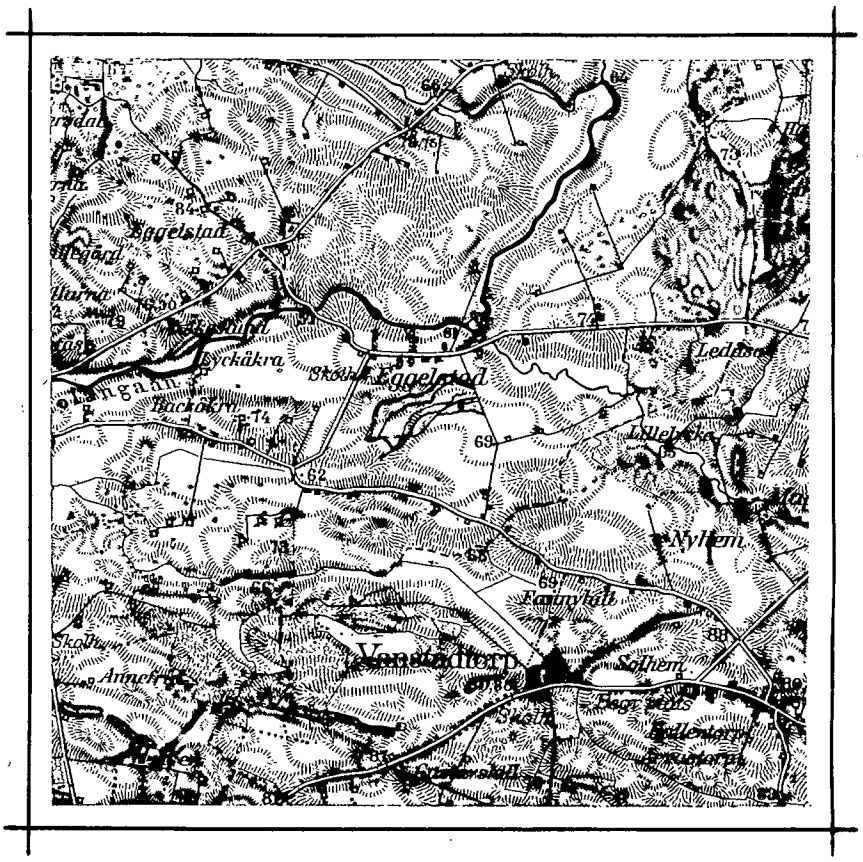

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 6
Bilagor 1-3		"	7 - 11
Värderingslängd	Bil. Aa	"	12 - 16
Brukningsbåtnadslängd	Bil. Ab	"	17 - 18
Kostnadsförslag	Bil. B	"	19 - 20
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	21 - 25
Utlåtande	Bil. D	"	26 - 35
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	36 - 38

Till akten hör 3 ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden för synförrättning enligt vattenlagen för torläggning av mark till Eggelstad nr 1 och 16 i Tolånga socken av Helmöhus Len.

Å 1947 den 14 februari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Johan Jönsson hos lantbrukare Alfred Eriksson, Eggelstad 16 per kovestad för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil 1) handlägga synefförrättning rörande torläggning av mark till fastigheterna Eggelstad nr 1 och 16 i Tolånga socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 15/1 1947 översänt till pastorsämbetet i Tolånga församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 19 januari 1947. Kungörelsen hade därjämte den 17/2 1947 varit infört i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18/1 1947 översänt underrättelser om förrättningen. Over ovända kungörelsen, kallelsen och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:
Sökandena till förrättningen.

Lantbrukare Alfred Eriksson; ägare 33/356 mtl. Eggelstad 16 8

Lantbrukare Albert Ohlsson; ägare 5/48 mtl. Eggelstad nr 16 3
(Lgf den 24/10 1945 N:r 533). i stället för Johan Olsson.

Lantbrukare Nils J. Nilsson; ägare 1/16 mtl. Eggelstad 1 3
(Lgf den 23/3 1938 § 126).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Artur Persson; äg 1/16 mtl. Eggelstad 1³
(lgf. den 28/4 1937 § 199).

Lantbrukare Nils Andersson;

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogas protokollet såsom Bil 1.

§ 2.

För mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen vitsordade ej heller att i förföreliggande fall nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de enligt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla

§ 4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade företagets utsträckning m. m.

§ 5.

Föreläs upprop.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 11 mars 1947 kl. 10,00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Uppsala den 14 februari 1947.

Erik Olsson

e.o. kontraktsingenjör

Nils Andersson

Joh. Jönsson

gode män

Å 1947 den 11 mars instämde ej undertecknad fröträtningsman jämte ovanstående godemännen Nils Andersson och Johan Jönsson för att ej behandlingar av fröträtningen.

Förutom ovanstående hade följande delsbodelskommit:

Landtbr. Alfred Eriksson

" Albert Persson

" Nils J. Nilsson

" Oskar Persson

~~" Nils Andersson~~

§ 7.

Fröträtningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till fröbytets utförande samt framlade det erhållna granskning de till fröbytet hörande handlingarna och räkningarna. Förslagshandlingarna bilades

protokollet
värderingslängden såsom Bil. A a,
brukningsbetalslängden såsom Bil. A b,
kostnadsförslaget såsom Bil. B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

Utskottets till protokollet, att ersättarna för de olika fastigheterna uppgingo till:

Nils Johan Wilsons fastighet	c:a	15 tar
Albert Persons	„	c:a 16 tar
Alfred Eriksons	„	c:a 15 tar
Artur Persons	„	c:a 16 tar

§ 9.

Förrättningsmännen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överensstämmo att anöka om bidrag från statens avbrinningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdragas åt lantbr. Nils Johan Wilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutas kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utbetalaa det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som

avse bidrag för statens ordinarie anslag.

§ 11.

Avgående styrelsemännens utträdande – se Bil. D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utträdandet minnöjde icke detsamma klandra genom besvär till Göterbyggdens Vattendomstol.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att ordningsordningen av de till förrätten hörande handlingarna och utmärkningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom Brettis lagar överlämnas till lantbr. Nils Johan Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska den eller dessa ordningar.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågo följande:

Lantbr. Nils Johan Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbr. Albert Persson och Alfred Eriksson. Till suppleant valdes Arthur Persson

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaden för kartläggning uppgått till 54:- kronor, som förskotterats av A. Eriksson med 34,50 kronor och N. J. Nilsson med 19,50 kronor. Jordägarnas åtaganden på sammanlagt 54:- kr förskotterades av lantbr. Alfred Eriksson

Stämmans för sammanträdet kostnader av kontraktsingenjör Olström med 15,40 kr.

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt föreslagades föreläsningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Olström

e.o. kontraktsingenjör.

Kurt Andersson

Joh. Jönsson

7.

Ek.D. nr 7/680 1944.

Bilaga 1.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alstrin i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

N.G. Valentin

E. Wessman

E. Wessman

Erhållit 6/5 44

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/2 1944

Ek.D. nr 7/680 1944.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 januari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

N.G. Valentin

E. Wessman

E. Wessman

Erlänt 7/2-44

7
680 40.

Till länsstyrelsen i Malmöhus-län.

Härmed anhåller undertecknade att få anvisad lantbruksingenjör till torrläggning av mark tillhörande egendomarna Eggelstad nr 16. och nr 1. i Tolånga socken i Malmöhus-län.

Eggelstad den 26/1 1944.

Alfred Eriksson, Eggelstad 16
Lövestad

Oskar Nilsson Eggelstad 1
Lövestad

Johan Olsson Eggelstad 16
Lövestad

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Eggelstad n:ris 1 och 16 i Tolånga socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Alfred Eriksson, Eggelstad 16 per Lövestad fredagen den 14 februari 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 15 januari 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Tolånga församling söndagen den 19/1. 1947 betygar:

Martin Lindström

Kyrkvb.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Rörsjötorget 1, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Eggelstad n:ris 1 och 16 i Tolånga socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.		Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Tolånga församling,		Äsperöd	15/1 1947
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Näsby nr 15,		Klasaröd	"
" Nils H. Olsson, Eggelstad nr 16,		Lövestad	"
Lantbrukare Alfred Eriksson,	" " 16,	"	18/1 1947
" Nils J. Nilsson,	" " 1,	"	"
" Artur Persson,	" " 1,	"	"
" Nils Andersson,	" " 2,	"	"
" Albert Persson,	" " 16,	"	"
Skiftesgodemannen Johan Jönsson,		Äsperöd	25/1 1947

Malmö den 25 januari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd.

och

Hårdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tranåsa socken					
Eggelstad	1a		1/16		Nils Johan Nilsson
				1	betesmark, myrlka på fattlera
				2	" —"—
				3	" —"—
				4	" —"—
				5	åker —"—
				6	" —"—
				7	betesmark —"—
				8	" —"—
				9	" —"—
				10	" —"—
				11	" —"—
				12	" —"—
				13	åker —"—
				14	" —"—
				15	" —"—
				16	" —"—
				17	" —"—
				18	" —"—
					Summa
Eggelstad	av 16a		5/48		Albert Persson
				19	åker, myrlka på fattlera
				20	" —"—
				21	" —"—
				22	" —"—
				23	" —"—
				24	hela
					Erhållen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	03							700	21	—	1000	30	—	300	9	—	✓
0	02							500	10	—	"	20	—	500	10	—	✓
0	20							300	60	—	"	200	—	700	140	—	✓
0	02							500	10	—	"	20	—	500	10	—	✓
0	03							1200	36	—	2000	60	—	800	24	—	✓
0	04							1700	68	—	"	80	—	300	12	—	✓
0	37							800	296	—	1000	370	—	200	74	—	✓
0	18							500	90	—	"	180	—	500	90	—	✓
0	46							500	230	—	"	460	—	500	230	—	✓
0	30							300	90	—	"	300	—	700	210	—	✓
0	55							900	495	—	"	550	—	100	55	—	✓
0	14							900	126	—	"	140	—	100	14	—	✓
0	31							1700	527	—	2000	620	—	300	93	—	✓
0	12							1700	204	—	"	240	—	300	36	—	✓
0	27							1200	324	—	"	540	—	800	216	—	✓
0	37							700	259	—	"	740	—	1300	481	—	✓
0	17							1200	204	—	"	340	—	800	136	—	✓
0	20							1700	340	—	"	400	—	300	60	—	✓
3	78								3390	—		5290	—		1900	—	
	✓														✓		
0	15							1700	255	—	2000	300	—	300	45	—	✓
0	13							1200	156	—	"	260	—	800	104	—	✓
0	11							700	77	—	"	220	—	1300	143	—	✓
0	49							1200	588	—	"	980	—	800	392	—	✓
0	20							1700	340	—	"	400	—	300	60	—	✓
						0	02					—	—				
1	08					0	02		1416	—		2160	—		744	—	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Ovanstående.
				25	åker, myrlle på lättlera
					Summa
Eggelstad	16^{8}		33/256		Alfred Eriksson
				26	åker, myrlle på lättlera
				27	" —"—
				28	" —"—
					Summa
Eggelstad	1^{3}		1/16		Anton Persson
				29	betesmark, myrlle lättlera
				30	åker, —"—
				31	" —"—
					Summa
					Sammandrag.
Tolånga socken.					
Eggelstad	1^{4}		1/16	1-18	Nils Johan Nilsson
"	16^{2}		5/48	19-25	Albert Persson
"	16^{8}		33/256	26-28	Alfred Eriksson
"	1^{3}		1/16	29-31	Anton Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08					0	02		1416	–		2160	–		944	–
0	70							700	490	–	2000	1400	–	1300	910	–
1	78					0	02		1906	–		3560	–		1654	–
0	38							700	266	–	2000	760	–	1300	494	–
0	45							1200	540	–	"	900	–	800	360	–
0	48							1700	816	–	"	960	–	300	144	–
1	31								1622	–		2620			998	–
0	38							850	323	–	1000	380	–	150	57	–
0	08							1200	96	–	2000	160	–	800	64	–
0	10							1700	170	–	"	200	–	300	30	–
0	56								589	–		740	–		151	–
3	78								3390	–		5290	–		1900	–
1	78								1906	–		3560	–		1654	–
1	31					0	02		1622	–		2620	–		998	–
0	56								589	–		740	–		151	–
7	43					0	02		7507	–		12710	–		4703	–

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Olsson

e. o. lantbruksingenjör.

Per Andersson

Joh. Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. A.

Brukningsbåtnadslängd.

Torken, by hemman	Registernr	Hemmanslod	Delägares namn	Brukningsförlust
1	2	3	4	5
Ytlänga s:n				
Eggelstad	1^{2}	1/16	Nils Johan Nilsson	1780
"	$\frac{1}{16}^{2}$	5/48	Albert Persson	640
"	16^{8}	33/256	Alfred Eriksson	185
"	1^{3}	1/16	Arthur Persson	160
			Summa	2765

Eggelstad den 11 mars 1947.
Erik Alström
e.o. kontraktsingenjör.

Nils Andersson Joh. Jönsson

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B.									
7+50-8+55	105	Upprensning av det öppna floddiket	m	105	1,25	131	25				
8+55-11+79	324	Cementrör 10"	m	324	3,75	1215	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	324	3:-	972	-				
11+79-13+53	174	Cementrör 9"	m	174	3,25	565	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	174	3:-	522	-				
13+53-15+45	192	Cementrör 8"	m	192	2,75	528	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	192	2,50	480	-				
15+45-16	55	Cementrör 6"	m	55	2:-	110	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	55	2:-	110	-	4633	75		
Tills.	850 meter.										
Ommurning av rörutlopp vid 8+55						75	-				
		Överföres				75	-	4633	75		

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			75	-	4633	75		
		Brunnar med 24" inre diameter, koppling-								
		ar m. m. vid 9, 9+50, 10+42, 11+79,								
		13+53, 15+13, 15+45 och 16 st.	8	70:-	560	-	635	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 25 %					1231	25	6500	-

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Åström

e. o. lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning. **Bilaga C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan A - B.				
7+50		0,38	0,30	1,25	1:1,25	8,80		Öppet dike mellan 7+50 och
8	50	0,38	"	1,25	"	2:1000		8+55.
+50	50	0,91	"	2,58	"			
+55	5	-	"	-	"	9,01		
+55	-	-				9,12		
9	45	1,13				3:1000		10" cementrör mellan 8+55 och
+50	50	1,37				9,40		11+79.
+50	-					9,50		Fixp. i jordfast sten 9 m N om
10	50	1,46				3:1000		avloppsdiket vid sektion 11+70,
+42	42	-				9,78		belägen inom inhägnad av sten
+42	-	-				9,84		för betesmark, där denna går
+50	8	1,56						ut i spets. Fixp. bel. c:a 7 m
11	50	1,76				3:1000		V om ägoväg på höjden 11,715 m.
+50	50	1,63						
+79	29	-				9,98		9" cementrör mellan 11+79 och
12	21	1,40						13+53.
+50	50	1,52				1:1000		
13	50	1,32						
+50	50	1,89						
+53	3	-				10,15		8" cementrör mellan 13+53 och
14	47	1,42						15,45.
	650							Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	650							Överfört
14+50	50	1,77						Fixp. i jordfast sten 1,o m Ö
15	50	1,46						om avloppsdiket vid sektion
+13	13	-				1:1000		15+22, bel. i rågång mellan
								Alfred Eriksson och Albert
								Persson c:a 47 m NV om NV/hörnet
								på Alfred Erikssons ladugårds-
								byggnad; Belägen på höjden
								12,01 m.
+45	32	-				10,35		6" cementrör mellan 15+45 och
+50	5	1,44				1:1000		16.
16	50	1,47				10,40		
Tills.	850	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan

företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 8+55 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om

rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter

vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 16 m. fl. i Tolånga socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Eggelstad n:ris 1 och 16 i Tolånga socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Eggelstad n:ris 1 och 16 i Tolånga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 6 km NO om Eriksdals järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 16 avleder vattnet i sydvästlig riktning. Floddiket har emellertid ej utförts till er-

forderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A - B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträcka utföras: A - B.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storled och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fällförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med led-

ning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det ny planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, som han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 6500:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då därjämte brukningsbåtnad förekommer, har en särskild fördelningslängd upprättats för denna, Bil. Ab. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas ge-

nom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan olika områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget har därför behandlats som en enda avdelning. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 4 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som

finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så

att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 10" - 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna föreskrivas som villkor

för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikesströckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på företaget och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer, av vilka en

skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Eggelstad av år 1947. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för åtgärd kraft ägande dom är stadgad, för så vitt besvär icke anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Nils Andersson Johan Jönsson

gode män.

Kol
Å.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tolånga socken.				
1/16	1 2		Eggelstad; Nils Johan Nilsson	nek	1–18	3390	5290
5/48	av 16 3		" Albert Persson	nek	19–25	1906	3560
23/256	16 9		" Alfred Eriksson	nek	26–28	1622	2630
1/16	1 3		" Sofver Persson		29–31	589	740
			Summa			7507	12210

Alstrings-bötnod	Bruk-nings-bötnod	Total bötnod	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar			Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Kronor	Kronor				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1900	1280	3180				2966,42	45,637			
1654	640	2294				2139,93	32,922			
998	185	1183				1103,54	16,978			
151	160	311				290,11	4,463			
4703	2265	6968				6500:-	100,000			

Eggelstad den 11 mars 1947.

Erik Ahström

e. o. kontrollbokförare.

Nils Andersson

Joh. Jönsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27: 11/47

ARVODESRÄKNING

Nr i registret 47/48

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Tolånga socken av Malmöhus län

INKOMMIT 9859
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1947

Åtgärden omfattar tiden 1946 — 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 7,45 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 7	78	—		
2,4 *% av* 6500 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	156	—		
2 *% av* ... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	234	—		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			234	—
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			234	—

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 20/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			234	—
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			234	—

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 2 april 1947 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av Lantbr. Nils Johan Wilson, Eggelstad nr 1, Lövestad (titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i Torrläggningsstyrelse

Malmö den 3 april 1947

Erik Alström

L.O. *lantbruksingenjör*

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 12/8 48 av

godk. (F. 308/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1951
DIARIE Nr 377
SAK Nr

FÖRETAG: Eggelstad. M 3•0903

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 2.280
» en första rensning ..... » – kr. 2.280
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.590 x)

632

6866.70

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 till dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusentvåhundraåttio (2.280) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfemhundranittio (3.590) x) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

x) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 6 mars 1951.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.
STATENS REPRODUKTIONSINSTITUT 401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Eggelstad den 26 Januari 1957

Nils Johan Nilsson

Lantbrukare

Stg Eggelstad 1:2

Att Nils Joh. Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sagge Johansson — J. Ohlsson

Adress Malmö — Adress Eggelstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ordf. (bef)

Lantbr. Nils Joh. Nilsson

Eggelstad nr. 1

Lövestad

Lo

Laucavs. pfsc.

Minskning vid gok.

Bodk.

BESLUT
DEN 20 APR 1951
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB 1951
DIARIE Nr U 377
SAK Nr

Företag: Dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga
(namn, socken och län)
socken av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Nils Joh. Nilsson, Eggelstad nr 1
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Lövestad

Arbetsplanen fastställd den 6 juni 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2280:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Lage Johnsson den 26 januari 1951, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till 6440:- kronor.

Malmö den 6 februari 1951.

Beräknad 6.866:40

Erik Alström

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Minskning av bidr. till 2.140 kr.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1951
DIARIE Nr J 377
SAK Nr

Länel. mbog.

FÖREDRAGET
DEN 6 MRS 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade intressenter i dikningsföretaget Eggelstad av år 1947 i Tolånga socken av Malmöhus län få härmed vördsamt återkalla vår ansökan om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i dikningsföretaget.

Eggelstad den 26 januari 1951.

Albert Persson Nils Joh. Nilsson
(Ernst Persson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sage Johnsson J. Arthur Persson