


Förslag i två blad
till
dikningsföretaget Hunnestad-Gussnava
av år 1946

i Skårby socken av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alsterlund
e.o. lantbruksingenjör.

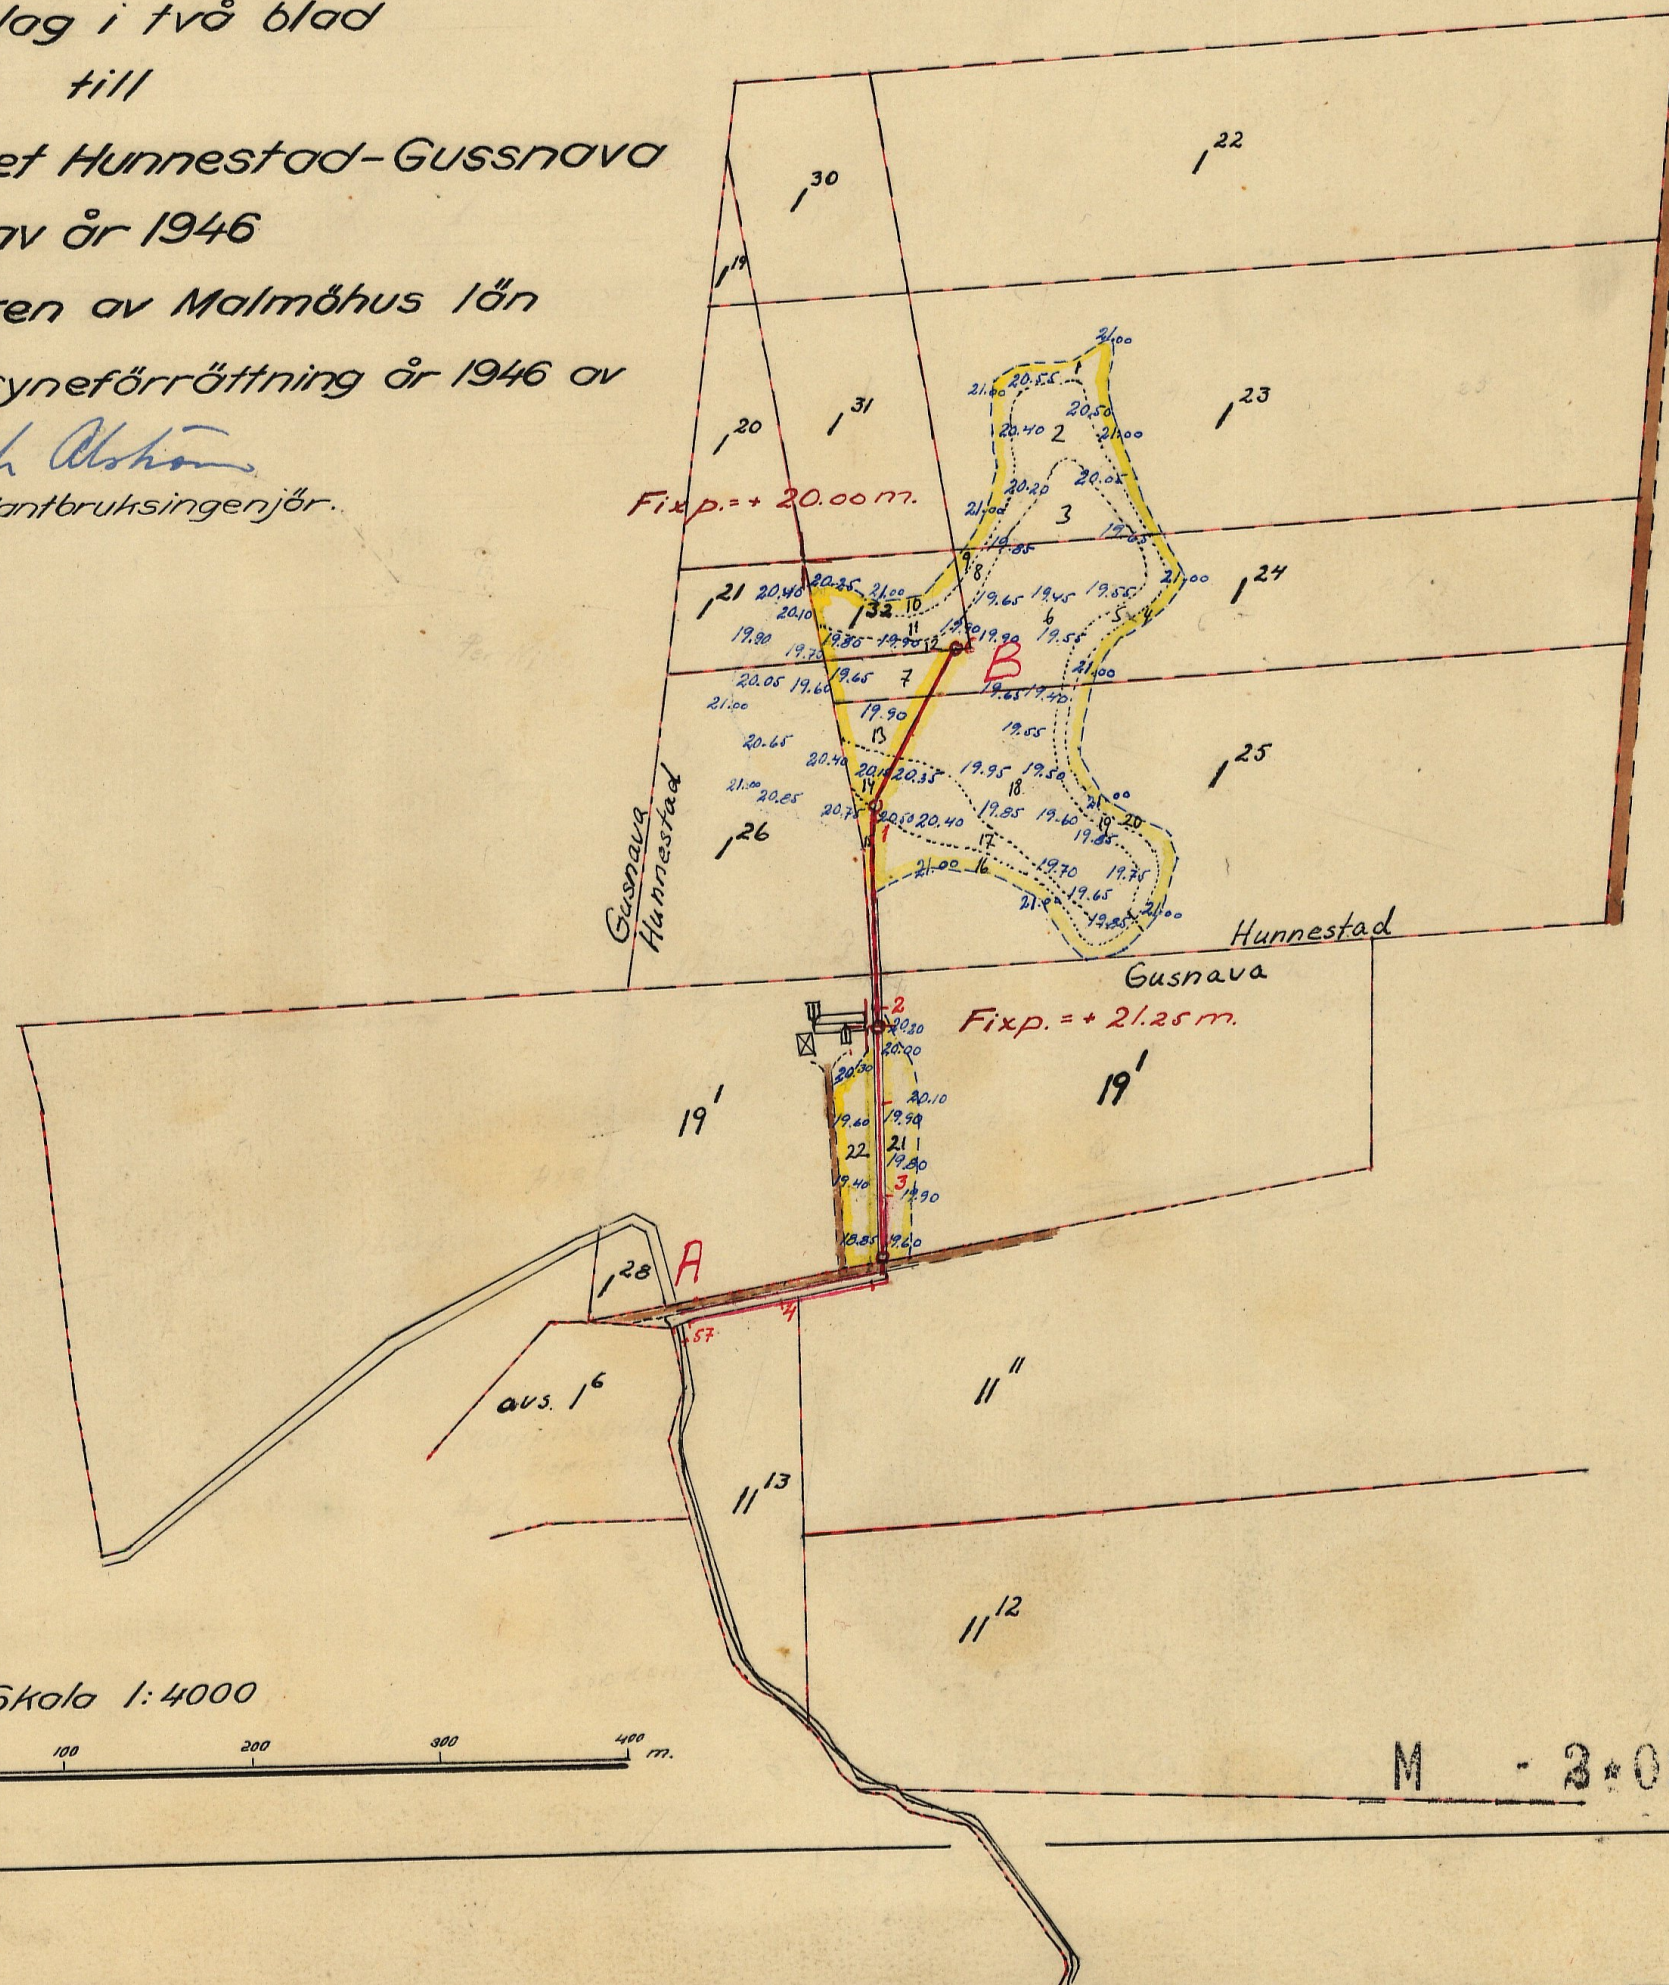

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

M - 3*0907


497-1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
statistiska byrå

Tillhör förslag i två blad till dikningsföretaget
Hunnestad - Gussnova av år 1946.

Enk. Abström
e.o. lantbrukssingenjör.

Blad 2.

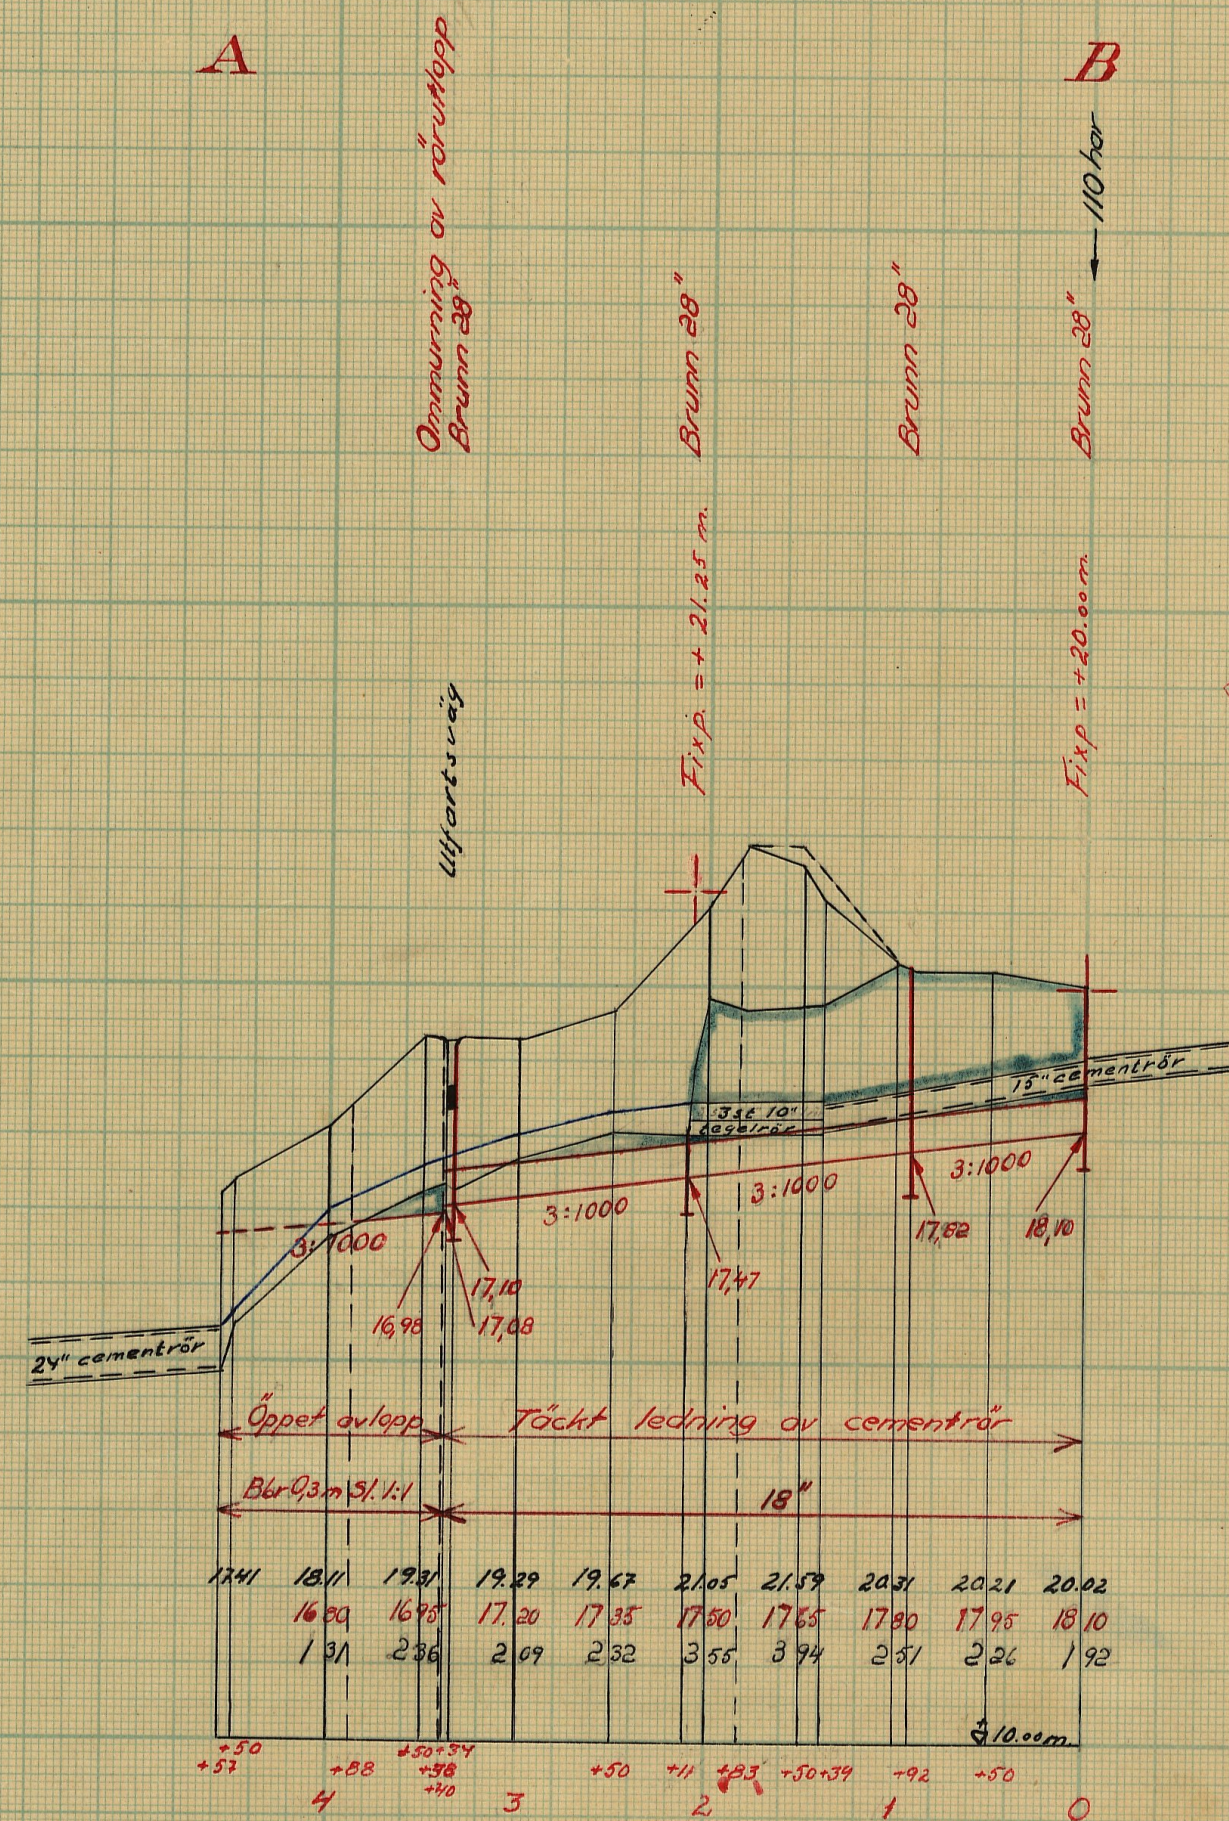

Ser. E XIII komb

497

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr. 17381

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10. 11. 1947

M 2-0907

M 2-0907

636

636/50 komb.

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET HUNNESTAD - GUSNAVA
AV ÅR 1946

i Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström.

e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET HUNNESTAD - GUSNAVA AV ÅR 1946

i Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 2 ritningar.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 11		" 7 - 11
Värderingslängd	Bil. Aa	" 12 - 16
Brukningsbåtnad	Bil. Ab	" 17 - 18
Kostnadsförslag	Bil. B	" 19 - 20
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 21 - 24
Utlåtande	Bil. D	" 25 - 34
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 35 - 37

Protokoll fört vid sam-
manträden för synföreläsning
enligt vattenlagen angående
kortläggning av marker till
Hannestad nr 1 och 19 i Tharley
socken av Mattströms län.

År 1946 den 24 september inställde sig underse-
nad förvaltningsman jämte skiffesgodemännen
Otto Larsson och Johan Jönvall hos länshövdingen
Johan Mårnsson, Nyhem, Mönsterås län, för att
jämte ett av länsstyrelsen utnämnd förordnande
(Bil. 1) handlägga synföreläsning enligt vattenlagen
angående kortläggning av marker till Hannestad
nr 1 och 19 i Tharley socken. Kongrättsen angående
förvaltningens förslagade denna dag hade av för-
valtningsmannen den 27 augusti 1946 överlämnats till
protektorsrådet i Tharley för remiss och hade denna
kongrättsen enligt å den samman kallade bevis (Bil. 2)
anvisats för vederbörande förhandling söndagen den
1 september 1946. Kongrättsen hade tillämnats den 29
augusti 1946 varit införd i Tharleys Folkblad. Till
kända sakägare hade förvaltningsmannen den 3
september 1946 överlämnat underlåtelse om förval-
tingen. Över avsänt kongrättsen, bevis och
underlåtelse hade särskild förklaring upprättats
(Bil. 3).

Förutom synmännen hade följande vittnatskommit:

Föranden till förvaltningen:

- ✓ Länshövdingen Johan Mårnsson; äg. 37/1000 mtk. Hannestad 1²⁴
1²⁴, 119/1000 mtk. Hannestad 1²⁵ och 4/500 mtk.
Hannestad 1²² (Lgf. den 10/5 1926; § 336 och 339)

Övriga sakägare och ombud:

- ✓ Länshövdingen Magnusson; äg. 2/1000 mtk. Hannestad 1¹⁹
13/1000 mtk. Hannestad 1²⁰, 102/1000 mtk. Hannestad 1²², 113/1000 mtk. Hannestad 1²³
9/500 mtk. Hannestad 1³⁰ och 11/500 mtk. Hannestad 1³¹ (Lgf. den 27/1 1943; § 34)

2.
Lantbr. Per Nilsson; äg. $7/1000$ mk. Kunneshed 1²¹ och
 $29/1000$ mk. Kunneshed 1²⁶.

Lantbr. Oskel Sandberg; äg. $89/1000$ mk. Gussnare 19¹ 2

Lantbr. Nils Persson; äg. $99/1000$ mk. Gussnare 11¹⁴
(Lgf. den 29/3 1944)

Lantbr. Oskar Svensson; äg. $85/1000$ mk. Gussnare 11¹³

§ 1.

Det för förväktningssmänner uppfattade förord-
nandet upplästas och bilades protokollet omm (Bil.?)

§ 2.

För emot styrelserna hade ingen att an-
märka. Styrelserna visste sig ej heller stå i för-
förhållande till nu för närvarande. Gode män-
nen förklarade, att de avlagt förslagen och samt
att de ämnade uppföra att vara skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga bränder emot förväktningens handtag-
ande eller det nu planerade förslaget uppfattade
hade ingen att anmärka.

§ 4.

Förvaltningsmannen framställde planhvarfva över de marker, som borde bliva bevärdade av det planerade företaget, ävensom profilering över de avlopp, vilkas uppgående pågått i samband med omlagställda fränderöhrningar.

§ 5.

Stadsfullmäktiges till protokollet, att ersättning för handläggning m.m. under fränderöhrningarna skulle utgå med 52,25 kr, vilken förskottades av landbrukare Johan Markström. Vidare har förvaltningsmannen förskottat ansvärskostnaden med 16,80 kr. Gode männens uttåg på sammanlagt 52,25 kr förskottades av landbrukare Johan Markström.

§ 6.

Meddelas, att syregång skulle hållas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Stadsfullmäktiges, att anse de öfver förskottade uttågen till:

Johan Markström	✓	förskott	ca 18,5	landbruk
Anton Magnusson	✓	"	ca 26	"
Oel Sandberg	✓	"	ca 23	"
Per Nilsson	✓	"	ca 24	"

§ 8.

Uppställes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att näst sammanträde skulle hållas den 24 oktober kl 3,00, varefter sammanträdet upplöstes.

Sammanträdet den 24 sept. 1896

Erik Ahlström

o. o. landbrukare

Otto Kressen

Johan Löfdal

År 1946 den 24 oktober inställde sig understodsmän
förelämningsmen jämte skiffesgodemännen Otto Larsson
och Johan Gjörvall för att skil handläggas skiffesförelä-
ningar.

Förut nämnen hade följande tillståndskommitté:

Lantbrukare	Johan Mårnsson,
"	Sten Magnusson,
"	Per Nilsson,
"	Axel Sandberg,
"	Alf Persson,
"	Peter Svensson.

§ 9.

Förelämningsmännen redogjorde för de hvar
upprättat förslag till förslaget utfrående samt fram-
lade till utfrågans genomgång de till förslaget
hörande handlingarna och inlämnarna. Förslags-
handlingarna bilades protokollet

värderingsstyrelsen såsom Bil. Aa och Ab.

hushållsförslaget såsom Bil. B,

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Förelämningsmännen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel
till utfrående av boställningsförslag.

§ 11.

Utfrågarna överenskommer att anse som
bidrag från statens ordningsanslag till sina hushåll
för förslaget utfrående. De uppdrags åt lantbr.
Johan Mårnsson

att till Kungl. Landbruksstyrelsen ingiwa ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företgets utförande;

att uppteckna och utskrifva det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att förhålla delägarna i alla de övriga frågor, som rose bidrag från statens ordningsanslag.

§ 12.

Styrelsens styrelsemännens uttalande - se Bil. I och underbilaga Ia - med tillfrågan om, att den med uttalandet missnöjde ägde det samma blandra genom besvär till Vårderbyggdarnas Vattenkonstbol.

§ 13.

Förvaltningsmännen meddelade, att arsbuften och lagren av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom tre till fyra dagar översändas till landshövdingen Johan Markensson. För att av honom väckas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller låga arsbuften.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att utgå styrelse och utgå följande:

Till ordförande och verkställande ledamot utsågs landshövdingen Johan Markensson och till övriga ledamöter landshövdingen Anton Magnusson och Axel Sandberg.

§ 15.

Återlämnades till protokollet, att handlingar
och ritningar till delningsförslaget Rygge, Gussora och
Västergård nr 1914 återlämnades till landmanne Per
Nilsson

§ 16.

Upplästes och granskades dagens protokoll samt
förklarades förutskriften avslutad och upplöstes som-
mantrådet.

Kamrestad den 28 oktober 1946.

Erik Alström

s.o. landmanneingenjör

Per Nilsson

Johan Ljövall

Ek.D. nr 2/6751943.

36
78

32
45

7.
Bil. 1.

9)

R E S O L U T I O N.


Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö,

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 194 4.

På länsstyrelsens vägnar:


H.G. Valentin


E. Wessman

Erhåll. 4/5 44


Ek.D. nr 2/675-1943.

8.
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 6/2 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1943.


Eric Sverne


T. Kinnman

Erteckat d. 6/2-43.

29
1675-43
Länstyrelsen i Malmörhus län.
3. FEB. 1943
Landskapskammaren

Till Länstyrelsen i Malmörhus län.

Undertecknad lantbrukare, anhåller härmed
vårdamt om förordnande för vaktbörande lantbruks-
ingenjör, om hållande av laga synförrättning
enligt vattenlagen ^{för torvlaggning av hösk} a hemman nr. 1 Hemmestad
inom Skärby socken i Ljuncks härad, Malmör-
hus län.

Hemmestad p. Harsvinsholm den 29/1 1943.
Telefon Skärby 58.

Johan Mårtensson

Bevittnas:

Nepred Andersson

Olvi Andersson

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hunnestad n:r 1 och Gussnava n:ris 11 och 19 i Skårby socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Johan Mårtensson, Nyhem, Marsvinsholm, tisdagen den 24 september 1946 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 27 augusti 1946.

I tjänsten

Erik Alström.

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skårby församling söndagen den *1 sept. 1946* betygar:

*Olof Mårtensson
Nyhem.*

Olof Mårtensson

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress. Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Hunnestad nr 1 m. fl. hemman i Skårby socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Skårby församling, Skårby		27/8 1946
Skiftesgodemannen Otto Larsson,	Skårby nr 1, Marsvinsholm	"
"	Johan Sjövall, Bleckstorp nr 1, Rynge	"
Lantbrukare Johan Mårtensson,	Hunnestad nr 1, Marsvinsholm	3/9 1946
"	Axel Sandberg, Gussnava nr 19,	" "
"	Oskar Svensson, Bunstorp nr 1,	" "
"	Nils Persson, Gussnava nr 11,	" "
"	Anton Magnusson, Hovdala,	" "
"	Per Nilsson, Gussnava nr 11, Rynge	"

Malmö den 3 sept. 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skärby socken</u>					
Hamnastad	1 ²³		10/1000	1	Anton Hagmanson Skär, mylla på lera
				2	" —" —
				3	" —" —
					Summa
Hamnastad	1 ²⁴		5/1000	4	Johan Skärnasson Skär, mylla på lera
				5	" —" —
				6	" —" —
				7	" —" —
				8	" —" —
				9	" —" —
					Summa
Hamnastad	1 ²⁵		4/1000	10	Johan Skärnasson Skär, mylla på lera
				11	" —" —
				12	" —" —
					Summa
Hamnastad	1 ²⁵		17/1000	13	Johan Skärnasson Skär, mylla på lera
				14	" —" —
				15	" —" —
				16	" —" —
				17	" —" —
				18	" —" —
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 26								2700	702	—	3000	780	—	3000	78	—
0 30								2100	630	—	"	900	—	900	270	—
0 16								1500	240	—	"	480	—	1500	240	—
0 72									1572	—		2160	—		588	—
0 07								2600	182	—	3000	310	—	4000	28	—
0 09								1800	162	—	"	270	—	1200	108	—
0 59								1000	570	—	"	1710	—	3000	1140	—
0 14								1000	140	—	"	420	—	2000	280	—
0 03								1800	54	—	"	90	—	1200	36	—
0 02								2600	52	—	"	60	—	400	8	—
0 92									1160	—		2760	—		1600	—
0 06								2600	156	—	3000	180	—	4000	24	—
0 15								1800	270	—	"	450	—	1200	180	—
0 07								1000	70	—	"	210	—	3000	140	—
0 28									476	—		840	—		344	—
0 10								1000	100	—	3000	300	—	3000	300	—
0 05								1800	90	—	"	150	—	1200	60	—
0 04								2600	104	—	"	120	—	400	16	—
0 21								2600	546	—	"	630	—	400	84	—
0 26								1800	468	—	"	780	—	1200	212	—
0 74								1000	740	—	"	2220	—	3000	1480	—
1 40									2048	—		4200	—		2152	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19 20	Överfäst Åker, mylla på lura — — — Summa
Åstunavsa	19¹		83/1000	21 22	Åker, mylla på lura — — — Summa
<u>Skärby socken</u> Hammarstad " " " Åstunavsa	23 24 25 25 19¹		102/1000 57/1000 47/800 110/1000 87/1000	1-3 4-9 10-12 13-20 21-22	<u>Sammanställning</u> Anders Skjerve Johan Skjerve Dans. Dans. Åker, mylla på lura Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 40									2048	—		4200	—		3153	—
0 12								1800	216	—	3000	360	—	1800	144	—
0 12								2600	312	—	4	360	—	400	48	—
1 64									2576	—		4920	—		2344	—
✓															✓	
0 30								2400	480	—	2000	600	—	600	120	—
0 20								2400	480	—	"	600	—	600	120	—
0 40									960	—		1200	—		240	—
✓															✓	
0 72									1572	—		2160	—		588	—
0 92									1160	—		2760	—		1600	—
0 28									496	—		840	—		344	—
1 64									2576	—		4920	—		2344	—
0 40									960	—		1200	—		240	—
3 96									6764	—		11880	—		5112	—
✓															625 5791	

Stummetad, den 24/ oktober 1946,
 Erik Alström
 o. o. Landbruksingenjör.
Erik Alström

Johan Lönn

Bil. Nr.Brubningsbeträffad

Förbruk, by och hemman	Förbruk	Hemmanstul	Deligare namn	Bordnings belagd
1	2	3	4	5
<u>Skäddys socken.</u>				
Guanavara	19'	9/1000	And Skäddys Guanavara	625:- 625:-

Skäddys socken den 24 oktober 19946.

Enk. Abström

o. o. Skäddys socken

Otto Skörr

Johan Löfman

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
4										
5	4-3+40	60 <u>Schaktning</u> och botten-								
6		rensning	m	60	2.-	120 -				
7										
8	3+40- 2+11	129 <u>Cementrör</u> 18"	m	129	7,50	967 50				
9		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
10		rörläggning och återfyll-								
11		ning	m	129	2,50	322 50				
12										
13										
14	2+11-0	211 <u>Cementrör</u> 18"	m	211	7,50	1582 50				
15		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
16		rörläggning och återfyll-								
17		ning	m	211	6.-	1266 -	4258 50			
18										
19										
20		<u>Tills. 400 meter.</u>								
21										
22		<u>Rörutlopp</u> vid 3+40				100 -				
23		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopp-								
24		lingar m. m. vid 3+34, 2+11, 0+92 och 0								
25			st.	4	70.-	280 -	380 -			
26										
27		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets								
28		vidgning och jordupplag till ägaren av								
29		fastigheten Gussnava 11 ¹¹				15 -	15 -			
30		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
31		m. m. tillägges o:a 15 %					646 50	5300 -		
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35

Hunnestad den 24 oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

•. o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
3/								Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikessträckorna, skall sammanföras i särskilda rösen och får ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
4/								Ommurningen vid avvägningepunkten 3+40 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
5/								All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
6/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
7/								Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
8/								Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
9/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
10/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
11/								Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus

- 24.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnseringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hunnestad den 24 oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Hunnestad nr 1 m. fl. fastigheter i Skårby
socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Hunnestad nr 1 m. fl. fas-
tigheter i Skårby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts
emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets
utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.
Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför synemännen
handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som
gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande
Hunnestad nr 1 och Gussnava nr 19 i Skårby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90 ligger
ca 2 km V om Skårby kyrka. På hithörande översiktskarta har diknings-
området utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till
en täckt rörledning, som från avvägningspunkten O avleder vattnet i
sydlig riktning. Rörledningen, som består av 15" rör, har emellertid
lagts för grunt och med för små rör, varför vissa av de marker, vilka
för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A - B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan A - B utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, at det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de tänkta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävenson läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika tänkta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av enkla/^{enkla/} röda, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska

kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvatt-
nas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den
vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av
nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid
normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-
nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade diknings-
företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-
hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar.
Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras
emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock ålig-
ga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart
avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya
dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom
ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företa-
gets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av veder-
börande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen upp-
kommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmel-

21.
serna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5300:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. Aa, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Då därjämte bruksbåtnad förekommer, har en särskild fördelningslängd upprättats för denna, Bil. Ab. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes

mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 5300:- kr. och den därvi uppkommande båtnaden av sysemännen värderats till 5741:- (5116+625) kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $5300:5741 = 0,923184$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 11 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 12 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skola förrättningskostnaderna fördelas mellan delägarna och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 13 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att

det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännena skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikestyrökorna skola följa på marken utstakade och på plankarten angivna strökningslinjer.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som

närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 18 kg.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmel-

serna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat biver om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 12 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledning- ar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad re- nat.

Mon. 10. Organisation.m. m.

För handhavande av dikningsföretaget angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån då finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där-
efter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Hunnestad - Gussnava av år 1946". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiwa sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande som är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hunnestad den 24 oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Gode män

Johan Göransson

Gode män.

Bill H.

Kostnadsfordelningstakt.

Hemmanstal	Registernummer	Söcken Hemman och jordägare	Skatte och med den länslöda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
					Nuvarande värde	Blivande värde
					Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Skärby socken.</u>				
113/1000	23	Hamneshal; Aron Magnusson		1-3	1572	2160
57/1000	24	" ; Johan Karlsson	Stk	4-9	1160	3760
4/500	32	" Hans.	"	10-12	496	840
17/1000	25	" Hans.	"	13-20	2576	4920
22/1000	17	Quasarna; Axel Sandberg		21-22	960	1200
		<u>Summa</u>			6764	11880

Förbättrings- värde	Bruknings- båtnad	Summa båtnad	Delaktighet i kostnaderna för				14
			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkliga kostnaden	Kronor	öre	
8	9	10	11	12	13		
588	—	588	542,82	10,242	30	05	✓
1600	—	1600	1477,10	27,870	81	77	✓
344	—	344	317,58	5,992	17	58	✓
2344	—	2344	2163,94	40,829	119	79	✓
240	625	865	798,55	15,067	44	21	✓
5116	625	5741	5300:—	100,000	293	40	
		✓		✓	✓		
✓ Hummestad den 24 oktober 1946. Einh. Abström s. o. Lantbrukningsingenjör <i>Einh. Abström</i> <i>Johan Löfdahl</i>							

ARVODESRÄKNING

Litt. 27: 22/46
Uts. insynplan 26/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Revisionsföretaget Kemner & Garmare av år 1946 i Hålsjö
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
socken av Malmöhus län

DIARIE Nr 30764

Åtgärden omfattar tiden 1946

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 NOV 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 396 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 3	42	—		
34 % av 5200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	127	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	169	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....				
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			169	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver.....				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			169	20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			169	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Koppling av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagarvoden à kr				
dagarvoden à kr				
dagarvoden à kr				
Summa kronor:			169	20 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16/11 1946 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 Lantbruk. Johan Mörkner, Kunneshuset nr 1, Mörnerholm
 (titel, namn och adress)
 i egenskap av ordförande för Järnbygd
 Malmby den 18 november 1946
 Erik Alström
 lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

15/7 47 av *Alström*

22.11.46
Alström

Ans. av statemedel

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1951

DIARIE NR

2355

SÄK NR


Protokoll över möte hållet med
medlemmarna i dikningsförelaget
"Kunnestad - Gusnava" av år 1946 S. LUT
tisdagen den 30-1-1951. Lmr. DEN 10 MRS 1952

Lammanträdet hölls hos undertecknad Axel
Landberg, Gusnava. Närvarande övriga
medlemmar: Anton Magnusson Hövdala
Wiktor Jeppsson, som köpt fastigheten
av sökanden Johan Martensson Kunnestad
Till ordförande valdes Axel Landberg.
Ordf. redogjorde för lantbrukets nämndens
beslut i frågan om dikningsförelaget.
Medlemmarna bestöt att ej sätta
igång dikningsförelaget för närvarande
på grund av skadekostnader

och svårighet att erhålla arbets-
kraft.

Gusnava den 29-1-1957.

Hel Sandberg ✓
ordf.



308/50
Kamb.

BE SLUT
DEN 10 MRS 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. Dikningsföretaget Hunnestad-Gussnava av år 1946 i Skårby socken av Malmöhus län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 6 juni 1950 beviljat statsbidrag med 1.860 kronor och lån med 2.780 kronor samt översänt kontraktshandlingar m.m. till lantbruksingenjör Wallér. Då förrättningen handlagts av mig, har min personal satt sig i förbindelse med företagets styrelse och meddelat den, att om kontraktshandlingarna ej underskrivas inom två år, finnes risk, att det beviljade statsunderstödet indragas. Med anledning härav har företaget översänt bifogad skrivelse, av vilken framgår, att intressenterna beslutat, att ej igångsätta företaget för närvarande på grund av ökade kostnader och svårighet att erhålla arbetskraft. Då företaget ej synes komma till utförande får jag vördsamt översända kontraktshandlingarna och skrivelsen från Axel Sandberg.

Malmö den 4 december 1951

J. Alström
I tjänsten:


Erik Alström
/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

*Har ringt Act. Sundberg ang. för
rättningen, han skall sammankalla
säkerhetsföretag för distribution av företags
utförande och sedan meddela mig med
os. M. Ö. den 11/1 1951*

L. Holm

Lantbruksingenjören C. H. Wallér,

M a l m ö.



Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 6 juni 1950[✓]
till dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i
Skårby socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med

till företags utförande 1.860[✓] kronor

till en första rensning av avloppen - , 1.860[✓] kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med 2.780[✓] kronor

lantbruksingenjören E. Alström
enligt en av Eder vid år 1946 avslutad syneförrättning upprättad arbetsplan, som
samtidigt fastställts.

För Lantbruksstyrelsens arkiv har Styrelsen mottagit vid syneförrättningen upprättat
förslag och utredning, innefattande 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

./. Lantbruksstyrelsen överlämnar för att vederbörande tillställas formulär till kontrakt,
säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville härav
infordra och efter granskning till Styrelsen insända:

1:o kontrakt i två exemplar om arbetets utförande,

2:o säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande och

3:o skuldförbindelse för lånet med därå tecknad borgensförbindelse;

börande dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av två ojäviga vittnen styrkta
namnunderskrifter.

Vid det fall, att arbetsplanen blivit fastställd med *sådan tillägg*, att särskild anteckning å ritningarna erfordras, skall jämlikt stadgande i Lantbruksstyrelsens cirkulär till samtliga lantbruksingenjörer m. fl. den 30 augusti 1946 (nr K 116) intressenternas exemplar av betänkandet och förslagsritningarna för ändamålet insändas till Lantbruksstyrelsen, varefter de komma att återställas till aktförvararen.

Därest konceptakterna rörande förrättningen ännu vid kontraktshandlingarnas inlämnande icke skulle hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, utgör detta hinder för kontraktets antagande, intill dess sådant överlämnande sker.

Önska vederbörande sakägare ändring i den i kontraktsformulären angivna *arbets-*
tiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt av vederbörande styrelse, befullmäktigade förtroendeman eller intressenter underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän anläggningsarbetet i sin helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt. Vid sådant fall bör anmälan därom göras till Styrelsen i samband med kontraktshandlingarnas insändande.

Kontraktshandlingarna skola vid risk av statsunderstödens indragning insändas till Styrelsen inom *två* år, räknat från tiden för medlens beviljande. Möter hinder härför, må, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser bifogas. ./.

Stockholm den 1 augusti 1950.

~~På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar~~

Enligt uppdrag

Palmars Persman.

FÖRETAG: Hunnestad-Gussnava.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1946 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.860

» en första rensning » - kr. 1.860

Lån till företagets utförande kr. 2.780

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950

till

dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i Skårby socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med ettusenåttahundrasextio
(1.860) kronor, ~~varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tvåtusensjuhundraåttio
(2.780)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter främställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

den 19.

FÖRETAG: Hunnestad - Gussnava.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950:


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.860

» en första rensning » - kr. 1.860

Lån till företagets utförande kr. 2.780

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 till
dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i Skårby socken,
----- MALMÖHUS LÄN -----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenåttahundrasextio
(1.860) kronor, varav till företagets

utförande kronor och till

~~en första rensning av avloppen~~ kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tvåtusensjuhundraåttio
(2.780) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

Säkerhetsförbindelse.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1951
DIARIE NR 2355
SAK Nr

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

genom ett av den
undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande dikningsföreta-
get Hunnestad-Gussnava av år 1946 i Skårby socken,

MALMÖHUS LÄN

till vars utförande Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 beviljat dels ett **statsbidrag**
från **statens avdikningsanslag** av 1.860 kronor och dels ett **lån** från **statens**
avdikningslånefond av 2.780 kronor, gå undertecknade i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess anläggningsarbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till vederbörande statens myndighet av lyftade
statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den 19.....

Att

.....
.....
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:


Adress

Adress

Vederhäftighetsintyg:

***Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner
denna borgensförbindelse.
Stockholm den***

***Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.***



Skuldförbindelse.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 till
 dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i Skårby socken,
 ----- MALMÖHUS LÄN -----

beviljat ett lån från **statens avdikningslånefond** å tvåtusensjuhundraåttio

(2.780)

kronor

under följande i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 432) med däri genom kungörelserna den 23 april 1948 (nr 185) och den 11 juni 1948 (nr 343) vidtagna ändringar för återbetalning av sådant lån stadgade villkor, nämligen

att för de första fem åren från första lyftningsdagen räknas å lyftade belopp tre och en fjärdedels procent årlig ränta, vilken vid dessa fem års slut lägges till den beviljade lånesumman,

samt att å det sålunda uppkommande beloppet erlägges från och med det sjätte året efter första lyftningsdagen, till dess lånet blivit slutbetalat, en annuitet av sex procent, därav såsom ränta räknas tre och en fjärdedels procent å det ogulda kapitalbeloppet,

åtaga vi undertecknade, ledamöter i den för torrlägningsföretagets utförande utsedda styrelse, oss härmed att ansvara för lånets återbetalning, intill dess beslut enligt 2 § i lagen den 14 juni 1929 (nr 164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån eller motsvarande äldre stadgade meddelats och vunnit laga kraft, förbindande vi oss i sådant hänseende att på ovan angivna sätt till Lantbruksstyrelsen eller order återbetala lånet ävensom att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av lånet föranledas för Lantbruksstyrelsen.

I händelse avvikelse utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller Lantbruksstyrelsen finner den för lånet ställda säkerheten icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom tid, som Styrelsen föreskriver, eller den bestämda annuiteten icke erlägges i behörig tid förbinda vi oss likaledes att till Lantbruksstyrelsen, inom tid som Styrelsen bestämmer, inbetala på en gång eller efter hand vad av lånet uppburits jämte fem procent årlig ränta därefter från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

..... den 19.....

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Adress

Adress

För fullgörande av förestående skuldförbindelse gå undertecknade i borgen såsom

för egen skuld tills full betalning sker.

..... den 19.....

.....

.....

.....

.....

.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

.....

Adress Adress

Vederhäftigsintyg:

Anm.: Vederhäftighetsintyg, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskäl, erfordras för borgensmännen. Lantbruksstyrelsen finner sig böra kräva, att minst två borgensmän eller grupper borgensmän visas vara var för sig vederhäftiga för förbindelsens fullgörande. Vittnen skola vara ojäviga.

REKVISITION.

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknade, ... det torrlägningsföretag,
benämnt dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i Skårby
socken, ...

MALMÖHUS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
1.860 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

delen av statsbidraget måtte sändas till

adress

pr; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

pr den 19.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1951
DIARIE Nr
SÄK Nr

Undertecknade, ... det torrlägningsföretag,
benämnt dikningsföretaget Hunnestad - Gussnava av år 1946 i Skår-
by socken, ...

MALMÖHUS LÄN

till vilket företag den 6 juni 1950 anvisats, förutom
statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett *lån från statens avdikningslånefond* av
..... 2.780 kronor, få härmed vördsamt anhålla
att delen av *lånet* måtte sändas till

..... adress
..... pr; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

..... pr den 19.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

MEDDELANDE FRÅN KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

13.

angående **Dikningsföretaget HUNNESTAD-GUSSNAVA av år 1946 i Skärby socken, Malmöhus län.**

Genom beslut nedanstående dag har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt följande.

Till
Lantbruksingenjören C.H. Wallér
Lantbruksingenjörskontoret
Lundavägen 66 III
MALMÖ

Bidragsberäkning m. m.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Uppgiven social båtnad)	Godkänd kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Beviljat bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	96	-	-	3	96	5.741	-	0	5.596	40	1.410	1/3	1.860

Av bidraget belöper ~~XXXX~~ **1.860** kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Beviljat lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	4.288	-	74,691	4.180	01	2/3	2.780

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.
Stockholm den 6 juni 1950.

MARTIN HÄGGLUND
föredragande.

E. Andersson

A n v i s n i n g a r
för
uppsättande av kontrakt och förbindelser rörande
torrlägningsföretag.

1) Den eller de som underteckna kontrakt och förbindelser skola under sina namn angiva yrke och hemvist (exempelvis ägare av Nr hemmanets namn).

2) Vittnesintyg för namnteckning erfordras för den eller dem som underskrivit kontrakt och förbindelser och skall avgivas av två myndiga ojäviga personer.

3) Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras såväl å säkerhetsförbindelsen för fullgörande av kontraktet som, därest lån beviljats företaget, å skuldförbindelsen för lånet.

4) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande erfordras icke för det fall, att anspråk icke göres på lyftande av någon del av beviljade statsmedel, förrän företaget i sin helhet blivit vederbörligen avsynat och godkänt.

5) Å rekvisition för lyftande av statsbidrag eller lån skall titel, namn och adress å den, till vilken medlen skola sändas, ifyllas på därför anvisad plats.

6) Radering och ändring får icke företagas å kontrakt och förbindelser.

7) Kontraktshandlingarna skola, vid risk att frågan om statsunderstöd till företaget annars anses förfallen, vara inkomna till Lantbruksstyrelsen inom två år räknat från tiden för statsunderstödet beviljande.

8) Därest arbetet är på allvar igångsatt eller till viss del utfört, bör samtidigt med kontraktshandlingarna insändas intyg därom, utfärdat av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga personer, som icke äro intressenter i företaget.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

P.M.

För prövning av säkerhet för avdikningslån torde vid skuldförbindelsen fogas bevis över låntagares och löftesmäns senaste taxeringar av fast egendom.

Såsom bevis godkännas

- 1) av vederbörande häradsskrivare utfärdat intyg eller
- 2) av vederbörande landsfiskal utfärdat intyg eller
- 3) senaste kronodebetsedlar.

Mot lånet bör svara i säkerhet taxeringsvärden av sammanlagt minst tre gånger lånesumman.

Bland låntagare och löftesmän får icke finnas stärbhus. Är förbindelsen undertecknad av bolag eller förening, erfordras firmabevis, utvisande behörighet att teckna firman dagen för förbindelsens undertecknande.

Har förbindelsen underskrivits av kvinna, erfordras prästbevis angående hennes civilstånd samt, om hon lever i äktenskap ingånget före den 1 januari 1921, godkännande till förbindelsen av hennes man.

Vittnen skola vara ojäviga. Borgensman godtages ej som vittne å låntagarens namnunderskrift liksom ej låntagare som vittne å borgensmans underskrift.

Å skuldförbindelsen får radering eller ändring icke förekomma.

Anhålles om uppgift å telefonnummer till den, som äger utkvittera lånebeloppet,

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Ser. E XIII komb

497

20051

M

2*0907

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

636/50 Komb. Betänkanke

Dikningsföretaget Hunnestad-Gusnava
av år 1946

i

Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 5.596:40 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.860: - kr. och lån med 2.780: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 20051
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1950:147

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond

Dikningsföretaget Hunnestad-Gusnava av år 1946 i Skårby socken av Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Johan Mårtensson, Hunnestad, Marsvinsholm.
(titel, namn och adress)
Förordnad: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 maj 1944 Förrättningen avslutad den 24 oktober 1946
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 27 dec. 1956 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5741 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5596,85 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
18" cementrör 7,50 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	5285	-	15	-	296	40	5596	40		5596	40

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	96			3	96	5741	-	0	5596	40	1410	1/2	2790

Av bidraget belöper omkring.....2790.....kr. på företagets utförande och omkring.....-.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	4288	-	74691	4180	01	1/2	2090

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

I § 7 av syneförrättningsprotokollet finnas de olika fastigheternas storlek angivna. Härav framgår att en fastighet enligt nämndens uppfattning utgöres av ofullständigt jordbruk. Denna fastighet har ett andelstal av c:a 75% i företaget. Övriga två fastigheter ha en areal överstigande 10 har.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk, föreslås att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 2790 kronor och lån från statens avdikningelånefond med 2090 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fastighetsförteckning.

" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 6 augusti 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjarnar Visson

Denman


DIARIENR 20051
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Hunnestad - Gushava av år 1946 i Skårby socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företags styrelse, härmed vördsamt anhålla att till det samma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Hunnestad den 24 oktober 1946.

Johan Mårtensson

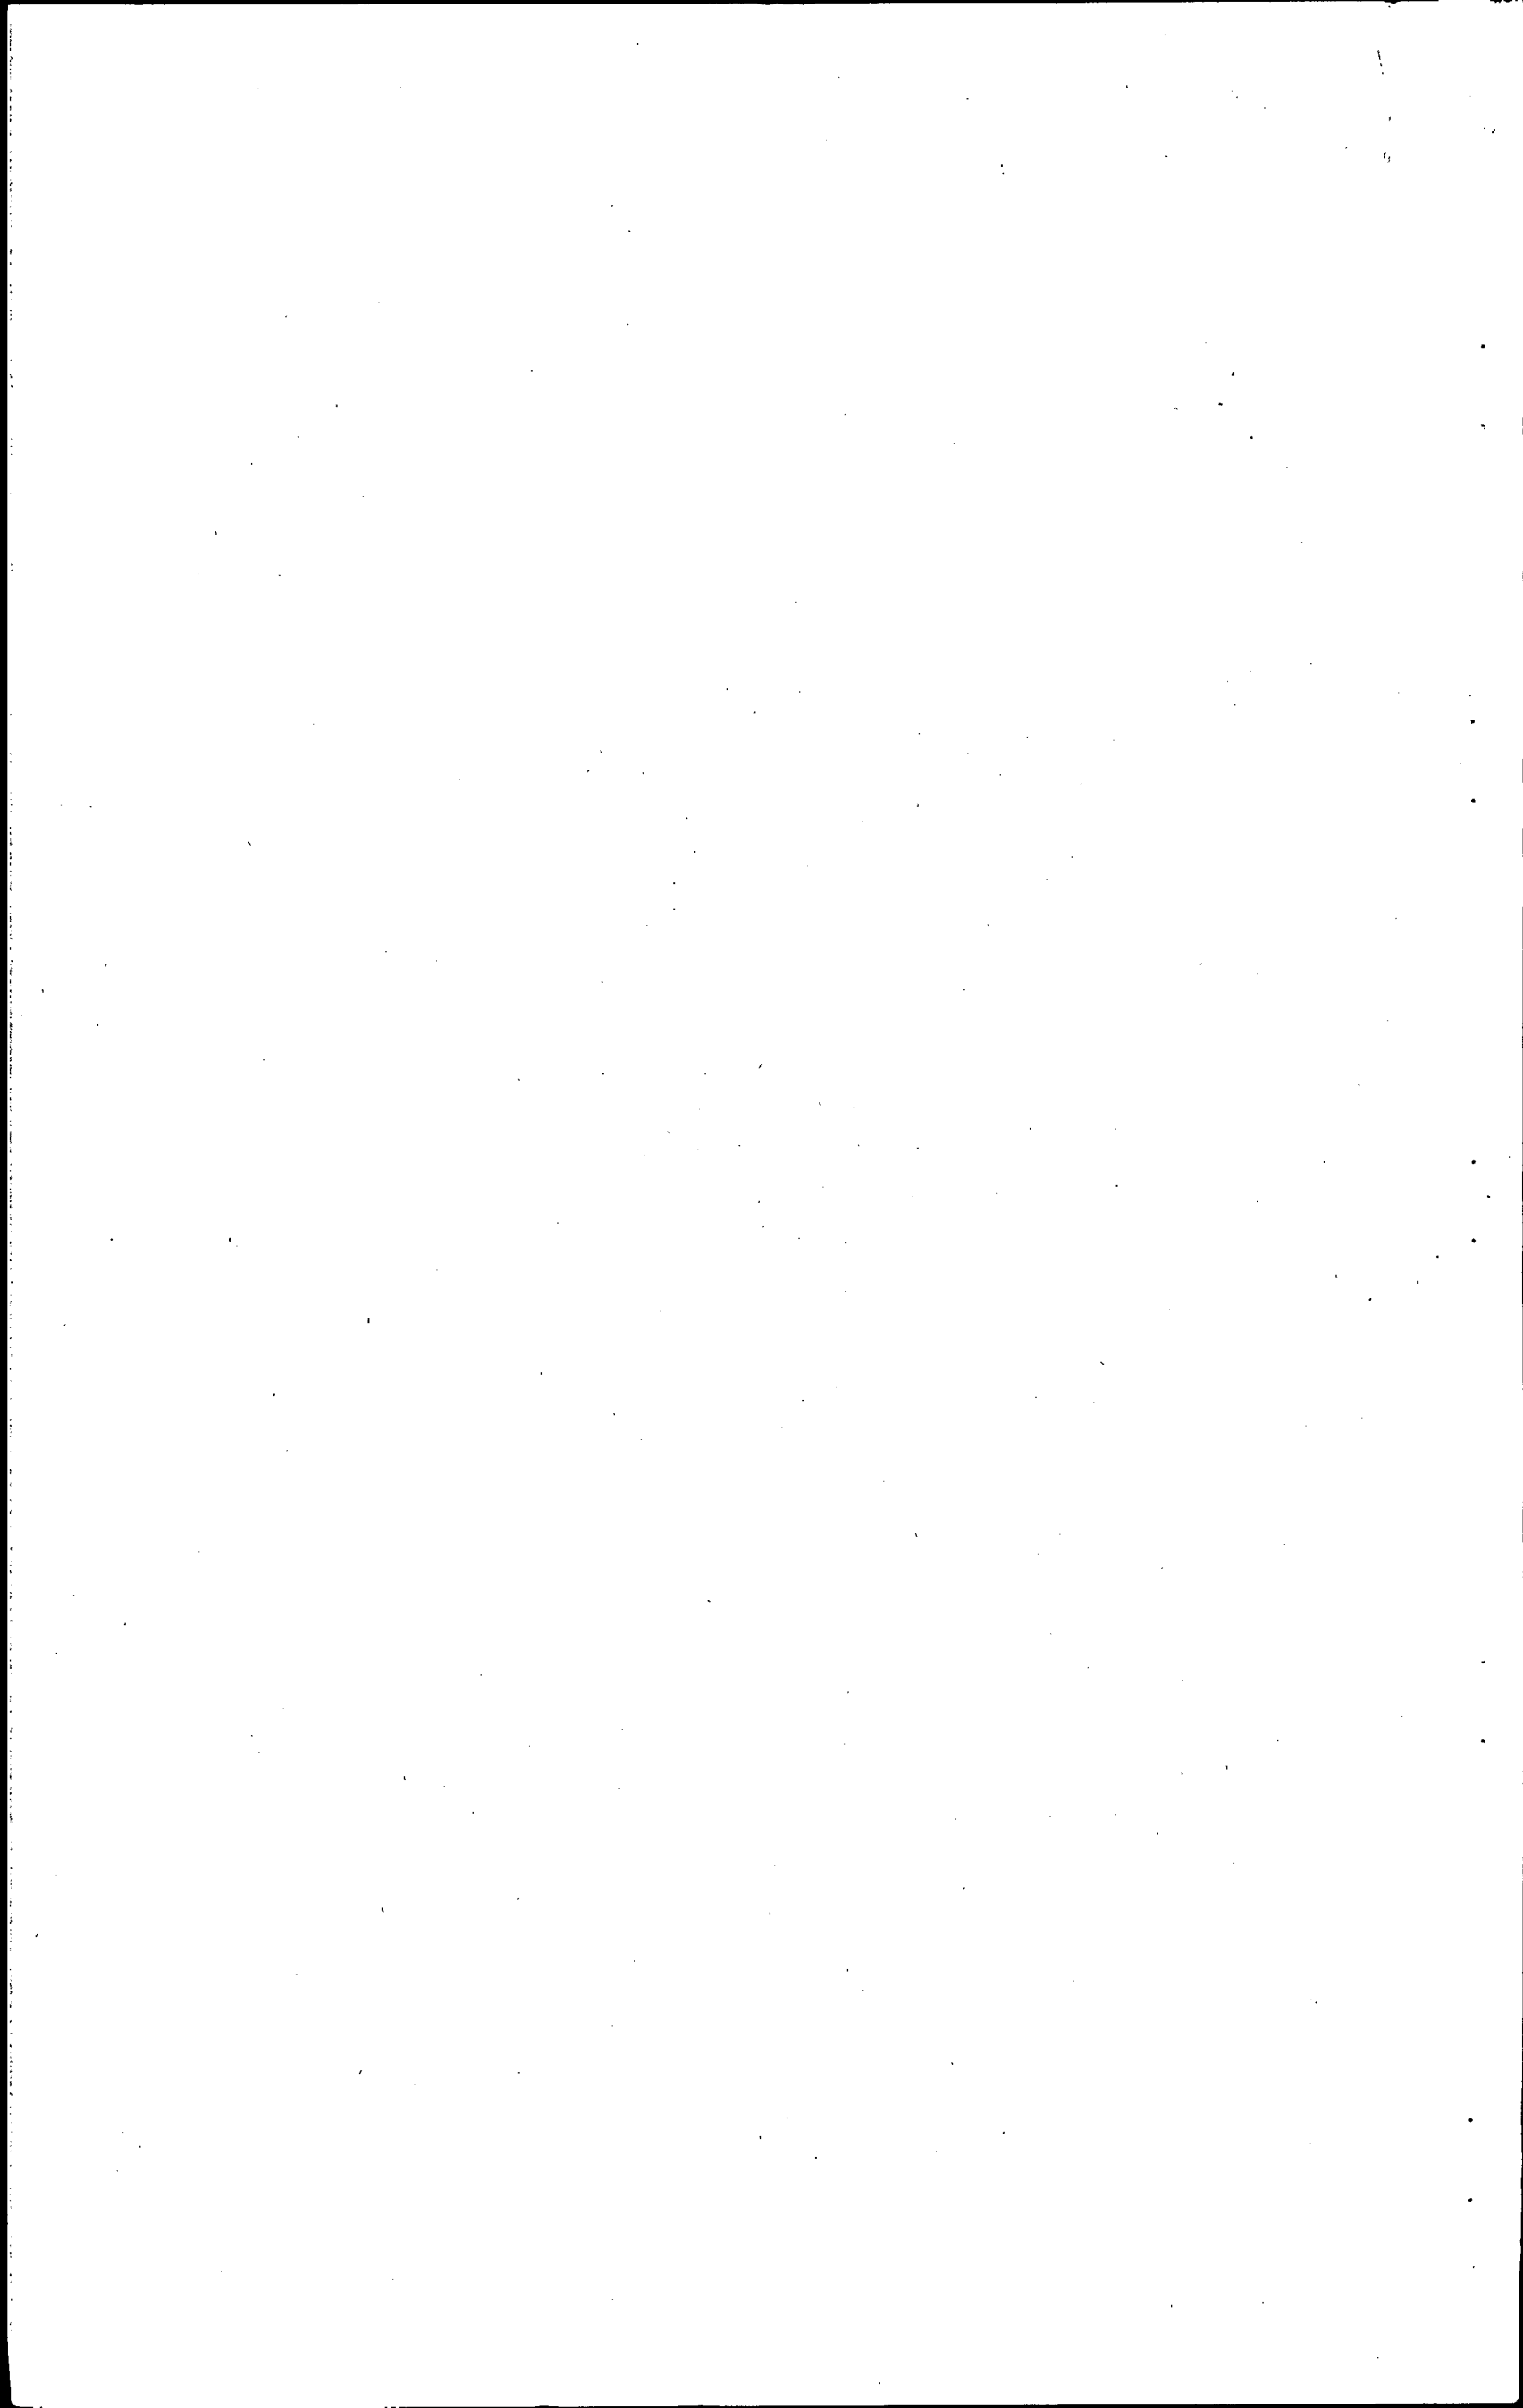

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *delningsföretaget Kannedstad -*
Gusnara av år 1946 inom *Skärby*
socken av *Malenstads* län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull *länth. Johan Mårtensson*
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kannedstad den 24 oktober 1946
Johan Mårtensson

The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor. The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The second of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor. The second of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Hunnestad-Gusnava av år 1946 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skårby socken.

Hunnestad l ²⁴	57/1000 mtl.	Johan Mårtensson	
" l ²⁵	119/1000	" Densamme	
" l ³²	4/500	" Densamme	

Malmö i mars 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Hunnestad - Gusnava av år 1946 i Skårby socken av Malmöhus
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
nov.	14	Arvode till statsverket							
		räkning 27:22/46						169	20
		Hantlangning						52	25
okt.	24	Arvode till gode männen						52	-
		Annonskostnad						16	80
		Ozalidkopior						3	15
		Laga kraft bevis						3	-
						Summa		296	40
Malmö i mars 1947.									
<i>Erik Alström</i>									
/Erik Alström/									
e. o. lantbruksingenjör.									

Malmö i mars 1947.

Erik Alström


/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 24 oktober 1946 avslutad laga syneför-
rättning angående dikningsföretaget Hunnestad-Gusnava av
år 1946 i Skårby socken, Malmöhus län; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 11 mars 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor. Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö