Blad I.


Förslag
till
dikningsföretaget Ramlösa-Görarp av år 1946.
i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken
av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning år 1946 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

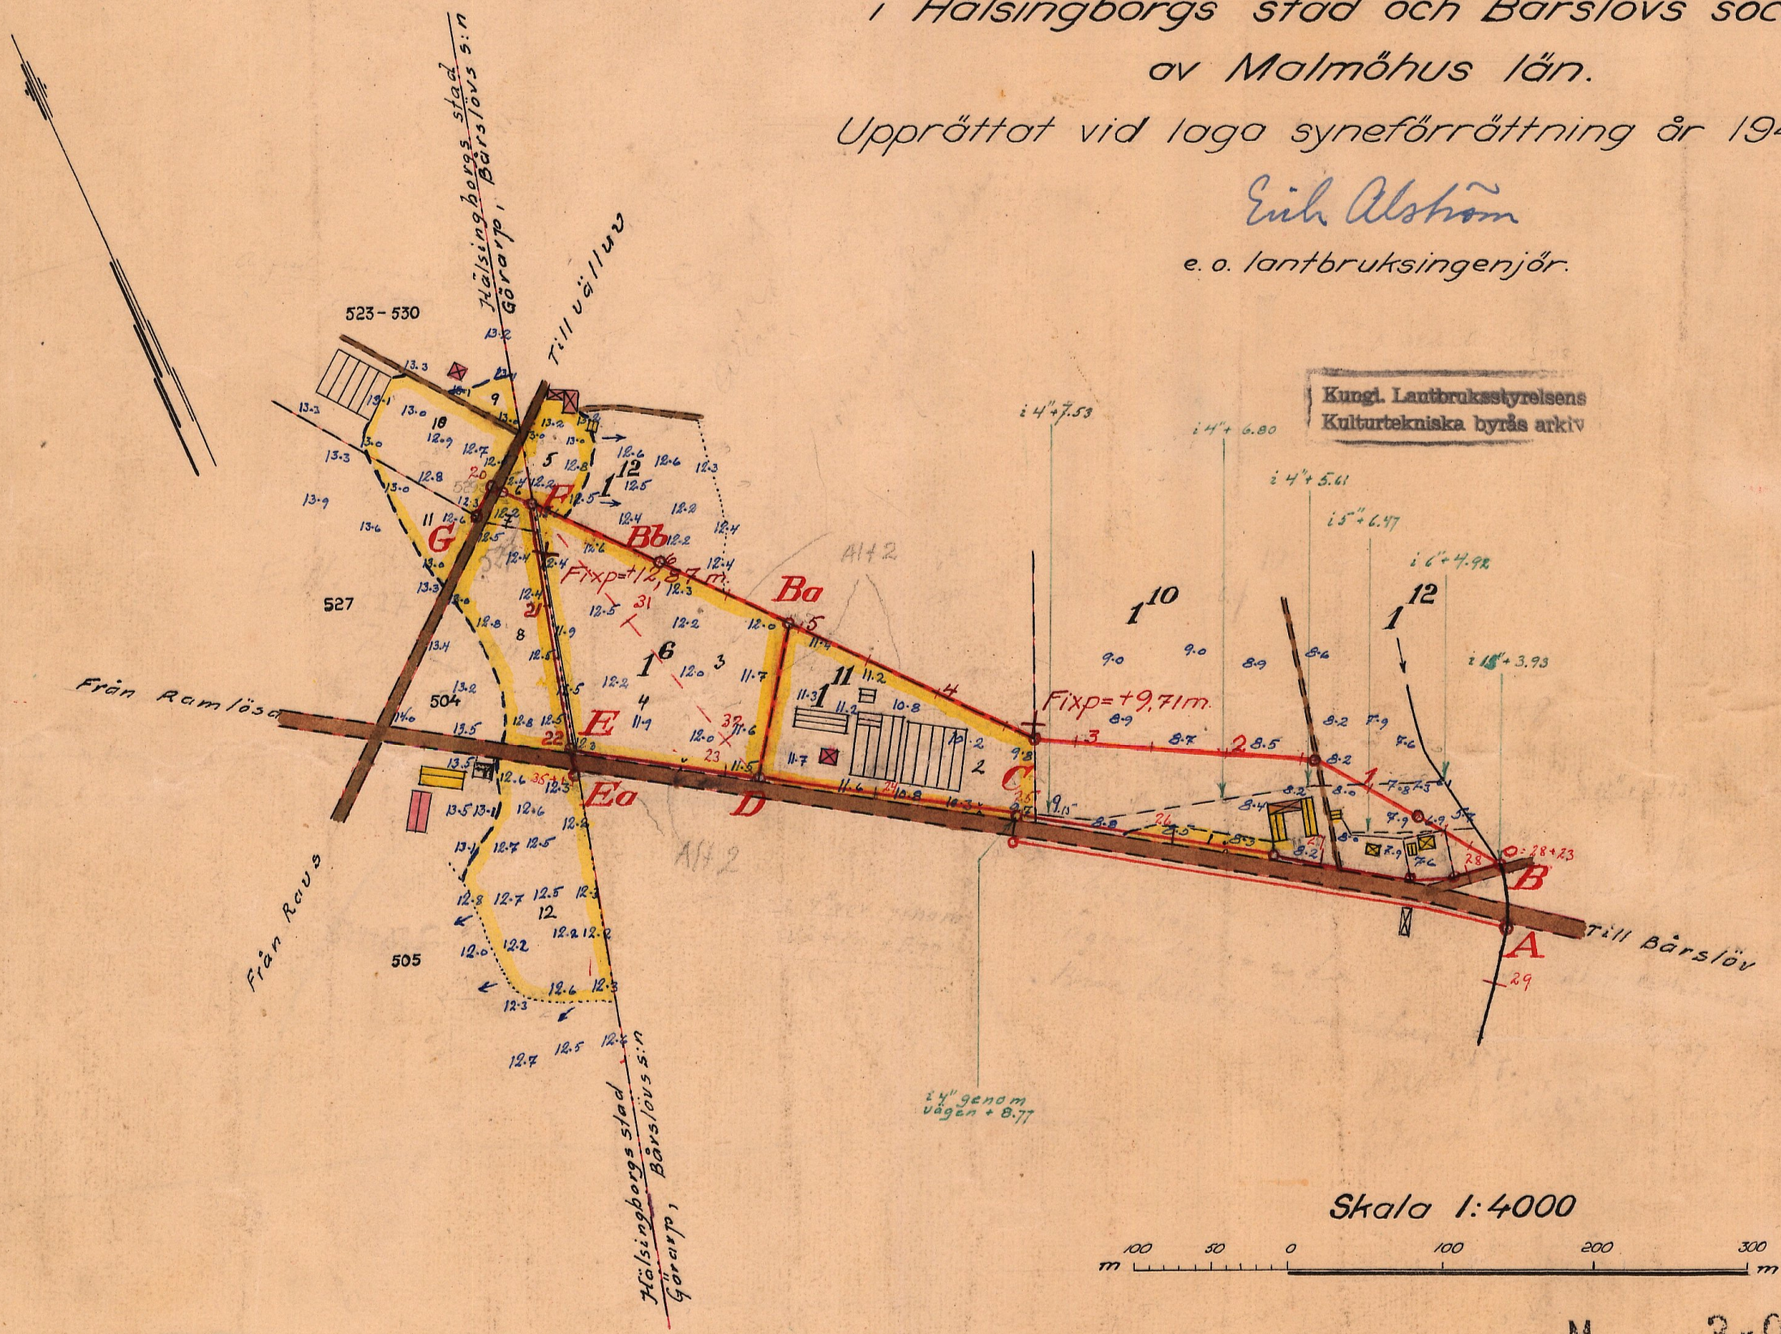

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

M 3-0912 1
An 755 Malmöhus 3/rita

Blad 2.

Tillhör förslag i 3 blad till dikningsföretaget Romlösa-Görorp av år 1946.

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Alternativförslag 1.


C A F D E Ea

16 ha | 20 ha | 8 ha | 3 ha

Allm. väg Hälsingborg – Börslöv

Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24"

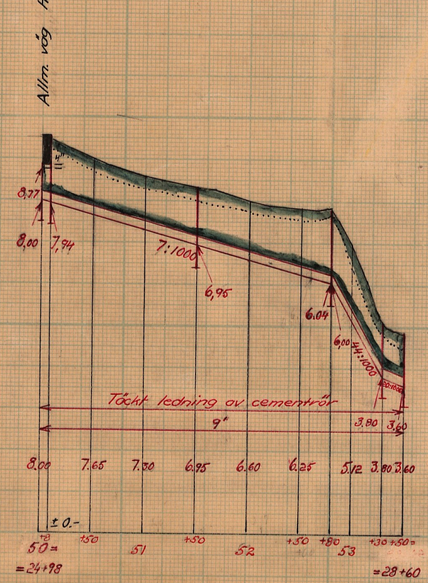

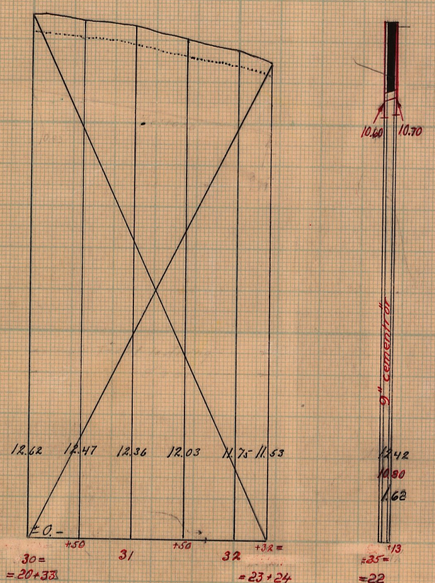

Huvudförslag

G F E D C B A

3 ha | 7 ha | 8 ha | 11 ha | 14 ha | 16 ha | 20 ha | 21 ha | 125 ha

Allm. väg Bosarp – Vejlby – Görorp

Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 12"


Fixp. = +12,87 m

Fixp. = +9,11 m.

Allm. väg Romlösa – Börslöv

Utfartsväg

Ägoväg

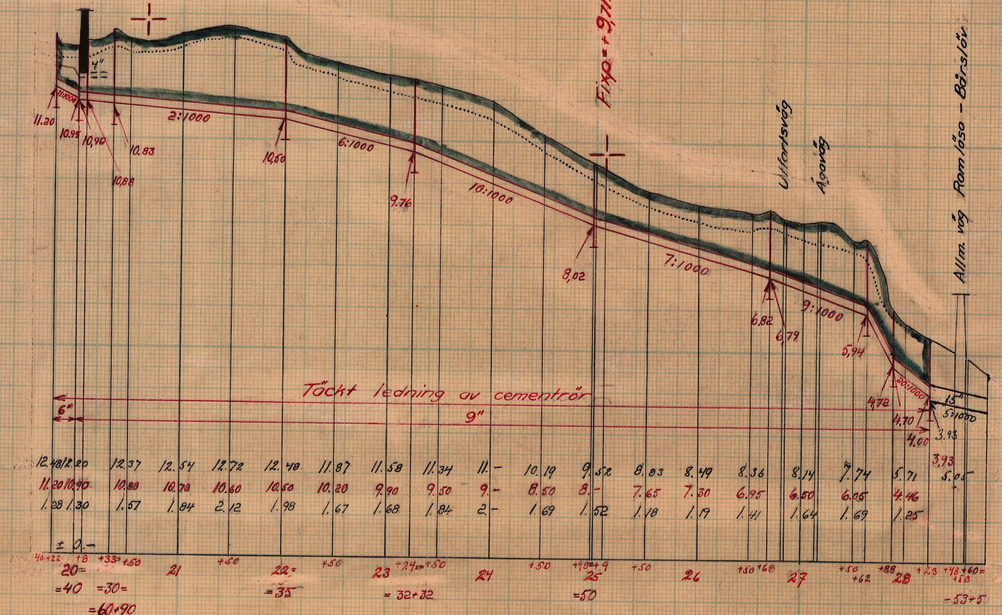

Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



ATN.Nr 002

M 3·0912 2

Ja 755 Malmöhus 3 ark

Blad 3.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget

Romlösa - Görorp av år 1946.

Erik Ahström

e.a. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Höjdskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m


Skala för brunnar 1:50


m 1 0 1 2 3 4 m


Förslag till 24" brunn




Förslag till 32" brunn vid 28 - 23



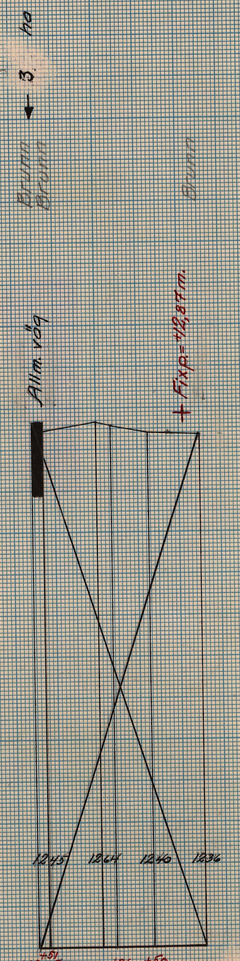



Alternativförslag 2.

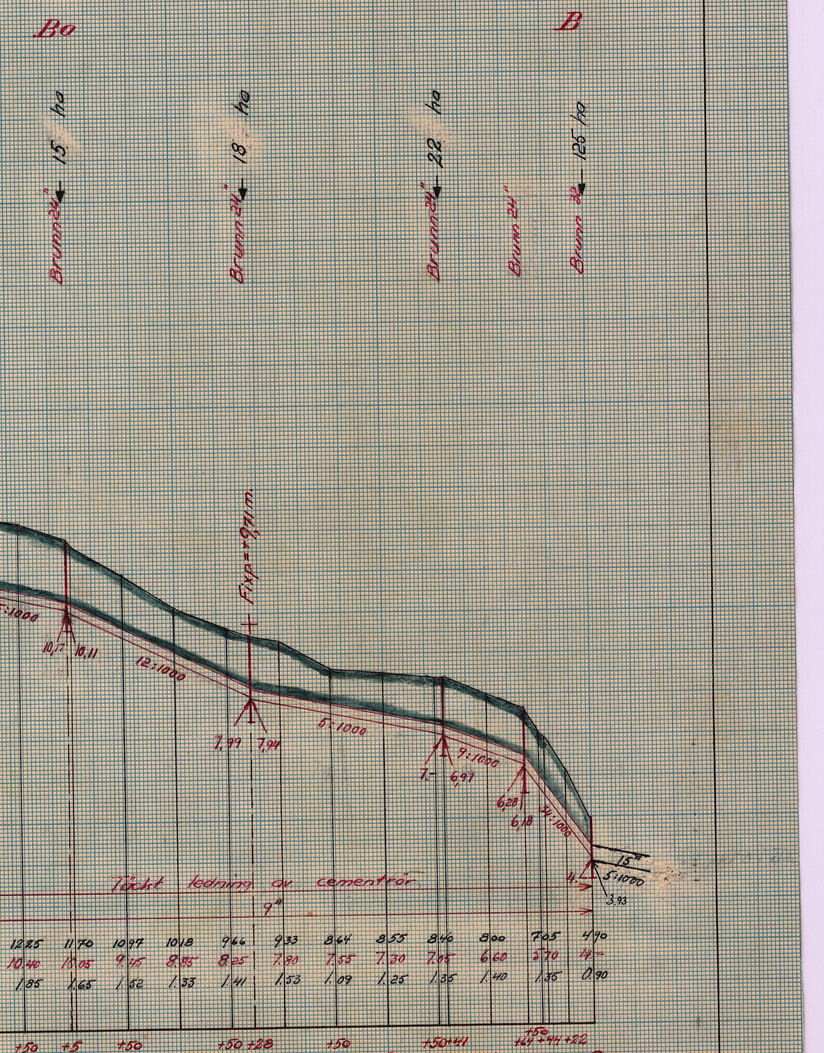

JTN.Nr C03

M 3·0912 3

Aa 755 Malmö Libris 3/1946

Inv. N:r 2678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1947.

M 3:0912

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Dikningsföretaget Ramlösa - Görarp
av år 1946 i Malmöhus län.

Understödets art: bidrag.

Förslagsställare: e.o.lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

DIARIE Nr 2678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Raus den 3 november 1946.

Alfred Svensson

Genom beslut den 20 maus 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 7.266:38 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.420:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 2678

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN. 1947

Dikningsföretaget Ramlösa-Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och
(företagets namn samt socken och län)
Bårslövs socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: { ~~XXXXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXXXX~~ } Lantbrukare Alfred Svensson, Raus nr 3, Raus.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 maj 1944. Förrättningen avslutad den 12 juni 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 11 augusti 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 9094:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 7266:38 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

9" cementrör 3 kr per m; 6" cementrör 1,80 kr per m och 5" cementrör 1,60 kr per m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Alternativförslag 2	6700	-	-	-	566	38	7266	38	-	7266	38

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	6	33			6	33	9094	-	0	7266	38	1150	1/3	2420
Summa	6	33			6	33	9094	-		7266	38	1150		2420

Av bidraget belöper alltsammans eller 2420 kronor på företagets utförande.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget, och den får tillstyrka att företaget kommer till utförande enligt alternativförslag 2. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av en rationell trädgårdsskötsel och ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

De av företaget berörda fastigheterna bestå huvudsakligen av mindre fastigheter, på vilka en lönande trädgårdsodling bedrives. Nämnden finner därför skäligt föreslå att bidrag utgår med 1/3 trots att företaget normalt skulle haft hälften i bidrag.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 2420 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, avskrift av syneförrättningsprotokollet att statsunderstöd m.m. sökes.

" 3, sammanställning rörande förrättningskostnader.

Malmö den 17 januari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 juni 1946 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Ramlösa-Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 oktober 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor. E.o. lantbruksingenjören Erik Alström, på begäran.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till stadsägorna 523 m.fl. i Ramlösa stadsdel av Hälsingborgs stad samt Görarp nr 1 i Bårslövs socken av Malmöhus län.

År 1946 den 9 april inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Ödelycke och Folke Henfeld hos lantbrukaren Alfred Svensson i Raus, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Alfred Svensson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Raus den 12 juni 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

Karl Ödelycke Folke Henfeld

gode män.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 3.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken av Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946	11	Arvode till statsverket; räkning							
		27 : 14/46						392	73
		Arvode till gode männen						54	-
		Kostnader för hantlangning m. m.						79	-
		Annonskostnad						27	60
		Inbindning av handlingar						3	-
		Arbetsritningar m. m.						6	60
		Laga kraft bevis						3	45
						Summa		566	38

Malmö i november 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Godk

FÖREDRAGET
DEN 6 OKT. 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1950
DIARIE NR J 1472
SAK NR

Företag: Dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946
(namn, socken och län)
i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Alfred Svensson, Raus nr 3, Raus.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende-intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 20 mars 1950 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2420:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 11 aug. 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekniska biträdet Lage Johnsson den 9 augusti 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnader uppgått till 8496.78 kronor, utgörande motsvarande 117 % av hela den beräknade kostnaden 7266.38 kronor.

Visby den 29 aug. 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

34168

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC 1946

M 3*0912

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

92/50 20/3 30

Handlingar
till
DIKNINGSFÖRETAGET RAMLÖSA - GÖRARP
AV ÅR 1946
i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år 1946 av
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27:14/46

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 34/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Bolmsjöföretaget Ransbro–Gröngöl år 1946 i Hallsbergs stad och Bjurtorps socken av Örebro län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 19316
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1946

Åtgärden omfattar tiden 28/2 1944 — 16/2 1946

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.		
..... dagarvoden à ..... kr		
..... dagarvoden à ..... kr		
dagarvoden à ..... kr		
Arvode enl. Bil. a.	392	73
Summa kronor	392	73

Särskilda anteckningar: Å Bil. a ha de förrättningsåtgärder som fastnajats före den 1 juli 1945 sammanskrivits med rött och anteckning dock i marginalen av de belopp, som tillkommo sig vid tillämpning av 89,79 kronor.

Ett exemplar av denna räkning har den 15 juli 1946 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukare Alfred Svensson, Rans nr 3 per Rans
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetslaget

Malmö den 20 juli 1946

E. O. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Utbet. 11. 46.

89:79

Alstermin 89:79 ✓

Stats r. 302:94 ✓

392:73 ✓

9.8.46

Granskad den ..... av .....

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 85 b.
11. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
491645

Bil. a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Ramtorp – Gräsp m. fl. år 1946 i Hälsingtorps stad och Bäcksjö socken ~~socken~~ *och* Skaraborg *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50	9	50	9	50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje km.	0,95	1,50	1	43			1,43
		kroklinje „	0,8	3,00	2	40			2,40
		i annan mark, raklinje „		3,00					
		kroklinje „		6,00					
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje km.		3,00					
		kroklinje „		5,00					
		i annan mark, raklinje „		5,00					
		kroklinje „		11,00					
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „							
		i åker, raklinje „		1,00					
		kroklinje „		2,00					
		i annan mark, raklinje „		2,00					
		kroklinje „		5,00					
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 0,53 har st.	12	0,36	4	32			4,32
		har	6,33	0,54	3	42			3,42
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.							
		har							
		annan mark och impediment, medelareal ar st.							
		har							
1944	6/9	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden utom dikningssamfällighetens dag	1/2	12.–	6	–			6.–
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje km.							
		kroklinje „							
		i annan mark, raklinje „							
		kroklinje „							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–			
		övriga regalark blad							
		Överföres			21	57	9	50	17,57

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört			21	57	9	50	17,57
		Avvägning:							
1944	22/7 4/9	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ..... *dagar*	6,3	12,00	75	60			39,60
1945	5/9 19/1	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*							
1946	14/2 15/4	*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ..... *har*	6,33	0,50	3	17			3,17
	17/8	*avvägda punkter* ..... *st.*	130	0,02	3	90			3,90
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*							
		avvägda punkter ..... *st.*							
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:							
		i öppen mark ..... *km.*	0,8	2,00	1	60	105	84	1,60
		i annan mark ..... *„*		5,00					
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,53 *har,* ..... *st.*	12	0,07	0	84			
		..... *har*	6,33	0,06	0	38	1	22	
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	12	0,04	0	48	0	48	
		Markvärdering:							
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*		12,00					
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,							
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4	—			
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50					
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	24	0,06	1	44			
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	12	0,12	1	44	6	88	
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000							
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2,6	3,-	7	80			2,65
		2) befintligt avlopp ell. vall „							
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*							
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*							
		..... „							
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „							
		..... „							
		..... „							
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6	—			3.-
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ..... *dag*	1/2	12.-	2	—			
1944	7/9	Rekognoscering av nederbördsområde *för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02	6	—			
1944	14/10	Planmarkering m. m. av nederbördsområde *dagar* ..... *dag*	1/4	12,00	3	—	11	—	11.-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*							
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50					
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00					
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „							
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. dimension „	1	6,00	6	—			
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1,91	10,00	19	10	35	10	
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	48	0,03	1	44	2	44	
		Överföres					162	46	82,49

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				162 46	82,49
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —		
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —	
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1,9	2,50	4 75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen 1 *m² sektion på* „	1,9	0,25	0 48		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00			
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 %0 (broar och vallar inberäknade)			15 35	20 68	
		Förslag till invallning, *§ 29*					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00			
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*					
		Antal särskilda ritningar hänvisa till Hälsingtorp		~~8~~ 12.—			
		Dimensionsberäkning stål m. m. dag	2/3	8,00	8 —		
		Ritarbete					
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00			
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			
		Grundförstärkning m²		0,10			
						8 —	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	130	0,01	1 30	1 30	1,30
		Översiktskarta *§ 41*			4 —	4 —	
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50		
		antal ersättningar st.		0,25			
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —		
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 70	
1946	20/3, 24/6	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	16	3,00	48 —	48 —	
	24/6, 26	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	3	12,00	36 —	36 —	
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00			
1944	24/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 —	12 —	6.—
1946	16/5						
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00			
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00	12 —		
		slamficka „		12,00			
						12 —	
		Lösen för: *Summa kronor*				320 04	89,79
		Kopia av plankartan *§ 51*					
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 —		
		övriga regalark blad					
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: 4000, medelareal 0,53 *har ägofigurer* st.	12	0,10	1 70		
		har	6,33	0,08	0 51		
		Överföres			8 41		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 130	0,02	2 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	15 46
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0,6	2,50	1 50	
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 2.-	5.-	10 -	
		ändring av befintligt avlopp	„			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	17 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4 37	- 4 37
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	sid. 62	0,55	34 10	
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*			4 -	
						28 10
		Summa kronor				72 69
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			27 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	30 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			79 -	
		Arbetsräkningar 5,40 + 1,20 6,60			6 60	139 60
		Summa kronor				169 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				320 04
		Lösen för kopior och avskrifter				72 69
		Övriga förrättningskostnader				169 60
		Summa kronor				562 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ..... *häradsrätt.*

..... *den* ..... *19* .....

.....

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

.....

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA
30613

Handlingar

till

dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946

i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken

av Malmöhus län

upprättade vid synefförrättning år 1946 av

Erik Alström


e.o. lantbruksingenjör.

Till akten hör 3 ritningar.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 10		"	9 - 20
Värderingslängd	Bil. A	"	21 - 27
Kostnadsförslag	" B	"	28 - 36
Arbetsbeskrivning	" C	"	37 - 41
Utlåtande	" D	"	42 - 57
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	58 - 60

Ö v e r s i k t s k a r t a.

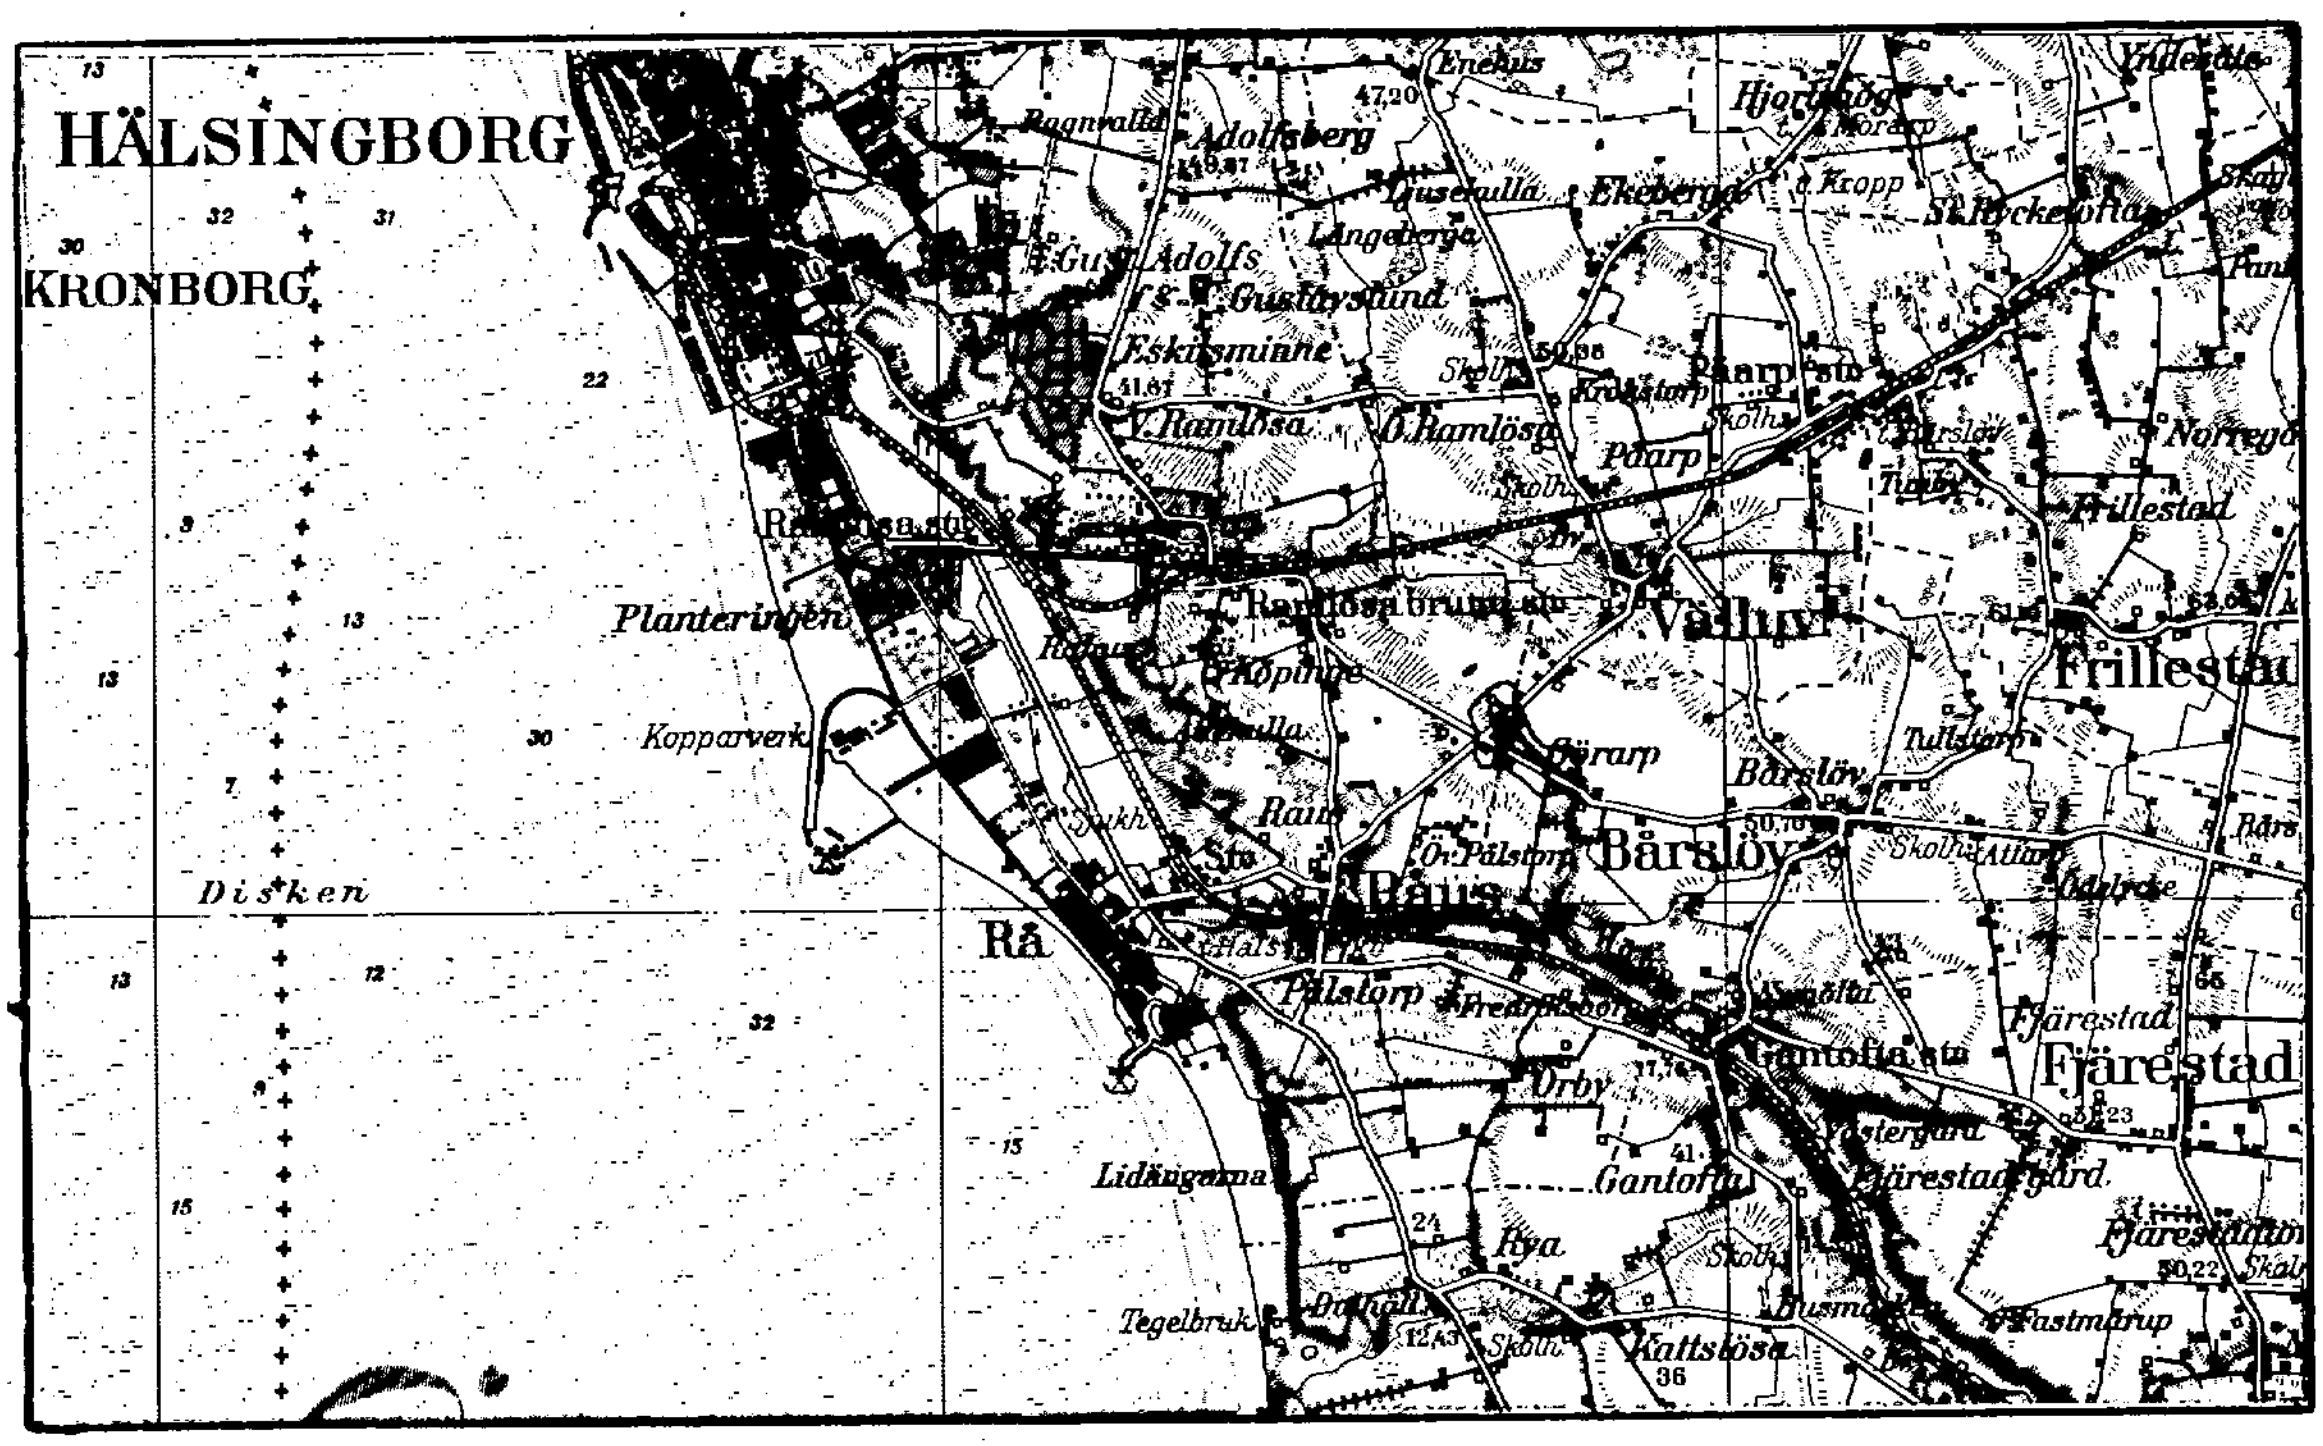

Skala 1: 100 000

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt väglagen för landsbygden av mark till stadsägorna 523 m.fl. i Ramlösa (av Helsingborgs stad) samt Gröarp nr 1 i Bjärlövs socken av Malmöhus län.

År 1946 den 9 april inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Odelgeke och Folke Hensfeld hos lantbrukaren Alfred Svensson i Raus, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande landsväg av mark till stadsägorna 523 m.fl. i stadsdelen Ramlösa inom Helsingborgs stad samt Gröarp nr 1 i Bjärlövs socken. Kungörelser angående förrättningens förestående denna dag hade av förrättningsmannen den 20 febr. 1946 översänts till fastighetsägarna i Raus församling och i Bjärlövs församling och hade dessa kungörelser enligt i ärendet befintliga (Bil. 2 och 3) upplästs för vederbörande församlingar söndagen den 24 februari 1946. Kungörelsen hade därjämte den 21 februari 1946 varit införd i Helsingborgs Dagblad. Till hörande sakägare hade förrättningsmannen den 22 februari 1946 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutom synemännen hade följande tillstånde kommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Alfred Svensson; äg. stadsägorna 523 och 530 i stadsdelen Ramlösa inom Helsingborgs stad.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Edvin Wiktorsson; äg. stadsägorna 504, 505, 527 i stadsdelen Ramlösa inom Helsingborgs stad.

~~Trädgårdsmästare Ollen Jonsson, äg. stadsägan 529 i stadsdelen Ramlösa inom Hälsingborgs stad samt 1/64 mtk. Görarp 1:12 (lgf. den 8/5 1916; 5411) (har sålt fastigheten till en av Ollens söner)~~

Trädgårdsmästarna Nils Lybeck och Gösta Berglund)
~~Lantbrukare Per Pettersson i Stabbarp~~; äg. $\frac{24619}{524288}$ mtk. Görarp 1:13 och $\frac{75}{2048}$ mtk. Görarp 1:6.

Fru Martha Berglund; äg. $\frac{4053}{524288}$ mtk. Görarp 1:11
genom Gösta Berglund

Lantbrukare Karl Jönsson; äg. $\frac{24619}{524288}$ mtk. Görarp 1:10
och 1/32 mtk. Görarp 1:12.

~~Herr Ekberg och Edvard Nilsson, äg arr. Görarp 1:15.~~

Trädgårdsmästare Arthur Svensson; arr. stadsägorna 523 och 530 i stadsdelen Ramlösa inom Hälsingborgs stad.

Trädgårdsmästare Arthur Jerebo; (om till Ollen Jonsson)
äg. ar stadsägan 529 samt 1/64 mtk. Görarp 1:12.

~~Trädgårdsmästare Gösta Berglund äger med Martha B.~~

~~Lantbr. Karl Jönsson~~

Lantbrukare John Pettersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 5.

~~Lokalförvaltningschefen~~

Stadsfiskalen E. Rausing och ingenjören Bertil Nilsson som biträden till Nils Lybeck, Göta Berglund, Matthias Jeneby och John Pettersson

§ 1.

Det för förrättningsmannen upprättade förrättningsmaterialet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla. Förrättningsmannen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till nu handlagda ärenden. Gode männen förklarade, att de avlagt förrättningsmannen ed samt förklarade innehålla uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder emot förrättningens handläggande eller det av planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen genomgick det planerade företagets olika förslag till utförande.

§ 5.

Herrar Göta Berglund och Nils Lybeck, vilka gemensamt innehar fastigheten ~~Ljungen~~ 2:18 mtl. Göinge, 6 överenskommo att fördela ~~kostnaderna~~ eventuell i företaget för denna fastighet bliva oberoende

av hur fastigheten skiftas vid delningen.

§ 6.

Förrättningsmannen och sakägarna diskutera det planerade företagets utförande.

§ 7.

Edvin Wiklund vidtadt sin första skiftesåtgärd att ställa sig som sökande och åtgärden antecknades, sedan den av synemännen prövats laglig (Bil. 6).

§ 8.

Meddelades, att ~~nytt sammanträde skulle hål~~ syneförrättning skulle hållas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 12 juni på samma plats och tid, varefter sammanträdet upplöstes.

Rens den 9 april 1946.

Erik Ahlström

t.o. lantmäterieleven.

Karl Ahlgren Sven Henriksson.

goda män.

År 1946 den 12 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Öderlythe och Folke Hensfeldt för att åter handlägga ägofördelningen.

Förutom ägarenämnen hade följande tillträdeskommit:

- Lantbr. Alfred Svensson,
- Trädgårdsmästare Arthur Svensson,
- Lantbr. Edvin Wiktors,
- Trädgårdsmästare Nils Åsbeck,
- Trädgårdsmästare Gösta Berglund,
- Fru Martha Berglund genom Gösta Berglund
- Lantbr. Karl Jönsson,
- Trädgårdsmästare Arthur Jeneby,
- Herr Hilding ~~Ahlund~~ Nilsson,
- ~~Lantbr. John Pettersson,~~
- ~~Kyrkoherden i Malmköpings län,~~
- ~~Malmköpings stads godemannen,~~
- Advokat E. Rausing ~~och ingenjör Bertil Nilsson~~

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till fastighets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till fastighet hörande handlingarna och situationsplanen. Förslagshandlingarna bildas protokollet

värderingslängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B,
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av omläggningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avbinningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt Landtbr. Alfred Svensson att till Kungl. Landtbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Landtbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att förhålla delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avbinningsanslag.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 79:— kronor, vilka kostnader förskotterats av Landtbr. Alfred Svensson med 73:— kronor och av Landtbr. Edvin Wiktors med 6:— kronor.

Ännu återstående för syneförrättningsmannaarvodet har förskotterats av Landtbr. Alfred Svensson med 27,60 kronor.

Övriga sämmans rättelsingar förskotterades av Landtbr. Alfred Svensson med 89:— kronor.

§ 14.

Anges syneförrättningens utlåtande — se Bil. 2 med underbilaga 2a — med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde äger detsamma klandra av genom besvär till Södra Roslags Vattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till förrättet hörande handlingarna och utredningarna skulle förvaras av lantbr. Alfred Svensson intill dess styrelse blivit vald, då ordföranden för styrelsen skulle bliva skriftförvarare. Inom trettio dagar skulle förrättningsmannen tillhandla lantbr. Alfred Svensson nämnda avskrifter för att av honom bjudas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Alfred Svensson åtog sig att betala 150:- kronor och Nils Lybeck 100:- kronor av kostnaden, som kommer på fastigheten $\frac{405}{5278}$ mtl. Gönarp 1:11, varigenom denna fastighets kostnader sänkas med 250:- kronor. Tillskottet på dessa 250:- kronor skall dock återbäras Svensson och Lybeck till gott.

§ 17.

De närvarande uttalade sig enstämmigt för utförande av förrättet enligt alternativ 2.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att medgiva avstyckning och följande stadgas:

Lantbr. Alfred Svensson äger rätt att vederlagsfritt framdraga och underhålla ledning samt lantbr. Erik Wiktors och Nils Jeneby. Till suppleant utsågs fastighetsmästare Gösta Berglund.

8.

§ 19.

Då inkomna rådens förhandlingsprotokoll upplästes och godkändes dagens protokoll samt förhandlingarna förklarades för avslutade och upplöstes sammanträdet.

Rens den 12 juni 1946

Erik Alstrin

t.o. sammanträdesjustering.

Karl Edelgren Frans Henrikson

gode män.

Ek.D. nr 4/675 1943.

Bil. 1.

10)

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Erhållet 6/5 44

Ek.D. nr 4/675-1943.

166/1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 6/2 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 6/2-43.

11.

4
675 43

Malmöhus län
FEB. 1943
Landsarkivet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mig tillhöriga marker under Raus nr 3 inom Hälsingborgs stad. Av förrättningen torde även beröras marker tillhöriga Edvin Wiktors, Övre Pålstorp i Hälsingborg, samt Bror Pettersson och Nils Lybeck, Görarp, i Bårslövs socken. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av undertecknad adress Raus nr 3 per Raus. Telefon Hälsingborg 96136.

Raus den 3 februari 1943.

Alfred Svensson

Kronofogde

Kommandoexp. Axel Nilsson

Postadr. Hälsingborg 55092

Bostaden " 55090

12.

Bilaga

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Raus m. fl. hemman inom Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Svensson, Raus nr 3, tisdagen den 9 april 1946 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras stadsägorna n:ris 504 + 505, 523+530, 527 och 529 i stadsdelen Ramlösa inom Hälsingborgs stad och Görarp nr 1 i Bårslövs socken, dels ock allmänna vägarna Raus - Görarp - Välluv samt Hälsingborg - Ramlösa - Bårslöv dels ock Dikningsföretaget "Nr 1 Görarp m. fl. hemman av år 1918" i Bårslövs socken.

Malmö den 20 februari 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Raus församling i Hälsingborgs stad söndagen den 24 februari 1946 betygar:

A. L. Wingren
kamn.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress: Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

13.

Bil. 3.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Raus m. fl. hemman inom Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Svensson, Raus nr 3, tisdagen den 9 april 1946 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras stadsägorna n:ris 504 + 505, 523+530, 527 och 529 i stadsdelen Ramlösa inom Hälsingborgs stad och Görarp nr 1 i Bårslövs socken, dels ock allmänna vägarna Raus - Görarp - Välluv samt Hälsingborg - Ramlösa - Bårslöv dels ock Diknings-företaget "Nr 1 Görarp m. fl. hemman av år 1918" i Bårslövs socken.

Malmö den 20 februari 1946.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling söndagen den 24 februari 1946 betygar: Malte Sydenmark Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress: Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Raus m. fl. hemman inom Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Raus församling,	Rååvägen 99, Råå.	20/2 1946.
" i Bårslövs "	Gantofta.	"
Skiftesgodemannen Karl Ödelycke,	Bårslöv nr 9, "	"
" Folke Henfeld,	" "	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	22/2 1946
Hälsingborgs stads Gatukontor,	Hälsingborg	"
Lantbrukare Alfred Svensson,	Raus 3, Raus	"
Trädgårdsmäst. Artur Svensson, (arr.)	" "	" "
Lantbrukare Edvin Wiktors.	Pålstorp,	" "
Trädgårdsmäst. Allan Jonsson,	Görarp,	" "
" Arthur Jerrbo,	"	" "
" Gösta Berglund,	"	" "
Lantbrukare Bror Petterssons sterbh.	"	" "
" Karl Jönsson,	"	" "
Fru Olivia Jönsson,	"	" "
Herr Hilding Nilsson,	"	" "
" Edvard Nilsson,	"	" "
Fru Martha Berglund,	"	" "

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande

Sysslomannen för dikningsföretaget "nr 1 Görarp av år 1918"

✓ Bror Petterssons sterbhus,	Görarp,	Raus.	22/2 1946

Malmö den 22 februari 1946.

Erik Ahlström

t.o. kulturingenjör.

15.
Bil. 5.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr .....

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Raus m.fl. hemman inom Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 april 1946.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 6.

Till Statens e. lantbruksingenjör
Erik Alström, Malmö.

Förening.

Undertecknad förenar mig härmed med herr Alfred Jonsson, Raus n:r 3, i denna, den 3/2 daterade, ansökan hos länsstyrelsen i Malmöhus län om syneförrättning för torrläggning av nedanstående mark.

Raus den 6 sept 1944
Edvin Viktors.

Bivittnas:
Erik Alström Karl Andersson
Frans Hansson.

Bil 7.

Till Gatuchefen J. Hagstrand,

Ramlösavägen 10,

Hälsingborg.

Ang. dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 12 juni 1946. Då det planerade företaget berör allmänna vägar inom Hälsingborgs stad, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda vägtrummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 15 maj 1946.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946 berör i följande avseenden vägar inom Hälsingborgs stad.

Mellan sektionerna 20+8 och 20 av dikessträckan F - G korsar det nya avloppet allmänna vägen Raus - Välluv inom Hälsingborgs stad.

I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +11,44 m. Vägbanan ligger på höjden +13,10 m och lägsta marken uppströms på höjden +12,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 20+8 ligga på höjden +10,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 20 på höjden +10,90 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Hälsingborgs stad.

Mellan sektionerna 35 och 35+12 av dikessträckan E - Ea korsar det nya avloppet allmänna vägen Ramlösa - Påarslöv. I korsningspunkten finnes ingen trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnes i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 35 ligga på höjden +10,60 m och vid uppströmssidan eller sektionen 35+12 på höjden +10,70 m. Vid trummans

ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningar för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Hälsingborgs stad mot en ersättning av 350 kr från dikningsföretaget.

Malmö i maj 1946.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.


Utdrag av plankarta och profilritning.



Malmö i maj 1946.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

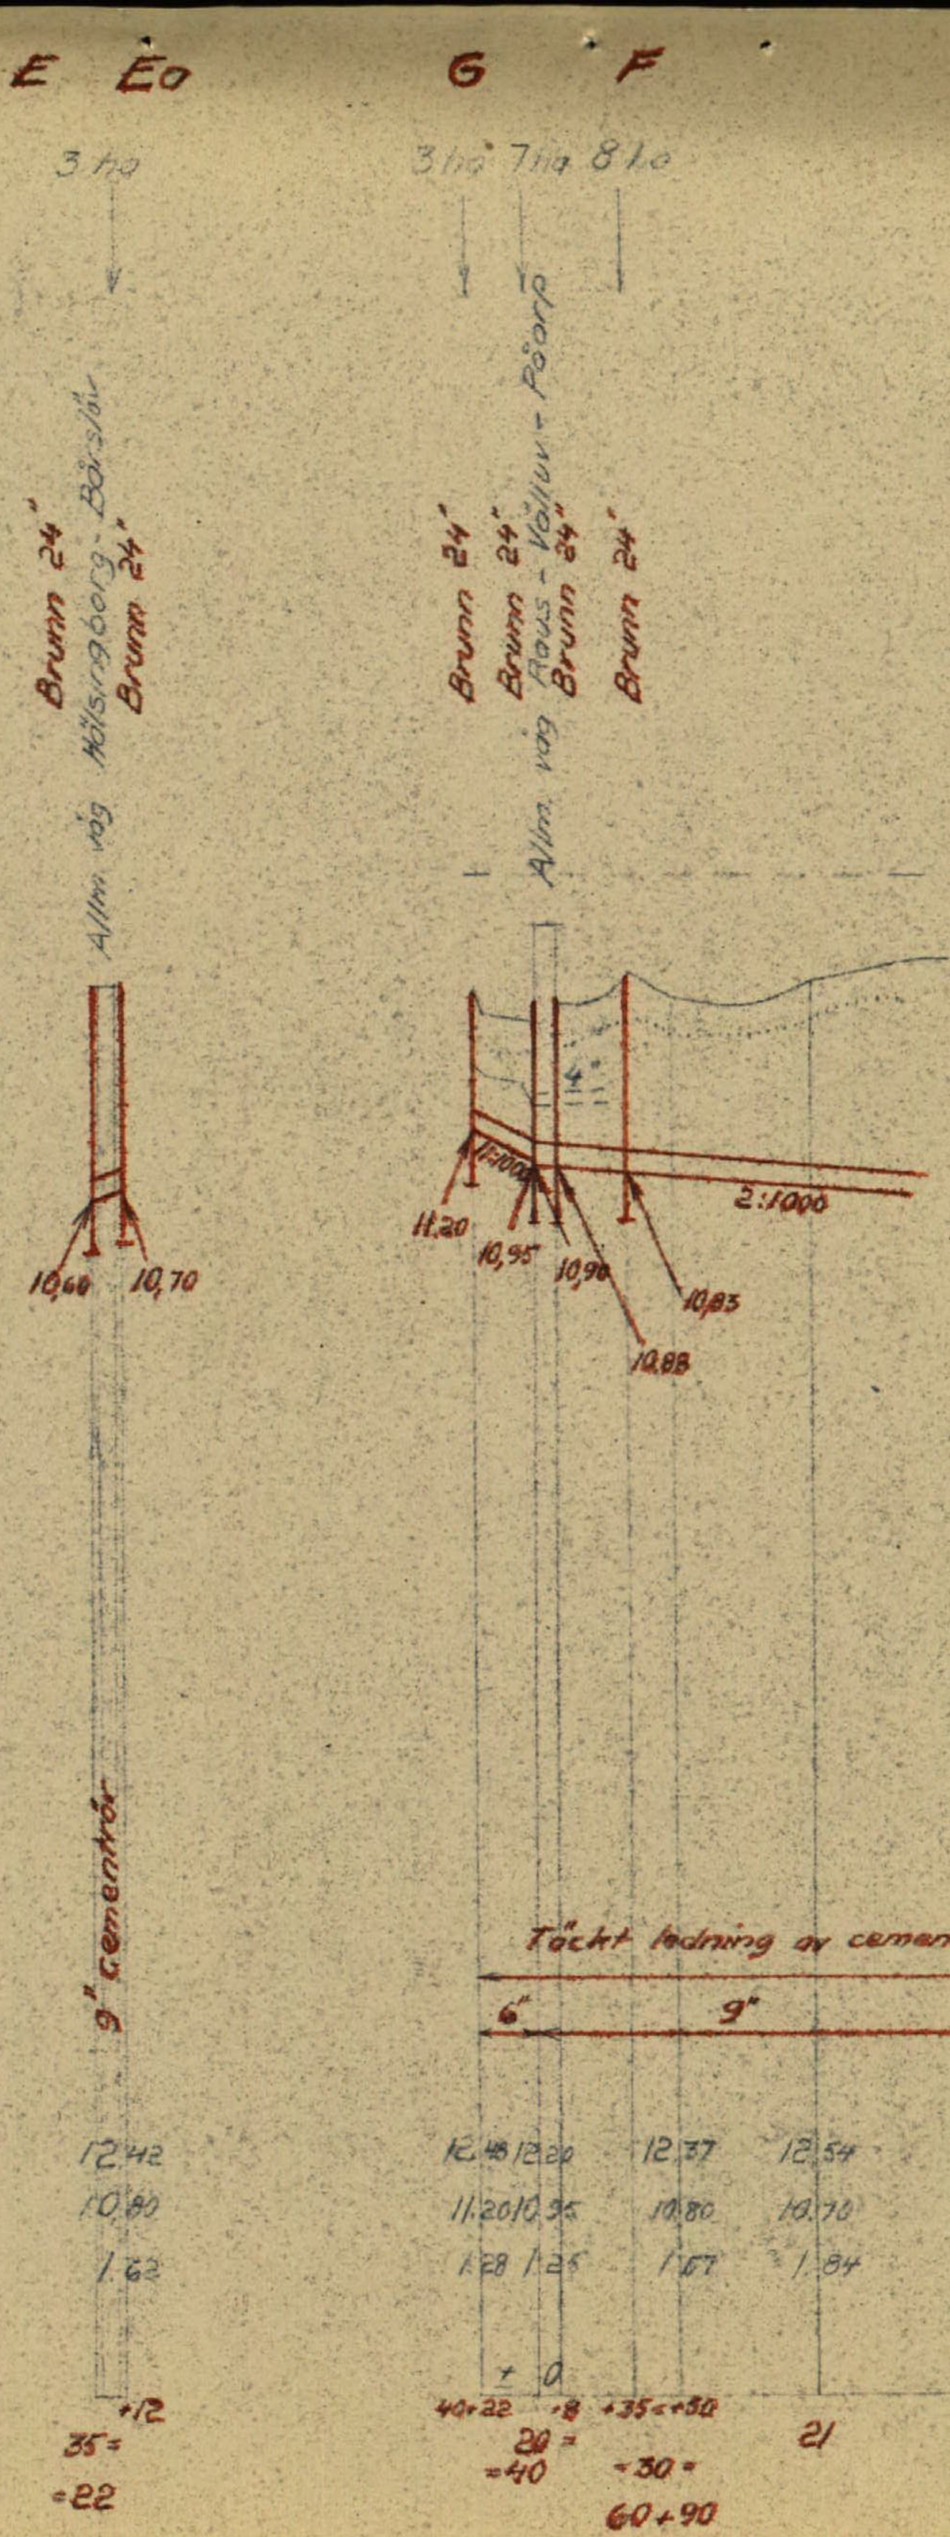

Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

Bil. 9.
19.

20.

Bil. 10

Hälsingborgs Stads
Gatukontor
Telefon [illegible]
20810

Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Limhamnsvägen 6 C,
Malmö.

Ang. dikningsföretaget Ramlösa-Görarp av år 1946.

Undertecknad får härmed godkänna med skrivelse av den 15 maj 1946 överlämnat förslag till korsning mellan ovanstående dikningsföretag och allmänna vägarna Raus-Välluv (Välluvsvägen) och Ramlösa-Bårslöv (Görarpsvägen), inkl. däri upptagna vägtrummor. Trummor och därtill hörande brunnar skola utföras och bekostas av staden, mot en ersättning för den senare korsningen av 350:- kr.

Hälsingborg den 17/5 1946.

HÄLSINGBORGS STADS GATUKONTOR

Y. Hagstrand.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Vattenområde
och
Vattenförläggning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bärstads socken.					**Avdelning 1.**
Grarp	1/10		24619/524388		Karl Jönsson.
				1	Åker, mylla på lera
					Summa
Grarp	1/11		4053/524388		Martha Berglund
				2	Trädgårdsodling, mylla på lera
					Summa
Grarp	ov 1/6		76/2048		Nils Lybeck och Greta Berglund
				3	Trädgårdsodling, mylla på lera
				4	" — " —
					Summa
Bärstads socken					**Avdelning 2.**
Grarp	ov 1/2		1/64		Arthur Jensebo
				5	Trädgårdsodling, mylla på lera
					Summa
Hälsingtorps stad.					
stadsegan	529				Arthur Jensebo
				6	Trädgårdsodling, mylla på lera
				7	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	11							3200	352	–	4000	440	–	800	88	–
0	11								352	–		440	–		88	–
1	37							4800	6576	–	6000	8220	–	1200	1644	–
1	37								6576	–		8220	–		1644	–
0	95							4800	4560	–	6000	5700	–	1200	1140	–
0	92							4800	4416	–	6000	5520	–	1200	1104	–
1	87								8976	–		11220	–		2244	–
0	25							4800	1200	–	6000	1500	–	1200	300	–
0	25								1200	–		1500	–		300	–
0	05							4800	240	–	6000	300	–	1200	60	–
0	05							4800	240	–	6000	300	–	1200	60	–
0	10								480	–		600	–		120	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
stadsägan	504				Edvin Wiktors
				8	Trädgårdsodling, mylla på lera
					Samma
stadsägan	533+530				Alfred Svensson
				9	Trädgårdsodling, mylla på lera
				10	" " " "
					Samma
stadsägan	527				Edvin Wiktors
				11	Trädgårdsodling, mylla på lera
					Samma
Helsingborgs stad.					Avdelning 3.
stadsägan	505				Edvin Wiktors
				12	Trädgårdsodling, mylla på lera
					Samma
Bårslövs socken					Sammanställning för avdelning 1.
Lövarp	1/10		346.19 524388	1	Karl Jönsson
"	1/11		4053 524388	2	Martha Berglund
"	ar 16		75 3048	3-4	Nils Lyttack och Linda Berglund
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	68							4200	2856	–	6000	4080	–	1800	1224	–
0	68								2856	–		4080	–		1224	–
0	08							4200	336	–	6000	480	–	1800	144	–
0	53							4200	2226	–	6000	3180	–	1800	954	–
0	61								2562	–		3660	–		1098	–
0	23							4200	966	–	6000	1380	–	1800	414	–
0	23								966	–		1380	–		414	–
1	09							4200	4578	–	6000	6540	–	1800	1962	–
1	09								4578	–		6540	–		1962	–
0	11								352	–		440	–		88	–
1	39								6576	–		8220	–		1644	–
1	84								8976	–		11220	–		2244	–
3	35								15904	–		19880	–		3976	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bärstads socken.					Sammanställning för avdeln. 2.
Grarp	no 1 B		1/64	5	Arthur Jerrebo
Hällingbergs stad					
stadsägan	529			6-7	Arthur Jerrebo
"	504			8	Edvin Viktors
"	523-530			9-10	Alfred Svensson
"	527			11	Edvin Viktors
					Summa
					Sammanställning för hela fastigh.
					Avdelning 1
					" 2
					" 3
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25	✓							1200	–	✓	1500	–	✓	300	– ✓
0	10	✓							480	–	✓	600	–	✓	120	– ✓
0	68	✓							2856	–	✓	4080	–	✓	1224	– ✓
0	61	✓							2562	–	✓	3660	–	✓	1098	– ✓
0	23	✓							966	–	✓	1380	–	✓	414	– ✓
1	87	✓							8064	–	✓	11220	–	✓	3156	– ✓
3	35	✓							15904	–	✓	19880	–	✓	3976	– ✓
1	87	✓							8064	–	✓	11220	–	✓	3156	– ✓
1	09	✓							4578	–	✓	6540	–	✓	1962	– ✓
6	33								28546	–	✓	37640	–	✓	9094	– ✓
6	31															

Rens den 12 juni 1946.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör

Karl Adolphsson

Gode män.

Svante Karlsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudförslag.								
		Dikessträckan B - C.								
28+23-24+98	325	Cementrör 9"	m 325	3:-	975	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna och återfyllning	m 155	3:-	465	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m 170	2,50	425	-	1865	-		
	Tills. 325 meter.									
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+23	st. 1		80	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+88, 27+62, 26+68 och 24+98	st. 4	60:-	240	-	320	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %					315	-	2500	-
		Dikesträckan C - D.								
24+98-23+24	174	Cementrör 9"	m 174	3:-	522	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m 174	2,50	435	-	957	-		
	Tills. 174 meter.	Överföres					957	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					957	-		
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 23+24	st.	1	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 %					183	-	1200	-
		Dikessträckan D - E.								
23+24-22	124	Cementrör 9"	m	124	3:-		372	-		
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning	m	124	2,50		310	-	682	-
		Tills. 124 meter.								
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 %.					118	-	800	-
		Dikessträckan E - F.								
22-20+33	167	Cementrör 9"	m	167	3:-		501	-		
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning	m	167	3:-		501	-	1002	-
		Tills. 167 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 20+33	st.	1	60:-		60	-	60	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 %					188	-	1250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikesströcken F - G.								
20+33-20+8	25	Cementrör 9" m	25	3:-	75	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	25	2,50	62	50				
20+8-20	8	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Raus-Vålluv. Arbetet skall utföras och bekostas av Hälsingborgs stad som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 9", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +10,88 m vid nerströmssidan och på höjden +10,90 m vid uppströmssidan.				-				
20-40-40+22	22	Cementrör 6" m	22	1,80	39	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	22	1,25	27	50	204	60		
Tills.	55 meter.									
				Överföres			204	60		

3/.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					204	60		
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 40+22	st.	1	60	-	60	-		
		Anslutningsbrunnar till den nya landsvägstrumman vid 20 och 20+8 skola utföras och bekostas av Hälsingborgs stad	st.	2	-	-	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %					35	40	300	-
		Dikesströkan E - Ea.								
22+35-35+12	12	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Hälsingborg-Bårslöv. Arbetet skall utföras av Hälsingborgs stad, som därvid äger bevakta, dels att trumman ej får utföras av mindre än 9" rör, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +10,60 m vid nerströmssidan och på höjden +10,70 m vid uppströmssidan, dels att anslutnings-								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		brunnar med 24" inre dia-								
		meter skola utföras för								
		den nya trumman mot en er-								
		sättning av					350	-		
		Sammanställning för huvudförslaget.								
	325	Dikessträckan B - C.							2500	-
	174	" C - D							1200	-
	124	" D - E							800	-
	167	" E - F							1250	-
	55	" F - G							300	-
	12	" E - Ea							350	-
Tills. 857 meter.							Summa		6400	-
		Alternativförslag 1.								
		Dikessträckan A - C.								
53+50-50+8	342	Cementrör 9"	m	342	3:-		1026	-		
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning	m	342	2,50		855	-		
50+8-50	8	Ombyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Hälsingborg-								
	350	Överföres					1881	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	350	Överfört			1881	-				
		Bärslöv. Arbetet skall ut-								
		föras av Vägförvaltningen								
		i Malmöhus län, varvid								
		skall beaktas, dels att								
		trumman ej får utföras av								
		mindre rör än 9", dels att								
		trummans inre underkant								
		skall ligga på höjden								
		+7,94 m vid nerströmssidan								
		och på höjden +8,00 m vid								
		uppströmssidan, mot en er-								
		sättning av			250	-	2131	-		
	Tills. 350 meter.									
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 28+60	st.	1		80	-			
		Brunnar med 24" inre diameter, koppling-								
		ar m.m. vid 53+30, 52+80, 51+50	st.	3	60:-	180	-	260	-	
		Anslutningsbrunnar till den nya vägtrum-								
		man vid 50+8 och 50	st.	2	60:-	120	-	120	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 %					389	-	2900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning för alternativförslag 1.								
	350	Dikessträckan A - C							2900	-
	174	" C - D							1200	-
	124	" D - E							800	-
	167	" E - F							1250	-
	55	" F - G							300	-
	12	" E - Ea							350	-
Tills. 882 meter.							Summa		6800	-
		Alternativförslag 2.								
		Dikessträckan B - Ba - Bb - F.								
28+23=0-6+90	690	Cementrör 9"	m	690	3:-		2070	-		
0-5		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	500	2,50		1250	-		
5-60+90		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	190	3:-		570	-	3890	-
		Tills. 690 meter.								
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+23	st.	1			80	-		
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+64, 1+41, 3+28, 5+5, 6 och 6+90	st.	6	60:-		360	-	440	-
			Överföres						4330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4330	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tilläggas o:a		15 %					670	-	5000	-
		Dikessträckan Ba - D - E.								
	123	Cementrör 5"	m	123	1,60	196	80			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning	m	123	2:-	246	-			
	105	Cementrör, 6"	m	105	1,80	189	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning	m	105	2:-	210	-	841	80	
Tills. 228 meter.										
Brunnar med 24" inre diameter, koppling-										
ar m.m. vid 23+24			st.	1	60:-	60	-	60	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tilläggas o:a		15 %					148	20	1050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning för alternativförslag 2.								
	690	Dikessträckan B - Ba - Bb - F							5000	-
	55	" F - G							300	-
		" Ba - D - E							1050	-
	12	" E - Ea							350	-
							Summa		6700	-

Raus den 12 juni 1946.

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

all 8.7

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Dikessträckan B - C - D - E - F - G.
28+23	-	-				4,00		9" cementrör mellan 28+23 och
28	23	1,25				20:1000		20
27+88	12	-				4,70		
27+88	-	-				4,72		
27+62	26	-				5,94		
27+50	12	1,69						
27	50	1,64				9:1000		
26+68	32	-				6,79		
26+68	-	-				6,82		
26+50	18	1,41						
26	50	1,19						
						7:1000		
25+50	50	1,18						
25	50	1,52						Fixpkt. Järndubb i sten i rå-
24+98	2	-				8,02		gång c:a 10 m till vänster om
24+50	48	1,69						sekt. 3+28; belägen å höjden
24	50	2.-				10:1000		+9,71 m.
23+50	50	1,84						
23+24	26	-				9,76		
23	24	1,68						
						6:1000		
22+50	50	1,67						
	573							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	575							Överfört
22	50	1,98				10,50		
21+50	50	2,12						
21	50	1,84						
20+50	50	1,57				2:1000		Fixpkt. Järndubb i sten i rå-
20+33	17	-						gång vid sekt. 20+65; belägen
20+8	25	-						å höjden +12,87 m.
20=	8	1,30				10,90		
=40	-	1,25				10,95		6" cementrör mellan 40 och
40+22	22	1,28				11,20		40+22.

Tills. 845 meter.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas särskilt väl under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nederata brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta/ dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse

grundförstärkning erfordras.

Raus den 12 juni 1946.

Erik Ahlström

e.o. lantbruksingenjör.

a487.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Görarp nr 1 m. fl. fastigheter i Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Görarp nr 1 m. fl. fastigheter i Bårslövs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande stadsägorna 504, 505, 523, 527, 529 och 530 av stadsdelen Ramlösa i Hälsingborgs stad och Görarp nr 1 i Bårslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger c:a 2 km NO om Raus järnvägsstation vid järnvägen Eslöv - Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet dike på sträckan G - påle 20, varifrån vattnet avledes genom en 4" ledning fram till F. Från F fortsätter ledningen tvärs över fastigheten Görarp 1^{6} till punkten D och från D till C. Från punkten C fortsätter vattnet dels i en 4" ledning fram till B och dels i en annan 4" ledning under vägen Ramlösa - Bårslöv till A.

Strax öster om C kommer en 4" ledning från södra sidan vägen Ramlösa - Bårslöv och går i sträckning, som finnes inritad på plankartan norr om gårdshusen å fastigheten Görarp 1^{10} ned till punkten B. Djupsiffrorna på denna ledning ha inskrivits med grönt på plankartan. Vidare kan omnämnas, att en 5" ledning går strax norr om fastigheten Görarp 1^{15}.

Vid punkten B kommer vattnet in i ledningen tillhörande dikningsföretaget "N:r 1 Görarp m. fl. hemman av år 1918" i Bårslövs socken. Enligt förrättningsmannens, lantbruksingenjör Berggren, uppgift utgör nederbördsområdet vid B 125 har. Ledningen från B är utförd av 15" saltglaserade rör lagda i lutning 5:1000.

Då vattnet kan ledas på flera olika sätt ned till dikningsföretaget"N:1 Görarp m. fl. hemman av år 1918" i Bårslövs socken har förrättningsmannen upprättat flera alternativförslag. Huvudförslaget innebär, att vattnet ledes från G - F - E - D - C - B samt att vägtrumman E - Ea utföres.

Alternativförslag 1 innebär att vattnet ledes samma väg G - F - - E - D - C men därefter i sträckning C - A och att vägtrumman

E Ea utföres.

Alternativförslag 2 innebär, att vattnet ledes i sträckning G - F - Bb - Ba - B, vägtrumman E - Ea utföres och vattnet ledes från denna i sträckning E - D - Ba.

Då det, som av kostnadsförslaget framgår (se mom. 5), visar sig att huvudförslaget är billigast i utförande ha synemännen funnit skäligt föreskriva att detta förslag skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Då samtliga intressenter uttalat sig för utförande av företaget enligt alternativförslag 2 (se § 17 i sammanträdesprotokollet) få synemännen härmed föreskriva att detta alternativförslag skall komma till utförande, varvid kostnaderna skola fördelas på samma sätt som om huvudförslaget utförts.

För att samtliga diksesträckor (med undantag för Ba - D - E) ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika diksesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika diksesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Beträffande det planerade företagets sträckning få synemännen beträffande huvudförslaget föreskriva följande:

Delsträckan B - 26+68 skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör och ledningen skall läggas i kanten mellan vägen och trädgårdarna.

Delsträckan 26+68 - C skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör och ledningen skall läggas minst 2 m från vägkanten.

Delsträckan C - D skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör och ledningen skall läggas inne på fastigheten Görarp 1^{11} så att ej befintlig mur vid vägkanten skadas.

Delsträckan D - E skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör och ledningen skall läggas c:a 2 m från vägkanten.

Delsträckan E - F skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör och ledningen skall läggas inne på stadsägorna 504 och 529, enär befintligt stenröse försvårar ledningens läggande i gränsen.

Delsträckan F - 20 skall utföras som täckt ledning med 9" cementrör.

Delsträckan 40 - G skall utföras som täckt ledning med 6" cementrör.

Delsträckan E - Ea skall utföras med minst 9" cementrör och brunnarna skola helt och hållet ligga inne på stadsägorna 504 och 505.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräk-

nats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 20+8 och 20 av dikessträckan F - G korsar det nya avloppet allmänna vägen Raus - Välluv inom Hälsingborgs stad. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +11,44 m. Vägbanan ligger på höjden +13,10 m och lägsta marken uppströms på höjden +12,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 20+8 ligga på höjden +10,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 20 på höjden +10,90 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt om-

skolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Hälsingborgs stad.

Mellan sektionerna 35 och 35+12 av dikessträckan E - Ea korsardet nya avloppet allmänna vägen Ramlösa - Bårslöv. I korsningspunkten finnes ingen trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 35 ligga på höjden +10,60 m och vid uppströmssidan eller sektionen 35+12 på höjden +10,70 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningar för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Hälsingborgs stad mot en ersättning av 350 kr från dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya sträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för huvudförslaget till 6400:- kronor; för alternativförslag 1 till 6800:- kronor; för alternativförslag 2 till 6700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets

utförande beredas då i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjande av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3976:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3156:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C - D - E - F - G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6050:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofiguren 12 med ett båtnadsvärde av 1962:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C - D - E och E - Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4850:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3976:-	B - C - D - E	4500:-	1,131791
2	3156:-	E - F - G	1550:-	0,491128
3	1962:-	E - Ea	350:-	0,178389

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad,	Kostnad.	Rel. kostnad.
9094:-	6400:-	0,703761

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3976:-	4500:-	1,131791
2	3156:-	6050:-	1,916984
3	1962:-	4850:-	2,471967

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 + 2	7132:-	6050:-	0,848289
1 + 3	5938:-	4850:-	0,816773

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,703761.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synesförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de bebelopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det-

samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 9" och 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga

fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar

han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla dellägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden förs protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i k7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas

57.

klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Raus den 12 juni 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Karl Adolfsson Frans Henrikssons
gode män.

Bil. 2a

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bärsbo socken.				
246/19 5242/37	1/10		Grep; Karl Jonsson		1	352	440
4053 5242/37	1/11		" Martha Berglund		2	6576	8220
25 2048	ov 1/6		" Fastighet a Gösta Berglund		3-4	8976	11220
1/64	ov 1/12		" Arthur Jonsson		5	1200	1500
			Hälsingborgs stad.				
	Hedvig 529		Hedvägen; Arthur Jonsson		6-7	480	600
	504		" Edvin Viktors	sök.	8	2856	4080
	523/530		" Alfred Jonsson	sök.	9-10	2562	3660
	527		" Edvin Viktors	sök.	11	966	1380
	505		" Dons.	sök.	12	4578	6540
			Summa.			28546	37640

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
88						6,93	0,968	5	44	
1644						1156,98	18,078	101	66	
2244						1579,24	24,676	138	76	
300						211,13	3,299	18	55	
120						84,45	1,319	7	42	
1224						861,40	13,459	75	68	
1098						772,73	12,074	67	90	
414						291,36	4,552	25	60	
1962						1380,78	21,575	121	34	
9094						6400:- ✓	100,000	562	33 ✓	

Rens den 12 juni 1946.
Erik Ahlström
e. o. lantbruksingenjör.
Karl Adolfsson Frans Henriksson
nämndemän.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

43T141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
BJÄRÅ

M 3*0912

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1950
DIARIE NR 1472
SAK NR

FÖRETAG: Ramlösa-Görarp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Bidrag beviljat den 20 mars 1950
till företagets utförande ..... kr. 2.420
» en första rensning ..... » - kr. 2.420

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1950 till dikningsföretaget Ramlösa - Görarp av år 1946 i Hälsingborgs stad och Bårslövs socken,

MALMÖHUS LÄN

beviljat **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusenfyrahundratjugo (2.420) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

12/8. 1956.

Lantbruksstyrelsen 3052. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Raus nr 3 pr Raus den 2 augusti 1930

Alfred Jacobson

Landtb.

äg. städsäg. 523+530

Att Alfred Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigge Johansson
Adress Malexander

Gunnar Jonsson
Adress Klimbole Gruvan.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.