


Förslag i 3 blad
till

Blad 1.

*Diknings- och kloakledningsföretaget Rång av år 1946
i Rånga socken av Malmöhus län.*

Upprättat vid laga syneförrättning åren 1943-1946
Förrättningen påbörjad av statens lantbruksingenjör C.-H. Wallér
och fullföljd av
Erik Alshöj
e. o. lantbruksingenjör.

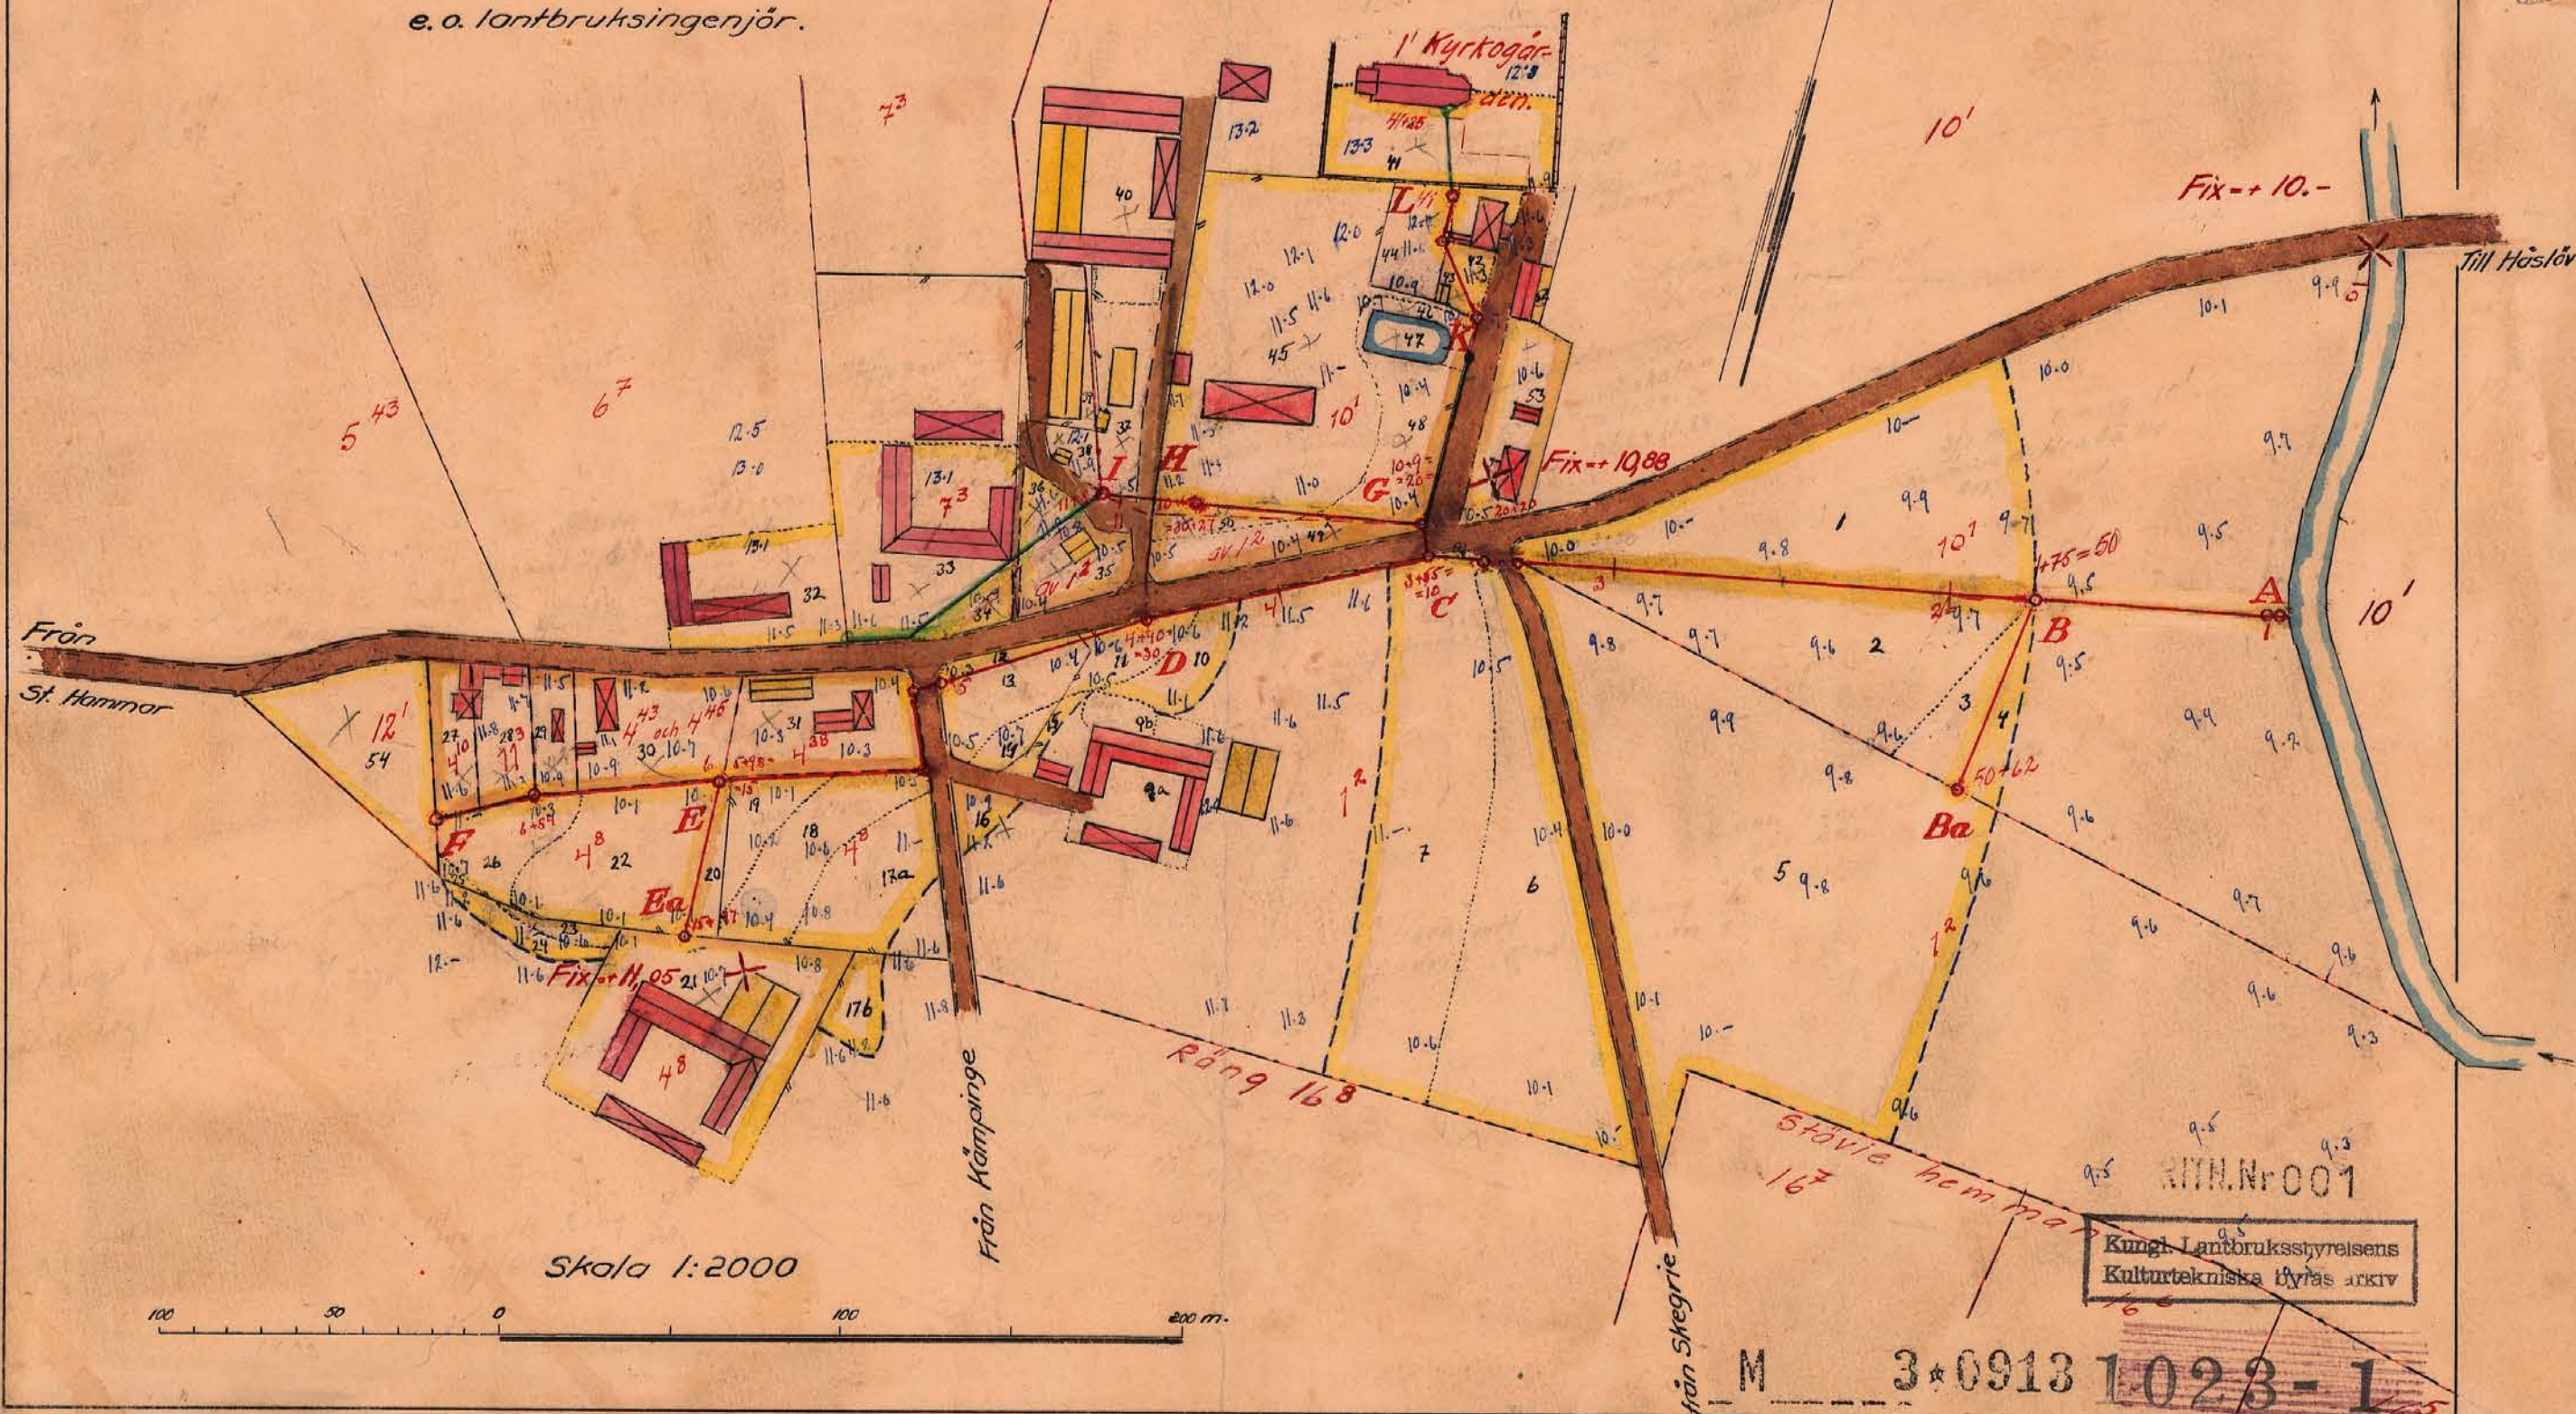


~~Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv~~

M 3*6913 1023-

3 ruten

Tillhör förslag i tre blad till diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946.

Enk. Alströmer
e.o. lantbruksingenjör.

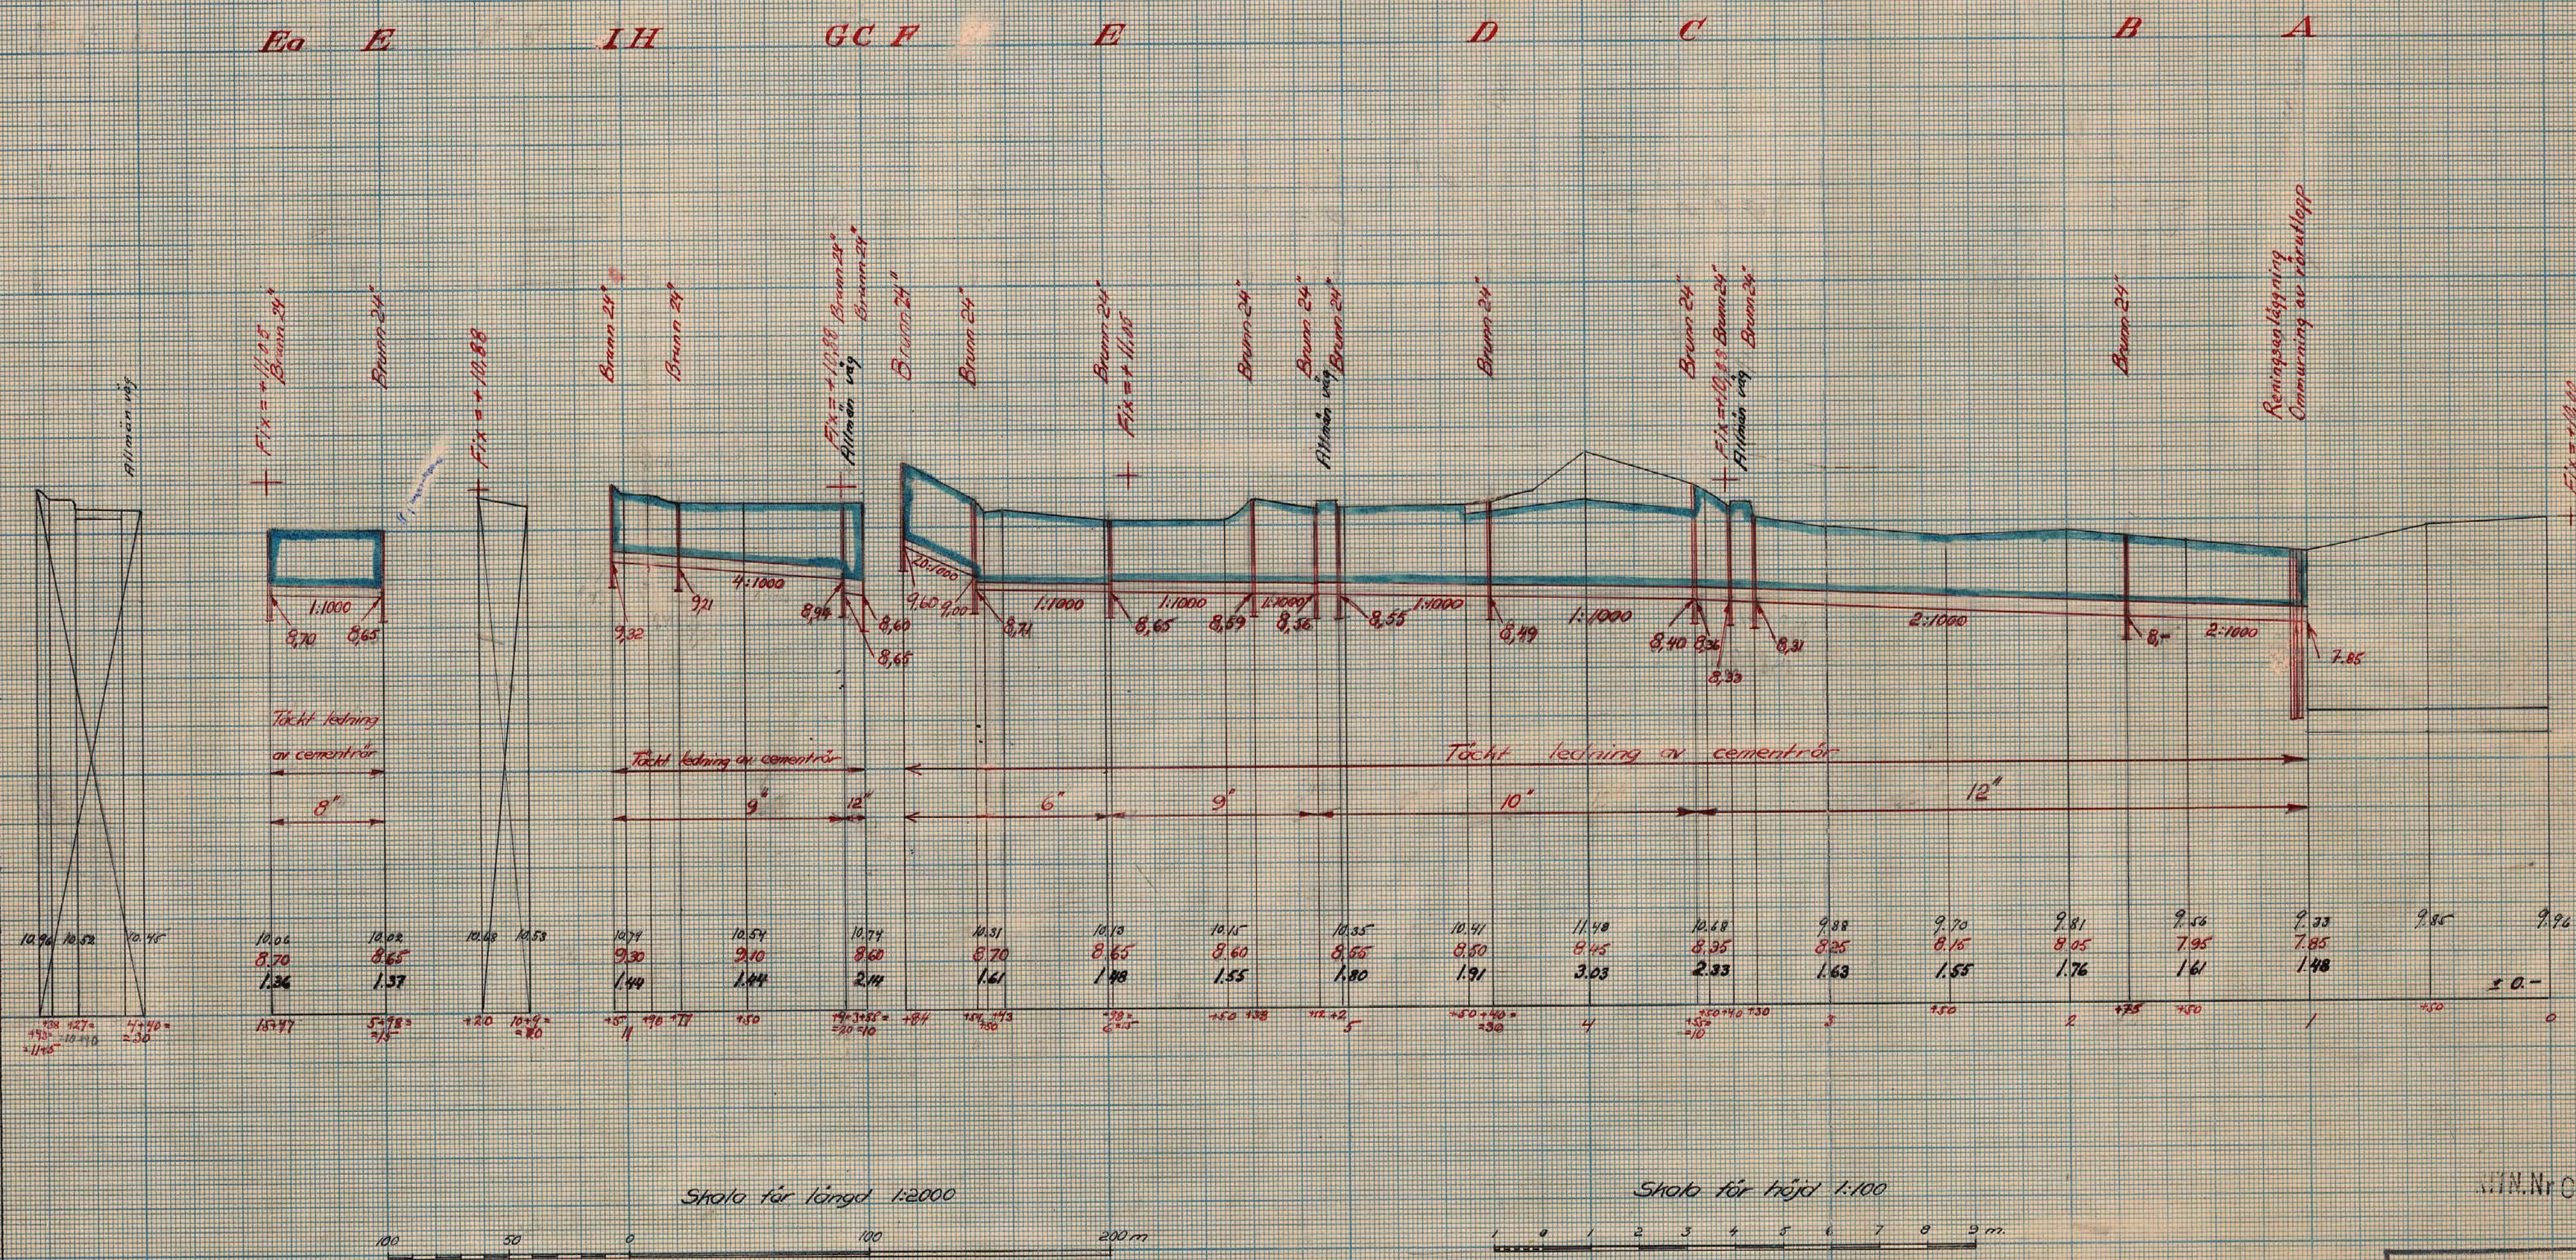

ADN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturekniska byrås arkiv






M 3-0913 1023-2

Tillhör förslag i 3 blad till dikrings- och kloakledningsföretaget Rångavär 1946




Erik Alström
c.o. lantbruksingenjör

G K L Bg B

Förslag till reningsanläggning
Skala 1:50

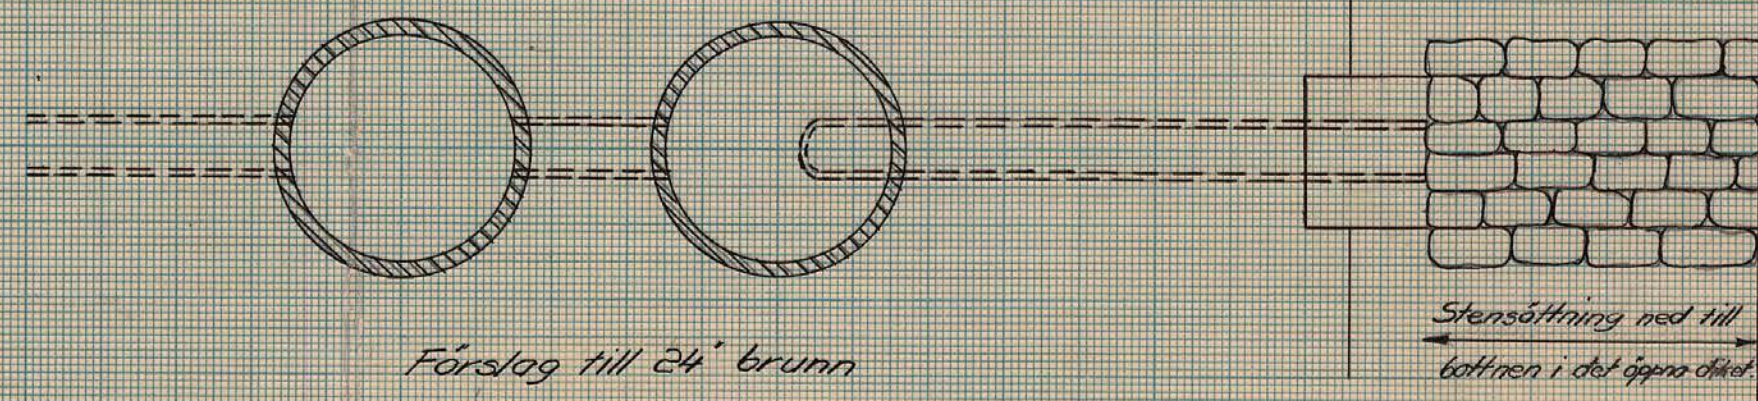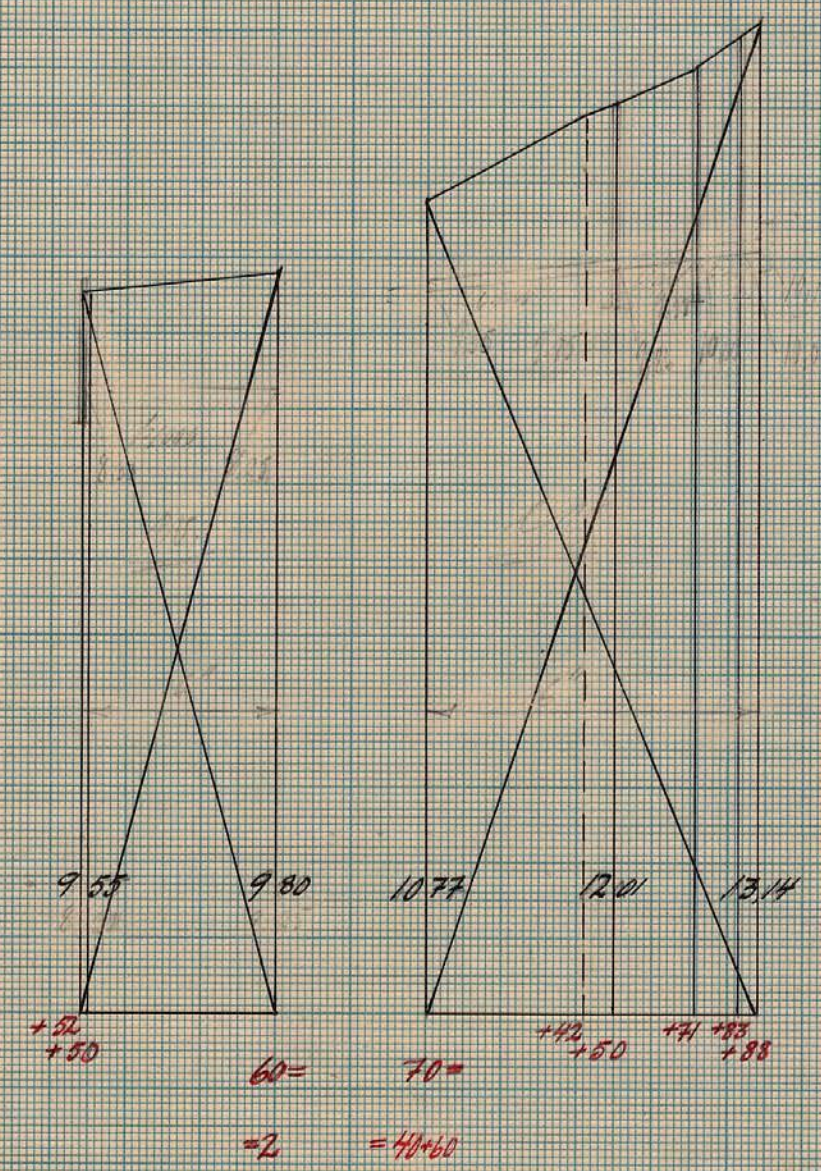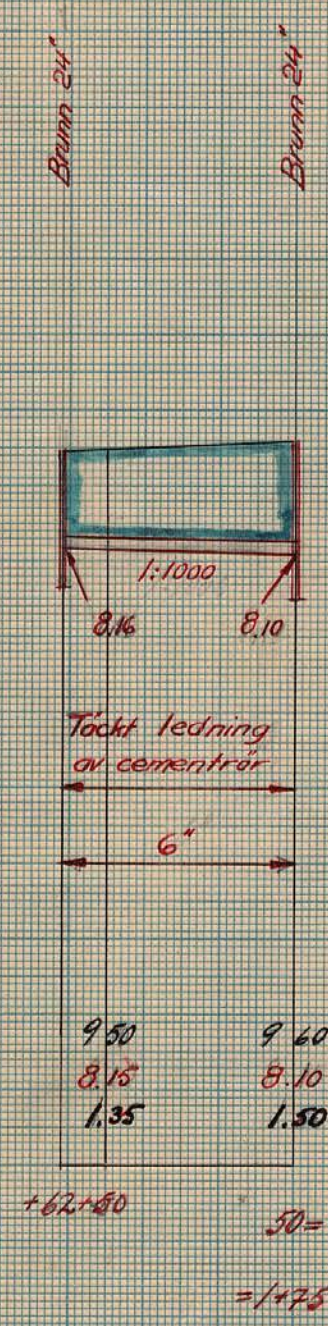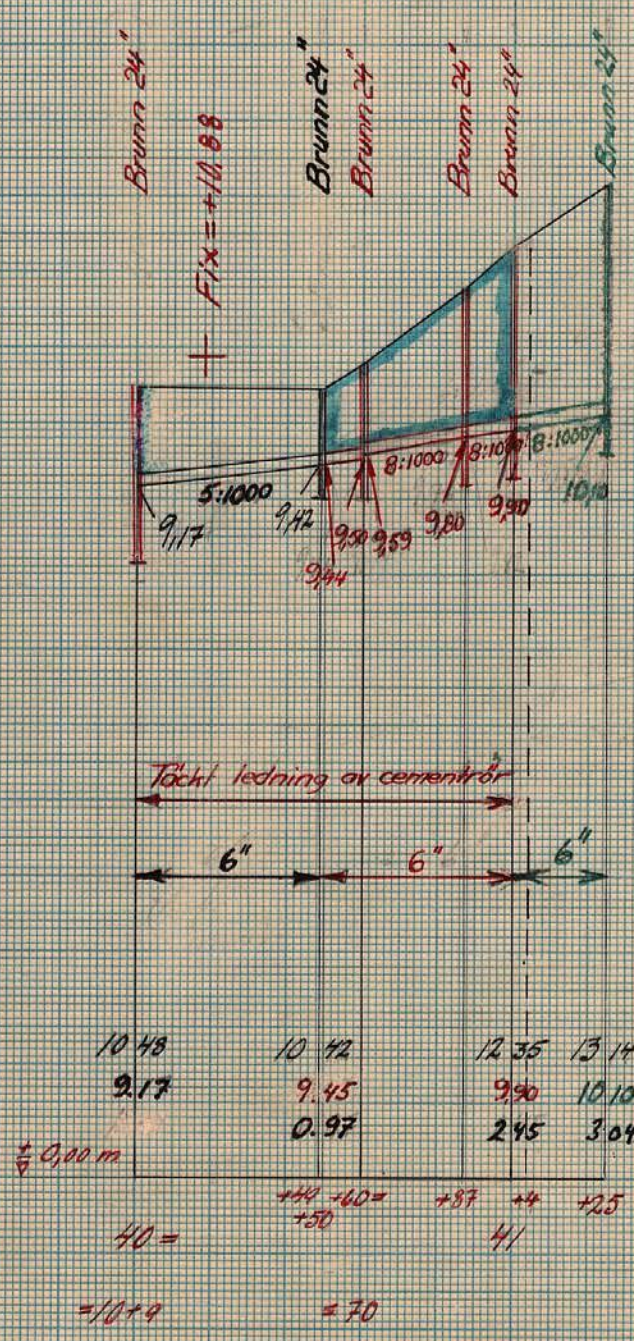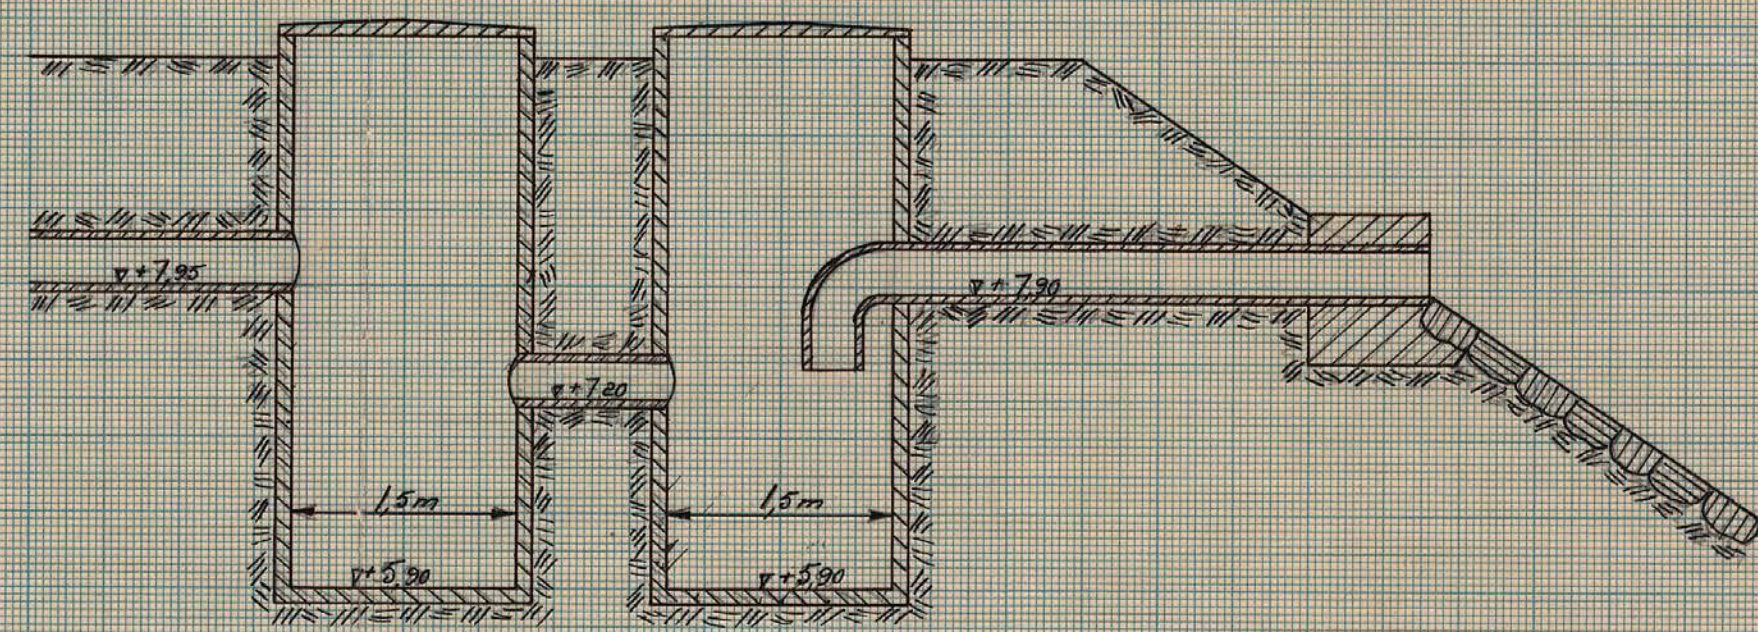

Förslag till 24\"/>

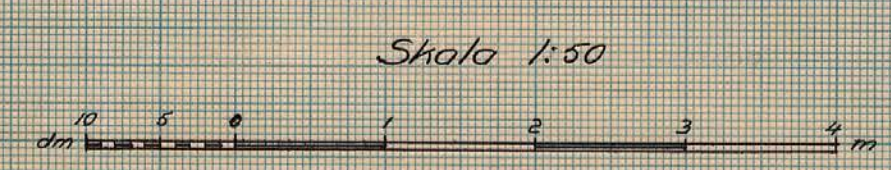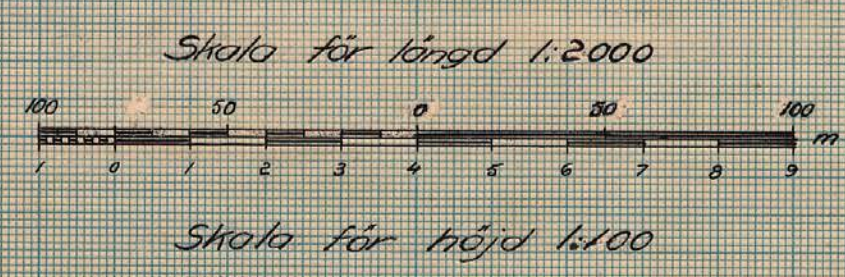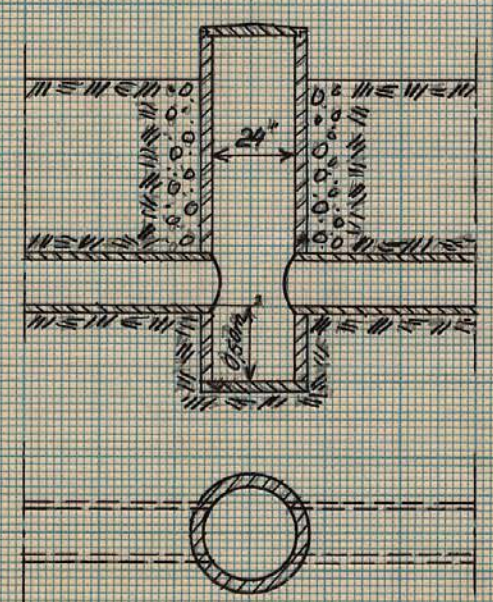

NIN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

M 3-0913 1023-3

Ser. E XIII

1023

DIARIE NR 20050

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 NOV 1947

M 3*0913

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Diknings- och kloakledningsföretaget

Räng av år 1946

i

Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Betygas i tjänsten *R. Andersson*

DIARIE Nr 20050

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

14 AUG 1947

(företagets namn samt socken och län)

EDITORIAL

Förrättningsman:

(titel och namn)

(i samband med fullständig syn

~~XXXXXXXXXXXX~~ 129

1 September 1950

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3406,06 kronor.

m 3,25; 8" cementrör per m 2,75 och 6" cementrör 1,80 kr.

Kostnadssammandrag.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 89 b
7. 1946. 4 500.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	25			4	25	3496	-	0	3406	06	820	1/3	1130

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till diknings- och kloakledningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Samtliga fastigheter, som skola deltaga i dikningsintresset ha en åkerareal överstigande 10 har.

Arbetet har påbörjats. Av arbetet återstår endast igenfyllning av rörgravarna och en del efterjusteringar. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till torrlägningsintresset i företaget beviljas ett bidrag av 1130 kronor från statens avdikningsanslag.

Till detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3, redovisning av förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 6 augusti 1947.

Å TORRLÄGKNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Kjartan Wikström

/senaravRQ

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.


DIARIE Nr 20050
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

På uppdrag av delägarna i Rängs diknings- och kloakledningsföretag av år 1946 i Rängs socken av Malmöhus län får under-
tecknad, ordförande i företags styrelse, härmed vördsamt anhålla
att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag ~~och lån~~ av
statsmedel.

Räng den 6 februari 1946.

Vilhelm M. Hansson

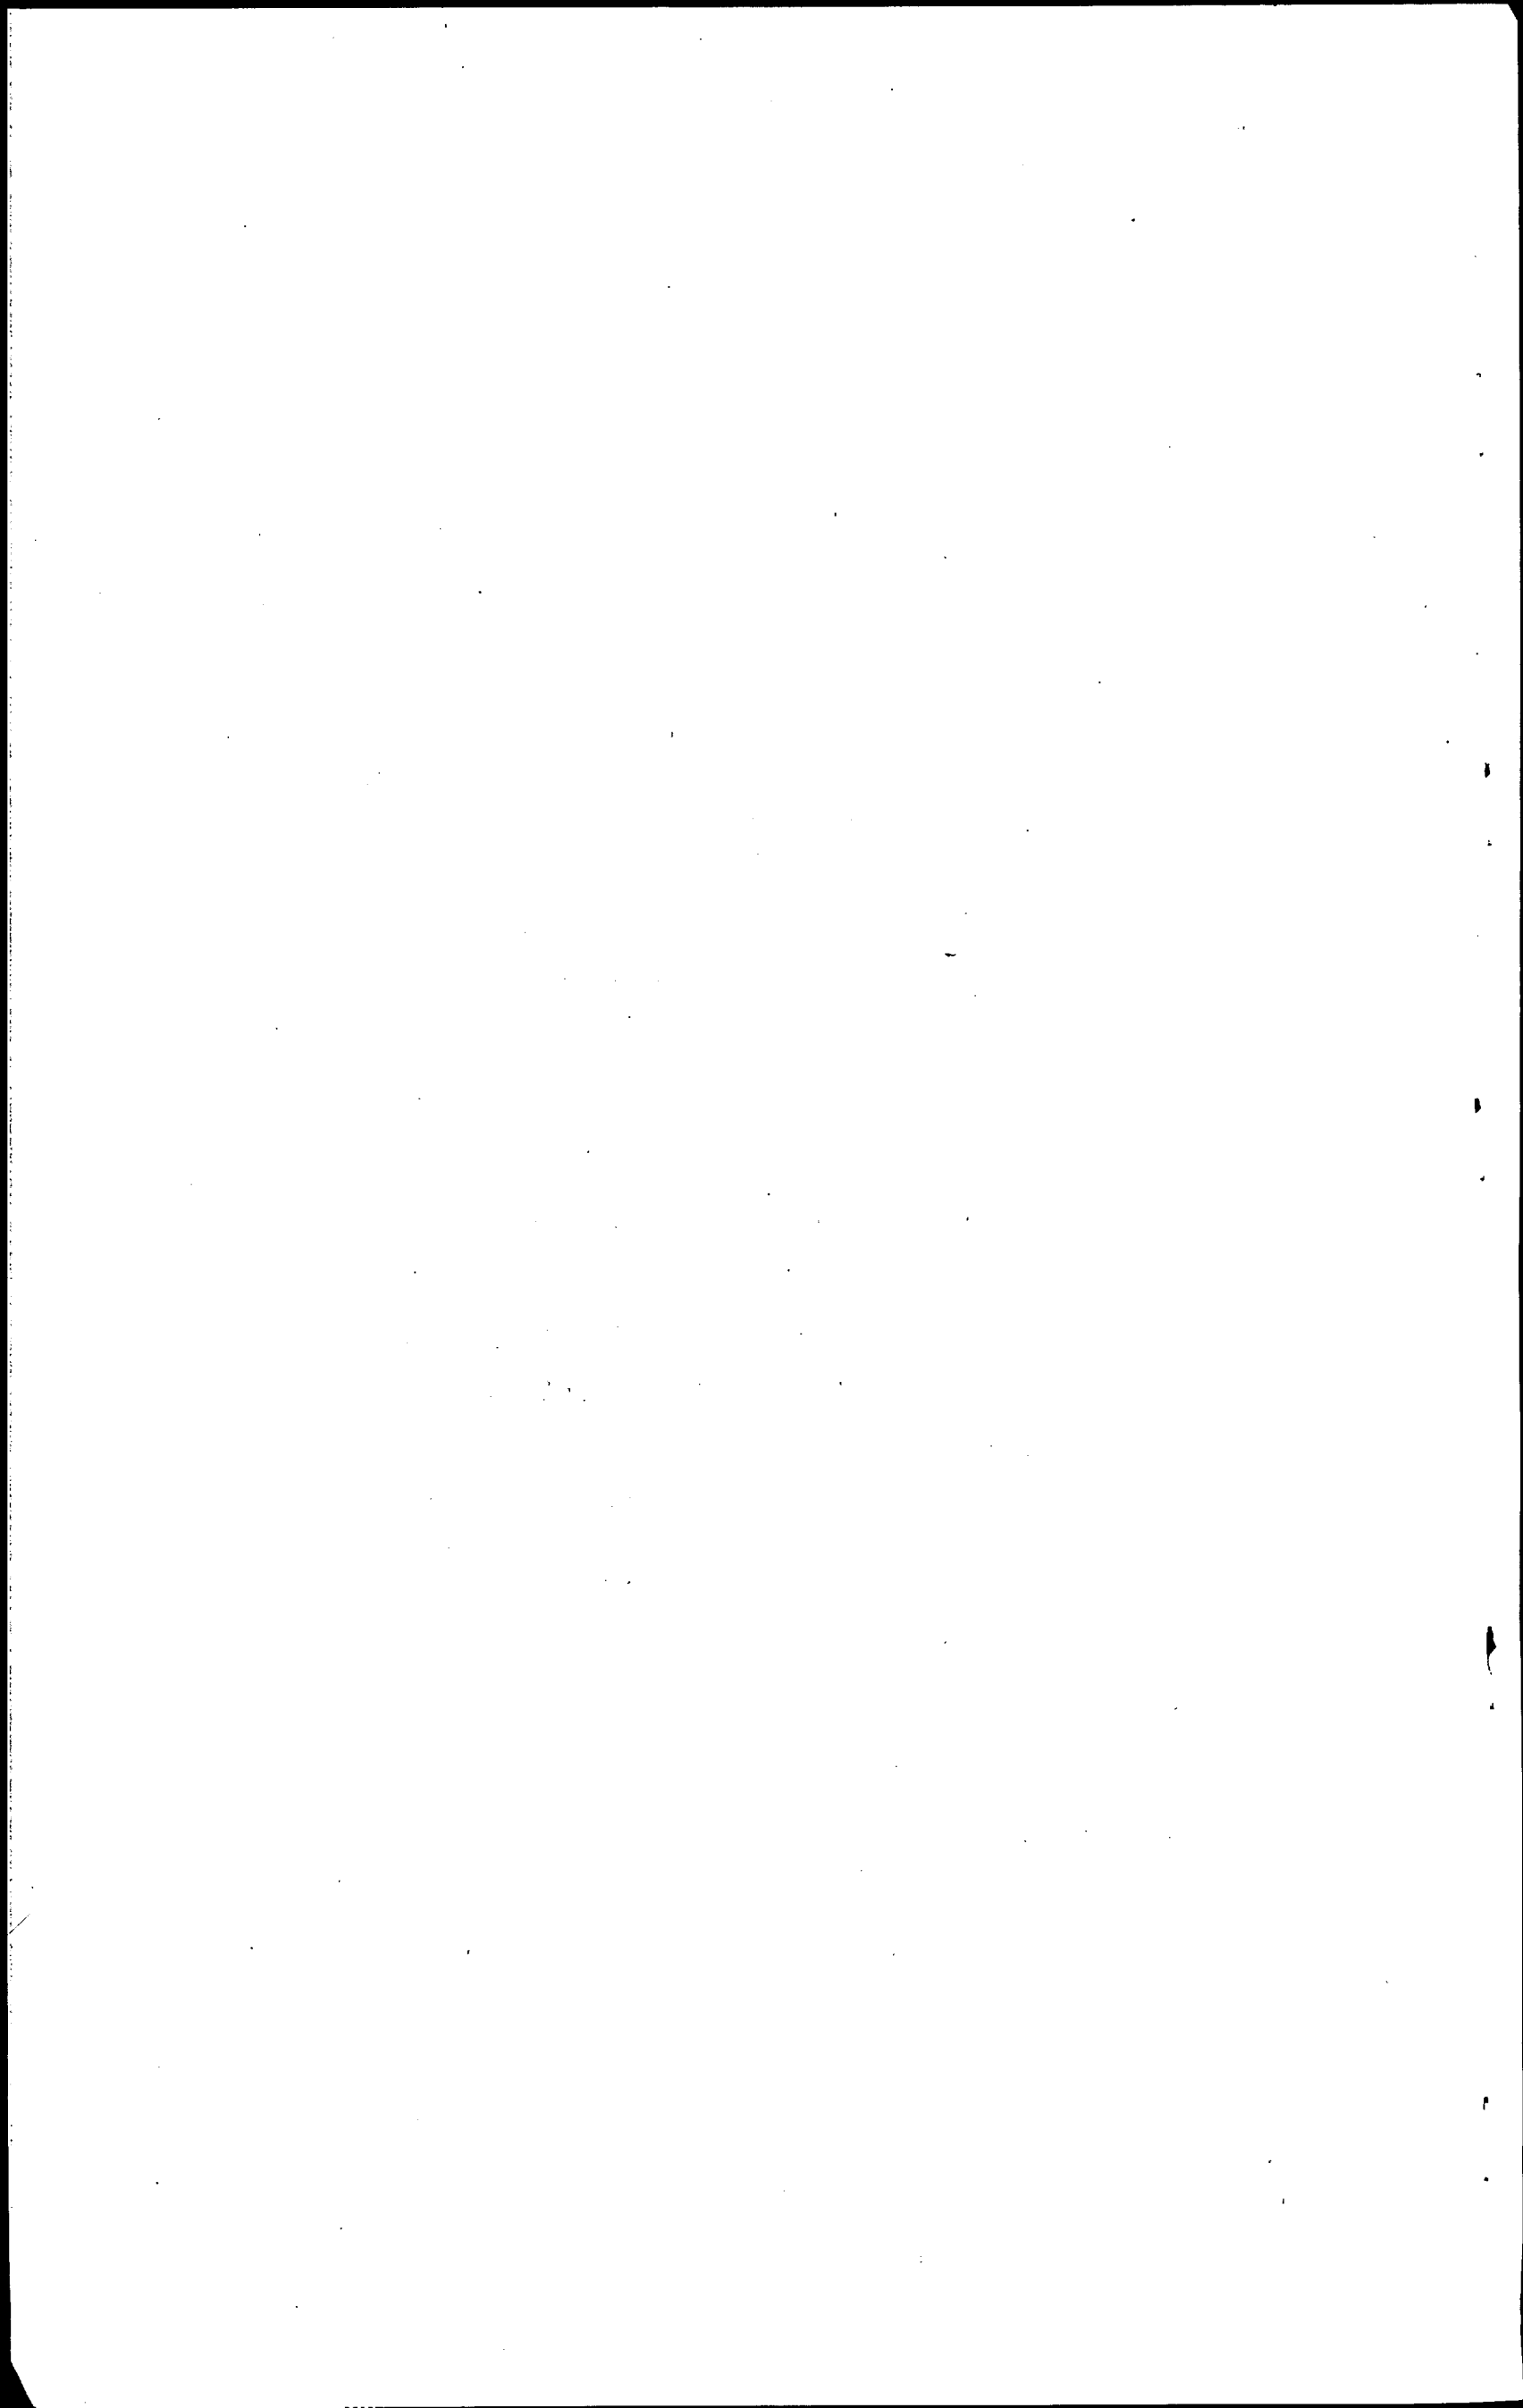

BUD 4/1946

Rång

Söderbygdens vattendomsstols protokoll den 11 juni och dom den 28 juni 1946 i mål angående underställning av ett den 6 februari 1946 avgivet utlåtande rörande diknings- och kloakledningsföretaget Rång av år 1946, avseende torrläggning av mark och anläggande av kloakledning för Rång nr 1 m. fl. fastigheter i Rånga socken, Malmöhus län.

Närvarande: Undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P. E. Svensson
och H. Hartzell;
vattenrättsnämndsmännen M. Klingborg
i Kvarnby och Carl Herslow & Lind-
holmens gård, Svedala.

Vid protokollet: Biträdande vattenrättssekreteraren
A. Nordin.

För behandling av målet hade sammanträde med vattendomsstolen utsatts att hållas på gästgivaregården i Vellinge den 11 juni 1946 klockan 11.15.

Då målet & sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, lät någon sakkämare sig icke avhöra.

Det antecknades, att besvär över utlåtandet icke blivit anförda.

Vattendomsstolen beslöt meddela dom i målet & domstolens kansli i Stockholm den 28 juni 1946.

Härefter hölls enskild överläggning.

Utan avgift.

Förrättningsmannen (lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö).

Den 20 juni 1946

meddelade vattendomsstolen följande vid den enskilda överläggningen beslutade

P. 2. 2.

Vattendomsstolen har vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran och prövar därför lagligt att i underställda delar fastställa utlåtandet.

Kostnaden för kungörelsen om vattendomsstolens sammanträde i målet, sexten kronor 60 öre, samt för detta protokoll skall förskjutas av sökandena till företaget gemensamt eller den av dem som gälda gitter samt, om företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna efter den grund, som gäller för fördelningen den emellan av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna skall följeföras hos Vattenöverdomsstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 12 juli 1946.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar: *all. R.*

Anten Thelin

Att vad icke blivit inom laga tid erlagt emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 18 januari 1947.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)

hook. F

54/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1950
DIARIE NR 1473
SÄK NR

FÖRETAG: Räng.

M

3*0913

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 20 mars 1950

till företagets utförande kr. 1.130
, en första rensning , - kr. 1.130

93/50

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1950 till
diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946 i Rängs
socken,
MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenetthundratrettio
(1.130) kronor, ~~varav till företagets~~
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ^{-ordf.} ~~förtroen-~~
~~deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

bit

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

6/4. 1956

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande däriifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Reng den 3/8 1950
Karl Emil Almqvist
Lantbrukare
Reng 10
Hälsjö

Att

Carl Emil Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rage Johansson

Adress

Malinö

Johan L. Ljung

Adress

Köping


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

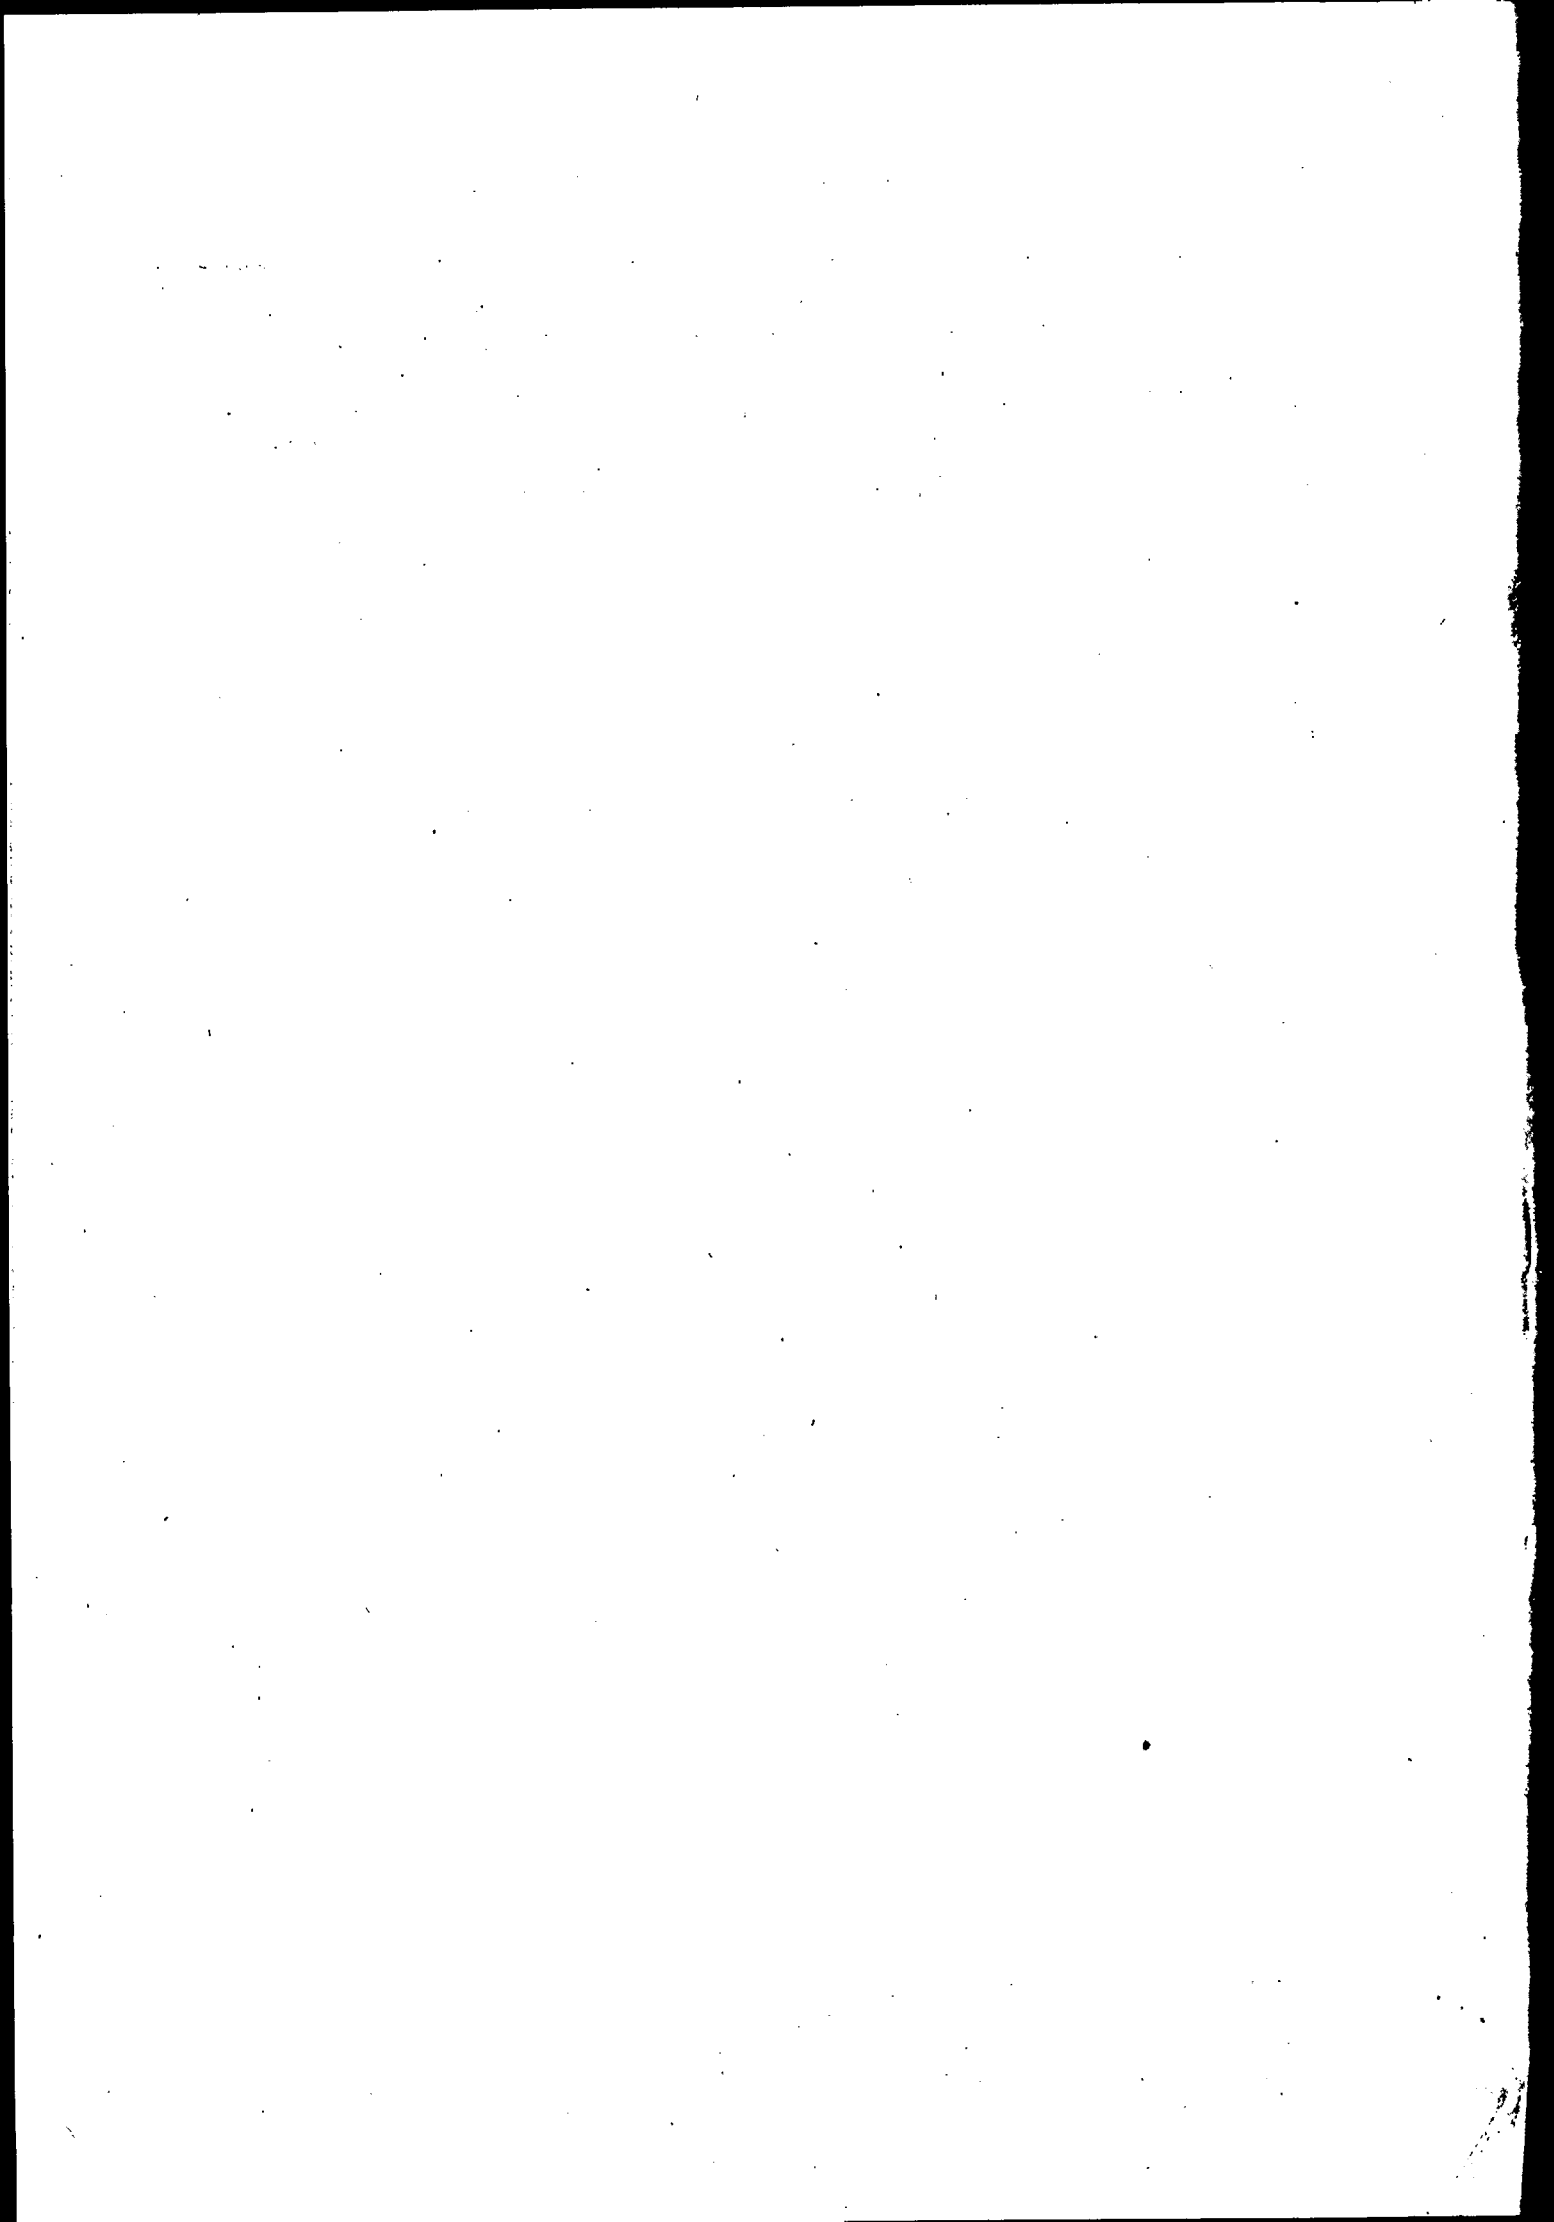

ARVODESRÄKNING

Nr i regeln: 9/45

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Räng socken av Malmsthus län

Åtgärden omfattar tiden 12/8 1943 — 20/2 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa..... (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) <i>Syneförrättning med bifogad avledningsberäkning Bil. a</i>	499	46	499	46
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter 2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			499	46

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			499	46
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			499	46

Anmärkningar: Å bilaga a har de förutbetalda belopp, som företaget förtecknat den 1 juli 1945, underskrifits med rätt och anteckning skett i marginerna av de belopp, som tillkommit mig eller tillhört 136,55 kr.

Ett exemplar av denna räkning har den 25 feb - 46 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av Lantbrukare Nils Olsson, Stenice per Ristör (titel, namn och adress) i egenskap av ordförande i företags styrelse. Malmö den 25 februari 1946 Erik Alström lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr

Utbet. 4.46.
136.55

Granskad den 18/2 48 av [Signature]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående lättnings- och kalleledningsförelägg
Räng år 1946.
i Rängs socken och Skarvåkers län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. 23		0,50	11	50	11	50
		Ägomätning: i skala 1: 2000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km. 1,50		1,9	370	✓	7	41
		krokinje " 2,00			7	41	7	41
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 6,00						
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. 3,00						
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0,14 ar 17 st. 54 0,22			11	88	✓	11,88
		" 106 har 753 1,38			10	39	✓	10,39
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		" har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		" har						
1943	4/8	Tillägg för mätning i skala 1: 2000 för förvisade mätning i fälgården och mätning av hus dag 1 12:-			12	-	✓	12:-
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. km.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad 4						
		övriga regalar blad 45 68			11	50	✓	41,68
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			45 68	11 50
						41,68
1943	12/13	Avvägning:				
1945	12/13	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	6 1/2	12,00	78 -	30,00
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	753	0,50	3 77	3,77
		avvägda punkter	154	0,03	4 62	4,62
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,66	2,00	1 32	1,32
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,14 ar,	54	0,07	3 78	
			753	0,20	1 51	5 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	54	0,04	2 16	2 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	50	0,06	3 00	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	75	0,12	3 00	10 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,031	3,50	3 61	3,11
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,195	4,-	0 78	0,78
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	10 39
1943	17/8	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	49	14	12,-	
1943	20/8	Rekognosering av naturförhållanden m.m. för vattenområdets areal	49	14	0,02	
		Planimetrering av naturförhållanden	49	14	12,00	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	51	0,03	1 53	2 53
		Överföres				199 26
						95,28

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				199 26	95,28
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —		
		tillägg för övriga sidor	st. 5	2,00	10 —	13 —	✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 0,918	2,50	2 32		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.					
		nämligen / m ² sektion på	" 0,928	0,25	0 23		✓
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 0,095	4,00	0 38		✓
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.					
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar	0,095	0,50	0 05		✓
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 20	11 38	✓
		Förslag till invallning, § 29					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —		
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00			
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38	1	12,—	12 —		✓
		~~Skiss till regdirektören, utskrift av utlåtande m. m.~~					
		~~Antal särskilda ritningar~~		3,—			
		Dimensionsberäkning		8,00			
		Ritarbete					
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00			
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00			
		Grundförstärkning	m ²	0,10			
						13 —	
		Införande av höjdsiffror på plankartan, § 39	154	0,01	1 54	1 54	✓ 1,54
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —	✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50		
		antal ersättningar	st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —		
		antal fastigheter	st. 15	0,30	4 50		✓
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	" 18	0,20	3 60	10 10	✓
1945 16/12		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 20	3,00	60 —	60 —	✓
1946 4/2, 9/2		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00	30 —	30 —	✓
1943 1/2, 29/2		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ~~fastighetsutredning~~ dagar	1	12,00	12 —	12 —	✓ 12,—
1943 9/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 2	12,00	24 —	24 —	✓ 12,—
1945 15/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00			
		utlopp för täckt ledning	" 1/2	12,00	6 —		
		slamficka ~~reningsanläggning~~	" 2/3	12,00	8 —		
		~~Skiss till fastighetsmyndigheten + utskrift av utlåtande~~			17 —	31 —	✓
		Lösen för :				408 18	✓ 120,82
		Kopia av plankartan § 51			7 —		
		1 a) 1:sta regalarcket					
		blad					
		övriga regalarck					
		blad					
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 0,14 ar ägofigurer	st. 54	0,10	5 40		5,40
		har	753	0,38	2 11		2,11
		Överföres			14 51		7,51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 51 ✓	7,51
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 154	0,02	3 08 ✓	3,08
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55 ✓	21 89 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0,203	3,-	0 61 ✓	0,61
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0,928	6,-	5 57 ✓	5,57
		ändring av befintligt avlopp	" 0,095	7,-	0 67 ✓	0,67
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 - ✓	12 85 ✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 21 -	3 21 ✓
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka <i>reningsanläggning</i>	3/4	12,00	9 - ✓	
					9 - ✓	
		Auskript av synehandlingarna, § 55	sid. 85	0,55	46 75 ✓	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 - ✓	
						50 75
		Summa kronor				91 28 ✓ 15,73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			18 90	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	20 90 ✓
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			54 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			84 05	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			16 30	154 35 ✓
		<i>Arvode</i>				
		Summa kronor				175 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			408 18	120,82 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter		499,46	91 28	15,73 ✓
		Övriga förrättningskostnader			175 25	
		Summa kronor			674 71	136,55 ✓

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

den 19.....

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyningFöretag: Diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946

(namn, socken och län)

i Rängs socken av Malmöhus län.Ordf. i styrelsen: Carl Emil Olsson, Räng nr 10, Håslöv.Förtroendeman:Ende intressent:Arbetsplanen fastställd den 20 mars 1950 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1130:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 11 september 1956Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952 ✓Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av tekniska biträdet Lage Johnsson
den 3 augusti 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet ut-
fört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.


Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive för-
rättningskostnaderna uppgått till c:a 3350:- kronor motsvarande 98 %
av den beräknade kostnaden 3406.06 kronor.

Visby den 29 aug. 1950.Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Transumt.



Protokoll, fört vid samman-
träde med delägarna i diknings-
och kloakledningsföretaget Räng
av år 1946 den 27 januari 1948.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör
Erik Alström och att justera protokollet Olof Olsson och Johan
Sandqvist.

§ 2.

Följande personer antecknades närvarande:

Nils M. Månsson,

Ludvig Andersson,

Olof Olsson,

Johan Sandqvist,

Anders Hedin,

Rängs kyrkokassa genom Hans Tore Persson,

Rängs och Stora Hammars pastorat genom Algot Andersson,

Lantbruksingenjör Erik Alström,

Carl Olsson.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 5.

Nils M. Månsson meddelade att han önskade avgå från sin
befattning i styrelsen. Detta godkändes. I stället invaldes
i styrelsen suppleanten Carl Ohlsson, vilken tillika utsågs till
styrelseordförande.

Till styrelsesuppleant utsågs Hans Tore Persson.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

Räng som ovan.

Vid protokollet

Erik Alström

Justeras:

Johan Sandqvist

Olof Ohlsson

Rätt transumerat betygas:

Ragn Johansson

Eva Carlsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Värderingslängd</u> och <u>Markförteckning.</u>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rängs socken.</u>					<u>Avdelning 1.</u>
Räng	10'		3/4		Hyrkoherdebofäälle av. Carl Emil Olsson 1 Åker, mylla på lera 2 " " " " <u>Summa</u>
Räng	12		96/1600		Andrig Anderson 6 Åker, mylla på lera 7 " " " " 8 " " " " <u>Summa</u>
					<u>Sammanställning för avdeln 1.</u>
Räng	10'		3/4		Hyrkoherdebofäälle 1-2 av. Carl Emil Olsson 12 6-8 Andrig Anderson <u>Summa</u>
	12		96/1600		
					<u>Avdelning 2.</u>
Räng	10'		3/4		Hyrkoherdebofäälle av. Carl Emil Olsson 3 Åker, mylla på lera 4 " " " " <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 55								2500	1375	-✓	3000	1650	-✓	500	275	-✓
0 37								"	925	-✓	"	1110	-✓	500	185	-✓
0 92✓									2300	-✓		2760	-✓		460	-✓
0 50								1500	750	-✓	3000	1500	-✓	1500	750	-✓
0 49								2500	1225	-✓	"	1470	-✓	500	245	-✓
0 01								"	25	-✓	"	30	-✓	500	5	-✓
1 -✓									2000	-✓		3000	-✓		1000	-✓
0 92✓									2300	-✓		2760	-✓		460	-✓
1 -✓									2000	-✓		3000	-✓		1000	-✓
1 92✓									4300	-✓		5760	-✓		1460	-✓
0 01								2500	175	-✓	3000	210	-✓	500	35	-✓
0 04								"	100	-✓	"	120	-✓	500	20	-✓
0 11✓									275	-✓		330	-✓		55	-✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rång	12		96/1600	5	Ludvig Andersson Åker, mylla på lätthlora <u>Summa</u>
					<u>Sammanställning för ordeln 2.</u>
Rång	10'		3/4	3-4	Rydbohandelsställe av. Carl Emil Olsson
"	12		96/1600	5	Ludvig Andersson <u>Summa</u>
					<u>Ordning 3.</u>
Rång	12		96/1600	9a	Ludvig Andersson Tomt, vinner i vätnad
				9b	Gårdslåst, - - -
				10	Åker, mylla på lora
				11	" - - -
				12	" - - -
				13	" - - -
				14	" - - -
				15	" - - -
				16	Trädgård, mylla på lora <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rång	4 ⁸		11/48	17a 17b 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Olof Olsson Åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " Tomt Åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " Summa
Rång	4 ¹⁰		avt.	27	Hugo Wall Tomt Summa
Rång	11 ³	gatchus	64/101 delar	28	Hugo Wall Tomt Summa
Rång	11 ²	gatchus	37/118 delar	29	Rångs kommun Tomt Summa
Rång	4 ⁴³ 4 ⁴⁵		avt.	30	Johan Landqvist Tomt Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rång	4 ³⁸		arr.	21	Anders Hedin Torst Summa
Sammanställning för ordeln 3.					
Rång	1 ²		9/600	92-16	Anders Anderson
"	4 ⁸		"/48	17-26	Olof Olsson
"	4 ¹⁰		arr.	27	Hugo Wall
"	11 ³		arr.	28	Tors.
"	11 ²			29	Rångs kommun
"	4 ⁴³	}	arr.	30	Johan Sandqvist
"	4 ⁴⁵				
"	4 ³⁸		arr.	31	Anders Hedin Summa
Ordning 4.					
Rång	6 ⁷		17/160	32	Anders Anderson Torst Summa
Rång	3 ³		42/168	33	Anna och Erika Högare
				36	Torst
				38	"
				39	" Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rång	13		96/1600	34 35	Ludvig Andersson Tomt . <u>Summa</u>
Rång	10'		3/4	37 40	Hypotheksbrotställe om. Carl Emil Olsson Tomt . <u>Summa</u>
Rång	10'		3/4	45 46 47 48	Hypotheksbrotställe innehavare: Daniel Fredlund Park . Vattenhåla Park <u>Summa</u>
Rång	10'		3/4	42 43 44	Rångs kommun Tomt . Trädgård <u>Summa</u>
Rång	13		96/1600	49 50 51	Hypotheksbrotställe innehavare: Daniel Fredlund Park . . . <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lyskogården	1'		?	41	Rångs pastorat Lyskogård <i>Summa</i>
Rång	10'		3/4	52 53	Rångs kommun Tomt " <i>Summa</i>
<i>Sammanställning för avdeln. 4.</i>					
Rång	6'		17/160	32	Andrig Anderson
"	4'		42/168	33, 36 38, 39	Anna och Edda Hyggare
"	12'		96/1600	34, 35	
"	10'		3/4	37, 40	Hypotheksbetälle av Carl Emil Olsson
"	10'		3/4	45-48	Hypotheksbetälle innehavare: Emil Fredlund
"	10'			42-44	Rångs kommun
"	12'		96/1600	49-51	Hypotheksbetälle innehavare: Emil Fredlund
Lyskogården	1'			44	Rångs pastorat
Rång	10'		3/4	52-53	Rångs kommun <i>Summa</i>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Sammanställning för hals förteget Brickning 1 " 2 " 3 " 4 Summa					

<u>Socken</u>, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad timlön		1,60 kr.			
		<u>Reningsanläggning vid A.</u>								
		<u>Cementrör 60"</u> m	8	50:-	400	-				
		Montering av 60" brunnar								
		m. m.			400	-	800	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %					150	-	950	-
		<u>Sträckan A - B.</u>								
1-1+75	75	<u>Cementrör 12"</u> m	75	4,75	356	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning m	75	3:-	225	-	581	25		
		<u>Tills. 75 meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutlopp vid</u>								
		1			100	-				
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u>								
		ter, kopplingar m.m. vid								
		1+75 st.	1	60:-	160	-	160	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %					108	75	850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan B - C.</u>								
1+75-3+30	155	Cementrör 12" m	155	4,75	736	25	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling rör-								
		läggning o. återfyllning m	155	3:-	465	-	✓			
3+30-3+40	10	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Räng-Skeg-								
		rie. Arbetet skall utföras								
		och bekostas av Vägförvalt-								
		ningen i Malmöhus län, som								
		därvid äger beakta, dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 12", dels								
		att trummans inre underkant								
		skall ligga på höjden								
		+8,31 m vid nedströmssidan								
		och på höjden +8,33 m vid								
		uppströmssidan								
3+40-3+55	15	Cementrör 12" m	15	4,75	71	25	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	15	3,50	52	50	✓	1325	-	✓
<u>Tills.</u>	<u>180 meter.</u>									
		<u>Anslutningsbrunnar</u> till den								
		nya landsvägstrumman skola								
		Överföres						1325	-	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1325	-		
		utföras och bekostas av								
		Vägförvaltningen i Malmö-								
		hus län vid 3+30 och 3+40								
		st. 2	2	-	-	-				
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %					175	-	1500	-
		<u>Sträckan C - D - E.</u>								
3+55-5+2	147	<u>Cementrör 10"</u>	147	3,75	551	25	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning o. återfyllning m	147	3,50	514	50	✓			
5+2-5+12	10	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Räng - Käm-								
		pinge. Arbetet skall ut-								
		föras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen i Malmöhus								
		län, som därvid äger beak-								
		ta, dels att trumman ej får								
		utföras av mindre rör än								
		10", dels att trummans in-								
		re underkant skall ligga på								
	157	Överföres			1065	75	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	157	Överfört			1065	75 ✓				
		höjden +8,55 m vid ned-								
		strömssidan och på höjden								
		+8,56 m vid uppströmssidan								
5+12-5+98	86	Cementrör 9" .. m	86	3,25	279	50 ✓				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	86	2,50	215	- ✓	1560	25 ✓		
Tills. 243 meter.										
		Anslutningsbrunnar till den								
		nya landsvägstrumman skola								
		utföras och bekostas av								
		Vägförvaltningen i Malmö-								
		hus län vid 5+2 och 5+12	2	-	-	-				
		Brunnar med 24" inre dia-								
		meter, kopplingar m.m. vid								
		4+40, 5+38 och 5+98 st.	3	60:-	180	- ✓	180	- ✓		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %					259	75	2000	- ✓
Sträckan E - F.										
5+98-6+84	86	Cementrör 6" m	86	1,80	154	80 ✓				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	86	2:-	172	- ✓	326	80 ✓		
Tills. 86 meter. Överföres										
							326	80 ✓		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	86	Överfört					326	80		
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia- meter, kopplingar m.m. vid 6+54 och 6,84 st.	2	60:-	120	-	120	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>					53	20	500	-
		<u>Sträckan C - G - H - I.</u>								
10-10+9	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Stora Ham- mar-Räng-Håslöv. Arbetet skall utföras av Vägför- valtningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får ut- föras av mindre rör än 12", dels att trummans inre un- derkant skall ligga på höj- den +8,60 m vid nedströms- sidan och på höjden +8,65 m vid uppströmssidan mot en ersättning av					325	-		
	9	Överföres					325	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	9	Överfört			325	-	✓			
10+9-11+5	96	Cementrör 9" m	96	3,25	312	-	✓			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	96	2,50	240	-	✓	877	-	✓
<u>Tills. 105 meter.</u>										
		Anslutningsbrunnar till den								
		nya landsvägstrumman skola								
		utföras av Vägförvaltningen								
		i Malmöhus län vid 10 och								
		10+9 mot en ersättning av	2	75:-	150	-	✓			
		Brunnar med 24" inre dia-								
		meter, kopplingar m.m. vid								
		10+77 och 11+5 st.	2	60:-	120	-	✓	270	-	✓
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %						153	-	1300 - ✓
		<u>Sträckan E - Ea.</u>								
15-15+47	47	Cementrör 8" m	47	2,75	129	25	✓			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	47	2:-	94	-	✓	223	25	✓
<u>Tills. 47 meter.</u>										
		Överföres						223	25	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					223	25		
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter, kopplingar m.m. vid 15+47 st.	1	60:-	60	-	60	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %					66	75	350	-
		<u>Sträckan G - K - L.</u>								
40-40+50	50	<u>Befintlig 6" ledning</u> bibehålles								
40+50-41	50	<u>Cementrör 6"</u> m	50	1,80	90	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning m</u>	50	3:-	150	-	240	-		
<u>Tills.</u>	<u>100 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia- meter, kopplingar m.m. vid 40+60, 40+87 och 41+4 st.	3	60:-	180	-	180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %					80	-	500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan B - Ba.</u>								
50-50+62	62	Cementrör 6" m	62	1,80	111	60	✓			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o. återfyllning m	62	1,80	111	60	✓	223	20	✓
<u>Tills.</u>	62 meter.									
		<u>Brunnar med 24" inre dia-</u>								
		meter, kopplingar m.m. vid								
		50+62 st.	1	60:-	60	-	✓	60	-	✓
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 %						66	80	✓
		<u>Sammanställning.</u>								
		Reningsanläggning.							950	✓
	75	Sträckan A - B							850	✓
	180	" B - C							1500	✓
	243	" C - D - E							2000	✓
	56	" E - F							500	✓
	105	" C - G - H - I							1300	✓
	47	" E - Ea							350	✓
	100	" G - K - L							500	✓
	62	" B - Ba							350	✓
<u>Tills.</u>	868 meter.							<u>Summa</u>	8300	✓

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sträckan A - B - C.</u>								
1	-	1,48				7,85		12" cementrör mellan 3,30 och
+50	50	1,61				2:1000		3+40.
+75	25	-				8,00		Reningsanläggning vid 1.
2	25	1,76						
+50	50	1,55						
3	50	1,63				2:1000		
+30	30	-						
+40	10	-						Fixpkt. Kors och järndubb i
+50	10	2,33						småskolans trappa vid västra
+55	5	-				8,36		ingången; i betongplattans SV
<u>Tills. 255 meter.</u>								
<u>Sträckan C - D - E - F.</u>								
3+55	-	-				8,40		10" cementrör mellan 3+55 och
4	45	3,03						5+12.
+50	50	1,91						
5	50	1,80						
+2	2	-						
+12	10	-				1:1000		9" cementrör mellan 5+12 och
+38	26	-						5+98.
	183							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	183							Överfört
+50	12	1,55						Fixpkt. Kors och järndubb i
+98	48	-						grundmur i loge å fastigheten
6	2	1,48						Räng 4 ⁸ på logens västra sida
+50	50	1,61						och 0,40 m söder om NV hörnet;
+54	4	-				8,71		belägen å höjden +11,05' .
+54	-	-				9,00		6" cementrör mellan 5+98 och
+84	30	-				9,60		6+84.
Tills.	329 meter.					8,16		
Sträckan B - Ba.								
50	-	1,50				8,10		6" cementrör mellan 50 och
+50	50	1,35				1:1000		50+62.
+62	12	-				8,16		
Tills.	62 meter.							
Sträckan G - G - H - I.								
10	-	2,14				8,60		12" cementrör mellan 10 och
+9	9	-				8,65		10+9.
+9	-	-				8,94		9" cementrör mellan 10+9 och
+50	41	1,44						11+5.
11	50	1,44				4:1000		
+5	5	-				9,32		
Tills.	105 meter.							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Sträckan E - Ea.</u>
15	-	1,37				8,65		8" cementrör mellan 15 och
+47	47	1,36				8,70		15+47.
Tills.	47	meter.						
								<u>Sträckan G - K - L.</u>
40	-	-						Befintlig ledning bibehålles
+50	50	0,97				9,44		mellan 40+50.
+60	10					9,50		6" cementrör mellan 40+50
+60	-					9,59		och 41.
+87	27	-				8:1000		
41	13	2,45				9,90		
Tills.	100	meter.						
								<u>Sammanställning.</u>
255								Sträckan A - B - C.
329								" C - D - E - F.
62								" B - Ba.
105								" C - G - H - I.
47								" E - Ea.
100								" G - K - L.
Tills.	898	meter.						

- narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
 - 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
 - 14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
 - 15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.
 - 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
 - 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
 - 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan noderstambrunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade

rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Rängden 6 februari 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

Ver. o. lantbruksingenjör.

Utlåtande avgivet vid syneför -
rättning angående dels torrläggning av mar-
ker till och dels anläggande av kloakled-
ningar för Räng n:r 1 m. fl. fastigheter i
Rängs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 de-
cember 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga
syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark för
fastigheterna Räng nr 1, 4 och 10 i Rängs socken, Malmöhus län. Laga
hinder har ej anmälts emot förrättingens handläggande eller det av-
sedda företags utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen
kunnat utrönas. Det planerade företaget avser dels "dikning" och
dels "kloakledning" varför synemännen handlagt syneförrättningen en-
ligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.
Företaget berör fastigheter tillhörande Räng n:ris 1, 4, 6, 7, 10,
11 och 12 samt Kyrkogården 1^l i Rängs socken av Malmöhus län.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Företaget, som tillhör nederbördsområde nr 89-90, ligger
c:a 3 km sydväst om Håslövs järnvägsstation på järnvägen Malmö - Vel-
linge - Trelleborg. På hithörande översiktskarta har företaget ut-
märkts med gul färg.

För närvarande finnas delvis ordnade avlopp. Då det är
fördelaktigast för både torrlägningsintresset och kloakledningsin-

tresset att lösa sina uppgifter genom gemensamma ledningar, har förrättningsmannen utstakat ledningar i den sträckning som framgår av plankartan i samråd med vederbörande fastighetsägare, varvid på sökandenas begäran följande sträckor undersökts (sträckorna A-B-C-D-E-F, C-G-H-I, G-K-L, B-Ba och E-Ea). Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma företaget sträckorna A-B-C-D-E-F, C-G-H-I, G-K-L, B-Ba och E-Ea utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga sträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika avloppssträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta avloppssträckornas läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid sektion 1, utmynnar ledningen A-B i ett öppet dike, som tillhör dikningsföretaget "nr 5 och 10 Södra Håslöv samt nr 18 Skegrie av år 1933"

Vid bestämmandet av de olika avloppssträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets stor-

lek och topografi samt avrinnningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika avloppssträckorna, framgår av nedanstående tabell liksom även erforderliga dimensioner m. m.

Dimensioneringstabell.

	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion	Sek- tion
Nederbördsområde:	6+54	5+98	5+12	1+75	10+77	15+47	41	40+60	40+49
Åker har	1	3	4	9	2	3	0,3	0,3	0,7
Avrinningsintensitet för åker, lit. per sek. och har	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Avrinning från åker, lit. per sek.	1,6	4,8	6,4	14,4	3,2	4,8	0,5	0,5	1,1
Tomt, har	0,16	0,7	0,85	2	1	0,32	0,2	0,2	0,3
Avrinningsintensitet för tomt, lit. per sek. och har	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Avrinning från tomt, lit. per sek.	1,6	7	8,5	20	10	3,2	2	2	3
Summa avrinning från åker och tomt, lit. per sek.	3	12	15	35	13	8	3	3	4
Ledningens lutning i o/oo	1	1	1	2	4	1	8	5	5
Erforderlig dimension	6"	9"	10"	12"	9"	8"	6"	6"	6"

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang påpeka, att ledningarna dimensionerats för normala flodvattenmängder, varför det vid starkare flöden kan uppstå översvämningar i källare.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3 Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen, att för motverkande av vattenförorening nedströms företaget, kloakvattnet skall renas genom en gemensam reningsanläggning vid A, vilkens utförande framgår av till förrättningen hörande ritningar. Reningsanläggningen innebär att vattnet renas mekaniskt.

Det åligger kloakintresset ensamt att underhålla och sköta reningsanläggningen.

Mom. 4. Trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 3+30 och 3+40 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen Räng.- Skegrie. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 3+30 ligga på höjden +8,31 m och vid upp-

strömssidan eller sektionen 3+40 på höjden +8,33 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten eller grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 5+2 och 5+12 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Räng-Kämpinge. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 10" (250 mm) inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 5+2 ligga på höjden +8,55 m och vid uppströmssidan eller sektionen 5+12 på höjden +8,56 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningar för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten

och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 10 och 10+9 av dikessträckan C-G korsar det nya avloppet allmänna vägen St. Hammar-Räng-Håslöv. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden +8,60 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+9 på höjden +8,65 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 475:- kronor från företaget.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppssträckorna skola utföras som täckta led-

ningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna med enskilda

vägar. Det skall dock åligga företaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Möm. 5. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Möm. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de avloppssträckor, som skola utföras för det gemensamma företaget, till 8300:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B. Härtill kommer kostnaden för avdragsledningarna för att kloakledningsintressenterna skola bli likställda med 300:- kr.

Möm. 7. Kostnadsfördelning.

A. Torrslägnings- och kloakledningsintressets inbördes fördelning.

Torrslägnings- och kloakledningsintressets fördelning av kostnaderna har jämlikt 8 kap. 18 § vattenlagen skett med hänsyn till de olika intressernas vattenmängder och skett sålunda:

		Renings- anlägg- ning	Sträc- kan	Sträc- kan	Sträc- kan	Sträc- kan	Sträc- kan	Sträc- kan	Summa kost- nad
		A-B-C	C-D- E-F	C-G- H-I	E-Ea	G-K-L	B-Ba		
Dimensionerande vattenmängd									
för enbart torrläggning av marken	lit/sek	-	18	8	-	6	-	-	-
Dimensionerande vattenmängd									
för enbart kloakledning	lit/sek	-	17	7	-	2	-	-	-
Summa vattenmängd	lit/sek	-	35	15	-	8	-	-	-
Andel för torrlägnings- intresset		-	$\frac{18}{35}$	$\frac{8}{15}$	-	$\frac{6}{8}$	-	-	-
Andel för kloaklednings- intresset		-	$\frac{17}{35}$	$\frac{7}{15}$	-	$\frac{2}{8}$	-	-	-
Anläggningskostnad	kr	950	2350	2500	1300	350	500	350	8350
Kostnad för torrlägg- ningsintresset	kr	-	1210	1330	-	260	-	350	3150
Kostnad för kloakled- ningsintresset	kr	950	1140	1170	1300	90	500	-	5150

B. Fördelning av torrlägningskostnaderna.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för torrlägningsintresset, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i företaget ingående markerna ur torrläggningssynpunkt. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen åter-

finnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Då de i torrläggningssamfälligheten ingående markerna avvattas till olika dikningssträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A). varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1, 2 och 6-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1460:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1210:- kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 3-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 695:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba och A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 775:- (350 + 425)kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 9a-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1341:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D-E-F och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2800:- kr. (1210 + 1330 + 260).

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1.	1460:-	A-B-C	1210:-	0,828767
2.	695:-	B-Ba	350:-	0,503597
3.	1341:-	C-D-E-F och E-Ea	1590:-	1,185682

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
3496:-	3150:-	0,901030

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1.	1460:-	1210:-	0,828767
2.	695:-	775:-	1,115108
3.	1341:-	2800:-	2,087994

Utföres viss anläggning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	2155:-	1560:-	0,723898

Av förestående avdelning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+2 med ett båtnadsvärde av 2155:- kr påfö-
 föras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 1560:- kr.
 Relativa kostnaden belöper alltså till 0,723898.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1341:- kr. påföres
 kostnaden för dikning inom eget område eller 1590:- kr. Relativa
 kostnaden belöper alltså till 1,185682.

Särskild kostnadsfördelningslängd för torrlägningsintres-
 set har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn
 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastig-
 hets andel i de beräknade kostnaderna för torrlägningsföretagets ut-
 förande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga
 kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola för-
 delas. Delägare, som ej är sökande, är med det undantag dock, varom
 stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnader-
 na för torrlägningsintressets utförande tillskjuta större belopp än
 som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden
 eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sö-
 kande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkort-
 ningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26
 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

C. Fördelning av kloakledningskostnaderna.

Överenskommelse har ej heller träffats angående kostnader-
 nas fördelning för kloakledningsintresset. Utredning har gjorts där-
 för för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts

vissa andelstal.

Andelstalens storlek har uppskattats efter den skada och obehag, som åstadkommes genom ifrågavarande anordning. Beräknings-

grunderna framgå här nedan:

Bostadsrum 1 andel

Kök 3

W. C. 4

Garage för en bil 3

Tvättstuga 2

Badrum 3

Källare 1

Husdjur (häst eller ko) 1/4

Här nedan följer en utredning över varje delägares andelstal:

Hemmansta	Registernummer	Söcher o hemman	Jordägare	Bostadsrum	Kök	W. C.	Badrum	Garage	Hallare	Hästar eller ka	Tvättstuga	Övriga lokaler	Summa andelar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
av	10 ¹	Rängs	Rängs kommun										
		s:n	(Folkskollärarens bostad)	3	1	1	1	1	1		1		19
av	10 ¹	Rängs	Rängs kommun									Skol-	
			(Folkskola)									loka-	15
av	10 ¹	Rängs	Rängs kommun									ler	
			Småskollärarinnans bostad	2	1				1		1		8
av	10 ¹	Rängs	Rängs kommun									Skola	
			Småskola + kom-munalrum									+kom-munal-rum	10
			Överföres	5	2	1	1	1	2		2		52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Överfört	5	2	1	1	1	2		2		52
3/4	10 ¹	Räng	Kyrkoherdeboställe	11	2				1		1		20
3/4	10 ¹	Räng	Kyrkoherdeboställe arr. Carl Emil Olsson							30			8
	1 ¹	Kyrko- gården	Rängs församling										20
42/768	7 ³	Räng	Anna+ Ebba Flygare										-
17/160	6 ⁷	Räng	Ludvig Andersson	6	3						1		17
11/48	4 ⁸	Räng	Olof Olsson	12	1	1	1	1	1	37	1		37
av	12 ¹	Räng	Klockareboställe innehavare: Rudolf Pålsson	4	1	1	1		1				15
avs. 64/101 delar av gå- tehus	4 ¹⁰												
	11 ³	Räng	Hugo Wall	3	1			1			1		11
37/101 delar av gå- tehus	11 ²	Räng	Rängs kommun	2	1								5
	4 ⁴³												
avs.	4 ⁴⁵	Räng	Johan Sandqvist	4	1				1		1		10
avs.	4 ³⁸	Räng	Anders Hedin	3	1				1		1		9
96/1600	1 ²	Räng	Ludvig Andersson	6	1	1	1		1	40	1		29
Summa				56	14	4	4	3	8	107	9		233

De i kloakledningsintresset ingående fastigheterna ha hänförs till ett samhälle.

Vid fördelningen av kloakledningskostnaderna har hänsyn tagits

till att fastigheten Räng 6⁷ ej får ny ledning fram till sin gräns. Denna ledning har inritats på plankartan med grönt. Kostnaden för denna ledning

har beräknats till 300:- kr. Totala kostnaden för kloakledningsintresset är alltså $5150 + 300 \text{ kr} = 5450 \text{ kr}$ vid full utbyggnad. Avdrag har sedan gjorts för att fastigheten Räng 6⁷ ej får denna ledning utförd, se bil. Db.

Vidare har med grönt inritats en ledning fram till kyrkan över kyrkogården. Denna ledning skall ensamt bekostas och utföras av Rängs församling och ingår alltså ej i företaget.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga bebyggda tomter (indragning av W.C. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro dessa fastighetsägare skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 §§ vattenlagen inlösa sig i företaget. Ovanstående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen. Vid inlösningen skall tagas hänsyn till ledningens värde i befintligt skick. Kostnaden för omräkningen av andelstalen och uträkningen av inlösningssavgiften skall betalas av vederbörande sakägare. Ägare av fastighet, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, må berättigas att erlægga å honom belöpande bidrag till anläggningskostnaden med fördelning på visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt jämlikt 8 kap. 16 § vattenlagen. Å oguldet kapitalbelopp skall beräknas ränta efter den räntefot, som finnes skälig. Vilka delägare som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 4 av kostnads-

Bil. Db /
fördelningslängden med förkortningen "sök".

För kloakledningsintresset har särskild kostnadsfördelningslängd, Bil. Db upprättats.

För det gemensamma diknings- och kloakledningsföretaget har en gemensam kostnadsfördelningslängd även upprättats Bil. Dc.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Dc angivna, (ev. justerade på grund av förändringar inom kloakledningsintresset).

Mom. 8.: Företagets utförande.

Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälning erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan ar-

- betsgiware, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
 4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg och 10"-6" 15 kg.
 6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C) angivna djupsiffror.
 7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C.
 8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej överträddas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jord-

ägaren, borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämpig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av företaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli förskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas med 38 % på torrlägningsintresset och med 62 % på kloakledningsintresset. Andelstalen för torrlägningsintresset och kloakledningsintresset framgå av Bil. Da resp. Db. Bortrensningar av föroreningar på grund av kloakvatten skall fördelas efter de andelstal som angivas i kolmn 5 i Bil. Db, liksom kostnaden för skötseln av reningsanläggningen. För eventuellt deltagande i underhållet nedanför kloakledningsföretaget

skola andelstalen i kolumn 5 i Bil. Db vara gällande. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller på annat sätt skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppssträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick, Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika avloppssträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 11. Organisation m. m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att ställse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

ationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalender-
år och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkän-
nande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8
kap. 51 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-
ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för
företagets ändamålsenliga utförande och underhållsamt därvid
och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 8 kap. 48-53 §§
vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för-
varas av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas till-
gängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och
kopior.

Företaget skall benämnas diknings- och kloakledningsföre-
taget Räng av år 1946. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att
hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Skytts häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol

ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Räng den 6 februari 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Albin Nilsson

Emil Mårtensson

Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Rång socken.</u>				
3/4	10'		Rång; Hyrkohordetvälle; Rångs. } St. Hammaris parbrut; an. C. S. Olsson	Ätk.	1-4	2575	3090
96/600	12		Rång; Lndrig Andertson	Ätk	5-8	5200	6840
					9a-16	496	780
11/48	48		Rång; Olof Olsson	Ätk	17a-26	983	2040
			<u>Summa</u>			9254	12750

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Avdeln 1-2 Rel. kostn.	Avdeln. 3 Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	0, 723898	1, 185682								
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
515	372,81	-				372,81	11,835	30	30	
1640	1187,19	-								
284	-	326,73				1523,92	48,379	123	88	
1057	-	1253,27				1253,27	39,786	101	88	
✓ 3496	1560.-	1590.-				3150.-	100,000	256	06	
Rätt den 6 februari 1946. Erik Alström c.o. Lantbrukningsför Albin Nilsson Gode män Annal Martinsson										

Kostnadsfördelningslängd
för
hvar ledningsinstans.

Hemmans- tal	Register- nummer	Rängs socken Hemman och jordägare	Säkrande	Andelstal
1	2	3	4	5
		<u>Rängs socken.</u>		
ar	10'	Räng: Rängs kommun	säk.	
		Folkskolans bostad	"	19
		Folkskolan	"	15
		Småskolans bostad	"	8
		Småskolan	"	10
3/4	10'	Räng Rängs o. H. Hammar pastorat	säk.	
		Kontraktspastor Dan. Fredlund	"	20
		av: Carl Emil Olsson	"	8
	1'	Kyrkogården: Rängs församling	säk.	20
17/160	6'	Räng: Andriy Andersson	säk.	17
"/148	48	Räng: Olof Olsson	säk.	37
ar	12'	Räng: Kockenställe, Rängs o. H. Hammar pastorat	säk.	
		innehavare Rudolf Nilsson		15
ar.	4 ¹⁰	} Räng: Thorgo Wall		
64/101 delar av gårdens	11 ³			11
37/100 delar av gårdens	11 ²	Räng: Rängs kommun	säk.	5
ar.	4 ⁴³ + 4 ⁴⁵	Räng: Johan Sandqvist		10
ar.	4 ³⁸	Räng: Anders Hedin		9
96/1600	1 ²	Räng: Andriy Andersson	säk.	29
		Summa		233

Beräknad kostnad inkl. avdragssträcka		Avdragssträcka		Beräknad kostnad att betala i företaget		Procent av verklig kostnad	Synfär-rättningen		Anm.
6		7		8		9	10		11
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	
444	42			444	42	8,630	36	13	
350	86			350	86	6,813	28	52	
187	12			187	12	3,633	15	21	
233	91			233	91	4,542	19	01	
467	81			467	81	9,084	38	03	
187	12			187	12	3,633	15	22	
467	81			467	81	9,084	38	03	
397	64	300	-	97	64	1,896	7	94	
865	45			865	45	16,805	70	35	
350	86			350	86	6,813	28	52	
257	30			257	30	4,996	20	92	
116	95			116	95	2,271	9	51	
233	91			233	91	4,542	19	01	
210	51			210	51	4,087	17	11	
678	33			678	33	13,171	55	14	
5450	:-			5150	:-	100,000	418	65	

Ränt den 6 februari 1946.

Zink Alström

e.o. Lantbrukningsingenjör.

Albin Nilsson

Emil Hjertqvist

Gode män.

Kostnadsfördelningslängd
för
inläggningsintresset
och
skuldförskottsintresset.

Hem- mans- tal	Register- nummer	<u>Rängs socken</u> Hemman och jordägare	Sittande
1	2	3	4
or	10'	<u>Rängs socken.</u> Räng: Rängs hemman Folkskollärarens bostad Folkskolan Smickollärarens bostad Smickolan	stb " " " "
3/4	10'	Räng Rängs och St. Hammars pastorat Kontraktsprost Ben Fredholm av. Carl Emil Olsson	stb " "
	1'	Högskogarna; Rängs församling	stb.
96/1600	17	Räng: Ludvig Andersson	stb.
17/160	67	Räng: " "	stb
11/48	48	Räng: Olof Olsson	stb
or	12'	Räng: Klostersboställe; Rängs St. Hansas pastorat innehavare Rudolf Nilsson	stb
or	4 ¹⁰	Räng: Hingv Wall	
64/104-delen av gårdshuset	11 ³		
37/104-delen av gårdshuset	11 ²	Räng: Rängs kommun	stb
or	4 ⁴³ 4 ⁴⁴ 4 ⁴⁵	Räng: Johan Sandqvist	
or	4 ³⁸	Räng: Anders Hedin	
Summa			

Kostnad för				Delaktighet i kostnaderna för				Anm.
tarläggning		Kvotkledning		Arbetets utförande m.m.		Synetför- rättningen		
kr.	öre	kr.	öre	Summa kostnad		Procent av verkl. kostnad		
				kr	öre			
5		6		7		8	9	10
		444	42	444	42	5,355	36	13
		350	86	350	86	4,227	28	52
		187	12	187	12	2,255	15	21
		233	91	233	91	2,818	19	01
		467	81	467	81	5,636	38	03
372	81	187	12	559	93	6,746	45	52
		467	81	467	81	5,636	38	03
1523	92	678	33	2202	25	26,533	179	02
		97	64	97	64	1,177	7	94
1253	27	865	45	2118	72	25,527	172	23
		350	86	350	86	4,227	28	52
		257	30	257	30	3,100	20	92
		116	95	116	95	1,409	9	51
		233	91	233	91	2,818	19	01
		210	51	210	51	2,536	17	11
3150	-	5150	-	8300	-	100,000	674	7/10

Rätt den 6 februari 1946.


Erik Alström

c.o. landshövdingen

Arnold Håkansson

Gode män

Ulf Nilsson

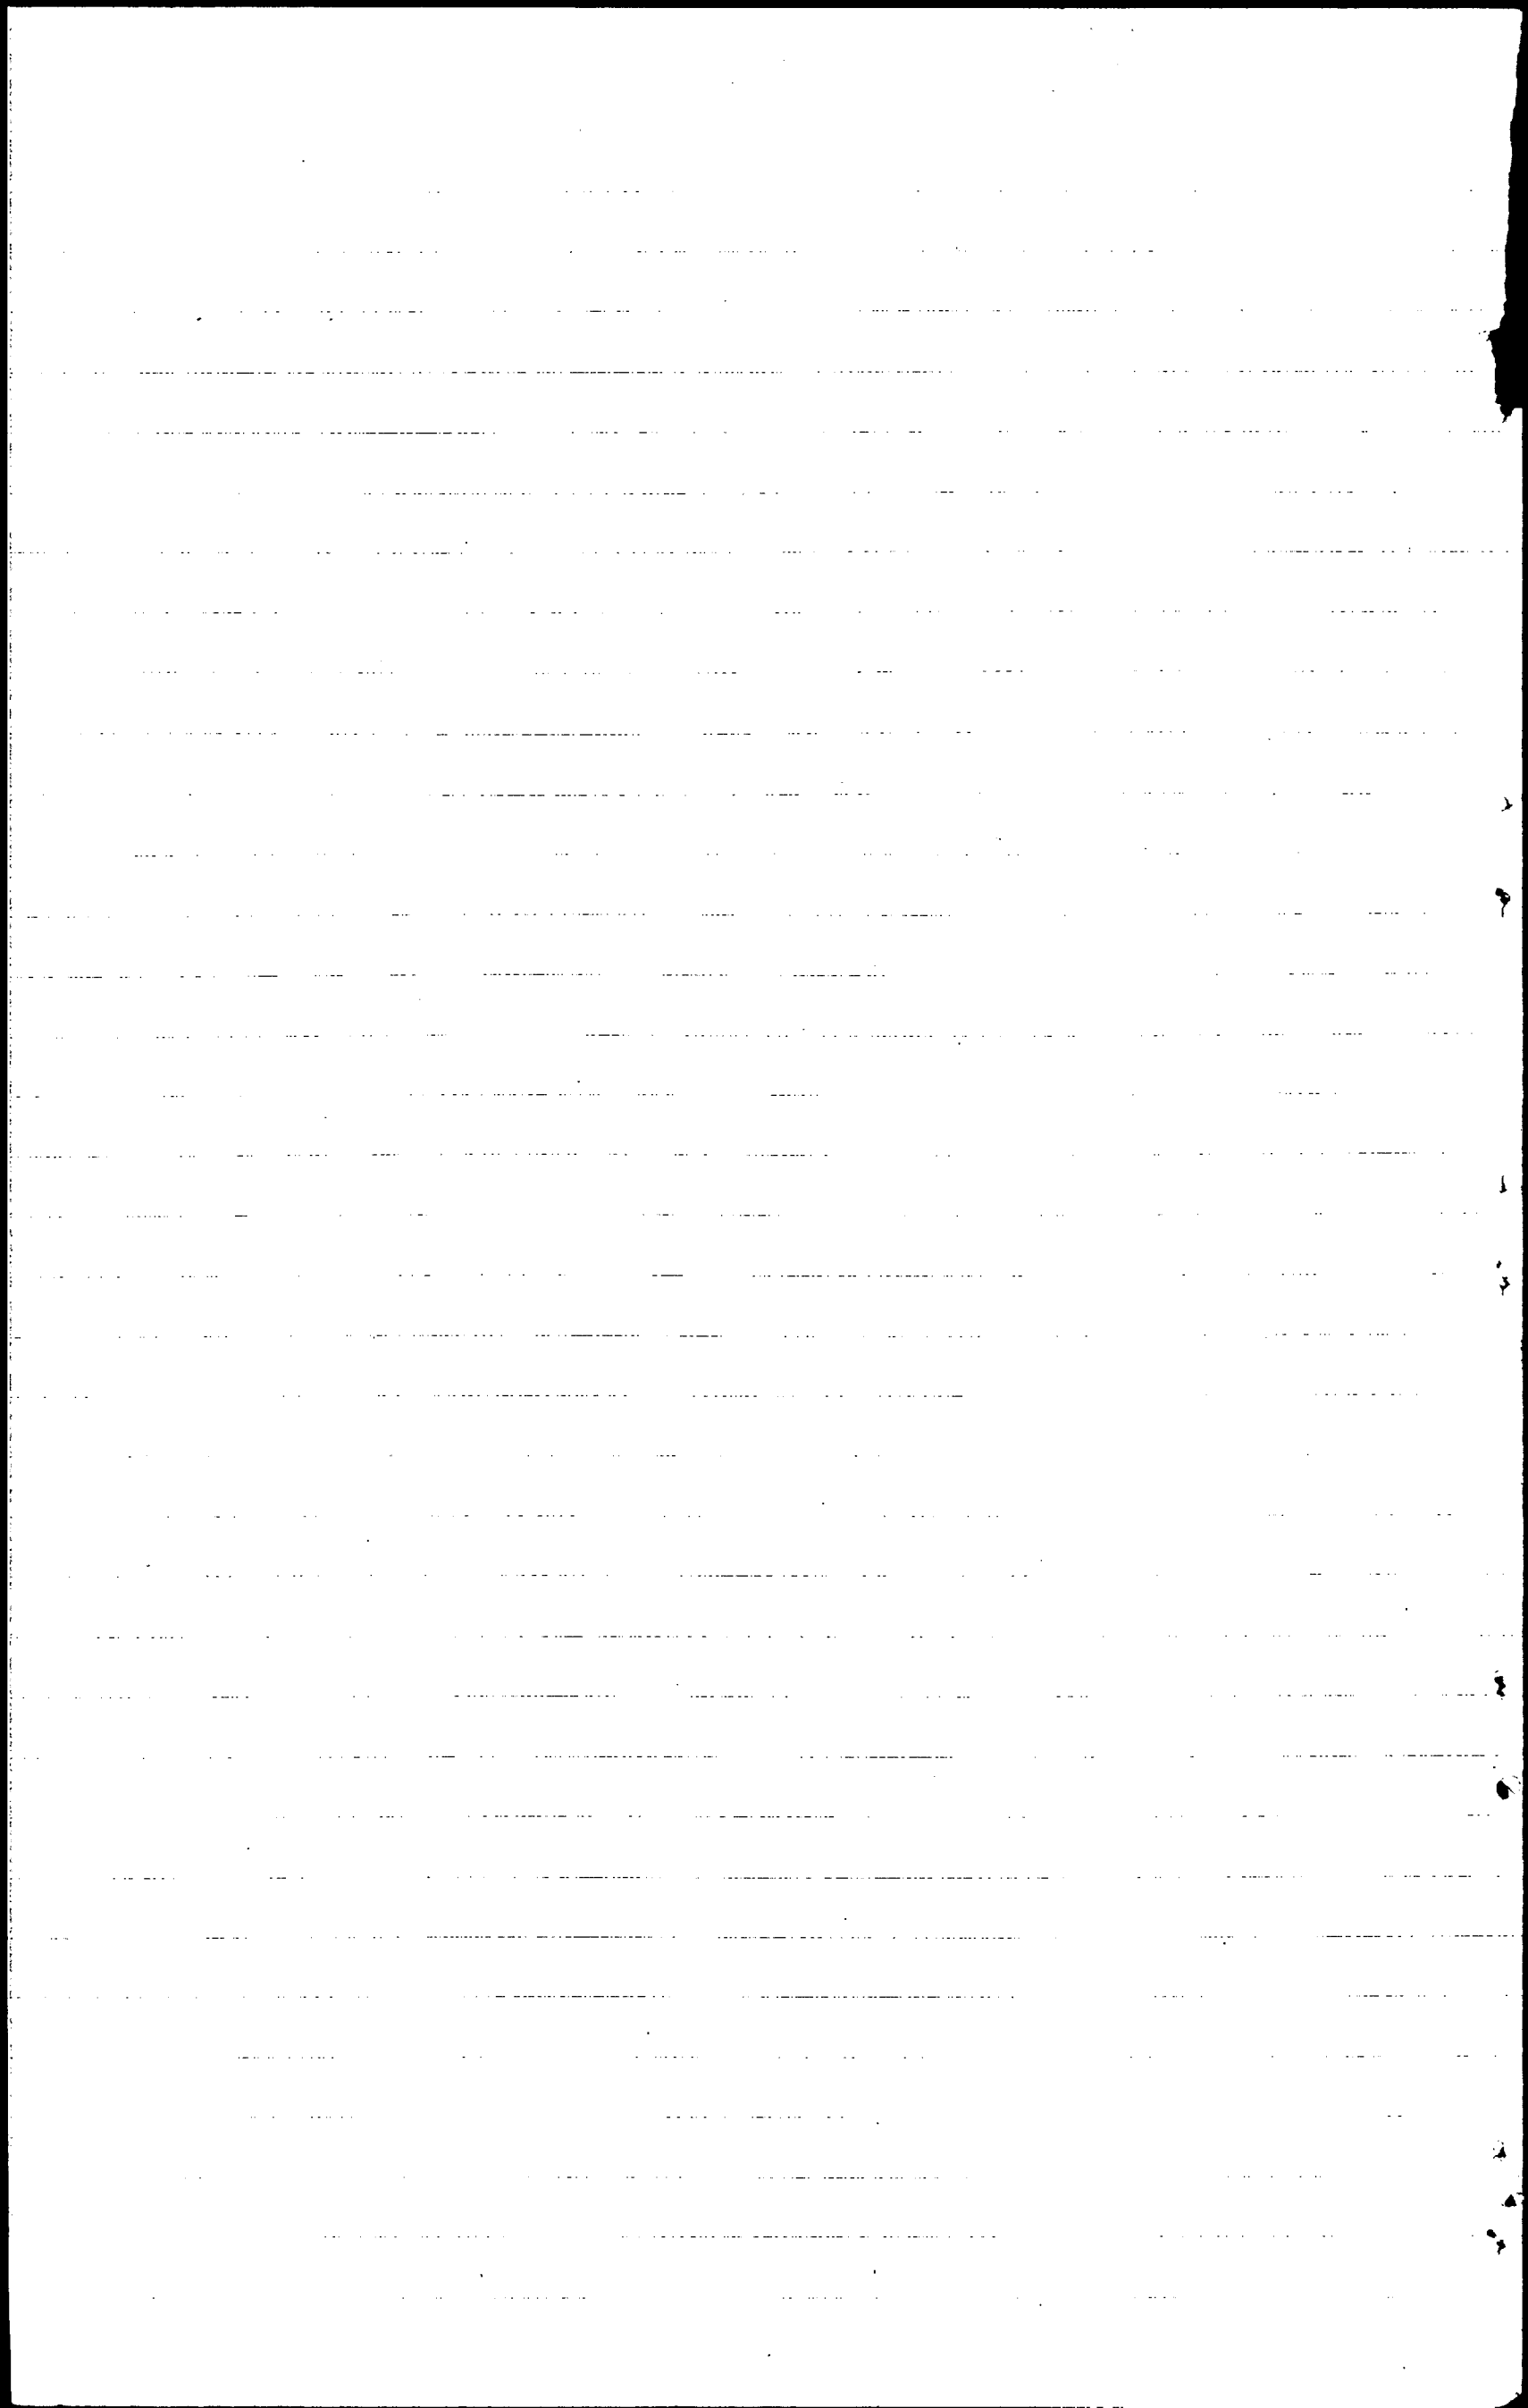


Ser. E XIII *b*

1023

M

3*0913

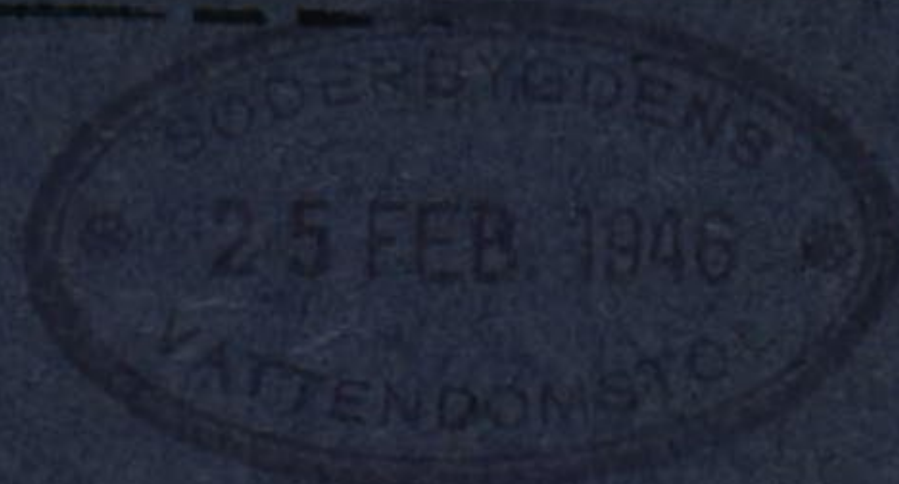

DIARIE NR 4581

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 FEB. 1946

Kungl. Lantbrukstyreliens
Kultartechniska byrås arkiv

3 *ind* Handlingar till 20 350 *ind*

diknings- och kloakledningsföretaget

Räng av år 1946

i Rängs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1943-1946. *847 4/46*

K.O. 89/90

Inskr. i vattenb.

d. 1/7 1946



Handlingar
till
diknings- och kloakledningsföretaget Räng
av år 1946
i Rängs socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1943-1946.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Protokoll,		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 14,		" 9 - 26
Värderingslängd och hävdeförteckning,	Bil. A.	" 27 - 41
Kostnadsförslag,	" B.	" 42 - 50
Arbetsbeskrivning,	" C.	" 51 - 56
Utlåtande,	" D.	" 57 - 76
Kostnadsfördelningslängd för		
torrlägningsintresset,	" Da.	" 77 - 79
Kostnadsfördelningslängd för		
kloakledningsintresset,	" Db,	" 80 - 82
Kostnadsfördelningslängd för		
torrlägningsintresset och		
kloakledningsintresset,	" Dc.	" 83 - 85.

1.
Protokoll fört vid sam-
manträden för expropriätt-
ning enligt vattenlagen för
dels anläggande av kvalet-
ningar till och dels bortläggning
av marker till Rång m.m. i m. fl.
fastigheter i Rånga socken av
Malmöhus län.

År 1945 den 19 december inställde sig undersekrark
förrättningsman jämte skiffesgodemännen Emil Mårtensson
och Allan Nilsson i Rånga kommunalrum för att jämte
länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga expropriätt-
ning rörande dels anläggande av kvaletningar och dels bort-
läggning av marker till Rång m.m. i m. fl. fastigheter i Rånga
socken av Malmöhus län. Kongörslor angående förrättningen
företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 21
november 1945 översänts till pastorsämbetet i Rånga försam-
ling och denna kongörslor hade enligt å domsamma teck-
nat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling
söndagen 25 november 1945. Kongörsloran hade därjämte den
23 november 1945 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända
sakägare hade förrättningsmannen den 24 november 1945 över-
sant under rättelser om förrättningen. Över orsände kon-
görslor, kallelser och under rättelser hade en särskild förteck-
ning upprättats (Bil. 3).

Förordna experimännen hade följande tillståndsbeskrifning:

Sökandena till förrättningen:

Folkhögskolestyrelsen i Rånga socken, äg folksholan, småskolan och
läroverksamheten genom Nils M. Nilsson.

Rånga och Östra Hamnars pastorat kyrkohärbeskrifningen 3/4 mth.

Rång 10', ägofigurerna 49, 50 och 51 av fastigheter 2/1600 mth. Rång
12 samt Kyrkogården 1' genom beställningsordföranden
Ael Torning m.m. fullmakt. Bil. 4.

Rånga församling; genom byggnadsare Nils J. Andersson
m.m. fullmakt Bil. 5.

Lantbrukare Ludvig Andersson; äg. 96/1600 mtl. Rång 1² och 17/160 mtl. Rång 6⁷ (Lgf. den 4/9 1931; § 75).

Lantbrukare Olof Olsson; äg. 11/48 mtl. Rång 4⁸ (Lgf. den 27/6 1934; § 538).

Övriga sakägare och ombud:

~~Entreprenör Hugo Wall; äg. av. Rång 4¹⁰ och 64/101 delar av gårdshuset Rång 11³ (Lgf. den 23/3 1928; § 261).~~

~~Rånga kommun; äg. 37/101 delar av gårdshuset Rång 11² (Lgf. den 9/8 1934; § 370).~~

Vagnmakare Anders Hedin; äg. av. Rång 4³⁸ (Lgf. den 14 mars 1911).

Lantbrukare Johan N. Sandqvist ä. av. Rång 4⁴³ och 4⁴⁵ (Lgf. den 21/9 1936; § 991).

Fiskarna Anna och Sofia Heggare; äg. gemensamt 42/468 mtl. Rång 7³ (Lgf. den 16/1 1926; § 133). genom Lantbrukare Ludvig Andersson.

Lantbrukare Karl E. Olsson; av. av 3/4 mtl. Rång 10¹.

Fru Klonda Persson; äg. Rång 16⁸ genom Hans Persson mtl. fullmakt Bil. 6.

Värdinnehållaren i Kalmåns län genom ingenjör Simon Danielsson mtl. fullmakt Bil. 7.

Byggnadsnämnden för bibringsföretag i nr 5 och 10 Södra Hästör samt nr 18 Skegrie nr 19 1933 Lantbrukare Nils Jansson.

~~Byggnadsnämnden i hälsörändringsnämnden i Rånga socken~~

~~Fiskeritilläggsmyndigheten,~~

~~Förste förordningsmannen i Skutumpahus län.~~

~~Länssamfundet i Skutumpahus län.~~

~~Kommunstyrelse. Ferdinand Fredgards.~~

§1.

Det för förordningsmannen uppläste förordnandet upplästes och bilades protokollet i s'm Bil. 1.

§2.

För emot bygmännen hade ingen att anmäla. Bygmännen väsk sig i haller och i jämförhållande till nu hände sakägare. Leds männen förklarade, att de ar-
legt föreskriven och samt fortfarande innehåller upp-
drag att vara skiffsgodmän.

§3.

Laga hinder mot förordningsmannens handläggande eller det nu planerade företaget utgörande hade ingen att anmäla.

§4.

Förordningsmannen genomgick det planerade företaget sträckning.

§5.

Meddelades, att bygging skulle företagas omedel-
bart efter sammanträdet.

§6.

Upplästes och godkändes lagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdag den 6 februari 1916 kl 7,00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Det förordningsmannen i Skutumpahus län.
Länssamfundet i Skutumpahus län.
Kommunstyrelse. Ferdinand Fredgards.

4.
Rång den 19 december 1945.

Emil Alström

c.o. landbruksingenjör.

Albin Nilsson

Emil Mårtensson

Gode män

År 1946 den 6 februari inställde sig under tecknad
företrädningarna jämte skiftesgodsmännen Emil Mårtensson
och Albin Nilsson för att åter handlägga synesförstå-
ningen.

Förut som synemännen hade följande tillståndsbeslut:

Folkhälsoverkets i Rångs socken genom H. M. Mårtensson,
Rångs och Stora Hammars pastorat genom beställningsnämnde-
ns förordade Axel Törnqvist.

Rångs m. H. pastorat genom byggnadsare N. G. Andersson,
Landbr. Indr. Andersson.

Landbr. Olof Olsson.

Entreprenör H. H. Helt.

Rångs kommun.

Vagnmakare Anders Hedin.

Landbr. Johan H. Lundqvist

Fiskarna Anna och Edda Jansson.

Landbr. Karl E. Olsson.

En Blanda Persson.

Hälsningsbrev i Malmöhus län.

Byggnadsnämnden för "börningsföretaget" nr 5 och 10 i Malmöhus län.

samt nr 18 i Helsingborgs län 1933 i landbr. Nils Jansson.

Ordf. i hälsningsnämnden i Rångs socken.

Fiskeritillsynsmyndigheten

Först provinsallskaren i Malmöhus län.

Länsskiftelsen i Malmöhus län.

Kommunalt. Ferdinand Fredriksson.

Införmades till protokollet, att byggmästare Algot Andersson vid synsningen den 19 december 1905 ykade, att arloppet skulle frambagas till blockarbetsfallet Rång 12'. För närvarande släpper denna fastighet sitt arloppsvatten nerut genom vägen H. Hammar-Rång till en mågelgrav från vilket inget arlopp finnes. Synmännen uttordade lämpligheten av att denna fastighet ingår i företaget, sedan åtgärden av den prövats lämplig.

Vid synsningen konstaterades även att den fru Blenda Persson tillhöriga fastigheten Rång 16⁸ släpper ut blockvatten från sin gödselstad i det blivande företaget. Fastigheten har i öfrigt utskut sitt arlopp åt annat håll. Ombudet Hans Persson förklarade, att detta arloppsvatten från gödselstaden skulle leda till fastighetens egen arloppsledning, varför han ykade, att fastigheten ej skulle ingå i företaget. Synmännen funno skäligt bestämma att Rång 16⁸ ej skall ingå i företaget under förutsättning att vid tidpunkten för företagets färdigställande eller senare inget arloppsvatten tillades företaget från denna fastighet.

§ 8.

Meddelades att förslag till utlåtande översänt till väginspektören i Kalmarhus län angående ombyggnad av kunnor under allmänna vägar och att denne godkämt detta förslag till utlåtande (Bil. 8-11).

§ 9.

Införmades till protokollet att järkeshyttoringsmyndigheten kallats till föraktningen samt att myndigheten yttrat sig över företaget (Bil. 12-14).

§ 10.

Förordningsmannen redogjorde för en honom skickligt upprättat förslag samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Förordningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statensmedel till utförande av anläggningsföretag.

§ 12.

Sakägarna örens kommo att ansöka om bidrag från statens ordningsanstalt till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Nils M. Hansson.

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen slutta kontrakt om företagets utförande;

att uppläsa och utskrifva det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att förtröda delägarna i alla de öfriga frågor, som äro bidrag från statens ordningsanstalt.

§ 13.

Ingens expansionsansökan utlåtande - se Bil. D med underbilaga Ia, Ib och Ic - med tillkännagivande, att den med utlåtandet minnande ägde de samma klara genom besvär till Söderbygdens Fattvårdskommitté.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Lantbrukare Nils M. Hansson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt byggnadsare Nils J. Andersson och lantbrukare Anding Andersson. Till suppleant valdes lantbrukare Karl Olsson. Till revisorer valdes lantbrukare Olof Olsson och lantbr. Johan Sandqvist.

§ 15.

Förvaltningsmannen meddelade att arvsrätter och kopior av de till företaget förande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle tillställas ordföranden i företagets styrelse lantbrukare Nils M. Hansson för att av honom hålles tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller tege arvsrätter.

§ 16.

Infördes till protokollet, att handlangningskostnaderna belöpt till 8405 kronor, vilka förskötterats av lantbr. Nils M. Hansson med 52,60 kronor och av lantbr. Olof Olsson med 3145 kronor. Annonskostnaden har förskötterats av lantbr. Nils M. Hansson med 18,90 kronor. Kopiering av ritning till vägförvaltningen har förskötterats av lantbrukning. Skatton med 100 kronor. Skiffergodsmännens kostnader 54:- kronor förskötterades vid sammanträdet av lantbrukare Nils M. Hansson. Eldning och städning av sammanträdeslokaler 10:- kr skall förskötteras av lantbr. Nils M. Hansson.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen, att så fort som möjligt annonsera företaget på entreprenad och underförelse kontrakt med entreprenörerna.

§18.

Nå intet vidare förkom upplästes och godkändes
protokollet samt förklarades förrättningen av-
slutad och upplästes sammanträdet.

Rättig den 6 februari 1946.

Erik Alström

Albin Gillsray c.o. landbruksingenjör
Ermil Hjertman
Gode män


Ek.D. nr 49/6551942.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, Malmö,
_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1944..

På länsstyrelsens vägnar:

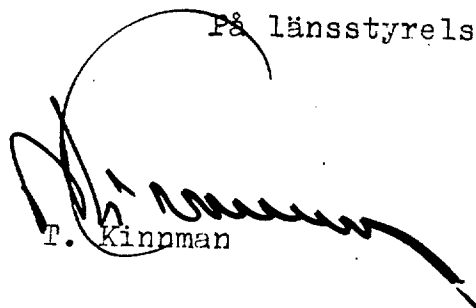
T. Kinnman


Sten Lundberg

Erhållt den 8/12-44

99/1943 301/1944

Ek.D. 1245X nr49/655-19 42.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 16/12 1942.



Witten or Nalle

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 december 1942.

Eric Sverne

Eric Sverne.

T. Kinnman
T. Kinnman

Erkänt d. 6/2-43.

inlämnat av Bengtsson

49

Ek. B. nr 655 år 1942
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 Läk. 12. DEC. 1942
 Landskansliet.

Till Koningens Befallningshavande
 i Malmöhus län.


Undertecknade kont- och mark-
 ägare för härmed hemställt att
 förordnande måtte utfärdas om syn-
 förättning till friberdande av be-
 läggningsföretag av viss mark tillhörande
 Rång nr 1, 4, o 10, Rångs socken.

Rång, Håslöv den 9 dec. 1942.

Å folkskolestyrelsens vägnar: Å pariterälskapshänsyn
 Nils M. Hansson (65 Håslöv) Stillestånd
 ndf. ref.

Ludvig Andersson Prof. Olsson

Rt 77 Håslöv.

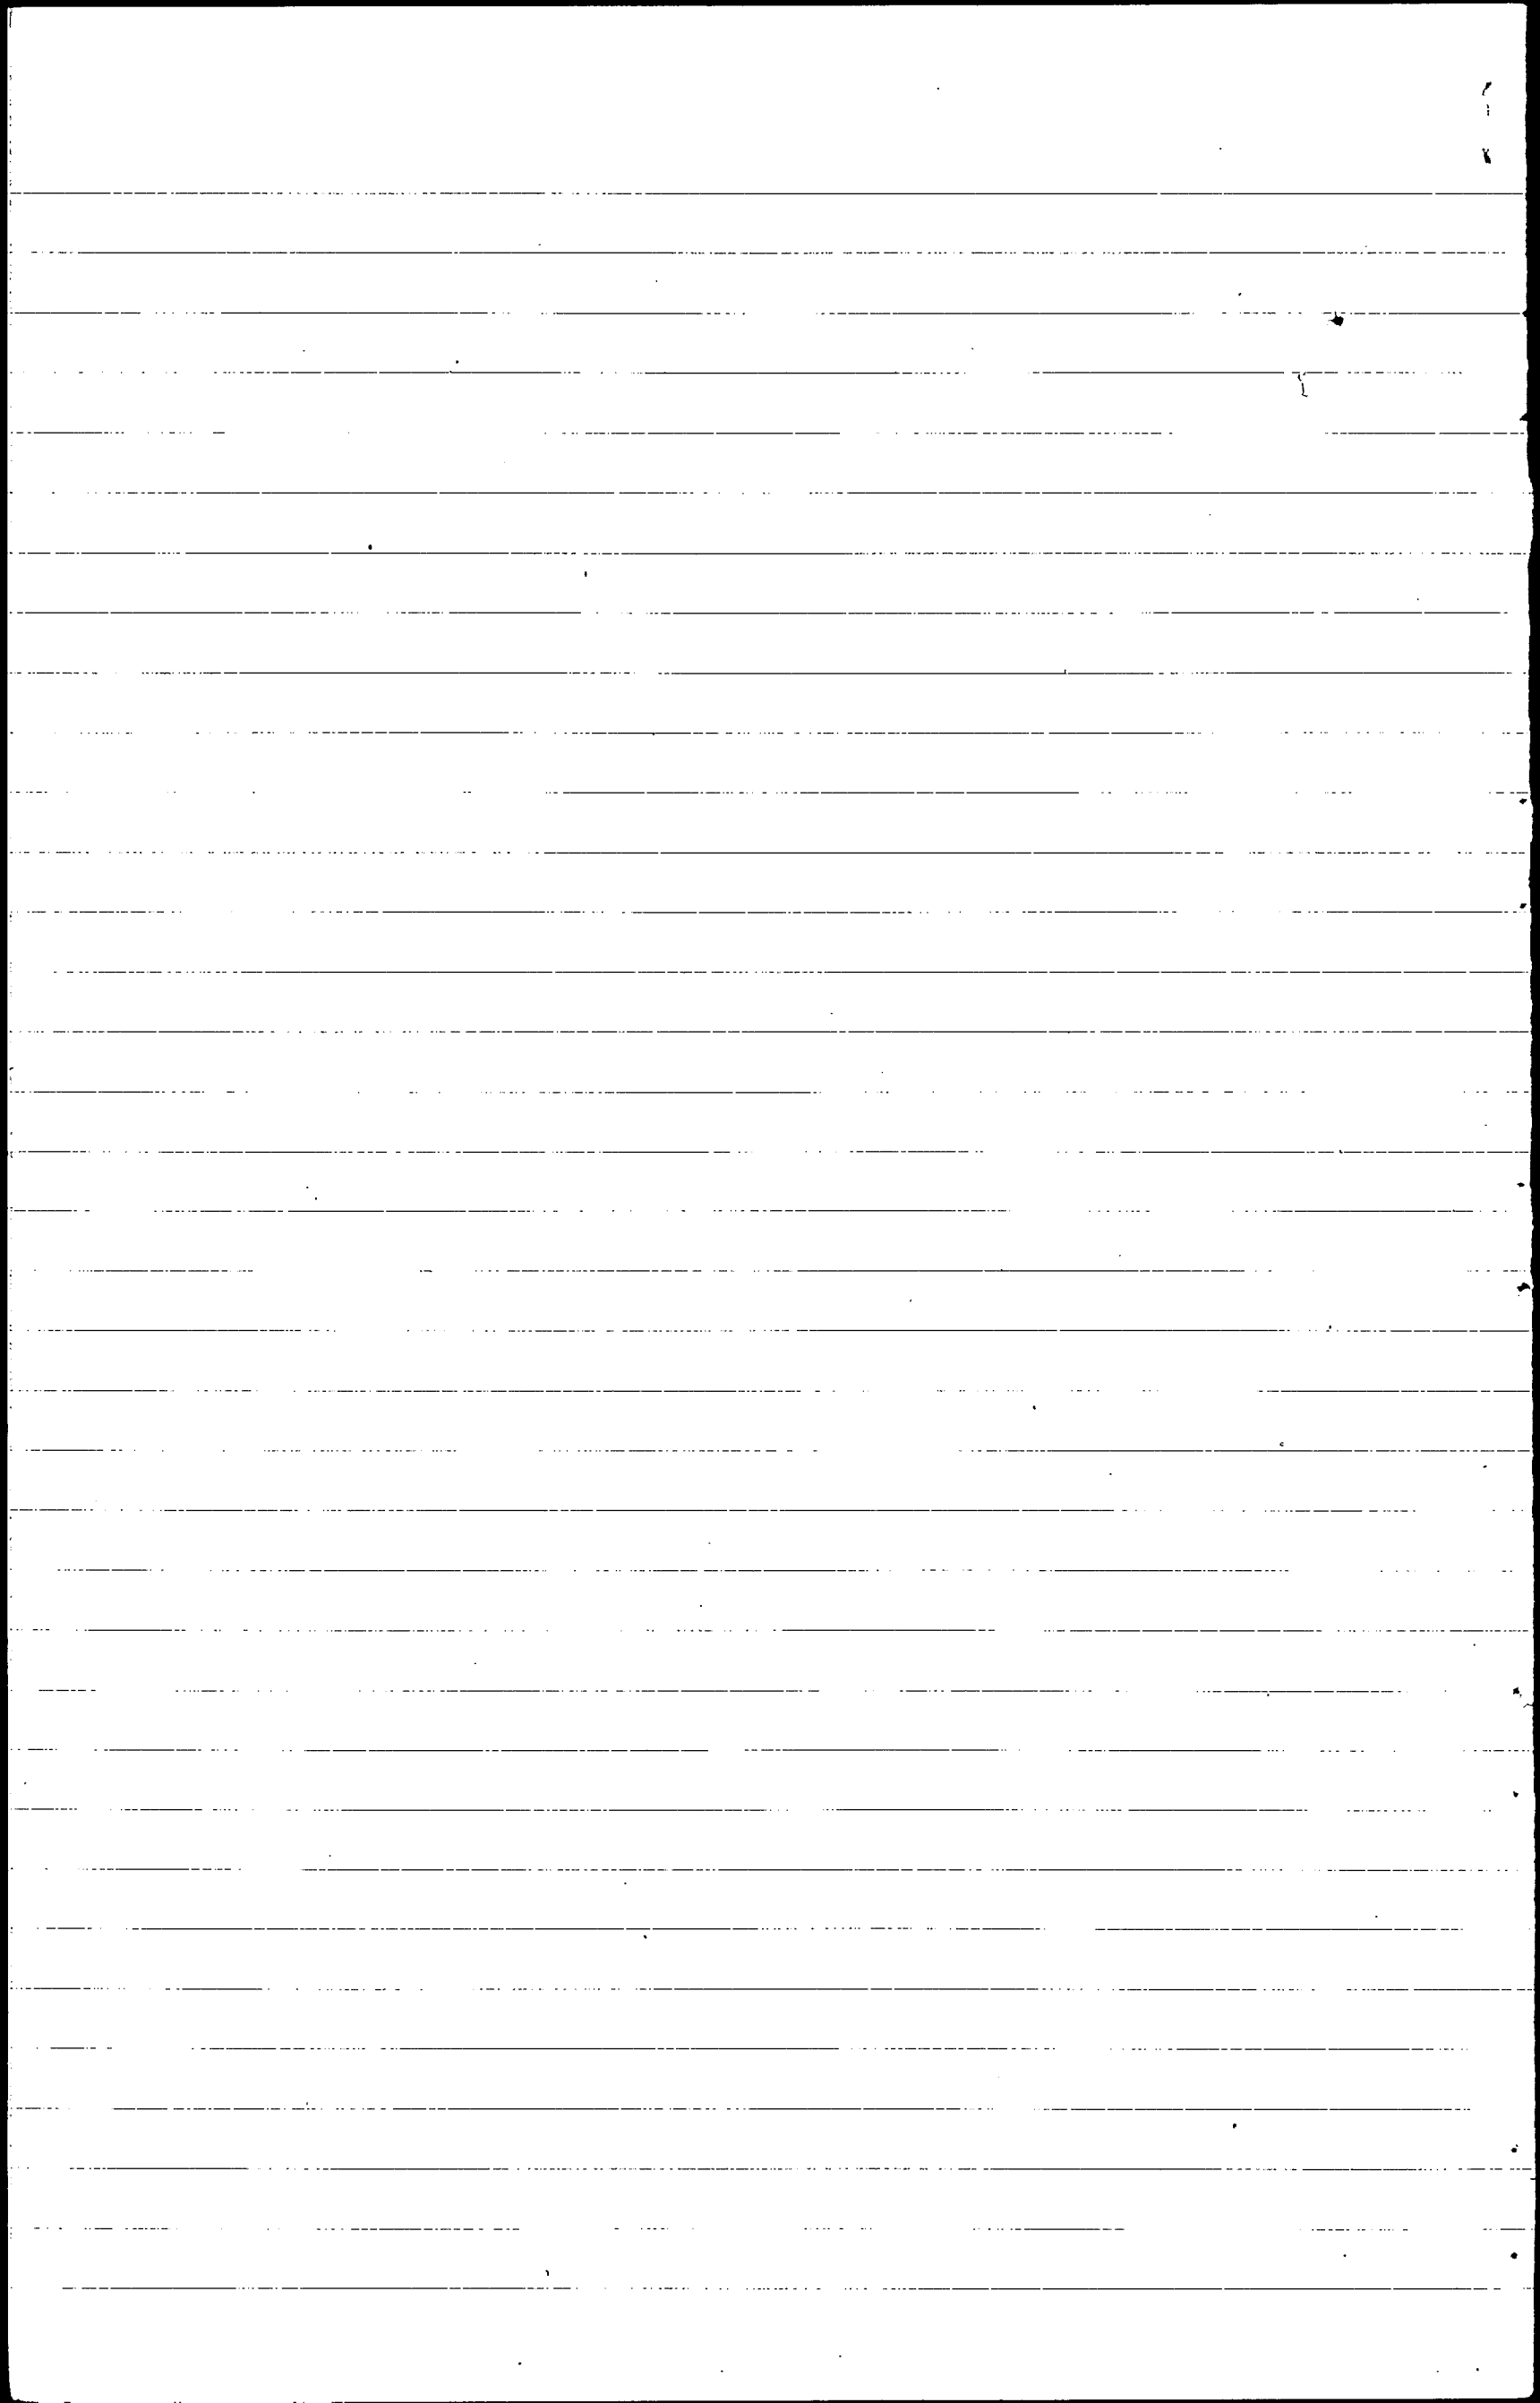

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker tillhörande och dels anläggande av kloakledningar för Räng nr 1 m. fl. fastigheter i Rängs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Rängs kommunalrum onsdagen den 19 december 1945 kl. 9,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels följande fastigheter nämligen Räng n:ris 1, 4, 6, 7, 10, 11 och 16 och dels allmänna vägarna Stora Hammar - Håslöv, Räng - Skegrie och Räng - Kämpinge.

Malmö den 21 november 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Rängs församling söndagen
den 25 nov. 1945 betygar:

Stenlund
pf

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt måtte anslås för Rängs församling samt därefter med påtecknat bevis, att den varit anslagen, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande och anläggande av kloakledningar för Räng nr 1 m. fl. fastigheter i Rängs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Rängs församling,	<u>Håslöv</u>	21/11 1945
Skiftesgodemannen Albin Nilsson, Vikens gård,	<u>Kungstorp</u>	"
" Emil Mårtensson, Räng,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>	24/11 1945
Stiftsnämnden i Lunds stift,	<u>Lund</u>	"
Ordf. i skolstyrelsen i Rängs skoldistrikt, lantbr. Nils Månsson Stävie,	<u>Håslöv</u>	"
Kommunalordf. Ferdinand Fredgardh, Fredshög,	<u>Håslöv</u>	"
Lantbr. Ludvig Andersson, Räng 1,	"	"
" Olof Olsson, " 4,	"	"
Entreprenör Hugo Wall, " "	"	"
Vagnmakare Anders Hedin, " "	"	"
Lantbr. Johan A. Sandquist, " "	"	"
Fröken Anna Flygare, " 7,	"	"
" Ebba Flygare, " ",	"	"
Lantbr. Karl E. Olsson, " 10,	"	"
Fru Blenda Persson, " 16,	"	"
Vägdirektören i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>	

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
----------	--------	--------------------------------------

Sysslomannen för dikningsföretaget "nr 5 och 10 Södra Håslöv samt nr 18 Skegrie av år 1933" lantbr.

Nils Jeppsson,	<u>Skegrie</u>	24/11 1945
----------------	----------------	------------

Ordföranden i hälsovårdsämnden i

Rängs socken,	Räng,	<u>Håslöv</u>	"
---------------	-------	---------------	---

Fisketillsynsmyndigheten,	<u>Drottningholm</u>	"
---------------------------	----------------------	---

Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>	"
--	--------------	---

Länsarkitekten i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>	"
--------------------------------	--------------	---

Malmö den 24 november 1945.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

D:nr 2417 S.

den / 19

Bil. 4.

Från **e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,**

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
synesförrättning avseende **torrläggning av marker tillhörande Räng nr 1**
m.fl. fastigheter i Rängs socken

.....
.....
.....
kommer att äga rum **i Rängs kommunalrum**

ons dagen den **19 december** 19**45**.....klockan **9**

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: **kyrkoherdebostället 3/4**
mtl. Räng 10¹ i Rängs socken.

.....
.....
.....
Det tillkommer **Rängs pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **kyrkoherdebostället ifråga.**

.....
.....
.....
Boställsnämndens ordföranden Axel Tonning, Skytts Tommarp,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **1 december 1945.**

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Rungs kyrkoråd
den 12 okt. 1943.

§ 3.

Hu församlingens ombud att uttåra vid fristående sammanträde rörande driftningsförelag i Rungs kyrkoby
utdrags jämte understrecknad, ordförande, byggnadsbureau Algot Andersson, Rung.

Somoran

[Signature]

Ferdinand Fredgaard

Algot B. Andersson

Protokoll vid sammanträde med Rungs och B. Kammas pastorats-
kyrkoråd den 10 dec. 1945.

§ 1.

Hu ombud för pastoratet att uttåra vid sammanträde i Rungs kommunalrum den 19 dec. 1945 kl. 9 f.m.
rörande driftningsförelag i Rungs kyrkoby utdrags byggnadsbureau Algot Andersson, Rung.

Somoran

[Signature]


Ferdinand Fredgaard

Algot B. Andersson

Rätt utdraget bebyggas

ex officio

[Signature]
ref.

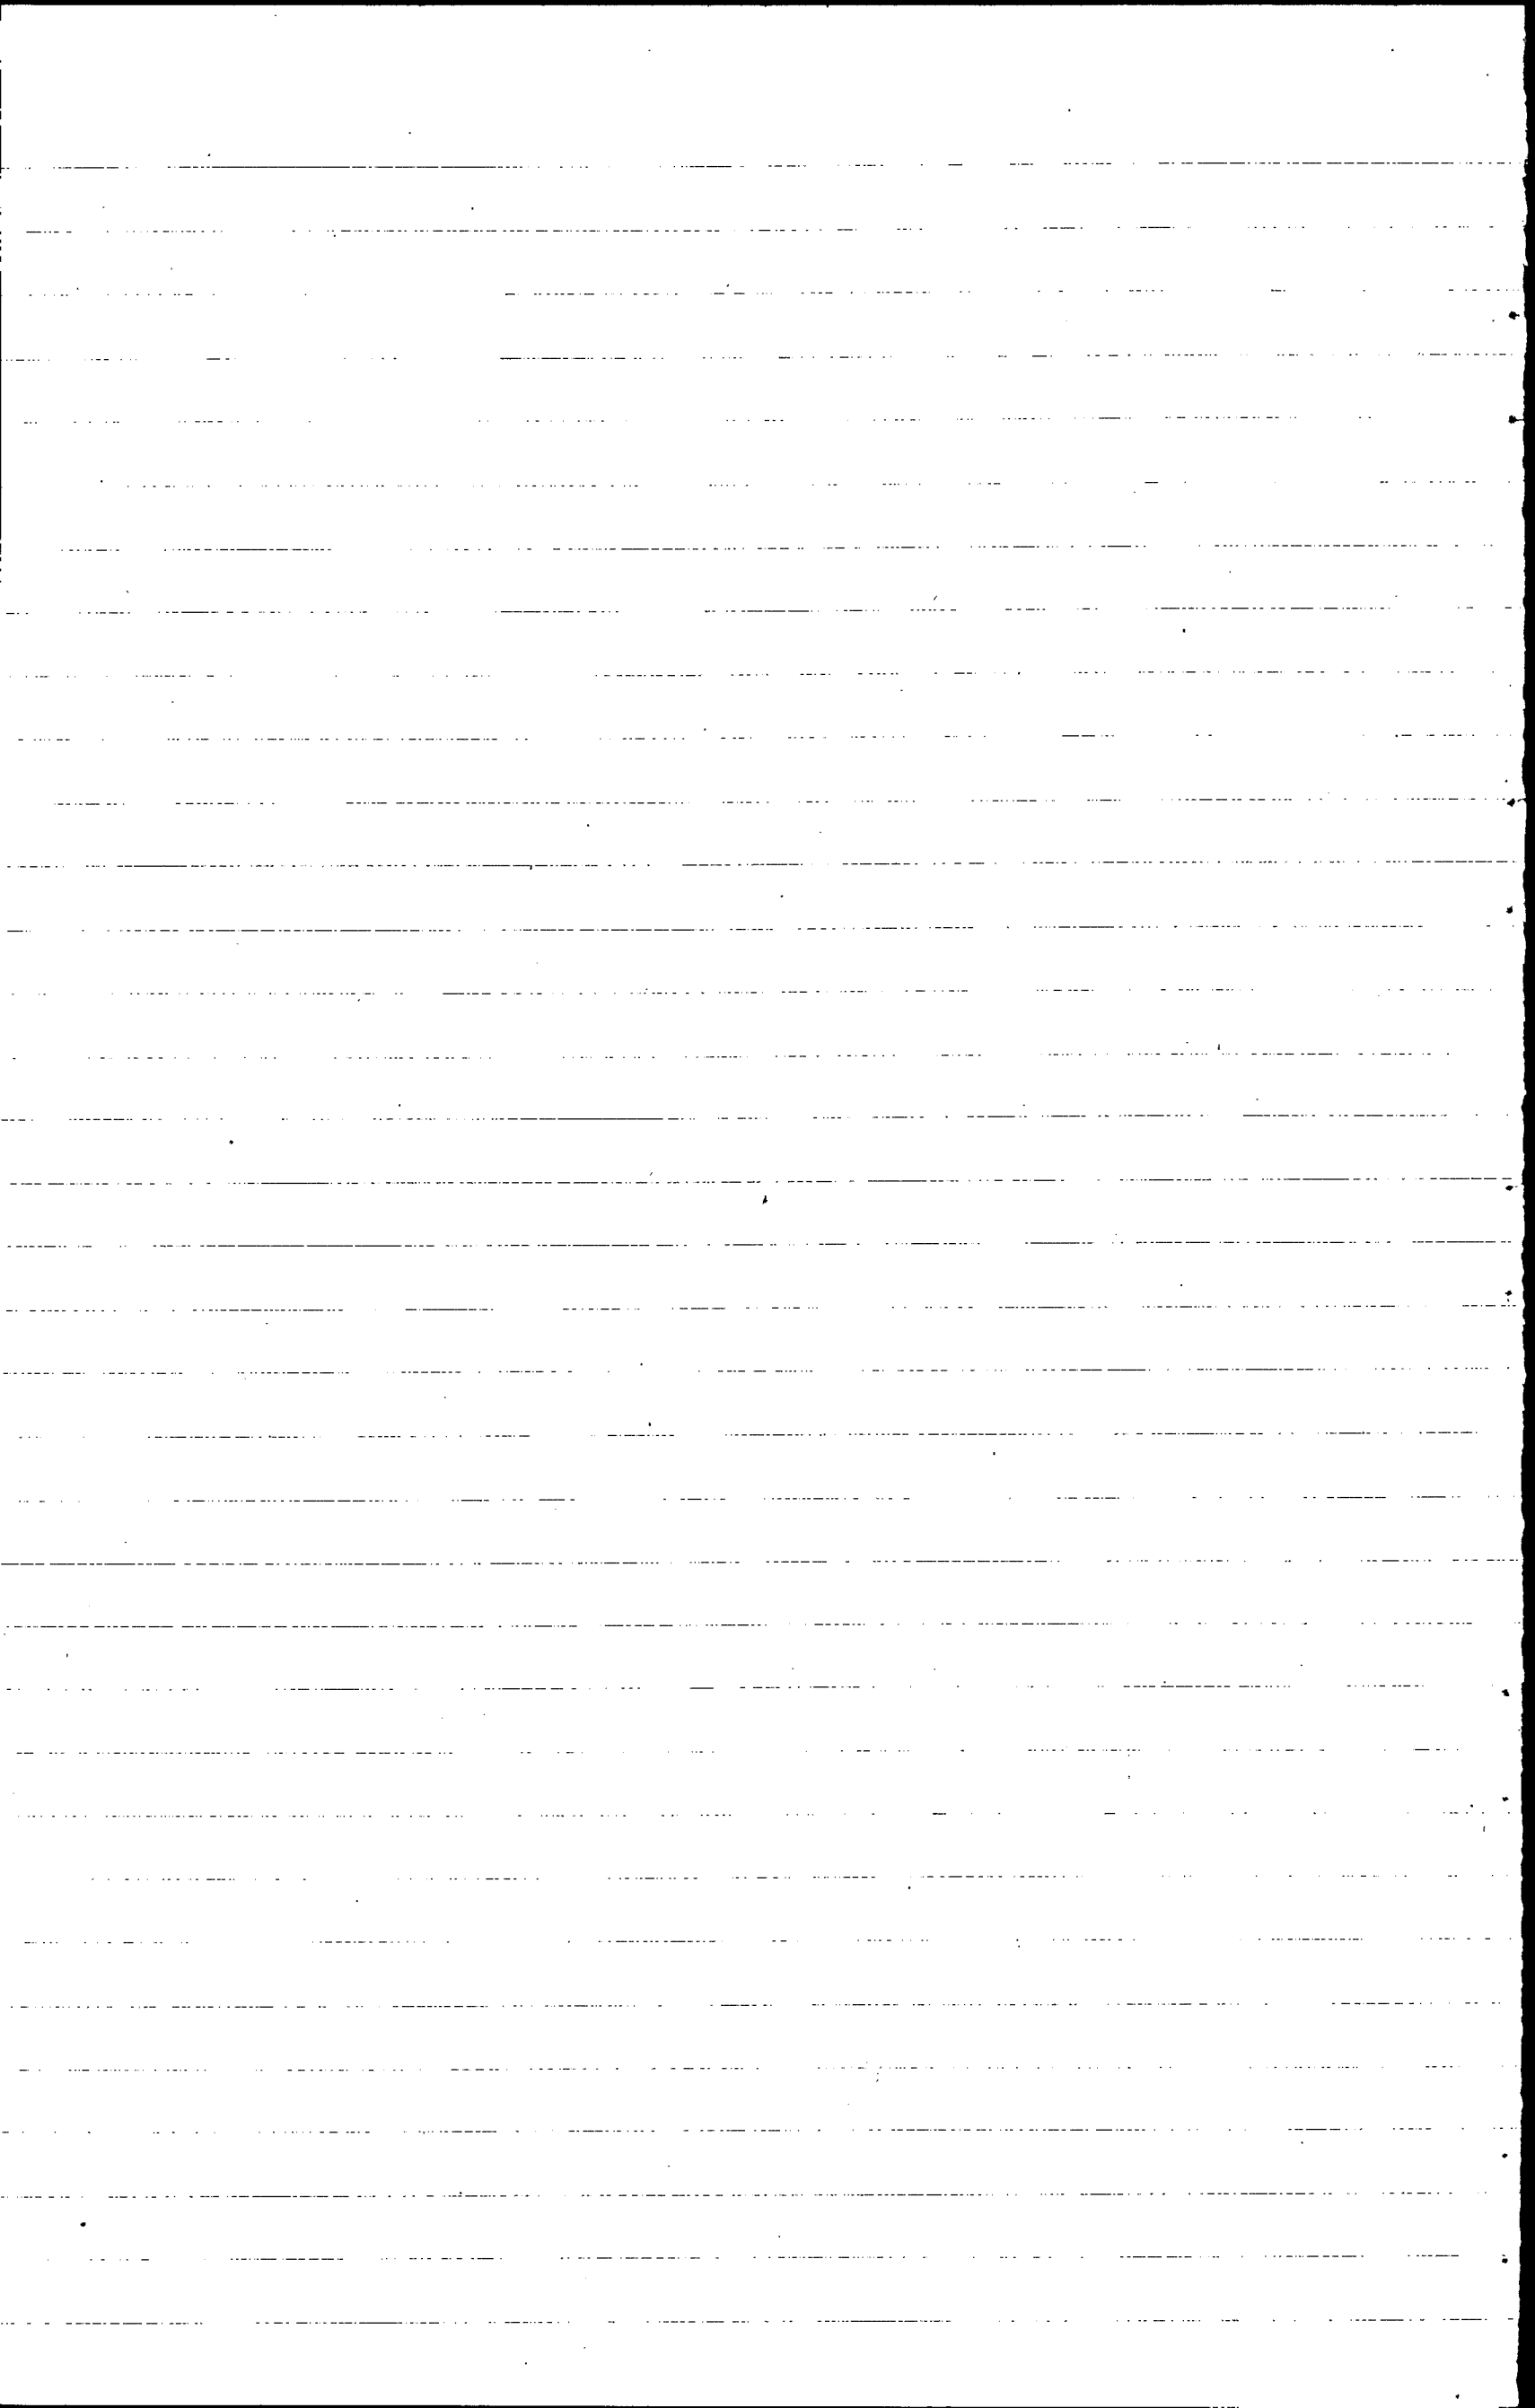

Fullmakt för min son Hans H. Persson
att vid sammanträde den 10 december
för symföreläsning angående torrläggning
av marker och anläggande av kloak-
ledning för Rängs by från min ladan
samt bevaka mina intressen då det
gäller fastigheten Räng nr 16.

Amudal den 10 dec. 1945

Blanda Persson

Ö. Persson
Bevitnas:
Ingegård Karlsson


Dnr

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker och anläggande av kloakledningar för Räng nr 1 m.fl. fastigheter i Rängs socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 december 1945.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

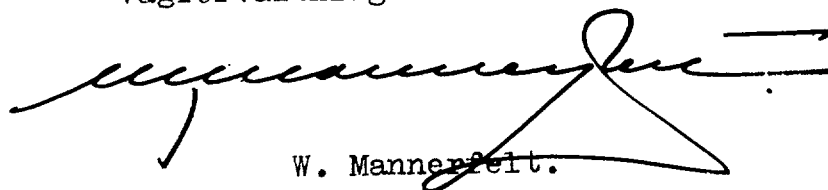

W. Mannerfelt.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946 i Rängs socken av Malmöhus län, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 6 februari 1946. Då det planerade företaget berör allmänna vägarna Räng-Skegrie, Räng-Kämpinge och Stora Hammar-Räng?Håslöv, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen. Även översändes utdrag av den till företaget hörande plankartan.

Malmö den 12 januari 1946.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946 berör i följande avseenden allmänna vägar i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 3+30 och 3+40 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen Räng-Skegrie. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" (300 mm) inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 3+30 ligga på höjden +8,31 m och vid uppströmssidan eller sektionen 3+40 på höjden +8,33 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 5+2 och 5+12 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Räng-Kämpinge. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 10" (250 mm) inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 5+2 ligga på höjden +8,55 m och vid uppströmssidan eller sektionen 5+12 på höjden +8,56 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörled-

ningar för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 10 och 10+9 av dikessträckan C-G korsar det nya avloppet allmänna vägen St. Hammar-Räng-Håslöv. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden +8,60 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+9 på höjden +8,65 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 475:- kronor från företaget.

Malmö i januari 1946.

Erik Alström


/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Störnings- och kloekklädningförslaget

År 1946.

Utdrag av plankartan.

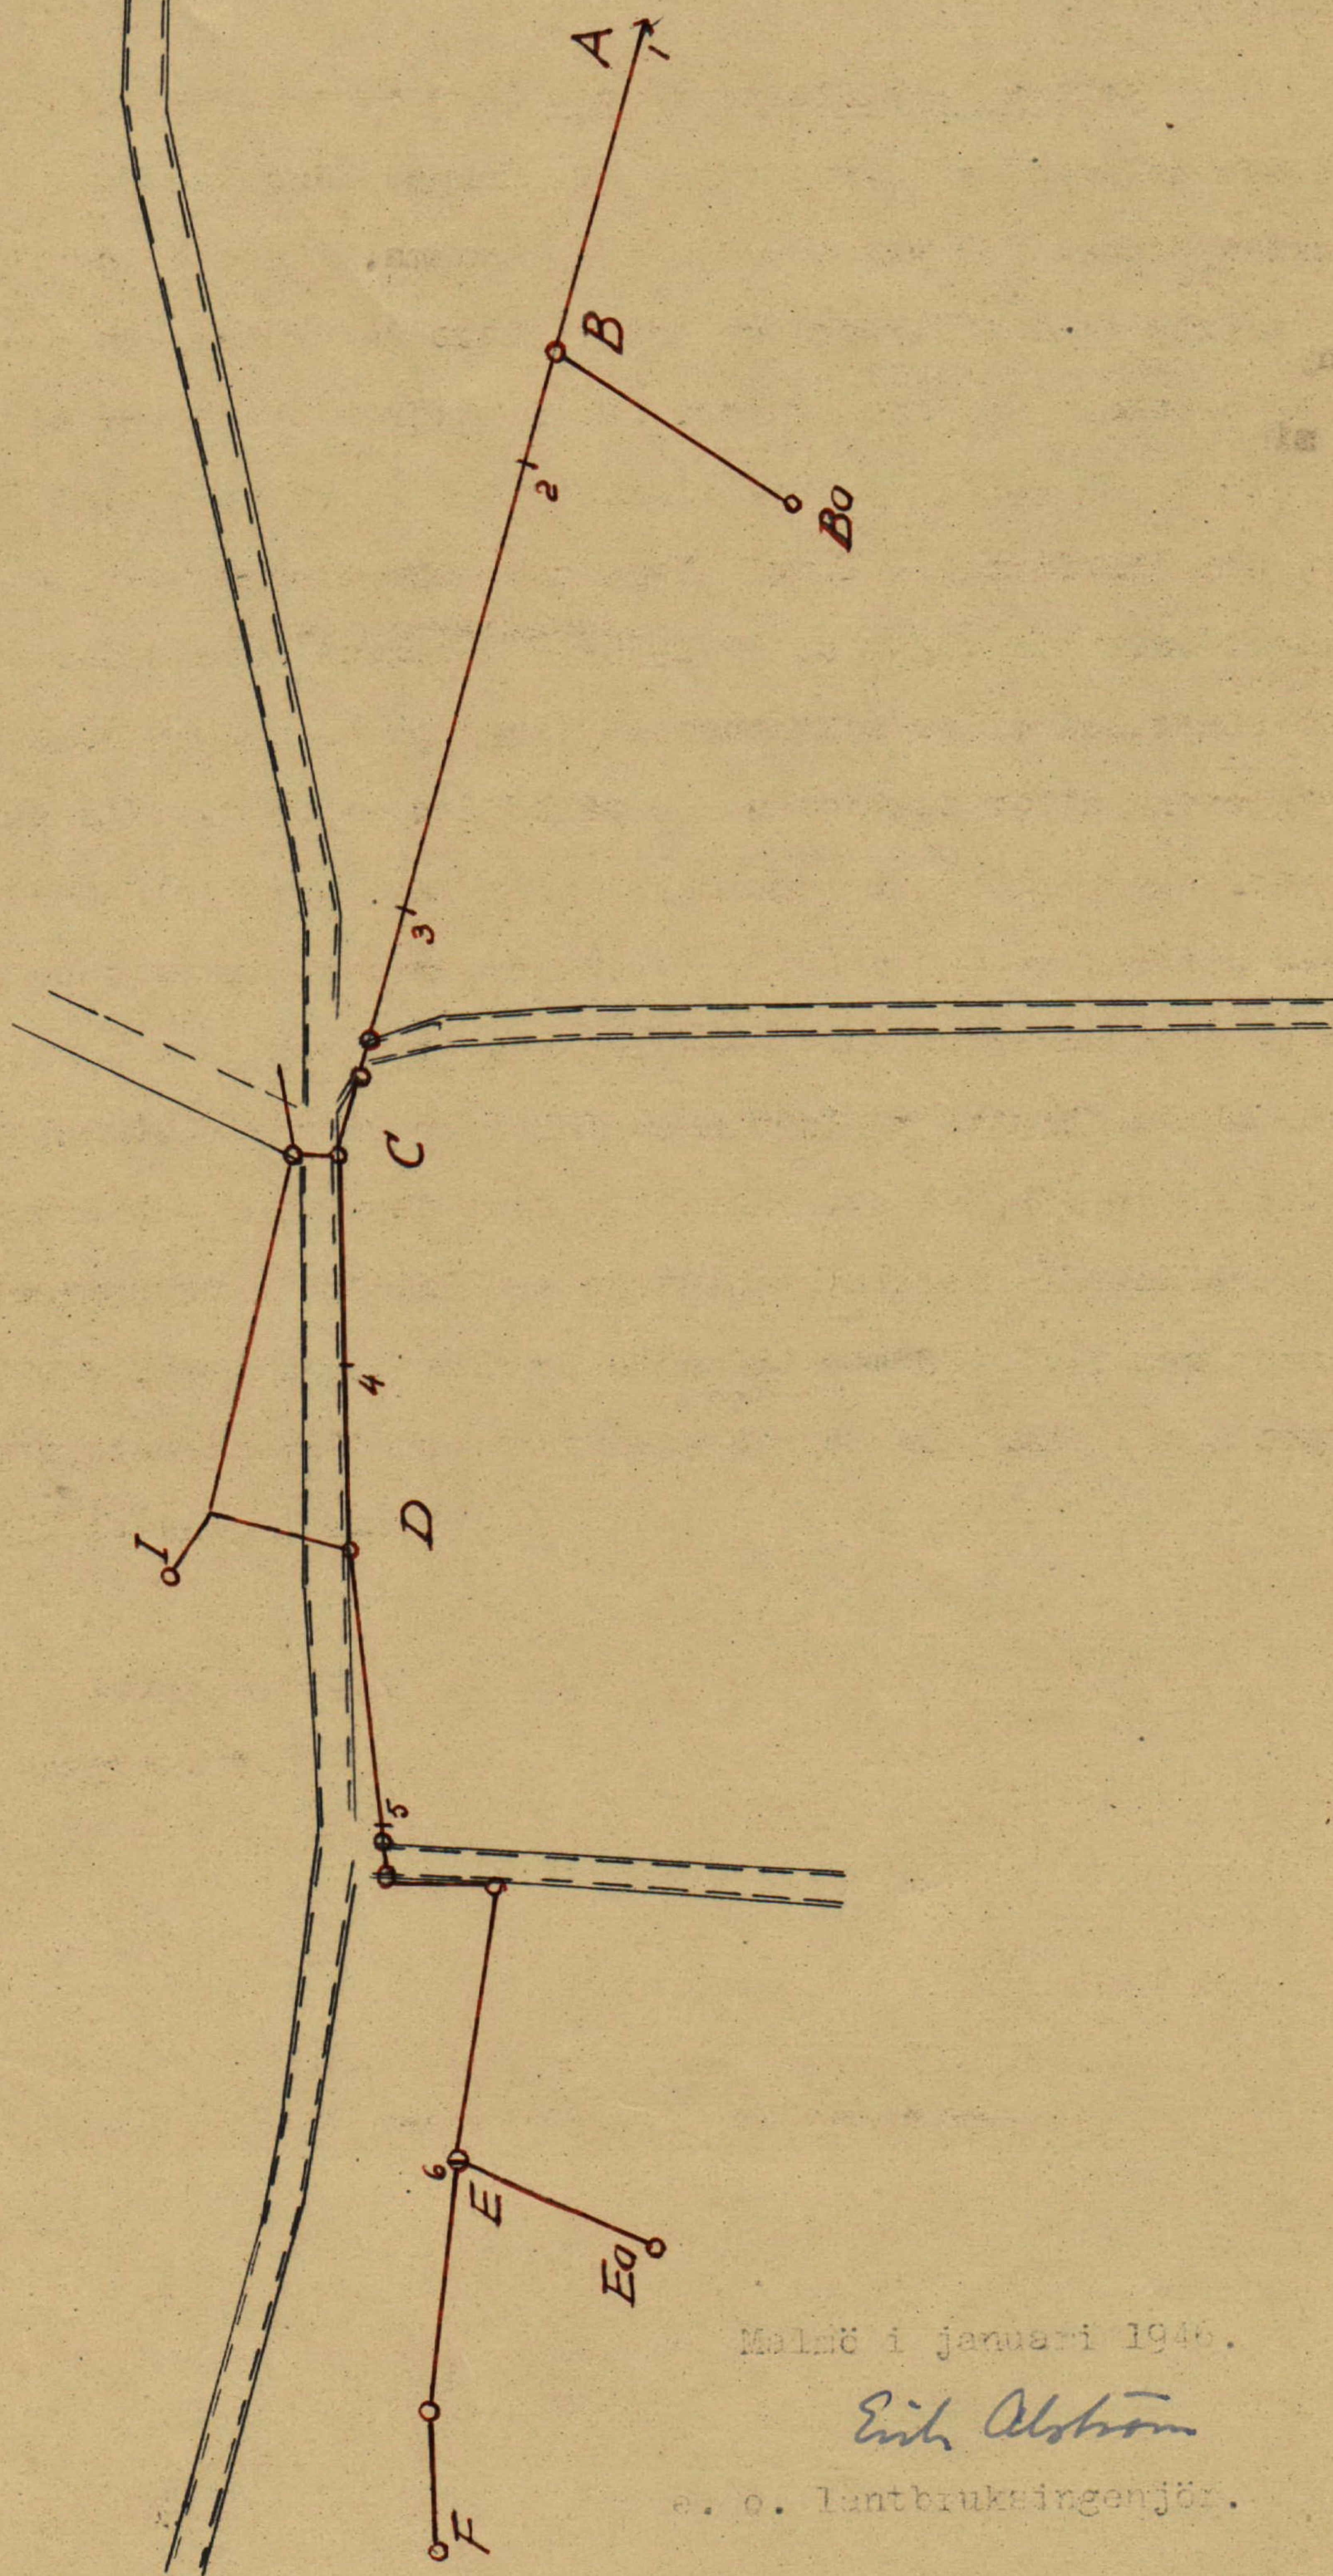

Malmö i januari 1946.

Erik Alström

e. o. Lantbruksingenjör.

Skala 1:2000

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 197-43/46

23.
Bil. 11.

Till

Statens e.o. Lantbruksingenjör E. Alström,
Limhamnsvägen 6 c,

M a l m ö.

Ang. diknings- och kloakledningsföretaget Räng av år 1946.

I anledning av Eder skrivelse den 12 januari 1946 får jag härmed meddela, att jag utan anmärkning granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 18 januari 1946. *W. Mannerfelt*

W. Mannerfelt
W. Mannerfelt.


Statens lantbruksingeniör E. Alström,

M a l m ö.

Sedan till fisketillsynsmyndigheten jämlikt bestämmelse i Vattenlagen 10 kap. 44 § översänts kungörelse m.m. rörande syneförrättning angående - - - - - dels anläggande av kloakledning för Räng nr 1 m.fl. fastigheter i Rängs sn, får fisketillsynsmyndigheten anhålla om ytterligare uppgifter för bedömande av kloakvattnets beskaffenhet och myckenhet, recipientens allmänna natur och dess ev. belastning med föroreningar samt planerade reningsanordningar. Fisketillsynsmyndigheten förutsätter, att dylika uppgifter skola kunna vara myndigheten tillhanda så att hänsyn till myndighetens besked skall kunna tagas vid utformandet av synemännens utlåtande.

Drottningholm den 28 nov. 1945.

För fisketillsynsmyndigheten



(Arne Lindroth)

Fil.dr, laborator.

Till Fisketillsynsmyndigheten,

Drottningholm.

Med anledning av skrivelse den 28 nov. 1945 ang. syneförrättning i Räng får jag meddela, att företaget berör c:a 11 sakägare, som kunna komma att släppa ut kloakvatten. Företagets natur är huvudsakligen torrläggning av mark och det är med viss tvekan, som jag anser lämpligt att handlägga förrättningen enl. 8 kap. vattenlagen. Företaget kommer att släppa ut sitt vatten i en öppen bäck, som är c:a 5 km lång och utmynnar i Foteviken. Någon skadegörelse å fisket eller några sanitära olägenheter av detta företag torde ej kunna uppstå. Inom nederbördsområdet för den öppna bäcken finnes ej någon större bebyggelse. Någon reningsanläggning anser jag därför ej för närvarande behöva byggas.

Malmö den 8 december 1945.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN

DROTTNINGHOLM - TEL. 74

(Överinspektören Tel. 64)

26.
Bil. 14.

Statens lantbruksingeniör E. Alström,

M a l m ö.


Syneförrättning ang. bl.a. kloakledning för Räng nr 1 m.fl. i
Rängs sn.

I anledning av Edert brev denna dag får fisketillsynsmyndigheten meddela, att, därest w.c. kan komma att anslutas till avloppsnätet, mekanisk rening bör ske i Myrsjöbrunn eller likvärdig anläggning, som, för så vitt torrlägningsintresset tillåter, bör vara gemensam för företaget.

Fisketillsynsmyndigheten motser författningsenligt utlåtande efter slutad förrättning.

Drottningholm den 10 dec. 1945.

För fisketillsynsmyndigheten



(Arne Lindroth)

Fil.dr, laborator.