Blad 1.

A

Nybroån

Fixp. = + 2.04 m.

B

Fixp. = + 7.20 m.

Till Stora Köpinge

Från Nybro

70 har

24 har

18 har gjärdesmark

av 21⁴

Fixp. = + 5.36 m.

Ba

Fixp. = + 5.97 m.

Köpinge Kabusa

Fixp. = + 7.03 m

D

Ca

Cb

13.0 har

22 har

Sjunkhål

Skala 1:4000

m. 100 0 100 200 300 400 500 m.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2519-1

M 3*0915

FÖRSLAG TILL Dikningsföretaget Köpinge – Kabusa av år 1949

I Stora Köpinge SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1949 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abelin (NAMN)

landtbruksingenjör

ORIGINAL

~~KOPIA~~

ANTAL RITN. ST. 3

Blad 2.

A

B

Ba

C

D

C

Ca

Cb

Omarmning av rörledning

141 kor
138 kor

Brunn 28"
Brunn 28"

Brunn 28"
Fixp = + 5,20 m. Nybro
Brunn 28"

135 kor

Brunn 28"

130 kor

ågodro

Brunn 28"

126 kor

ågodro

Brunn 28"

122 kor

Brunn 28"

Fixp = + 5,34 m. ågorågsdike

Brunn 28"

120 kor

Brunn 28"

117 kor

Brunn 28"

110 kor

Brunn 28"

108 kor

Brunn 28"
Brunn 28"

105 kor

Brunn 28"

Brunn 28"

ågodike

Fixp = + 5,32 m.

Brunn 28"

90 kor

Brunn 28"

75 kor

ågodike

Brunn 24"

Fixp = + 7,03 m.

Brunn 24"

36 kor

Brunn 28"

Fixp = + 7,03 m.

Brunn 28"

Brunn 24"

34 kor

Brunn 24"

ågodike

Brunn 24"

29 kor

Fixp = + 2,94 m.

175 l/s 1:21
1:23
160 l/s
140 1:15
140
120 1:10
120
100 l/s 1:34
42 l/s 1:17

1:1000
1,20
1,31
1,47
3:1000
1,95
2,01
2,5:1000
2,28
2,31
2,30
2,5:1000
2,57
2,75
3,5:1000
2,85
2:1000
3,00
2:1000
3,19
2:1000
3,31
2:1000
3,40
1,5:1000
3,56
3,67
1,5:1000
3,68
1,5:1000
3,79
1,5:1000
4,01
4,02
1:1000
4,21
1,5:1000
4,41

Öppet dike
Täckt ledning av cementrör

Bv. 0,5 Sl. 1:1,5

18"
18"
18"
18"
12"

1,40 2,12 2,24 3,83 3,59 3,59 3,81 3,77 3,75 4,10 4,27 4,30 4,52 4,73 4,86 5,03 5,05 5,05 5,16 5,31 5,61 5,43 5,57 5,71 5,61 5,63 5,67 5,61 5,59 5,18 5,37 5,45
1,20 1,25 1,30 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,47 2,60 2,72 2,85 2,95 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,52 3,60 3,67 3,75 3,82 3,90 3,97 4,05 4,10 4,15 4,20 4,27 4,35
0,20 0,87 0,94 1,23 1,84 1,69 1,76 1,57 1,40 1,63 1,67 1,58 1,67 1,78 1,81 1,88 1,80 1,70 1,71 1,79 2,01 1,96 1,82 1,89 1,71 1,66 1,62 1,51 1,44 0,98 1,70 1,10

55,00 m.

+5 +50 +7 +50 +50+65+88 +35+50+7,79+86+78+83 +50 +90+94 +50+62+38 +50 +77 +50+58+63+71 +30 +50 +6 +50 +77 +93 +50+56 +23+26+50 +50+69 +50 +46+52 +50+56= +8 +35+50 +88

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 =20

Fixp = + 5,03 m.

Skall ej utföras

Täckt ledning av cementrör

Täckt ledning av cementrör

1,5:1000
4,25
1,5:1000
4,54
3:1000
4,74
4,97

12"
10"

5,33 5,61 5,79 5,83 5,83 6,01 6,06
4,25 4,32 4,40 4,47 4,55 4,70 4,85
1,08 1,29 1,39 1,36 1,28 1,31 1,21

55,00 m.

+50 +50+65+96 +50+63 +33

20= 21 22 23 =14+56

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

KTN.KC02

M 3*0915

Förslag till Dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949

i Stora Köpinge socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1949 (i/~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~


Erik Abrahamsson
(Namn)

lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2519-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

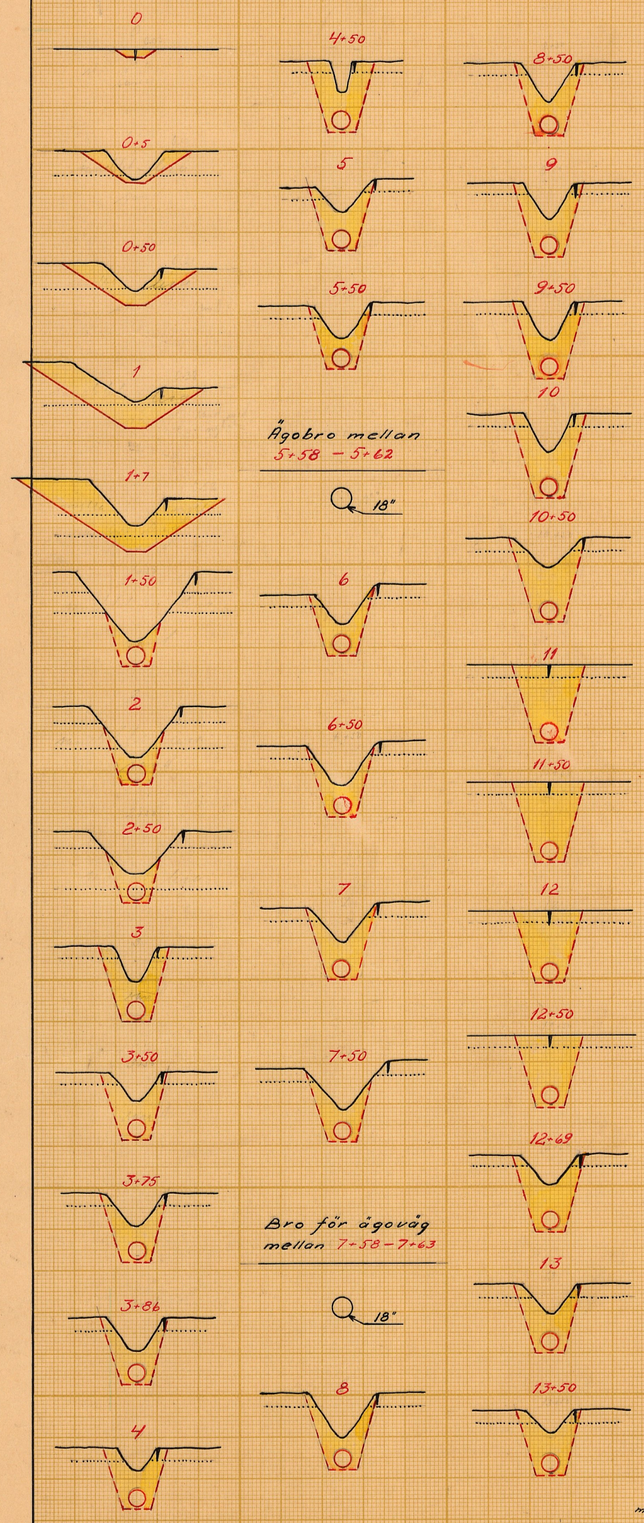


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1+7.
Skala 1:50


Tvärsektion




Längdsektion



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn
Skala 1:50



Sektionsskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Skala 1:50

m 1 0 1 2 3 4 m

JTN. Nr 003

M 3-0915

Förslag till Dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949.
i Stora Köpinge socken-~~(när)~~ av Malmöhus län
upprättat år(-~~en~~) 1949 (I / ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Alström
(Namn)
lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2519-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII komb
2519

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV 1949
DIARIE Nr 0141
SAK Nr

M 3•0915

Komb 123/1951

DIKNINGSFÖRETAGET KÖPINGE - KABUSA AV ÅR 1949.

i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Köpinge-Kalvsa
av år 1949 inom St. Köpinge
sock en av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull Gustav Clausson
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Köpinge den 11 februari 1949

Sven Mårtensson 1)
Johan Andersson 2)
Per Nilsson 3)
Ernst Andersson 4)
Ellen Dahlgjö 5)
Nils Göransson Stubbarp. arb.
gm. Ida Göransson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 1442/49 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 7 oktober 1949.

§ 21. I skrivelse till stiftsnämnden hade lantbruksingenjören Erik Alström anmält, att ecklesiastika fastigheterna 1/4 mantal Köpinge 25[1] och 3/4 mantal Köpinge 26[1] i Stora Köpinge socken berördes av dikningsföretaget Köpinge-Kabusa av år 1949 samt anhållit, att stiftsnämnden måtte giva arrendatorn av Köpinge 25[1] Johan Andersson och arrendatorn av Köpinge 26[1] Nils Göranssons dödsbo tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för utförandet av dikningsföretaget, vilka belöpte på de ecklesiatika fastigheterna.

Det antecknades, att Köpinge 25[1], tidigare klockarlönefastighet, fr.o.m. den 1 januari 1943 övertagits av Stora Köpinge församling för att disponeras på sätt om kommunal egendom i allmänhet gäller.

Av skrivelsen bifogad utredning framginge, att för Köpinge 26[1] utgjorde den berörda arealen 2,52 hektar, markvärdet efter företagets utförande 7.568 kronor, markvärdet före företagets utförande 3.714 kronor, båtnaden 3.854 kronor och kostnaden 3.855:54 kronor.

Kyrkorådet i Stora Köpinge församlings pastorat hade i avgivet yttrande tillstyrkt lantbruksingenjörens framställning.

Stiftsnämnden beslöt lämna det begärda medgivandet i vad anginge lönebostället Köpinge 26[1]. Som ovan.

I tjänsten

Eric Witthoff

Eric Witthoff

Lantbruksingenjören Erik Alström

Lindesvj. 66, Kalmar

Bilaga 5.

Utdrag ur

Protokoll, fört vid kyrkorådssammanträdet i Stora Köpinge den 3/10 1949.

Närvarande jämte undertecknad ordförande alla ledamöterna utom herr Nils O. Persson.

§ 1.

Till att justera protokollet utsågos herrar August Månsson och Hugo Hagberg.

§ 2.

I skrivelse till stiftsnämnden i Lund upprättat förslag till dikningsföretaget Köpinge- Kabusa, vilket berör de ecklesiastika fastigheterna 1/4 mtl Köpinge 25[1] och 3/4 mtl Köpinge 26[1] anhöll lantbruksingeniör Erik Alström, Lundavägen 66, Malmö, att låta arrendatorerna Johan Andersson och Nils Göranssons dödsbo söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för dikningsföretaget, som belöpa sig på vardera av de nämnda fastigheterna.

Stiftsnämnden hade i sin tur sänt handlingen till kyrkorådet i Stora Köpinge för och för yttrande, i vad ärendet gäller fastigheten 3/4 mtl Köpinge 26[1].

Pastoratskyrkorådet beslöt i enlighet med lantbruksingeniörens anhållan att låta både herr Johan Andersson och Nils Göranssons dödsbo få tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond för det nämnda dikningsföretaget. Med den förstnämnde kommer kyrkorådet att senare träffa överenskommelse att helt eller delvis överföra betalningsskyldigheten på kyrkorådet, beroende av hur stor del av den av herr Andersson arrenderade arealen kommer att planteras med skog.

§ 3.

Angående lånet från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna av det planerade dikningsföretaget Kabusa- Köpinge av år 1949, beslöt kyrkorådet att låta arrendatorn av klockarejorden herr Johan Andersson söka detta till den del, som det berör Köpinge 25[1], men att senare självt helt eller delvis övertaga detta i enlighet med beslutet i föregående paragraf. - Kyrkorådets avsikt är, att ingen av klockarejordens arrendatorer skall behöva riskera att till dikningsföretaget betala något, som genom ändrade förhållanden, t.ex. genom plantering av skog, de ej äro skyldiga till. Överenskommelse härom må senare träffas.

Som ovan
Magnus Frennby
ordf.

Justerat:
Hugo Hagberg August Månsson.

Rätt utdraget
bekräftar St. Köpinge
den 28/10 49 M. Frennby
p.l.

Bilaga 6.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stora Köpinge socken.

Köpinge	21^{3}	1/16	mtl.	Ellen Dahlsjö	5)
"	21^{25}	43/3840	"	Densamma	5)
"	21^{26}	7/768	"	Sven Mårtensson	1)
"	25^{1}	1/4	"	St. Köpinge pastorat	2)
"	26^{1}	3/4	"	Detsamma o.hh. Tab 6)	
"	~~31^{4}~~	~~1/64~~ 1/16	"	Nils Göransson [illegible]	
Kabusa	4^{6}	4/81	"	Per Nilsson	3)
"	4^{8}	3/160	"	Ernst Andersson	4)

Malmö i november 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Tillstyrkes [illegible]
[illegible]

Bilaga 7.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949 i Stora Köpinge socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Malmöhus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Hantlangning						145	10
		Annons i Skånska Dagbladet						30	09
		Arvode till statsverket räkning 27:3/49.						883	60
		Arvode till gode männen						66	-
		Vattendomstolsavgift						47	92
		Laga kraftbevis						3	88
		Ljuskopior						6	62
				Summa				1183	21

Malmö i november 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1949
DIARIE Nr 0441
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Nybro den 11 februari 1949.

Gustav Johansson

Genom beslut den 26 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 26.983:21 kr., till företaget beviljat bidrag med 13.490:- kr. och lån med 11.740:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten R. Andersson

Förslag till

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV 1949
DIARIE Nr 0441
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949 i Stora Köpinge socken
(företagets namn samt socken och län)

av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukare Gustav Clausson, Kabusa 16, Köpingebro
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 8 sept. 1945. Förrättningen avslutad 11 febr. 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 11 april 1959. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här anteckna data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad 22382.98 kr,

brukningsbåtnad 9564:- kr. Summa 31946.98 kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 27057.21 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: schaktning av sand och sandblandad lera med sten 2:- kr/m^3, cementrör 18" 8.25 kr/lm, 12" 5:- kr/lm.

Lantbruksstyrelsen 3032 a, 49 april, 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
86849

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	25726	–	74	–	1183	21	26983	21		26983	21

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	31	10			31	10	31946	98	1	26983	21	870	1/2	13490

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 13520 kr. på företagets utförande och omkring – – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låne-kvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	27165	86	82943	22380	68	1/2	11190

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Av båtnaden belöper omkring 61 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk (jfr. § 11 i syneförrättningsprotokollet).

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljad dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 13490 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 11190 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2 protokoll angående sökande av statsunderstöd m. m.

" 3, ansökning om lån,

" 4, stiftsnämndens tillstånd för arrendatorn av ecklesiastika fastigheten Köpinge 26[1] att söka lån,

" 5, kyrkorådets i Stora Köpinge församlings pastorat tillstånd för arrendatorn av ecklesiastika fastigheten Köpinge 25[1] att söka lån,

" 6, fastighetsförteckning,

Bilaga 7, sammanställning rörande förrättningskostnader o. d.

Malmö den 15 november 1949.

/Bengt Lanke/

/

/Erik Alström/

Transumt. Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21 m. fl. fastigheter i St. Köpinge socken av Malmöhus län.

År 1949 den 7 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hilding Andersson och Ivar Månsson å Strandterassen i Nybro, för att jämlikt av länsstyrelsen

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 9.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Gustav Clausson:

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens

protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Nybro den 11 februari 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ivar Månsson

godeman

Hilding Andersson

godeman

Rätt transumerat betygas:

Ida Nauberg Ina Carlson.


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 februari 1949 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Köpinge-Kabusa av år 1949 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 april 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

LantbruksingenjörenErik Alström, Malmö.

Ser. E XIII kmb
2519-3

M 3*0915

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

26/6 51 kmb

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Kmb 123/1951

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET KÖPINGE - KABUSA AV ÅR 1949

i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström
lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET KÖPINGE - KABUSA AV ÅR 1949

i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström

lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:


Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 11		"	9 - 23
Värderingslängd	Bil. A	"	24 - 38
Kostnadsförslag	Bil. B	"	39 - 45
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	46 - 52
Utlåtande	Bil. D	"	53 - 66
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	67 - 69

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

Bauer o Hz

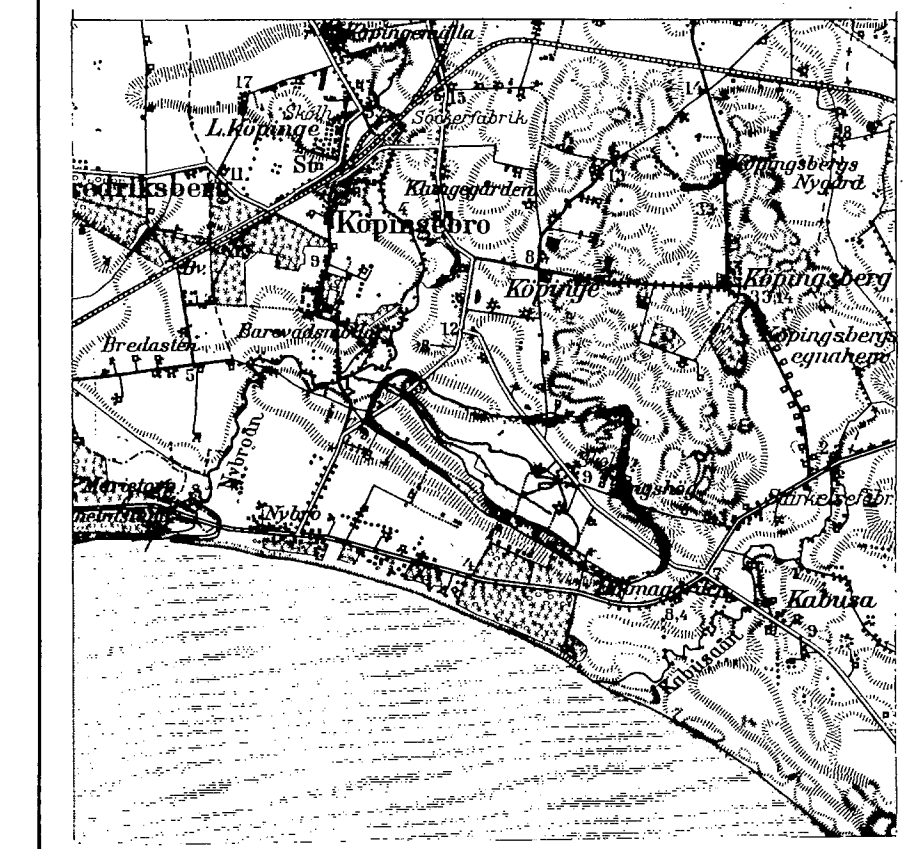

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående förläggning av marker till Köpinge m 21 m. fl. fastigheter i St Köpinge socken av Malmöhus län.

År 1949 den 7 januari inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hilding Andersson och Ivar Månsson i Strandteresse i Nybro, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga synefrättning enligt vattenlagen för förläggning av marker till Köpinge m 21 m fl. fastigheter i St Köpinge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 3 december 1948 översänts till pastorsämbetet i St Köpinge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för nedanbörande församling söndagen den 5 december 1948. Kungörelsen hade därjämte den 4 december 1948 varit införd i Ekenäs Dagblad. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 december 1948 översänt underrättelser om förrättningen. Över använde kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillvaratagandekommit:

Sökandena till förrättningen:

Rantsv. Jöns Nilsson, ägare 35/3840 mtl. Köpinge 21 24 och arst. Köpinge 21 23 (Lgf. den 6/6 1934 §§ 295 och 296 och den 29/11 1910 § 250).

" Sven Mårtensson, ägare 7/768 mtl. Köpinge 21 46 (Lgf. den 2/4 1947 nr 243).

Fröken Ellen Dahlsjö; ägr 1/16 mtl. Köpinge 21[3] och 43/3840 mtl. Köpinge 21[25] (lgf. den 28/8 1940 nr 417), genom Sten Stenssons mtl. fullmakt Bil 4.

Lantbr. Nils Göransson; ägr 1/24 mtl. av Köpinge 21[4] (lgf. den 30/10 1923 § 168), arr. 3/4 mtl. Köpinge 26[1].

" Per Nilsson; ägr 4/81 mtl. Kabusa 4[6] (lgf. den 28/10 1919 §§ 187, 188).

" Ernst Andersson; ägr 3/160 mtl. Kabusa 4[8] (lgf. den 2/10 1946 nr 732).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Sten Stenssons arr. 1/16 mtl. Köpinge 21[3] och 43/3840 mtl. Köpinge 21[25]

Herr Oskar Ewald; ägr 1/1440 mtl. Kabusa 4[16] (lgf. den 15/5 1946 nr 410).

" ~~Edvin Green; ägr 1/192 mtl. Kabusa 4[9] (lgf. den 13/2 1923 § 76).~~

Lantbr. Manfred Persson; ägr 1/240 mtl. Kabusa 4[14]

" Gustav Clausson; ägr 49/1296 mtl. Kabusa 4[12] (lgf. den 21/7 1937)

" Edvin Andersson; ägr 287/2592 mtl. Kabusa 4[13] (lgf. den 10/3 1943 nr 114).

" Johan Andersson; arr. utmarken till 1/4 mtl. Köpinge 25[1].

Skiftesmännen i Lund genom bostallesmännens ordförande Sven Jönsson

H. Köpinge pastorat, ägj. 1/4 mtl. Köpinge 25' och 3/4 mtl. 26'; genom kontr. Skure Hurtig enl. fullmakt Bil. 5.

Vägdirektören i Skaraborgs län genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 6.

Kongl. Södra skånska infanteriregementet, ägj. 1/8 mtl. Köpinge 21/8; genom major B. Skellgren enl. fullmakt Bil. 7.

§ 1.

Det för förrättningsmannen upprättade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot syntemännen hade ingen att anmäla. Syntemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de erlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas uppförande påtänkts i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 11 februari 1949 kl. 10,30 på samma plats, varefter sammanträdet upplästes

Nybro den 7 februari 1949.

Erik Olsson
Lantbruksingenjör.

Lars Månsson Gösta Andersson

Å 1949 den 11 februari inställde sig nedan-
tecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemän-
nen Ivar Månsson och Hilding Andersson för
att åter handlägga syneförrättningen.
Förutom synemännen hade följande tillträdesskommit:
Lantbr. Jöns Nilsson,
" Sven Mårtensson,
~~Lantbr. Ejlert Dahlgren~~
~~Lantbr. Nils Göransson~~
" Per Nilsson,
~~" Ernst Andersson,~~
~~" Sten Ståhlberg,~~
~~Herr Oskar Ewald,~~
Edvin Green,
~~Lantbr. Manfred Persson,~~
" Ernster Clausson,
" Edvin Andersson,
Johan Andersson
Skiftesnämnden i Ämd genom biträdande Sven Jönsson
St. Köpinge pastorat genom Hugo Hultig.
~~Fögderiarrendatorn i Skarhults län genom nämnde Simon~~
Danielsson
Kungl. Södra Skånska infanteriregementet genom
major B. Hellgren.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet
värderingslängden såsom Bil A.

kostnadsförslaget såsom Bil. B samt arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 9.

Sakägarna förenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Gustav Clausson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 10.

Antecknades, till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 145,10 kronor, vilka förskotterats av lantbr. Per Dahlgård med 79:- kr. av Nils Göransson med 56,10 kr och av Jöns Nilsson med 10:- kr.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av förrättningsmannen med 30,09 kr.

Gode männens påminingar betalades av lantbr. Gustav Claesson med 66:— kr.

§ 11.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna upptogos till:

Jöns Nilssons	ofullst.	13,5	har	4)
Sven Mårtenssons	ofullst.	1,25	"	3)
Ellen Dahlgrens	fullst. c:a	10	"	2)
Nils Göranssons	fullst. c:a	15	"	5)
Per Nilssons	ofullst.	13	"	7)
Ernst Anderssons	ofullst.	4,5	"	9)
Edvin Greens	ofullst.	1	"	8)
Gustav Claussons	fullst.	33	"	11)
Edvin Anderssons	fullst.	22	"	10)
H. Köpinge pastorats arr. Johan Anderss.		18	"	6)
—"— arr. Nils Göransson	fullst.	24	"	5)
Kungl. Södra skånska infanteri-regementets	fullst.	70	"	1)

§ 12.

Ingars upplåtelse utlåtande — se Bil D. med underbilaga Da — med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (Bil 8—11).

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare Gustav Clausson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och uttägo härtill lantbrukare Gustav Clausson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Edvin Andersson och Per Nilsson. Till styrelsesuppleant valdes lantbr. Ernst Andersson och till revisorer Johan Andersson och Jöns Nilsson.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Nybro den 11 februari 1949.

Erik Alsén
lantmäterieleve

Per Hansson
godeman

Hilding Andersson
godeman

Bil. 1.

Ek.D.nr 46/725 1945.

RESOLUTION.

Översändes till **extra lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,** som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den **8 september** 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman **E. Wessman**

Erhållit den 12 sept 1945.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Y6
725 Y5

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus läns härigenom föreslå

Statens Extra Lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö

såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende vissa fastigheter i Stora Köpinge socken, Malmöhus län.

Malmö den 25 augusti 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Ek.d.nr 46/725 år 1945.

Tork 29/7 45

11.

A

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 /nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 27 juli 1945.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

46/725 å. 1945.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till våra fastigheter i Stora Köpinge socken, Malmöhus län.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Jöns Nilsson, Stora Köpinge nr 21 per Köpingebro, tel. Köpingebro 57.

Stora Köpinge den 22 juli 1945.

Jöns Nilsson

my egne Mårtensson ?

Paul Ohlsson

Per Dahlgö

Nilsgöransson

Per Nilsson

my egne Emil Andersson ?

Otto Persson

Förslagsvis förrättningsman

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21, 25 och 26 samt Kabusa nr 4 i St. Köpinge socken av Malmöhus län kommer att hållas å Strandterassen i Nybro fredagen den 7 januari 1949 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer, förutom ovanstående marker, allmänna vägen St. Köpinge - Nybro jämväl att beröras.

Malmö den 4 december 1948.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för St. Köpinge församling söndagen den 5 dec. betygar:

Magnus Svensby
Kyrkoh

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Avskrift är Lagen

Bil. 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Köpinge nr 21 m. fl. hemman i St. Köpinge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i St. Köpinge församling,		St. Köpinge	3/12 1948
Skiftedgodemannen Nils Fredrik Persson,	Svenstorpsmölla,	Svenstorp	- " -
" Ivar Månsson,		Svenstorp	- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		Malmö	- " -
Stiftsnämnden i Lund,		Lund	- " -
Fröken Ellen Dahlsjö,	Köpinge 21,	Köpingebro	6/12 1948
Arr. Sten Stensson,	"	"	- " -
Lantbr. Sven Mårtensson	"	"	- " -
" Jöns Nilsson,	"	"	- " -
" Nils Göransson,	" 26,	"	- " -
" Per Nilsson,	Kabusa 4,	"	- " -
Herr Oskar Evald,	"	"	- " -
" Edvin Green,	"	"	- " -
Lantbr. Ernst Andersson,	Tingshög,	"	- " -
" Manfred Persson,	Kabusa 4,	"	- " -
" Gustav Clausson,	Kabusa 16,	"	- " -
" Edvin Andersson,	Kabusa 4,	"	- " -
Arr. Johan Andersson,	Köpinge 15,	"	- " -

15.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Ordföranden i St. Köpinge kyrkofullmäktige,			
kyrkoherde Magnus Frennby,	St. Köpinge,	Svenstorp	6/12 1948
Vägdirektören i Malmöhus län,		Malmö	- " -

Malmö den 6 december 1948

Erik Abrahamsson

Landsfiskalsbiträde

Bil. 4.

Fullmakt för Sten Stensson att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 7 januari 1949, angående täckdikning, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, äfvensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma.

St. Köpinge den 7 januari 1949.

Ellen Dahlgjö

Bevittnas

Per Dahlgjö Jöns Nilsson

Bil. 5.

Utdrag ur Protokoll, fört vid kyrkofullmäktigesammanträdet i Stora Köpinge den 18 dec. 1948.

§ 4.

Till församlingsombud vid ecklesiastika syner och förrättningar som beröra prästgård, prästlöneboställe och klockaregård omvaldes för år 1949 lantbrukaren Sture Hurtig, Köpingsberg adr. Köpingebro, Och till hans ersättare omvaldes likaledes chaufför Hjalmar Berggren, Köpingebro.

Som ovan

Magnus Frennby
ordförande

Justerat:

Hugo Hagberg Nils O. Persson

Rätt utdraget betygar

St. Köpinge den 28 dec. 1948

Magnus Frennby
kyrkofullmäktiges ordf.

18.

Bil. 6.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 4881-43/48

FULLMAKT.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21, 25 och 26 samt Kabusa nr 4 i St. Köpinge socken inom Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 januari 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Bil. 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas major B. Mellgren att föra regementets talan vid den syneförrättning, som jämlikt Länsstyrelsens i Malmöhus län skrivelse den 4/12 1948 kommer att hållas å Strandterassen i Nybro fredagen den 7. januari 1949 kl 1030 angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21, 25 och 26 samt Kabusa nr 4 i St. Köpinge socken.

Ystad den 4/1 1949.

Gilbert Nordqvist.
Chef för Kungl. Södra skånska infanteriregementet.

Bil 8.

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 11 februari 1949. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Stora Köpinge - Nybro, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken i utlåtandet omnämnda trumma utmärkts med röd ring.

Malmö den 2 februari 1949.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Bil. 9.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 3+78 - 3+86 korsar det nya avloppet allmänna vägen Stora Köpinge - Nybro. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 15" cementrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på +2,70 m. Då trumman icke utförts med tillräckliga dimensioner och lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 45 cm (18"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +2,28 m vid nedströmssidan och på höjden +2,30 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 70 cm (28") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Malmö i februari 1949.

Erik Alström


/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Utdrag av plankarta och profilritningar till Bil. 10.
dikningsföretaget Köpinge - Mobuse av år 1949.


Malmö i februari 1949.

B

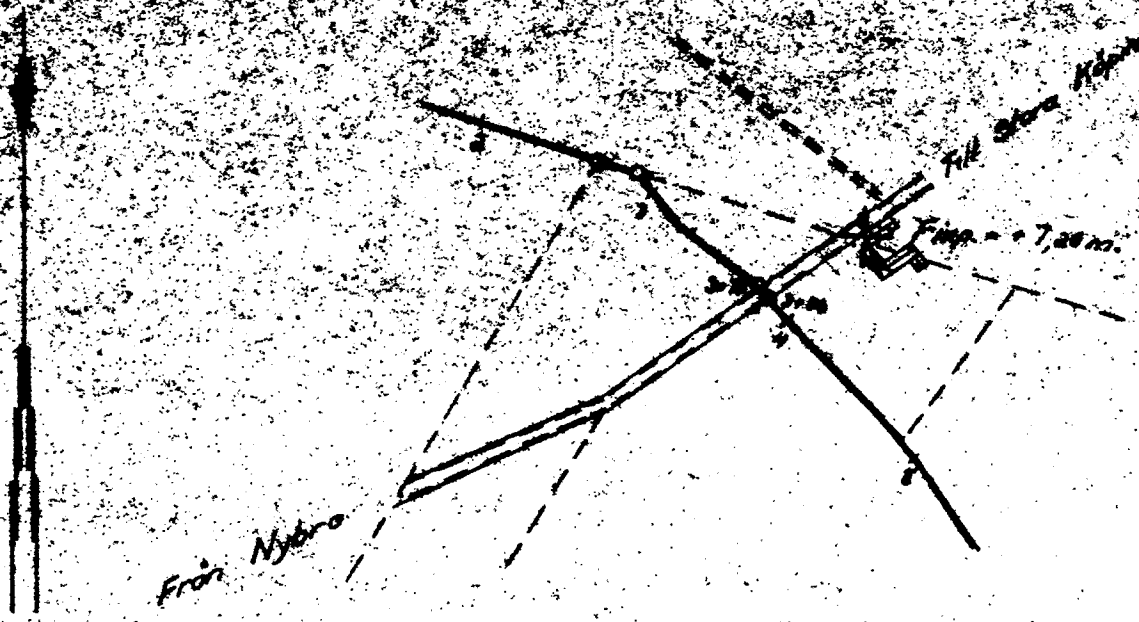

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

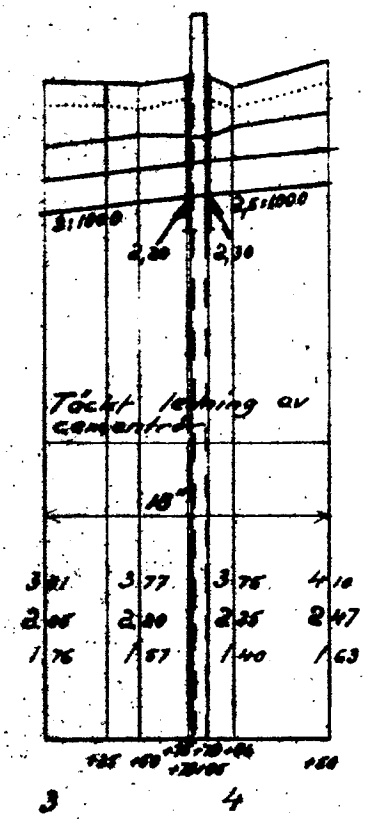

3 4

23.
Bil. II.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 477-43/49

Till
Lantbruksingenjören
Erik Ahlström,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Köpinge-Kabusa av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 februari 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 februari 1949.

W. Mannerfelt.

SD/AG

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Värdeförteckning.

25.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. — samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			St. Köpinge socken	Avdelning 1.	
1/8	21[8]		Köpinge	Kungl. Södra skånska infanteriregementet	
				Åker, mylla på sand	1
				" —"—	2
				Summa	
				Brukningsbättnad	
				Total summa	
1/16	21[3]		Köpinge	Ellen Dahlsjö, arr. Sten Stensson	
				Åker, mylla på sand	3
				" —"—	4
				Betesvall —"—	5
				" —"—	6
				Åker —"—	7
				Betesvall —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				Åker —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				Summa	
				Brukningsbättnad	
				Total summa	
43/3840	21[25]		Köpinge	Ellen Dahlsjö arr. Sten Stensson	
				Åker, mylla på sand	15
				Överföres	

PETTERSONSKA JOKTR.EFIR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	20							1700	340	—	2000	400	—	300	60	—
0	25							1500	375	—	"	500	—	500	125	—
0	45								715	—		900	—		185	—
												316	—		316	—
									715	—		1216	—		501	—
0	16							1700	272	—	2000	320	—	300	48	—
0	34							1500	510	—	"	680	—	500	170	—
0	05							1500	75	—	"	100	—	500	25	—
0	22							1200	264	—	"	440	—	800	176	—
0	18							1500	270	—	"	360	—	500	90	—
0	17							1400	238	—	"	340	—	600	102	—
0	14							1200	168	—	"	280	—	800	112	—
0	10							1400	140	—	"	200	—	600	60	—
0	04							1500	60	—	"	80	—	500	20	—
0	11							1700	187	—	"	220	—	300	33	—
0	05							1700	85	—	"	100	—	300	15	—
0	07							1400	98	—	"	140	—	600	42	—
1	63								2367	—		3260	—		893	—
												362	—		362	—
									2367	—		3622	—		1255	—
0	04							1700	68	—	2000	80	—	300	12	—
0	04								68	—		80	—		12	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på sand	16
				" —"—	17
				" —"—	18
				" —"—	19
				" —"—	20
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
9/1868	21 26		Köpinge	Sven Mårtensson	
				Åker, mylla på sand	21
				" —"—	22
				" —"—	23
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
251/3840	21 24		Köpinge	Jöns Nilsson	
				Åker, mylla på sand	24
				" —"—	25a
				" —"—	25b
				" —"—	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
avst.	21 29		Köpinge	Jöns Nilsson	
				Åker, mylla på sand	29
				" —"—	30
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	04								68	—		80	—		12	—
0	10							1700	170	—	2000	200	—	300	30	—
0	05							1200	60	—	"	100	—	800	40	—
0	07							700	49	—	"	140	—	1300	91	—
0	07							1200	84	—	"	140	—	800	56	—
0	04							700	28	—	"	80	—	1300	52	—
0	37								459	—		1740	—		481	—
												596	—		596	—
									459	—		1336	—		877	—
0	17							700	119	—	2000	340	—	1300	221	—
0	12							1200	144	—	"	240	—	800	96	—
0	16							1700	272	—	"	320	—	300	48	—
0	45								535	—		900	—		365	—
												226	—		226	—
									535	—		1126	—		591	—
0	38							1700	476	—	2000	560	—	300	84	—
0	22							1200	264	—	"	440	—	800	176	—
0	17							700	119	—	"	340	—	1300	221	—
0	04							700	28	—	"	80	—	1300	52	—
0	07							1200	84	—	"	140	—	800	56	—
0	09							1700	153	—	"	180	—	300	27	—
0	87								1124	—		1740	—		616	—
												992	—		992	—
									1124	—		2732	—		1608	—
0	09							1200	108	—	2000	180	—	800	72	—
0	07							1700	119	—	"	140	—	300	21	—
0	16								227	—		320	—		93	—
												152	—		152	—
									227	—		472	—		245	—

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	ar 21 4		Köpinge	Nils Göransson	
				Åker, mylla på sand	31
				" —"—	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				Samma	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
3/4	36 1		Köpinge	St. Köpinge pastorat,	
				av. Nils Göransson	
				Åker, mylla på sand	35
				" —"—	36
				" —"—	37
				" —"—	38
				" —"—	39
				" —"—	40
				" —"—	41
				" —"—	42
				Samma	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
			Södra Köpinge socken.	Avdelning 2.	
1/4	35 1		Köpinge.	St. Köpinge pastorat,	
				av. Johan Andersson	
				Åker, mylla på sand	43
				" —"—	44
				" —"—	45
				" —"—	46
				" —"—	47
				" —"—	48
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	13							1700	221	–	2000	260	–	300	39	–
0	13							1200	156	–	"	260	–	800	104	–
0	14							1200	168	–	"	280	–	"	112	–
0	14							1700	238	–	"	280	–	300	42	–
0	54								783	–		1080	–		297	–
												768	–		768	–
									783	–		1848	–		1065	–
0	11							1700	187	–	2000	220	–	300	33	–
0	09							1200	108	–	"	180	–	800	72	–
0	12							1200	144	–	"	240	–	800	96	–
0	22							1700	374	–	"	440	–	300	66	–
0	64							1700	1088	–	"	1280	–	300	192	–
0	58							1200	696	–	"	1160	–	800	464	–
0	35							1200	420	–	"	700	–	800	280	–
0	41							1700	697	–	"	820	–	300	123	–
3	52								3714	–		5040	–		1326	–
												2528	–		2528	–
									3714	–		7568	–		3854	–
0	41							1700	697	–	2000	820	–	300	123	–
0	54							1200	648	–	"	1080	–	800	432	–
0	33							700	231	–	"	660	–	1300	429	–
0	07							700	49	–	"	140	–	1300	91	–
0	04							1200	48	–	"	80	–	800	32	–
0	26							700	182	–	"	520	–	1300	338	–
1	65								1855	–		3300	–		1445	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker, mylla på sand	49
				" —"—	50
				" —"—	51
				" —"—	52
				" —"—	53
				" —"—	54
				" —"—	55
				" —"—	56
				" —"—	57
				" —"—	58
				" —"—	59
				" —"—	60
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
4/81	4^6		Kabusa	Pr Nilsson	
				Åker, mylla på sand	61
				" —"—	62
				" —"—	63
				" —"—	64
				" —"—	65
				" —"—	66
				" —"—	67
				" —"—	68
				" —"—	69
				" —"—	70
				" —"—	71
				" —"—	72
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								1855	–		3300	–		1445	–
0	09							1200	108	–	2000	180	–	800	72	–
0	02							1200	24	–	"	40	–	800	16	–
0	59							1200	708	–	"	1180	–	800	472	–
0	41							1700	697	–	"	820	–	300	123	–
0	61							1700	1037	–	"	1220	–	300	183	–
0	26							1200	312	–	"	520	–	800	208	–
0	13							700	91	–	"	260	–	1300	169	–
0	06							1200	72	–	"	120	–	800	48	–
0	16							700	112	–	"	320	–	1300	208	–
0	94							700	658	–	"	1880	–	1300	1222	–
0	64							1200	768	–	"	1280	–	800	512	–
0	75							1700	1275	–	"	1500	–	300	225	–
6	31								7717	–		12620	–		4903	– ✓
												2208	–		2208	– ✓
									7717	–		14828	–		7111	– ✓
1	41							1700	2397	–	2000	3820	–	300	423	–
1	72							1200	2064	–	"	3440	–	800	1376	–
1	11							700	777	–	"	2220	–	1300	1443	–
0	15							700	105	–	"	300	–	1300	195	–
0	05							700	35	–	"	100	–	1300	65	–
0	79							700	553	–	"	1580	–	1300	1027	–
0	55							1200	660	–	"	1100	–	800	440	–
0	56							1700	952	–	"	1120	–	300	168	–
0	15							1200	180	–	"	300	–	800	120	–
1	65							700	1155	–	"	3300	–	1300	2145	–
0	07							700	49	–	"	140	–	1300	91	–
0	05							700	35	–	"	100	–	1300	65	–
8	26								8962	–		16520	–		7558	–

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på sand	73
				" —"—	74
				" —"—	75
				" —"—	76
				" —"—	77
				" —"—	78
				" —"—	79
				" —"—	80
				" —"—	81
				Summa	
				Brukningsbåtnad	
				Total summa	
1/192	49		Kabusa	Edvin Green	
				Åker, mylla på sand	82
				Summa	
3/160	48		Kabusa	Ernst Andersson	
				Åker, mylla på sand	83
				" —"—	84
				" —"—	85
				" —"—	86
				" —"—	87
				" —"—	88
				" —"—	89
				" —"—	90
				" —"—	91
				Summa	
				Kinnekas vid. uppåtandet vid	
				Vorkhija vården	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	26								8962	—		16520	—		7558	
0	01							700	7	—	2000	20	—	1300	13	—
0	05							700	35	—	"	100	—	1300	65	—
0	44							700	308	—	"	880	—	1300	572	—
0	75							1200	900	—	"	1500	—	800	600	—
0	29							1700	493	—	"	580	—	300	87	—
0	10							700	70	—	"	200	—	1300	130	—
0	14							700	98	—	"	280	—	1300	182	—
0	64							1200	768	—	"	1280	—	800	512	—
0	50							1700	850	—	"	1000	—	300	150	—
11	18								12491	—		22360	—		9869	—
												1416			1416	—
									12491	—		23776	—		11285	—
0	77							1700	1309	—	2000	1540	—	300	231	—
0	77								1309	—		1540	—		231	—
1	02							1700	1734	—	2000	2040	—	300	306	—
0	03							1700	51	—	"	60	—	300	9	—
0	50							1200	600	—	"	1000	—	800	400	—
0	46							700	322	—	"	920	—	1300	598	—
0	72							700	504	—	"	1440	—	1300	936	—
0	38							700	266	—	"	760	—	1300	494	—
0	35							700	245	—	"	700	—	1300	455	—
0	34							1200	408	—	"	680	—	800	272	—
0	02							1700	34	—	"	40	—	300	6	—
3	82								4164	—		7640	—		3476	—
—												1283	14		1283	14
									4164	—		6356	86		2192	86

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
287/2592	4 13		Kabusa	Edvin Andersson	
				Åker, mylla på sand	92
				" —"—	93
				" —"—	94
				Summa	
				Minskas vid utlåtandet med	
				Verkliga värden	
49/1296	4 12		Kabusa	Gustav Clausson	
				Åker, mylla på sand	95
				" —"—	96
				" —"—	97
				" —"—	98
				Summa	
				Minskas vid utlåtandet med	
				Verkliga värden	

Sammandrag.

Hf. Köpinge socken. Avdelning 1.

1/8	21 8	Köpinge	Kongl. Södra skånska infanteriregementet	1-2
1/16	21 3	"	Ellen Dahlsjö, ov. Sten Stensson	3-14
463/3840	21 25	"	Desamma	15-20
3/368	21 26	"	Sven Mårtensson	21-33
			Överföres	

PETTERSONSKA. JOKTR EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	21		—					1700	527	—	2000	620	—	300	93	—
0	37							1200	444	—	"	740	—	800	296	—
0	03							900	27	—	"	60	—	1100	33	—
0	71								998	—		1420	—		422	—
												155	78		155	78
									998	—		1264	22		266	22
0	72							700	504	—	2000	1440	—	1300	936	—
0	21							1200	252	—	"	420	—	800	168	—
0	30							1200	360	—	"	600	—	800	240	—
0	09							1700	153	—	"	180	—	300	27	—
1	32								1269	—		2640	—		1371	—
												506	10		506	10
									1269	—		2133	90		864	90
0	45								715	—		1216	—		501	—
1	63								2367	—		3622	—		1255	—
0	37								459	—		1336	—		877	—
0	45								535	—		1126	—		591	—
4	90								4076	—		7300	—		3224	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6	
				Överfört	
251/3840	21 24		Köpinge	Jöns Nilsson	24-28
anst.	21 23		"	Densamme	29-30
1/24	av 21 4		"	Nils Göransson	31-34
3/4	36 1		"	Kk. Köpinge pastorat av. Nils Göransson	35-42
				Summa	
			Stora Köpinge socken.	Avdelning 2.	
1/4	25 1		Köpinge	Kk. Köpinge pastorat av.- Johan Andersson	43-60
4/81	4 6		Kabusa	Per Nilsson	61-81
1/192	4 9		"	Edvin Green	82
3/160	4 8		"	Ernst Andersson	83-91
287/2592	4 13		"	Edvin Andersson	92-94
49/1296	4 12		"	Gustav Clausson	95-98
				Summa	
				Minskas enl. uplåtandet med Verkliga värden	
				Avdeln. 1	
				" 2	
				Summa	
				Minskas enl. uplåtandet med Verkliga värden	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	90								4076	–		7300	–		3224	–
0	87								1124	–		2732	–		1608	– ✓
0	16								227	–		472	–		245	– ✓
0	54								783	–		1848	–		1065	– ✓
2	52								3714	–		7568	–		3854	– ✓
6	99								9924	–		19920	–		9996	–
6	31								7717	–		14828	–		7111	– ✓
11	18								12491	–		23776	–		11285	– ✓
0	77								1309	–		1540	–		231	– ✓
3	82								4164	–		7640	–		3476	– ✓
0	71								998	–		1420	–		422	– ✓
1	22								1269	–		2640	–		1371	– ✓
24	11								27948	–		51844	–		23896	– ✓
												1945	02		1945	02
									27948	–		49898	98		21950	98
6	99								9924	–		19920	–		9996	–
24	11								27948	–		51844	–		23896	–
31	10								37872	–		71764	–		33892	–
												1945	02		1945	02 ✓
									37872	–		69818	98		31946	98 ✓

Nybro den 11 Februari 1949.

Eric Ahlström
Lantbruksingenjör.

Leo Månsson

Hilding Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A - B.								
0-1+7	107	Schaktning av dyjord, sand och sandblandad lera med sten m³	180	2:-	360	-				
1+7-2+65	158	Cementrör 18" m	158	8.25	1303	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	158	2.50	395	-				
2+65-3+78	113	Cementrör 18" m	113	8,25	932	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	113	3.75	423	75	3414	50		
3+78-3+86	8	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen St. Köpinge - Nybro. Arbetet skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre								
	386 meter.	Överföres					3414	50		

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	386 m	Överfört					3414	50		
		rör än 18", dels att trum-								
		mans inre underkant skall								
		ligga på höjden +2,28 m								
		vid nerströmssidan och på								
		höjden +2,30 m vid upp-								
		strömssidan								
Tills.	386 meter.									
Borttagning av träd och buskar med rötter					65	-				
Tätning av rörfogarna med halm		m	378	0,25	94	50	159	50		
Ommurning av rörutlopp vid 1+7		st.	1	100:-	100	-				
Brunnar med 28" inre diameter, kopp-										
lingar m. m. vid 2+65 och 2+88		st.	2	75:-	150	-	250	-		
Anslutningsbrunnar med 28" inre diameter,										
för den nya vägtrumman vid 3+78 och 3+86										
skall utföras och bekostas av vägför-										
valtningen i Malmöhus län		st.	2	-	--	--				
Ersättning för markåtgång genom dikets										
utvidgning till ägaren av Köpinge 21^{8},		m^2	100	0,10	10	-				
D:o till ägaren av Köpinge 21^{3}		m^2	100	0.10	10	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag										
till ägaren av Köpinge 21^{8}		m^3	90	0.30	27	-				
		Överföres			47	-	3824	00		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			47	-	3824	00		
		Ersättning för intrång genom jordupplag								
		till ägaren av Köpinge 21[3]	m[3] 90	0.30	27	-	74	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					802	-	4700	-
		Dikessträckan B - Ba - C.								
3+86-5+62	176	Cementrör 18"	176	8.25	1452	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o.återfyllning m	176	3.75	660	-				
5+62-9+50	388	Cementrör 18" m	388	8.25	3201	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o.återfyllning m	388	3.25	1261	-				
9+50-10+56	106	Cementrör 18"	106	8.25	874	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o.återfyllning m	106	3.75	397	50				
10+56-12+69	213	Cementrör 18" m	213	8.25	1757	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning o.återfyllning m	213	6:-	1278	-				
12+69-14+56	187	Cementrör 18" m	187	8:25	1542	75				
	1070	Överföres			11152	-				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	1070	Överfört				11156	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	187	3.25	607	75	13031	75		
Tills.	1070	meter.									
Rivning av bro vid 4+90			st.	1	10:-	10	-				
D:o vid 5+58 och 7+58			st.	2	25:-	50	-				
Borttagning av träd, stubbar och buskar med rötter						150	-				
Tätning av rörfogar med halm			m	1070	0.35	374	50	584	50		
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 4+90, 5+58, 6, 6+77, 7+71, 8+30, 9+6, 9+77, 9+93, 10+56, 11+26, 12+69 och 14+56			st.	13	75:-	975	-	975	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								2908	75	17500	-
		Dikessträckan C - D.									
14+56-15+88	132	Cementrör 12"	m	132	5:-	660	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	132	3.75	495	-	1155	-		
Tills. 132 meter.			Överföres					1155	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1155	-		
		Tätning av rörfogar med halm	m 132	0.35	46	20	46	20		
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 15+88	st. 1	65:-	65	-	65	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					233	80	1500	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C - Ca.								
20-21+96	196	Cementrör 12"	m 196	5:-	980	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m 196	3.25	637	-	1617	-		
	Tills.	196 meter.								
		Tätning av rörfogarna med halm	m 196	0.35	68	60	68	60		
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 21+96	st. 1	65:-	65	-	65	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					349	40	2100	-

K. Lanthruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.									
		Dikessträckan Ca - Cb.									
21+96-23+39	143	**Cementrör** 10"	m	143	3.85	550	55				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	143	3:-	429	-	979	55		
Tills.	143	**meter.**									
Tätning av rörfogar med halm			m	143	0.35	50	05	50	05		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 22+63 och 23+39			st.	2	65:-	130	-	130	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								240	40	1400	-
		Sammandrag för avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.									
		Huvudavlopp.									
386		Dikessträckan A - B						4700	-		
1070		" B - C						17500	-		
132	1588	" C - D						1500	-	23700	-
	1588		Överföres							23700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	1588	Överfört							23700	-
		Sidoavlopp.								
196	196	Dikessträckan Ca - Cb.					2100	-	2100	-
Tills.	1784	meter.					Summa		25800	-
		Sammandrag för samtliga avlopp, för vilka förslag upprättats.								
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
386		Dikessträckan A - B					4700	-		
1070		" B - C					17500	-		
132		" C - D					1500	-		
196	1784	" C - Ca					2100	-	25800	-
		Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.								
143	143	Dikessträckan Ca - Cb					1400	-	1400	-
Tills.	1927	meter.					Summa		27200	-

Nybro den 11 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B.			
0	-	0.20	0.50	1.10	1:1,5	1,20		Öppet dike mellan 0 och 1+7.
+50	50	0.85	"	3.05	"			Fixp; lodrät järndubb i till-
						1:1000		
1	50	0.95	"	3.35	"			gjutet stöd för S landfästets
+7	7	-	"	-	"	1,31		Ö sida till bro som leder en-
+7	-	-				1.47		skild väg över Nybroån. Vä-
+50	43	2.23						gen går över exercisfältet och
2	50	1.84						fram till Köpingebro. Bron
+50	50	1.69				3:1000		belägen omkring 100 m SV om
3	50	1.76						påle 0. Fixp. belägen c:a 3,8
+50	50	1.57						m från broöppningen, på höjden +2,04 m.
+78	28	-				2.28		18" cementrör mellan 1+7 och 3+86.
+78	-	-				2.28		Trumma av 18" cementrör för
+86	8	-				2.30		allmänna vägen St. Köpinge -
Tills.	386 meter.							Nybro, utföres och bekostas av
								vägförvaltningen i Malmöhus
								län, mellan 3+78 och 3+86.
								Fixp; horisontal järndubb i
								grundmur till uthuslänga å
								gård tillhörig Ellen Dahlsjö,
								i den längan, som ligger intill
								allm. vägen Nybro - Köpingebro
								och i dennas SV hörnsten omkr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,15 m från stenens hörn och 0,4 m från sockelns överkant; belägen på höjden +7,20 m.
								Dikessträckan B - Ba - C.
3+86	-	-				2.30		18" cementrör mellan 3+86 och
4	14	1.40						14+56.
+50	50	1.63						
5	50	1.67				2,5:1000		
+50	50	1.58						
6	50	1.67				2.85		
+50	50	1.78						
7	50	1.81						
+50	50	1.88				2:1000		Pimp; lodrät järndubb i betong-
8	50	1.80						plint i V sidan å ägoväg å
+50	50	1.70						ecklesiastika löneboställets
9	50	1.71						utmark, "Stora Köpinge nr 26",
+6	6	-				3.46		c:a 20 m vänster sektion 7+58;
+50	44	1.79						belägen på höjden +5,36 m.
10	50	2.01						
+50	50	1.96						
11	50	1.82				1,5:1000		
	714							Överföres

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4.	5	6	7	8	9
						1,5:1000		
	714							Överfört
11+50	50	1.89						
12	50	1.71						Fixp; lodrät järndubb i be-
+50	50	1.66						tongplint o:a 15 m höger om
+69	19	-				4.01		sektion 12+69 i gränsen mellan
+69	-	-				4.02		Klockarebostället, Köpinge 25
13	31	1.62						och Kabusa 4; belägen på höj-
+50	50	1.51						den +5,97 m.
						1:1000		
14	50	1.44						
+50	50	0.98						
+56	6					4.21		
Tills. 1070 meter.								
					Dikessträckan C - D.			
14+56	-	-				4.21		12" cementrör mellan 14+56 och
15	44	1.70				1,5:1000		15+88.
+50	50	1.10						Fixp; horisontal järndubb i
+88	38					4.41		sten i S gavelns grundmur till
Tills. 132 meter.								ladugård å Kabusa nr 4, ägare
								Per Nilsson, c:a 1,4 m från SV
								hörnet och 0,13 m från sockelns
								överkant. Gården ligger c:a

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								100 m höger sektion 15+88. Fixp.
								belägen på höjden +7.03 m.
								Dikessträckan C - Ca.
20	-	1.08				4.25		12" cementrör mellan 20 och
+50	50	1.29						21+96.
21	50	1.39				1,5:1000		Fixp; horisontal järndubb i
+50	50	1.36						sten i S gavelns grundmur till
+96	46					4.54		ladugård å Kabusa nr 4[6], ägare
Tills. 196 meter.								Per Nilsson, c:a 1,4 m från SV
								hörnet och 0.13 m från sockelns
								överkant. Gården ligger c:a
								100 m höger sektion 15+88 och
								belägen på höjden +7.03 m.

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att uppkastas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1:- m frikant.

Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 1+7 skall utföras av betong med 300 kg E-Cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppkommer. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppstår nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Nybro den 11 februari 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 september 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Köpinge nr 21 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Köpinge nr 21, 25 och 26 och Kabusa nr 4 i Stora Köpinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89, ligger c:a 1,5 km SSO Köpingebro järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas

nu till ett öppet fläddike, som från avvägningspunkten 14+46 avleder vattnet i nordvästlig riktning. Det öppna diket har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckorna A - B, Ba - C - D och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp (dikessträckan Ca - Cb), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - Ba - C - D och C - Ca.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har

förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, årerst det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Ägaren till fastigheten Kabusa 4^{12} lantbrukare Gustav Clausson har hävdat, att vattnet från hans marker öster om ägovägen, vilken avgränsar ägofigurerna 95-98, avledes genom ett sjunkhål, och att dessa marker ej erhålla någon båtnad genom företagets utförande. Synemännen ha ej mot hans bestridande kunnat tvinga honom att deltaga i företaget för dessa marker, som avvattnas till sjunkhålet, men de finna skäligt föreskriva, att dessa marker ej heller för framtiden få utdikas till företaget, och vattnet ej får, om sjunkhålet ej fungerar tillfredsställande, avledas till dikningsföretaget.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 3+78 - 3+86 korsar det nya avloppet allmänna vägen Stora Köpinge - Nybro. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 15" cementrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på +2,70 m. Då trumman icke utförts med tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 45 cm (18"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +2,28 m vid nedströmssidan och på höjden +2,30 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 70 cm (28") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 25800:- kronor och kostnaderna för den dikessträcka (avdragsdike), som ej skall utföras, till 1400:- kr. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikessamfälligheten hava alltså beräknats till 27200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen

återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring ~~Höjning av avkastningsförmågan~~ förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9996:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - Ba upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 14500:- (4700 + 9800) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 43 - 98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 23896:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ba - C - D och C - Ca - Cb samt delvis A - B - Ba upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 17200:- (7700 + 1500 + 2100 + 1400 + 4500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	9996:-	A - B - Ba	14500:-	1,450580
2	23896:-	Ba - C - D, C - Ca - Cb	12700:-	0,531470

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
33892:-	27200:-	0,802549

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	9996:-	14500:-	1,450580
2	23896:-	17200:-	0,719786

Utföres avdelning 1 med viss hjälp av avdelning 2 så, att avdelning 2 betalar 4500:- kr till avdelning 1, vilken kostnad utgör kostnaden för fördjupning m. m. av dikessträckan A - Ba som öppet avlopp, uppgår sålunda de jämkade avdelningarnas kostnader till

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	9996:-	10000:-	1,000400
2	23896:-	17200:-	0,719786

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 9996:- kr påföres sin jämkade kostnad eller 10000:- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,000400.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 23896:- kr påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 17200:- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,719786.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av avdelning 2 hava av förrättningsmannen beräknats till 17200:- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen beräknats till 23896:- kr. Avdelningens relativa kostnadstal beräknas alltså till 17200 : 23896 = = 0,719786. På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan Ca - Cb, vilken erfordras för torrläggning av fastigheten Kabusa 4^{8}, 4^{12} och 4^{13}, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1400:- kr, bliva alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras endast 25800:- (27200 - 1400) kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckan Ca - Cb, med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för dessa dikessträckors utförande, dividerade med avdelningens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså 1400 : 0,719786 = = 1945,02 kr, fördelat sålunda:

Kabusa 4^{8}

$\frac{3476}{5269}$ x 1945,02 = 1283,14 kr

Kabusa 4^{13}

$\frac{422}{5269}$ x 1945,02 = 155,78 "

Kabusa 4^{12}

$\frac{1371}{5269}$ x 1945,02 = 506,10 "

Summa 1945,02 "

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för avdelning 2 fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 31946,98 kr.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna förrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med

förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter de procenttal, som angivas i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, däreat sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas såsnart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i

orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 19 kg, 12" 16 kg samt 10" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annan sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få

tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderligt grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödvändiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Köpinge - Kabusa av år 1949. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads

häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 47,92 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Nybro den 11 februari 1949.

Erik Alström

Erik Alström
lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			St. Köpinge socken.				
1/8	21[8]	/	Köpinge, Kungl. Södra skånska				
			infanteriregementet		1-2	715:-	1216:-
1/16	21[3]	/	" Sten Stenson o.h.h. Valberg				
			~~av Sten Stenson~~ Ellen Dahlgren				
			~~av Sten Stenson~~	sök.	3-14	2367:-	3632:-
48/3840	21[25]	/	" Sten Stenson o.h.h. Valberg				
			~~Lucamma~~	sök.	15-20	459:-	1236:-
7/768	21[26]	/	" Sven Mårtensson	sök	21-23	535:-	1146:-
251/3840	21[24]	/	" Jöns Nilsson	sök	24-28	1124:-	2732:-
arof. 1/16	21[23]	/	" Lucamma	sök.	29-30	227:-	472:-
1/16	21[14]	/	obs 2 lgf. enl. 30/10 1923 " enl. " 6 juni 1934 Nils Göransson o.h.h. Vida	sök.	31-34	783:-	1848:-
2/4	26[1]	/	" St. Köpinge pastorat				
			av Nils Göransson	sök.	35-42	3714:-	7568:-
1/4	25[1]	/	" St. Köpinge pastorat				
			av Johan Andersson		43-60	7717:-	14828:-
4/81	4[6]	/	Kabusa, Per Nilsson	sök.	61-81	12491:-	23776:-
1/192	4[9]	/	" Edvin Green		82	1309:-	1540:-
3/160	4[8]	/	" o.h.h. Lillemarie k. Stina Ernst Andersson	sök.	83-91	4164:-	6356,86
387/2574	4[13]	/	" Edvin Andersson		92-94	998:-	1764,22
49/1296	4[12]	/	" Gustav Clausson		95-98	1269:-	2123,90
			Summa			37872:-	69818,98

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln. 1. Rel. kostn. 1.000400	Avdeln 2. Rel. kostn. 0.719786				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
501:-	501.20		1)			501,20	1,943			
1255:-	1255,50		2)	ls		1255,50	4,866			vl
877:-	877.35		2)	ls		877,35	3,400			vl
591:-	591.24		3)	ls		591,24	2,292			vl
1608:-	1608.64		4)			1608,64	6,235			
245:-	245.10		4)			245,10	0,950			
1065:-	1065.43		5)	ls		1065,43	4,129	1		vl
3854:-	3855.54		5)	ls		3855,54	14,944			vl
7111:-		5118.40	6)	ls		5118,40	19,839			vl
11285:-		8122.78	7)	ls		8122,78	31,484			vl
231:-		166.27	8)			166,27	0,644			
2192,86		1578.39	9)	ls		1578,39	6,118			vl
266,23		191.63	10)			191,62	0,743			
864,90		622.54	11)			622,54	2,413			
31946,98	10000:-	15800:-				25800:-	100,000			

Nybro den 11 februari 1949

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ake Månsson

Gösta Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 27:J/49

ARVODESRÄKNING

Nr i regl. 92/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Köpinge-Kabusa av år 1949
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Stora Köpinge socken av Skytts härad

Åtgärden omfattar tiden 1948 – 1949

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 21,10 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver* 12	286	—	✓	
2,2 % *av* 25800 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	567	60	✓	
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	853	60	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Två lagmansdagar à 15 kr för avbrytstudierna.	30	—	✓	
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			883	60 ✓
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			883	60

LANTBRUKSSTYRELSEN
– 4 APR. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 17

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

6

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			883	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			883	60

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 30/5 1949 enligt mottagningsbevis ~~överlämnats till~~ utkvitterats av

Lantbrukaren Gustav Clausson, Kalmar 16, Kopingebro
(titel, namn och adress)

i egenskap av Styrelseordförande

Kalmar den 2 juni 1949

Erik Olsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 25/2 50 av .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1951
DIARIE NR 1922
FAKT. NR

FÖRETAG: Lyby. M 6-0916

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 10.320
» en första rensning ..... » 500 kr. 10.820
Lån till företagets utförande ..... kr. 4:590

Skuldförbindelse överlämnad till länsstyrelsen i Malmöhus län den 5/11 1951.
godkänd den 16/11 1951

372/51

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 juni 1951 till

Lyby dikningsföretag år 1949 i Lyby och Hörby socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tiotusenåttahundratjugo (10.820) kronor, varav till företagets utförande tiotusentrehundratjugo (10.320) kronor och till en första rensning av avloppen femhundra (500) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusenfemhundranittio (4.590) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ordf ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952.

1/9 1952 Kathrinetorp hos gm Landbruksstyrelsens beslut minskat till 9.950 kr
Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 401449 9.200.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lyby den 16 oktober 1951

Oscar Johnsson

Lantbrukare

ägare Lyby 21 i Lyby s:n

Att Oscar Johnsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson — Ake Nauberg

Adress Ystad — Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagerlunk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.