

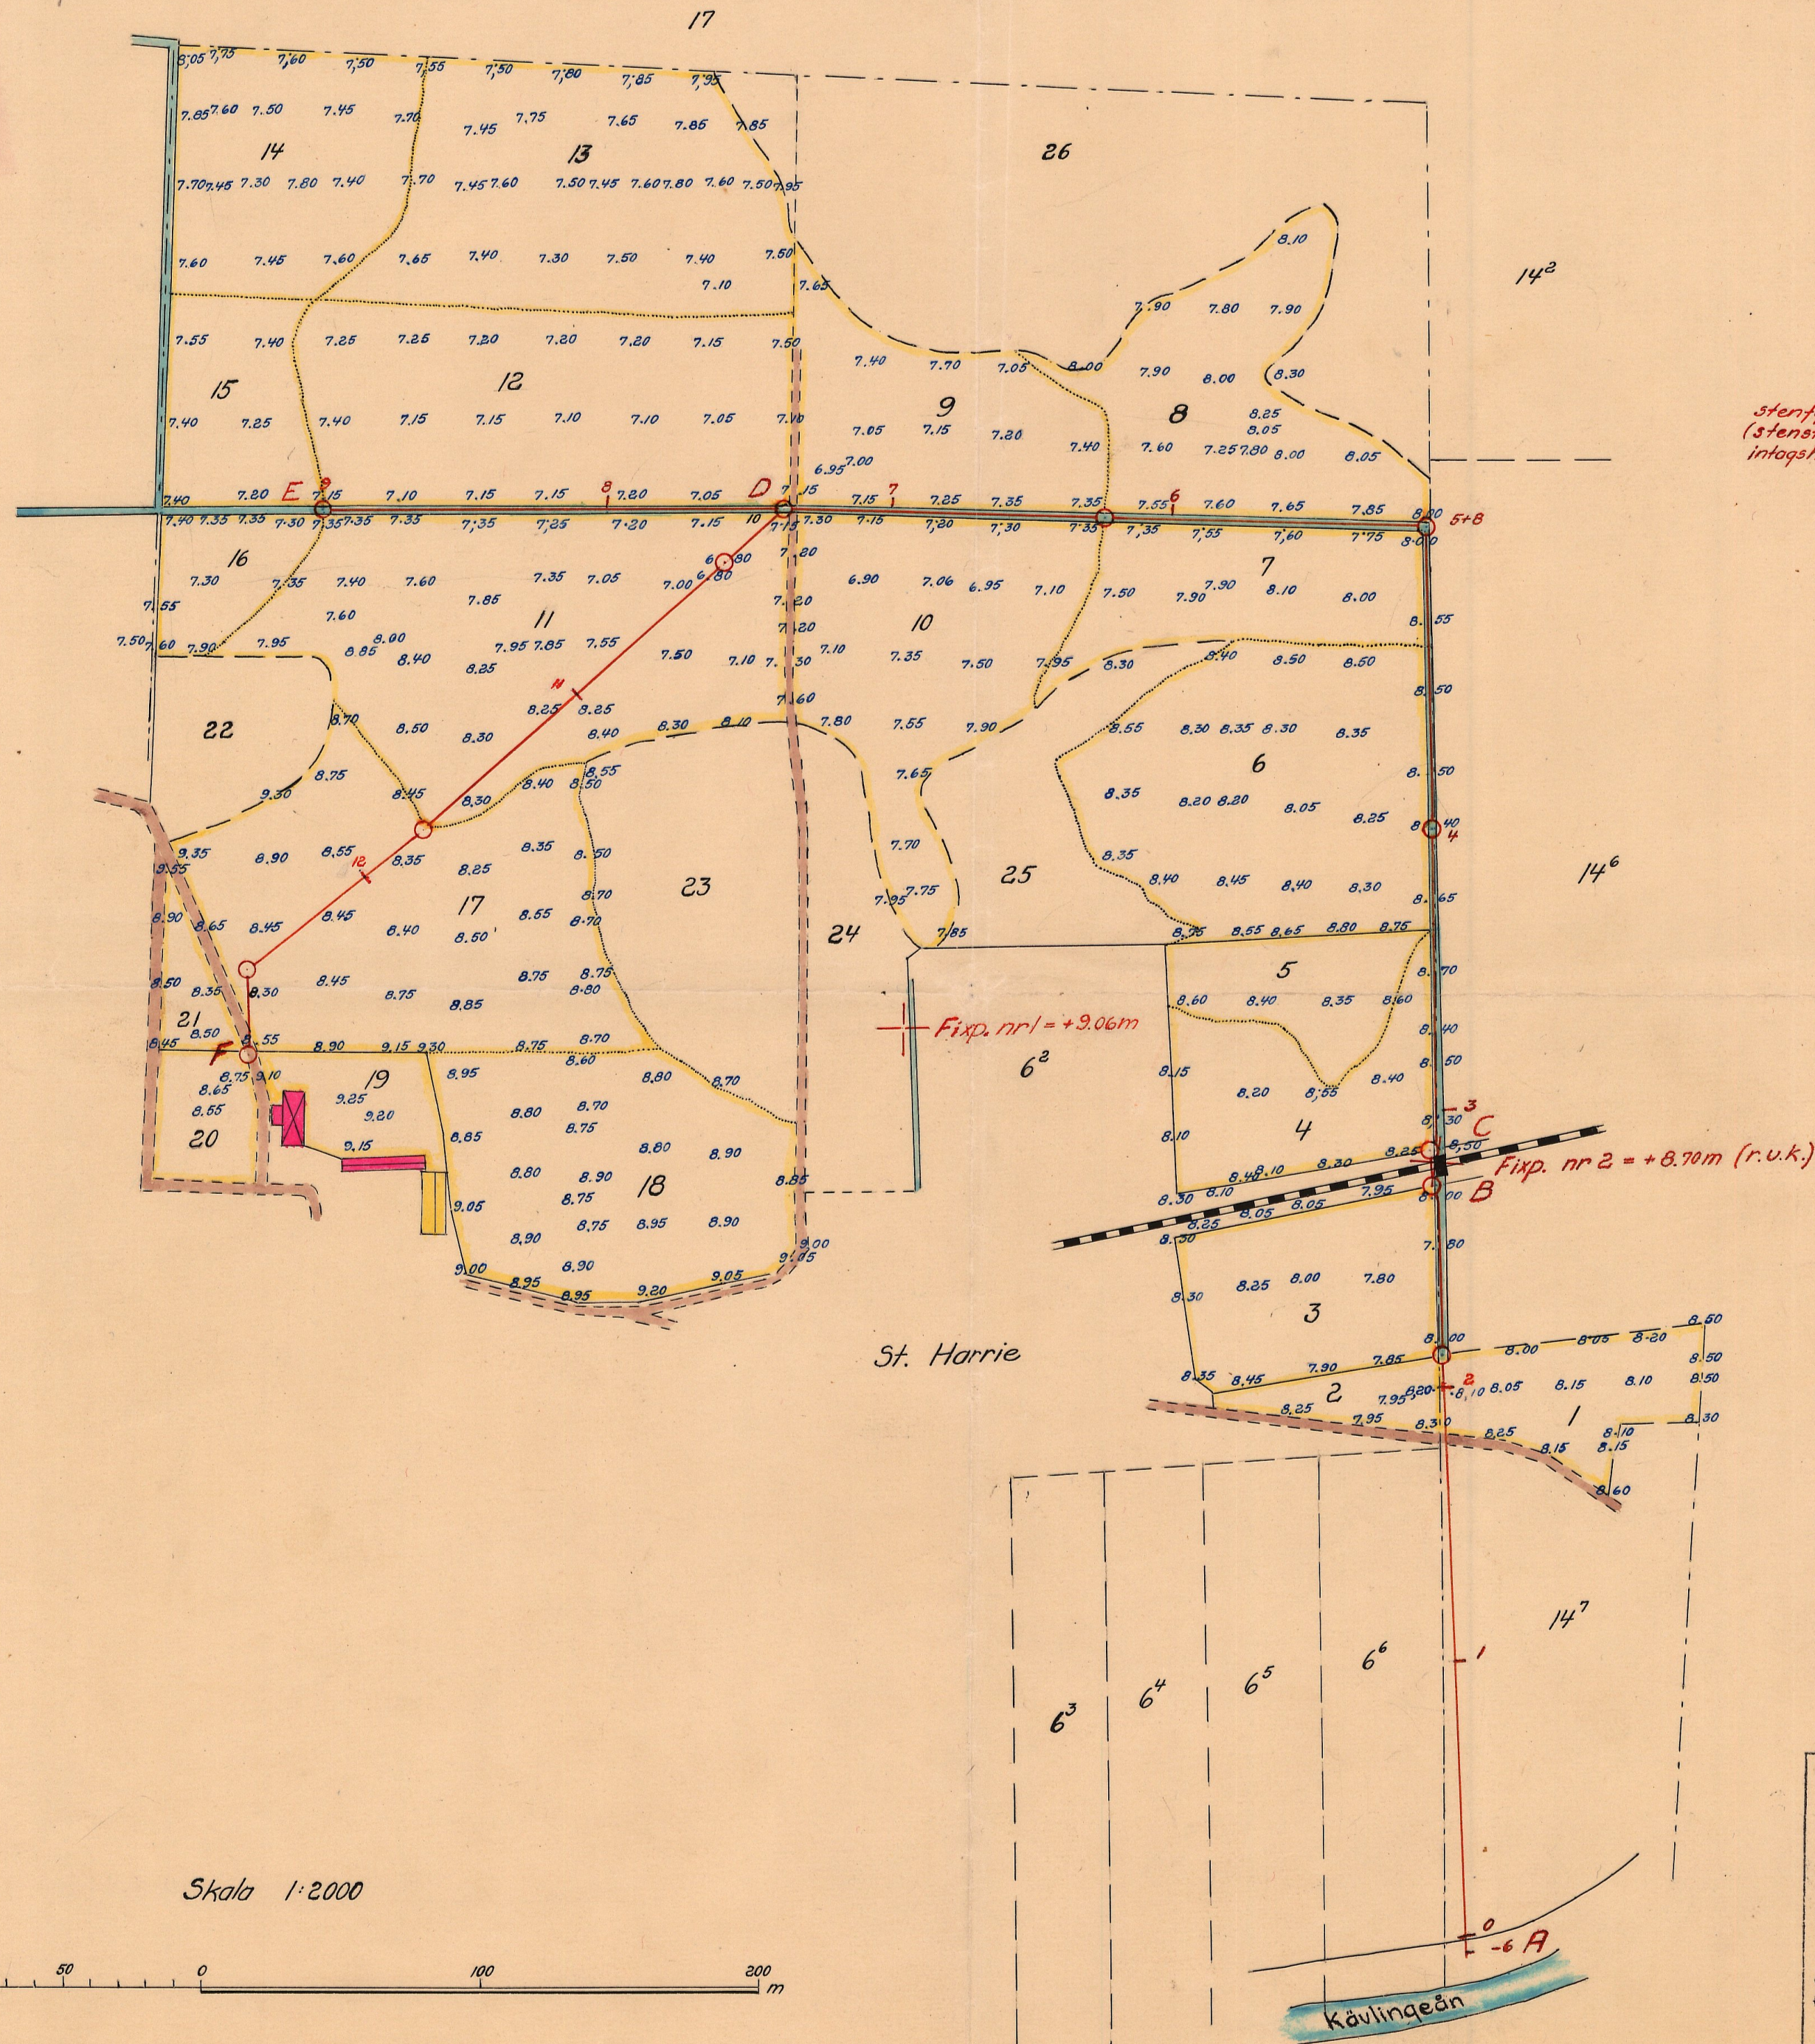
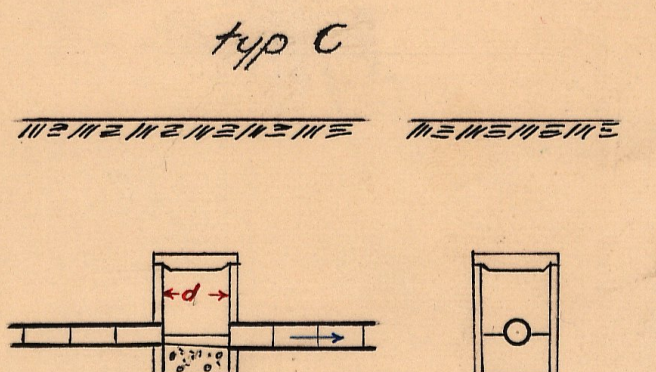


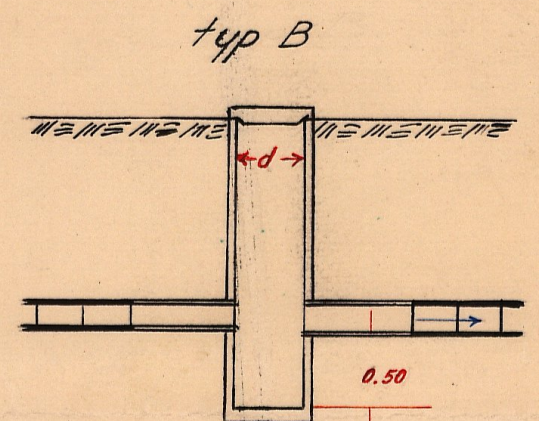

Brunnar
Skala 1:50
Lock och botten av betong


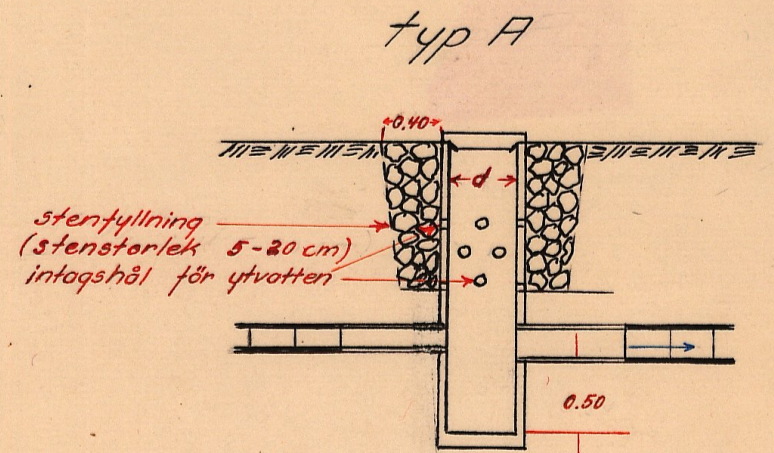


I brunnens nedre del götes en
betongbotten, vari en ränna formas
mellan inkommande och utgående
rören.

VIN.Nr 001
VIN.Nr 002

M 2*0918


FÖRSLAG TILL
Åboda dikningsföretag år 1950
I Stora Harrie SOCKEN (M) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1949-1950 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
Kopia
Kontbrukskonsulent
ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANDBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 2784-1

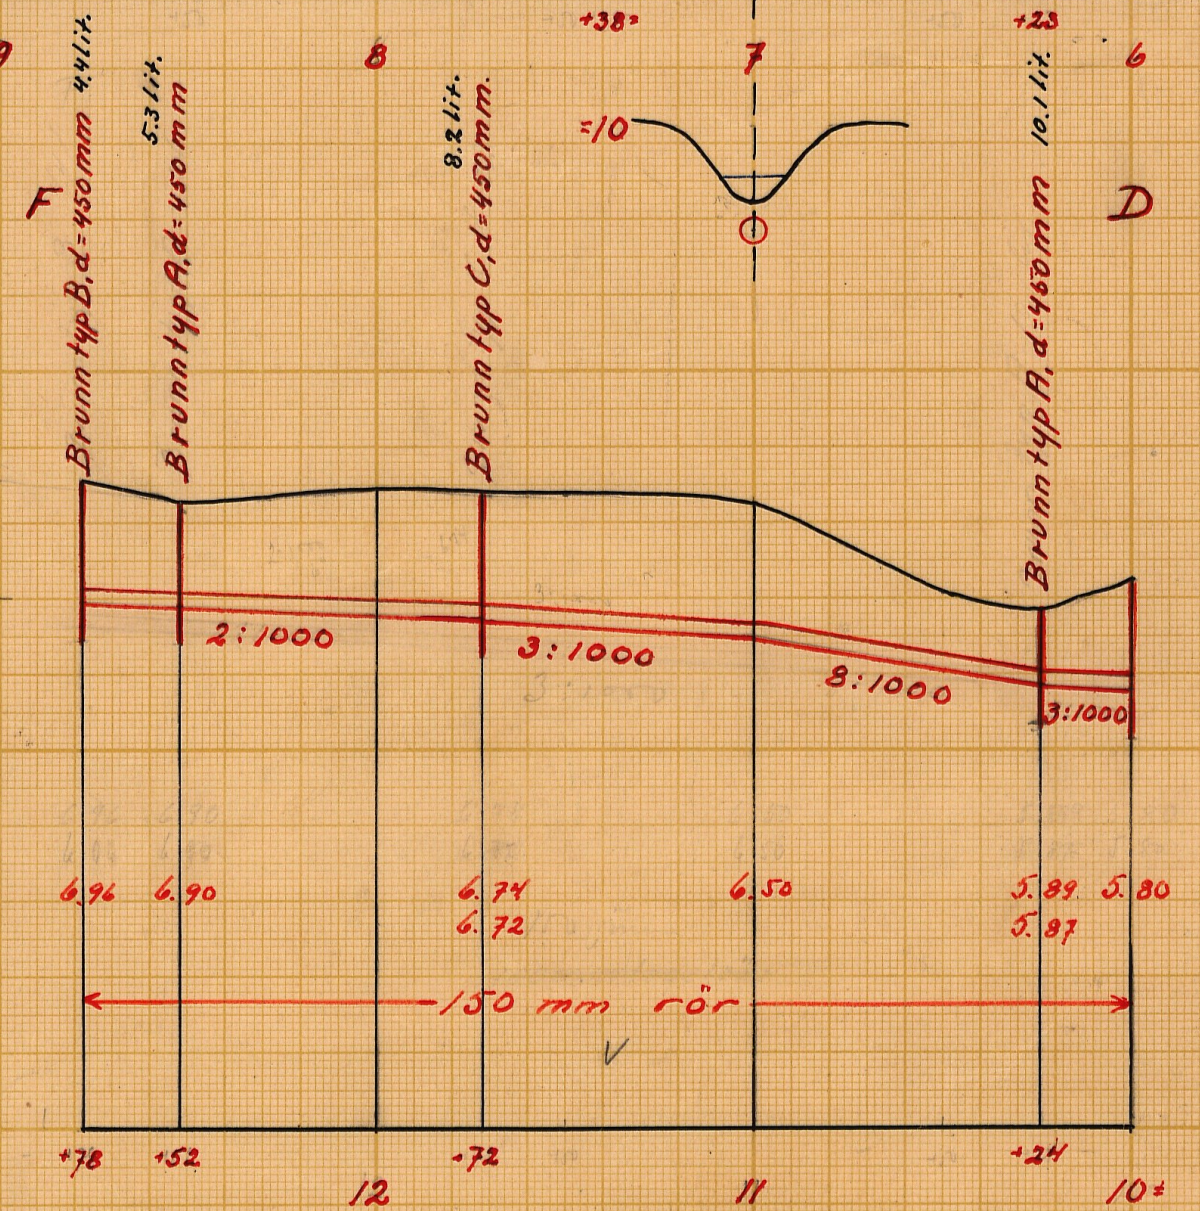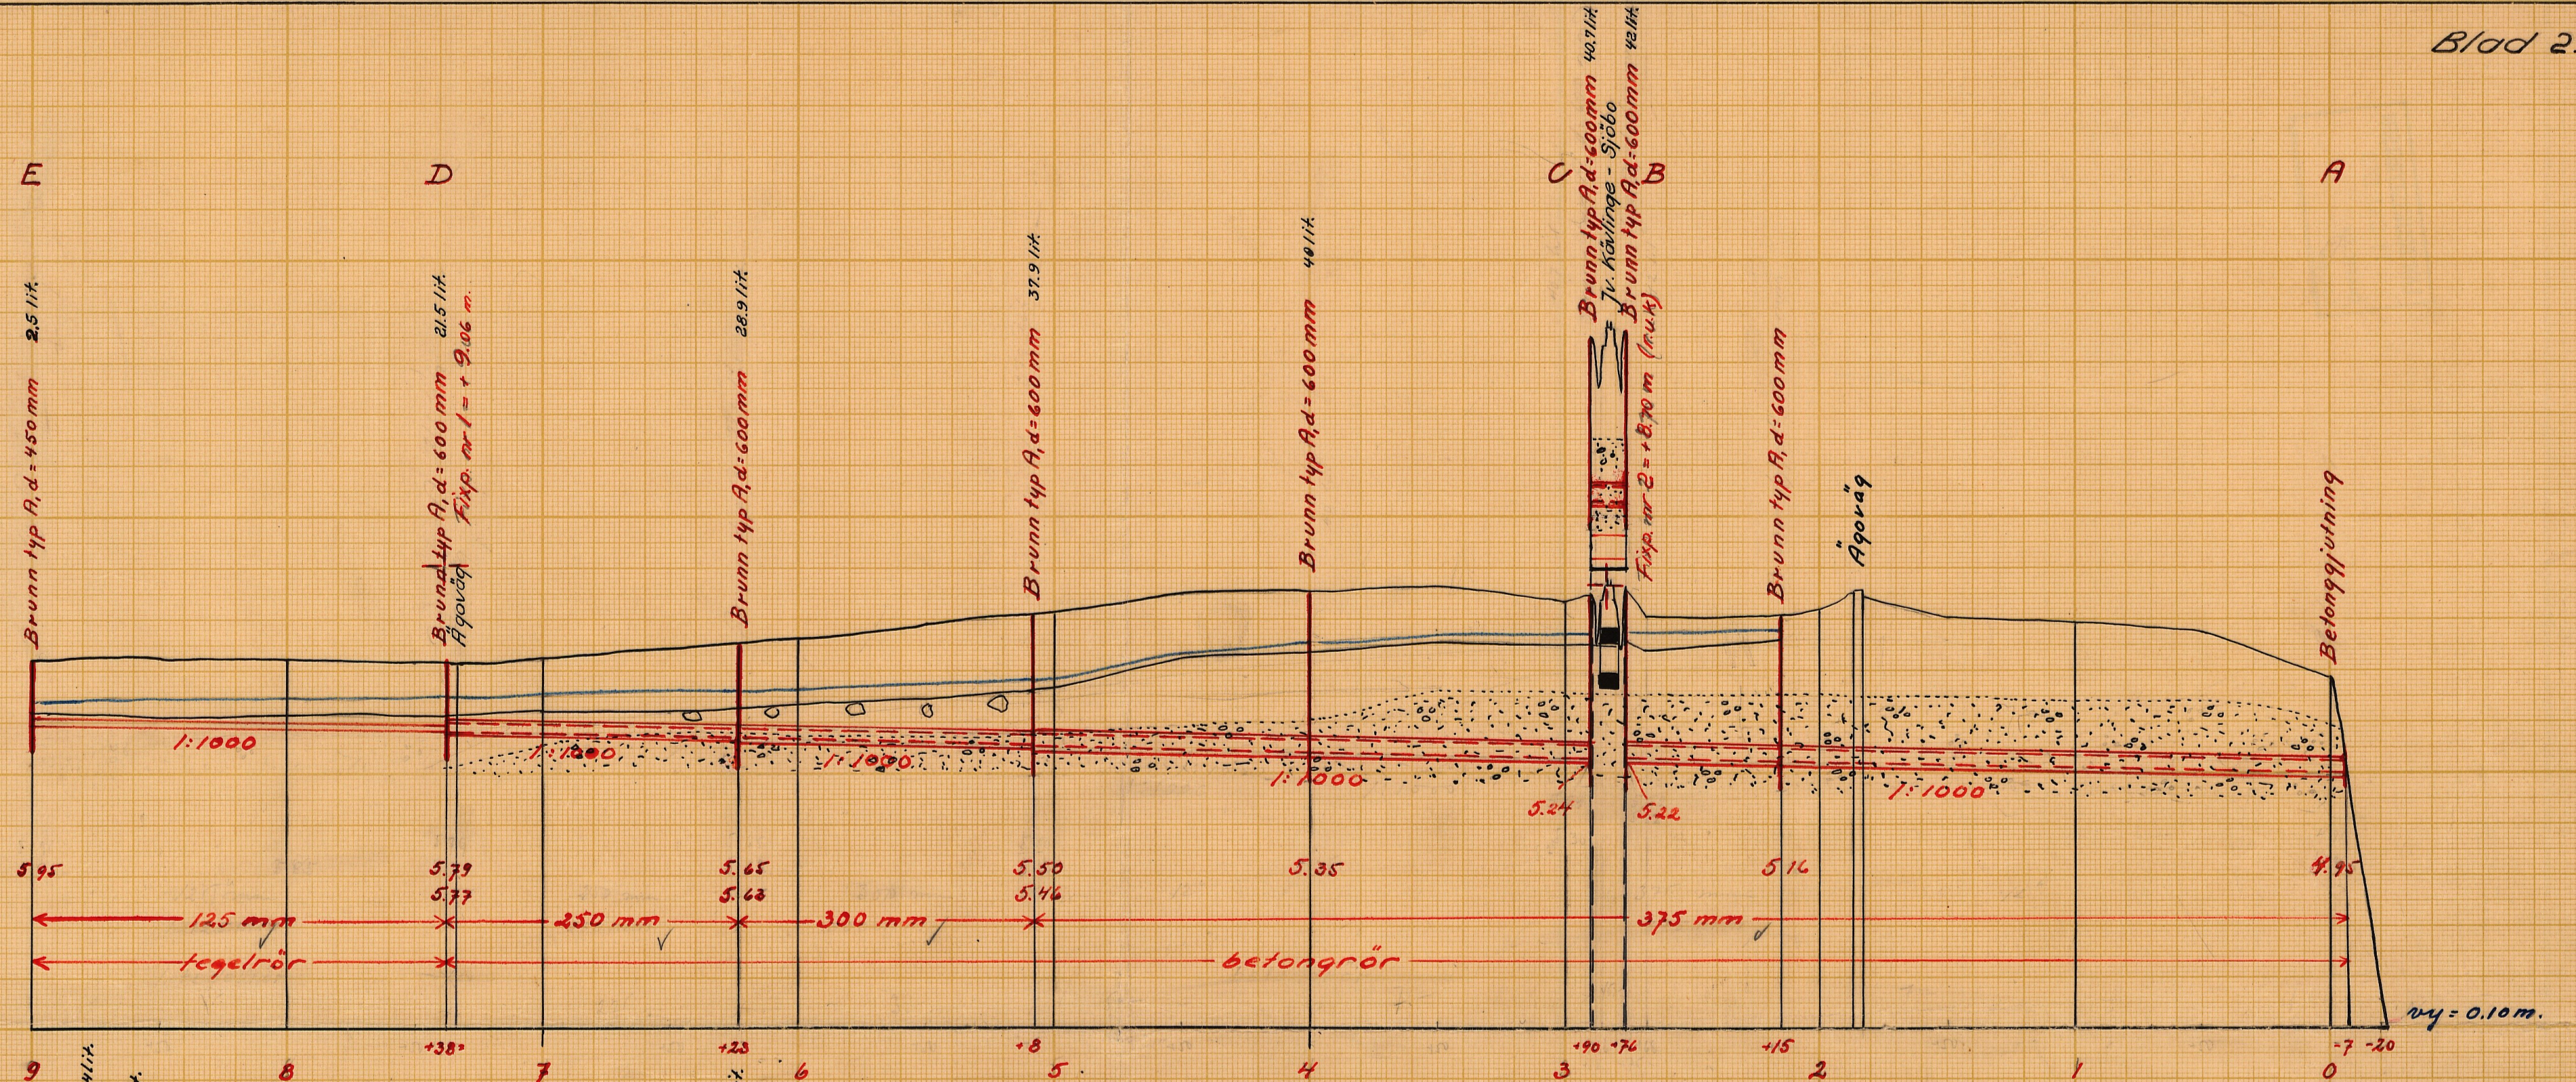

Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Godkännes
Nils Risling
tj. Distriktschef.

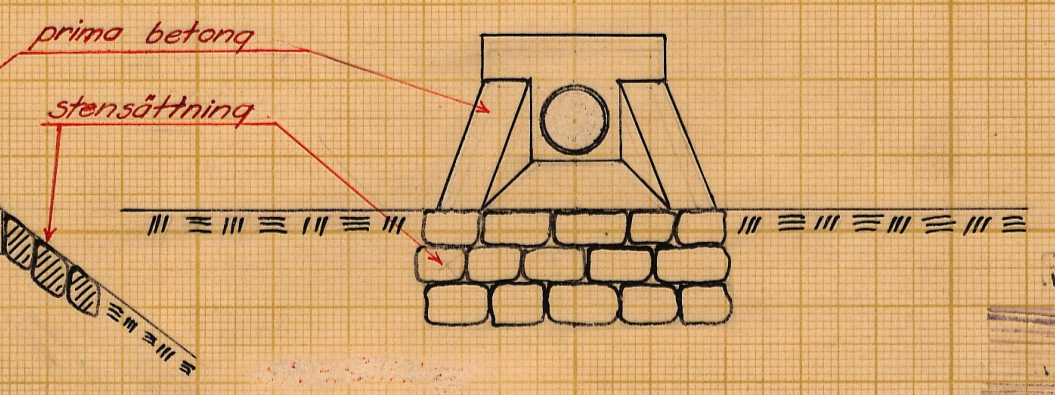

Nr 002

Nr 001

M 2*0918

Förslag till
Åboda dikningsföretag år 1950
i Stora Harrie socken (del) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Lantbrukskonsulent
Antal ritn. st. 2
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 2784-2

Ser. *F XIII Komb*
[2784-2]

M 2-0918

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 126/1951

Handlingar

till

"ÅBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950"

i Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

18/6 51 Komb

Handlingar

till

"ÅBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950"

i Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 3
Bilagor 1 - 5		" 4 - 10
Värderingslängd	Bil. A	" 11 - 12
Kostnadsförslag	" B	" 13 - 14
Arbetsbeskrivning	" C	" 15 - 16
Utlåtande	" D	" 17 - 22
Kostnadsfördelningslängd	" E	" 23

Till akten hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Åboda gård i Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Den 7 juli 1950.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Bertil Nihlson, Åboda, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. 3).

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen Sone Hermansson, Hermanstorp, Rinnebäck, och Olof Nilsson, Prästgården, Södervidinge, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Bertil Nihlson, Åboda,

såsom övrig sakägare:

Statens Järnvägar genom distriktssekreterare Thorsten Rekke under åberopande av gällande instruktion.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke, och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

2.
§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de vid förundersökningen påyrkade avloppen. Sökanden yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av täckta avlopp i sträckningarna A-B-C-D-E och D-F.

§ 4.

Företogs synegång, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 5.

Förrättningsmannen förklarade det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	Bilaga A
Kostnadsförslaget	" B
Arbetsbeskrivningen	" C.

§ 6.

Representanten för Statens Järnvägar lämnade SJ:s tillstånd till företagets utförande genom järnvägens område på förslaget sätt under förutsättning, att av SJ erfordrade säkerhetsåtgärder vidtoges.

§ 7.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. D/ samt kostnadsfördelningslängden /Bil. E/.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. under syneförrättningen belöpte till 95 kronor.

§ 9.

Uträknades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Sone Hermansson	15.20	kronor
Olof Nilsson	<u>16:-</u>	"
Summa:	<u>31.20</u>	"

3.
Ersättningarna utbetalades av Bertil Nihlson.

§ 10.

Lämnades uppgift att åkerarealen för den berörda brukningsenheten uppgick till 43 hektar.


§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av sökanden, Bertil Nihlson, Åboda gård, Rinnebäck.


§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Åboda den 7 juli 1950.


Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent





Bitr. gode män.

Bil. 1

Dnr. TV N 87

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 21 SEP 1949

Beslut den _____

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mina marker i St. Harrie 6² och 14⁷, St. Harrie socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde möjligen komma att beröras andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av Bertil Nihlson; Åboda gård, Rinnebäck, tel. Kävlinge 857.

Rinnebäck den 12 september 1949.





LANTBRUKSNÄMNDEN

IN
Malmö

Bil. 1 b?
57/21-1949
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 23 SEP. 1949
Landskansliet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå e.o.
lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist såsom förrättningsman
för handläggning av den av Bertil Nihlson, Åboda gård,
Rinnebäck begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 22 september 1949

C.H. Wallér

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Fast.d.
~~Ek. R.~~ nr 57/21 - 1949.




R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbrukskonsulenten Rolf Lindqvist
i Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 september 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Svanström


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Bertil Nihlson, Åboda, Rinnebäck, fredagen den 7 juli 1950 kl 10, för torrläggning av mark tillhörande Åboda gård i Stora Harrie socken av Malmöhus län, vilka underrättelser avsänts den 29 juni 1950 till:

Skiftesgodemannen Sone Hermansson, Hermanstorp, Rinnebäck,
Skiftesgodemannen Olof Nilsson, Prästgården, Södervidinge,
Bertil Nihlson, Åboda, Rinnebäck,
Distriktschefen, Statens Järnvägar, Malmö.

Malmö den 29 juni 1950.

Å tjänstens vägnar


Lantbrukskonsulent

Distriktschefen,
Statens Järnvägar,
Malmö.

Angående "Åboda dikningsföretag av år 1950".

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till avlopp för "Åboda dikningsföretag av år 1950" i St. Harrie socken, Malmöhus län. Då företaget berör järnvägen mellan Rinnebäcks och Krutmöllans järnvägsstationer, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av förslaget till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande i vad företaget berör järnvägen. 1 ritning bifogas.

Malmö den 22 juni 1950.


Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent

"Åboda dikningsföretag av år 1950".Utdrag av förslag till utlåtande.5. Avlopp genom järnväg.

Dikningsföretaget berör järnvägen mellan Rinnebäcks och Krutmöllans stationer (järnvägslinjen Kävlinge-Sjöbo) c:a 1500 meter öster om Rinnebäcks station, där det nuvarande avloppet korsar järnvägen. I korsningspunkten finnes en stentrumma, som f.n. avleder vattnet norrut. Då det för den vattensjuka mark, som omfattas av företaget, synes ändamålsenligare att i stället avleda vattnet söderut till Kävlingeån, har föreslagits en rörledning av 375 mm betongrör omedelbart väster om den gamla trumman att kopplas i de brunnar, dikningsföretaget skall anlägga vid punkterna 2+76 och 2+90 i dikessträckningen. Det nya avloppets djup och läge i förhållande till järnvägen framgår av bilagd ritning. Arbetet skall med undantag för provisorisk spårbrygga utföras av dikningsföretaget under SJ:s kontroll. Kostnaden skall bestridas av dikningsföretaget.

Ägaren till Åboda gård skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra järnvägens intressen.

Malmö i juni 1950.




Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent

Åboda dikningsföretag av år 1950
Korsning mellan järnvägen Rinneback-
Krutmöllan och dikessträckan A-B-C-D

Detaljplan
Skala 1:2000

Röd linje utmärker rörledningen
A-B-C-D, röda ringar utmärker brunnar

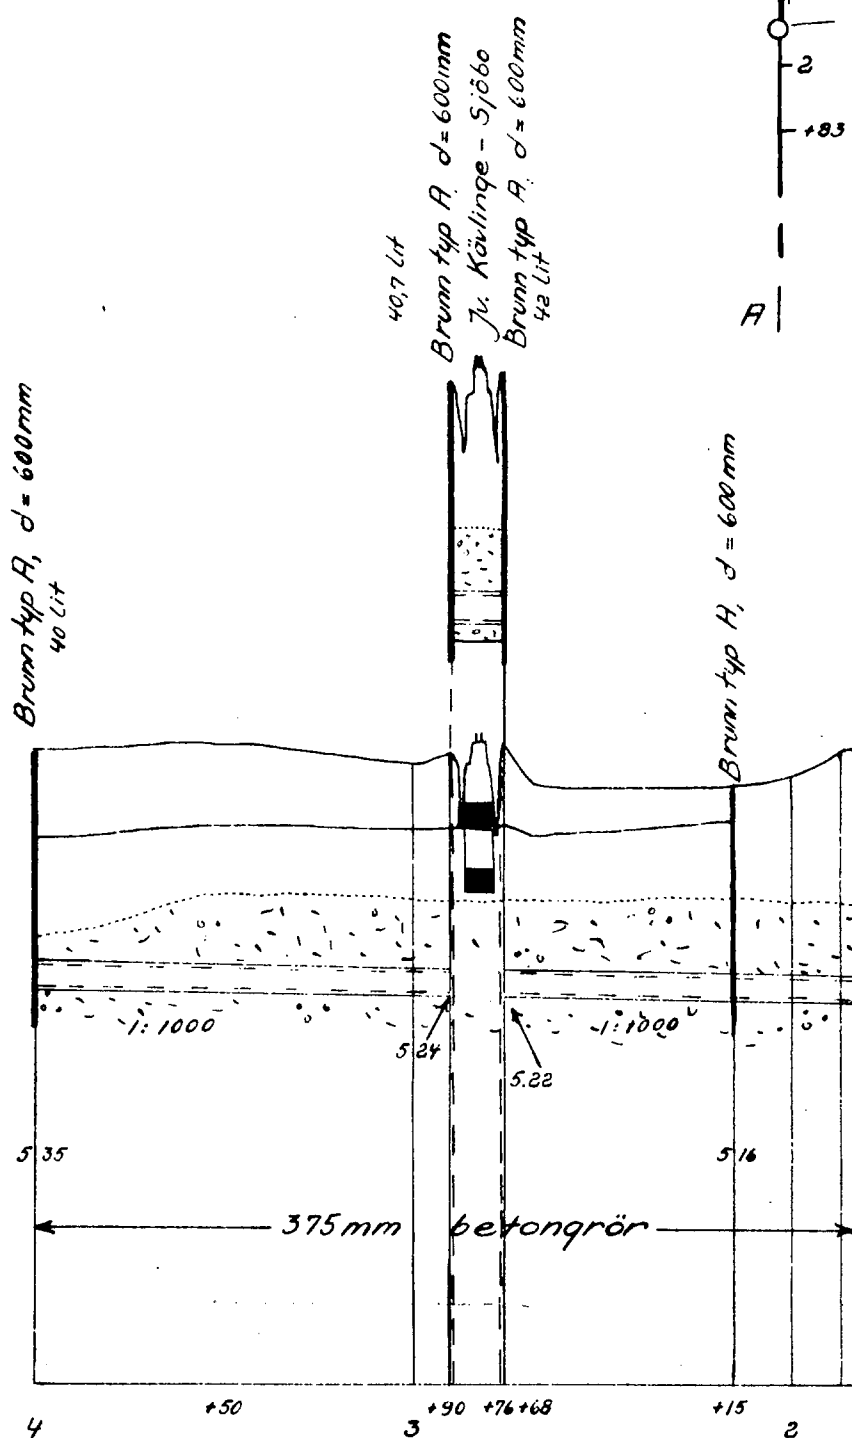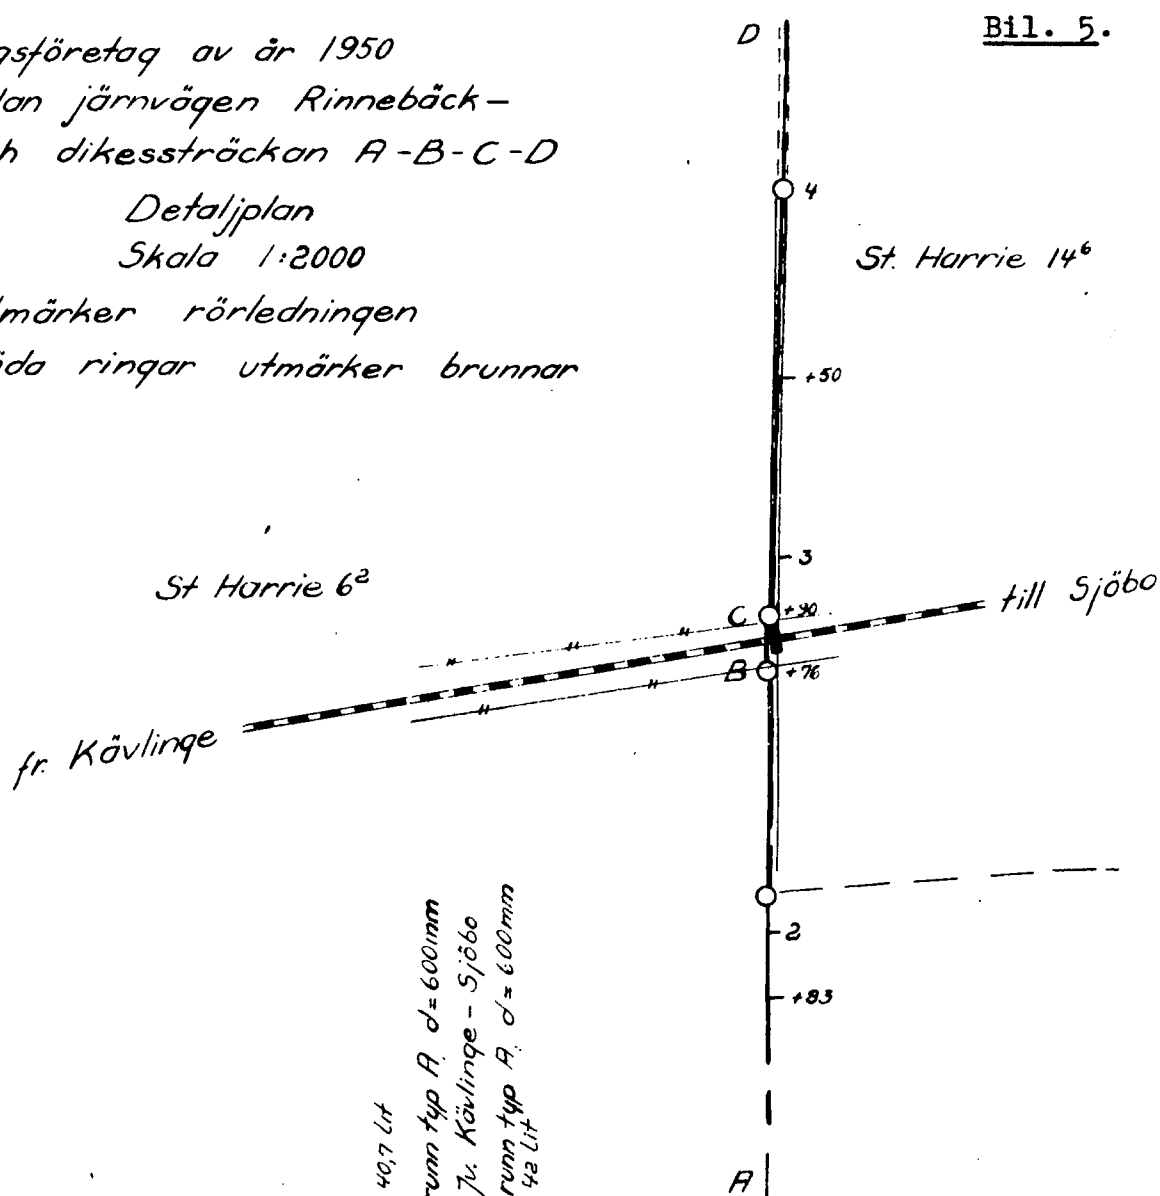

Skala för profillängd 1:2000
" " profilhöjd 1:100

Malmö i juni 1950
Rolf Lindqvist
Lantbrukskonsulent

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>St. Harrie socken.</u>							
<u>St. Harrie 14⁷.</u>							
Bertil Nihlson, Åboda							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	1	36		1050	3000	1950	702:-
A-summa=Totalsumma		36					702:-
<u>St. Harrie 6².</u>							
Bertil Nihlson, Åboda							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	2	14		900	3000	2100	294:-
" - " -	3	55		450	"	2550	1402.50
" - " -	4	50		1350	"	1650	825:-
" - " -	5	31		2550	"	450	139.50
" - " -	6	1.17		2250	"	750	877.50
" - " -	7	57		2960	"	40	22.80
" - " -	8	81		2880	"	120	97.20
" - " -	9	68		2250	"	750	510:-
" - " -	10	98		1950	"	1050	1029:-
" - " -	11	1.58		1350	"	1650	2607:-
" - " -	12	1.23		1650	"	1350	1660.50
" - " -	13	1.19		2250	"	750	892.50
" - " -	14	73		2400	"	600	438:-
" - " -	15	40		2400	"	600	240:-
" - " -	16	23		2550	"	450	103.50
" - " -	17	1.32		1800	"	1200	1584:-
" - " -	18	1.00		1950	"	1050	1050:-
Tomt, trädgård, - " -	19	20		2400	"	600	120:-
Tomt, trädgård, - " -	20	17		1500	"	1500	255:-
Åker, - " -	21	11		1800	"	1200	132:-
A-summa		13.87	✓				14280:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	6-18	11.89					
Ägofigur	22	34					
"	23	85					
"	24	52					
"	25	53					
"	26	2.07					
B-summa		16.20				110	1782:-
Totalsumma kronor		(4. 31) pr ha brukningsb.					16062:-
Sammandrag.							
St. Harrie socken.							
St. Harrie 14⁷.							
Bertil Nihlson, Åboda	1	36	✓				702:-
St. Harrie 6².							
Bertil Nihlson, Åboda	2-21	13.87	✓				16062:-
Summa		14.23	✓				16764:-
Summa alstringsbåtnad 14982:-							
Summa brukningsbåtnad 1782:-							
Åboda den 7 juli 1950.							
Å tjänstens vägnar							
<i>Rolf Lindqvist</i>							
Rolf Lindqvist							
Lantbrukskonsulent							
<i>Olof Nihlson</i>							
<i>Bertil Nihlson</i>							
Bitr. gode män.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-7 - 2+76	283	<u>Sträckan A-B.</u>				
		375 mm betongrör m	283	5.60	1584.80	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	283	7:-	1981:-	
0-7		Betonggjutning vid rörutlopp			50:-	
2+15, 2+76		Brunn typ A, d=600 mm	2	75:-	150:-	3765.80
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tilläggas ca 20 %				734.20
					<u>Summa</u>	4500:-
2+76-2+90	14	<u>Sträckan B-C.</u>				
		375 mm armerade betongrör m	8	39:-	312:-	
		375 mm betongrör "	6	5.60	33.60	345.60
		Grävning, spåntning, läggning och återfyllning m	14	45:-	630:-	
		Provisorisk spårbygga			400:-	
		Bevakning och spårjustering			60:-	1090:-
2+90		Brunn typ A, d=600 mm	1			75:-
		Tillägges ca 20 %				289.40
					<u>Summa</u>	1800:-
2+90-7+38	448	<u>Sträckan C-D.</u>				
2+90-5+ 8		375 mm betongrör m	218	5.60	1220.80	
-6+23		300 " "	115	4.50	517.50	
-7+38		250 " "	115	3.85	442.75	2181.05
2+90-4+50		Grävning, läggning och återfyllning m	160	7:-	1120:-	
-5+ 8		D:o "	58	5:-	290:-	
-6+23		D:o "	115	3:-	345:-	
-7+38		D:o "	115	2.25	258.75	2013.75
		Överföres				4194.80

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande följande iakttagas:


1. Förefintliga gränsmärken få ej genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.
2. Förrättningsens fixpunkter få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.
3. Djupsiffrorna i de grävningstabeller, som komma att upprättas vid företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.
4. Blivande entreprenör skall i god tid underrätta sakägaren, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnvägen.
5. Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av förrättningsmannen eller den han i sitt ställe förordnar.
6. Rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person.
7. Rörledning må icke läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd.
8. Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av förrättningsmannen eller den han i sitt ställe förordnar.
9. Om entreprenören vill återfylla diken med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd över rörens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planerings-

maskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m och givetvis ej köras över densamma. Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen. Fyllningen, som ej får innehålla sten, skall packas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.


10. Tegelrörsledning skall kopplas medelst betongrör i brunn.
11. Kopplingsrör för täckdikningsstammar, som beräknas mynna i brunn, skola efter tillsägelse av markägaren inkopplas vid anläggandet av brunnen.
12. Täckdikningsstammar och grendiken få ej inkopplas i betongrörsledning. I tegelrörsledning må inkoppling ske, om speciella grenrör komma till användning och arbetet utföres i samband med ledningens läggning, så att det kan inspekteras. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn.
13. Tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger.
14. Företagets brunnar och rörutlopp skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar.
15. Formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna.
16. Markägaren skall under arbetets gång kontrollera betongarbetet.
17. Entreprenören är skyldig att ställa sig till efterrättelse de särskilda anvisningar, som möjligen av förrättningsmannen kunna anses erforderliga under arbetets utförande.
17. Entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Åboda den 7 juli 1950.

Å tjänstens vägnar



Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

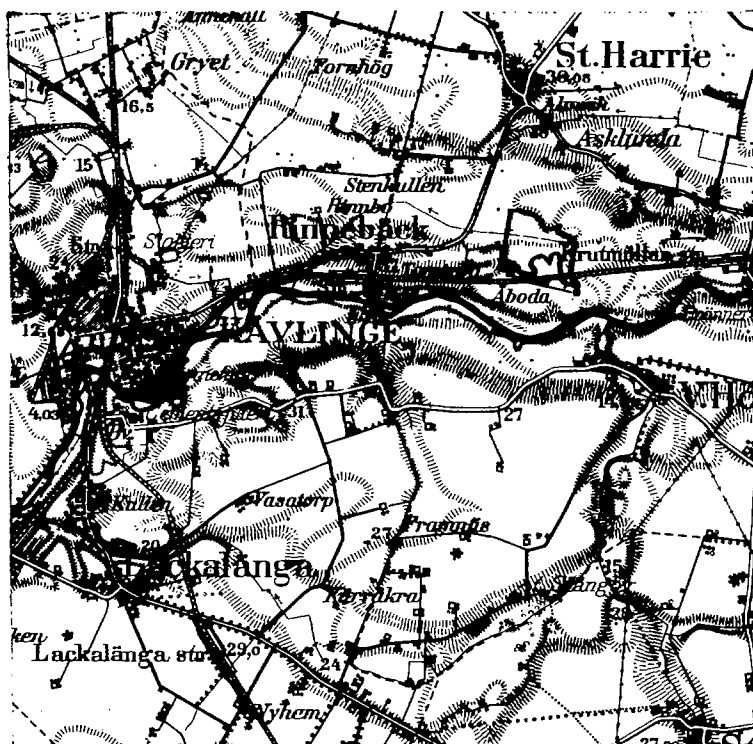

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Åboda gård i St. Harrie socken, Malmöhus län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Malmöhus län den 24 september 1949 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Företagets läge, beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget c:a 1.3 km SSO om St. Harrie kyrka inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning, ökad alstringsförmåga och bättre bruksförhållanden avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E och D-F.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över

förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Avloppen hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.4 - 1.5 liter per sekund och hektar, varvid hänsyn tagits till såväl fallförhållanden som nederbördsområdets storlek och topografi. Nederbördsområdets storlek har utrönts genom rekognosceringar på marken, och avrinningen vid olika dikessträckor framgår av profilritningarna. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel.

5. Avlopp genom järnväg.

Dikningsföretaget berör järnvägen mellan Rinnebäcks och Krutmöllans stationer (järnvägslinjen Kävlinge - Sjöbo) c:a 1500 meter öster om Rinnebäcks station, där det nuvarande avloppet korsar järnvägen. I korsningspunkten finnes en stentrumma, som f.n. avleder vattnet norrut. Då det för den vattensjuka mark, som omfattas av företaget, synes ändamålsenligare att i stället avleda vattnet söderut till Kävlingeån, har föreslagits en rörledning av 375 mm betongrör omedelbart väster om den gamla trumman att kopplas i de brunnar, dikningsföretaget skall anlägga vid punkterna 2 + 76 och 2+90 i dikessträckningen. Det nya avloppets djup och läge i förhållande till järnvägen framgår av ritning (Bil. 5). Arbetet skall - med undantag för provisorisk spårbrygga, som anlägges av SJ - utföras av dikningsföretaget under SJ:s kontroll. Kostnaden skall bestridas av dikningsföretaget.

Ägaren till Åboda gård skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra järnvägens intressen.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

7. Ersättningar.

Utom ersättning till SJ för dess självkostnader för järnvägs-genomloppet skola inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bil. B) uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 13.940 kronor, inberäknat 20 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. A), i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Förutom alstringsbåtnad komma de av dikningsföretaget berörda markerna även att beredas en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom, att det nuvarande floddiket, som på en del av sin sträckning är till hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med ett täckt avlopp. Synemännen hava ansett, att brukningsbåtnaden motsvarar ett värde av cirka 4 kronor pr meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan, och den sålunda beräknade brukningsbåtnaden har fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden. Även denna båtnad framgår av värderingslängden (Bil. A).

10. Kostnadsfördelning.

Alla kostnader för dikningsföretagets utförande skola bestri-
das av ägaren till fastigheterna St. Harrie 6² och 14⁷.

20.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § i vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Malmö med tjugofem kronor och 15 öre (25.15). ✓

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas i fråga om företaget ytterligare,
att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetet skall utlämnas på entreprenad på för företaget mest gynnsamma och betryggande villkor. Med entreprenören bör kontrakt i enlighet med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,
att arbetet må begynna så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
att betongrören vid yttre tryck skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 250 - 300 mm 16 kg och 375 mm 17 kg.
att arbetet skall vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola åvila ägaren av fastigheterna St. Harrie 6² och 14⁷.

14. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. + i jordfast sten på ägovägen 190 m söder om punkt 7+38; höjd = +9.06 m.

Fixpunkt 2. r.u.k. på järnvägsbron vid punkt 2+84; höjd = +8.70 m.

15. Organisation.

Alla dikningsföretagets angelägenheter skola handhavas av ägaren till fastigheterna St. Harrie 6² och 14⁷ såsom ensam delägare i företaget.

16. Företagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Åboda dikningsföretag år 1950".

17. Aktförvarare.


Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheterna St. Harrie 6² och 14⁷ i St. Harrie socken, Malmöhus län, att där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

18. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar härefter. I besvären, som ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden önskar åberopa till stöd för ändringssökandet.

Åboda den 7 juli 1950.

A tjänstens vägnar



Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent

Olof Nilsson

Snodden

Bitr. gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>St. Harrie 14⁷</u>						
Bertil Nihlson, Åboda	S	702:-		584.09	4.19	l
<u>St. Harrie 6²</u>						
Bertil Nihlson, Åboda	S	16062:-		13355.91	95.81	l
Summa		16764:-		13940:-	100.00	
Åboda den 7 juli 1950 Å tjänstens vägnar <i>Rolf Lindqvist</i> Rolf Lindqvist Lantbrukskonsulent <i>Bertil Nihlson</i> <i>Bertil Nihlson</i> Bitr. gode män.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

350/51
FÖRETAG: Åboda.

M 2-0918

-konsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Rolf Lindqvist
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag


till företagets utförande kr. 5.270

» en första rensning » - kr. 5.270

Lån till företagets utförande kr. 10.550

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 7/11 1952
godkänd den 15/1 1952

126
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951

till

Åboda dikningsföretag år 1950 i Stora Harrie socken,

MAIMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusentvåhundrasjuttio
(5.270) kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med tiotusenfemhundrafemtio

(10.550)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest tilläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågasvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Åbo

den

28 augusti 1951

*Bertil Nikkonen, ägare av
St. Hans 6²⁻⁶ om 14⁷*

Att

Bertil Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

*Boftenslund
Malm*

Adress

*Ingrid Persson
Stora Hamne I*


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1952.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

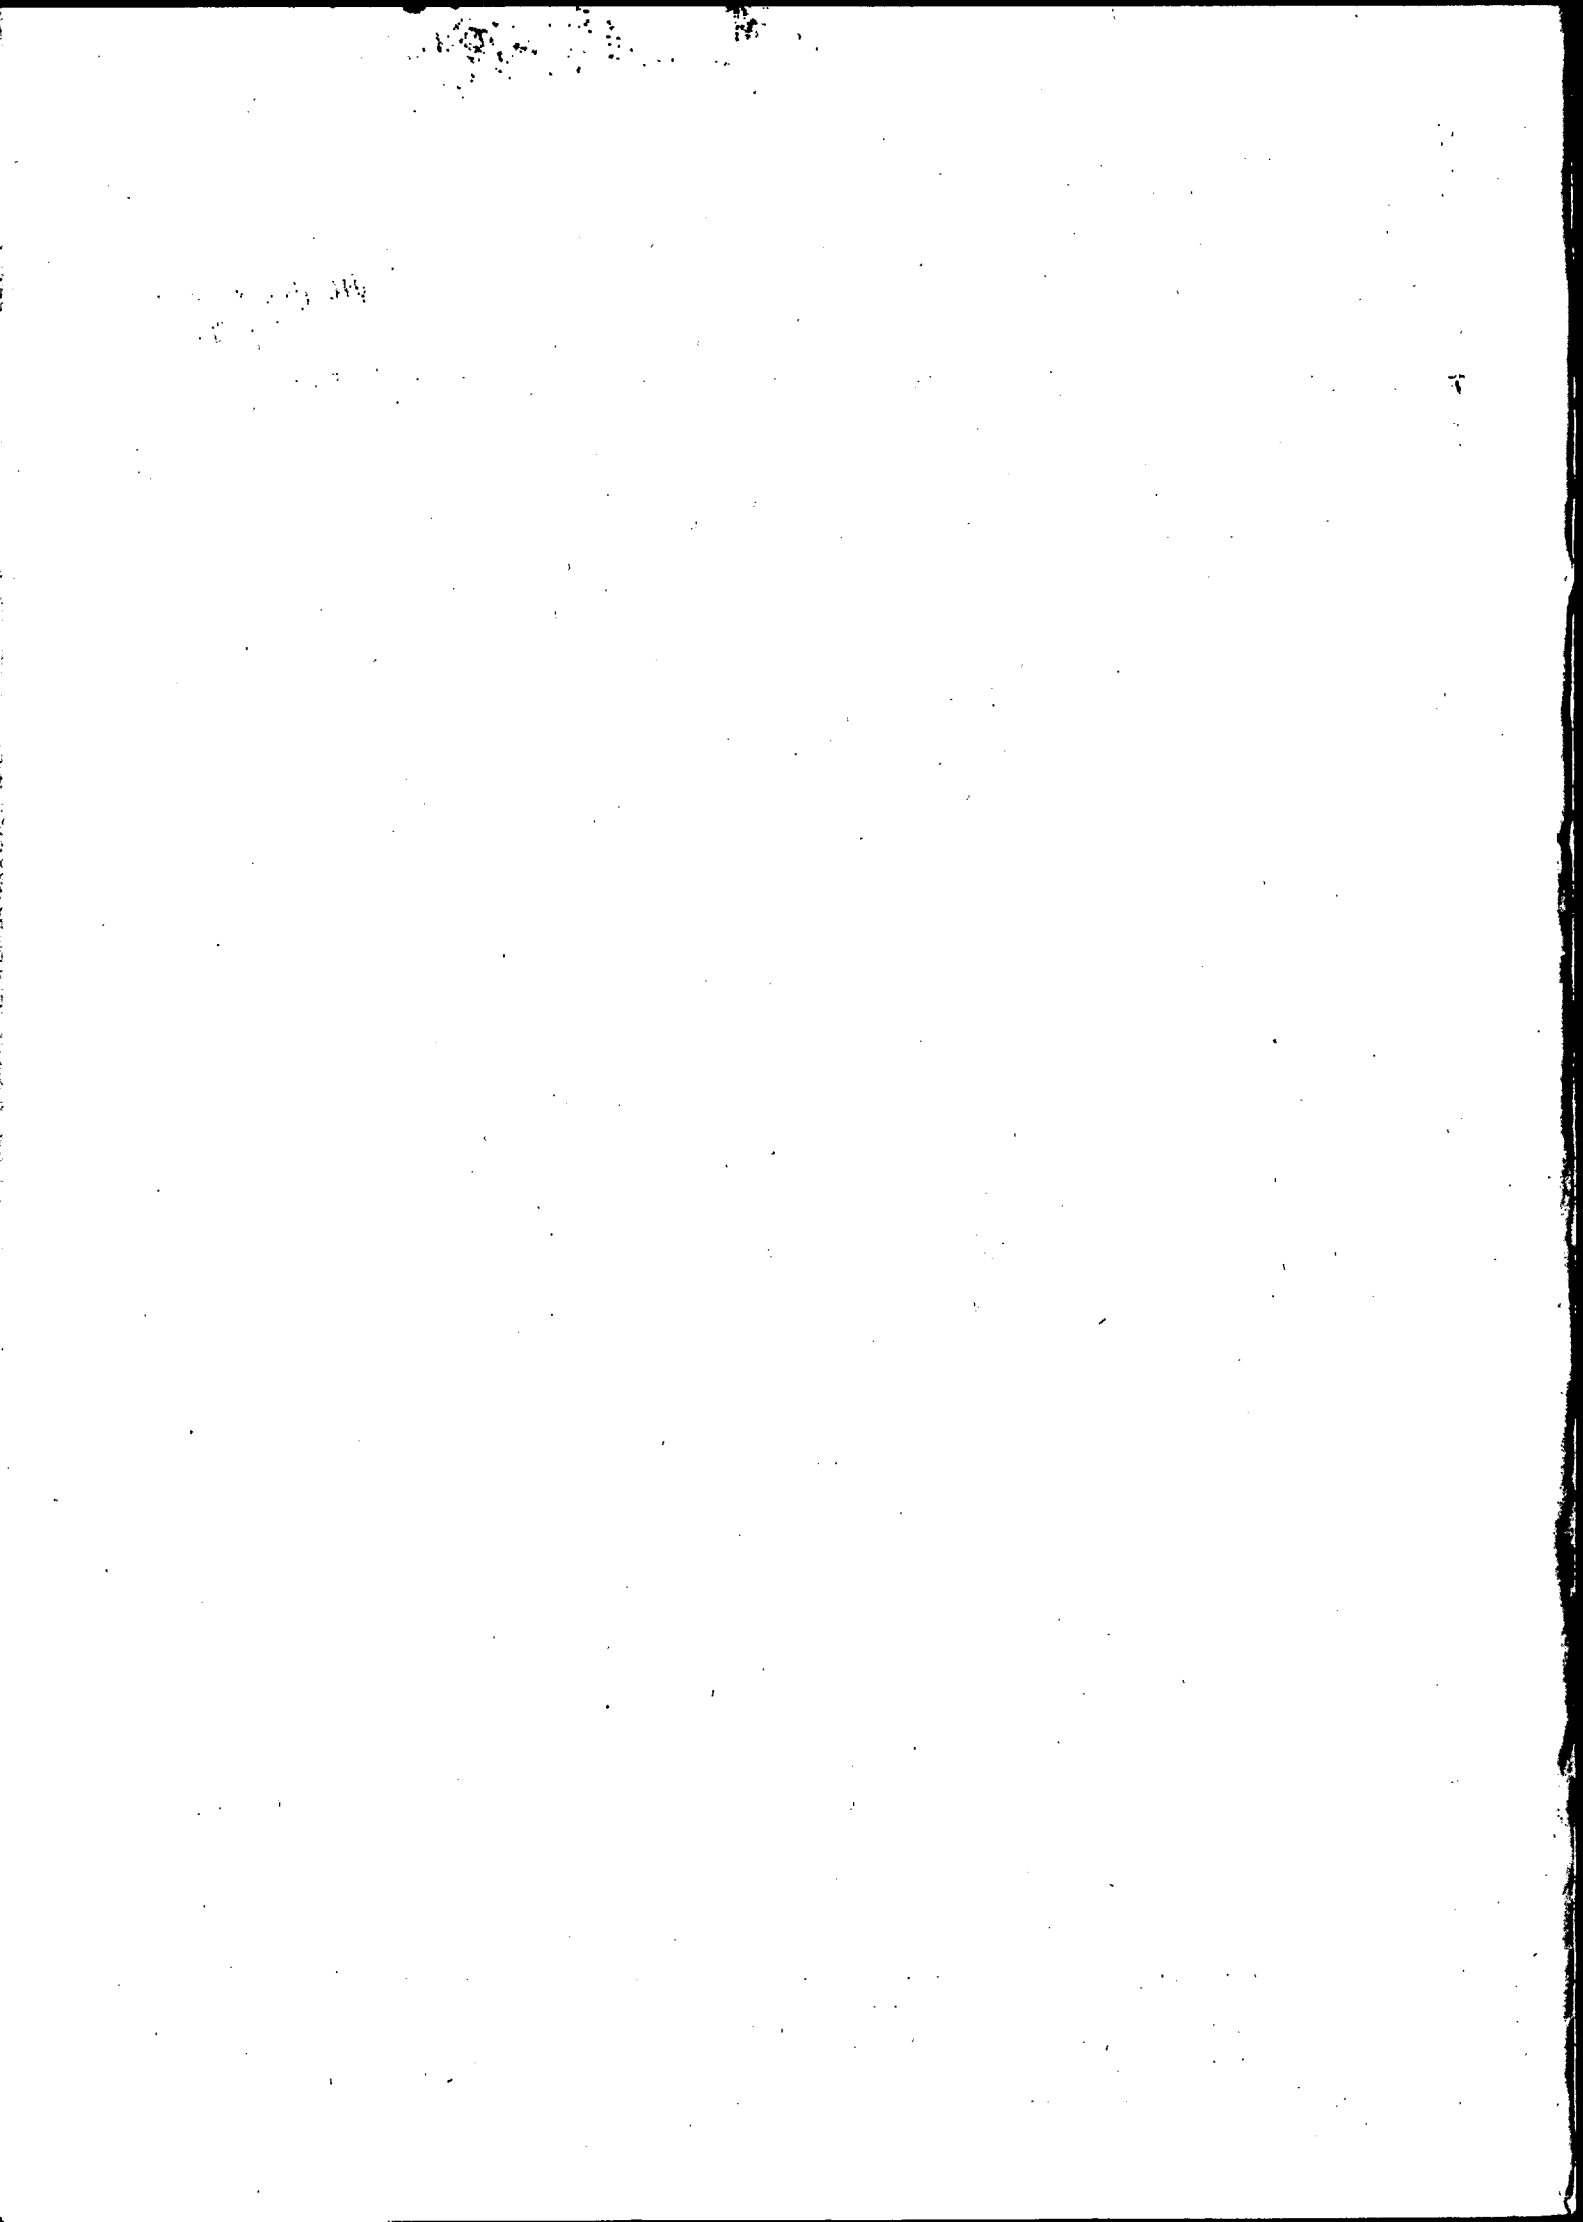

Ser. E XIII *komb*
2784

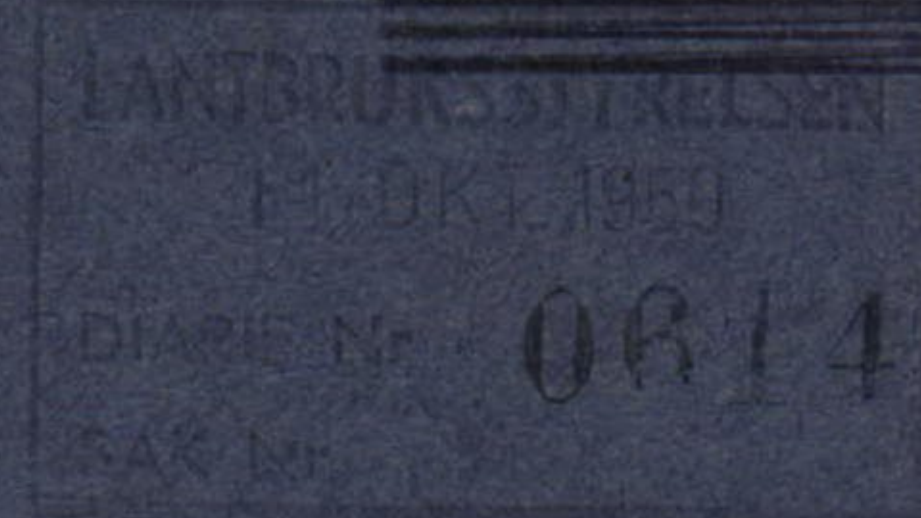

M 2*0918

Lantbrukstillsyns
aktiv

Komb 126/1951 *Betänkande*


Åboda dikningsföretag år 1950
i St. Harrie socken av Malmöhus län.
Understödet art: Bidrag och lån.
Förslagsställare: Lantbr.kons. Rolf Lindqvist.

Doc. TD 180/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

ink. d. 11 SEP 1950

Beslut den _____



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Såsom ensam delägare i "Åboda dikningsföretag
år 1950" i St. Harrie socken av Malmöhus län får
jag härmed vördsamt anhålla, att till detsamma
beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.


Åboda, Rinneback den 5 september 1950

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 15.830:91 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.270:— kr. och lån med
10.550:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

A. Andersson

BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdkningsanslag och lån från statens avdkningslånefond till

Åboda dikningsföretag år 1950 i St. Harrie socken, Malmöhus län
(företagets namn samt socken och län)

~~Ordt i styrelsen:~~
Förtroendeman:
Ende intressent:

Löjtnant Bertil Nihlson, Åboda, Rinneback
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 24 sept. 1949. Förrättningen avslutad 7 juli 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 5 september 1960. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

alstringsbåtnad 14982:—

Båtnad (social båtnad ej inräknad) brukningsbåtnad 1782:— Summa 16.764:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14.570,91 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Inköp av rör 375 mm 5,50 kr.,
300 mm 4,50 kr., 250 mm 3,85 kr., 150 mm 2,50 kr. och 125 mm 1,50 kr., allt
per lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	13.940	-	-		630	91	14.570	91	-	14.570	91

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	14	23			14	23	16.764	-	0	14.570	91	1024	1/3	4850

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	16.764	-	100,00		14.570	91	2/3 9.720

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

Företagets ende intressent har ansökt om lån från statens avdikningslånefond till utförande av företaget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4850 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9720 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

" 2, fastighetsförteckning

" 3, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 12 september 1950


Bengt Lanke


Rolf Lindqvist

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 juli 1950 avslutad laga syneförrättning angående Åboda dikningsföretag år 1950 i Stora Harrie socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:



(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Malmö

Fastighetsförteckning

Till nedanstående fastigheter, ingående i Åboda
dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

St. Harrie sockenSt. Harrie 6²

Bertil Nihlson ✓

" " 14⁷

Densamme ✓

Malmö den 12 september 1950



Rolf Lindqvist

Lantbrukskonsulent

Åboda dikningsföretag år 1950 i St. Harrie socken

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Malmöhus län

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

92

227
52M

13-0919

FÖRETAG: ASMUNDTORP-SIREKÖPINGE

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT 1952

DIARIE Nr 692

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wälker.
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 48.580

» en första rensning » 2.000 kr. 50.580

Lån till företagets utförande kr. 91.020

Skuldförbindelse överlämnad
till *Perman Håberg*

den 10/11 1952

godkänd den 18/11 1952.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juni 1952

till

DIKNINGSFÖRETAGET ASMUNDTORP-SIREKÖPINGE AV ÅR 1948 i Rönneberga
kommun, Malmöhus län ✓beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtiotusenfemhundraät-
tio (50.580)^{x)} kronor, varav till företagets

utförande fyrtioåttatusenfemhundraåttio (48.580) kronor och till

en första rensning av avloppen tvåtusen (2.000) kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med nittioettusentjugo (91.020)^{x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954

x) Statsbidraget minskat till 48.340 kr (47.240 + 1.100) gm Lant-
bruksstyrelsens beslut den 28 november 1952.

x x) Lånet minskat till 88.320 kr samma dag.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

Lant

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång; ~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt ~~att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.~~

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tägar
Hans J. Hallgard
Hans J. Hallgard

den 16 september 1952.

Att Lantbrukaren Hans J. Hultgard, Örnsköp
från Årsmundtorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. A. Malm
Lantbrukssingenjörs
Adress Skalmö

Leumart Larsson
Hälsarmästars
Adress Tägarps


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 november 1952.

Lars Wernberg

Martin Lippmark

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

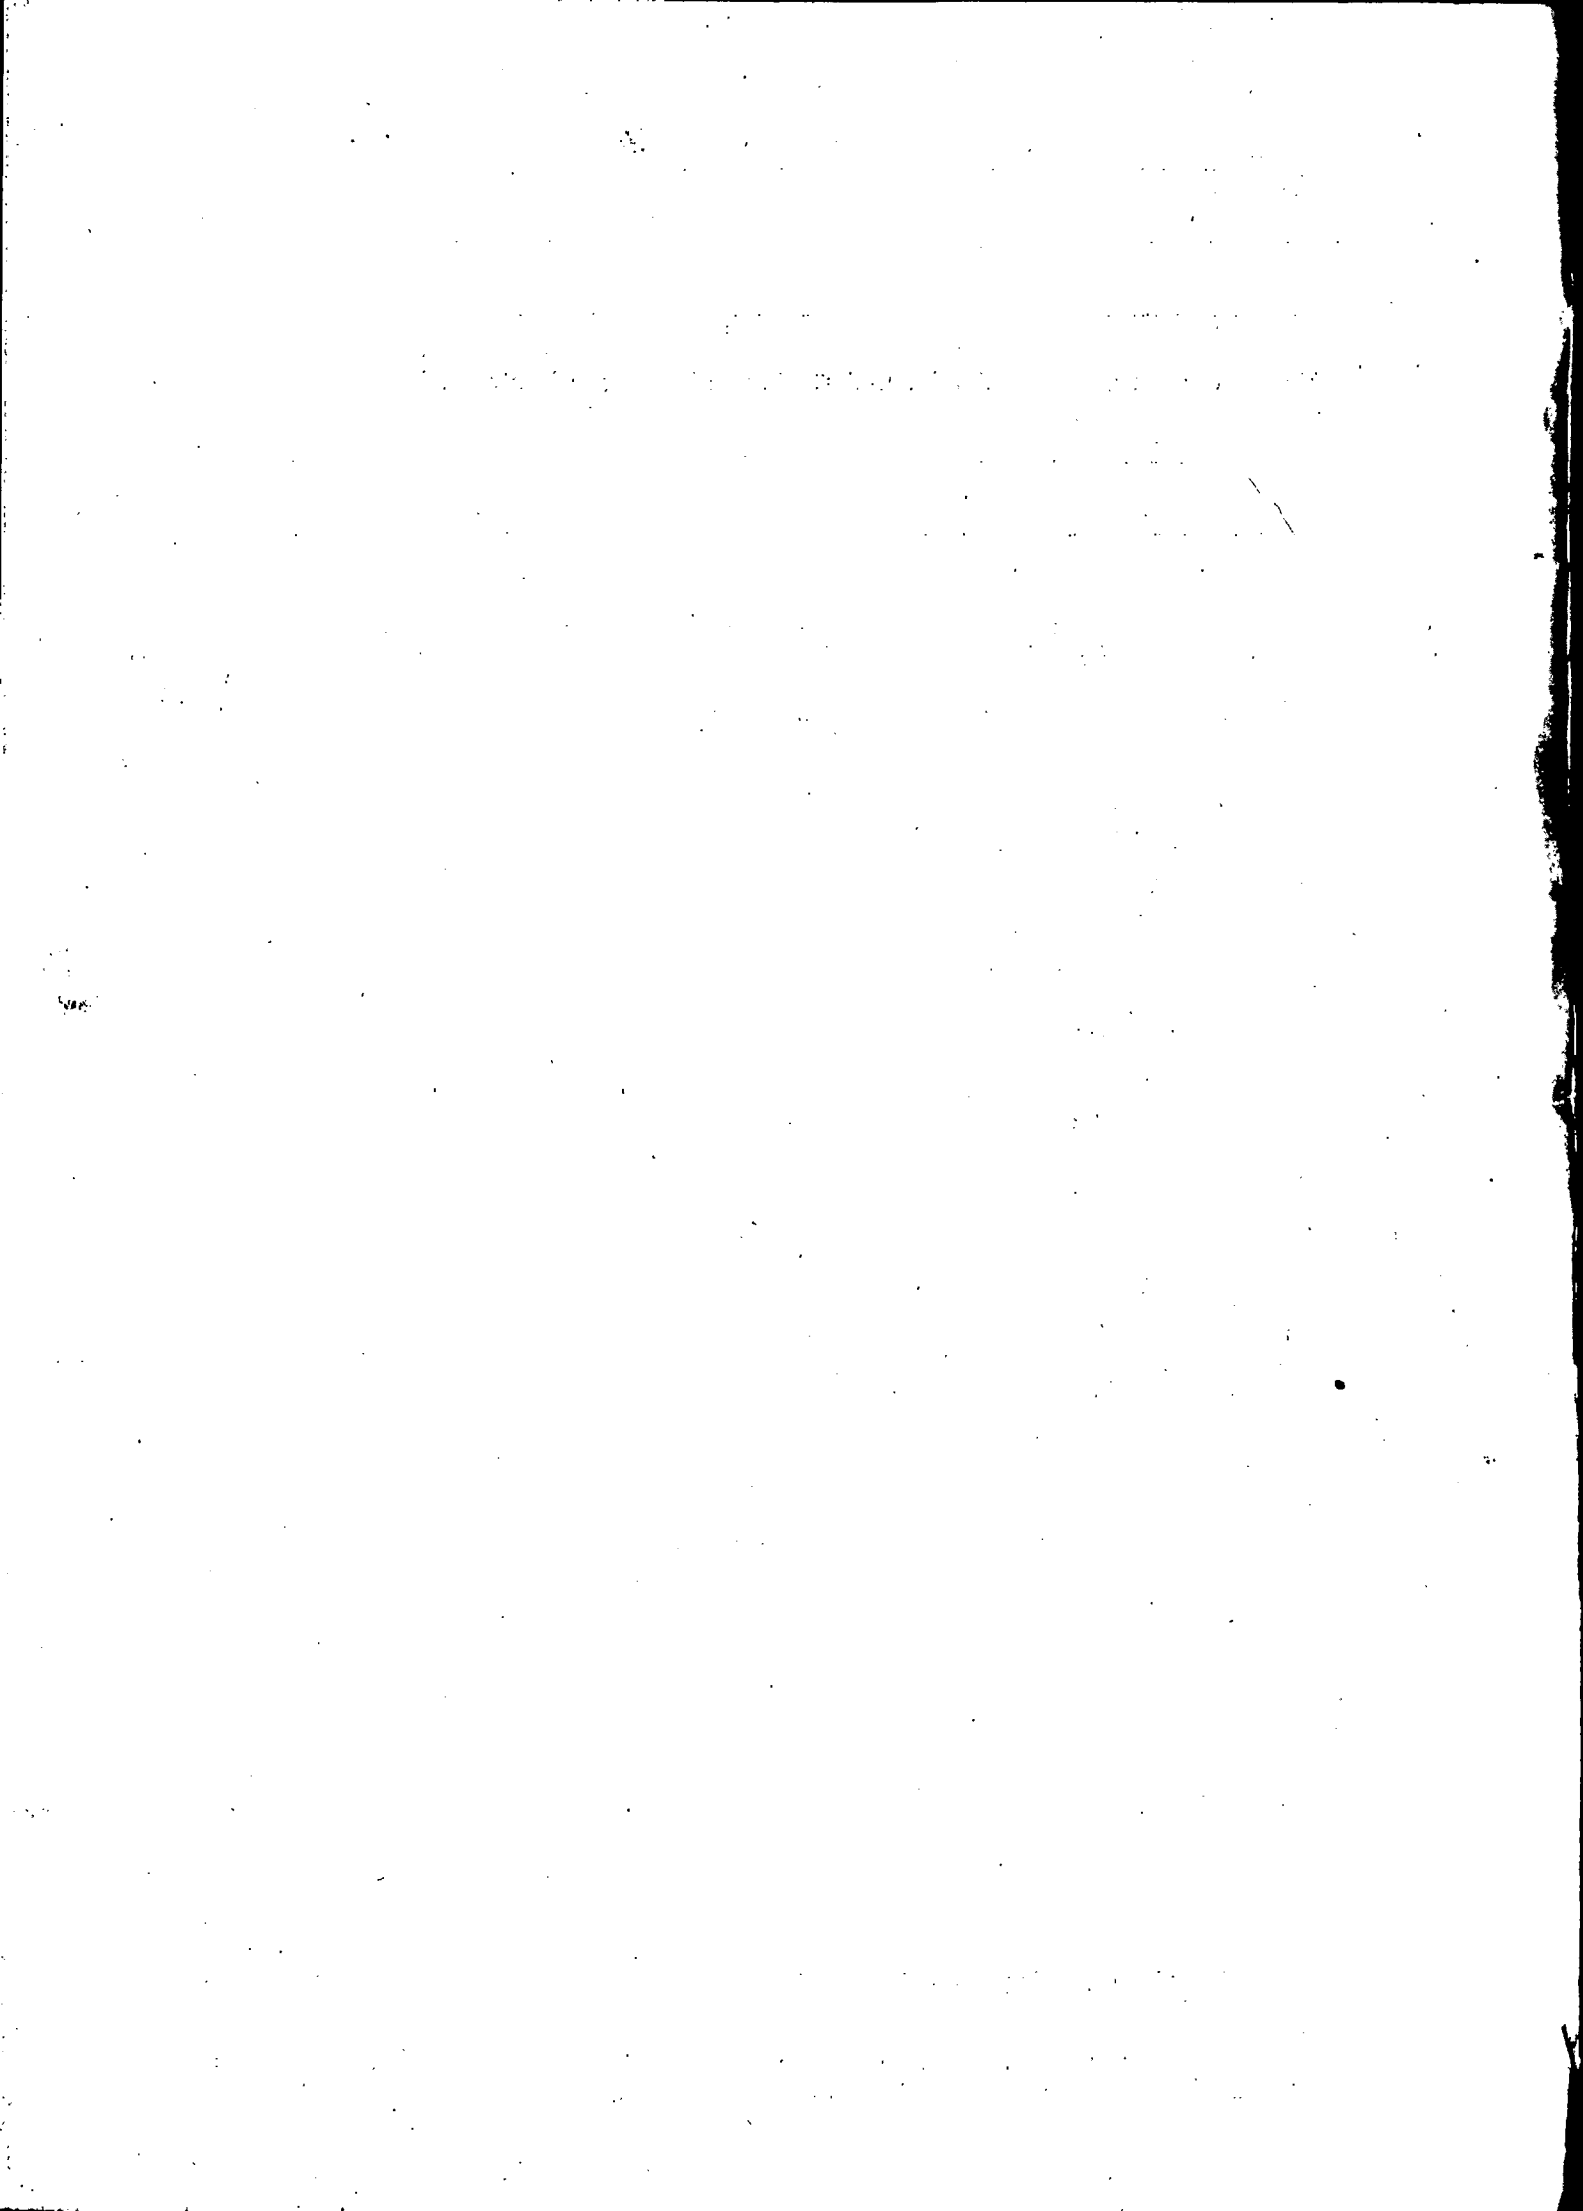

92
124
227
52M 13.0919
FÖRETAG: ASMUNDTORP-SIREKÖPINGE

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1952

DIARIE Nr 1 692

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wälker.
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 48.580

» en första rensning » 2.000 kr. 50.580

Lån till företagets utförande kr. 91.020

Skuldförbindelse överlämnad
till *Wälker*

den 10/11 1952/
godkänd den 18/11 1952.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juni 1952

till

DIKNINGSFÖRETAGET ASMUNDTORP-SIREKÖPINGE AV ÅR 1948 i Rönneberga
kommun, Malmöhus län

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtiotusenfemhundraåt-
tio (50.580)^{x)} kronor, varav till företagets

utförande fyrtioåttatusenfemhundraåttio (48.580) kronor och till

en första rensning av avloppen tvåtusen (2.000) kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med nittioettusentjugo (91.020)^{x x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~

~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1954

x) Statsbidraget minskat till 48.340 kr (47.240 + 1.100) gm Lant-
Lantbruksstyrelsen 3001/49, okt. 1952.
Lantbrukets beslut den 28 november 1952.
x x) Lånet minskat till 88.320 kr samma dag.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor, att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tägar den *16 september* 19*52*.
Hans J. Hallgard
Hans J. Hallgard

Att lantbrukaren Hans J. Haugard, Örsdorp
från Samunddorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. J. Malm
Lantbrukningsingenjör
Adress Skalmö

Leumart Larsson
Källarmästare
Adress Tägarv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 november 1952.

Lars Wenckberg

Martin Lögghent

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlålandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

