
Ritning 1.

Plankarta.

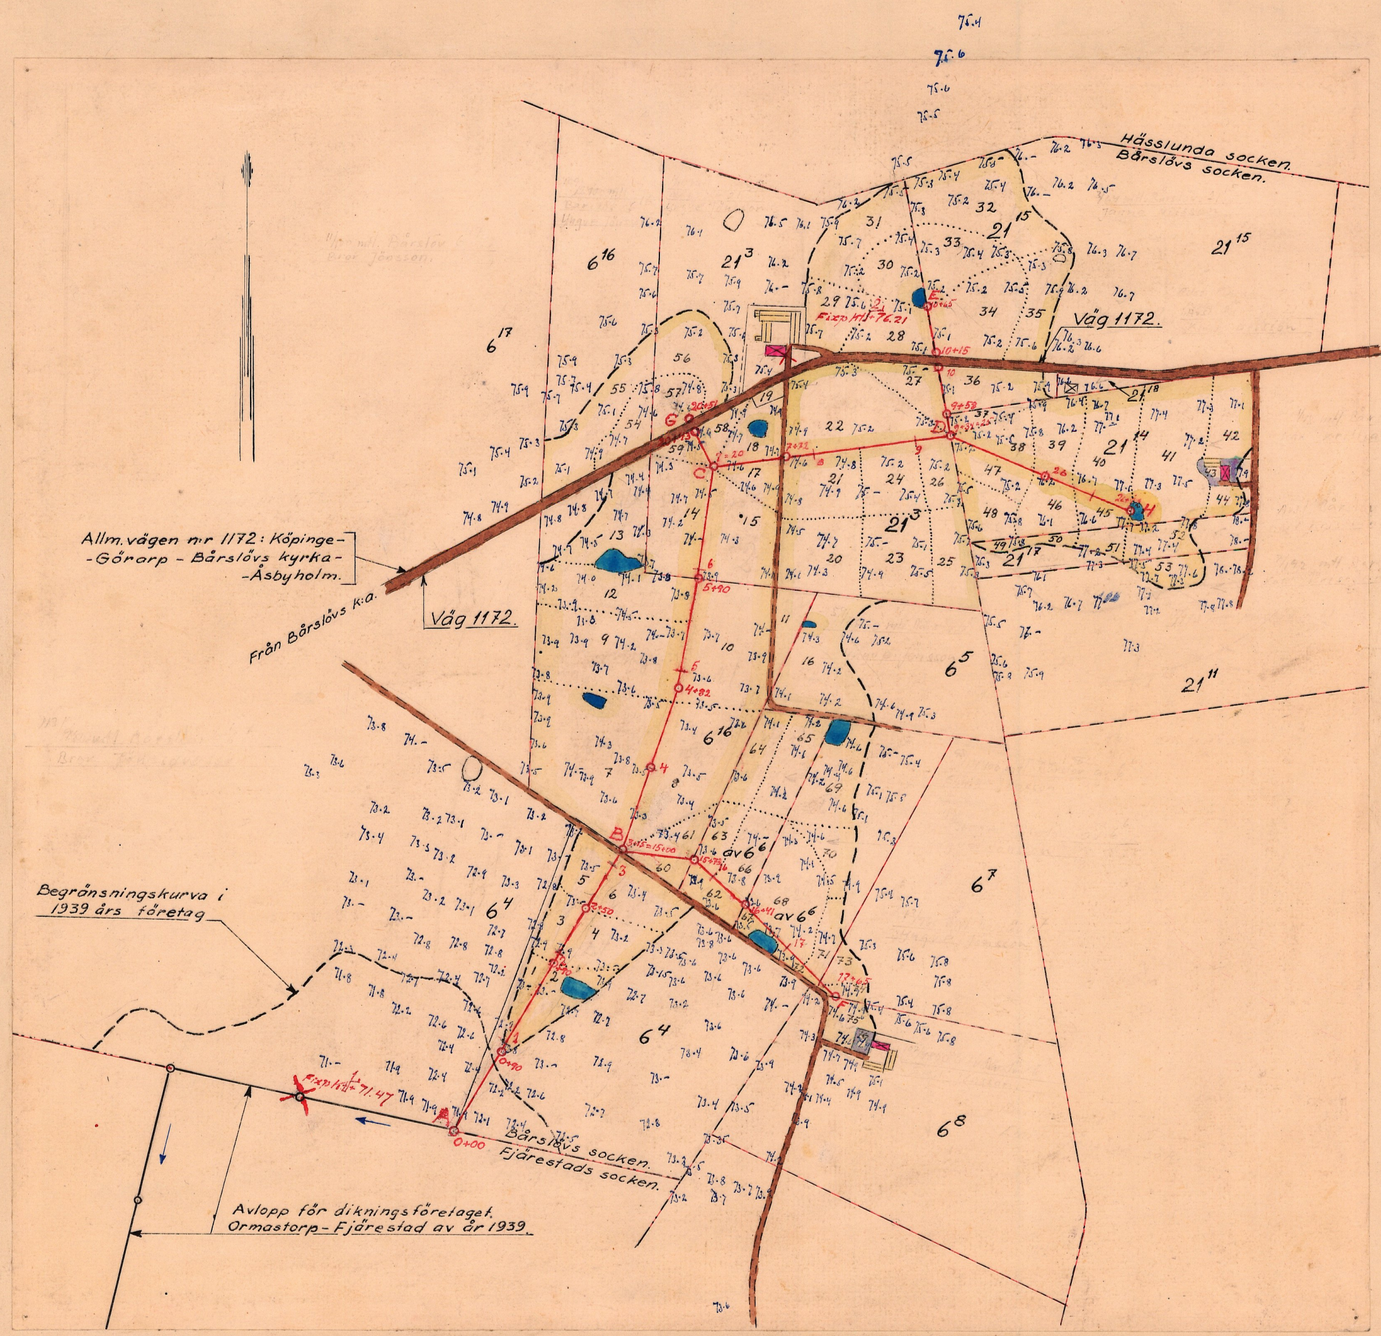

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001

M 3*0920

FÖRSLAG TILL

Df Bårslöv nr 6 och 21 avår 1950

I Bårslövs SOCKEN(~~ALLR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

C. H. Mollin
(NAMN)


Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3496-1

Ritning 2.

Profilritning.

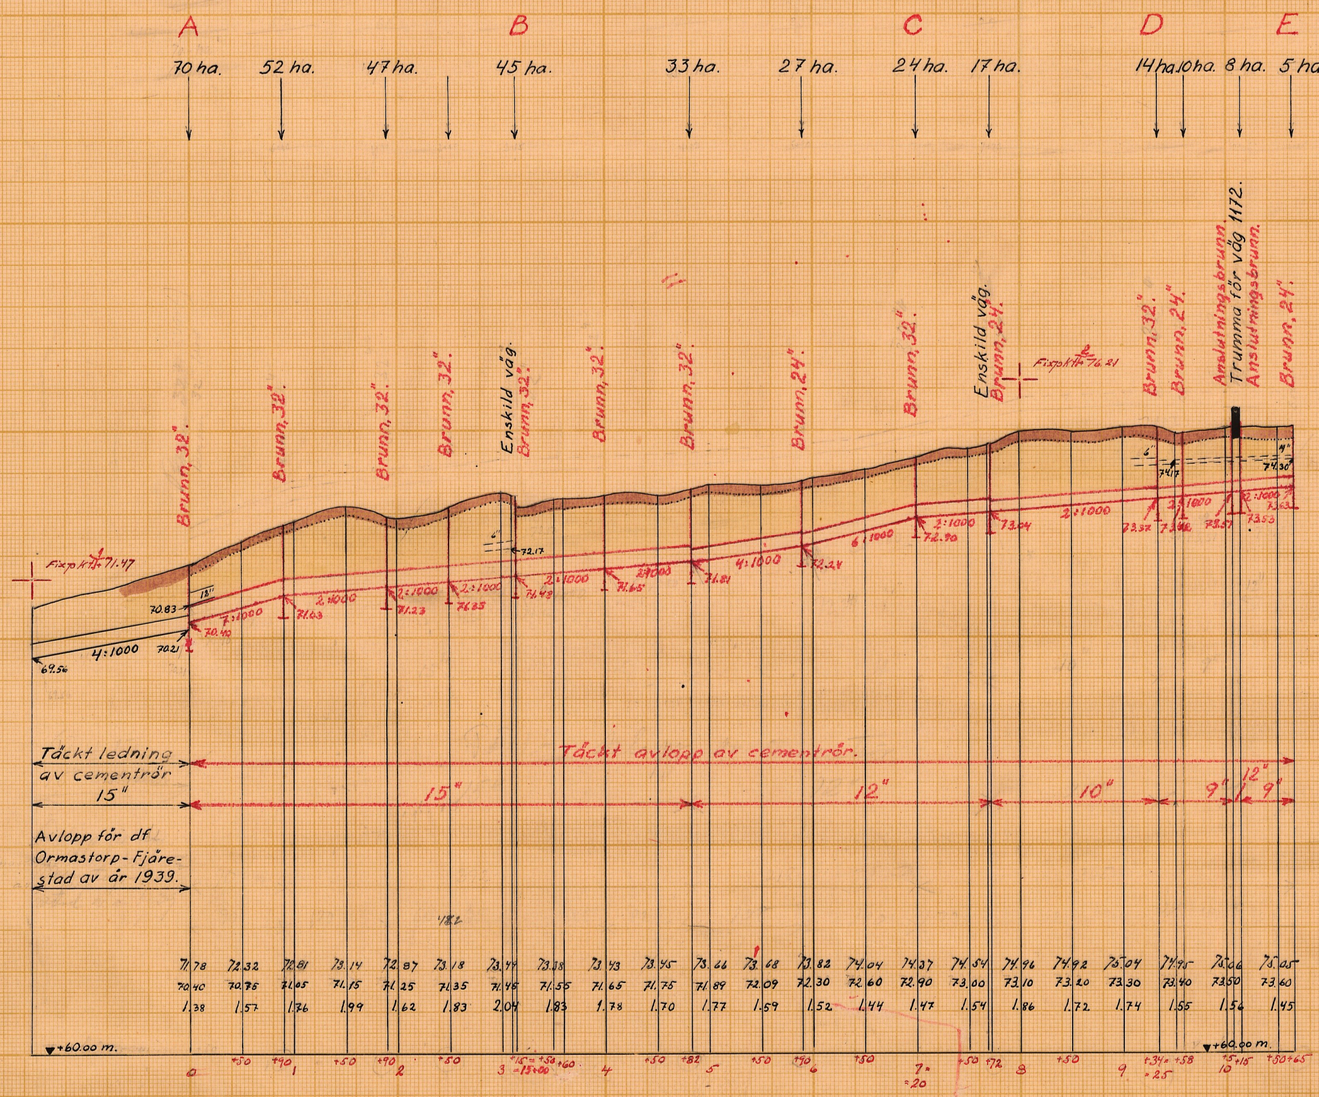

Höjdskala 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

NTN. Nr 002

M 3 6920

Förslag till

Df Bårslöv nr. 6 och 21 av år 1950

i Bårslövs socken-~~(mar)~~ av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 | 1 | ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör.


(Titel)

Antal ritn. st. 3. | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3496-2


Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 3.

Profilritning och typritningar för brunnar.

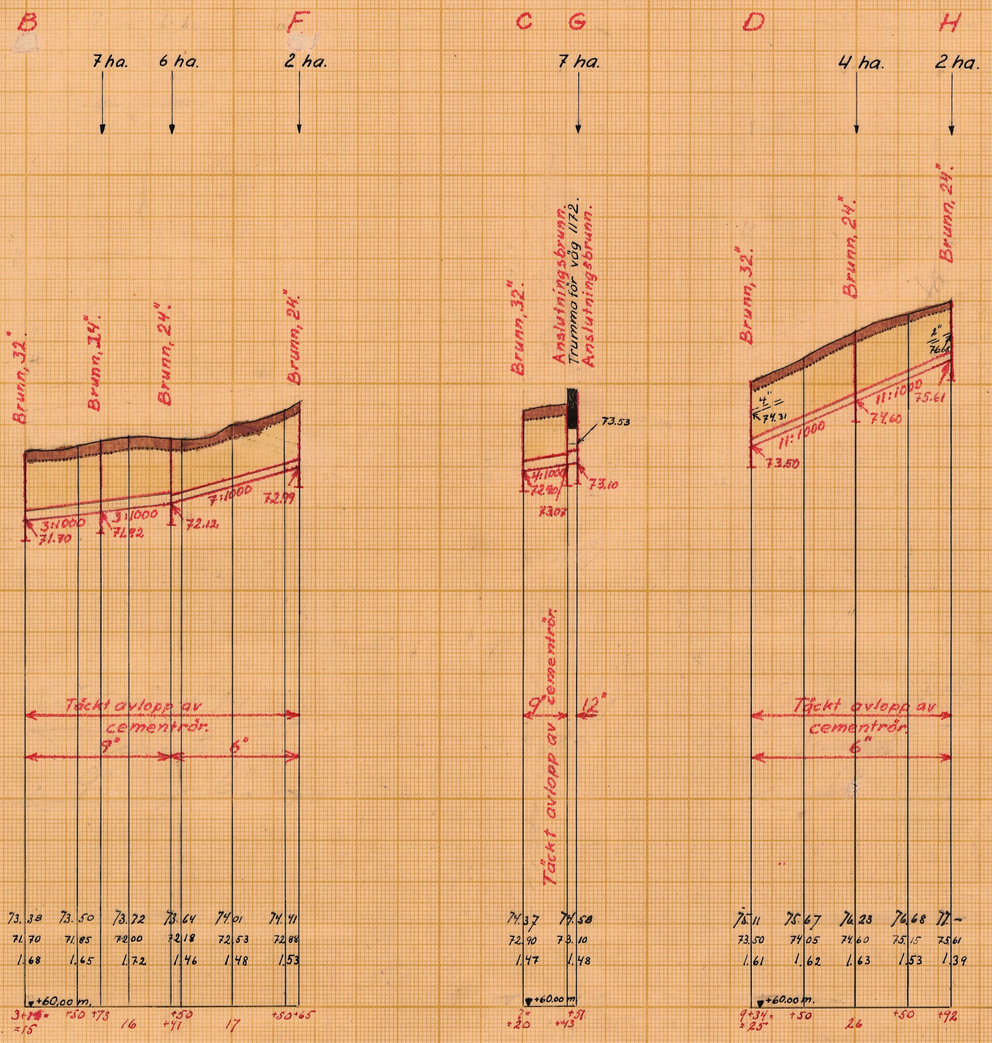


Nuvarande trumma för väg 1172.



Typritningar för brunnar.


Skala 1:50.

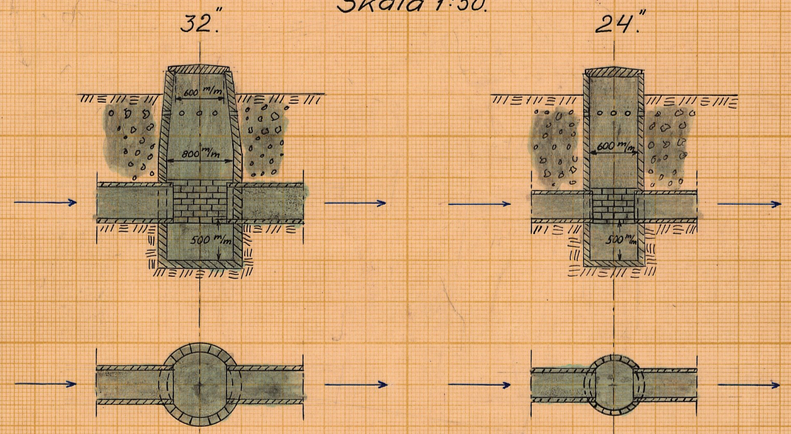


Skala 1:50.



Höjdskala 1:100.



Längdskala 1:4000.



JTN.Nr 003
M 3-0920

Förslag till

Df Bårslöv nr. 6 och 21 av år 1950

i Bårslövs socken-(~~nat~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1950 (1/~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

C. J. Nilsson
(Namn)

Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3496-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. F VIII b
3496

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1950
DIARIE NR 0618
SAK NR

M 3 0920

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

Dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950


i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Bårslöv nr 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Bårslöv per Gantofta den 12 januari 1950.

Inga Jönsson

Genom beslut den 13 dec. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 19.204:78 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.680:— kr. och lån med 11.030:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1950
DIARIE-NR 0618
SAK NR

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxx~~: } Lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv nr 21, Gantofta.
~~xxxxxxxxxx~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 2/5 1945. Förrättningen avslutad den 12/1 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 11/3 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 29.923 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 19.204,78 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning 2,75 à 3.- kr.

Betongrör 15" 6,50 kr, 12" 5.- kr, 10" 3,85 kr, 9" 3,40 kr. och 6" 1,90 kr. per meter.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18200	-	-	-	1004	78	19204	78		19204	78

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a
7. 1946. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	27	83			27	83	29923	-		19204	78	690	1/3	6400

Av bidraget belöper omkring 6400 kr. på företagets utförande ~~och återstående xxxxxxxxxxxxxxx kr. på företagets underhåll~~.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	29.923		100	19.204	78		12800

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollet § 16 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 2 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper omkring 17 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6400 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 12800 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fastighetsförteckning.

" 5, sammanställning av förrättningskostnader.

" 6, beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.


Malmö den 13 oktober 1950.

Bengt Lanke

C.H.Wallér.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 januari 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 april 1950.

Ex officio:
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Bet 365 kr

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv n:ris 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

År 1950 den 12 januari inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt skiftesgodemännen Gunnar Nilsson i Gödstorp och Folke Henfeld i Bårslöv hos lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv nr 21 pr Gantofta ==========

==========

§ 12.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv 21 per Gantofta, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Bror Jönsson, Bårslöv nr 6 per Gantofta,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes

till ledamöter i styrelsen lantbrukarna Yngve Jönsson, Bårslöv nr 21, ordförande och verkställande ledamot, Bror Jönsson, Bårslöv nr 6 och Karl Kristiansson, Bårslöv nr 21, alla med postadress Gantofta.

==========

Bårslöv den 12 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Nilsson Folke Henfeld

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Bårslöv nr 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget.

Vi uppdraga åt lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv 21 per Gantofta och vid förfall för honom åt lantbrukaren Bror Jönsson, Bårslöv 6 per Gantofta

att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande samt underteckna för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Bårslöv den 12 januari 1950.

Yngve Jönsson 1. Emil Jönsson 2.

Karl Kristiansson 3. Jonas Nilsson 4.

Bror Jönsson 5.

Namnteckningarna bevittna:

O. A. Nilsson
Lantbruksingeniör.
Malmö.

M. Gunstad.
Ingeniörsaspirant.
Malmö.

Bil. 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

Bårslöv 6^{4}	113/960	mtl.;	Bror Jönsson 5.
~~" 6~~	~~59/4800~~	~~"~~ ;	~~Yngve Jönsson~~
" av 6^{6}	49/3600	" ;	Dens. 1.
~~" 6~~	~~13/960~~	~~"~~ ;	~~Dens.~~
" 6^{16}	109/2400	" ;	Dens. 1.
" 21^{3}	1/16	" ;	Dens. 1.
" av 6^{6}	98/14400	" ;	Emil Jönsson 2.
~~" 6~~	~~107/4800~~	~~"~~ ;	~~Dens.~~
~~" 21~~	~~7/192~~	~~"~~ ;	~~Karl Kristiansson~~
" 21^{14}	1/48	" ;	Dens. 3.
~~" 21~~	~~avst.~~	~~"~~ ;	~~Dens.~~
" 21^{15}	3/64	" ;	Janne Nilsson 4.

Malmö i mars 1950.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

8.10.52

Bil. 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättnings-mannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11: 53/50						696	40
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 14						200	-
		Skiftesgodemännen; förrättningsprotokollet							
		§ 15						30	40
		Annons med kungörelse om sammanträde						29	60
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						44	88
						Summa		1004	78

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Beräkning av lånets storlek.

Hela företaget.

Kostnad	19.204,78	kr.
Låntagarnas andel i kostnaden för företagets utförande 100 %	19.204,78	"
Låntagarnas andel i bidraget 100 %	6.400.-	"
Beräknat lån	12.804,78	"

Malmö i mars 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

cont 49.

125

Ser. E XIII kopia
3496 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★0920

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

kopia 1951

Handlingar till dikningsföretaget "Bårslöv 6 och 21 av år 1950" i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1950.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Bårslöv 6 och 21 av år 1950"

i Bårslövs socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1950.

Innehåller 62 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

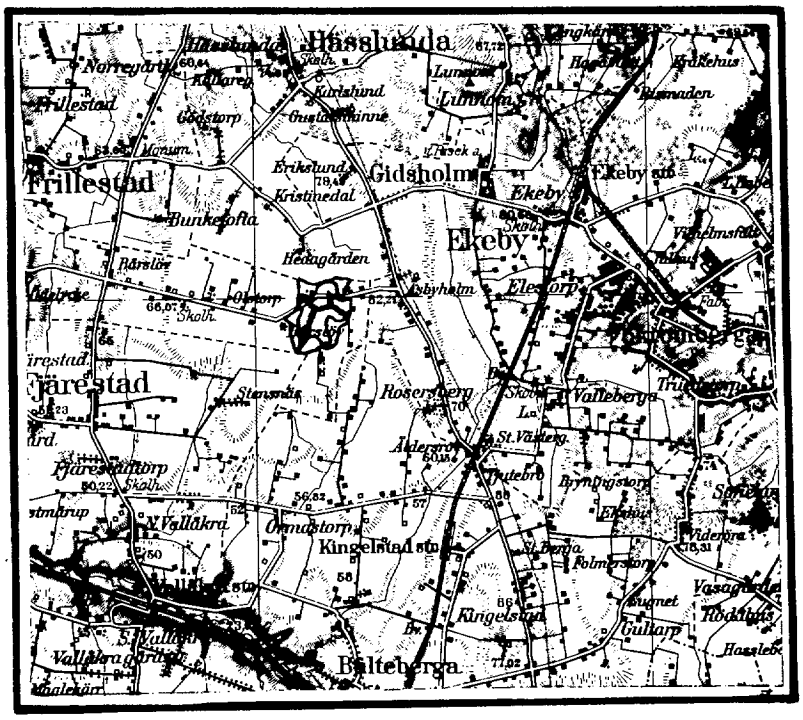

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående förläggning av mark till Båslövs n:r:is 6 och 21 i Båslövs socken, Malmöhus län.

År 1950 den 12 januari inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt skiftesgodemännen Gunnar Nilsson i Gödsdorp och Folke Hemfeld i Båslöv hos lantbrukaren Sigge Jönsson, Båslöv nr 21 per Lantbrevet för att efter länsstyrelsens, för förrättningsmannen refererade förordnande (bil. 1), handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående förläggning av mark till Båslövs n:r:is 6 och 21 i Båslövs socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 10 december 1949 översänt till pastorsämbetet i Båslövs församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 18 december 1949 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 12 december 1949. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 14 december 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förrättning hade upprättats över avsända kungörelser, tryckelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillställts kommit.

Följande till syneförrättningen:

f. Lantbr. Emil Jönsson, Ramlösa brunn, förut boende i Bårslöv nr 21, som sålt sina fastigheter i Bårslöv nr 6 och 21 till sonen Yngve Jönsson.

Lantbr. Emil Jönsson, Bårslöv 6; äg. Bårslöv av 6[6] 98/14400 mtl. (lgf. 11/4 1945 nr 294) och Bårslöv 68 107/4800 mtl. (lgf. 11/4 1945 nr 294).

Lantbr. Karl Kristiansson, Bårslöv 21; äg. Bårslöv 21[14] 1/48 mtl. (lgf. 3/1 1934 § 7) Bårslöv 21[17] avst. (lgf 20/9 1939 § 739) och Bårslöv 21 " 7/192 mtl. (lgf. 15/3 1915 § 148).

Lantbr. Janne Nilsson, Bårslöv 21; äg. Bårslöv 21[15] 3/64 mtl. (lgf. 6/6 1910 § 396, 397).

Av övriga sakägare:

Lantbr. Bror Jönsson, Båslöv 6; äg. Båslöv 6 4 113/960 mtl. (lgf. 5/9 1910 § 40) och Båslöv 6 17 11/100 mtl. (lgf. 20/3 1918 § 206).

Lantbr. Yngve Jönsson, Båslöv 21; äg.
Båslöv 6 5 59/4800 mtl. (lgf. 9/2 1949 nr 86),
Båslöv av 16 6 49/3600 mtl. (lgf. 9/2 1949 nr 86),
Båslöv 6 7 13/960 mtl. (lgf. 9/2 1949 nr 86),
Båslöv 6 16 109/2400 mtl. (lgf. 9/2 1949 nr 86),
Båslöv 21 3 1/16 mtl. (lgf. 9/2 1949 nr 86).

Smedsarmästaren Emil Nilsson, Båslöv 21, äg. Båslöv 21 18 avst. (lgf. 17/10 1945 nr 903).

Lantbr. Pelle Andersson, Ormanäs 7, föranledd talan för diknings-förrättn Ormanäs-Tjärstad av år 1939.

~~Väghövdingen i Malmöhus län~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen tillfällade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriven ed och att de innehade uppdrag att vara sleipfestgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppgrävande förekommer till förrättningen på grund av förundersökningarna.

§ 5.

Herr Ingve Jönsson meddelade, att han köpt sin faders, Emil Jönsson, fastigheter i Bärslöv nr 6 och 21 samt att han i dennes ställe som sökande tillträdde förrättningen. Jönsson underrättades därom särskild handling, vilket av synemännen protokollades (bil. 4).

§ 6.

Sökandena förklarade, att deras mening vore mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att det nu planerade torrläggningsföretaget skulle omfatta utförande av nya täckta avlopp i följande sträckningar:

Huvudavlopp.

Diknostråken A-B-C-D-E.

Sidoavlopp.

Diknostråken B-F,
" C-G,
" D-H.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han den 28 december 1949 gjort vissa undersökningar beträffande avlopp genom allmänna vägen Bålsöns kyrka - Åsbyholm eller väg 1172 och därefter inhämtat yttrande i frågan från Vägförvaltningen (bil. 5-7).

§ 8.

Förrättningen avslutades, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna bifogades protokollet.

Värderingslängden bil. A.
Kostnadsförslaget bil. B.
Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och fann av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 12.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Ingvar Jönsson, Båslöv 21 per Gantofta, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ivar Jönsson, Båslöv nr 6 per Gantofta,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt uppbära och mottaga beviljat bidrag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig bevidda

att omedelbart välja styrelse, vadan till mötet i styrelsen kallades Ingvar Jönsson, Båsslöv nr 21, ordförande och valsekreterare mötet, Bror Jönsson, Båsslöv nr 6 och Karl Kristiansson, Båsslöv nr 21, alla med postadress Ganlösa.

§ 14.

Till protokollet anteckandes att kostnaderna för kartläggning m.m. under syneförrättningen beröpts till 200 kr, varav Ingvar Jönsson förskotterat 96 kr, Janna Nilsson 80 kr. och Karl Kristiansson 24 kr.

§ 15.

Uträtandes ersättningarna till skiftesgodemännen bålunda;

Gunnar Nilsson	15.20 kr
John Hedfred	15.20 "
Summa	30.40 kr.

Ersättningarna utbetalades av Ingvar Jönsson.

§ 16.

Lämnades följande uppgifter beträffande åtnjutandet vid de av diknings förrättningen berörda brukningsdelarna:

Ingvar Jönsson	30 ha
Emil Jönsson	8 "
Karl Kristiansson	11 "
Janna Nilsson	8 "
Bror Jönsson	48 "

§ 17.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplästes.

Båtskär den 12 januari 1950.

På tjänstens vägnar:
O. H. Nilsén
Skärgårdens lantbruksinspektör.

Gunnar Nilsson
Gode man.

Fredrik Henriksson
Gode man.

Ek.D.nr 27/722-1945.

214/1945 – 62/1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 5/5 1945

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 maj 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman E. Kvistberg

Erkännes d. 8/5 45

27

IX D. 722/45

Länsstyrelsen i Hallands län
Ink. 27 APR. 1945
Landskansliet

Bärslöv 21 Gantofta den 18/4 - 1945

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade Lantbrukare, få härmed vördsamt ansöka, om syneförrättning för vattenavledning från våra egendomar, belägna på nr. 6 och 21 inom Bärslövs kommun, av Malmöhus län.

Och önskar vi härför erhålla statsbidrag och lån.

Företaget avser att anslutas till Ormastorp-Järnestads dikningsföretag av år 1939, inom Järnestad, Ottarps och Bärslövs kommuner av Malmöhus län.

Högakningsfastt.

Emil Jönsson Emil Jönsson x
Bärslöv 6 Tel Ringsträ
Janne Nilsson Karl Kristiansen
Tel. 96 Ringsträ

x nu Ingve Jönsson Tel 185
Ringsträ

Ghuiamiola flus 10, 11, 16. 17

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/12 1949

11

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv n:ris 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv nr 21 pr Gantofta, torsdagen den 12 januari 1950 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Bårslöv n:ris 6 och 21 i Bårslövs socken, dels allm. vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs kyrka-Åsbyholm eller väg 1172, dels dikningsföretaget "Ormastorp-Fjärestad av år 1939".

Malmö den 10 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling söndagen den 18 december 1949 betygar:

Malte Sydmark
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bårslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

cell N.G.

Bil. 12/3

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
Pastorsämbetet i Bårslövs församling /kungörelse/	Gantofta	10/12	1949
Patron Gunnar Nilsson /god man/, Gödstorp,	Mörarp	"	"
Lantbr. Folke Henfeld /god man/, Bårslöv 23,	Gantofta	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	14/12	"
Lantbr. Yngve Jönsson, Bårslöv 21,	Gantofta	"	"
" Emil Jönsson,	Ramlösa brunn	"	"
" Janne Nilsson, Bårslöv 21,	Gantofta	"	"
" Karl Kristiansson, Bårslöv 21,	"	"	"
" Emil Jönsson, " 6,	"	"	"
" Bror Jönsson, " 6,	"	"	"
Snickaremästaren Knut Nilsson, Bårslöv 21,	"	"	"
Nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorp,	Vallåkra	"	"

Malmö den 14 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

ovl H.G.

Bil. 4.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att som sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Bårslöv nr nr 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Bårslöv den 12 januari 1950.

Yngve Jönsson.

Vitsordas:

E. J. Nilsson

Emma Nilsson

Bil. 5.

Till Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 12 januari 1950 kl. 10.- hos lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv nr 21. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller väg 1172, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 29 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Dikningsföretaget Bårslöv nr 6 och 21 av år 1950.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya täckta avloppet dikessträckan D-E korsar mellan avvägningspunkterna 10+05 och 10+15 allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. väster om vägskälet i Åsbyholm /vägarna 2 och 1172/ och c:a 150 m. öster om gården Bårslöv 21, finnes nu genom vägen en 10 cm. rörledning. Vägbanan över ledningen ligger på medelhöjden +75,55 m. och ledningens inre underkant på höjden + 74,25 m. Det nuvarande avloppet genom vägen har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför det måste ersättas. Det nya avloppet genom vägen skall utföras som rörtrumma med 30 cm. inre diameter och med trummans inre underkant på höjden + 73,51 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Det nya täckta avloppet dikessträckan C-G korsar mellan avvägningspunkterna 20+43 och 20+51 allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 1,25 km. väster om vägskälet i Åsbyholm /vägarna 2 och 1172/ och c:a 100 m. sydväst om gården Bårslöv 21, finnes nu en 45 cm. rörtrumma med bristfälliga anslutningsbrunnar. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 74,90 m. och trummans inre underkant på höjden + 73,53 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 73,07 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Vägförvaltningen äger givetvis rätt att avleda vägvatten till anslutningsbrunnarna för de nya vägtrummorna. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den även befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när de nya trummorna böra utföras. Styrelsen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

==========

Malmö i december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

17

Bil. 7.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 5/1 1950.

Dnr 6833-43/49

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Bårslöv nr 6 och 21 av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 december 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 2 januari 1950.

W. Mannerfelt.

SD/BA

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 1.										
Bårslövs socken.										
4 Bårslöv 6 , 113/960 mtl.										
Bror Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	1		12			2400	4000	1600	192	-
" "	2		28			2400	4000	1600	448	-
" "	3		18			2700	4000	1300	234	-
" "	4		37			2700	4000	1300	481	-
" "	5		23			2800	4000	1200	276	-
" "	6		40			2800	4000	1200	480	-
A - summa		1	58						2111	-
Totalsumma kronor									2111	-
Avdelning 2.										
Bårslövs socken.										
16 Bårslöv 6 , 109/2400 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	7	1	49			2800	4000	1200	1788	-
" "	8		94			2800	4000	1200	1128	-
" "	9	1	10			2800	4000	1200	1320	-
" "	10		99			2400	4000	1600	1584	-
Överföres		4	52						5820	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	52						5820	–
Åker, mylla på lättlera	11		19			3200	4000	800	152	–
" "	12		66			2800	4000	1200	792	–
" "	13		51			3600	4000	400	204	–
A - summa		5	88						6968	–
Totalsumma kronor									6968	–
Bårslöv 21 3, 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	14		63			2800	4000	1200	756	–
" "	15		64			2800	4000	1200	768	–
A - summa		1	27						1524	–
Totalsumma kronor									1524	–
Bårslöv 6 5, 59/4800 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	16		77			3600	4000	400	308	–
A - summa			77						308	–
Totalsumma kronor									308	–
Avdelning 3.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 21 3, 1/16 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	17		16			2800	4000	1200	192	-
" "	18		26			2800	4000	1200	312	-
Trädgård	19		04			3200	4000	800	32	-
Åker, mylla på lättlera	20		57			2400	4000	1600	912	-
" "	21		47			2800	4000	1200	564	-
" "	22		92			3200	4000	800	736	-
" "	23		56			2800	4000	1200	672	-
" "	24		40			2800	4000	1200	480	-
" "	25		38			3200	4000	800	304	-
" "	26		23			2800	4000	1200	276	-
A - summa		3	99						4480	-
Totalsumma kronor									4480	-
Avdelning 4.										
Bårslövs socken.										
3 Bårslöv 21 , 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	27		30			2400	4000	1600	480	-
Överföres			30						480	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			30						480	-
Åker, mylla på lättlera	28		37			2800	4000	1200	444	-
" "	29		32			3600	4000	400	128	-
" "	30		31			2800	4000	1200	372	-
" "	31		53			3200	4000	800	424	-
A - summa		1	83						1848	-
Totalsumma kronor									1848	-
15 Bårslöv 21 , 3/64 mtl.										
Janne Nilsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	32		89			3200	4000	800	712	-
" "	33		46			2800	4000	1200	552	-
" "	34		66			2800	4000	1200	792	-
" "	35		41			2800	4000	1200	492	-
" "	36		37			2800	4000	1200	444	-
A - summa		2	79						2992	-
Totalsumma kronor									2992	-
14 Bårslöv 21 , 1/48 mtl.										
Karl Kristiansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	37		10			2800	4000	1200	120	-
A- summa			10						120	-
Totalsumma kronor									120	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 5.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 21[14], 1/48 mtl.										
Karl Kristiansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	38		25			2400	4000	1600	400	–
" "	39		35			2800	4000	1200	420	–
" "	40		58			3200	4000	800	464	–
" "	41		94			3600	4000	400	376	–
" "	42		34			2800	4000	1200	408	–
Tomt och trädgård	43		09			3600	4000	400	36	–
Åker, mylla på lättlera	44		10			3200	4000	800	80	–
" "	45		14			2800	4000	1200	168	–
" "	46		30			2800	4000	1200	360	–
" "	47		25			2400	4000	1600	400	–
" "	48		26			3600	4000	400	104	–
A - summa		3	60						3216	–
Totalsumma kronor									3216	–
Bårslöv 21[17], avst.										
Karl Kristiansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	49		04			3600	4000	400	16	–

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			04						16	–
Åker, mylla på lättlera	50		06			2800	4000	1200	72	–
" "	51		11			2800	4000	1200	132	–
" "	52		22			3200	4000	800	176	–
A - summa			43						396	–
Totalsumma kronor									396	–
Bårslöv 21 11, 7/192 mtl.										
Karl Kristiansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	53		17			3200	4000	800	136	–
A - summa			17						136	–
Totalsumma kronor									136	–
Avdelning 6.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 6 16, 109/2400 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	54		24			2800	4000	1200	288	–
" "	55		58			3600	4000	400	232	–
A - summa			82						520	–
Totalsumma kronor									520	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bårslöv 21[3], 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	56		47			3200	4000	800	376	-
" "	57		24			2800	4000	1200	288	-
" "	58		14			3200	4000	800	112	-
" "	59		10			3200	4000	800	80	-
A - summa			95						856	-
Totalsumma kronor									856	-
Avdelning 7.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 6[16], 109/2400 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	60		20			2400	4000	1600	320	-
" "	61		10			2400	4000	1600	160	-
A - summa			30						480	-
Totalsumma kronor									480	-
Bårslöv av 6[6], 98/14400 mtl.										
Emil Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, mylla på lättlera	62		19			2400	4000	1600	304	–
" "	63		20			2000	4000	2000	400	–
" "	64		28			2800	4000	1200	336	–
" "	65		39			2800	4000	1200	468	–
" "	66		30			2600	4000	1400	420	–
A - summa		1	36						1928	–
Totalsumma kronor									1928	–
6 Bårslöv av 6 , 49/3600 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lättlera	67		05			1600	4000	2400	120	–
" "	68		65			2800	4000	1200	780	–
" "	69		48			3600	4000	400	192	–
" "	70		24			3600	4000	400	96	–
" "	71		16			2000	4000	2000	320	–
" "	72		06			2400	4000	1600	96	–
A - summa		1	64						1604	–
Totalsumma kronor									1604	–
7 Bårslöv 6 , 13/960 mtl.										
Yngve Jönsson.										
1. Alstringsbåtnad.										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Åker, mylla på lättlera	73		10			2800	4000	1200	120	-
2											
3	" "	74		07			2000	4000	2000	140	-
4	A - summa			17						260	-
5											
6	Totalsumma kronor									260	-
7	Bårslöv 6^{8}, 107/4800 mtl.										
8											
9	Emil Jönsson.										
10											
11	1. Alstringsbåtnad.										
12	Åker, mylla på lättlera	75		16			3200	4000	800	128	-
13											
14	Tomt och trädgård	76		04			2800	4000	1200	48	-
15	A - summa			20						176	-
16											
17	Totalsumma kronor									176	-
18	Sammandrag.										
19											
20	Avdelning 1.										
21											
22	Bårslövs socken.										
23	Bårslöv 6^{4}, 113/960 mtl.										
24											
25	Bror Jönsson	1-6	1	58						2111	-
26	Summa för avdelning 1		1	58						2111	-
27											
28	Avdelning 2.										
29											
30	Bårslövs socken.										
31	Bårslöv 6^{16}, 109/2400 mtl.										
32											
33	Yngve Jönsson	7-13	5	88						6968	-
	Överföres		5	88						6968	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	88						6968	–
Bårslöv 21[3], 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson	14-15	1	27						1524	–
Bårslöv 6[5], 59/4800 mtl.										
Yngve Jönsson.	16		77						308	–
Summa för avdelning 2		7	92						8800	–
Avdelning 3.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 21[3], 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson	17- 26	3	99						4480	–
Summa för avdelning 3		3	99						4480	–
Avdelning 4.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 21[3], 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson	27-31	1	83						1848	–
Bårslöv 21[15], 3/64 mtl.										
Janne Nilsson	32-36	2	79						2992	–
Bårslöv 21[14], 1/48 mtl.										
Karl Kristiansson	37		10						120	–
Summa för avdelning 4		4	72						4960	–
Avdelning 5.										
Bårslövs socken.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bårslöv 21[14], 1/48 mtl.										
Karl Kristiansson	38-48	3	60						3216	-
Bårslöv 21[17], avst.										
Karl Kristiansson	49-52		43						396	-
Bårslöv 21[11], 7/192 mtl.										
Karl Kristiansson	53		17						136	-
Summa för avdelning 5		4	20						3748	-
Avdelning 6.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 6[16], 109/2400 mtl.										
Yngve Jönsson	54-55		82						520	-
Bårslöv 21[3], 1/16 mtl.										
Yngve Jönsson	56-59		95						856	-
Summa för avdelning 6		1	77						1376	-
Avdelning 7.										
Bårslövs socken.										
Bårslöv 6[16], 109/2400 mtl.										
Yngve Jönsson	60-61		30						480	-
Bårslöv av 6[6], 98/14400 mtl.										
Emil Jönsson	62-66	1	36						1928	-
Överföres		1	66						2408	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	66						2408	-
Bårslöv av 6^{6}, 49/3600 mtl.										
Yngve Jönsson	67-72	1	62						1604	-
Bårslöv 6^{7}, 13/960 mtl.										
Yngve Jönsson	73-74		17						260	-
Bårslöv 6^{8}, 107/4800 mtl.										
Emil Jönsson	75-76		20						176	-
Summa för avdelning 7		3	65						4448	-
Summa för hela företaget		27	83						29923	-
Summa alstringsbåtnad									29923	-

Bårslöv den 12 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gode män.

cdl 19.

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Huvudavlopp.									
		Dikessträckan A-B.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
0+00- -3+15	315	Cementrör; 15"	m	315	6,50	2048	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	315	5,50	1733	-	3781	-		
Tills. 315 m.											
Diverse arbeten.											
		Befintlig brunn, 24", vid 0+00 ersättes med									
		ny brunn, 32", med kopplingar	st	1	110.-	110	-				
		Brunnar, 32", med kopplingar; vid 0+90,1+90,									
		2+50 och 3+15=15+00	st	4	95.-	380	-	490	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								829	-	5100	-
		Dikessträckan B-C.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
3+15- -4+82	167	Cementrör; 15"	m	167	6,50	1086	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	167	5,50	919	-				
4+82- -7+00=20+ +00	218	Cementrör; 12"	m	218	5,-	1090	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	218	4,50	981	-	4076	-		
Tills. 385 m.											
Diverse arbeten.											
		Brunnar, 32", med kopplingar; vid 4+00,									
		4+82 och 7+00=20+00	st.	3	95.-	285	-				
		Brunn 24" med kopplingar; vid 5+90	st.	1	70.-	70	-	355	-		
			Överföres					4431	-	5100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						4431	-	5100	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								869	-	5300	-
		Dikessträckan C-D.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
7+00-7+72	72	Cementrör; 12"	m	72	5.-	360	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	72	4,00	288	-				
7+72- -9+34= =25+00	162	Cementrör; 10"	m	162	3,85	624	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	162	4,50	729	-	2001	-		
Tills.	234 m.										
Diverse arbeten.											
Brunn 24" med kopplingar; vid 7+72			st	1	70,-	70	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 9+34=25+00			st	1	95,-	95	-	165	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								434	-	2600	-
		Dikessträckan D-E.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
9+34- -10+05	71	Cementrör; 9"	m	71,-	3,40	241	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	71,-	3,50	249	-				
10+05- -10+15	10	Den nuvarande trumman för all-									
		männa vägen Köpinge-Görarp-									
		-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller									
		väg 1172 skall rivas och er-									
		sättas med en ny trumma av									
		rör med minst 30 cm. inre dia-									
		meter. Arbetet skall utföras									
Övf.	81		Överföres			490	-			13000	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	81	Överfört				490	-			13000	-
		av Vägförvaltningen				-	-				
10+15- -10+65	50	Cementrör; 9"	m	50	3,40	170	-				
	-	Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	50	3,50	175	-	835	-		
Tills.	131 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunn 24" med kopplingar; vid 9+58	st	1	70,-	70	-				
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag;									
		vid 10+65	st	1	100,-	100	-				
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och upp-									
		strömssidorna av den nya trumman för all-									
		männa vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-									
		Åsbyholm eller väg 1172; vid 10+05 och 10+15.									
		Skola utföras av Vägförvaltningen	st	2		-	-	170	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								195	-	1200	-
		Sidoavlopp.									
		Dikessträckan B-F.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
3+15= =15+00- -16+41	141	Cementrör; 9"	m	141	3,40	479	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	141	3,50	494	-				
16+41- -17+65	124	Cementrör; 6"	m	124	1,90	236	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	124	3,00	372	-	1581	-		
Tills.	265 m.										
		Överföres						1581	-	14200	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1581	-	14200	-
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 15+73, 16+41								
och 17+65			st.	3	70.-		210	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							409	-	2200	-
		Dikessträckan C-G.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
7+00= =20+00- -20+43	43	Cementrör; 9"	m	43	3,40	146	-			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	43	3,50	151	-			
20+43- -20+51	8	Den nuvarande trumman av 18"								
		rör genom allmänna vägen Kö-								
		pinge-Görarp-Bårslövs k:a -								
		Åsbyholm eller väg 1172 skall								
		rivas och ersättas med ny trum-								
		ma av rör med minst 30 cm.in-								
		re diameter. Arbetet skall ut-								
		föras av Vägförvaltningen				-	-	297	-		
Tills.	51 m.									
Diverse arbeten.										
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och upp-								
		strömssidorna av den nya trumman för								
		allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-								
		Åsbyholm eller väg 1172; vid 20+43 och								
		20+51. Skola utföras av Vägförvaltningen								
			st.	2			-	-		
		Överföres					297	-	16400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					297	-	16400	-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							103	-	400	-
		Dikessträckan D-H.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
9+34= =25+00- -26+92	192	Cementrör; 6" m	192	1,90	365	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	192	3,00	576	-	941	-		
Tills.	192 m.									
Diverse arbeten.										
Brunn 24" med kopplingar; vid 26+00		st	1	70,-	70	-				
Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag;										
vid 26+92		st	1	100,-	100	-	170	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a 20%							289	-	1400	-
						Summa	kostnad		18200	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
Längd.										
315		Dikessträckan A-B					5100	-		
385		" B-C					5300	-		
234		" C-D					2600	-		
131	1065	" D-E					1200	-	14200	-
		Sidoavlopp.								
265		Dikessträckan B-F					2200	-		
51		" C-G					400	-		
192	508	" D-H					1400	-	4000	-
Summa	1573	m.	Summa						18200	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Bårslöv den 12 januari 1950.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H.Wallér								
		Statens lantbruksingenjör.								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som berör allmänna och enskilda vägar.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Om entreprenören vill utföra återfyllning med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet får påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och

givetvis ej köras över densamma.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare och arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras

med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

16/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

17/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

19/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och bortagas innan rörläggningen påbörjas.

20/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Bårslöv den 12 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv nr 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 2 maj 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv nr 6 och 21 i Bårslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 94 Råån, ligger c:a 5,4 km. öster Bårslövs kyrka och 4,6 km. nordost Vallåkra station vid järnvägen Teckomatorp-Hälsingborg. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Bårslöv nr 6 och 21 i Bårslövs socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa mindre

täckdiken, vilka avleda vattnet söder ut till det täckta avlopp, som utförts för dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939. De nuvarande täckdikena hava emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på kartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som erfordras för fullständig torrläggning av dikningsområdet /ritningar 2 och 3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Ekeby socken /kartbladet Billesholm/ angives sålunda:"Bengt Pålssons undantagshus i vägskälet vid Åsbyholm /vägarna 2 och 1172/,beläget på Ekeby figurnummer 5 och c:a 3,2 km SSO om Hässlunda k:a. Norra gaveln, 2,78 m. från västra sidan och 0,23 m. under sockelns övre kant; mst. + 82,21 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0+00 norr ut till avvägningspunkten 3+15=15+00. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 0+00 skall den nuvarande brunnen, som utförts för dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939, rivas och ersättas. Nya brunnar skola dessutom utföras vid avvägningspunkterna 0+90, 1+90, 2+50 och 3+15=15+00 på sätt

närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 3+15=15+00 norr ut till avvägningspunkten 7+00=20+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+00, 4+82, 5+90 och 7+00=20+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 7+00=20+00 öster ut till avvägningspunkten 9+34=25+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7+72 och 9+34=25+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 9+34=25+00 norr ut till avvägningspunkten 10+65.

Delsträckan 9+34=25+00-10+05 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 9+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 10+05-10+15 omfattar vägen Bårslövs kyrka-Åsbyholm eller väg 1172. Ny trumma med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 10+15-10+65 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 10+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan B-F från avvägningspunkten 3+15=15+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 17+65. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 15+73, 16+41 och 17+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan C-G från avvägningspunkten 7+00=20+00 norr ut genom allmänna vägen Bårslövs kyrka-Åsbyholm eller väg 1172 till avvägningspunkten 20+51.

Delsträckan 7+00=20+00-20+43 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

Delsträckan 20+43-20+51 omfattar vägen från Bårslövs kyrka till Åsbyholm eller väg 1172. Ny trumma med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen.

7/ Dikessträckan D-H från avvägningspunkten 9+34=25+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 26+92. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 26+00 och 26+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan /ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 à 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya täckta avloppet dikessträckan D-E korsar mellan avvägningspunkterna 10+05 och 10+15 allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 1 km. väster om vägskälet i Åsbyholm /vägarna 2 och 1172/ och c:a 150 m. öster om gården Bårslöv 21, finnes nu genom

vägen en 10 cm. rörledning. Vägbanan över ledningen ligger på medelhöjden + 75,55 m. och ledningens inre underkant på höjden + 74,25 m. Det nuvarande avloppet genom vägen har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste ersättas. Det nya avloppet genom vägen skall utföras som rörtrumma med 30 cm. inre diameter och med trummans inre underkant på höjden + 73,51 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Det nya täckta avloppet dikessträckan C-G korsar mellan avvägningspunkterna 20+43 och 20+51 allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslövs k:a-Åsbyholm eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 1,25 km. väster om vägskälet i Åsbyholm/vägarna 2 och 1172/ och c:a 100 m. sydväst om gården Bårslöv 21, finnes nu en 45 cm. rörtrumma med bristfälliga anslutningsbrunnar. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 74,90 m. och trummans inre underkant på höjden + 73,53 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 73,07 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Vägförvaltningen äger givetvis rätt att avleda vägvatten till anslutningsbrunnarna för de nya vägtrummorna. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar, är den även befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när de nya trummorna böra utföras. Styrelsen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor ej byggas för de enskilda vägar, som korsas av avloppen. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Er-

sättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, hava beräknats till 18200 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällan-

de priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden, bil. A.

Mom. 12. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A. varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2111 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5100 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 7-16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8800 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 5100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10400 /5300+ +5100/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 17-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4480 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till

10400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13000 /2600+10400/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 27-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4960 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 13000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14200 /1200+13000/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 38-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3748 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 13000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14400 /1400+13000/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 54-59 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1376 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 10400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10800 / 400+10400/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 60-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4448 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 5100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7300

/2200+5100/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2111	A-B	5100	2,41591662
2.	8800	B-C	5300	0,60227272
3.	4480	C-D	2600	0,58035714
4.	4960	D-E	1200	0,24193548
5.	3748	D-H	1400	0,37353255
6.	1376	C-G	400	0,29069767
7.	4448	B-F	2200	0,49460431

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
29923	18200	0,60822778

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2111	5100	2,41591662
2.	8800	10400	1,181818181

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	4480	13000	2.90178571
4.	4960	14200	2,86290322
5.	3748	14400	3,84204909
6.	1376	10800	7,84883720
7.	4448	7300	1,64118705

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	10911	10400	0,95316652
1-3	15391	13000	0,84464947
1-4	20351	14200	0,69775441
1-5	24099	15600	0,64732976
1-6	25475	16000	0,62806673
1+7	6559	7300	1,11297453
1-2+6	12287	10800	0,87897778
1-2+7	15359	12600	0,82036590
1-2+6-7	16735	13000	0,77681505
1-3+5	19139	14400	0,75239040
1-3+6	16767	13400	0,79918888
1-3+7	19839	15200	0,76616764

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-4+6	21727.	14600	0,67197496
1-4+7	24799	16400.	0,66131698
1-4+6-7	26175	16800	0,64183381
1-3+5-6	20515	14800	0,72142334
1-3+5-7	24963	17000	0,68100789
1-3+5+7	23587	16600	0,70377750
1-3+6-7	21215	15600	0,73532877
1-5+7	28547	17800	0,62353312

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 13. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest

gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg. och 15" 17 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunder-

stödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 17. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. Deras

lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Brunn, utförd av kulvertrör, i gränsen mellan Bårslövs och Fjärestads socknar, c:a 152 m. nerströms och väster om avvägningspunkten 0+00=A. Fixpunkt utmärkt med kors i översidan av det översta brunnsröret, c:a 0,7 m. över marken; + 71,47 m.

Fixpunkt 2. Grundsten i stensockeln under östra gavelsidan till boningshus på fastigheten Bårslöv 21^{3}, 0,7 m. norr om sydöstra hörnet. Utmärkt med järndubb i kors 0,35 m. under sockelns överkant; jst. + 76,21 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelser i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 18. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bårslövs kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 19. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med

44,88 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 20. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Bårslöv nr 6 och 21 av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 22. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de hadnlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 23. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer

detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom.22 här ovan angivna tiden.

Bårslöv den 12 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Nilsson

Gode män.

Bil. E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1										
2	Bårslövs socken.									
3	Bårslöv 6^{4}, 113/960 mtl.									
4										
5	Bror Jönsson.									
6	Avd. 1. Ägofig. 1-6		2111	-			1283	97	7,055	3 ✓
7										
8	Bårslöv 6^{5}, 59/4800 mtl.									
9	Yngve Jönsson	S								
10										
11	Avd. 2. Ägofig. 16		308	-			187	33	1,029	1 ✓
12	Bårslöv av 6^{6}, 49/3600 mtl.									
13										
14	Yngve Jönsson	S								
15	Avd. 7. Ägofig. 67-72		1604	-			975	60	5.360	1 ✓
16										
17	Bårslöv 6^{7}, 13/960 mtl.									
18										
19	Yngve Jönsson	S								
20	Avd. 7. Ägofig. 73-74		260	-			158	14	0,869	1 ✓
21										
22	Bårslöv 6^{16}, 109/2400 mtl.									
23	Yngve Jönsson	S								
24										
25	Avd. 2. Ägofig. 7-13		6968	-	4238	13				
26	Avd. 6. Ägofig. 54-55		520	-	316	28				
27										
28	Avd. 7. Ägofig. 60-61		480	-	291	95	4846	36	26,628	1 ✓
29	Bårslöv 21^{3}, 1/16 mtl.									
30										
31	Yngve Jönsson	S								
32	Avd. 2. Ägofig. 14-15		1524	-	926	94				
33										
	Överföres		13775	-	926	94	7451	40	40,941	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		13775	-	926	94	7451	40	40,941	
Avd. 3. Ägofig. 17-26		4480	-	2724	86				
Avd. 4. Ägofig. 27-31		1848	-	1124	-				
Avd. 6. Ägofig. 56-59		856	-	520	64	5296	44	29,101	1 l ✓
Bårslöv av 6^{6},98/14400 mtl.									
Emil Jönsson	S								
Avd. 7. Ägofig. 62-66		1928	-			1172	66	6,443	4 l ✓
Bårslöv 6^{8}, 107/4800 mtl.									
Emil Jönsson	S								
Avd. 7. Ägofig. 75-76		176	-			107	05	0,588	4 ½ ✓
Bårslöv 21^{11}, 7/192 mtl.									
Karl Kristiansson	S								
Avd. 5. Ägofig. 53		136	-			82	72	0,455	2 ½ ✓
Bårslöv 21^{14}, 1/48 mtl.									
Karl Kristiansson	S								
Avd. 4. Ägofig. 37		120	-	72	99				
Avd. 5. Ägofig. 38-48		3216	-	1956	06	2029	05	11,149	2 l ✓
Bårslöv 21^{17}, avst.									
Karl Kristiansson	S								
Avd. 5. Ägofig. 49-52		396	-			240	86	1,323	2 ½ ✓
Bårslöv 21^{15}, 3/64 mtl.									
Överföres		26931	-			16380	18	90,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		26931	-			16380	18	90,000	
Janne Nilsson	S								
Avd. 4. Ägofig. 32-36		2992	-			1819	82	10,000	5 lv
Summa		29923	-			18200	-	100,000	

Bårslöv den 12 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 68/46 *Litt.* 11:53/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1950
DIARIE Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/9 1949-12/1 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 27,83 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	254	-	✓	
2.2 % *av* 18200 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	400	40	✓	
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	654	40	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				✓
			654	40
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			654	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			654	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
1 extra avskrift av synehandlingarna; 56 sid. à 75			42	-
Summa kronor:			696	40

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 15 februari 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 17/2 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av lantbrukaren Yngve Jönsson, Bårslöv 21, Gantofta,

i egenskap av ordförande för företaget (titel, namn och adress)

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 4/9 1951 av .....

2.50
52

FÖRETAG: BÅRSLÖV M 3•0920

Skuldförbindelse överlämnad till Länsst. Tibaug den 18/4 1953 godkänd den 27/4 1953.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.680
» en första rensning ..... » - kr. 7.680
Lån till företagets utförande ..... kr. 11.030

12 S 52

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR 1953
DIARIE Nr 652
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till

DIKNINGSFÖRETAGET BÅRSLÖV 6 OCH 21 AV ÅR 1950 i Vallåkra kommun, Malmöhus län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusensexhundraåttio (7.680)[x] kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med elvatusentrettio (11.030)[xx] kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter — båda intressenter — enda intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

x) Statsbidraget minskat till 7.320 kr gm Lantbruksstyrelsens beslut den 5 maj 1953.
xx) Lånet " 10.510 " " " " " "

Lantbruksstyrelsen 3001. 52 nov. 500.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 450052

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Båslöv den 24 mars 1953.

Ingvar Jönsson
Lantbrukare
Båslöv pr Gandofta.

Att lantbrukaren Ingvar Jönsson, Bärslöv nr 21 i Bärslövs socken, Vaxåhus kommun,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Wallis
Lantbruksingenjör
Adress Kalmar

Ingvar Nilsson
Lantbrukare
Adress Bärslöv per Vaxtorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 maj 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Edvin Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 652/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 11.030 kr, vilket lån denna dag minskats till 10.510 kr, till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET BÅRSLÖV 6 OCH 21 AV ÅR 1950 i Vallåkra kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Bårslövs socken		
Bårslöv	6^{4}	Bror Jönsson
" (49/3600 mtl)	av 6^{6}	Yngve Jönsson
" (98/14400 ")	av 6^{6}	Emil Jönsson
"	6^{16}	Yngve Jönsson
"	21^{3}	Densamme
"	21^{14}	Karl Kristiansson
"	21^{15}	Janne Nilsson

Stockholm den 5 maj 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Bårslöv 6021. bef.

Ansökn. Ingvar Jönsson,
Bårslöv nr 21,
Gantofta.

Sedan skuldfrih. godkänts,

Antag kontr.
Godk. bref
Bidr. o. lån anmälas.
Arbet. bidr. .....
" lån .....

BESLUT
DEN 7) MAJ 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR 1953
DIARIE Nr 652
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Bårslöv 6 och 21 av år 1950 i Vallåkra kommun.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Yngve Jönsson, Bårslöv 21 per Gantofta.
~~Förtroendeman:~~
~~Bade intressenter~~

BESLUT
LANTBRUKSSTYRELSEN 5 MAJ 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7680 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11030 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 11 mars 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 24 mars 1953, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför jag föreslår att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader	17300.-
Förrättningskostnader	1004,78
Kronor	18304,78

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna till 19204,78 kr, varför statsunderstödet bör minskas i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 25 mars 1953.

C.H.Wallér.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750