


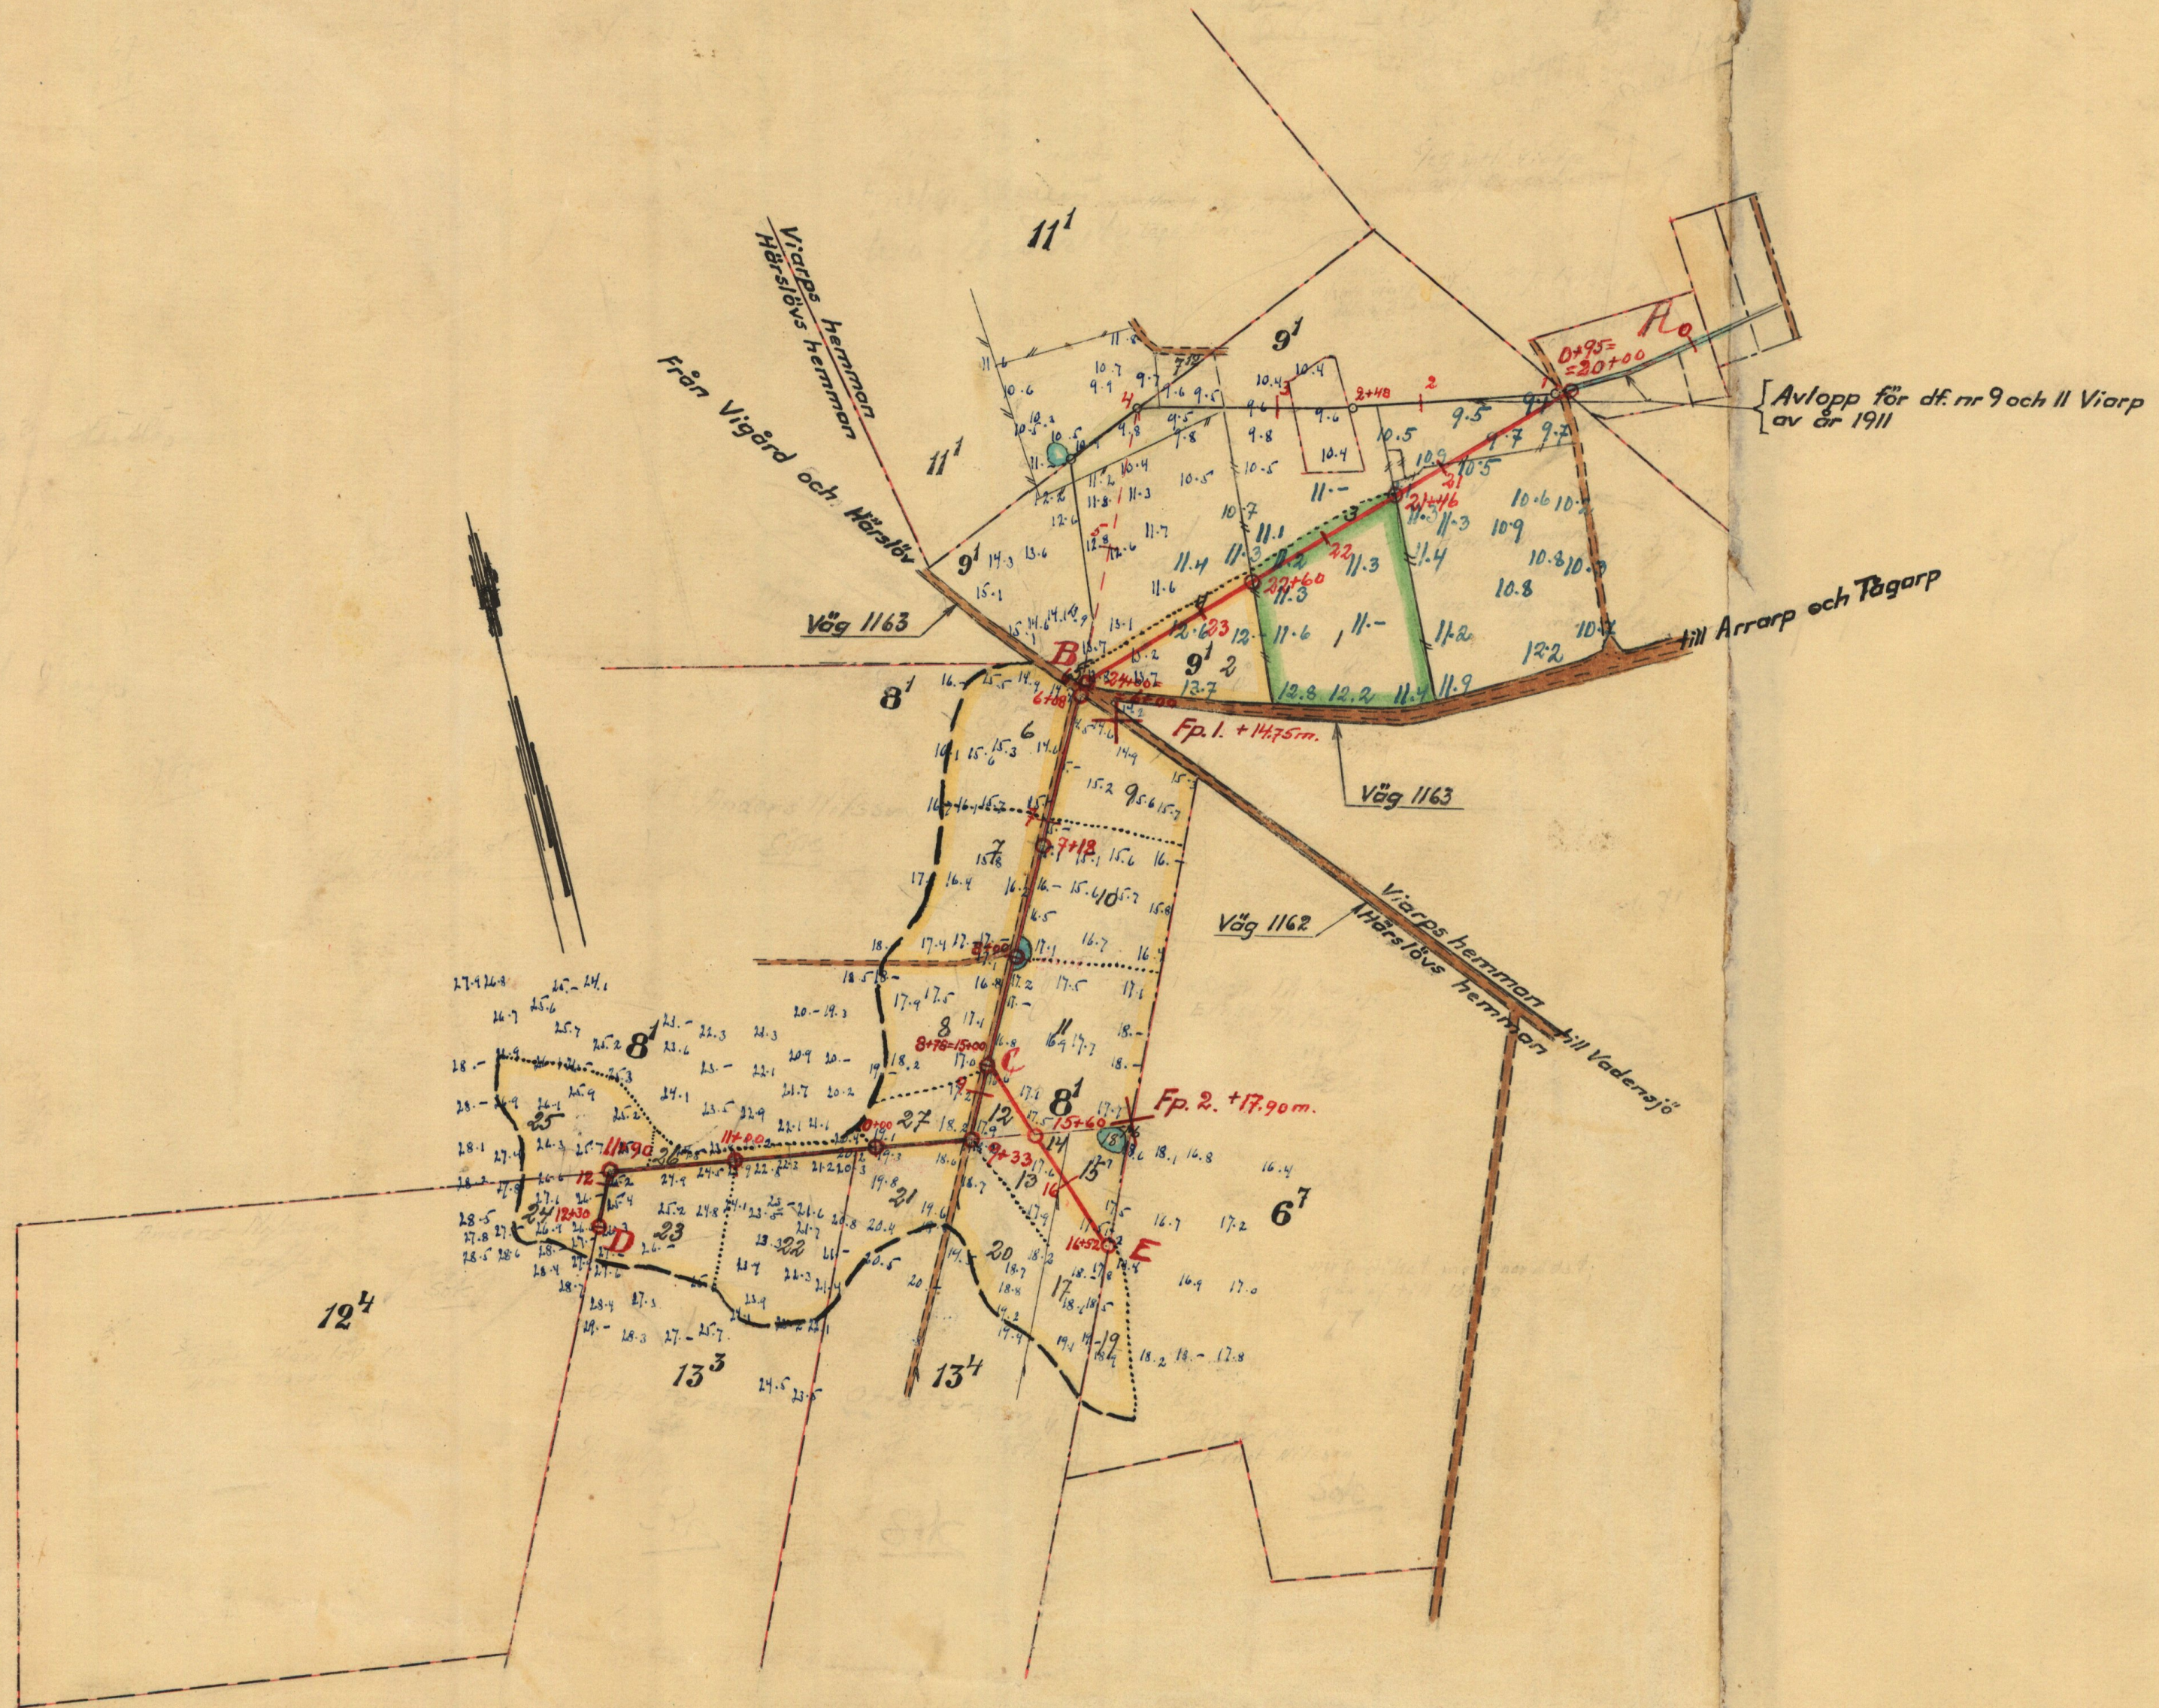

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

FÖRSLAG TILL	
dikningsföretaget Härlöv-Viarp	
av år 1948	
I Härlövs	SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1948	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	(NAMN) <i>O. S. Malm</i>
KOPIA	(TITEL) Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2381-1



001

M 2-0925

Typritning för brunnar
med 24" inre diameter
Skala 1:50




Typritning för brunnar
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.

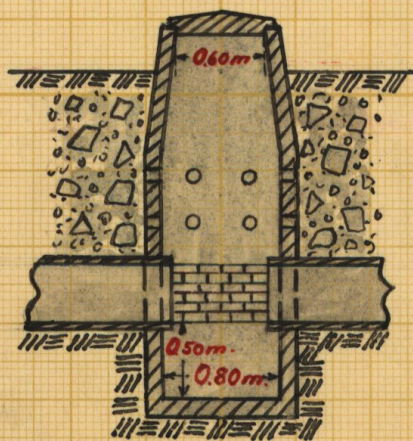



Skala 1:50



Typritning för ommurning vid 0+95-20.
Skala 1:50

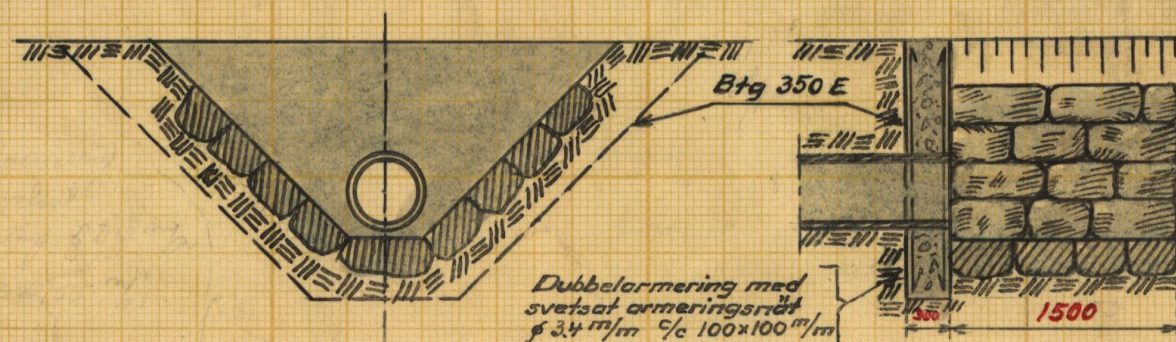

Längdskala 1:4000

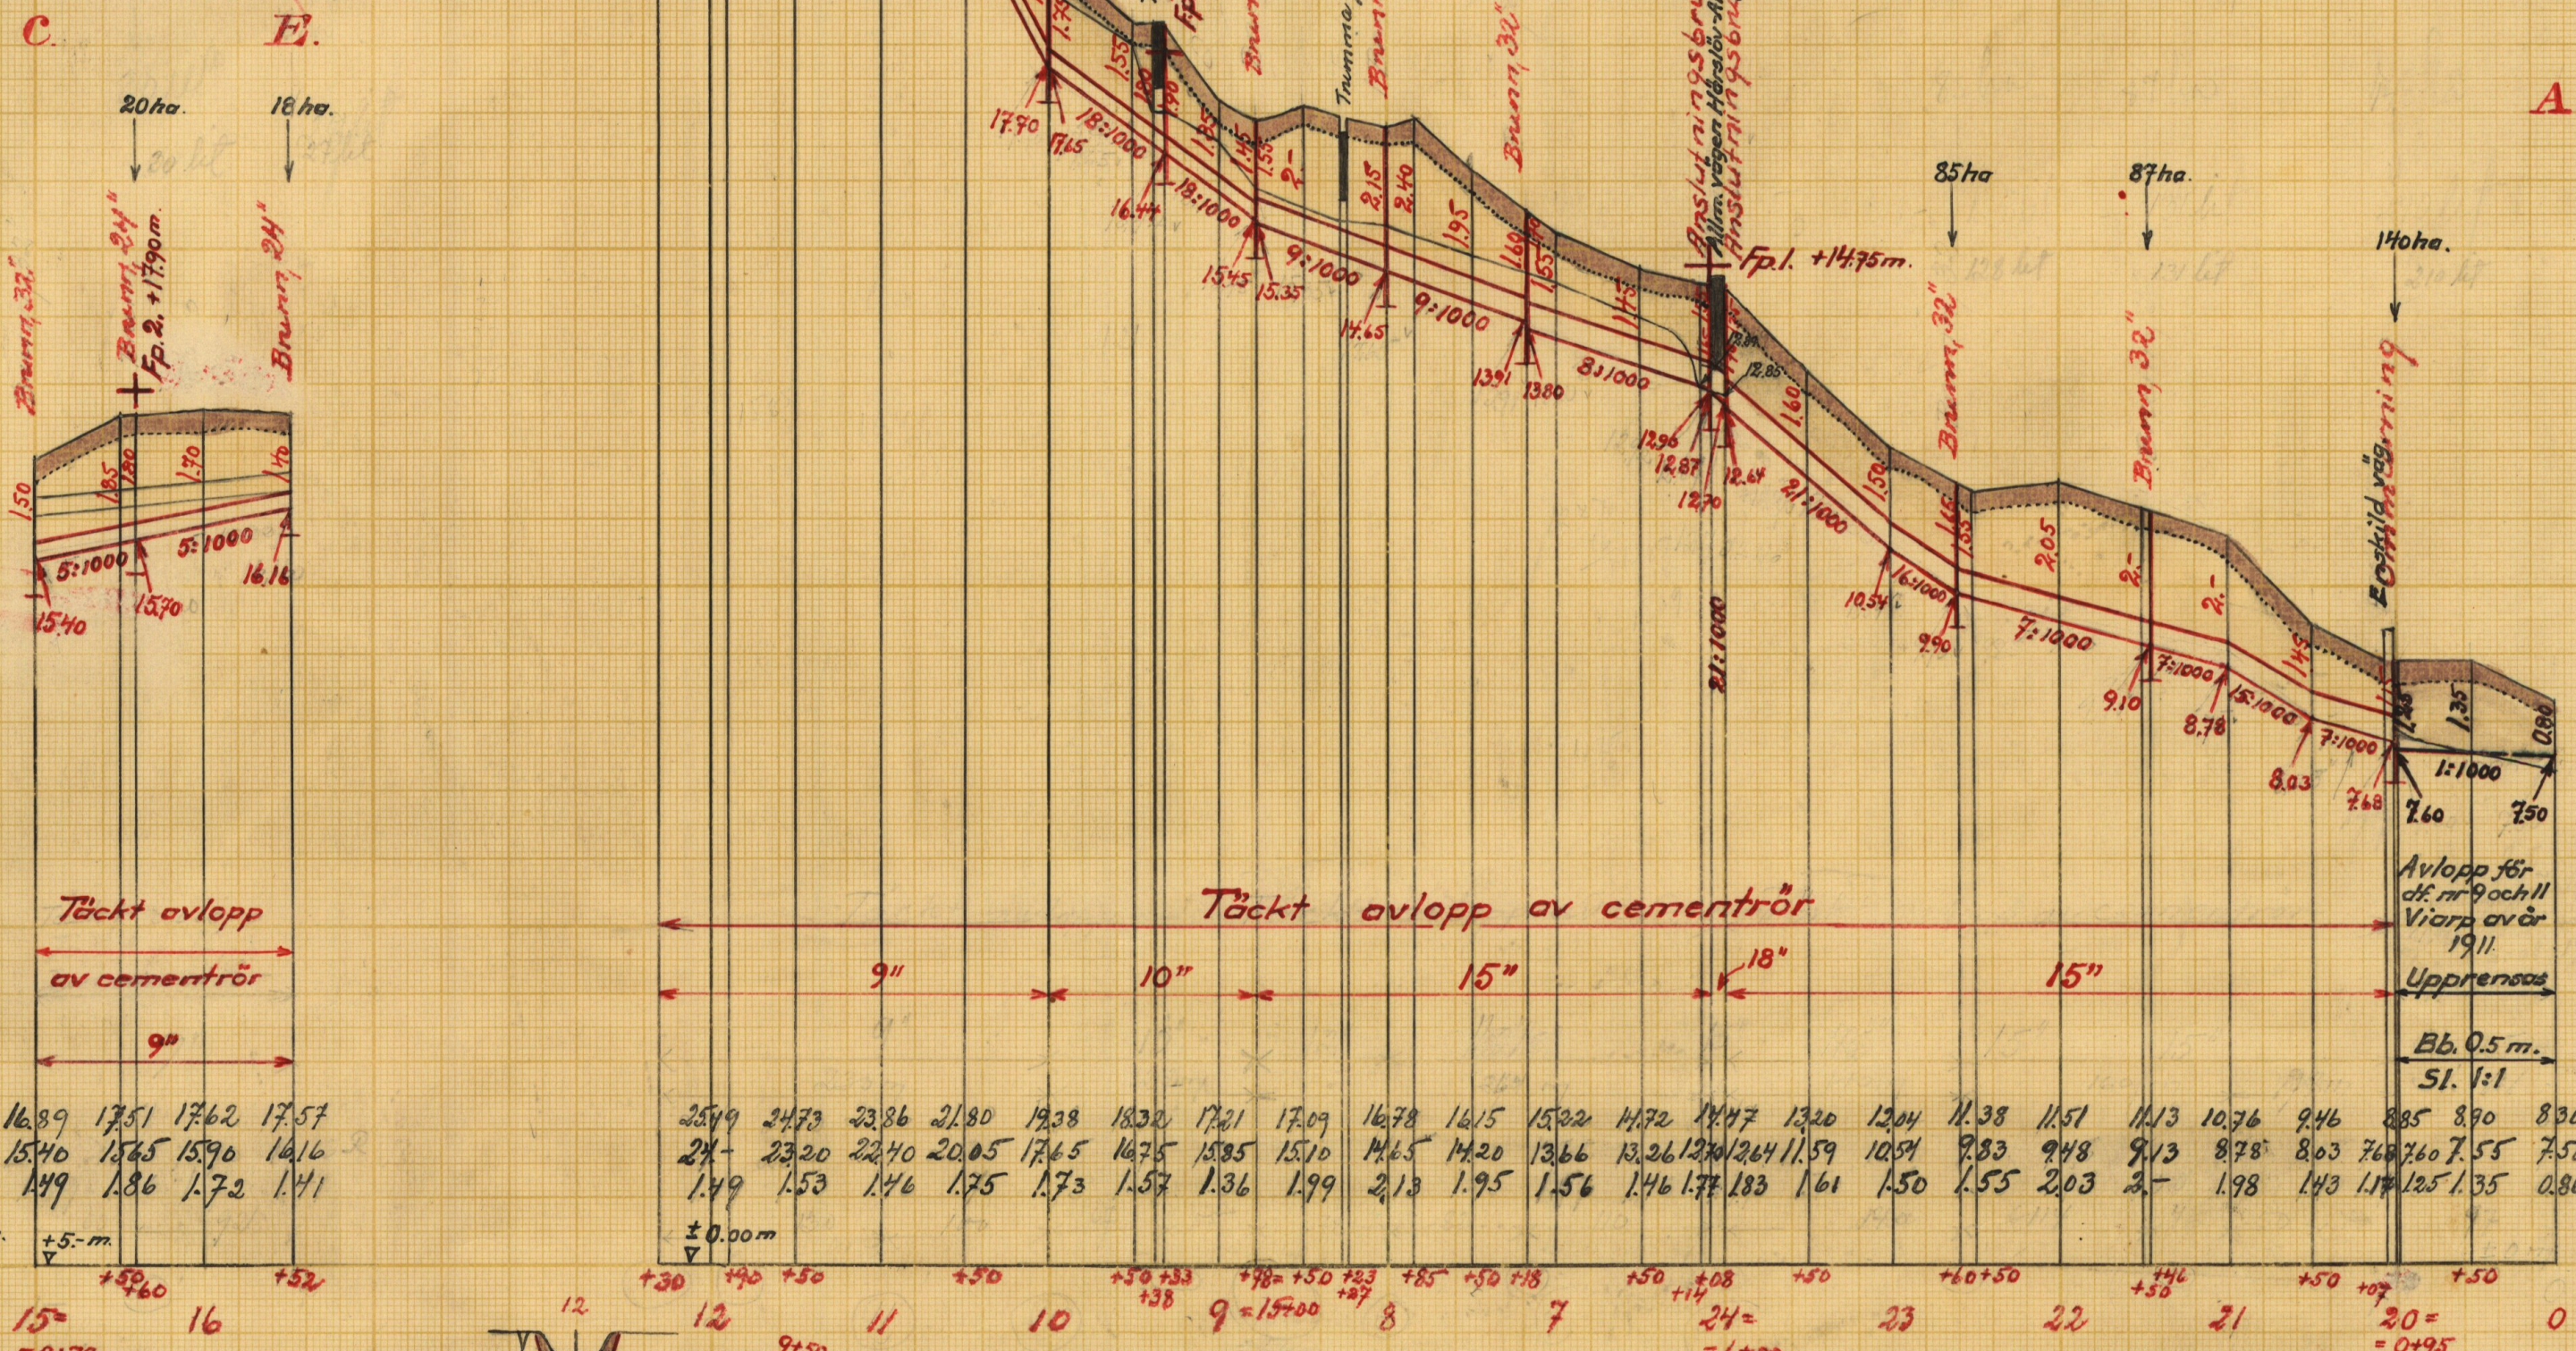

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 1 2 3 4 5 6 7 m.

Förslag till
dikningsföretaget Härslov-Viarp
av år 1948

i Härslovs socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1948 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 2381-2

STN.Nr 002

M 3*0925

Ser. E XIII *komb*
2381

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 2*0925

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1949
DIARIE N^o 1520
SÄK N^o

Betänkhande

Dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948

i Härslövs socken, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-
ingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1949
DIARIE Nr J1520
SAK Nr

Härmed får jag vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Härslöv- Viarp av år 1948 i Härslövs socken, Malmöhus län.

Härslöv per Vadensjö den 8 december 1948.

M. J. Nilsson

Betygas i tjänsten

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring..... kr. på företagets utförande och omkring..... kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

[illegible]

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av i förrättningsprotokollets § 9 meddelade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 ha vid alla av företaget berörda bruksneds-
lar.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd ej tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5120 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 10240 kronor.

Vid detta betänkande fogas;


Bilaga 1, bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, fastighetsförteckning.
- " 5, sammanställning av förrättningskostnader.
- " 6, utdrag av stiftsnämndens protokoll.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknad Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 8 mars 1949.


Bengt Lanke


C.H. Wallér.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret


den 17/2 1949

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1949.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Net 4.50

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-

förrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande

torrläggning av marker till Härslöv nr 8 och

Viarp nr 9 m.fl. hemman i Härslövs socken, Mal-

möhus län.

År 1948 den 8 december inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör samt skiftesgodemännen Nils Sture Svensson i Ormastorp och Ivar
Molin i Arrarp hos nämndemannen Anders Nilsson, Rusthållet pr Vadensjö ==

§ 14.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdik-
ningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt nämndemannen
Anders Nilsson, Rusthållet per Vadensjö, och vid förfall för honom åt lant-
brukaren Otto Persson, Härslöv per Vadensjö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från
statens avdikningsanslag samt

att, om bidrag beviljas, dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrel-
sen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbekomman-
de erforderliga förbindelser och rekvisitioner.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrel-
se, valdes till ensam styrelseledamot och styresman, nämndemannen Anders
Nilsson, Rusthållet per Vadensjö med lantbrukaren Otto Persson, Härslöv

per Vadensjö, till suppleant.

Härslöv den 8 december 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Molin

Nils Sture Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Härslöv- Viarp av år 1948 i Härslövs socken, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt Ulf Andersson Olofsson, Rustkävet
från Adersjö och vid förfall för honom åt Lantbrukaren Otto
Persson, Härslöv nr 13 från Adersjö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån samt

att, om lån beviljas, å våra vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl.

Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna skuldförbindelsen rörande lånets återbetalning och dels underteckna för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Härslöv den 8 december 1948.

1. Ulf Andersson för egen del samt i egen och andras
ägar- och Måhus köpta Ulf Andersson länsskatt för
grösa Ulf Andersson 3/4 akt. Viarp 9!

2. Ulf Andersson 3 Ulf Andersson
4 Ulf Andersson

Ulf Andersson Ulf Andersson Ulf Andersson
Ulf Andersson
Ulf Andersson
Ulf Andersson

Ulf Andersson
Ulf Andersson
Ulf Andersson

Ulf Andersson Ulf Andersson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Härslövs socken.

Härslöv	8 ¹	1/3 mtl.	; Anders Nilsson
"	12 ⁴	5/16 "	; Dens.
"	13 ⁴	5/32 "	; Otto Persson
"	13 ³	5/32 "	; Dens.
"	6 ⁷	1/8 "	; Ivan och Ernst Nilsson
Viarp	9 ¹	3/8 "	; Malmö högre allm. läroverk

för gossar, arr. Anders Nilsson.


Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Andr, 7/6-52. S.K.

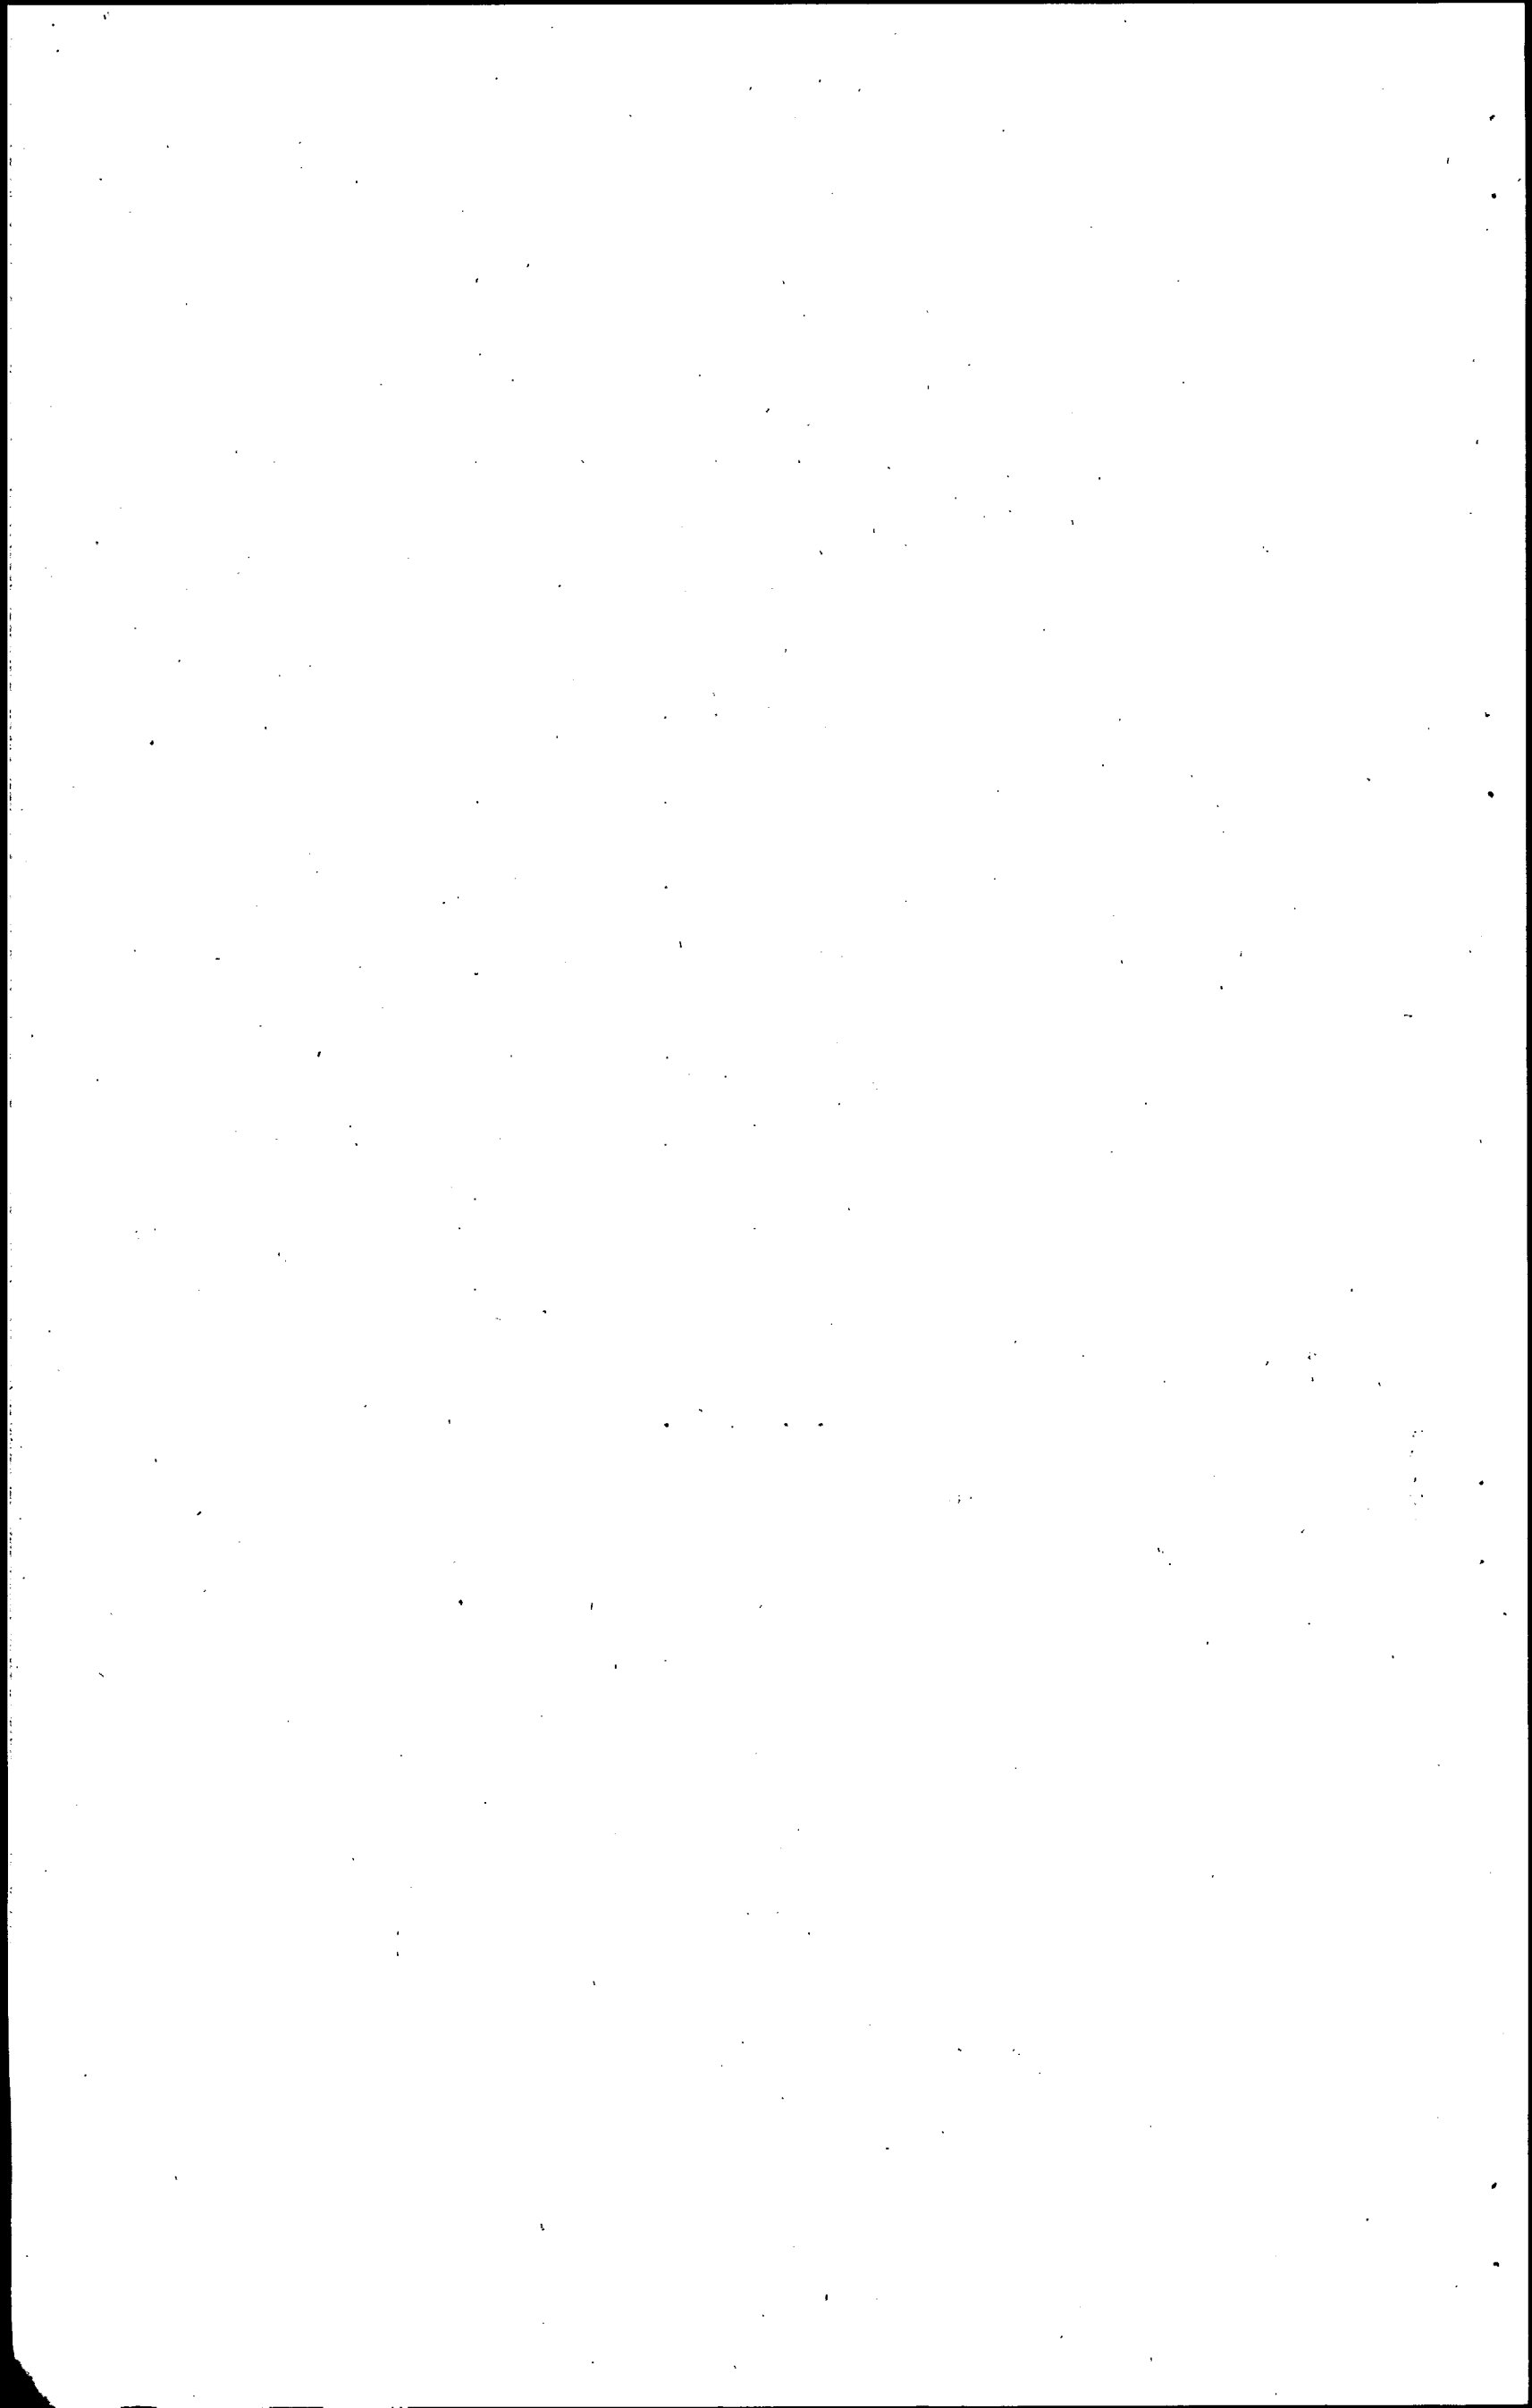

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:76/48 .						516	10
		Hantlangning; förrättningsprotokol- lets § 8						149	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokol- lets § 17						35	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						34	10
		Bevis att besvär mot förrättningen ej anmälts						4	85
		Vattendomstolsavgift						26	80
							Summa	765	85
		Malmö 1 februari 1949. <i>C.H. Wallér</i> C.H.Wallér Statens lantbruksingenjör.							

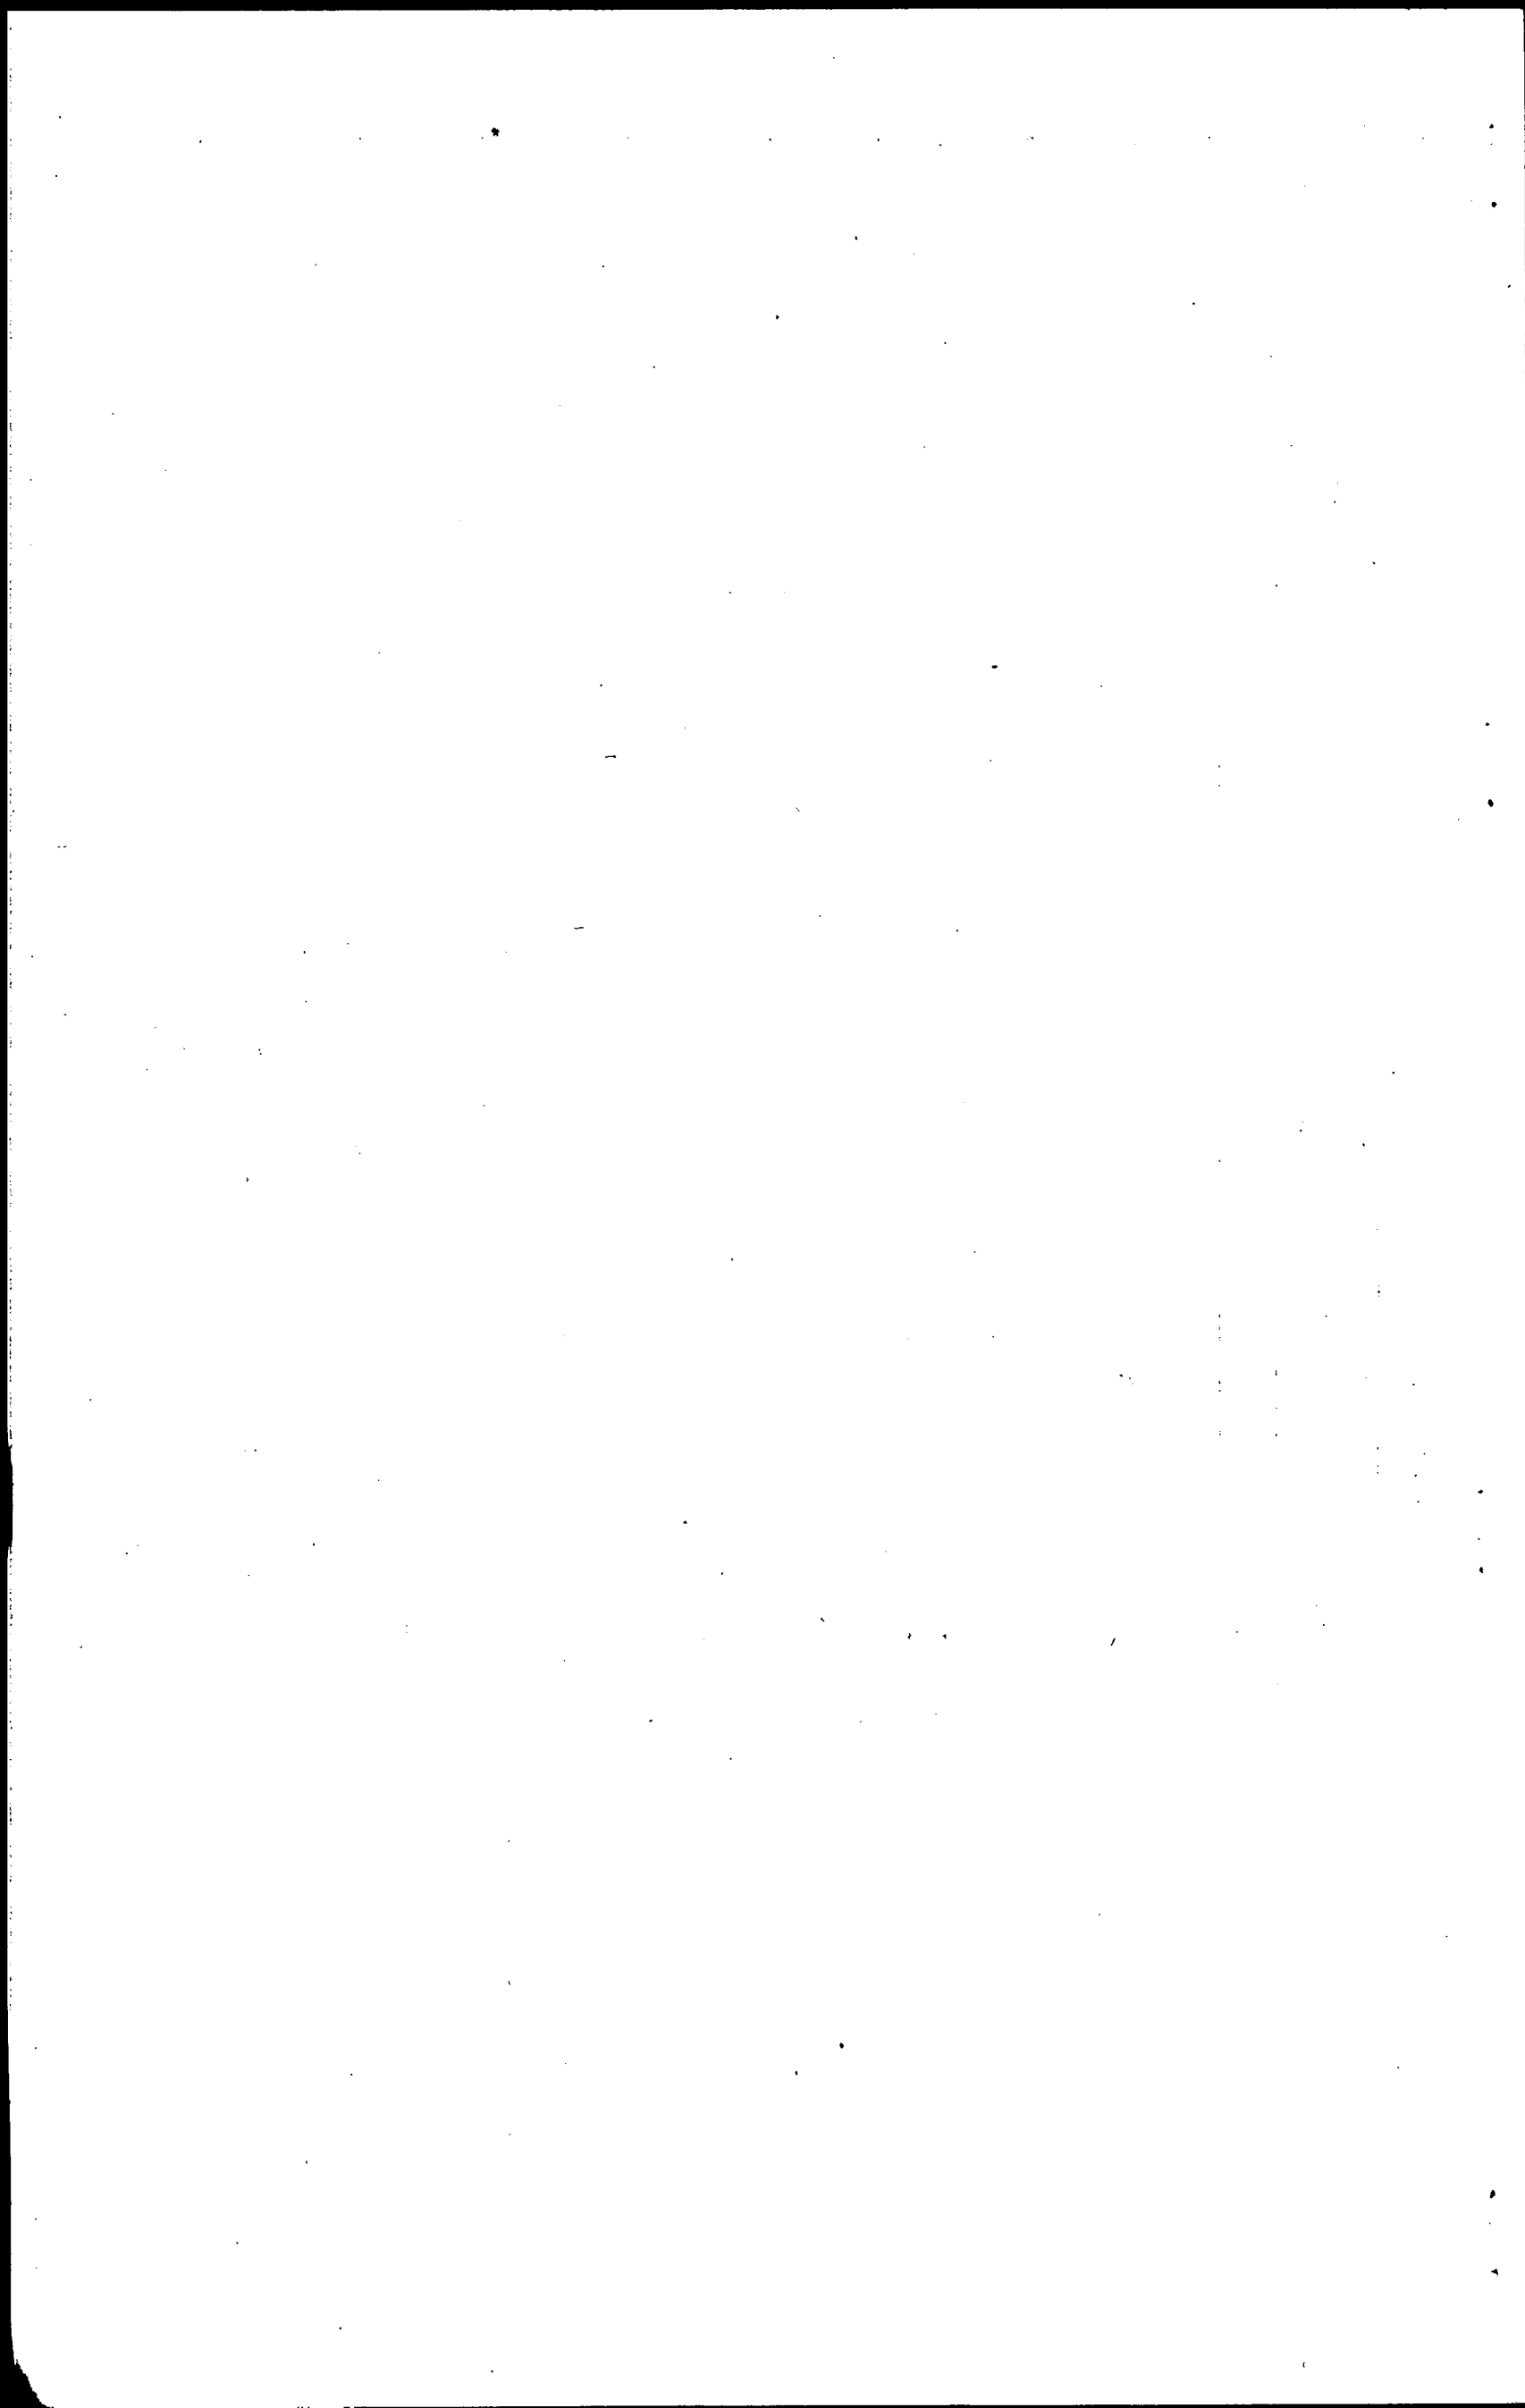

19/2 1949

Lunds Stiftsnämnd

Bilaga 6.

D:nr 273, 273½, 274, 299/49 S.

Lunds stiftsnämnds protokoll

den 11 februari 1949.

§ 6. Stiftsnämnden beslöt lämna genom statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö, begärda tillstånd för nedannämnda vederbörande att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för nedannämnda ecklesiastika fastigheters deltagande i nedannämnda dikningsföretag:

Tillståndet gäller för	beträffande	
	ecklesiastika fastigheten	dikningsföretaget
Hammarlövs pastorat	lönebostället för Hammarlövs pastorat Fjärdingslöv 10:1 i Gylle socken,	Fjärdingslöv - Åkarp av år 1948 i Gylle, Gislövs och Bösarps socknar.
arrendatorn Nils Vext	klockarhemmanet Fjärdingslöv 15:3 i Gylle socken,	d:o.
Borlunda församling	Borlunda kyrkas fastighet Borlunda 7:1 i Borlunda socken	Viderup - Borlunda av år 1948 i Gårdstånga, Borlunda, Skeglinge och Örtofta socknar.
arrendatorn Anders Nilsson	Malmö högre allmänna läroverk för gossar tillhöriga fastigheten Viarp 9:1 i Härslövs socken,	Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs socken.
Asmundtorps församling	Asmundtorps kyrka tillhöriga fastigheterna N.Möinge 6:1, Rönneberga 8:1, Rönneberga 9:1, Rönneberga 10:1 och Rönneberga 11:1 i Asmundtorps socken	Asmundtorp-Sireköpinge av år 1948 i Asmundtorps och Sireköpinge socknar.
arrendatorn Bror Larsson arrendatorn Alfred Håkansson	löneboställena för den mellan församlingarna i Malmö bestående kyrkliga gemenskapen för utgörande av prästlön, dels Rönneberga 12:2 dels Rönneberga 12:3 i Asmundtorps socken,	d:o.

Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson

Helge Arfwidsson

Statens
Lantbruksingenjören C.H. Wallér

130

Ser. E XIII komb
2381-2

M 2*0925

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


K	LANTBRUKSSTYRELSEN	Handlingar till dickningsföretaget "Härslöv-Viarp av år 1948" i Härslövs socken, Malmöhus län. Upprättade vid syneförrättning år 1948.	Kombi 1952
	31 OKT. 1949		
	DIARIE Nr		
	SAK Nr		
	352		2/10/48

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Härslöv-Viarp av år 1948"
i Härslövs socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1948.

Innehåller 56 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

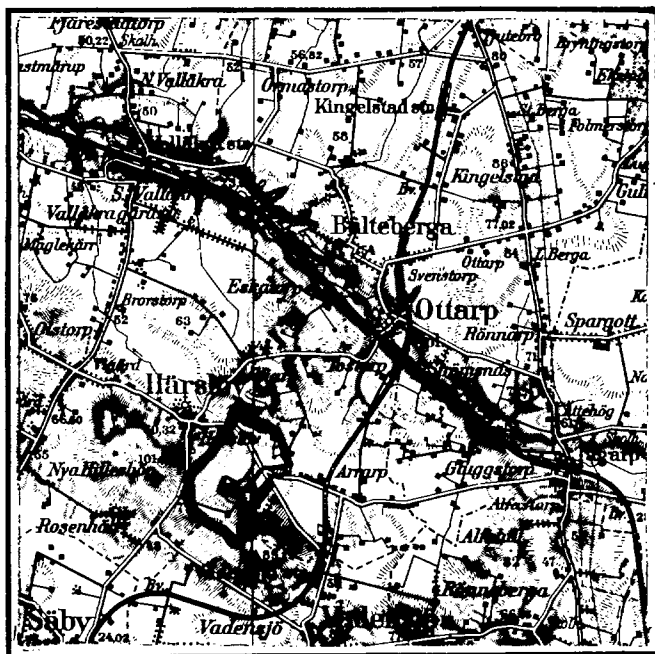

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för synföreläggning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande förläggning av marken till
Skärslov nr 8 och Viarp nr 9 m.fl. hemman i Skärslovs
soken, Malmöhus län.

År 1948 den 8 december inställdes sig under-
 tecknad statens landbruksingenjör samt Skiftes-
 gedomannen Nils Rune Svensson i Amastorp och Ivar
 Molin i Arrarp hos nämndemannen Anders Nilsson,
 Rusbället för Vadinsjö för att enligt Länsstyrelsens för-
 ordnande (bil. 1) handlägga synföreläggning enligt
 10 kap. vattenlagen rörande förläggning av marken
 till Skärslov nr 8 och Viarp nr 9 m.fl. hemman i Skärslovs socken,
 Malmöhus län. Kungörslen om sammanträdet, som
 föreläggningemannen den 23 oktober 1948 översänt till
 pastorsämbetet i Skärslovs församling, hade anslagits för
 Skärslovs församling på onsdagen den 31 oktober 1948 (bil. 2). Kungörslen
 hade även varit införd i Skånska Dag-
 bladet den 26 oktober 1948. Avskrift av kungörslen
 hade den 23 oktober 1948 översänts till Läns-
 styrelsen. Till kände sakägare hade förelä-
 ggningemannen den 30 oktober 1948 översänt
 underutlåtelse om sammanträdet. Förelä-
 ggning hade upprättats över avsända kungörslen,
 handlingar och underutlåtelse
 (bil. 3).

Följande sakägare hade beslutatskommitte.
Förhandla till föreläggningen.

Nämndemanne Ardens Nilsson, Rindö härad; äg. $\frac{1}{3}$ mtl.
 Härlöv 8' (lagf. $\frac{1}{11}$ 1933 § 5) och $\frac{3}{16}$ mtl.
 Härlöv 12⁴ (lagf. $\frac{1}{11}$ 1933 § 5) samt arrenderande
 Malmö högre allmänna läroverk för flickor
 tillhöriga $\frac{3}{8}$ mtl. Viarp 9' med cross-
 lott under Viarp nr 7.

Lantbrukare Otto Persson, Härlöv av 13 $\frac{1}{2}$ äg. $\frac{5}{32}$ mtl.
 Härlöv 13⁴ (lagf. $\frac{29}{11}$ 1926 § 297) och $\frac{5}{32}$ mtl.
 Härlöv 13³ (lagf. $\frac{29}{11}$ 1926 § 297).

Lantbrukarna Ernst Nilsson och Pär Nilsson, Härlöv
 nr 6; äg. $\frac{1}{8}$ mtl. Härlöv 6⁷ (lagf. $\frac{18}{2}$ 1924 § 71).

Övriga sakägare.

Rektor P. G. Persson, indelningshavare för den
 Malmö högre allmänna läroverket för flick-
 höriga fastigheten $\frac{3}{8}$ mtl. Viarp 9'
 genom lantbrukaren Ben Jonsson, Viarp
 11, (bil. 4).

✓ Lantbrukaren Olof Persson, Viarp nr 3, äg. mss-
lat till Viarp nr 7.

✓ Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingen-
jören Simon Danielsson.

✓ Styresmannen för konsläggningsföreläggelse nr 9 och 11
Viarp av år 1911, nämndemännen Anders
Nilsson.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet
upplästes och tillades protokollet (bil. 1).

§ 2.

För mot styresmännen hade ingen att anmäla.
Styresmännen visste sig ej heller stå i jämförande
till nu bände sakägare. Godemännen förklarade, att
de avlagt förskriven ed och att de innehade uppgift

att vara stiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förvaltningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planhållning över de områden, som komma att beröras av de planerade anläggningarna, samt profil- och sektionsskärningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förhandlingarna syftade, att det nu planerade anläggningarna skulle omfatta dels utgrävning och utvidgning, dels fördjupning och rörläggning av följande avlopp.

A. Kuvudavlopp.

1. Gårdssträckan 0+00 - 0+95 = 20+00 - 24+00 = 6+00 - 12+30, eller sträckan A-B-C-D.

B. Sidoavlopp.

2. Gårdssträckan 15+00 - 16+52, eller sträckan C-E.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande 12" rörsumman mellan avvägningpunkterna 24+00 - 6+00 och 6+08 för väg 1163 måste ombyggas och summans dimensioner ökas till 18". Han hade därför i skrivelse till vägförvaltningen den 3 december 1948 anträtt om vägförvaltningens godkännande (bil. 5-6), vilket nu överlämnades av ingenjör Simon Danielsson (bil. 7).

§ 7.

Överlämnades till nämndemannen Anders Nilsson 1 häfte handlingar och 1 ritning till dikningsförslaget Viarp nr 9 och 11 av år 1911, vilka Nilsson vid undersökningarna ställt till förfogande för l:pte assistenten S. Bengtsson.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för brantläggning vid undersökningarna belöpte till 149 kr. Kostnaderna hade förskötts av nämndeman Nilsson.

§ 9.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av förslaget berörda brukningsdelarna:

Bruket och fastighet

Viarp 9; äg. Malmö högsk. allm. läroverk
för gossar, arr. Anders Nilsson

29 ha

Dusthållst (Hänslov 8' och 12") Anders

Nilsson

70 ha

Härslov 13, Olo Persson 37 ha
 Härslov 6, Bente och Toas Nilsson 40 ha

§ 10.

Förslags synvägningen, varefter sammankändes fortsattes.

§ 11.

Förordningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget samt framlade förslagshandlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollat:

Värduingelängden	bil. A
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 12.

Nygavs synmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningelängden upplästes (bil. E).

§ 13

Redogjorde förordningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån till porrläggningsföretag.

§ 14.

Delägarna beslöt att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till kostnaderna för företaget. De uppdrogo åt nämndemannen Anders Nilsson, Puselället för Vadonsjö och

vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Persson, Kärslöv per Vadensjö;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om
 största möjliga bidrag från statens
 avdelningsanslag samt
att, om bidrag beviljas, dels avsluta kontrakt
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företaget
 utförande, dels underteckna för bidra-
 gets utbetalningskommande erforderliga förbin-
 delser och rekvisitioner.

§ 15.

Vissa delägare förklarade, att de även ville
 ansöka om lån från statens avdelningslåns-
 fond, varom särskild behandling senare
 skulle upprättas.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarade sig
 beredda att omedelbart utse styrelse,
 valdes till ensam styrelseledamot och
 styresman nämndemannen Anders
 Nilsson, Rusehällst per Vadensjö med
 lantbrukaren Otto Persson, Kärslöv per Vadensjö till suppleant.

§ 17.

Uträknades ersätningen till skiftes-
 godsmännen sålunda:

Nils Pehr Svensson	22
Ivar Molin	13

Kronor 35

Ersätningarna utbetalades av nämndeman-
 nen Anders Nilsson.

§ 18.

Så inläst ytterligare förkom, upplästes
 och godkändes protokollet, varefter för-
 rättingen förklarades avslutad och sam-
 mantrådet upplöstes.

Härslöv den 8 december 1948.

Å Fjärdens Örnor:

E. H. Mäkelä

Statens Lärarhögskoleingenjör

Kamrarin

Antennhuschef

Godt Mått.

Ek.D.nr ⁶⁴/687 -1944.

126 4
1945 12/6

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8 11 1945

9

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.




Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Bekänt d. 8/1 - 45.

64

* D.

687 1944

Länstyrelsen i Malmöhus län.

13. DEC. 1944

Landskansliet.

* D. 1944

Länstyrelsen i Malmöhus län.

20. DEC. 1944

Landskansliet.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län Malmö

Undertecknade anhåller om förordnande
för Statens Landbruksingenjör att verkställa
laga syn å arvlottdiket från ägor n: 28-13-
b Härlöv genom ägor n: 29 Viarp Härlövs socken
Malmöhus län.

Härlöv den 10 december 1944

Ernt & Son Nilsson

Allers Nilsson

Allers Nilsson

Egenhändiga namnteckningar bevitnas

Anten Bengtson

Jönberg

Återsändes till sökandena, som hava att uppgiva
berörda fastigheters ägare och nyttjanderättshavare.

Malmö i landskansliet den 14 december 1944.

På tjänstens vägnar:

E. Kvistberg

E. Kvistberg

Handwritten notes in the bottom left corner, partially illegible, mentioning "Laga syn" and "Härlöv".

De omstapade barmhärtiga bröderna Nilsen och
 Ernst. Hvar Nilsen samt Olof Petersen känslor i kärlek
 sorgen, är ägare och nyttjanderättshavare av
 ägor. Inlyggar:

Rung Wadensjö den 18 Dec 1944.
 Wadensjö

Kom: nämnden öppnas.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Härslöv nr 8 och Viarp nr 9 m.fl. hemman i Härslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos nämndemannen Anders Nilsson, Rusthåillet pr Vadensjö, onsdagen den 8 december 1948 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker till Härslöv nr 6, 8, 12 och 13 samt Viarp nr 7 och 9 i Härslövs socken, dels allmänna vägen ^{Figård-}Härslöv-Arrarp-Tågarp eller väg 1163, dels dikningsföretaget "nr 9 och 11 Viarp av år 1911".

Malmö den 23 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Härslövs församling söndagen den 31 oktober 1948 betygas:

Nils-Olof Jernby
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Härslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

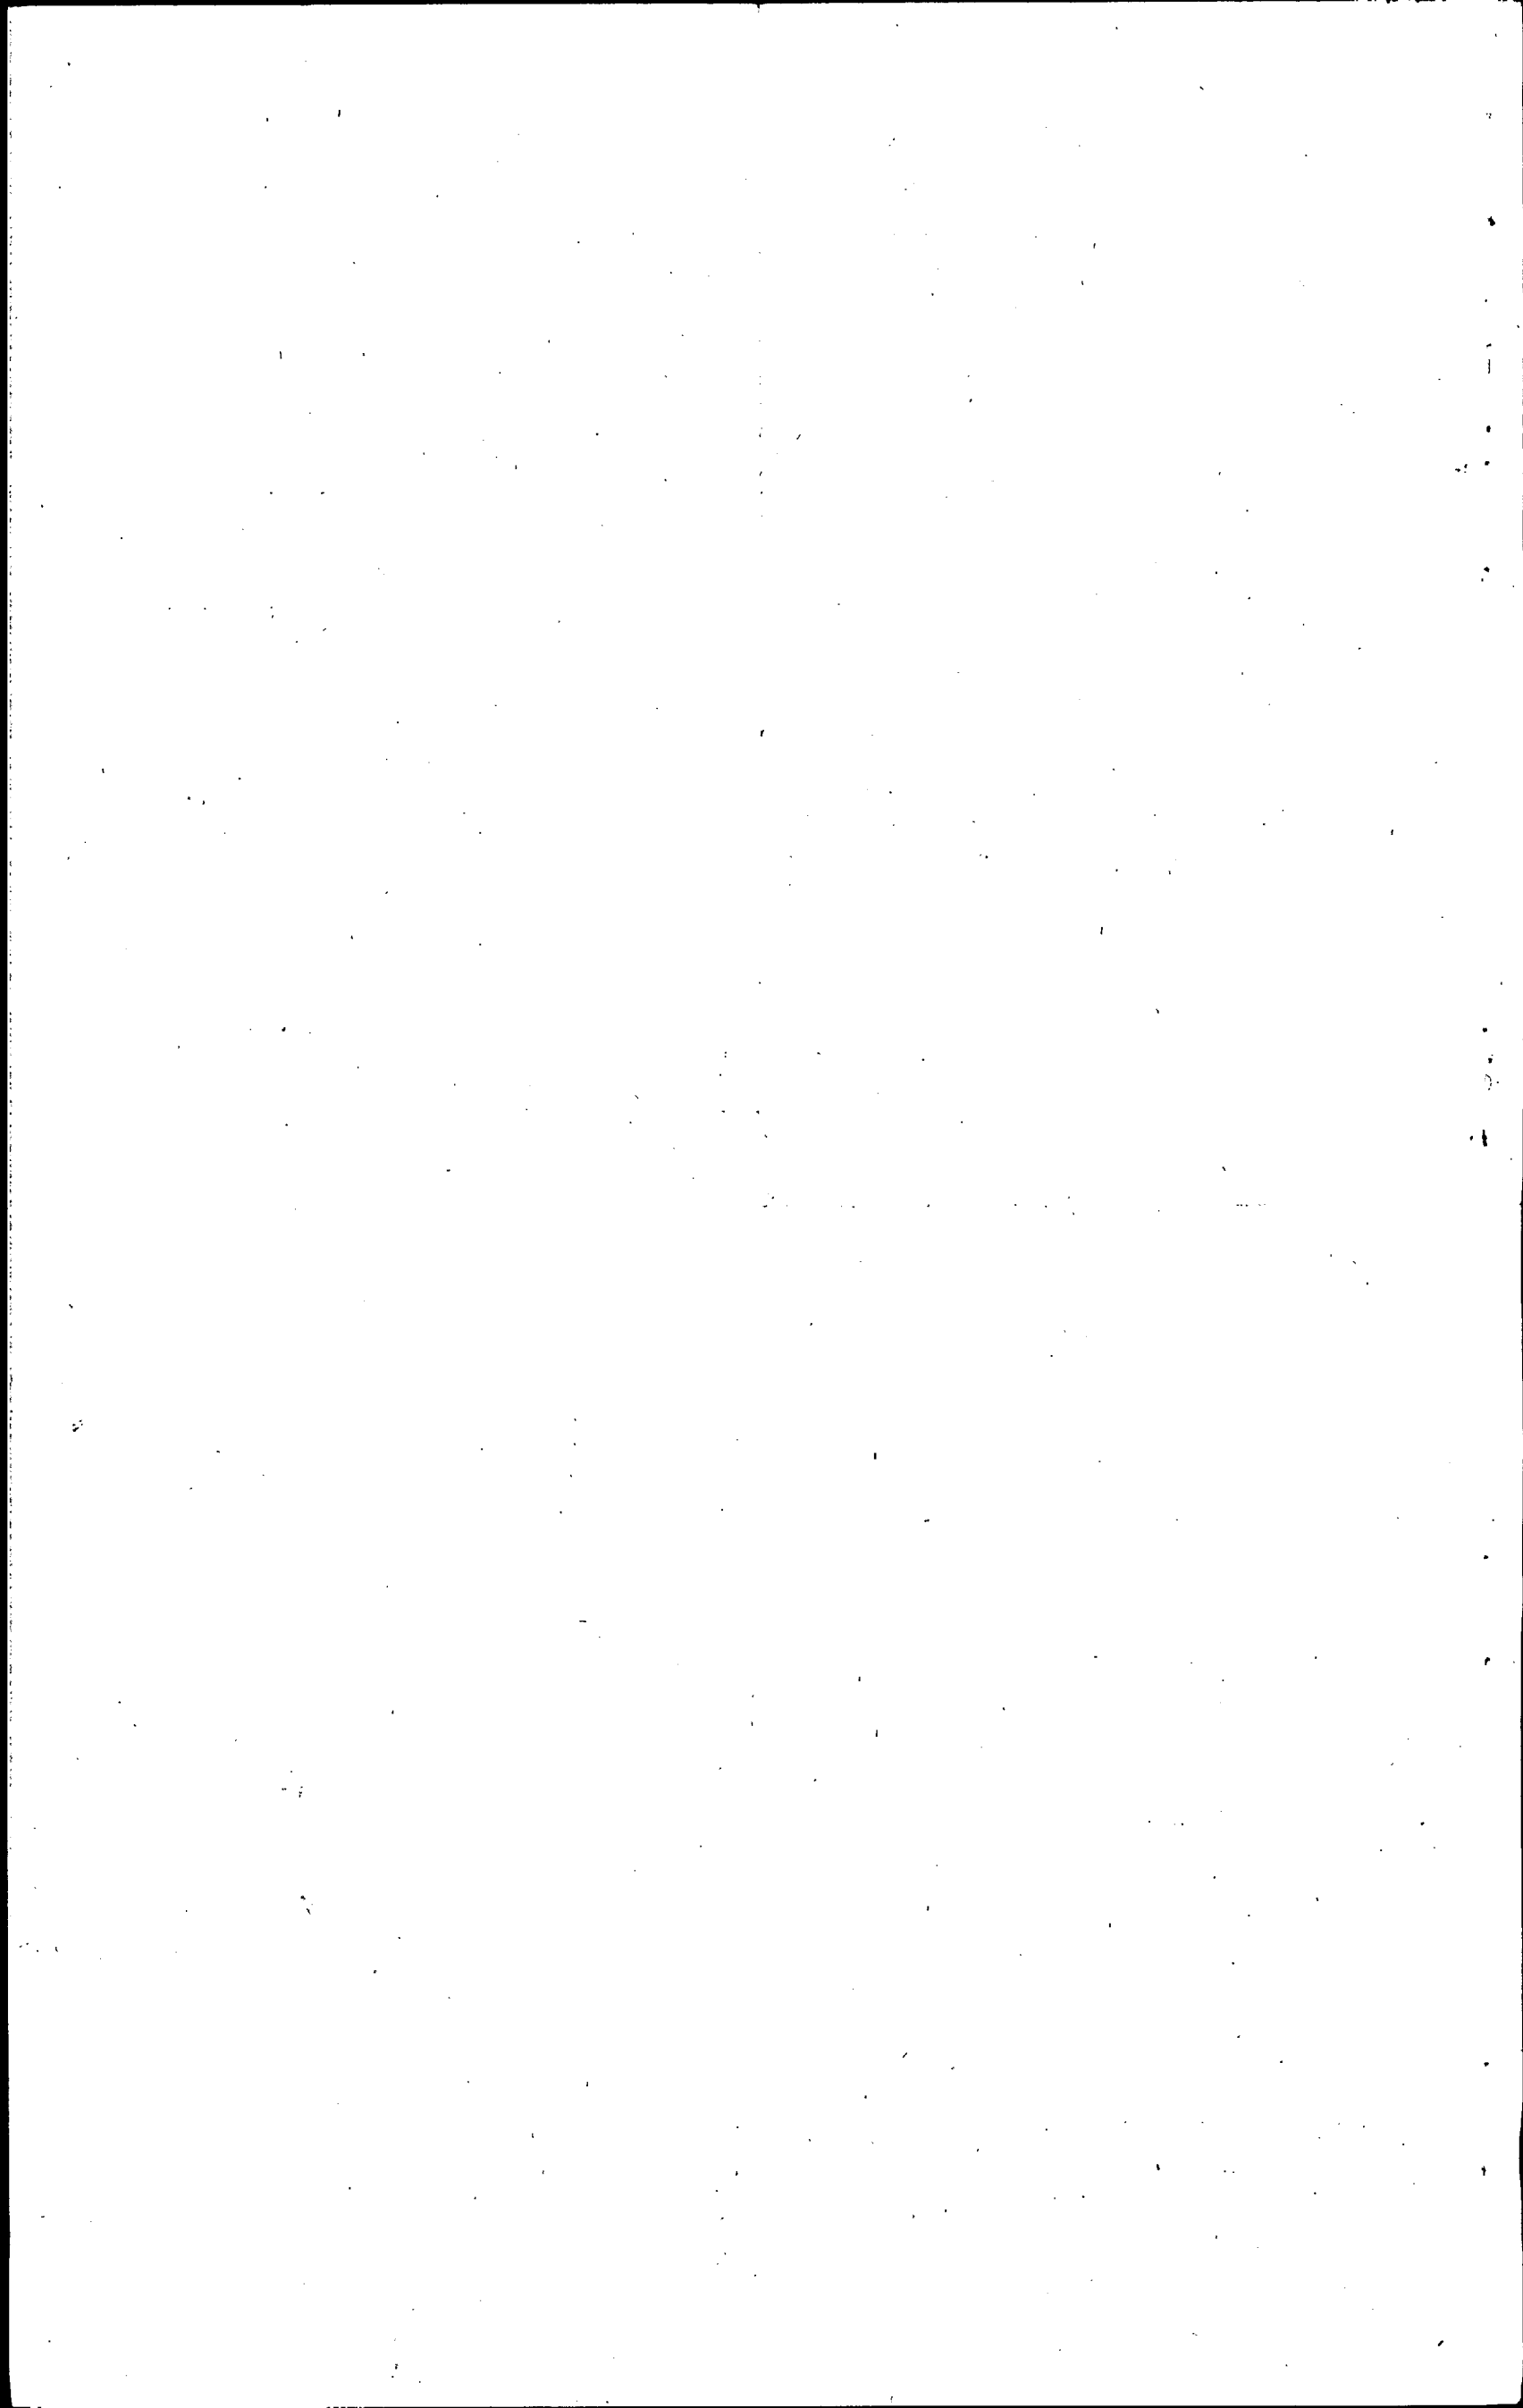

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättel- sens avsändande. 3.
Pastorsämbetet i Härslövs församling		
/kungörelse/	Vadensjö	23/10 1948
Skiftesgodemannen Nils Sture Svensson,		
Ormastorp,	Vallåkra	" "
Skiftesgodemannen Ivar Molin, Arrarp,	Vadensjö	" "
Rektorn för Högre Allmänna Läroverket		
för gossar i Malmö,	Malmö	30/10 "
Länsstyrelsen /avskr. av kungörelse/	"	23/10 "
Vägförvaltningen	"	30/10 "
Nämndeman Anders Nilsson, Rusthållet,	Vadensjö	" "
Lantbrukaren Otto Persson, Härslöv nr 13,	"	" "
" Ernst Nilsson, Härslöv nr 6,	"	" "
" Ivar Nilsson, Härslöv nr 6,	"	" "
" Olof Persson, Viarp nr 3,	"	" "
Ordföranden i styrelsen för dikningsföre-		
taget "n:ris 9 och 11 Viarp av år		
1911", nämndeman Anders Nilsson, Rust-		
hållet,	"	" "


Malmö den 30 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

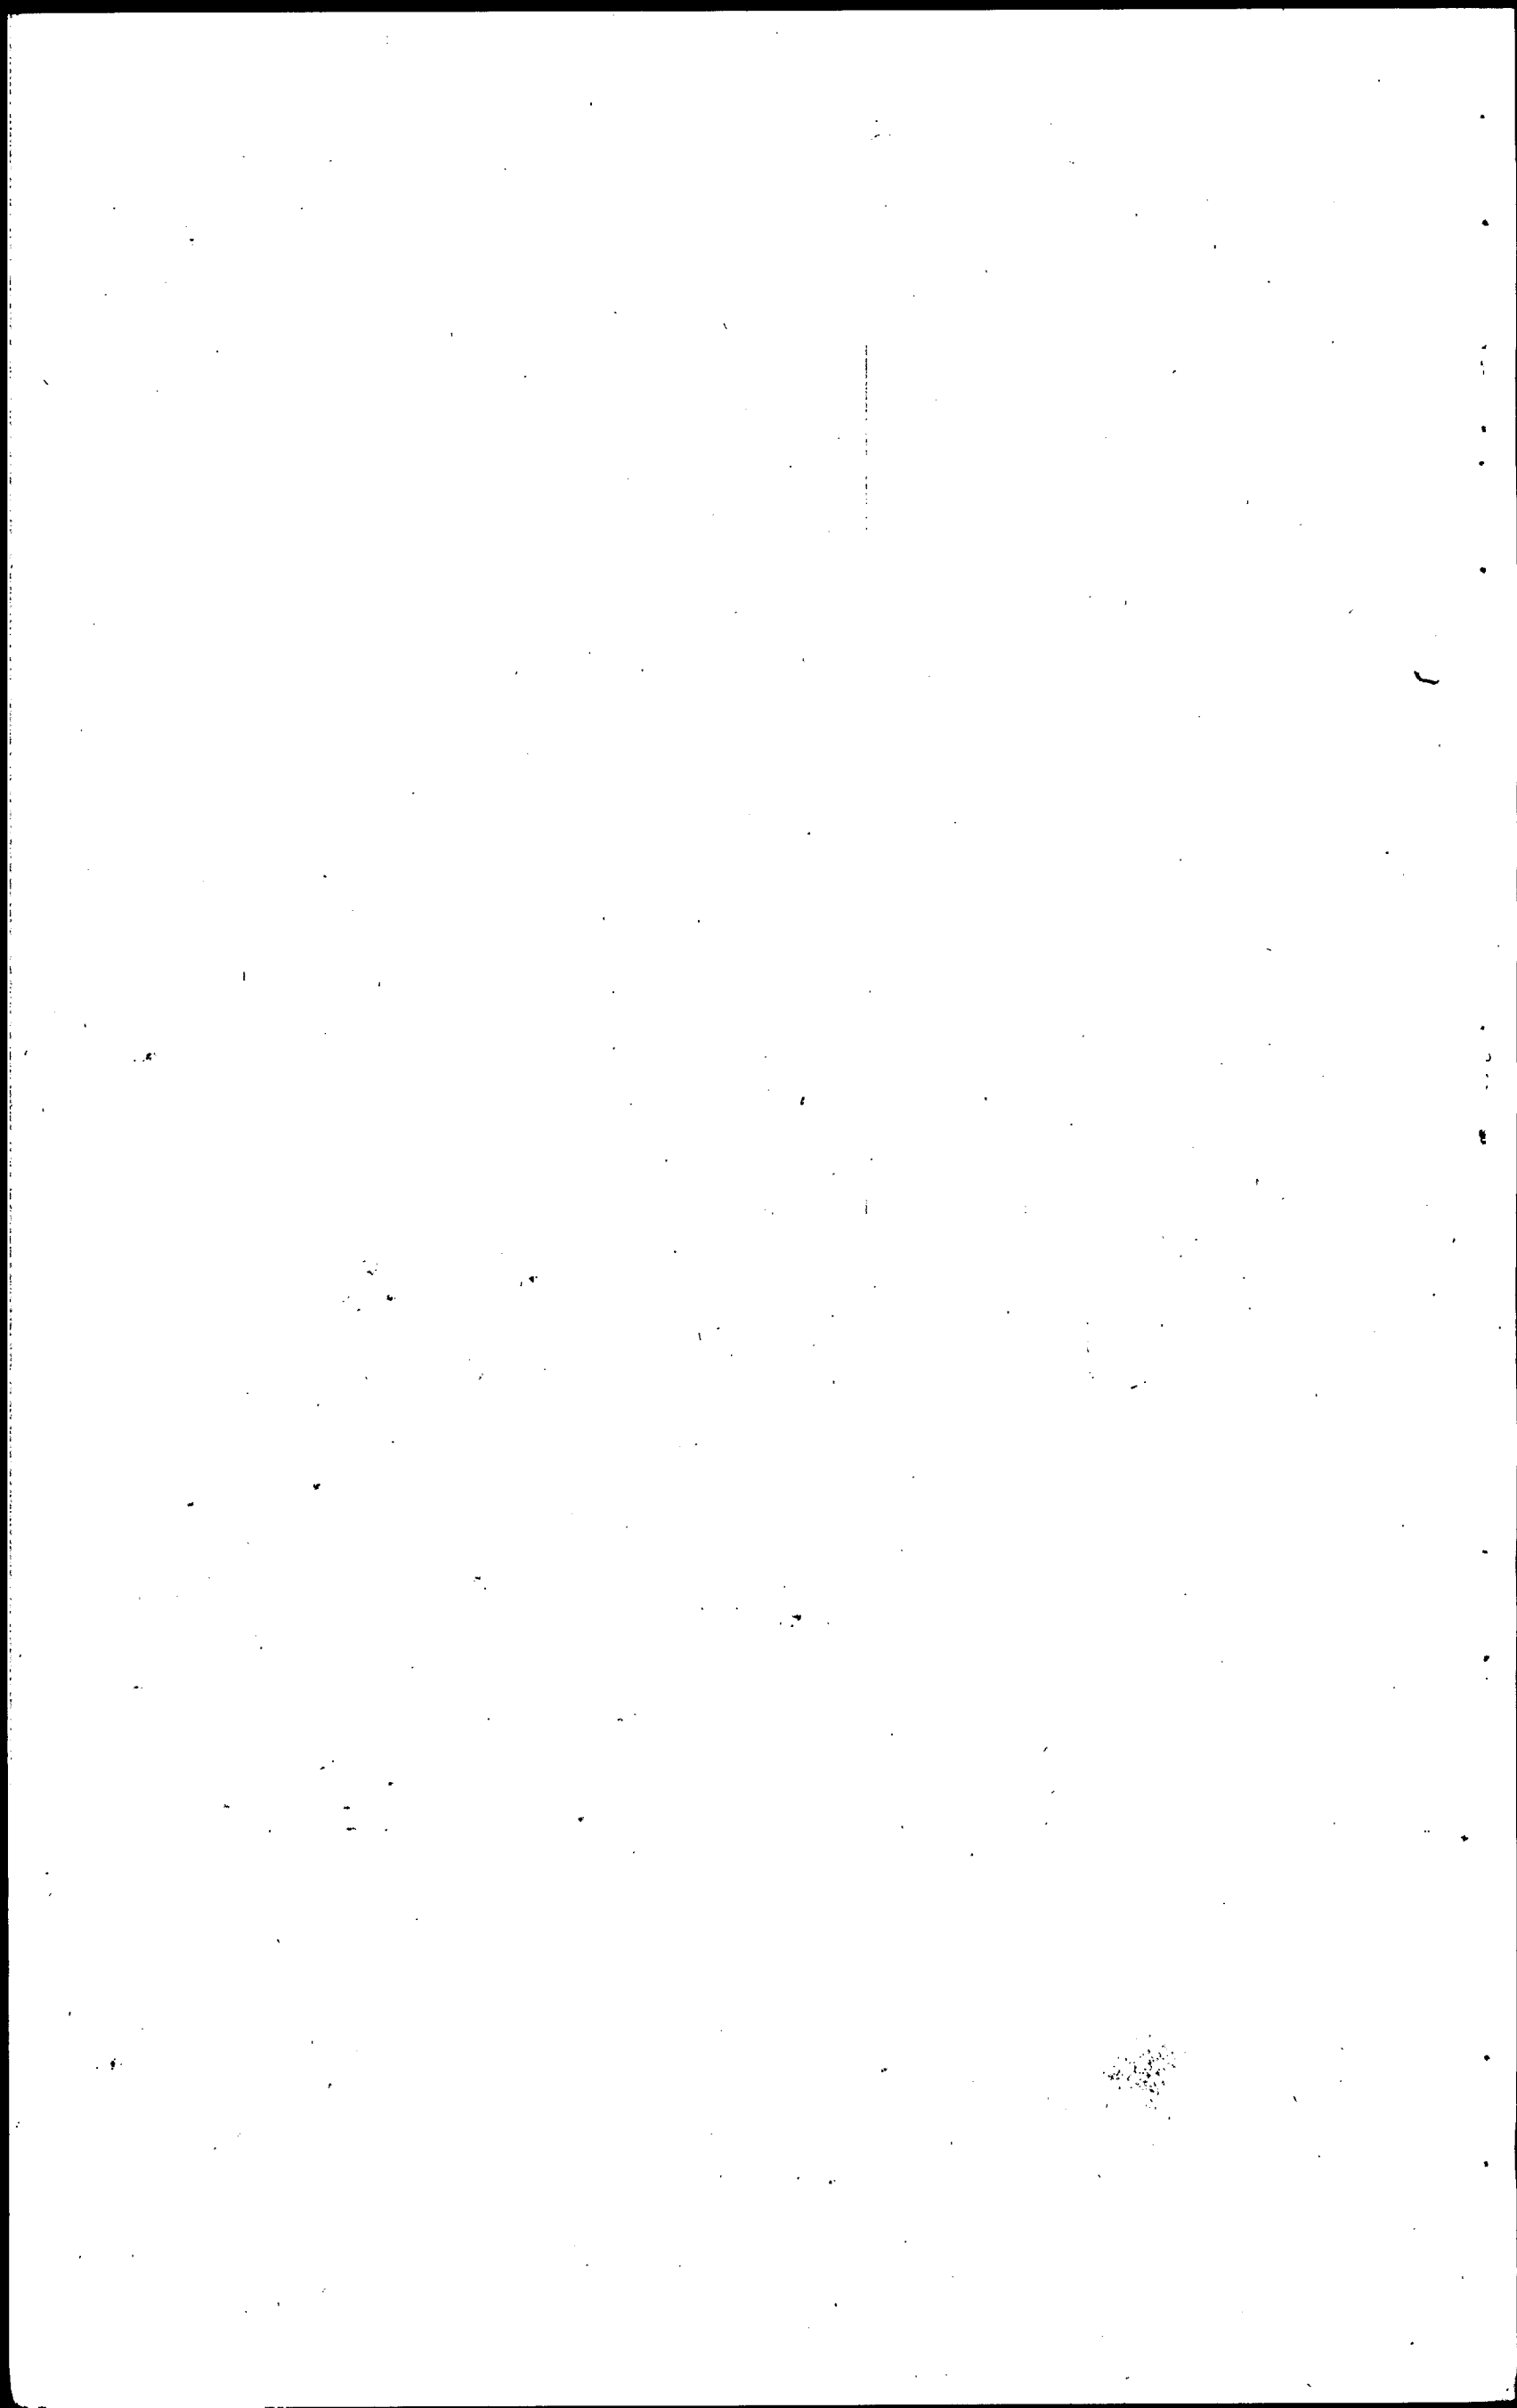

Förmåket för Herr Lantbrukaren Sven Jönsson; Körp nr 11,
 att till syneförordningens ^{den 8.12.1948} 10 kap. utvaliga avg. förhåll-
 ning av mer än till Körp nr 8 ut det Malmö skola tillhörande
 Körp nr 9, vars indelningsplaner utskickad är, för min fallen.

Malmö den 25 november 1948.

P. S. Persson

f.d. aktör vid k.a.l.f. gym i Malmö.

Rektor P. S. Perssons egenhändigt namnteckning benämns:

Gösta Mattsson
 Vik. rektor, Malmö

Per Söderberg
 Läroverksamhetschef, Malmö



Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att framläggas för delägarna i dikningsföretaget vid sammanträde hos nämndemannen Anders Nilsson, Rusthållet pr Vadensjö, onsdagen den 8 innevarande december kl. 10.- Då företaget berör allmänna vägen från Viarp över Härslöv och Arrarp till Tågarp eller väg 1163, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande. Min ingenjör Bjurfjell har förut i ärendet förhandlat med ingenjören vid Vägförvaltningen, Simon Danielsson.


Malmö den 3 december 1948.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

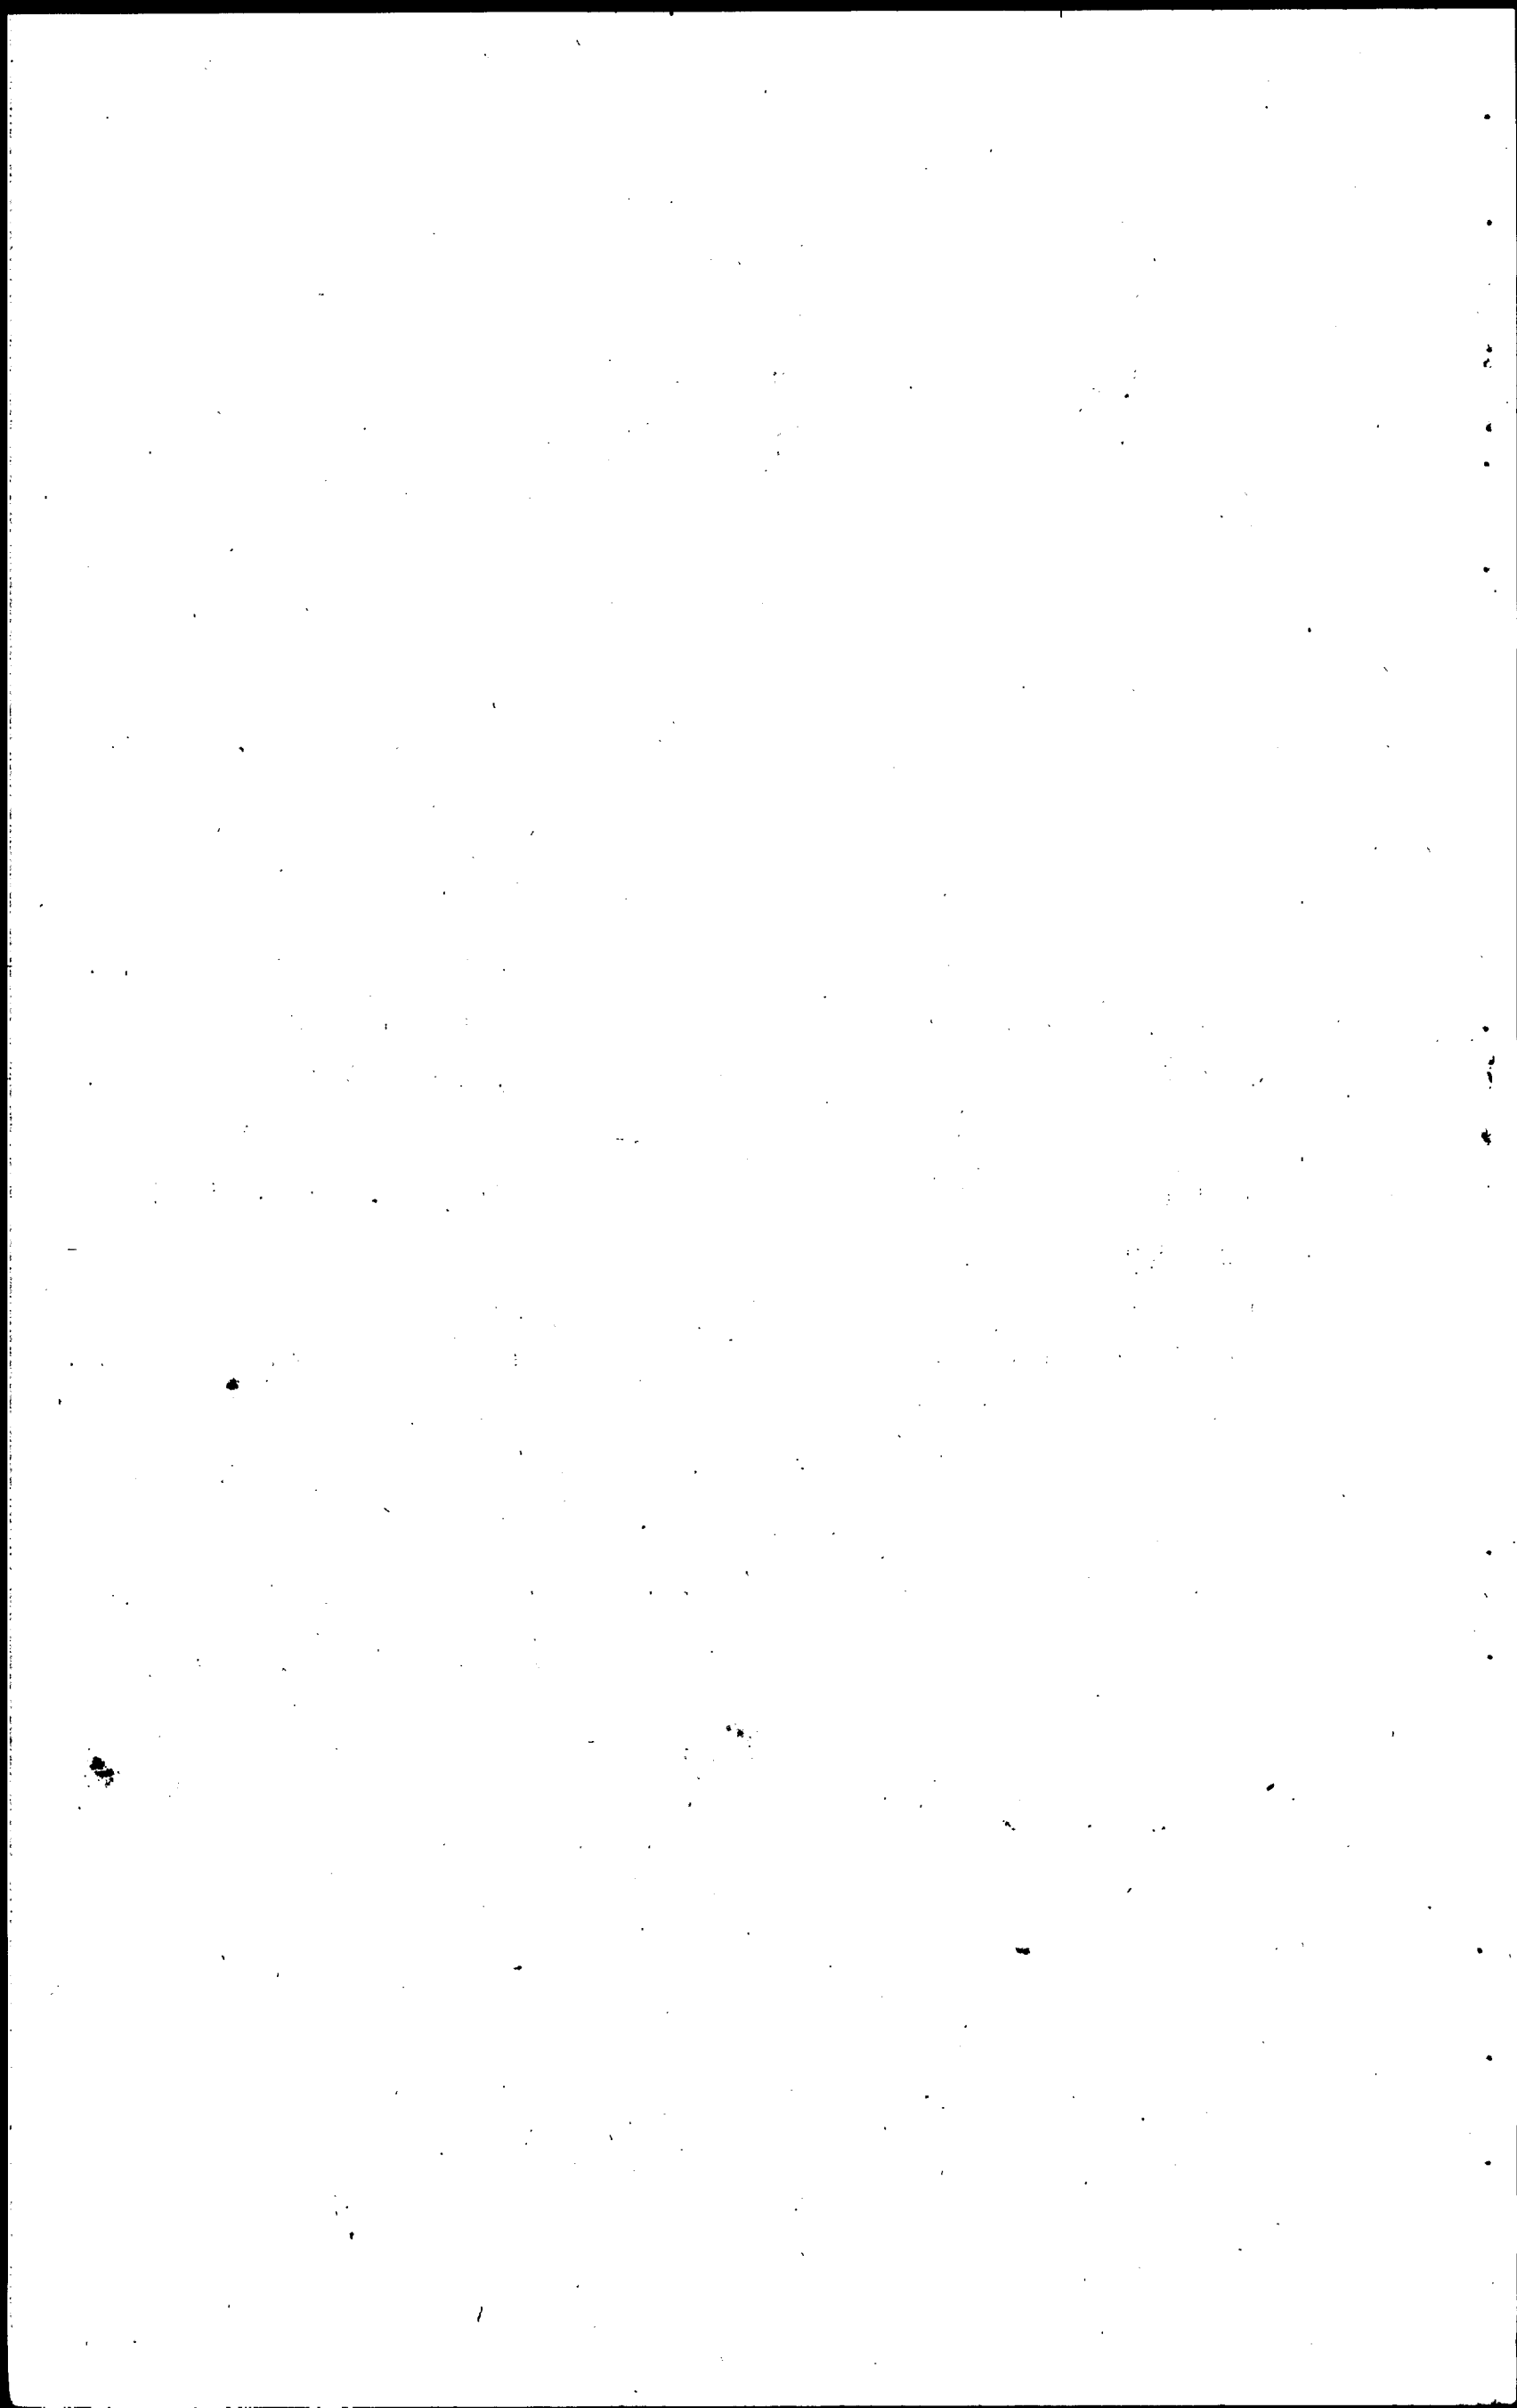

Dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 7. Trummor och broar för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan B-C, korsar mellan avvägningspunkterna 24+00 = 6+00 och 6+08 allmänna vägen från Vigård över Härslöv och Arrarp till Tågarp eller väg 1163. I korsningspunkten vid vägskalet /vägarna 1162 och 1163/ 1.3 km. sydost Härslövs kyrka, finnes nu en 30 cm. /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 14.60 m. och trummans inre underkant vid nerströms-, respektive uppströmssidorna på höjderna + 12.85 m. och + 12.89 m. Det nuvarande vattenavloppet genom vägen har ej utförts till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför det måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Vid nerströmssidan skall den nya trummans inre underkant ligga på höjden + 12.64 m. och vid uppströmssidan på höjden + 12.87 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.


Då den nuvarande trumman otvivelaktigt tillkommit efter 1880, skall det åligga Vägförvaltningen att utföra den nya trumman med anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

=====


Malmö 1 december 1948.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

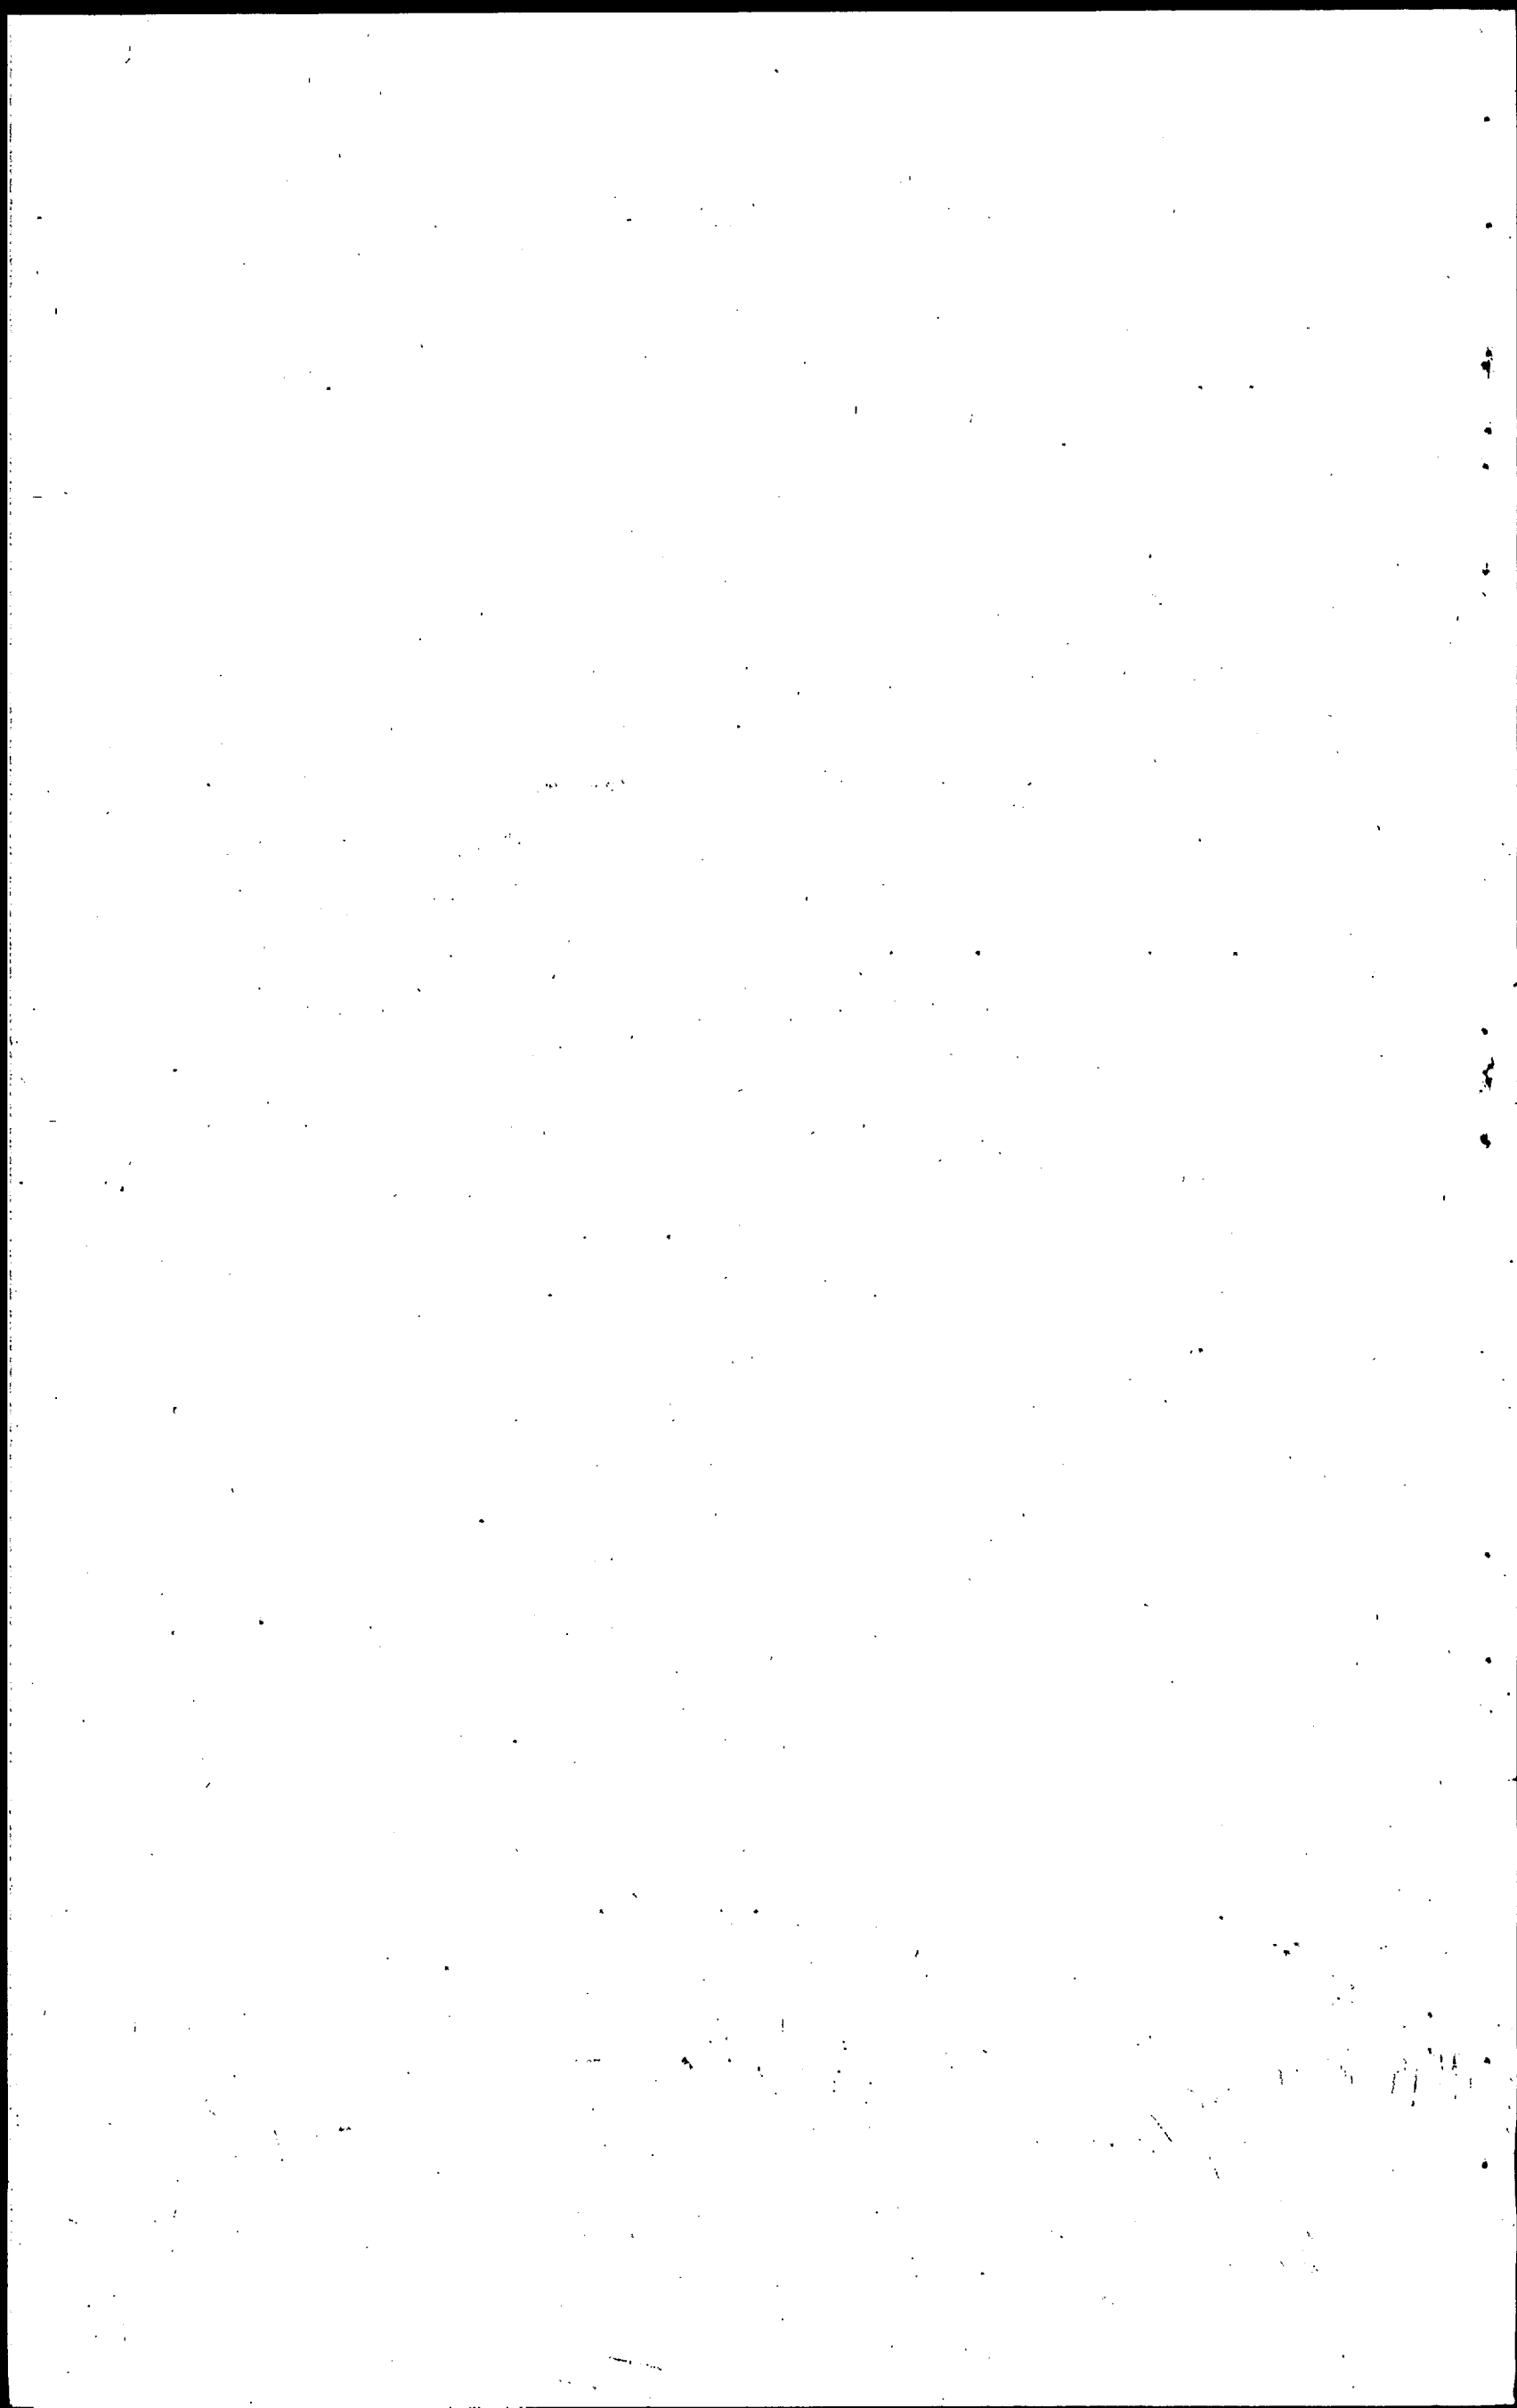

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4793-43/48

Phil. J.

17

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 december 1948 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 8 december 1948.

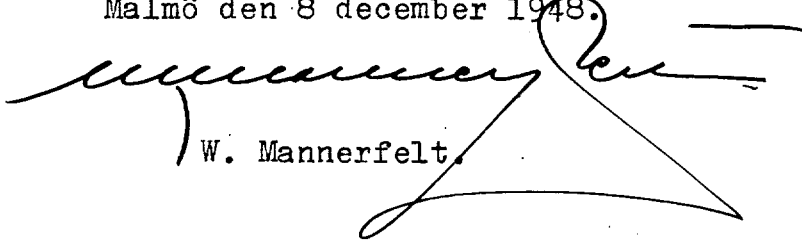
W. Mannerfelt.

SD/AP

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	9 ¹		<u>Härslövs s:n.</u> Viarp	<u>Avdelning 1.</u>	
				Malmö högre allm. läroverk för	
				gossar, arr. Anders Nilsson.	
				Odlingsmark m.p. lättlera	1
				Åker d:o	2
				Odlingsmark d:o	3
				Åker d:o	4
				D:o d:o	5
				Summa	
				<u>Avdelning 2.</u>	
1/3	8 ¹		Härslöv	Anders Nilsson	
				Åker, m.p. lättlera	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				Summa	
				<u>Avdelning 3.</u>	
5/32	13 ⁴		Härslöv	Otto Persson	
				Åker m.p. lättlera	13

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. lättlera	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				Grav, imp.	18
				Summa	
1/8	6 ⁷		Härslöv	Ivan och Ernst Nilsson	
				Åker, m.p. lättlera	19
				Summa	
				Avdelning 4.	
5/32	13 ⁴		Härslöv	Otto Persson	
				Åker, m.p. lättlera	20
				D:o d:o	21
				Summa	
5/32	13 ³		Härslöv	Otto Persson	
				Åker, m.p. lättlera	22
				D:o d:o	23
				Summa	
3/16	12 ⁴		Härslöv	Anders Nilsson	
				Åker, m.p. lättlera	24
				Summa	

A r e a l								N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v ä n d e v ä r d e			F ö r b ä t t r i n g s v ä r d e		
Å k e r		Ä n g och odlingsmark		A n n a n duglig mark		I m p e d i m e n t och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	24								264	-		864	-		600	-
-	03							1100	33	-	3600	108	-	2500	75	-
-	21							1800	378	-	3600	756	-	1800	378	-
-	02							1800	36	-	3600	72	-	1800	36	-
-	46							2100	966	-	3600	1656	-	1500	690	-
						-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	96					-	03		1677	-		3456	-		1779	-
-	28							1800	504	-	3600	1008	-	1800	504	-
-	28								504	-		1008	-		504	-
-	49							2500	1225	-	3600	1764	-	1100	539	-
-	54							2800	1512	-	3600	1944	-	800	432	-
1	03								2737	-		3708	-		971	-
-	94							2300	2162	-	3600	3384	-	1300	1222	-
-	67							2300	1541	-	3600	2412	-	1300	871	-
1	61								3703	-		5796	-		2093	-
-	29							2800	812	-	3600	1044	-	800	232	-
-	29								812	-		1044	-		232	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	8 ¹		Härslöv	Anders Nilsson	
				Åker, m.p. lättlera	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				Summa	
			<u>Härslövs s:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
				<u>Avdelning 1.</u>	
3/8	9 ¹		Viarp	Malmö högre allm. läroverk för gossar, arr. Anders Nilsson	1-5
				Summa för avd. 1.	
				<u>Avdelning 2.</u>	
1/3	8 ¹		Härslöv	Anders Nilsson	6-12
				Summa för avd. 2	
				<u>Avdelning 3.</u>	
5/32	13 ⁴		Härslöv	Otto Persson	13-18
1/8	6 ⁷		D:o	Ivan och Ernst Nilsson	19
				Summa för avd. 3	
				<u>Avdelning 4.</u>	
5/32	13 ⁴		Härslöv	Otto Persson	20,21
5/32	13 ³		D:o	Dens.	22,23
3/16	12 ⁴		D:o	Anders Nilsson	24
1/3	8 ¹		D:o	Dens.	25-27
				Summa för avd. 4.	
				Summa för hela företaget.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	70							1400	980	-	3600	2520	-	2200	1540	-
-	18							1600	288	-	3600	648	-	2000	360	-
-	29							1400	406	-	3600	1044	-	2200	638	-
1	17								1674	-		4212	-		2538	-
-	74	1	47						4036	-		7074	-		3038	-
-	74	1	47						4036	-		7074	-		3038	-
5	-								11286	-		18000	-		6714	-
5	-								11286	-		18000	-		6714	-
-	96					-	03		1677	-		3456	-		1779	-
-	28								504	-		1008	-		504	-
1	24					-	03		2181	-		4464	-		2283	-
1	03								2737	-		3708	-		971	-
1	61								3703	-		5796	-		2093	-
-	29								812	-		1044	-		232	-
1	17								1674	-		4212	-		2538	-
4	10								8926	-		14760	-		5834	-
11	08	1	47				03		26429	-		44298	-		17869	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Härslöv den 8 december 1948. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér. Statens lantbruksingenjör. <i>W. H. Wallér</i> <i>Anders Eriksson</i> Gode män. coll. H/PH

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Huvudavlopp.</u>								
2										
3		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
4										
5		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
6	0+00-	95 <u>Upprensning</u> samt någon								
7	-0+95=									
8	=20+00									
9										
10		fördjupning och utvidg-								
11		ning av det nuvarande av-								
12		loppet	m	95	0.70	66	50			
13	0+95=	100 <u>Cementrör; 15"</u>	m	100	6.50	650	-			
14	=20+00-									
15	-21+00									
16										
17		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
18		rörläggning, höljning m	100	5.-	500	-				
19										
20	21+00-	160 <u>Cementrör; 15"</u>	m	160	6.50	1040	-			
21	-22+60									
22										
23										
24		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
25		rörläggning, höljning m	160	5.50	880	-				
26										
27	22+60-	140 <u>Cementrör; 15"</u>	m	140	6.50	910	-			
28	-24+00=									
29	= 6+00									
30										
31		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
32		läggning, höljning m	140	5.-	700	-	4746	50		
33										
34	Tills.	495 m.								
35										
36		<u>Diverse arbeten.</u>								
37										
38										
39		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 0+95=20+00								
40										
41		samt stensättning av det öppna av-								
42		loppets botten och slänter; utföres								
43										
44		enl. typritning	st.	1	250.-	250	-			
45										
46		Överföres				250	-	4746	50	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			250	-	4746	50		
Brunnar 32"		med kopplingar; vid 21+46								
och 22+60		st.	2	95.-	190	-	440	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							1013	50	6200	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
24+00= =6+00- -6+08	8	Den nuvarande 30 cm /12"/ trumman för allmänna vä- <u>Vigård-</u> gen/Härslöv-Arrarp-Tågarp eller väg 1163 skall ri- vas och ersättas av en ny trumma av 45 cm /18"/ rör. Den nya trumman skall byggas av Vägför- valtningen								
6+08- -6+14	6	<u>Cementrör; 15"</u> m	6	6.50	39	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> upptagning av äldre 12" ledning, rörläggning och höljning	6	5.-	30	-				
6+14- -8+78= =15+00	264	<u>Cementrör; 15"</u> m	264	6.50	1716	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
Övf.	278	Överföres			1785	-			6200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf.	278	Överfört: stämpling, rörläggning, höljning	m	264	3.50	924	-	2709	-	6200	-
Tills.	278 m.										
Diverse arbeten.											
Anslutningsbrunnar till den nya väg-											
trumman vid 24+00=6+00 och 6+08. Skola											
utföras av Vägförvaltningen											
Brunnar 32" med kopplingar vid 7+18,											
8+00 och 8+78	= 15+00	st.	3	95.-	285	-	285	-			
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%											
							606	-	3600	-	
Dikessträckan C-D.											
Schaktningsarbete, rör m.m.											
8+78- -10+00	122	Cementrör; 10"	m	122	3.85	469	70				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	122	3.75	457	50				
10+00- -12+30	230	Cementrör; 9"	m	230	3.40	782	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	230	3.25	747	50	2456	70		
Tills.	352 m.										
Diverse arbeten.											
Brunnar 24" med kopplingar; vid 9+33,											
		Överföres						2456	70	9800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					2456	70	9800	-
10+00, 11+00, 11+90 och 12+30	st	5	70.-				350	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							493	30	3300	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan C-E.</u>								
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
8+78= =15+00- -16+52	152	<u>Cementrör; 9"</u> m	152	3.40	516	80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	152	4.-	608	-	1124	80		
Tills.	152 m.									
<u>Diverse arbeten.</u>										
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 15+60								
och 16+52	st.	2	70.-		140	-	140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							235	20	1500	-
							Summa kostnad		14600	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
495		Dikessträckan A-B			6200	-				
278		D:o B-C			3600	-				
352	1125	D:o C-D			3300	-	13100	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
	152	Dikessträckan C-E					1500	-	14600	-
Summa	1277 meter.				Summa kostnad				14600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Här slöv den 8 december 1948.								
2										
3		Å tjänstens vägnar;								
4		<i>C.H. Wallér</i>								
5		C.H. Wallér.								
6										
7		Statens lantbruksingenjör.								
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

*coll
P. H.*

[illegible]

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Huvudavlopp.</u>			
					<u>Dikessträckan A-B.</u>			
0	-	0.80	0.50	2.10	1:1	7.50		Upprensning samt någon för- djupning och utvidgning av det nuv. avloppet mellan 0 och 0+95 = 20+00.
+50	50	1.35	"	3.20	"	1:1000		
0+95= =20+00	45	1.25	"	3.-	"	7.60		
0+95= =20+00	-	1.15				7.68		15" cementrör mellan 0+95 = = 20+00 och 24 = 6+00.
						7:1000		
20+50	50	1.45				8.03		
						15:1000		
21	50	2.-				8.78		
+50	50	2.-						
22	50	2.05				7:1000		
+50	50	1.55						
+60	10	1.65				9.90		
						16:1000		
23	40	1.50				10.54		
+50	50	1.60				21:1000		
24=6+00	<u>50</u>	1.75				12.64		
Summa	495 meter.							
					<u>Dikessträckan B-C.</u>			
24=6+00	-	1.70				12.70		Ny trumma av 45 cm. 18" rör mellan 24 = 6+00 och 6+08.
6+08	8	1.65				12.87		15" cementrör mellan 6+08 och 8+78 = 15+00. <u>Fp. 1.</u> Jordfast sten vid S sidan av allm. vä- gen Vigård-Härslov-Arrarp- Tågarp eller väg 1163; ca 30 m SO om avvägningpunkten 6+08. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, ca 0.30 m. över marken; jst. + 14.75 m.
6+50	42	1.45						
						8:1000		
7	50	1.55						
+18	<u>18</u>	1.70				13.80		

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	118							
+18	-	1.60				13.91		
+50	32	1.95				9:1000		
+85	35	2.40						
8	15	2.15				14.65		
+50	50	2.-				9:1000		
8+78= =15+00	28	1.55				15.35		
Summa	278	meter.						
Dikessträckan C-D.								
8+78	-	1.45				15.45		10" cementrör mellan 8+78 och 10.
9	22	1.85				18:1000		
+33	33	1.90				16.44		Fp. 2. Jordfast sten i grän- sen mellan fastigheterna Härslöv 81 och Härslöv 67 och c:a 5 m. N om den punkt, där grän- sen mellan fastigheterna Härslöv 81 och Härslöv 134 stöter till förstnämnda gräns. Ut- märkt med järndubb i kors i stenens översida; jst + 17.90 m.
+38	5	1.80				18:1000		
+50	12	1.55						
10	50	1.75				17.65		
10	-	1.70				17.70		9" cementrör mellan 10 och 12+30.
+50	50	1.75				47:1000		
11	50	1.45				22.40		
+50	50	1.55				16:1000		
12	50	1.50						
+30	30	1.60				24.48		
Summa	352	meter.						

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								nade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.
3/								Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m ³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
4/								Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar.
5/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
6/								Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
7/								Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
8/								Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljjas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
9/								Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m. och givetvis ej köras över densamma.
10/								Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna mas-

skola läggas i en sträng över rörledningen.

- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det

större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.
 32" brunnar skola avkonas till 24".

- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersätts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivandemarken slädas, och ej heller

så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Härslöv den 8 december 1948.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Härslöv nr 8 och Viarp nr
9 m.fl. hemman i Härslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 december 1944 förordnades understecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Härslöv nr 8 och Viarp nr 9 m.fl. hemman i Härslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 94 Råån, ligger c:a 4 km. väster Tågarps station vid järnvägen Hälsingborg-Teckomatorp och c:a 1.5 km. sydost Härslövs kyrka. Det omfattar marker norr och söder om allmänna vägen från Vigård över Härslöv och Aggarp till Tågarp eller väg 1163. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Härslöv nr 6, 8, 12 och 13 samt Viarp nr 9 i Härslövs socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom

vissa öppna och täckta avlopp, vilka från trakten söder om allmänna vägen Vigård-Härslöv-Arrarp-Tågarp eller väg 1163. avleda vattnet norr och väster ut till avloppet för torrlägningsföretaget "nr 9 och 11 Viarp av år 1911". De nuvarande avloppen hava dock ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid normala flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritning 2/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrlägningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 0+00 väster och söder ut till avvägningpunkten 24+00 = 6+00 vid nerströmssidan av allmänna vägen från Vigård över Härslöv och Aggarp till Tågarp eller väg 1163.

Delsträckan 0+00-0+95 = 20+00 ingår i det öppna avloppet för dikningsföretaget nr 9 och 11 Viarp av år 1911. Det nuvarande avloppet skall upprengas och något fördjupas.

Delsträckan 0+95 = 20+00-24+00 = 6+00 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningpunkten 0+95 = 20+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets

botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+46 och 22+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 24+00 = 6+00 söder ut till avvägningspunkten 8+78 = 15+00.

Delsträckan 24+00 = 6+00-6+08 omfattar vattenavloppet genom vägen Vigård - Härlöv - Aggarp - Tågarp eller väg 1163. Den nuvarande trumman av 30 cm /12"/ rör skall rivas och ersättas med en ny trumma av 45cm/18" rör. Vid den nya trummans nerströms- och uppströmssidor skall byggas nya anslutningsbrunnar. Trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 6+08-8+78 = 15+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppsdiket vid östra sidan av ägovägen genom fastigheten Härlöv 8¹ och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7+18, 8+00 och 8+78 = 15+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 8+78 = 15+00 söder och väster ut till avvägningspunkten 12+30.

Delsträckan 8+78=15+00-9+33 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet vid östra sidan av ägovägen genom fastigheten Härlöv 8¹ och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 9+33 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 9+33 - 11+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet i gränsen mellan Härlöv 8 och Härlöv 13 samt utföras

som täckt ledning av 10" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+00, 11+00 och 11+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 11+90-12+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet i gränsen mellan fastigheterna Härslöv 12⁴ och Härslöv 13³ samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 12+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan C-E från avvägningspunkten 8+78 = 15+00 söder och öster ut till avvägningspunkten 16+52 i gränsen mellan fastigheterna Härslöv 13⁴ och Härslöv 6⁷. Det nuvarande avloppet skall i stort sett följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 15+60 och 16+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på

ritning 2. På plankartan /ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförehållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvättnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor m.m. för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan B-C, korsar mellan avvägningspunkterna 24+00 = 6+00 och 6+08 allmänna vägen från Vigård över Härslöv och Arrarp till Tågarp eller väg 1163. I korsningspunkten vid vägskalet /vägarna 1162 och 1163/ 1.3 km. sydost Härslövs kyrka finnes nu en 30 cm.

/12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 14.60 m. och trummans inre underkant vid nerströms-, respektive uppströmssidorna på höjderna + 12.85 m. och + 12.89 m. Det nuvarande vattenavloppet genom vägen har ej utförts till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av ovanför lig-gande marker, varför det måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Vid ner-strömssidan skall den nya trummans inre underkant ligga på höjden + 12.64 m. och vid uppströmssidan på höjden + 12.87 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dag-vatten.

Då den nuvarande trumman otvivelaktigt tillkommit efter 1880, skall det åligga Vägförvaltningen att utföra den nya trumman med anslutningsbrun-nar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvalt-ningen när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som korsar vägarna, skola utföras som täck-ta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entrepre-nör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp uppta-gits genom enskild väg.

Mom. 8. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet

icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till

14600 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse andra arbeten, ersättningar samt vissa tillägg för arbetsledning m.m.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning,

varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvättnas till skilda dikes-

sträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på

sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3038 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6200 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 6-12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6714 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 3800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7400 /3600+3800/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 13-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2283 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500 /1500+2000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 20-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5834 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5300 /3300+2000/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3038	A-B	6200	2.040816
2.	6714	B-C	3600	0.536193
3.	2283	C-E	1500	0.657030
4.	5834	C-D	3300	0.565650

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
17869	14600	0.817057

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3038	6200	2.040816
2.	6714	7400	1.102175
3.	2283	3500	1.533071
4.	5834	5300	0.908468

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	9752	9800	1.004922
1-3	12035	11300	0.938928
1-2+4	15586	13100	0.840498
2-3	8997	8900	0.989219
2-4	14831	12200	0.822601
2+4	12548	10700	0.852726
3-4	8117	6800	0.837748

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 15 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande

de skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med "sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden

utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tätet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg. och 28" 30 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller

annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskriyna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 16. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten vid södra sidan av allmänna vägen Vigård-Härslöv-

-Arrarp-Tågarp eller väg 1163; c:a 30 m. sydost om avvägningspunkten 6+08.

Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.30 m. över marken;

jst. + 14.75 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Härslöv 8¹ och

Härslöv 6⁷ och c:a 5 m. norr om den punkt, där gränsen mellan fastigheterna

Härslöv 8¹ och Härslöv 13⁴ stöter till förstnämnda gräns. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 17.90 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap.

14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till

lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse

styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken det åligger;

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete-

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick ~~samt~~ ombesörja

rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid allmänt sammanträde framläggas för delägarnas granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med motagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Härslövs kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 26.80 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Härslöv-Viarp av år 1948": Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Härslöv den 8 december 1948.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.





Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Härslövs s:n.</u>				
3/8	9 ¹		Viarp ; Malmö högre allm. lärov. för gossar; arr. Anders Nilsson		1-5	4036.-	7074.-
1/3	8 ¹		Härslöv; Anders Nilsson	sök.	{6-12, 25-27	12960.-	22212.-
3/16	12 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	24	812.-	1044.-
5/32	13 ⁴		D:o ; Otto Persson	sök.	{13-18, 20,21	4414.-	7164.-
5/32	13 ³		D:o ; Dens.	sök.	22,23	3703.-	5796.-
1/8	6 ⁷		D:o ; Ivan och Ernst Nilsson	sök.	19	504.-	1008.-
					Summa	26429.-	44298.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3038.- v						2482.29	17.002	6	1 ✓
9252.- v						7559.44	51.777	6	1 ✓
232.- v						189.51	1.298	6	19 ✓
2750.- v						2246.94	15.390	6	2 ✓
2093.- v						1710.10	11.713	6	2 ✓
504.- v						411.72	2.820	6	34 ✓
<u>17869.-</u>						<u>14600. -</u>	<u>100.-</u>		
Härslöv den 8 december 1948. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Waller</i> C.H. Waller. Statens lantbruksingenjör. <i>Karl Kallén</i> <i>Lin Linn</i> Gode män.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			498	10
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
1948. dec. 1 extra avskrift av syneförrättningshandlingar-			18	-
na 52-28 = 24 sidor à 75 öre				
Summa kronor:			516	10

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den

20/12 1948

enligt mottagningsbevis utkvitterats av

nämndemannen Anders Nilsson, Rusthåillet, Vadensjö,

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Malmö

den 31 December

1948

B.H. Malmi

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

21/11 49

av

ER

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakörande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Underskrift per Anders Nilsson den *9 september* 19*52*.
Anders Nilsson
Anders Nilsson.

Att

Nämndemannan Anders Nilsson
Rustträsket psv Vadsbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Adress *Wadsbo*

Ernst Olof Jernström
Lantbrukare
Adress *Rustträsket, Vadsbo*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Hjertqvist

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1952

DIARIE Nr 1412

SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: Dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs socken,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: } Nämndemannen Anders Nilsson, Rusthålllet, Vadensjö.
~~Rättshandläggare:~~
~~Endast för Lantbruksstyrelsen~~

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1952.

SLUT

24 OKT. 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5120 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10110 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 8/2 1959.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 9 september 1952, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

torrläggningskostnader	13200.-	kr.
förrättningskostnader	765,85	"
Summa	13965,85	kr.

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna sålunda;

torrläggningskostnader	14600.-	kr.
förrättningskostnader	765,85	"
Summa	15365,85	kr.

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit 1400 kr. lägre än de beräknade.

Malmö den 10 september 1952.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Minutering

Statens lantbruksingenjör

Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the growth and development of the human body. The study is designed to provide a comprehensive overview of the physical changes that occur during the human life cycle, from birth to old age. The research is based on a review of existing literature and the results of a series of experiments conducted over a period of several years. The findings of the study are presented in the following sections, which are organized into three main parts: the first part deals with the physical changes that occur during the prenatal period, the second part deals with the changes that occur during the postnatal period, and the third part deals with the changes that occur during the aging process. The study is intended to provide a valuable resource for researchers and students alike, and to contribute to the understanding of the human body and its development.

Methodology


The methodology of this study is based on a combination of qualitative and quantitative research methods. The qualitative methods include the review of existing literature, the collection of data from various sources, and the analysis of the data. The quantitative methods include the use of statistical analysis to determine the significance of the results. The study is designed to provide a comprehensive overview of the physical changes that occur during the human life cycle, from birth to old age. The research is based on a review of existing literature and the results of a series of experiments conducted over a period of several years. The findings of the study are presented in the following sections, which are organized into three main parts: the first part deals with the physical changes that occur during the prenatal period, the second part deals with the changes that occur during the postnatal period, and the third part deals with the changes that occur during the aging process. The study is intended to provide a valuable resource for researchers and students alike, and to contribute to the understanding of the human body and its development.

Å LANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ

Tel. 15288 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 24 OKT. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

För dikningsföretaget Härslöv-Viarp av år 1948 i Härslövs kommun, Malmöhus län,
översändes härmed följande:

- 1/ Kontrakt i 2 exemplar.
- 2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- 3/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd.
- 4/ Rapport över verkställd besiktning.
- 5/ Taxeringsbevis, 3 st.

Malmö den 17 september 1952.


C.H. Wallér

J 1412/52

SL/BE

Länstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan Lantbrukstyrelsen genom beslut den 18 juni 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 10.110 kr, vilket belopp denna dag minskats till 9.180 kr till utförande av DIANINGSGÖRE-TAGET HÄRELEV - VIARP AV ÅR 1948 i Härelevs kommun, Malmöhus län, får Lantbrukstyrelsen härigenom länna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansöknings
<u>Härelevs socken</u>		
Härelev	8 ¹	Anders Nilsson
"-	13 ⁴	Otto Persson
"-	13 ³	Densamme
"-	6 ⁷	Ivan och Ernst Nilsson
Viarp	9 ¹	Malmö högre allm.läroverk för gossar, arrendator Anders Nilsson

Stockholm den 24 oktober 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukstyrelsen

Handskr.