
Blad 1.

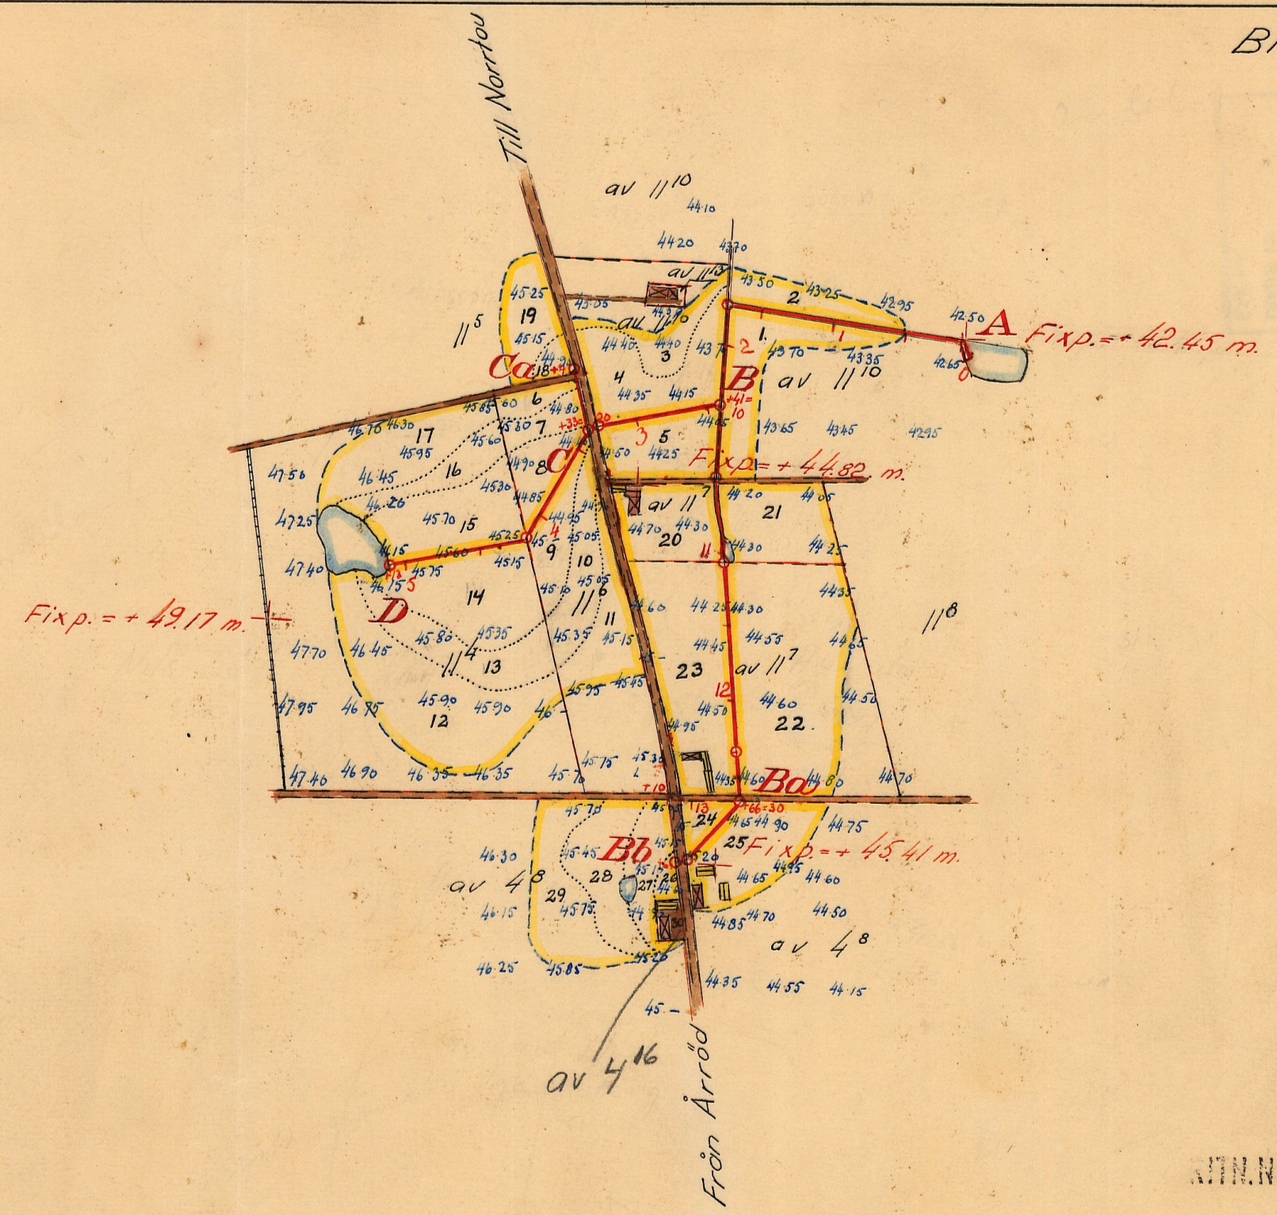

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 400 m.

RITN.Nr 001

M 3.0935

FÖRSLAG TILL

Södertou dikningsföretag år 1949

I Lyby SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Alström
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2946-1

Bb — 4 hor — Allm. vägen Årröd - Norrbo

Brunn 24" — Fixp. = +43.44 m
Brunn 24"

Ba

Brunn 24"

Ca — 3 hor — Utfartsväg

Brunn 24"

C

Brunn 24" — Fixp. = +44.82 m.

Ba — 4 hor — Allm. vägen Årröd - Norrbo

Brunn 24" — Fixp. = +43.44 m
Brunn 24"

5 hor

Brunn 24" — Fixp. = +44.82 m.

6 hor

B

Brunn 24"

8 hor

Brunn 24" — Fixp. = +44.82 m.
Brunn 24"

9 hor

Brunn 24"

D

Brunn 24" — Fixp. = +49.17 m

13 hor

C — 16 hor — Allm. vägen Årröd - Norrbo

Brunn 24"

21 hor

Brunn 24"
Brunn 24" — Fixp. = +44.82 m.

B

Brunn 24"

30 hor

Brunn 24"

31 hor

A

Brunn 24"

Cementrör av rörstorlek

32 hor

Fixp. = +42.45 m.

Täckt ledning av cementrör

6:1000 — 43.38 — 43.25 — 43.62
12" — 6"
45.20 — 44.47 — 43.58 — 43.25 — 1.62 — 1.22
± 0 35.00 m
+64=50 +53
30=
=12+66

8:1000 — 43.63 — 43.30
6"
44.68 — 43.30 — 1.38
± 0 35.00 m.
+33 +41
20=
=3+33

2:1000 — 43.23 — 43.17 — 42.91 — 42.76
8" — 8"
44.55 — 44.51 — 44.53 — 44.40 — 44.25 — 43.93 — 43.20 — 43.10 — 43.- — 42.90 — 42.80 — 42.70 — 1.31 — 1.43 — 1.40 — 1.45 — 1.23
± 0 35.00
+5 +10 +62=50 +33 +46= +50 +7 +93 +50 -53
13 — 12 — 11 — 10=
=30 — =2+41

10:1000 — 44.78 — 43.82
7:1000 — 43.82 — 43.23 — 43.20 — 43.17
6:1000 — 42.45 — 42.61
5:1000 — 42.27 — 41.46 — 41.35
Täckt ledning av cementrör — Bottenrensning
9" — 12" — 9" — 10"
45.98 — 45.44 — 44.93 — 44.57 — 44.18 — 43.88 — 43.74 — 43.80 — 43.72 — 43.23 — 41.14 — 44.65 — 44.15 — 43.70 — 43.35 — 43.00 — 42.70 — 42.40 — 42.15 — 41.90 — 41.65 — 1.33 — 1.29 — 1.23 — 1.24 — 1.18 — 1.18 — 1.34 — 1.65 — 1.32 — 1.58
± 0 35.00 m.
+13 +50 +17 +50 +28 +33= +50 +41= -73 +50 +50 +10
5 — 4 — 3 — 2 — 1 — 0
=20 — -10

Längdskala 1:4000

m 100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

UTN. Nr 1933
M 2*0933

Förslag till

Södertou dikningsföretag år 1949

i Lyby socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 {I / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Emil Abrahamsson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2946-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

0+10




3+33




0+50




10+50




1



1+50



10+55



1+73



10+93



2



2+41




3+28



Förslag till 24" brunn


Skala 1:50




Förslag till ommurning av röruttopp vid 0+10.

Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B



Sektionsskala 1:100

Skala 1:50

RTN.Nr 003

M 2:0935

Förslag till

Södertou dikningsföretag år 1949

i Lyby socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1949 {I / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Erik Ahlström
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2946-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII kommb
2946

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT 1950
DIARIE NR 0620
BAK NR

M 3*6935

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Betänkande

Södertou dikningsföretag år 1949

i Lyby socken av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr 0620
SAK Nr

Till Kungl, Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Södertou dikningsföretag år 1949 i Lyby socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande för företaget, härmed vördsamt anhålla att till detsamma beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Södertou den 14 december 1949.

Nils Lag

Genom beslut den 13 dec. 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 7.782:26 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.110:— kr. och lån med 3.420:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten [signature]

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr 0620
SÄK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens ~~avdikningslånefond~~ till

Södertou dikningsföretag år 1949 i Lyby socken av Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukare Nils Löf, Söderto, Hörby.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 2 november 1945. Förrättningen avslutad 14 december 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 14 februari 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1952.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 10204:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 7782:26 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: schaktning av lerblandad sand 2:- kr/m^3. Inköp av cementrör 10" 3:85 kr/lm, 9" 3:40 kr/lm, 8" 3:- kr/lm och 6" 1:90 kr/lm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a.
2. 1947. 2500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30447

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7300	–			482	26	7782	26	--	7782	26

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	10	13			10	13	10204	–	2	7782	26	770	1/2	3890

Av bidraget belöper omkring 3890 kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	7534	–	73,426	5714	20	1/2	2850

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av § 12 av syneförrättningsprotokollet överstiger den totala åkerarealen 10 har endast för två av åtta berörda fastigheter. De sex fastigheter, vilkas areal understiger 10 har, representera tillsammans c:a 66 % av den totala båtnaden.

Arbetet är ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företager är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som oven nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk, samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3890 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 2850 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m. m.,

" 3, ansökan om lån,

" 4, fastighetsförteckning,

" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o. d.

Malmö den 13 oktober 1950

/Bengt Lanke/

/

/Erik Alström/

Transumt. Bil. 2.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Södertou nr 11 m. fl. fastigheter i Lyby socken av Malmöhus län.

År 1949 den 4 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Assar Andersson och Axel Groos hos lantbrukare Nils Löf, Södertou per Hörby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Nils Löf

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Södertou den 14 dec. 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Assar Andersson

Axel Groos.

Rätt bestyrkes intygar:

Erik Alström

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i Söderåsen dikningsföretag år 1949
inom Lyby
sock n av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull Landsfiskalen Nils Löf i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Söderåsen den 14 dec 1949

Nils Löf 1:
A. G. Persson 2:
August Nilsson 3:
Ivar Nilsson 4:

29/10 -52 A.G.

Bil. 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Södertou dikningsföretag år 1949 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Lyby socken.

Södertou	av 4^{8}	15/256	mtl.	August Nilsson 3 v
"	11^{4}	5/64	"	Nils Löf 1 v
"	av 11^{7}	3/128	"	Anders G. Palm 2 v
"	av 11^{7}	1/128	"	Ivar Nilsson 4 v
"	av 11^{10}	1/64	"	Densamme. 4 v

Malmö i oktober 1950

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

2/10-52 A.S. J.14.

Bilaga 5

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Södertou dikningsföretag år 1950 i Lyby socken av Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						96	-
		Annons i Skånska Dagbladet						27	75
		Arvode till statsverket							
		räkning 27:3/50						280	20
		Arvode till gode männen						53	-
		Vattendomstolsavgift						15	31
		Laga kraftbevis						4	-
		Ozalidkopior						6	-
		Summa						482	26

Malmö i oktober 1950

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
4 1947. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247


Bilaga 1

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 december 1949 avslutad laga syneförrättning angående Södertou dikningsföretag år 1949 i Lyby socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 mars 1950.

Ex officio:

K-G Cars

(K-G Cars)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström

Ser. E XIII kamb
2946-3

M 3*0935

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

kamb 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

SÖDERTOU DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Lyby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

SÖDERTOU DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Lyby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 8		"	9 - 20
Värderingslängd	Bilaga A	"	21 - 27
Kostnadsförslag	Bilaga B	"	28 - 34
Arbetsbeskrivning	Bilaga C	"	35 - 41
Utlåtande	Bilaga D	"	42 - 55
Kostnadsfördelningslängd	Bilaga Da	"	56 - 58

Till akten hör 3 ritningar.

SÖDERTOU DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

Slutlig kostnadsfördelning

Socken Fastighet	Reg. nr.	Mantal	Ägare	Andelsprocent	Procentandel i lånet	Utdebiterad kostnad	Statsbidrag	Statslån	Att betala	Anm.
Lyby socken										
Södertou	sv 11^{10}	10/128	Kristoffer Larsson och Ture Nilsson	3,216	-	257:28	100:02	-	157:26	se sammanställning
"	sv 11^{10}	1/64	Ivar Nilsson ohh. Anna	8,752	11,919	700:16	272:19	407:63	20:34	-"-
"	11^{6}	1/64	Nils Magnusson	12,212	-	976:96	379:79	-	597:17	
"	11^{4}	5/64	Nils Ulf ohh. Kristina	26,655	36,302	2132:40	828:97	1241:53	61:90	
"	11^{5}	5/128	Kristoffer Larsson och Ture Nilsson	4,109	-	328:72	127:79	-	200:93	se sammanställning
"	sv 11^{7}	1/128	Ivar Nilsson ohh. Anna	7,719	10,513	617:52	240:06	359:54	17:92	-"-
"	sv 11^{7}	3/128	Anders Gottfrid Palm	21,119	28,762	1689:52	656:80	983:66	49:06	
"	sv 4^{8}	5/256	Folke Andersson	5,575	-	446:-	173:38	-	272:62	
"	sv 4^{8}	15/256	Joel Nilsson	9,181	12,504	734:48	285:53	427:64	21:31	
"	4^{16}	lgh	Gottfrid Ljungberg	1,462	-	116:96	45:47	-	71:49	
			Summa	100,000	100,000	8000:-	3110:-	3420:-	1470:-	
			Sammanställning:							
			Kristoffer Larsson och Ture Nilsson	7,325	-	586:-	227:81	-	358:19	
			Ivar Nilsson	16,471	22,432	1317:68	512:25	767:17	38:26	

Klar lantmäterikontoret 23/2-56 [illegible]

Malmö den 4 mars 1953

I tjänsten:

E.A.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Söderfors m fl. fastigheter i Lyby socken av Malmöhus län.

År 1949 den 4 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Assar Andersson och Axel Gross hos lantbrukare Nils Löf, Söderfors per Hörby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Söderfors m fl. fastigheter i Lyby socken. Kungörelse angående förrättningens förelagande denna dag hade av förrättningsmannen den 3 oktober 1949 översänts till pastorsämbetet i Lyby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknade bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 9 oktober 1949. Kungörelsen hade därjämte den 5 oktober 1949 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 oktober 1949 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelse, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Nils Löf, ägare av 5/64 mtl. Söderfors 11:4 enl. lf den 7/7 1943 och 4:76.

Lantbr. Folke Andersson, ägr. 5/256 mtl. Söderton av 48 mtl. lagf den 10/3 1943 nr 145.

" Anders G. Palm, ägr. 3/128 mtl. Söderton av 11 7 mtl. lgf. den 15/9 1943 nr 633

" Ivar Nilsson, ägr. 1/128 mtl. Söderton av 11 7 och 1/64 mtl. av Söderton 11 10 mtl. lagf. den 13/6 1945 nr 501.

" August Nilsson, ägr. 15/256 mtl. Söderton av 48 mtl. lagf. den 3/11 1908 § 241

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Johan Andersson, ägr. 5/6 av 3/64 mtl. (5/128) Söderton av 11 5 och 5/9 av 7/64 mtl. (10/128) Söderton av 11 10 mtl. lgf den 7/12 1938 nr 860.

" Hjalmar Jönsson, ägr. 1/64 mtl. av Söderton 11 10 mtl. lgf. den 10/1 1947 § 19.

" Nils Svagmosson, ägr. 1/64 mtl. Söderton 11 6 mtl. lgf. den 31/1 1940 nr 61.

Hem G. W. Ljungberg, ägr. lgh. Ammelund nr 1 (avs. från 15/256 mtl. Söderton nr 4) mtl. lgf. den 26/8 1918 § 25.

Väghövdingen i Skaraborgs län genom
ingenjör Simon Danielsson anh. full-
makt Bil. 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen ut-
färdade förordnandet upplästes och bi-
lades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot syneförrättningsmännen hade ingen
att anmäla. Syneförrättningsmännen ansåg sig
heller stå i jävsförhållande till någon sak-
ägare. Gode männen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed samt att de mottagit
uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder mot förrättningens
handläggande eller det nu planerade före-
tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plan-
karta över de marker, som torde bliva
berörda av det planerade företaget
ävensom profilritningar över de avlopp,

vilkas uppstagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Folke Andersson, A. G. Palm, Ivar Nilsson och August Nilsson hade den 28/6 1949 undertecknat skrivelse angående utstrackning av förrättningen över deras marker. Åtgärden tillstyrktes av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig (Bil. 5).

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 14 december 1949 kl. 10.- på samma plats.

Söderfors den 4 nov. 1949.

Erik Ahlsén
t.f. Lantmäterieleve

Anders Andersson

Ake Gross

År 1949 den 14 december mötalde nedanskrivna förrättningsman jämte skiftesgodemännen Assar Nilsson och Axel Enoos för att återupptaga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Lantbr. Nils Ekåf,
" Folke Andersson,
" Anders G. Palm,
~~" Assar Nilsson,~~
" August Nilsson,
" Johan Andersson,
~~" Nils Magnusson,~~
Herr G. W. Ljungberg,
~~Vägförvaltningen i Jönköpings län genom ingenjör Simon Danielsson~~

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom bil. A.
kostnadsförslaget såsom bil. B.
arbetsbeskrivningen såsom bil C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser hörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Nils Löf att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för kantlangning uppgått till 96:- kronor vilka förskotterats av lantbr. Tolke Andersson med 50 kronor, lantbr. Ivar Nilsson med 36 kronor och lantbr. Nils Löf med 10 kronor

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av lantbr. Nils Löf med 27:75 kronor.

Gode männens räkningar skulle betalas av lantbr. Nils Löf med 53:- kronor.

§ 12.

Antecknades, att ersättningarna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Löfs	25	kor
Folke Anderssons	2	"
Anders G. Palms	2,5	"
Ivar Nilssons	3,5	"
August Nilssons	10.-	"
Johan Anderssons	33	"
Nils Magnussons	7,5	"
G. W. Ljungbergs		fonr

§ 13.

Syrgav <u>synemännens utlåtande</u> - se bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens rättsdomstol.

§ 14.

<u>Förrättningsmannen</u> meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 54 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill lantbr. Nils Löf tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Anders G. Palm och Folke Andersson. Till revisorer valdes lantbrukarna Johan Andersson och G. W. Ljungberg.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom tretio dagar översändas till lantbrukare Nils Löf för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Styrelsen fick i uppdrag att försöka utföra företaget till hösten 1950 och bemyndigades att upptaga erforderliga banklån.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Södertorp den 14 dec. 1949.

Erik Ahlström
Lantbruksingenjör.

Oscar Andersson Nils Roos

Ek.D.nr 73/728 1945.

9.
Bilaga 1.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingeniören Erik Alström

som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företega den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

10.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

73
728 år 1945

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 1. NOV. 1945
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Söderto nr 10 m.fl.fastigheter.

Malmö den 29 oktober 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Ek.D. nr 73/728 år 1945.

2 DEC 1945

14.

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 23 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

13

Länsstyrelsen i Malmöhus län
23. OKT. 1945
Landshövdingen

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att Länsstyrelsen förordnar förrättningsman för laga förrättning angående upprättande av gemensamt avvattningsföretag för nedan nämnda ägares fastigheter.

Fastighetsägare som besvär av förrättningen:

Undertecknad	Löberöd	10	do.	Yngsjö
A. G. Persson	"	11	"	"
Nils Magnusson	"	4	"	"
Hjalmar Jönsson	"	4	"	"
Ivar Nilsson	"	11	"	"
August Nilsson	"	4	"	"
Anshe Andersson	"	11	"	"
Olof Persson	"	11	"	"
Inga Frosell	"	2	"	"
Emil Nilsson	"	11	"	"
Folke Andersson	"	4	"	"
Johan Andersson	Veberöd	9	"	"

Löberöds pr. Yngsjö den 22 okt. 1945

Nils Löf

Telefon Löberöd 1.

13.
Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Söderto nr 4 m. fl. fastigheter i Lyby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Löf, Södertou per Hörby, fredagen den 4 november 1949 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Södertou n:ris 4 och 11 i Lyby socken dels allmänna vågen nr 1131 Norrtou - Årröd.

Visby den 3 oktober 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestådende kungörelse anslagits för Lyby församling söndagen den 9 oktober, betygar:

Stig Ulfgard.
p. adj.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundaväg n 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Söderto nr 4 m. fl. hemman i Stora Herrestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Lyby församling,	Lyby,	Hörby	3/10 1949
Skiftesgodemannen Assar Andersson,	Åkarp,	"	- " -
" Axel Groos,	"	"	- " -
Lantbrukare Johan Andersson,	Norrtou 9,	"	6/10 1949
" Hjalmar Jönsson,	Södertou,	"	- " -
" Ivar Nilsson,	"	"	- " -
" Nils Magnusson,	"	"	- " -
" Nils Löf,	"	"	- " -
" A. G. Palm,	"	"	- " -
" Folke Andersson,	"	"	- " -
" August Nilsson,	"	"	- " -
Herr G. W. Ljungberg,	"	"	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö		- " -

Visby den 8. 10 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

15.
Bilaga 4.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 4248-43/49

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södertou nr 4 m.fl. fastigheter i Lyby socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 31 oktober 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade förenar sig härmed med Nils Löf som sökande till den laga syneförrättning angående dikning som har ingått till Länsstyrelsen den 22/10 1948.

Ödeshög den 28/6 1949

Folke Andersson
äg. 5/256 mtl Ödeshög 4:8.

N.G. Palm
äg 3/128 mtl 11:2 Ödeshög

Ivar Nilsson
äg Ödeshög 11:7, 11:8, 11:10

August Nilsson
15/256 Ödeshög 11:4
mantal

Vittnen:

Erik Alström Ivar Andersson Axel Roos

17.
Bilaga 6

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. Södertou dikningsföretag år 1949.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Södertou dikningsföretag år 1949 i Lyby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträden den 14 december 1949. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Årröd - Norrtou, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken i utlåtandet omnämnda trummor utmärkts med röda ringar.

Malmö i november 1949.

EA

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 3+28 - 3+33 korsar det nya avloppet allmänna vägen Årröd - Norrtou. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" cementrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på +43,74 m. Då trumman icke ~~utförts med tillräckliga dimensioner och~~ lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,17 m vid nedströmssidan och på höjden +43,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Mellan avvägningspunkterna 30+55 - 30+61 korsar det nya avloppet allmänna vägen Årröd - Norrtou. Trumma saknas för närvarande i korsningspunkten med vägen. Trumma skall utföras av vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250 kronor. Vägförvaltningen äger därvid beakta, dels att trumman ej får ut-

föras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,58 m vid nedströmssidan och på höjden +43,62 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Malmö i november 1949.

E. A.

/ Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

20.

Bilaga 8.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN
Dnr 5876-43/49

Till
Lantbruksingenjör Erik Alström,
V i s b y.

Ang. Södertou dikningsföretag år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 november 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 14 november 1949.

W. Mannerfelt.

SD/AP

21.

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Lyby socken.										
Avdelning 1.										
Södertou av 11^{10}, $\frac{10}{128}$ mtl.										
Johan Andersson										
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0	23			2300	2800	500	115	-
" - " -	2	0	43			"	"	"	215	-
Summa		0	66						330	-
Södertou 11^{10} 1/64 mtl.										
Ivar Nilsson										
Åker, mylla på lerbl. sand	3	0	17			2500	2800	300	51	-
" - " -	4	0	45			1700	"	1100	495	-
" - " -	5	0	32			"		"	352	-
Summa		0	94						898	-
Sammanställning för avd. 1.										
Södertou av 11^{10} 10/128 mtl.										
Johan Andersson	1-2	0	66						330	-
Södertou av 11^{10} 1/64 mtl.										
Ivar Nilsson	3-5	0	94						898	-
Summa för avdelning 1		1	60						1228	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 2.										
Södertou 11⁶ 1/64 mtl.										
Nils Magnusson										
Åker, mylla på lerbl. sand	6	0	08			2500	2800	300	24	–
" – " –	7	0	13			1700	"	1100	143	–
" – " –	8	0	19			1000	"	1800	342	–
" – " –	9	0	20			"	"	"	360	–
" – " –	10	0	27			1700	"	1100	297	–
" – " –	11	0	29			2500	"	300	87	–
Summa		1	16						1253	–
Södertou 11⁴ 5/64 mtl.										
Nils Löf										
Åker, mylla på lerbl. sand	12	0	86			2500	2800	300	258	–
" – " –	13	0	35			1700	"	1100	385	–
" – " –	14	0	53			1000	"	1800	954	–
" – " –	15	0	44			"	"	"	792	–
" – " –	16	0	20			1700	"	1100	220	–
" – " –	17	0	42			2500	"	300	126	–
Summa		2	80						2735	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammanställning för avd. 2.										
Södertou 11⁶ 1/64 mtl.										
Nils Magnusson	6-11	1	16						1253	-
Södertou 11⁴ 5/64 mtl.										
Nils Löf	12-17	2	80						2735	-
Summa för avdelning 2		3	96						3988	-
Avdelning 3.										
Södertou 11⁵ 5/128 mtl.										
Johan Andersson										
Åker, mylla på lerbl. sand	18	0	05			1000	2800	1800	90	-
" - " -	19	0	25			1700	"	1100	275	-
Summa		0	30						365	-
Sammanställning för avd. 3.										
Södertou 11⁵ 5/128 mtl.										
Johan Andersson	18-19	0	30						365	-
Summa för avdelning 3.		0	30						365	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 4.										
Södertou av 11[7] 128 mtl.										
Ivar Nilsson										
Åker, mylla på lerbl. sand	20	0	32			1700	2800	1100	352	-
" - " -	21	0	40			"	"	"	440	-
Summa		0	72						792	-
Södertou av 11[7] 3/128 mtl.										
Anders Gottfrid Palm										
Åker, mylla på lerbl. sand	22	1	18			1700	2800	1100	1298	-
" - " -	23	0	79			"	"	"	869	-
Summa		1	97						2167	-
Södertou av 4[8] 5/256 mtl.										
Folke Andersson										
Åker, mylla på lerbl. sand	24	0	08			1700	2800	1100	88	-
" - " -	25	0	44			"	"	"	484	-
Summa		0	52						572	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
660945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Södertou av 4[8] 15/256 mtl.										
August Nilsson										
Åker, mylla på lerbl. sand	26	0	05			1000	2800	1800	90	-
" - " -	27	0	20			-"	"	"	360	-
" - " -	28	0	33			1700	"	1100	363	-
" - " -	29	0	43			2500	"	300	129	-
Summa		1	01						942	-
Södertou 4[16] lgh.										
Gottfrid Ljungberg										
tomt	30	0	05			3000	6000	3000	150	-
Summa		0	05						150	-
Sammanställning för avd. 4.										
Södertou av 11[7] 1/128 mtl.										
Ivar Nilsson	20-21	0	72						792	-
Södertou av 11[7] 3/128 mtl.										
Anders Gottfrid Palm	22-23	1	97						2167	-
Södertou av 4[8] 5/256 mtl.										
Folke Andersson	24-25	0	52						572	-
Överföres		3	21						3531	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	21						3531	-
Södertou av 4[8] 15/256 mtl.										
August Nilsson	26-29	1	01						942	-
Södertou 4[16] lgh.										
Gottfrid Ljungberg	30	0	05						150	-
Summa för avdelning 4		4	27						4623	-
Sammanställning för hela företaget.										
Lyby socken.										
Avdelning 1	1-5	1	60						1228	-
" 2	6-17	3	96						3988	-
" 3	18-19	0	30						365	-
" 4	20-30	4	27						4623	-
Summa för hela företaget		10	13						10204	-

Södertou den 14 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Åke Andersson

Åke Persson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nu-varande	Markvärde per hektar: bli-vande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B.									
0-0+10	10	Bottenrensning	m	10	1:-	10	-				
0+10-1+73	163	Cementrör 10"	m	163	3:85	627	55				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	163	2.50	407	50				
1+73-2+41	68	Cementrör 10"	m	68	3.85	261	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	68	2.25	153	-	1459	85		
Tills.	241	meter.									
Ommurning av rörutlopp vid 0+10			st.	1	80:-	80	-				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och 1 st. 10" rör med galler m. m. vid 1+73			st.	1	80:-	80	-				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 2+41			st.	1	65:-	65	-				
Borttagning av ägobroar vid 0+16 och 1+66			st.	2	10:-	20	-	245	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								295	15	2000	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträcken B - C.								
2+41-3+28	87	Cementrör 9" m	87	3.40	295	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	3.-	261	-				
3+28-3+33	5	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Årröd - Norrtou. Arbetet skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,17 m vid nerströmssidan och på höjden +43,20 m vid uppströmssidan			-	-	556	80		
Tills.	92 meter.									
		Anslutningsbrunnar med 24" inre diame-								
		Överföres					556	80		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					556	80		
		ter för den nya vägtrummen vid 3+28 och								
		3+33 skall utföras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen i Malmöhus län st.	2		-	-	-	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					93	20	650	-
		Dikessträcken C - D.								
3+33-5+13	180	Cementrör 8" m	180	3.-	540	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	180	3.-	540	-	1080	-		
	180	Tills. 180 meter.								
		Genomgång av stenmur vid 4+17			10	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 4+17 och 5+13 st.	2	65:-	130	-	140	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %					280	-	1500	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikesstråkan B - Ba.									
10-10+93	93	Cementrör 8"	m	93	3:-	279	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	93	2.25	209	25				
10+93-12+66	173	Cementrör 8"	m	173	3.-	519	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	173	3.25	562	25	1569	50		
Tillsk.	266 meter.										
Borttagning av trumma vid 10+50						15	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 10+50, 11+7, 12+33 och 12+66			st.	4	65:-	260	-	275	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 %								355	50	2200	-
		Dikesstråkan Ba - Bb.									
30-30+55	55	Cementrör 6"	m	55	1.90	104	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning		55	3.35	178	75	283	25		
	55		Överföres					283	25		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	55	Överfört					283	25		
30+55-30+61	6	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Årröd - Norrtou jämte anslutnings-brunnar. Arbetet skall utföras av Vägförvaltning-en i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utfö-ras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,58 m vid ner-strömssidan och på höjden +43,62 m vid uppströms-sidan, mot en kostnad av		250:-	250 -		250	-		
		Tills. 61 meter.								
		Anslutningsbrunnar med 24" inre diame-ter för den nya vägtrumman vid 30+55 och 30+61 skall utföras av Vägförvalt-ningen i Malmöhus län	st. 2		-	-	-	-		
		Överföres					533	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						533	25		
För oförutsedda fall, arbetsledning											
m. m. tillägges c:a 20 %								116	75	650	-
		Dikessträckan C - Ca.									
20-20+33	33	**Cementrör** 6"	m	33	1.90	62	70				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	33	2.-	66	-				
20+33-20+41	8	**Cementrör** 6"	m	8	1.90	15	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	8	4.-	32	-	175	90		
Tills.	41 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 20+41			st.	1	65:-	65	-	65	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								59	10	300	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
	241	Dikessträckan A – B							2000	–
	92	" B – C							650	–
	180	" C – D							1500	–
	266	" B – Ba							2200	–
	61	" Ba – Bb							650	–
	41	" C – Ca							300	–
Tills.	881 meter.					Summa	kronor		7300	–

Södertou den 14 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B.			
0	-					41.-		
+10	10					41.35		0-0+10 upprensning.
"	-	-				41.45		Ommurning av rörutlopp vid
+50	40	1.58						0+10
1	50	1.82				5:1000		10" cementrör mellan 0+10 och
+50	50	1.65						2+41.
+73	23	-				42.27		Fixp; = vertikal järndubb i
"	-	-						jordfast sten i NV hörnet av
2	27	1.34				5:1000		stor märgelgrav å Johan Anders-
+41	41					42.61		sons mark (Södertou nr 11) c:a
Tills. 241 meter.								8 m N sektion 0, 0.1 m över
								märkytan, c:a 350 m NO Knuts-
								torps gård; belägen på höjden
								+42,45 m.
					Dikessträckan B - C.			
2+41	-	-				42.65		9" cementrör mellan 2+41 och
+50	9	1.18				6:1000		3+28.
3	50	1.18						
+28	28	-				43.17		Ombyggnad av trumma för allm.
+33	5	-				43.20		vägen Arröd - Norrtou jämte
Tills. 92 meter.								anslutningsbrunnar skall ut-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								föras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Fixp; = vertikal järndubb i utskjutande sten i stenfoten till uthus å Ivar Nilssons gård (Södertou nr 11[7]) 2.6 m V om NÖ hörnet mitt under Ö kanten av det Ö fönstret; belägen på höjden +44.82 m.
						Dikessträckan C - D.		
3+33	-	-				43.23		8" cementrör mellan 3+33 och 5+13.
+50	17	1.24				7:1000		
4	50	1.23						Fixp; = vertikal järndubb i
+17	17	-				43.82		stor jordfast sten i stenmur
"	-	-				43.82		å Södertou 11[4] i N kanten av
+50	33	1.29						öppning för överkörsel, c:a
						10:1000		
5	50	1.33						55 m SV om SV hörnet av stor
+13	13	-				44.78		märgelgrav vid vilken diket
Tills. 180 meter.								slutar (sektion 5+13), c:a 0.3 m över markhöjd; belägen på höjden +49.17 m.

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan B - Ba.			
10	-	1.23				42.70		8" cementrör mellan 10 och
+50	50	1.45						12+66.
						2:1000		
11	50	-						Fixp; = vertikal järndubb i
+7	7					42.91		stor utskjutande grundsten i
+50	43	1.40						NÖ hörnet av det N uthuset å
						2:1000		
12	50	1.43						Södertou 4[8] (Folke Anderssons
+33	33	-				43.17		gård), c:a 0.2 m över markhöjd,
+50	17	1.31				43.20		c:a 19 m Ö vägkanten, belägen
+66	16	-				43.23		på höjden +45.41 m.
Tills.	266 meter.							
					Dikessträckan Ba - Bb.			
30	-	1.22				43.25		6" cementrör mellan 30 och
+50	50	1.65				6:1000		30+55.
+55	5	-				43.58		Nybyggnad av trumma för allm.
+61	6	-				43.62		vägen Årröd - Norrtou jämte
Tills.	61 meter.							anslutningsbrunnar skall utfö-
								ras av Vägförvaltningen i
								Malmöhus län.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikesströcken Q - Qa.			
20	-	1.38				43.30		6" cementrör mellan 20 och
+41	41	-				43.63		20+41.
Tills.	41 meter.							Pixp; = vertikal järndubb i utskjutande sten i stenfoten till uthus å Ivar Nilssons gård (Södertou 11[7]), 2,6 m V om NÖ hörnet mitt under Ö kanten av det Ö fönstret; belägen på höjden +44,82 m.

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikesströckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikesströckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

426611

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 0+10 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten ooh grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Södertou den 14 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södertou nr 4 och 11 i Lyby socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 november 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Södertou nr 4 och 11 i Lyby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Södertou n:ris 4 och 11 i Lyby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 6 km norr om Askeröds järnvägsstation på järnvägen Eslöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar och öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena och ledningarna ha emellertid

ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - - D, B - Ba - Bb och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - - C - D, B - Ba - Bb och C - Ca.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår

av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, däreet det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessuton nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 3+28 - 3+33 korsar det nya avloppet allmänna vägen Årröd - Norrtou. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" cementrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på +43.74 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,17 m vid nedströmssidan och på höjden +43,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan

inledas i brunnarna.

Mellan avvägningspunkterna 30+55 - 30+61 korsar det nya avloppet allmänna vägen Årröd - Norrtou. Trumma saknas för närvarande i korsningspunkten med vägen. Trumma skall utföras av vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250 kronor. Vägförvaltningen äger därvid beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +43,58 m vid nedströmssidan och på höjden +43,62 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Enskilda väger.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 7300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden have synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i or-

ten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som ~~jämte brukningsbåtnaden~~ skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1228:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 6 - 17 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3988:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C - D och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4150:- (2000 + 650 + 1500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 18 - 19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 365 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B, B - C och C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2950:- (2000 + + 650 + 300) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 20 - 30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4623 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - Ba - Bb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4850:- (2000 + + 2200 + 650) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1228:-	A - B	2000	1,628664
2	3988:-	B - C - D	2150	0,539117
3	365:-	C - Ca	300	0,821918
4	4623:-	B - Ba - Bb	2850	0,616483

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
10204	7300	0,715406

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1228:-	2000	1,628664
2	3988:-	4150	1,040622
3	365:-	2950	8,082192
4	4623:-	4850	1,049102

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	5216	4150	0,795629
1 - 3	5581	4450	0,797348
1 + 4	5851	4850	0,828918
1 + 2 + 4	9839	7000	0,711454

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 + 2 + 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9839:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 7000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,711454.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 365:- kronor påföres kost-

naderna för dikning inom eget område eller 300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,821918.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt till-

styrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad påde villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som

finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 10" - 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt sitt ställe förordnar. Företaget

skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Södertou dikningsföretag år 1949. Mål,

som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 15,31 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Södertou den 14 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Sven Andersson

Axel Gross

Bilaga Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

57.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lyby socken.				
10/128	ar 1 10		Torkelstorp, Johan Andersson		1-2		
1/64	ar 1 10		" Ivar Nilsson	sök	3-5	4	
1/64	11 6		" Nils Magnusson	sök	6-11		
5/64	11 4		" Nils Löf	sök	12-17	1	
5/128	11 5		" Johan Andersson		18-19		
1/128	ar 1 17		" Ivar Nilsson	sök	20-21	4	
3/128	ar 1 7		" Anders Gottfrid Palm	sök	22-23	2	
5/256	ar 4 8		" Folke Andersson	sök	24-25		
15/256	ar 4 8		" August Nilsson	sök	26-29	3	
hyh	4 6		" Gottfrid Ljungberg Gamma		30		

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1+2+4 Rel. kostn. 0.711454	Avd. 3 Rel. kostn. 0.82/9/8				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
330	234.78					234.78	3 216			
898	638.89				4 ✓	638.89	8 752			
1253	891.45					891.45	12 212			
2735	1945.83				1 ✓	1945.83	26 655			
365		300.00				300.00	4 109			
792	563.47				4 ✓	563.47	7 719			
2167	1541.72				2 ✓	1541.72	21 119			
572	406.95					406.95	5 575			
942	670.19				3 ✓	670.19	9 181			
150	106.72					106.72	1 462			
	7000.00	300.00				7300.00	100.000			

Södertön den 14 december 1949.

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Nils Andersson

Nils Ross

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			280	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			280	20

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 30 jan. 1950

Ett exemplar av densamma har den 31/1 – 50 ~~överlämnats personligen~~ till enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbr. Nils Löf, Södertou, Hörby
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf. i dikningsföretagets styrelse

Bestyrkes: Erik Olsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 27/10 1950 av [illegible]

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 89/46 *Litt.* 27:3/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Södertou dikningsföretag år 1949
(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Lyby socken av Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 10,13 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 90	105	–		
2,4 % *av* 7300 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	175	20		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			280	20
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			280	20

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 102

251
52

M 3*0935

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1953
DIARIE Nr J 559
SAK Nr

FÖRETAG: SÖDERTOU--

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 20/3 1953 godkänd den 28/3 1953

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 3.110
» en första rensning ..... » - kr. 3.110
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.420

140
52

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till SÖDERTOU DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Östra Frosta kommun, Malmöhus län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tretusenetthundratio (3.110) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfyrahundratjugo (3.420) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Södertou den 26 Januari 1953

Nils Löf

Lantbrukare

Södertou 11:4, Lyby sn

Att Nils Lof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlström — Bjarne Helge Larsson

Adress Malmö — Adress Nös by

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 559/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.420 kr till utförande av SÖDERTOU DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Östra Frosta kommun Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Lyby socken		
Södertou	15/256 mtl av 4^{8}	August Nilsson
"	11^{4}	Nils Löf
"	3/128 " av 11^{7}	Anders G. Palm
"	1/128 " av 11^{7}	Ivar Nilsson
"	1/64 " av 11^{10}	Densamme

Stockholm den 10 april 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Södertorn

Ordf. X bof.

Lantbr. Nils Löf,
Södertorn,
Hörby.

Sedan skuldfritt gränsland,

Rusta, hus.
Gjort bot
utbet. bidr -3110:-
a lån 3420:-

SLUT
10 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

kmnb

0620/50

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Södertou dikningsföretag år 1949
Östra Fosie
(namn, socken och län)
i ~~Lyby~~ ~~socken~~ av Malmöhus län.

SLUT
10 APR 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Nils Löf, Södertou, Hörby
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 13.12.52.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.110:— kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.420 (ännu ej beviljat) kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 år

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Lage Johnsson den 18 december 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med upprättade förslagshandlingar och tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 20 december 1950.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1953
DIARIE Nr J 559
SAK Nr

Rapport.

Kostnaderna för Södertou dikningsföretag år 1949 i Lyby socken av Malmöhus län ha uppgått till c:a 7.820:- kronor. Avsyningen verkställdes den 18 december 1950, vilket framgår av avsyningsrapport, som insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1950.

Malmö den 5 mars 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.