Ebbarp
Allerum

Kattarps socken
Allerums socken

Ebbarp Kattarps socken
Ödåkra Fleninge socken

Ödåkra Fleninge socken
Allerums socken

Fix p. = + 11.68 m.

Fix p. = + 14.38 m.

Fix p. = + 14.36 m.

Fix p. = + 15.94

A
B
C
D
Ba
Ca
Sg

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

RITN.Nr 001

M 3*0939

FÖRSLAG TILL

Björkdala dikningsföretag år 1950

I Kattarps o. Allerums SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950 (I, UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Erik Axelsson
(NAMN)

Lantbruksingenjör
TITEL

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3488-1

B/Blad 2

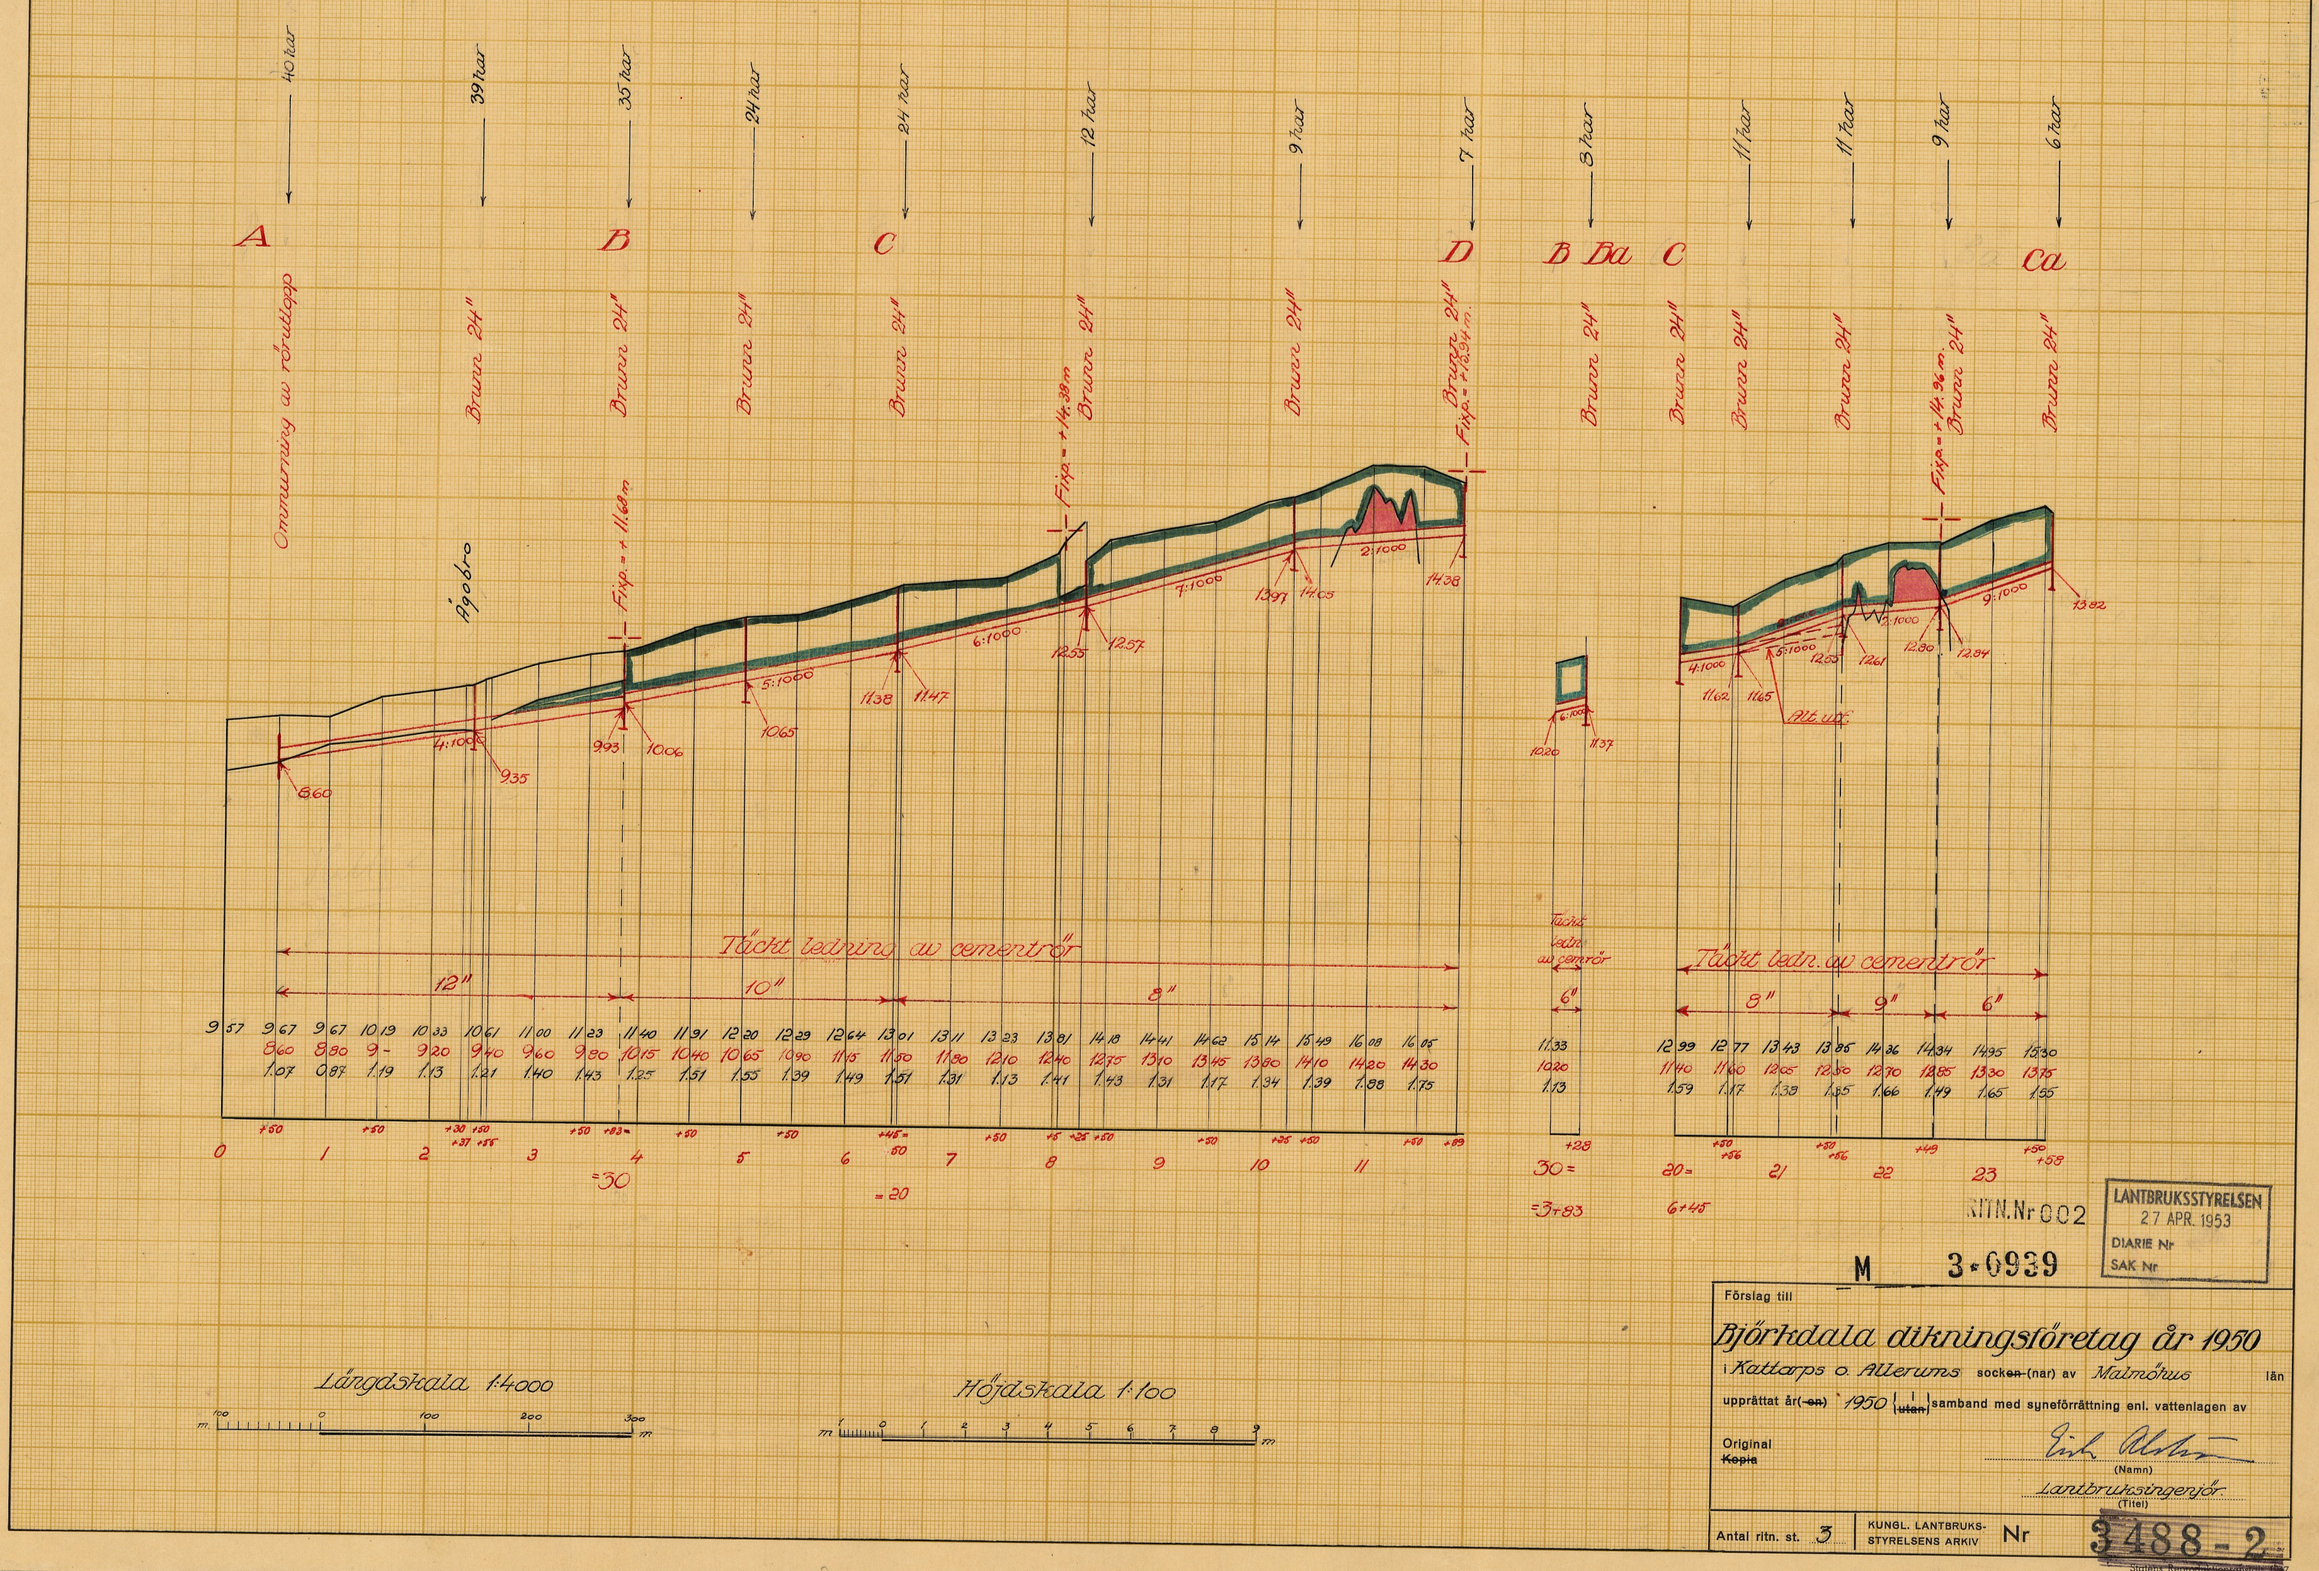

Långdskala 1:4000

m. 100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

RITN. Nr 002

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3:0939

Förslag till

Björkdala dikningsföretag år 1950

i Kattarps o. Allerums socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Alstam
(Namn)


Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3488-2

Statens Reproduktionsanstalt

































Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+50

Sektion A-A

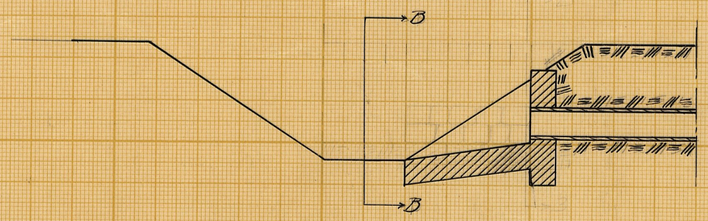


Sektion B-B



Skala 1:50




Sektionsskala 1:100



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

NTN. Nr 003

M 3*6939

Förslag till

Björkdala dikningsföretag år 1950

i Kattarps o. Allerums socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 | | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Eil Alm
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3488-3

Ser. E XIII kemb
3488-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*0959

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

BJÖRKDALA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Allerums och Kattarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
15/4 1953

Bidrag

Handlingar

till

BJÖRKDALA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Allerums och Kattarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 5		"	9 - 16
Värderingslängd	Bil. A	"	17 - 22
Kostnadsförslag	" B	"	23 - 25
Arbetsbeskrivning	" C	"	26 - 30
Utlåtande	" D	"	31 - 44
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	45 - 46

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000

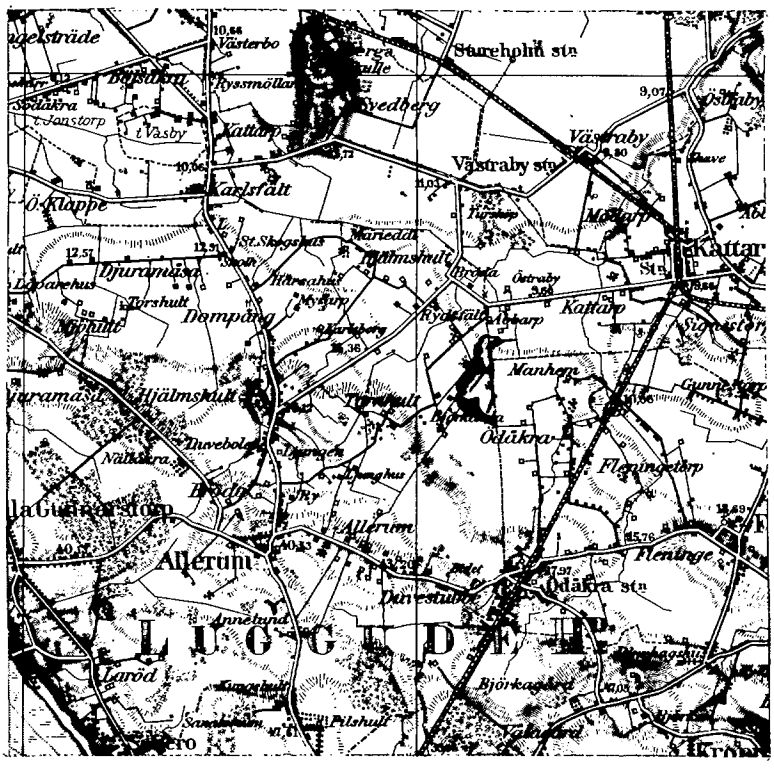

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående fastläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastigheter i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 20 juli installde sig undertecknad, förrättningsman, jämte tvåfaste-godemännen Ivar Pålsson och Anders Olsson hos fru Hilda Olsson, Björkdala, Allerum, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för fastläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastigheter i Allerums och Kattarps socknar. Kungörelse angående förrättningens förrättande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 juni 1950 översänts till pastorsämbetena i Allerums och Kattarps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (Bil.2-3) anslagits för vederbörande församlingar sondagen den 2 juli 1950. Kungörelsen hade därjämte den 27 juni 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrätt-

ningsmannen den 26 juni 1950 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutom sagesmännen hade följande tillträdeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Fru Hilda Olsson, äg 1/8 mtl. Allerum 4³ (2696) genom Birger och Einar Olsson

Övriga fastägare och ombud:

Lantbr. August Persson, äg 1/28 mtl. Allerum 5² (lgf. den 27/11 1922 § 163) och 1/8 mtl. Allerum 6³ (lgf den 14/4 1914, § 269).

Bodlare Gösta Persson, äg avst. Allerum 5¹⁵ (lgf. den 1/10 1944, § 786).

Trädgårdsmästare Lennard Blomcrantz, äg 1/32 mtl. Allerum 5³ (lgf. den 20/10 1943, § 803

Lantbrukare Helding Sjölin, äg 1/4 mtl. Ebbarp 14, (lgf. den 27/3 1946, § 297).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Här emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i förhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3

Inga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det nu planerade företaget samt profilritningar över de arbapp, vilkas uppbegagnde påkrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

August Persson, Gösta Persson, L. Blomvik och Hilding Sjölin underskrivande förening att ställa sig som sökande och åtgärden inbegripes av synemännen sedan den av dem prövats böngtig.
Bilaga 5.

§ 6.

Meddelades, att syneförrättning skulle förrättas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att till nästa sammanträde endast personliga kallelser skulle utfärdas.

Björkdala den 20 juli 1950

Erik Olsson
kommunalsekreterare.

Per Pålsson
Anders Olsson

Å 1950 den 10 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ivar Pålsson och Anders Olsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Fru Hilda Olsson genom Birger och Einar Olsson
Landsbr. August Persson
Bildhuggare Gösta Persson
Trädgårdsmästare Leonard Blomerantz
Landsbr. Hilding Gårdin

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bildades protokollet
värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av kulturarbeten.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Birger Ahlson
att, till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därefter statsbidrag beviljas, med

Kungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 11

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 121:- kronor, vilka förskotterats av fru Hilda Olsson med 113:- och bodelare Sörta Persson med 8:- kronor.

Annonskostnaderna för sysselsättningsområdet hade förskotterats av fru Hilda Olsson med 27.70 kronor.

Grade männens räkningar bestridades med 59,50 kronor av Birger Olsson

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hilda Ahlsons	50	har
August Persons	17	"
Göta Persons	1/2	"
Lennard Blomcrantz	4 1/2	"
Hilding Sjölin	31	"

§ 13

Årgaro synemännens utlåtande - - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens rättsdomstol.

§ 14

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill landbrukare Birger Ahlsson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt landbrukare Hilding Sjölin och trädgårdsmästare Lennard Blomcrantz.

Till revisorer valdes herrar August Persson och Göta Persson.

§ 15.

Biodlare Gösta Persson önskade bebala merkostnaden för sänkning av avloppet på sträckan 20+56 - 21+56, så att avlopp skall kunna dragas om källare kommer att byggas under hans hus. Fördimensionen bibehålles oförändrad men ledningen läggas i lutning 5:1000 samt på djupet + 12.13 m vid sektion 21+56. Synemännen hade intet att erinra med detta alternativa utförande.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och räkningarna skulle förvaras av ordförandens i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar överlämnas till lantbrukare Birger Olsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och uppbrötes sammanträdet.

Björkdala den 10 Oktober 1950

Erik Olsson
Lantbrukare

Per Olof Pålsson

Anders Olsson

Ek.D. nr 96/733 år 1945. **Bilaga 1.**

R e s o l u t i o n.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

96

K. B. nr 733 år 1945

Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Ink. 8. DEC. 1945
Landskansliet

Till Länsstyrelsen
~~Landskansliet~~ Herr Gunnar Gunnarsson

Får härmed meddela att registerbetäckning av mark som berör ansökan om torrläggning av egendomen Björkdala, 4:3 Alfta Fastigheter som tänkas beröras av förrättningen ägas av Landtbr August Persson Alfta Trädgårdsmästare Lennart Blomcrantz Alfta Lantbr Hilding Sjölin Hattarps socken

Björkdala pr Alfta den 7/12 1945

Högaktningsfullt
Änkefru Hilda Olsson



MALMÖHUS LÄNS
HÅLLNINGSSÄLLSKAP

96

733 k 45

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. NOV. 1945
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Björkdala, Allerum.

Malmö den 27 november 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

~~35~~
12.

Till Torrläggningsnämnden.

Hållar angående ett öppet
flodike inom Allerums socken.
med anhållan om reglering
samt bidrag uttgående av
statsmedel till dikets igen-
läggande med rör.

Björkdala pr Allerum 23/11 1945

Änkefru Hilda Olsson

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum n:r 4 m. fl. fastigheter i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Hilda Olsson, Björkdala, Allerum, torsdagen den 20 juli 1950 kl. 11,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Allerum n:ris 4-6 i Allerums socken samt Ebbarp n:r 1 i Kattarps socken.

Visby den 26 juni 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Allerums församling söndagen den 2 juli 1950 betygar:

p.c.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum n:r 4 m. fl. fastigheter i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Hilda Olsson, Björkdala, Allerum, torsdagen den 20 juli 1950 kl. 11,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Allerum n:ris 4-6 i Allerums socken samt Ebbarp n:r 1 i Kattarps socken.

Visby den 26 juni 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kattarps församling söndagen den 2 juli 1950 betygar:

PASTORSÄMBETET I KATTARP Alt.: KATTARP

Ingvar Persson
kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum n:r 4 m. fl. hemman i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Allerums församling,		Allerum 26/6 1950
" i Kattarps "		Kattarp - " -
Skiftesgodamannen Ivar Pålsson,	Mariedal,	Allerum - " -
" Anders Olsson,	Laröd,	Hittarp - " -
Fru Hilda Olsson,	Björkdala,	Allerum - " -
Lantbrukare August Persson,	Allerum 6,	" - " -
Biodlare Gösta Persson,	" 6,	" - " -
Trädgårdsmästare Lennart Blomcrantz,	" 5,	" - " -
Lantbrukare Hilding Sjölin,	Karinhill,	Kattarp - " -

Malmö den 18 juli 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade få härmed förena oss ~~härmed~~ med Fru Hilda Olsson i hennes ansökan den 7/12 1945 och yrka att förmånen utsträckes att jämväl omfatta våra maskiner.

Björkdala den 20 juli 1950

August Persson

Göta Persson

L. Pålsmark

Ellelieg. Sjölie.

Vittnen:

Erik Olsson — Axel Pålsdam. — Axel Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Kattarps socken.							
Avdelning 1.							
Ebbarp 1^4, 1/4 mtl.							
Hilding Sjölin							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	3	0,38		2600	3000	400	152
-"-	4	0,30		"	"	400	120
A-summa		0,68					272
2. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	1-5	6,44				200	1288
B-summa		6,44					1288
Totalsumma kronor							1560
Sammandrag för avd. 1.							
Ebbarp 1^4, 1/4 mtl.							
Hilding Sjölin	3-4	0,68					1560
Summa för avd. 1.		0,68					1560
	Summa alstringsbåtnad						272
	Summa brukningsbåtnad						1288

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Avdelning 2.							
Allerums socken.							
Allerum 6³, 1/8 mtl.							
August Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	6	1,00		1900	3000	1100	1100
-"-	7	0,36		2600	"	400	144
Summa		1,36					1244
Sammandrag för avd. 2.							
Allerum 6³, 1/8 mtl.							
August Persson	6-7	1,36					1244
Summa för avd. 2.		1,36					1244
Avdelning 3.							
Allerum 5², 1/28 mtl.							
August Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	8	0,05		1100	3000	1900	95
-"-	9	0,58		"	"	1900	1102
-"-	10	0,88		1900	"	1100	968
-"-	11	0,63		2600	"	400	252
Summa		2,14					2417

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Allerum 4³, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	12	0,43		1100	3000	1900	817
-"-	13	0,41		1900	"	1100	451
Summa		0,84					1268
Sammandrag för avd. 3.							
Allerum 5², 1/28 mtl							
August Persson	8-11	2,14					2417
Allerum 4³, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson	12-13	0,84					1268
Summa för avd. 3.		2,98					3685
Avdelning 4.							
Allerum 4³, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	14	0,82		1900	3000	1100	902
-"-	15	1,61		"	"	1100	1771
-"-	16	2,29		2600	"	400	916
-"-	17	0,10		"	"	400	40
-"-	18	0,84		1900	"	1100	924
Överföres		5,66					4753

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		5,66					4553
Åker, mylla på lera	19	0,33		1900	3000	1100	363
-"-	20	0,10		1100	"	1900	190
-"-	21	0,11		"	"	1900	209
-"-	22	1,55		2600	"	400	620
-"-	23	0,10		"	"	400	40
Summa		7,85					5975
Sammandrag för avd. 4.							
Allerum 4³, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson	14-23	7,85					5975
Summa för avd. 4.		7,85					5975
Avdelning 5.							
Allerum 4³, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	24	0,26		2200	3000	800	208
-"-	25	3,42		"	"	800	2736
-"-	26	0,69		2600	3000	400	276
Summa		4,37					3220

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Allerum 5^{3}, 1/32 mtl.							
Lennart Blomcrantz							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	27	0,75		2600	3000	400	300
-"-	28	2,67		1900	"	1100	2937
Summa		3,42					3237
Allerum 5^{15}, avst.							
Gösta Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lera	29	0,40		1900	3000	1100	440
Summa		0,40					440
Sammandrag för avd. 5.							
Allerum 4^{3}, 1/8 mtl.							
Hilda Olsson	24-26	4,37					3220
Allerum 5^{3}, 1/32 mtl.							
Lennart Blomcrantz	27-28	3,42					3237
Allerum 5^{15}, avst.							
Gösta Persson	29	0,40					440
Summa för avd. 5.		8,19					6897

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	3-4	0,68					1560
" 2	6-7	1,36					1244
" 3	8-13	2,98					3685
" 4	14-23	7,85					5975
" 5	24-29	8,19					6897
Summa för hela företaget		21,06					19361
		Summa alstringsbåtnad					18073
		Summa brukningsbåtnad					1288

Björkdala den 10 oktober 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Per Påhlsson

Anders Alsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B - C				
0+50 - 2+30	180	Cementrör 12" m	180	5:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	180	2:-	360:-	
2+30 - 2+37	7	Cementrör 12" m	7	5:-	35:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	7	5:-	35:-	
2+37 - 2+55	18	Cementrör 12" m	18	5:-	90:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	18	4:-	72:-	
2+55 - 3+83	128	Cementrör 12" m	128	5:-	640:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	128	3:-	384:-	
3+83 - 6+45	262	Cementrör 10" m	262	3:85	1008:70	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	262	4:25	1113:50	4638:20
Tills	595	meter				
Ommurning av rörutlopp och stenglacis vid						
0+50					100:-	
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m.m.						
vid 2+37, 3+83, 5 och 6+45		st	4	65:-	260:-	360:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-						
läggas c:a 20 %					1001:80	6000:-
		Dikessträckan C - D				
6+45 - 8	155	Cementrör 8" m	155	3:-	465:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	155	3:50	542:50	
	155	Överföres			1007:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	155					1007:50	
8 - 8+25	25	Cementrör 8"	m	25	3:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	25	3:-	75:-	
8+25 - 10+25	200	Cementrör 8"	m	200	3:-	600:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	200	3:50	700:-	
10+25-11+89	164	Cementrör 8"	m	164	3:-	492:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	164	9:-	1476:-	4425:50
Tills	544	meter					
Tätning av rör fogar: mellan 8 och 8+25			m	25	0:50	12:50	
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m.m.							
vid 8+25, 10+25 och 11+89			st	3	65:-	195:-	207:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- läggas c:a 20%						917:-	5530:-
		Dikessträckan B - Ba					
30 - 30+28	28	Cementrör 6"	m	28	1:90	53:20	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	28	2:-	56:-	109:20
Tills	28	meter					
Brunn, med 24" inre diameter koppling m.m.							
vid 30+28			st	1	65:-	65:-	65:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- läggas c:a 20%						25:80	200:-
		Dikessträckan C - Ca					
20 - 21+56	156	Cementrör 8"	m	156	3:-	468:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
	156	Överföres				468:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	156					468:-	
		läggning och återfyllning	m	156	3:-	468:-	
21+56-22+49	93	Cementrör 9"	m	93	3:40	316:20	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	93	8:-	744:-	
22+49-23+58	109	Cementrör 6"	m	109	1:90	207:10	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	109	3:50	381:50	2584:80
Tills	358	meter					
Borttagning av träd och stenar						75:-	
Tätning av fogar mellan 21+56 och 23+58				202	0:50	101:-	
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m.m.							
vid 20+56, 21+56, 22+49 och 23+58			st	4	65:-	260:-	436:-
För oförutsedda fall arbetsledning m.m. till-							
läggas c:a 20 %						629:20	3650:-
		Sammanställning.					
	595	Dikesträckan A - B - C					6.000:-
	544	" C - D					5.550:-
	28	" B - Ba					200:-
	358	" C - Ca					3.650:-
Tills	1525	meter				Summa kronor	15.400:-

Björkdala den 10 oktober 1950

Erik Alström

Erik Alström
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0.20 x 0,35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv;

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

2/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan;

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ ~~Fixpunkts~~beskrivning.

Fixp; vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Allerums och Kattarps socknar, Allerum 5 och Ebbarp 1, 7 m N sektion 3+93 och 30 m S gränshörna Allerum 5 och 6 - Ebbarp; belägen på höjden + 11.68 m.

Fixp; vertikal järndubb i jordfast sten i skogsparti å Björkdala intill gränsen mot Fleninge, 3 m S skogens N gräns och 6 m V diket vid sektion 8+7, stonen C:a 0.5 m över marken; belägen på höjden +14.38 m.

Fixp; vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Fleninge och Kattarps socknar, Allerum 4^3 (Björkdala), c:a 25 m Ö två st märgelgravar å Björkdala, c:a 50 m Ö sektion 11+89, omedelbart 3 st björkar; belägen på höjden +15.94 m.

Fixp; vertikal järndubb i stor jordfast sten i gräns mellan Allerum 4^3 (Björkdala) och Allerum 5^3, c:a 25 m S sektion 22+49 och c:a 75 m S gränshörna Allerum 5^3 - 5^{15} - 4^3; belägen på höjden +14.95 m.

Björkdala den 10 okt. 1950

Erik Ahlström

Landtmätningsingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m. fl. hemman i Allerums och Kattarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Allerum 4-6 i Allerums socken och Ebbarp nr 1 i Kattarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 1.5 km SV om Kattarps järnvägsstation på järnvägs-

linjen Hälsingborg - Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar vilkas sträckningar framgår av plankartan.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D, B - Ba och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A - B - C - D, B - Ba och C - Ca utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med

ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 15.400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas

till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1560:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 6 - 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1244:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B och B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500:- (3300 + 200) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 8 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3685:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6000:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 14 - 23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5975:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D och delvis B - C upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.550:- (5550:- + 1000:-) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 24 - 29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6897:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - Ca och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4650:- (3650 + 1000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1560	A - B	3300	2.115385
2	1244	B - Ba	200	0.160772
3	3685	B - C	2700	0.732700
4	5975	C - D	5550	0.928870
5	6897	C - Ca	3650	0.529216

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
19361	15400	0.795413

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1.560	3.300	2.115385
2	1.244	3.500	2.813505
3	3.685	6.000	1.628223
4	5.975	6.550	1.096234
5	6.897	4.650	0.674206

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	2.804	3.500	1.248217
1 + 3	5.245	6.000	1.143947
1 - 3	6.489	6.200	0.955463
1 - 4	12.464	11.750	0.942715

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 - 4, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 12.464 kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning minskat med 1000 kronor som påföres avdelning 5 eller 10.750:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.862484.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 6.897:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 4.650 kronor. Denna av-

delnings relativa kostnad belöpes alltså till 0,674206.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna

synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria

från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd 12" 16 kg 10" - 6" 15 kg.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av därtill kompetent person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för del-ägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga

avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Björkåala dikningsföretag år 1950. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 29.04 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtanden, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt

icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Björkdala den 10 oktober 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anders Alström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Kattarps socken.						
Ebbarp 1[4], 1/4 mtl.						
Hilding Sjölin	S					
avd. 1-4 ägofig. 1-5		1560.-	1345,48	1345,48	8,737	l.
Allerums socken.						
Allerum 6[3], 1/8 mtl.						
August Persson	S					
avd. 1-4, ägofig. 6-7		1244.-	1072,93	1072,93	6,967	l.
Allerum 5[2], 1/28 mtl.						
August Persson	S					
avd. 1-4, ägofig. 8-11		2417.-	2084,62	2084,62	13,537	l.
Allerum 4[3], 1/8 mtl.						
Hilda Olsson	S					
avd. 1-4, ägofig. 12-23		7243.-	6246,97	8417,91	54,662	l.
" 5, " 24-26		3220.-	2170,94			
Allerum 5[3], 1/32 mtl.						
Lennart Blomcrantz	S					
avd. 5, ägofig. 27-28		3237.-	2182,41	2182,41	14,171	l.
Allerum 5[15], avst.						
Gösta Persson	S					
avd. 5, ägofig. 29		440.-	296,65	296,65	1,926	l.
Summa		19361.-	15400.-	15400.-	100,000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Björkdala den 10 oktober 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anders Alström

SN

M .3.0939

FÖRETAG: BJÖRKDALA

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

205/53

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 maj 1953.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. -
» en första rensning ..... » - kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 10.400

Skuldförbindelse ~~överlämnad till~~
~~den~~ ~~19~~
godkänd den 21/7 1953
å jordförbättringsbyrån

21/7 53

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 maj 1953 till

BJÖRKDALA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Ödåkra och Kattarps kommuner, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~
~~kronor, varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~,
~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med tiotusenfyrahundra (10.400) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroendemän samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~ enl.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 sept. 1953

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björkdala den 24 juni 19 50

Birger Olsson.

Att Birger Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson — Ake Svanberg

Adress Malmö — Adress Salvia

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Göran Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

AD/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. BJÖRKDALA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Ödåkra och Kattarps kommuner, Malmöhus län.

Sedan Lantbruksstyrelsen enligt tidigare översänd promemoria
./. beviljat lån från statens avdikningslånefond överlämnas härmed formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisition. Säkerhetsförbindelse fordras endast om anspråk göres på lyftande av någon del av lånet innan företaget blivit utfört och godkänt. Styrelsen anmodar Eder tillse, att erforderliga formulär ifyllas samt att de efter granskning hit återställas. Å kontraktsformulären bör genom Eder försorg lämplig arbetstid införas.

./. Anvisningar för formulärens ifyllande bifogas.

Stockholm den 30 maj 1953.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 109/46 *Litt.* 27:22/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1950
DIARIE Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 252 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Björkdala dikningsföretag år 1950 i Kattarps och Allerums socknar i Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1949 -1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 21,06 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver 16	206	-	✓	
2,2% av 15400:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	338	80	✓	
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			544	80 ✓
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st astigheter				
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			544	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			544	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			544	80 ✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 21 oktober 1950

Ett exemplar av densamma har den 24/10 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Lantbrukare Birger Olsson Björkdala Allerum
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelseordförande

Bestyrkes: Erik Olsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 8/6 1951 av

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Björkdala dikningsföretag år 1950 i Allerums och Kattarps socknar
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Birger Olsson, Björkdala, Allerum
~~Förbundsman~~:
~~Bidragsintressent~~:

Godk.

BESLUT
DEN 20 JUL 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd ~~den~~ av Lantbruksnämnden den 15 april 1953 (sist " 13 maj 1953)

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslaget 5.320:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10.400:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 år, 10 december 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 31 december 1956

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn.biträdet Åke Tranberg

den 12 juni 1951, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkänts.

Malmö den 30 juni 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Björkdala X bef
bef. Hr. Birger Olsson
Björkdala, Allerums
Cert. kontr. o. godk. kraftf.
Godk. kult
utbet. lån 10.400

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Ang. Björkdala dikningsföretag år 1950.

Härmed översändes 2 kontrakt, skuldförbindelse, taxeringsbevis, rekvisition samt avsyningsrapport beträffande rubr. företag.

Malmö den 13 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Avskrift.

SL/IB

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Sedan Lantbrukssstyrelsen genom beslut den 13 maj 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 10.400 kr till utförande av BJÖRKDALA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Ödåkra och Kattarps kommuner, Malmöhus län, får Lantbrukssstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Allerums socken		
Allerum	4^3	Hilda Olsson
"	5^2	August Persson
"	5^3	Lennart Blomcrantz
"	6^3	August Persson
Kattarps socken		
Ebbarp	1^4	Hilding Sjölin

Stockholm den 21 juli 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen