Ritning I.
Plankarta.

Grönland 1'–6', 8'–19' } gem. ägovidd
Husagård 1'–2' }

Grönland
Grönland Dörröd
av 6⁵
av 6⁵
Dörröd
Dörröd
Dörröd
Grönland Spedarp
Grönland
Grönland
Grönland

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K

Fp 1. + 6,84 m.
Fp 2. + 7,73 m.
Fp 3. + 8,58 m.
Fp 4. + 8,45 m.

Grönland 1'–6', 8'–19' } gem. ägor
Husagård 1'–2' }

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

RITN.Nr 001
M 3-0941

FÖRSLAG TILL
Df Grönland av år 1950
I Veberöds SOCKEN(~~MAN~~) AV Malmöhus LKN
UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 (I (~~UTAN~~)) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
E. H. Nilsén
(NAMN)
ORIGINAL
~~KOPIA~~
Statens lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3
KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4418 - 1

Ritning 2.

Profil- och sektionsritningar.

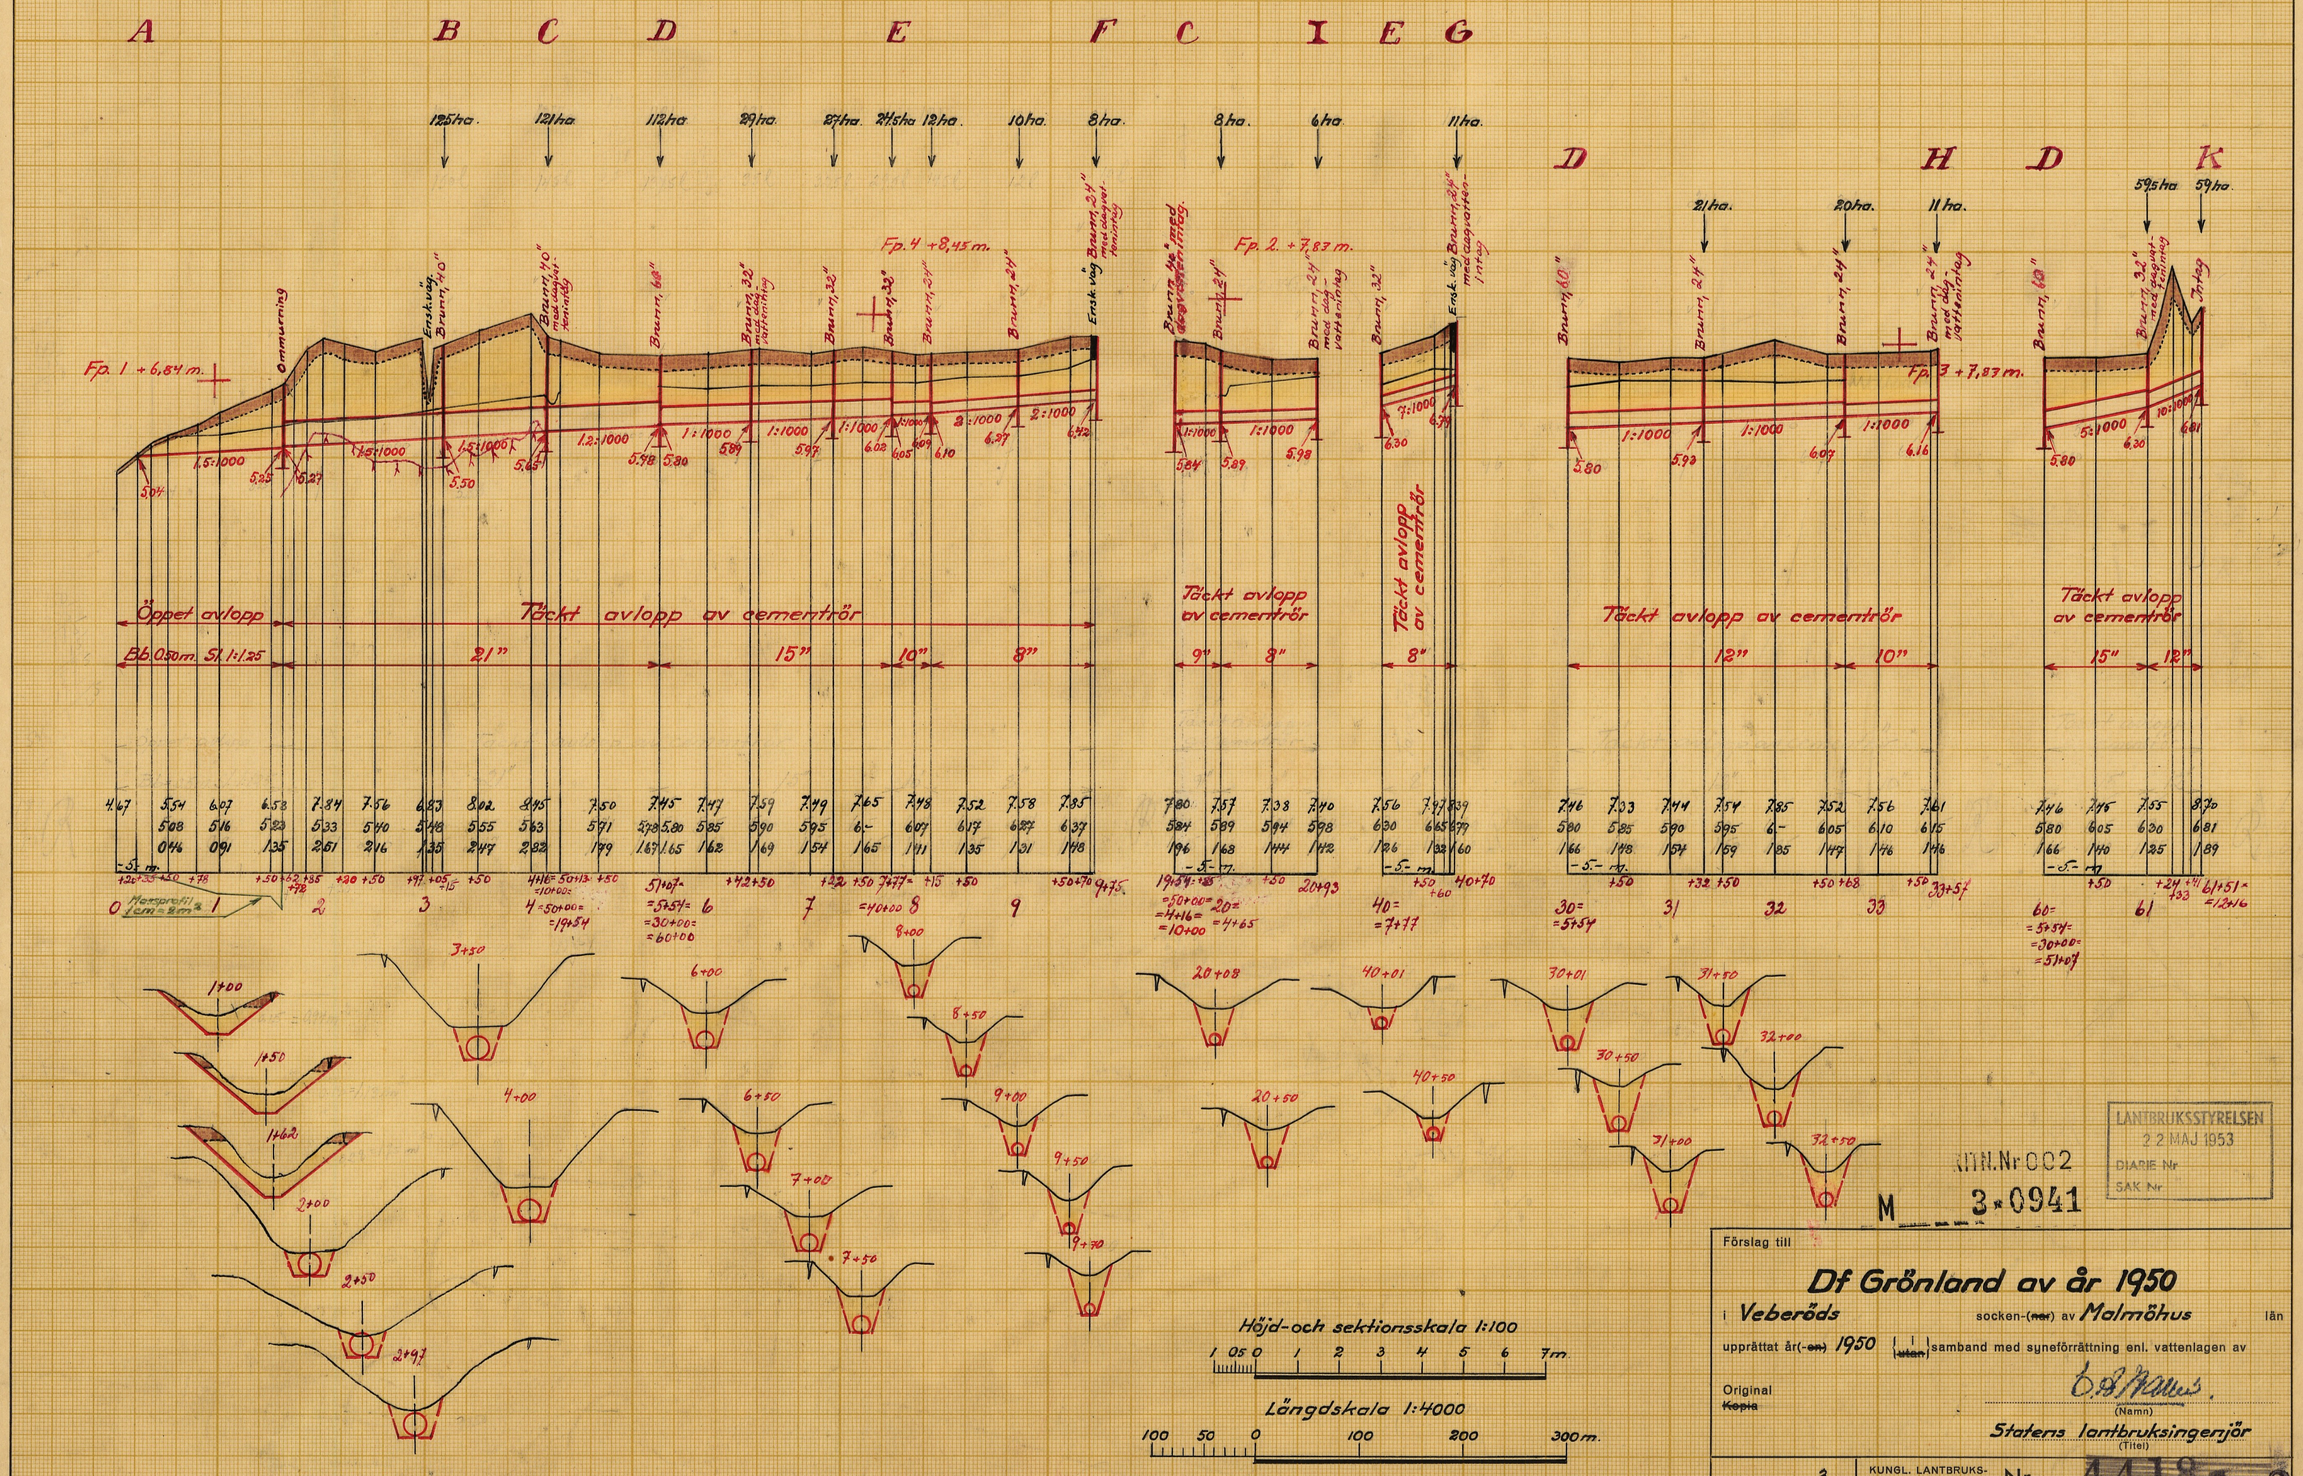


LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KTN. Nr 002

M 3·0941

Förslag till

**Df Grönland av år 1950**

i Veberöds socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1950 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4418-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

## Typritning för intag vid 61+51 = 12+16


Skala 1:50

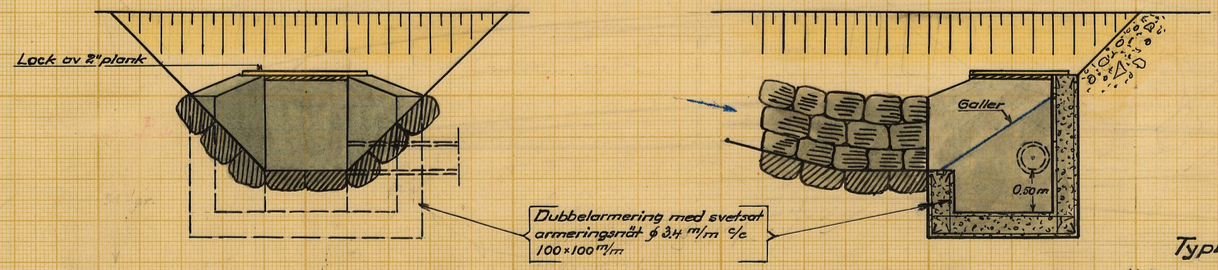




# Ritning 3.

Profil- och sektionsritningar samt typritningar för brunnar m.m.

## Typritningar för brunnar med inre diameter av:

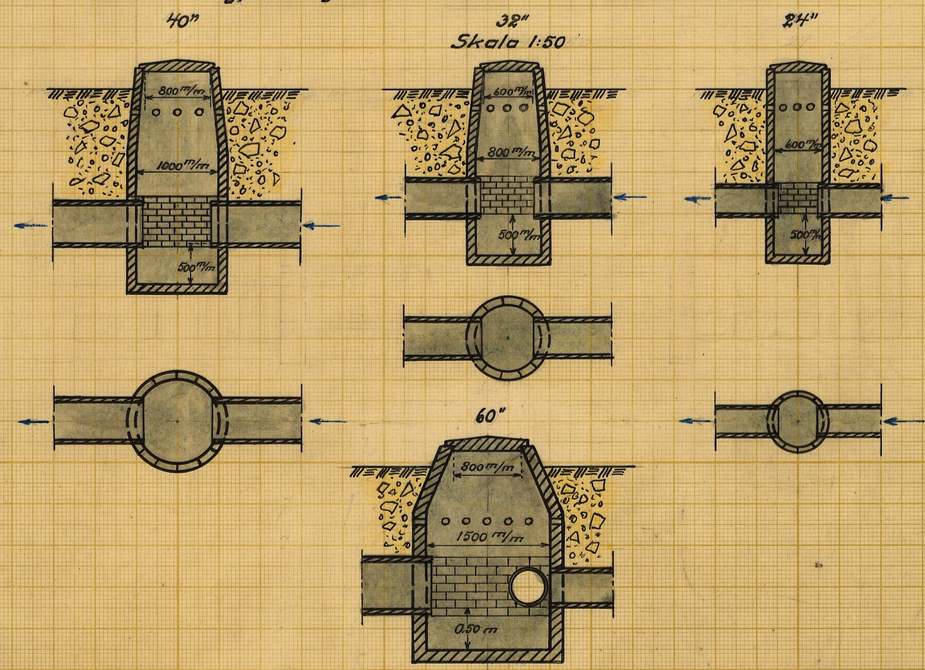


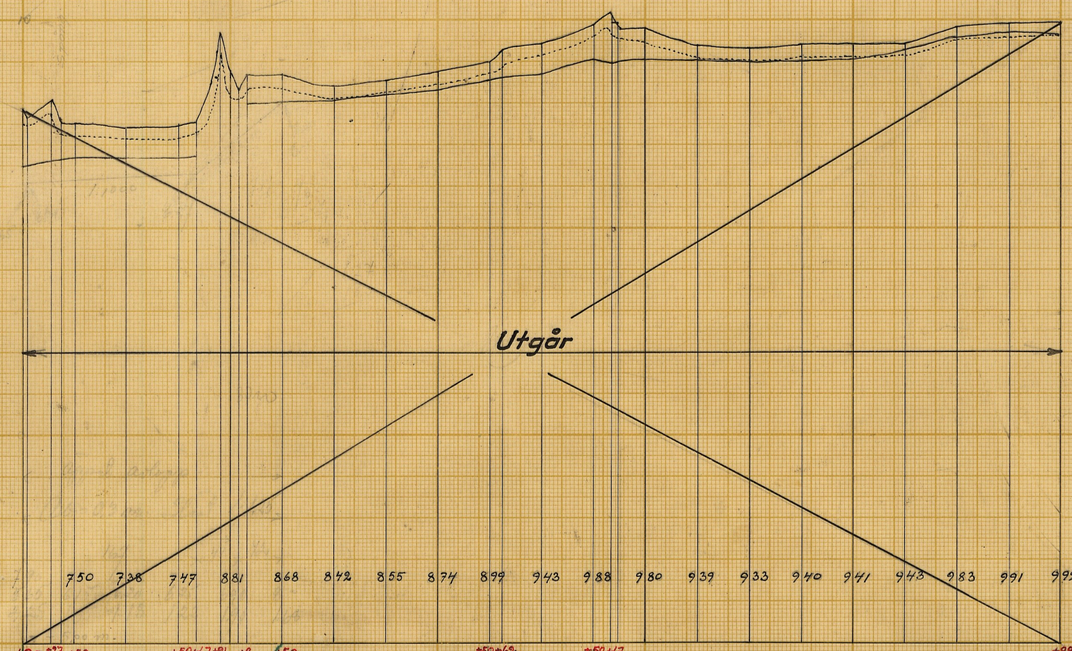




## Typritning för ommurning vid 1+62

Skala 1:50

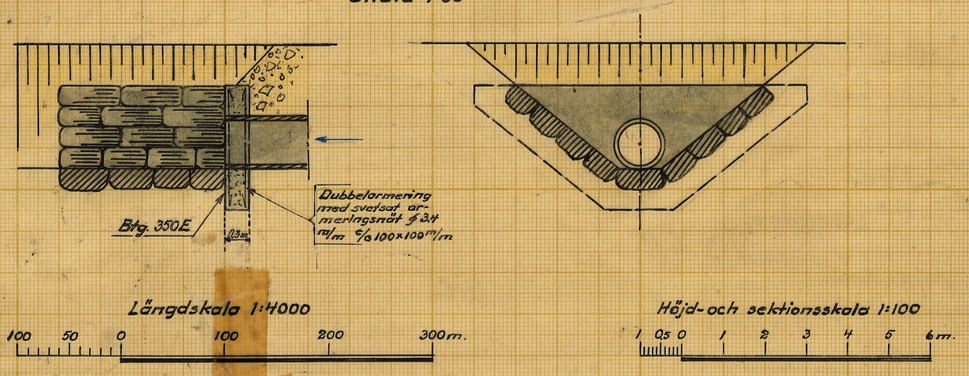


LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*0941 RITN.Nr 003

Förslag till

**Df Grönland av år 1950**

i Veberöds socken-(~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1950 {~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4418 - 3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII kamb

4418 - 3

M 3*0941

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*0941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Kamb 30/1953

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Grönland av år 1950"

i Veberöds socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1950.

Lu 1953

# Handlingar

till

dikningsföretaget

"Grönland av år 1950"


i Veberöds socken,

Malmöhus län.

Innehåller 54 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

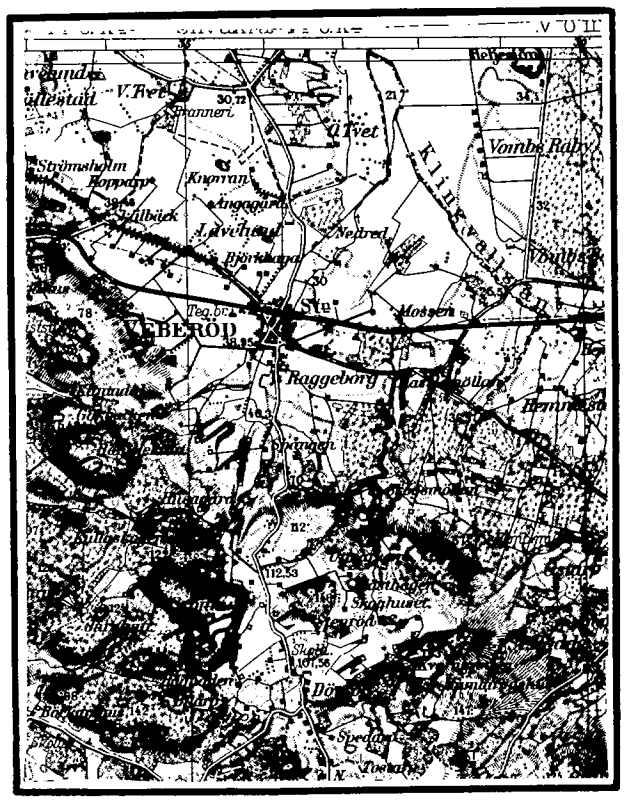


Skala 1:1000000.

Ek.D.nr 58/727-1945.

2719/1945 96 1976

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 10/10 1945

Bil. 1.

# RESOLUTION.

Översändes till **Lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -** - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inseliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den **9 oktober** 1945.

**På länsstyrelsens vägnar:**

T. Kinnman

E. Wessman

Kvitt. den 10/10 1945

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

58
727 år 1945

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå Lantbruksingeniören i Malmöhus län C.H.Wallér, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Grönland nr 4 1/8, 5 1/16 och 6 1/16 mtl. m.fl. egendomar under Björnstorps fideikommiss, Veberöds socken, Malmöhus län.

Malmö den 21 september 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke

Ek.D. nr 58/727 år 1945.

# Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 19 september 1945.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

58/729 Nr 1945

10

Länsstyrelsen i Malmöhus län
18 SEP 1945
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Björnstorps fideikommiss lydande egendomar uti Veberöd socken:

1:o Grönland nr 4 1/8, 5 1/16 & 6 1/16 mtl: arrend. Alfred Andersson, Veberöd
2:o " " 9 1/4 mtl : " Per " , "
3:o " "13 1/16, 14 1/16 mtl
Husagård " 2 1/8 mtl : " Herved Ekdahl, "
4:o Grönland " 2 1/16, 3 1/8 & 8 1/16 mtl: " Henning Jönsson, "
5:o " " 1 1/4 mtl : " " " "
6:o " "18 3/32, 19 1/8 mtl : " Johanna Larsson, "
7:o " "10 1/8, 11 1/16, 12 1/16 " : " Anders Nilsson, "
8:o Husagården 1 1/4 mtl : " Bror Nilsson, "
9:o " 1 1/3 " : " ~~Harald Olsson~~, "

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande nedanstående lantbrukare, vars egendomar äro belägna utanför fideikommisset:

1:o lantbrukare Ragnar Svantesson, Dörröd, Veberöd
2:o " Karl Pettersson, " "
3:o " ~~Johan~~ Truedsson, " "

Möjligen kommer även andra marker att beröras av förrättningen, men torde detta först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnstorp den 15 september 1945.

Th. G. Gyllenhook.

Innehavare av Björnstorps & Svenstorps fideikommiss.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 11
den 12/6 1950. Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Grönland nr 4 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Dörröds skola onsdagen den 21 juni 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör marker till Grönland 1-6, 8-15, 17-19, Husagård 1-2 samt Dörröd 6 i Veberöds socken.

Malmö den 26 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Veberöds församling söndagen den 4 juni 1950 betygar

p.t.

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Veberöds församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

| Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avs. |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| Pastorsämbetet i Veberöds församling | | |
| /kungörelse/ | Veberöd | 26/5 1950 |
| Lantbr. Axel Persson / god man/,Genarp 9, | Genarp | " " |
| " Emil Carlsson /god man/,Genarp 8, | " | " " |
| Björnstorp och Svenstorps godsförvaltning, | Björnstorp | 31/5 " |
| Lantbr. Gösta Troedsson, Grönland, | Veberöd | " " |
| " Per Anderssons sterbhus, Grönland, | " | " " |
| " Alfred Andersson, " | " | " " |
| " Anders Nilsson, Grönland nr 10, | " | " " |
| " Herved Ekdal, " | " | " " |
| " Henning Jönsson, " | " | " " |
| " Bror Nilsson, Husagård, | " | " " |
| " Erik Feldt, Kullaskogen, | Björnstorp | " " |
| " Karl Pettersson, Dörröd, | Veberöd | " " |
| Fr. Johanna Larsson, Grönland, | " | " " |
| Lantbr. Nils Olsson, Dörröd, | " | " " |

Malmö den 31 maj 1950.

Coll
Dissp 1H

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Veberöds socken. | | | | | | | | | | |
| Grönland 1[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 2[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 3[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 4[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 5[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 6[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 8[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 9[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 10[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 11[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 12[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 13[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 14[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 15[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 17[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 18[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 19[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| Husagård 1[1], 1/2 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 2[1], 2/3 mtl. gem. ägovidd. | | | | | | | | | | |
| Thure-Gabriel Gyllenkrok. Brukas | | | | | | | | | | |
| under Björnstorps gård. | | | | | | | | | | |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Betesmark, m.p. sand och grus | 1 | | | | 10 | 700 | 800 | 100 | 10 | - |
| " " " | 2 | | | | 10 | 700 | 800 | 100 | 10 | - |
| " " " | 3 | | | | 16 | 700 | 800 | 100 | 16 | - |
| " " " | 4 | | | | 21 | 400 | 800 | 400 | 84 | - |
| " " " | 5 | | | | 32 | 500 | 800 | 300 | 96 | - |
| " " " | 6 | | | | 07 | 600 | 800 | 200 | 14 | - |
| " " " | 7 | | | 1 | 04 | 500 | 800 | 300 | 312 | - |
| " " " | 8 | | | | 78 | 600 | 800 | 200 | 156 | - |
| A - summa | | | | 2 | 78 | | | | 698 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 698 | - |
| Arr. Erik Feldt. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 9 | | 37 | | | 900 | 3200 | 2300 | 851 | - |
| A - summa | | | 37 | | | | | | 851 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 851 | - |
| Arr. Gösta Troedsson. | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 10 | | 32 | | | 1900 | 3200 | 1300 | 416 | - |
| " " " | 11 | | 15 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 240 | - |
| " " " | 12 | | 53 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 848 | - |
| Överföres | | 1 | 00 | | | | | | 1504 | - |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 1 | 00 | | | | | | 1504 | - |
| Åker, m.p. sand och grus | 13 | | 76 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 1216 | - |
| " " " | 14 | | 69 | | | 1900 | 3200 | 1300 | 897 | - |
| " " " | 15 a | | 45 | | | 2100 | 3200 | 1100 | 495 | - |
| A - summa | | 2 | 90 | | | | | | 4112 | - |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Ägofigurerna 10-15 a | | 2 | 90 | | | | | | | |
| " 15 b | | | 40 | | | | | | | |
| B - summa | | 3 | 30 | | | | | 60 | 198 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 4310 | - |
| Arr. Per Anderssons sterbhus. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 16 | | 51 | | | 1700 | 3200 | 1500 | 765 | - |
| " " " | 17 | | 57 | | | 1700 | 3200 | 1500 | 855 | - |
| Betesmark, m.p. sand och grus | 18 | | | | 35 | 600 | 800 | 200 | 70 | - |
| " " " | 19 | | | | 45 | 800 | 1000 | 200 | 90 | - |
| " " " | 20 | | | | 02 | 600 | 800 | 200 | 4 | - |
| A - summa | | 1 | 08 | | 82 | | | | 1784 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 1784 | - |
| Arr. Alfred Andersson. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 21 | | 78 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 1248 | - |
| A - summa | | | 78 | | | | | | 1248 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 1248 | - |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Arr. Johanna Larsson. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 22 | | 51 | | | 1500 | 3000 | 1500 | 765 | - |
| " " " | 23 a | | 04 | | | 2200 | 2800 | 600 | 24 | - |
| Betesmark," " | 23 b | | | | 16 | 700 | 1000 | 300 | 48 | - |
| A - summa | | | 55 | | 16 | | | | 837 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 837 | - |
| Arr. Anders Nilsson. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 24 | | 44 | | | 1200 | 3200 | 2000 | 880 | - |
| Betesmark, " " | 25 | | | | 36 | 500 | 800 | 300 | 108 | - |
| " " " | 26 | | | | 21 | 800 | 1000 | 200 | 42 | - |
| Åker, " " | 27 | | 51 | | | 1400 | 3200 | 1800 | 918 | - |
| " " " | 28 | | 38 | | | 1500 | 3000 | 1500 | 570 | - |
| Odlingsmark, m.p. sand och grus | 29 | | | | 41 | 1400 | 2000 | 600 | 246 | - |
| A - summa | | 1 | 33 | | 98 | | | | 2764 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 2764 | - |
| Arr. Herved Ekdal. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 30 | | 47 | | | 1500 | 3000 | 1500 | 705 | - |
| Odlingsmark, " | 31 | | | | 36 | 1500 | 2400 | 900 | 324 | - |
| Överföres | | | 47 | | 36 | | | | 1029 | - |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | | 47 | | 36 | | | | 1029 | - |
| Betesmark, m.p. sand och grus | 32 | | | | 36 | 800 | 1000 | 200 | 72 | - |
| Åker, " " | 33 | | 59 | | | 1200 | 3200 | 2000 | 1180 | - |
| " " " | 34 | | 30 | | | 1500 | 3000 | 1500 | 450 | - |
| " " " | 35 | | 50 | | | 1500 | 2600 | 1100 | 550 | - |
| A - summa | | 1 | 86 | | 72 | | | | 3281 | - |
| Totalsumma kronor | | 1 | 86 | | 72 | | | | 3281 | - |
| Arr. Henning Jönsson. | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 36 | | 60 | | | 1400 | 3200 | 1800 | 1080 | - |
| " " " | 37 | | 57 | | | 1400 | 3200 | 1800 | 1026 | - |
| " " " | 38 | | 32 | | | 2000 | 3200 | 1200 | 384 | - |
| " " " | 39 | | 38 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 608 | - |
| " " " | 40 | | 53 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 848 | - |
| " " " | 41 | | 54 | | | 1500 | 3200 | 1600 | 864 | - |
| " " " | 42 | | 54 | | | 1900 | 3200 | 1300 | 702 | - |
| " " " | 43 | | 60 | | | 1600 | 3200 | 1600 | 960 | - |
| " " " | 44 | | 55 | | | 2000 | 3200 | 1200 | 660 | - |
| " " " | 45 | | 77 | | | 2200 | 3200 | 1000 | 770 | - |
| Äng, " " | 46 | | | | 60 | 1400 | 2600 | 1200 | 720 | - |
| Överföres | | 5 | 40 | | 60 | | | | 8622 | - |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | ar | annan mark har | ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 5 | 40 | | 60 | | | | 8622 | - |
| Betesmark, m.p. sand och grus | 47 | | | | 64 | 600 | 800 | 200 | 128 | - |
| A - summa | | 5 | 40 | 1 | 24 | | | | 8750 | - |
| 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Ägofigurerna 36-41 | | | | | | | | | | |
| B - summa | | 2 | 94 | | | | | 350 | 1029 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 9779 | - |
| Arr. Bror Nilsson. | | | | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| Åker, m.p. sand och grus | 48 | | 27 | | | 1000 | 2400 | 1400 | 378 | - |
| Betesmark, " " | 49 | | | | 51 | 900 | 1200 | 300 | 153 | - |
| " " " | 50 | | | | 46 | 500 | 800 | 300 | 138 | - |
| " " " | 51 | | | | 36 | 400 | 800 | 400 | 144 | - |
| Odlingsmark, m.p.sand och grus | 52 | | | | 31 | 800 | 1800 | 1000 | 310 | - |
| " " " | 53 | | | | 30 | 1000 | 2400 | 1400 | 420 | - |
| " " " | 54 | | | | 34 | 1300 | 2400 | 1100 | 374 | - |
| " " " | 55 | | | | 47 | 1400 | 2400 | 1000 | 470 | - |
| Betesmark, m.p. sand och grus | 56 | | | | 34 | 500 | 800 | 300 | 102 | - |
| A - summa | | | 27 | 3 | 09 | | | | 2489 | - |
| Totalsumma kronor | | | | | | | | | 2489 | - |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sammandrag. | | | | | | | | | | |
| Veberöds socken. | | | | | | | | | | |
| Grönland 1[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 2[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 3[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 4[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 5[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 6[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 8[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 9[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 10[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 11[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 12[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 13[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 14[1], 1/16 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 15[1], 1/4 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 17[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 18[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 19[1], 1/8 mtl. | | | | | | | | | | |
| Husagård 1[1], 1/2 mtl. | | | | | | | | | | |
| " 2[1], 2/3 mtl. gem. ägovidd. | | | | | | | | | | |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Thure-Gabriel Gyllenkrok.Brukas under Björnstorps gård | 1-8 | | | 2 | 78 | | | | 698 | - |
| Arr. Erik Feldt | 9 | | 37 | | | | | | 851 | - |
| Arr. Gösta Troedsson | 10-15 a | 2 | 90 | | | | | | 4310 | - |
| Arr. Per Anderssons sterbhus | 16-20 | 1 | 08 | | 82 | | | | 1784 | - |
| Arr. Alfred Andersson | 21 | | 78 | | | | | | 1248 | - |
| Arr. Johanna Larsson | 22-23 b | | 55 | | 16 | | | | 837 | - |
| Arr. Anders Nilsson | 24-29 | 1 | 33 | | 98 | | | | 2764 | - |
| Arr. Herved Ekdal | 30-35 | 1 | 86 | | 72 | | | | 3281 | - |
| Arr. Henning Jönsson | 36-47 | 5 | 40 | 1 | 24 | | | | 9779 | - |
| Arr. Bror Nilsson | 48-56 | | 27 | 3 | 09 | | | | 2489 | - |
| Summa för hela företaget | | 14 | 54 | 9 | 79 | | | | 28041 | - |
| | | | | | | | | Summa alstringsbåtnad | 26814 | - |
| | | | | | | | | Summa brukningsbåtnad | 1227 | - |

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män.

Bil. B.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Huvudavlopp. | | | | | | | | | |
| | | Dikessträckan A-B-C. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 0+20- -1+62 | 142 | Schaktning, grus och sten | $m^3$ | 120 | 4,50 | 540 | - | | | | |
| 1+62- -1+72 | 10 | Cementrör; 21" | m | 10 | 11.- | 110 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 10 | 5.- | 50 | - | | | | |
| 1+72- -1+85 | 13 | Cementrör; 21" | m | 13 | 11.- | 143 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 13 | 5,25 | 68 | - | | | | |
| 1+85- -2+20 | 35 | Cementrör; 21" | m | 35 | 11.- | 385 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 35 | 10.- | 350 | - | | | | |
| 2+20- -2+50 | 30 | Cementrör; 21" | m | 30 | 11.- | 330 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 30 | 5,75 | 173 | - | | | | |
| 2+50- -3+05 | 55 | Cementrör; 21" | m | 55 | 11.- | 605 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 55 | 6.- | 330 | - | | | | |
| 3+05- -3+15 | 10 | Cementrör; 21" | m | 10 | 11.- | 110 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 10 | 6,75 | 68 | - | | | | |
| Övf. | 295 | Överföres | | | | 3262 | - | | | | |

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT.
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 295 | Överfört | | | | 3262 | - | | | | |
| 3+15-<br>-4+00 | 85 | Cementrör; 21" | m | 85 | 11.- | 935 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 85 | 7,75 | 659 | - | | | | |
| 4+00-<br>-4+16=<br>=10+00=<br>=50+00=<br>=19+54 | 16 | Cementrör; 21" | m | 16 | 11.- | 176 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 16 | 8,25 | 132 | - | 5164 | - | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid 1+62 samt | | | | | | | | | |
| | | stensättning av det öppna avloppets | | | | | | | | | |
| | | botten och slänter. Utföres enligt | | | | | | | | | |
| | | typritning | st. | 1 | | 300 | - | | | | |
| | | Brunn 40" med kopplingar; vid 3+15 | st. | 1 | | 160 | - | | | | |
| | | Brunn 40" med kopplingar och dagvatten- | | | | | | | | | |
| | | intag; vid 4+16=10+00=50+00=19+54 | st. | 1 | | 200 | - | | | | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och | | | | | | | | | |
| | | buskar | | | | 400 | - | 1060 | - | | |
| Ersättningar. | | | | | | | | | | | |
| | | För markförlust; | | | | | | | | | |
| | | till ägarna av fastigheten Dörröd $6^5$ | | | | | | | | | |
| | | Nils Olsson | $m^2$ | 30 | 0,30 | 9 | - | | | | |
| | | Karl Pettersson | $m^2$ | 90 | 0,30 | 27 | - | | | | |
| | | Överföres | | | | 36 | - | 6224 | - | | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 36 | - | 6224 | - | | |
| För intrång genom upplag; | | | | | | | | | | | |
| till ägarna av fastigheten Dörröd 6:5 | | | | | | | | | | | |
| Nils Olsson | | | $m^3$ | 10.- | 1.- | 10 | - | | | | |
| Karl Pettersson | | | $m^3$ | 110.- | 1.- | 110 | - | 156 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | | 1220 | - | 7600 | - |
| | | Dikessträckan C-D. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 4+16=50+00-50+13 | 13 | Cementrör; 21" | m | 13 | 11.- | 143 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 13 | 4,25 | 55 | - | | | | |
| 50+13-51+07=5+54=30+00=60+00 | 94 | Cementrör; 21" | m | 94 | 11.- | 1034 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 94 | 8.- | 752 | - | 1984 | - | | |
| Tills. 107 m. | | | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| Brunn 60" med kopplingar; vid 51+07=5+54=30+00=60+00 | | | st. | 1 | | 300 | - | | | | |
| Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | | | 25 | - | 325 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20% | | | | | | | | 391 | - | 2700 | - |
| | | Dikessträckan D-E. | | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | | | | 9300 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | å-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | 9300 | - |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 5+54-<br>-7+77=<br>=40+00 | 223 | Cementrör; 15" | m. | 223 | 6,50 | 1450 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 223 | 3.50 | 781 | - | 2231 | - | | |
| Tills. | 223 m. | | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| | | Brunn 32" med kopplingar och dagvattenintag; | | | | | | | | | |
| vid 6+42 | | | st. | 1 | | 130 | - | | | | |
| | | Brunnar 32" med kopplingar; vid 7+22 och 7+77= | | | | | | | | | |
| = 40+00 | | | st. | 2 | 95.- | 190 | - | | | | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och | | | | | | | | | |
| buskar | | | | | | 150 | - | 470 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | | 549 | - | 3250 | - |
| | | Dikessträckan E-F. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 7+77-<br>-8+15 | 38 | Cementrör; 10" | m. | 38 | 3,85 | 146 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m. | 38 | 2.50 | 95 | - | | | | |
| 8+15-<br>-9+75 | 160 | Cementrör; 8" | m | 160 | 3.- | 480 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| Övf. | 198 | | Överföres | | | 721 | - | | | 13550 | - |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 198 | Överfört | | | | 721 | - | | | 13550 | - |
| | | läggning, höljning | m | 160 | 2.- | 320 | - | 1041 | - | | |
| Tills. | 198 m. | | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| | | Brunnar 24" med kopplingar; vid 8+15 och 9+00 | st. | 2 | 70.- | 140 | - | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar och dagvatteninntag vid 9+75 | st. | 1 | | 100 | - | | | | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och buskar | | | | 90 | - | 330 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | | 279 | - | 1650 | - |
| | | Sidoavlopp. | | | | | | | | | |
| | | Dikessträckan D-H. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 5+54=30+00-32+68 | 268 | Cementrör; 12" | m | 268 | 5.- | 1340 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 268 | 3.- | 804 | - | | | | |
| 32+68-33+57 | 89 | Cementrör; 10" | m | 89 | 3.85 | 343 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning | m | 89 | 3.50 | 312 | - | 2799 | - | | |
| Tills. | 357 m. | | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | | 2799 | - | 15200 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2799 | - | 15200 | - |
| | | Brunnar 24", med kopplingar; vid 31+32 och | | | | | | | | |
| 32+68 | | st. | 2 | 70.- | 140 | - | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag; | | | | | | | | |
| vid 33+57 | | st. | 1 | | 100 | - | 240 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 611 | - | 3650 | - |
| | | Dikessträckan C-I. | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | |
| 19+54= =4+16- -20+00= =4+65 | 46 | Cementrör; 9" m. | 46 | 3,40 | 156 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning m. | 46 | 5,25 | 242 | - | | | | |
| 20+00- -20+93 | 93 | Cementrör; 8" m. | 93 | 3.-. | 279 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning m. | 93 | 2.50 | 233 | - | 910 | - | | |
| Tills. | 139 m. | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar; vid 20+00=4+65 st. | 1 | | 70 | - | | | | |
| | | Brunn 24" med kopplingar och dagvatteninn- | | | | | | | | |
| | | tag; vid 20+93 st. | 1 | | 100 | - | | | | |
| | | Rothuggning och borttagning av träd och | | | | | | | | |
| | | buskar | | | 30 | - | 200 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 240 | - | 1350 | - |
| | | Överföres | | | | | | | 20150 | - |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | 20150 | - |
| | | Dikessträckan E-G. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 7+77= =40+00- -40+70 | 70 | Cementrör; 8" | m | 70.- | 3.- | 210 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 70.- | 2.25 | 158 | - | 368 | - | | |
| Tills. | 70 | m. | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | | |
| Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag; | | | | | | | | | | | |
| vid | 40+70 | | st. | 1 | | | | 100 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | | 82 | - | 550 | - |
| | | Dikessträckan D-K. | | | | | | | | | |
| Schaktningsarbete, rör m.m. | | | | | | | | | | | |
| 5+54=30= =51+07= =60+00- -61+00 | 100 | Cementrör; 15" | m | 100 | 6,50 | 650 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 100 | 4,75 | 475 | - | | | | |
| 61+00- -61+24 | 24 | Cementrör; 12" | m | 24 | 5.- | 120 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 24 | 8.25 | 198 | - | | | | |
| 61+24- -61+33 | 9 | Cementrör; 12" | m | 9 | 5.- | 45 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning | m | 9 | 11.25 | 101 | - | | | | |
| Övf. | 133 | | Överföres | | | 1589 | - | | | 20750 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. | 133 | Överfört | | | 1589 | - | | | 20750 | - |
| 61+33--61+51==12+16 | 18 | Cementrör; 12" m | 18 | 5.- | 90 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rör- | | | | | | | | |
| | | läggning, höljning m | 18 | 6.50 | 117 | - | 1796 | - | | |
| Tills. | 151 m. | | | | | | | | | |
| Diverse arbeten. | | | | | | | | | | |
| Brunn 32" med kopplingar och dagvattenintag; | | | | | | | | | | |
| vid 61+00 | | st. | 1 | | 130 | - | | | | |
| Intag av armerad betong; vid 61+51=12+16. Ut- | | | | | | | | | | |
| föres enligt typritning | | st. | 1 | | 450 | - | | | | |
| Rothuggning och borttagning av träd och | | | | | | | | | | |
| buskar | | | | | 50 | - | 630 | - | | |
| Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 % | | | | | | | 524 | - | 2950 | - |
| | | | | | Summa kostnad | | | | 23700 | - |
| | | Sammandrag. | | | | | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | | | | | |
| 396 | | Dikessträckan A-B-C | | | 7600 | - | | | | |
| 107 | | D:o C-D | | | 2700 | - | | | | |
| 223 | | D:o D-E | | | 3250 | - | | | | |
| 198 | 924 | D:o E-F | | | 1650 | - | 15200 | - | | |
| | | Sidoavlopp. | | | | | | | | |
| 357 | | Dikessträckan D-H | | | 3650 | - | | | | |
| Övf. 357 | 924 | Överföres | | | 3650 | - | 15200 | - | | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övf. 357 | 924 | Överfört | | | 3650 | - | 15200 | - | | |
| 139 | | Dikessträckan C–J | | | 1350 | - | | | | |
| 70 | | " E–G | | | 550 | - | | | | |
| 151 | 717 | " D–K | | | 2950 | - | 8500 | - | 23700 | - |
| Tills. | 1641 | m. | | | Summa kostnad | | | | 23700 | - |

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | å-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Bil. C.

## Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas.

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall sektionen utvidgas så att avloppet erhåller en i möjligaste mån rak sträckning mellan avvägningspunkterna 0+20 och 1+35 samt 1+35 och 1+62.

2/ Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor, såvitt någon jordägare ej påfordrar att massorna skola uppläggas på viss sida om avloppet.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,20 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant på minst 1,5 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekomma bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningar i upplagen skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka

skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurning och intag skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per $m^3$ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Vid uppgrävning av de täckta avloppen skola schaktmassorna uppläggas på den sida, som bestämmes av kontrollanten och företagets styrelse.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jord-

massorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegel-

stensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" och 40" brunnar skola avkonas till 24". Övriga brunnar till 32".

22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

24/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa inom ett område av 3 m. på vardera sidan om de nya täckta avloppens mittlinje, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Grönland nr 4 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Grönland nr 4 m.fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 4 km. söder om Veberöds kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Dörröd nr 6, Grönland nr 1-6, 8-15 och 17-19 samt Husagård 1-2 i Veberöds socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del öppna avlopp, som avleda vattnet åt väster till Höjeån. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen närmare undersökts / ritning 2-3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Veberöds socken /kartbladet Veberöd/ angives sålunda:"Grönland, Jöns Jönssons arrendegård c:a 2 km. söder om Veberöds k:a och omkring 120 m. väster om landsvägen Veberöd-Skurup. Horisontal dubb i stenfoten i östra gavelns norra ända, 0,23 m. söder om nordöstra knuten, 0,23 m. över marken; kst. + 112,53 m". Vid förrättningen har använts ett jämförelseplan, som ligger 100 m. högre än Rikets nollplan. I förhållande till förrättningens jämförelseplan ligger fixpunkten alltså på höjden + 12,53 m.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningspunkten 0+20 öster ut till avvägningspunkten 4+16=10+00=50+00=19+54.

Delsträckan 0+20-1+62 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 1+62-4+16 = 10+00 = 50+00 = 19+54 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 1+62 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+15 och 4+16 = 10+00 = 50+00 = 19+54 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 4+16 = 10+00 = 50+00 = 19+54 öster ut till avvägningspunkten 51+07 = 5+54 = 30+00 = 60+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 51+07 = 5+54 = 30+00 = 60+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 51+07 = 5+54 = 30+00 = 60+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 7+77 = 40+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 6+42, 7+22 och 7+77 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 7+77 = 40+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 9+75. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 8+15, 9+00 och 9+75 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan C-I från avvägningspunkten 4+16 = 10+00 = 50+00 = 19+54 söder och öster ut till avvägningspunkten 20+93.

Delsträckan 4+16 = 10+00 = 50+00 = 19+54 - 4+65 = 20+00 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 4+65 = 20+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 4+65 = 20+00-20+93 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 20+93 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan D-K från avvägningspunkten 5+54 = 30+00 = 51+07 = 60+00 norr ut till

avvägningspunkten 61+51 = 12+16 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 61+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 61+51 = 12+16 skall byggas ett intag i enlighet med upprättade typritningar.

7/ Dikessträckan D-H från avvägningspunkten 5+54 = 30+00 = 60+00 söder och öster ut till avvägningspunkten 33+57. Det nya avloppet skall i huvudsak följa det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 31+32, 32+68 och 33+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan E-G från avvägningspunkten 7+77 = 40+00 norr och väster ut till avvägningspunkten 40+70. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 40+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan /ritning 1/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för ommur-

ningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 à 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej broar och trummor för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom upplag.

Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning och fördjupning av den öppna dikessträckan 0+20-1+62 samt för intrång genom upplag utmed samma dikessträcka, skall utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget bil. B. Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och

därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet komma dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Den skada och det intrång, som därigenom tillskyndas jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom upplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till be-

talning, åtnjuta ersättning med 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst-och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 23700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande

och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma två brukningsdelar även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en brukningsdel uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av inom brukningsdelens område rörlagda sträckor. Värdet, som bestämts i förhållande till de nuvarande öppna dikessträckornas hinder för brukningen, varierar mellan 2 och 3 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de brukningsdelens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden / bil. A /.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrätt-

ning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan / ritning 1/ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre

tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg. 12" 16 kg., 15" 17 kg. och 21" 22 kg.

6/ Då arbetet pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och brukningsdels andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet upp-

skattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De brukningsdelar, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens / bil. E/ kolumn 6. Varje del-

ägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskila dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1 i jordfast sten c:a 20 m. sydost avvägningspunkten 0+94. Utmärkt med järndubb i kors å stenens nordvästra sida; jst. + 6,84 m.

Fixpunkt 2 i jordfast sten c:a 14 m. väster avvägningspunkten 4+65 = 20+00. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida c:a 0,10 m. över marken; jst. + 7,83 m.

Fixpunkt 3 i jordfast sten c:a 44 m. sydväst avvägningspunkten 33+20 och 1 m. sydväst arrendegräns. Utmärkt med järndubb i kors å stenens översida c:a 0,15 m. över marken; jst. + 7,78 m.

Fixpunkt 4 i jordfast sten i arrendegräns c:a 120 m. sydost avvägningspunkten 7+60, mätt längs gränsen. Utmärkt med järndubb i kors å stenens översida; jst. + 8,45 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

Då alla de marker, som ingå i dikningsföretaget, ägas av friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, skall särskild styrelse ej utses. Företagets angelägenheter skola därför handhavas av Björnstorps och Svanstorps Godsförvaltning.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 42,06 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Grönland av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska

dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Veberöds socken. | | | | | | |
| Grönland 1[1], 1/4 mtl. | | | | | | |
| " 2[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 3[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| " 4[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| " 5[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 6[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 8[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 9[1], 1/4 mtl. | | | | | | |
| " 10[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| " 11[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 12[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 13[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 14[1], 1/16 mtl. | | | | | | |
| " 15[1], 1/4 mtl. | | | | | | |
| " 17[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| " 18[1], 1/8 mtl. | | | | | | |
| " 19[1], 1/8 mtl. | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfällighet beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Husagård 1[1], 1/2 mtl. | | | | | | |
| " 2[1], 2/3 mtl. gem. ägovidd. | | | | | | |
| Thure-Gabriel Gyllenkrok | S | | | | | |
| Brukas under Björnstorps gård. | | | | | | |
| Ägofig. 1-8 | | 698.- | | 589.94 | 2.489 | |
| Arr. Erik Feldt | | | | | | |
| Ägofig. 9 | | 851.- | | 791.26 | 3.035 | |
| Arr. Gösta Troedsson | | | | | | |
| Ägofig. 10-15 b | | 4310.- | | 3642.77 | 15.370 | |
| Arr. Per Anderssons sterbhus | | | | | | |
| Ägofig. 16-20 | | 1784.- | | 1507.82 | 6.362 | |
| Arr. Alfred Andersson | | | | | | |
| Ägofig. 21 | | 1248.- | | 1054.80 | 4.451 | |
| Arr. Johanna Larsson | | | | | | |
| Ägofig. 22-23 b | | 837.- | | 707.43 | 2.985 | |
| Arr. Anders Nilsson | | | | | | |
| Ägofig. 24-29 | | 2764.- | | 2336.11 | 9.857 | |
| Överföres | | 12492.- | | 10630.13 | 44.549 | |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfällighet beräknad kostnad | samfällighets verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 12492.- | | 10630.13 | 44.549 | |
| Arr. Herved Ekdal<br>Ägofig. 30-35 | | 3281.- | | 2773.07 | 11.701 | |
| Arr. Henning Jönsson<br>Ägofig. 36-47 | | 9779.- | | 8265.12 | 34.874 | |
| Arr. Bror Nilsson<br>Ägofig. 48-56 | | 2489.- | | 2103.68 | 8.876 | |
| Summa | | 28041.- | | 23700.- | 100.- | |

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Emil Carlsson

Gode män,

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mellan Lilla Grönland nr 4 m. fl. belägna ägor i Veberöds socken, Malmöhus län.

År 1950 den 21 juni inställde sig undertecknad, ställvis kontrolleringnjör och förrättningsman, samt skiftesgodsmännen Axel Persson i Genarp nr 9 och Emil Carlsson i Genarp nr 8 i Dörröds skifte för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mellan Lilla Grönland nr 4 m. fl. belägna ägor i Veberöds socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 26 maj 1950 översänt till fastighetsägarna i Veberöds församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 4 juni 1950 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 28 maj 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 maj 1950 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelse, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande hade tillträdeskommit.

Följande till förrättningen.

Fideic. Flura-Gabriel Gyllenhook, Bjärsjöholm, äg. med fideikommissrätt 1/4 mtl. Grönland 1', 1/16 mtl. Grönland 2', 1/8 mtl. Grönland 3', 1/8 mtl. Grönland 4', 1/16 mtl. Grönland 5',

1/16 mtl. Grönland 6', 1/16 mtl. Grönland 8', 1/4 mtl. Grönland 9', 1/8 mtl. Grönland 10', 1/16 mtl. Grönland 11', 1/16 mtl. Grönland 12', 1/16 mtl. Grönland 13', 1/16 mtl. Grönland 14', 1/4 mtl. Grönland 15', 1/8 mtl. Grönland 17', 1/8 mtl. Grönland 18', 1/8 mtl. Grönland 19', 1/2 mtl. Husagård 1' samt 2/3 mtl. Husagård 2' i Veberöds socken, bibehåll av godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

Av övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Hermann Hansson, äg. hälften av 1/20 mtl. Dörröd 6⁵, som han med tillträde den 14/3 1950 köpt av Nils Olsson.

~~Lantbr. Karl Persson, äg. hälften av 1/20 mtl. Dörröd 6⁵ (Lgf. 12/5 1937 § 296).~~

Lantbr. Gösta Truedsson.

~~Lantbr. Per Anderssons stadbus.~~

Lantbr. Alfred Andersson.

Lantbr. Andreas Nilsson

Lantbr. Herved Elodahl.

Lantbr. Henning Jönsson

Lantbr. Bror Nilsson

~~Lantbr. Erik Ekdal~~

Fru Johanna Larsson genom sonen Lantbr. Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Skiftesgodemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt försäkran ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de mark, som bevärdas av synsförrättningen, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppförande påyrkats vid förrättningarna.

§ 5.

Godsförvaltaren Wiklberg framhöll, att vissa delar av de åtta Björnsbergs gods hörande arrendegårdarna i Grönlund voro mycket förslumpade och i behov av förbättrad lokalläggning. Han yttrade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförande av nya täckta avlopp i följande sträckningar;

sträckan a-B-C-D-E-F,
" C-J
" D-H,
" D-K och
" E-G.

§ 6.

Förslags synegången, varefter sammanträdet förtagits.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

beräkningslängden bil. A,
kostnadsförslaget bil. B,
arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 9.

Redogjorde förvaltningsmannen för besämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel åtte torrläggningsförtag.

§ 10.

Tillerra Gyllenhaal förklarade, att han önskade erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond åtte bestämmelserna för dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Lämnades nedanstående uppgifter rörande åkerareealen vid de arrondegårdar under Björnstorps gods, som ingingo i dikningsföretaget och brukades av följande personer:

| | |
|---|---|
| Erik Feldt, | 1 ha |
| Gösta Truedsson | 30 " |
| Per Anderssons stavelins, | 18 " |
| Alfred Andersson, | 15 " |
| Johanna Larsson, | 1 " |
| Anders Nilsson, | 17 " |
| Herved Eladahl, | 15 " |
| Henning Jönsson, | 10 " |
| Bror Nilsson | 19 " |

§ 12

Upplyste godsförvaltaren Wihlborg, att kostnaderna för banaregning m.m. vid förrundersökningarna beräknats åtte 505 kr, vilka förskotterats av Björnstorps ege

Svenstorps godsförvaltning.

§ 13.

Kostnaderna för ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

| | |
|---|---|
| Axel Persson | 20 kr. |
| Emil Carlsson | 20 kr. |
| Summa | 40 kr. |

§ 14.

Till delägarna utsägo Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning, adress Björnstorp.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Därvid den 21 juni 1950.

På lantmäterns vägnar:

C. F. Ekelöf.

Statens lantmäterikontor.

Axel Persson

Emil Carlsson.

Vittne:

er. E XIII
4418

M 3•0941

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIE 0146

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Kontr 30/1953

Dikningsföretaget Grönland av år 1950

i Veberöds ~~socken~~ kommun, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör

C. H. Wallér.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIE Nr 0146
BAK Nr

Härmed får jag vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds socken, Malmöhus län.

Björnstorp den 29/9 september 1950.

Th. G. Gyllenhoek

*Genom beslut den* ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

*Betygas i tjänsten* .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIE NR 0146
SAK NR

# BETÄNKANDE

**rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till**

dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordinarie intressent~~: / ~~Extraordinarie~~ / Ende intressent: Friherre Th.G.Gyllenkrok, Björnstorp.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 9 oktober 1945. Förrättningen avslutad 21 juni 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad förrättning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

**Båtnad** (social båtnad ej inräknad) 28041.- kronor.

**Total kostnad** (kostnad för en första rensning inräknad) 25114,36 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning: 2,75-4.- kr/$m^3$. Sprängning 15.- kr/$m^3$. Cementrör: 21" 11.- kr/m, 15" 6,50 kr/m, 12" 5.- kr/m, 10" 3,85 kr/m, 9" 3,40 kr/m och 8" 3,00 kr/m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

# BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

## Kostnadssammandrag.

| Samfällighet (Delföretag) | Arbets- och materialkostnad | | Ersättningar | | Förrättningskostnader och dylikt | | Summa kostnad för utförandet | | Kostn. för en första rensning | Total kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | kronor | öre |
| | 23544 | - | 156 | - | 1414 | 36 | 25114 | 36 | - | 25114 | 36 |

## Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) | Förbättrad mark: åker tomt | | annan mark | | summa | | Jordförbättring | | Social båtnad *) | Total kostnad | | Kostnad per hektar | Bidragskvot | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | har | ar | har | ar | har | ar | kronor | öre | | kronor | öre | kronor | | kronor |
| | 14 | 54 | 9 | 79 | 24 | 33 | 28041 | - | 0 | 25114 | 36 | 1032 | 1/3 | 8370 |

Av bidraget belöper omkring 8370 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

## Låneberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) eller avdelning | Låntagarnas andel i: jordförbättringen | | hela samfälligheten | kostnaden för utförandet | | Lånekvot | Lån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kronor | öre | procent | kronor | öre | | kronor |
| | 28041 | - | 100.- | 25114 | 36 | 2/3 | 16740 |

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 11 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 2 av de brukningsdelar, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 6,940 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8370 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 16740 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3. Fastighetsförteckning.

" 4. Redovisning av förrättningskostnader.

" 5. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.


Bengt Lanke

C.H.Wallér.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juni 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:

(Folke Hultgren)




Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Grönland nr 4 m. fl. hemman i Veberöds socken, Malmöhus län.

År 1950 den 21 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Axel Persson i Genarp nr 9 och Emil Carlsson i Genarp nr 8 i Dörröds skola

==========

§ 10.

Friherre Gyllenkrok förklarade, att han önskade erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

==========

Dörröd den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Axel Persson Emil Carlsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

O. G. Nikki.

Bil. 3.

## Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Grönland $1^1$, $2^1$, $3^1$ ; gemensam ägovidd, Th.G.Gyllenkrok.

$4^1$, $5^1$, $6^1$, $8^1$, $9^1$, $10^1$, $11^1$

$12^1$, $13^1$, $14^1$, $15^1$, $17^1$, $18^1$,

$19^1$, Husagård $1^1$ och $2^1$.

Malmö i november 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ac

# Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 4.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

| Datum År och månad | Dag | Utgiftspost | Verifikation | Bekommet förskott kronor | öre | Utbetalat av förrättningsmannen kronor | öre | intressenter kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Syneförrättning; arvodesräkning 11:63/50 | | | | | | 790 | 40 |
| | | Hantlangning; förrättningsprotokollet § 12 | | | | | | 505 | - |
| | | Skiftesgodemännen; förrättningsprotokollet § 13 | | | | | | 40 | - |
| | | Annons med kungörelse om sammanträdet | | | | | | 33 | 40 |
| | | Bevis att besvär ej anmälts | | | | | | 3 | 50 |
| | | Vattendomstolsavgift | | | | | | 42 | 06 |
| | | | | | | Summa | | 1414 | 36 |

Malmö i november 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
4 1947: 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
11224/

Bil. 5.

## Beräkning av lånets storlek.

| | | |
|---|---|---|
| Kostnad för företagets utförande | 25114,36 | kr. |
| Lånsökandes andelstal i företaget | 100 % | |
| Lånsökandes andel i kostnad för utförandet | 25114,36 | kr. |
| Lånsökandes andel i bidraget | 8370,00 | kr. |
| Beräknat lån | 16744,36 | kr. |

Malmö i november 1950.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

åc.

214/53

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 10/10 1953 godkänd den 3/11 1953.

FÖRETAG: GRÖNLAND M 3*0941

**Arbetsplan** upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
**Statsunderstöd** beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande ..... - ..... kr.
» en första rensning ..... - ..... » kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 19.620

3-0941/53

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

# KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

DIKNINGSFÖRETAGET GRÖNLAND AV ÅR 1950 i Veberöds kommun, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets~~

~~utförande~~ ~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~,

~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med nittontusensexhundratjugo (19.620) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1955;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 26 september 1953

T. K. G. Gyllenhoek

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps Fideikommiss

Att friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Lidby — B. Bridson

Adress Björnstorp — Adress Björnstorp

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 3 november 1953.

Sven Wennhall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

# RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds kommun, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~:
~~Förtroendeman~~:
Ende intressent: Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp.

Arbetsplanen fastställd den 29/6 1953 Godk. MOTTAGET 1951 - 3 NOV. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond 19620 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den ~~31/12 1953~~ 1/9-55

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 21/9 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

Malmö den 3 oktober 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lån

Bet. 19.620

Godk. Gelt HH

L. Grönland

Lånet sändes till godkännande. Gustaf Wilh. Borg, Björnstorps gods, Björnstorp.
Bet. kontr. sedan s.f. godkänts
Godk. Gelt
Utbet. Lån 19.620 HH



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. ~~15058~~ 72680.
*Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér*
*Bostadstelefon 79610*

INKOMMIT
1953 - 3 NOV. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget Grönland av år 1950 i Veberöds kommun, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ ✓ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ / Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

3/ / Taxeringsbevis rörande friherre Ture-Gabriel Gyllenkroks fastigheter.

4/ / Åldersbetyg för friherrinnan Agneta Charlotte Gyllenkrok.

5/ / Åldersbetyg för friherrinnan Caroline Gyllenkrok.

6/ / Avskrift av äktenskapsförordsprotokoll den 4 februari 1946.

7/ / Rekvisition av beviljat lån.

8/ / Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 3 oktober 1953.

C.H.Wallér.

(Bil. 7.)

Avskrift.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 19.620 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET GRÖNLAND AV ÅR 1950 i Veberöds kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

| Fastighet | Registernummer | Ägare vid tidpunkten för låneansökningen |
|---|---|---|
| **Veberöds socken** | | |
| Grönland | $1^1$, $2^1$, $3^1$, $4^1$, $5^1$, $6^1$, $8^1$, $9^1$, $10^1$, $11^1$, $12^1$, $13^1$, $14^1$, $15^1$, $17^1$, $18^1$, $19^1$ | gemensam ägovidd, Th. G. Cyllenkrok |
| Husagård | $1^1$ och $2^1$ | |

Stockholm den 3 november 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen.