Blad 1.

Till Stävie k:a.

Stävie s:n
Fjelie s:n

Stävie

Fixp. = + 20.58 m.

Laxmans Åkarp
Laxmans Åkarp

A Fixp. = + 20.23 m.

Väg 917
Från Fjelie k:a

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

RITN.Nr 001 -

M 3-0944

FÖRSLAG TILL

Laxmans-Åkarps dikningsföretag år 1950

I Fjelie och Stävie SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~EN~~ 1950 (I ~~LIAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Abrahamsson
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3670-1

Blad 2.

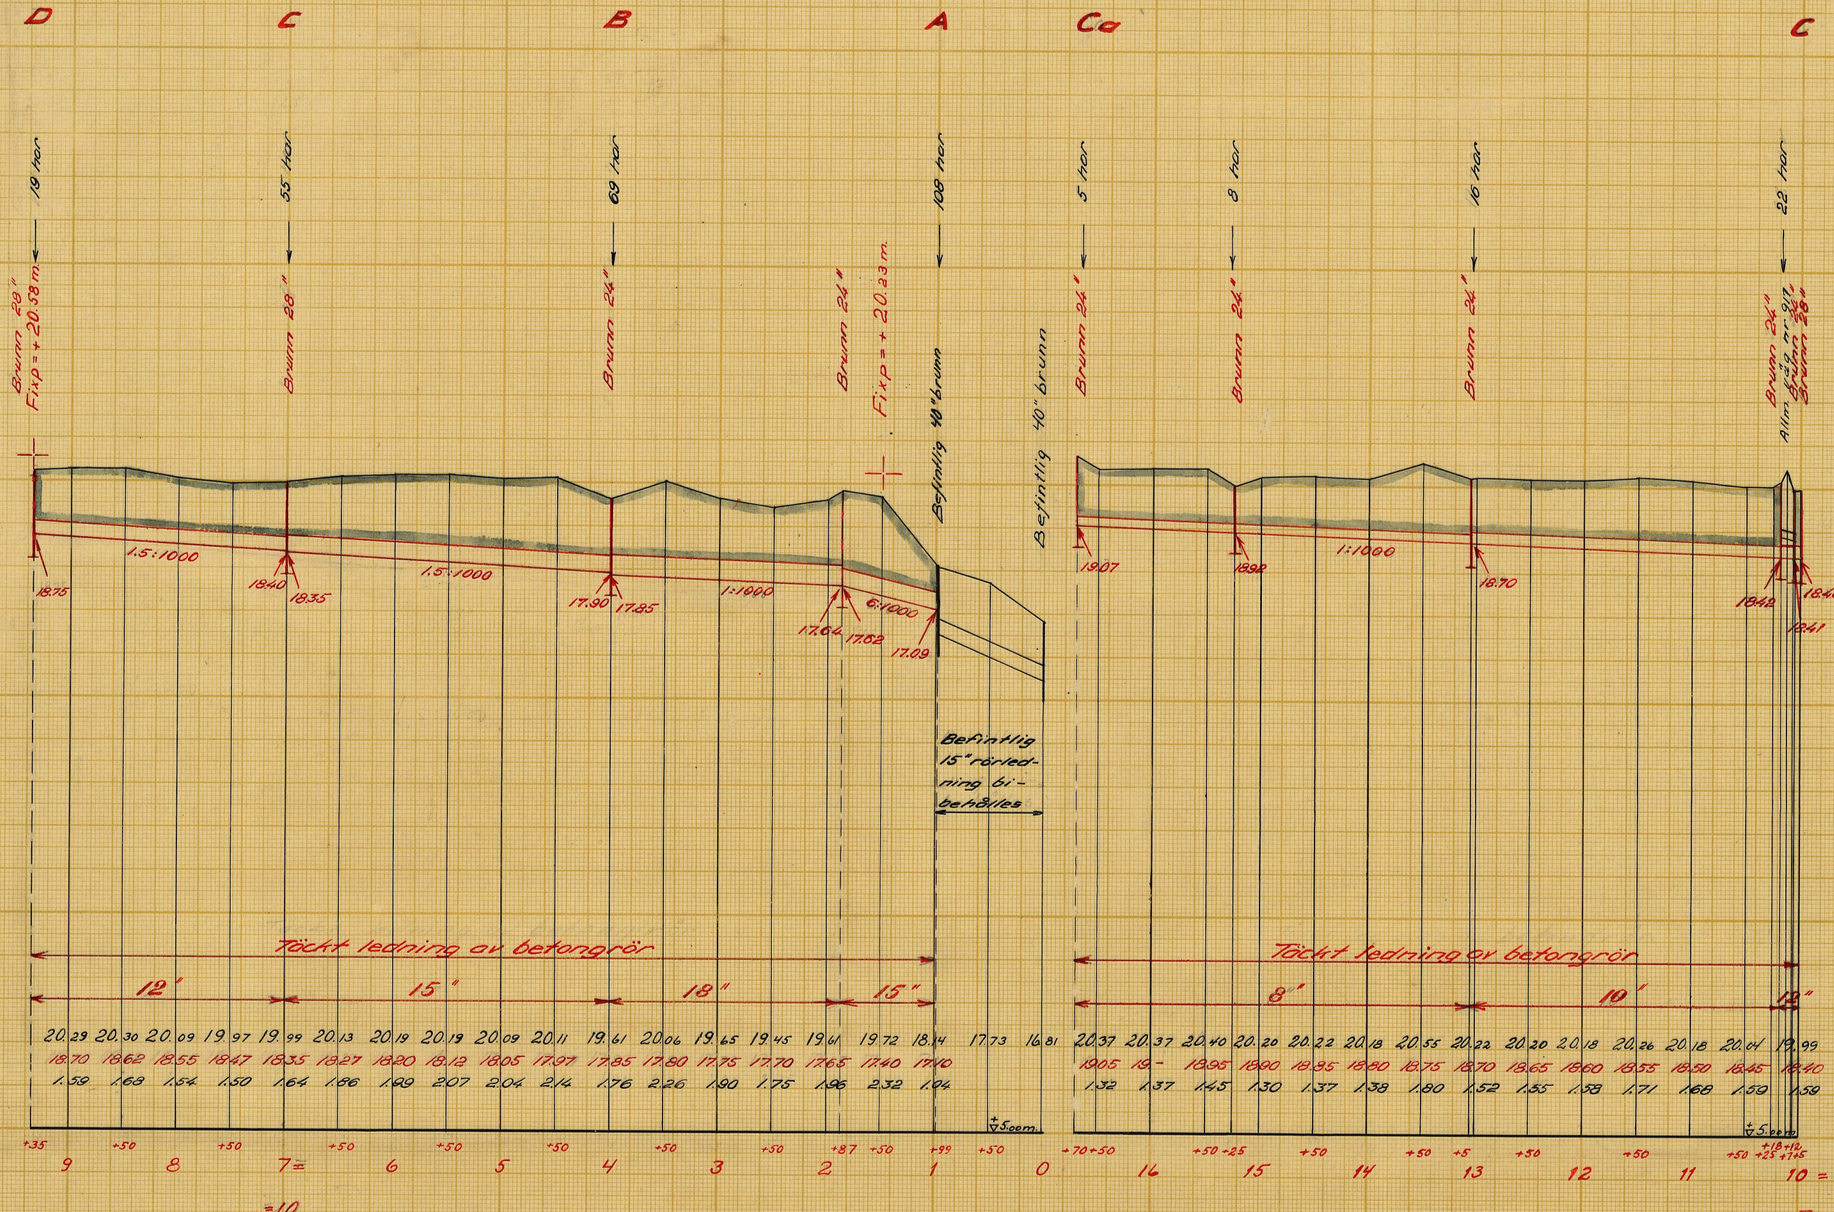

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Skala 1:50

1 0 1 2 3 4 m.

KTN. Nr 002

M 2:0944

Förslag till

Loxmons-Åkarps dikningsföretag år 1950

i Fjelie och Stävie socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 (i/~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Abrahamsson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3670-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII kmb
3670

Lånat f. .
den ....
Lbrstn 1044. 54. 12. 3000. SRA 5244

M 2*0944

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1951
DIARIE Nr 0536
SAK Nr

Beträffande

LAXMANS ÅKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950
Flädie o. Furulunds kommuner
i ~~Fjelie och Stävie socknar~~ av Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån
Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC 1951
DIARIE Nr 0538
SYN Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar av Malmöhus län får undertecknad, syssloman för företaget, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Nyboholm den 11 december 1950.

Knut Jeppsson

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC 1951
DIARIE Nr 0536
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar
(företagets namn samt socken och län)

av Malmöhus län

~~Sysslo-~~ / ~~Förrättnings~~man: Lantbrukare Knut Jeppsson, Laxmansåkarp, Fjelie
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 4 sept. 1946. Förrättningen avslutad 11 december 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 10 februari 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 29.634:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 21.615:55 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Betongrör: 15" 6.50 kr/lm 18" 8.25 kr/lm, 12" 5:- kr/lm, 10" 3.85 kr/lm, 8" 3.75 kr/lm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	20.650	-	-		965	55	21.615	55	-	21.615	55

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	31	74	-		31	74	29634	-		21.615	55	680	40%	8.640

Av bidraget belöper omkring 8.640 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	29.634	-	100,000	21.615	55	60%	12960

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det framlagda förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Den omständigheten att fastigheterna tillhöra Lunds Universitet har icke ansetts böra utesluta beviljande av lån och bidrag. Då företaget berör tre skilda fastigheter, till vilka lån sökes och Lunds Universitet önskar erhålla lån från avdikningslånefonden hänvisas därför detta företag till Kungl. Lantbruksstyrelsen för beviljande av statsbidrag och lån. Företaget synes vara av allmänt intresse, då det bereder förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten. På grund härav föreslås, att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 40 % av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 8.640 kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 12.960 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Lagakraftbevis

" 2. Protokoll ang. sökande av statsunderstöd m.m.

" 3. Förening ang. sökande av lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Redovisning av förrättningskostnader o.dyl.

Malmö den 7 december 1951

För Lantbruksnämnden:

/Bengt Lanke/

/Erik Alström/

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 december 1950 avslutad laga syneförrättning angående Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 februari 1951.

Ex officio:

(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström

Transumt. Bilaga 2.

PROTOKOLL fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nyboholm m.fl. fastigheter i Stävie och Fjelie socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 19 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Radby och Mauritz Nilsson hos Johan Hansson, Nyboholm per Stävieby, för att jämlikt av

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Knut Jeppsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag och lån;

att, därest statsbidrag och lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag och lån, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag och lån från statens avdikningsanslag.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Nyboholm den 11 december 1950

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bernh. Radby Mauritz Nilsson

Rätt transumerat betygas ...

Erik Ahlström

Bilaga .3.....

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 inom Fjelie och Stävie socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Knut Jeppsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnande lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nyboholm och Lund den 24 april 1951.

För Lunds universitet:

På drätselnämndens vägnar:

Ragnar Bergendal

/Ragnar Bergendal/

Astrid Winblad

/Astrid Winblad/

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning

Till nedanstående fastigheter, ingående i Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar av Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

(Fjelie) socken.				
Laxmans Åkarp	1^{1}	1 mtl.	Lunds Universitet	9,-
Stävie socken.				
Stäfvie	8^{2}	1/2 mtl.	Lunds Universitet	8,50
"	8^{3}	1/2 "	Lunds Universitet	-"-

Malmö den 30 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
socknar av Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						95	-
		Annonskostnad						29	60
		Godemanskostnader						48	-
		Ljuskopior						4	50
		Arvode till Statsverket:							
		Räkning litt. 2050 Li						740	-
		Vattendomstolsavgift						44	45
		Lagakraftbevis						4	-
				Summa Kronor				965	55

Malmö den 30 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Utgått från
den
Lbrstn 104

Ser. E XIII komb
2670-2

M 2*0944

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

LAXMANS ÅKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Fjelie och Stävie socknar

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

LAXMANS ÅKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Fjelie och Stävie socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 9
Bilagor 1 - 12		" 10 - 26
Värderingslängd	Bil. A	" 27 - 31
Kostnadsförslag	" B	" 32 - 36
Arbetsbeskrivning	" C	" 37 - 41
Utlåtande	" D	" 42 - 57
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 58

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

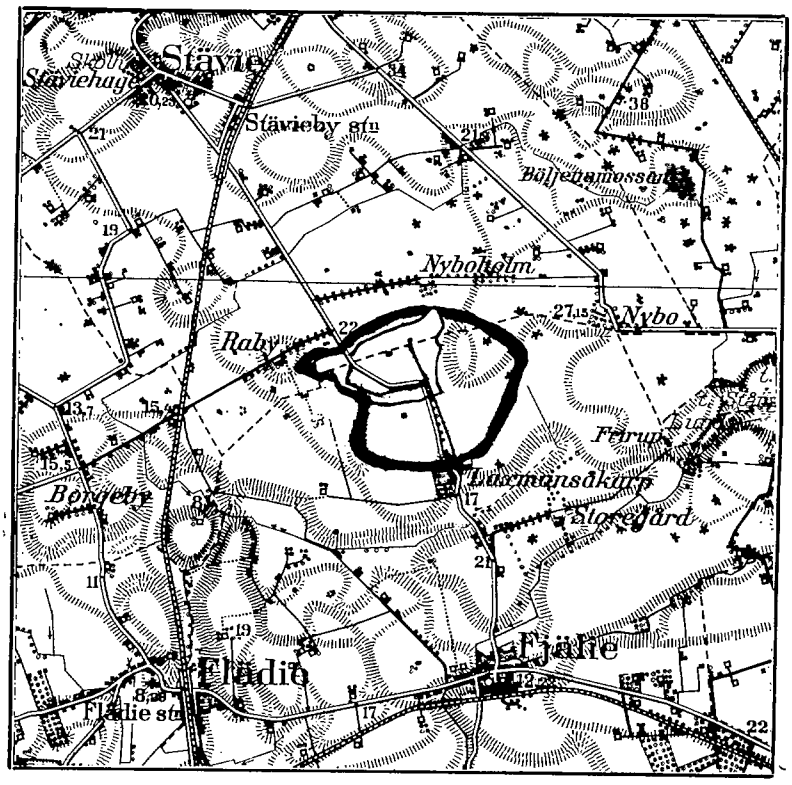

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Nyboholm m. fl. fastigheter i Stävie och Tjelle socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 19 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Radby och Maurits Nilsson hos agronom Johan Hansson, Nyboholm per Stävieby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Nyboholm m. fl. fastigheter i Stävie och Tjelle socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 22 september 1950 översänts till pastorsämbetena i Stävie och Tjelle församlingar och hade dessa kungörelsen enligt å desamma saknade bevis (Bil 2-3) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 24 september 1950. Kungörelsen hade därjämte den 25 september 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 september 1950 översänt underrättelsen om förrättningen. Över avsända kun-

gödsel, kalkbr och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bilaga 4).

Sökanden, sysnemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Agronom Johan Hannon; arr. ½ mtl. Skåpie 7³, ½ mtl. Skåpie 8² och ½ mtl. Skåpie 8³

Övriga sakägare och ombud:

Lunds universitet; äg. ½ mtl. Skåpie 7³, ½ mtl. Skåpie 8², ½ mtl. Skåpie 8³ och 1 mtl. Katmans åkarp 1'; genom agronom J. Hannon enl. fullmakt (Bil. 5).

Domänstyrelsen; äg. ⅓ mtl. Katmans åkarp 2'; genom lantbr. Per Ivar Jönnon enl. fullm. (Bil. 6).

Lantbrukare Emil Jeppson; arr 1 mtl. Katmans åkarp 1'; genom lantbr. Knud Jeppson enl. fullmakt (Bil. 7).

" P. Ivar Jönnon; arr ⅓ mtl. Katmans åkarp 2'.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen sade sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagahinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som borde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Lantbr. Emil Jeppsson ställde sig som sökande till förrättningen i egenskap av arrendator till egendomen Laemans åkarp 1:. Åtgärden vitsordades av synemännen sedan dem av den prövats lämplig (Bil 8).

§ 6.

Agronom Johan Hannon inträdde fullmakt från Mindre akademiska konsistoriet, varför han medgav Emil Jeppsson och sig själv att söka förrättningen.

§ 7.

Företags synegång.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas den 11 december 1950 kl. 10. på samma plats.

Nyteboda den 19 okt. 1950

Erik Abrahamsson

Bengt Radby. Mauritz Nilsson.

År 1950 den 11 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Radley och Mauritz Nilsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Agronom Johan Hansson

Lantbrukare Emil Jeppsson genom Knud Jeppsson.

Mindre akademiska kanslistiet genom agronom Johan Hansson.

Domänstyrelsen genom lantbrukare Per Ivar Jönsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson ent. fullmakt Bil. 9.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och räkningarna.

Förrättningarna bilades protokollet värderingslängden såsom Bil. A, kostnadsförslaget såsom Bil. B samt arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt kontr. Knut Jeppsson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag och lån;

att därvid statsbidrag och lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag och lån, som kan komma att bevilja till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga

frågor, som avse bidrag och lån från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handlangning uppgått till 95:- kronor, vilka förskotterats av agronom Johan Hansson med 80.20 kronor och av lantbrukare Emil Jeppsson med 14.80 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av agronom Johan Hansson med 29,60 kronor.

Gode männens räkningar bekräftades av agronom Johan Hansson med 48:- kronor.

§ 13

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

Lundsuniversitets,
arr. Johan Hansson 90 ha
arr. Emil Jeppsson 90 "

§ 14

Avgavo <u>synemännens utlåtande</u> – se bilaga D med underbilaga Da – med till-

kännagivande, att den med utlåtandet
mismäjde ägde detsamma klandra genom
besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att
han jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
5 § 3 vattenlagen inhämtat yttrande från
Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bil 10-12).

§ 16.

De närvarande förklarade sig be-
redda att sälja nyrloman och utväg
därtill lantbr. Knud Jeppson

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att
avskrifter och kopior av de till före-
laget hörande handlingarna och rit-
ningarna skulle förvaras av företagets
nyrloman och alltså inom kretsen dagen
översändas till lantbr. Knud Jeppson
för att av honom hållas tillgängliga
för envar, som önska granska dem eller
taga avskrifter.

§ 18.

Ingenjör S. Danielsson yrkade, att en brunn skulle läggas på östra sidan om landsvägen vid vägkanten och att vägförvaltningen ägde att inleda ytvatten från vägen utan skyldighet att deltaga i det framtida underhållet.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes kassans protokoll samt förhandlingarna upplästes och upplöstes sammanträdet.

Nybrostrand den 4 dec. 1950

Erik Adelsten
landskamerering

Bernh. Rudby

Mauritz Nilsson.

Ek.D. nr 48/731 år 1946.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. landshövdingesyssloman Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Intäkt i dr. 6/9 46

MALMÖHUS LÄNS
USHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

48/731 Jr 15/7 46

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
3. SEP. 946
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Stävie socken, vilket av Nämnden tilldelats arbetsnamnet Nyboholm.

Malmö den 27 augusti 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

1867
12 69

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ..... Nybohölm ....., i ..... Stävie ..... socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas i omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: ... Stävieby.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till .....
..... Johan Hansson ..... adress Nybohölm per .....
Stävieby telefon... Stävieby 17.

..... Stävie .. den 17 juli ... 1946.

Johan Hansson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Larmans Åkarp pr. Fjelie	Kungl. Akademien i Lun
	Arrendator: Emil Jeppsso
Nyboholm pr. Stävieby	Kungl. Akademien i Lun
	Arrendator: Johan Hansso

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken av Malmöhus län kommer att hållas hos agronom Johan Hansson, Nyboholm, Stävieby, torsdagen den 19 oktober 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Stäfvie n:ris 7 och 8 i Stävie socken och Laxmansåkarp n:ris 1 och 2 i Fjelie socken.

Visby den 20 september 1950.

I tjänsten

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

~~Att förestående kungörelse anslagits för~~ Stävie församling söndagen den 24/9 1950 betygar: Oskar Hellström
p.k.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Sammanfattande rubrik att införas å kungörelseförteckningen enligt lagen den 10/3 1942 saknas!

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken av Malmöhus län kommer att hållas hos agronom Johan Hansson, Nyboholm, Stävieby, torsdagen den 19 oktober 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Stäfvie n:ris 7 och 8 i Stävie socken och Laxmansåkarp n:ris 1 och 2 i Fjelie socken.

Visby den 20 september 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fjelie församling söndagen den 24 sept. 1950 betygar:

Helmer Hansson
v. pastor

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nyboholm m.fl. fastigheter i Stävie och Fjelie socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Stävie församling,	Lackalänga		22/9 1950
" i Fjelie "	Fjelie		" "
Skiftesgodemannen Bernhard Radby,	Raby,	Stävieby	" "
" Mauritz Nilsson,	Lundåker,	"	" "
Agronom Johan Hansson,	Nyboholm,	"	23/9 1950
Lantbrukare Emil Jeppsson,	Laxmansåkarp,	Fjelie	" "
" P. Ivar Jönsson,	"	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö		" "

Malmö den 18 okt. 1950

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. 5.

17

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND

Det Mindre akademiska konsistoriet befullmäktigar härigenom agronomen Johan Fr. Hansson, Nyboholm, att föra Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid syneförrättningar angående torrläggning av marker till Nyboholm och Laxmans Åkarp, Stävie socken.

Lund den 16 oktober 1950.

På det Mindre akademiska konsistoriets vägnar:

Assar Hadding

Per Örtengren

Bil. 6.

Domänintendenten
i Malmöhus län
Ink. den 30/, 19 50
Nr 640.

18

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos agronom Johan Hansson torsdagen den 19 oktober 1950 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande nedanstående fastigheter

1/2 mtl. Stäfvie 7^3 (Prebendehemman under Kungl. akademien i Lund)
1/2 " " 8^2 "
1/2 " " 8^3 "

i Stävie socken samt

1 mtl. Laxmans Åkarp 1^1 (Lunds universitets prebendehemman)
1/3 " " 2^1 (Indraget kaptensboställe.)

får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Visby den 23 september 1950
Erik Alström
Lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken av Malmöhus län kommer att hållas hos agronom Johan Hansson, Nyboholm, Stävieby, torsdagen den 19 oktober 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Stäfvie n:ris 7 och 8 i Stävie socken och Laxmansåkarp n:ris 1 och 2 i Fjelie socken.

Visby den 20 september 1950.
I tjänsten
Erik Alström
Lantbruksingenjör

Vidi-

Allm.d. 25/64.

meras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom.
Malmö i landskontoret den 27 september 1950.

På tjänstens vägnar:

K. Ahlm

Domänintendenten
i Malmöhus län
Nr. 442.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 1/3 mantal Laxmans Åkarp nr 2 i Fjälie socken, Per Ivar Jönsson, vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta den 10 oktober 1950.

Elof Hagberth
Domänintendent

Fullmakt.

Fullmakt för min son lantbr. Knut Jeppsen, Önnesbo, Önnerup, att vid sammanträde för syneförrättning, angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken av Malmöhus län, torsdagen den 19 oktober 1950, föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Laxmans Åkarp den 18 okt. 1950.

Emil Jeppsson

Emil Jeppsson

Bevittnas:

[illegible]

[illegible]

Förening

Undertecknad Emil Jeppsson får härmed förena mig med egendomen Johan Hansson i hans ansökan den 17 juli 1946 om lagfart över förvärvning för järnvägsändamål av mark till Nybohovs station samt göra alla förmåner och befogenheter att jämväl omfatta ovannämnda egendomen Lacmans Ahlang 1.

Nybohov den 19 okt. 1950.

Emil Jeppsson
gm. Ivar Jeppsson.

Vittnen:

Erik Ahlström

Georg. Rosén.
Maurits Nilsson.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 5718-43/50

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nyboholm i Stävie socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 18 november 1950.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bil. 10.

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 11 december 1950.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 917 Stävie kyrka - Fjelie kyrka, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken i utlåtandet omnämnda trumma utmärkts med en röd ring, översändes även.

Malmö i december 1950.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10+7-10+18 av dikessträckan C-Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 917 Stävie kyrka-Fjelie kyrka. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma av 6" betongrör, vilkens botten ligger på höjden + 18,80 m. vid nedströmssidan och på höjden + 18,89 m. vid uppströmssidan. Vägbanan ligger på höjden + 20,42 m. och lägsta marken uppströms på höjden + 20,05 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup,måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 10+7 ligga på höjden + 18,41 m. och vid uppströmssidan eller sektion 10+18 på höjden + 18,42 m. Vid trummans ändpunkt vid 10+18 skall anordnas kopplings- och anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 mm. (24") betongrör med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya

trumman med till den hörande brunn skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län

mot en ersättning av 175.- kronor.

Malmö i december 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

ÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 6169-43/50

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 december 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 8 december 1950.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

27

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Värderingslängd

och

hävdeförteckning.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Fjelie socken.							
Laxmans Åkarp 1[1], 1 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Emil Jeppsson.							
Åker, mylla på lera	1	0,10		2000	3000	1000	100
" " " "	2	0,87		2000	3000	1000	870
" " " "	3	1,60		2600	3000	400	640
" " " "	4	2,92		1900	3000	1100	3212
" " " "	5	6,49		1900	3000	1100	7139
Summa		11,98					11961
Stävie socken.							
Stäfvie 8[2], 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson.							
Åker, mylla på lera	6	3,25		1800	3000	1200	3905
" "	7	1,12		2600	3000	400	448
" "	8	1,70		2600	3000	400	680
Summa		6,07					5033

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Stäfvie 8^3, 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson.							
Åker, mylla på lera	9	1,10		2600	3000	400	440
" " "	10	1,50		1800	3000	1200	1800
Summa		2,60					2240
Sammandrag för avd. 1.							
Laxmans Åkarp 1^1, 1 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Emil Jeppsson	1-5	11,98					11961
Stäfvie 8^2, 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson	6-8	6,07					5033
Stäfvie 8^3, 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson.	9-10	2,60					2240
Summa för avd. 1.		20,65					19234

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 2.							
Fjelie socken.							
Laxmans Åkarp 1[1], 1 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Emil Jeppsson.							
Åker, mylla på lera	11	1,40		2600	3000	400	560
" " " "	12	2,77		1900	3000	1100	3047
" " " "	13	0,52		1900	3000	1100	572
" " " "	14	2,24		1900	3000	1100	2464
" " " "	15	1,02		1900	3000	1100	1122
" " " "	16	0,85		1900	3000	1100	935
Summa		8,80					8700
Stävie socken.							
Stäfvie 8[3], 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson.							
Åker, mylla på lera	17	1,12		1900	3000	1100	1232
" "	18	1,17		2600	3000	400	468
Summa		2,29					1700

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag för avd. 2.							
Laxmans Åkarp 1[1], 1 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Emil							
Jeppsson.	11-16	8,80					8700
Stäfvie 8[3], 1/2 mtl.							
Lunds Universitet; arr. Johan							
Hansson	17-18	2,29					1700
Summa för avd. 2.		11,09					10400
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	1-10	20,65					19234
" 2	11-18	11,09					10400
Summa		31,74					29634

Nyboholm den 11 december 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Marcus Nilsson Bengt Rudby

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
0+99-1+50	51	Betongrör;15"	m	51	6,50	331,50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	51	6,50	331,50	
1+50-1+87	37	Betongrör;15"	m.	37	6,50	240,50	
		Schaktning,stämpling, rörläggning och återfyllning	m	37	9.-	333.-	
1+87-4	213	Betongrör; 18"	m	213	8,25	1757,25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	213	9.-	1917.-	4910,75
	Tills. 301 meter.						
	Inkoppling av ledningen i befintlig brunn vid 0+99				30.-	30.-	
	Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+87 och 4		st.	2	90.-	180.-	210.-
	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m, tilläggas c:a 20 %						979,25
						Summa	6100.-
		Dikessträckan B-C.					
4-5+50	150	Betongrör;15"	m	150	6,50	975.-	
Övf.	150		Överföres			975.-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	150					975.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning					
		och återfyllning	m	150	8.-	1200.-	
5+50-7	150	Betongrör; 15"	m	150	6,50	975.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	150	7,50	1125.-	4275.-
Tills.	300 meter.						
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7			st.	1	90.-	90.-	90.-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 20 %							835.-
						Summa	5200.-
		Dikessträckan C-D.					
7-9+35	235	Betongrör; 12"	m	235	5.-	1175.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	235	5,25	1233,75	2408,75
Tills.	235 meter.						
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+35			st.	1	75.-	75.-	75.-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a							
20 %							516,25
						Summa	3000.-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-Ca.				
10-10+7	7	Betongrör; 12" m	7	5.-	35.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	5.-	35.-	
10+7-10+18	11	Trumma, jämte anslutningsbrunn för densamma vid 10+18, för allmänna vägen Stävie k:a-Fjelie k:a, skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant vid nerströmssidan eller sektion 10+7 skall ligga på höjden + 18,41 m. och vid uppströmssidan eller sektion 10+18 skall ligga på höjden + 18,42 m., mot en ersättning av			175.-	
10+18-13+5	287	Betongrör;10" m	287	3,85	1104,95	
		Schaktning, stämpling, rörläggning				
Övf.	305	Överföres			1349,95	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	305	Överfört				1349,95	
		och återfyllning	m	287	4,50	1291,50	
13+5-15+25	220	Betongrör; 8"	m	220	3.-	660.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	220	3,75	825.-	
15+25-16+70	145	Betongrör; 8"	m	145	3.-	435.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	145	3,50	507,50	5068,95
Tills.	670 meter.						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+18 skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län i samband med trumman			st.	1	-	-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+7, 13+5, 15+25 och 16+70			st.	4	75.-	300.-	300.-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							981,05
						Summa	6350.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
	301	Dikessträckan A-B				6100
	300	" B-C				5200
	235	" C-D				3000
	670	" C-Ca				6350
Tills.	1506 meter.				Summa	20650

Nyboholm den 11 december 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant;

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas

och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, såatt skada ej uppstår;

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ <u>Fixpunktbeskrivning.</u>

Fixp; horisontal järndubb och kors i grundmur till redskapsskjul å Laxmans-Åkarp 2^1. Ungefär mitt på murens V. långsida, omkr. 0.4 m över markhöjd och 0.45 från murens överkant; belägen på höjden + 20.23 m.

Fixp; vertikal järndubb och kors i betongplint i grän-

sen mellan Fjelie och Stävie socknar, och mellan Nyboholms och Laxmans Åkarps ägor. Omkr. 235 m N. om den skarpa kurva, som allmänna vägen Fjelie k:a - Stävie k:a gör, å Laxmans Åkarps ägor och omkr. 11 m höger om sektion 9+35; belägen på höjden + 20.58 m.

Nyboholm den 11 december 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Nyboholm m. fl. fastigheter i Stävie och Fjelie socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 september 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nyboholm m. fl. fastigheter i Stävie socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stäfvie nr 8 och Laxmans Åkarp nr 1 i Stävie och Fjelie socknar.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 3 km NO om Flädie järnvägsstation på järnvägen Malmö C - Göteborgs C. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar. Ledningarna ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C - D och C - Ca.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras.

För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10+7 - 10+18 av dikessträckan C - Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 917 Stävie k:a - Fjelie k:a. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma av 6" betongrör vilkens botten ligger på höjden + 18.80 m vid nedströmssidan och på höjden + 18.89 m vid uppströmssidan. Vägbanan ligger på höjden + 20.42 m och lägsta marken uppströms på höjden + 20.05 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och djup måste den rivas och ersättas med ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektiom 10+7 ligga på höjden + 18.41 m och vid uppströmssidan eller sektion 10+18 på höjden + 18.42 m. Vid trummans ändpunkt vid 10+18 skall anordnas kopplings- och anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st

100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till den hörande brunn skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 175:- kronor.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställer förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 20650:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna. (Bil. B.)

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kost-

naderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.), varefterföljande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19234:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14300:- (6100 + 5200 + 3000) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 11 - 18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10400:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B - C och C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17650:- (6100 + 5200 + 6350) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	19234:-	A - B - C - D	14300:-	0,743475
2	10400:-	C - Ca	6350:-	0,610577

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
29634:-	20650:-	0,696835

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	19234:-	14300:-	0,743475
2	10400:-	17650:-	1,697115

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	29634:-	20650:-	0,696835

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemen-

samt. Kostnaderna skola därför fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsföredelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskju-

tas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud

orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10" - 8" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna

djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av sakkunnig person.

Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da.) Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Syssloman åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter för fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet; att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 44.45 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Nyboholm den 11 december 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Maurits Nilsson Bengt Rudby

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fjelie socken.						
Laxmans Åkarp 1[1], 1 mtl.						
Lunds Universitet; arr. Emil Jeppsson	S	20661.-		14397,39	69,721	
Stävie socken.						
Stäfvie 8[2], 1/2 mtl.						
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson	S	5033.-		3507,19	16,984	
Stäfvie 8[3], 1/2 mtl.						
Lunds Universitet; arr. Johan Hansson	S	3940.-		2745,42	13,295	
Summa		29634.-		20650.-	100.000	

Nyboholm den 11 december 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Marcus Nilsson. Bleug. Rudbg.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

M 2*0944

214/53

FÖRETAG: LAXMANS ÅKARP

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Ribers den 15/9 1953 godkänd den 12/10 1953.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande ..... - ..... kr.
» en första rensning ..... - ..... » kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 20.740

33/53

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

LAXMANS ÅKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Flädie och Furulunds kommuner, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~ ~~kronor, varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~, ~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugotusensjuhundrafyrtio (20.740) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri~~ inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lemans Ödegård den 7 september 1953

Knut Jeppsson

Att Knut Jeppsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlsén — Karin Haussay

Adress — Adress Tjelvie

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 oktober 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Laxmans Åkarps dikningsföretag år 1950 i Fjelie och Stävie socknar
(härad, socken och län)
av Malmöhus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Knut Jeppsson, Laxmans Åkarp, Fjelie
Förrättsledaren:
Fastighetsägare:

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 29 juni 1953

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag - kronor

Lån från statens avdikningslånefond 20.740:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 februari 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1954

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 3 september 1953, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget tillstyrkes till godkännande. Kostnaderna ha överstigit den beviljade lånesumman.

Malmö den 3 september 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lån
Bev. 20.740
Förlig. utbet.

B Aut. kontr. KH (utan ofg. lån)
Godk. utbet. lån 20.740

Laxmans Åkarps Dikningsföretag
Förmän: Lantbr. Knut Jeppsson, Fjelie
Laxmans Åkarp, Fjelie.
Bord. kvarst., utan skuldförbindelsen av lånet.
Upplåtelsebrev
Utbet. lån 20.740

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m.

Ang. Laxmans-Åkarps dikningsföretag år 1950.

Härmed översändes 2 kontrakt, skuldförbindelse, uppgift om taxeringsvärden, rekvisition samt avsyningsrapport beträffande rubr. företag.

Malmö den 9 september 1953

Enligt uppdrag:

Christina Laubert

/Christina Laubert/
Kontorist.

(Bil. 13)

Avskrift.

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 20.740 kr till utförande av LAXMANS ÅKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Flädie och Furulunds kommuner, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Flädie socken		
Laxmans Åkarp	1[1]	Lunds Universitet
Stävie socken		
Stäfvie	8[2]	Detsamma
"	8[3]	Detsamma

Stockholm den 23 oktober 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen