



Skala 1:4000
0 20 40 60 80 100 200 300 400 m.

MTN:001

M 2*0947

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Sibbarps dikningsföretag år 1951

I Högseröds SOCKEN (HÖG) AV Malmörhus LÄN

UPPRITTAT ÅR 1950-1951 I SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Erik Alster
(NAMN)

Lantbrukssingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2


FÖRSL. LANTBRUKS-
STYRELSEN Nr

3672-1

A diagram showing a particle (represented by a circle) in a potential well. The horizontal axis is labeled B with an arrow pointing to the right. The vertical axis represents the potential energy. The potential is zero for $B < 0$ and increases linearly for $B > 0$. The particle is located at the bottom of the well, where the potential is zero.

Section D-D

Diagram illustrating a cross-section of a beam with a rectangular hole. The beam has a total height of 100 mm and a total width of 100 mm. The hole has a width of 40 mm and a height of 60 mm. The remaining material on the right side of the hole is 60 mm wide. The diagram is labeled "Section D-D" at the top. Arrows labeled "A" point to the left from the top and bottom edges of the remaining right side of the beam, indicating the direction of the section cut.



Sibbarps diktningföretag år 1951

upprättat år(-en) 1950-1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Enb. *Alston*
(Name)

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 3672-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 3672-2

72
FÖRETAG: SIBBARP

M


205
53
2*0947

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1951 avslutad syneförrättning.

Skuldförbindelse överlämnad Statsunderstöd beviljadé den 13 maj 1953.

till
Län 19
godkänd den 21/7 1953
å jordförbättringsbyrå.
Statsbidrag
till företagets utförande kr. -
» en första rensning » - kr. -
Lån till företagets utförande kr. 7.290

36
53
KONTRAKT



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 maj 1953 till

SIBBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951 i Löberöds kommun, Malmöhus län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusentvåhundra nittio

(7.290)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalår till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrag och Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1/9 1953

1001

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrag och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sibban Löberöd den 15-6 1953
Matte Ljöstand

Att Malte Hjörstrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lage Johansson
Adress Roskillavägen 27 D^{II}
Malun

Einar Lönnroth
Adress Lebbays Löbvis

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Einar Lönnroth

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JULI 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Sibbarps dikningsföretag år 1951 i Högseröds socken av Malmöhus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Malte Sjöstrand, Sibbarp, Löberöd **BESLUT**
~~Förtröende~~ } *Tolk.* DEN **27 JUL 1953**
~~Endast intressent~~

Arbetsplanen fastställd av Lantbruksnämnden/ 15 april 1953
den 13 maj 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den rationaliseringsanslaget

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.640:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.290:- kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 10 år, 16 mars 1961

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 31 december 1956

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Lage Johnsson

den 22 augusti 1951, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännts.

Malmö den 30 juni 1953

I tjänsten:


Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Sibbarp.

X up
beff. Lr Malte Sjöstrand
Sibbarp nr 27 Löberöd
Ant. kont. o. godk. skuldf.
Godk. lutt
utlåt. lån 7290 kr

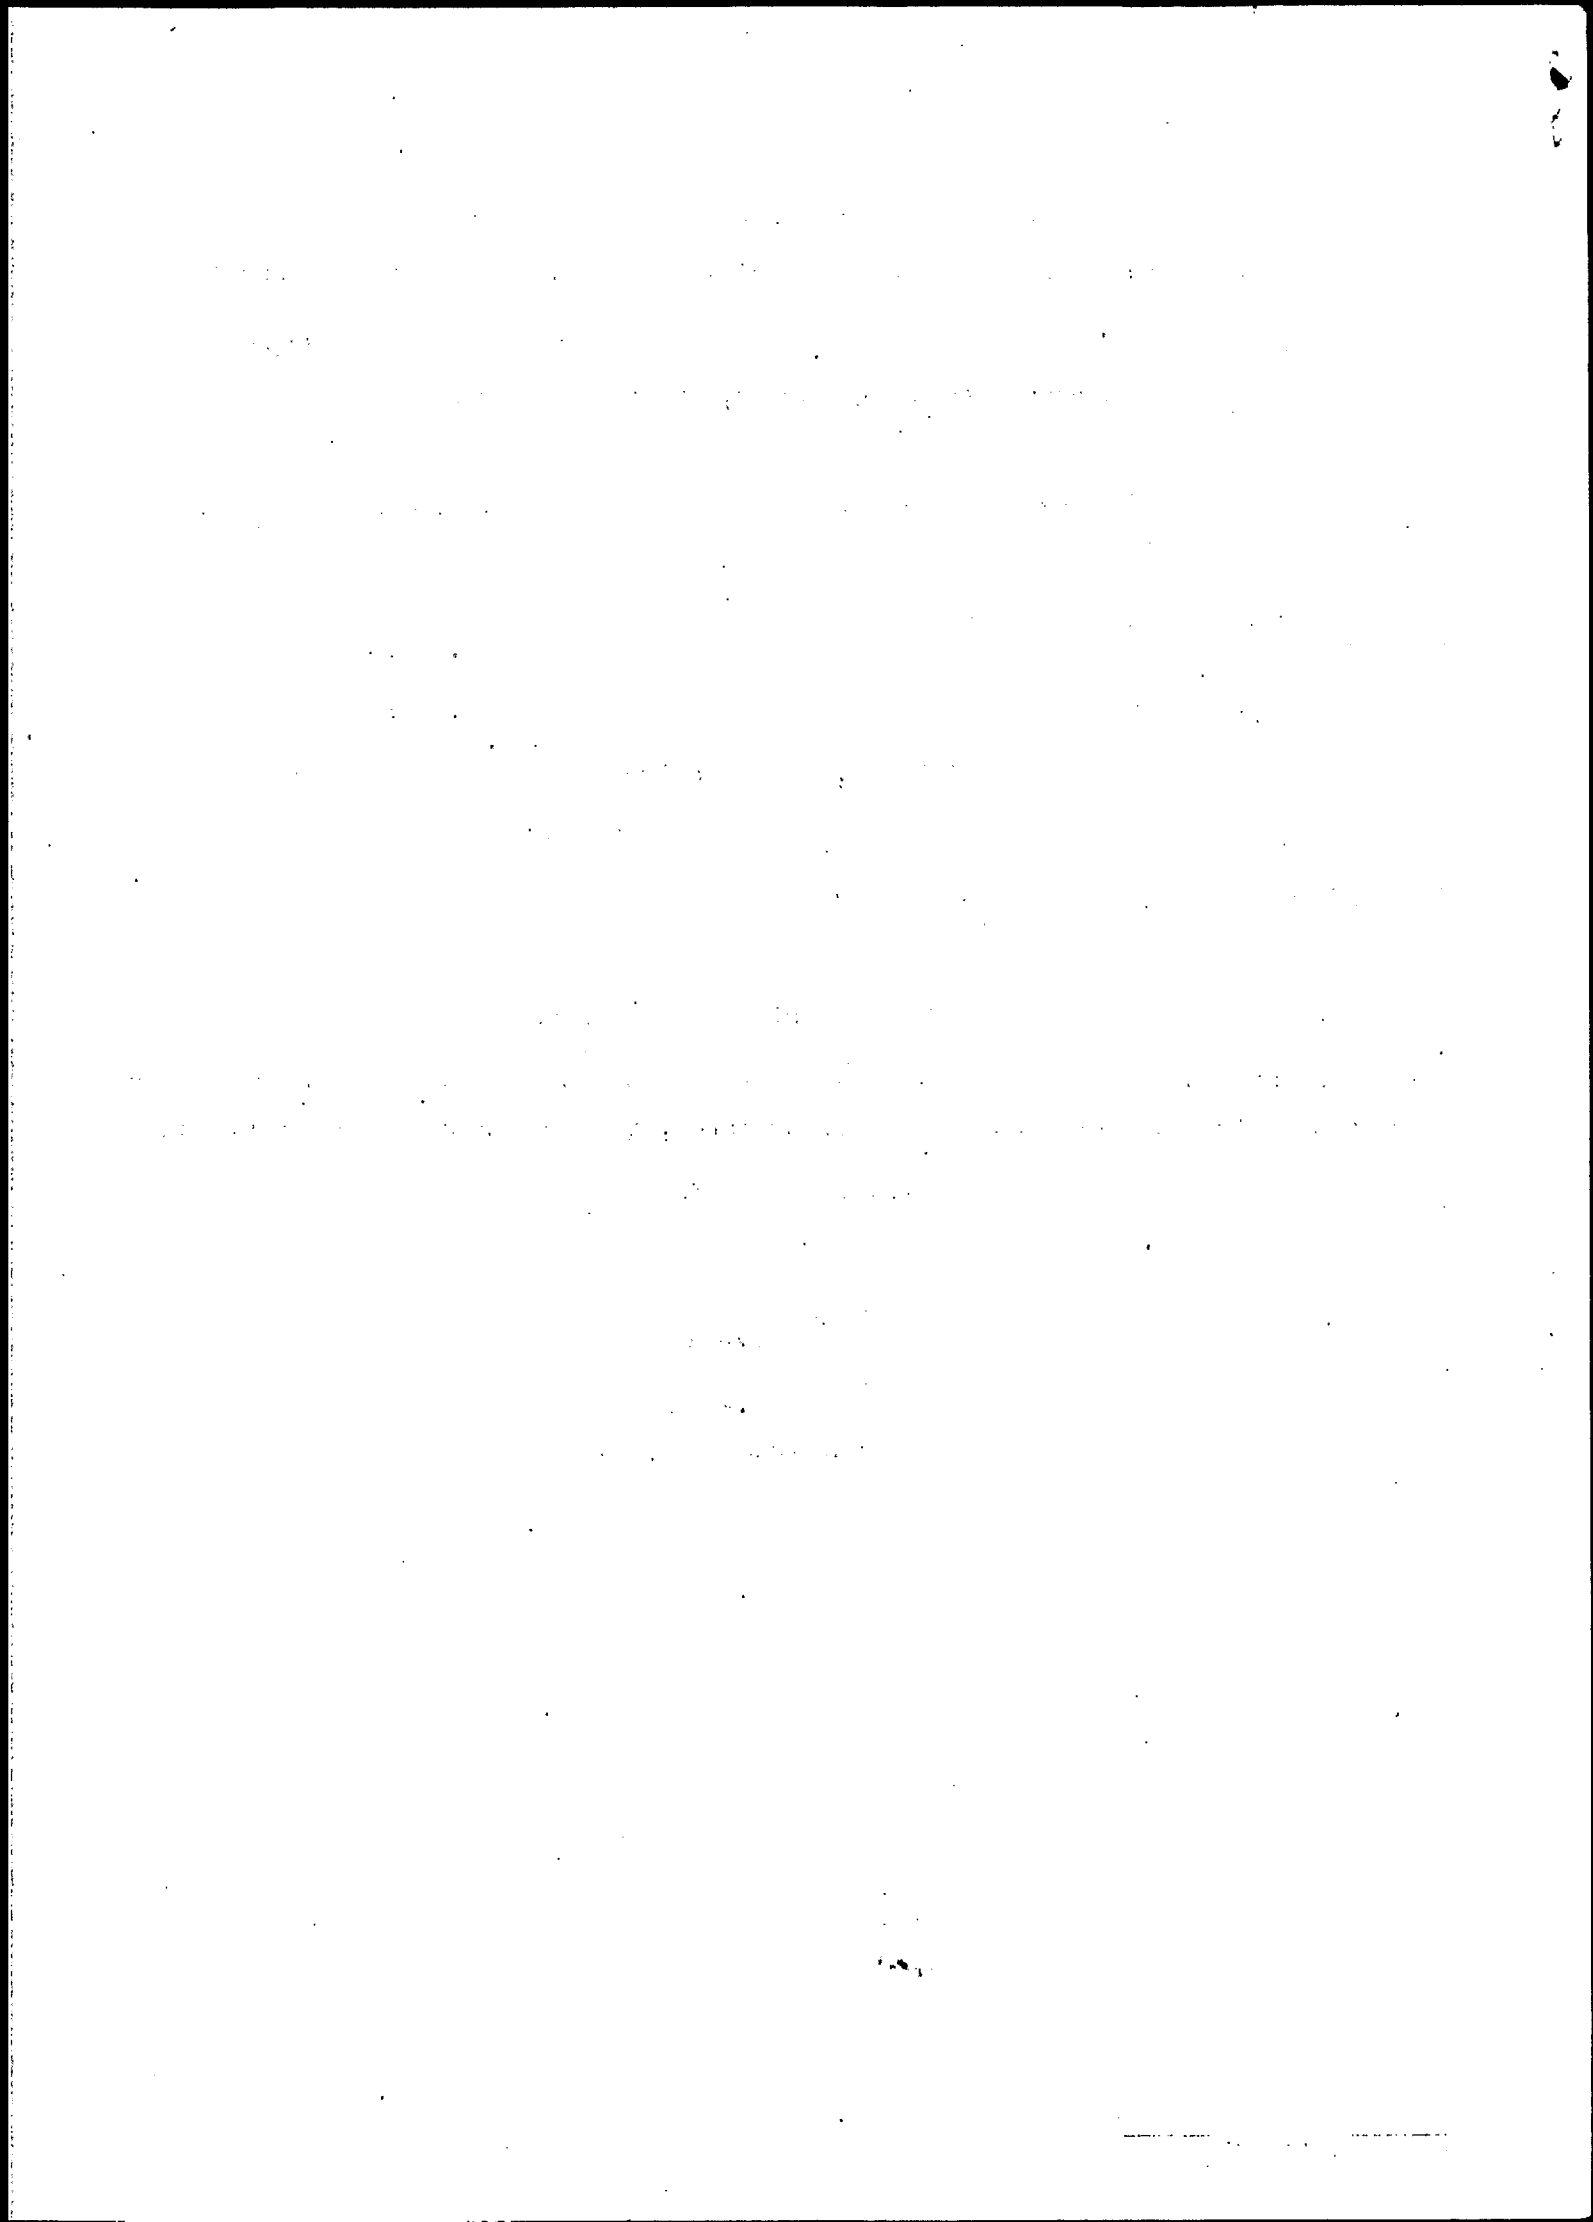

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JULI 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m.

Ang. Sibbarps dikningsföretag år 1951 i Löberöds kommun

✓ Härmed översändes 2 kontrakt, skuldförbindelse, taxeringsbevis, rekvisi-
tion samt avsyningsbevis beträffande rubr. företag.

Malmö den 2 juli 1953

Enligt uppdrag:

Christina Laubert
/Christina Laubert/

Kontorist.

Ser. E XIII *komb*
3672-2

Lär

den nat.

Lbrstn 10

Lbrstn 1044. 54. 12. 3000. SRA 524454

M

2*0947

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR 1953
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb-36/1953

Handlingar
till

komb (land)
1953

SIBBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951
i Högseröds socken
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1950 - 1951 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Malmö

15/4 1953

Bidrag

Handlingar

till

SIBBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Högseröds socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1950-1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 3		"	9 - 14
Värderingslängd	Bil. A	"	15 - 20
Kostnadsförslag	" B	"	21 - 23
Arbetsbeskrivning	" C	"	24 - 27
Utlåtande	" D	"	28 - 40
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	41

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

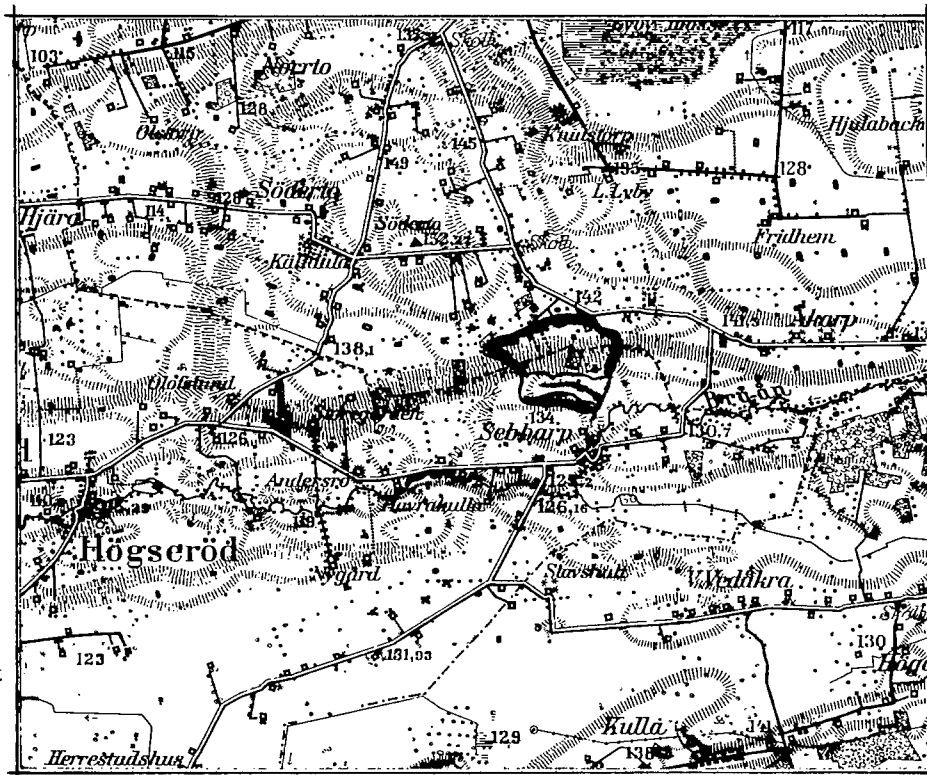

1
Protokoll, fört vid
sammanträden för synför-
rättning enligt vattenlagen
angående förläggning av
marker till Tibbary nr 1
m. fl. fastigheter i Högse-
röds socken av Skåne-
hus län.

År 1950 den 5 december inställde
sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodsmännen Otto Andersson
och Olaf Bengtsson hos landbrukare
Oskar Andersson, Tibbary, Högeröd, för
att jämlikt av länsvärdens utfärdad för-
ordnande (Bil. 1) handlägga synför-
rättning enligt vattenlagen för förlägg-
ning av marker till Tibbary nr 1, 2
och 4 i Högeröds socken. Kungörelse an-
gående förrättningens företagande denna
dag hade av förrättningsmannen den
8 november 1950 översänts till pastors-
ämbetet i Högeröds församling och hade
denna kungörelse enligt i densamma
becknad brev (Bil. 2) ansetts för veder-
börande församling söndagen den 12 no-
vember 1950. Kungörelsen hade därjämte
den 10 november 1950 varit införd i
Skånska Dagbladet. Till kände sakägare

hade förrättningsmannen den 8 november 1950 översänt underrättelser om förrättningen. Öra avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil 3).

Förutom synemännen hade följande sällskaps-
kammit:

Sökanden till förrättningen:

Handbrukare Viktor Nilsson; äg. $\frac{3}{32}$ mtt.
Sibbarp 4^5 (lög. den 8/12 1931 $\S$ 218)

" Malk Göstrand; äg. $\frac{1}{8}$ mtt. Sibbarp
 2^5 (lög. den 29/5 1935 $\S$ 370)

" Oskar Andersson; äg. $\frac{6}{384}$ mtt av
Sibbarp 1^3 och $\frac{1}{8}$ mtt. Sibbarp
 1^4 (lög. den 29/5 1916 $\S$ 288, den
8/2 1933 $\S$ 68 och den 29/5 1935 $\S$ 353)

" Nils Jönsson; äg. $\frac{1}{24}$ mtt av
Sibbarp 2^4 och $\frac{1}{16}$ mtt. Sibbarp
 7^6 (lög. den 29/8 1934 $\S$ 408)

§ 1.

Det för förrättningsmannen ut-

fördade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jär emot syrenmännen hade ingen att anmäla. Syrenmännen visste sig ej heller stå i jämförhållande till en känd sakägare. Gode männen förklarade, att de arligt förskrisen ed samt att de inne-
hade uppdrag att vara skiftsgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förättningsmannen framlade plan-
karta över de marker, som torde bliva
berörda av det nu planerade företaget,
ävensom profilritning över det avlopp,
vilkets upptagande pågick i samband
med verkställda förundersökningar.

§5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§6.

Upplästes och godkändes lagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas den 16 januari 1951 kl. 15,00 på samma plats

Förelägg per Läroverk den 5 dec. 1950

Viktor Alström

Och Bengtsson och Persson
godkänna

År 1951 den 16 januari inställde sig under tecknad, förädlingsman, jämte skiftes godsmännen Otto Andersson och Olof Bengtsson för att åter handlägga syneförhållningarna.

Förutens synemännen hade följande
stiftades kommitte:

Landbr. Viktor Nilsson

Malte Gjöstrand

Lantbr. Oskar Andersson
 " Nils Jönsson

37.

Förvaltningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet värderingslängden såsom bil A. Kortnadsförslaget såsom bil B. och arbetsbeskrivningen såsom bil C.

38.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

39.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kortnader för företags utförande.

De uppdrags åt lantbr. Mathe Jönsd.

- att till Kungl. Landbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag och lån;
- att därest statsbidrag och lån beviljas, med Kungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;
- att uppbära och utskuttena och statsbidrag och lån som kan komma att beviljas till företaget;
- att företrädare delägarna i alla de övriga frågor som avse bidrag och lån från statens ordningsanlägg.

3 10.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 64:- kronor, vilka förskötterats av, lantbr. Mathe Jörstrand med 38:- kronor, lantbr. Oskar Andersson med 17:- kronor och lantbr. Viktor Nilsson med 9:- kronor.

Annonskostnaderna för rymförräkningskommittén hade förskötterats av lantbr. Oskar Andersson med 26,10 kr.
 Alla männen's räkningar betalades med 60:- kronor av lantbr. Mathe Jörstrand

§ 11.

Antecknades att arealerna för de be-
rörda fastigheterna uppgingo till:

Viktor Nilsson	14 kar.
Nils Jönsson	12 "
Oskar Andersson	23 "
Malte Hjörhans	17 "

§ 12.

Organs synemännens utlåtande - se
bilaga D med underbilaga Da - med till-
kännagivande, att den med utlåtandet
missnöjde ägde delsamma klandra genom
svara till Söderbygdens rättens domstol.

§ 13.

De närvarande förklarade sig be-
redda att välja styrelse och de utsågo
härtil lantbr. Malte Hjörhans, till-
ika ordförande och verkställande lida-
mat samt lantbr. Nils Jönsson.

§ 14.

Alla vid den Förelagets intressen
uttröjs Oskar Andersson och Viktor Nilsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att
avskrifter och kopian af de till före-
taget hörande handlingarna och rit-
ningarna skulle förvaras af ordföranden
i företagets styrelse och alltså inom
trehio dagar översändas till lantbr.

Matte Jönsson för att af honom hålles
tillgängliga för envar, som önskar
granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Uppdrags åt styrelsen att sätta
igång företagets utförande fortast möj-
ligt och att upptäcka erforderliga medel.

§ 17.

Upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll samt förklarades förrättningen
 avslutad och upplöstes sammanködet.

Lebbinge den 16 januari 1951

Wih Olsson

J. Lantbrukarsingjöf.

Olof Bengtsson Otto Rudertson


Ek.D. nr 92/732 år 1945.


R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruks-ingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
 mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i länsskansliet den 29 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

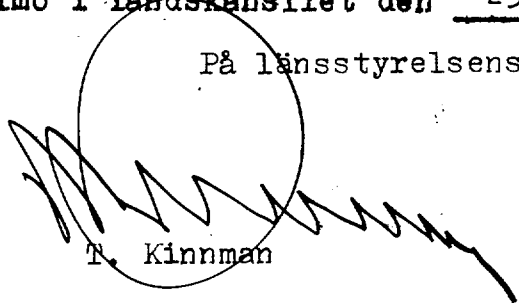
 T. Kinnman


 E. Wessman

732.45
Länstyrelsen i Malmöhus län.
D. 28 DEC. 1945
Länstämman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende Sibbarp 2⁴, Sibbarp nr 11 (61/384 mtl och 1/8 mtl), Sib-
barp 2 (1/8 mtl) och Sibbarp 4 (3/32 mtl).

Malmö den 20 december 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Herman Vissman

från

Herman Vissman

8 12 NOV 1945

Ek. d. nr 92/732 - 45


114

Resolution.

Översändes till torrläggningenämnden i Malmöhus län för vidare
Åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 23 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningenämnder.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På tjänstens vägnar:



92

: L. D.

732

23

Laasteyrson i Malmåhus 1861

25 NOV 1945

Unpublished

Till
Lärstyrelsen i Melbäckens Län

Under tecknade anhålla härmed om
föreskrifvade för behörig förrättningsman
att hålla syn för upptagande av
anlöpplike för tarrläggning av en
tilhörig mark.

Liljeholm by Köheröd den 27/11/1974

Silberpf. pr. Löcheröl den 27/11/1771

Nies Jämsens
Sjögren och Sjöberg 2^a et
Fol 43 Födertal

Oskar Anderson
 Agan till 6/30 84 med Sillesjö m.
 och 1/8 med Sillesjö m.
 till 42. Liden Tou.

Malte Görstrand
gare till 1/8 mth. Sibbary m 2

Viktor Nilsson
Agare till 3/32 mantel
Liljor no 4

[Handwritten signature]

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sibbarp n:ris 1, 2 och 4 i Högseröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Oskar Andersson, Sibbarp, Löberöd, tisdagen den 5 december 1950 kl. 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Sibbarp n:ris 1, 2, 4 och 7.

Visby den 6 november 1950

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Högseröds församling söndagen den 12 nov. 1950 betygar:



*Högseröd pr Löberöd i part. exp.
den 15 nov. 1950.*

*Edvin Persson,
Ryrkoherde.*

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

Över kallelser, kungörelser och underrättelser som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sibbarp n:ris 1, 2, och 4 m.fl. hemman i Högseröds socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Otto Andersson,	Västerstad 23, Askeröd	8/11 1950
"	Olof Bengtsson, Ö.Vedåkra nr 2, Hörby	" "
Pastorsämbetet i Högseröds församling,	Löberöd	" "
Lantbrukare Viktor Nilsson, Sibbarp	"	" "
" Malte Sjöstrand,	"	" "
" Oskar Andersson,	"	" "
" Nils Jönsson	"	" "

Malmö den 4 december 1950





Erik Alström

Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Högseröds socken.</u>							
<u>Sibbarp 2⁵, 1/8 mtl.</u>							
<u>Malte Sjöstrand</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mylla på lerbl.sand	1	0,26		2600	3000	400	104
" " " " "	2	0,29		1900	"	1100	319
" " " " "	3	0,14		1100	"	1900	266
" " " " "	4	0,35		"	"	"	665
" " " " "	5	0,25		1900	"	1100	275
" " " " "	6	0,50		"	"	"	550
" " " " "	7	0,61		2600	"	400	244
" " " " "	8	0,65		"	"	"	260
" " " " "	9	0,04		"	"	"	16
" " " " "	10	0,17		1900	"	1100	187
" " " " "	11	0,36		"	"	"	396
" " " " "	12	0,21		1100	"	1900	399
" " " " "	13	0,11		"	"	"	209
" " " " "	14	0,26		1900	"	1100	286
" " " " "	15	0,21		2600	"	400	84
A-summa		4,41					4260

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar,	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Oskar Andersson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	27	0,47		2600	3000	400	188
" " " " "	28	0,22		1900	"	1100	242
" " " " "	29	0,26		1100	"	1900	494
" " " " "	30	0,18		"	"	"	342
" " " " "	31	0,20		1900	"	1100	220
" " " " "	32	0,14		2600	"	400	56
A-summa		1,47					1542
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofigurerna	27-34	4,36				150	654
B-summa							654
Totalsumma kronor							2196
<u>Sibbarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>							
<u>Nils Jönsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	35	0,23		2600	3000	400	92
" " " " "	36	0,22		1900	"	1100	242
" " " " "	37	0,31		1100	"	1900	589
Överföres:		0,76					923


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lerbl. sand	47	0,16		2600	3000	400	64
" " " " "	48	0,13		1900	"	1100	143
" " " " "	49	0,62		1100	"	1900	1178
" " " " "	50	0,10		1900	"	1100	110
" " " " "	51	0,12		2600	"	400	48
Summa		1,13					1543
<u>Sammanställning.</u>							
<u>Sibbarp 2⁵, 1/8 mtl.</u>							
<u>Malte Sjöstrand</u>	1 - 19	4,41					5547
<u>Sibbarp av 1³, 61/384 mtl.</u>							
<u>Oskar Andersson</u>	20-26	1,53					2290
<u>Sibbarp 1⁴, 1/8 mtl.</u>							
<u>Oskar Andersson</u>	27-34	1,47					2196
<u>Sibbarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>							
<u>Nils Jönsson</u>	35-40	1,32					1589
<u>Sibbarp av 2⁴, 1/24 mtl.</u>							
<u>Nils Jönsson</u>	41-46	0,99					1335
<u>Sibbarp 4⁵, 3/32 mtl.</u>							
<u>Viktor Nilsson</u>	47-51	1,13					1543
Summa		10,85					14500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		Summa alstringebåtnad					12014
		Summa brukningebåtnad					2486
		Sibbarp den 16 januari 1951.					
		 (Erik Alström)					
		Lantbruksingenjör. coll 4.3.					
		 					

Coll. L. J.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Enhet kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u> =====				
0-0+8	8	<u>Betongrör 15"</u> s.k. vägrör m	8	8:-	64:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> samt iordningsställande av vägbanan m	8	5:-	40:-	
0+8-0+54	46	<u>Betongrör 15"</u> m	46	6.50	299:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfylln.</u> m	46	5:-	230:-	
0+54-1	46	<u>Betongrör 15"</u> m	46	6.50	299:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfylln.</u> m	46	7:-	322:-	
1-2	100	<u>Betongrör 15"</u> m	100	6.50	650:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfylln.</u> m	100	10:-	1000:-	
2-2+53	53	<u>Betongrör 15"</u> m	53	6.50	344:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfylln.</u> m	53	7:-	371:-	3619:50
<u>Tills.</u>	<u>253</u>	<u>meter</u>				
		<u>Ommurning av rörutlopp vid 0</u>			100:-	
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 0+54 och 2+53 st.	2	75:-	150:-	250:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges c:a 20 %				780:50
			<u>Summa</u>			4650:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+53-4+20	167	Betongrör 15" m	167	6.50	1085:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln. m	167	3.75	626:25	
4+20-5+6	86	Betongrör 12" m	86	5:-	430:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln. m	86	3:-	258:-	
5+6-5+28	22	Betongrör 12" m	22	5:-	110:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln. m	22	4.50	99:-	2608:75
Tills.	275	meter				
För arbetsvärighet vid genomgång av broar						25:-
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 3+13		st.	1	90:-	90:-	
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+20 och 5+28						
		st.	2	75:-	150:-	240:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						576:25
					Summa	3450:-
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
5+28-6+10	82	Betongrör 9" m	82	3.40	278:80	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln. m	82	2.50	205:-	
6+10-7+2	92	Betongrör 8" m	92	3:-	276:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln. m	92	2.50	230:-	
7+2-8+29	127	Betongrör 6" "	127	1.90	241:30	
	301	Överföres			1231:10	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	301	Överfört			1231:10	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfylln.</u> m	127	3:-	381:-	1612:10
	<u>Tills. 301</u>	<u>meter</u>				
		<u>För arbetssvårighet vid genomgång av broar</u>			20:-	
		<u>Borttagning av träd och buskar med rötterna</u>			50:-	70:-
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 6+10, 7+2 och 8+29 st.	3	75:-		225:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges o:a 20 %				392:90
					<u>Summa</u>	<u>2300:-</u>
		<u>Sammanställning.</u>				
	253	Dikessträcken A-B				4650:-
	275	-"- B-C				3450:-
	301	-"- C-D-E				2300:-
	<u>Tills. 829</u>	<u>meter</u>			<u>Summa</u>	<u>10400:-</u>
Sibbarp den 16 januari 1951						
 /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Ommurningen vid sektion 0 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat

från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;
- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på

- lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m. över markytan;
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnväggen medelst cementbruk;
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande vi-

sar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta
dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entre-
prenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande
lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erford-
ras.

24/ Fixpunktesbeskrivning.

Fixp. horisontal järndubb och kors i grundmur till brygghus-
längan å fastigheten Sibbarp 2⁵ i murens Ö långsida 2,45 m.
från N.Ö. hörnet, 0,27 m. från murens överkant och 0,35 m.
över markhöjd, belägen på höjden + 31.70 m.

Fixp. vertikal järndubb och kors i jordfast sten i gränsen
mellan fastigheterna Sibbarp 2⁵ och 1³ omkring 21 m. S om
sektion 5+28; belägen på höjden + 31.83 m.

Fixp. vertikal järndubb i jordfast sten i gränsen mellan
fastigheterna Sibbarp 1⁴ och 7⁶ omkring 52 m. N om sektion 7+2;
belägen på höjden + 32.85 m.

Sibbarp den 16 januari 1951



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

all 27

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sibbarp nr 1 m. fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 dec. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sibbarp nr 1 m. fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sibbarp nr 1, 2, 4 och 7 i Högseröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 6,5 km ONO om Löberöds järnvägsstation på järnvägs-

linjen Eslöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckning framgå av plankartan. Såväl floddikena som de täckta ledningarna ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan A - B - C - D - E utföras.

För dikesträckan A - B - C - D - E har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava s ärskilda typritningar

upprättats. De olika tückta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikingningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då den nya dikessträcken på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 10400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utfö-

rande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företags genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten heva av förrättningsmannen beräknats till 10400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 14500:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0.717241.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställa utredningar och beräkningar framgått,

att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som frångå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tät-
het, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Förening-
ens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.
Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla
följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12"
16 kg samt 9" - 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningen angivna höjdläge för bottenlinjen, vil-
ken uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunk-
ter, skall gälla framför på förslagsritningarna angivna djup-
siffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande
och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan
och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbe-
skrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas,

borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1§ vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnads-

fördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då bägge ledamöterna äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunning person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott

skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Sibbarps dikningsföretag år 1951.

Mål som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 21,75:- kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-

ning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke
besvär angöres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan an-
givna tiden.

Sibbarp den 16 januari 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Alf Bengtson *Coll. M.* *Otto Andersson*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Högsröds socken</u>						
<u>Sibbarp 2⁵, 1/8 mtl.</u>						
Malte Sjöstrand	S	5547		3978,52	38,255	✓ l
<u>Sibbarp av 1³, 61/384 mtl.</u>						
Oskar Andersson	S	2290		1642,47	15,793	✓ l
<u>Sibbarp 1⁴, 1/8 mtl.</u>						
Oskar Andersson	S	2196		1575,08	15,145	✓ l
<u>Sibbarp 7⁶, 1/16 mtl.</u>						
Nils Jönsson	S	1589		1139,74	10,959	✓ l
<u>Sibbarp av 2⁴, 1/24 mtl.</u>						
Nils Jönsson	S	1335		957,53	9,207	✓ l
<u>Sibbarp 4⁵, 3/32 mtl.</u>						
Viktor Nilsson	S	1543		1106,66	10,641	✓ l
Summa		14500		10400:-	100,000	

Sibbarp den 16 januari 1951.

Erik Alström
(Erik Alström)

Lantbruksingenjör. Loh L. S.

Otto Andersson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent