Ritning I.
Plankarta.

Väg 36

Fp.3.+54.39 m

Fp.2.+52.04 m

Fp.5.+50.46 m

Fp.4.+51.96 m

Fp.1.+49.12 m

Avlopp för dif. Sövestad - Bussjö av år 1931

Till Herrestad

Sövestadby
Bussjö

Bramma

Bramma Bussjö

Fr. Ystad

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

RITN.Nr 001

M 3.0948

FÖRSLAG TILL

Dif Sövestadby av år 1950

I Sövestads SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1950 (I/~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~-KOPIA~~

(NAMN)


Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 ...


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4419 - 1


Ritning 2.

Profilritningar, m.m.

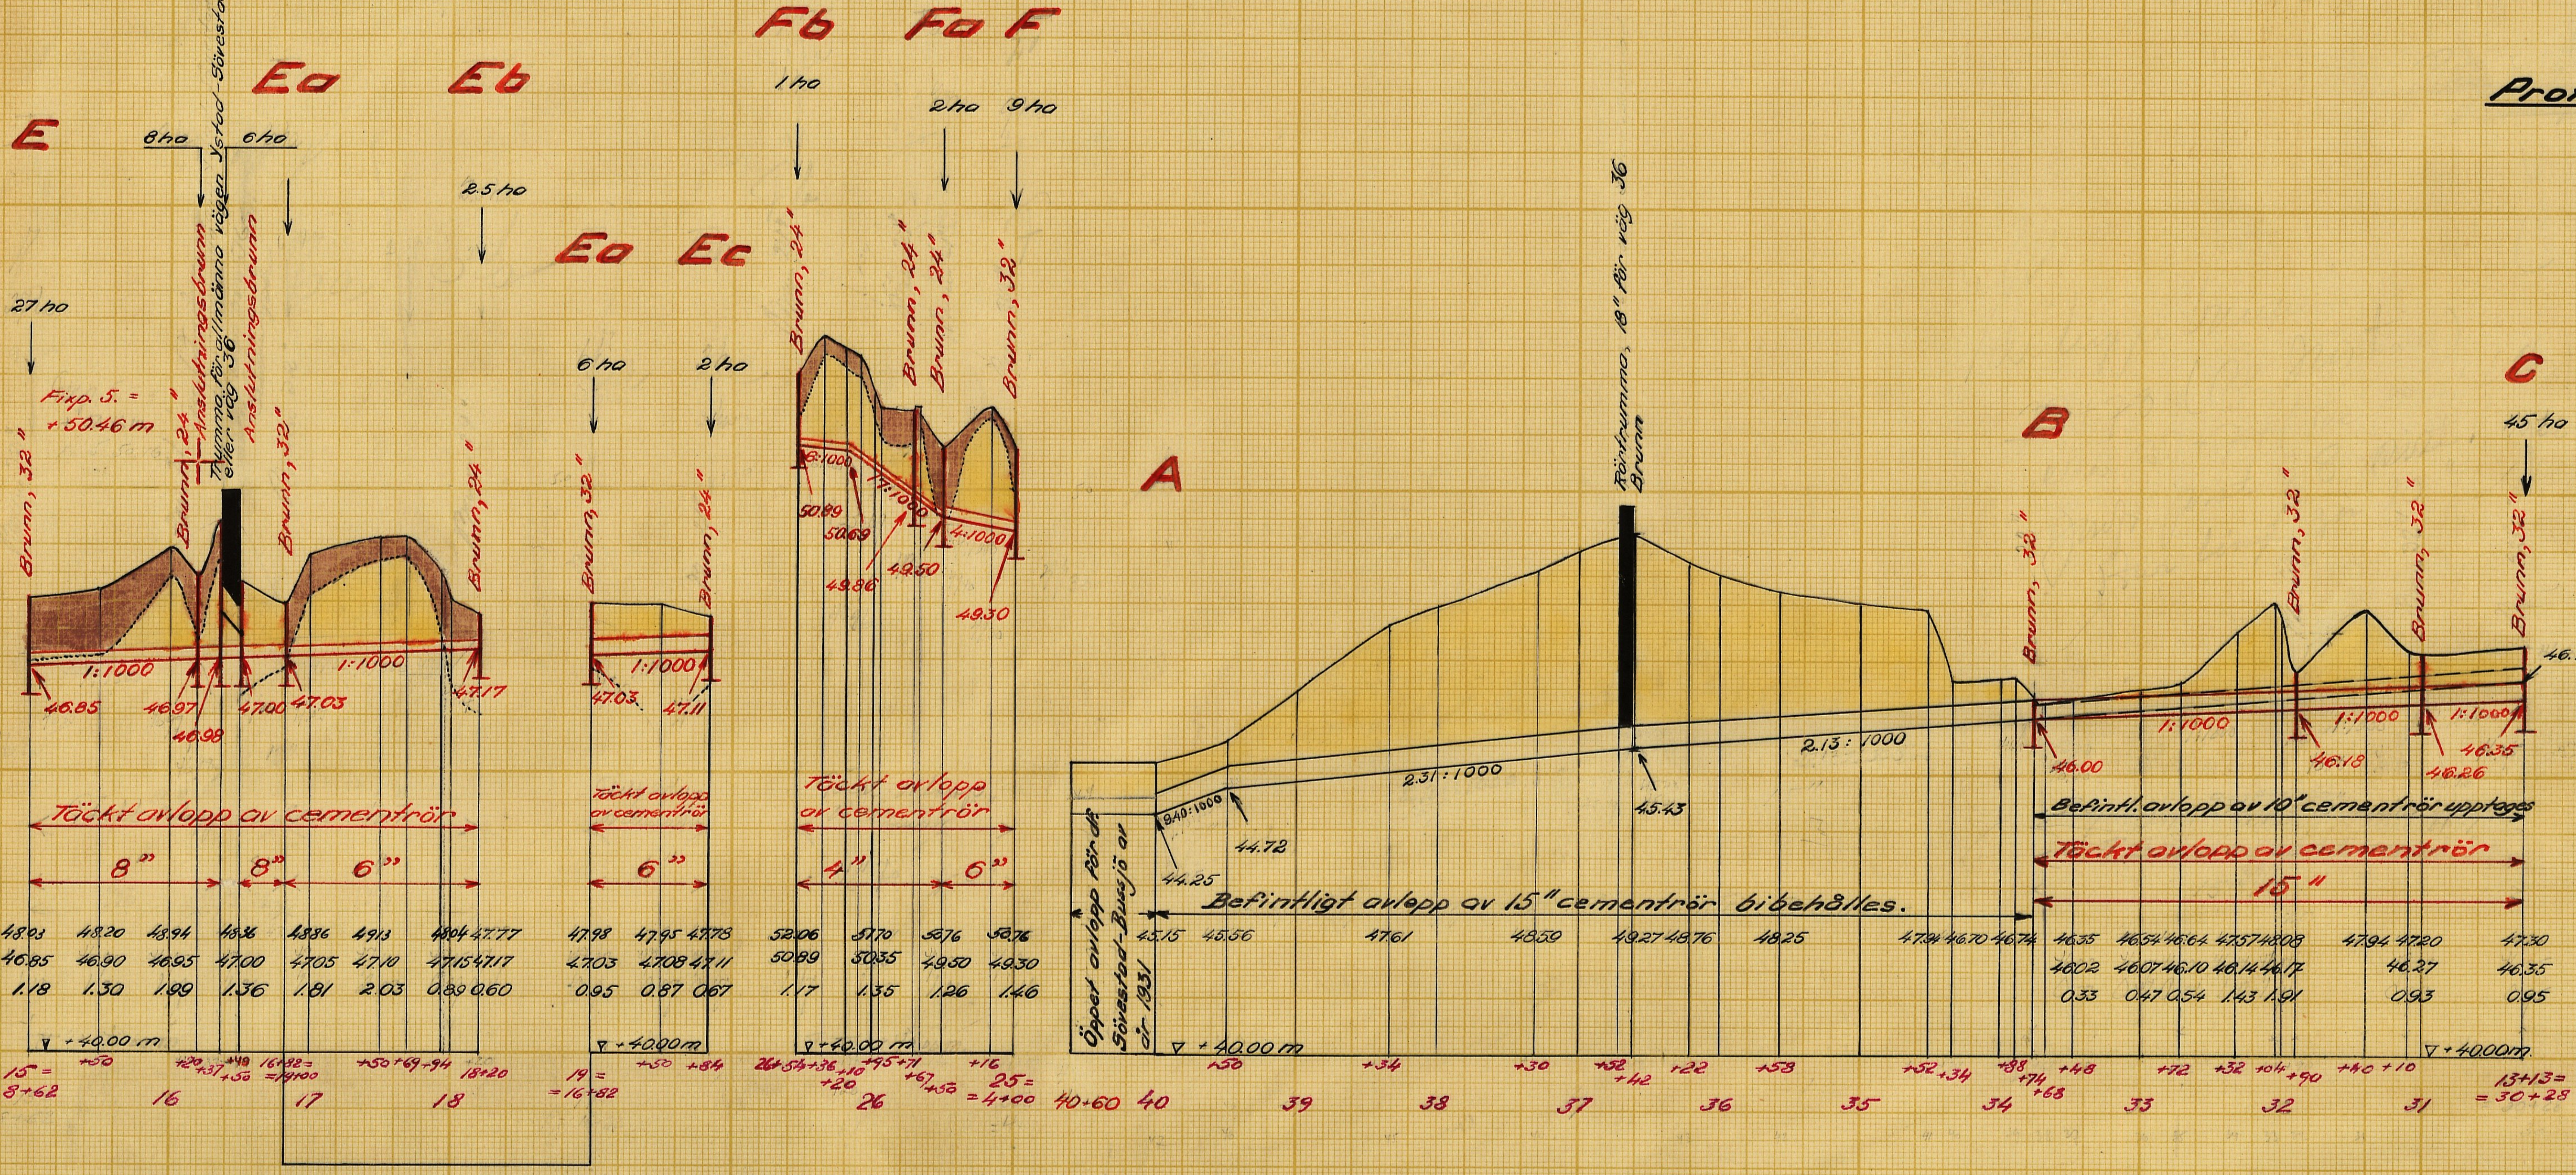

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

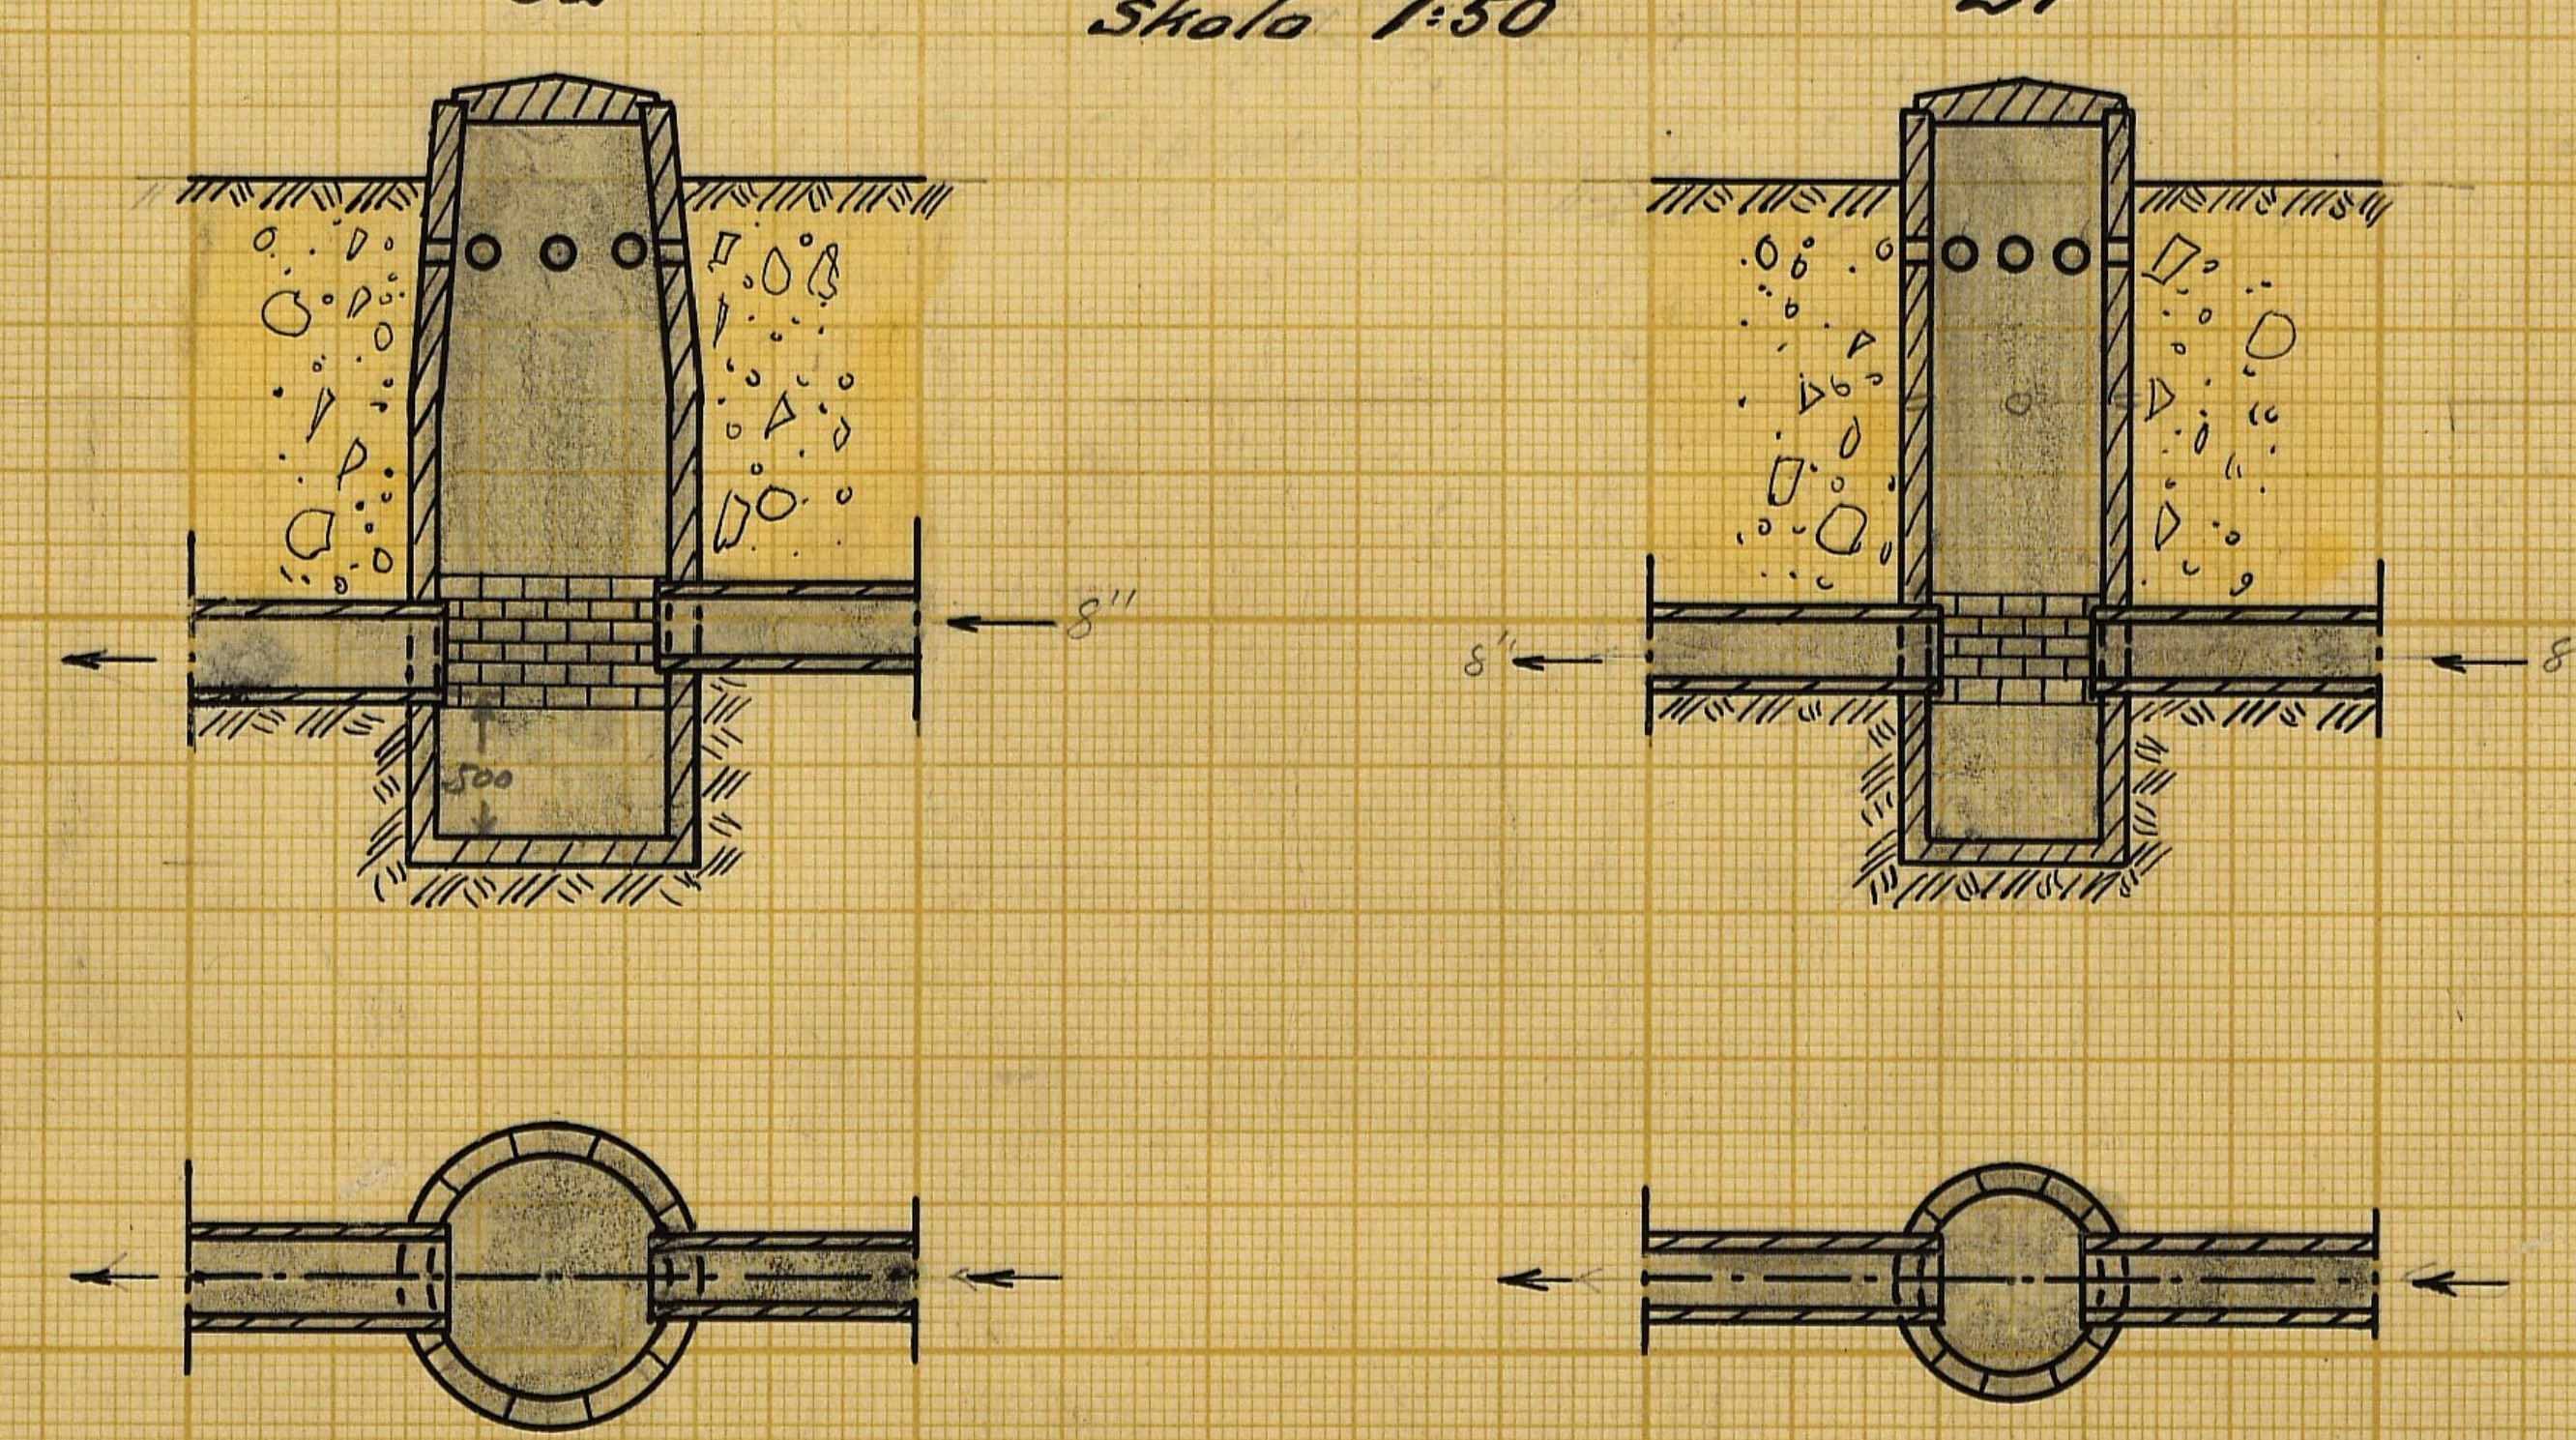

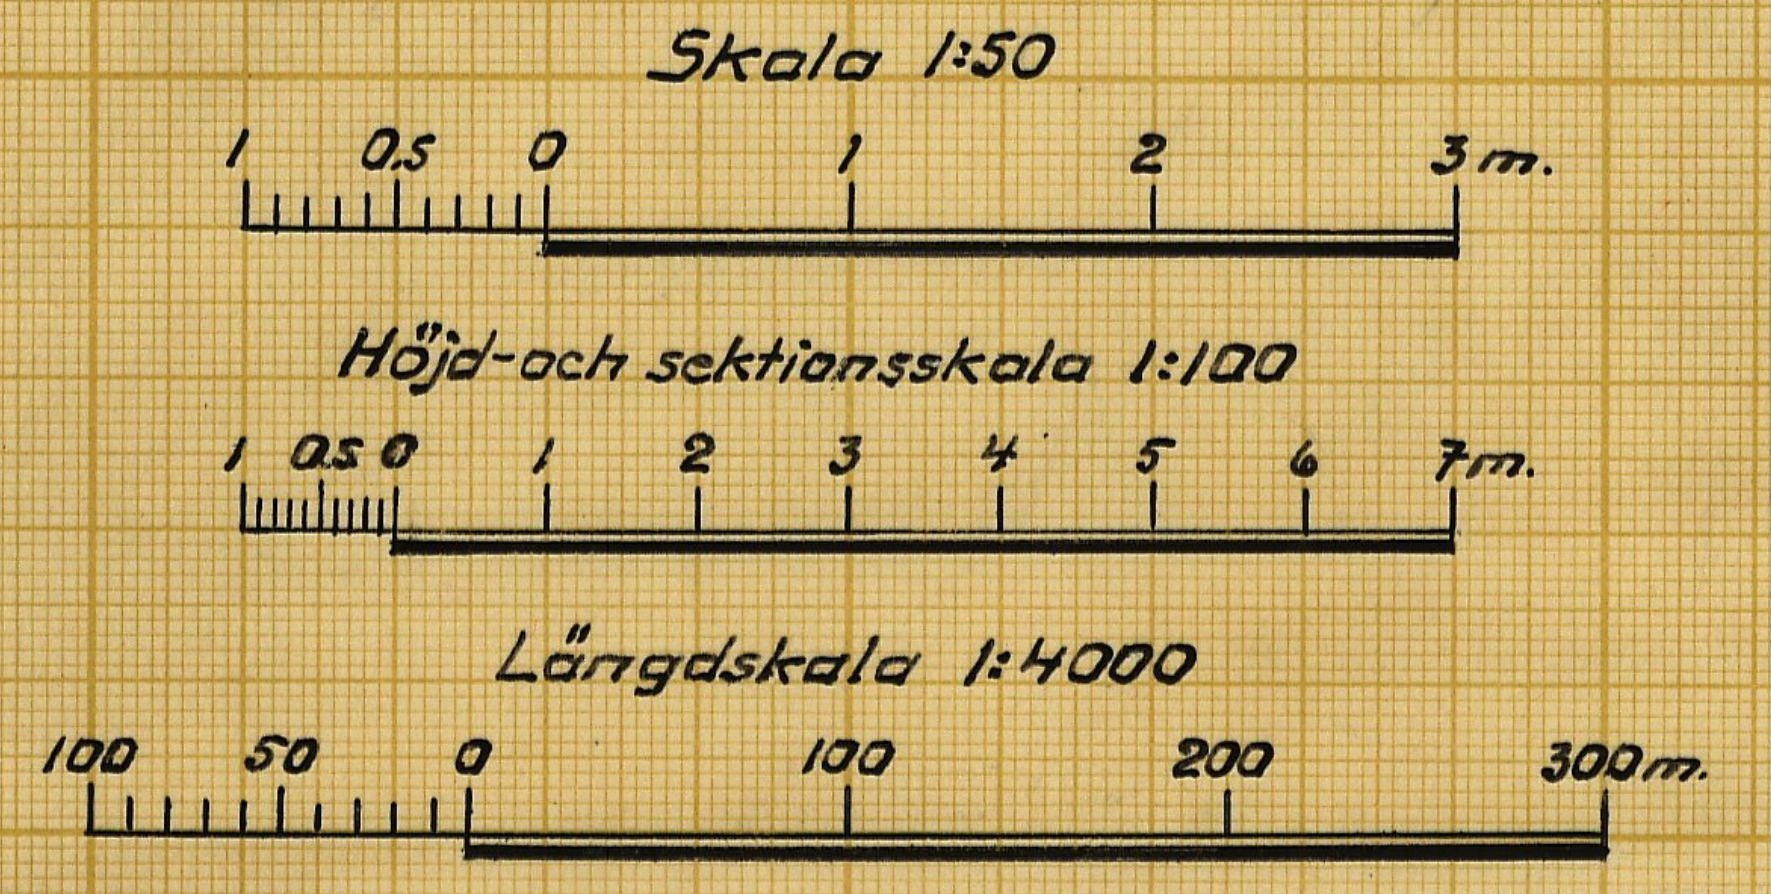

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

RITN.Nr 002

M 3*0948

Förslag till

Df Sövestadby av år 1950

i **Sövestads** socken-(~~nar~~) av **Malmöhus** län

upprättat år(~~-en~~) **1950** {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

C. A. Mattsson (Namn)


Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr **4419- 2**

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 3.

Profil- och sektionsritningar.

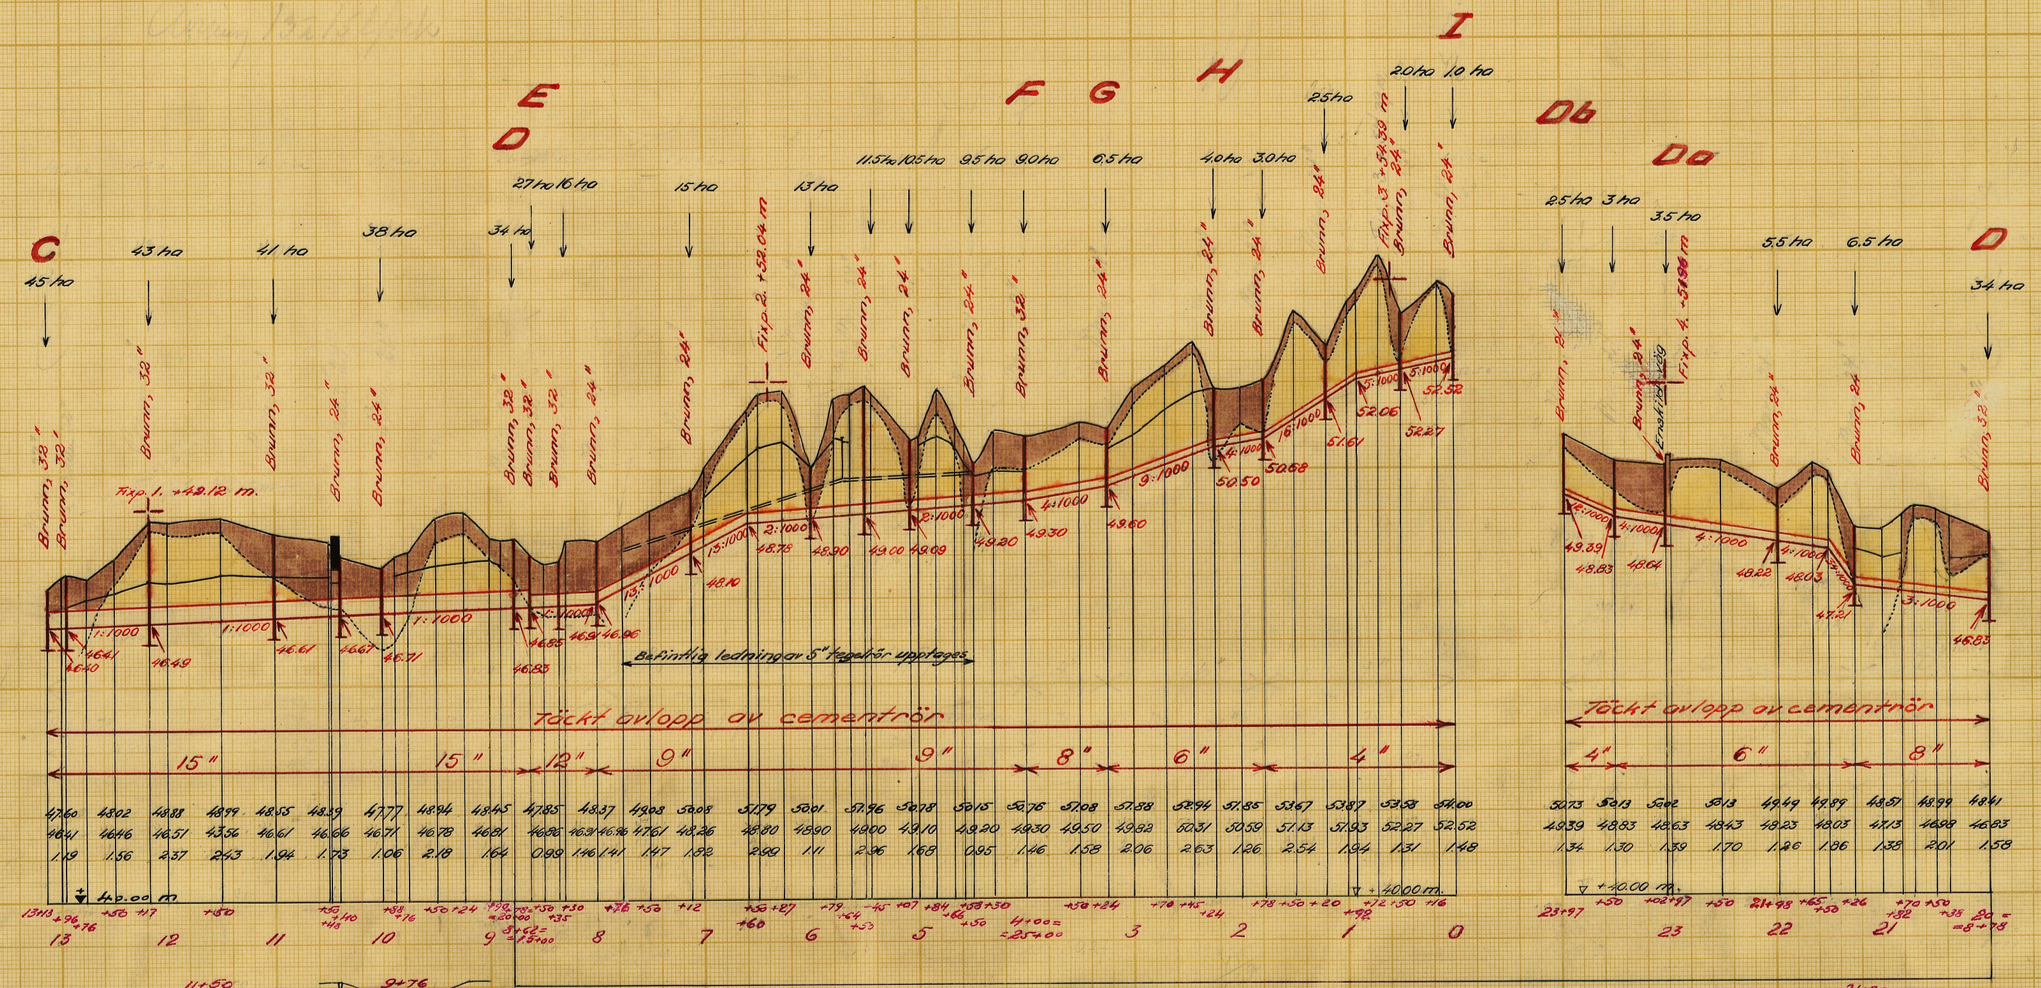

Förslag till

DF Sövestadby av år 1950

i Sövestads socken av Malmöhus län

upprättat år 1950 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4419 - 3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ser. E XIII kmb
4419
LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3 0948

Kungl. Lantbrukssstyrelsens
arkiv

Betänkande

Dikningsföretaget Sövestadby av år 1950

i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län.


LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1951
DIARIE Nr 0163

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, förtroendeman för delägarna i dikningsför taget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Sövestadby pr Krageholm den 7 november 1950.

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson.

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0169
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxx~~: Lantbr. Gunnar Andersson, Sövestadby per Krageholm

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 29 nov. 1945. Förrättningen avslutad 7 nov. 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 7 jan. 1961 ✓. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 40732.- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 33826,60 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning 3,50 - 4,00 kr/m^3

Rörpriser: 4" 1,50, 6" 1,90, 8" 3.- , 9" 3,40, 12" 5.- och 15" 6,50 kr per m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a.
2. 1947. 2500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30447

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	32200	-	300	-	1326	60	33826	60	-	33826	60

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	16	16	2	38	18	54	40732	-	0	33826	60	1824	1/3	11270

Anm. I företaget ingår 5,21 ha, som endast vinner brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	40558	-	99,532	33668	29	2/3	22450

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 12 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande en av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper c:a 2 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11270 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 22450 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3. Ansökning om lån.

" 4. Fullmakt för kamrer Herman Rosengren.

" 5. Fastighetsförteckning.

" 6. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

" 7. Redovisning av förrättningskostnader.

" 8. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare fördragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 november 1950 avslutad laga syneförrättning angående Sövestadby av år 1950 i Sövestads m. fl. socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 februari 1951.

Ex officio:

(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1950 den 12 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Herman Sundewall i Högestads Nygård, St. Herrestad och Hjalmar Andersson i Bussjö nr 5, Ystad, i kommunalrummet i Sövestad

---

§ 20.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby, Krageholm och vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Jönsson, Sövestadby, Krageholm,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen teckna kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underteckna för bidragets utbekommande erforder-

liga rekvisitioner.

§ 21.

Ett flertal delägare i företaget förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning senare skulle undertecknas.

§ 22.

Sedan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby, Krageholm, ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarna Eric Jönsson och Johan Persson, båda i Sövestadby, Krageholm.

==========

Sövestad den 7 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

H. Sundewall Hjalmar Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby pr Krageholm, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Jönsson, Sövestadby per Krageholm,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Sövestadby den 7 november 1950.

✓ Gunnar Andersson
✓ Erland Persson.
✓ Johan Persson.
✓ Eric Jönsson
✓ Egon Nilsson
✓ C. C. Piper
pr. Herman Andersson
enl fullm.

Medundertecknare beträffa:

C. A. Nilsé
Lantbrukare
Möckeln

A. Andersson
Hejsan Persson
Nöjets-Nygård
A. Persson

✓ Ragnar Olsson
✓ Edvin Persson

Medundertecknare beträffa:

Herman Andersson
Sövestad

John Persson
Sövestad

Bilaga 4.

FULLMAKT

för kamrer Herman Rosengren eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Sövestadby a v år 1950 i Sövestads och Bromma socknar av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets läga åtgärder godkännas.

Krageholm den 7 november 1950

A. C. Topp

Bevittnas:

Bertil Andersson

E. A. Skoglund

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Sövestads socken.

Sövestadby	1^{55}	avst.	Erland Persson
"	1^{56}	avst.	Ragnar Olsson
"	1^{57}	avst.	Gunnar Andersson
"	1^{58}	avst.	Eric Jönsson
"	1^{60}	avst.	Gunnar Andersson
"	1^{62}	avst.	Johan Persson
"	1^{63}	avst.	Egon Nilsson
"	1^{65}	avst.	Edvin Persson
"	1^{95}	avst.	Carl Claes Piper

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Bromma socken.

Bromma 6^{3}	Gottfrid Andersson	0,468 %
	Summa	0,468 %

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
						förrättningsmannen		intressenter		
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Syneförrättning; arvodesräkning nr 2754						1011	-	✓
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 23						147	-	✓
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 24						72	-	✓
		Annons med kungörelse om sammanträde						31	85	✓
		Bevis att besvär ej anmälts						3	65	✓
		Vattendomstolsavgift						61	10	✓
					Summa kronor			1326	60	

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	33826,60 kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	99,532 %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
0,99532x33826,60 kr.	33668,29 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet;	
0,99532x11270	11217,26 kr.
Beräknat lån	22451,03 kr.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII
4419 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3 0948

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Sövestadby av år 1950"
i Sövestads m.fl. socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Lön 1953

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
21/6 1953

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Sövestadby av år 1950"

i Sövestads m.fl. socknar,

Malmöhus län.

Innehåller 91 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap.vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län

År 1950 den 12 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Herman Sundewall i Högestads Nygård, St. Herrestad och Hjalmar Andersson i Bussjö nr 5, Ystad i kommunalrummet i Sövestad för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 4 juli 1950 översänt till pastorsämbetena i Sövestads och Bromma församlingar, hade anslagits i respektive kyrkor söndagen den 9 juli 1950 / bil. 2-3/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 5 juli 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 juli 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillställdeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{57} och

och avst. Sövestadby 1^{60} (lgf. 1940, 14/8 § 380) i Sövestads s:n.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Eric Jönsson, Sövestadby, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{58} (lgf. 1948 31/3 § 229) i Sövestads s:n.

Lantbrukaren Erland Persson, Sövestadby, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{55} (lgf. 1935 4/9 § 474) i Sövestads s:n.

Lantbrukaren Johan Persson, Sövestadby, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{62} /lgf. 1940, 19/6 § 269) i Sövestads s:n.

Greve Carl Claes Piper, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{95} i Sövestads s:n genom kamrer Herman Rosengren (bil. 5).

Lantbrukaren Per Jönsson, Sövestadby, Krageholm; äg. avst. Sövestadby 1^{59} (lgf. 1940, 28/8 § 415) i Sövestads s:n.

Lantbrukaren Olof Olsson, Bromma nr 7, Ystad; äg. 5/16 mtl. Bromma 7^{1} (lagf. 1924, 23/12 § 64) i Bromma s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 6).

Sydsvenska Kraft A.B. genom distriktsingenjören Johan Andrén, Tomelilla.

Lantbrukaren Ragnar Olsson, Sövestadby, Krageholm , som av Emil Nilsson köpt fastigheten Sövestadby 1^{56} (lgf. 1/3 1950 nr 136).

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bila-

des protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av de nu planerade torrläggningsföretaget, samt profilritningar över de avloppsträckor, vilka olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Eric Jönsson, Emil Nilsson, Erland Persson, Edvin Persson, Egon Nilsson och Johan Persson den 4 november 1949 undertecknat en handling med förklaring, att de förenade sig med sökanden Gunnar Andersson. Av dessa hade Emil Nilsson sedermera sålt sin fastighet till Ragnar Olsson, som nu förklarade sig villig att i Emil Nilssons ställe biträda förrättningen som sökande. Sedan även Olsson underskrivit föreningshandlingen, upplästes densamma, varefter handlingen vitsordades av synemännen (bil. 7).

§ 6.

Sökanden Gunnar Andersson framhöll, att vissa delar av den till fastigheterna

Sövestadsby 1^{55}, 1^{56}, 1^{57}, 1^{58}, 1^{60}, 1^{62}, 1^{63} och 1^{95} hörande åkerjorden voro mycket försumpade och i stort behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade att nya täckta avlopp skulle upptagas i följande sträckningar;

1/ 13+13-8+78 = 20+00-8+62 = 15+00-4+00 = 25+00-0+00.

2/ 8+78 = 20+00-23+97.

3/ 8+62 = 15+00-16+82 = 19+00-18+20.

4/ 16+82 = 19+00-19+84 och

5/ 4+00 = 25+00-26+54.

Andersson förklarade, att han, vad anginge hans egna fastigheter Sövestadsby 1^{57} och 1^{60}, åtnöjdes med den torrläggning, som möjliggjordes utan att det nuvarande täckta avloppet över Olof Olssons fastighet Bromma 7^{1} ändrades.

Med Andersson instämde alla de, vilka förenat sig med honom (bil. 7) och även kamrer Rosengren vad anginge torrläggningen av greve Pipers fastighet Sövestadsby 1^{95} och det nuvarande avloppet över Bromma 1^{7}.

§ 7.

Lantbrukaren Olof Olsson, som äger fastigheten Bromma 7^{1}, meddelade, att han omkring 1928 på egen bekostnad och utan föregående syneförrättning utfört det nuvarande täckta avloppet över fastigheter i Bussjö 18, Bromma 6 och Bromma 7 eller det avlopp, som sträcker sig från avvägningspunkten 40+00 vid det floddike, som utförts för dikningsföretaget Sövestad-Bussjö av år 1931, öster och norr ut genom allmänna vägen Ystad-

Sövestad eller väg 36 till avvägningspunkten 30+28 = 13+13 vid gränsen mot Sövestads-by.

§ 8.

Förrättningsmannen framhöll, att teoretiska beräkningar visade, att det av Olof Olsson omtalade avloppet (se § 7) ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner. Om avloppet bibehölls oförändrat efter det att nya avlopp upptagits över Sövestadsby, kunde man därför befara, att en del lågt liggande marker på Olssons fastighet Bromma 7[1] komme att översvämmas och skadas vid vissa tillfällen. Förrättningsmannen ansåg att åtminstone den del av Olssons avlopp, som utförts av 10" rör eller sträckan 33+78-30+28, borde ombyggas.

§ 9.

Olof Olsson ansåg, att det av honom utförda avloppet kunde bibehållas oförändrat i hela sin sträckning. Olsson förklarade sig också villig att utan ersättning tåla de skador genom översvämningar, som möjligen kunde uppkomma på hans fastighet sedan nya avlopp upptagits över Sövestadsby. Olsson framhöll också, att de lågt liggande delar av hans fastighet, som kunde komma att översvämmas, utgjordes av betesmark, varför skadorna givetvis bleve obetydliga.

§ 10.

Förrättningsmannen framhöll, att vissa stolpar för en Sydsvenska Kraft A.B. tillhörig kraftledning möjligen måste flyttas eller omstagas vid utförandet av det

nu planerade torrläggningsföretaget. I anledning härav förklarade distriktsingenjören Andrén, att Sydsvenska Kraft A.B. skulle i egen regi flytta eller omstaga de kraftledningsstolpar, som måste ändras. Bolaget fordrade emellertid ersättning för arbetet i förhållande till sina självkostnader.

§ 11.

Sedan förrättningsmannen framhållit, att den nuvarande trumman för allmänna vägen Ystad-Sövestad eller väg 36 vid avvägningspunkten 16+37 måste ombyggas, förklarade ingenjören Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle avge yttrande i frågan.

§ 12.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av dikningsföretaget berörda fastigheterna:

Erland Persson	Sövestadsby	1^{55}	10 ha
Ragnar Olsson	"	1^{56}	10 "
Gunnar Andersson	"	1^{57} och 1^{60}	17 "
Erik Jönsson	"	1^{58}	10 "
John Persson	"	1^{62}	25 "
Egon Nilsson	"	1^{63}	20 "
Edvin Persson	"	1^{65}	8 "
Per Jönsson	"	1^{59}	10 "

§ 13.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas i Sövestads kommunalrum tisdagen den 7 november 1950 kl. 10.

Sövestad den 12 september 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

H. Sundewall

Hjalmar Andersson

Gode män.

År 1950 den 7 november inställde sig syne-
männen åter i Lövestads kommunalrum för
fortsatt handläggning av synneförrättningen.
Följande pakägare hade tillträdesRommit.
Lantbr. Gunnar Andersson, Lövestadby.
" Eric Jönsson, Lövestadby.
" Erland Persson, Lövestadby.
" Egon Nilsson, Lövestadby.
" Johan Persson, Lövestadby.
~~" Edvin Persson, Lövestadby.~~
~~" Ragnar Olsson, Lövestadby.~~
" Per Jönsson, Lövestadby.
~~" Gottfrid Andersson, Bromma,~~
~~" Olof Olsson, Bromma.~~
Brev 6. 6. Tipar genom kamrer Herman
Rosengren.
~~Lydbrunnsbolaget AB. genom direktören Johan Andrén.~~

§ 15.

Protokoll för sammanträdet den 12 sep-
tember 1950 upplästes och godkändes.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade att han fäm-
likt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i

länet (bil. 8–10).

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för förslagen till delningsförrättens utförande. Förslagshandlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet:

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslagen	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 18.

Avgivet yttrande upplästes (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till sorrläggningsförrätt.

§ 20

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till kostnaderna för delningsförrättens utförande. De uppdrogo åt lantmätaren Gunnar Andersson, Söversadley, Kragelholm och vid förfall för honom åt lantmätaren Eric Jönsson, Söversadley, Kragelholm

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen teckna kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt underteckna för bidragets utbetalning erforderliga rekvisitioner.

§ 21

Till styrelseledamot i företaget förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning sedan skulle underställas.

§ 22.

Sedan närvarande delägare förklarat sig bevilja att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukarna Gunnar Andersson, Lövestad, Kragelund, ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarna Erik Jönsson och Johan Persson, båda i Lövestad, Kragelund.

§ 23.

Till protokollet antecknades att kostnaderna för kartläggning m. m. under sagda förrättningen beräknades till 147 kr, vilka förskotterats av Gunnar Andersson

§ 24.

Uträlnades uträlningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Herman Lundevall	40 kr.
Hjalmar Andersson	32 "
Summa	72 kr.

Uträlningarna utbetalades av Gunnar Andersson.

§ 25.

Meddelade förrättningsmannen att delningsförslagets exemplar av förrättningshandlingar och förslagsritningar skulle översändas till styrelsens ordförande Gunnar Andersson senast inom 30 dagar.

§ 26.

Då inga ytterligare förhandlingar förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Söderåsen den 7 november 1950.

Å förrättningsvägnar:

O. B. Nilsén

Statens lantmäteriingenjör.

Vid kännedom:

N. Svensson

Gunnar Andersson

Byalag

Ek.D.nr 74/728 1945.

256/1946 - 100
1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/12 19 45

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest lega hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö ~~i landskansliet~~ den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Malmö d. 3/12-45

MALMÖHUS LÄNS
HÅLLNINGSSÄLLSKAP

74
728/45

Länsstyrelsen i Malmöhus län
28 NOV 1945
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

lantbruksingeniören i Malmöhus län

såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Sövestadby 1[56,57,58,60 och 62] m.fl.

Malmö den 27 november 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

2091

-1 NOV. 1945

Ek.D. nr 74/728 år 1945.

25:4

Walfrid

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (br 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 31 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:

Nilsson

74

Lk. D. 2281/45

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 27. OKT. 1945
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Härmed får jag vördsamt anhålla om bistånd av lantbruksingenjören för att upprätta dikningsplan samt kostnadsberäkning m.m. över anläggning av mark tillhörande egendomarna 1-56, 1-57, 1:58, 1:60, 1:62 ~~m.fl.~~ Sövestad m.fl.

(utkast 8-8)

Sövestad (pr Kragehelm den 26/10 1945

Gunnar Andersson.

Högestorp

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 11/7 1950

Bil. 2

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Kommunalrummet i Sövestadby, tisdagen den 12 september 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Sövestadby nr 1 i Sövestads s:n samt Bromma nr 6 och 7 i Bromma s:n, dels allmänna vägen Ystad-Sövestad eller väg 36, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB.

Malmö den 4 juli 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Sövestads församling söndagen den 9 juli 1950 betygar:

L. A. Isberg

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Sövestads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/7 1950

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Kommunalrummet i Sövestadby, tisdagen den 12 september 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Sövestadby nr 1 i Sövestads s:n samt Bromma nr 6 och 7 i Bromma s:n, dels allmänna vägen Ystad-Sövestad eller väg 36, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB.

Malmö den 4 juli 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bromma församling söndagen den 9 juli 1950 betygar:

K.A. Isberg

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bromma församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Sövestads församling /kungörelse/	Krageholm	4/7 1950
Pastorsämbetet i Bromma församling /kungörelse/	"	" "
Lantbr. Herman Sundewall / god man/,		
Högestads Nygård,	St. Herrestad	" "
Lantbr. Hjalmar Andersson / god man/,		
Bussjö nr 5,	Ystad	" "
Lantbr. Erland Persson, Sövestadby 1^{55},	Krageholm	7/7 "
" Emil Nilsson, Sövestadby 1^{56},	"	" "
" Gunnar Andersson, Sövestadby 1^{57},	"	" "
" Eric Jönsson, Sövestadby 1^{58},	"	" "
Greve Carl Claes Piper, Krageholms slott,	"	" "
Lantbr. Olof Olsson, Bromma nr 7,	Ystad	" "
" Edvin Persson, Sövestadby 1^{65},	Krageholm	" "
" Egon Nilsson, Sövestadby 1^{63},	"	" "
" Johan Persson, Sövestadby 1^{61},	"	" "
" Gottfrid Andersson, Bromma 6,	Ystad	" "
" Per Jönsson, Sövestadby 1^{59},	Krageholm	" "

19

1.	2.	3.	
Vägförvaltningen	Malmö	7/7	1950
Sydsvenska Kraft AB.	"	"	"

Malmö den 7 juli 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil 5.

F u l l m a k t för Kamrer Herman Rosengren, Krageholm, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingeniör med sakägare vid torrläggning av mark till fastigheten Sövestadby nr 1 m.fl. den 12 sept. 1950 föra min talan och min rätt bevaka, och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Krageholm den 9 sept. 1950

C. C. Asper

Bevittnas:

C. A. Axelzon,
Storgårdsman,
Krageholm.

Bernhard Andersson
Inspektor
Krageholm

Bil. 6

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 3517-43/50

FULLMAKT.

Vägförvaltningen i Malmöhus befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 med flera i Sövestads med flera socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 september 1950.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Bil. 7 22

Förening.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Gunnar Andersson i hans av den 26 oktober 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmöhus län.

Sövestadby den 4 november 1949.

Namn:	Fastighet:
Eric Jönsson (Erik Jönsson)	Sövestadby 155
Emil Nilsson	Sövestaby 156
Erland Persson	Sövestadby 152
Edvin Persson	Sövestadby 145
Egon Nilsson	Förestad 163
Johan Persson	Förestad 161

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn: Gunnar Andersson
Yrke: Lantbrukare
Adress: Förestad 157


Namn: Per Jönsson
Yrke: Lantbrukare
Adress: Förestad 159

Företående förening bevittnas av undertecknad. Sövestadby den 12/9 1950.

Ragnar Olsson

Bevittnas.
Sövestadby den 12/9 1950.

E. Nilsson H. Gunnarsson Gilman Andersson

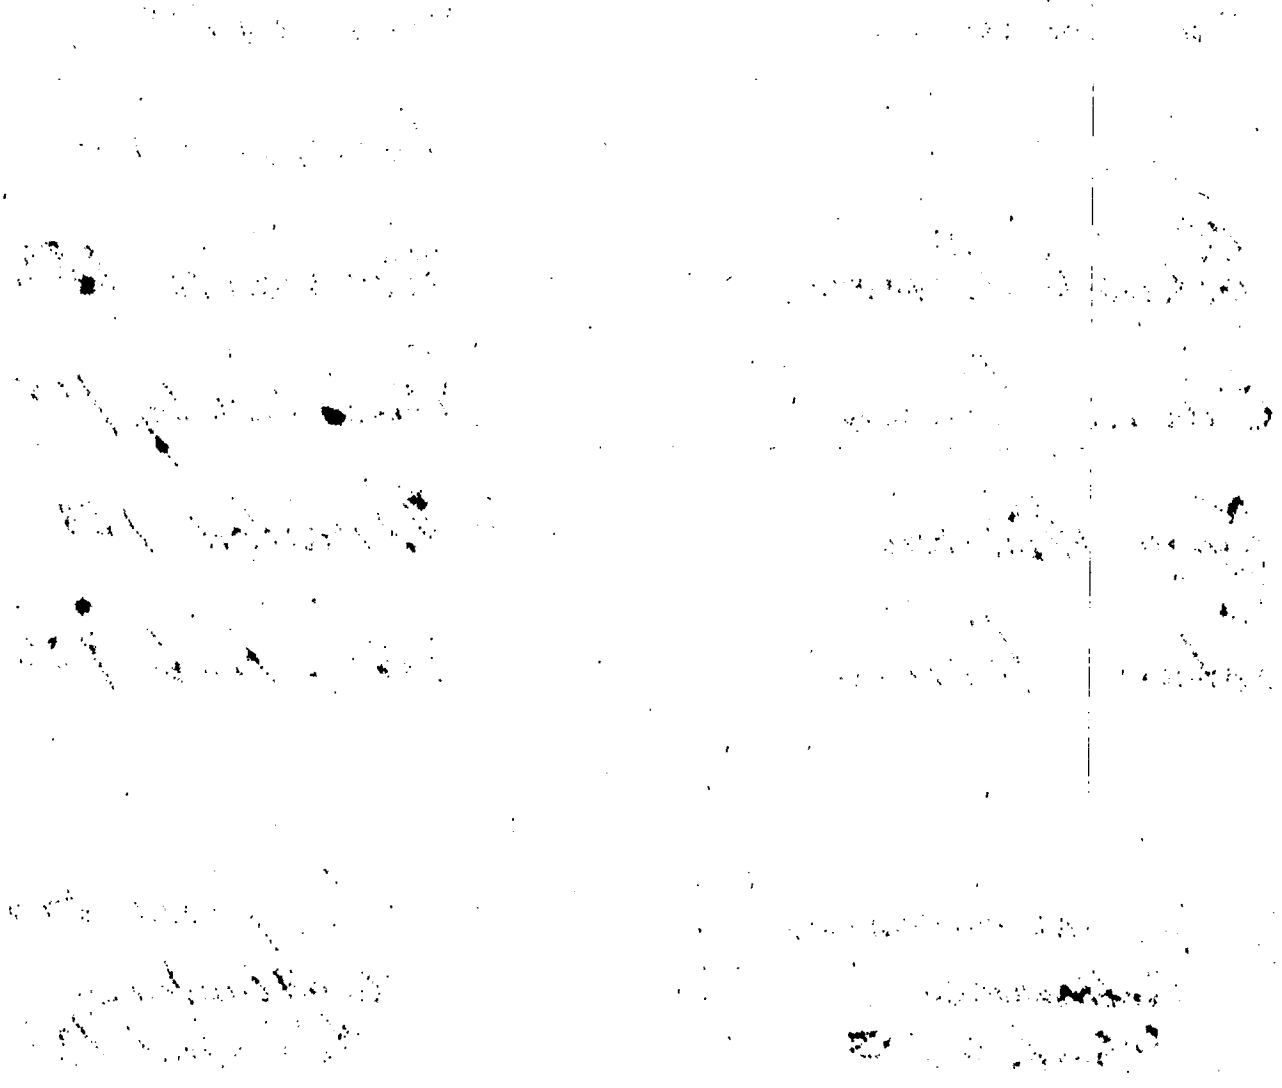

Bil 8.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde i Sövestads kommunalrum tisdagen den 7 november 1950 kl. 10.00. Då dikningsföretaget i vissa avseenden berör allmänna vägen Ystad-Sövestad eller väg 36, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Malmö den 19 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 2/11 1950. Bil. 10.

5280-43/50

Till
Statens lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Sövestadby av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 oktober 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 30 oktober 1950.

W. Mannerfelt.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Avdelning 1.							
Bromma socken.							
Bromma 6^{3}, avst;							
Gottfrid Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	1	0,29		3400	4000	600	174
A - summa		0,29					174
Totalsumma kronor							174
Sövestads socken.							
Sövestadby 1^{95}, avst.							
Carl Claes Piper.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	2	0,10		3600	4000	400	40
" "	3	0,33		2800	4000	1200	396
" "	4	0,16		2000	4000	2000	320
" "	5	0,49		2600	4000	1400	686
" "	6	0,06		1600	4000	2400	144
" "	7	0,11		1000	4000	3000	330
" "	8	0,02		3600	4000	400	8
A - summa		1,27					1924

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
2. Brukaingsbåtnad.							
Ägofigurerna	2-7	1,25					
"	9	0,09					
"	10	0,86					
B - summa		2,20				620	1364
Totalsumma kronor							3288
Sövestadby 1[60], avst.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	11	0,24		2800	4000	1200	288
" "	12	0,16		1200	4000	2800	448
Tomt	13	0,07		3200	4000	800	56
"	14	0,03		3600	4000	400	12
Åker, lättlera	15	0,09		800	4000	3200	288
Tomt	16	0,03		1600	4000	2400	72
Åker, lättlera	17	0,30		800	4000	3200	960
" "	18	0,09		3600	4000	400	36
" "	19	0,18		1200	4000	2800	504
" "	20	0,15		3200	4000	800	120
Överföres		1,34					2784

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,34					2784
Åker, lättlera	21	0,07		1600	4000	2400	168
" "	22	0,07		1400	4000	2600	182
Äng, "	23		0,15	500	2500	2000	300
" "	24		0,09	2000	2500	500	45
" "	25		0,05	500	2500	2000	100
" "	26		0,03	200	2000	1800	54
Åker, "	27	0,25		1200	4000	2800	700
" "	28	0,20		3600	4000	400	80
" "	29 a	0,22		800	4000	3200	704
Äng, "	29 b		0,03	300	3000	2700	81
A - summa		2,15	0,35				5198
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	15-29 b	2.-					
"	30	-,76					
"	31	-,22					
"	32	-,17					
B - summa		3,15				540	1701
Totalsumma kronor							6899

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sövestadby 1[57], avst.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, lättlera	33		0,02	200	2000	1800	36
" "	34		0,14	500	2500	2000	280
" "	35		0,09	1700	2500	800	72
A - summa			0,25				388
Totalsumma kronor							388
Avdelning 2.							
Sövestads socken.							
Sövestadby 1[60], avst.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	36	0,05		3200	4000	800	40
" "	37	0,04		3600	4000	400	16
" "	38	0,10		1600	4000	2400	240
" "	39	0,23		3200	4000	800	184
" "	40	0,08		1600	4000	2400	192
" "	41	0,02		3400	4000	600	12
Överföres		0,52					684

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,52					684
Tomt, lättlera	42	0,07		3000	4000	1000	70
Åker, "	43	0,25		1800	4000	2200	550
" "	44	0,09		3600	4000	400	36
" "	45	0,08		1600	4000	2400	192
A - summa		1,01					1532
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	36-41	0,52					
"	46	0,03					
"	47	0,05					
B - summa		0,60				180	108
Totalsumma kronor							1640
Sövestadby 1^{57}, avst.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	48	0,17		800	4000	3200	544
" "	49	0,29		2400	4000	1600	464
" "	50	0,07		1200	4000	2800	196
A - summa		0,53					1204
Totalsumma kronor							1204

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha före, kronor	Värde pr ha efter, kronor	Båtnad pr ha, kronor	Båtnad pr ägofigur, kronor
Avdelning 3.							
Sövestads socken.							
Sövestadby 1[58], avst.							
Eric Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	51	0,51		2400	4000	1600	816
" "	52	0,04		800	4000	3200	128
" "	53	0,12		800	4000	3200	384
" "	54	0,22		800	4000	3200	704
" "	55	0,12		2200	4000	1800	216
A - summa		1,01					2248
Totalsumma kronor							2248
Avdelning 4.							
Sövestads socken.							
Sövestadby 1[57], avst.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, lättlera	56		0,36	1000	2500	1500	540
" "	57		0,16	2200	2500	300	48
Överföres			0,52				588

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört			0,52				588
Åker, lättlera	58	0,07		3200	4000	800	56
" "	59	0,12		1200	4000	2800	336
" "	60	0,05		1200	4000	2800	140
" "	61	0,03		3600	4000	400	12
" "	62	0,05		3600	4000	400	20
" "	63	0,17		3600	4000	400	68
" "	64	0,03		1000	4000	3000	90
" "	65	0,07		1000	4000	3000	210
" "	66	0,08		2000	4000	2000	160
" "	67	0,15		3000	4000	1000	150
" "	68	0,15		2000	4000	2000	300
" "	69	0,04		1200	4000	2800	112
" "	70	0,28		800	4000	3200	896
" "	71	0,30		1600	4000	2400	720
" "	72	0,10		2800	4000	1200	120
" "	73	0,08		1200	4000	2800	224
Äng, "	74		0,7	2200	2500	300	21
Överföres		1,77	0,59				4223

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,77	0,69				4223
Åker, lättlera	75	0,14		3200	4000	800	112
" "	76	0,04		2800	4000	1200	48
" "	77	0,05		400	4000	3600	180
" "	78	0,04		400	4000	3600	144
" "	79	0,03		800	4000	3200	96
" "	80	0,14		2800	4000	1200	168
" "	81	0,17		800	4000	3200	544
" "	82	0,09		800	4000	3200	288
A - summa		2,47	0,59				5803
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	56-61	0,79					
"	63-71	1,27					
"	74-82	0,77					
"	83 a	0,90					
"	83 b	0,13					
"	84	0,33					
"	85	0,12					
"	86	0,03					
Överföres		4,34					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		4,34					
Ägofigurerna	87	0,36					
"	88	0,50					
B - summa		5,20				370	1924
Totalsumma kronor							7727
Avdelning 5.							
Sövestads socken.							
Sövestadby 1:58, avst.							
Eric Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	89	0,09		800	4000	3200	288
" "	90	0,25		2600	4000	1400	350
" "	91	0,16		2000	4000	2000	320
" "	92	0,16		1000	4000	3000	480
" "	93	0,20		2600	4000	1400	280
" "	94	0,05		800	4000	3200	160
A - summa		0,91					1878
Totalsumma kronor							1878
Avdelning 6.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sövestads socken.							
Sövestadby 1[56], avst.;							
Ragnar Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	95	0,12		2400	4000	1600	192
" "	96	0,24		1600	4000	2400	576
" "	97	0,45		2800	4000	1200	540
" "	98	0,14		800	4000	3200	448
" "	99	0,20		3200	4000	800	160
" "	100	0,02		400	4000	3600	72
" "	101	0,03		1000	4000	3000	90
" "	102	0,09		2800	4000	1200	108
" "	103	0,05		400	4000	3600	180
" "	104	0,10		1200	4000	2800	280
" "	105	0,14		1600	4000	2400	336
Äng, kärrtorv	106		0,11	300	3000	2700	297
Åker, lättlera	107	0,23		3600	4000	400	92
" "	108	0,03		1000	4000	3000	90
" "	109	0,13		3600	4000	400	52
Överföres		1,97					3513

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,97					3513
Åker, lättlera	110	0,09		400	4000	3600	324
" "	111	0,06		400	4000	3600	216
Äng, kärrtorv	112		0,06	300	3000	2700	162
A - summa		2,12	0,17				4215
Totalsumma kronor							4215
Sövestadby 1:55, avst.							
Erland Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	113	0,07		1600	4000	2400	168
" "	114	0,20		800	4000	3200	640
" "	115	0,02		3200	4000	800	16
Äng, kärrtorv	116		0,09	300	3000	2700	243
A - summa		0,29	0,09				1067
Totalsumma kronor							1067
Sövestadby 1:65, avst.							
Edvin Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, kärrtorv	117		0,08	300	3000	2700	216
Överföres			0,08				216

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört			0,08	300	3000	2700	216
Åker, lättlera	118	0,12		800	4000	3200	384
" "	119	0,05		3200	4000	800	40
A - summa		0,17	0,08				640
Totalsumma kronor							640
Sövestadby 1[63], avst.							
Egon Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, kärrtorv	120		0,03	300	3000	2700	81
Åker, lättlera	121	0,02		800	4000	3200	64
" "	122	0,08		3200	4000	800	64
A - summa		0,10	0,03				209
Totalsumma kronor							209
Avdelning 7.							
Sövestads socken.							
Sövestadby 1[62], avst.							
Johan Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, lättlera	123		0,17	2000	2500	500	85
Överföres			0,17				85

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört			0,17				85
Äng, lättlera	124		0,07	2000	2500	500	35
" "	125	0,20		200	2000	1800	360
Åker, lättlera	126	0,34		1200	4000	2800	952
" "	127	0,31		800	4000	3200	992
" "	128	0,29		1000	4000	3000	870
" "	129	0,66		3200	4000	800	528
" "	130	0,06		3200	4000	800	48
" "	131	0,10		1600	4000	2400	240
Äng, kärrtorv	132		0,11	500	2500	2000	220
" "	133		0,03	200	2500	2300	69
" "	134		0,04	200	2000	1800	72
" "	135		0,18	200	2500	2300	414
Åker, lättlera	136	0,16		3400	4000	1600	256
" "	137	0,22		3400	4000	600	132
Äng, "	138		0,02	500	2500	2000	40
Åker, lättlera	139	0,32		1600	4000	2400	768
" "	140	0,06		3200	4000	800	48
" "	141	0,26		2400	4000	1600	416
Överföres		2,98	0,62				6545

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
Överfört		2,98	0,62				6545
Åker, lättlera	142	0,17		3600	4000	400	68
" "	143	0,11		800	4000	3200	352
Äng, kärrtorv	144		0,07	300	3000	2700	189
Åker, lättlera	145	0,03		2400	4000	1600	48
" "	146	0,04		3600	4000	400	16
A - summa		3,33	0,69				7218
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	123-129	2,04					
"	147	0,43					
"	148	0,83					
B - summa		3,30				300	990
Totalsumma kronor							8208
Sövestadby 1:63, avst.							
Egon Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	149	0,36		3200	4000	800	288
" "	150	0,15		1600	4000	2400	360
Äng, kärrtorv	151		0,13	200	2500	2300	299
A - summa		0,51	0,13				947
Totalsumma kronor							947

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Bromma 6^{3}, avst.							
Gottfrid Andersson	1	0,29					174
Sövestadby 1^{95}, avst.							
Greve Carl Claes Piper	2-8	1,27					3288
Sövestadby 1^{60}, avst.							
Gunnar Andersson	11-29 b	2,15	0,35				6899
Sövestadby 1^{57}, avst.							
Gunnar Andersson	33-35		0,25				388
Summa för avdelning 1		3,71	0,60				10749
Avdelning 2.							
Sövestadby 1^{60}, avst.							
Gunnar Andersson	36-45	1,01					1640
Sövestadby 1^{57}, avst.							
Gunnar Andersson	48-50	0,53					1204
Summa för avdelning 2		1,54					2844
Avdelning 3.							
Sövestadby 1^{58}, avst.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Eric Jönsson	51-55	1,01					2248
Summa för avdelning 3		1,01					2248
Avdelning 4.							
Sövestadby 1[57], avst.							
Gunnar Andersson	56-82	2,47	0,59				7727
Summa för avdelning 4		2,47	0,59				7727
Avdelning 5.							
Sövestadby 1[58], avst.							
Eric Jönsson	89-94	0,91					1878
Summa för avdelning 5		0,91					1878
Avdelning 6.							
Sövestadby 1[56], avst.							
Ragnar Olsson	95-112	2,12	0,17				4215
Sövestadby 1[55], avst.							
Erland Persson	113-116	0,29	0,09				1067
Sövestadby 1[65], avst.							
Edvin Persson	117-119	0,17	0,08				640
Sövestadby 1[63], avst.							
Egon Nilsson	120-122	0,10	0,03				209
Summa för avdelning 6		2,68	0,37				6131

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Avdelning 7.							
Sövestadby 1:62, avst.							
Johan Persson	123-146	3,33	0,69				8208
Sövestadby 1:63, avst.							
Egon Nilsson	149-151	0,51	0,13				947
Summa för avdelning 7		3,84	0,82				9155
Summa för hela företaget		16,16	2,38				40732
	Summa alstringsbåtnad						34645
	Summa brukningsbåtnad						6087

Sövestad den 7 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

H. Sundewall

Hjalmar Andersson

Gode män.

Företaget ingår Sövestad, Arr. ecklast Vinnarp
Brukningsbåtnad

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan A-B.				
40+00-33+74	626	Befintligt avlopp av 15" cement-				
		rör. Bibehålles oförändrat	-	-	-	-
Tills.	626	m.			Summa	
		Dikessträckan B-C.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
33+74-32+72	102	Cementrör; 15" m	102	6,50	✓ 663	
		Schaktning, stämpling, upptag-				
		ning av äldre ledning, rörlägg-				
		ning, höljning m	102	2.-	✓ 204	
32+72-32+04	68	Cementrör; 15" m	68	6,50	✓ 442	
		Schaktning, stämpling, upptag-				
		ning av äldre ledning, rörlägg-				
		ning, höljning m	68	4,50	✓ 306	
32-04-31+90	14	Cementrör; 15" m	14	6,50	✓ 91	
		Schaktning, stämpling, upptag-				
		ning av äldre ledning, rörlägg-				
		ning, höljning m	14	4,50	✓ 63	
31+90-31+40	50	Cementrör; 15" m	50	6,50	✓ 325	
Övf.	234				2094	
				Överföres		

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	234	Överfört			2094	
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre ledning, rörläggning, höljning m	50	4.-	200	
31+40–31+10	30	Cementrör; 15" m	30	6,50	195	
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre ledning, rörläggning, höljning m	30	4,70	141	
31+10–30+28= =13+13	82	Cementrör; 15" m	82	6,50	533	
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre ledning, rörläggning, höljning m	82	3,25	267	3430
Tills.	346 m.					
		Diverse arbeten.				
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis			400	
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 33+74, 31+90, 31+00 och 30+28=13+13 st.	4	95.-	380	780
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						840
					Summa	5050

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
30+28=13+13--12+96	17	Cementrör; 15" m.	17	6,50	111	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	17	3,70	63	
12+96-12+17	79	Cementrör; 15" m.	79	6,50	513	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	79	6,50	513	
12+17-11+50	67	Cementrör; 15" m.	67	6,50	436	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	67	9,50	636	
11+50-10+48	102	Cementrör; 15" m.	102	6,50	663	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	102	7.-	714	
10+48-9+88	60	Cementrör; 15" m.	60	6,50	390	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	60	4,80	288	
9+88-9+50	38	Cementrör; 15" m.	38	6,50	247	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övf.	363	Överföres			4574	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	363	Överfört				4574	
		ning, höljning	m.	38	5,60	213	
9+50-9+24	26	Cementrör; 15"	m.	26	6,50	169	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	26	7,50	195	
9+24-8+90	34	Cementrör; 15"	m.	34	6,50	221	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	34	7.-	238	
8+90-8+78= =20+00	12	Cementrör; 15"	m.	12	6,50	78	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	12	5,75	69	5757
Tills.	435 m.						
Diverse arbeten.							
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis				400	
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 12+96, 12+17, 11+00 och 8+78 = 20+00	st.	4	95.-	380	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 10+40 och 10+00	st.	2	70.-	140	920
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					1323
						Summa	8000

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
8+78=20+00- -8+62=15+00	16	Cementrör; 15"	m	16	6,50	104	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	16	6.-	96	200
Tills.	16 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 8+62 = 15+00	st.	1	95.-	95	95
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							55
						Summa	350
		Dikessträckan E-F.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
8+62-8+35	27	Cementrör; 12"	m	27.-	5.-	135	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	27.-	3.-	81	
8+35-8+00	35	Cementrör; 12"	m.	35.-	5.-	175	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	35.-	4,30	151	
8+00-7+76	24	Cementrör; 9"	m.	24.-	3,40	82	
Övf.	86		Överföres			624	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	86	Överfört				624	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	24	3,60	86	
7+76-7+00	76	Cementrör; 9"	m.	76	3,40	258	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	76	4.-	304	
7+00-6+50	50	Cementrör; 9"	m.	50	3,40	170	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	50	7,30	365	
6+50-6+27	23	Cementrör; 9"	m.	23	3,40	78	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	23	12,50	288	
6+27-6+00	27	Cementrör; 9"	m.	27	3,40	92	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	27	7.-	189	
6+00-5+79	21	Cementrör; 9"	m.	21	3,40	71	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	21	7.-	147	
5+79-5+64	15	Cementrör; 9"	m.	15	3,40	51	
Övf.	298	Överföres				2723	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	298	Överfört			2723	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	15	12.-	180	
5+64–5+50	14	Cementrör; 9" m.	14	3,40	48	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	14	15.-	210	
5+50–5+00	50	Cementrör; 9" m.	50	3,40	170	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	50	10.-	500	
5+00–4+84	16	Cementrör; 9" m.	16	3,40	54	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	16	10.-	160	
4+84–4+50	34	Cementrör; 9" m.	34	3,40	116	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	34	6,80	231	
4+50–4+30	20	Cementrör; 9" m.	20	3,40	68	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	20	5,50	110	
4+30–4+00=25+ +00	30	Cementrör; 9" m.	30	3,40	102	
Övf.	462	Överföres			4672	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	462	Överfört			4672	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m. 30	2,70	81	4753
Tills.	462 m.					
Diverse arbeten.						
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis			540	
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 8+35 och 4+00 = = 25+00	st. 2	95.-	190	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 8+00, 7+12, 6+00, 5+50, 5+07 och 4+50	st. 6	70.-	420	1150
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c.a 20 %				1197
					Summa	7100
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
4+00-3+24	76	Cementrör; 8"	m. 76	3,00	228	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m. 76	3,60	274	502
Tills.	76 m.					
Diverse arbeten.		Överföres				502

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					502
Diverse arbeten.							
		Brunn 24" med kopplingar;vid 3+24	st.	1	70.-	70	70
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							128
						Summa	700
		Dikessträckan G-H.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
3+24-2+45	79	Cementrör; 6"	m.	79	1,90	150	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	79	5.-	395	
2+45-2+24	21	Cementrör; 6"	m.	21	1,90	40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	21.-	6.-	126	711
Tills.	100 m.						
Diverse arbeten.							
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis				30	
		Brunn 24" med kopplingar; vid 2+24	st.	1	70.-	70	100
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							189
						Summa	1000

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan H-I.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
2+24-1+78	46	Cementrör; 6"	m.	46	1,90	88	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	46	2,70	124	
1+78-1+50	28	Cementrör; 4"	m.	28	1,50	42	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	28	4,20	118	
1+50-1+20	30	Cementrör; 4"	m.	30	1,50	45	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	30	4,20	126	
1+20-0+72	48	Cementrör; 4"	m.	48	1,50	72	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	48	4,60	221	
0+72-0+50	22	Cementrör; 4"	m.	22	1,50	33	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	22	4,60	101	
0+50-0+00	50	Cementrör; 4"	m.	50	1,50	75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	50	3,00	150	1195
Tills.	224 m.						1195

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1195
Diverse arbeten.						
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis			40	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 1+78, 1+20, 0+50 och 0+00	st.	4	70.- 280	320
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						335
					Summa	1850
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan D–Da.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
8+78=20+00–20+38	38	Cementrör; 8"	m	38	3.-	114
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	38	4,20	160
20+38–20+82	44	Cementrör; 8"	m	44	3.-	132
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	44	5,30	233
20+82–21+00	18	Cementrör; 8"	m	18	3.-	54
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	18	3,10	56
21+00–21+26	26	Cementrör; 8"	m	26	3.-	78
Övf.	126		Överföres			827

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	126						
Övf.	126	Överfört				827	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	26	3.-	78	
21+26-21-65	39	Cementrör; 6"	m	39	1,90	74	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	39	4,30	168	
21+65-21+98	33	Cementrör;6"	m	33	1,90	63	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	33	3,70	122	
21+98-22+50	52	Cementrör; 6"	m	52	1,90	99	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	52	3,10	161	
22+50-23+02	52	Cementrör; 6"	m	52	1,90	99	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	52	3,20	166	1857
Tills.	302 m.						
Diverse arbeten.							
		Grundförstärkning genom grusspettning och trä-underlag; förslagsvis				170	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 21+26, 21+98					
		Överfört				170	1857

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			170	1857
och 23+02		st.	3	70.-	210.	380
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						463
					Summa	2700
		Dikessträckan Da-Db.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
23+02-23+50	48	Cementrör; 6" m	48	1,90	91.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	48	2,70	130	
23+50-23+97	47	Cementrör; 4" m	47	1,50	71	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	47	2,30	108	400
Tills.	95 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 24" med kopplingar; vid 23+50 och 23+97		st.	2	70.-	140	140
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						110
					Summa	650
		Dikessträckan E-Ea.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
8+62=15+00- -16+00	100	Cementrör; 8"	m.	100	3.-	300	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
		höljning	m.	100	3,40	340	
16+00-16+20	20	Cementrör; 8"	m.	20	3.-	60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m.	20	5.-	100	
16+20-16+37	17	Cementrör; 8"	m.	17	3.-	51	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
		höljning	m.	17	6,30	107	
16+37-16+49	12	Ombyggnad av trumma med 0,30 m.					
		/12"/ vägrör genom allm. vägen					
		Ystad-Sövestad eller väg 36 samt					
		anslutningsbrunnar vid trummans					
		båda ändpunkter. Utföras av Väg-					
		förvaltningen				-	
16+49-16+82= =19+00	33	Cementrör; 8"	m.	33	3.-	99	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m.	33	2,50	83	1140
Tills.	182 m.						
Diverse arbeten.							
			Överföres				1140

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1140
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis			130	
		Brunn 32" med kopplingar vid 16+82	st.	1	95.-	95 ✓ 225
		Ersättningar.				
		Ersättning till Vägförvaltningen för ombyggnad av trumma för allm. vägen Ystad-Sövestad eller väg 36 samt för nybyggnad av anslutningsbrunnar vid den ombyggda trummans ändpunkter				✓ 300
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				✓ 335
					Summa	2000
		Dikessträckan Ea-Eb.				
		Schaktningsarbete, rör m.m.				
16+82-17+00	18	Cementrör; 6"	m.	18	1,90	✓ 34
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	18	2,80	✓ 51
17+00-17+69	69	Cementrör; 6"	m.	69	1,90	✓ 131
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	69	4,80	✓ 331
Övf.	87	Övf.				547

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	87	Överfört			547	
17+69-18+00	31	Cementrör; 6" m.	31	1,90	59	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	31	3,25	101	
18+00-18+20	20	Cementrör; 6" m.	20	1,90	38	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	20	1,40	28	773
Tills.	138 m.					
Diverse arbeten.						
		Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag; förslagsvis			90	
		Brunn 24" med kopplingar; vid 18+20 st.	1	70	70	160
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						167
					Summa	1100
		Dikessträckan Ea-Ec.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
16+82=19+00-19+84	84	Cementrör; 6" m.	84	1,90	160	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	84	1,50	126	286
Tills.	84 m.					
		Överföres				286

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					286
Diverse arbeten.							
		Grundförstärkning genom grusspettning och trä-					
		underlag; förslagsvis				330	
		Brunn 24" med kopplingar vid 16+84	st.	1	70.-	70	400
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							114
						Summa	800
		Dikessträckan F-Fa.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
4+00=25+00--25+16	16	Cementrör; 6"	m.	16	1,90	31	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m.	16	3,20	51	
25+16-25+50	34	Cementrör; 6"	m.	34	1,90	65	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
		höljning	m.	34	3,80	129	
25+50-25+71	21	Cementrör; 4"	m.	21	1,50	32	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
		höljning	m.	21	5.-	105	413
Tills.	71 m.						
		Överföres					413

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				413
Diverse arbeten.						
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 25+50 och 25+71 st.	2	70.-	140	140
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				97
					Summa	650
		Dikessträckan Fa-Fb.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
25+71-25+95	24	Cementrör; 4" m	24	1,50	36	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	24	2,30	55	
25+95-26+10	15	Cementrör; 4" m	15	1,50	23	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	15	2,90	44	
26+10-26+36	26	Cementrör; 4" m	26	1,50	39	
		Schaktning, stämpling, rörläggning höljning m	26	4.-	104	
26+36-26+54	18	Cementrör; 4" m	18	1,50	27	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	18	3,20	58	386
Tills.	83 m.	Överföres				386

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				386
		Diverse arbeten.				
		Brunn 24" med kopplingar; vid 26+54	st.	1	70.- 70	70
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				94
					Summa	550
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
626		Dikessträckan A-B			-	
346		" B-C			5050	
435		" C-D			8000	
16		" D-E			350	
462		" E-F			7100	
76		" F-G			700	
100		" G-H			1000	
224	2285	" H-I			1850	24050
		Sidoavlopp.				
302		Dikessträckan D-Da			2700	
95		" Da-Db			650	
182		" E-Ea			2000	
Övf. 579	2285	Överföres			5350	24050

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 579	2285	Överfört			579	24050
138		Dikessträckan Ea-Eb			1100	
84		" Ea-Ec			800	
71		" F-Fa			650	
83	955	" Fa-Fb			550	8450
Summa	3240	meter,		Summa kostnad		32500

Sövestad den 7. november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.

2/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

3/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar och kraftledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor

och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.

9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllningen får ej innehålla sten.

12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna

skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Sövestad den 7 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl.hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 november 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 2 km. söder om Sövestads kyrka och 7 km. norr om Ystad. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Sövestadby nr 1 i Sövestads socken samt Bromma nr 6 och 7 i Bromma socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts för-

rättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa öppna och täckta avlopp, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. En del av dö marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av de nuvarande avloppen, besväras därför av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika torrläggningsområdet.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Sövestads socken (kartbladet Baldringe) angives sålunda:" Sövestads kyrka, grundsten i markens plan vid skeppets norra sida, omkring 0,75 m. öster om dess nordvästra kant; kst. + 63,46 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp från och genom torrläggningsområdet. Enligt förslaget skall det nuvarande täckta avloppet över Bussjö och Brom-

ma eller dikessträckan A-B bibehållas oförändrad och följande nya avlopp upptagas:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan B-C-D-E-F-G-H-I.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan D-Da-Db.

3/ " E-Ea-Eb.

4/ " Ea-Ec.

5/ " F-Fa-Fb.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,1 à 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan E-Ea korsar mellan avvägningspunkterna 16+37 och 16+49 allmänna vägen Ystad-Sövestad eller väg 36. I korsningspunkten, som ligger c:a 1,7 km. söder om Sövestads kyrka, finnes nu en 50 cm. rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 50,00 m. och trummans inre underkant på höjden + 47,80 m. och + 47,40 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidor. Trumman, som ligger i bakfall, har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. inre diameter och med inre underkanten på höjden + 46,98 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag

för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 300 kr, motsvarande beräknade kostnader för de båda anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Även skall styrelsen i god tid underrätta Vägförvaltningen när den själv kan komma att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga kraftledningens ägare - Sydsvenska Kraft AB.-att utföra detta arbete i egen regi och mot ersättning av dikningsföretaget, motsvarande bolagets självkostnader. Innan dikningsföretaget påbörjar arbete, som berör kraftledning, skall företagets styrelse i god tid underrätta ledningens ägare.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmateriel säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar vid 16+37 och 16+49 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med belopp, som närmare angives i kostnadsförslaget (bil. B) samt i mom. 7 här ovan under "Allmänna vägar".

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 32500 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nu-

varande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 4 och 8 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrätt-

ningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet,

fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg. och 15" 18 kg.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10749 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13050 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 36-50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2844 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4700 /2700+2000/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 51-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2248 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Da-Db upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Da, för vilket kostnaderna beräknats till 1250 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900 / 650+1250/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 56-82 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7727 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9150 / 8150+1000/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 89-94 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1878 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-Fa-Fb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700 / 1200+500/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 95-122 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6131 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4850 /2850+2000/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 123-151 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9155 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-Ea-Eb och Ea-Ec upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 4000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7900 / 3900+4000/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10749	A-B-C-D	13050	1,214066
2.	2844	D-Da	2700	0,949367
3.	2248	Da-Db	650	0,289146
4.	7727	D-E-F-G	8150	1,054743
5.	1878	F-Fa-Fb	1200	0,638978
6.	6131	G-H-I	2850	0,464851
7.	9155	E-Ea-Eb och Ea-Ec.	3900	0,425997

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
40732	32500	0,797898

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10749	13050	1,214066
2.	2844	4700	1,652602
3.	2248	1900	0,845196
4.	7727	9150	1,184159
5.	1878	1700	0,905218
6.	6131	4850	0,791062
7.	9155	7900	0,862916

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	13593	15750	1,158685

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3	15841	16400	1,035288
1-4	23568	24550	1,041667
1-5	25466	25750	1,011152
1-6	31577	28600	0,905723
1+2+4	21320	23900	1,121013
1+2+4-5	23198	25100	1,081990
1+2+4-6	29329	27950	0,952981
1+2+4-7	38484	31850	0,827617
1+2+7	22748	20000	0,879198
1+2+3+7	24996	20650	0,826132
1+4	18476	21200	1,147434
1+4-5	20354	22400	1,100521
1+4-6	26485	25250	0,953370
1+4-7	35640	29150	0,817901
1+7	19904	17300	0,869172
2-3	5092	5350	1,050668
2-4	12819	13500	1,053124
2-5	14697	14700	1,000204
2-6	20828	17550	0,842616

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2-7	29983	23100	0,770437
2+4	10571	12850	1,215690
2+4-5	12449	14050	1,128605
2+4-6	18580	16900	0,909580
2+4-7	27735	22450	0,809447
2+4+7	19726	18400	0,932779
4-5	9605	10350	1,077563
4-6	15736	13200	0,838841
4-7	24891	19750	0,793459
4+6	13858	12000	0,865926
4+6-7	23013	18550	0,806066
4+7	16882	15700	0,929984

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelningarna 2-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29983 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 23100 kr. Dessa avdelningars relativa kostnadstal belöper alltså till 0,770437.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 10749 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 9400 kr. Denna avdelnings

relativa kostnad belöper alltså till 0,874500.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrel-

se. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. B) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 5 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Utmärkt med järnrör i betongplint i gränsen mellan Bromma 6^{3} och 7^{1} samt Sövestadby 1^{95}, vid avvägningspunkten 12+19. På röret + 49,12 m.

Fixpunkt 2. I jordfast sten c:a 5 m. väster om avvägningspunkten 6+40, belägen i äng väster om avloppet. Utmärkt med järndubb i kors 0,10 m. över marken; jst. + 52,04 m.

Fixpunkt 3. I jordfast sten c:a 11 m. öster om avvägningspunkten 0+60. Utmärkt med järndubb i kors i markens plan; jst. + 54,39 m.

Fixpunkt 4. I jordfast sten c:a 34 m. söder om avvägningspunkten 22+97, belägen i gränsen mellan Sövestadby 1^{59} och 1^{60}. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 51,96 m.

Fixpunkt 5. I jordfast sten c:a 45 m. NNV om avvägningspunkten 16+37 samt c:a 17 m. väster om allm. vägen Ystad-Sövestad. Utmärkt med järndubb, 0,56 m. över marken; jst. + 50,46 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet

ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl enskilda som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjor-

ton dagar före sammanträdet kungöras dels i Sövestads och Bromma kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 61,10 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Sövestadby av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i

tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom.24 här ovan angivna tiden.

Sövestad den 7 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

H. Sundewall

Hjalmar Andersson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Bromma socken.						
Bromma 6[3], avst.						
Gottfrid Andersson.						
Avd. 1. Ägofig. 1		174.-		152,16	0,468	
Sövestads socken.						
Sövestadby 1[95], avst.						
Carl Claes Piper.						
Avd. 1. Ägofig. 2-10		3288.-		2875,36	8,847	
Sövestadby 1[60], avst.						
Gunnar Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 11-32		6899.-	6033,17			
" 2. " 36-47		1640.-	1263,52	7296,69	22,451	
Sövestadby 1[57], avst.						
Gunnar Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 33-35		388.-	339,31			
Avd. 2. Ägofig. 48-50		1204.-	927,61			
Avd. 4. Ägofig. 56-88		7727.-	5953,16	7220,08	22,216	
Sövestadby 1[58], avst.						
Eric Jönsson	S					
Överföres		21320.-		17544,29	53,982	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		21320.-		17544,29	53,982	
Avd. 3. Ägofig. 51-55		2248.-	1731,94			
Avd. 5. Ägofig. 89-94		1878.-	1446,88	3178,82	9,781	
Sövestadby 1[56], avst.						
Ragnar Olsson ✓	S					
Avd. 6. Ägofig. 95-112		4215.-		3247,39	9,992	
Sövestadby 1[55], avst.						
Erland Persson ✓	S					
Avd. 6. Ägofig. 113-116		1067.-		822,06	2,530	
Sövestadby 1[65], avst.						
Edvin Persson ✓	S					
Avd. 6. Ägofig. 117-119		640.-		493,08	1,517	
Sövestadby 1[63], avst.						
Egon Nilsson ✓	S					
Avd. 6. Ägofig. 120-122		209.-	161,02			
Avd. 7. Ägofig. 149-151		947.-	729,60	890,62	2,740	
Sövestadby 1[62], avst.						
Johan Persson ✓	S					
Överföres		32524.-		26176,26	80,542	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32524.-		26176,26	80,542	
Avd. 7. Ägofig. 123-148		8208.-		6323,74	19,458	
Summa		40732.-		32500.-	100.-	

Sövestad den 7 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

H. Sundewall

Hjalmar Andersson

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. — S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

212/53

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 1 okt. 1953
godkänd den 12/10 1953

FÖRETAG: SÖVESTADBY M 3*0948

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953
Statsbidrag
till företagets utförande .....-..... kr.
» en första rensning .....-..... » kr. -
Lån till företagets utförande ..... kr. 21.500

37
53

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

DIKNINGSFÖRETAGET SÖVESTADBY AV ÅR 1950 i Herrestads kommun, Malmöhus län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~,

~~och dels~~ **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugoettusenfemhundra (21.500) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrags- och~~ Låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 31 december 1953.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri~~ inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags- och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten fagit ett.

Sövestadby den 18 september 1953.

Gunnar Andersson

Lantbrukare.

Sövestadby 1 i Herrestads kommun.

Att lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby per Krageholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. B. Bellei
Lantbruksingeniör.
Malmö.
Adress

Herman Rosengren
Godskamrer.
Krageholm.
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 oktober 1953.

Sven Wennholz

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Herrestads kommun, Malmöhus (namn, socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Gunnar Andersson, Sövestadby, Krageholm. Bef.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 21/5 1953 av Lantbruksnämnden och den 29/6 1953 av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~ rationaliseringsanslaget 10800 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 21500 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 7/1 1961

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 31/12 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Godk.

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Vid förrättningen, som verkställts av underteckned
den 10/7 1953, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkänts.

Malmö den 24 september 1953.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Lån

Bevr. 21.500

Tidigare mkd.

Godk. Cett
Utbet. Cån

Sövestadby
Ordf. Lantbr. Gunnar Andersson, Sövestadby, Krageholm. Bef.
Bud. kontr., utkan s.f. godkänts
Godk. bilt
Utbet. Cån 21.500 KH

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Avskrift.

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Sövestadby av år 1950 i Sövestads och Bromma socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt lantbrukaren Gunnar Andersson, Sövestadby pr Krageholm, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Jönsson, Sövestadby per Krageholm:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Sövestadby den 7 november 1950.

Gunnar Andersson

Erland Persson

Johan Persson

Eric Jönsson

Egon Nilsson

C.C.Piper gn. Herman Rosengren, enl. fullm.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö.

H.Sundewall
Skiftesgodeman
Högestad-Nygård,
St.Herrestad.

Ragnar Olsson Edvin Persson

Namnteckningarna bevittna:

Herman Andersson John Persson

Sövestad. Sövestad.

Vidimeras ex officio:

C. B. Nilsson

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. ~~13961~~ 72680

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För df. Sövestadby av år 1950 i Herrestads kommun, Malmöhus län översändes härmed följande:

1. ✓ Kontrakt i 2 ex.
2. ✓ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
3. ✓ Avskrift av ansökning om lån.
4. ✓ Rekvisition å beviljat lån.
5. ✓ Rapport över besiktning.
6. ✓ Utdrag ur taxeringslängd.
7. ✓ Taxeringsbevis, 7 st.

Malmö den 24 september 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

(Bil. 5).

Avskrift.

SL/AG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 21.500 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET SÖVESTADBY AV ÅR 1950 i Herrestads kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet		Register-nummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Söveståds socken			
Söveståbby	avst.	1:55	Erland Persson
"	"	1:56	Ragnar Olsson
"	"	1:57	Gunnar Andersson
"	"	1:58	Eric Jönsson
"	"	1:60	Gunnar Andersson
"	"	1:62	Johan Persson
"	"	1:63	Ögon Nilsson
"	"	1:65	Edvin Persson
"	"	1:95	Carl Claes Piper

Stockholm den 23 oktober 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen