
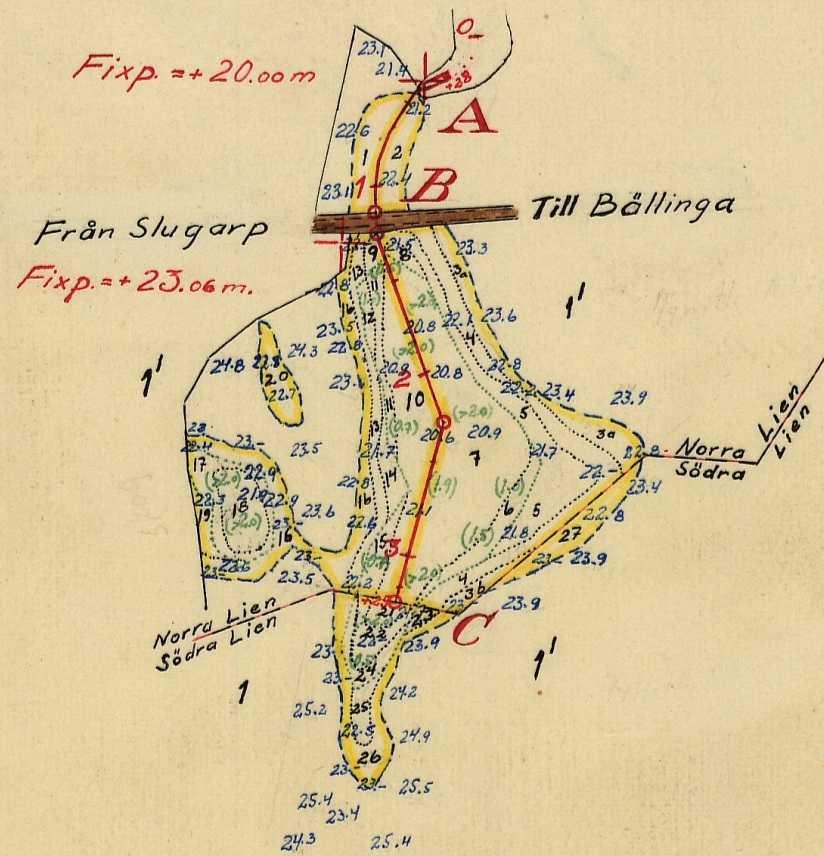


LN.Nr 001

M 2.0954


FÖRSLAG TILL	
dikningsföretaget Lien av år 1948	
I Sörde	SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1948 ¹ UTAN SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Erik Alström
KÖPA	(NAMN)
	e. o. lantbruksingenjör.
	(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 1721-1

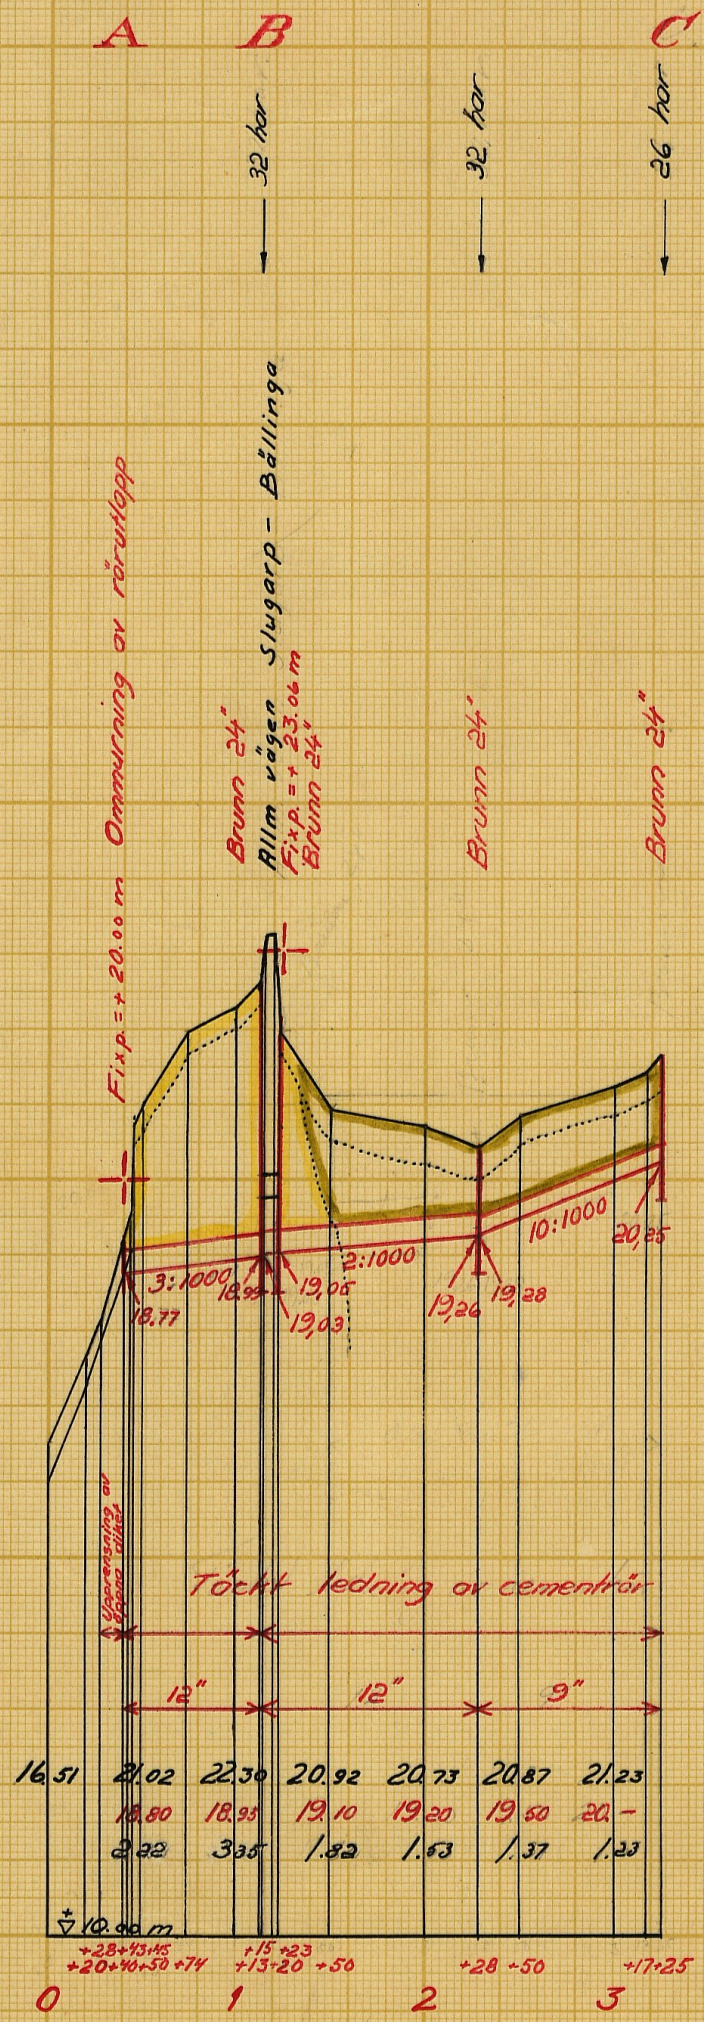


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+40

Skala 1:50

Längdsektion


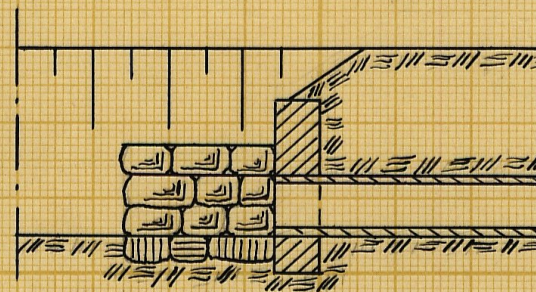


Tvörsektion

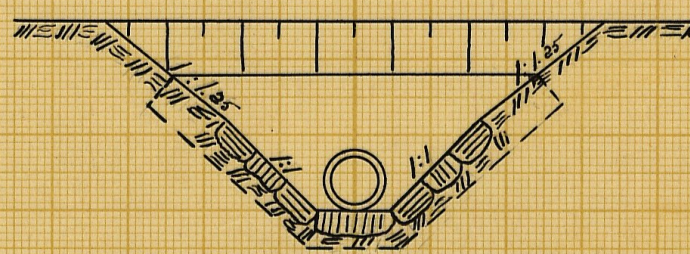

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50

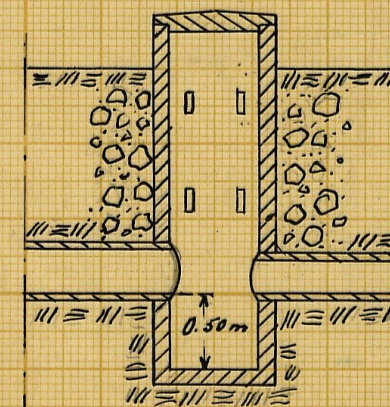

JNN.Nr 002

M 2*0954

Förslag till

dikningsföretaget Lien av år 1948

i Sörde socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år (-en) 1948 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

E. H. Alster
(Namn)
e o lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

1721-2

1721-2

1721

M 2-6954

DIARIE N° 11481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET LIEN AV ÅR 1948
i Sövde socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning
år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET LIEN AV ÅR 1948

i Söjde socken av Malmöhus län.

Upprättat vid laga syneförrättning år 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 9		" 7 - 18
Värderingslängd	Bil. A,	" 19 - 23
Kostnadsförslag	Bil. B,	" 24 - 26
Arbetsbeskrivning	Bil. C,	" 27 - 32
Utlåtande	Bil. D,	" 33 - 44
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da,	" 45 - 47

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S ' I K T S K A R T A

Skala 1:50000



1.
Protokoll, fört vid sam-
manträden för nyneföret-
ning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker till
Liens gård m. fl. fastigheter
i Torde socken av Malmö-
hus län.

År 1948 den 32 juli inställde sig under-
tecknad företagsman jämte skiffesgodemän-
nen Alfred Nilsson och Anders Claesson hos
lantbrukare Axel Andersson N. Linn per her-
svinsholm för att jämlikt länsvärdens
föreskrifter, (Bil 1), handlägga nyneföret-
ning rörande torrläggning av marker till
N. Linn m. fl. fastigheter i Torde socken.
Kungörelse angående företagets företagsande
dena dag hade av företagsmannen den
29 juni 1948 översänts till pastorsämbetet i
Torde församling och denna kungörelse hade en-
ligt å densamma tecknat bevis (Bil 2) anlegits
för vederbörande församling söndagen den 4
juli 1948. Kungörelsen hade därjämte den 30
juni 1948 varit införd i Skånska bebladet.
Till kände sakägare hade företagsmannen
den 2 juli 1948 översänt underlåtelse om för-
retningen. Över avseende kungörelser, kallelser
och underlåtelse hade en särskild förteckning
upprättats (Bil 3).

Förutom nyneföretsman hade följande tillstånds-kommit:

Skanska till företagsman:

Erare E. C. Piper; ag. $\frac{1}{4}$ mtl. N. Linn 1' och $\frac{1}{4}$
mtl. J. Linn 1'

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Axel Andersson, är berörde marken

Vägdirektören i Helsingfors kan genom vägringsförm. Hugo Håkansson omb. fullmakt (Bil. 4).

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot sypemännen hade ingen att anmäla. Sypemännen väste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriver ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiffesgodemän.

§ 3.

Stora hinder mot förvaltningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

meddelades att nyregång skulle företagas
omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas
tisdagen den 31 aug. 1948. kl. 10,00 på samma
plats.

N. Linn den 22 juli 1948.

Erik Alström

e. o. lantbrukningsingenjör.

Anders Claesson

Alfred Nilsson

Fr 1948 den 18 augusti inställdes sig under-
tecknad förvärdningsman jämte skiffesgode-
männen Alfred Nilsson och Anders Claesson
för att åter handlägga nyregförvärdningen.

Förutvarande nyregmännen hade följande till-
ståndsbeslut:

Grev C. C. Piper.

Lantbr. Axel Andersson.

§ 7.

Förvärdningsmännen redogjorde för av honom
upprättat förslag till företagets uppförande samt

framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarne och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet vänderingslängden såsom Bil. A. kostnadsförslaget såsom Bil. B samt arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

Förordningsmannen meddelade, att dikebyggs-företaget komme att beröra allmän väg inom Kalmarhus län. Förordningsmannen hade därför jämfört bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från väg-direktören i länet (Bil. 5-9).

§ 9.

Förordningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-medel till utförande av förslagsbyggsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskomma att ansöka om bidrag från statens avdickningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdraga åt Grev C. C. Piper:

att till Kungl. Lantbrukstypelsen ingiva an-sökan om statsbidrag

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbrukstypelsen avsluta kontrakt om före-tagets utförande

att uppbära och utskrifta det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget.

att företräda delägarna i alla de öfriga frågor, som arse bidrag från stiftens avdelningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till kr. 65:-, vilka förskötterats av greve C. C. Piper.

Innenskostnaden för syneförärrättingsmannarådet hade förskötterats av förärrättingsmannen med kr 31:-.

Öfrige männens räkningar betalades av Greve C. C. Piper med 64:- kronor.

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Greve C. C. Piper. 32 har.

§ 13.

Argars synemännens utlåtande - se Bil. 8. med underbilaga 8a - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom bevärd till Voderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Förärrättingsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av synslomannen för företaget och alltså inom

trehundra dagar översändas till Greve E. C. Piper för att av honom hållas tillgängliga för enar, som önskar granska dem eller fåga avskrifter.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja expeditionen och utse här till Greve E. C. Piper, Kragholm.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förordningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

N. Linn den 18 augusti 1948.

Enk. Alström

e. o. landbruksingenjör.

Rudens Lennart

Alfred Petersen

Ek.D. nr 18/727 år 1947.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skölände bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 augusti 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Ernst Reesiger

Otto Rosengren.

E. Wessman
E. Wessman.

E. Wegman.

8.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

18
727 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
25 JULI 1947
Landkonsult

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogad ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Sövde och Sövestads socknar, vilket av Torrläggningsnämnden
tilldelats arbetsnamnet Liens gård m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 juli 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Erik Alström

Denarar

Ek.D. nr ¹⁸
727 år 1947.

19 JUN 1947
33.

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare
Åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 18 juni 1947.

På tjänstens vägnar:

E. L. Malm

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

10.
33
1947
18
18 JUNI 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Landskapskontoret

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mina fastigheter Norra Lien 1¹ /Liens gård/, Boanäs 1¹ och Anderslöf 1¹ /Bellinga Ladugård/ i Sövde socken samt Årsjö 31¹ i Sövestads socken. Av förrättningen kommer möjligen att beröras även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän erforderliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Krageholm den 16 juni 1947.

.....C. C. Piper.....

C. C. Piper.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Lien nr 1 i Sövde socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Axel Andersson, N. Lien, torsdagen den 22 juli 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande N. Lien nr 1 och S. Lien nr 1 samt allmänna vägen Slugarp - Bällinge.

Malmö den 30 juni 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Sövde församling söndagen den 4 juli 1948 betygar:

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande N. Lien nr 1 m. fl. hemman i Sövde socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Sövde församling,	Sövdeborg	29/6 1948
Skiftesgodemannen Alfred Nilsson, Stenåsen,	Marsvinsholm	- " -
" Anders Claesson, Bosarp	Blentarp	- " -
Greve C. C. Piper,	Krageholm	2/7 1948
Lantbr. Axel Andersson,	N. Lien, Marsvinsholm	- " -
Vägdirektören i Malmöhus län,	Malmö	- " -

Malmö den 2 juli 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 2915-43/48

13.
Bil. 4.

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom t.f. vägingeniören Hugo Håkansson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Lien nr 1 i Sövde socken, Malmöhuslän utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 juli 1948.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S. B. Ryman
S. B. Ryman.

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Lien av år 1948 i Sövde socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 24 augusti 1948. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 988 mellan Skoghult - Bällinga Ladugård, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till företaget hörande plankartan och profilritningen.

Malmö den 27 juli 1948.

Erik Alström
/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

15. The fifteenth part of the report

16. The sixteenth part of the report

17. The seventeenth part of the report

18. The eighteenth part of the report

19. The nineteenth part of the report

20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report

22. The twenty-second part of the report

23. The twenty-third part of the report

24. The twenty-fourth part of the report

25. The twenty-fifth part of the report

26. The twenty-sixth part of the report

27. The twenty-seventh part of the report

28. The twenty-eighth part of the report

29. The twenty-ninth part of the report

30. The thirtieth part of the report

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Lien av år 1948 berör i följande avseende allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+13 och 1+23 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 988 mellan Skoghult och Bällinga Ladugård. I korsningen finnes f. n. en trumma av 15" cementrör, vilken är belägen å höjden +19,75 m. Vägbanan ligger på höjden +23,25 m och lägsta märken uppströms trumman på höjden +20,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 12" cementrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektion 1+13 ligga på höjden +19,03 m och vid uppströmssidan eller sektionen 1+23 på höjden +19,05 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.


Malmö i juli 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till dikningsföretaget Lien av år 1948.

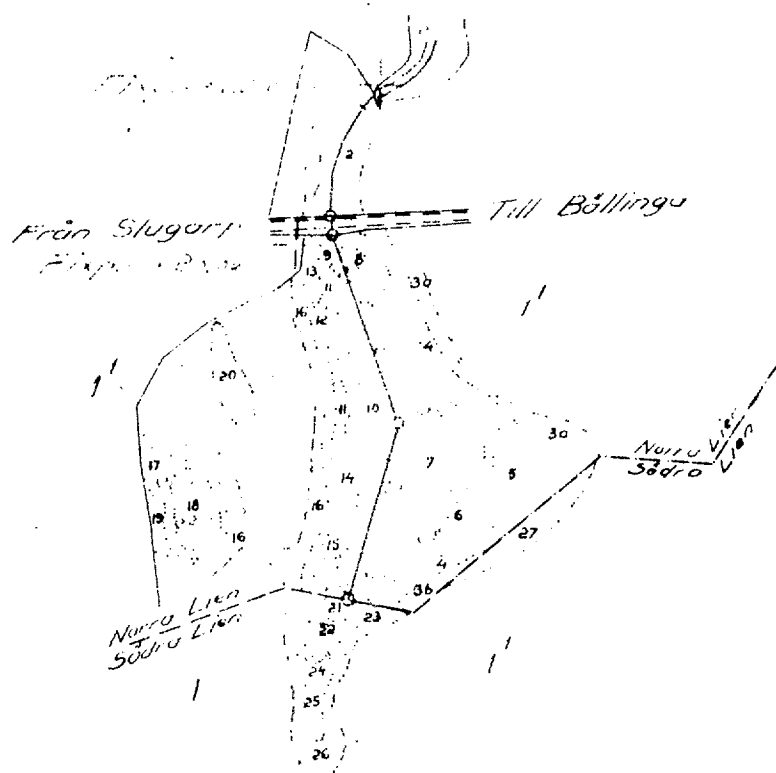

Malmö i juli 1948.

Erik Alström


/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000



Bil. 8.

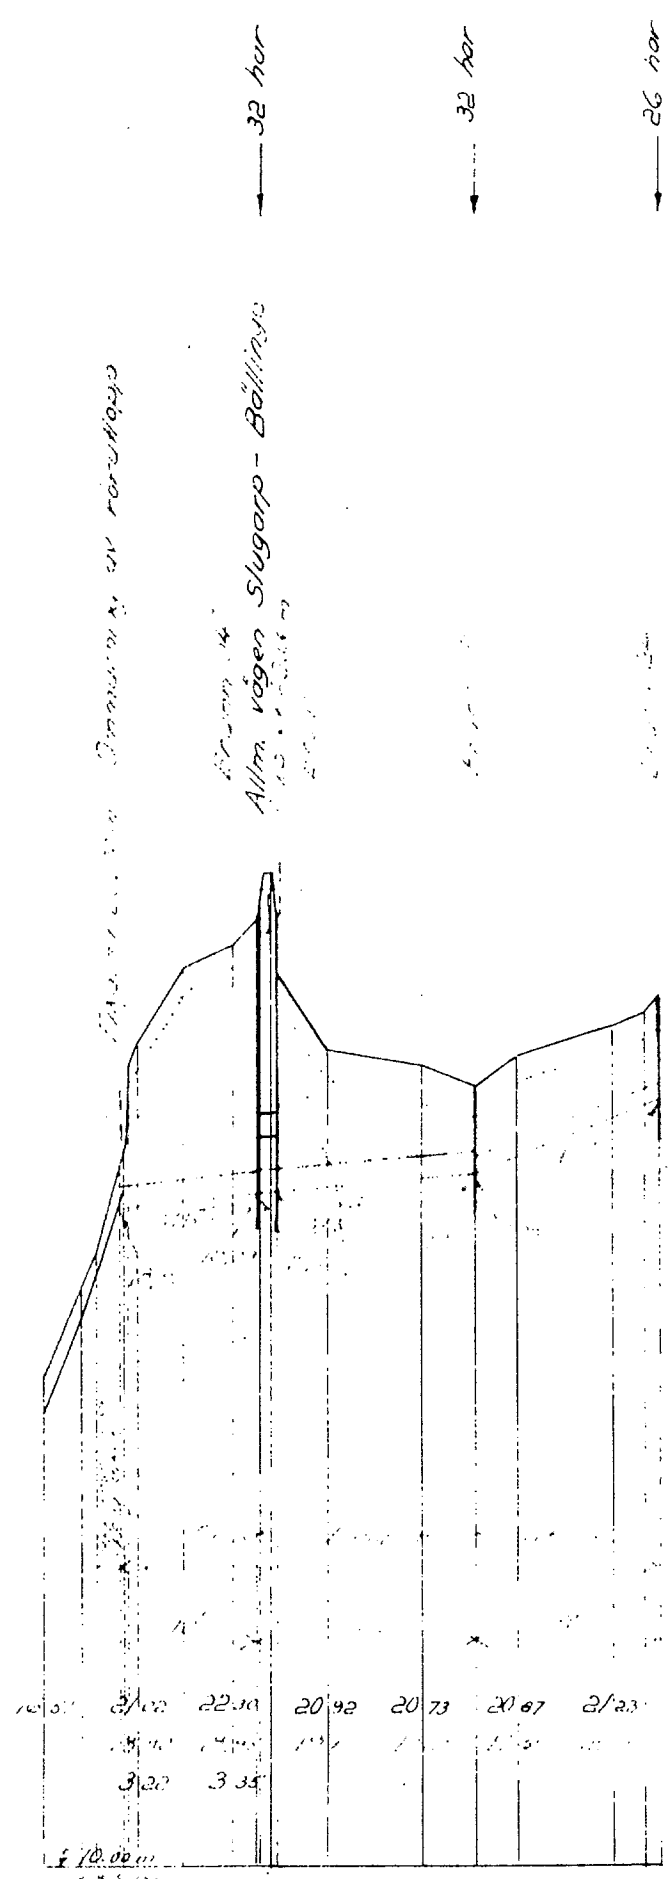

Malmö i juli 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Längdskala 1:4000

höjdskala 1:100

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2993-43/48

18.
Bil. 9.

Till


Lantbruksingenjör Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Lien av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 juli 1948 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 2 augusti 1948.

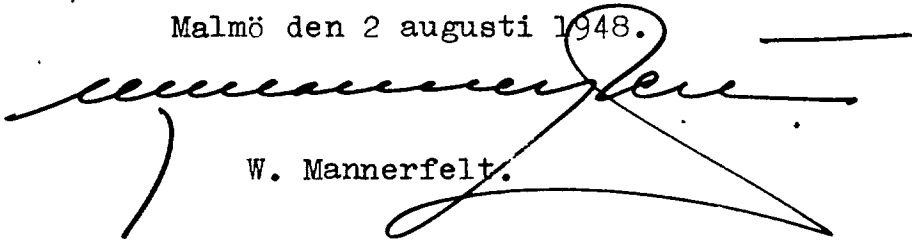
W. Mannerfelt.

Vårderngstanzd
ak
Härdeförteckning

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Förde socken.</i>		
<i>1/4</i>	<i>1'</i>		<i>Norra Linn.</i>	<i>Grove C. C. Piper, an. Ael Andersson Äter, mylla på sand</i>	<i>1</i>
				<i>" —" —</i>	<i>2</i>
				<i>" —" —</i>	<i>3a</i>
				<i>" —" —</i>	<i>3b</i>
				<i>" —" —</i>	<i>4</i>
				<i>" —" —</i>	<i>5</i>
				<i>" mylla på torvjord</i>	<i>6</i>
				<i>" —" —</i>	<i>7</i>
				<i>" mylla på sand</i>	<i>8</i>
				<i>" —" —</i>	<i>9</i>
				<i>" mylla på torvjord</i>	<i>10</i>
				<i>" —" —</i>	<i>11</i>
				<i>" —" —</i>	<i>12</i>
				<i>" mylla på sand</i>	<i>13</i>
				<i>" —" —</i>	<i>14</i>
				<i>" mylla på torvj.</i>	<i>15</i>
				<i>" mylla på sand</i>	<i>16</i>
				<i>" mylla på torvj.</i>	<i>17</i>
				<i>" —" —</i>	<i>18</i>
				<i>" mylla på sand</i>	<i>19</i>
				<i>" —" —</i>	<i>20</i>
				<i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1'		Gödra Linn	Grev E. C. Piper are. Skel Anderson Åker, mylla på torvjord " mylla på sand " mylla på torvjord " mylla på sand " — " — " — " — <u>Summa</u>	21 22 23 24 25 26 27
				<u>Sammandrag.</u>	
1/4	1'		Förde socken. Nora Linn	Grev E. C. Piper, are. Skel Anderson	1-20
1/4	1'		Gödra Linn	Summa	21-27
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							0	-	-	3500	105	-	3500	105	-
0	06							800	48	-	"	310	-	2700	162	-
0	01							1900	19	-	"	35	-	1600	16	-
0	04							"	76	-	"	140	-	"	64	-
0	03							"	57	-	"	105	-	"	48	-
0	14							3000	420	-	"	490	-	500	70	-
0	11							"	330	-	"	385	-	"	55	-
0	42								950	-		1470	-		520	-

N. Liss den 18 augusti 1948.
Tänk Ålström
c. o. Lantbrukingenjör.

Richard Blanton

Alfred Nilsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2			<u>Dikessträckan A - B.</u>								
3											
4	0+28-0+40	12	<u>Upprensning</u> av öppna di-								
5			ket	m	12	1.50	18 -				
6											
7	0+40-1+13	73	<u>Cementrör</u> 12"	m	73	5.-	365 -				
8	0+40-0+45	5	<u>Schaktning</u> , stämpling,								
9			rörläggning och åter-								
10			fyllning	m	5	2.-	10 -				
11											
12	0+45-0+74	29	D:o	m	29	20.-	580 -				
13	0+74-1+13	39	D:o	m	39	40.-	1560 -	2533 -			
14											
15											
16	<u>Tills.</u>	85 meter.									
17											
18	<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0+40					75 -	75 -	75 -			
19	<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning										
20	m. m. tillägges c:a 20 %							542 -		3150	
21											
22											
23											
24											
25			<u>Dikessträckan B - C.</u>								
26											
27	1+13-1+23	10	<u>Ombyggnad</u> av trumma för								
28			allm. vägen Slugarp -								
29			Bällinga. Arbetet skall								
30			utföras och bekostas av								
31			Vägförvaltningen i Malmö-								
32			hus län, som därvid äger								
33											
34											
35											
			Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	10	Överfört beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trum- mans inre underkant skall ligga på höjden +19,03 m vid nedströmsidan eller sektion 1+13 och på höj- den +19,05 m vid uppströms- sidan eller sektion 1+23.								
1+23-2+28	105	Cementrör 12" m	105	5.-	525	-				
1+23-1+50	27	Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	27	10.-	270	-				
1+50-2+28	78	D:o m	78	3.50	273	-				
2+28-3+25	97	Cementrör 9" m	97	3.40	329	80				
2+28-3+25	97	Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	97	2.-	194	-	1591	80		
Tills. 212 meter.										
Rustbädd av 2" x 4" plank mellan 1+50 och 3+25 m			175	0,75	131	25	131	25		
		Överföres					1723	05		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m., m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Överfört					1723	05		
3		<u>Anslutningsbrunnar</u> , med minst 24" inre								
4		diameter, till den nya vägtrumman vid								
5		1+13 och 1+23, skall utföras och bekos-								
6		tas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.	2	-	-	-	-	-		
7										
8		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
9		lingar m. m. vid 2+28 och 3+25	2	65.-	130	-	130	-		
10		st.								
11		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
12		m. m. tilläggas c:a 20 %					346	95	2200	-
13										
14										
15										
16										
17										
18		<u>Sammandrag.</u>								
19										
20										
21	85	Dikessträckan A - B							3150	-
22	212	" B - C							2200	-
23										
24		<u>Tills. 297 meter.</u>					<u>Summa kronor</u>		<u>5350</u>	<u>-</u>
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

N. Län den 18 aug. 1948.

Erik Alström

/Erik Alström /

e. o. lantbruksingenjör.

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0+28	12	-	-	-	-	-		Upprensning av öppna diket mel-
+40	12	-	-	-	-	18,72		lan 0+28 och 0+40.
+40	-	-				18,77		Ommurning av rörutlopp vid
+50	10	2,22						0+40.
1	50	3,35				3:1000		12" cementrör mellan 0+40 och
+13	13	-				18,99		1+13.
<u>Tills. 85 meter.</u>								
Fixp; lodrät järndubb i jord-								
fast sten, belägen omkr. 75 m								
N om allm. vägen Slugarp - Bäl-								
linge om man följer denna väg								
omkr. 125 m från Liens gård mot								
Slugarp, i V kanten av ravin i								
vilken utpålningen börjats och								
mitt för sekt. 0+40; belägen								
på höjden +20,00 m.								
<u>Dikessträckan B - C.</u>								
1+13	-	-				19,03		Ombyggnad av trumma, mellan
+23	10	-				19,05		1+13 och 1+23, av 12" cement-
+50	27	1,82				2:1000		rör samt anslutningsbrunnar
2	50	1,53						till densamma skall utföras av
	87							Överföres

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87							Överfört
2+28	28	-				19,26		Vägförvaltningen i Malmöhus län
+28	-	-				19,28		
+50	22	1,37						12" cementrör mellan 1+23 och
						10:1000		
3	50	1,23						2+28.
+25	25							9" cementrör mellan 2+28 och 3+25.
Tills. 212 meter.								Rustbädd skall utföras av 2" x
								4" plank mellan 1+50 och 3+25.
								Fixp; lodrät järndubb i jord-
								fast sten, belägen omkr. 7 m.
								S om allm. vägen Slugarp - Bäl-
								linga, om man följer vägen om-
								kring 150 m från Liens gård
								mot Slugarp, eller omkr. 19 m
								vänster om sekt. 1+25; belägen
								på höjden +23,06 m.
Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:								
1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de								
öppna dikesträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda								
sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrenda-								
tor ej påfordra, att massorna helt eller till större delen skola upp-								

- läggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
 - 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
 - 4/ Ommurningen vid avvägningpunkten 0+28 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.
 - 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
 - 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
 - 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
 - 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upp-

schaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med

botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan densamma nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de koppelade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

N. Lien den 18 augusti 1948.

Erik Alström

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Norra och Södra Lien i Sövde socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 aug. 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Norra och Södra Lien i Sövde socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Norra Lien nr 1 och Södra Lien nr 1 i Sövde socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger c:a 11 km S om Sjöbo järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Simrishamn. På tillhörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 3+25 avleder vattnet i nordlig riktning. Floddiket, som är igenlagt med 2 st. 5" rör, har emellertid lagts för grunt och med för små rör och bägge rörledningarna ha satts ur funktion genom skador, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av floddiket, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A - B - C) till det djup och med dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckan A - B - C utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de tänkta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats.

Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omurnning och de brunnar, som skola utföras.

För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats.

De olika tänkta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithö-

rande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för ommur-
ning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har
förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets stor-
lek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för-
handenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts
dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av
Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden,
som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilrit-
ningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats
med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att
avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund
och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bät-
nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade diknings-
företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-
hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+13 och 1+23 av dikesträckan B - C korsar
det nya avloppet allmänna vägen nr 988 mellan Skoghult och Bällinga
Ladugård. I korsningen finnes f. n. en trumma av 15" cementrör, vil-
ken är belägen å höjden +19,75 m. Vägbanan ligger på höjden +23,25 m
och lägsta marken uppströms trumman på höjden +20,50 m. Då den nuva-

rande trumman ej utförts till erforderliga djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 12" cementrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan eller sektion 1+13 ligga på höjden +19,03 m och vid uppströmsidan eller sektionen 1+23 på höjden +19,05 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de

nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5 350:-kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ook till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av

värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 5 350:-kr och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 6 025 kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,88 7967.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden anges varje delägarer och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 16 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönsamt, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att

ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vidyttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg och 9" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företag-

41.
na förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som

42.
utförts. Spillvatten får tilldelas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation, m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Lien av år 1948. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom 11 här ovan angivna tiden.

444.
Lien den 18 augusti 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Anders Claesson

Alfred Nilsson

[illegible]

ARVODESRÄKNING *Nr i register 436*

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Johnings Prebuzet Lien av år 1948

(arbetets art, företagets namn, etc. samt socken och län)

2. Gode rekken av Malinshus län

Åtgärden omfattar tiden 1948

DIARIE Nr 05794
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetets art

14 SEP 1948

Ersättning

kronor

öre

kronor

öre

I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.

1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.

Planen upprättad ~~utan~~ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Jordareal som beröres av förrättningen 2,29 ha.

15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 18

33 — ✓

2,4 % av 5350 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 128 40 ✓

2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.

Summa: 161 40 ✓

För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa

(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)

161 40 ✓

2. Täckdikningsplaner.

II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.

1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.

Jordareal som beröres av förrättningen ha.

kr för ha och kr för varje ha däröver

% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad

2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad

4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning

5 kr för var och en av st fastigheter

2. Annat företag.

dagavoden à 60 kr

dagavoden à 40 kr

dagavoden à 20 kr

Transport:

161 40

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			161	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			161	40

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 28. 8. - 48 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Grene E. C. Piper, Kungälv
(titel, namn och adress)

i egenskap av *syssloman*

Alster den 12 sept. 1948

Erik Alster
l. o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 17/12 48 av *[Signature]*