
Blad 1.

Förslag i tre blad
till
Dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948
i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid lago syneförrättning år 1948 av

Erik Ahlström

e. o. lantbruksingenjör.

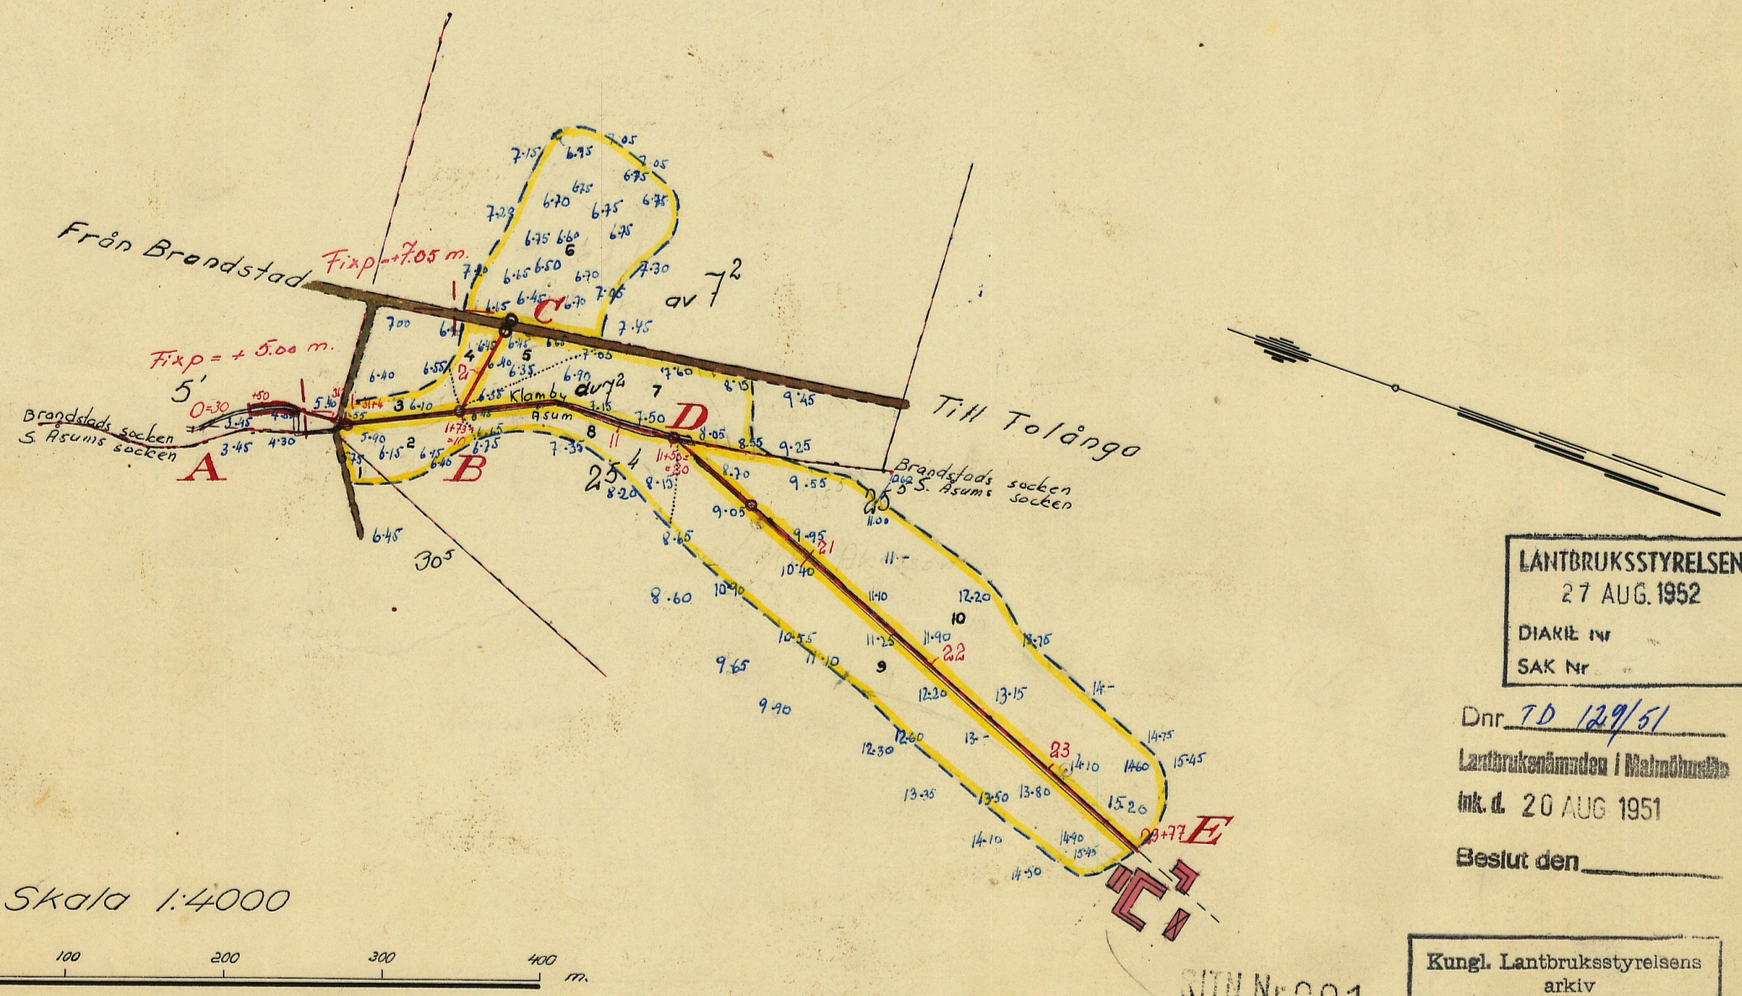

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Dnr TD 129/51
Lantbrukenämnden i Malmöhus
ink. d. 20 AUG 1951
Beslut den

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

RITN. Nr 001

M 3*0960

2248-1

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Klamby – Åsum av år 1948.

Erik Ahlström
e. o. lantbruksingenjör

B C B D D E A

Befintlig brunn bibehålles
Befintlig brunn utbrytes
Brunn 24"
53 hör
49 hör
21 hör
16 hör
14 hör
11 hör
10 hör
Fixp. = +3.00 m. Ommuring
Fixp. = +7.05 m.
Fixp. = +5.00 m. Införsvdg
Öppet dike
Täckt ledning av cementrör
12:1000
7:1000
4:1000
13:1000
17:1000
22:1000
32:1000
8:1000
4,94
4,33
4,63
4,66
4,15
3,68
3,57
2,80
6,75
4,80
7,90
8,00
12,47
12,52
14,57
3,97
4,13
3,87
3,77
Bkr. Cm
St. 1:1.25
12"
10"
8"
6"
2 84 4 06 5 52 6 08 6 14
2 80 3 40 4 15 4 50 4 80
0 04 0 66 1 37 1 58 1 34
6 19 6 85 7 45 8 10
4 80 5 45 6 10 6 75
1 39 1 40 1 35 1 35
8 10 9 36 10 13 11 15 12 - 12 82 13 78 14 99
6 80 8 - 8 85 9 70 10 55 11 40 12 25 13 70
1 30 1 36 1 28 1 45 1 45 1 42 1 53 1 29
2 90 3 92 5 61
3 80 4 10
0 32 1 51
q = 5.00 m
+50 +41 +90 +94 +50 +73 +33 +39
+44 +50
+29 +50 +50 +66 +50 +13 +38 +50 +77
+50 +71 +13 +4
+40
0 = 1 = 2
10 = 11 20 = 21 22 23 30 = 31
= 30 = 31,44 = 10 = 1,73 = 20 = 11,50 = 0 = 1 Höjd- och sektionsskala 1:100
Längdskala 1:4000
m 100 0 100 200 300 m
m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

0+64
0+90
0+94
1
1+50
1+73
10+41
10+50
11
11+50
11+60
20+50
21
21+50
21+66
20+29
23+13
23+32
23+50
23+77
22
22+50
23
30
30+50

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Dnr TD 127/51
Lantbruksnämnden i Malmöhus
mk. d. 20 AUG 1951
Beslut den

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


KNM. Nr 002
M 3·0960
2248-2

Tillhör förslag i tre blad till Dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948.

Erh. Ahlström
e. o. lantbruksingenjör.


Förslag till 24" brunn

Skala 1:50




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 30+71

Skala 1:50




Framvy av rörutlopp vid 30+71

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

NTN. Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
M 3*6900
2248-3

2248

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Dnr TD 129/51
Lantbruksnämnden i Malmöhus
Ink. d. 20 AUG 1951
Beslut den

M 3*0960

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2248-3

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET KLAMBY - ÅSUM AV ÅR 1948

i Brandstads och S. Åsums socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1948 av

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
14/8 1952

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET KLAMBY - ÅSUM AV ÅR 1948

i Brandstads och S. Åsums socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

År 1948 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 7
Bilagor 1 - 9		"	8 - 18
Värderingslängd	Bil. A	"	19 - 26
Kostnadsförslag	Bil. B	"	27 - 31
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	32 - 37
Utlåtande	Bil. D	"	38 - 51
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	52 - 54

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

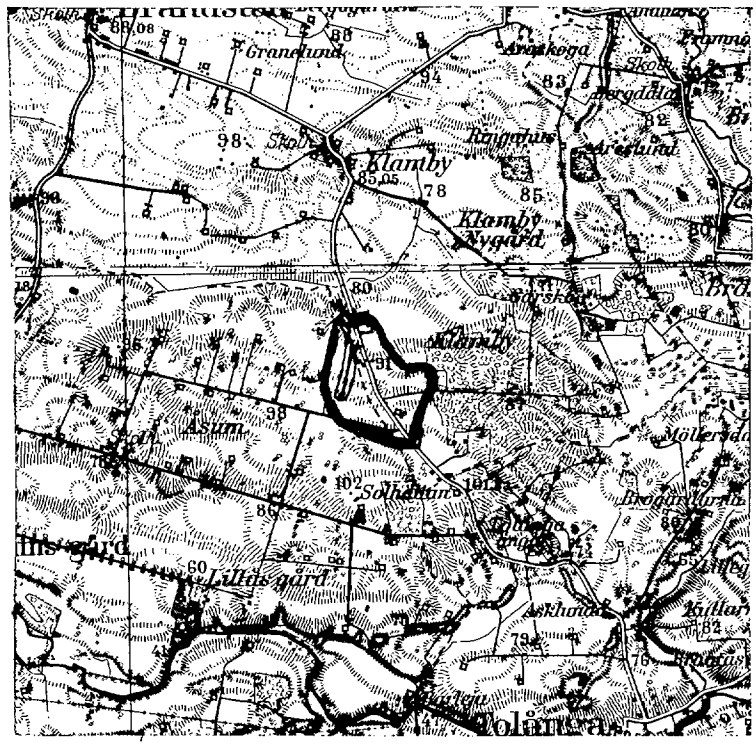

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klamby m ? m. fl. fastigheter i Brandstads och S. Åsums socknar av Skaraborgs län.

År 1948 den 29 oktober mötälldes undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Grändahl och Joel Andersson hos lantbrukare Karl Nilsson, Klamby m ?, Vällsjö, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Klamby m ? m. fl. fastigheter i Brandstads och S. Åsums socknar. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 17 sept. 1948 översänts till pastorsämbetena i Brandstads och S. Åsums församlingar och hade dessa kungörelser enligt å dessamma tecknade bevis (Bil. 2 o. 3) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 19 sept. 1948. Kungörelsen hade därjämte den 18 sept. 1948 varit införd i Skaraborgs Dagblad. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 sept 1948 översänt kungörelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Lantbr. Karl Nilsson, äg. 1/32 mtl. Klamby ?:2 (Lgf. den 29/9 1932, 88).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Anton Nilsson, äg. 1/16 mtl. Klamby 5'
(lgf. den 4/4 1928 § 144, 149 och 150.

Lantbr. Martin Åkesson, äg. 1/12 mtl. Åsum 25⁴, 25⁵; (lgf. den 25/11 1927, § 159).

~~Hans Nilssons arvingar, äg. 1/32 mtl. Klamby 27~~
(lgf. den 2/6 1913, § 248), 1/16 mtl. Åsum 30⁵
(lgf. den 3/11 1908, § 175)

Vägdirektören i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl. fullmakt Bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Dode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planskiss över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas uppfyllande påräknats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Företags syngång, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 6.

Anton Nilsson medgav företaget rätthighet att fördjupa och bredda det öppna diket på hans marker under villkor, att diket inhägnades på företagets bekostnad med skpålar och taggtråd, eller om sådan ej kan anskaffas med annan tråd. Det framtida underhållet av stängslet skall åvila fastigheten Klamby 5'.

§ 7.

Martin Åkesson underskrev ansökan att förena sig med sökanden och yrkade att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta torrläggning av hans marker. Åtgärden vitsordades av sysnemännen sedan den av dem prövats lämplig (Bil. 6).

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 30 november 1948 kl. 10,00.

Klemensberg den 29 oktober 1948

Erik Olsson

t.o. lantmäteriingenjör.

Anton Grändahl Joel Andersson

År 1948 den 30 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Grändahl och Joel Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställes-kommit:

Lantbr. Karl Nilsson

~~" Anton Nilsson~~

Lantbr. Martin Persson

~~" Hans Nilssons arvingar~~

~~Vägdirektören i Skaraborgs län~~

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A.

kostnadsförslaget såsom Bil. B. samt

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Martin Åkesson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades, till protokollet, att kostnaderna för kartläggning uppgått till 52 kronor, vilka förskotterats av lantbr. Karl Nilsson med 27 kronor och av lantbr. Martin Åkesson med 25 kronor.

Ansökningsavgiften för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av förrättningsmannen med 32,56 kronor.

Dessa nämnens räkningar betalades av lantbr. Martin Åkesson med 68.— kronor.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Karl Nilssons	24 har
Martin Åkessons	18 "
Algot Hanssons	10,5 "

§ 14.

Ärgas sysnemannens utlåtande – se Bil. D. med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södierbygdens vattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle tillsändas av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till lantbrukare Martin Åkesson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och uttåga härtill lantbrukare Martin Åkesson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukare Karl Nilsson.

§ 17.

Beslöts att företaget skulle utföras omedelbart efter det att det vunnit laga kraft. Vidare beslöts, att Lantbruksingenjör Flodström skulle utannonsera företaget.

§ 18.

Martin Åhlsson föreslog, att diket på sträckan 1-B-D skulle få läggas några meter inpå hans mark under förutsättning, att detta blive fördelaktigare för företaget. Sammanmännen prövade detta yrkande, och beslöto att bifalla detsamma.

§ 19.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Klamby den 30 november 1948.

Erik Ahlsén
c.o. Lantbruksingenjör.

Justeras Anton Grändahl

62

Ek.D.nr /687-1944.

8.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erhållet den 7/6-45

62

Ek.D. nr 687-1944.

124
1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
18/12 1944.

9.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - -
_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Erhållet den 18/12 - 44.

11.
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby nr 7 m. fl. fastigheter i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Karl Nilsson, Klamby nr 7, fredagen den 29 oktober 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Klamby n:ris 5 och 7 i Brandstads socken och Åsum n:ris 25 och 30 i S. Åsums socken dels allmänna vägen Tolånga - Brandstad.

Malmö den 17 september 1948.


Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Brandstads församling söndagen den 19/9 1948 betygar:

Evert Svensson
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

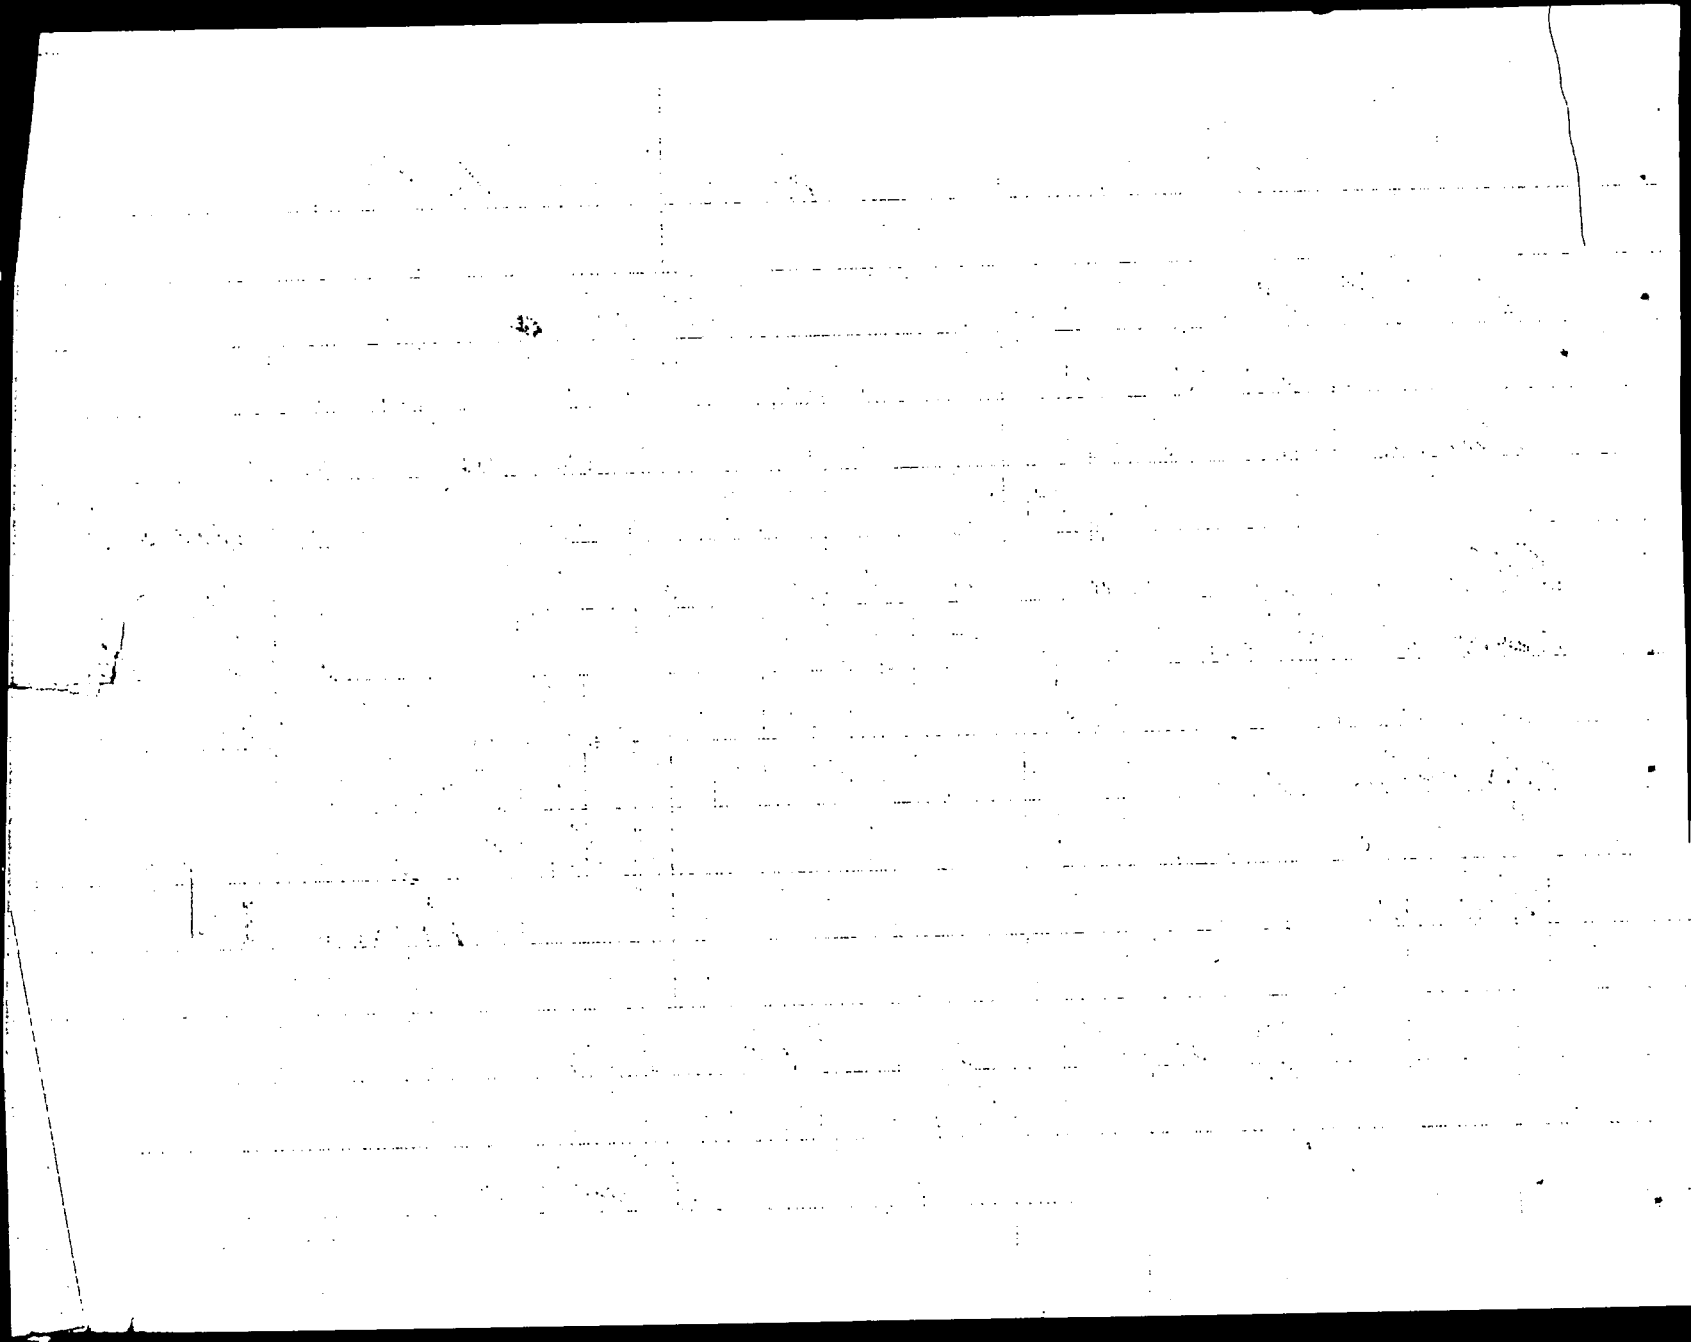

12.
Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby nr 7 m. fl. fastigheter i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Karl Nilsson, Klamby nr 7, fredagen den 29 oktober 1948 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Klamby n:ris 5 och 7 i Brandstads socken och Åsum n:ris 25 och 30 i S. Åsums socken dels allmänna vägen Tolånga - Brandstad.

Malmö den 17 september 1948.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S. Åsums församling söndagen den betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Anslagen i [illegible]
i Södra [illegible] församling
den 19/9 1948

Kyrkoherde v. Förste Kommunalstor Kyrkoadjunkt

Bil. 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Klamby n:r 7 m. fl. hemman i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Brandstads församling,	Bjärsjölagård	17/9 1948
" i S. Åsums "	Sjöbo	- " -
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl,	Vollsjö nr 21, Vollsjö	- " -
" Joel Andersson,	Kärrstorp, Bjärsjölagård	2/10 1948
Lantbrukare Anton Nilsson,	Klamby " 5, Vollsjö	20/9 1948
" Karl Nilsson,	" " 7, "	- " -
" Martin Åkesson,	Åsum " 25, Sjöbo	- " -
Hans Nilssons sterbhus,	" " 30, "	- " -
Vägdirektören i Malmöhus län,	Malmö	- " -

Malmö den 20 september 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil 55.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 3603-43/48

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby nr 7 m.fl. fastigheter i Brandstads och S.Åsums socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 28 oktober 1948.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Bil. 6.

Förening

Undertecknad får härmed förena sig med Karl Nilsson, Klanby nr 7, i hans ansökan den 11/12 1944 om ~~tvångs~~ sammanläggning för tomtägg ning av mark och gata, att förrättningen utskrives att jämväl omfatta mina marker.

Klanby den 29 oktober 1948

Martin Persson.

Vitordas

Erik Olsson

Anton Grändahl Falkeberg

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. Dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948 i Brandstads och Södra Åsums socknar har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 30 november 1948. Då det planerade företaget berör allmänna vägen Brandstad - Tolånga får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 9 november 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948 berör i följande avseende allmänna vägen Brandstad - Tolånga.

Mellan sektionerna 2+33 och 2+39 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen Brandstad - Tolånga. I korsningspunkten finnes f. n. en 9" rörtrumma, vilken vid uppströmssidan ligger på höjden +4,97 m och vid nerströmssidan på höjden +5,05 m. Trumman ligger sålunda med bakfall och rördimensionen är något för liten, enär det erfordras minst 10" rör. Rörledningen ligger dock på erforderligt djup, varför synemännen finna skäligt föreskriva, att trumman ej omedelbart behöver ombyggas, utan detta skall ske, först sedan det konstaterats att skador uppstå. Lantbruksingenjören i Malmöhus län äger att fastställa tidpunkten för ombyggnaden av trumman, först sedan klagomål framförts till honom från ägaren av Klamby 7^2. Vid ombyggnaden av trumman skall då iakttagas, att den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter, och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 2+33 ligga på höjden +4,93 m och vid uppströmssidan eller sektionen 2+39 på höjden +4,96 m.

Malmö i november 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

18.
Bil. 9.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4383-43/48

Till
Statens e.o. lantbruksingenjör,
Erik Ahlström,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Klamby-Åsum av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 november 1948 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 22 november 1948.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kartdeförklaring.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03							2600	78	—	3000	90	—	400	12	—
0	03								78	—		90	—		12	—
0	25							2100	525	—	3000	750	—	900	225	—
0	25								525	—		750	—		225	—
0	12							2100	252	—	3000	360	—	900	108	—
0	12								252	—		360			108	—
0	10							2100	210	—	3000	300	—	900	90	—
0	15							2100	315	—		450	—	900	135	—
0	25								525	—		750	—		225	—
1	09							1600	1744	—	3000	3270	—	1400	1526	—
1	09								1744	—		3270	—		1526	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Åsums socken	Avdelning 1.	
1/16	30⁵		Åsum	Algot Hansson	
				Åker, mylla på lera	1
				Summa	
1/24	25⁴		Åsum	Martin Åkesson	
				Åker, mylla på lera	2
				Summa	
			Brandstads sock		
1/32	ar 7½		Klamby	Algot Hansson	
				Åker, mylla på lera	3
				Summa	
			Brandstads socken	Avdelning 2.	
1/32	ar 7½		Klamby	Algot Hansson	
				Åker, mylla på lera	4
				— " —	5
				Summa	
1/32	ar 7½		Klamby	Karl Nilsson	
				Åker, mylla på lera	6
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	62							2100	1302	–	3000	1860	–	900	558	–
0	62								1302	–		1860	–		558	–
0	35							2100	735	–	3000	1050	–	900	315	–
0	35								735	–		1050	–		315	–
1	55							2200	3410	–	3000	4650	–	800	1240	–
1	55								3410	–		4650	–		1240	–
1	90							2200	4180	–	3000	5700	–	800	1520	–
1	90								4180	–		5700	–		1520	–
0	03								78	–		90	–		12	–
0	25								525	–		750	–		225	–
0	12								252	–		360	–		108	–
0	40								855	–		1200	–		345	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Brandstads socken	Sammanställning för ardeln 2.	
1/32	ar 7 2		Klamby	Algot Hansson	4-5
1/32	ar 7 2		"	Karl Nilsson	6
				Summa för ardeln 2.	
			Brandstads socken	Sammanställning för ardeln. 3	
1/32	ar 7 2		Klamby	Algot Hansson	7
			S. Åsums socken		
1/24	25 4		Åsum	Martin Åkesson	8
				Summa för ardeln 3.	
			S. Åsums socken.	Sammanställning för ardeln 4.	
1/24	25 4		Åsum	Martin Åkesson	9
1/24	25 5		"	Dess	10
				Summa för ardeln 4	
				Sammanställning för hela företaget	
				Ardelning 1	1-3
				" 2	4-6
				" 3	7-8
				" 4	9-10
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25								525			750	—		225	—
1	09								17444	—		3270	—		1526	—
1	34								2269	—		4020	—		1751	—
0	62								1302	—		1860	—		558	—
0	35								735	—		1050	—		315	—
0	97								2037			2910			873	—
1	55								3410	—		4650	—		1240	—
1	90								4180	—		5700	—		1520	—
3	45								7590	—		10350	—		2760	—
0	40								855	—		1200	—		345	—
1	34								2269	—		4020	—		1751	—
0	97								2037	—		2910	—		873	—
3	45								7590	—		10350	—		2760	—
6	16								12751	—		18480	—		5729	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Klamby den 30 november 1948.
Erik Ahström
e. o. lantbruksingenjör.

Fastighetsägare Anton Grönlund

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B.								
30+40-30+50	10	Upprensning av öppet floddike	10 m	0,50	5	-				
30+50-30+71	21	Fördjupning av öppet floddike	21 m	1.-	21	-				
30+71-31+4	33	Cementrör 12"	33 m	5.-	165	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	33 m	3.-	99	-				
1-1+73	73	Cementrör 12"	73 m	5.-	365	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	73 m	3.-	219	-	874	-		
		Tills. 137 meter.								
		Ommurning av rörutlopp vid 30+71			75	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 1 och 1+73	st. 2	65:-	130	-				
		Uppsättning av taggtrådsstängsel med ekpålar på bägge sidor om det öppna diket på sträckan 30+40 - 30+71	65 m	0,50	32	50	237	50		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					238	50	1350	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan B - C.								
1+73-2+33	60	Cementrör 10" m	60	3,85	231	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	60	3.-	180	-				
2+33-2+39	6	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Tolånga - Brandstad. Arbetet skall utföras (se utlåtandet) och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +4,93 m vid nerströmssidan och på höjden +4,96 vid uppströmssidan			--	--	411	-		
Tills.	66 meter.									
		Befintliga brunnar bibehållas vid 2+33 och 2+39 med reservation för att brunnen vid 2+33 eventuellt får sänkas något.								
		Överföres					411	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					411	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tilläggas c:a 20 %					89	-	500	-
		Dikessträckan B - D.								
10-11+50	150	Cementrör 8" m	150	3.-	450	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
	150	ning m	150	3.-	450	-	900	-		
		Tills. 150 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m. m. vid 11+50 st.	1	65.-	65	-	65	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tilläggas c:a 20 %					185	-	1150	-
		Dikessträckan D - E.								
20-20+29	29	Cementrör 8" m	29	3.-	87	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och återfyll-								
	29	ning m	29	2.50	72	50				
	29	Överföres			159	50				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	29	Överfört				159	50				
20+29–21+66	137	Cementrör 8"	m	137	3.–	411	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	137	2.–	274	–				
21+66–23+13	147	Cementrör 6"	m	147	1,90	279	30				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	147	1,50	220	50				
23+13–23+77	64	Cementrör 6"	m	64	1,90	121	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	64	1,25	80	–	1545	90		
Tills.	377 meter.										
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 20+50, 21+66, 23+13 och 23+77			st.	4	65.–	260	–	260	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %								344	10	2150	–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammanställning.								
	137	Dikessträckan A – B							1350	–
	66	" B – C							500	–
	150	" B – D							1150	–
	377	" D – E							2150	–
Tills.	730	meter.					Summa		5150	–

Klamby den 30 november 1948.

Erik Alström

/ Erik Alström /

e. o. lantbruksingenjör.

Rolle 1.7.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B.			
30+40	-		-	-		-		Öppet dike mellan 30+40 och
+50	10	0.32	0.3	0.94	1:1	3.60		30+71.
+71	21	-	"	-	"	3.77		
+71	-	-	-	-	-	3.87		12" cementrör mellan 30+71 och
31	29	1.51				8:1000		31+4 samt mellan 1 och 1+73.
+4=	4	-				4.13		
=1	-	1.37				4.15		Fixp; lodrät järndubb i sten
+50	50	1.58				7:1000		invid gamla dikesfåran omkr.
+73	23	-				4.66		2 m höger sektion 1+75; belä-
Tills.	137 meter.							gen på höjden +5.00 m.
					Dikessträckan B - C.			
1+73	-	-				4.69		10" cementrör mellan 1+73 och
2	27	1.34				4.80		2+33.
+33	33	-				4.93		12" cementrör mellan 2+33 och
+39	6	-				4.96		2+39.
Tills.	66 meter.							Fixp; järndubb i sten invid allm. vägen Brandstad - To- långa å vägens östra sida och omkr. 30 m höger sektion 2+39; belägen på höjden +7.05 m.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan B - D.			
10	-	1.39					4.80	8" cementrör mellan 10 och
+50	50	1.40					5.45	11+50.
11	50	1.35					6.10	
+50	50	1.35					6.75	
Tills. 150 meter.								
					Dikessträckan D - E.			
20	-	1.30					6.80	8" cementrör mellan 20 och
+50	50	1.46					7.90	21+66.
+50	-	1.36					8.00	
21	50	1.28					17:1000	
+50	50	1.45						
+66	16	-					9.97	
+66	-	-					9.97	6" cementrör mellan 21+66 och
22	34	1.45						23+77.
+50	50	1.42					17:1000	
23	50	1.53						
+13	13	-					12.47	
+13	-	-					12.52	
+50	37	1.29					32:1000	
+77	27	-					14.56	
Tills. 377 meter.								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, däreet vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 30+71 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder

inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara iggjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen iggjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilde föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem

hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Klamby den 30 november 1948.

Erik Alström

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Coll L. J.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Klamby m. fl. hemman i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Klamby hemman i Brandstads och S. Åsums socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Klamby n:r 7 i Brandstads socken och Åsum n:ris 25 och 30 i S. Åsums socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 5 km NO om Sjöbo järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels en täckt ledning, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A - B - C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen på grund av att en av de övriga sakägarna förenat sig med sökanden (Bil. 6) upprättat förslag till nytt avlopp (dikessträckan B - D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C och B - D - E.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda

ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 2+33 och 2+39 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen Brandstad - Tolånga. I korsningspunkten finnes f. n. en 9" rörtrumma, vilken vid uppströmssidan ligger på höjden +4,97 m och vid nerströmssidan på höjden +5,05 m. Trumman ligger sålunda med bakfall och rördimensionen är något för liten, enär det erfordras minst 10" rör. Rörledningen ligger dock

på erforderligt djup, varför synemännen finna skäligt föreskriva, att trumman ej omedelbart behöver ombyggas, utan detta skall ske, först sedan det konstaterats att skador uppstå. Lantbruksingenjören i Malmöhus län äger att fastställa tidpunkten för ombyggnaden av trumman, först sedan klagomål framförts till honom från ägaren av Klamby 7^2. Vid ombyggnaden av trumman skall då iakttagas, att den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 12" inre diameter, och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 2+33 ligga på höjden +4,93 m och vid uppströmssidan eller sektionen 2+39 på höjden +4,96 m.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4, Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5150:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 345:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1350:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 4 - 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1751:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1850:- (1350 + 500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 7 - 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 873:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - D och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500:- (1350 + 1150) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 9 - 10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2760:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E och delvis B - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500:- (2150 + + 250) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget området framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	345:-	A - B	1350:-	3,913043
2	1751:-	B - C	500:-	0,285551
3	873:-	B - D	1150:-	1,317297
4	2760:-	D - E	2150:-	0,778986

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
5729:-	5150:-	0,898935

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	345:-	1350:-	3,913043
2	1751:-	1850:-	1,056539
3	873:-	2500:-	2,863688
4	2760:-	2500:-	0,905797

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda andelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	2096:-	1850:-	0,882634
1 + 3	2969:-	3000:-	1,010441
1 + 3	1218:-	2500:-	2,052545
1 + 3 + 4	3978:-	4650:-	1,168929

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 - 2, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 2096:- kronor, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 1850:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,882634.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 873:- kronor, påföres sin kostnad för dikning inom eget område 1150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,317297.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2760:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område 2150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,778986.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna förrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock,

varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för syneförrättningen skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg samt 10" - 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och

profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad

påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadan, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då bägge ledamöterna äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår

och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Klamby - Åsum av år 1948. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna

5/.

därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Klamby den 30 november 1948.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

coll. tb.

Jedbrandsson Anton Grändahl

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			S. Åsums socken.				
1/16	30[5]		Åsum, Algot Hansson		1	78	90
1/24	35[4]		" Martin Nilsson	sök.	2	525	750
					8	735	1050
					9	3410	4650
1/24	35[5]		" Martin Nilsson	sök.	10	4180	5700
			Brandstads socken.				
1/32	or 7[2]		Klemby; Algot Hansson		3-5	777	1110
					7	1302	1860
1/32	or 7[2]		" Karl Nilsson	sök.	6	1744	3270
			Summa			12781	18480

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdeln 1+2 Rel. kostn. 0,882634	Avdeln. 3 Rel. kostn. 1,317297	Avdeln 4. Rel. kostn. 0,778906			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
12	10,59					10,59	0,406			
225	198,59									
315	—	414,95				1579,48	30,670			
1240	—	—	965,94							
1520	—	—	1184,06			1184,06	22,991			
333	293,92									
558	—	735,05				1028,97	19,980			
1526	1346,90					1346,90	26,153			
5729	1850,00	1150,00	2150,00			5150:-	100,000			

Klanby den 30 november 1948

Erik Ahlström

t.o. kontorsingenjör.

Julen Olsson Anton Lyrendahl

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

Klamby.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Litt. 27:45/48

ARVODESRÄKNING Ur reglen 84/86

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Delningsföretaget Klamby–Åsen år år 1948
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Brandstads och S. Åsarns socknar av Västerbottens län

Åtgärden omfattar tiden 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.	DIARIE Nr 015262 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 29 DEC. 1948			
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 6,16 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 54	69	—		
24 % av 5'150 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	123	60		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	192	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			192	60
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			192	60

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			192	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			192	60

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 23/12 – 1948 ~~Överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukaren Martin Ahlsson, Åsum nr 25, Fjöbo
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelseordförande.

Malmö den 27 december 1948

Erik Ahlsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar;

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 11/9 49 av