


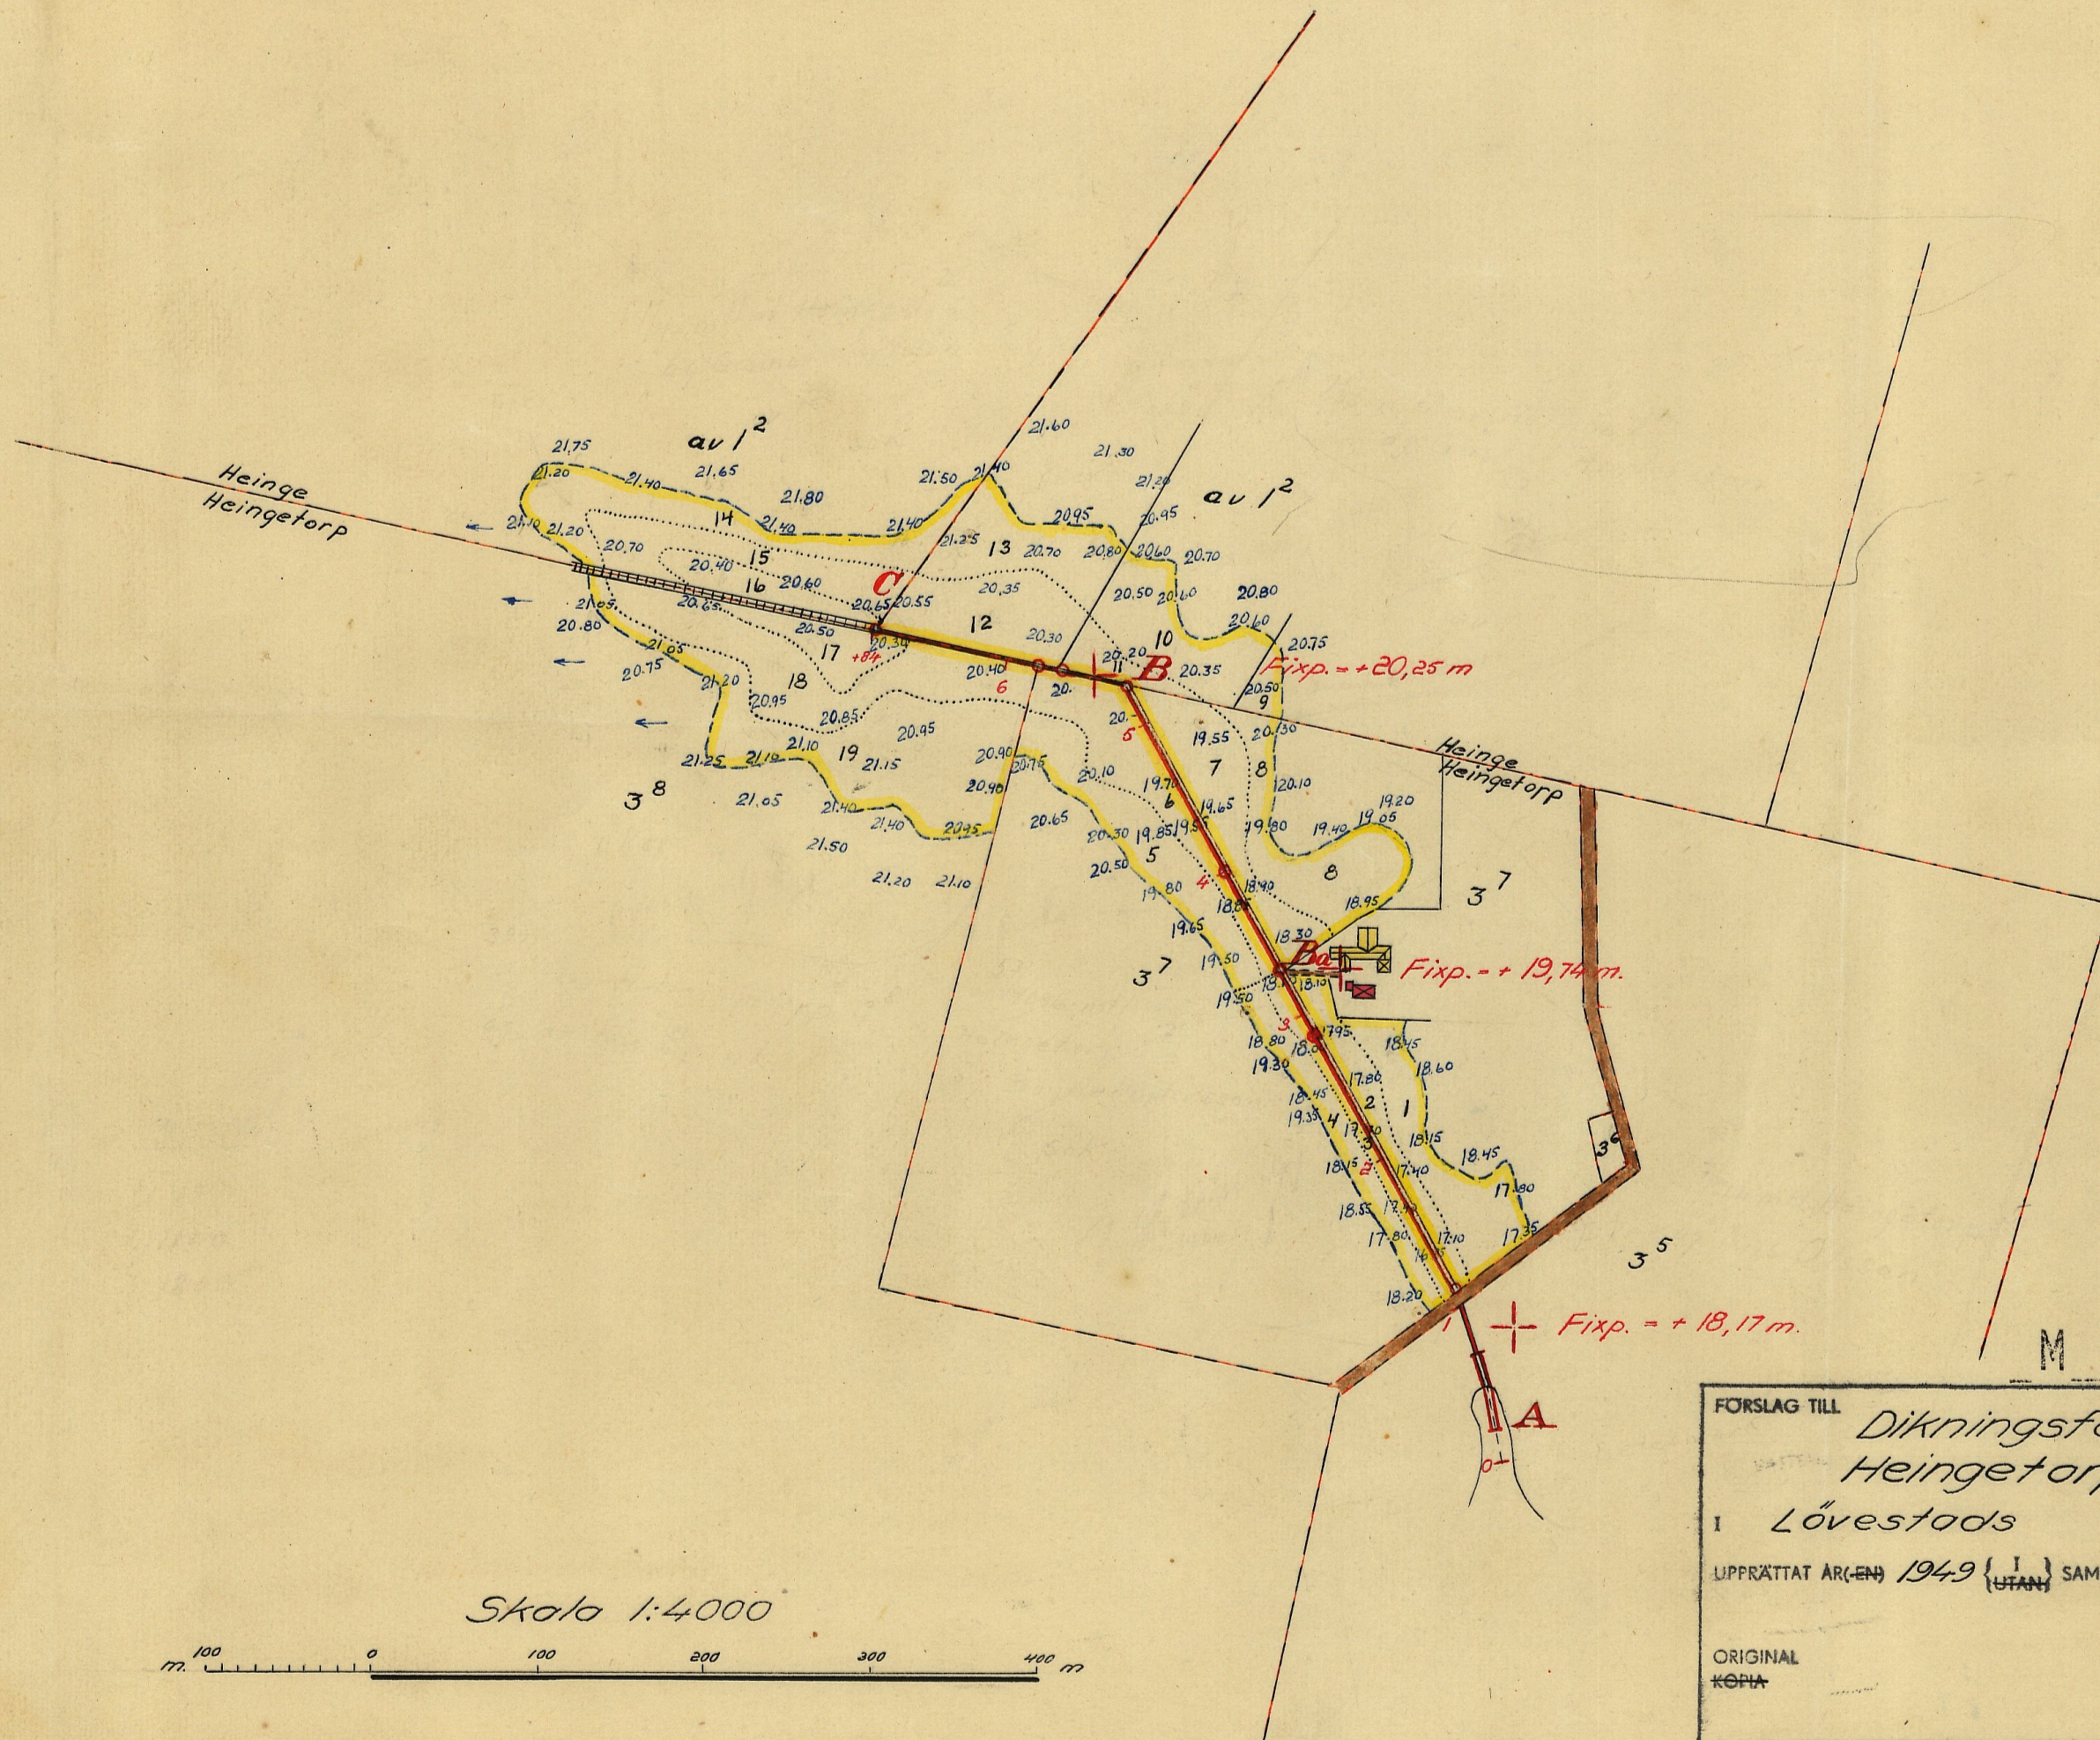


LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv




M 3-6961/111.Nr 001

FÖRSLAG TILL		Dikningsföretaget Heinge- Heingetorp av år 1949	
I	Lövestads	SOCKEN(NAR) AV	Malmöhus LAN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN)	1949	{UTAN}	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Einh Alshöj		
KOPIA	(NAMN)		
	lantbruksingenjör		
	(TITEL)		
ANTAL RITN. ST.	2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 2385-1




Skala 1:4000




Förslag till ommurning av rörtutlopp vid 0+70
Skola 1:50

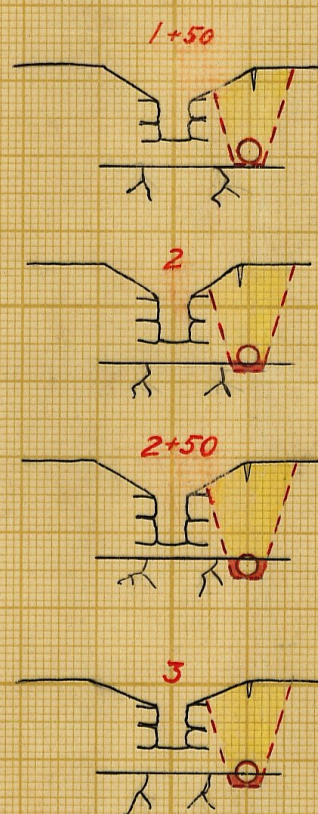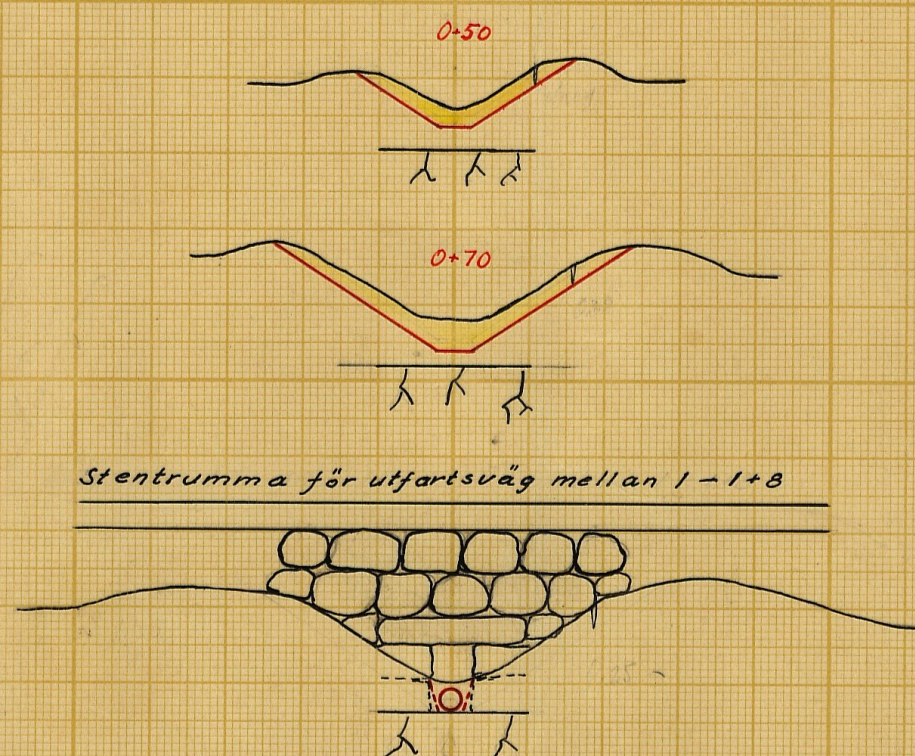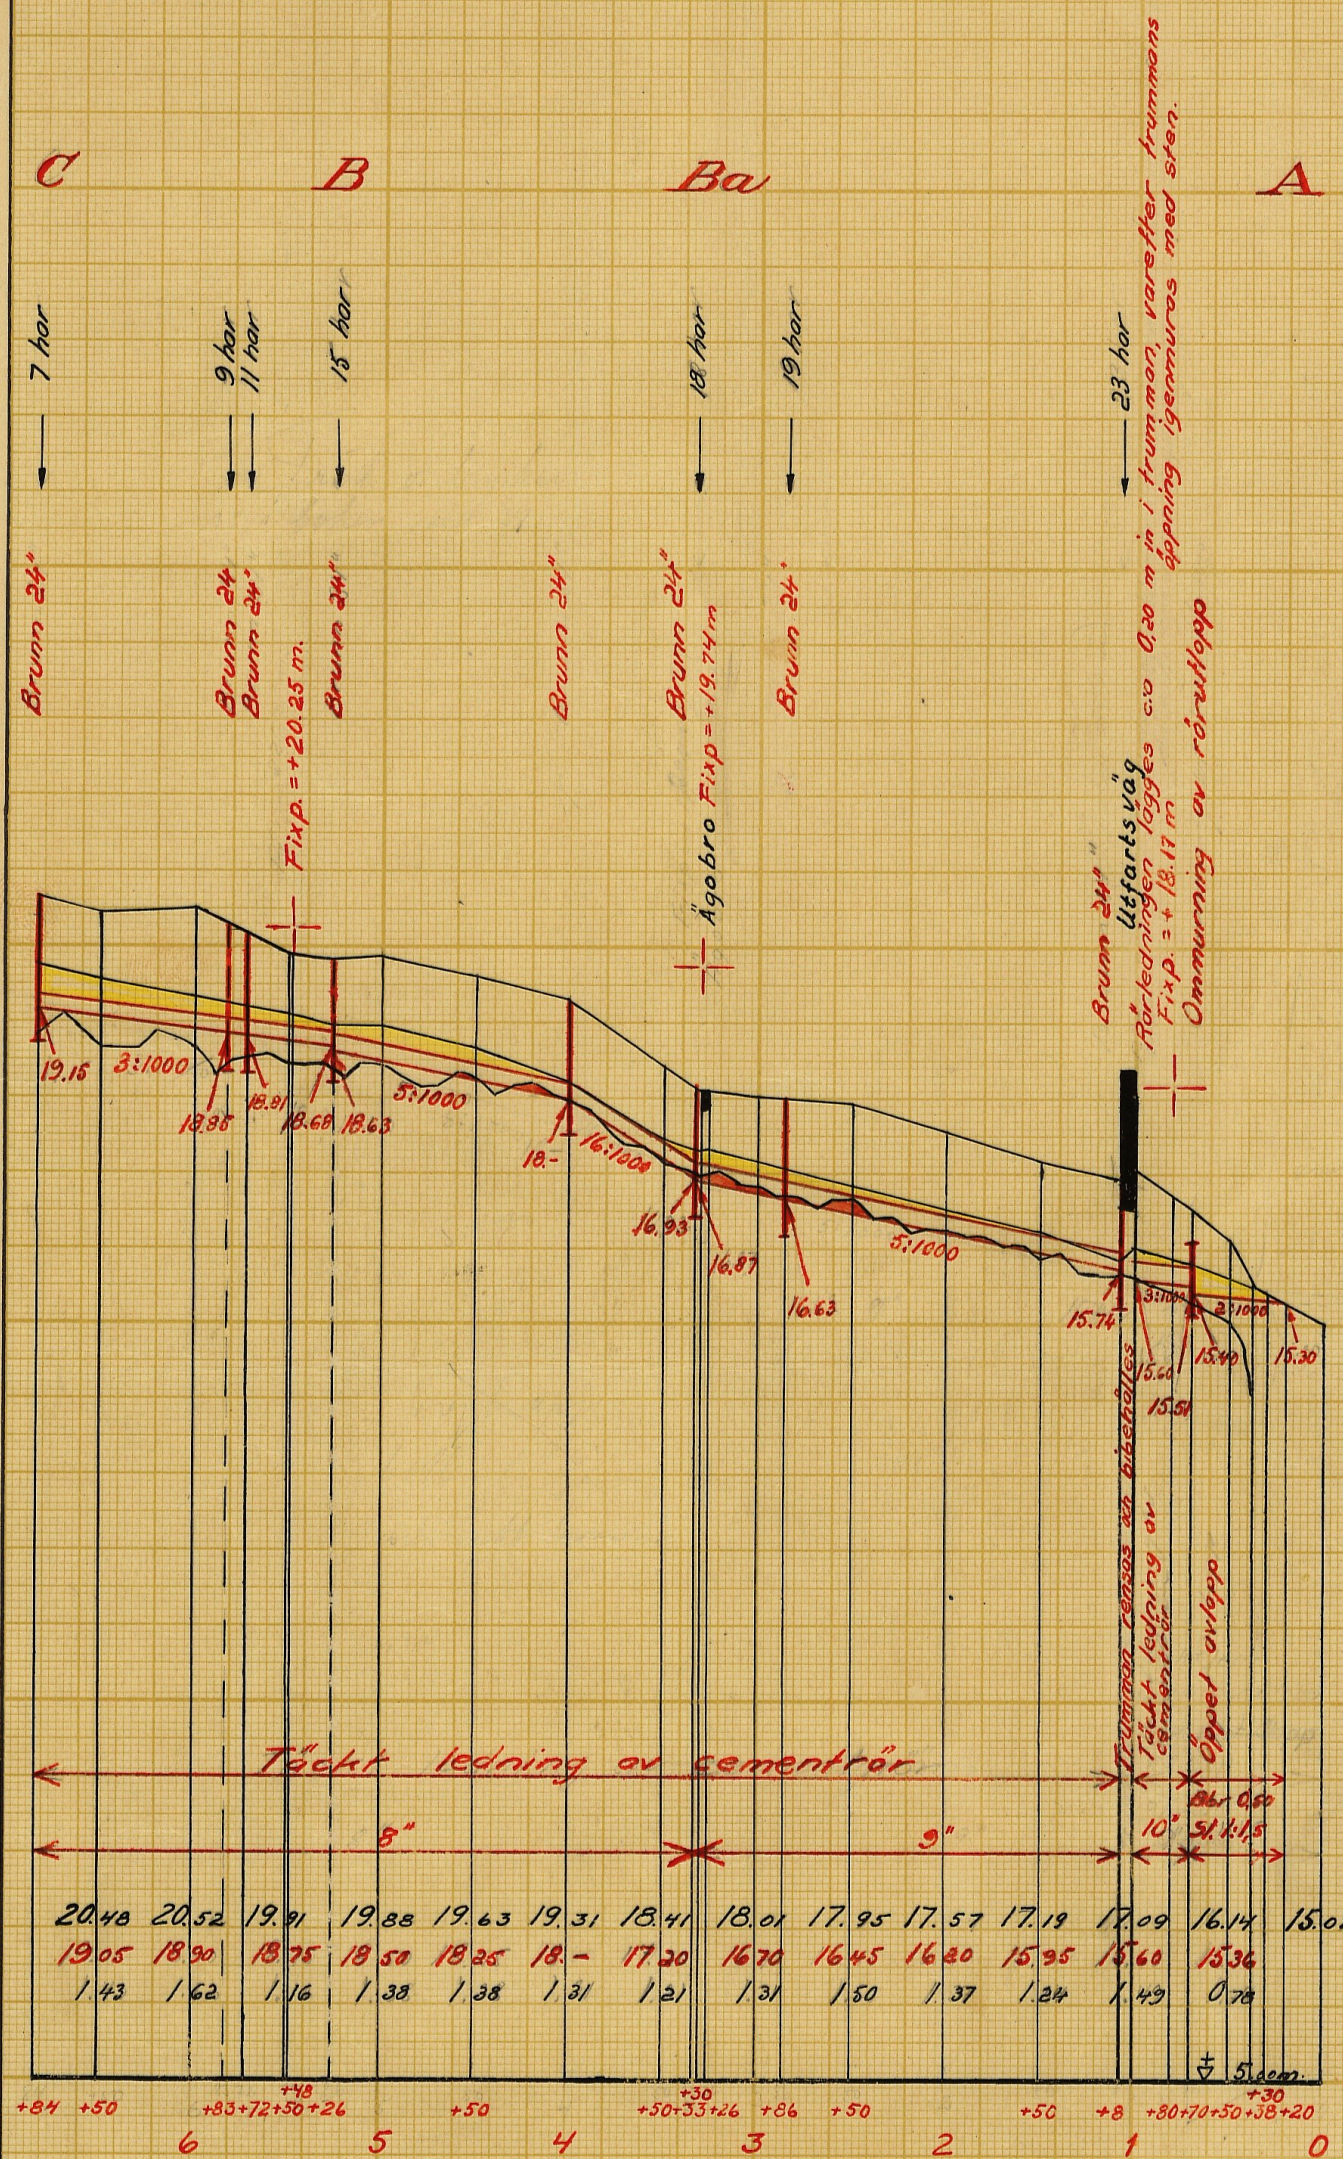

"Agobro av sten mellan 3+26 - 3+30

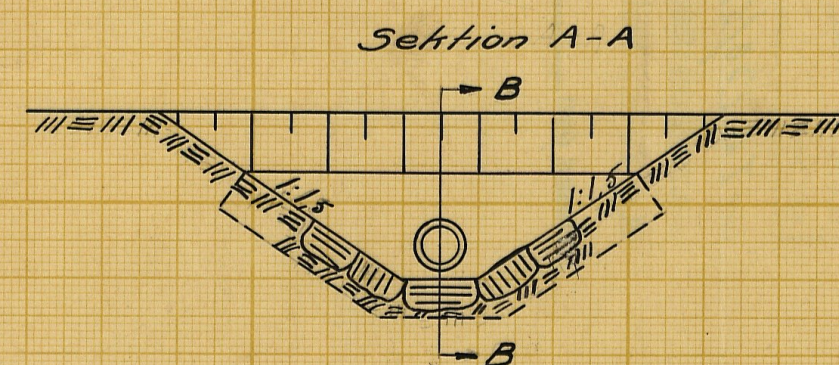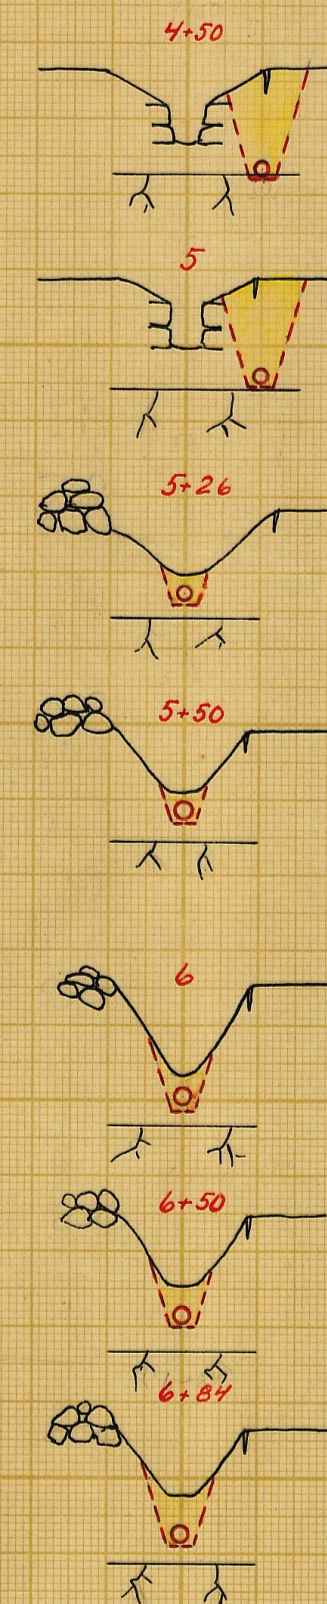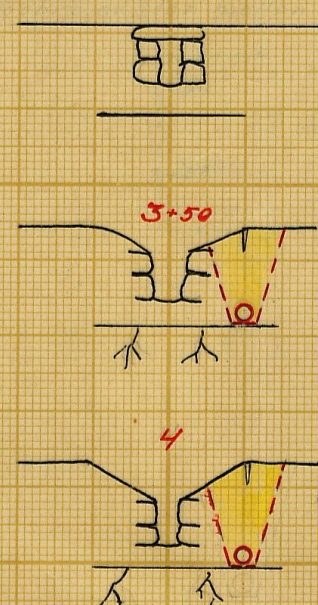


Sektion B-B

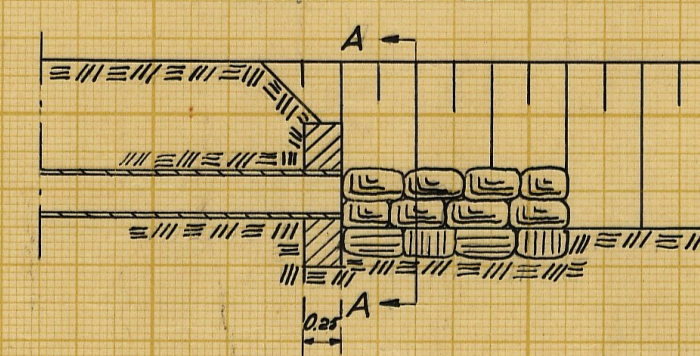


Förslag till 24" brunn

Skala 1:50

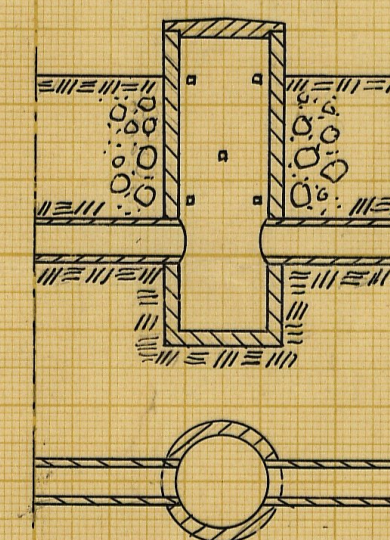

Förslag till 24" brunn vid 1+8.

Skola 1:50.

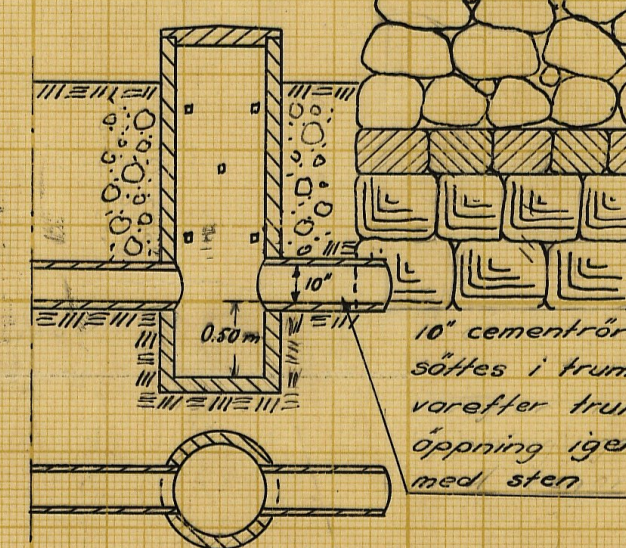

10" cementrör som in
sattes i trumman
varefter trummans
öppning igenmuras
med sten

27 AUG. 1952
DIARIES
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Förslag till *Dikningsföretaget Heinge-
Heingetorp av år 1949*

Lövestads socken-~~nar~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1949 ¹₁₉₄₉ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original RITN.Nr 002 *Einf. Abh.*

Kopia (Namn)

M 2.0961 *lantoruksingenjor*
(Titel)

Antal rita 3 KUNGL. LANTBRUKS- Nr 999999

2385

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

M 2*0961

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 AUG. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Dnr TD 130/51

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 20 AUG 1951

Beslut den _____

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 DEC. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar till

DIKNINGSFÖRETAGET HEINGE-HEINGETORP

AV ÅR 1949

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Malmö

14/8 1952

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET HEINGE - HEINGETORP

AV ÅR 1949

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning.


År 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 3		" 8 - 13
Värderingslängd	Bil. A	" 14 - 20
Kostnadsförslag	Bil. B	" 21 - 23
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 24 - 29
Utlåtande	Bil. D	" 30 - 41
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 42 - 44

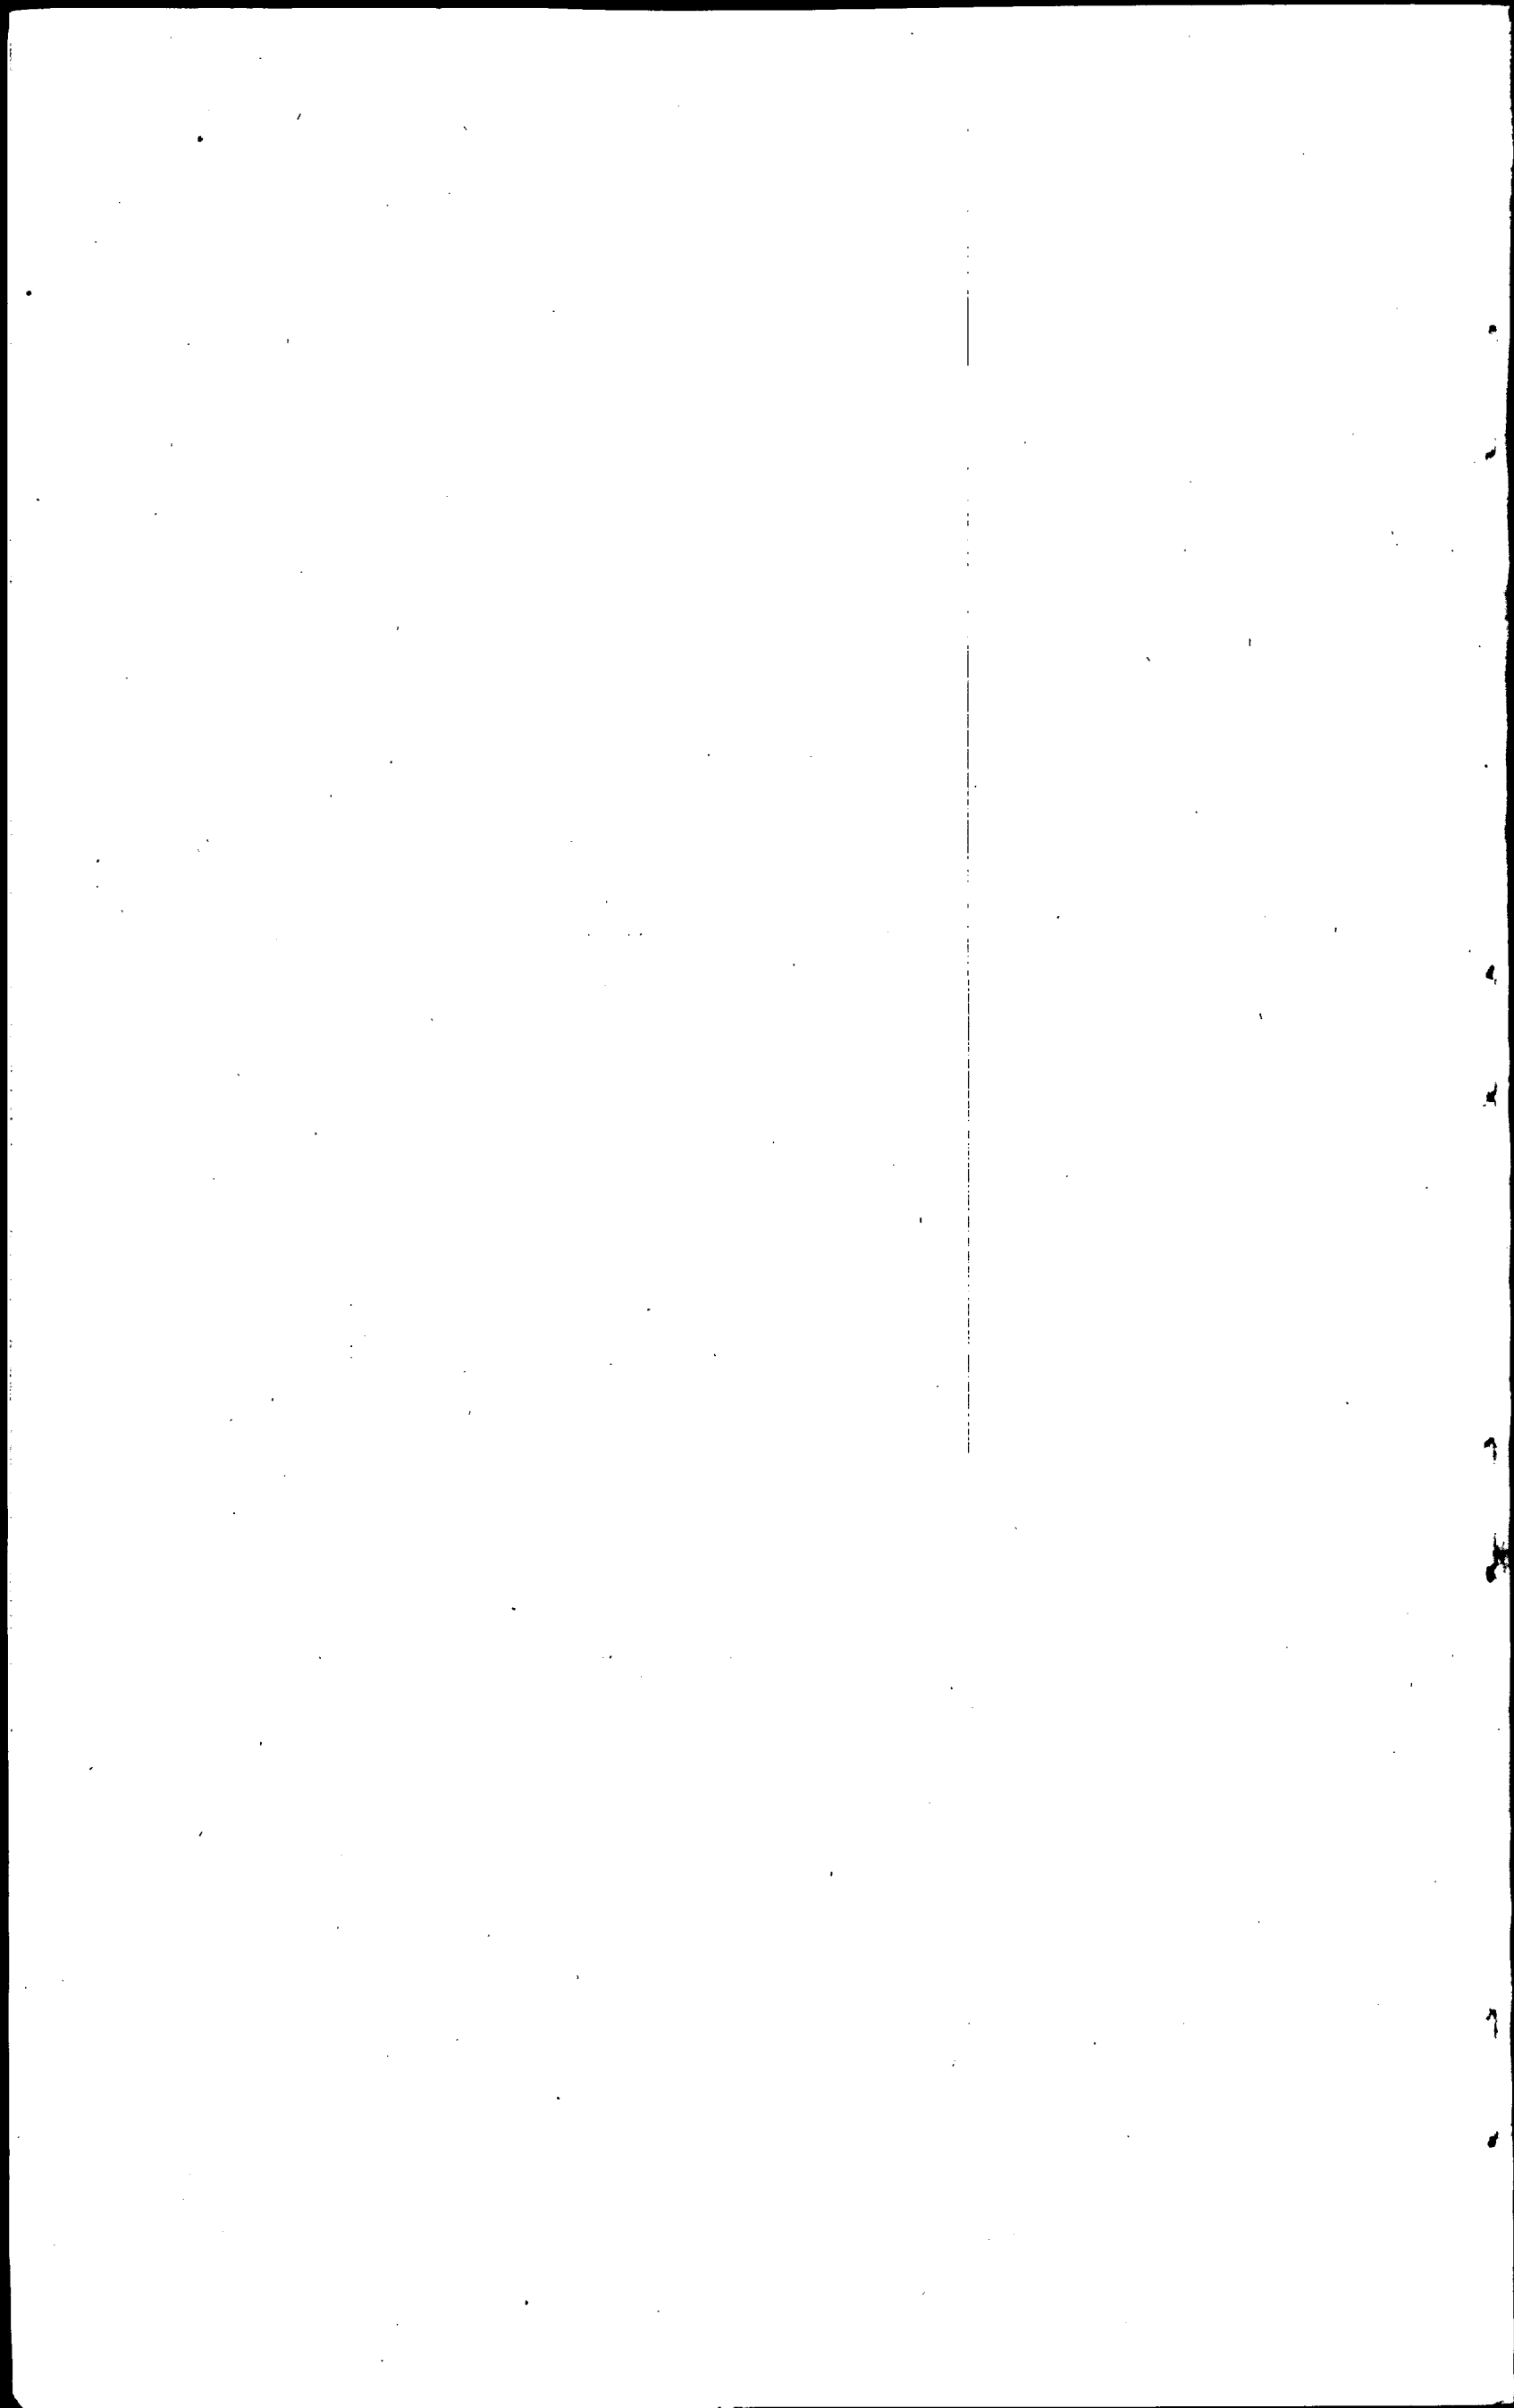

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

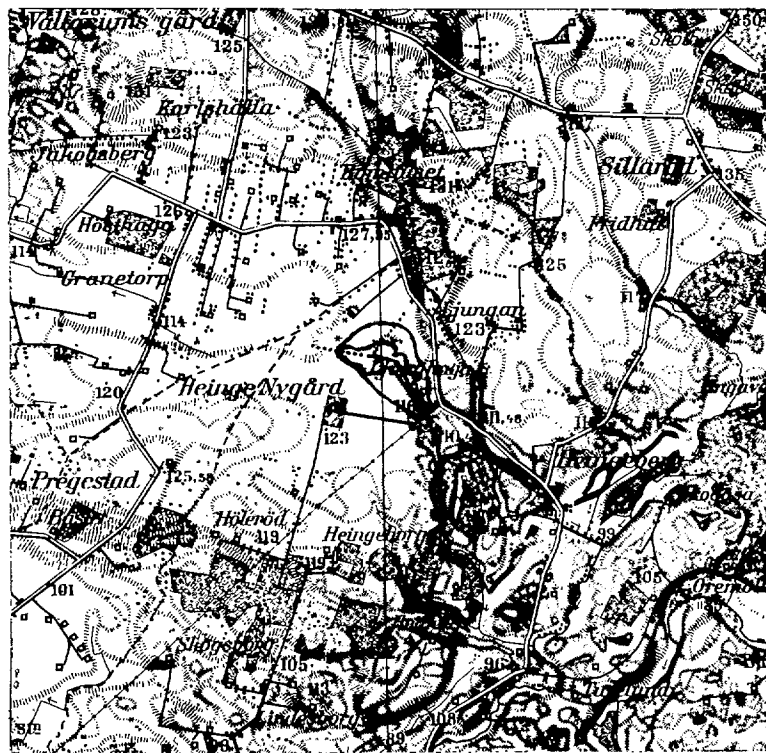

1.
Protokoll, fört vid
sammanträden för syne-
förrättning enligt vatten-
lagen angående toruläggning
av marker till Helsingetorp
m 3 m.fl. fastigheter i Löve-
stads socken av Malmöhus
län.

24
10
34
År 1949 den 15 februari inställde sig
underseend förrättningsman, jämte skiftes-
godsmännen Karl Månsson och Ernst Anders-
son hos lantbrukare Bonde Andersson, Helsing-
etorp per Klasaröd, för att jämlikt av länss-
styrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) hand-
lägga syneförrättning enligt vattenlagen för
toruläggning av marker till Helsingetorp m 3 m.fl.
fastigheter i Lövestads socken. Till kände
sakarare hade förrättningsmannen den 3 februari 1949
översänt kallelser till sammanträde för förrätt-
ningen. Över avsänta kallelser hade en särskild
förteckning upprättats (Bil. 2).

Förutom synevännen hade följande tillstådestkommitté:
Förhåanden till förrättningen:

Lantbr. Bonde Andersson, äg. 57/4096 mtl. Helsingetorp
3⁷ (lgf. den 23/4 1941 m 158).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Nils Olsson, äg. 7/512 mtl. Helsingetorp 3⁵ lgf. den
20/10 1940 m 371)

Ernst Andersson, äg. 1/16 mtl. av Helsingetorp 1³
(lgf. den 14/8 1935 § 219).

2.
Lantbr. Gunnar Karlsson; äg. $\frac{1}{48}$ mtl. av Heringe 1²
(lgt. den 2/8 1946 m. 397).

" Gustav Brink; äg. 399/41096 mtl. Heringe-
torp 3⁸

§ 1.

Det för förärringsmännen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil 1.

§ 2.

För mot syftsmännen hade ingen att an-
mäla. Syftsmännen visste sig ej heller stå i förs-
förhållande till nu kände innehållare. Gode männen
förklarade, att de arlagt förskrivna ed, samt att
de innehade uppdrag att vara skiffesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förärringens hand-
läggande eller det nu planerade företags utför-
ande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förärringsmännen framlade plankarta
över de marker, som torde bliva berörda av
det planerade företaget, ävensom profilritningar
över de arlopp, vilkas upplagande påpekats i sam-
band med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Gunnar Karlsson m.fl. undertecknade för-
rings skrivelse och yrkade, att förrättringen
skulle utskämmas att jämväl omfatta deras
marker. Stgården vitsordades av synemärken,
sedan den är den prövats lämplig (Bil. 3).

§ 6.

Meddelades att synsättning skulle företagas
omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll
samt meddelades, att nytt sammanträde skulle
hållas onsdagen den 30 mars 1949 kl. 14.00 på samma
plats.

Helsingfors, den 15 februari 1949.

Ejla Alström

Louise Helsingfors

Curt Helsingfors

Karl Oksanen

År 1949 den 30 mars inställde sig under-
tecknad, förrättningsmannen jämte skiffesode-
männen Karl Hansson och Ernst Anders-
son för att åter handlägga synförrättningen.

Förutom synmännen hade följande till-
ståndsmyndighet:

Lantbr. Bonde Andersson

— Hito Olsson

" Gustaf Andersson

" Gunnar Karlsson

" Gustav Brink

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av
honom upprättat förslag till företagets uppförande
samt framlade till sakägarnas granskning de
till företaget hörande handlingarna och rit-
ningarna. Förslagshandlingarna bilades proto-
kollet

värderingslängden såsom Bil A.

kostnadsförslaget såsom Bil. B samt

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av statensmedel
till uppförande av förläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om
bidrag från statens ordningsanslag till sina
kostnader för företagets uppförande. De upp-

- drogo åt lantbr. Bonde Andersson
att till Kungl. Lantbrukstyprelsen ingiva ansökan
 om statobidrag;
att, därest statobidrag beviljas, med Kungl. Lant-
 brukstyprelsen avsluta kontrakt om förelagets
 utförande;
att uppbära och utbetalt det statobidrag, som
 kan komma att beviljas till förelaget;
att företräda delagarna i alla de övriga frå-
 gor, som arse bidrag från statens ordrik-
 ningsallag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnader-
 na för handräckning vid mätningarna uppgått till
 45:- kronor, vilka förskottats av Bonde Anders-
 son.

Gode männens räkningar betalades av lantbr.
 Bonde Andersson med 63 kronor, varav
 34 kr till Karl Nilsson och 29 kr till Ernst Ande

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörde
 fastigheterna uppgingo till

Bonde Anderssons	12 har of.
Gustaf Anderssons	35 har
Gustaf Karlssons	14 " of.
Gustaf Brinkes	55 "

§ 13.

Bygarens syndsmännens utlåtande - se Bil. D.
 med underbilaga da - med tillkännagivande,
 att den med utlåtandet missnöjde ägde deltagarna

klandra genom besvär till Föderbygdens
vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda
att välja styrelse och utsågo härtill lantbrukare
Bonde Andersson tillika ordförande och verkstäl-
lande ledamot samt lantbrukare Gustav Andersson.
Till revisorer valdes lantbrukarna Gunnar
Karlsson och Gustav Brink.

§ 15.

Förordningsmannen meddelade, att arkiv
och kopior av de till företaget hörande hand-
lingarna och ritningarna skulle förvaras av ord-
föranden i företagets styrelse och alltså inom
trettio dagar översändas till lantbr. Bonde Andersson
för att av honom hållas tillgängliga för
nvar, som önskar granska dem eller få
anskrifter, och kopior.

§ 16.

Styrelsen fick i uppdrag att låta utföra
företaget snarast möjligt, och styrelsen befrä-
digades att utdelitera kostnaderna för företagets
utförande omedelbart på intressenterna.

§ 17.

Nå intet vidare förekom, upplästes och
godkändes dagens protokoll samt förklarades

7.
Förretningen avslutad och upplöstes sam-
manträdets

Keningetorp den 30 mars 1949.

Erik Alster

Landhushållningsingenjör

Karl Wierstén


Evert Kullerström


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö
----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

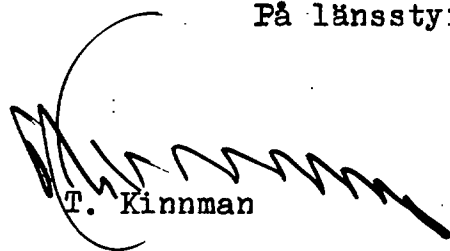
T. Kinnman


E. Wessman

Ek.D. nr 720-45.

Ek.D.nr²/720 - 1945.

130
1945

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 11/ 19 45

9.


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

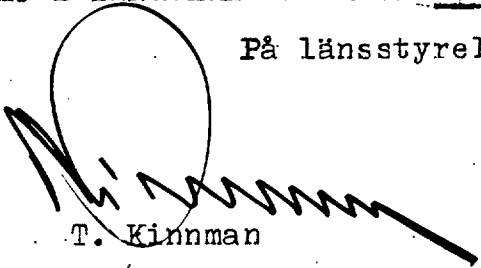
T. Kinnman


E. Wessman

Känt d. 11/ - 45.

720 1945
Malmöhus län.
1945
Lantbruk

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmö-hus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för fördjupning och igenläggning med rör av ett cirka 500m. långt öppet allmänt dike, för att därigenom erhålla snabbare avrinning och torrläggning av mig tillhörig mark.

Förteckning över de ovanförliggande fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lövestad.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

Bonde Andersson Heingetorp n:r 3 Klasaröd

Tel. 44 Andrarum

Klasaröd dn 9 jan. 1945.

Bonde Andersson

//.

Heingetorp n:r 3
(Heinge-Nygård)
Heinge n:r I
Heinge n:r I

Agare Fritz Andersson Klasaröd Lövestads socken
" Gustav Andersson " " "
" Gottfrid Nilsson " " "

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning
av marker tillhörande Heingetorp nr 3 m. fl. hemman i Lövestads socken
av Malmöhus län.

Adressat		Adress	Datum för underrättel- sens avsän- dande	
Skiftesgodemannen Karl Månsson,		Granhagen,	Lövestad	3/2 1949
"	Curt Andersson,	Heinge,	"	- " -
Lantbrukare	Bonde Andersson,	Heingetorp nr 3, Klasaröd	-	" -
"	Nils Olsson,	Heingeberg,	Lövestad	- " -
"	Gustaf Andersson,	Heinge nr 1,	Klasaröd	- " -
"	Gunnar Karlsson,	- " -	"	- " -
"	Gustav Brink,	Heinge Nygård,	"	- " -

Malmö den 3 februari 1949.



/Erik Alström/

lantbruksingenjör..

Förening.

Undertecknadaförening sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Heingetorp n:r 3 i Lövestads socken av Malmöhus län, och yrkar att förrättningen utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Heinge den 14 oktober 1948.

Gunnar Karlsson
/Gunnar Karlsson/.

Gustaf O. Andersson
Gustav Brimh.

Viboras:

Erik Alström

Karl Hansson

Curt Rudegörm

1000 1000

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer				
1	2	3	4	5	6				
57/4096	37		<u>Lövstads socken.</u> Köngetorp	<u>Indelning 1.</u> Bonde Andersson					
				Åker, mylla på sand	1				
				" " "	2				
				" " "	3				
				" " "	4				
				Summa					
				Brutningsbättnad					
				<u>Total summa</u>					
				57/4096	37		<u>Lövstads socken</u> Köngetorp	<u>Indelning 2.</u> Bonde Andersson	
								Åker, mylla på sand	5
" " "	6								
" " "	7								
" " "	8								
Summa									
Brutningsbättnad									
<u>Total summa</u>									
1/16	ar 1/3		Könge					Gustaf Andersson	
								Åker, mylla på sand	9
				" " "	10				
				" " "	11				
				Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 50								2600	1300	-	3000	1500	-	400	200	-
0 48								1900	532	-	"	840	-	1150	308	-
0 17								"	323	-	"	510	-	"	187	-
0 34								2600	884	-	"	1020	-	400	136	-
1 29									3039	-		3870	-		831	-
												900	-		900	-
1 29									3039			4770	-		1731	-
0 55								2600	1420	-	3000	1620	-	400	220	-
0 52								1900	988	-	"	1560	-	1100	572	-
0 51								"	969	-	"	1530	-	"	561	-
0 54								2600	1404	-	"	1620	-	400	216	-
2 12									4791	-		6360	-		1569	-
- -												772	-		772	-
2 12									4791	-		7132	-		2341	-
0 08								2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
0 47								"	1222	-	"	1410	-	"	188	-
0 14								1900	266	-	"	420	-	1100	154	-
0 69									1696	-		2070	-		374	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å Kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
57/4096	3 ²		Keningetorp	<u>Sammanfattning för ardeln 2.</u>	
1/16	ar 1 ²		Keninge	Bonde Andersson	5-8
				Gustaf Andersson	9-11
				<u>Summa för ardelning 2</u>	
			<u>Lövstads socken.</u>	<u>Ardelning 3.</u>	
1/16	ar 1 ²		Keninge	Gustaf Andersson	
				Åker, mylla på sand	12
				' - - -	13
				<u>Summa</u>	
1/48	ar 1 ²		Keninge	Gunnar Karlsson	
				Åker, mylla på sand	14
				' - - -	15
				" - - -	16
				<u>Summa</u>	
399/4096	3 ⁸		Keningetorp	Gustaf Brink	
				Åker, mylla på sand	17
				' - - -	18
				" - - -	19
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 12									4791	-		7132	-		2341	-
0 69									1696	-		2070	-		274	-
2 81									6487	-		9202	-		2715	-
0 49								1900	921	-	3000	1470	-	1100	539	-
0 45								2600	1170	-	"	1250	-	400	180	-
0 94									2101	-		2820	-		719	-
0 61								2600	1586	-	3000	1820	-	400	244	
0 43								1900	817	-	"	1290	-	1100	473	-
0 20								1200	240	-	"	600	-	1800	360	-
1 24									2642	-		2720	-		1077	-
0 23								1200	276	-	3000	690	-	1800	414	-
0 77								1900	1463	-	"	2310	-	1100	847	-
1 14								2600	2964	-	"	3420	-	400	456	-
2 14									4703	-		6420	-		1717	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammanställning för ardelh. 3.</u>	
1/16	ar 1 ²		Klinge	Gustaf Andersson	12-13
1/48	ar 1 ²		"	Gunnar Karlsson	14-16
399/ 4096	3 ⁸		Klingetorp	Gustav Brint	17-19
				<u>Summa för ardelning 3</u>	
				<u>Sammanställning för hela företaget.</u>	
				Ardelning 1	1-4
				" 2	5-11
				" 3	12-19
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
2										
3										
4	0+20-0+70	50	<u>Schaktning</u> av grus och							
5			sten	m ³	35	3:-	105	-		
6										
7	0+70-1	30	<u>Cementrör</u> 10"	m	30	3.85	115	50		
8			<u>Schaktning</u> , stämpling,							
9			rörläggning och åter-							
10			fyllning	m	30	1.50	45	-		
11										
12										
13	1-1+8	8	<u>Rensning</u> av befintlig							
14			stentrumma			75:-	75	-		
15										
16	1+8-3+33	225	<u>Cementrör</u> 9"	m	225	3.40	765	-		
17			<u>Schaktning</u> , stämpling,							
18			rörläggning och åter-							
19			fyllning	m	225	3.50	787	50		
20										
21										
22	3+33-4	67	<u>Cementrör</u> 8"	m	67	3:-	201	-		
23			<u>Schaktning</u> , stämpling							
24			rörläggning och åter-							
25			fyllning	m	67	3.25	217	75		
26										
27										
28	4-5+26	126	<u>Cementrör</u> 8"	m	126	3:-	378	-		
29			<u>Schaktning</u> , stämpling,							
30			rörläggning och åter-							
31			fyllning	m	126	3.50	441	-	3130	75
32										
33										
34	<u>Tills.</u>	<u>506 meter.</u>	<u>Överföres</u>						3130	75
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					3130	75		
		<u>Ersättning</u> till ägaren av Heingetorp 3 ⁵								
		för uppsättning av stängsel omkring den								
		öppna dikessträcken		50 -	50 -	50 -				
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0+70		75 -	75 -					
		<u>För ommurning</u> av sten kring rören vid								
		1 och 1+8 (stentrummans ändar)		10:-	10 -					
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, koppling-								
		ar m.m. vid 1+8, 2+86, 3+33, 4 och 5+26								
		st. 5	65:-	325 -	410 -					
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
		m.m. tillägges o:a 20 %				709	25	4300	-	
		<u>Dikessträcken B - C.</u>								
5+26- 6+84	158	<u>Cementrör</u> 8" m	158	3:-	474 -					
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	158	1.50	237 -	711	-			
		<u>Tills. 158 meter.</u>								
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med röt-								
		ter eller också tätning av rörfogarna								
		med tjärdrev och cementbruk			100 -	100 -				
		Överföres					811	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Enkeltpris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört					811	-		
2											
3			<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, koppling-								
4			ar m. m. vid 5+72, 5+83 och 6+84	st. 3	65:-	195	-	195	-		
5											
6			<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
7			m. m. tillägges c:a 20 %					194	-	1200	-
8											
9											
10											
11											
12			<u>Sammandrag.</u>								
13											
14		506	Dikessträcken A - B							4300	-
15											
16		<u>158</u>	" B - C							<u>1200</u>	-
17											
18			<u>Tills. 664 meter.</u>					<u>Summa</u>		<u>5500</u>	-
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Heingetorp den 30 mars 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikesströkan A - B.</u>								
0+20		-	0,5	-	1:1,5	15,30		Öppet avlopp mellan 0+20 och
+50	30	0,78	"	2,90	"			0+70.
+70	20	"	"	-	"	15,40		Ommurning av rörutlopp vid 0+70.
"	-	-				15,51		10" cementrör mellan 0+70 och 1.
1	30	1,49				15,60		Trumman mellan 1 och 1+8 skall
+8	8					15,74		rensas och bibehållas. Rörled-
+50	42	1,24						ningen skall anslutas till
2	50	1,37				5:1000		trumman på så sätt att i trum-
+50	50	1+50						mans ändar sättes rörledningen
+86	36	-				16,63		in o: s 0,20 m, varefter trum-
3	14	1,31				5:1000		mans öppning igenmuras med sten.
+33	33	-				16,87		9" cementrör mellan 1+8 och 3+33.
"	-	-				16,93		8" cementrör mellan 3+33 och 5+26.
+50	17	1,21				16:1000		Fixp; lodrät järndubb i V än-
4	50	1,31				18.-		dan av stor jordfast sten belä-
+50	50	1,38						gen i fälädsmark å Heingetorp
5	50	1,38				5:1000		3 ⁵ omkr. 25 m Ö sektion 0+80
+26	26	-				18,63		och 30 m S om utfartsväg från
<u>Tills. 506 meter.</u>								
								Heinge-Nygård om man följer
								denna väg omkr. 80 m från den
								vid vägen belägna smedjan;
								belägen på höjden +18,17 m.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Fixp; horisontal järndubb i grundmurens SV hörnsten till magasinbyggnad & Heingetorp ³⁷ , i hörnstenens V sida 0,47 m från hörnet, 0,61 m från grundmurens överkant och 0,2 m över markhöjd; belägen på höjden +19,74 m.
					<u>Dikessträckan B - C.</u>			
5+26	-	-				18,68		8" cementrör mellan 5+26 och
+50	24	1,16				3:1000		6+84.
+72	22	-				18,81		Fixp; lodrät järndubb i jord-
+83	11	-				18,85		fast sten i S. kanten av sten-
6	17	1,62						mur som utgör gräns mellan He-
+50	50	1,43				3:1000		ingetorp ³⁷ och Heinge ¹² , om-
+84	<u>34</u>	-				19,15		kr. 1 m N sektion 5+48 och om-
<u>Samt. 158 meter.</u>					kr. 35 m från gräns mellan He-			
					ingetorp ³⁷ och Heinge Nygård; belägen på höjden +20,25 m.			

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar, att massorna helt eller till större delen skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställt, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid avvägningpunkten 0+70 skall utföras av betong med 300 kg B-cement per m^3 samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stöpas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av

blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder in-
kopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som be-
tingas av förhåndsvarande förhållanden.

- 19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med bot-
ten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna
nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens
byggande, I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunn-
ringen färdigställets eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3"
plank.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de koppla-
de rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-
tagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och
regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga
utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda
ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej hel-
ler så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter upp-
dämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada
ej uppkommer.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter,
som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvän-

digt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den
hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart under-
rätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning
erfordras.

Heingetorp den 30 mars 1949.



/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syne-
förrättning angående torrläggning av
marker till Heingetorp m. fl. hemman
i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heingetorp m. fl. hemman i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av syhemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heingetorp 3⁷ och 3⁸ samt Heinge 1² i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 4 km N om Lövestads järnvägsstation vid järnvägen Eslov - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan.

Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträcken A - B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen på grund av att två av de övriga sakägarna förenat sig med sökanden (Bil. 3) upprättat förslag till nytt avlopp (dikessträcken B - C till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor utföras:

A - B - C.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden-

varande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på två ställen enskilda ågovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. En överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av

vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-

samfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/ varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1731:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2715:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ba - B + delvis Ba - A upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000:- (1650 + 350) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 12 - 19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3513:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C och B - Ba och delvis Ba + A upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3200:- (1200 + 1650 + 350) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för av-

lopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesströka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1731:-	A - Ba	2650:-	1,530907
2	2715:-	Ba - B	1650:-	0,607735
3	3513:-	B - C	1200:-	0,341588

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
7959:-	5500:-	0,691042

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1731:-	2650:-	1,530907
2	2715:-	2000:-	0,733648
3	3513:-	3200:-	0,910902

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	4446:-	4300:-	0,967161
2 + 3	6228:-	3200:-	0,513809

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 1731:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning 2650:- kronor minskade med 350:- kronor, som avdeln. 2 och 3 skall betala eller 2300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,328712.

Avdelningarna 2 - 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6228:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,513809.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna förrättning och ej heller med sökande likställd, äro med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för syneförrättningen skola enligt bestämmelserna i

10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas.

Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företags övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och ~~med av förrättningsmannen upprättat förslag och~~ med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande;
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som

- själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
 - 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 10" - 8" 15 kg.
 - 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagaritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
 - 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväge annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna

förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Öfr någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadan att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit

i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då bägge ledamöterna äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödvändiga

44.
för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Heinge - Heingetorp av år 1949. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar herefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Heingetorp den 30 mars 1949.

Erik Alström
Landshövdingen
Karl Wikström

Art. Rudolph

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING Nr 1 resplan 52/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Heinge - Heingetorp av år 1949.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Lövestads socken av Malmöhus län

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JUN. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr 2657

Åtgärden omfattar tiden

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 8,42 ✓ ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 72	87	-	✓	
2,4% av 5500 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	132	-	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	219	-	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			219	- ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver.....				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			219	-

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			219	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			219	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 13 juni 1949 överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbr. Bonde Andersson, Kungälv, Kungälv
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelseordförande
Malmén den 14 juni 1949
Erik Alster
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~

Granskad den 21/4 49 av