

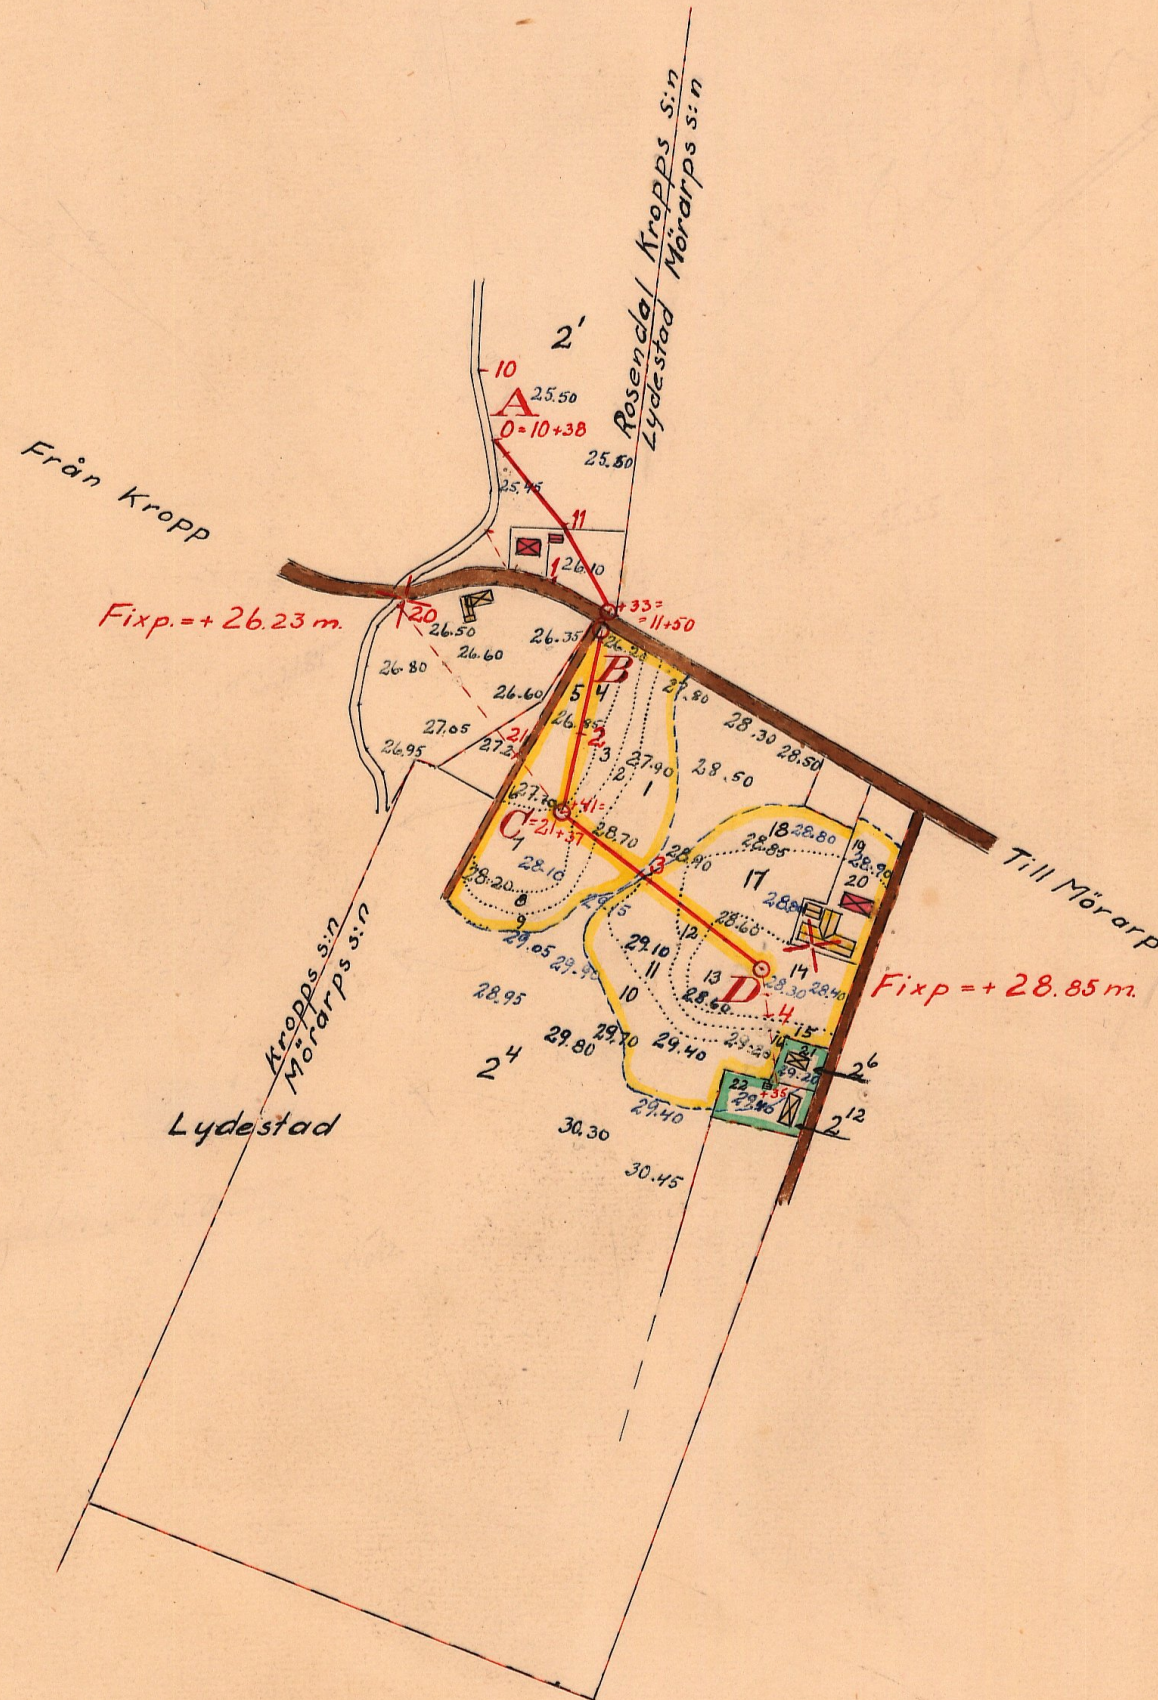
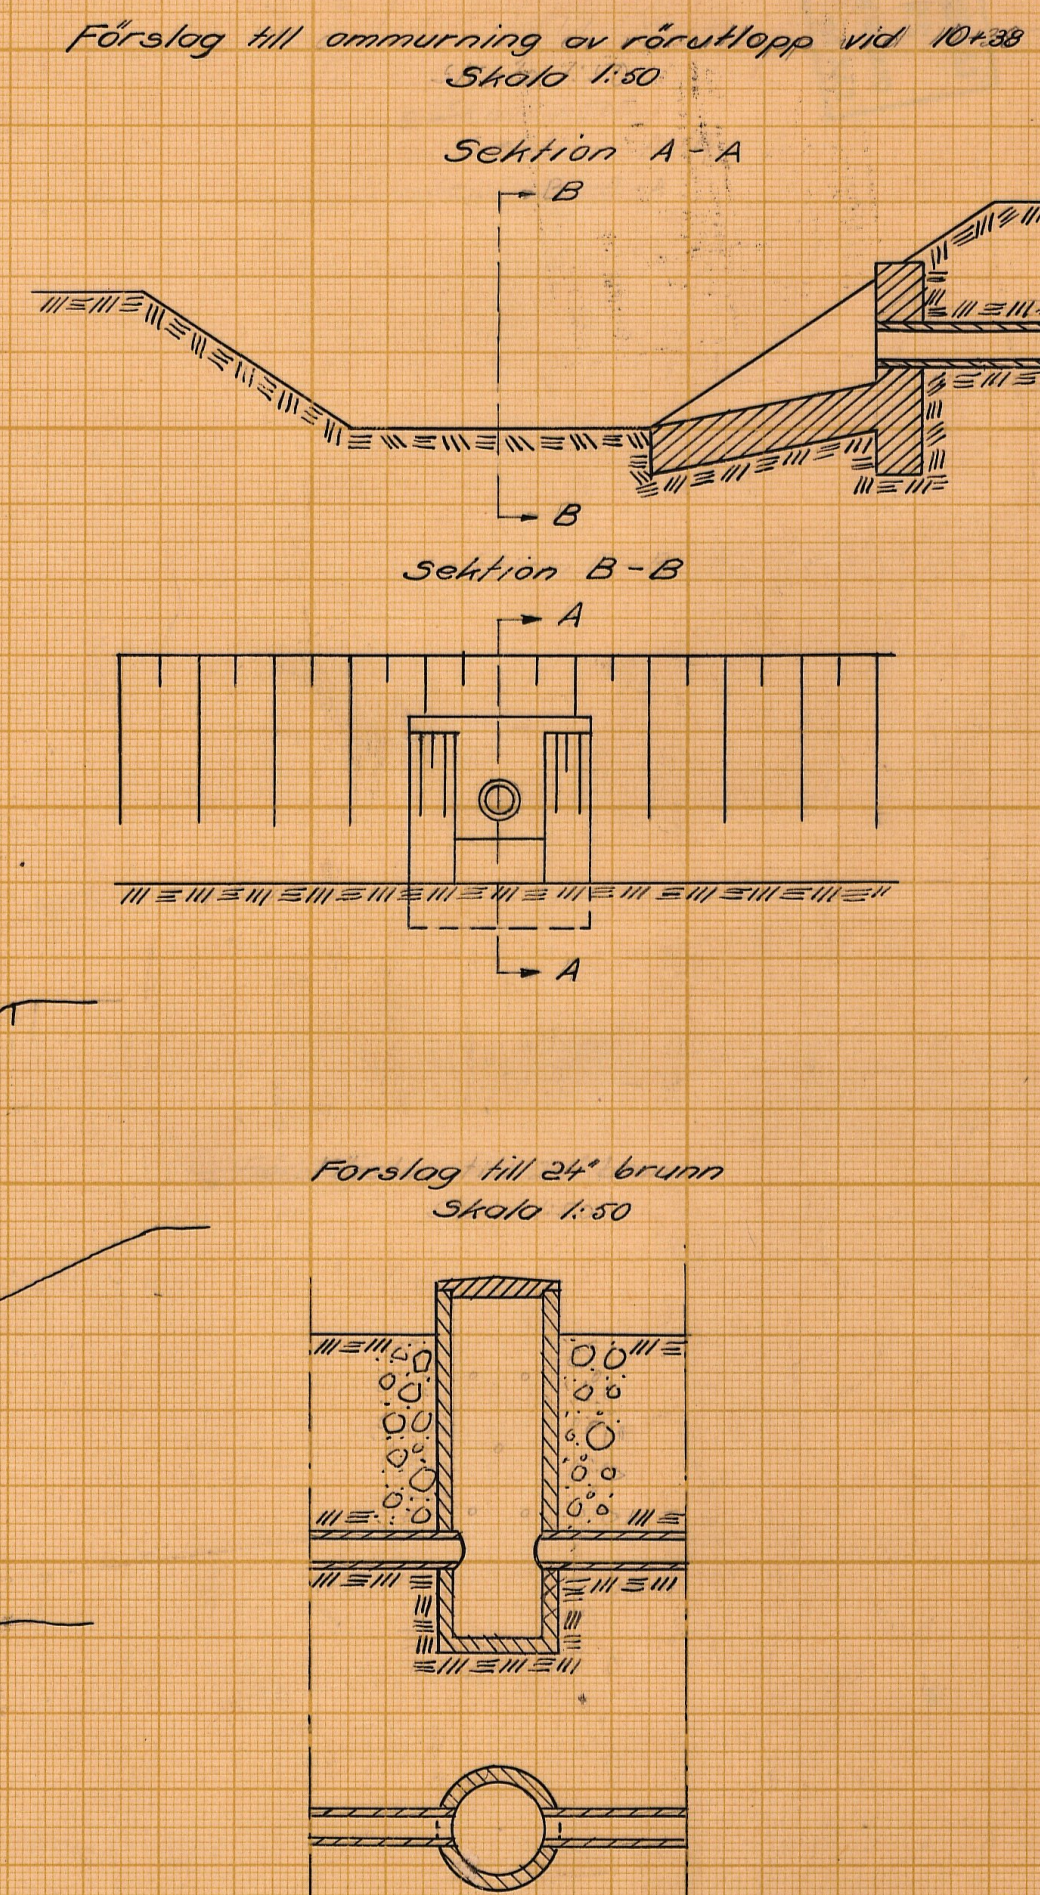
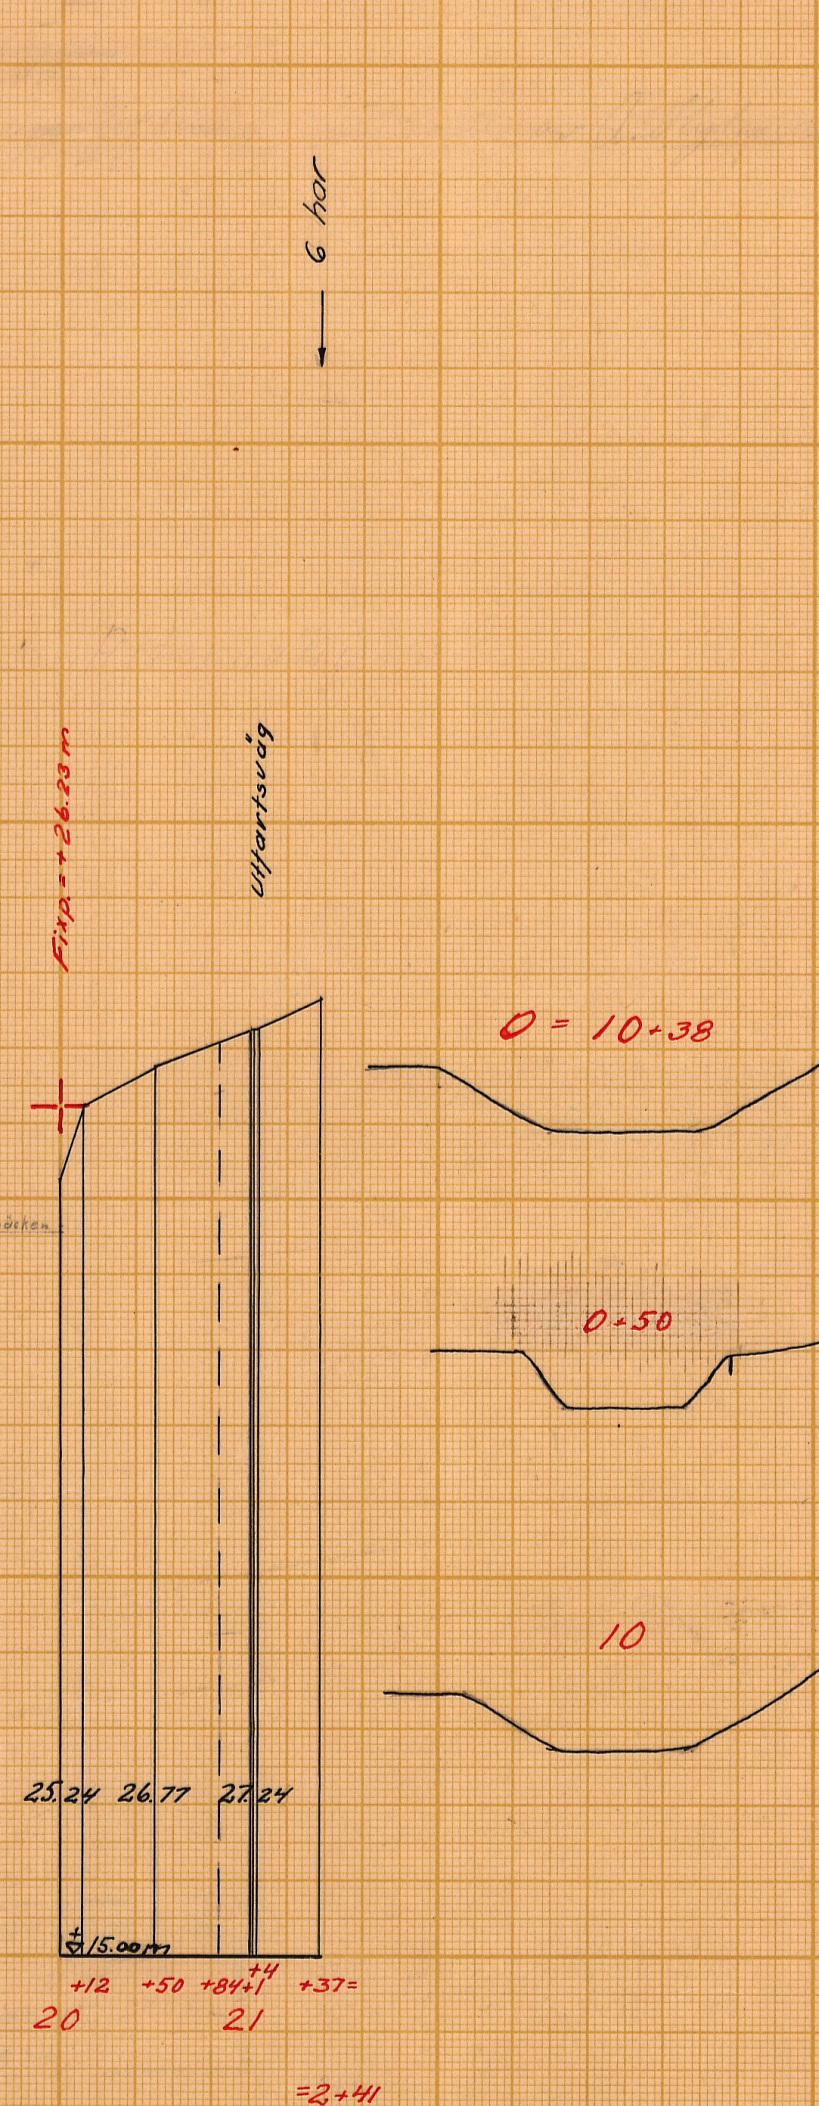


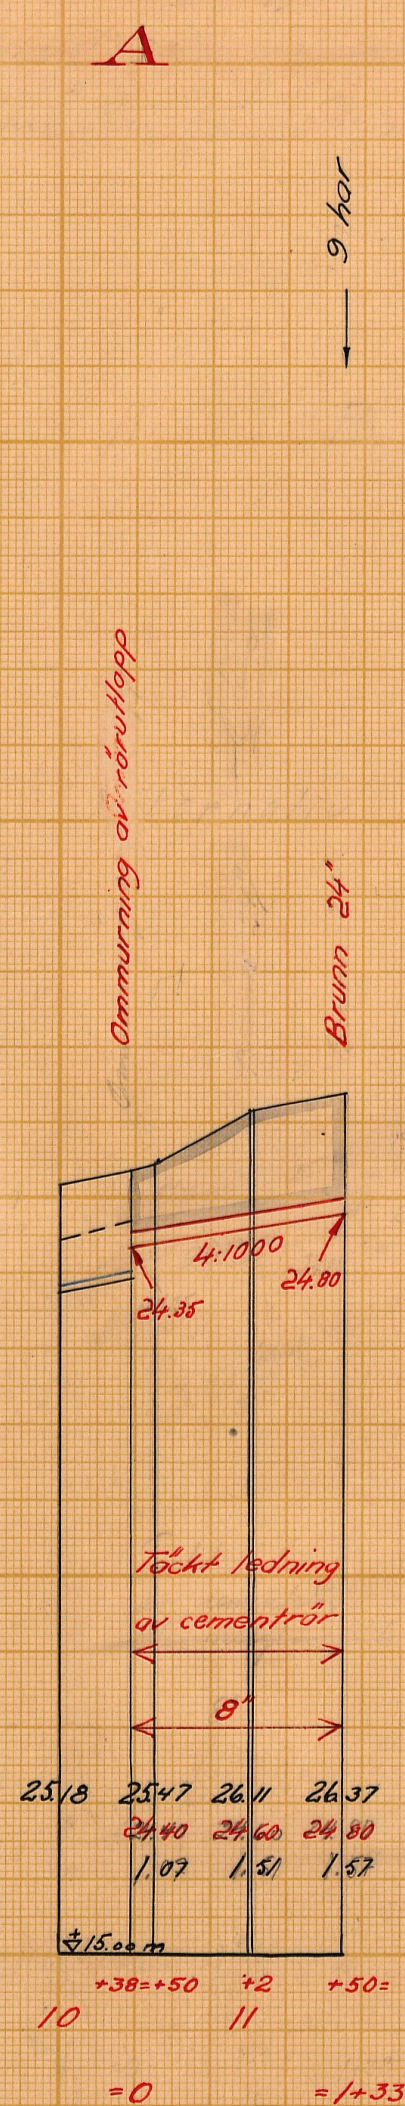

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Lydestads dikningsföretag år 1950
I Mörarps och Kropps SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. Nr 001 Erik Alster
ORIGINAL
KOPIA M 2-6970 Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3487-1

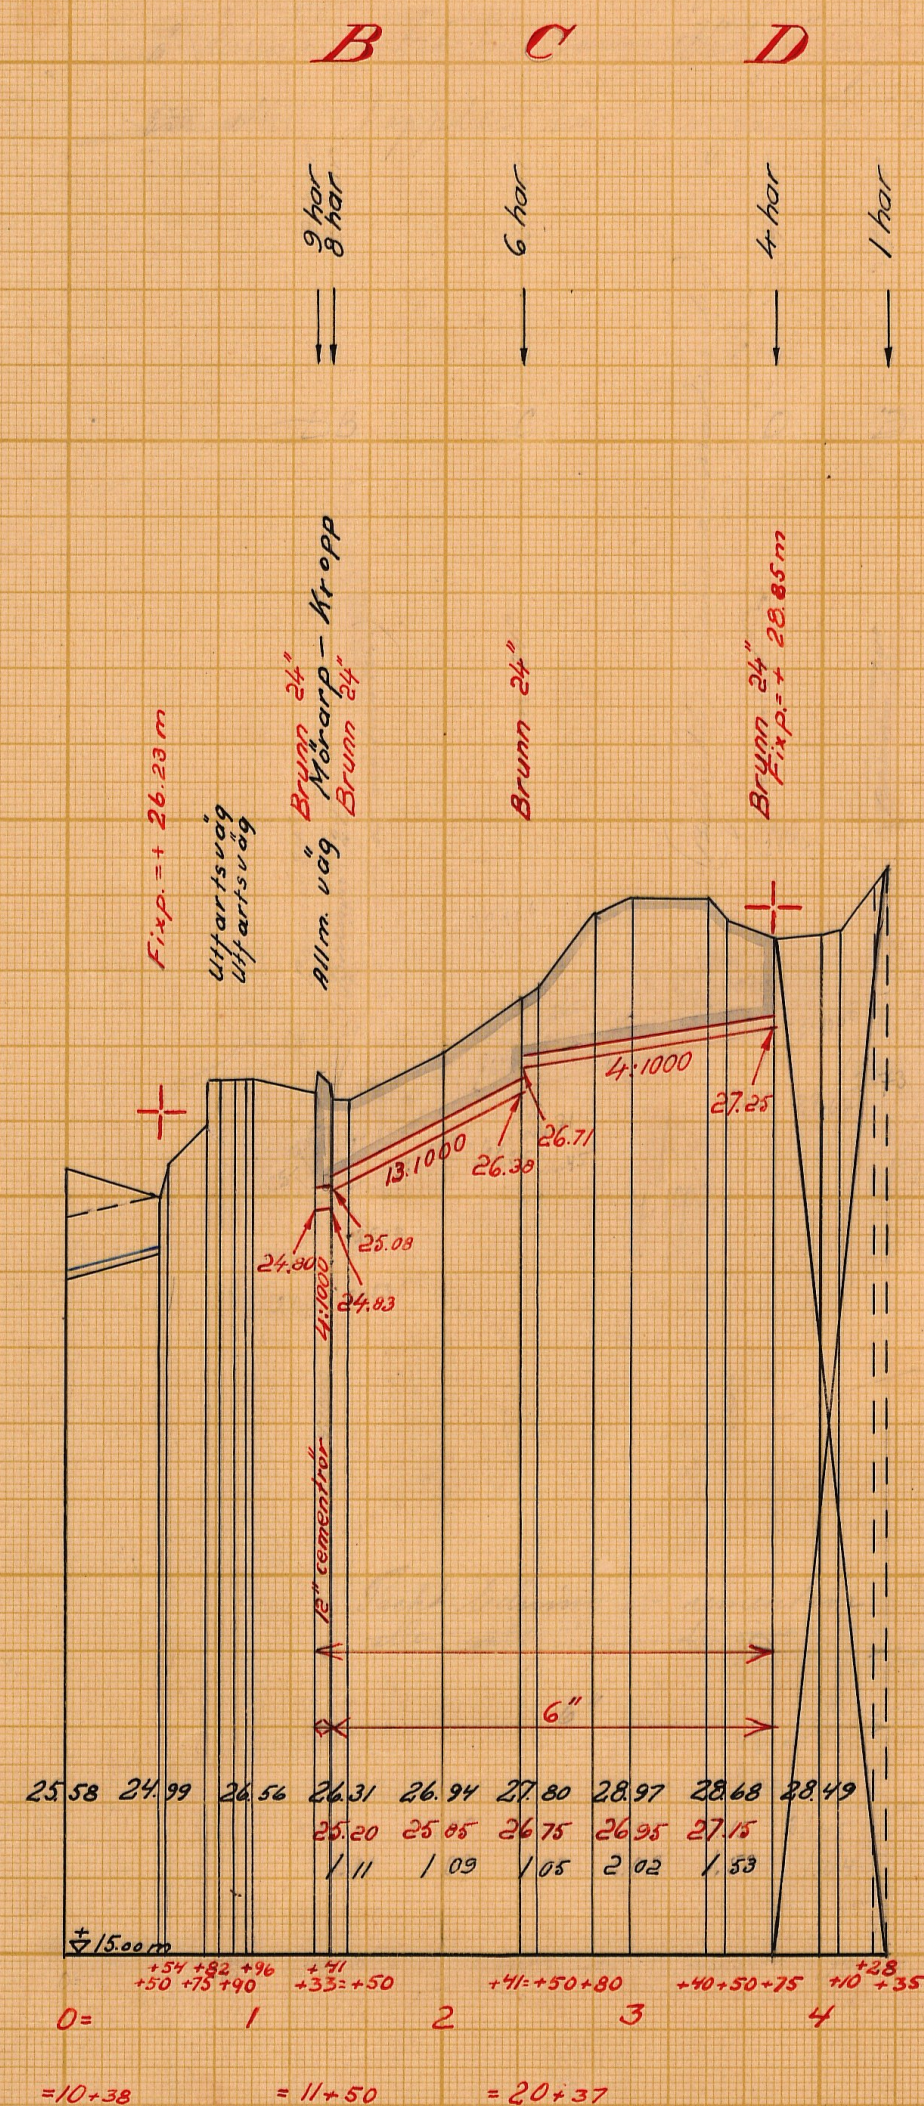

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Förslag till
Lydestads dikningsföretag år 1950

i *Mörarps och Kropps* socken-(nar) av *Malmöhus* län

upprättat år(-en) 1950 ⁱ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original WIN.NF002 Erich M. ...

Kopia M 246970 (Namn)

..... (Titel)

2	KUNGL. LANTBRUKS-	Nr	2487
---	-------------------	----	------

Statens Reprodutionsinstitut 19

3487-2

M 2*0970

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

LYDESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950
i Mörarps och Kropps socknar av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1950 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malin
14/8 1952

Handlingar

till

LYDESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Mörrarps och Kropps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 8		" 7 - 24
Värderingslängd	Bil. A	" 25 - 27
Kostnadsförslag	Bil. B	" 28 - 31
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 32 - 37
Utlåtande	Bil. D	" 38 - 49
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 50 - 52

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000

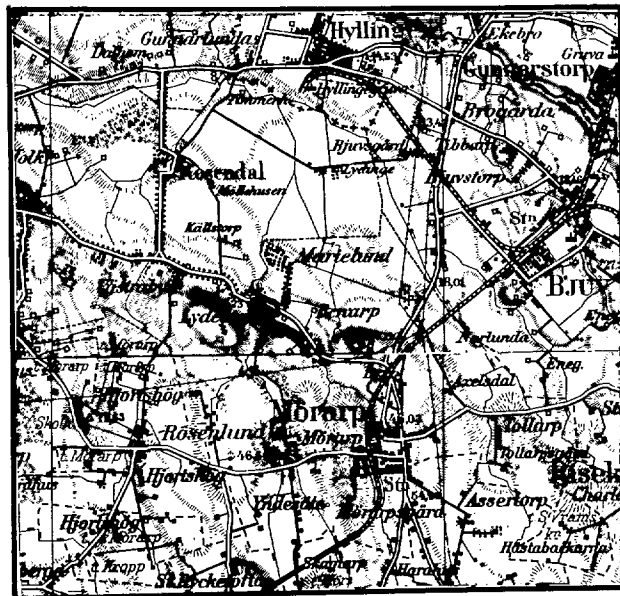

Protokoll, fört vid samman-
träden för synförrättning enligt
vattenlagen angående förläggning av
marker till Lydestad nr 2 m.fl. fastig-
heter i Hörarps och Kropps socknar
av Skatmöns län.

År 1950 den 7 februari inställdes sig under-
tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen
Erik Nilsson och Gustav Bengtsson hos land-
brukare Axel Nilsson, Lydestad nr 2 per Hörarp,
för att jämlikt av länstypelens utfärdad för-
ordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning enligt
vattenlagen för förläggning av marker till
Lydestad nr 2 i Hörarps socken. Kungörelse angående
förrättningens företagande denna dag trädde av
förrättningsmannen den 9 januari 1950 översänts
till pastorsämbetena i Hörarps och Kropps församlingar och hade dessa kungörelsen enligt o. de-
samma tecknade bevis (Bil. 2 o. 3) anslagits för
vedertörande församlingar vändagen den 15 januari 1950.
Kungörelsen hade därjämte den 11 januari 1950 varit
införd i Skånska Dagbladet. Till kända sak-
ägare hade förrättningsmannen den 9 januari 1950
översänt undermåttelser om förrättningen. Över orsände
kungörelsen, kallelser och undermåttelser hade en sär-
skild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutom synmännen hade följande tillstädeskommit:

Stånden till förrättningen:

Landbrukare Axel Nilsson, äg. 23/160 mtl. Lydestad.
2⁴ och av. Lydestad 2⁶ (Lgf. den 8/2
1938 § 120 och den 7/8 1940 § 4-26).

Övriga sakägare och ombud:

Santbrukare Gunnar Olsson; äg. av. Lydestad 2¹²

" Arvid Hjlander; an. av Rosendal
m 2¹ genom inspektör Anders Hansson
m. fullmakt bil. 5.

Herr Erik Jonsson genom Nils Andersson
utan fullmakt

" Sigfrid Smulberg.

Fritane Gerard Bennek; äg. 5¹⁴ m. Rosendal
2¹ genom inspektör Anders Hansson
m. fullmakt, Bil 5.

~~Vägförvaltningen i Akabmotens län~~

§ 1.

Vet för förrättningsmännen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

För mot sjuksmännen hade ingen att an-
mäla. Sjuksmännen väste sig ej heller stå i
jämställande till en kände sakägare. Gode
männen förklarade, att de enligt föreskrifven ed
samt att de innebar uppdrag att vara

§ 3.

Laga bieder mot förrettningens hand-
läggande eller det en planerade företaget ut-

förande hade inget att anmäla.

§ 4.

Förvärringsmännen framlade plankarta över de markar, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilutringar över de orlogg, vilkas upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades att synning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 30 mars 1950 kl. 10.30 på samma plats.

Lydestad den 7 februari 1950.

Erik Alström

Lantbrukingsnärings.

Gustav Bengtsson

Erik Alström

Fr 1950 den 30 mars inställde sig undertecknad, förvärringsman, jämte skiffesgodsmännen Erik Nilsson och Gustav Bengtsson för att åter handlägga synförvärringen.

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Axel Nilsson

Lantarb. Gunnar Olsson

” ” Nord Höglund

” ” Erik Nilsson

Hon Sigfrid Sundberg,
 Vitare Grand Brevet
 Vägförvaltningen i Malmöhus län.

§ 7.

Förordningsmannen redogjorde för och honom
 upprättat förslag till företagets utförande samt
 framlade till sakägarnas granskning de till före-
 taget hörande handlingarna och ritningarna.
 Förslagshandlingarna bilades protokollet
 värderingstängden såsom Bil A.
 kostnadsförslaget såsom Bil B. samt
 arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 8.

Förordningsmannen redogjorde för gällande
 bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-
 medel till utförande av anläggningsoföretag.

§ 9.

Sakägarna överenskommo att ansöka om
 bidrag från statens ordningsanslag till sina
 kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt landbrukare Axel Nilsson
 att till Kungl. Landbrukstypelsen ingiva an-
 sökan om statsbidrag;
 att därefter statsbidrag beviljas, med Kungl.
 Landbrukstypelsen avsluta kontrakt om
 företagets utförande,
 att uppbära och utskifta det statsbidrag,
 som kan komma att beviljas till
 företaget.

att företräda delägarna i alla de öfriga frågor, som arse bidrag från statens arbetsnäringsanslag.

§ 10.

Antecknades till protokollet, att arbetskostnaden för synförfattningssammanträdet hade förskötterats av lantbr. Axel Nilsson med 27 75 kronor.

Gode närings rådgivningar betalades av lantbrukare Axel Nilsson med 68:- kronor.

Hantlangringskostnaden har förskötterats av Axel Nilsson och den har uppgått till 30 kr.

§ 11.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Axel Nilssons	12 har.
Gunnar Ohlssons	font

§ 12.

Ärgens synnärings utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkommande, att den med utlåtandet missnöjde, ägde detta samma klandra genom besvär till Söderbyggsdens Vattenborstol.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredde att välja styrelseman och utse här till lantbrukare Axel Nilsson.

§ 14.

Förvaltningsmannen meddelade, att avskriftar och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av företagets byråman och alltså inom trettio dagar överlämnas till kontor. Skel Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller laga avskriftar.

§ 15.

Förvaltningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 54 § rattslagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (Bil. 6-8).

§ 16.

Då inget vidare förhållande, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades ^{förut-} sammankommet avslutat och upplöstes sammankommet.

Lydelse den 30 mars 1950

Erik Alström

Kammarlingens

Gustav Freytag


Erik H. Nilsson


R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,
----- som förordnas att, därest ~~läga~~ hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ~~ansökan~~
omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Ehändt den 1/12 -45

45
Nr 3. 725-45
Länsstyrelsen i Malmöhus län
28. NOV. 1945
Länskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende Lydestad nr 2 i Mörrarps socken av Malmöhus län.

Malmö den 27 november 1945.

I TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

W. Gunnar Nilsson

För Malmöhus län

Denman

Amn

Till Länsskyrkan i Malmös län

Underseend för hiemed vördsamt anhålla
förordnande för behörig förtäktningsman att handlägga
synförtäktning enl. 10 kap. rättslagen för förtäktning
av mark till min fastighet Lydestad nr 2 i Mörns
socken av Malmös län. De förtäktningen berörs
även Lydestads gård, ägare grevinnan Elisabeth Thott
och Rosendals gods, ägare friherre Henrik Bennet.
Öriga intägere som ^{är} beröras, borde först vid närmare
undersökningar kunna angivas.

Upplysningar angående förtäktningen lämnas
av underseend Axel Nilsson, Lydestad nr 2 per Mörns,
d. Mörns 20.

Lydestad per Mörns den 31 oktober 1945.

Axel Nilsson.

1945 190 2-


6.10.1945

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggningnämnden i Malmöhus län under
åberopande av länsstyrelsens remissresolution den 26 september 1945.

Malmö i landskansliet den 3 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:


E. Wessman

Sydestad den 1/9 1945
Till länshyrskans.

45

11. 8.

725 1945
Länshyrskans i Norra Län.
L. 1021 1945
Länshyrskans

Angående tidigare anhållit om ränning av
bäcken samt gropning av vattenutloppet. Jag
för härmed meddela att bäckens längd utgör omkring
550 meter och gropens längd 135 meter. Företaget
berör jordägaren Axel Nilsson Sydestad N: 2 Mörarp
lantbrukaren Hjalmar Nilsson Benarp N: 1 Mörarp
husägaren Sven Johansson Benarp N: 1 Mörarp
husägaren Gunnar Olsson Sydestad N: 2 Mörarp
En Johanna Olssons jordbruksfastighet Sydestad N: 2
Mörarp. Jöns Anders ~~fastighet~~ Sydestad N: 2 Mörarp
En Olga Sundbergs fastighet Sydestad N: 2 Mörarp
Sydestads gård Jeropps socken ägare Rosendals
gods Jeropp Mörarp. Mörarps kyrkojord utarrän-
derat av Rosendals gods. Anhåller om arbetets
utförande fortast möjligt särskilt gropning av
vattenutloppet vilket är högt nödvändigt
före vintern

26/9 t. förord. nämnde


lantbrukare
Axel Nilsson
Sydestad N: 2
Mörarp

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 26 september 1945.

På tjänstens vägnar:


E. Wessman

EXD. 17 107
Landskansliet
26. SEP. 1945
Landskansliet

R e s o l u t i o n .

Översändes till landsfiskalen i Mörarps distrikt, som anmodas förebringa utredning i ärendet samt, om sökanden åsyftar förordnande jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen, tillse, att ansökning av innehåll (tillslagningsmätningen i skattemåls län, om de böjst fungerar, men ej i tén) som i 33 § sags ingives till länsstyrelsen.

Malmö i landskansliet den 24 juli 1945.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

Redovisas med begärd utredning.
Mörarp i landsfiskalskontoret den 25/9 1945.

[Signature]

[Handwritten mark]

Rapport

Sön dagen den 23 september 1945.

Ang. Länsstyrelsens resolution

Ek.d.nr 45/725 år 1945.

Sedan lantbrukaren Axel Nilsson, Lydestad nr 2 i Mörarp socken med postadress Mörarp, hos länsstyrelsen i Malmöhus län ingivit ansökan om ordnande av vattenavloppsfrågan å Lydestad nr 2 ägor, hade länsstyrelsen i resolution hos landsfiskalen i Mörarps distrikt begärt utredning i ärendet samt, om sökanden åsyftar förordnande jämlikt 10 kapitlet 32 paragrafen vattenlagen, tillse, att ansökning av innehåll som i 33 paragrafen sägs ingivas till torrlägningsnämnden i Malmöhus län, om den börjat fungera, men eljest till länsstyrelsen.

Med anledning härav beordrades undertecknad företaga den begärda utredningen och får jag härmed efter slutfört uppdrag meddela:

Förestående lagparagrafer hava föredragits för Nilsson. Ny ansökan har dock icke ingivits, men kommer troligen framdeles att inlämnas.

I här ingivna ansökan åsyftar sökanden ett täckdike med 6" rör, som dels avleder vatten från en köpmannen Sven Malte Johansson i Benarp nr 2, Mörarp socken, tillhörig bostadsfastighet, märkt a å bifogade skissen, samt dels dräneringsvatten från Axel Nilssons ägor, märkt b.

Lantarbetaren Gunnar Olsson, Lydestad nr 2, som inköpt sin fastighet av förenämnde Axel Nilsson, saknar avlopp för vatten, varför han ämnar framdeles ansluta ett avlopp till Sven Johanssons ledning, märkt c.

Vid d finnes en förbindelsebrunn, där Johanssons och Nilssons dräneringsrör mötas. Från denna brunn till

floddiket e äro 6" rör lagda å första sträckan och å slutsträckan 15" rör. Vid vårflödena brukar vattenståndet i floddiket e att stiga betydligt, vilket föranleder att här berörda ledning, som icke mynnar ut i diket medströms, delvis får sitt vatten tillbakaträngt. Nilsson ville därför hava ändrat avloppet från brunnen och gå under vägen Kropp - Mörarp vid g och sålunda lättare bliva av med vattnet. En betydligt enklare utväg vore (enligt min åsikt) att lägga hela ledningen från brunnen till floddiket med 15" rör, samt att lägga utloppet så att rören ligga med- och icke mot strömmen.

Nilsson har antytt att Johanssons vatten skulle avrinna före hans ur brunnen. Ledningarna ligga dock i jämhöjd.

Nilsson äsyftar vidare reglering av förenämnda floddike e, som berör ett flertal jordägare, Då icke fullständig anmälan ingivits härom återställes ärendet i befintligt skick.

Köpmannen Sven Johansson och lantarbetaren Gunnar Olsson hava uppgivit, att Nilssons anmälan tillkommit emedan ovänskap är rådande mellan dem och Nilsson. Ingen utav dem har något emot en reglering av avloppen, men anser att saken kan ordnas utan länsstyrelsens ingripande.

Som ovan:

M. R. R. R.

RE D. 25 19 45
Länstyrelsen i Gäddede län.
23. JULI 1945
Landskapslän

Till Länstyrelsen

Snydestad den 21/5 1945

fron ?


Ansökan om styrelsen vill ordna om vattenutloppsfrågan angående Snydestad N: 2 bys ägor, att utskicka en Inspektor eller vandringsrättare att syna förhållandet. Man avsåg med att gräpa genom landsvägen Mörarp Kropp eller rännings av bäcken, en husägare har kopplat kloakledningen till dreningsledning en har släppt ut direkt i ippen. Man öfverlyst vill fler koppla till, som förhållande nu är kan vattnet inte gå under tillfredsställande utan skada för jordägaren. Förra året sökte kommunalnämnden vandrings utan resultat.

Santbrukare

Oskar Nilsson

Snydestad N: 2
Mörarp.

Om till länst.
som anser sig förbehåll
utskick till styrelsen
om sökanden öfverför förändring
föreligger blott 32 1/2 vattenlopp
föreligger att anläggning av vandrings
som i 32 1/2 5000 ägare till
förbehåll för styrelsen
i Snydestad N: 2
som ägare till
som ägare till

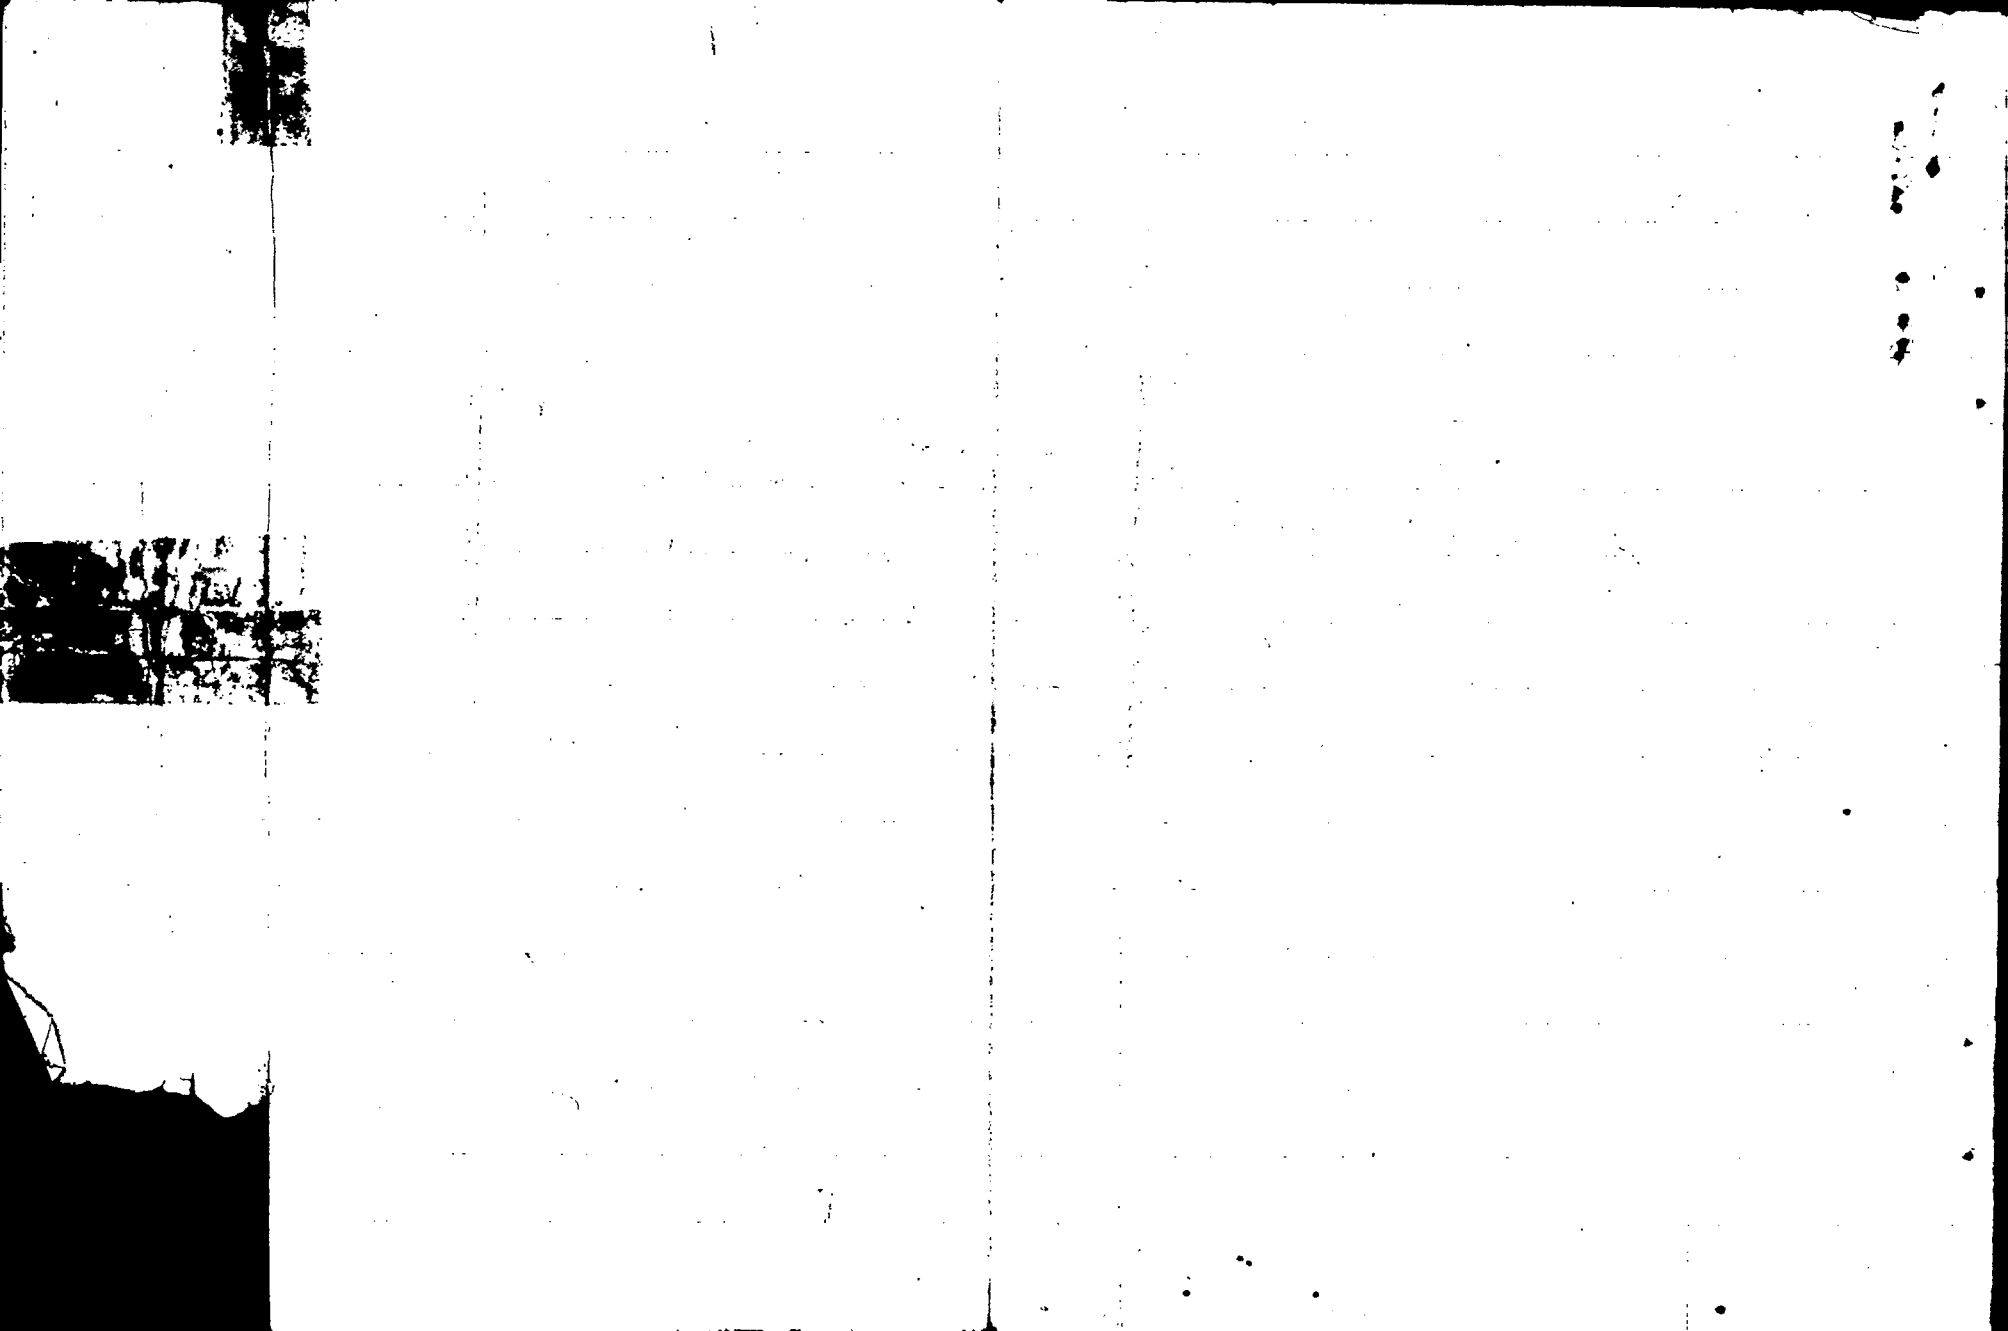

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lydestad nr 2 i Mörarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Axel Nilsson, Lydestad, Mörarp, tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lydestad nr 2 i Mörarps socken, Rosendal nr 2 och Lydestad nr 1 i Kropps socken samt allm. vägen Mörarp - Kropp.

Visby den 9 januari 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Mörarps församling
söndagen den

15/1 1950 betygar:

Kalle Andersson
Kalle

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lydestad nr 2 i Mörarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Axel Nilsson, Lydestad, Mörarp, tisdagen den 7 februari 1950 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lydestad nr 2 i Mörarps socken, Rosendal nr 2 och Lydestad nr 1 i Kropps socken samt allm. vägen Mörarp - Kropp.

Visby den 9 januari 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kropps församling
söndagen den 15/1 1950 betygar:

Kalle Andersson
Kylinhede

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Lydestad nr 2 m. fl.
hemman i Mörarps och Kropps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändnings- dag
Pastorsämbetet i Mörarps församling,	Mörarp	9/1 1950
" i Kropps "	"	- " -
Skiftesgodemannen Erik Nilsson	Hjortshög	24/1 1950
" Gustav Bengtsson, Slättäng,	"	9/1 1950
Lantbrukare Axel Nilsson,	Lydestad,	- " -
Lantarbetare Gunnar Olsson	"	- " -
" Arvid Hylander,	"	- " -
Herr Erik Svensson,	"	- " -
" Sigfrid Lundberg,	Trädgårdsgatan 17, Hälsingborg	- " -
Friherre Gerard Bennet,	Rosendal, Mörarp	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	- " -

Visby den 9 januari 1950.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

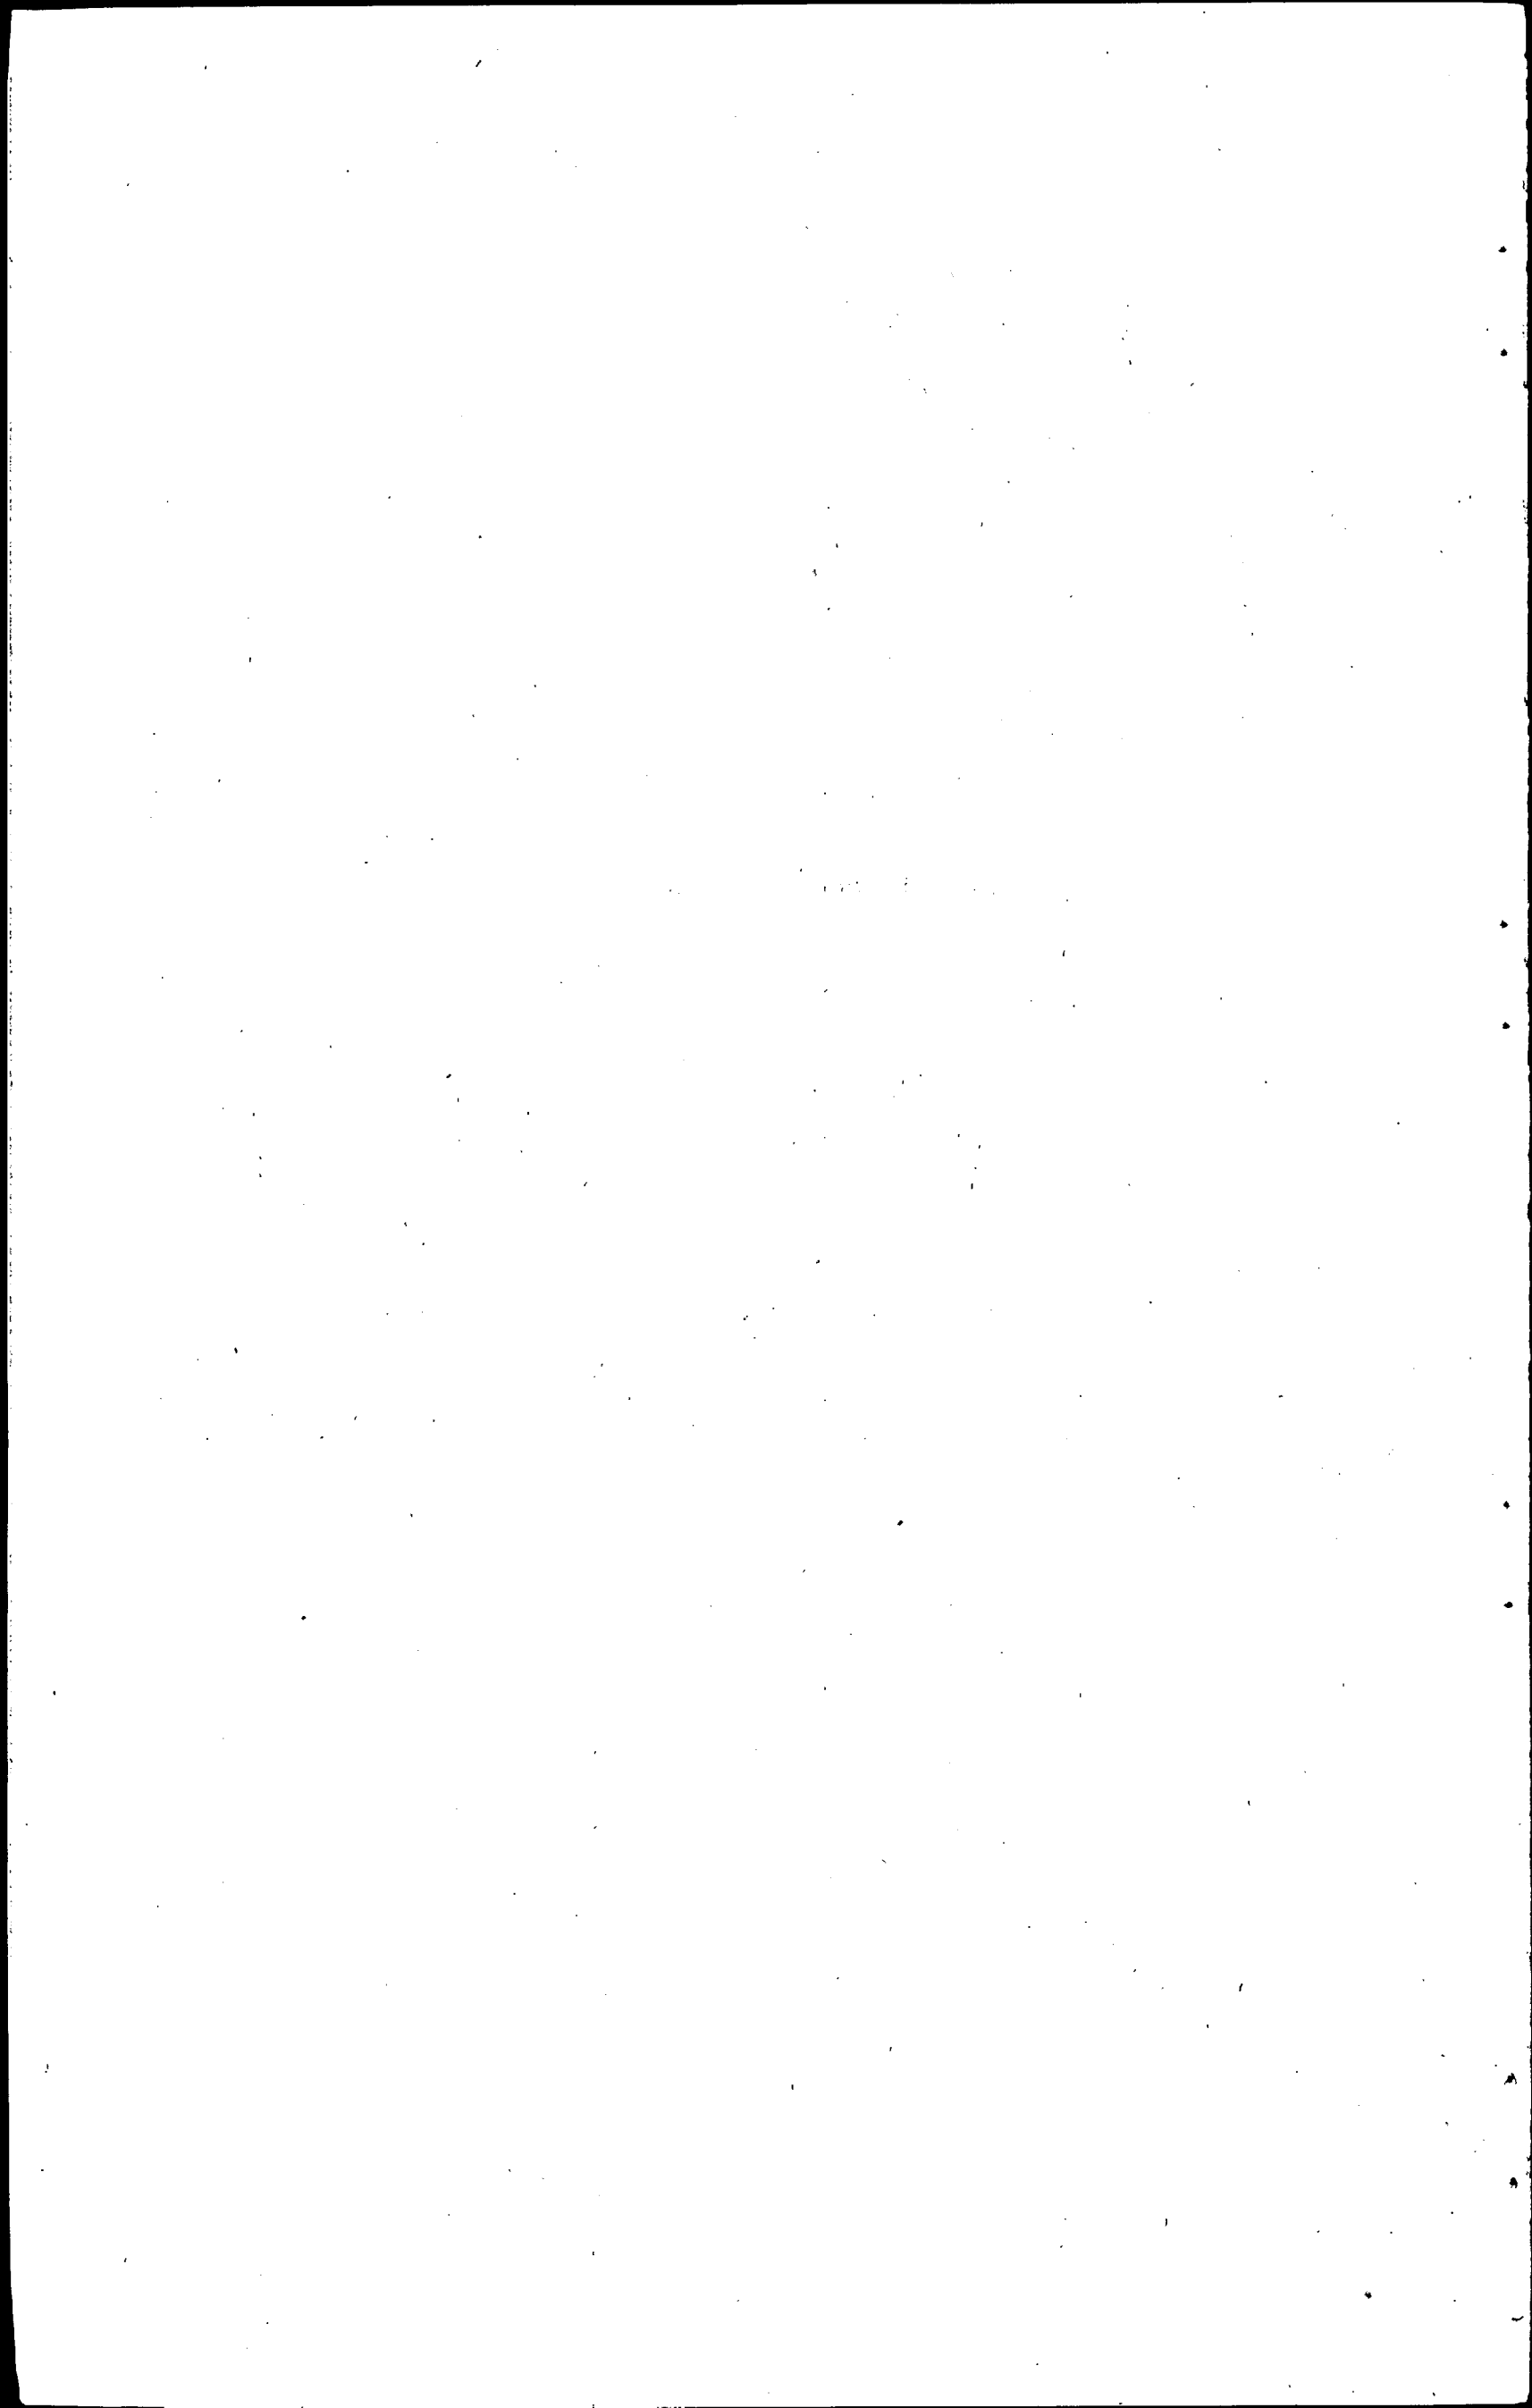

Rosendals gård
Mörarp

21.
Bil. 5.

el. 6 februari 1950

Fuellmålet

Härmed befullmäktigas Ingemar

Anders Hansson att i syneförklaring

ergående överläggning av mark till

Ljebastes sk. 2 & från delen för

Rosendal med undantagande jord-

beter.

Gerard Mennet

Egentligen namntekning, berättas

Willek Hansen

H. H. Hansson
Rosendal

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. Lydestads dikningsföretag år 1950.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneför-
rättning upprätta förslag till utförande av Lydestads diknings-
företag år 1950 i Mörarps och Kropps socknar av Malmöhus län,
har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att
föreläggas intressenterna vid sammanträde den 30 mars 1950.
Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Mörarp -
- Kropp, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag
till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jäm-
likt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även överlämnas
ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken i utlå-
tandet omnämnda trumma utmärkts med röd ring.

Malmö i februari 1950.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.Allmänna vägar.

Mellan avvägningpunkterna 1+33 - 1+41 korsar det nya avloppet allmänna vägen Mörrarp - Kropp. Trumma saknas för närvarande. Trumma skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250 kronor. Vägförvaltningen äger därvid beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +24,80 m vid nedströmssidan och på höjden +24,83 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företags ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Malmö i februari 1950.


/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 713-43/50

24.
Bil 8.

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lantbruksnämnden,

M a l m ö.

Ang. Lydestads dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 februari 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 februari 1950.

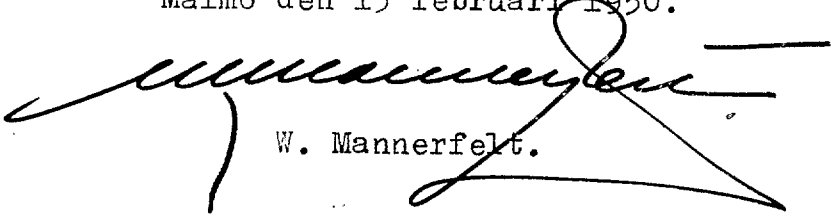

W. Mannerfelt.

SD/AP

102 106 170 42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Mörarps socken.</u>										
<u>Lydestad 2⁴ 23/160 mtl.</u>										
Axel Nilsson										
Åker, mylla på lättlera	1	0	25			3700	4000	300	75	-
" - " -	2	0	10			3000	"	1000	100	-
" - " -	3	0	11			2300	"	1700	187	-
" - " -	4	0	12			1600	"	2400	288	-
" - " -	5	0	14			"	"	"	336	-
" - " -	6	0	04			"	"	"	96	-
" - " -	7	0	19			2300	"	"	323	-
" - " -	8	0	10			3000	"	1000	100	-
" - " -	9	0	15			3700	"	300	45	-
" - " -	10	0	36			"	"	"	108	-
" - " -	11	0	21			3000	"	1000	210	-
" - " -	12	0	09			2300	"	1700	153	-
" - " -	13	0	14			1600	"	2400	336	-
" - " -	14	0	23			"	"	"	552	-
" - " -	15	0	03			2300	"	1700	51	-
" - " -	16	0	01			3000	"	1000	10	-
" - " -	17	0	29			"	"	"	290	-
" - " -	18	0	20			3700	"	300	60	-
Överföres		2	76						3320	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7.	8	
Sammanställning.										
Lydestad 2 ⁴ 23/160 mtl.										
Axel Nilsson	1-20	2	86						3385	-
Lydestad 2 ⁶ avs.										
Axel Nilsson	21	0	05						100	-
Lydestad 2 ¹² avs.										
Gunnar Olsson	22	0	05						100	-
Summa		2	96						3585	-
Lydestad den 30 mars 1950.										
Erik Alström										
/Erik Alström/										
Lantbruksingenjör.										
Gustaf Bengtsson										
Erik G. Nilsson										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
10+38- 11+2	64	<u>Cementrör 8"</u> m	64	3:-	192	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och åter-</u> <u>fyllning</u> m	64	3:-	192	-				
11+2- 11+50= =1+33	48	<u>Cementrör 8"</u> m	48	3:-	144	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> <u>rörläggning och återfyll-</u> <u>ning</u> m	48	3.50	168	-	696	-		
1+33- 1+41	8	<u>Byggande</u> av trumma jämte anslutningsbrunnar till densamma för allm. vägen Mörarp - Kropp. Arbetet skall utföras av Vägför- valtningen i Malmöhus län som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall lig- ga på höjden +24,80 m vid nedströmssidan och på höj-								
	120	Överföres					696	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
11			<u>Dikessträcken B - C.</u>								
12											
13	1+41- 2+41	100	<u>Cementrör 6"</u> m	100	1.90	190	-				
14			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
15			rörläggning och åter-								
16			fyllning	100	2.50	250	-	440	-		
17											
18											
19	<u>Tills. 100 meter.</u>										
20											
21	<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>										
22	lingar m. m. vid 2+41		st.	1	65:-	65	-	65	-		
23											
24	<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>										
25											
26	m. m. tillägges c:a 20 %							95	-	600	-
27											
28											
29											
30			<u>Dikessträcken C - D.</u>								
31											
32	2+41- 2+80	39	<u>Cementrör 6"</u> m	39	1.90	74	10				
33			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
34			rörläggning och åter-								
35			fyllning	39	3.25	126	75				
36											
37	2+80- 3+50	70	<u>Cementrör 6"</u> m	70	1.90	133	-				
38			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
39			rörläggning och åter-								
40			fyllning	70	4.50	315	-				
41											
42	3+50- 3+75	25	<u>Cementrör 6"</u> m	25	1.90	47	50				
43											
44		134	Överföres			697	35				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	134	Överfört			697	35					1
		<u>Schaktning</u> , stämpling,									2
		rörläggning och åter-									3
		fyllning	25	3:-	75	-	771	35			4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Tills. 134 meter.

Brunn med 24" inre diameter, kopplingar
m. m. vid 3+75 st. 1 65:- 65 - 65 -

För oförutsedda fall, arbetsledning
m. m. tillägges c:a 20 %

Summanställning.

120	Dikessträckan A - B	1200	-
100	" B - C	600	-
134	" C - D	1000	-
<u>Tills. 354 meter.</u>		<u>Summa kronor</u>	<u>2800 -</u>

Lydestad den 30 mars 1950.

Erik Alström
/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

all

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärknin g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Dikessträckan B - C.</u>
1+41		-				25.08		6" cementrör mellan 1+41 och
+50	9	1.09				13:1000		2+41.
2	50	1.05						
+41	41	-				26.38		
<u>Tills. 100 meter.</u>								
								<u>Dikessträckan C - D.</u>
2+41	-	-				26.71		6" cementrör mellan 2+41 och
+50	9	1.05						3+75.
3	50	2.02				4:1000		
+50	50	1.53						Fixp; horisontal järndubb i
+75	25	-				27.25		grundmur till lada & Axel
<u>Tills. 134 meter.</u>								
								Nilssons fastighet Lydestad nr
								2. I ladans S långsida omkr.
								5.9 m från SV hörnet och 0.3 m
								från sockelns övre kant och
								0.3 m över markhöjd; belägen
								på höjden +28.85 m.

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Ommurningen vid avvägningspunkten 10+38 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 2/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Rörledningen och brunnarna vid 1+33 och 1+41 skall tätas så att vatten ej kan intränga från där nu befintliga kloak- och dräneringsledningar.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

- 8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 13/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn där-om gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigstälts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vatten-

ståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Lydestad den 30 mars 1950.



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Coll. Thy.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lydestad nr 2 i Mörarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 nov. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lydestad nr 2 i Mörarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lydestad nr 2 i Mörarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 3 km NNV om Mörarps järnvägsstation på järnvägslinjen

Hälsingborg - Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 3+75 avleder vattnet i nordlig riktning. Floddiket, som är igenlagt med 6" - 4" rör, har emellertid lagts för grunt och med för små rör och rörledning- en har satts ur funktion genom skador, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av floddiket, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A - B - C - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan A - B - C - D utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsade, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen

med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats.

Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas

41
båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hiqhörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningpunkterna 1+33 och 1+41 korsar det nya avloppet allmänna vägen Mörarp - Kropp. Trumma saknas för närvarande. Trumma skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 250 kronor. Vägförvaltningen äger därvid beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +24,80 m vid nedströmssidan och på höjden +24,83 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företags ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget

42

med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets syssloman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 2800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utfö-

rande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, föreligga ^{ej} sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 2800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3585:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0.781032.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 16 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått,

att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C)

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 8" - 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare bort-

46a.
taga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är be-

47

rättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott

skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lydestads dikningsföretag år 1950.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomsstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär angöres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Lydestad den 30 mars 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Gustaf Bengtsson *Erik H. Nilsson* *Carl Flög*

[illegible]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Lydestads dikningsföretag år 1950

(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Mörrarps och Kropps socknar av Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

1006

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2.96 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	33	-	✓	
2.4% av 2800 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	67	20	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			✓	
Summa:	100	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Alternativa sträckningar 5 tim. à 1,90	9	50	✓	
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
				109 70 ✓
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:				109 70

