


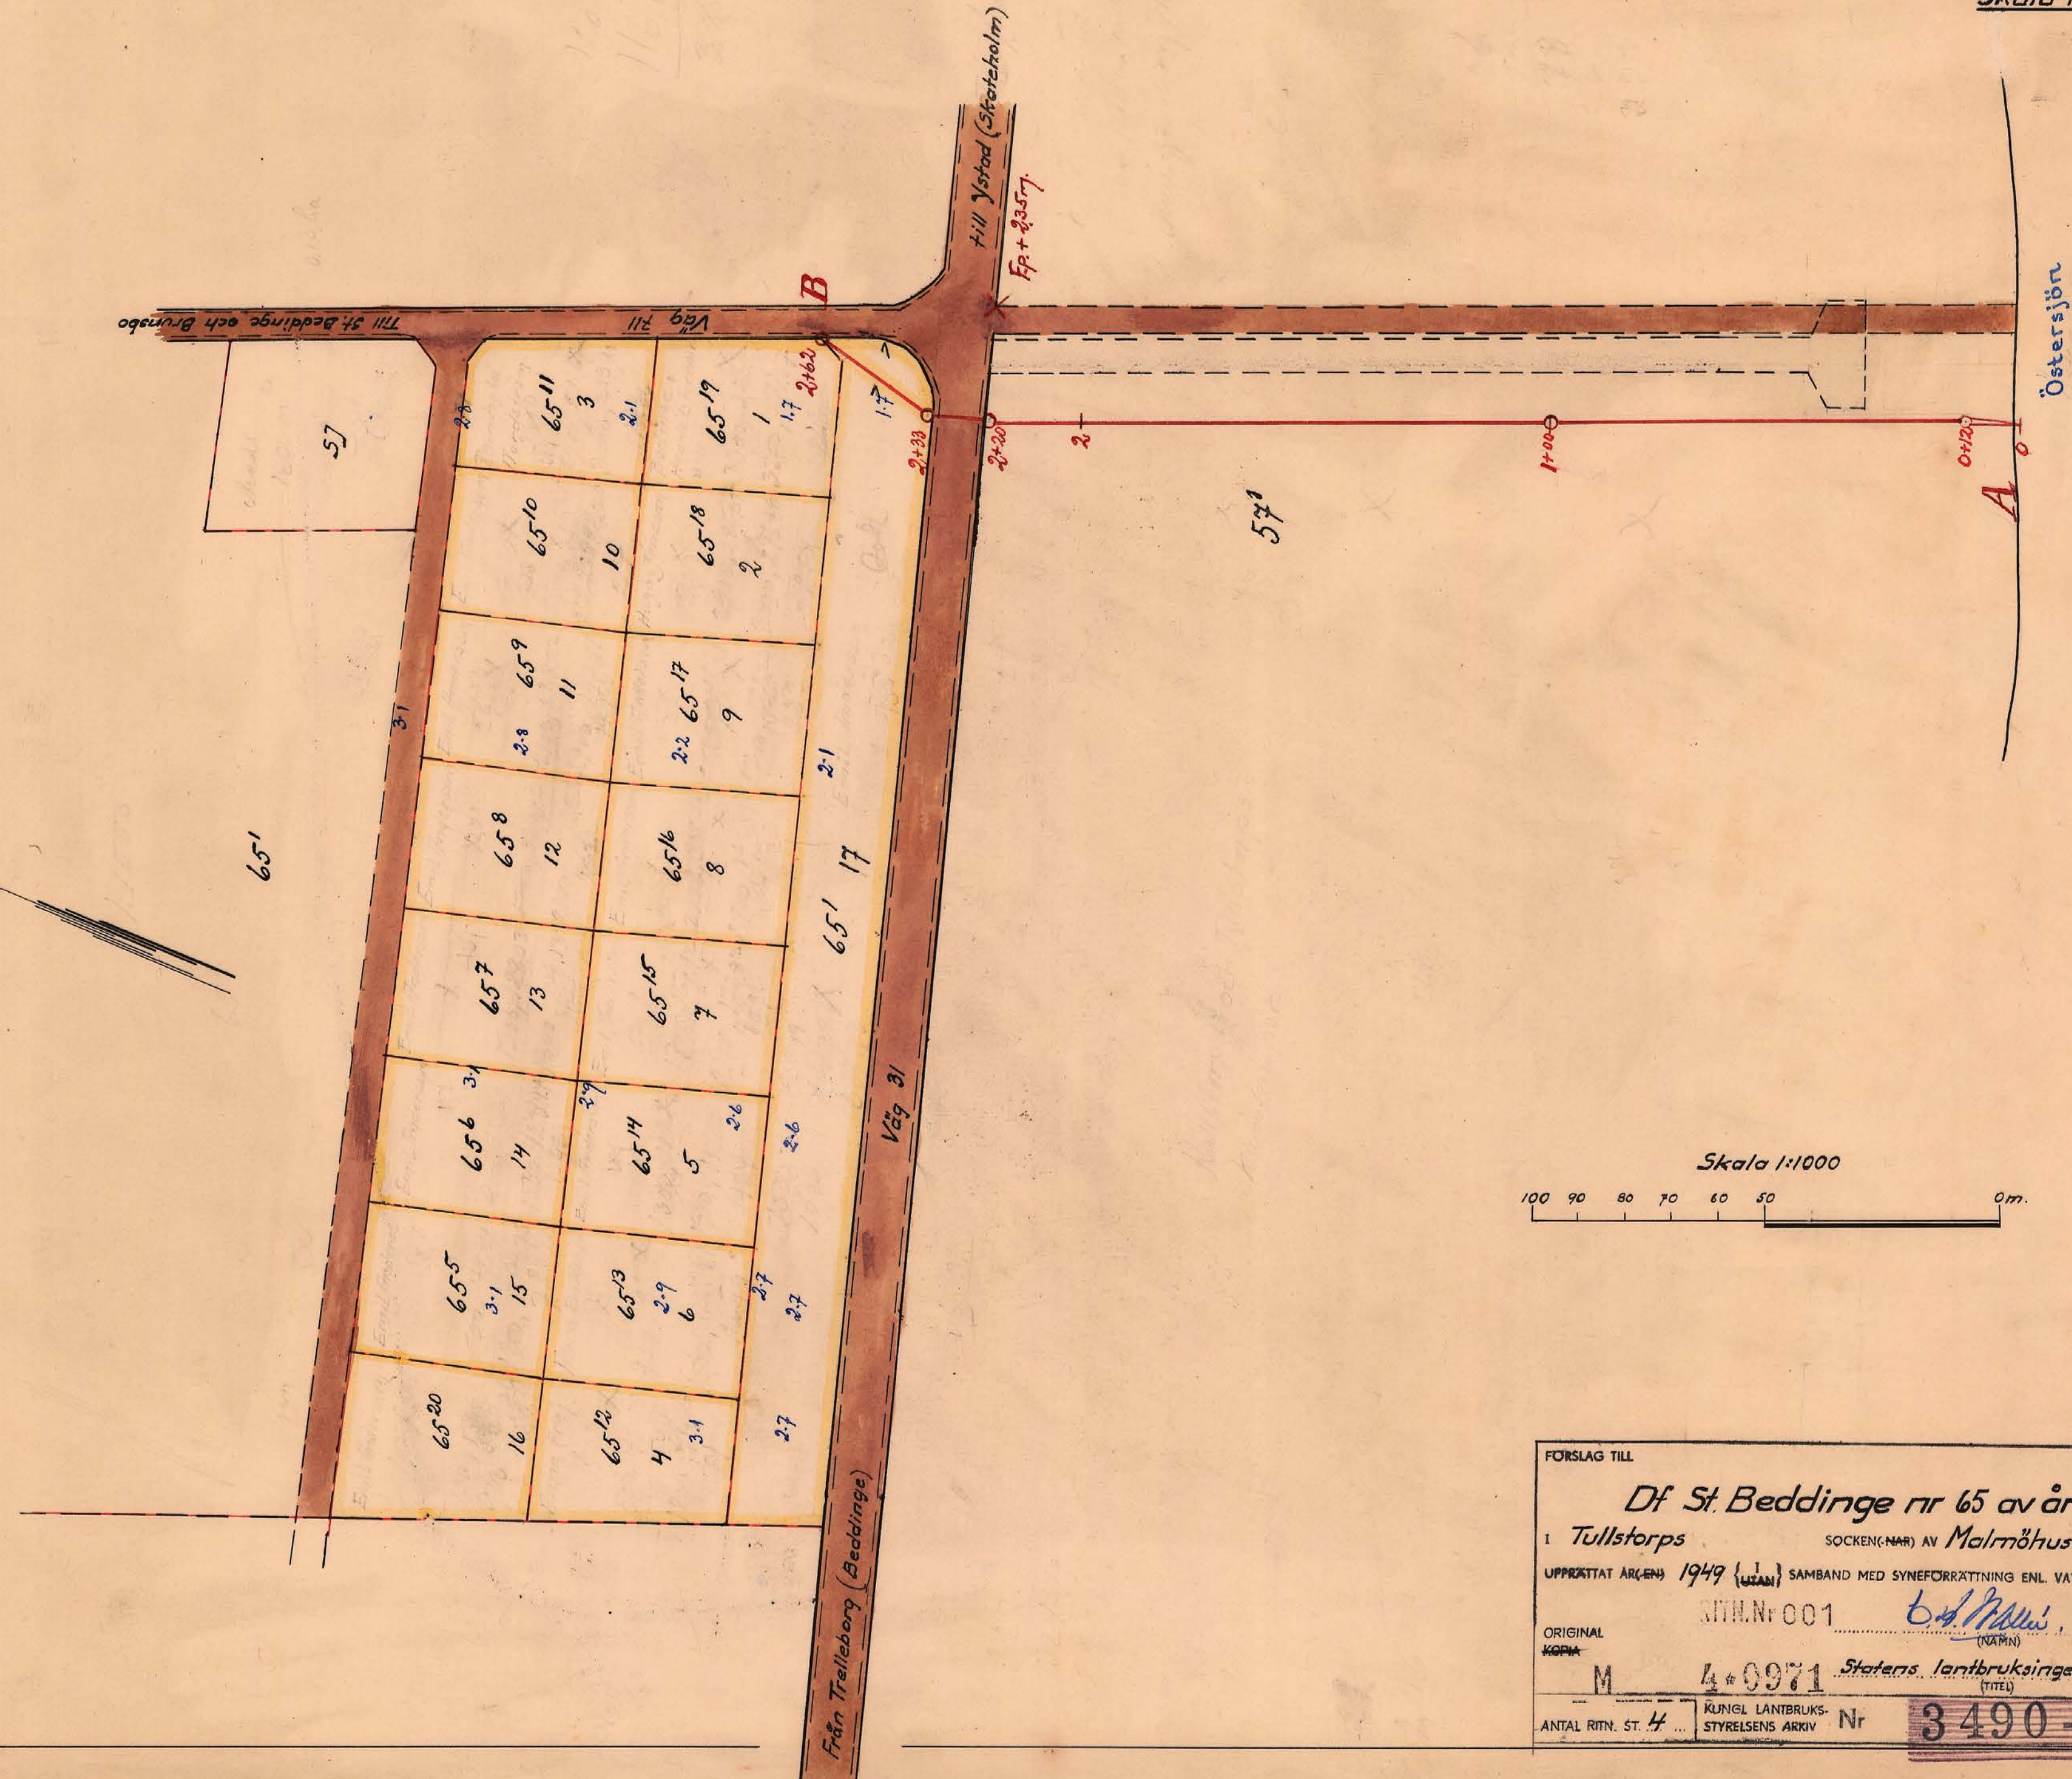

Skala 1:1000

100 90 80 70 60 50 0m.

FÖRSLAG TILL

**Df St. Beddinge nr 65 av år 1949**

I Tullstorps SOCKEN(MAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KOPIA

ANTAL RITN. ST. 4


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3490-1

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

64 Malm.

4-0971

3490-1

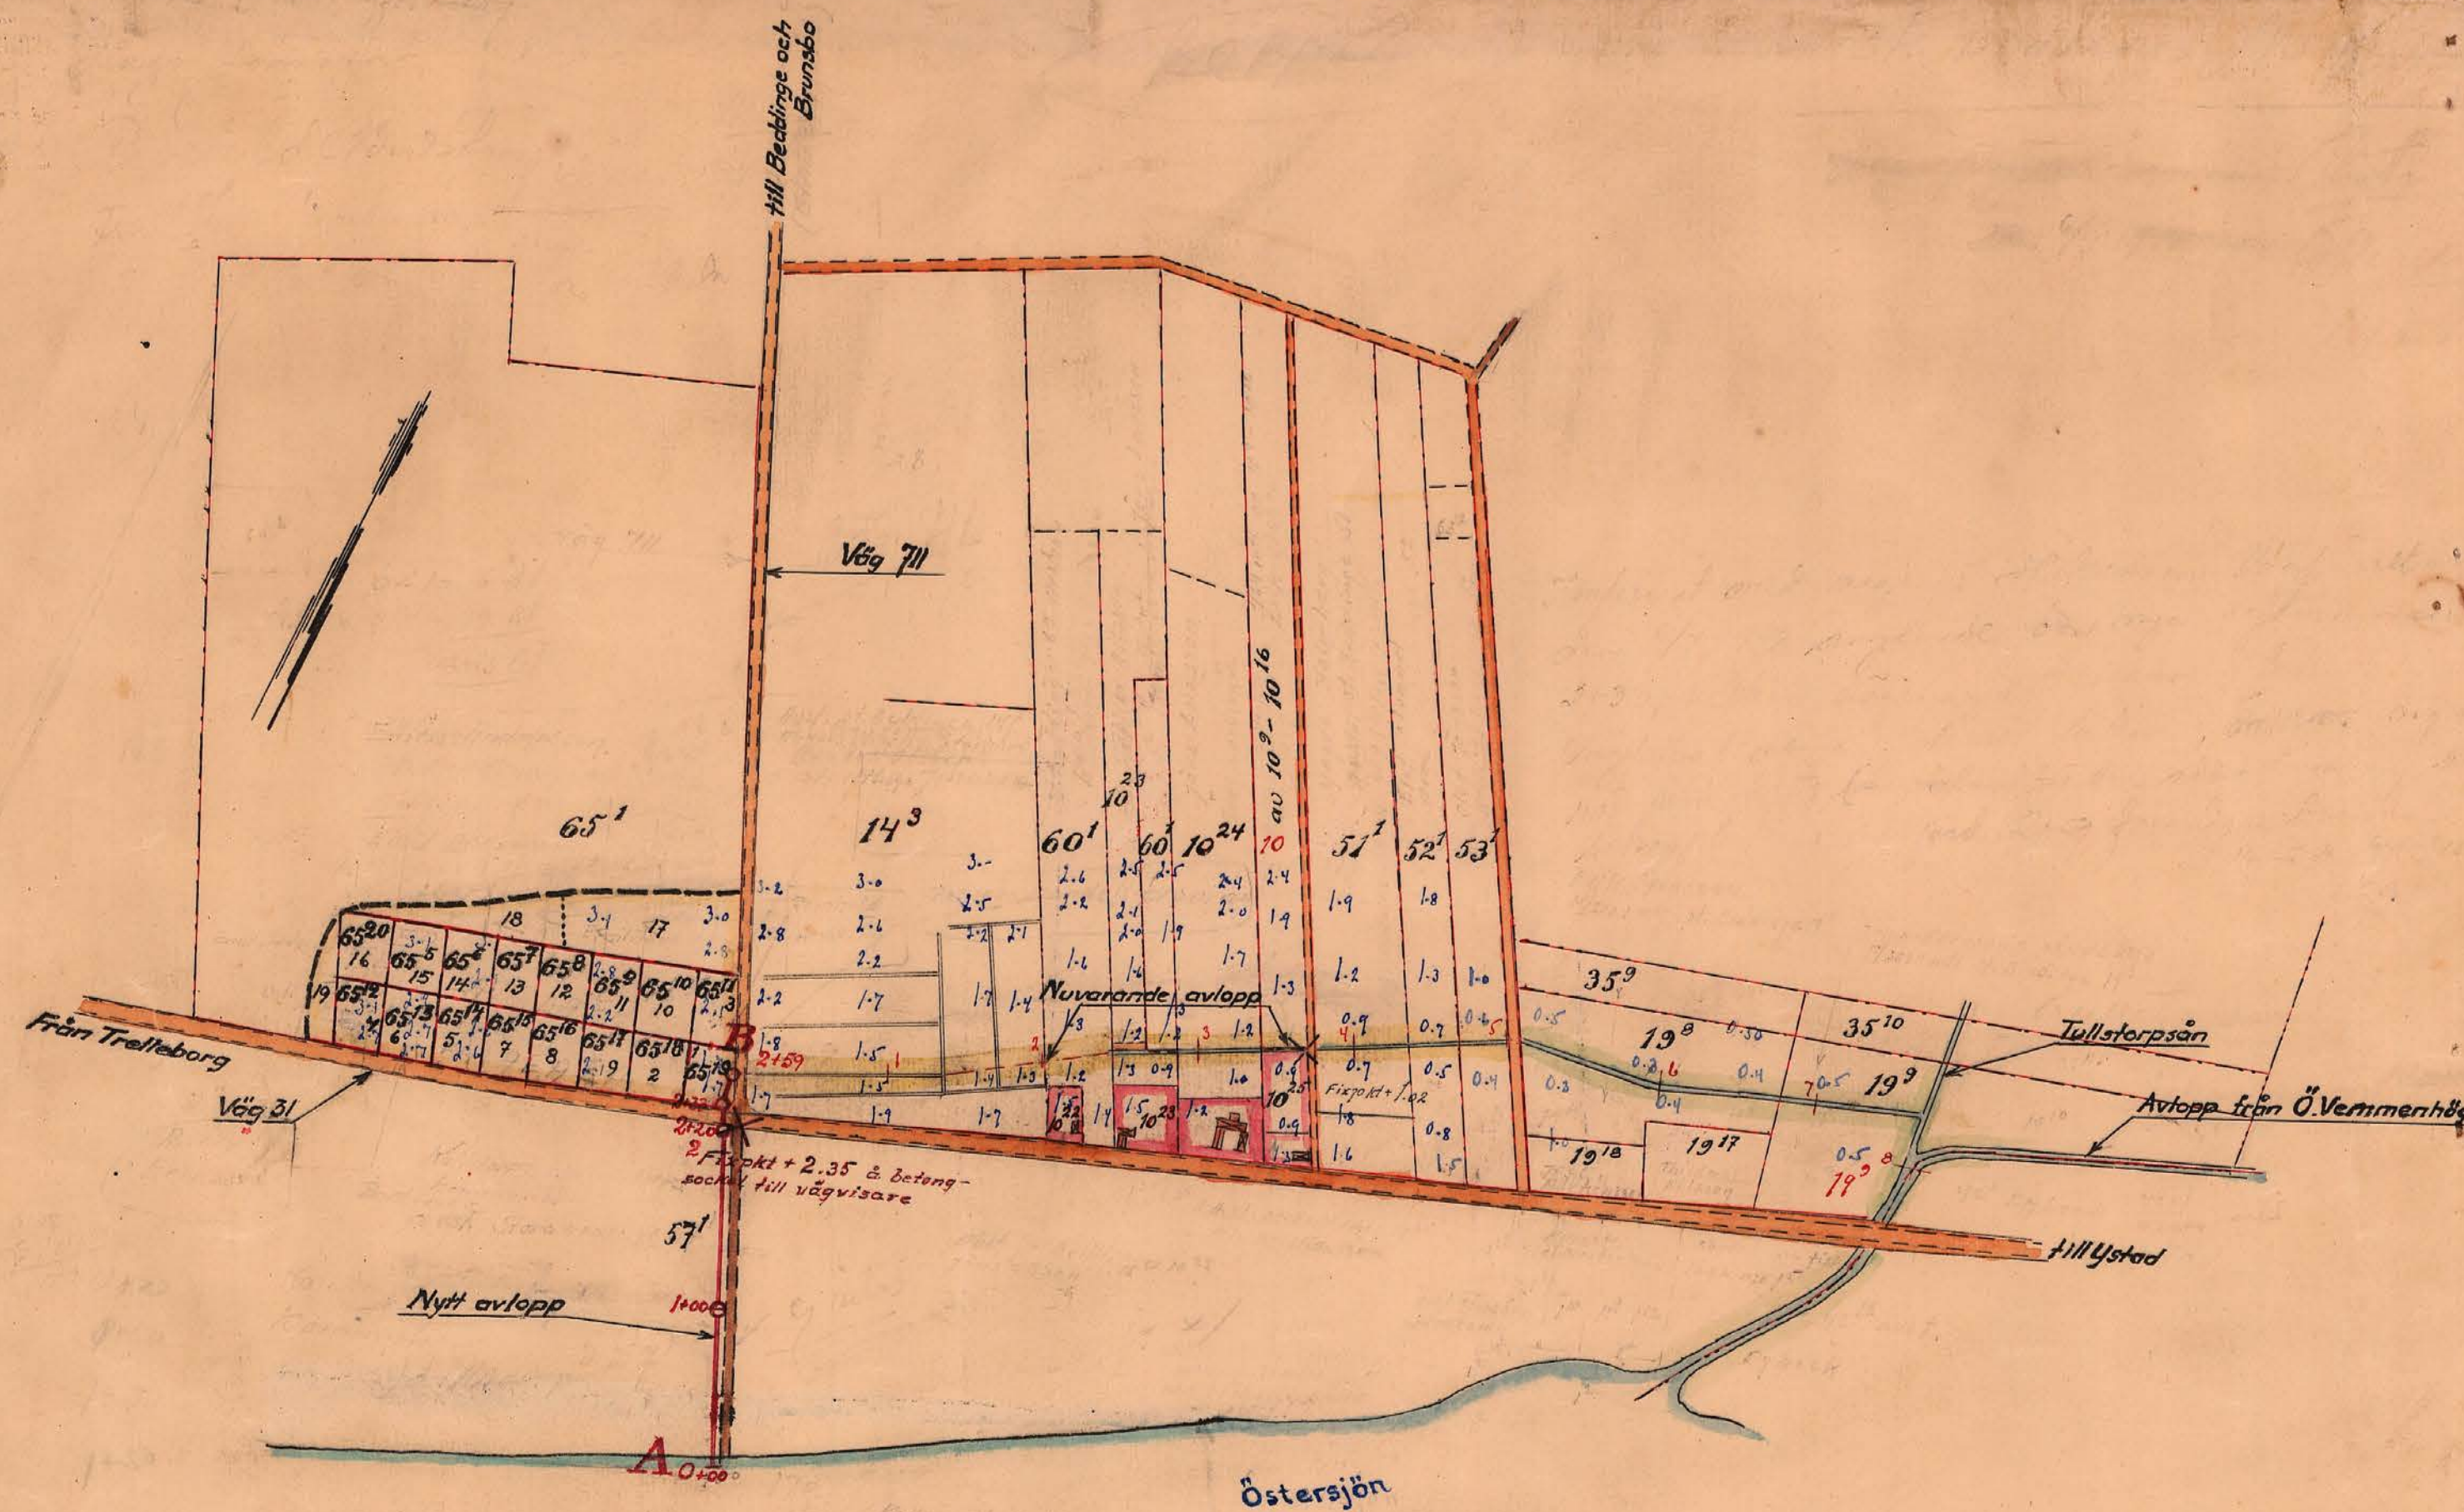

Skala 1:4000  
100 50 0 100 200 300m.





|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| FÖRSLAG TILL                      |                                                 |
| Df. St. Beddinge nr 65 av år 1949 |                                                 |
| 1 Tullstorps                      | SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LKN                     |
| UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949 (UTAN)      | SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN, AV |
| ORIGINAL                          | NTN.Nr 002                                      |
| KOPIA                             | 4-0971 Stateris lantbruksingenjör               |
| ANTAL RITN. ST. 4                 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3490-2     |

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

32"

Skala 1:50



24"

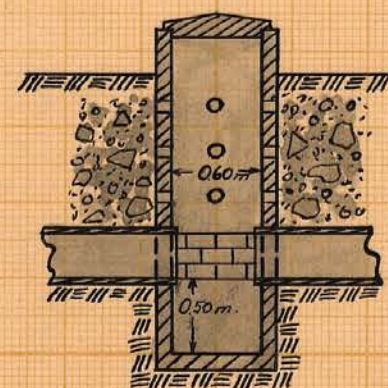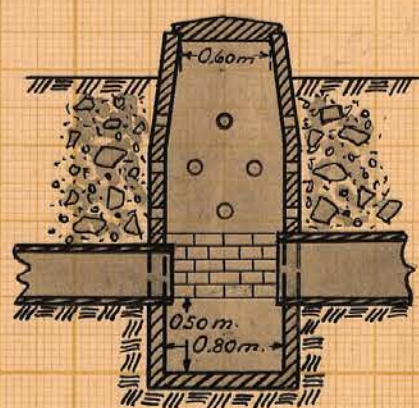



Typritning för ommurning vid 0+12

Skala 1:50

Dubbelarmering med  
svetsat armeringsnät  
φ 3.4 m / 100x100 m

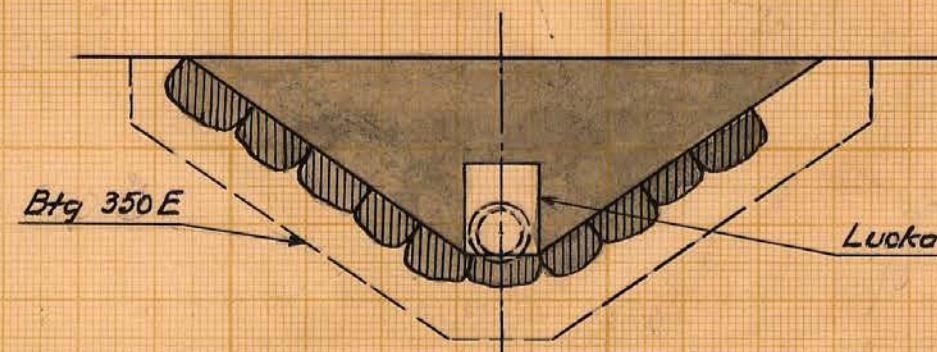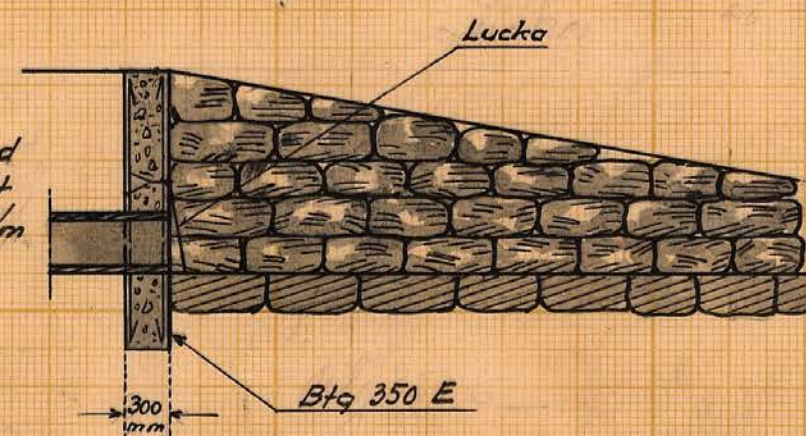

Typritning för lucka.  
Förstvy  
Skala 1:10

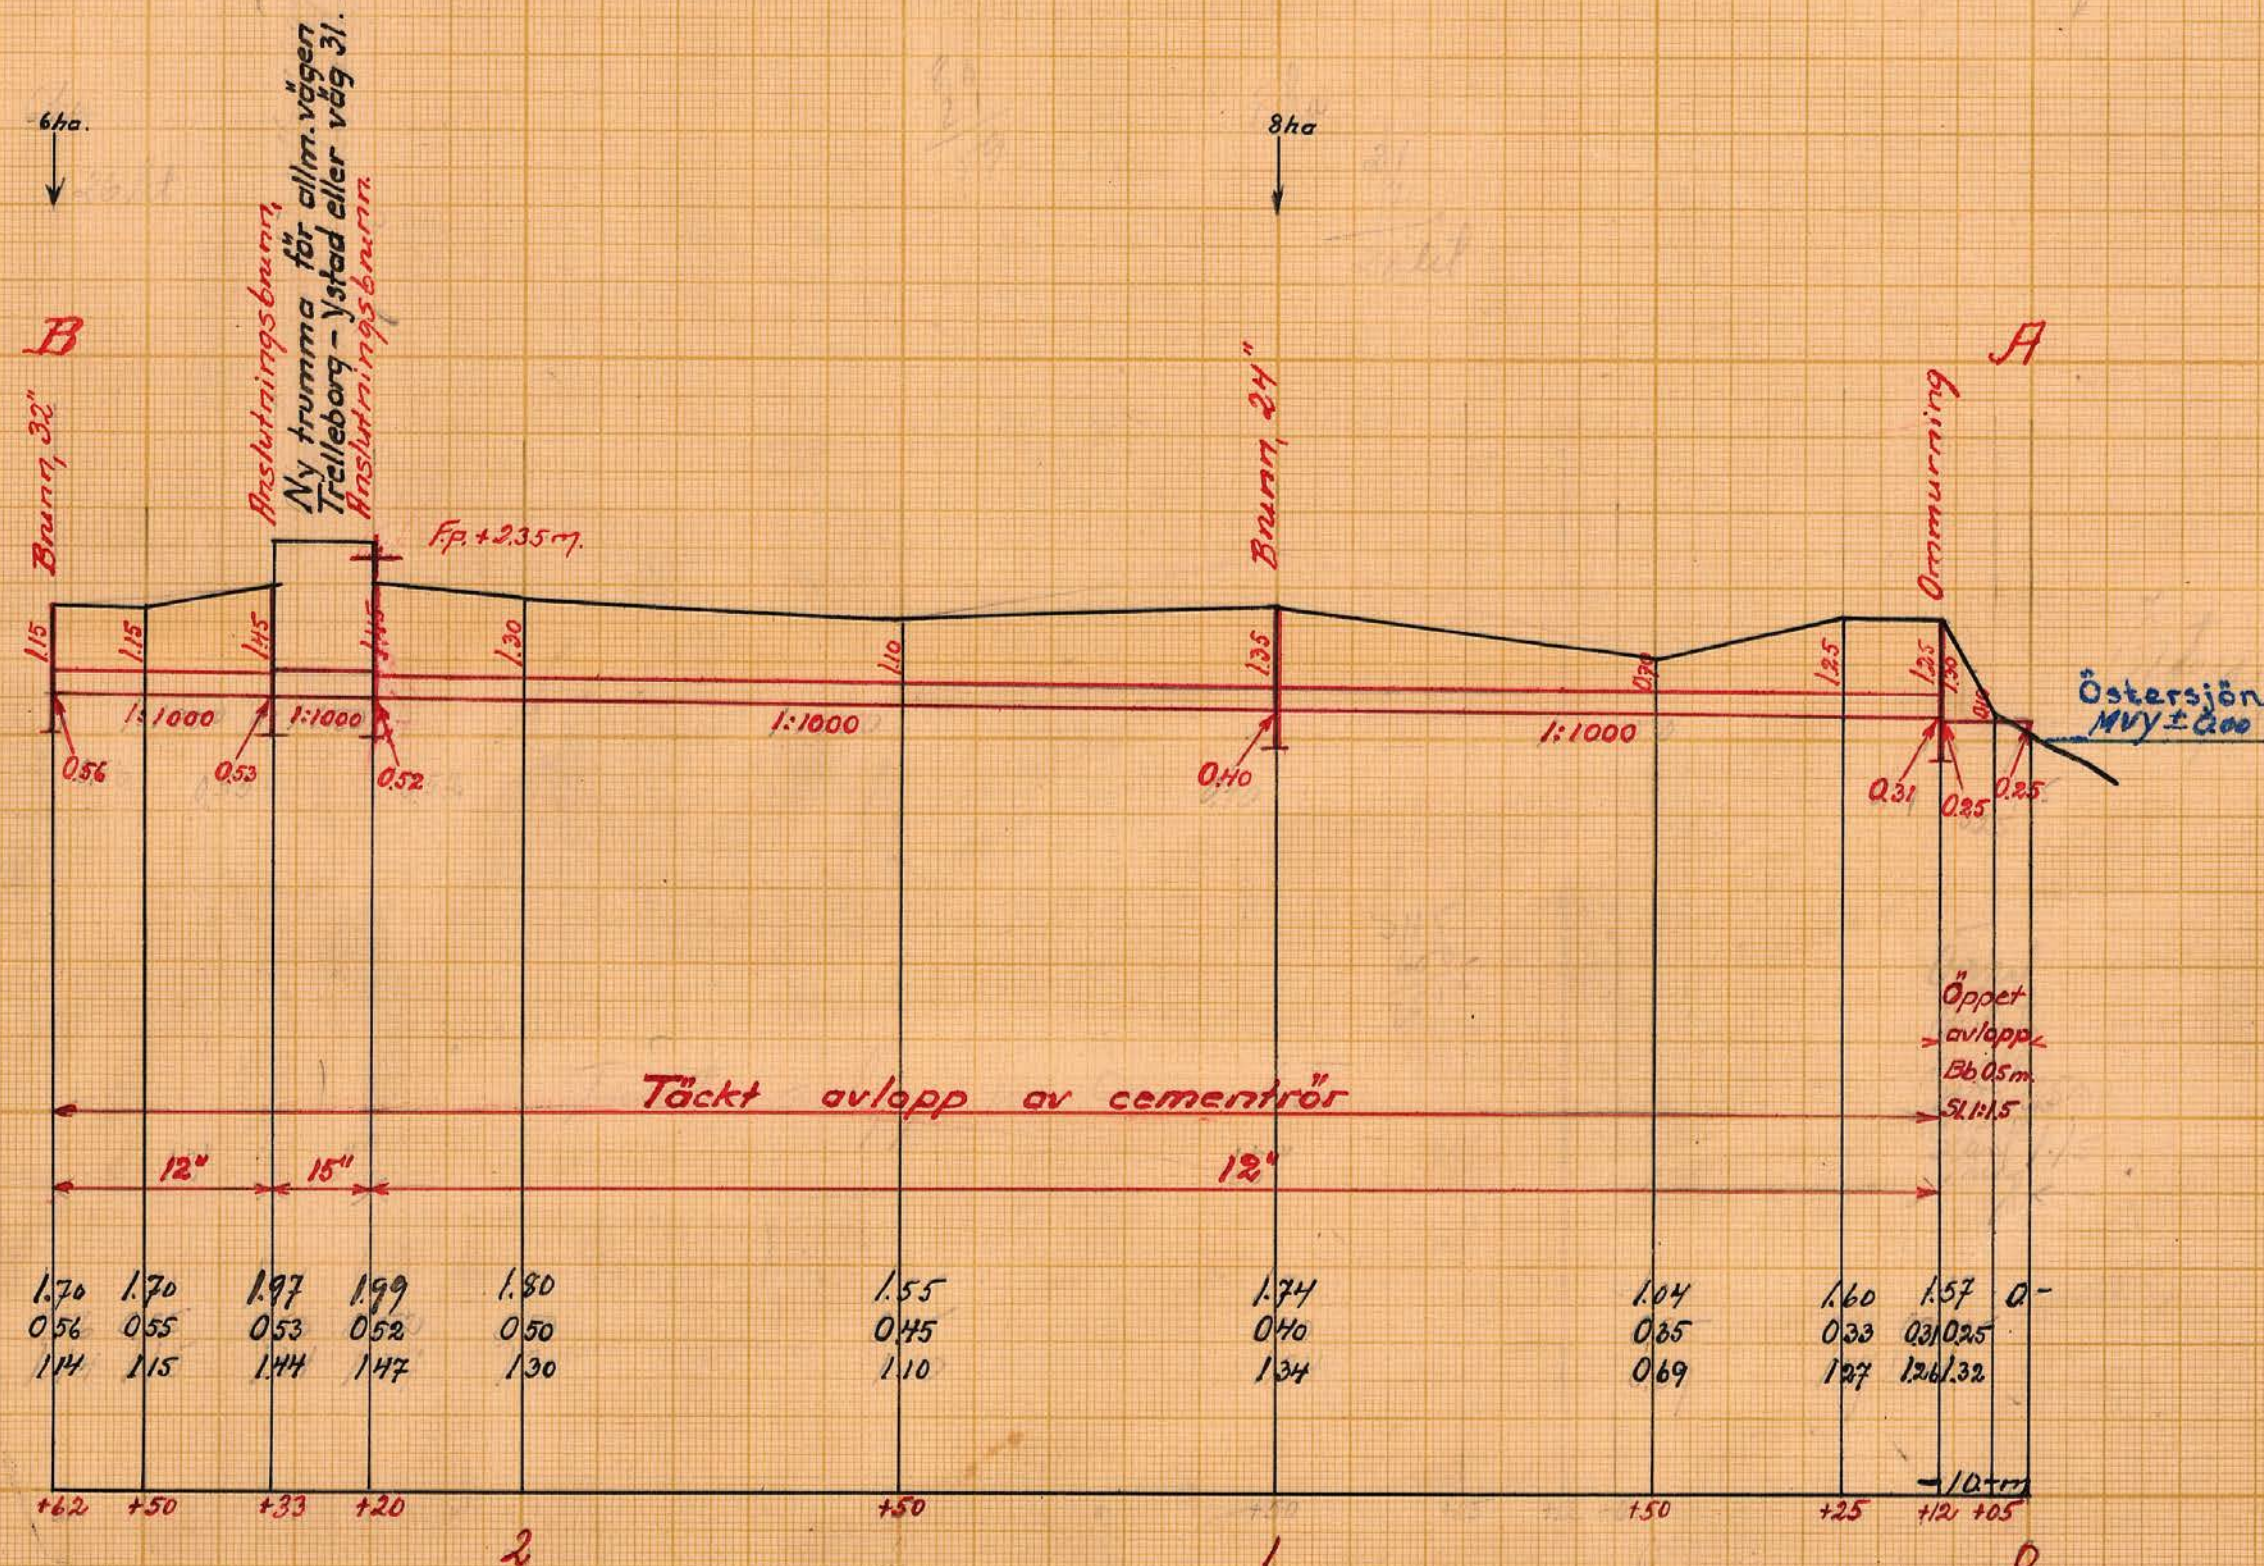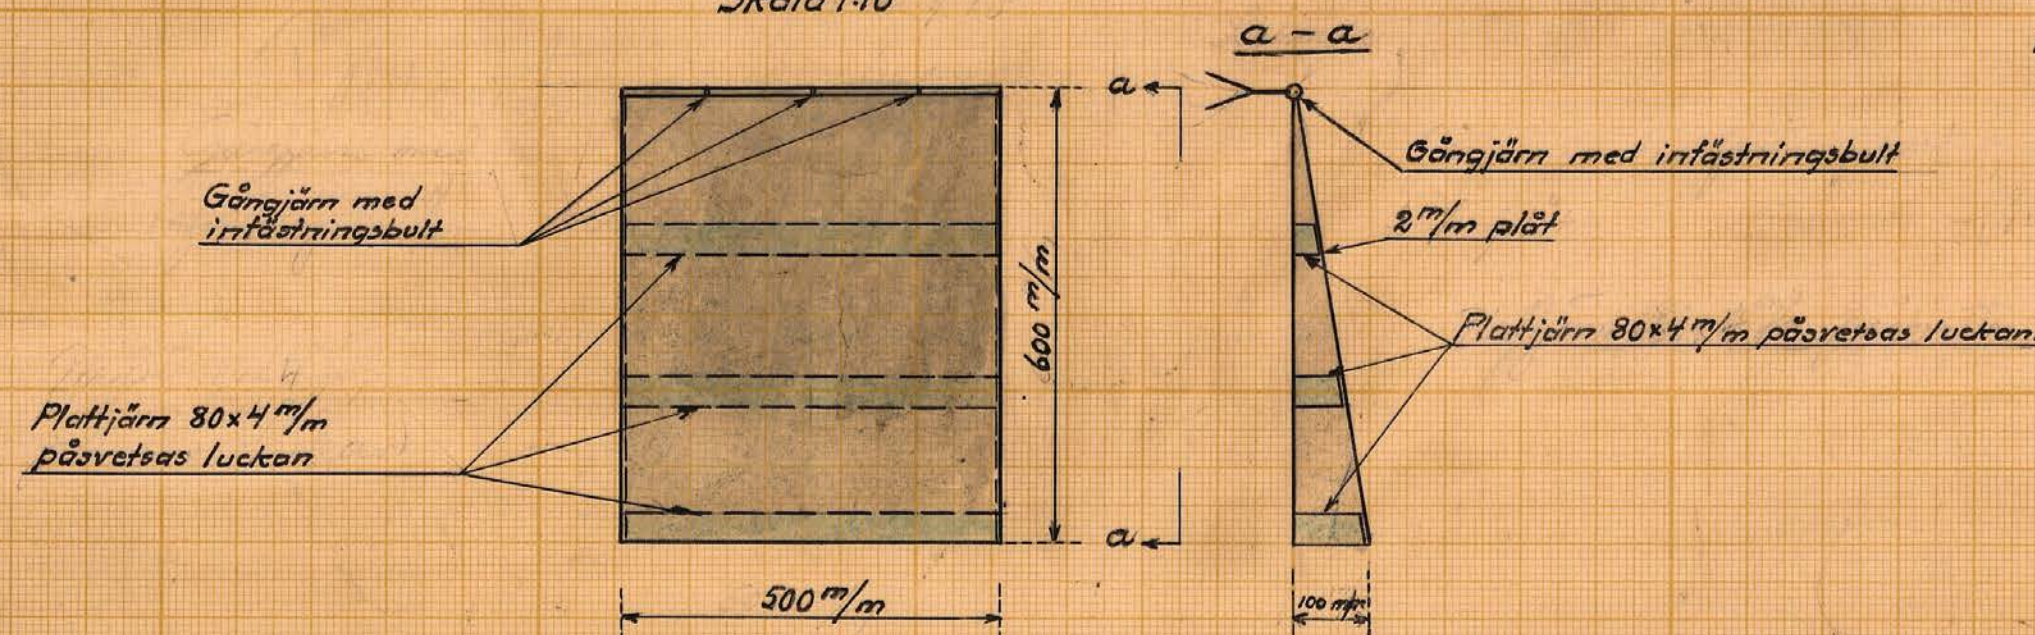

Skala 1:100  
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Skala 1:10  
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0 m

Skala 1:1000  
100 90 80 70 60 50 0 m

Skala 1:50  
1 0.5 0 1 2 3 m

Förslag till

Dr. St. Beddinge nr 65 av år 1949

Tullstorps

socken- (sax) av Malmöhus

län

upprättat år (-en) 1949 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Kopia

1111.Nr 003

6.8.1949

M

4\*6971



Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-  
STYRELSENS ARKIV

Nr

3490-3

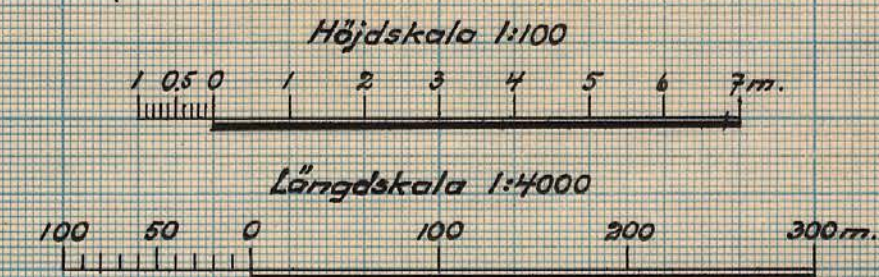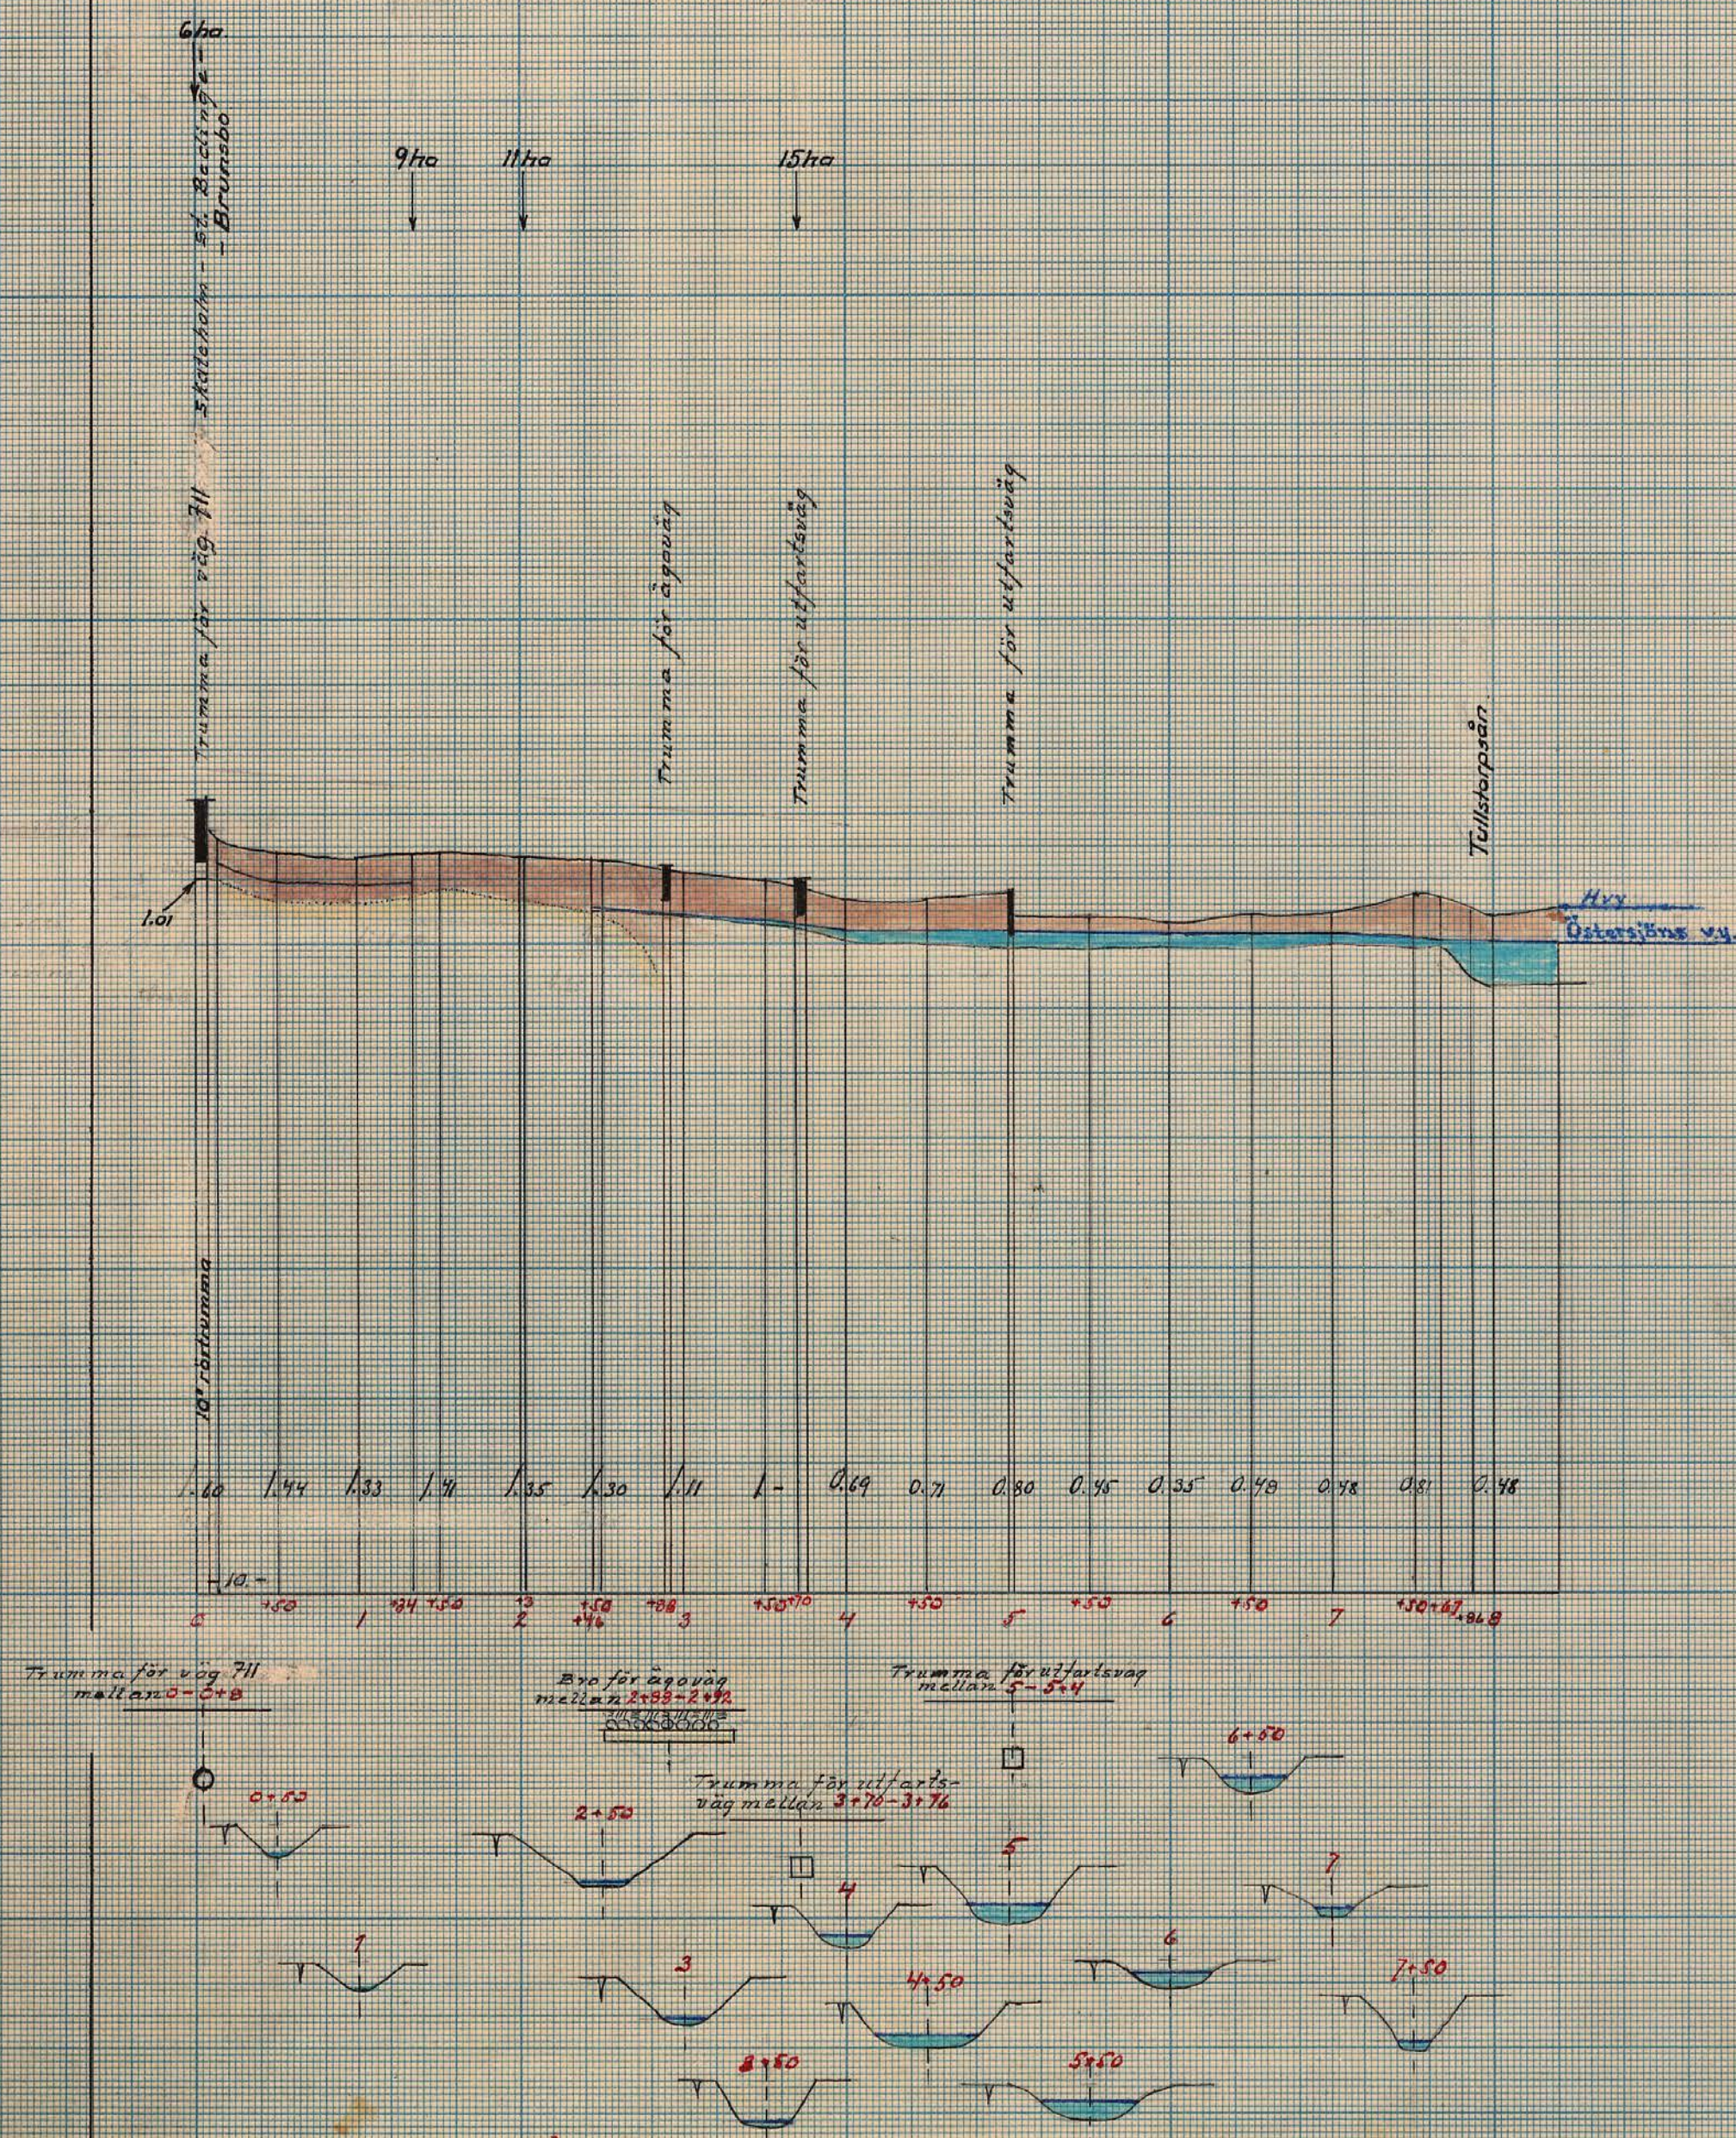

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| FÖRSLAG TILL                      |                                                |
| Df. St. Beddinge nr 65 av år 1949 |                                                |
| Tullstorps                        | SOCKEN (NAB) AV Malmöhus                       |
| UPPRITTAT ÅR 1949                 | SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV |
| ORIGINAL                          | M 1:1000                                       |
| KUNGL. LANTBRUKS SVETSELS ARKIV   |                                                |
| ANTAL RITN. ST. 4                 | Nr 3490-4                                      |

3490-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1951

DIARIE nr

SAK nr

M

4\*6971

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv


Handlingar  
till  
dikningsföretaget  
"St. Beddinge nr 65 av år 1949"  
i Tullstorps socken,  
Malmöhus län.  
Upprättade vid syneförrättning  
år 1949.

Handlingar  
till  
dikningsföretaget  
"St. Beddinge nr 65 av år 1949"  
i Tullstorps socken,  
Malmöhus län.  
Upprättade vid syneförrättning  
år 1949.

Innehåller 43 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.

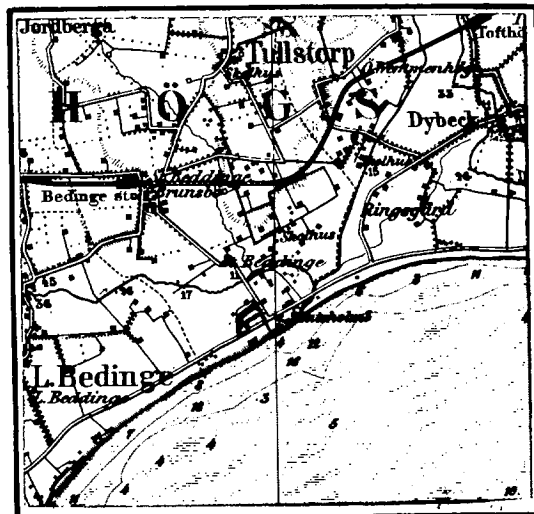

Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammanträde  
för synförrättning enligt 10 kap. vät-  
tenlagen rörande torläggning av mar-  
ken till St. Pöddinge nr 65 m. fl.  
hemman i Tullstorps socken, Malmö-  
hus län.

År 1949 den 13 september intäcker sig underbe-  
rad statens lantbruksingenjör samt shiftegode-  
männen John H. Andersson i St. Pöddinge nr 18 och Alfred  
Pönglsson i Alsterås hos lantbrukaren Emil  
Andersson, Ångagården, för att enligt länstypel-  
sens för förrättningsmannen utfärdade förordnande  
(bil. 1-2) handlägga synförrättning enligt 10 kap.  
vattenlagen angående torläggning av marken till  
St. Pöddinge nr 65 m. fl. hemman i Tullstorps socken,  
Malmöhus län. Kungörslas om sammanträdet,  
som förrättningsmannen den 22 juni 1949  
översände till pastorsämbetet i Tullstorps församling  
(bil. 3), hade anslagits i Tullstorps kyrka  
söndagen den 26 juni 1949. Kungörslan hade  
även varit införd i Thinska Dagbladet torsdagen  
den 28 juni 1949. Till kände påhågare hade  
förrättningsmannen den 2 juli 1949 översänt  
underutlåtelse om förrättningen. Föreläsning  
(bil. 4) hade uppräutats över avsända kungörslor,  
kallelser och underutlåtelse.

Följande påhågare hade Tullstadskommitté.

Löshanden till synförrättningen:

✓ Lantbrukaren Emil Andersson, Ångagården, äg.

$\frac{711}{4096}$  msk. St. Pöddinge 65<sup>1</sup> (lagf. 1947  $\frac{26}{2}$  nr 108)  
samt avst. St. Pöddinge 65<sup>5-10</sup>, 65<sup>14-17</sup> och 65<sup>20</sup>.

Övriga pålägg och ombud

~~Handlaren Hugo Jönsson, St. Pöddlinge, äg. avse. St.  
Pöddlinge 65<sup>12</sup>.~~

g

~~Pöggmästaren Per Olof Nordström, St. Pöddlinge, äg. avse.  
St. Pöddlinge 65<sup>14</sup>.~~

g

fru Alma Eriksson, Stockholm.; äg. avse. St.  
Pöddlinge 65<sup>13</sup> genom kansler, Nils Olsson  
i N. Rörum (bil. 5).

✓

Pöddlinge Handelsförening, St. Pöddlinge, äg. avse. St.  
Pöddlinge 65<sup>19</sup> genom f. fjärdingsmannen Nils Larsson  
i St. Pöddlinge 1, ordför. i handelsföreningen.

✓

Källstorps och Tullstorps kommuner, äg. avse.  
St. Pöddlinge 57<sup>1</sup> (lagf. 1942 17/6 nr 325),  
genom agronomen G. Ståhansson och kommunal-  
ordföranden Nils Andersson i St. Pöddlinge.

✓

~~fru Anna Friz, St. Pöddlinge, äg. avse. St. Pödd-  
linge 65<sup>12</sup>.~~

g

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ringstyrelsen.~~

g

## § 1.

Det för förvätningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och lästes protokollet (bil. 1).

## § 2.

Jäv mot symmännen hade ingen att anmäla. Symmännen visste sig ej ha något i jämförande till sin hände sakägare. Godemännen förlorade, att de avlagt förskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftergodemän.

## § 3.

Laga hinder mot förvätningsmannens handläggande eller de planerade torrläggningföretagets utförande hade ingen att anmäla.

## § 4.

Förvätningsmannen framlade planhållan över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningföretaget, samt profil- och planritningar över de avlopp, som av sökanden påyrkats till uppräggande.

## § 5.

Lantbrukaren Emil Andersson meddelade, att vissa från hans fastighet B. Foddinge 65' avstyckade fastigheter, vilka varit avsedda att bebyggas, nu påbörjade ordna avlopp. Andersson yrkade, att det vid symförvätningen skulle upprättas förslag till avlopp, så att omnämnda

avstyckade fastigheter kunde förläggas...

### § 6.

Förvätningsmannen framställde, att vägen från Emil Anderssons fastighet St. Boddings 65' och de från densamma avstyckade områdena nu anledes åt öster genom vägen till Brunnbo eller väg 711 och därfter avinner genom en i huvudsak öppet dike över fastigheterna St. Boddings nr 14, 60, 10, 51, 52, 53 och 19 till Tullstorpsån, där diket utmynnar ca 75 m. uppströms landvägsbron i Skateholm. Den nuvarande vägen till Österjön var ca 1000 m. Om en ny diket avlopp upptejades från Anderssons fastigheter rakt söder ut genom vägen Tullskog, Späad eller väg 31 till Österjön, skulle vägen förkortas till ca 260 m. och fullföljsten till sjön i motsvarande grad minskas, varigenom möjligheten till förläggning av Anderssons fastigheter ökades. Förvätningsmannen förslag därför, att det nuvarande avloppet öster ut till Tullstorpsån ej skulle uppgävas utan ersättas, vad anginge Anderssons fastigheter, av en ny diket avlopp söder ut genom väg 31 och över fastigheten St. Boddings 57' till Österjön.

### § 7.

Andersson förklarade sig biträda förvätningsmannens förslag samt yrkade att det planerade förslaget skulle omfatta utförande av den af förslagsutskottet med A-B beslutade diket-

skärhan.

§ 8.

Förelöps synsäganden, varefter sammantä-  
des fortsatte.

§ 9.

Herren Erik Skalkanson och Nils Andersson,  
ombud för Rällstorps, respektive Tullstorps kommuner,  
förklarade, att de ej hade något att erinra  
mot det planerade delningsförslagets utförande.

§ 10.

Förvälningsmannen redogjorde för för-  
slaget till delningsförslagets utförande  
samt demonstrerade förslagshandlingarna  
och ritningarna. Handlingarna upplästes  
i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Värdningsslängden   | bil. A  |
| Kostnadsförslaget   | bil. B  |
| Arbetsbeskrivningen | bil. C. |

§ 11.

Storgavs synsammans utlåtande (bil. D),  
varefter kostnadsfördelningsslängden (bil. E)  
upplästes.

§ 12.

Förvälningsmannen meddelade, att han  
jämförelsevis bestämmelserna i 10 kap. 52 §  
värdn. lagen inhämtat yttrande från Väg-  
förvaltningen i Malmöhus län (bil. 6-9).

## § 13.

Uvälnades ersätningen till skiftesgode-  
männens sålunda:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Alfred Bengtsson  | 22 kr.         |
| John H. Andersson | 20. "          |
| <u>Summa</u>      | <u>42. kr.</u> |

## § 14.

Uppdrogs åt herr Emil Andersson, Ånga-  
gårdens, att, sedan synförordningen pun-  
nit lagat kraft, kalla delägarna till  
sammanträde för styrelseval.

## § 15.

Då insat styrelsens förklaring, upplästes och  
godkändes protokollet, varefter förordningen  
förklarades avslutad och sammanträdet upp-  
löstes.

Lö. Pöddinge den 13 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilles

Statsens landbruksingenjör.

Alfred Bengtsson

John H. Andersson

Edde Mellén

42  
nr 655 19 42.

~~240~~  
~~1944~~

93  
1943

~~21~~  
~~1974~~

16 7  
 1145-



den 4/12 1942.

15

                                         som förordnas att, därest laga hinder  
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-  
förmälda förrättning; skolandet bevis om detta förordnandes emottagan-  
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 december 1942.

*vincerne*

Eric Sverne

  
T. Kinnman

Erhardt d. 6/2-43.

A. D.

nr 55 år 1942

Länstyrelsen i Malmöhus län.

M. 3. DEC. 1942

Landskansljet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Undertecknad, ägare till fastigheten Augustus  
N: r 23 St Bedinge i Tullstorps socken anhåller härmed  
om förordnande för behörig förrättningsman att hålla  
syn för upptagand av avlopp för torrläggning av  
åkerjord. Utom undertecknats fastighet komma antag-  
ligen följande fastigheter att beröras av synför-  
rättningen.

|           |                  |           |
|-----------|------------------|-----------|
| Tjörp     | Ola Andersson    | 10. 2. 14 |
| Skutsköva | Ruders Nilsson   | "         |
| "         | Jons Larsson     | "         |
| "         | Kristinn Jönsson | "         |
| "         | Erik Olsson      | 10        |
| "         | Harald Nilsson   | 25. 2. 8  |
| "         | Glof Strand      | "         |
| "         | Joel Mårtensson  | "         |
| "         | Hof Jönsson      | "         |
| "         | Per Jönsson      | "         |
| "         | Assar Hansson    | "         |

N: r 8 Stora Bedinge Jons Persson

Samliga med adress i Bedinge

x/ Ny lagfäst hemman med omväg till St Bedinge 65'

Bedinge den 1 dec 1942  
Emil Andersson

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Beddinge nr 65 m.fl. hemman i Tullstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Emil Andersson, Ängagården, St. Beddinge, tisdagen den 13 september 1949 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till St. Beddinge nr 57 och 65, dels allmänna vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31.

Malmö den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*  
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tullstorps församling söndagen den 26 juni 1949 betygar:

*Birger Stenberg*  
Komminister  


Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Tullstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

| Adressat.                                                   | Adress.  | Datum för underrättelsens avs. |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Pastorsämbetet i Tullstorps församling<br>/kungörelse/      | Tofthög  | 22/6 1949                      |
| Skiftesgodemannen John Andersson,<br>Lilla Beddinge nr 18,  | Beddinge | " "                            |
| Skiftesgodemannen Alfred Bengtsson,<br>Aletorp,             | "        | " "                            |
| Beddinge Handelsförening                                    | "        | 2/7 "                          |
| f. Fjärdingsmannen Nils Larsson,                            | "        | " "                            |
| Konditor Hugo Jönsson                                       | "        | " "                            |
| Byggmästaren Reinhold Nordström, Sandåkra,                  | Skurup   | " "                            |
| Fru Alma Eriksson, Vanadisvägen 44 A, 2.vån. Stockholm      | "        | " "                            |
| Fru Anna Frej, Beddinge poststation,                        | Beddinge | " "                            |
| Lantbrukaren Emil Andersson, Ängagården,                    | "        | " "                            |
| Kommunalordföranden Nils Andersson,<br>Stora Beddinge nr 1, | "        | " "                            |
| Kommunalordföranden Erik Håkansson, Källs-<br>torps gård,   | "        | " "                            |
| Vägförvaltningen,                                           | Malmö    | " "                            |

Malmö den 2 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér.*  
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för

Lantbrukaren Herr Nils O l s s o n i Rörum

att vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning  
av marker i St.Beddinge nr.65 m.fl. hemman i Tullstorps socken, Malmöhus  
län den 13 september 1949 kl. 10.00 föra min talan och mina intressen  
tillvarataga.


Stockholm den 1 september 1949.

*Hanna Ericson*

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av oss på en gång när-  
varande vittnen,

*Nils Olsso*

*M. Ericson*

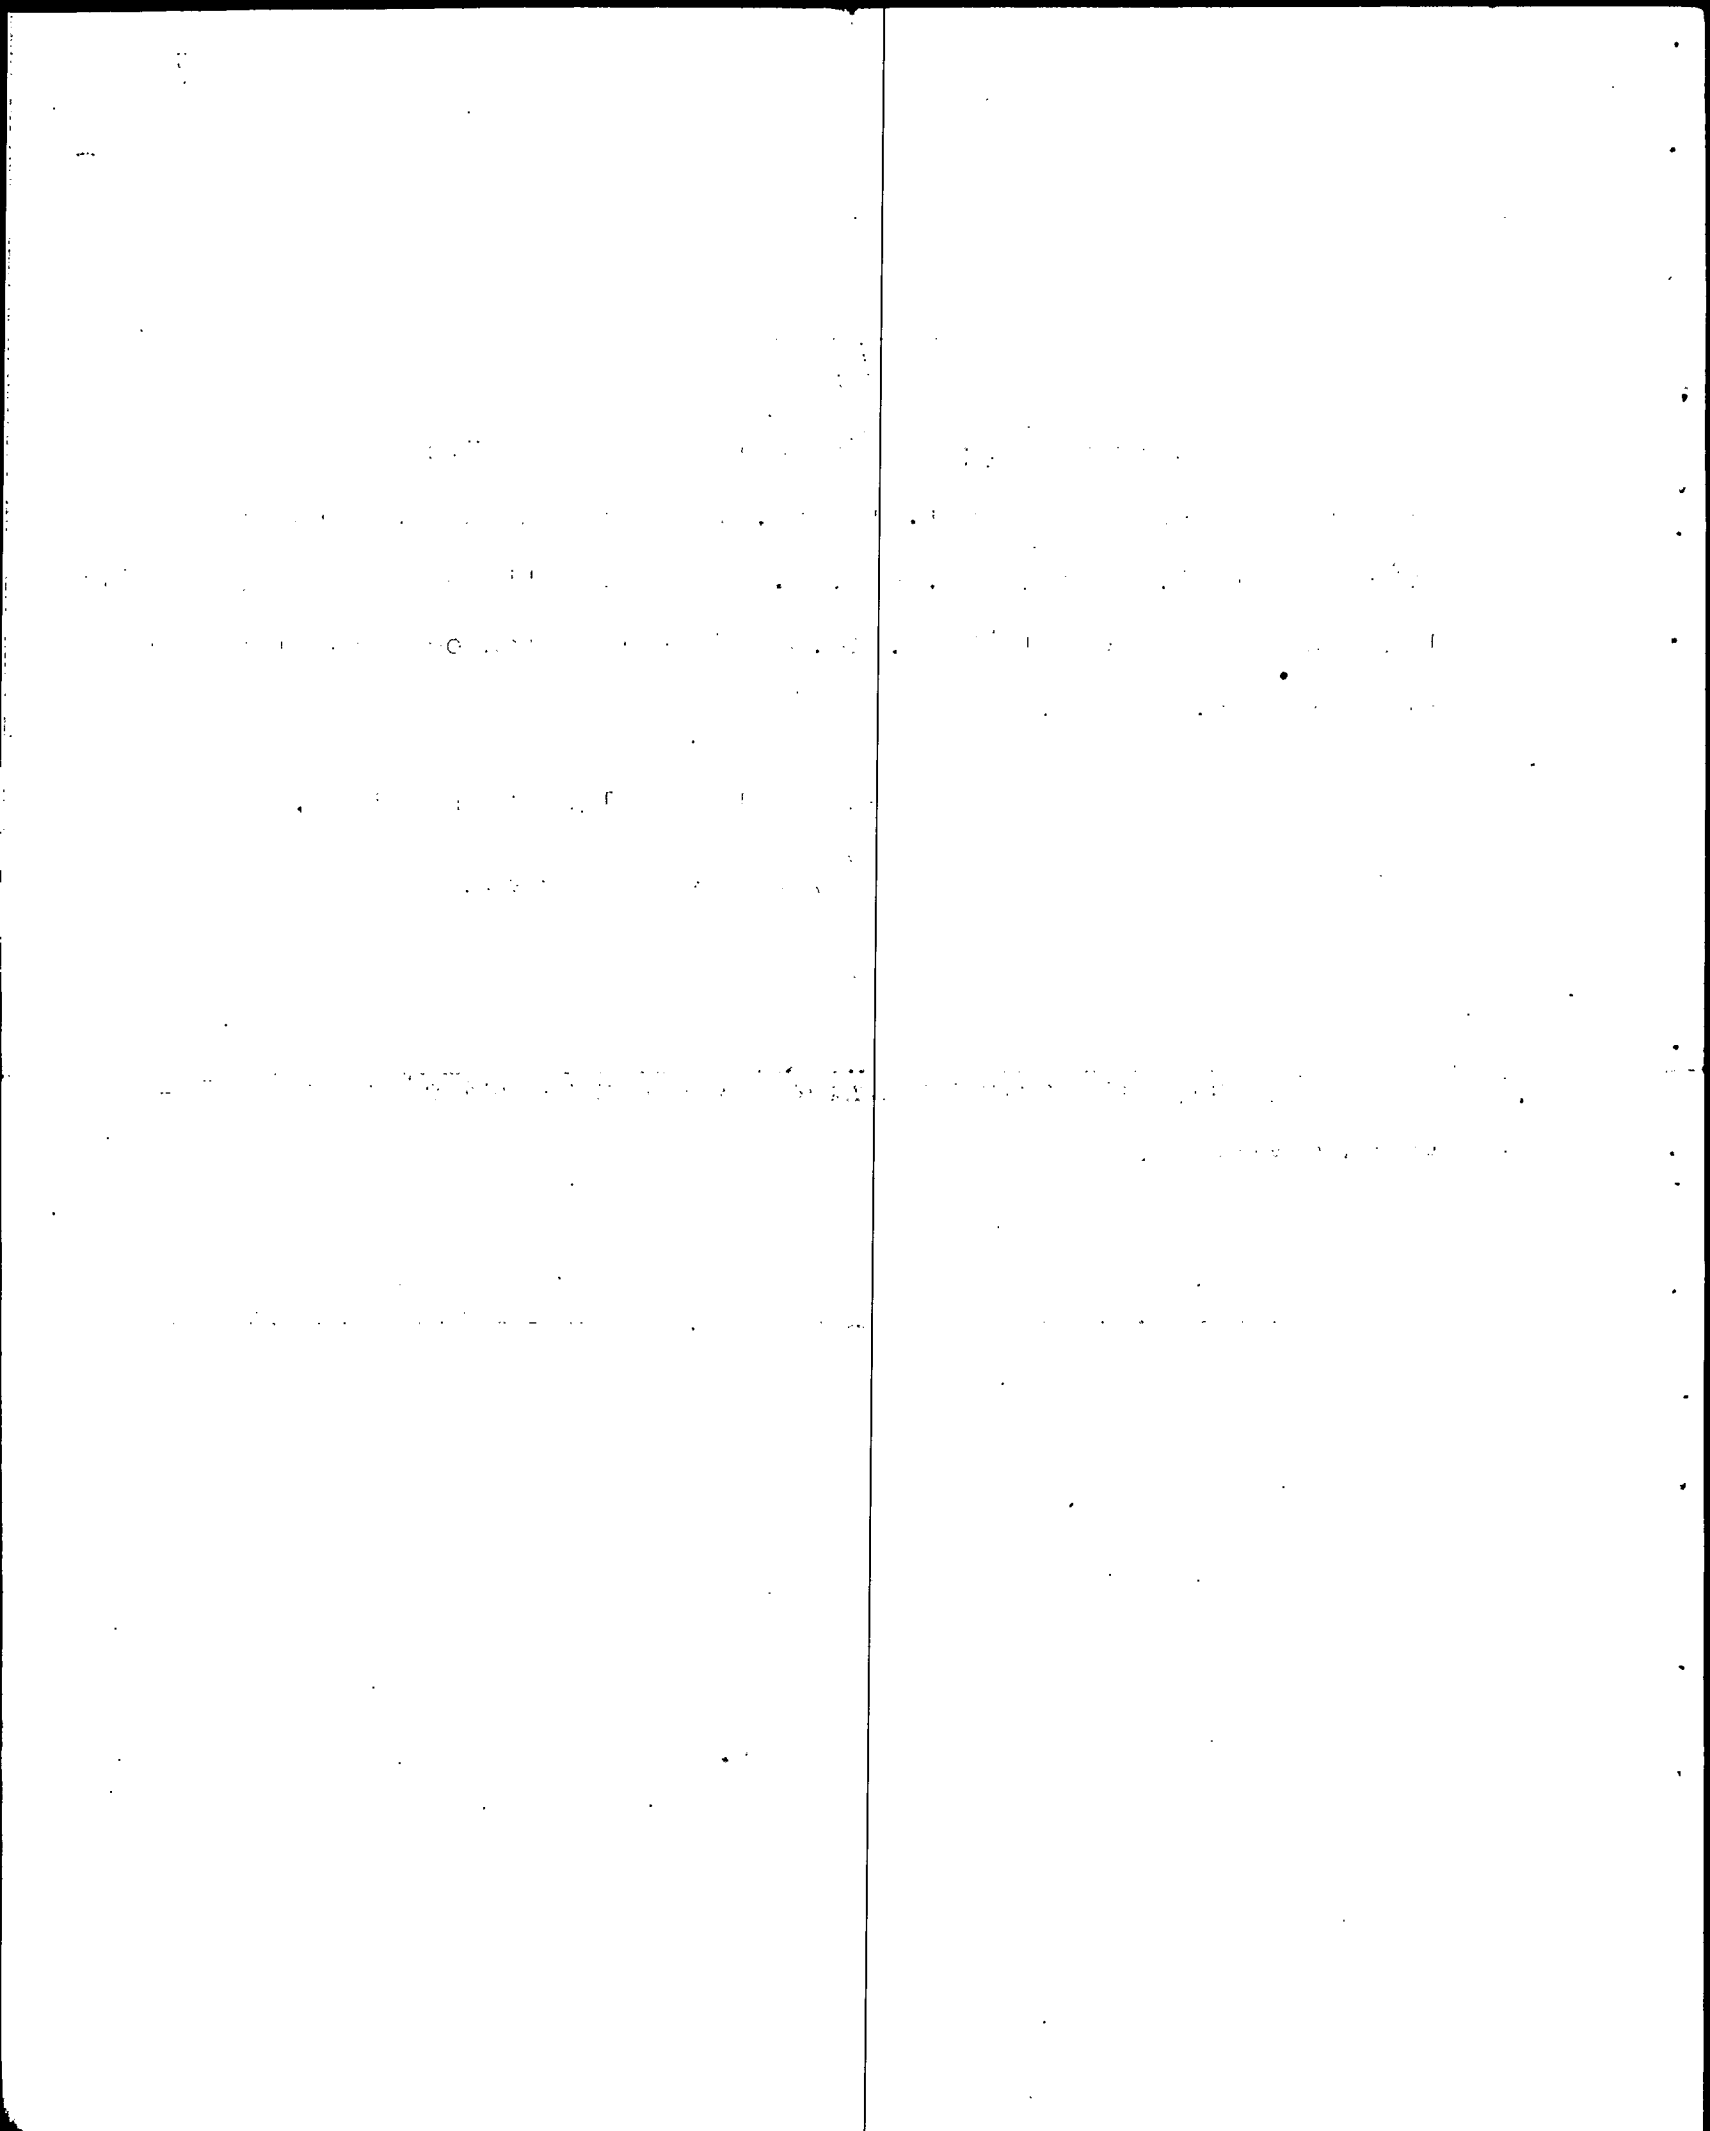

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget "St. Beddinge nr 65 av år 1949" i Tullstorps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Emil Andersson, Ängagården, St. Beddinge, tisdagen den 13 september 1949 kl. 10. Då dikningsföretaget berör allmänna vägar <sup>anmä</sup> 31 och 711 inom Malmöhus län, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande i vad företaget berör allmänna vägar. Min ingenjör Bjurfjell har i juli 1948 förhandlat i frågan med vägingenjören Håkansson.

Ett utdrag av den för dikningsföretaget upprättade plankartan bifogas.

Malmö den 24 augusti 1949.

Å tjänstens vägnar:

*C.H. Wallér*

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget St. Beddinge nr 65 av år 1949.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vattnet från dikningsområdet, som i söder begränsas av vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31 och i öster av vägen Skateholm-St. Beddinge-Brunsbö eller väg 711, avledes nu åt öster genom väg 711. Avledningsdiket, som ligger norr om väg 31, utfaller i Tullstorpsån c:a 75 m. norr om vägbron i Skateholm. I korsningspunkten mellan avledningsdiket och väg 711 /c:a 30 m. norr om väg 31/ finnes nu en 25 cm. / 10"/ rörtrumma, vars inre underkant ligger på höjden + 1.01 m. Trumman har ej utförts till det djup och ej heller av rör med sådana dimensioner, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas om vattnet från dikningsområdet även i framtiden skall avledas åt öster till Tullstorpsån. Förrättningsmannen har emellertid föreslagit, att det nuvarande avloppet åt öster till Tullstorpsån ej skall uppgrävas eller förbättras utan att ett nytt avlopp från dikningsområdet istället skall upptagas rakt söder ut genom väg 31 till Östersjön. Vattenvägen från dikningsområdet till Östersjön kommer därigenom att minskas från nuvarande c:a 1000 m. till c:a 260 m. eller med 740 m., vilket medför ökade möjligheter för torrläggning av dikningsområdet / minskad fallförlust/. Synemännen hava enats om förrättningsmannens förslag och alltså föreskrivit, att ett nytt avlopp skall upptagas från dikningsområdet söder ut genom väg 31 till Östersjön.

Det nya avloppet, som på förslagshandlingar och ritningar betecknats A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 2+20 och 2+33 väg 31. I korsningspunkten, som ligger c:a 20 m. väster om den punkt, där väg 711 stöter till väg 31, skall byggas en ny vägtrumma med anslutningsbrunnar vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Trumman skall utföras av rör med minst 37.5 cm. / 15"/ diameter och med inre underkanten på höjden + 0.52 m. Anslut-

ningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägförvaltningen äger därefter rätt att inleda vägvatten i de brunnar, som utförts på dikningsföretagets avlopp. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvatten införes i avloppet, är Förvaltningen befriad från kostnader för underhåll av dikningsföretagets anläggningar. När den nya trumman för väg 31 utförts, kan den nuvarande trumman för väg 711 igenläggas.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman för väg 31 måste byggas eller när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.

=====

Malmö i augusti 1949.

Å tjänstens vägnar:


*C.H. Wallér*

C.H. Wallér.

Statens Lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget St.Beddinge nr 65 av år 1949.

Utdrag av plankartan.

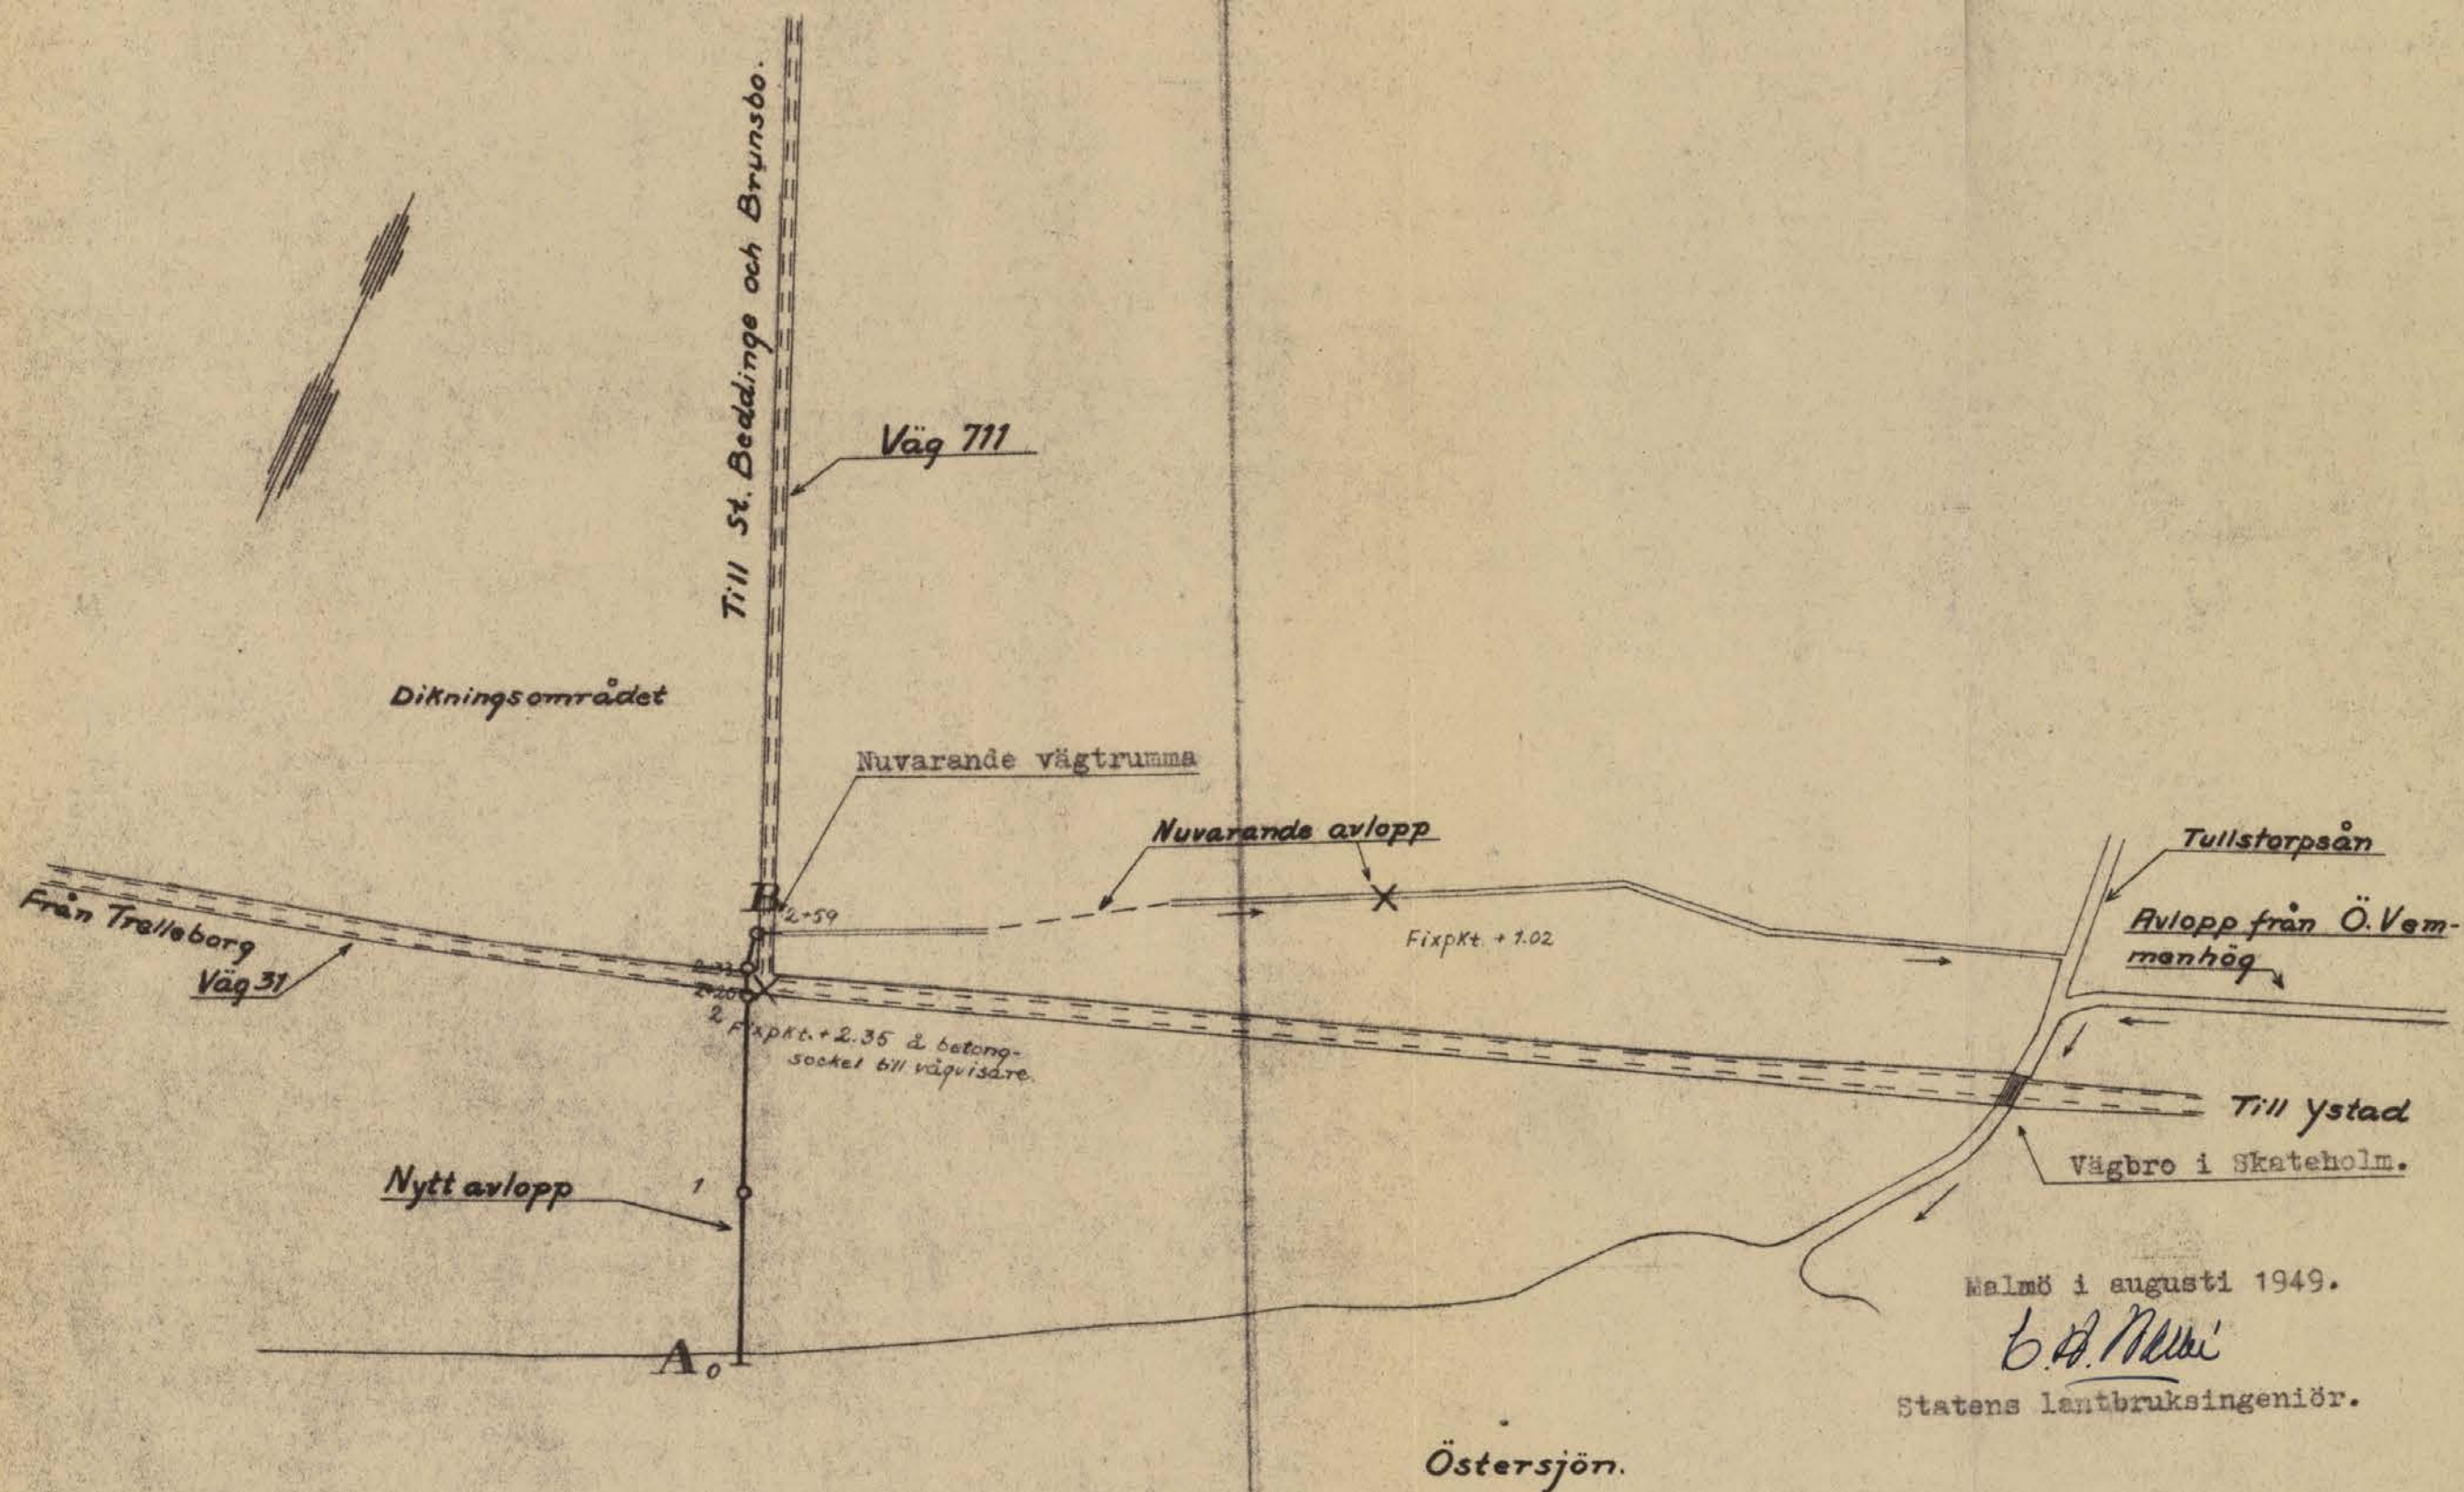

156.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3589-43/49

Bil. 9.<sup>17</sup>

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret  
den 7/9 1949.

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget St. Beddinge nr 65 av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 augusti 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 5 september 1949.

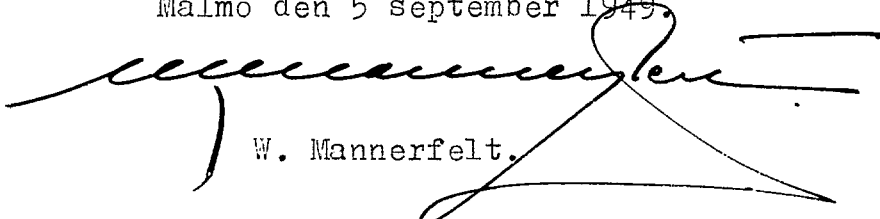  
W. Mannerfelt.

HH/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                             |                          | Åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                             |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                           | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| 1<br>Tullstorps socken.                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 2                                           |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 3<br>St. Beddinge 65 <sup>19</sup> , avst.  |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 4<br>Beddinge Handelsförening               |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 5                                           |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 6<br>Åker                                   | 1                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 3300          | 429             | -   |
| 7                                           |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 8                                           |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 9<br>St. Beddinge 65 <sup>18</sup> , avst.  |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 10                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 11<br>Hugo Jönsson                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 12<br>Åker                                  | 2                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 2900          | 377             | -   |
| 13                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 14                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 15<br>St. Beddinge 65 <sup>11</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 16                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 17<br>Reinhold Nordström                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 18<br>Åker                                  | 3                        |                    | 11 |               |    |                         |               | 2900          | 319             | -   |
| 19                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 20                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 21<br>St. Beddinge 65 <sup>12</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 22                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 23<br>Anna Frej                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 24<br>Åker                                  | 4                        |                    | 12 |               |    |                         |               | 500           | 60              | -   |
| 25                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 26                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 27<br>St. Beddinge 65 <sup>14</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 28                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 29<br>Emil Andersson                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 30<br>Åker,                                 | 5                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 1300          | 169             | -   |
| 31                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 32<br>Överföres                             |                          |                    | 62 |               |    |                         |               |               | 1354            | -   |
| 33                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                       |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                     | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| Överfört                              |                          |                    | 62 |               |    |                         |               |               | 1354            | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>13</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Alma Eriksson                         |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                  | 6                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 900           | 117             | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>15</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                  | 7                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 1700          | 221             | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>16</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                  | 8                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 2100          | 273             | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>17</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                  | 9                        |                    | 13 |               |    |                         |               | 2500          | 325             | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>10</sup> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                  | 10                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 2500          | 325             | -   |
| Överföres                             |                          | 1                  | 27 |               |    |                         |               |               | 2615            |     |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning |                                            | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                                            |                          | Åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                       |                                            |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                     |                                            | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| 1                                     | Överfört                                   |                          | 1                  | 27 |               |    |                         |               |               | 2615            | -   |
| 2                                     |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 3                                     | <u>St. Beddinge 65<sup>9</sup></u> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 4                                     | Emil Andersson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 5                                     |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 6                                     | Åker,                                      | 11                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 2100          | 273             | -   |
| 7                                     |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 8                                     |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 9                                     | <u>St. Beddinge 65<sup>8</sup></u> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 10                                    | Emil Andersson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 11                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 12                                    | Åker                                       | 12                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 1700          | 221             | -   |
| 13                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 14                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 15                                    | <u>St. Beddinge 65<sup>7</sup></u> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 16                                    | Emil Andersson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 17                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 18                                    | Åker                                       | 13                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 1300          | 169             | -   |
| 19                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 20                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 21                                    | <u>St. Beddinge 65<sup>6</sup></u> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 22                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 23                                    | Emil Andersson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 24                                    | Åker                                       | 14                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 900           | 117             | -   |
| 25                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 26                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 27                                    | <u>St. Beddinge 65<sup>5</sup></u> , avst. |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 28                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 29                                    | Emil Andersson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 30                                    | Åker                                       | 15                       |                    | 13 |               |    |                         |               | 500           | 65              | -   |
| 31                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 32                                    | Överföres                                  |                          | 1                  | 92 |               |    |                         |               |               | 3460            | -   |
| 33                                    |                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                            | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                                                                  |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                                                                  |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                                                                | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| Överfört                                                                         |                          | 1                  | 92 |               |    |                         |               |               | 3460            | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>20</sup> , avst.                                            |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                                                                   |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                                                             | 16                       |                    | 14 |               |    |                         |               | 100           | 14              | -   |
| St. Beddinge 65 <sup>1</sup> <sup>711</sup> / <sub>4096</sub> mtl.               |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Emil Andersson                                                                   |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Åker                                                                             | 17                       |                    | 50 |               |    |                         |               | 1500          | 750             | -   |
| Summa                                                                            |                          | 2                  | 56 |               |    |                         |               |               | 4224            | -   |
| St. Beddinge den 13 september 1949.                                              |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Å tjänstens vägnar                                                               |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| <div>C. H. Wallér</div>                                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Statens lantbruksingenjör.                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| <div>Alfred Bengtsson</div> <div>John L. Anderson</div> <div>Bole de la...</div> |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m.    | Arbete, jordart m. m.                | Antal | Å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|------|----------------|--------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|      |                |                                      |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
| 1    |                | Dikessträckan A - B.                 |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 2    |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 3    |                | Schaktningsarbete, rör m. m.         |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 4    |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 5    | 0+00 -<br>0+12 | 12 Schaktning av sand m <sup>3</sup> | 15    | 3.-    | 45      | -   |         |     |        |     |
| 6    | 0+12-<br>0+25  | 13 Cementrör; 12" m.                 | 13    | 5.-    | 65      | -   |         |     |        |     |
| 7    |                | Schaktning, stämpling,               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 8    |                | rörläggning, tätning kring           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 9    |                | rörskarvarna med stampad             |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 10   |                | lera, höljning m                     | 13    | 4.25   | 55      | 25  |         |     |        |     |
| 11   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 12   | 0+25-<br>0+50  | 25 Cementrör; 12" m                  | 25    | 5.-    | 125     | -   |         |     |        |     |
| 13   |                | Schaktning, stämpling,               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 14   |                | rörläggning, tätning                 |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 15   |                | kring rörskarvarna med               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 16   |                | stampad lera, höljning m             | 25    | 3.50   | 87      | 50  |         |     |        |     |
| 17   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 18   | 0+50-<br>2+20  | 170 Cementrör; 12" m                 | 170   | 5.-    | 850     | -   |         |     |        |     |
| 19   |                | Schaktning, stämpling,               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 20   |                | rörläggning, tätning                 |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 21   |                | kring rörskarvarna med               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 22   |                | stampad lera, höljning m             | 170   | 4.-    | 680     | -   |         |     |        |     |
| 23   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 24   | 2+20-<br>2+33  | 13 Nybyggnad av trumma med           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 25   |                | 0,375 m (15") vägrör ge-             |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 26   |                | nom allmänna vägen Trelle-           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 27   |                | borg - Ystad eller väg 31,           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 28   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 29   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 30   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 31   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 32   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 33   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 34   |                |                                      |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 35   | Örf. 233       | Överföres                            |       |        | 1907    | 75  |         |     |        |     |

Statens lantbruksingenjör.

| Läge | Längd                                                              | Djup                                                             | Botten-<br>bredd   | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>m | Anmärkningar                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|      | m e t e r                                                          |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 1    |                                                                    |                                                                  | Dikessträckan A-B. |               |                  |                      |                                                      |
| 2    | 0+00                                                               | -                                                                | -                  |               |                  | 0.25                 | Öppet avlopp mellan 0+00 och 0+12.                   |
| 4    | 0+05                                                               | 5                                                                | 0.10               |               |                  |                      |                                                      |
| 5    | 0+12                                                               | 7                                                                | 1.30               |               |                  | 0.25                 |                                                      |
| 6    | 0+12                                                               | -                                                                | 1.25               |               |                  | 0.31                 | 12" cementrör mellan 0+12 och 2+20.                  |
| 8    | 0+25                                                               | 13                                                               | 1.25               |               |                  |                      |                                                      |
| 9    |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  | 1:1000               |                                                      |
| 10   | 0+50                                                               | 25                                                               | 0.70               |               |                  |                      |                                                      |
| 11   | 1+00                                                               | 50                                                               | 1.35               |               |                  | 0.40                 |                                                      |
| 12   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 13   | 1+50                                                               | 50                                                               | 1.10               |               |                  |                      |                                                      |
| 14   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  | 1:1000               |                                                      |
| 15   | 2                                                                  | 50                                                               | 1.30               |               |                  |                      | Ep. + 2.35 m.                                        |
| 16   | 2+20                                                               | 20                                                               | 1.45               |               |                  | 0.52                 | Trumma av 0.375 m/15" / vägrör mellan 2+20 och 2+33. |
| 17   | 2+33                                                               | 13                                                               | 1.45               |               |                  | 0.53                 | 12" cementrör mellan 2+33 och 2+62.                  |
| 18   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 19   | 2+50                                                               | 17                                                               | 1.15               |               |                  | 1:1000               |                                                      |
| 20   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 21   | 2+62                                                               | 12                                                               |                    |               |                  | 0.56                 |                                                      |
| 22   | Summa                                                              | 262 meter.                                                       |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 23   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 24   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 25   | Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och rit- |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 26   | ningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:                  |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 27   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 28   | 1/                                                                 | Ommurningar skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement |                    |               |                  |                      |                                                      |
| 29   |                                                                    |                                                                  |                    |               |                  |                      |                                                      |

| Läge      | Längd | Djup | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>m | Anmärkningar                                                                                                                                       |                            |
|-----------|-------|------|------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| m e t e r |       |      |                  |               |                  |                      |                                                                                                                                                    |                            |
|           | 3     |      |                  |               |                  |                      | per m och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.                                                               | 1<br>2<br>3<br>4           |
| 2/        |       |      |                  |               |                  |                      | Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.                                                                                 | 5                          |
| 3/        |       |      |                  |               |                  |                      | Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.                                 | 6<br>7<br>8                |
| 4/        |       |      |                  |               |                  |                      | Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.                              | 9<br>10<br>11              |
| 5/        |       |      |                  |               |                  |                      | Rörskarvarna skola tätas med stampad lera.                                                                                                         | 12                         |
| 6/        |       |      |                  |               |                  |                      | Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.                       | 13<br>14<br>15             |
| 7/        |       |      |                  |               |                  |                      | Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. | 16<br>17<br>18<br>19<br>20 |
| 8/        |       |      |                  |               |                  |                      | Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.                              | 21<br>22<br>23             |
| 9/        |       |      |                  |               |                  |                      | Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.   | 24<br>25<br>26<br>27       |
| 10/       |       |      |                  |               |                  |                      | Fyllningen får ej innehålla sten.                                                                                                                  | 28<br>29                   |

- 11/ Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i  
brunnsväggen upptagna hål om  $3 \text{ } \frac{\text{cm}}{4}$  diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhug-

gas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som be-  
 tingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola av-  
 konas till 24", större brunnar till 32".

16/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras  
 med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Be-  
 tongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan den  
 nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd  
 med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på  
 grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på  
 ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igju-  
 tas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda för-  
 hållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas  
 på underlag av 3" plank.

17/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med  
 flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Öv-  
 riga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv  
 ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket  
 förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet  
 mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de

kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 19/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.
- 20/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig

nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

St. Beddinge den 13 september 1949.

Åt tjänstens vägnar;



C.H. Wallér.

ull.  
H / 26.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning  
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-  
ning av marker till St. Beddinge nr 65 m.fl.  
hemman i Tullstorps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 december 1942 förordnades under-  
tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vatten-  
lagen angående torrläggning av marker till St. Beddinge nr 65 m.fl. hemman i  
Tullstorps socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning  
eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej  
heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt sy-  
nemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningssområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningssområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, ligger  
c:a 3.5 km. söder Tullstorps kyrka och c:a 3 km. öster L. Beddinge kyrka.  
Det begränsas i söder av allmänna vägen Trelleborg-Ystad / vägdelen Östra-  
torp-Skateholm/ eller väg 31 och i öster av allmänna vägen Skateholm-St. Bed-  
dinge-Brunsbo eller väg 711. På grund av de yrkanden, som under syneförrätt-  
ningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer  
detsamma att beröra marker till St. Beddinge nr 57 och 65. På en översikts-  
karta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägg-  
ningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Vattnet från sökandens marker avledes nu åt öster genom allmänna vägen

till St. Beddinge och Brunsbo eller väg 711 och avrinner därefter genom ett i huvudsak öppet dike över fastigheterna St. Beddinge nr 14, 60, 10, 51, 52, 53 och 19 till Tullstorpsån, där diket utmynnar c:a 75 m. uppströms vägbron i Skateholm. Den nuvarande trumman genom väg 711 - 10" rörtrumma med bottnen på höjden + 1.01 m. - har emellertid ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av de väster om vägen liggande markerna och ej heller avledningsdiket har upptagits till erforderliga dimensioner.

#### Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta i skala 1:1000 över de marker, som beröras av torrlägningsföretaget, har upprättats genom kopiering och sammanställning av lantmäterikartor / ritning 1/. Vidare har genom nymätning upprättats en plankarta i skala 1:4000, utvisande såväl de av torrlägningsföretaget berörda markerna som även de marker, över vilka det nuvarande avledningsdiket till Tullstorpsån framgår / ritning 2/. De på plankartorna avfattade markerna hava nivåavvägts. Den sträckning för nytt avlopp, som sökanden efter förslag av förrättningsmannen / förrättningsprotokollet § 6/ påfordrat / förrättningsprotokollet § 7/, har stakats och avvägts / ritning 3/. Slutligen har det nuvarande avledningsdiket till Tullstorpsån avvägts och sektionerats / ritning 4/.

Alla avvägningar äro utförda i förhållande till Rikets jämförelseplan. Utgångspunkt har varit en fixpunkt i Östratorps kyrka, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Östratorps socken / kartbladet Hemmesdynge/ anges sålunda: "Östratorps kyrka, horisontal dubb i tornets södra sida, 2.05 m. Ö om SV knuten och 0.09 m. över marken, kst. Dubbens övre kant + 7.59 m". Vid undersökningarna för denna syneförrättning hava följande nya fixpunkter utmärkts och avvägts:

1. Fixpunkt i betongsockel till vägvisare vid södra sidan av väg 31 och mitt för väg 711, jbt. + 2.35 m /Se ritningarna 1 och 2/.
2. Fixpunkt på ett i betong ingjutet järnrör / gränsmärke/ vid södra sidan av det nuvarande avledningsdiket /avvågningspunkt 3+70/ och omedelbart väster om den ägoväg, som framgår i gränsen mellan St. Beddinge nr 10 och 51; + 1.02 m. / Se ritning 2/.

Mom. 5. Förslag till nytt avlopp.

Den nuvarande vattenvägen från torrlägningsområdet till Tullstorpsån och Östersjön är c:a 1000 m. med en ej obetydlig fallförlust. Förrättningsmannen har därför föreslagit, att det nuvarande avledningsdiket ej skall uppgrävas utan ersättas av ett nytt täckt avlopp från torrlägningsområdet söder ut genom väg 31 till Östersjön. Härigenom minskas vattenvägen till c:a 260 m. och fallförlusten minskas likaledes, varigenom vissa lågt liggande marker inom torrlägningsområdet kunna bättre torrläggas. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av kostnadsförslaget / bil. B/ och förslagsritningarna / ritningar 1 och 3/, skall för det nu planerade dikhänsföretaget utföras dikessträckan A-B från avvågningspunkten 0+00 vid Östersjön till avvågningspunkten 2+59 vid västra sidan av väg 711.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för den nya dikessträckans framtida bestånd, om den utföres av fullgoda cemontrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningen / ritning 3/ framgår det nya avloppets djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola ut-

föras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas likaledes på ritning 3. På plankartan / ritning 1/ har det nya avloppet utmärkts med en hel-  
dragen röd linje och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av det nya avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Då en del av torrlägningsområdet troligen kommer att i framtiden bebyggas, har den vattenmängd, som skall kunna avbördas, beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 4.- å 4.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trumma för allmän väg.

Vattnet från dikningsområdet, som i söder begränsas av vägen Trelleborg-Ystad eller väg 31 och i öster av vägen Skateholm- St. Beddinge-Brunsho eller väg 711, avledes nu åt öster genom väg 711. Avledningsdiket, som ligger norr om väg 31, utfaller i Tullstorpsån c:a 75 m. norr om vägbron i Skateholm. I korsningspunkten mellan avledningsdiket och väg 711 /c:a 30 m. norr om väg 31/ finnes nu en 25 cm. /10"/ rörtrumma, vars inre underkant ligger på höjden + 1.01 m. Trumman har ej utförts till det djup och ej heller av rör med sådana dimensioner, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste rivas och ersättas om vattnet från dikningsområdet även i framtiden

skall avledas åt öster till Tullstorpsån. Förrättningsmannen har emellertid föreslagit, att det nuvarande avloppet åt öster till Tullstorpsån ej skall uppgrävas eller förbättras utan att ett nytt avlopp från dikningsområdet istället skall upptagas rakt söder ut genom väg 31 till Östersjön. Vattenvägen från dikningsområdet till Östersjön kommer därigenom att minskas från nuvarande c:a 1000 m. till c:a 260 m. eller med 740 m., vilket medför ökade möjligheter för torrläggning av dikningsområdet / minskad fallförlust/. Syne-  
männen hava enats om förrättningsmannens förslag och alltså föreskrivit, att ett nytt avlopp skall upptagas från dikningsområdet söder ut genom väg 31 till Östersjön.

Det nya avloppet, som i förslagshandlingarna <sup>på</sup> och/ritningarna betecknats A-B, korsar mellan avvägningpunkterna 2+20 och 2+33 väg 31. I korsningspunkten, som ligger c:a 20 m. väster om den punkt, där väg 711 stöter till väg 31, skall byggas en ny vägtrumma med anslutningsbrunnar vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Trumman skall utföras av rör med minst 37.5 cm./15"/diameter och med inre underkanten på höjden + 0.52 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägförvaltningen äger därför rätt att inleda vägvatten i de brunnar, som utförts på dikningsföretagets avlopp. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenläsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvatten införes i avloppet, är Förvaltningen befriad från kostnader för underhåll av dikningsföretagets anläggningar. När den nya trumman för väg 31 utförts, kan den nuvarande trumman för väg 711 igenläggas.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman för väg 31 måste byggas och när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.

Mom. 8. Ersättningar.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som <sup>ej</sup> av synemännen förutsetts eller nu/kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 3200 kr. /kostnadsförslaget bil. B/.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheter-na. Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheter-na.

Mom. 11. Kostnadsfördelning.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshand-

lingarna / bil. E/. I längdens kolumn 5 angivés varje delägarés och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägaré, som éj är sökande till denna syneförrättning, är dock éj skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga éj vid detta torrlägningsföretag.

#### Mom. 12. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägaré på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

#### Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneför-

rättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakad, på plankartan /ritning 1/ och i detta utlåtande närmare angiven sträckning.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till det nya avloppet skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 16 kg. per cm. av rörets längd.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

Mom. 14. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom. 15. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil.E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att den dikessträcka, av vilken han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppet med till detsamma hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 16. Organisation m.m.

- För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom 2 revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförm, då två ledamöter äro närvarande och <sup>om</sup> ~~en~~ beslutet ense, åligger:
- Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och efter granskning av företagets revisorer framläggas vid allmänt sammanträde för delägarnas godkännande.
- Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.
- Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.
- Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mot-

tagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Tullstorps kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 17. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 18. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "St. Beddinge nr 65 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhøgs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 19. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 20. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 21. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som förlaga kraft. Ägande dom är städgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 20 här ovan angivna tiden.

St. Beddinge den 13 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

*C. H. Wallér*

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

*Alfred Bengtsson*

*John L. Kullman*

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                    | Sök. o. liket. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                          |     |                                   |     |                 |   |  |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------|---|--|
|                                             |                    |        |     | för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad |     | summa beräknad anläggningskostnad |     | verklig kostnad |   |  |
|                                             |                    | kronor | öre | kronor                                             | öre | kronor                            | öre | procent         |   |  |
| 1                                           | 2                  | 3      |     | 4                                                  |     | 5                                 |     | 6               | 7 |  |
| <u>Tullstorps socken.</u>                   |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| <u>St.Beddinge 65<sup>19</sup></u> , avst.  |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Beddinge Handelsförening                    |                    | 429    | —   |                                                    |     | 324                               | 99  | 10.156          |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>18</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Hugo Jönsson                                |                    | 377    | —   |                                                    |     | 285                               | 60  | 8.925           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>11</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Reinhold Nordström                          |                    | 319    | —   |                                                    |     | 241                               | 66  | 7.552           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>12</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Anna Frej                                   |                    | 60     | —   |                                                    |     | 45                                | 44  | 1.420           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>14</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Emil Andersson                              | S                  | 169    | —   |                                                    |     | 128                               | 03  | 4.001           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>13</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Alma Eriksson                               |                    | 117    | —   |                                                    |     | 88                                | 64  | 2.770           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>15</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Emil Andersson                              | S                  | 221    | —   |                                                    |     | 167                               | 42  | 5.232           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>16</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Emil Andersson                              | S                  | 273    | —   |                                                    |     | 206                               | 82  | 6.463           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>17</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Emil Andersson                              | S                  | 325    | —   |                                                    |     | 246                               | 21  | 7.694           |   |  |
| <u>St. Beddinge 65<sup>10</sup></u> , avst. |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |   |  |
| Emil Andersson                              | S                  | 325    | —   |                                                    |     | 246                               | 21  | 7.694           |   |  |
| Överföres                                   |                    | 2615   | —   |                                                    |     | 1981                              | 02  | 61.907          |   |  |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                             | Sök. o. likst. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                          |     |                                   |     |                 |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------|--|---|
|                                                                                      |                    |        |     | för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad |     | summa beräknad anläggningskostnad |     | verklig kostnad |  |   |
|                                                                                      |                    | kronor | öre | kronor                                             | öre | kronor                            | öre | procent         |  |   |
| 1                                                                                    | 2                  | 3      |     | 4                                                  |     | 5                                 |     | 6               |  | 7 |
| Överfört                                                                             |                    | 2615   | -   |                                                    |     | 1981                              | 02  | 61.907          |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>9</sup> , avst.                                                 |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 273    | -   |                                                    |     | 206                               | 82  | 6.463           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>8</sup> , avst.                                                 |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 221    | -   |                                                    |     | 167                               | 42  | 5.232           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>7</sup> , avst.                                                 |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 169    | -   |                                                    |     | 128                               | 03  | 4.001           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>6</sup> , avst.                                                 |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 117    | -   |                                                    |     | 88                                | 64  | 2.770           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>5</sup> , avst.                                                 |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 65     | -   |                                                    |     | 49                                | 25  | 1.539           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>20</sup> , avst.                                                |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 14     | -   |                                                    |     | 10                                | 63  | 0.332           |  |   |
| St. Beddinge 65 <sup>1</sup> , $\frac{711}{4096}$ mtl.                               |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Emil Andersson                                                                       | S                  | 750    | -   |                                                    |     | 568                               | 19  | 17.756          |  |   |
| Summa                                                                                |                    | 4224   | -   |                                                    |     | 3200                              | -   | 100.-           |  |   |
| St. Beddinge den 13 september 1949.                                                  |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Å tjänstens vägnar                                                                   |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
|  |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| C. H. Wallér                                                                         |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |
| Statens lantbruksingenjör.                                                           |                    |        |     |                                                    |     |                                   |     |                 |  |   |

*August Bengtsson*

*John H. Luthman*  
*Bole Kian*

# ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Df. StaaBeddinge nr 65 av år 1949 i Tullstorps socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/9 1943 - 30/9 1949

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                                                                                                      | Ersättning |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                         | kronor     | öre | kronor | öre |
| <b>I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.</b>                                                                                                                       |            |     |        |     |
| 1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen 2,56 ha.                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
| 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver                                                                                                                                                            | 33         | -   |        |     |
| 2.4 % av 3200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad                                                                                                                                           | 76         | 80  | 109    | 80  |
| 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.                                                                                                                                              |            |     |        |     |
| Summa:                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |     |
| För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa                                                                                                                                     |            |     |        |     |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) |            |     |        |     |
| <del>XXXXXX</del><br>Arvode för vissa fältarbeten och utredningar se bilaga                                                                                                                             |            |     | 188    | 35  |
| <b>II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.</b>                                                                                         |            |     |        |     |
| 1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen ha.                                                                                                                                                              |            |     |        |     |
| kr för ha och kr för varje ha däröver                                                                                                                                                                   |            |     |        |     |
| % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad                                                                                                                                                               |            |     |        |     |
| 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| 5 kr för var och en av st astigheter                                                                                                                                                                    |            |     |        |     |
| 2. Annat företag.                                                                                                                                                                                       |            |     |        |     |
| dagervoden à 60 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagervoden à 40 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagervoden à 20 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Transport:                                                                                                                                                                                              |            |     | 298    | 15  |

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                | Ersättning |     |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|------|
|                                                                                                                   | kronor     | öre | kronor | öre  |
| Transport:                                                                                                        |            |     | 298    | 15   |
| <b>III. Övriga tjänsteuppdrag.</b>                                                                                |            |     |        |      |
| 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.                                    |            |     |        |      |
| Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad<br>arbetskostnad ..... kr.                 |            |     |        |      |
| ..... kr jämte ..... % av ..... kr                                                                                |            |     |        |      |
| 1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad                                                               |            |     |        |      |
| 2. Andra uppdrag.                                                                                                 |            |     |        |      |
| <u>En extra avskrift av förrättningshandlingarna;</u>                                                             |            |     |        |      |
| 39 sid. à 75 öre                                                                                                  |            |     | 29     | 25 ✓ |
| Atgårderna har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.                                                     |            |     |        |      |
| har icke                                                                                                          |            |     |        |      |
| dagarvoden à ..... kr för lantbruksingenjör                                                                       |            |     |        |      |
| dagarvoden à ..... kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste<br>assistent, assistent eller tekniskt biträde |            |     |        |      |
| dagarvoden à ..... kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde                                                    |            |     |        |      |
| Summa kronor:                                                                                                     |            |     | 327    | 40 ✓ |

Särskilda anteckningar: Av arvodet utgör 96 kr. ersättning för arbete, som utförts före den 1/7 1945.

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 överlämnats personligen till  
enligt mottagningsbevis kvitterats av  
lantbrukaren Emil Andersson, Änggården, Beddinge,  
i egenskap av sökande till förrättningen. (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

*B. H. Waller*  
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skal bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Statsverket 201:40 Granskad den 4/9 1957 av *[Signature]*  
Waller 96:-  
327:40  
*Waller 96:-*

Bilaga till arvodesräkning litt. 11:11/50 för df. St. Beddinge nr 65 av år 1949 i Tullstorps socken, Malmöhus län.

Arvode för fältarbeten och utredningar, vilka ej kommit till användning på grund av att förutsättningarna för dikningsföretagets planläggning ändrades under syneförrättningen.

1943.

|                       |                  |               |            |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|
| 9 - 13/9, fältarbeten | 5 dagar à 12 kr. | 60.- ✓        |            |
| 26-28/11, utredningar | 3 " à 12 kr.     | <u>36.-</u> ✓ | 96.- ✓ kr. |

1947.

|                         |                     |         |  |
|-------------------------|---------------------|---------|--|
| 29/4 - 5/5, utredningar | 3,45 dagar à 15 kr. | 51.75 ✓ |  |
|-------------------------|---------------------|---------|--|

1948.

|      |             |                  |                |                   |
|------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 5/7  | utredningar | 10 timmar à 1,90 | 19.- ✓         |                   |
|      | "           | 3 " à 1,50       | 4.50 ✓         |                   |
| 9/9  | "           | 2 " à 1,90       | 3.80 ✓         |                   |
| 29/9 | "           | 7 " à 1,90       | <u>13.30</u> ✓ | <u>92.35</u> ✓ "  |
|      |             |                  | <u>Summa</u>   | <u>188.35 kr.</u> |

Malmö 1 januari 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

