
Blad 1.

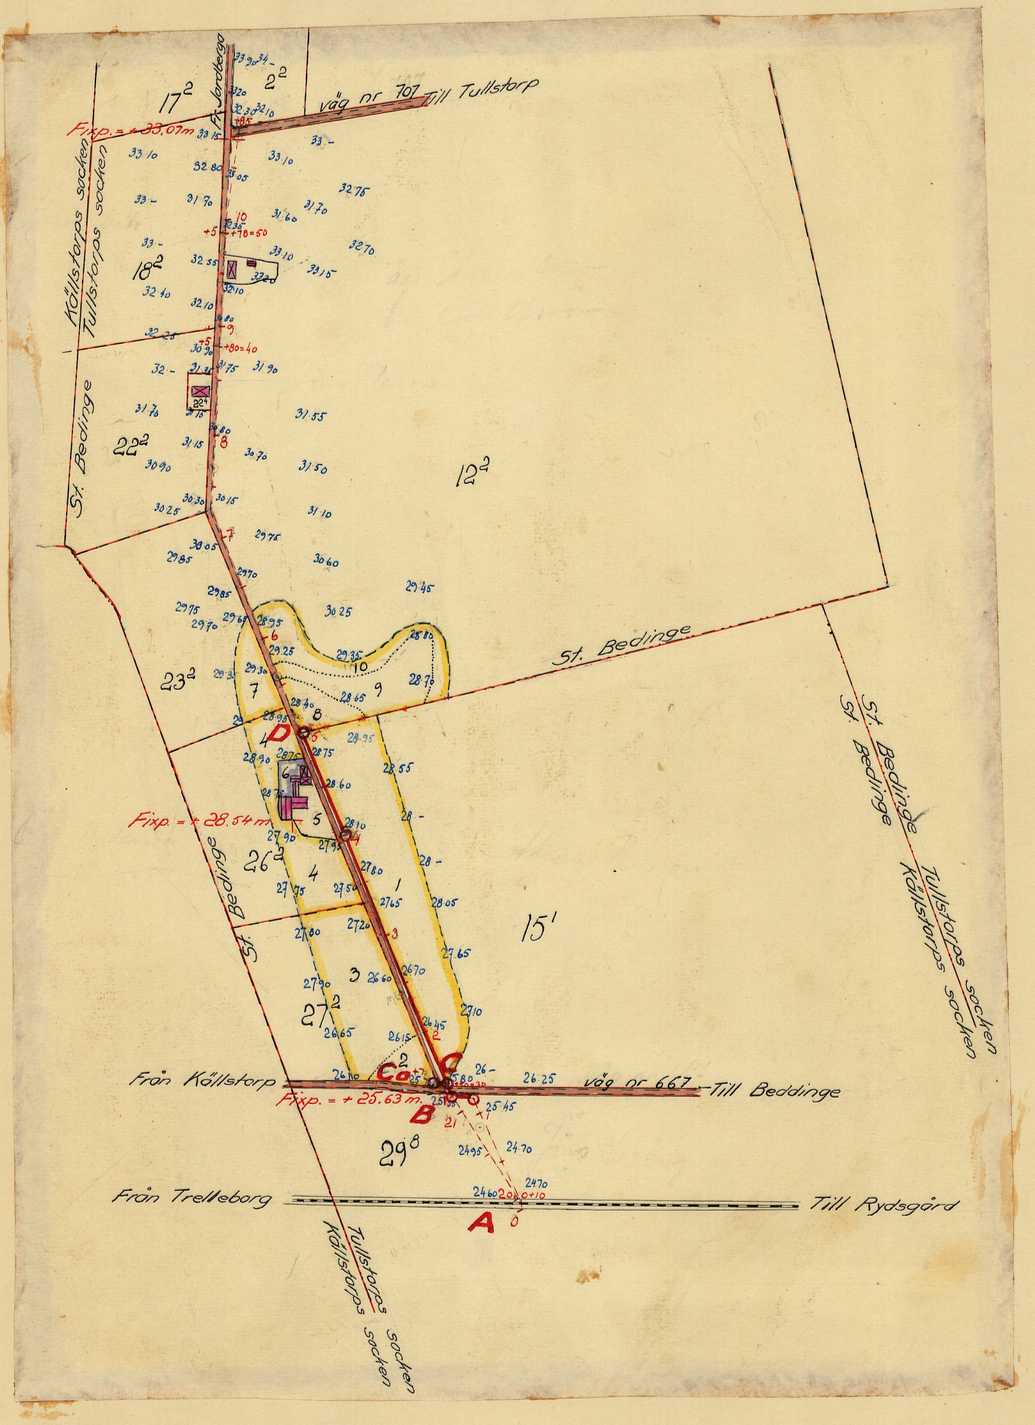

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Stora Bedinge dikningsföretag år 1950

I Tullstorps och Kållstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
~~KOPIA~~

KNM.Nr 001 Erik Ahlström
(NAMN)
M 3:0978 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3649-1

Blad 2.

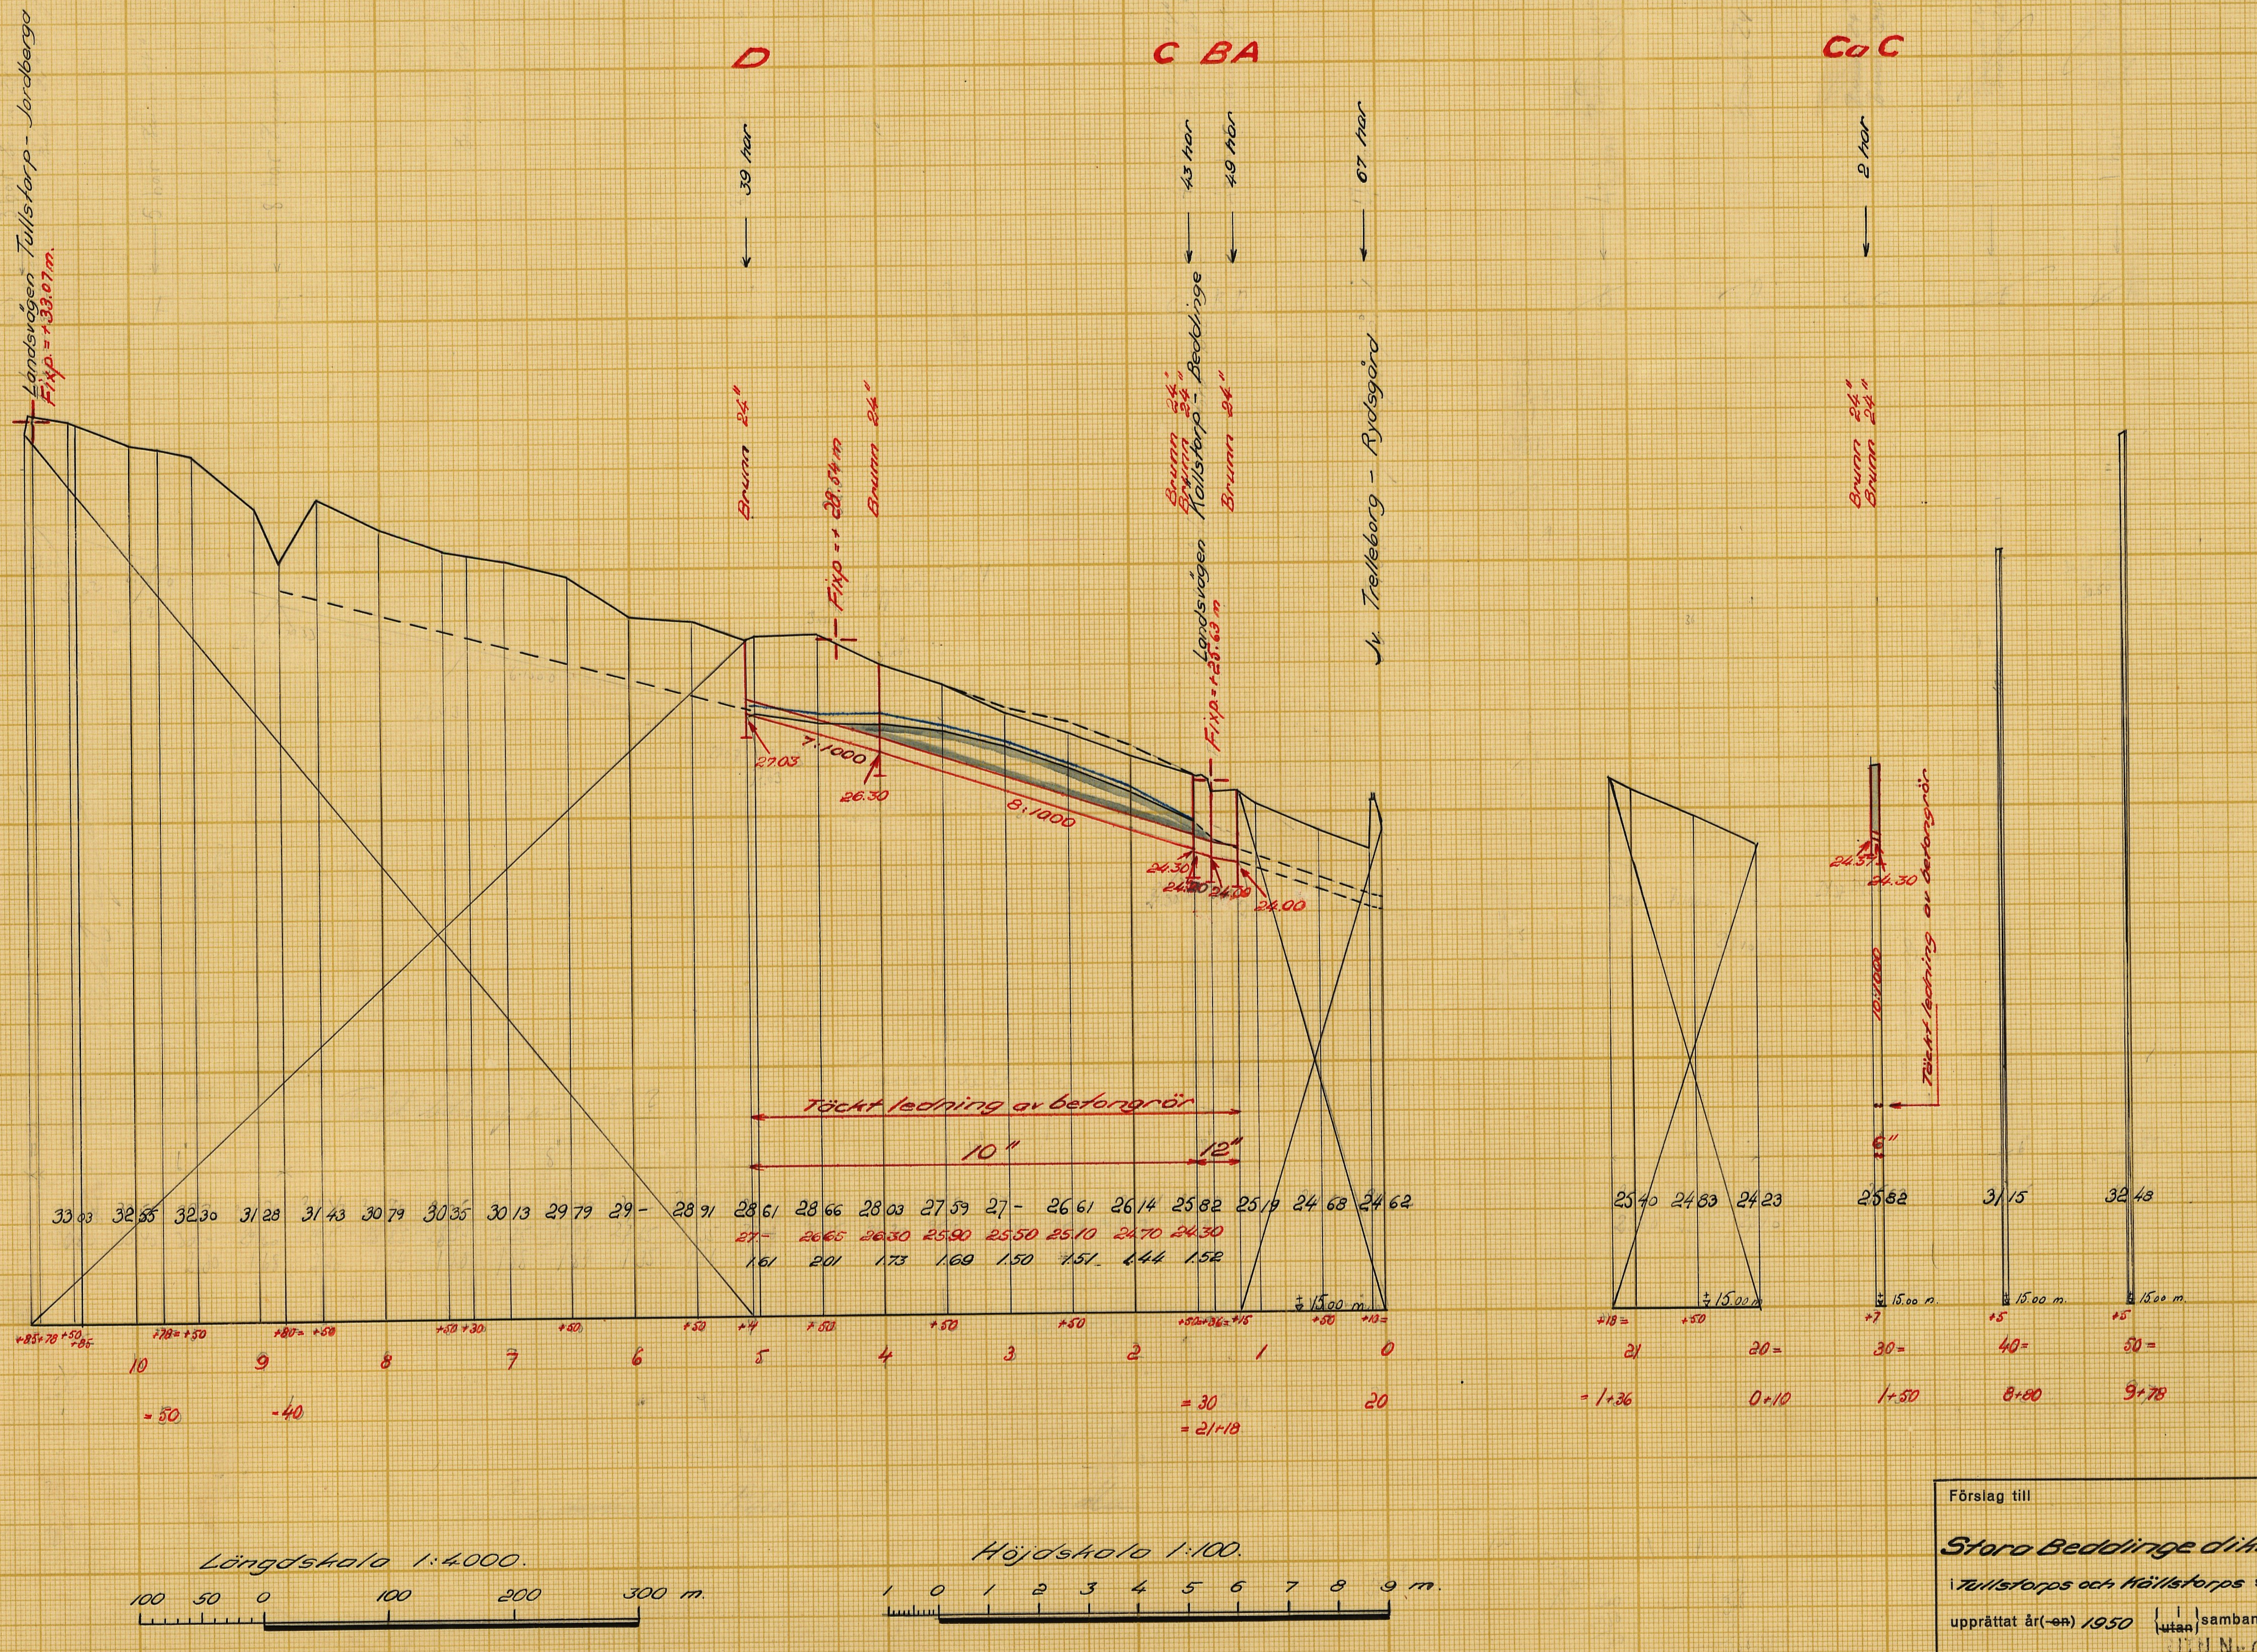

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Stora Beddinge dikningsföretag år 1950

i Tullstorps och Källstorps soc~~ken~~(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 002

Erik Ahlström (Namn)

Lantbruksingenjör (Titel)


Original ~~Kopia~~

M 3-0978

Antal ritn. st. 3.


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3649-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

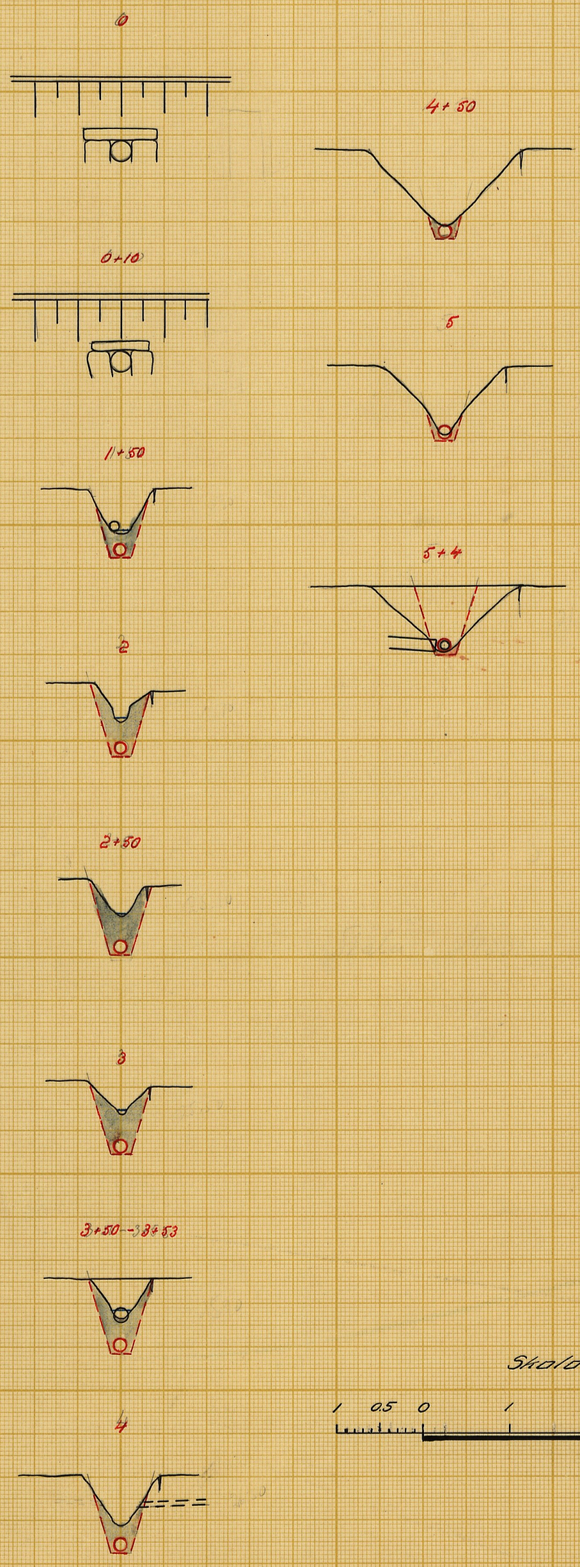

Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50.



Skala 1:50.

Skala 1:100.



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK. Nr

Förslag till

Stora Bedinge dikningsföretag år 1950

i Tullstorps och Köllstorps socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

LMN.Nr 003 Erik Ahlström
(Namn)

M 3-0978 Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3649-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★978

3649-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

STORA BEDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Tullstorps och Källstorps socknar

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmöhus
14/6 1952

Handlingar

till

STORA BEDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Tullstorps och Källstorps socknar

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 9
Bilagor 1 - 9		"	10 - 21
Värderingslängd	Bil. A	"	22 - 23
Kostnadsförslag	" B	"	24 - 26
Arbetsbeskrivning	" C	"	27 - 31
Utlåtande	" D	"	32 - 45
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	46

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

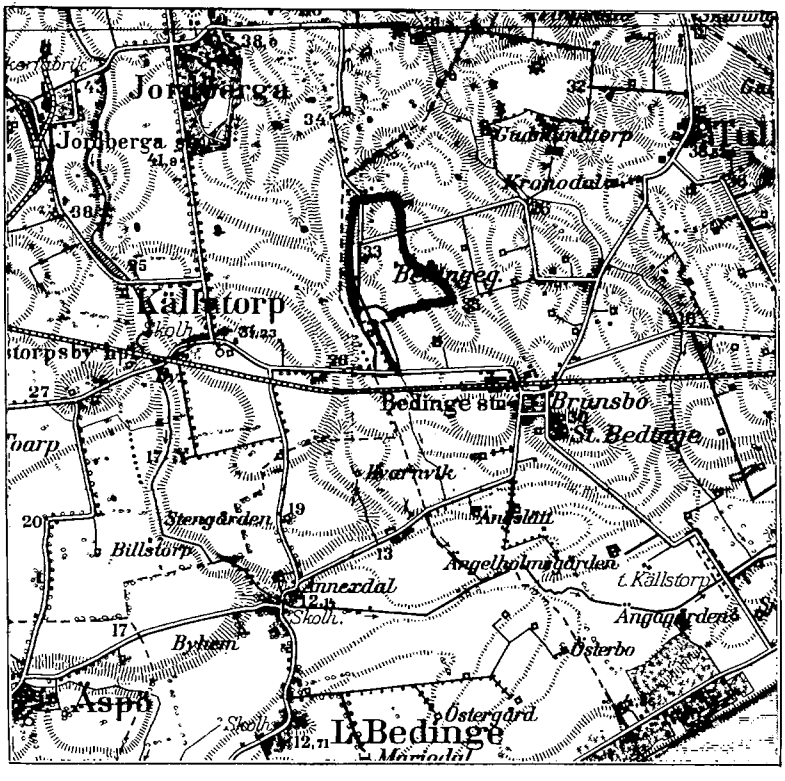

Protokoll fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående dikläggning av marken åt St. Bedinge nr 8 m. fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län.

År 1950 den 17 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Erik Jonsson hos lantbrukare Olof Ahlsson, Bedingegården, Beddinge, för jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Brl. 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av marken åt St. Bedinge nr 8 och Bedingegården nr 12 i Tullstorps socken samt St. Bedinge nr 26 i Källstorps socken. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 18 september 1950 översänts till pastorsämbetena i Tullstorps och Källstorps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (Brl. 2 o 3) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 24 september 1950. Kungörelser hade därjämte

den 20 september 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Tillkännde sakägare hade förrättningsmannen den 26 september 1950 översänt underrättelsen om förrättningen. Över avsända kungörelse, kallelse och underrättelsen hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökandena till förrättningen,

Lantbrukare Olof Ohlsson ang. 2/5 mtl. St. Bedinge 12²

Olof Andersson, äg. gatehuset St. Bedinge 22², 23², 26² och 27². lgf. den 4/10 1944 nr 575.

Övriga sakägare och ombud:

f.d. lantbrukare Anders Olsson, äg. 2/5 mtl. St. Bedinge 12²

Fru Anna Persson, äg. 5/16 mtl. St. Bedinge 15' lgf den 19/9 1945 nr 628.

~~Lantbrukare Lars Jonsson äg. andel St. Bedinge 22⁴ lgf. den 12/1 1938 § 21.~~

Lantbrukare Jons G. Ståhlg. äg. 109/512 mtl. St. Bedinge 29⁸ lgf. den 4/9 1935 § 465

" Johan Bark, äg gatehuset St. Bedinge 18² lgf. den 12/4 1944 nr 253

" Ernst Jakobsson äg. 6/160 mtl. St. Bedinge 2² lgf. den 15/2 1939 nr 103

Statens Järnvägar genom ing. Erik Höög enl. fullmakt Bil. 5.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Simon Danielsson enl. fullmakt Bil 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen ansåg sig ej heller stå i

jäv förhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget äfvensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att syne-gång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas söndagen den 7 dec. kl. 10.00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Bedingegården den 7 oktober 1950

Erik Olsson

Sekreterare Ordförande

Nils Andersson Erik Jonsson

Å 1950 den 7 december inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Erik Jonsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillbudskommit:

Sakägarna Olof Olsson

" Olof Andersson

~~f.d. " Anders Olsson~~

Fru Anna Persson

~~Sakägarna Jons Jönsson~~

~~Sakägarna Jöns Lg. Stång~~

~~" Johan Lars~~

~~" Ernst Jakobsson~~

~~Hopkomn Jönsägan~~

~~Jag förrättningen i behörig ha~~

§ 7.

Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna. Förslagshandlingarna hölls protokollet

bärderingsläningden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B,
och arbetsbeskrivningen såsom Bil C,

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kostnader för företagets utförande från Statens avdikningsanslag:

Det uppdrogs åt lantbrukare Olof Olsson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag som kan komma att beviljas till företaget.

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från Statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 75:-, vilka förskotterats av lantbrukare Olof Olsson med 65:- och lantbrukare Ernst Jakobsson med 10:-.

Ersättningskostnaderna för syneförrättningen sammanträdet hade förskotterats av

kantbr. Olof Olsson med 33,30 kronor.
Gode männens räkningar bekostades av kantbr. Olof Olsson med 48 kronor.

§ 12.

Anhedonades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Olof Olssons	64 har
Olof Anderssons	9 "
Alma Perssons	39 "

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §. Vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Skaraborgs län Bil. A-9.

§ 14.

Företogs val av sysloman till vilket uppdrag lantbrukaren Olof ~~Andersson~~ Olsson

§ 15.

Uppdrogs åt systemannen att ordna fastighets tillämnande på enskild

§ 16.

Upplästes och godkändes lagens protokoll med fastlandets förrättning avslutad och upplästes sammanträdet

Bekänge gården den 9 dec. 1950.

Erik Ahlström
lantbruksingenjör

Sten Andersson

Erik Svensson

Bil. 1. 10.

Ek.D. nr 8/726 år 1946.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin

Sten Lundberg

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

8/426 46.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingenören Erik Alström [redacted] såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företagande St.Bedinge nr 8 och Bedingegården nr 12 i Tullstorps socken samt St.Bedinge 26 i Kellstorps socken.

Malmö den 11 februari 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

17 JAN 1946

17.

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Undertecknade anhåller om förordnande för behörig fastställelseman att fördela lagaskyn å avbrytsdiket genom ägorna tillhörande Jons Persons Stålbus m:t 8 St. Bedinge Bak i Bedingegården m:t 1/2 i Tullstorps socken, samt Olof Andersons St. Bedinge 26 i Tullstorps socken.

St. Bedinge den 15 Jan. 1946.

Olof Olsson
Bedingegården, Bedinge

Olof Andersson
Gränsbo Bedinge

Bil. 2. 13

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8 m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Olof Olsson, Bedingegården, Beddinge, tisdagen den 17 oktober 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Stora Bedinge n:ris 15, 26 och 27 i Källstorps socken samt Stora Bedinge n:ris 2, 12, 17, 18, 22, 23 och 29 i Tullstorps socken samt allmänna vägarna Källstorp - Bedinge och Jordberga - Tullstorp.

Visby den 15 september 1950.

I tjänsten

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tullstorps församling söndagen den 24 sept 1950 betygar:

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3. 14.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8 m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Olof Olsson, Bedingegården, Beddinge, tisdagen den 17 oktober 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Stora Bedinge n:ris 15, 26 och 27 i Källstorps socken samt Stora Bedinge n:ris 2, 12, 17, 18, 22, 23 och 29 i Tullstorps socken samt allmänna vägarna Källstorp - Bedinge och Jordberga - Tullstorp.

Visby den 15september 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Källstorps församling söndagen den 24 sept. 1950 betygar:

Sigfrid Liljekvist

Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4. 15

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8 m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress		Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Tullstorps församling,		Beddinge	18/9 1950
" i Källstorps " ,		Klagstorp	" "
Skiftesgodemannen Nils Andersson,	St. Bedinge 1,	Beddinge	" "
" Erik Jonsson,	Backagården	"	" "
f.d. Lantbrukaren Anders Olsson,	Nordmannagat. 30,	Malmö	26/9 "
Lantbrukare Olof Olsson,	Bedingegården,	Beddinge	" "
Fru Alma Persson,	St.Bedinge 8,	Beddinge	" "
Lantbrukare Olof Andersson,	Gränsbo,	"	" "
Lantarbetare Lars Jönsson,	St.Bedinge 22,	"	" "
Lantbrukare Jöns G. Sträng,	Brunnsbo,	"	" "
Lantbrukare Johan Cato,	St.Bedinge 17,	"	" "
" Ernst Jakobsson,	" 16,	"	" "
Statens Järnvägar,		Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		"	" "

Malmö den 5 okt. 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

28 Biöx form. 19

Bil. 5. 16.

F u l l m a k t

för innehavaren härav att vid **sammanträde för syneförrätt-**
ning angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8
m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av
Malmöhus län
bevaka Statens Järnvägars intressen.

Ystad den 12/10 1950.

Pehr Sjöstrand

Bevittnas:

A. Nordström Emanuel Hultén

Utdrag ur "Arbetsordning för distriktsbefälet"

§ 13

Föreståndare för bansektion har särskilt att .....

....

4. vid lantmäteri- och andra mätningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; .....

Utdragets riktighet bestyrkes å tjänstens vägnar:

Göte Nilsson

Bil. 6. 18.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 4799-43/50

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8 m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 13 oktober 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. 7.19

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av St. Bedinge dikningsföretag år 1950 i Källstorps och Tullstorps socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 7 december 1950 kl.10.00 hos lantbrukare Olof Ohlsson, Bedingegården, Beddinge. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 667, får jag härmed anhålla om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Visby den 6 november 1950.

I tjänstens:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bil. 8.20.

St. Bedinge dikningsföretag år 1950.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+36 och 1+50 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 667 mellan Källstorp och Beddinge. I korsningen finnes f.n. en trumma av 10" cementrör, vilken är belägen å höjden + 24,80 m. Vägbanan ligger på höjden + 25,75 m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 25,75 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderliga djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 12" cementrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektion 1+36 ligga på höjden + 24,09 m och vid uppströmssidan eller sektionen 1+50 på höjden + 24,20 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Visby den 6 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bil. 9. 21.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5600-43/50

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
V i s b y.

Angående St. Bedinge dikningsföretag år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 november 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskatsutan erinran.

Malmö den 7 november 1950.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. A

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Källstorps socken							
St. Bedinge 15[1] 5/16 mtl							
Alma Persson							
Åker, mylla på lera	1	1.79		3500	4000	500	895
Summa		1.79					895
St. Bedinge 27[2] 6/10 delar							
Olof Andersson							
Åker, mylla på lera	2	0.18		2500	4000	1500	270
" " " "	3	1.00		3400	"	600	600
Summa		1.18					870
St. Bedinge 26[2] 7/10 delar							
Olof Andersson							
Åker, mylla på lera	4	0.73		3400	4000	600	438
Imp.	5						
Trädgård, mylla på lera	6	0.06		3400	4000	600	36
Summa		0.79					474
Tullstorps socken							
St. Bedinge 23[2] 7/10 delar							
Olof Andersson							
Åker, mylla på lera	7	0.25		3200	4000	800	200
Summa							200
St. Bedinge 12[2] 2/5 mtl							
Anders Olsson							
arr. Olof Olsson							
Åker, mylla på lera	8	0.21		1500	4000	2500	525
" " " "	9	0.50		2500	"	1500	750
" " " "	10	0.49		3400	"	600	294
Summa		1.20					1569

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
		Sammandrag					
Källstorps socken							
St. Bedinge 15[1] 5/16 mtl							
Alma Persson	1	1.79					895
St. Bedinge 27[2] 6/10 delar							
Olof Andersson	2-3	1.18					870
St. Bedinge 26[2] 7/10 delar							
Olof Andersson	4-6	0.79					474
Tullstorps socken							
St. Bedinge 23[2] 7/10 delar							
Olof Andersson	7	0.25					200
St. Bedinge 12[2] 2/5 mtl							
Anders Olsson							
arr. Olof Olsson	8-10	1.20					1569
Summa		5.21					4008

Bedingegården den 7 december 1950

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör

Tackt. g. k.

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B				
1+15 - 1+36	21	Betongrör 12" m	21	5:-	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	21	4:-	84:-	189:-
Tills.	21	meter				
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m.m. vid 1+15		st	1	65:-	65:-	65:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						46:-
			Summa			300:-
		Dikessträckan B - C - D				
1+36 - 1+50	14	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Källstorp - Beddinge. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +24.09 vid nedströmssidan och på höjden +24.20 m vid uppströmssidan				

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+50 - 3+50	200	Betongrör 10"	m	200	3:85	770:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	200	3:-	600:-	
3+50 - 5+4	154	Betongrör 10"	m	154	3:85	592:90	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	154	2:-	308:-	2270:90
Tills.	368	meter					
Brunnar med	24"	inre diameter					
kopplingar m.m.		vid 1+36 och 1+50					
Utföras och bekostas av Vägförvaltningen i							
Malmöhus län			st	2			
Brunnar med	24"	inre diameter					
kopplingar m.m.		vid 4 och 5+4	st	2	65:-	130:-	130:-
För oförutsedda fall arbetsledning m.m.							
tillägges c:a	20 %						499:10
				Summa			2900:-
		Dikessträckan C - Ca					
30 - 30+7	7	Betongrör 6"	m	7	1:90	13:30	
		Schaktning, stämpling rör-					
		läggning och återfyllning	m	7	10:-	70:-	83:30
Tills.	7	meter					
Brunn med 24" inre diameter							
kopplingar m.m.		vid 30+7	st	1	65:-	65:-	65:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m.							
tillägges c:a	20 %						51:70
				Summa			200:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag				
	21	Dikessträckan A - B				300:-
	368	" B - C - D				2900:-
	7	" C - Ca				200:-
Tills.	396	meter			Kronor	3400:-

Beddingegården den 7 december 1950

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant;

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola,därest jordägaren eller arrendatorn däröm gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad tong;

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdäm-

mas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ <u>Fixpunktbeskrivning.</u>

Fixp. =+25,63 m; järnstång i gjutet fundament av betong i S. kanten av landsvägen Källstorp - Beddinge mitt för enskilda vägen, som går från landsvägen vid Bedingegården, c:a 6 m V. sektion 1+36.

Fixp. = +28,54 m; horisontal järndubb i S. sidan av stallbyggnaden till gården Gränsbo (St. Bedinge 26^2), 0,15 m V. om SÖ. hörnet och 0,10 m över mark, c:a 28 m V. sektion 4+34.

Fixp. = +33,07 m; järnstång i gjutet fundament av betong i Ö. kanten av enskilda vägen som går från landsvägen vid Bedingegården till landsvägen Källstorp - Beddinge c:a 2 m S. om förstnämnda landsväg där denna gör rät vinkel c:a 9 m V. sektion 10+78.

Bedingegården den 7 december 1950.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

corr. H/

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bedinge i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 febr. 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bedinge nr 8 och Bedingegården nr 12 i Tullstorps socken samt St. Bedinge 26 i Källstorps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande St. Bedinge nr 15, 26 och 27 i Källstorps socken och St. Bedinge nr 12 och 23 i Tullstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90 ligger c:a 1 km VNV om Beddinge järnvägsstation på järnvägslinjen Trelleborg - Rydsgård. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 5+4 avleder vattnet åt S. Floddiket har på sträckan 0+10 - 1+15 igenlagts med rör och skall nu på övriga sträckor nämligen 1+15 - 5+4 igenläggas. Sträckan 0+10 - 1+15 har igenlagts med 10" rör, vilken dimension är i minsta laget. Skulle det visa sig erforderligt, bör sträckan 0+10 - 1+15 kompletteras med ytterligare en ledning av lämplig dimension. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A - B - C - D och C - Ca/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C - D och C - Ca.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiksa kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-

nad i fråm av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade diknings-företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hit-hörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+36 och 1+50 av dikessträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 667 mellan Källstorp och Beddinge. I korsningen finnes f. n. en trumma av 10" cementrör, vilken är belägen å höjden +24.80 m. Vägbanan ligger på höjden + 25.75 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 25.75 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderliga djup, måste den fördjupas och igenläggas med minst 12" cementrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyr-elsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre under-kant skall vid nerströmssidan eller sektion 1+36 ligga på höjden + 24.09 m och vid uppströmssidan eller sektionen 1+50 på höjden +24.20 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslut-ningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med

sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 3.400:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas gemon ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad före-

finnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 3.400:- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 4.008:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0.848303.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden för-

skjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma

påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vidyttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg. och 6" - 10" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbets-

beskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation. m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkun-

nig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för en-

var, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas St. Bedinge dikningsföretag år 1950. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom 11 här ovan angivna tiden.

45.

Bedingegården den 7 december 1950

Erik Alström

Erik Alström

lantbruksingenjör

odl. G. M.

Bil. Da

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Källstorps socken						
St. Bedinge 15[1] 5/16 mtl						
Alma Persson						
ägofig. 1		895		759.23	22.330	
St. Bedinge 27[2] 6/10 delar						
Olof Andersson	S					
ägofig. 2-3		870		738.02	21.706	
St. Bedinge 26[2] 7/10 delar						
Olof Andersson	S					
ägofig. 4-6		474		402.10	11.827	
Tullstorps socken						
St. Bedinge 23[2] 7/10 delar						
Olof Andersson	S					
ägofig. 7		200		169.66	4.990	
St. Bedinge 12[2] 2/5 mtl						
Anders Olsson						
arr: Olof Ohlsson	S					
ägofig. 8-10		1569		1330.99	39.147	
		4008		3400.00	100.000	

Bedingegården den 7 december 1950

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör

Carl G. Ek.

Lantbrukstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
217049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7