Blad 1.

Frillestad-Hässlunda
dikning år 1951.

Till Mölnaro

Hässlunda socken
Frillestads socken

Fr. Tågarp

Fr. Frillestad

Till Ekeby

Frillestad
Bunketofta

Hässlunda
Bunketofta

Hässlunda socken
Frillestads socken

A
B
Ba
C
Co
D

Fix p. = + 55,34 m.
Fix p. = + 61,73 m.
Fix p. = + 58,48 m.
Fix p. = + 63,85 m.
Fix p. = + 66,15 m.

Skala 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m.

Hässlunda-Börslövs dikningsföretag av år 1944.

LANTBRUKSNÄMNDEN
20 DEC. 1950
DIARIE Nr
BAK NR

FÖRSLAG TILL Frillestad-Hässlunda dikningsföretag år 1951
I Frillestads och Hässlunda SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 {I/UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN.NR 001
ORIGINAL
KOPIA
M 3*0987
Erik Ahlström (NAMN)
Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3680-1

Blad 2.

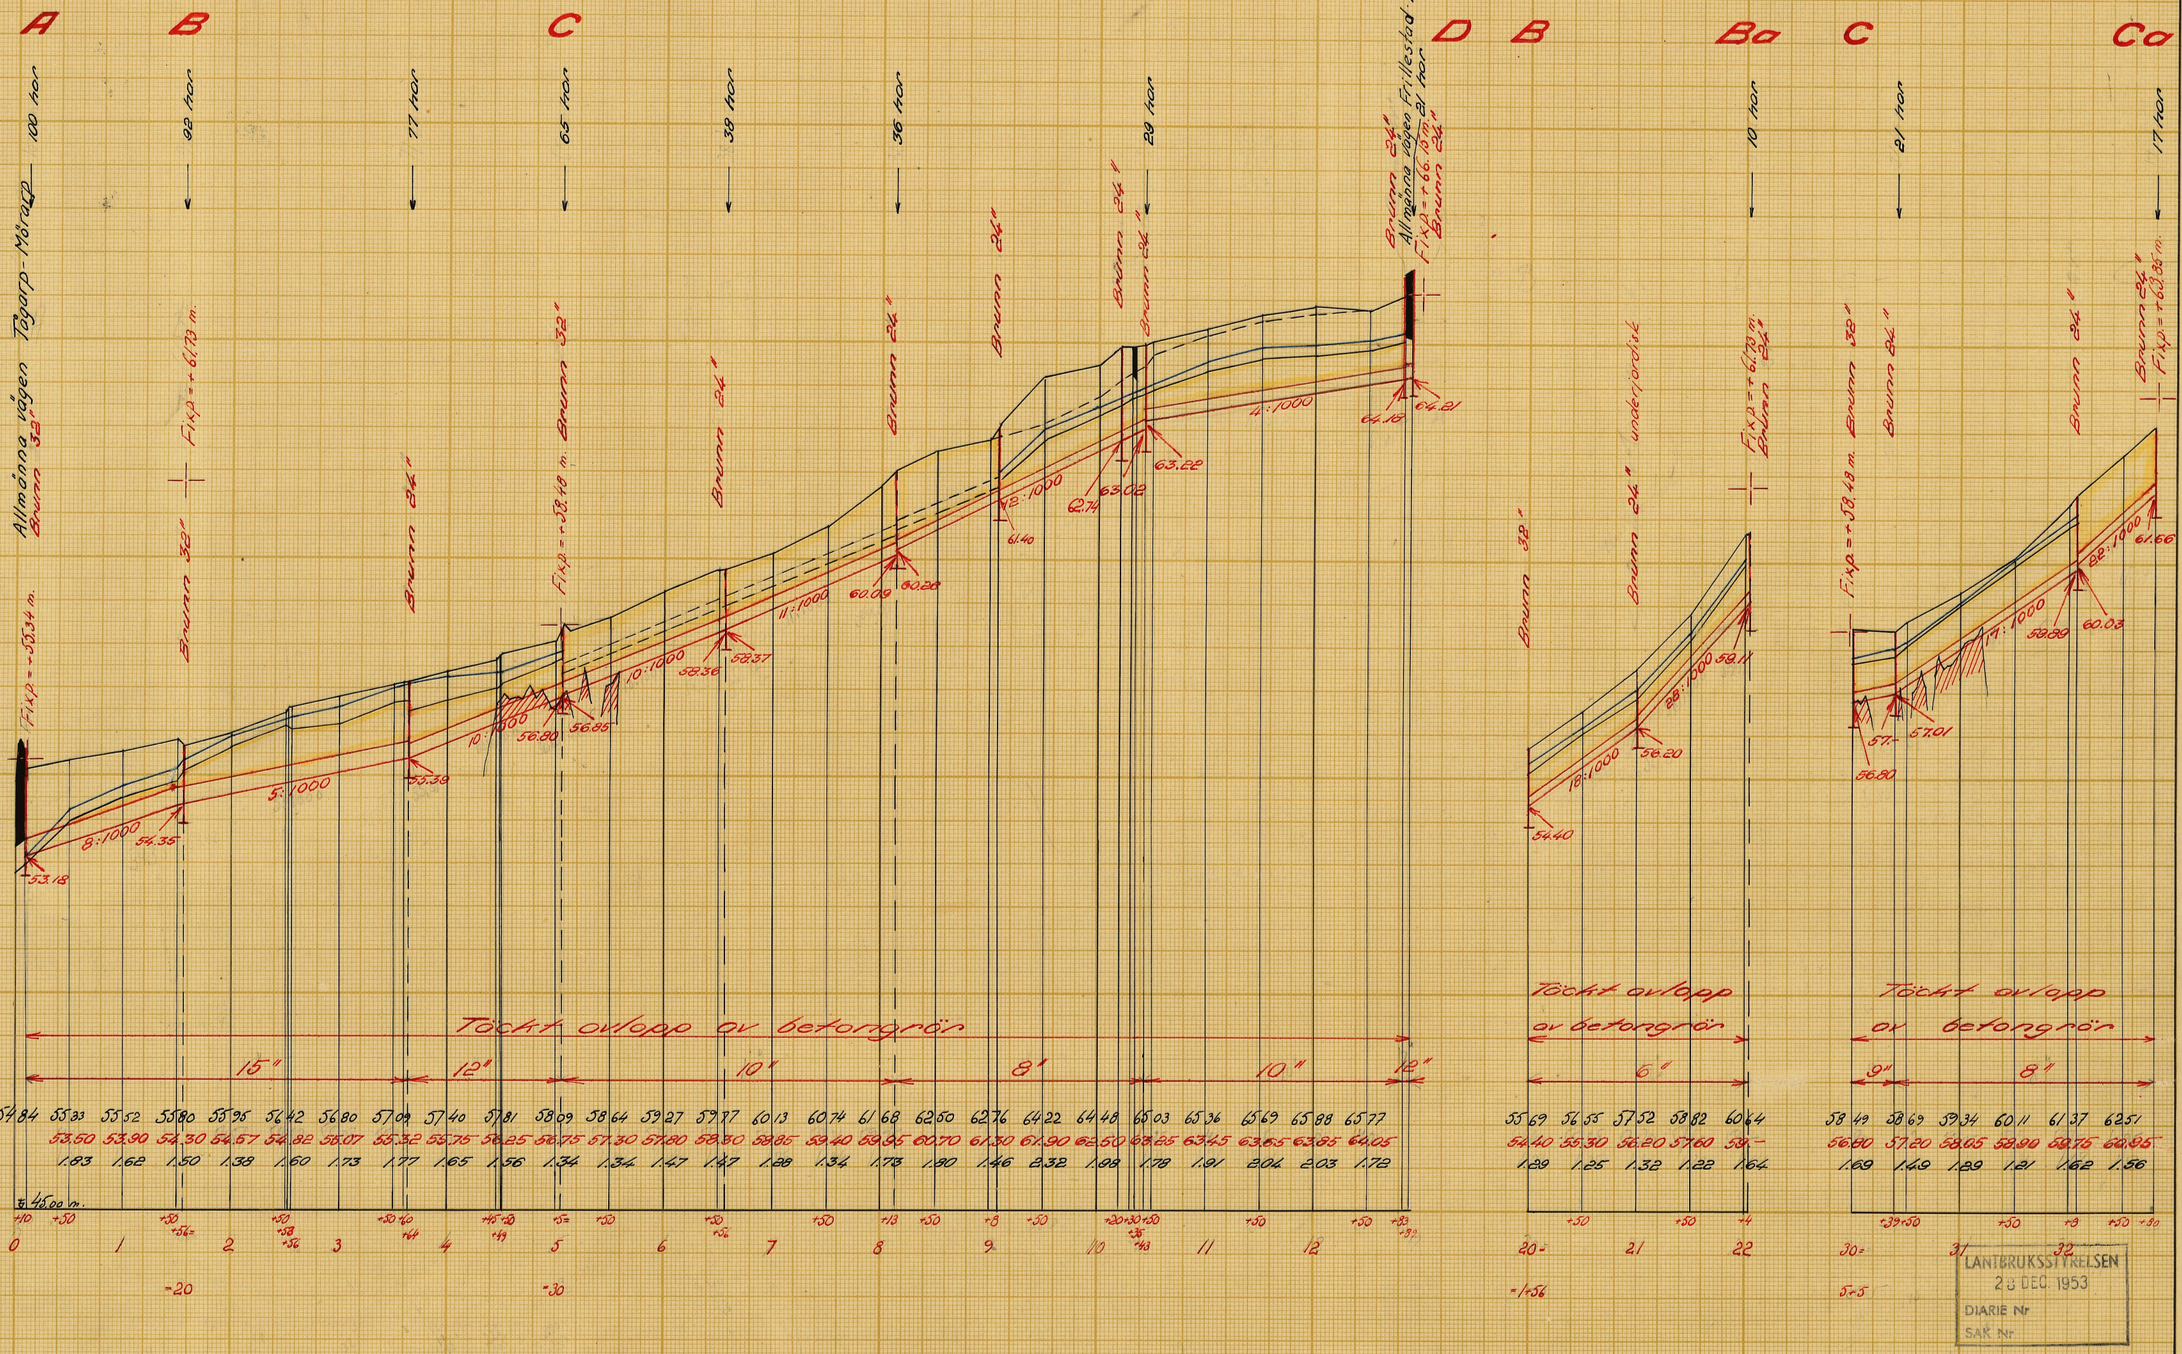

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Frillestad-Hössjunde dikningsföretag år 1951

i Frillestads och Hössjunde socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 002

Original
Kopia


Erik Andersson
(Namn)

M 3*0987 Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3. | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3680-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


0+10



3+50



11



22




30+39




4




0+50




11+50



4+50




30+50



1




12



9+50




31




1+50




12+50




31+50



10




12+83




1+56




32




10+20



20+50



32+8




2




10+30–10+35




21




3



10+50



21+50




Sektionsskala 1:100.




Förslag till 24" brunn.


Skala 1:50.




Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50.





Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Frillestad-Hösslunda dikningsföretag år 1951

i Frillestads och Hösslunda socken (~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år (~~-en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original
~~Kopia~~

M 3★0987

Erik Ahlström
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3680-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Låna
de
Lbrstn

3680-3

M 3★0987

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC 1951
DIARIE Nr

Handlingar
till
FRILLESTAD-HÄSSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951
i Frillestads och Hässlunda socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1951 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [DOM] den 10/12 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN [ ] den / 19....
Arbetets utförande godtaget
den 10/12 1953 [utan anm.]
ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å bero da ritningar
tillhandahållits)

Handlingar

till

FRILLESTAD-HÄSSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Frillestads och Hässlunda socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid.	1 - 10
Bilagor 1 - 11			"	11 - 26
Värderingslängd	Bil.	A	"	27 - 39
Kostnadsförslag	"	B	"	40 - 44
Arbetsbeskrivning	"	C	"	45 - 49
Utlåtande	"	D	"	50 - 67
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	"	68 - 70

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Fällestad nr 18 i Fällestads socken och Hässlunda nr 37 m.fl. fastigheter i Hässlunda socken av Skaraborgs län.

År 1951 den 29 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Folke Jenfeldt och Gustav Bengtsson i kommunalrummet i Hässlunda, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdade förordnanden (bil. 1-2) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för avvattnande av mark till Fällestad nr 18 m.fl. fastigheter i Fällestads socken och Hässlunda nr 37 m.fl. fastigheter i Hässlunda socken. Kungörelse angående förrättningens företagande den nu dag hade av förrättningsmannen den 5 mars 1951 översänts till pastorsämbetena i Fällestads och Hässlunda församlingar och hade dessa kungörelser enligt i desamma tecknade bevis (Bil 3-4) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 11

mars 1951. Kungörelsen hade därjämte den 7 mars 1951 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 mars 1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil 5).

Förutom förrättningsmännen hade följande tillställelser kommit:

Sökandena till förrättningen:

Lovjägmästare Theodor Ankarcrona; äg. avst. Kärrstorp 37[23], Fillestad 13', avst Fillestad 18' och Bunketofta 1'. genom förvaltare Herman Johansson enl fullm. Bil. 6.

Lantbrukare Gunnar Nilsson; äg. avst Fillestad 18[8] och arr. avst. Kärrstorp 37[23], Fillestad 13' och 18'

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Charles Bengtsson; arr: Bunketofta 1' och del av Fillestad 13'

Gödsäg. Tilding Hallbäck, äg. avst. Kåxtorp 37³ och avst. Fillestad 18² genom Kunt Berglohn enl. fullm. Bil. 7.

Kamratmokare Kunt Berglohn; arr. avst. Kåxtorp 37³ och avst. Fillestad 18²

" Johan Eriksson; äg. avst. Fillestad 18², lagf. den 29/11 1939 § 910

Herr Georg Jönsson; äg. avst. Fillestad 13², lagf. den 20/3 1946 § 250. genom Gladdes Bengtsson enl. fullm. Bil. 8.

~~Godkännanden i Kåxtorp-Fillestads diteäring av år 1931, kamratmokare Otto Andersson~~

~~Väg-inrättningen i Skatmåbo län~~

§ 1.

De för inrättningsmannen uppgifvande fördelningarna upplästes och fördes protokollet såsom Bil 1-2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Lyde männen förklarade att de avlagt försäkringen ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Några hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget såsom ock profiltecknings över de avlopp, vilkas uppgrävande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades att syneförrättning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 4 maj 1951 kl. 1000. på samma plats.

Hässlunda den 29 mars 1951.

Erik Ahlström
Lantbruksingenjör.

Gustav Bengtsson Folke Hedfeldt

År 1951 den 4 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Folke Hedfeldt och Gustav Bengtsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

v Lovjägmästare Theodor Ankarcrona;
genom förvaltare Herman Johansson
v Lantbrukare Gunnar Nilsson
v " Charles Bengtsson
v Godsägare Hilding Hallbäck genom

Kurt Bergkvist
Kamkamrer Kurt Bergkvist
" John Eriksson
Herr Georg Jönsson ~~Gunnar~~
~~Elisabeth Bengtsson~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.

§ 8.

Föredragningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets verksamhet samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Företagshandlingarna bilades protokollet

Värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Gunnar Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att, uppbära och utkvittera det statsbidrag som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från Statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hanthavning uppgått till 112,50 kronor, vilka förskotterats av lantbr. Gunnar Nilsson med 61.75 kr. och av lantbr. John Eriksson med 50.75 kr. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Gunnar Nilsson med 35.- kronor.

Gode männens räkningar betalades med 42.- kronor av Gunnar Nilsson.

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Tilding Dahlbäcks	100 har	
Gunnar Nilssons	10 "	
John Eriksson	8 "	
Georg Jönssons	5 "	
Theodol Ankarcrona arr:		
Gunnar Nilsson	147 "	✓ 25%
Charles Bengtsson	130 "	

§ 13.

Avgavs <u>Synemännens utlåtande</u> – se bilaga D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsägs härtill Gunnar Nilsson, Gårdbarp, tillika ordförande och beträffande ledamöter John Eriksson och Herman Johansson. Till styrelsesuppleant utsågs Elmtes Bengtsson. Till revisorer valdes Knut Engholm och Georg Jönsson.

§ 15.

<u>Förrättningsmannen</u> meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen inhämtat yttrande från Lagförvaltningen i Malmöhus län. Bil 9-11.

§ 16.

Föräldringsmannen meddelade, att avskriften och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså under fjorton dagar översändas till Gunnar Wilson, Örbyhov, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företaget till bästa och upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då inga vidare ärenden förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades föreningen avslutad och upplöstes omedelbart.

Hässlunda den 4 maj 1957

Erik Ahlén
sammanträdesordförande

Gustaf Berggren Frans Ahlgren

Bil. 1. 11.

208.

Ek.D. nr 65/733-1946.

RESOLUTION.

Översändes till e. o. lantbruksingenjören Erik Ståhlbom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Frillestads socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Frillestad nr 18.

Malmö den 10 december 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga ägoregleringsförrättning enligt ansökningen för torrläggning av mader till Trillestad nr 18 i Trillestads socken av Malmöhus län. Av förrättningen borde även beröras mader tillhörande lantbr. Johan Eriksson och Georg Jönsson Trillestad nr 18.

Nämnde nyttjanderätters angående förrättningen lämnas av undertecknad lantbrukare Gunnar Nilsson, Gödstorps gård, Mörarp. tel. Kävlinge 17.

Gödstorp per Mörarp den 18 oktober 1946

Gunnar Nilsson

Bil. 2.

2,10

Ek.D. nr 67/733 - 1946

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström —

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Hässlunda och Frillestads socknar, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Gödstorp m.fl. fastigheter.

Malmö den 10 december 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

5 DEC. 1946

16.10

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Gödstorp och Bunketofta i Hässlunda och Frillestad socknar av Malmöhus län.

Vilka fastigheter i övrigt som kunna komma att beröras, kan ändast angivas vid närmare undersökningar.

Närmare upplysningar angående förrättningen lämnas av lantbrukare Gunnar Nilsson Gödstorps Gård, Mörarp tel. 17 Hässlunda.

Boserup den 30/11 1946.

Theodor Andersson

DEC 1945

17 Bil. 3

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 13 m. fl. i Hässlunda socken och Frillestad nr 18 m. fl. i Frillestads socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Hässlunda torsdagen den 29 mars 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Hässlunda n:ris 13 och 37 i Hässlunda socken och Frillestad nr 18 samt Bunketofta nr 1 i Frillestads socken, Hässlunda-Frillestad dikning av år 1931 samt allmänna vägen nr 1173 Frillestad-Ekeby.

Malmö den 5 mars 1951.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling söndagen den 11 mars 1951 betygar: Edvin Ekelund Kommunalnämndsordförande

---

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 13 m. fl. i Hässlunda socken och Frillestad nr 18 m. fl. i Frillestads socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Hässlunda torsdagen den 29 mars 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Hässlunda n:ris 13 och 37 i Hässlunda socken och Frillestad nr 18 samt Bunketofta nr 1 i Frillestads socken, Hässlunda-Frillestad dikning av år 1931 samt allmänna vägen nr 1173 Frillestad-Ekeby.

Malmö den 5 mars 1951.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Frillestads församling söndagen den 11/3 1951 betygar:

p.t.p. Pivenius
Kommunalstyrelsens ordförande

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

B. l. 5. B.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässlunda nr 37 m. fl. fastigheter i Hässlunda och Frillestads socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Hässlunda församling,	Mörarp	5/3 1951
Pastorsämbetet i Frillestads församling,	Påarp	" "
Skiftesgodemannen Gustav Bengtsson, Slättäng,	Mörarp	8/3 "
Skiftesgodemannen Folke Henfeld, Bårslöv nr 23,	Gantofta	5/3 "
Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, Boserup,	Billesholm	10/3 "
Lantbrukare Gunnar Nilsson, Gödstorp,	Mörarp	" "
Lantbr. Charles Bengtsson, Bunketofta,	Mörarp	" "
Herr Georg Jönsson, Frillestad,	Mörarp	" "
Lantbr. John Eriksson, Frillestad,	"	" "

20.

Adressat.	Adress.	Avsändnings-dag.
Lantbr. Knut Engholm, Norregård,	Mörarp	10/3 1951
Godsägare Hilding Hallbäck, Ingelstad,	Smedstorp	" "
Ordföranden i Hässlunda-Frillestads dikning av år 1931, lantbrukare Otto Andersson, Norrehem,	Mörarp	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 15 mars 1951.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

B:1. 6. 21.

Fullmakt

för förvaltare Herman Johansson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mærker till Hässlunda nr I3 m.fl. i Hässlunda socken och Frillestad nr I8 m.fl. i Frillestads socken av Malmöhus län den 29 mars I95I, min talan föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även undertecknande av handlingar samt framtida sammanträden med ovannämnda företag.

Boserup den 28 mars I95I

Theorin Ankarcrona

.....

Hovjägmästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittnen.

Håkan Gyllenhaal Stina Nilsson

Bil. 7.

xx

INGELSTAD
SMEDSTORP
TEL. 19

Justerat för sammanträdet kunde
hållen att vid sammanträdet d. 29/7 1951
klarhunden föra vidare talan, godkänna den
med bedriftsrörande lydelse som
Ingelstad d. 12/3 19
Hilding Hallbe
Bestämmes

Helge Jönsson
Ö Ingelstad.

Georg Pedersen
Östra Ingelst

Bil. 8. 23.

Fullmakt.

Fullmakt för lantbr. Charles Bengtsson, Bunketofta gård, Påarp, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker enligt kungörelse av den 5 mars 1951 undertecknat av lantbruksingeniör Erik Alström, föra min talan och min rösträtt utöva.

Frillestad den 28-3-1951

Georg Jönsson

Georg Jönsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Nilsson Bengtsson. Marianne Hallström

Bil 9

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Frillestad-Hässelunda dikningsföretag år 1951.

Sedan jag förordnats att vid synedförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Hässelunda socken, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att förelägges vederbörande intressenter vid sammanträde den 4 maj 1951. Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1173 Frillestad-Ekeby, får jag härmed övorlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 23 april 1951.

Erik Alström

Lantbruksingenjör

3:1 10.

Frillestad-Häcklunda dikningsföretag år 1951.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 12+83-12+89 korsar det nya avloppet allmänna vägen Frillestad-Ekeby. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 24" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på + 64,55 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman jämte härtill hörande brunnar skola utföras mot en ersättning av 75.- kronor av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 64,18 m. vid nedströmssidan och på höjden + 64,21 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Malmö den 23 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

26.

B:1. 14.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 2461-43/51.

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. Frillestad-Hässlunda dikningsföretag år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 april 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 24 april 1951.

W. Mannerfelt.

SD/IN

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Frillestads socken.							
Avst. Frillestad 18[8],							
Gunnar Nilsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	2	0,16		3500	4000	500	80
" " " " "	3	0,29		2500	"	1500	435
" " " " "	4	0,34		2200	"	1800	612
Summa		0,79					1127
Avdelning 2.							
Frillestads socken.							
Avst. Frillestad 18[2],							
Hilding Hallbäck,							
arr. Knut Engholm							
Åker, mylla på lerbl.sand	5	0,26		3500	4000	500	130
" " " " "	6	0,07		2500	"	1500	105
Summa		0,33					235
Hässlunda socken.							
Avst. Hässlunda 37[3],							
Hilding Hallbäck,							
arr: Knut Engholm.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, mylla på lerbl.sand	7	0,08		2500	4000	1500	120
" " " " "	8	0,08		3500	"	500	40
Summa		0,16					160
Avst. Hässlunda 37[23],							
Theodor Ankarcrona							
arr: Gunnar Nilsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	9	0,08		2000	4000	2000	160
" " " " "	10	0,15		2500	"	1500	225
" " " " "	11	0,11		3500	"	500	55
Summa		0,34					440
Frillestads socken.							
Avst. Frillestad 18[8],							
Gunnar Nilsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	12	0,15		2500	4000	1500	225
" " " " "	13	0,45		3500	"	500	225
Summa		0,60					450
Sammanställning för avdelning 2.							
Frillestads socken.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avst. Frillestad 18[2],							
Hilding Hallbäck							
arr: Knut Engholm	5-6	0,33					235
Hässlunda socken.							
Avst. Hässlunda 37[3],							
Hilding Hallbäck							
arr: Knut Engholm	7-8	0,16					160
Avst. Hässlunda 37[23],							
Theodor Ankarcrona							
arr: Gunnar Nilsson	9-11	0,34					440
Frillestads socken.							
Avst. Frillestad 18[8],							
Gunnar Nilsson	12-13	0,60					450
Summa		1,43					1285
Avdelning 3.							
Frillestads socken.							
Avst. Frillestad 18[8],							
Gunnar Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl.sand	15	0,09		3500	4000	500	45
" " " " "	16	0,10		2500	"	1500	150
" " " " "	17	0,20		2000	"	2000	400
" " " " "	19	0,09		3500	"	500	45
" " " " "	20	0,18		2500	"	1500	270
" " " " "	21	0,42		2000	"	2000	840
" " " " "	22	0,33		"	"	"	660
" " " " "	23	0,17		2500	"	1500	255
" " " " "	24	0,10		3500	"	500	50
" " " " "	27	0,10		"	"	"	50
" " " " "	28	0,15		2500	"	1500	225
" " " " "	29	0,33		2000	"	2000	660
" " " " "	30	0,34		"	"	"	680
" " " " "	31	0,19		2500	"	1500	285
" " " " "	32	0,08		3500	"	500	40
" " " " "	35	0,11		"	"	"	55
" " " " "	36	0,11		2500	"	1500	165
" " " " "	37	0,31		2000	"	2000	620
" " " " "	38	0,35		"	"	"	700
" " " " "	39	0,12		2500	"	1500	180
Överföres		3,87					6375

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,87					6375
Åker, mylla på lerbl.sand	40	0,08		3500	4000	500	40
A-Summa		3,95					6415
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-4 och 14-41	5,98				100	598
B-Summa		5,98					598
Totalsumma kronor							7013
Avst. Frillestad 18[9],							
John Eriksson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lerbl.sand	43	0,46		3500	4000	500	230
" " " " "	44	0,36		2500	"	1500	540
" " " " "	45	0,65		2000	"	2000	1300
" " " " "	46	0,69		"	"	"	1380
" " " " "	47	0,42		2500	"	1500	630
" " " " "	48	0,39		3500	"	500	195
A-Summa		2,97					4275
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	42-49	5,08				100	508
B-Summa		5,08					508
Totalsumma kronor							4783

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 3.							
Avst. Frillestad 18[8],							
Gunnar Nilsson		3,95					7013
Avst. Frillestad 18[9],							
John Eriksson		2,97					4783
Summa		6,92					11796
		Summa alstringsbåtnad					10690
		Summa brukningsbåtnad					1106
Avdelning 4.							
Frillestads socken.							
3/4 mtl. Frillestad 18[1],							
Theodor Ankarcrona,							
arr: Gunnar Nilsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	50	0,14		2500	4000	1500	210
" " " " "	51	0,31		"	"	"	465
" " " " "	52	0,09		3500	"	500	45
Summa		0,54					720
3/8 mtl. Frillestad 13[1],							
Theodor Ankarcrona							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Arr: Gunnar Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lerbl.sand	53	0,12		3500	4000	500	60
" " " " "	54	0,16		2500	"	1500	240
" " " " "	55	0,75		2500	"	1500	1125
" " " " "	56	0,24		3500	"	500	120
" " " " "	57	0,03		2500	"	1500	45
" " " " "	58	0,14		2500	"	1500	210
" " " " "	59	0,31		3500	"	500	155
" " " " "	60	0,03		2500	"	1500	45
" " " " "	61	0,75		2500	"	1500	1125
" " " " "	62	0,59		3500	"	500	295
" " " " "	63	0,09		2000	"	2000	180
A-Summa		3,21					3600
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	61-64	3,32				100	332
B-Summa		3,32					332
Totalsumma kronor							3932
Hässlunda socken.							
Avst. Hässlunda 37^{23},							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Theodor Ankarcrona							
arr: Gunnar Nil son							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lerbl.sand	65	0,09		3500	4000	500	45
" " " " "	66	0,08		"	"	500	40
" " " " "	67	0,05		2500	"	1500	75
" " " " "	68	0,11		2000	"	2000	220
" " " " "	69	0,56		2500	"	1500	840
" " " " "	70	0,84		3500	"	500	420
" " " " "	71	0,15		2000	"	2000	300
" " " " "	73	0,17		3500	"	500	85
" " " " "	74	0,20		2500	"	1500	300
" " " " "	75	0,43		2000	"	2000	860
A-Summa		2,68					3185
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	68-72	7,96				50	398
B-Summa		7,96					398
Totalsumma kronor							3583
Frillestads socken.							
1 mtl. Bunketofta 1[1],							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Theodor Ankarcrona							
arr: Charles Bengtsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	76	0,26		2000	4000	2000	520
" " " " "	77	0,92		2500	"	1500	1380
" " " " "	78	0,52		3500	"	500	260
" " " " "	79	0,11		2500	"	1500	165
" " " " "	80	0,16		3500	"	500	80
Summa		1,97					2405
Sammanställning för avdelning 4.							
Frillestads socken.							
3/4 mtl. Frillestad 18[1],							
Theodor Ankarcrona,							
arr: Gunnar Nilsson		0,54					720
3/8 mtl. Frillestad 13[1],							
Theodor Ankarcrona,							
arr: Gunnar Nilsson		3,21					3932
Hässlunda socken.							
Avst. Hässlunda 37[23],							
Överföres		3,75					4652

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		3,75					4652
Theodor Ankarcrona,							
arr: Gunnar Nilsson		2,68					3583
Frillestads socken.							
1 mtl. Bunketofta 1[1],							
Theodor Ankarcrona							
Arr: Charles Bengtsson		1,97					2405
Summa		8,40					10640
			Summa älstringsbåtnad				9910
			Summa brukningsbåtnad				730
Avdelning 5.							
Frillestads socken.							
3/8 mtl. Frillestad 13[1],							
Theodor Ankarcrona,							
arr: Gunnar Nilsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	81	0,14		3500	4000	500	70
" " " " "	82	0,37		3000	"	1000	370
" " " " "	83	0,13		2500	"	1500	195
" " " " "	84	0,29		2500	"	1500	435
Överföres		0,93					1070

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,93					1070
Åker, mylla på lerbl.sand	85	0,67		3000	4000	1000	670
" " " " "	86	0,72		3500	"	500	360
Summa		2,32					2100
3/8 mtl. Frillestad 13[1],							
Theodor Ankarcrona,							
arr: Charles Bengtsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	87	0,53		3500	4000	500	265
" " " " "	88	0,43		3000	"	1000	430
" " " " "	89	0,07		2500	"	1500	105
Summa		1,03					800
Avst. Frillestad 13[2],							
Georg Jönsson							
Åker, mylla på lerbl.sand	90	0,18		2500	4000	1500	270
" " " " "	91	0,68		3000	"	1000	680
" " " " "	92	0,71		3500	"	500	355
Summa		1,57					1305
Sammanställning för avdelning 5.							
Frillestads socken.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
3/8 mtl. Frillestad 13[1], Theodor Ankarcrona, arr: Gunnar Nilsson		2,32					2100
3/8 mtl. Frillestad 13[1], Theodor Ankarcrona, arr: Charles Bengtsson		1,03					800
Avst. Frillestad 13[2], Georg Jönsson		1,57					1305
Summa		4,92					4205
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1		0,79					1127
" 2		1,43					1285
" 3		6,92					11796
" 4		8,40					10640
" 5		4,92					4205
Summa		22,46					29053
		Summa alstringsbåtnad					27217
		Summa brukningsbåtnad					1836

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Gustaf Bergstrand Sven Hedqvist.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
0+10-1+56	146	Betongrör 15" m	146	7:50	1095:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	146	3:25	474:50	1569:50
	Tills 146	meter				
		Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar				
		m.m. vid 0+10 och 1+56 st	2	100:-	200:-	200:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning				
		m.m. tillägges c:a 20 %				380:50
		Summa				2150:-
		Dikessträckan B-C.				
1+56-2	44	Betongrör 15" m	44	7:50	330:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	44	4:-	176:-	
2-3+64	164	Betongrör 15" m	164	7:50	1230:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	164	4:50	738:-	
3+64-5+5	141	Betongrör 12" m	141	5:75	810:75	
		Schaktning , stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	141	4:50	634:50	3919:25
	Tills 349	meter				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar				
		m.m. vid 3+64 st	1	75:-	75:-	75:-
		Överföres				3994:25

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3994:25
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar						
m.m. vid 5+5		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						805:75
						4900:-
		Dikessträckan C-D				
5+5-8+13	308	Betongrör 10" m	308	4:50	1386:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	308	4:25	1309:-	
8+13-9+8	95	Betongrör 8" m	95	3:50	332:50	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	95	4:-	380:-	
9+8-9+50	42	Betongrör 8" m	42	3:50	147:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	42	2:75	115:50	
9+50-10+43	93	Betongrör 8" m	93	3:-	325:50	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	93	3:-	279:-	
10+43-12+83	240	Betongrör 10" m	240	4:50	1080:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfylln. m	240	4:-	960:-	
12+83-12+89	6	Trumma för allm. vägen				
		Frillestad- Skeby utföres				
	784	Överföres			6314:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	784	Överföres			6314:50	
		och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant vid nedströmssidan skall ligga på höjden +64,08 m och, vid uppströmssidan, på höjden + 64,11 m.				
						6314:50
Tills	784	meter				
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m. m. vid 6+56, 8+13, 9+8, 10+20 och 10+43		st	5	75:-	375:-	
Brunnar med 24" inre diameter kopplingar m. m. vid 12+83 och 12+89 utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län, mot ersättning för den ena brunnen		st	2		75:-	450:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1350:50
				Summa	kronor	8100:-
		Di kostnäcknn B-Ba.				
20-21	100	Betongrör 6"	m	100	2:25	225:-
		Schaktning, stämpling, rör-				
	100	Överföres			225:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3168-49

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	100	Överföres			225:-	
		läggning och återfyllning m	100	3:-	300:-	
21-22+4	104	Betongrör 6" m	104	2:25	234:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning. m	104	2:50	260:-	1019:-
Tills	204	meter				
Underjordisk brunn med 24" inre diameter,						
kopplingar m.m.		vid 21 st	1	45:-	45:-	
Brunn med 24"		inre diameter, kopplingar				
m.m. vid 22+4		st	1	75:-	75:-	120:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						211:-
		Summa				1350:-
		Dikessträckan C-Ca.				
30-30+39	39	Betongrör 9" m	39	4:-	156:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	39	4:-	156:-	
30+39-32+8	169	Betongrör 8" m	169	3:50	591:50	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning. m	169	4:50	760:50	
32+8- 2+80	72	Betongrör 8" m	72	3:50	252:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning, m	72	4:25	306:-	2222:-
Tills	280	meter				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				2222:-
Brunnar med	24"	inre diameter kopplingar				
m.m. vid 30+39,		32+8 och 32+80	st	3	75:-	225:-
						225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						453:-
		Summa				2900:-
		Sammandrag.				
	146	Dikessträckan A-B				2150:-
	349	" B-C				4900:-
	784	" C-D				8100:-
	204	" B-Ba				1350:-
	280	" C-Ca				2900:-
Tills	1763	meter			Summa	19400:-

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshanlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Brunnen vid sektion 0+10 skall kopplas till vägtrumman med 1 st 28" rör.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla/ stående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetsvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägareneller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

19/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank;

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall

vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

Fixp.= +55,34 m. Järnrör i gjutet betongfundament i SÖ landsvägskanten vid taggtrådsstängsel c:a 10 m. SV sektion 0+10.

Fixp.= +61,73 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Gödstorp och Norregård C:a 15 m. ö sektion 22+4.

Fixp.= + 58,48 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Frillestad 18^{1} (Gödstorp) och Frillestad 18^{9}, c:a 10 m Ö sektion 5+5.

Fixp.=+63.85 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Frillestad 13^{1} (Gödstorp) och Frillestad 13^{1} (Bunketofta) c:a 9 m S sektion 32+80.

Fixp.=+66.15 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Hässlunda 37^{23} (Gödstorp) och Bunketofta 1^{1}, c:a 20 m S landsvägen Frillestad- Ekeby.

Hässlunda 4 maj 1951

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frillestad nr 18 m.fl. fastigheter i Frillestads och Hässlunda socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 21 december 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frillestad nr 18 i Frillestads socken och Gödstorp i Hässlunda socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Frillestad n:ris 13 och 18 och Bunketofta nr 1 i Frillestads socken samt Hässlunda nr 37 i Hässlunda socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 5 km. S om Mörarps järnvägsstation på järnvägen Hälsingborg-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, dels genom täckta ledningar, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D, B - Ba och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen

för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såsväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivå-

avvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 12+83 - 12+89 korsar det nya avloppet allmänna vägen Frillestad - Ekeby. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 24" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmssidan på +64,55 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman jämte härtill hörande brunnar skola utföras mot en ersättning av 75:- kronor, av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +64,18 m. vid nedströmssidan och på höjden +64,21 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget,

till 19.400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B)

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 2 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1,127:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.150:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.285:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - Ba och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.500:- kronor (1350+2150) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 14 - 49

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.796:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7.050:- (4.900+2.150) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 50 - 80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.640:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10.100:- (8.100+2000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 81 - 92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.205:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - Ca och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.900:- (2900+2000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesstracka	Kostnad	Rel. kostn.
1	1.127:-	A - B	2.150:-	1,907720
2	1.285	B - Ba	1.350:-	1,050584

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
3	11.796:-	B - C	4.900:-	0,415395
4	10.640:-	C - D	8.100:-	0,761278
5	4.205:-	C - Ca	2.900:-	0,689655

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
29.053:-	19.400:-	0,667745

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1.127:-	2.150:-	1,907720
2	1.285:-	3.500:-	2,723735
3	11.796:-	7.050:-	0,597660
4	10.640:-	10.100:-	0,949248
5	4.205:-	4.900:-	1,165279

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1+3	12.923:-	7.050:-	0,545539
1+3+4	23.563:-	15.150:-	0,642957
1+3+4+5	27.768:-	18.050:-	0,650029
1+3+5	17.128:-	9.950:-	0.580920

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.923:- kronor påföres kostnadema för sin gemensamma torrläggning eller 7.050:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.545539.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 1.285:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 1.350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.050584.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 10.640:- kronor på föres

kostnaden för dikning inom eget område eller 8.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,761278.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 4.205:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 2.900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,689655.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga

ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil.C) är

vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna,

vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkter äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestäm-

melserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad re-

nat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7

kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Frillestad-Hässlunda dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 43,58 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gustaf Persson

Sune Hedges

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet. Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Frillestads socken.						
Avst. Frillestad 18[8],						
Gunnar Nilsson	S					
avd. 1+3, ägofig. 2-4,15-24 27-32 o. 35-40		8140	4440,69	4913,45	25,327	0% l.v.
avd. 2, ägofig. 12-13		450	472,76			
Avst. Frillestad 18[2],						
Hilding Hallbäck,						
arr: Knut Engholm						
avd. 2, ägofig. 5-6		235	246,89	246,89	1,273	
Avst. Frillestad 18[9],						
John Eriksson						
avd. 1+3, ägofig. 43-48		4783	2609,31	2609,31	13,450	x l.v.
3/4 mtl. Frillestad 18[1],						
Theodor Ankarcrona	S					
arr: Gunnar Nilsson						
avd. 4, ägofig. 50-52		720	548,12	548,12	2,825	l.v.
3/8 mtl. Frillestad 13[1],						
Theodor Ankarcrona	S					
Överföres		14328	8317,77	8317,77	42,875	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14328	8317,77	8317,77	42,875	
arr: Gunnar Nilsson						
avd.4, ägofig. 53-63		(3932)	2993,35		(15.43)	
				4441,63	22,895	l ✓
avd.5, ägofig. 81-86		2100	1448,28			
3/8 mtl. Frillestad 13[1],						
Theodor Ankarcrona	S					
arr: Charles Bengtsson						
avd.5. ägofig. 87-89		800	551,72	551,72	2,844	l ✓
Avst. Frillestad 13[2],						
Georg Jönsson						
avd.5, ägofig. 90-92		1305	900,00	900,00	4,639	× l ✓ 40%
1 mtl. Bunketofta 1[1],						
Theodor Ankarcrona	S					
arr: Charles Bengtsson						
avd.4, ägofig, 76-80		2405	1830,87	1830,87	(9,438)	l ✓
Hässlunda socken.						
Avst. Hässlunda 37[3],						
Hilding Hallbäck						
arr: Knut Engholm						
Överföres		24870	16041,99	16041,99	82,691	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24870	16041,99	16041,99	82,691	
avd.2. ägofig. 7-8		160	168,09	168,09	0,866	
Avst. Hässlunda 37[23],						
Theodor Ankarcrona,	S					
arr: Gunnar Nilsson						
avd.2. ägofig. 9-11		440	462,26		2.38	
avd.4. " 65-75		3583	2727,66	3189,92	14.06 16,443	l ✓
Summa		29053	19400,00	19400,00	100,000	

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Gustaf Ankarcrona

Gunnar Nilsson.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7