Anna Bengtsson

Henning Ek

Fixpl: 77.56 m

Olof Nilsson

Karl Hansson

Sök

Jöns Mårtensson

Petri Jönsson av 47

Albert Nilsson

Albert Söderlin

Emil Nilsson

Fixpl: 75.25 m

Fixpl: 77.84 m

Anders Nilsson

Gunnar Andersson

Sök

Västra företaget

Östra företaget

av 47

av 47

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Bidr. Lån~~ den 17/7 1953.

LANTBRUKS-STYRELSEN ~~Bidr.~~ Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den 26/6 1953. {utan / ~~med~~

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL

BRÖSARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

I Vollsjö SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001

ORIGINAL / ~~KOPIA~~

M 3-0990 Lantbruksingenjör

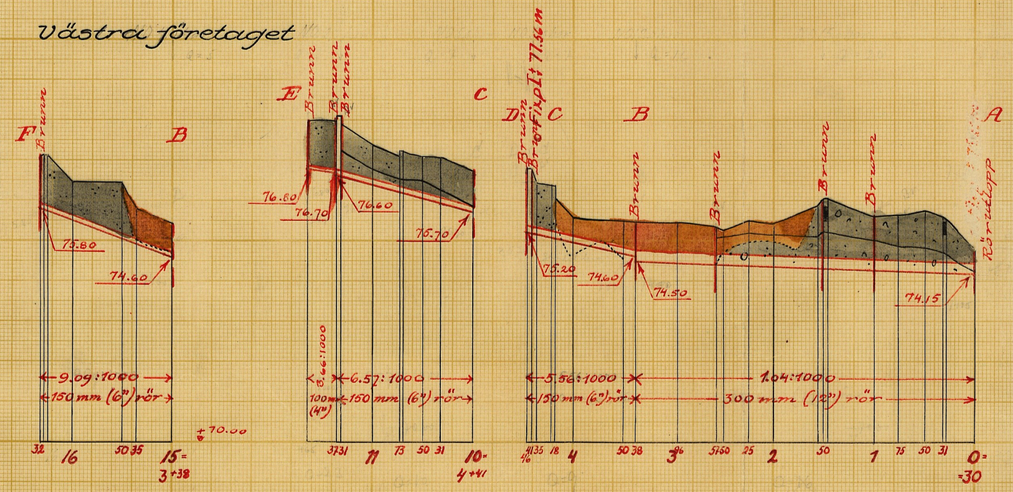
(NAMN) (TITEL)

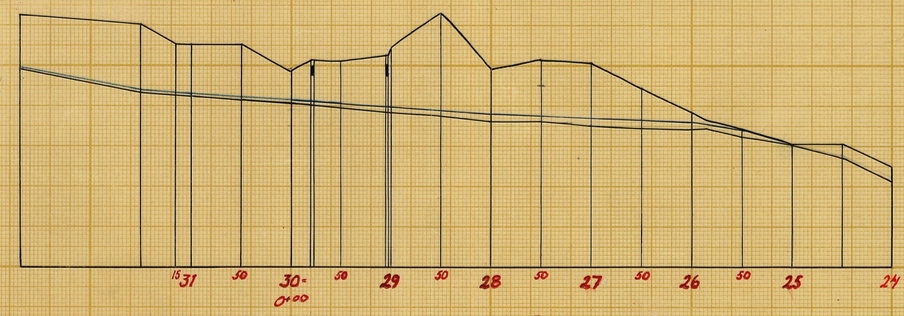
ANTAL RITN ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3768-I

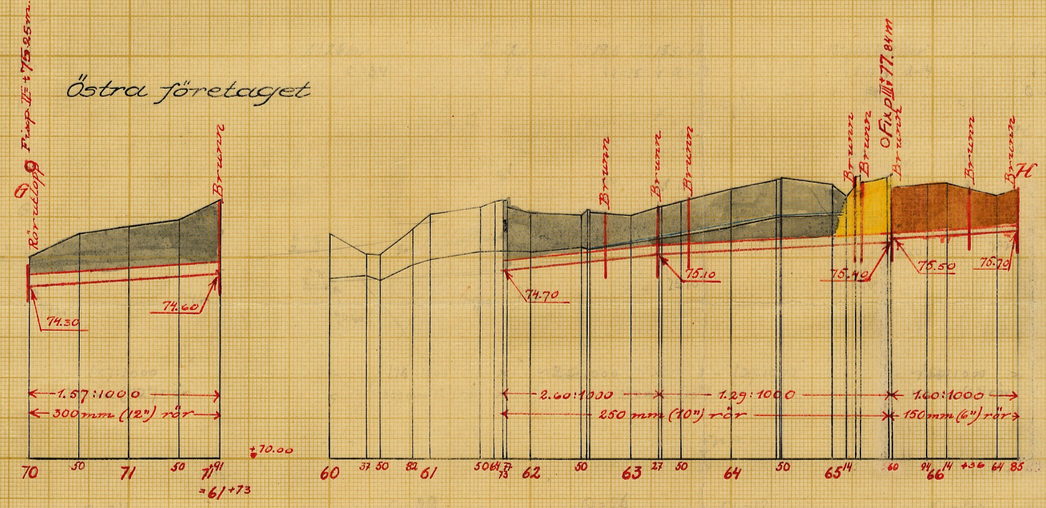
Blad 2.

Västra företaget

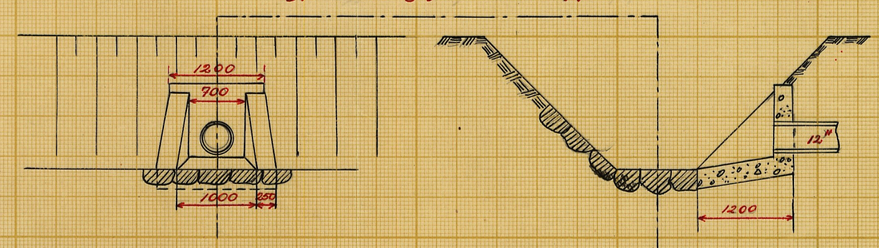





Östra företaget



Typritning för rörutlopp



Typritning för brunnar



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Skala för brunnar m.m. 1:50


Förslag till
Brösarps dikningsföretag år 1950
i Dollsjö socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original ~~Kopia~~
M 3-6990
NTN.Nr 002 Thure Möller (Namn)
Lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3768-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 3.


Västra jörelaget



0+00



0+50



0+75



1+00



1+50



2+00


2+25



2+50


2+57



2+96



3+38


3+50


4+00



4+18



4+35


4+41



10+31


10+50


11+00


11+31



15+35



15+50



16+00



16+32


Östra jörelaget


70+00



70+50



71+00



71+50


61+73


61+73-61+76


61+77



62+00


62+50



63+00


63+50


64+00


64+50


65+00


65+60


66+00

66+85

Skala 1:100

Förslag till
Brösarps dikningsföretag
i Dollsjö år 1950
socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) [utan] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 003 Svea Ingr.
(Namn)

M 3*0990 Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3768-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3768-3

M 3 [illegible]990

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

till

BRÖSARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Vollsjö socken, Malmöhus län

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den 17/7 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19....

Arbetets utförande godkänt
den 26/6 1953. utan ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med ..... färgbeteckning)

Synehandlingar

till

BRÖSARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Vollsjö socken, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 34 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Brösarp nr 3 i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Fredagen den 3 november 1950 kl. 10,oo inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl i Vollsjö nr 21 och Harald Nilsson i Öståkra på Hilda Perssons kafé i Vollsjö för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark till Brösarp nr 3. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B / varit i laga ordning anslagen i Vollsjö församling den 15 och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 7 sistlidna oktober och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C /, kommo följande sakägare och ombud jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Henning Ek, ägare till 1/16 mtl Brösarp 3^{2}

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren	Olof Nilsson,	ägare till	1/64	mtl	Brösarp	2^{8}
"	Albert Nilsson,	" "	1/128	"	"	2^{12} o.
			1/128	"	"	2^{15}
"	Karl Hansson,	" "	1/64	"	"	2^{7}
"	John Mårtensson,	" "	1/32	"	"	4^{6}
"	Botvin Jönsson,	" "	1/32	"	"	4^{5} o.
			1/64	"	"	4^{7}
"	Lennart Nyman,	" "		"	"	

genom Henning Ek, enligt fullmakt /Bil. E /.

"	Malte Mårtensson,	ägare till	1/64	mtl	Brösarp	4^{7}
"	Albert Söderlin,	" "	1/64	"	"	1^{10}
"	Fru Edith Nilsson,	" "	1/64	"	"	1^{9}

Lantbrukaren Gunnar Andersson, ägare till 3/64 mtl Brösarp 1[5]
Vägsamfälligheten Näsby-Brösarp genom styrelsens ordförande, lantbrukaren Henning Ek
Styrelsen för floddiket g-enom och från ägorna till nr 3 Brösarp och nr 12 Vollsjö genom dess ordförande, lantbrukaren Malte Mårtensson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil A[1-3]/. I samband härmed meddelade sökanden, att han med ansökningen avsett att begära syneförrättning enligt vattenlagen för ordnande av vattenavlopp från hans egendom.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Vid förundersökningarna hade ett antal markägare skriftligen förklarat sig önska förena sig med sökanden för att åt företaget måtte givas sådan omfattning,,att deras marker kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas. I anledning härav uppsatta föreningsskrivelser upplästes nu och lades, sedan desamma av synemännen vitsordats, till handlingarna /Bil.. och D[1-2] /.

§ 4.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande igenläggning med rör av avloppssträckorna 0 - 4+46, 10 - 11+65, 15 - 16+32 samt 60 - 61+73 - 66+85. I stället för str 60 - 61+73 i rågången mellan Malte Mårtenssons och Botvin Jönssons egen-

domar i Brösarp nr 7 hade alternativt föreslagits utförande av str 70 - 71+91 över Jönssons egendom.

§ 5.

Sökanden och de som förenat sig med honom om företaget yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget så att deras marker kunde på tillfredsställande sätt torrläggas, varvid Gunnar Andersson särskilt ville framhålla, att sträckningen över Botvin Jönssons egendom enligt hans förmenande vore att föredraga, eftersom tillgängligt fall i floddiket genom och från nr 3 Brösarp och nr 12 Vollsjö bättre kunde utnyttjas och vattenframrinningen i rörledningen bleve mindre beroende av floddikets underhåll.

§ 6.

Malte Mårtensson och Botvin Jönsson yrkade, att avloppet skulle förläggas till råskillnaden mellan deras fastigheter, där ett mindre lågmarksområde funnes, som i annat fall icke skulle vinna förbättrad torrläggning. Jönsson medelade dessutom, att hans jord vore täckdikad och att täckdikningen kunde bliva skadad, om huvudavloppet framdroges genom dikessystemet.

§ 7.

Söderlin ansåg farhågorna för skada på täckdikningen överdrivna. Möjligen uppkommande skador kunde lätt repareras. Han ville särskilt framhålla, att rågångsdiket vore stensatt, vilket kunde beräknas i hög grad försvåra arbetet. Dessutom vore fallet sämre, varför han befarade, att dikningen, om vattnet leddes denna väg, icke skulle få beräknad effekt.

§ 8.

På fråga meddelade Malte Mårtensson, att han läte sig nöja med den torrläggning, som kunde vinnas för hans mark utan fördjupning av floddiket. Såvitt han hade sig bekant hade från markägarnas

sida önskemål om fördjupning av detta floddike icke framförts. Kostnaden kunde beräknas bliva avsevärd i förhållande till den båtnad, som kunde vinnas. Diket hade utförts enligt av dåvarande lantbruksingenjören Otto Nilsson åren 1891 - 1892 upprättat förslag.

§ 9.

Sedan förrättningsmannen upplyst, att ett mindre område på John Mårtenssons egendom utan fördjupning av floddiket icke kunde torrläggas till 1,2 m djup, yrkade Mårtensson, att företaget skulle givas sådan omfattning, att all honom tillhörig jord kunde torrläggas till nyssnämnda djup. Han önskade även upplysning, huruvida företaget avsåge avledande av enbart yt- och grundvatten eller om ledningarna komme att tillföras även avloppsvatten. Om det senare vore förhållandet, påyrkade han, att avloppsvattnet före utsläppandet i ledningsnätet skulle renas i lagliga reningsbrunnar.

§ 10.

Härtill genmälde Ek, att huvudsyftet med företaget vore avledande av yt- och dräneringsvatten. Från hans och ett flertal andra fastigheter utsläpptes något avloppsvatten, som dock först passerade septic tank-anläggningar, varför föroreningen vore obetydlig.

§ 11.

Även Söderlin vitsordade, att avloppsvatten utsläpptes i befintliga öppna diken så att vattnet vore surt och icke kunde användas för vattning av kreatur, varvid Ek tillade, att avloppen vore vattenförande endast en mindre del av betestiden, varför deras värde som vattentäkt för angivet ändamål vore ringa.

§ 12.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering. Härvid besiktigades särskilt floddikets fortsättning i sydlig riktning, och befanns detsamma vara delvis stensatt i slänterna, varför fördjupning beräknades draga avsevärda kostnader.

§ 13.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Härvid meddelade John Mårtensson, att han återtoge sitt i § 9 ovan intagna yrkande på torrläggning till 1,2 m djup av all honom tillhörig mark och i stället läte sig nöja med den torrläggning, som kunde vinnas utan fördjupning av floddiket.

§ 14.

Malte Mårtensson och Botvin Jönsson vidhöllo sina yrkanden, att avloppet skulle förläggas till råskillnaden mellan deras egendomar medan Söderlin och Gunnar Andersson bestämt motsatte sig detta och i stället påfordrade dess framdragande över Jönssons mark.

§ 15.

Tillsades, att nytt sammanträde för förrättningens fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 4 nästa december kl. 14,oo, då g-ode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

§ 16.

Som intet vidare var att för dagen behandla, avslutades sammanträdet.

Vollsjö den 3 november 1950.

Harald Nilsson Anton Gröndahl

Måndagen den 4 december 1950 kl. 14,oo inställde sig synemännen åter på Hilda Perssons kafé i Vollsjö för fortsatt handläggning av förrättningen. Därjämte kommo följande sakägare tillstädes.

Lantbrukaren	Henning Ek,	Brösarp
"	Albert Nilsson,	"
"	Karl Hansson,	"
"	John Mårtensson,	"
"	Botvin Jönsson,	"
"	Malte Mårtensson,	"
"	Albert Söderlin,	"
"	Fru Edith Nilsson,	"
"	Gunnar Andersspn,	"

§ 17.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 19.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 20.

Sedan delägarna förklarat sig önska omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren	Albert Söderlin,	Brösarp, Vollsjö,	ordförande
"	Botvin Jönsson,	" "	
"	John Mårtensson,	" "	

Lantbrukaren Henning Ek, Brösarp, Vollsjö

" Gunnar Andersson, " "

§ 21.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Henning Ek utgivas 109 kronor 75 öre och till Albert Söderlin 50 kronor.

§ 22.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 32 kronor för Anton Gröndahl och 30 kronor 40 öre för Harald Nilsson eller tillhopa62 kronor 40 öre.

§ 23.

Tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 24.

Som intet vidare var att behandla upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Vollsjö den 4 december 1950.

Harald Nilsson Anton Gröndahl

Bil.A 3

Avskrift.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

Resolution.

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Müller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Rätt avskrivet betygar:

Bil. A

8

Ek.D.nr 720-1945.

1829 54

Ankom till Lantbruksnämnden i Malmöhus län / Lantbruksingenjörsföreningen

d. 29 JUN 1949

Dnr 47/41

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 3/12 1945

24/21

Länsstyrelsen i Malmöhus

Ink. 5 JUNI 1949

Lantbrukskontoret

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest lagen h der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emo tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 februari 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Bilaga d. 3/3 - 4

8/720 Bil. A

Till Länsstyrelsen i Malmöhus lä

Undertecknad anhåller att Länsstyrelsen måtte förordna länsman eller person att utsläka och avvägа ett avloppsdike från min egendom n:r 3 Brösarp i Vallkärra socken. Diket är avsett att utgöra avlopp för dräneringsvatten och kommer samtidigt att gå fram över egendomarna tillhörige John Mårtensson Brösarp n:r 4 och Bolvid Jönsson Brösarp n:r 4 båda inom Vallkärra socken. Ifrågavarande några eller personer komma att deltaga i kostnaden kan jag icke uttala mig i.

Brösarp n:r 3 pr. Vallkärra den 15/2 19

Tillk. 128 Vallkärra

Hemmans Ägare

K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av vattenbesvärade marker hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Fredagen den 3 november 1950 kl 10.00 på Hilda Perssons kafé i Vollsjö.

Företaget synes komma att beröra Brösarp 1:5, 1:9, 1:10, 1:23, 2:7, 2:8, 2:12, 2:15, 3:2, 3:4, 4:5, 4:6, 4:7 och 4:8 i Vollsjö socken samt delägare i flod-diket genom och från ägorna till n:r 3 Brösarp och n:r 12 Vollsjö även-som Näsby - Brösarps vägsamfällighet.

Karlskrona den 5 oktober 1950.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Vollsjö församling
den 15 oktober 1950
Kyrkoherde

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 7 oktober 1950, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Brösarp nr 1 5 m.fl. i Vollsjö socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 5 oktober 1950 angående sammanträde på Hilda Perssons kafé i Vollsjö fredagen den 3 november 1950 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Vollsjö församling,	Vollsjö
Tidningen Skånska Dagbladet,	Malmö

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Harald Nilsson, Öståkra,	Vollsjö
" Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21,	"

Underrättelse till:

Ordf i Näsby - Brösarps vägsamfällighet Herr Henning Ek, Brösarp,	"
Ordf i styrelsen för floddiket genom och från ägorna till nr 3 Brösarp och nr 12 Vollsjö Lantbrukaren Malte Mårtensson, Brösarp,	"
Lantbrukaren Henning Ek, Brösarp,	"
" Nils Olsson, Brösarp,	"
" Albert Nilsson, Brösarp,	"
" Karl Hansson, Brösarp,	"
" John Mårtensson, Brösarp,	"
" Botvin Jönsson, Brösarp,	"
" Lennart Nyman, Brösarp,	"
" Malte Mårtensson, Brösarp,	"
Fr. Anna Bengtsson, Brösarp,	"
Lantbrukaren Albert Söderlin, Brösarp,	"
Fr. Edit Nilsson, Brösarp,	"
Lantbrukaren Anders Nilsson, Brösarp,	"
" Gunnar Andersson, Brösarp,	"

Förening

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande egendomen Brösarp nr 3 i Vallsjö socken och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas

Brösarp pr Vallsjö den 15/7 1950

Karl Hansson. Brösarp 2 Vallsjö

Albert Nilsson Brösarp 2 Vallsjö

Förestående förening vitsordas:

Harald Nilsson

Anton Gröndahl

Förening.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande egendomen Brösarp nr 3 i Vallsjö socken och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår däravbrukande mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas

Brösarp pr Vallsjö den 17/7 1950

Edith Nilsson
Brösarp No 1
Vallsjö

Gunnar Gudasson
Brösarp
Vallsjö

Förestående förening vitsordas:

Ture Sjöberg Harald Nilsson

Anton Gröndahl

Fullmakt för Landtbrukare Herning Ek Brösarp Vallsjö, att vid syneförrättnings sammanträde den 3 november 1950, tillkännage Brösarp 1:5 m i Vallsjö tacken av Malmöhus län.
Äga min talan och utöva min rätt
Brösarp Vallsjö den 2 november
Lennart Nyman

Bevittnas

Albert Nilsson
Brösarp 2 Vallsjö

Astrid Larsson
Brösarp 7 Vallsjö

Bil. F.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
VÄSTRA FÖRETAGET.							
Vollsjö socken							
1/64 mtl av Brösarp 4⁷A							
Botvin Jönsson							
åker	1	[illegible]					
"	2	[illegible]					
"	3	[illegible]					
"	4	[illegible]					
brukningsbåtnad							300
Summa		[illegible]					300
1/32 mtl Brösarp 4⁵b							
Botvin Jönsson							
åker	5	0,10		2300	3000	700	70
"	6	0,08		1500	"	1500	120
"	7	0,15		"	"	"	225
"	8	0,42		2500	"	500	210
"	9	0,17		"	"	"	85
"	10	0,13		1700	"	1300	169
"	11	0,21		"	"	"	273
"	12	0,37		2500	" (2500)	500	185
äng	13		0,08	700	2000	1300	104
brukningsbåtnad							700
Summa		1,63	0,08				2141
1/32 mtl Brösarp 4⁶C							
John Mårtensson							
åker	14	0,13		2500	3000	500	65
"	15	0,11		2000	"	1000	110
"	16	0,14		2500	"	500	70
Transport		0,38					245

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		0,38					245
åker	17	0,38		2500	3000 (2500)	500	190
äng	18		0,15	700	2000 (2500)	1300	195
"	19		0,24	"	2000 (2500)	"	312
"	20		0,16	"	2000 (2500)	"	208
"	21		0,13	500	1800 (2500)	"	169
"	22		0,03	700	2000	"	39
åker	23	0,47		2500	3000	500	235
"	24	0,37		"	"	"	185
"	25	0,17		"	"	"	85
brukningsbåtnad							1200
Summa		1,77	0,71				3063
1/16 mtl Brösarp 3^2Ca							
Henning Ek							
åker	26	0,23		1500	3000	1500	345
Summa		0,23					345
afs Brösarp 3^4							
Anna Bengtsson							
Tomt o trädgård	27	0,04		2000	3000	1000	40
"	28	0,01		2400	"	600	6
Summa		0,05					46
1/64 mtl Brösarp 2^7D							
Karl Hansson							
åker	29	0,17		1500	3000	1500	255
"	30	1,21		2500	"	500	605
"	31	0,37		1800	"	1200	444
Summa		1,75					1304

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1/64 mtl Brösarp 2^{8}E							
Olof Nilsson							
åker	32	0,32		1800	3000	1200	384
S u m m a		0,32					384
1/128 mtl Brösarp 2^{12}Ha							
Albert Nilsson							
åker	33	0,14		2000	3000	1000	140
S u m m a		0,14					140
1/128 mtl Brösarp 2^{15}Hd							
Albert Nilsson							
åker	34	0,26		2000	3000	1000	260
"	34a	0,28		2200	"	800	224
S u m m a		0,54					484
S A M M A N D R A G							
Västra företaget							
Vollsjö socken							
1/64 mtl Brösarp 4^{7}A Botvin Jönsson	1-4						300
1/32 mtl Brösarp 4^{5}b Botvin Jönsson	5-13	1,63	0,08				2141
1/32 mtl Brösarp 4^{6}C John Mårtensson	14-25	1,77	0,71				3063
1/16 mtl Brösarp 3^{2}Ca Henning Ek	26	0,23					345
afs Brösarp 3^{4} Anna Bengtsson	27-28	0,05					46
1/64 mtl Brösarp 2^{7}D Karl Hansson	29-31	1,75					1304
1/64 mtl Brösarp 2^{8}E Olof Nilsson	32	0,32					384
1/128 mtl Brösarp 2^{12}Ha Albert Nilsson	33	0,14					140
1/128 mtl Brösarp 2^{15}Hd Albert Nilsson	34-34a	0,54					484
S u m m a		6,43	0,79				8207

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
ÖSTRA FÖRETAGET							
Vollsjö socken							
1/64 mtl av Brösarp $4^{7}A$							
Malte Mårtensson							
åker förbättras ej	35						
1/64 mtl av Brösarp $4^{7}A$							
Botvin Jönsson							
åker förbättras ej	36						
"	37						
1/64 mtl Brösarp $1^{10}F$							
Albert Söderlin							
åker	38	0,26		2300	3000	700	182
"	39	0,43		1000	"	2000	860
"	40	0,13		"	"	"	260
"	41	0,31		2300	"	700	217
brukningsbåtnad							700
Summa		1,13					2219
1/64 mtl Brösarp $1^{9}E$							
Edith Nilsson							
åker	42	0,51		2300	3000	700	357
"	43	0,25		1200	"	1800	450
"	44	0,19		"	"	"	342
"	45	0,21		2300	"	700	147
äng	46		0,03	1000	2000	1000	30
brukningsbåtnad							1000
Summa		1,16	0,03				2326

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
1/288 mtl Brösarp $1^{23}A$							
Anders Nilsson							
åker	47	0,24		2300	3000	700	168
"	48	0,18		1000	"	2000	360
Summa		0,42					528
3/64 mtl Brösarp $1^{5}A$							
Gunnar Andersson							
Mad	49		0,14	300	2000	1700	238
äng	50		0,55	1200	"	800	440
"	51		0,25	"	"	"	200
"	52		0,71	300	1000	700	497
"	53		0,51	400	"	600	306
"	54		0,03	800	2000	1200	36
åker	55	0,05		1800	3000	"	60
Summa		0,05	2,19				1777
SAMMANDRAG							
Östra företaget							
Vollsjö socken							
1/64 mtl av Brösarp $4^{7}A$	35	[illegible]					
Malte Mårtensson							
1/64 mtl av Brösarp $4^{7}A$	36-37	[illegible]					
Botvin Jönsson							
1/64 mtl Brösarp $1^{10}F$	38-41	1,13					2219
Albert Söderlin							
1/64 mtl Brösarp $1^{9}E$	42-46	1,16	0,03				2326
Edith Nilsson							
1/288 mtl Brösarp $1^{23}A$	47-48	0,42					528
Anders Nilsson							
Transport		2,71	0,03				5073

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Transport		2,71	0,03				5073
3/64 mtl Brösarp 1:5 A	49-55	0,05	2,19				1777
Gunnar Andersson							
S u m m a		2,76	2,22				6850
Västra företaget		6,43	0,79				8207
Östra företaget		2,76	2,22				6850
S u m m a		9,19	3,01				15057

Vollsjö den 4 december 1950.

Gustaf Ståhl

Harald Nilsson Anton Gröndahl

Bil. 6.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		VÄSTRA FÖRETAGET.					
		Dikessträckan A – B – C – D.					
0+00 – 3+38	338	Schaktning av rörgrav	lm	338	3:50	1183:-	
		Rör inre diam 300 mm (12")	"	338	5:-	1690:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	338	0:60	203:-	
		Rörutlopp vid 0+00				150:-	
		Brunnar inre diam 600 mm (24") vid 1+00, 1+52, 2+57, 3+38	st	4	70:-	280:-	3516:-
3+38 – 4+46	108	Schaktning av rörgrav	lm	108	2:50	270:-	
		Rör inre diam 150 mm (6")	"	108	1:90	205:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	108	0:35	38:-	
		Tillägg för försvårat arbete vid genomgång av väg				100:-	
		Brunnar inre diam 600 mm (24") vid 4+40 och 4+46	st	2	70:-	140:-	753:-
		För oförutsedda fall, semesterersättning m.m. tillägges					431:-
	446	**S u m m a**					4700:-
		Dikessträckan C – E.					
10+00 – 11+37	137	Schaktning av rörgrav	lm	137	2:50	343:-	
		Rör inre diam 150 mm (6")	"	137	1:90	260:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	137	0:35	48:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 11+31, 11+37	st	2	70:-	140:-	
		Tillägg för försvårat arbete vid genomgång av väg				100:-	891:-
11+37 – 11+65	28	Schaktning av rörgrav	lm	28	2:50	70:-	
		Rör, inre diam 100 mm (4")	"	28	1:30	37:-	
		Läggning av ören samt återfyllning	"	28	0:25	7:-	
		Brunn, inre diam 600 mm (24") vid 11+65				70:-	184:-
		För oförutsedda fall, semesterersättning m.m. tillägges					125:-
	165	**S u m m a**					1200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan B - F.					
15+00 - 16+32	132	Schaktning av rörgrav	lm	132	2:50	330:-	
		Rör inre diam 150 mm (6")	"	132	1:90	251:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	132	0:35	46:-	
		Tillägg för försvårat arbete vid genomgång av väg				100:-	
		Brunn inre diam 600 mm (24") vid 16+32	"	70:-		70:-	797:-
		För oförutsedda fall, semesterersättning m.m. tillägges					103:-
	132		Summa				900:-
		SAMMANDRAG.					
	446	Dikessträckan A - B - C - D					4700:-
	165	" C - E					1200:-
	132	" B - F					900:-
	743		Summa				6800:-
		ÖSTRA FÖRETAGET.					
		Dikessträckan G - H.					
70+00 - 71+91	191	Schaktning av rörgrav	lm	191	3:-	573:-	
		Rör inre diam 300 mm (12")	"	191	5:-	955:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	191	0:60	115:-	
		Rörutlopp vid 70+00				150:-	
		Brunn inre diam 600 mm (24") vid 71+91				70:-	1863:-
61+73 - 63+27	154	Schaktning av rörgrav	lm	154	2:-	308:-	
		Rör inre diam 250 mm (10")	"	154	3:85	593:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	154	0:50	77:-	
		Brunnar inre diam 600 mm (24") vid 62+74 och 63+27	st	2	70:-	140:-	
		Tillägg för försvårat arbete vid genomgång av väg				100:-	1218:-
63+27 - 65+60	233	Schaktning av rörgrav	lm	233	2:50	583:-	
		Rör inre diam 250 mm (10")	"	233	3:85	896:-	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	233	0:50	117:-	
		Brunnar inre diam 600 mm (24") vid 63+57, 65+24, 65+28, 65+60	st	4	70:-	280:-	
	578		Transport			1876:-	3081:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor		Summa kronor
	578	Transport				1876:-		3081:-
		Tillägg för försvårat arbete vid genomgång av väg				100:-	✓	1976:-
65+60 - 66+85	125	Schaktning av rörgrav	lm	125	2:-	250:-	✓	
		Rör inre diam 150 mm (6")	"	125	1:90	238:-	✓	
		Läggning av rören samt återfyllning	"	125	0:35	44:-	✓	
		Brunnar inr. diam 600 mm (24") vid 66+36 och 66+85	st	2	70:-	140:-	✓	672:-
		För oförutsedda fall. semesterersättning m.m. tillägges						571:- ✓
	703	Summa						6300:-

Vollsjö den 4 december 1950.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Västra företaget						
Vollsjö socken						
1/64 mtl Brösarp 4^{7}A		300:-		249:-	3,66	
Botvin Jönsson						
1/32 mtl Brösarp 4^{5}b		2141:-		1774:-	26,09	
Botvin Jönsson.						
1/32 mtl Brösarp 4^{6}C		3063:-		2538:-	37,32	
John Mårtensson						
1/16 mtl Brösarp 3^{2}Ca	S	345:-		286:-	4,20	
Henning Ek						
afs Brösarp3^{4}		46:-		38:-	0,56	
Anna Bengtsson						
1/64 mtl Brösarp 2^{7}D	S	1304:-		1081:-	15,89	
Karl Hansson						
1/64 mtl Brösarp 2^{8}E		384:-		318:-	4,68	
Olof Nilsson						
1/128 mtl Brösarp 2^{12}Ha	S	140:-		116:-	1,70	
Albert Nilsson						
1/128 mtl Brösarp 2^{15}Hd	S	484:-		400:-	5,90	
Albert Nilsson						
S u m m a		8207:-		6800:-	100,00	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
217049

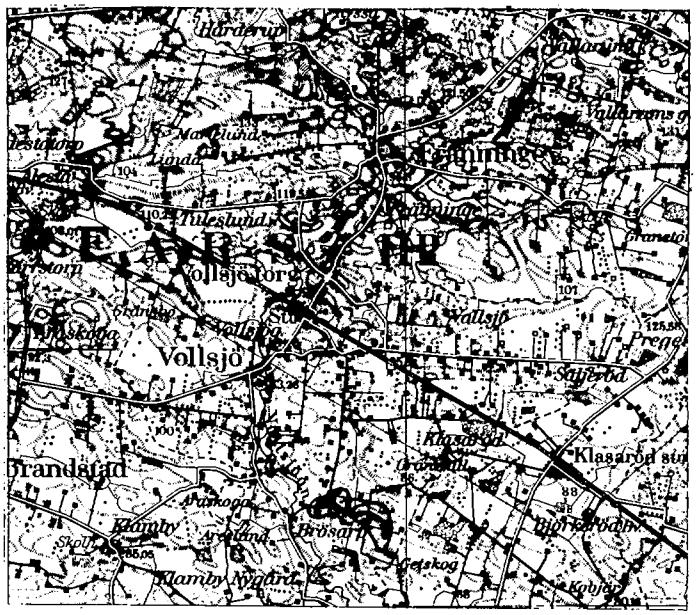
Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Östra företaget						
Vollsjö socken						
1/64 mtl av Brösarp 4[7]A						
Malte Mårtensson						
1/64 mtl av Brösarp 4[7]A						
Botvin Jönsson						
1/64 mtl Brösarp 1[10]F		2219:-		2041:-	32,39	l
Albert Söderlin						
1/64 mtl Brösarp 1[9]E	S	2326:-		2139:-	33,96	l
Edith Nilsson						
1/288 mtl Brösarp 1[23]A		528:-		486:-	7,71	
Anders Nilsson						
3/64 mtl Brösarp 1[5]A	S	1777:-		1634:-	25,94	l
Gunnar Andersson						
Summa		6850:-		6300:-	100.00	

Vollsjö den 14 december 1950

Thore Ingelsson

Harald Nilsson Anton Grändahl

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brösarp nr 1, 2, 3 och 4 i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. F). Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Beträffande från östra torrläggningsområdet närmast floddiket genom och från ägorna till n:r 3 Brösarp och n:r 12 Vollsjö hava alternativa sträckningar undersökts och kostnadsberäknats, dels str 60 - 61+73 i råskillnaden mellan Malte Mårtenssons och Botvin Jönssons ägolotter i Brösarp 4[7], dels str 70 - 71+91 över den sistnämndes ägoskift. Kostnaden för utförande av de båda alternativen har beräknats bliva i huvudsak densamma. Den senare sträckningen erbjuder bättre lutningsförhållanden och gör företaget mindre beroende av underhållet av ovan angivet floddike. Den omständighet att det fält, varöver ledningen kommer att framgå, är täckdikat utgör, eftersom skador på täckdikessystemet utan svårighet kunna förebyggas eller repareras, intet avgörande hinder. På grund härav finna synemännen skäligt föreskriva, att avloppet skall utföras i sträckningen 70 - 71+91.

På grund härav och i anledning av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som på hithörande ritningar betecknats A - B - C - D, C - E, B - F och G - H.

På kartan äro avloppen, som i sin helhet skola igenläggas med rör, utmärkta med heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Eftersom ifrågavarande marker avvattnas genom tvenne av varandra oberoende avloppssystem, har avdikningsområdet hänförts till två särskilda samfälligheter, nämligen

Västra företaget, omfattande markerna omkring avloppen A - B - C - D, C - E och B - F, ägofig 1 - 34a, samt

Östra företaget, omfattande markerna omkring avloppet G - H, ägofig 35 - 55.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap, 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Malmöhus län förordnande den 27 juni 1949, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till O-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit horisontal koppardubb i grundsten i västra landfästets västra sida på bro för utfartsväg över Vollsjöån omkring 20 m öster om allmänna vägen Vollsjö - Brösarp - Näsby, dubben belägen 2 m norr om vägkanten och 1 m under landfästets plan. Höjdläge =+73,43 m. Till ledning vid arbetena hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägts.

Västra företaget.

Fixp. I. Höjdläge =+77,56 m. Topp av järndubb i sten i rågång mellan Brösarp 2^{7} och 4^{6}, 15 m norr om väg och 35 m norr om punkt D.

Östra företaget.

Fixp. II. Höjdläge =+75,25 m. Topp av järndubb i sten i rågång 10 m öster om trumma för markväg och 28 m sydöst om punkt G.

Fixp. III. Höjdläge =+77,84 m. Topp av järndubb i sten i rågång mellan Brösarp 1^{5} och 1^{9}, 38 m väster om längdmätningspunkt 65+60.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten-mängd lit/sek	Lutning	Dimension mm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
Västra företaget					
A - 3+38	20	26	1,04:1000	300 /12/	28
- C - D	5,5	7,2	5,56:1000	150 /6/	9,0
C - 11+37	4,0	5,2	6,57:1000	150 /6/	9,8
- E	2,0	2,6	3,66:1000	100 /4/	2,3
B - F	4,0	5,2	9,09:1000	150 /6/	11,5
Östra företaget					
G - 71+91	26	34	1,57:1000	300 /12/	34
- 63+27	20	26	2,60:1000	250 /10/	26
- 65+60	13	17	1,29:1000	250 /10/	18
- H	4	5,2	1,60:1000	150 /6/	5,0

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor ingå icke i företagen. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på resp företags bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå vid dessa företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppet dike ersättes med rörledning. Med hänsyn till att vissa mindre områden inom Västra företaget jämväl efter arbetets utförande icke erhålla full torrläggning, har blivande värdet för dessa ägofigurer reducerats. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F /.

Verkställd undersökning har givit vid handen, att skäl ej föreligger att hänföra marken inom de särskilda samfälligheterna till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i förhållande till den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H/ har varje fastighets andel i kostnaden för resp. företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter följande andelstal

Västra företaget	52 %
Östra företaget	48 %

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter dessa andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökanden och med honom jämställda, vilka i kostnadsfördelningslängden betecknats med förkortningen "s".

Mom.9. Företagens utförande.

I fråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, i vilken bägge

företagen skola vara representerade. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningarna skola användas betongrör, uppfyllande i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar, eller fullgoda tegelrör enligt svensk standard.

4/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

5/ Om bottnen på något ställe är så lös att sättningar i rörsträngen kunna befaras skola rören läggas på underlag av bräder.

6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

7/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1956.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetena och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

För den händelse kloakvatten tillföres ifrågavarande rörledningar skall vattnet, innan det insläppes i dessa, passera reningsbrunnar som av hälsovårdsnämnden kunna godtagas.

Vid grävningsarbete över fält, som är täckdikat, skall nödig försiktighet iakttagas till förhindrande av skada på täckdikessystemet. Till äventyrs uppkommande skada i detta hänseende skall på företagets bekostnad botas.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Brösarps dikningsföretag år 1950".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid någotdera av ifrågavarande företag.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i den gemensamma styrelsen.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vollsjö den 4 december 1950.

Harald Nilsson Anton Grundahl