Blad 1.

Nedre företaget

Övre företaget

$5^{16}Ao$

$5^{41}Ahc$

$5^{11}Ai$

$4^{9}K$

$5^{51}A$

$4^{10}L$

$5^{52}B$

$4^{28}Mb$

A

B

C

Fixp. I = +45,58 m.

Fixp II = +53,45 m

Fixp III = +61,81 m.

Fixp IV = +62,49 m

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m

FORSLAG TILL

Assmåsa dikningsföretag år 1950

I Södde SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.N:001

(NAMN)

ORIGINAL / KOPIA

M 3·6995 Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3773-1

Blad 2.

Nedre företaget

Längdskala 1:4000


100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100


1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m


Skala för brunnar m.m. 1:50

1 0 1 2 3 ½ m

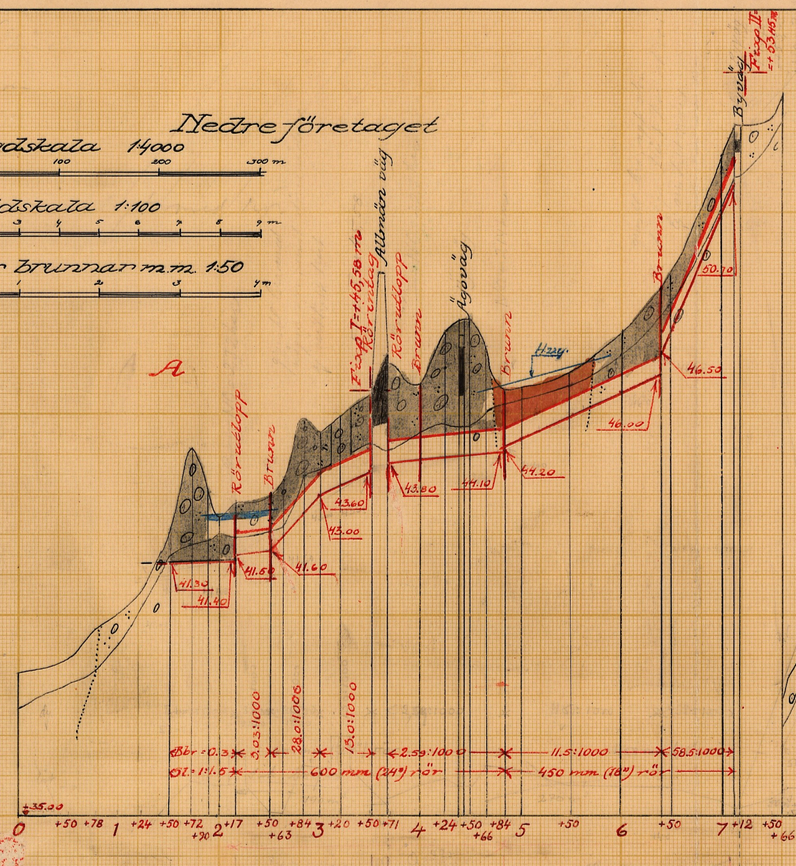


Övre företaget.

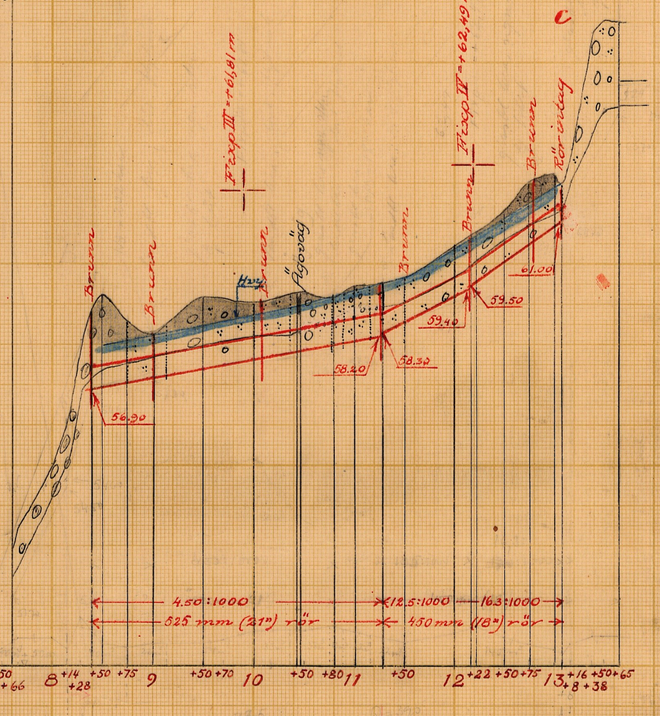





Typritning för brunnar

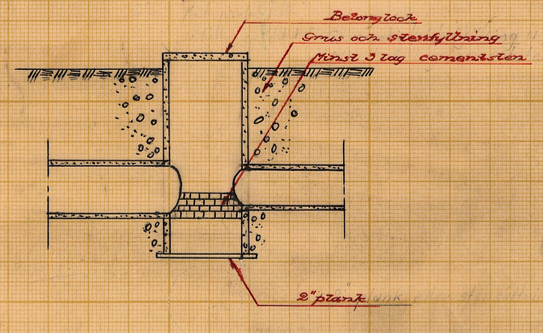


Förslag till rörinlag vid 3+50 och rörinlopp vid 3+68

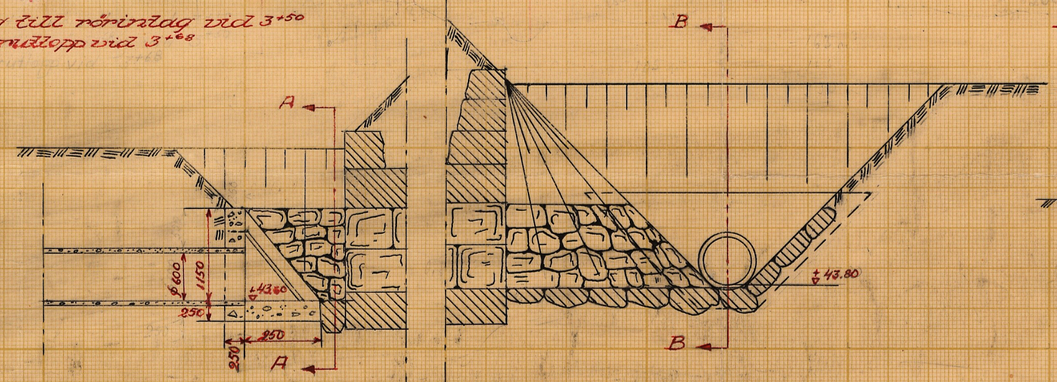


Förslag till rörinlopp vid 2+17

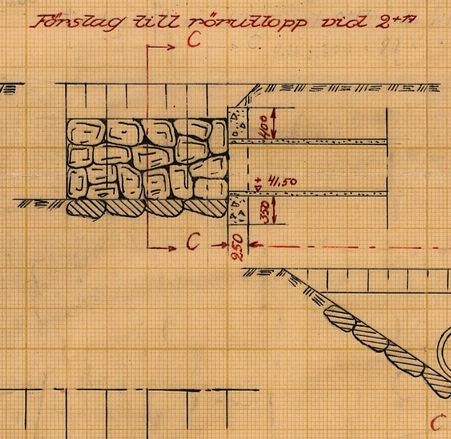

Förslag till rörinlag vid 13+08

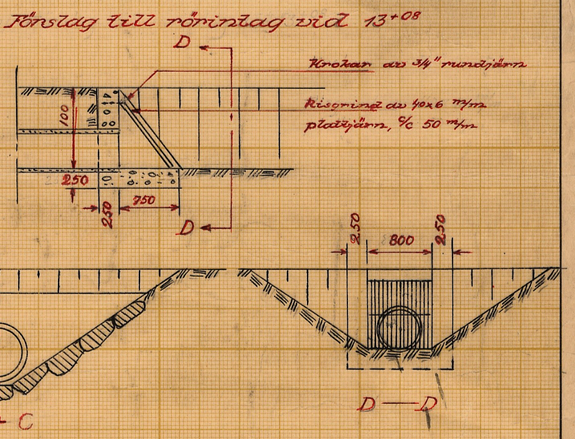

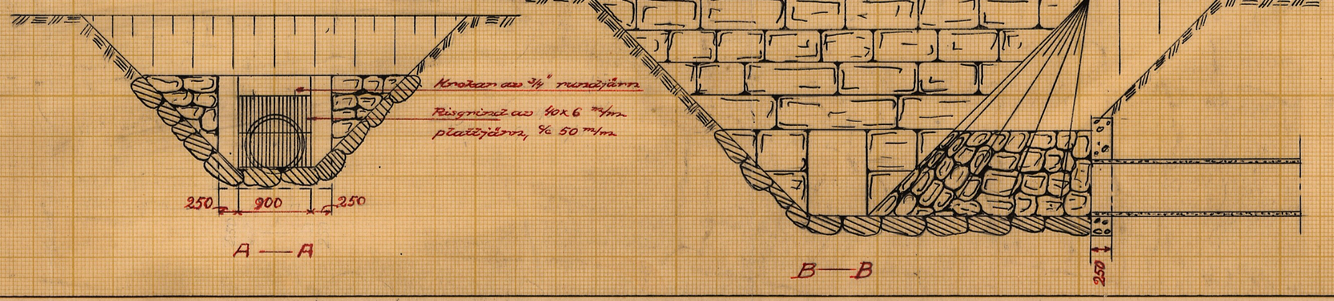

Förslag till
Assmåsa dikningsföretag år 1950
i Sövde socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN. Nr 002 Thor Sjöllen (Namn)

M 3*0995 lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3773-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 3

0+00




0+50



0+78




1+00




1+24




1+50



1+72



1+90



2+00




2+50




2+63



2+84




3+00




3+50



Landsvägsbro 3+51—3+67

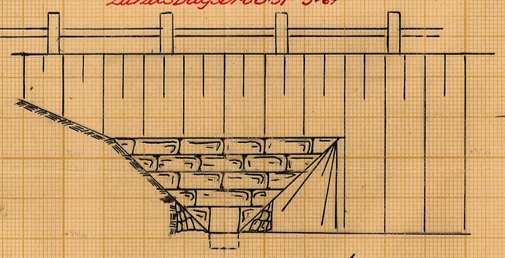


3+71




4+00




4+24

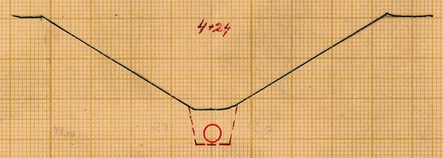

Ägovväg 4+38—4+42,5




4+50



4+66




4+84




5+00




5+50




6+00



6+50



7+00




Utfartsväg 7+13—7+18



8+50



8+95




Rörutlopp 13+65

9+00




9+50




9+70



10+00



11+50




12+00



12+22




12+50



12+75



13+00



13+08

Skala 1:100

Förslag till
Assmåsa dikningsföretag år 1950
i Södde socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 003

(Namn)

M 3*0995

(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3773-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3773-3

M 3*6995

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

till

ASSMÅSA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Sövde socken, Malmöhus län.

Lantbr.styr. 18/6 53 bifalles

Kävlingeåns nederbördsområde n:r 42.

Synehandlingar

till

ASSMÅSA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Sövde socken, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 29 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker, tillhörande Assmåsa nr 5 m.fl. fastigheter i Sövde socken av Malmöhus län.

Lördagen den 4 november 1950 kl. 10,oo inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte nämndemännen August Paulsson å Snogeholm och Sven A. Nilsson å Magleberg hos lantbrukaren Maurits Nilsson i Assmåsa för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B. / varit i laga ordning anslagen i Sövde församlings kyrka den 8 och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 7 sistlidna oktober och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C. /, kommo följande sakägare och ombud jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Maurits Nilsson, ägare till 1/64 mtl Assmåsa 4^{10} och 15/2048 " " 4^{28}

" Alfred Borg, " " 1/64 " " 4^{9}

" Thord Olsson, " " 23/2048 " " 5^{41}

" Börje Andersson, " " 1/64 " " 5^{16}, vilken fastighet vid tiden för ansökningens ingivande ägts av Per Andersson

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Ola Jacobsson, ägare till 3/256 mtl Assmåsa 5^{51}

" Nils Larsson, " " 1/64 " " 5^{11}

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson, enligt fullmakt /Bil. D. /

I övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A 1-4/.

§ 2.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande igenläggning med rör av det genom torrläggningsområdet i sydvästlig huvudriktning framrinnande avloppet från punkt 1+40 på Ola Jacobssons egendom till punkt 13+65 i råskillnaden mellan Thord Olssons och Nils Larssons egendomar.

§ 3.

Sökandena yrkade, att företaget skulle genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid dock ansågs, att detsamma kunde i någon mån göras billigare genom att rörledningen på vissa sträckor något rätades.

§ 4.

Ola Jacobsson ansåg sig icke hava någon nytta av företaget, för vilket han icke ville påtaga sig några kostnader. Från hans sida mötte intet hinder att bibehålla avloppet över hans egendom, vilket ansågs komma att medföra någon kostnadsminskning.

§ 5.

Nils Larsson framhöll, att avloppet uppströms punkt 13+8 framginge i råskillnad och att mark, som för sin torrläggning vore beroende av dess fördjupning, icke funnes uppströms nämnda punkt. Anledning att utsträcka rörledningen längre förefunnes således icke.

§ 6.

På frågor upplystes, att av företaget berörd allmän väg tidigare åvrit enskild och övertagits av vägväsendet 1925. Trumman hade ombyggts 1933, varvid befintlig rörtrumma ersatts med dylik av sten.

Vägförvaltningens ombud meddelade i samband härmed, att kostnaden

för ombyggnad av trumman överslagsvis kunde beräknas uppgå till 2.500 kr. Vid sådant förhållande kunde kostnaden för detta arbete väntas bliva avsevärt större än beloppet av den skada, som uppstode därigenom att arbetet icke utfördes, varför vägförvaltningen hellre ville ersätta skadan.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo nödiga värderingar.

Härvid meddelade Ola Jacobsson, att han icke gjorde anspråk på ersättning för intrång genom uppläggning av schaktmassor eller för upplåtelse av mark till öppet avlopp över hans egendom

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut. Sökandena framhöllo därvid, att företaget vore till avsevärd båtnad för deras egendomar ej blott genom förbättrad torrläggning utan framförallt därigenom att jordens brukning komme att i hög grad underlättas, om det öppna avloppet ersattes med rörledning. På egendomarna vore traktordrift införd. Om traktorer och till dessa kopplade redskap med stor arbetsbredd skulle kunna till fullo utnyttjas, vore det nödvändigt med sammanhängande fält så att tidsödande vändningar och därav förorsakade förluster så mycket som möjligt nedbringades.

§ 9.

Tillsades, att nytt sammanträde för förrättningens fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 5 nästa december kl. 10.00, då gode män och sakägare hade att tillställdes komma utan särskild kallelse, varefter sammanträdet avslutades.

Assmåsa, Eriksdal, den 4 november 1950.

Thore Hällen.

A. E. Jacobsson

Sven Hällen

Tisdagen den 5 december 1950 kl. 10,oo inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Maurits Nilsson i Assmåsa för fortsatt handläggning av förrättningen. Därjämte komma följande sakägare tillstädes.

Lantbrukaren Maurits Nilsson, Assmåsa
" Alfred Borg, "
" Thord Olsson, "
" Börje Andersson, "

§ 10.

Protokollet över föregående sammanträde upplästes och XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 13.

Sedan delägarna förklarat sig önska omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren Maurits Nilsson, Assmåsa, Eriksdal, Ordförande
" Alfred Borg, " "
" Börje Andersson, " "

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 32 kronor för nämndeman Paulsson och 41 kronor 60 öre för nämndeman Nilsson eller tillhopa 63 kronor 60 öre.

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Maurits

Nilsson utgivas ersättning med 116 kronor.

§ 16.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Assmåsa, Eriksdal, den 5 december 1950.

Sven Nilsson

P. E. Andersson Sven Nilsson

Bil. A3.

Ek.D.nr 77/729 1945

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 5/11 1945.

Fast.d. 47/21-1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 15 juni 1949
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsavdelningen
d. 29 juni 1949
Dnr LI 29/49

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Kvistberg

Erkänt d. 5/11-45

Bil. A4.

Avskrift.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

R e s o l u t i o n.

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman Rätt avskrivet betygar:

2916

Bil. A[1].

15.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad, , få. . härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbrukaingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

. . . Alfred Borg Svenstorp 5 Eslöfsdalb . . . . . .
. . . Thaurit Nilsson Svenstorp 4-5 " . . . . . .
. . . Ivar Andersson " " 15 " . . . . . .
. . . Tord Olsson Svenstorp 5 Eslövsdalb gården m.fl. hemman) . . . .
. . . . . i . Lövestad . . . . . sock . .

av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till . . . . . .
. . . Thaurit Nilsson Svenstorp 4 Eslövsdalb . . . . . .
. . . . . .
adress . . Svenstorp 4 . . . . . .
pr . . . . . Telefon . 4 / Eslövsdalb . . .

Svenstorp . . . den 30 Okt. . . 19 45.

. . . Thaurit Nilsson . . . .
. . . Alfred Borg. Tord Olsson.
. . . Ivar Andersson . . . . . .

(Sökandens eller sökandenas namn.)

F ö r t e c k n i n g .

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hammön 5	Ola Jacobsen

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

77 Bil. A 2.

729 år 1945

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
1 NOV. 1945
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
statens lantbruksingeniör C.H.Wallér
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Assmåsa nr 5 m.fl.fastigheter i Sövde socken.

Malmö den 29 oktober 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Vinsen

Ek.D.nr 77/729 1945.

Ankom till Lantbruksnämnden i Blekinge län Lantbruksingenjörsexpeditionen d. 29 JUN 1949 Dnr 47 29/49

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret d. 5/11 1945

Bil. A 3

Fastl. 47/21-1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län Ink. 15 JUNI 1949 Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören C.H. Wallér.

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Utsänt d. 5/11-45

Avskrift.

Bil. A4.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

Resolution.

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th.Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:
T.Kinnman

E.Wessman

Rätt avskrivet betygar:

8/10

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av vattenbesvärade marker hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lördagen den 4 november 1950 kl 10.00 hos lantbrukaren Maurits Nilsson i Assmåsa n:r 4. Företaget synes komma att beröra Assmåsa $4\frac{9}{28}$, $4\frac{10}{11}$, $4\frac{11}{16}$, $5\frac{16}{41}$, $5\frac{41}{51}$, $5\frac{51}{}$ och 5 i Sövde socken ävensom allmänna vägen Eriksdal - Assmåsa.

Karlskrona den 5 oktober 1950.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Sövde församlings kyrka Sönd. d. 8 Okt. 1950
Betygar: Nils G. Rohdin.
Kyrkoherde.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Skånska Dagbladet den 7 oktober 1950
betygar:

Bil. C.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Assmåsa i Sövde socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 5 oktober 1950 angående sammanträde hos lantbrukaren Maurits Nilsson i Assmåsa lördagen den 4 nov 1950 kl 10.00.

Kungörelse till

Pastorsämbetet i Sövde församling,	Sövdeby
Tidningen Skånska Dagbladet,	Malmö

Kallelse till:

Skiftesgodemannen August Paulsson, Snogeholm,	Sövdeby
" Sven A. Nilsson, Magleberg,	Åsperöd

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö
Lantbrukaren Maurits Nilsson, Assmåsa,	Eriksdal
" Alfred Borg, Assmåsa,	"
" Börje Andersson, Assmåsa,	"
" Tord Olsson, Assmåsa,	"
" Ola Jacobsson, Assmåsa,	"
" Nils Larsson, Assmåsa,	"

I tjänsten:

Bil. D.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 4986-43/50

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Assmåsa nr 4 m.fl. i Sövde socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 oktober 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. E.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Lantbruksingenjören i Blekinge län
d. 2 DEC. 1950
Dnr.....

Dnr 5878-43/50

Till
Lantbruksingenjören i
Blekinge län,
Thore Möller,
Stenbergsgr. 3,
K a r l s k r o n a.

Ang. dikningsföretaget Assmåsa nr 4 och 5 år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 december 1950, LI expn:r 14/50, får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 december 1950.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. F.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sövde socken							
Nedre företaget							
Assmåsa 4^{9}K 1/64 mtl							
Alfred Borg							
åker	1	0,41		1500	3000	1500	615
"	2	0,03		"	"	"	45
"	3	0,07		2200	"	800	56
"	4	0,07		1800	"	1200	84
"	5	0,06		2600	"	400	24
brukningsbåtnad							1200
Summa		0,64					2024
Assmåsa 4^{10}L 1/64 mtl							
Mauritz Nilsson							
åker	6	0,45		600	3000	2400	1080
"	7	0,21		400	"	2600	546
"	8	0,09		600	"	2400	216
"	9	0,34		800	"	2200	748
"	10	0,10		"	"	"	220
"	11	1,30		1400	"	1600	2080
"	12	0,45		1200	"	1800	810
"	13	0,04		1500	"	1500	60
"	14	0,04		"	"	"	60
brukningsbåtnad							3600
Summa		3,02					9420
Assmåsa 4^{28} Mb 15/2048 mtl							
Mauritz Nilsson							
åker	15	0,26		1000	3000	2000	520
Summa		0,26					520

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Övre företaget							
Assmåsa 5^{16} Ao 1/64 mtl							
Börje Andersson							
åker	16	0,12	2000	2000	3000	1000	120
"	17	0,80		1500	"	1500	1200
"	18	0,09		"		"	135
"	19	0,16		1700		1300	208
brukningsbåtnad							2600
Summa		1,17					4263
Assmåsa 5^{41} Ahc 23/2048 mtl							
Thord Olsson							
åker	20	0,06		2000	3000	1000	60
"	21	0,15		1500	"	1500	225
brukningsbåtnad							400
Summa		0,21					685
Assmåsa 5^{11} Ai 1/64 mtl							
Nils Larsson							
åker	22	0,06		2000	3000	1000	60
Summa		0,06					60
SAMMANDRAG							
Nedre företaget							
Assmåsa 4^{9}K 1/64 mtl	1-3	0,64					2024
Alfred Borg							
Assmåsa 4^{10}L 1/64 mtl	6-14	3,02					9420
Mauritz Nilsson							
Assmåsa 4^{28}Nb 15/2048 mtl	15	0,26					520
Maurits Nilsson							
Summa		3,92					11964

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Övre företaget							
Assmåsa 5^{16} Ao 1/64 mtl	16-19	1,17					4263
Börje Andersson							
Assmåsa 5^{41} Ahc 23/2048 mtl	20-21	0,21					685
Thord Olsson							
Assmåsa 5^{11} Ai 1/64 mtl	22	0,06					60
Nils Larsson							
S u m m a		1,44					5008

Assmåsa, Linbodal, den 5 december 1950

Thore Ahlen

N. G. Persson

Svante Nilsson

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
917249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bil. G.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		NEDRE FÖRETAGET				
		Dikessträckan A - B.				
1^{+50} - 2^{+17}	67	Schaktning av grusbl. lera med sten m^3	190	3.50		665
2^{+17} - 3^{+50}	249	Schaktning av rörgrav lm	249	3.00	747	
3^{+68} - 4^{+84}		Rör, inre diam 600 m/m (24") "	249	13.50	3362	
		Läggning av rören och höljn."	249	2.00	498	
		Rörutlopp vid 2+17 och 3+68 st	2	80.00	160	
		Rörintag vid 3+50 "	1	100.00	100	
		Brunnar, 900 m/m vid 2+50, 4+00 och 4+84 "	3	100.00	300	5167
3^{+50} - 3^{+68}	18	Befintlig vägrumma bibehålles				
4^{+84} - 8^{+40}	348	Schaktning av rörgrav lm	348	3.30	1148	
		Rör, inre diam 450 m/m(18") "	348	8.25	2871	
		Läggning av rören och höljning "	348	1.25	435	
		Brunnar 700 m/m vid 6+40, 17+18 och 8+40	3	90.00	270	4724
						10556
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättn. m.m. tillägges				1044
	682	S u m m a				11600

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr:	Kostnad kronor	Summa kronor
		ÖVRE FÖRETAGET				
		Dikessträckan B - C.				
8^{+40} - 11^{+30}		Schaktning av rörgrav lm	290	2.80	812	
		Rör, inre diam 525 m/m(21") "	290	11.00	3190	
		Läggning av rören och höljn."	290	1.60	464	
		Brunnar 800 m/m vid 9+00, 10+08 och 11+30 st	3	95.00	285	4751
11^{+30} - 13^{+08}	178	Schaktning av rörgrav lm	178	1.60	285	
		Rör, inre diam 450 m/m(18") "	178	8.25	1469	
		Läggning av rören och höljn."	178	1.25	223	
		Brunnar 700 m/m vid 12+16 och 12+80 st	2	90.00	180	
		Rörintag vid 13+08 "	1	100.00	100	2257
						7008
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				792
	468	S u m m a				7800
		SAMMANDRAG				
	682	Nedre företaget Dikessträckan A - B				11600
	468	Övre företaget Dikessträckan B - C				7300
	1150	S u m m a				19400

Assmåsa, Eriksdal, den 5 december 1950

Fredrik Möller

Bil. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
SÖVDE SOCKEN						
Nedre företaget						
Assmåsa 4^{9}K 1/64 mtl	s	2024:-		1963:-	16.92	ℓ ✓
Alfred Borg						
Assmåsa 4^{10}L 1/64 mtl	s	9420:-		9133:-	78.73	ℓ ✓
Mauritz Nilsson						
Assmåsa 4^{28}Mb 15/2048 mtl	s	520:-		504:-	4.35	ℓ ✓
Mauritz Nilsson						
S u m m a		11964:-		11600:-	100.00	
Övre företaget						
Assmåsa 5^{16}Ao 1/64 mtl	s	4263:-		6639:-	85.12	ℓ ✓
Börje Andersson						
Assmåsa 5^{41}Ahc 23/2048 mtl	s	685:-		1067:-	13.68 98.80	ℓ ✓
Thord Olsson						
Assmåsa 5^{11}A1 1/64 mtl		60:-		94:-	1,20	
Nils Larsson						
S u m m a		5008:-		7800:-	100.00	

Assmåsa, Lurkedal, den 5 december 1950

Thore Andersson

A. E. Paulsson


Sven Nilsson

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
217049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Översiktskarta

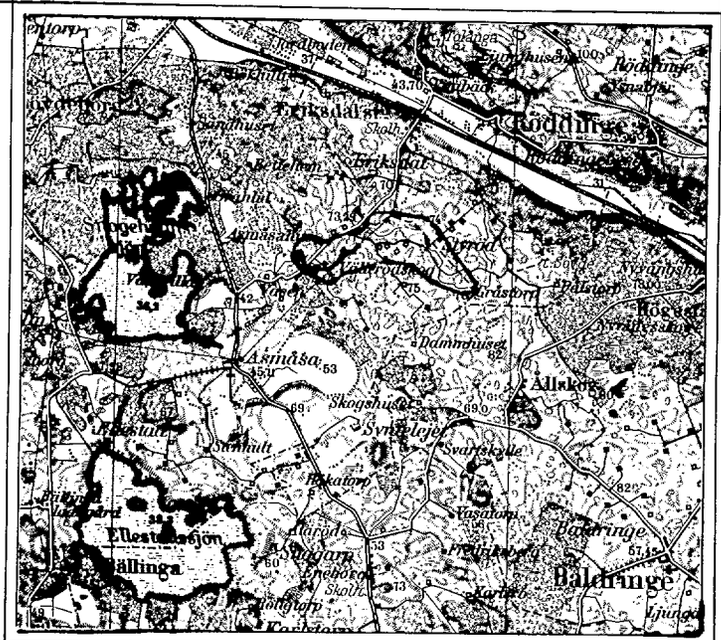

Skala 1:100000

Bil. I.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Assmåsa n:r 4 och 5 i Sövde socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Över de marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, har upprättats karta i skala 1:4000. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, dels icke kunna torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna båtnad genom föreslagna åtgärder.

Profilritningen och kartans höjdsiffror utvisa att betydande höjdskillnader finnas inom torrläggningsområdet. På grund härav har marken hänförts till två särskilda samfälligheter, nämligen:
Nedre företaget, omfattande ägofig 1-15.
Övre företaget, omfattande ägofig 16-22.

Nedre företaget omfattar utförandet av dikessträckan A - B och Övre företaget dikessträckan B - C. Frånsett omkring 67 m närmast uppströms punkt A skola sträckorna i sin helhet igenläggas med rör.

På kartan är rörledningen utmärkt medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar och den öppna sträckan med dubbla röda linjer.

Företagen ligga inom Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 juni 1949, eller för företagens ut-

förande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Nedre företaget berör allmänna vägen Eriksdal - Assmåsa. Över företaget i denna del har vägförvaltningen avgivit yttrande /Bil. E./.

För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av förslagen beröras.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till O-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit horisontal koppardubb i stenfoten 0,5 m över markytan mitt under sydligaste fönstret på västra långsidan av tegelbyggt uthus, beläget i sydöstra vägvinkeln av det vägskäl, där allmänna vägen mot Sövestad tar av från vägen Snogeholm - Eriksdal, omkring 30 m sydöst om vägskälet. Höjdläge =+45,11 m.

Till ledning vid arbetet hava utmed avloppet följande fixpunkter markerats och avvägts:

Nedre företaget.

Fixp. I. Höjdläge =+45,58 m. Topp av järndubb i västra änden av däcket till trumman för allmänna vägen Eriksdal - Assmåsa.

Fixp. II. Höjdläge =+53,45 m. Topp av järndubb i sten vid gödselstad 3,5 m från södra knuten av skolbyggnad, 24 m nordost punkt 7+22.

Övre företaget.

Fixp. III. Höjdläge =+61,81 m. Topp av järndubb i sten i rågång 30 m sydväst om längdmätningspunkt 9+90.

Fixp. IV. Höjdläge =+62,49 m. Topp av järndubb i sten i nordvästra

änden av rågångsmur, 18 m sydöst om längdmätningspunkt 12+18.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde har med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts.

Dimensionerna hava bestämts så, att den förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension mm	/tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
Nedre företaget.						
2+17 - 4+84	230	300	2,59:1000	600	/24/	290
- B	215	280	11,5:1000	450	/18/	280
Övre företaget.						
B - 11+30	184	240	4,50:1000	525	/21/	265
- C	168	220	12,5:1000	450	/18/	290

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Trumman för allmänna vägen Eriksdal - Assmåsa mellan sektionerna 3+50 och 3+68 har tillräckliga dimensioner och är grundlagd på sådant djup, att den möjliggör torrläggning till 1,2 m djup av ifrågavarande marker. Omkring 1,0 m uppströms trumman avbrytes 600 mm ledningen och anordnas rörutlopp. På samma avstånd

nedströms trumman utföres intag. Mellan rörutlopp resp intag och trumman stenklädas avloppets botten och slänter upp till 1,0 m lodrät höjd över bottnen.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Sedan rörledningarna nedlagts skola över avloppen ledande vägar på företagens bekostnad återställas i nuvarande skick.

Mom.7. Ersättningar.

Markägaren utmed den öppna avloppssträckan har icke gjort anspråk på ersättning för intrång genom uppläggning av schaktmassor eller för upplåtelse av mark. Det obetydliga intrång, som vållas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar härför skola utgivas.

Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppet avlopp ersätts med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./.

Skäl att hänföra marken inom de särskilda företagen till olika avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden har varje fas-

tighets andel i kostnaden för företagen angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter nedan angivna andelstal.

Nedre företaget	60 %
Övre företaget	40 %

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde. I styrelsen skola bägge företagen vara representerade. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.

4/ Ledningarna skola nedläggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenli-

ga och betryggande.

7/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1958.

9/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringsänd kallelselista, på vilken delägarna teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i för-

väg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid någotdera av ifrågavarande företag.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Assmåsa dikningsföretag år 1950".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvär över förrättningen, avseende endast endera företaget, utgör intet hinder för utförande av det andra.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras

och på grund härav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Assmåsa den 5 december 1950.