


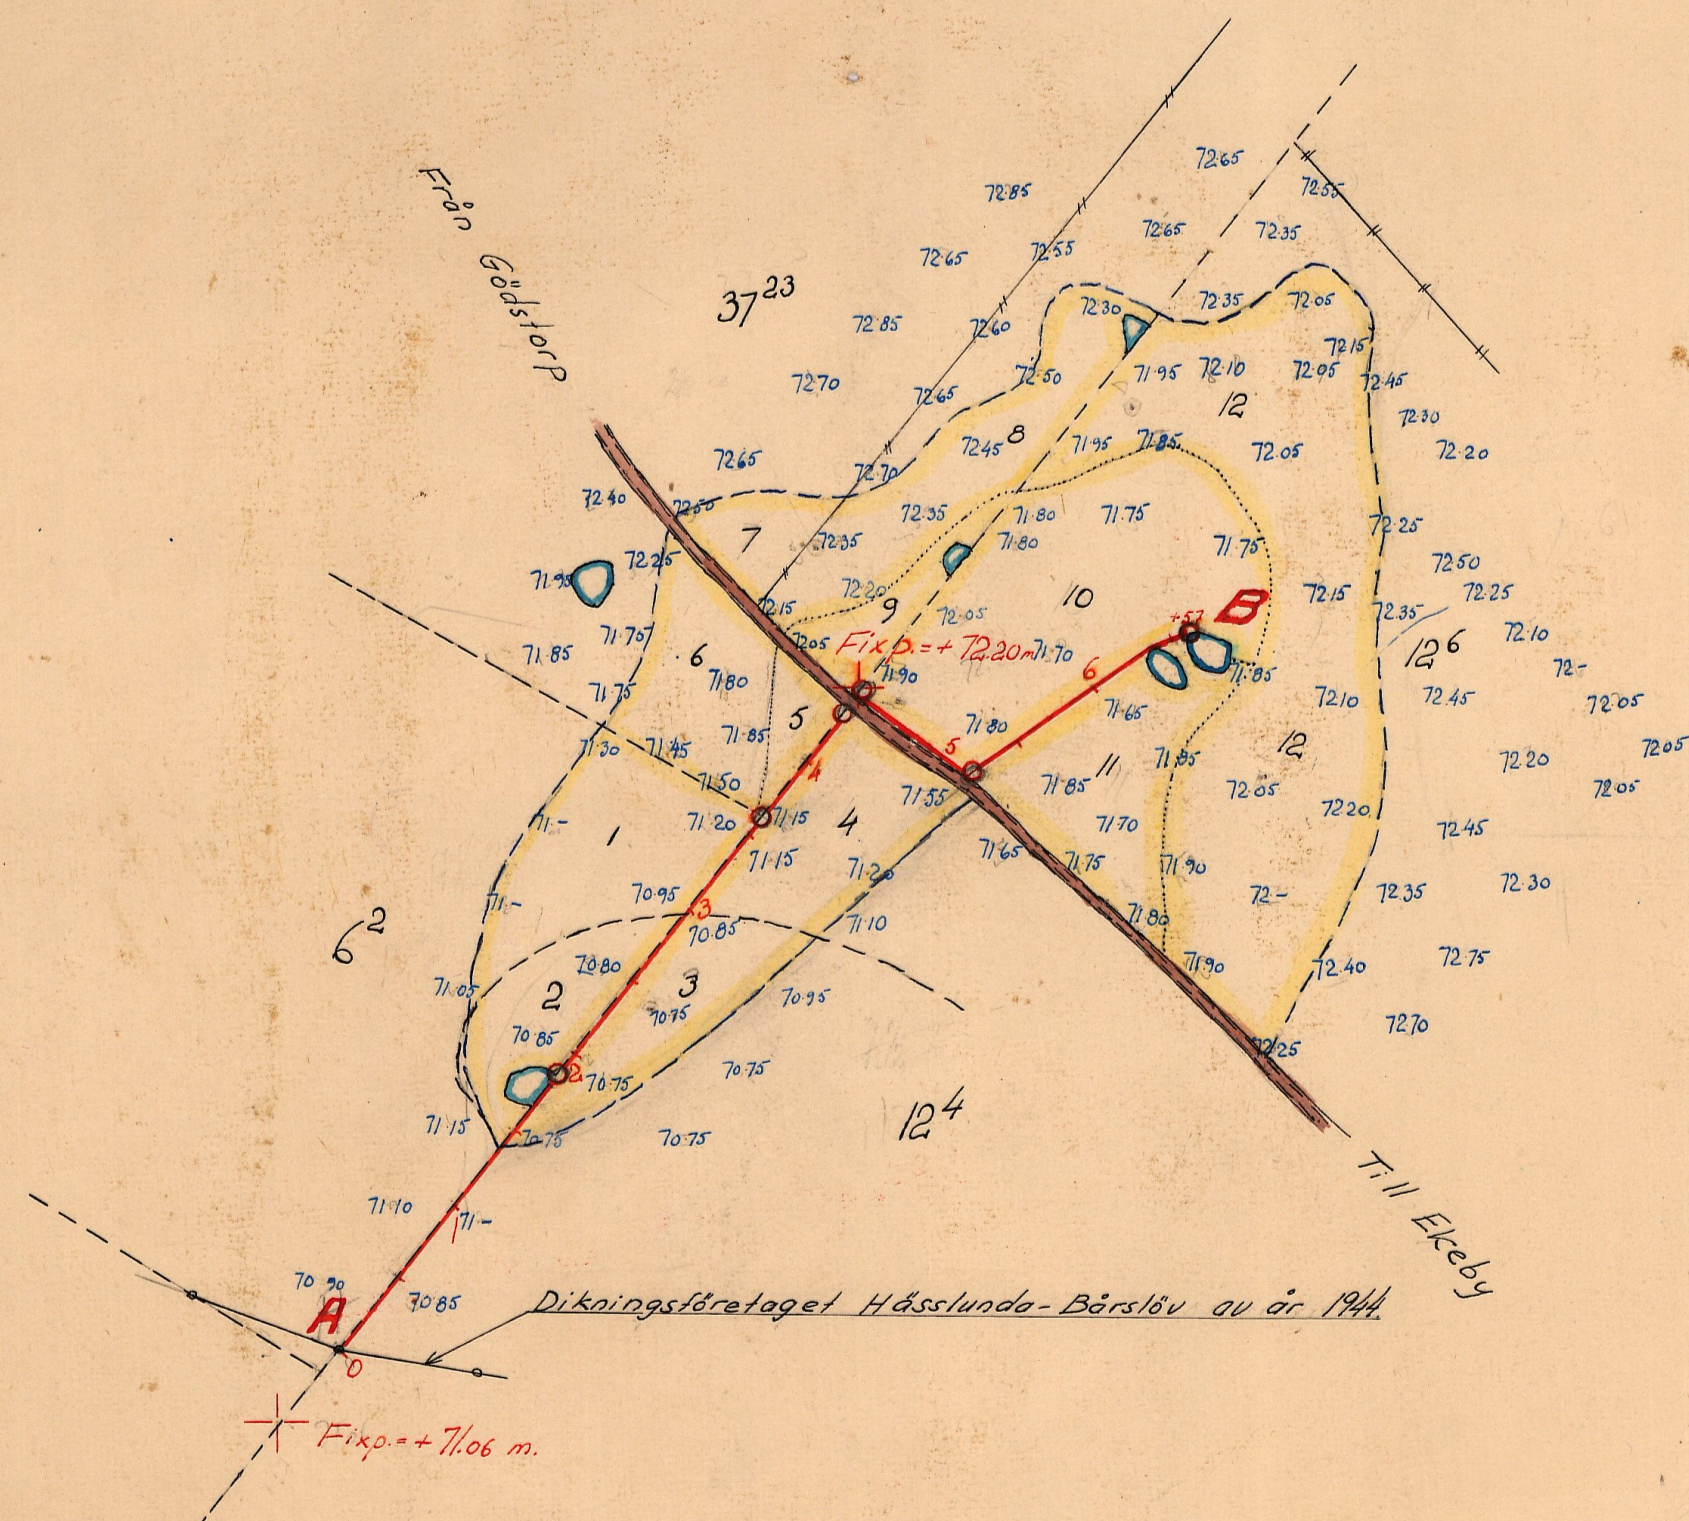

Skala 1:4000.

FÖRSLAG TILL

Erikslunds diktningsföretag år 1951

I Hässlunda SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1951 { I
LUTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

2000

ORIGINAL

KOPIA

M

2-6996

(NAMN)

Lantbruksingenjör



ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV



KUNGL. LANTBROKS
STYRELSENS ARKIV

Nr

3922-

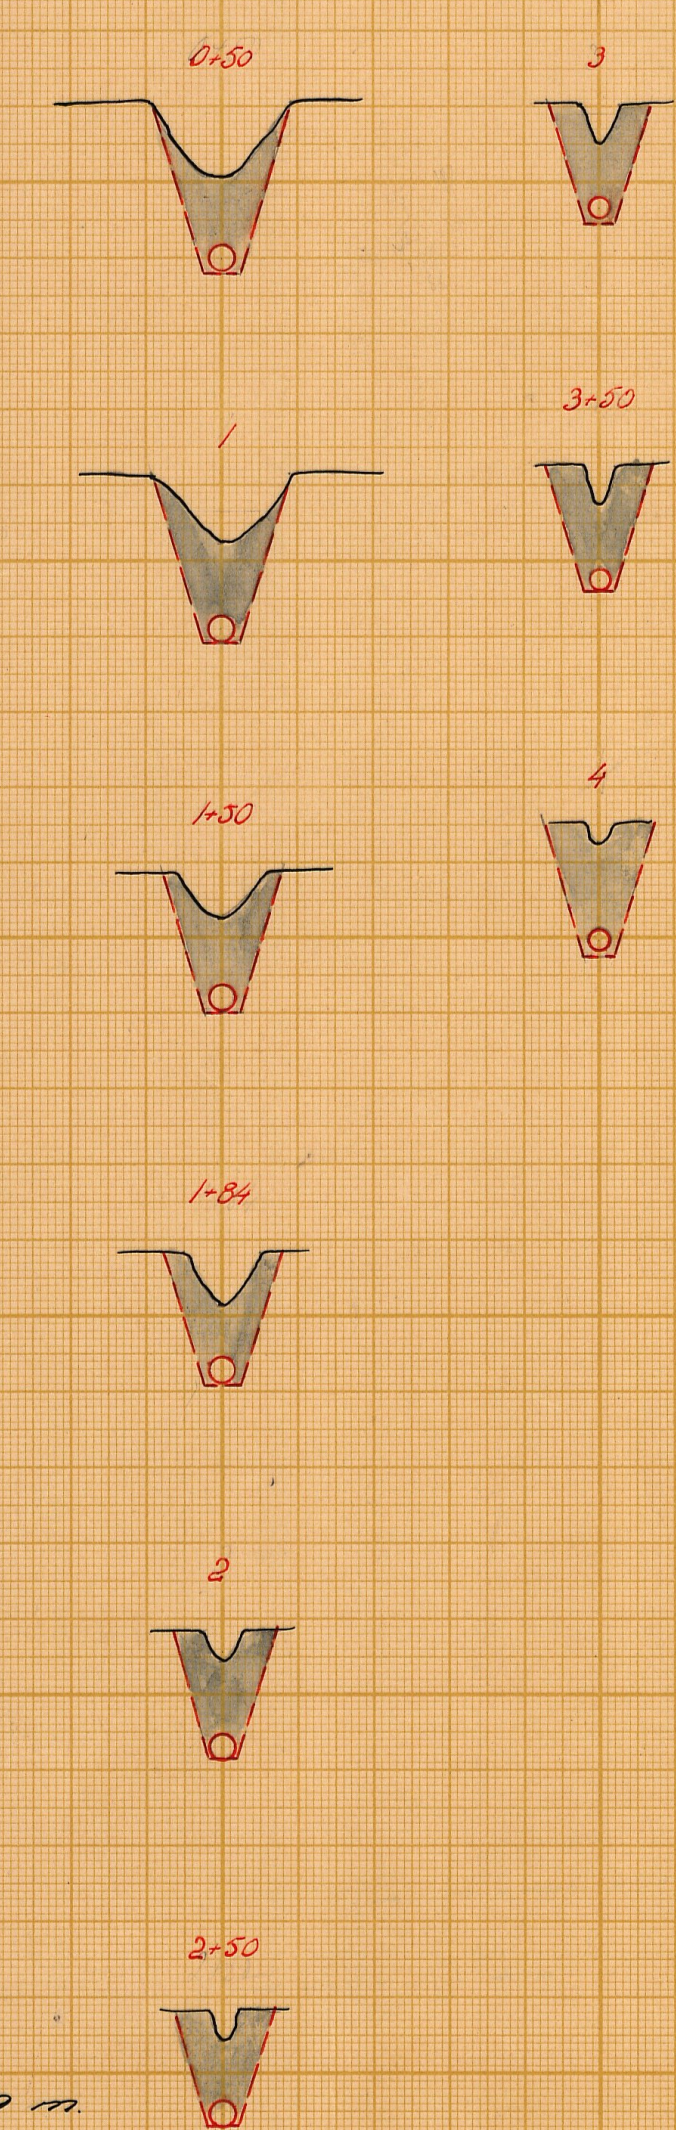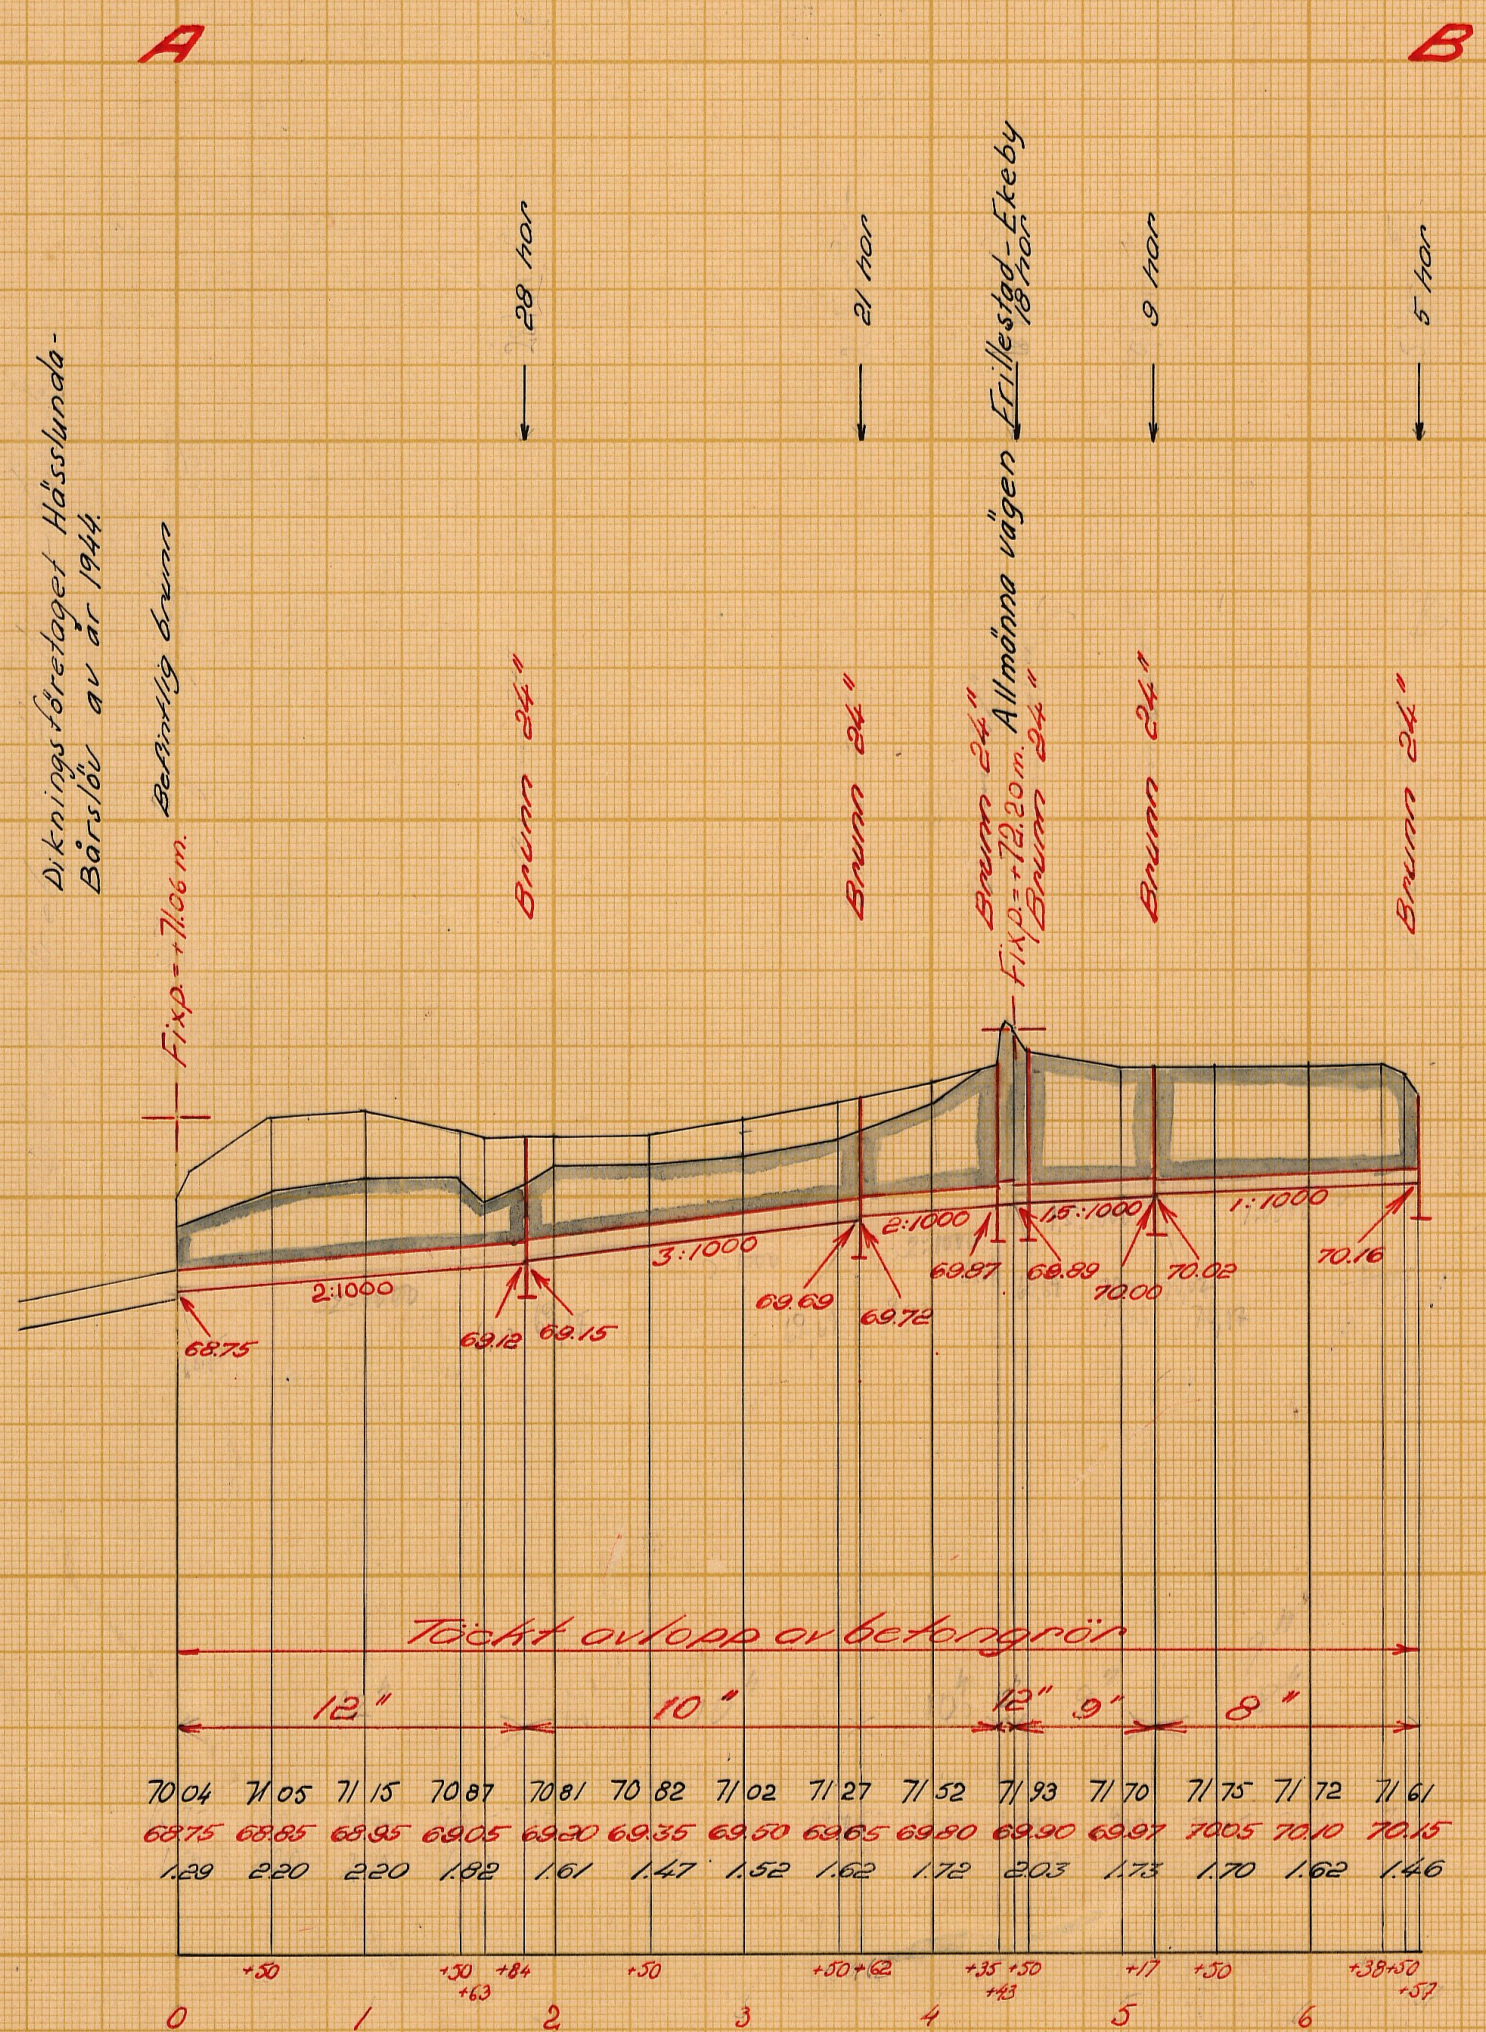

Förslag till 24" brunn.

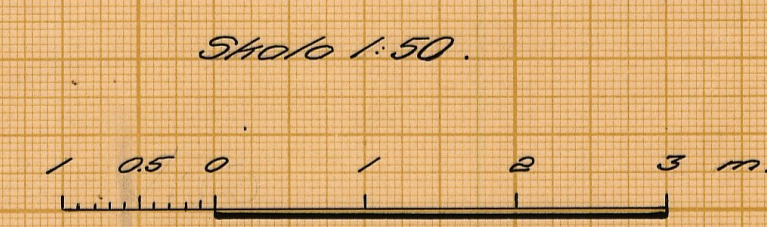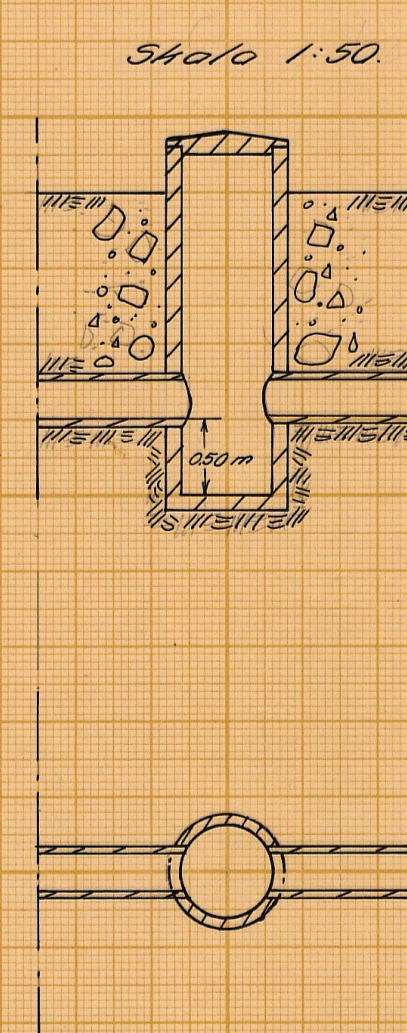

Förslag till

Enslunds dikeföretag år 1951

i Hösslund socken (part) av Nalmsålv län

upprättat år 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 002

Original
Kopia

M 2-0996

(Namn) Erik Alström
(Titel) Lantbrukingenjör

Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3922-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3922-2

M

2*0995

M

2*0995

M

2*0996

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB 1952

DIAL 14

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

ERIKSLUNDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Hässlunda socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

*Inl. Knt. 13/4 54 avslag bet. bidrag
Lantbrukets till Län för prov.*

Handlingar

till

ERIKSLUNDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Hässlunda socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 10
Bilagor 1 - 7		"	11 - 19
Värderingslängd	Bil. A	"	20 - 22
Kostnadsförslag	" B	"	23 - 24
Arbetsbeskrivning	" C	"	25 - 28
Utlåtande	" D	"	29 - 42
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	43

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

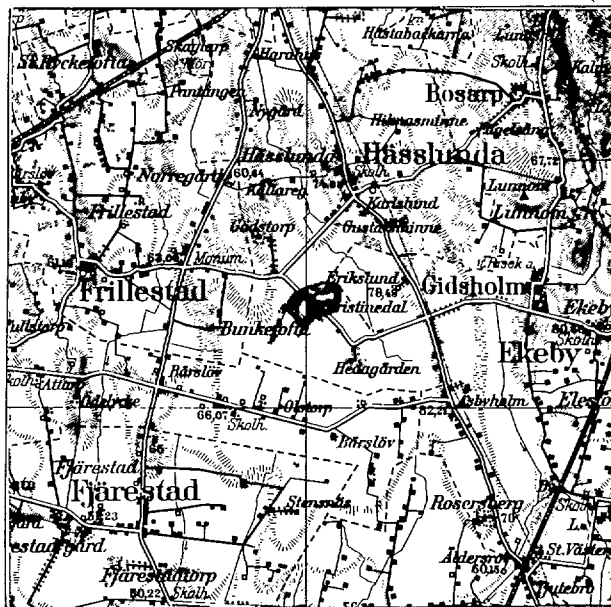

1.
Protokoll fört vid
sammanträden för dyne-
förrättning enligt vatten-
lagen angående förlägg-
ning av marker till härs-
lunda m 12 m. fl. fastig-
heter i Härslanda socken
av hälsöns län.

År 1951 den 29 mars inställde sig un-
dersecknad, förrättningsman, jämte Skiffes-
godemännen Folke Bengtss. och Gustav
Bengtsson i kommunalrummet i Härslanda
för att jämte av länsstyrelsen utfärdad
föreskrift (bil 1) handlägga dyneförrät-
tning enligt vattenlagen för förlägg-
ning av marker till Härslanda m 12 m.
fl. fastigheter i Härslanda socken. Längre-
se angående förrättningen förtagande den
na dag hade av förrättningsmannen den
5 mars 1951 överlämnat till pastorsämbetet
i Härslanda församling och hade denna
kungörelse enligt a densamma bekräftat
bevis (bil. 2.) utslagit för vederbörlig
församling söndagen den 11 mars 1951.
Kungörelsen hade därjämte den 7 mars
 varit införd i Skanska Dagbladet. Till
kände sakägare hade förrättningsmannen
den 10 mars överlämnat underättelser om

Förretningen. Över avsända kungörelser,
kallelser och underättelser hade en
särskild förteckning upprättats (bil 3)

Förutom styrelsemännen hade följande
fyllnads kommit:

Löfanden till förretningen:

Santhunkare Eke Ganner; äg. $\frac{5}{32}$ mtl
Häslunda 26 och hälften av
gatenr 36², lgf
den 20/3 1946 § 247.

Övriga sakägare och ombud:

Köpmästare Theodor Dukarcrara; äg.
avst. Häslunda 37²³ gruv
förvaltare Herman Johansson ent. fullm. Bil. 4.
Santhunkare Gunnar Nilsson; äg. avst
Häslunda 37²³

Enst Johansson; äg. $\frac{1}{8}$
mtl Häslunda 6², lgf den
12/4 1943 § 187.

J.d. " Per Andersson; äg. $\frac{1}{8}$ mtl
Häslunda 11⁶

Ordföranden i delningsföretaget Häslunda.
Bästör av år 1944, lantbr. Tore Sæversson

~~Ägoförvaltningen i halmöhus län genom~~

§ 1.

Det för förärringsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokoll
såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen
att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jämsförhållande till en
känd skändt sakägare. Gode männen
förklarade att de avlagt föreskriven ed
samt att de emne hade uppdrag att va-
ra skiffesgodemän.

§ 3.

Någa hinder emot förärringens hän-
läggande eller det an planerade företa-
get utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förärringsmannen framlade plan-

karta över de marker, som torde
bliva berömda av det planerade för-
taget ävensom profilritningar över
de avlopp, vilkas upptagande på-
lyktat i samband med verkställda
förundersökningar.

§ 5.

beddelades att rysegång skulle för-
tagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

beddelades att nytt sammanträde
skulle hållas fredagen den 4 maj 1957
kl 16.00. på samma plats.

Hässhinda den 29 mars 1957.

Enk. Alström

Kanthon Svingen jö.

Fruer Skerfve

Gustav Bengtsson

År 1957 den 4 maj inställde sig underseknad; förrättningsman, jämte skif-
tesgodsmannen Folke Lenfeld och Gus-
tav Bengtsson för att åter handlägga
egneförrättningen.

Förskottens egnevännen hade följande
de tillstådeskommitté:

Kantverkare Åke Langer

Korggäsmästare Theodor Ankarcrona
genom förvaltare Herman Jo-
hansson

Kantverkare Gunnar Nilsson

" Ernst Johansson

f.d. " Per Andersson

Ordföranden i dikningsföretaget Håss-
lunda-Hälsör av år 1944, Kantbr. Tore
Svensson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet
för föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B och
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarnas överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.
De utvaldes åt Åke Gärner

- att till Långl. Lantbruksskyrrelsen
inlämna ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med
Långl. Lantbruksskyrrelsen avsluta
kontakt om arbetets utföran-
de;
att uppgöra och utskrivit det
statsbidrag som kan komma
att beviljas till företaget; samt
att förträda delägarna i alla de
övriga frågor, som avse bidrag
från Statens avdikningsanstalt.

§ 11.

Antecknades till protokollet att
kostnaderna för hanteringning uppg-
jätt till 43- kronor, vilka försköttes
av lantbr. Åke Gärner.

Synens kostnaderna för synför-
rättningskommittéet hade förskötts
av lantbr. Åke Gärner med 38- kronor.

Gode männens räkningar be-
lades med 38- kronor av Åke Gärner.

§ 12.

Antecknades att arealerna för
de beörda fastigheterna uppgingo
till:

Ernst Johansson	28	har
Per Andersson	35	"
Ake Gärner	120	"
Theodor Inkavernas are:		
Gunnar Nilsson	147	"

§ 13.

Byggs syndemännens utlåtande
- se Bilaga I med underbilaga Da -
med tillkännagivande, att den med
utlåtandet missnöjde ägde det sam-
ma klandra genom besvär till Läns-
Byggsens vatten domstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig
beredda att välja sysselman och
de utsågs här till Ake Gärner

Till revisorer valdes ~~Gunnar~~
~~Nilsson~~ Ernst Johansson och Tore Svensson

§ 15.

Förärrättningssmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Tågförvaltningen i Skarvhus län. Bil. 5-7.

§ 16.

Förärrättningssmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till förbörget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ~~sysslomanen~~ sysslomanen och alltså inom kort-
tids dagar översändas till Åke

Gärner för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller laga avskrif-
ter.

§ 17.

Uppdrags åt sysslomanen att iin-
sätta förbörget till bröken. Samtliga när-
varande åtog sig att fräsch^{na} bröken-
derna för förbörgets upprätthållande.

§ 18.

Upplystas och gottvilligt bagera probr-
 well om i fruktbarhet förhållningar
 avskatad och upptäckta sammanträdde

Kristianstad den 4 maj 1937

Erik Alster

Landbrukingenjör

Fruen Heger

Gustav Heger

Ek.D. nr 56/732 år 1946,

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.


Översändes till e.o.lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

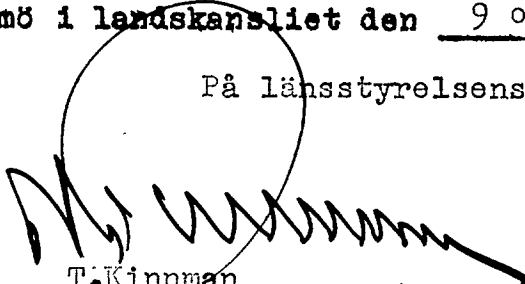
T. Kinnman


E. Wessman

Erik Alström 11/10 -46.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Ekeby
och Hässlunda socknar, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Erikslund m.fl. fastigheter .

Malmö den 4 oktober 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Vissén

Senarran


Till Länstygelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed
vördsamt anmäla om förordnande för
vederbörig föräktningssman att ha
lägga synföräktning enligt rätts-
lagen för souläggning av marker
till Epikslund, Kristiliedal och Gidsdorp
i Ekely och Häslunda socknar av
Malmöhus län.

Vilka fastigheter i fricht
som kunna komma att beöras,
kan endast angivas vid närmare
undersökningar.

Närmare upplysningar
angående föräktningen lämnas av
undertecknad landbrukare Pehr Ganner
Epikslund per Årangs Lgm: Häslunda 8.

Epikslund den 26/8 46.
Pehr Ganner.

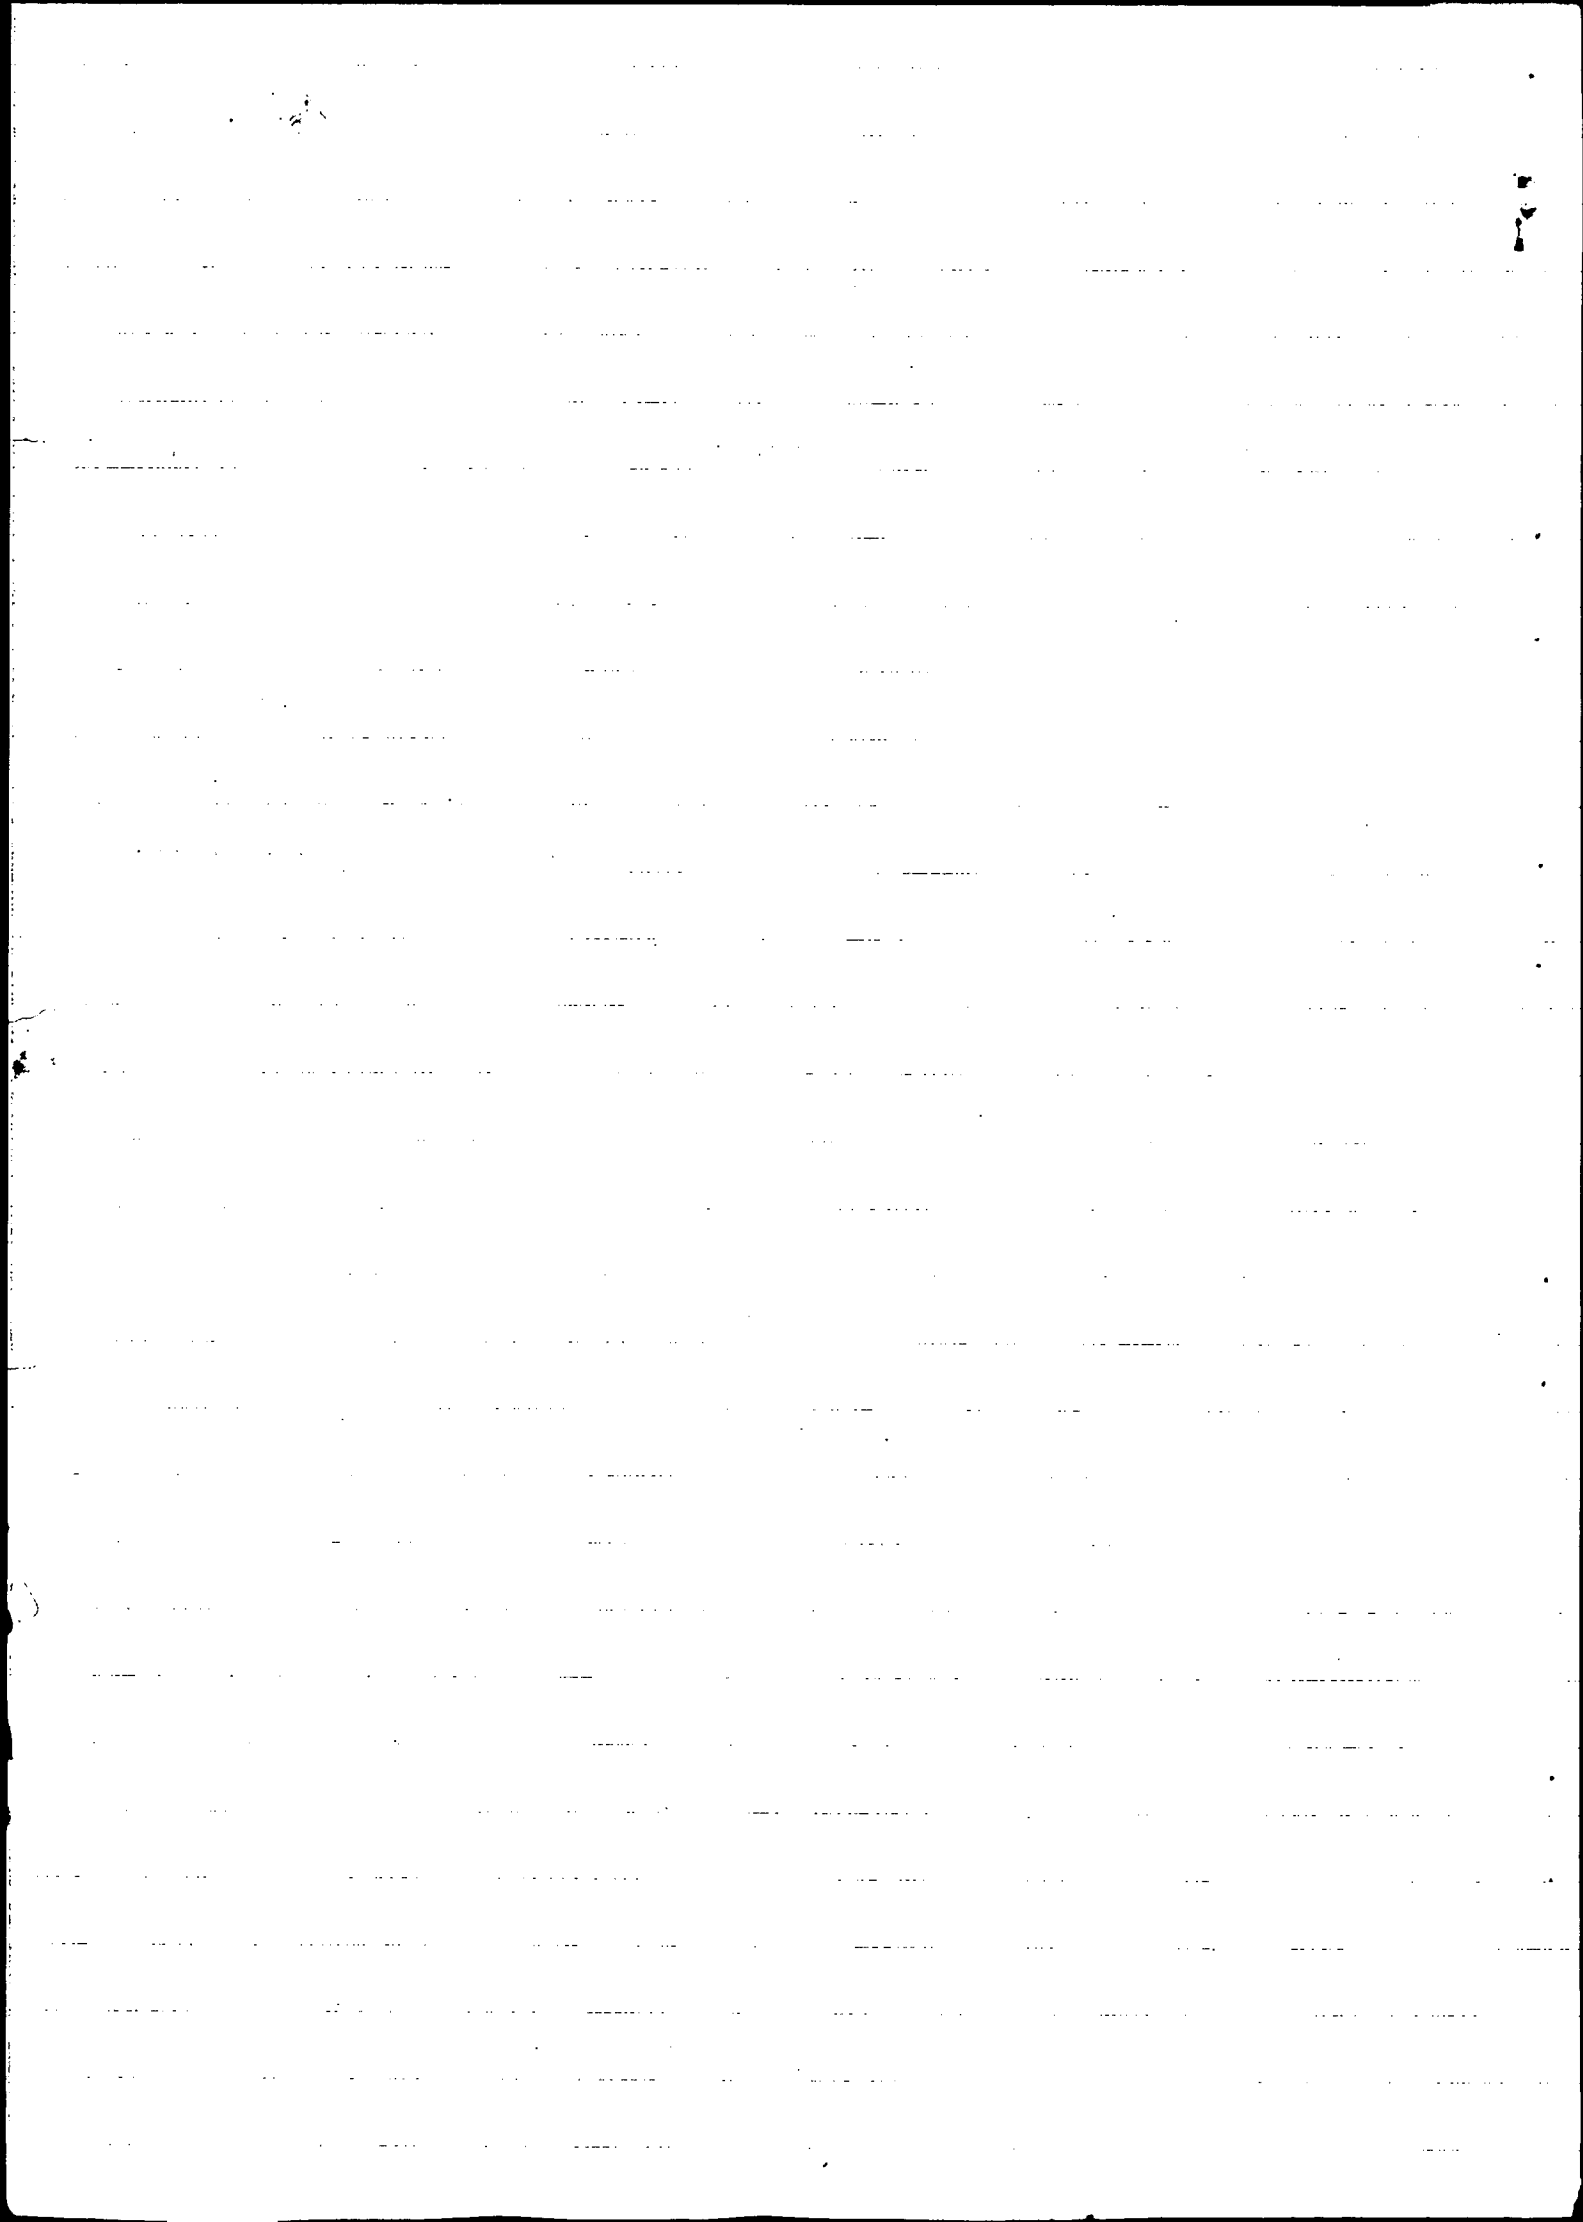

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 12 i Hässlunda socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Hässlunda torsdagen den 29 mars 1951 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Hässlunda nr 6, 11, 12, 36 och 37 i Hässlunda socken, dels dikningsföretaget Hässlunda-Bårslöv av år 1944 samt allmänna vägen nr 1173 Gödstorp-Ekeby.

Malmö den 5 mars 1951.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling söndagen den 11 mars 1951 betygar:

Edvin Skelund
Dommar

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kalleleer och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässlunda nr 12 m. fl. hemman i Hässlunda socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Pastorsämbetet i Hässlunda församling,	Mörarp	5/3	1951
Skiftesgodemannen Gustav Bengtsson,	Slättäng,		
Mörarp,		8/3	"
Skiftesgodemannen Folke Henfeld,	Bårslöv nr 23,		
Gantofta		5/3	"
Lantbrukare Åke Garmer,	Erikslund, Mörarp	10/3	"
"	Ernst Johansson, Hässlunda nr 6,		
Mörarp		"	"
Lantbrukare Gunnar Nilsson,	Gödstop, Mörarp	"	"
f.d. "	Per Andersson,	"	"
Ordföranden i dikningsföretaget Hässlunda-			
Bårslöv av år 1944, lantbr. Tore Svensson,			
Kristinedal, Mörarp		"	"
Hovjägmästare Theodor Ankarcrona,	Boserup,		
Billesholm		"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län, Malmö		"	"

Malmö den 15 mars 1951.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt

för förvaltare Herman Johansson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till nr 12 i Hesslunda socken av Malmöhus län den 29 mars 1951, min talen föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även undertecknande av handlingar samt framtida sammanträden med ovannämnda företag.

Boserup den 28 mars 1951

Th. Anker Crona
.....

Hovjägmästare Th. Anker Cronas egenhändiga namnteckning
bevittna på en gång närvarande vittnen.

Hakan G. J. J. Stina Nilsson
.....

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Hässlunda dikningsföretag år 1951.

Sedan jag förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Hässlunda socken, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 4 maj 1951. Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1173 Frillestad-Ekeby, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 23 april 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Mieslunda dikningsföretag av år 1951.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+35 och 4+43 av dikosträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1173 mellan Frillestad-Ekoby. På bägge sidor om korsningspunkten finnes med c:a 90 m. avstånd två vägtrummor, som äro för grunt lagda och som skola ersättas med en ny vägtrumma av 12" dimension. Då de nuvarande trummorna ej utförts till erforderligt djup, måste de ersättas med en gemensam sidan av minst 12" betongrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektion 4+35 ligga på höjden + 69,87 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 4+43 på höjden + 69,89 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvattnet samt dagvattnet och dräneringsvattnet från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 75 kronor.

Malmö den 22 april 1951.

Å tjänstens vägnar:



Erik Alström

Kantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 2462-43/51.

3.1.7.


Till

Lantbruksingenjör E. Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. Hässlunda dikningsföretag år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 april 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 24 april 1951

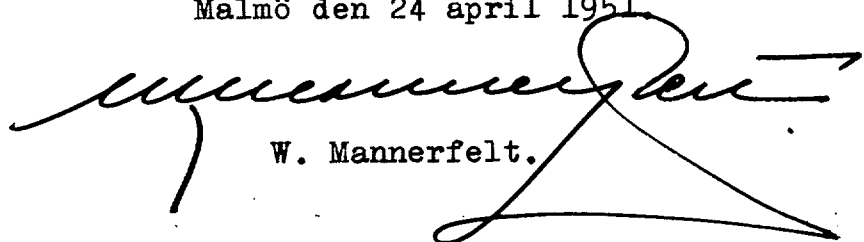

W. Mannerfelt.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hässlunda socken.</u>							
<u>1/8 mtl. Hässlunda 6²,</u>							
<u>Ernst Johansson</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	1	1,03		3500	4000	500	515
" " " " "	2	0,57		"	"	500	285
Summa		1,60					800
<u>271/2304 mtl. Hässlunda</u>							
<u>12⁴, Per Andersson, arr:</u>							
<u>Tore Svensson</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	3	0,73		3500	4000	500	365
" " " " "	4	0,87		"	"	500	435
Summa		1,60					800
<u>Avst. Hässlunda 37²³,</u>							
<u>Theodor Ankarcrona, arr:</u>							
<u>Gunnar Nilsson</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	5	0,19		2500	4000	1500	285
" " " " "	6	0,75		3500	"	500	375
" " " " "	7	0,28		"	"	500	140
" " " " "	8	1,05		"	"	500	525
Överföres		2,27					1325

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,27					1325
Åker, mylla på sandbl.lera	9	0,30		2500	4000	1500	450
<u>Summa</u>		2,57					1775
<u>5/32 mtl. Hässlunda 12⁶,</u>							
<u>Åke Garmer</u>							
Åker, mylla på sandbl.lera	10	2,05		2500	4000	1500	3075
" " " " "	11	1,01		"	"	1500	1515
" " " " "	12	3,72		3500	"	500	1860
<u>Summa</u>		6,78					6450
<u>Sammanställning,</u>							
<u>1/8 mtl. Hässlunda 6²,</u>							
Ernst Johansson	1 - 2	1,60					800
<u>271/2304 mtl. Hässlunda 12⁴,</u>							
Per Andersson arr: Tore							
Svensson	3 - 4	1,60					800
<u>Avst. Hässlunda 37²³,</u>							
Theodor Ankarcrone arr:							
Gunnar Nilsson	5 - 9	2,57					1775
<u>5/32 mtl. Hässlunda 12⁶,</u>							
Åke Garmer	10-12	6,78					6450
<u>Summa</u>		12,55					9825

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hässlunda den 4 maj 1951. <i>Erik Alström</i> Erik Alström Lantbruksingenjör. <i>Emme Heger</i> <i>Gustav Ringström</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A-B</u>				
0-1+84	184	<u>Betongrör 12"</u> m	184	5:75	1058:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfyllning</u> m	184	5:-	920:-	
1+84-3+62	178	<u>Betongrör 10"</u> m	178	4:50	801:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfylln.</u> m	178	4:-	712:-	
3+62-4+35	73	<u>Betongrör 10"</u> m	73	4:50	328:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		<u>läggning och återfylln.</u> m	73	4:25	310:25	
4+35-4+43	8	<u>Trumma för allmänna vägen</u>				
		Frillestad-Skeby utföres och				
		betonas av Vägförvaltningen				
		i Malmöhus län, som därvid				
		äger beakta, dels att trumman				
		ej får utföras med mindre rör				
		än 12", dels att trummans inre				
		underkant vid nedströmsidan				
		skall ligga på höjden +69,87				
		m och vid uppströmsidan på				
		höjden +69,89m.				
	443	Överföres			4129:75	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	443	Överfört			4129:75	
4+43-5+17	74	Betongrör 9" m	74	4:-	296:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfylln m	74	4:50	333:-	
5+17-6+57	140	Betongrör 8" m	140	3:50	490:-	
		Schaktning, stämpling rör- läggning och återfylln. m	140	4:-	560:-	5808:75
<u>Tills 657 meter</u>						
<u>Inkoppling i brunn vid 0</u>					30:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 1+84, 3+62, 5+17 och 6+57			st	4	75:-	300:-
<u>Brunnar med 24" inre diameter kopplingar</u>						
m.m. vid 4+35 och 4+43 utföras av Vägför- mot en ersättning / valtningen i Malmöhus län för den ena brunnen			st	2	75:-	405:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						<u>1236:25</u>
<u>Summa kronor</u>						<u>7450:-</u>

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd,

räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven.

rörgraven /

Planeringsmaskinen får ej föras närmare än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna

på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller
det större antal rör, som betingas av förhandenvarande för-
hållanden;

- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses
med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 18/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan
denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårig-
heter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten
igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller
ock skall botten sättas på underlag av 3" plank;
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och
de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst
cementbruk;
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas
och borttagas;
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, upp-
dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för
arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada
uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan
höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att
vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter upp-
dämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så
att skada ej uppstår ;
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda

föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 71,06 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns och stengärde mellan Hässlunda 6³ och Hässlunda 12⁴, c:a 50 m S brunn vid 0.

Fixp. = + 72,20 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Hässlunda 37²³ och Hässlunda 12⁶ c:a 5 m N sektion 4+43 och alldeles invid en pil.

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström
Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Hässlunda nr 12 m.fl. fastigheter i Häss-
lunda socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1946 förord-
nades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till
Hässlunda nr 12 m.fl. fastigheter i Hässlunda socken av Malmö-
hus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläg-
gande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller
har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade
torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen hand-
lagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som
gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhö-
rande Hässlunda nr:ris 6, 12 och 37 i Hässlunda socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94

ligger c:a 4 km V om Ekeby järnvägsstation på järnvägslinjen Landskrona-Billesholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 6+57 avleder vattnet åt S. Vattnet avledes genom täckta ledningar, som äro för grunt lagda och med för liten dimension. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckan A-B/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckan A-B utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats.

Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar

har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+35 och 4+43 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1173 mellan Frillestad-Ekeby. På bägge sidor om korsningspunkten finnes med o:a 90 m. avstånd två vägtrummor, som äro för grunt lagda och som skola ersättas med en ny vägtrumma av 12" dimension. Då de nuvarande trummorna ej utförts till erforderliga djup, måste de ersättas med en gemensam sådan av minst 12" betongrör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektion 4+35 ligga på höjden +69,87 m och vid uppströmssidan eller sektionen 4+43 på höjden +69,89 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm (24") cementrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma

hörande brunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 75 kronor.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 7,450:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna. Bil. B.

Mom. 6. Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning,

varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad föreligger mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning.

Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 7.450:- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 9.825:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0.758270.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kost-

nadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande.

Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma,

utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat

förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som

framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna sy-

neförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färd-

diställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angå-

ende förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 §

vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är

vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse

blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för Lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C.)

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej över-
 täckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jord-
 ägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till
 vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan
 lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i
 sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-
 företaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de sär-
 skilda bestämmelser, som eventuellt, kunna bliva föreskrivna som
 villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delä-
 gare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestäm-
 melserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lant-
 bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget
 skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis
 om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit under-
 stött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på

samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da.) Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillädas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter för fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för

41.

envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Erikslunds dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hässlunda den 4 maj 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Jonas Olsson

Gustav Olsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hässlunda socken.</u>						
<u>1/8 mtl. Hässlunda 6²</u>						
Ernst Johansson		800:-	ℓ	606,62	8,143	✓
<u>271/2304 mtl. Hässlunda 12⁴</u>						
Per Andersson						
arr: Tore Svensson		800:-		606,62	8,143	
<u>Avst. Hässlunda 37²³</u>						
Theodor Ankarcrona						
arr: Gunnar Nilsson		1775:-	ℓ	1345,92	18,066	✓
<u>5/32 mtl. Hässlunda 12⁶</u>						
Ake Garmer	S	6450:-	ℓ	4890,84	65,648	ℓ
Summa		9825:-		7450,00	100,000	
Hässlunda den 4 maj 1951.						
Erik Alström						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
Jens Heefar Gustaf Persson						

[illegible]