Mittskeppsgatan
Tvärskeppsgatan
Sidoskeppsgatan
TILLNIAN
Trelleborgsvägen
E6
50:38
3
54:4
1/2
K Brunn avslutas på plogfritt djup
Arbetsområde 15m
Avskärande dränering läggs utanför ledningsgrav. Påträffade ledningar inkopplas.
L Brunn avslutas på plogfritt djup
D800BTG
Arbetsområde 20m
Brunn avslutas på plogfritt djup
M
vg24.99
N
vg24.77
s:20
TYGELSJÖ
41:2
41:39
41:9
FREDLUND
54:2
POSTILLAN
41:1
11
Prästlunden
41:1
12
s:3
8
Prästlunden
41:1
13
Per Henriks väg
Per Henriks väg
Tyelsevägen
HILDESRO
5KARLSRO
Serv
54:23
50:38
4
54:4
2
S:3
9
54:3
50:20
1/2
BULTBRÄDAN
Projektering VA-verket Malmö 11* 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV DQ | KONSTRUERAD AV DQ | GRANSKAD AV

Alnarp 2003-07-18

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002
Malmö kommun
Omläggning öster om Tygelsjö
Plan, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen
SKALA L=1:1000

ARBETSNUMMER
Proj 41396003
Dnr 27 799/96

RITNINGSNUMMER 1 (1)

REV

KLAGSHAMN

KLAGSTORP

TYGELSJÖ

Väg 529

Väg 530

Bäckaforsvägen

v. Klagstorp och Tygelsjö df år 1969

PILE

11 * 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun
Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967
Plan, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

SKALA L=1:4000

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	3 (11)	

KLAGSTORP

Västra Klagstorp

KLAGSTORP

TYGELSJÖ

väg 950

V Klagstorp och Tygelsjö df år 1969

TYGELSJÖ

Bäckaforsvägen

Tygelsjö

FODRET

PILE

TYGELSJÖ

TYGELSJÖ

VELLINGE

11* 2330

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV | KONSTRUERAD AV | GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun
Omprövning av Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967
Plan, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

SKALA L=1:4000

ARBETSNUMMER
Proj 41396003
Dnr 27 799/96

RITNINGSNUMMER | REV
4 (11)

Tygelsjö

A

A1

B

C

D

D1

E

F

G

H

I

TYGELSJÖ

TYGELSJÖ

Båtnadsområde

11*2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV | KONSTRUERAD AV | GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun

Omprövning av dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

Plan, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

SKALA L=1:4000

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	8 (11)	

KLAGSTORP

KLAGSTORP

KLAGSTORP

TYGELSJÖ

TYGELSJÖ

Väg 533

Väg 500

Dr nr 18,11,5,6 och 12 Västra Klagstorp 1910

Västra Klagstorp

Tygelsjö

Tygelsjö reansnings- och regleringsföretag år 1967

A

B

C

D

11* 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp


RITAD AV | KONSTRUERAD AV | GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun
Legalisering av Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969
Plan, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen
SKALA L=1:4000

ARBETSNUMMER: Proj 41396003, Dnr 27 799/96
RITNINGSNUMMER: 10 (11)
REV

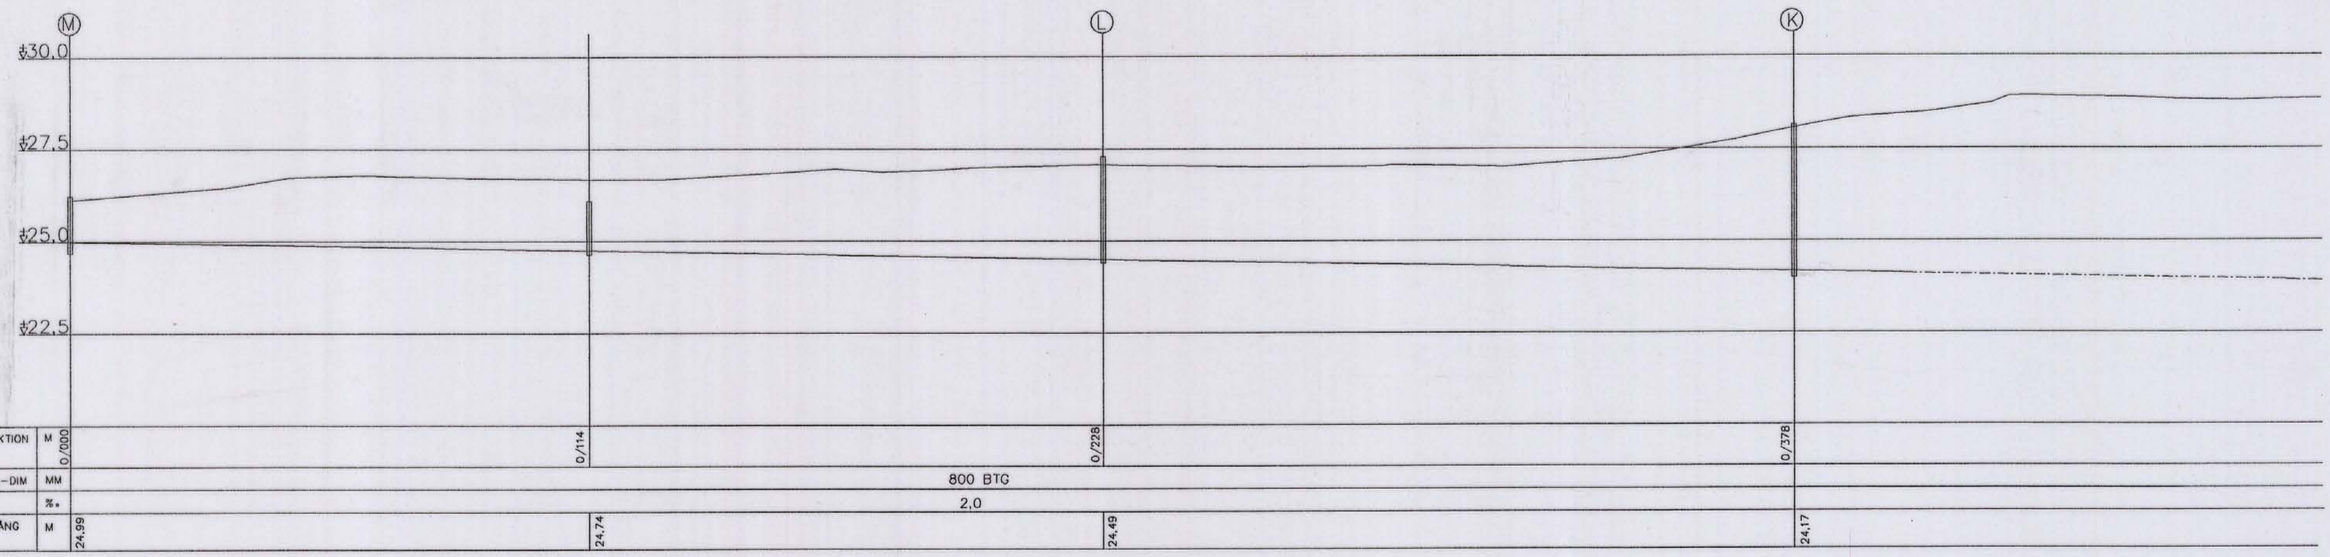

Projektering
David Quick, VA-verket Malmö

11 * 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
DQ	DQ	

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002


Malmö kommun
Omläggning öster om Tygelsjö
Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

SKALA L=1:1000
H=1:100

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	2 (11)	

BYGGENS
-3. APR. 1967

BUD 2/1967

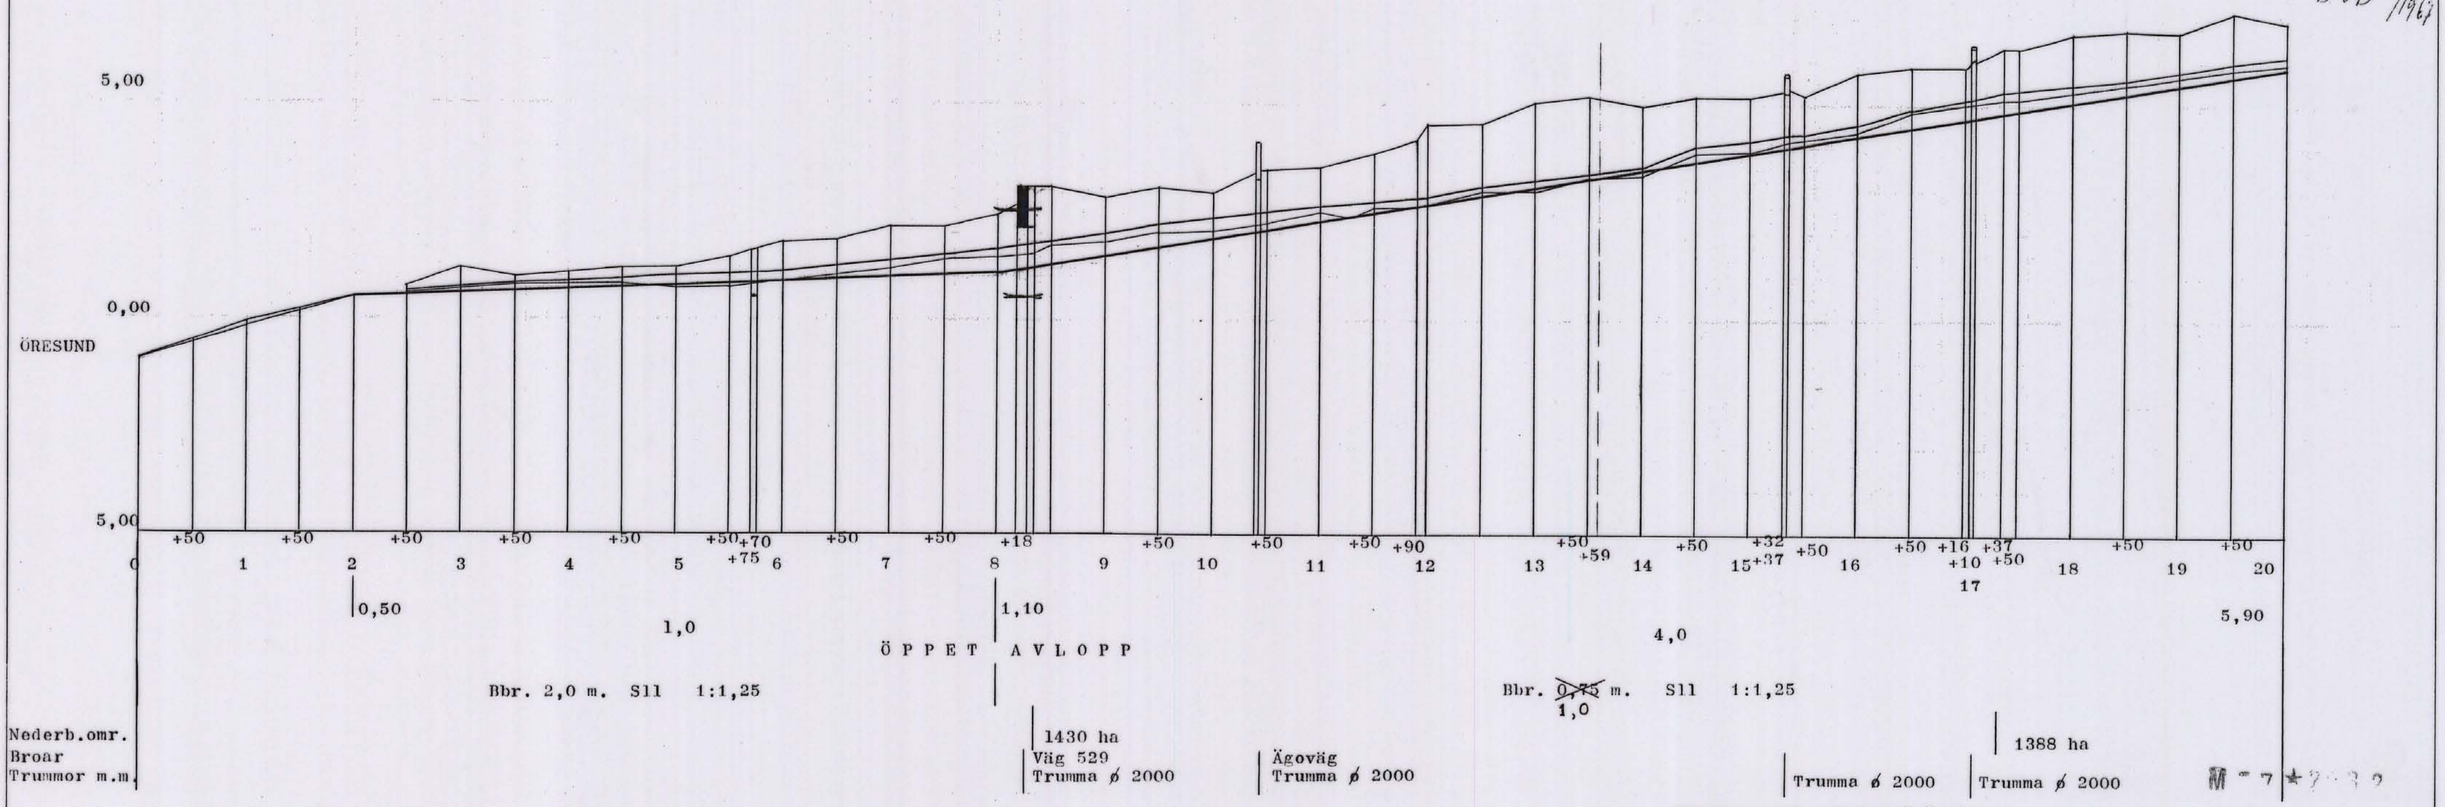

Förslag till TYGELSJÖBÄCKENS
RENSNINGS-OCH REGLERINGSFÖRETAG ÅR 1967

Upprättat år 1967 i samband med
syneförrättning enl. vattenl.av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

4000
100
100

Tygelsjö
Malmöhus

7 4

Fnr ~~413~~

M - 7 ★ 2 3 3

11 * 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun


Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967

Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	5 (11)	

3. APR. 1967
KATRINEBERG

BUD 2/1967

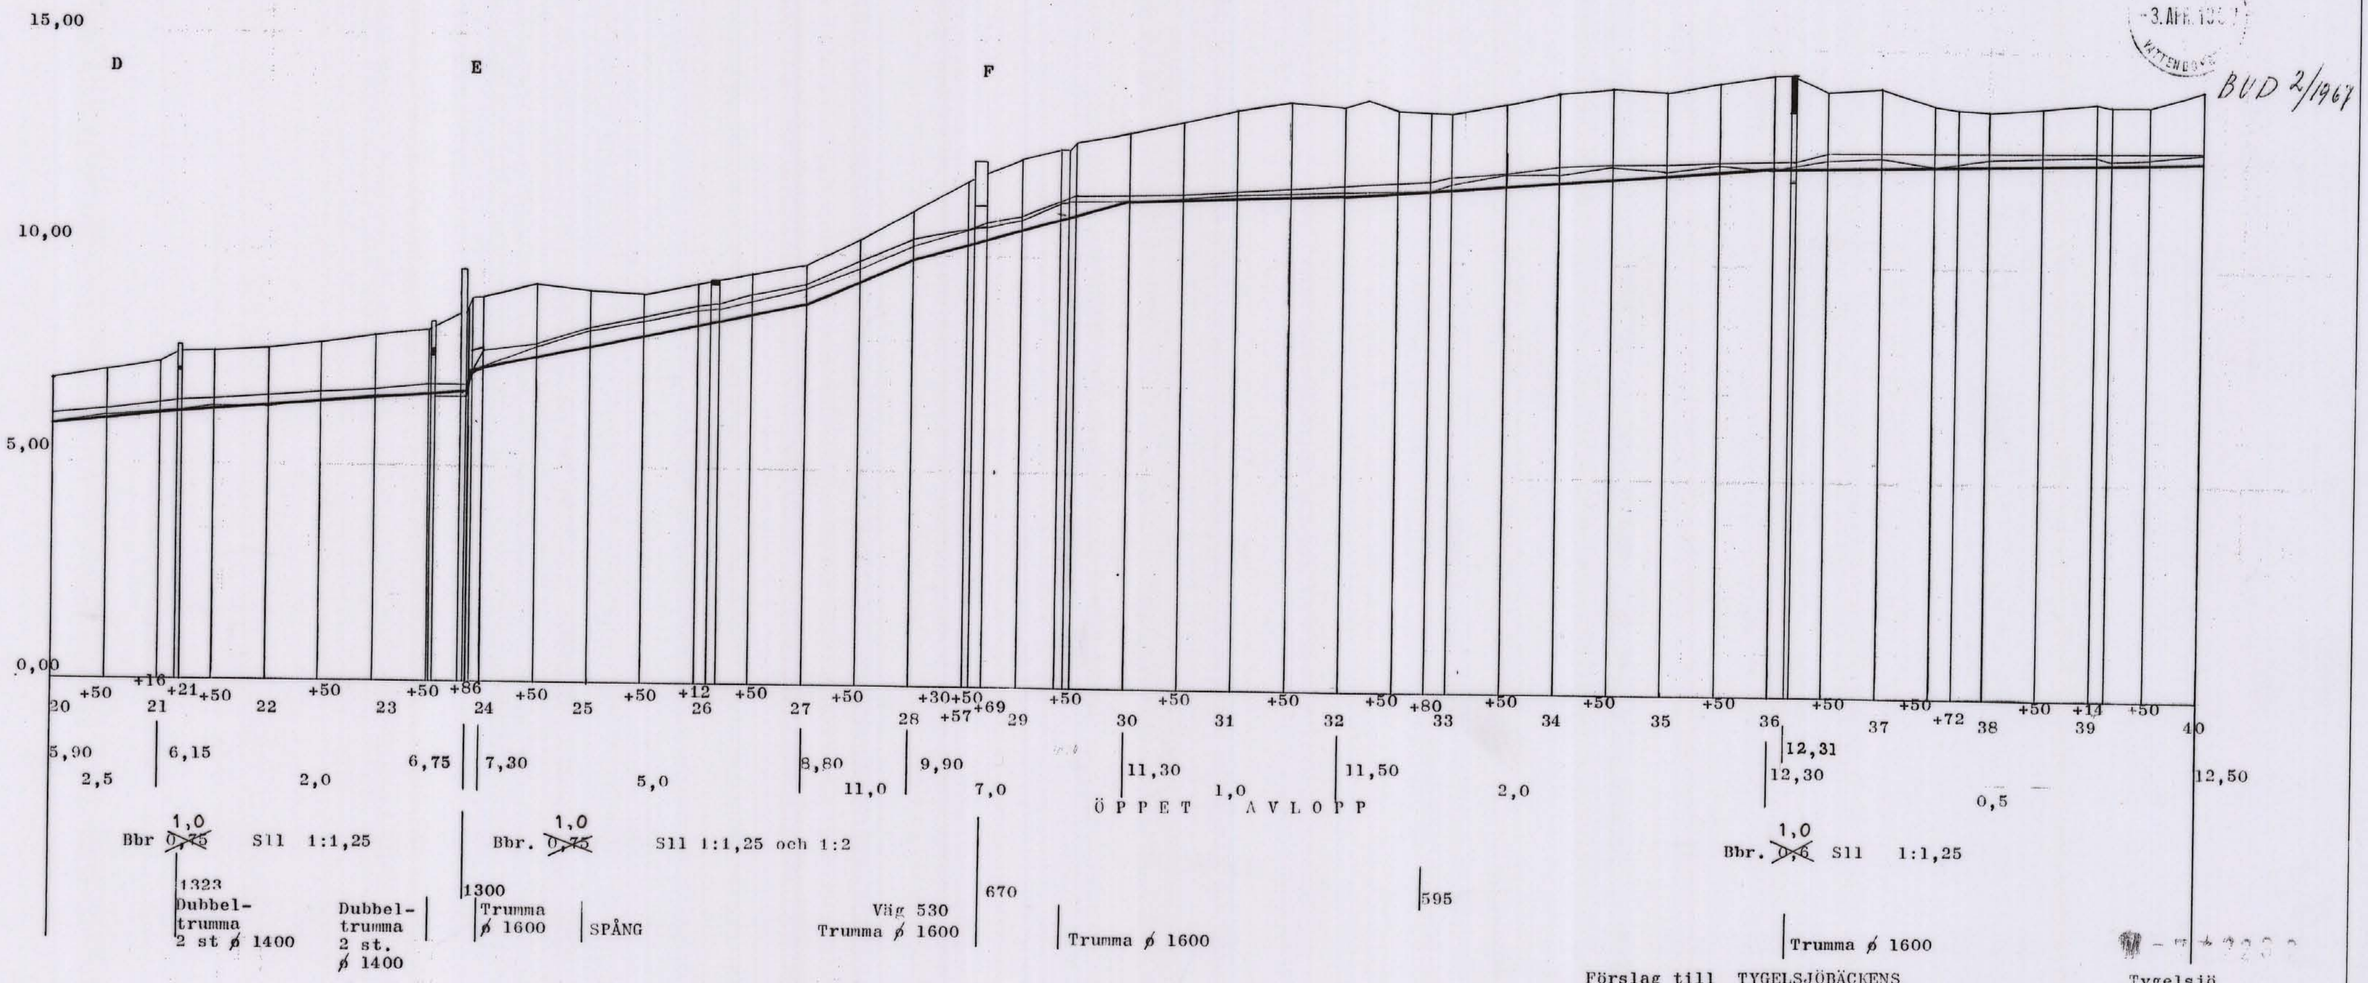


Förslag till TYGELSJÖBÄCKENS
RENSNINGS-OCH REGLERINGSFÖRETAG ÅR 1967
Upprättat år 1967 i samband med
syneförrättning enl.vattenl.av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

4000
100
100

Tygelsjö
Malmöhus
7 5
Fnr ~~413~~
11*2338

JORDBRUKS VERKET Vattenenheten 230 53 Alnarp			TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002 Malmö kommun Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967 Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen	
RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV		
Alnarp 2002-11-21			ARBETSNUMMER Proj 41396003 Dnr 27 799/96	RITNINGSNUMMER 6 (11) REV

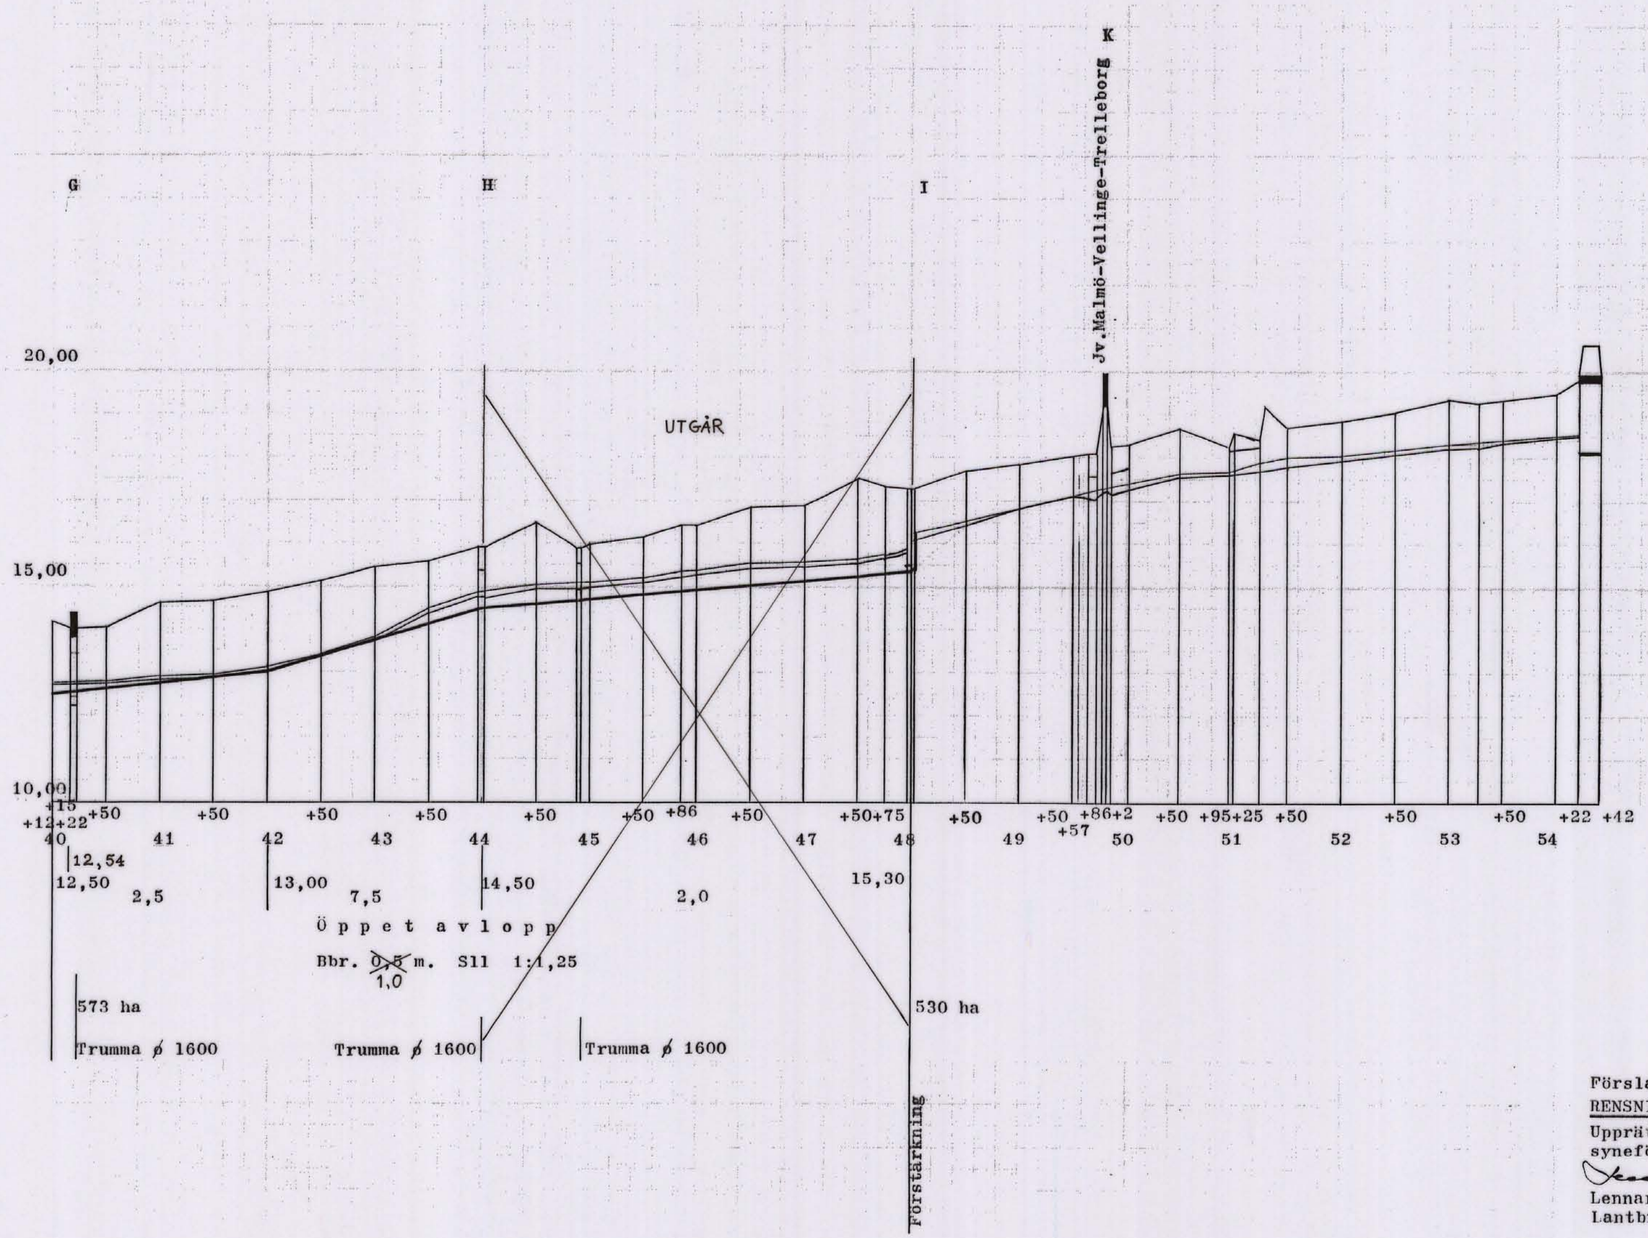

SÖDERBYGDEN
-3. APR. 1967

BUD 2/1967

Förslag till TYGELSJÖBÄCKENS
RENSNINGS-OCH REGLERINGSFÖRETAG ÅR 1967
Upprättat år 1967 i samband med
syneförrättning enl.vattenl.av

Lennart Kindblom
Lantbruksingejör

4000
100
100

Tygelsjö

Malmöhus

7 6

M-7*2232

Fnr ~~413~~

M-7*2232

11*2338

JORDBRUKS VERKET Vattenenheten 230 53 Alnarp			TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002 Malmö kommun Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967 Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen	
RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV		
Alnarp 2002-11-21			ARBETSNUMMER Proj 4396003 Dnr 27 799/96	RITNINGSNUMMER 7 (11) REV


Kungl. Lantbruksstyrelsens fältingenjörer.


Genom Kungl. Maj:ts i
den 4 oktober 1935 fa
efterrättelse vid arbetets

Stockholm den 21 ok
På Kungl. Lantbruksstyre
Olof Fredk

Kungl. Lan
Fält

För

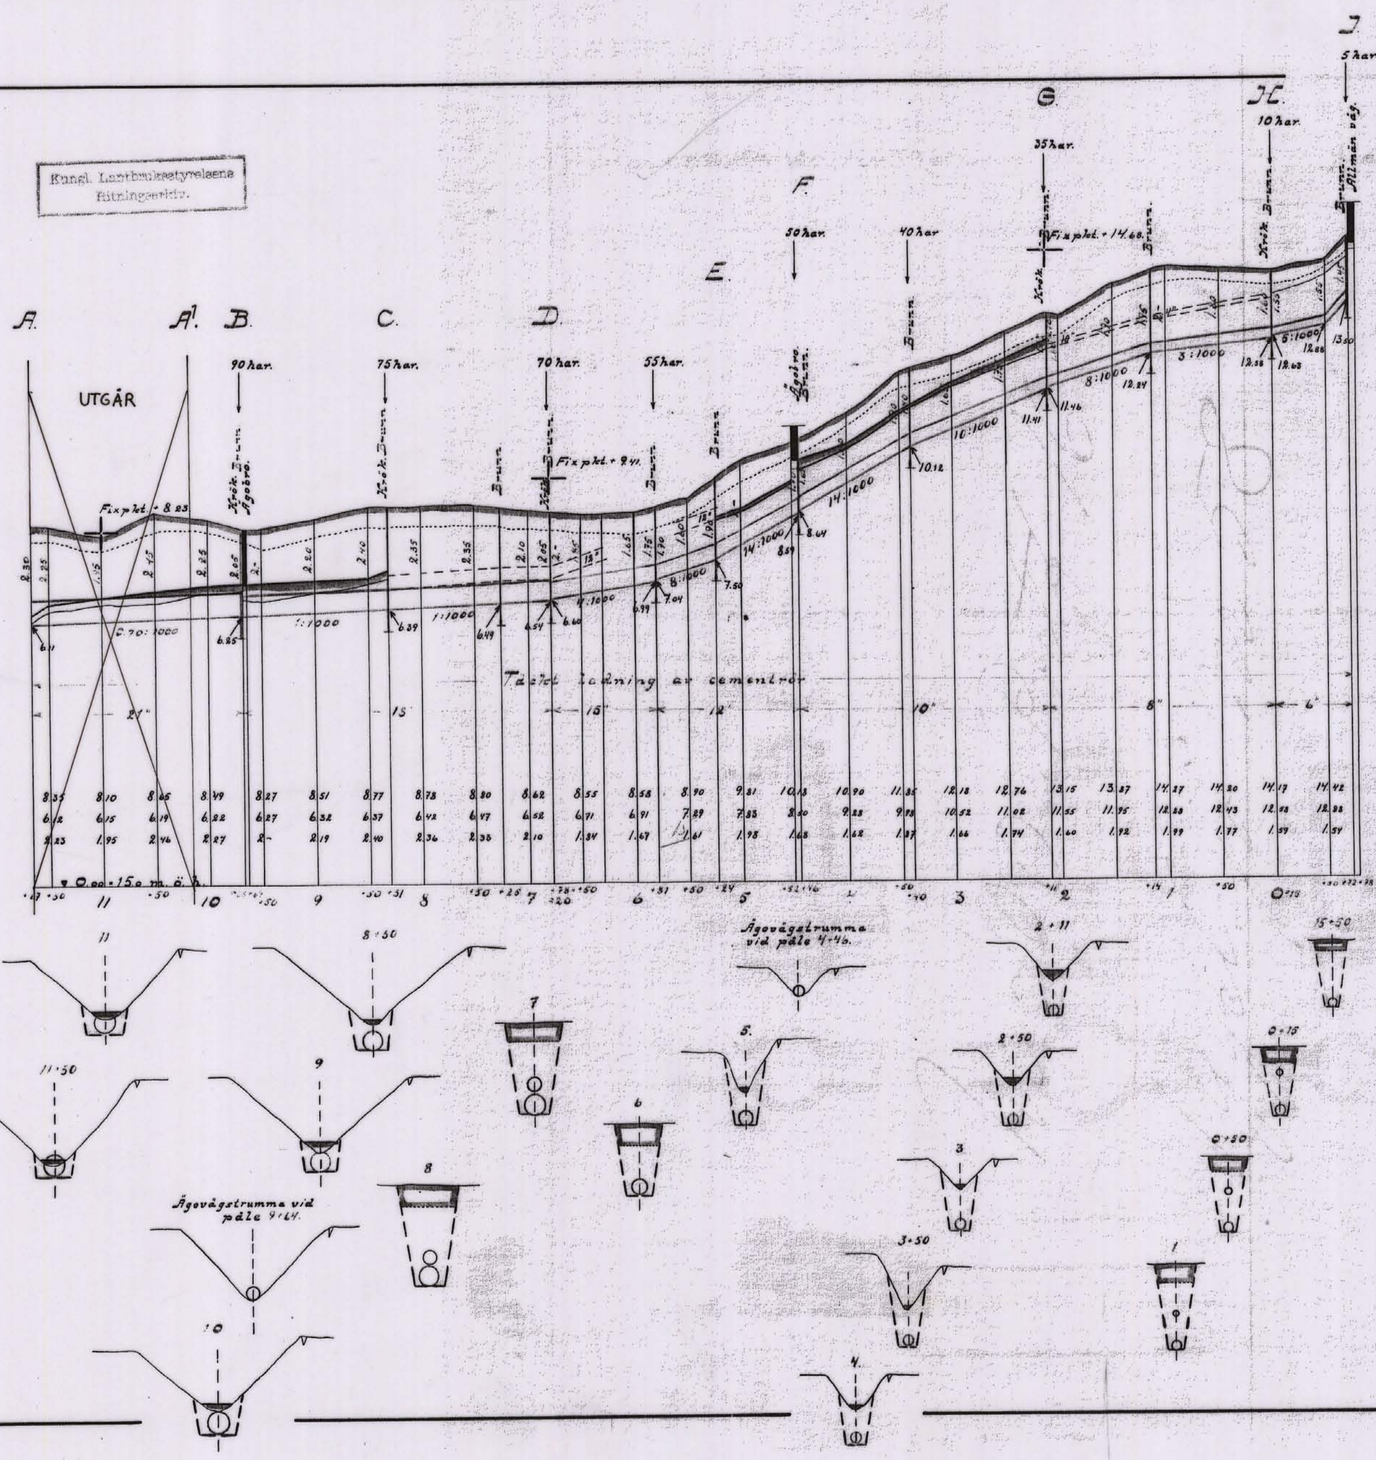

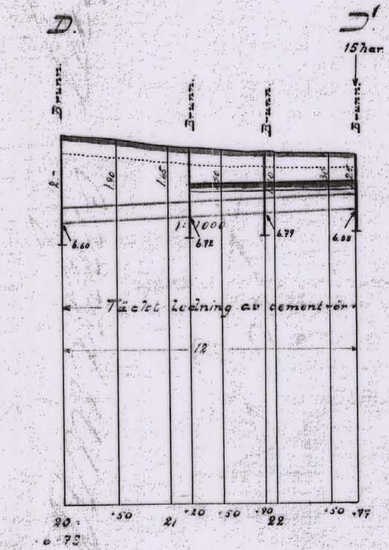

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Vidimeras ex officio

LTN. Nr 002

N 2:0462

Malmöhus 2 Distr.


JORDBRUKS VERKET Vattenenheten		230 53 Alnarp
RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
Alnarp 2002-11-21		

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun
Omprövning av dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935
Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	9 (11)	

11 * 2338

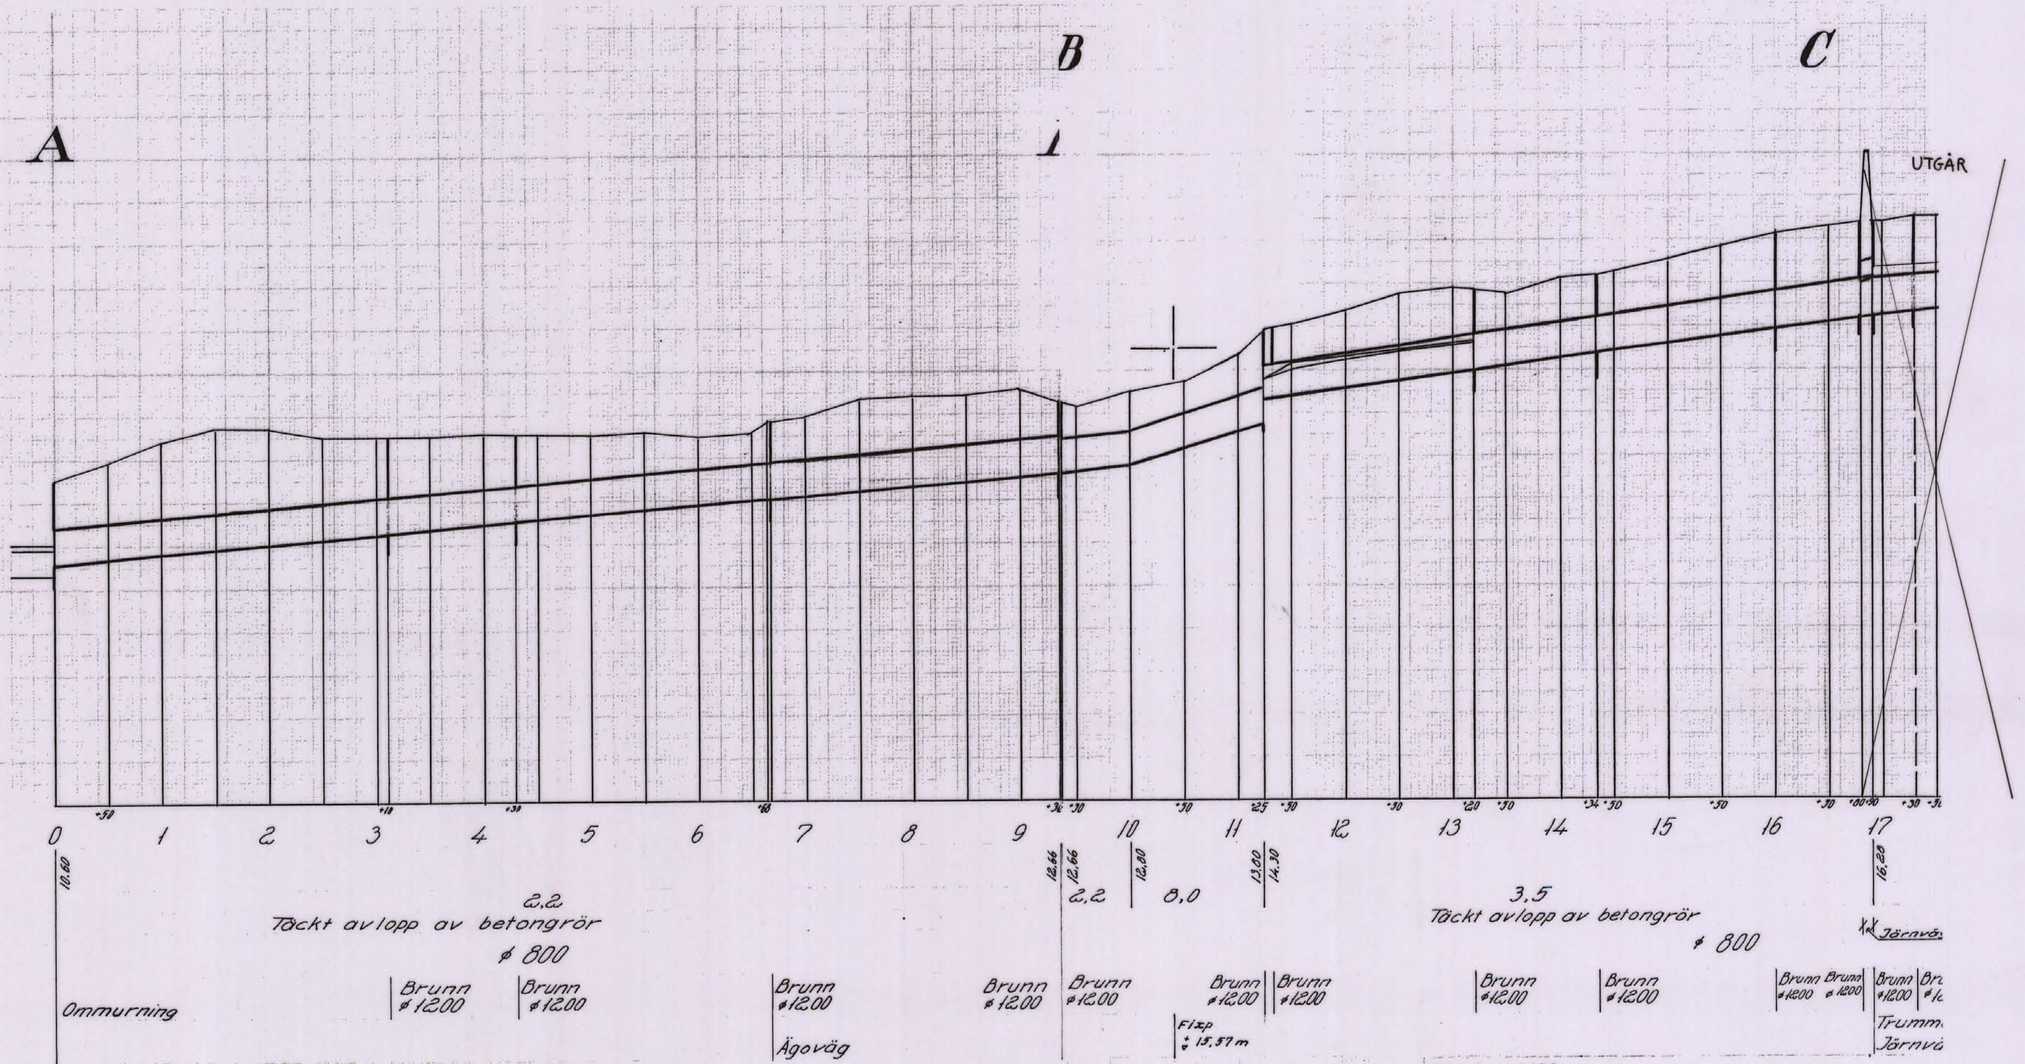

Förslag till
Västra Klagstorps och Tygelsjö dikningsföretag
år 1969
Upprättad år 1969 av

Hans-Thure Hansson

Hans Thure Hansson
Ingenjör

Ritad av H-Th H
Skala
längd 1 : 4000
höjd 1 : 100
sektion 1:

11 * 2338

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
230 53 Alnarp

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV

Alnarp 2002-11-21

Tygelsjö Fastighetsdikningsföretag

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Malmö kommun
Legalisering av Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969
Profil, upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REV
Proj 41396003 Dnr 27 799/96	11 (11)	

Original

Tygelsjö

dagvattenföretag

år 2002

Förrättning enligt vattenlagen

Arkiv nr 2338 *11

JORDBRUKS
VERKET
Vattenenheten

JORDBRUKS VERKET

2004-03-12 Dnr 27 -799/96

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Länsstyrelsen Skåne län
Ink 2004 -04- 08
Dnr

Tygelsjö dagvattenföretag år 2002 i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, Malmö kommun

Er beteckning 2475-1707/96 1280

Förrättningen enligt vattenlagen avseende omprövning av ett antal dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp är nu avslutad. Tillståndsbeslutet överklagades till Miljödomstolen, som fastställde tillståndsbeslutet med en liten ändring. Domen har vunnit laga kraft.

P g a bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen överlämnas härmed förrättningsakten i original med tillhörande elva ritningar för arkivering.

Förrättningen ska registreras i dikningsregistret i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar (akt 2338).

Anteckningar bör införas i anmärkningsfältet för de omprövade dikningsföretagen förslagsvis med följande text.

Akt	Dikningsföretagets namn	Anmärkning
2232	Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967	Omprövat, se 2338
462	Df Tygelsjö Nr 58 1935	Omprövat se 2338
266	Df Tygelsjö Nr 20 m fl 1929	Upphört, se 2338
76L	Df Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900	Upphört, se 2338
66L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891	Upphört, se 2338
67L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893	Upphört, se 2338
81L	Df Nr 16 Tygelsjö 1907	Upphört, se 2338
42L	Df Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898	Upphört, se 2338
51L	Df Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910	Upphört, se 2338

Vi är tacksamma om vi kan få uppdaterade sockenblad för Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, när förrättningen är registrerad.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Förrättningsakt i original jämte elva ritningar

JORDBRUKS VERKET

MEDDELANDE Dnr 27- 799/96

2005-08-08

Länsstyrelsen Skåne län
Ink 2005 -08- 09
Dnr

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tfn: 040-040 - 41 52 33
Mobilnr: 070 -349 12 67
Fax: 040-040 - 46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Arkivering av beslut om rättelse av tillståndsbeslut avseende Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002

Er beteckning 2475-1707/96 1280

En komplettering har gjorts i tillståndsbeslutet avseende Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002. Detta har gjorts genom ett beslut om rättelse enligt 12 kap 35 § vattenlagen. Beslutet har vunnit laga kraft.

Härmed översänds beslutet för arkivering. Detta föreslås ske genom att bifogad handling placeras i originalakten (2338, Tygelsjö socken) och att en anteckning görs i dikningspärmen i anmärkningsfältet med texten **Rättelse införd 2005.**

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Beslut om rättelse av tillståndsbeslut

JORDBRUKS VERKET

BESLUT Dnr 27-799/96

2005-06-17

Rättelse av tillståndsbeslut 2003-07-18 avseende Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002

Bakgrund och handläggning

Av misstag har ett avsnitt inte kommit med vid utskriften av tillståndsbeslutet för Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002. Det missade avsnittet är ***Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning.*** Detta avsnitt ska vara med i tillståndsbeslutet, vilket klart framgår av **förrättningsprotokollet § 15** och **Mom. 22 Yrkanden** i tillståndsbeslutet, där ett ändringsyrkande av Tonny Håkansson i just denna fråga behandlades och inte föranledde någon ändring. Förrättningsmannens beslut ifråga om Håkanssons yrkande i denna del var inte föremål för prövning i den överklagade förrättningen, som fastställdes av miljödomstolen med smärre ändring.

Förslaget till beslut om rättelse har delgivits Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 och Dikningsföretaget Västra Klagstorps och Tygelsjö år 1969 genom skrivelse 2005-03-03. Inga erinringar har inkommit.

Beslut om rättelse

Då det uppenbart är fråga om ett misstag från förrättningsmannens sida beslutas om rättelse med stöd av 12 kap 35 § vattenlagen. Tillståndsbeslutet ska kompletteras med den bestämmelse i frågan som presenterades som ett förslag på förrättnings-sammanträdet den 21 november 2002 och som återges i rutan här nedan.

18 a Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning

För utförande och framtida underhåll av dikningsföretagets anläggningar får disponeras ett område på tio meter på vardera sidan av diket. Inom detta område får markägarna inte ändra markanvändningen genom trädplantering längs dikena eller andra åtgärder, så att dikenas funktion äventyras och underhållet fördyras. Skulle markägare ändå vilja vidta sådana åtgärder ska han ersätta dikningsföretaget för det dyrare underhållet.

Bestämmelsen ska gälla för de omprövade dikningsföretagen Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 och Dikningsföretaget Västra Klagstorps och Tygelsjö år 1969 samt den nya rörledningen K-L-M.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligt till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ inom tre veckor från dagens datum.

Alnarp den 17 juni 2005

Trygve Fahlstedt

Förrättningsman

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen
BEVIS 2005-08-05
☒ Beslutet ☐ Domen
har vunnit laga kraft.

Jordbruksverket - Vattenenheten, Box 12, 230 53 Alnarp
Tfn: 040-41 50 00, fax: 040-46 13 91
Internet: www.sjv.se

SYDSVENSKAN Fredag 17 juni 2005

Kungörelser

Beslut om rättelse
Härmed tillkännages att tillståndsbeslutet för **Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002** har kompletterats med ett avsnitt "Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning", vilket redovisats på förrättningssammanträdet, men genom ett förbiseende inte blivit inskrivet i tillståndsbeslutet. Tilläggsbeslutet i ärendet samt besvärshänvisning finns tillgängligt hos aktförvararna Alf Herlöfsson, Ängsholms gård, Tygelsjö, Per Hartler, Banstorpsvägen 2, Tygelsjö och Nils-Olof Olsson, Fädersminne, Tygelsjö och hos undertecknad förrättningsman.

Alnarp den 17 juni 2005
Trygve Fahlstedt
Jordbruksverket, Alnarp

Att ovanstående kungörelse varit införd i Sydsvenskan fredagen den 17 juni 2005 intygas:

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

JORDBRUKS VERKET

BESLUT Dnr 27-799/96

2005-06-17

Rättelse av tillståndsbeslut 2003-07-18 avseende Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002

Bakgrund och handläggning

Av misstag har ett avsnitt inte kommit med vid utskriften av tillståndsbeslutet för Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002. Det missade avsnittet är ***Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning.*** Detta avsnitt ska vara med i tillståndsbeslutet, vilket klart framgår av **förrättningsprotokollet § 15** och **Mom. 22 Yrkanden** i tillståndsbeslutet, där ett ändringsyrkande av Tonny Håkansson i just denna fråga behandlades och inte föranledde någon ändring. Förrättningsmannens beslut ifråga om Håkanssons yrkande i denna del var inte föremål för prövning i den överklagade förrättningen, som fastställdes av miljödomstolen med smärre ändring.

Förslaget till beslut om rättelse har delgivits Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 och Dikningsföretaget Västra Klagstorps och Tygelsjö år 1969 genom skrivelse 2005-03-03. Inga erinringar har inkommit.

Beslut om rättelse

Då det uppenbart är fråga om ett misstag från förrättningsmannens sida beslutas om rättelse med stöd av 12 kap 35 § vattenlagen. Tillståndsbeslutet ska kompletteras med den bestämmelse i frågan som presenterades som ett förslag på förrättnings-sammanträdet den 21 november 2002 och som återges i rutan här nedan.

18 a Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning

För utförande och framtida underhåll av dikningsföretagets anläggningar får disponeras ett område på tio meter på vardera sidan av diket. Inom detta område får markägarna inte ändra markanvändningen genom trädplantering längs dikena eller andra åtgärder, så att dikenas funktion äventyras och underhållet fördyras. Skulle markägare ändå vilja vidta sådana åtgärder ska han ersätta dikningsföretaget för det dyrare underhållet.

Bestämmelsen ska gälla för de omprövade dikningsföretagen Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 och Dikningsföretaget Västra Klagstorps och Tygelsjö år 1969 samt den nya rörledningen K-L-M.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligt till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ inom tre veckor från dagens datum.

Alnarp den 17 juni 2005

Trygve Fahlstedt

Förrättningsman

Jordbruksverket - Vattenenheten, Box 12, 230 53 Alnarp
Tfn: 040-41 50 00, fax: 040-46 13 91
Internet: www.sjv.se

JORDBRUKS VERKET

MEDDELANDE Dnr 27-799/96

2005-03-03

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tfn: 040-41 52 33
Mobilnr: 070 - 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Enl. sändlista

Förslag till komplettering av tillståndsbeslut 2003-07-18 avseende Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002

Av misstag har ett avsnitt inte kommit med vid utskriften av tillståndsbeslutet för Tygelsjöbäckens dagvattenföretag år 2002. Det missade avsnittet är ***Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning.*** Detta avsnitt ska vara med i tillståndsbeslutet, vilket klart framgår av **förrättningsprotokollet § 15** och **Mom. 22 Yrkanden** i tillståndsbeslutet, där ett ändringsyrkande av Tonny Håkansson i just denna fråga behandlades och inte föranledde någon ändring. Förrätnningsmannens beslut ifråga om Håkanssons yrkande i denna del var inte föremål för prövning i den överklagade förrättningen, som fastställdes av miljödomstolen med smärre ändring.

Då det uppenbart är fråga om ett misstag från förrättningsmannens sida har jag för avsikt att med stöd av 12 kap 35 § vattenlagen besluta att tillståndsbeslutet ska kompletteras med den bestämmelse i frågan som presenterades som ett förslag på förrättnings-sammanträdet den 21 november 2002 och som återges i rutan här nedan.

Mark för anläggningarna, restriktioner i markanvändning

För utförande och framtida underhåll av dikningsföretagets anläggningar får disponeras ett område på tio meter på vardera sidan av diket. Inom detta område får markägarna inte ändra markanvändningen genom trädplantering längs dikena eller andra åtgärder, så att dikenas funktion äventyras och underhållet fördyras. Skulle markägare ändå vilja vidta sådana åtgärder ska han ersätta dikningsföretaget för det dyrare underhållet.

Bestämmelsen ska gälla för de omprövade dikningsföretagen Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 och Dikningsföretaget Västra Klagstorps och Tygelsjö år 1969 samt den nya rörledningen K-L-M.

Ni beredes tillfälle att senast den 1 april 2005 yttra er med anledning av den föreslagna kompletteringen.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Sändlista:

Tygelsjö rensnings-och regleringsföretag år 1967
c/o Alf Herlöfsson
Ängsholms gård
230 42 TYGELSJÖ

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935
c/o Per Hartler
Banstorpsvägen 2
230 42 TYGELSJÖ

Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969
c/o Nils-Olof Olsson
Fädersminne
230 42 TYGELSJÖ

TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002

Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar

Malmö kommun

Skåne län

Handlingar upprättade

i samband med omprövningsförrättning

enligt vattenlagen

Innehåller 105 sidor
Härtill hör 11 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bil.		Sid.
I	Översiktskarta	3
TB	Tillståndsbeslut	4-24
PR1	Protokoll från sammanträde 2002-11-21	25-32
P	Skrivelser till aktförvararna	33-36
R	Domstolsprövning av jävsfråga	37-49
A	Ansökan samt länsstyrelsens förordnande	50-52
B	Yrkande av sökanden med komplettering av ansökan	53-54
C	Kungörelser	55-56
D	Sakägarförteckning	57-61
F	Skrivelse till Länsstyrelsens miljöenhet	62
G	Skrivelse till Malmö kommun	63
H	Skriftväxling med Vägverket	64-66
E	VA-verkets skriftväxling med länsstyrelsen	67-75
O	Skriftväxling med Tonny Håkansson	76-87
Q	Yrkande från Bäckafors- och Femsjuvägens samfällighetsförening	88
N	Överenskommelse VA-verket/Tygelsjö 50:38	89
L	Kopia av överenskommelse ang. dikningsföretaget Tygelsjö och Klagstorp år 1969	90-94
J	Kostnadsfördelningslängd för Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967	95
K	Kostnadsfördelningslängd för dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 år 1935	96
M	Kostnadsfördelningslängd för dikningsföretaget Tygelsjö och Klagstorp år 1969	97
	Dagboksblad	98-99
	Miljödomstolens dom efter överklagande	100-104
	Lagakraftbevis för miljödomstolens dom	105

Bilaga I
Översikt Tygelsjöbäckens avr.omr.

2232 Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967
404 Df Tygelsjö nr 19 år 1932
462 Tygelsjö nr 58 av år 1935
L42 Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898
ök69 Df Västra Klagstorp Och Tygelsjö år 1969
L51 Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910
266 Tygelsjö nr 20 m fl hemman 1929
L76 Df Tygelsjö nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900
L81 Nr 16 Tygelsjö 1907
L66 Df nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1891
L67 Df nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1893

L51
L45
L60
V.KLAGSTORP
ö.k.
38
L42,ö.k. 1969
L76
266
404
214
1107
TYGELSJÖ
L81
2231, L82
L66, L67
462
213
2232
463

N

Gräns för avrinningsområde
Dikningsföretag berörda av omprövning
Övriga dikningsföretag
Föreslagen ledning, Tygelsjö och Västra Klagstorp dagvattenföretag 2002

Skala 1:20 000

BIL

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omläggning av Tygelsjöbäcken samt omprövning av dikningsföretagen "Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967", och "Tygelsjö nr 58 av år 1935", nedläggning av dikningsföretagen "Tygelsjö nr 20 m fl hemman 1929", "Nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900","Nr 16 Tygelsjö 1907", "Nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1891", "Nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1893", "Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp av år 1910", och "Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898" samt lagligförklaring av dikningsföretaget "Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969".

Socken: Tygelsjö och Västra Klagstorp Kommun: Malmö Län: Skåne

Innehållsförteckning

		Sid
1.	ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING	2
2.	LÄGE	2
3.	RITNINGAR , HÖJDSYSTEM	3
4.	ÄLDRE FÖRETAG	3
5.	FÖRRÄTTNINGENS OMFATTNING	5
6.	RÅDIGHET	6
7.	HYDROGRAFISK OCH HYDROTEKNISK UTREDNING	7
8.	PLANFRÅGOR	10
9.	NATUR- OCH KULTURVÅRD, M M	10
10.	LEGALISERING	11
11.	VATTENFÖRETAGETS UTFORMNING	12
12.	SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER	12
13.	ERSÄTTNINGAR	12
14.	VILLKOR	13
15.	KOSTNADER	13
16.	TILLÅTLIGHETSPRÖVNING	13
17.	KOSTNADSFÖRDELNING	14
18.	UTFÖRANDE	15
19.	ARBETSTID, BENÄMNING	15
20.	FRAMTIDA UNDERHÅLL	16
21.	OFÖRUTSEDD SKADA	16
22.	YRKANDEN	16
23.	OMPRÖVNING	18
24.	ORGANISATION	20
25.	AKTFÖRVARARE	20
26.	HUR MAN ÖVERKLAGAR	20
27.	KONTROLL, BESIKTNING	20
28.	VERKSTÄLLIGHET	20

BIL

1. Ändamål och handläggning

Förrättningen har sökts av VA-verket Malmö, nedan kallat VA-verket, föranlett av översvämningsproblem i Tygelsjö och en ökad dagvattenbelastning i samband med exploatering av Tygelsjö. Ansökan avsåg ursprungligen dikningsföretagen "Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967" och "Tygelsjö nr 20 m fl hemman 1929". Samtidigt finns ett önskemål att avveckla inte längre relevanta delar av dikningsföretag inom VA-verkets verksamhetsområde för dagvatten. Det finns fem sådana dikningsföretag helt inom verksamhetsområdet, och två som delvis berörs. Sökanden har därför kompletterat sin ansökan med yrkandet att berörda dikningsföretag ska avvecklas om de inte har någon funktion att fylla och i övrigt anpassas till de ändrade förhållandena.

Syftet med förrättningen är således främst att klargöra gränsdragningen mellan kommunens och dikningsföretagens ansvarsområden.

För närvarande pågår även en utbyggnad av Västra Klagstorp, norr om Tygelsjö. Då dagvatten från detta verksamhetsområde leds ned till Tygelsjöbäcken, har på yrkande av sökanden de dikningsföretag som berörs i detta område också medtagits i omprövningen.

Ansökan från VA-verket ingavs den 5 februari 1996 och avsåg omprövning enligt 12 och 15 kap vattenlagen (1983:291). Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och samtidigt upphörde vattenlagen att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om införande av miljöbalken (1998:811, §20) ska dock prövningen fullföljas som förrättning enligt 1983 års vattenlag. Förrättningen har varit vilande i avvaktan på VA-verkets utredningar för utbyggnad och förändringar av dagvattensystemet.

Vid förrättningssammanträde den 22 november 2002 anfördes jäv mot förrättningsmannen. Förrättningsmannen beslöt att ogilla jävsinvändningen. Detta beslut överklagades till miljödomstolen som avslog överklagandet. Även miljödomstolens beslut i jävsfrågan överklagades men har vunnit laga kraft sedan miljööverdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Handlingarna i jävsärendet bifogas, **bilaga R.** R

Genom förrättningen föreslås omläggning av det dike som österifrån ansluter till Tygelsjö för att avlasta dagvattensystemet i samhället. Dessutom sätts nyckeltal för flöden före och efter VA-verkets verksamhetsområde för dagvatten. De dikningsföretag, som inte längre har någon uppgift att fylla, föreslås avvecklas. För övriga berörda dikningsföretag bestäms deras framtida omfattning och fastställs vid behov ändrade villkor.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

2. Läge

Det berörda vattendraget är den s.k. Tygelsjöbäcken som utmynnar i Öresund vid Sjötorpsvägen, i södra delen av Malmö kommun. Avrinningsområdet omfat-

BIL

tar byarna Tygelsjö och Västra Klagstorp och i övrigt huvudsakligen jordbruksmark. Motorvägen E6 passerar genom området i dess östra del. Tygelsjöbäcken är i huvudsak öppen nedströms Tygelsjö. Sidogrenen från Västra Klagstorp är kulverterad.

Läget framgår av översiktskarta, **bilaga I**, där avrinningsområdet och berörda dikningsföretag markerats. I I

3. Ritningar, höjdsystem

Till förslaget hör elva ritningar:

1. Plan Omläggning öster om Tygelsjö
2. Profil "
3-4. Plan Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967
5-7. Profil "
8. Plan Omprövning av dikningsföretaget nr 58 av år 1935
9. Profil "
10. Plan Legalisering av Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969
11. Profil "

Använda bokstavslittera överensstämmer med ursprungliga dikningsförrättningar med vissa kompletteringar.

Höjdsystemen i dikningsföretagen som berörs av denna förrättning är olika:

	Nollplan
Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935	Lokalt[1)]
Tygelsjö rensnings och regleringsföretag 1967	RH00
Västra Klagstorp och Tygelsjö df år 1969	RH00
Omläggning öster om Tygelsjö	Malmö = RH70 – 0,14 m

1) Fixpunkter, se 1935 års förrättningsakt

4. Äldre företag

4.1 Dikningsföretag nedströms detaljplanelagt område

Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967, i fortsättningen benämnt 1967 års företag, fastställdes genom synemännens beslut den 23 februari 1967. Företaget omfattar Tygelsjöbäcken från utloppet i Öresund till Tygelsjös gamla reningsverk. Det har utförts i enlighet med upprättat förslag och finns arkiverat på Länsstyrelsen som akt 2232 i Tygelsjö socken. Förrättningen innebar upprensning av Tygelsjöbäcken, större trummor samt reglering av underhållskostnader mellan avloppsvattenintresset och jordbruksintresset. Efter kommunsammanslagningen av Malmö och Bunkeflo övertog VA-verket Bunkeflo kommuns andel i företaget. Idag leds spillvattnet till Klagshamns reningsverk och dagvattnet direkt till Tygelsjöbäcken utan fördröjning.

Dikningsföretaget Nr 21 Västra Klagstorp år 1919 omfattar sträckan D-E i 1967 års företag. Företaget är arkiverat på Lantmäteriet som nr 60 i Västra Klagstorp socken. Dikningsföretaget fyller ingen funktion, eftersom 1967 års

BIL

dimensioner gäller. Dock utgör båtnaden i 1919 års företag grunden för kostnadsfördelningen mellan lantbruksintressenter på sträckan D-E i 1967 års företag.

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 år 1932 omfattar sträckan F-G i 1967 års företag. Företaget är arkiverat på Länsstyrelsen som akt 404 i Tygelsjö socken. Dikningsföretaget fyller ingen funktion, eftersom 1967 års dimensioner gäller. Dock utgör båtnaden i 1919 års företag grunden för kostnadsfördelningen mellan lantbruksintressenterna på sträckan F-G i 1967 års företag.

Dikningsföretaget Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898 fastställdes genom synemännens beslut den 24 september 1898. Företaget är arkiverat på Lantmäteriet som akt nr 42 i Västra Klagstorps socken. Ursprungligen var det ett öppet dike från Västra Klagstorp ned förbi Ängsö gård, där dikningsföretaget anslöt till ett dike västerut. Företaget kulverterades någon gång på 1900-talet, men har helt förlorat aktualitet genom en senare omläggning 1969.

Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969 är tillkommet genom överenskommelse och är handlagt utan förrättning enligt vattenlagen. Det är således inte ett i laga ordning tillkommet dikningsföretag. Syftet var att förbättra markavvattningen p.g.a. ökad dagvattenbelastning från Västra Klagstorp. Den nya rörledningen lades i ny sträckning till Tygelsjöbäcken. Besiktningsprotokoll och överenskommelse finns arkiverat på Länsstyrelsen (konceptakt 1085).

4.2 Dikningsföretag inom verksamhetsområde för dagvatten

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 m fl hemman 1929 fastställdes genom synemännens beslut den 3 juni 1929. Företaget har utförts i enlighet med upprättat förslag och är arkiverat på Länsstyrelsen som akt 266 i Tygelsjö socken. Företaget har helt förlorat aktualitet genom införlivning i dagvattensystemet.

Delvis på samma sträcka ligger **Dikningsföretaget Tygelsjö nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900** fastställt genom synemännens beslut den 22 december 1900. Företaget är arkiverat på Lantmäteriet som akt nr 76 i Tygelsjö socken. Företaget har helt förlorat aktualitet genom införlivning i dagvattensystemet.

Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1891 och **Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1893**. Företagen är arkiverade på Lantmäteriet som akt nr 66 och 67 i Tygelsjö socken. Företagen har helt förlorat aktualitet genom införlivning i dagvattensystemet.

Dikningsföretaget Nr 16 Tygelsjö 1907 fastställdes genom synemännens beslut den 28 september 1907. Företaget är arkiverat på Lantmäteriet som akt nr 81 i Tygelsjö socken. Företaget har helt förlorat aktualitet genom införlivning i dagvattensystemet. Dagvattnet leds idag norrut till Tygelsjöbäcken.

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935 fastställdes genom synemännens

beslut den 3 april 1935. Företaget har utförts i enlighet med upprättat förslag och är arkiverat på Länsstyrelsen som akt 462 i Tygelsjö socken. Dikningsföretagets ledning ansluter till dagvattensystemet i Tygelsjö och ingår delvis i detta.

Dikningsföretaget Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp år 1910 fastställdes genom synemännens beslut den 12 september 1910. Företaget är arkiverat på Lantmäteriet som akt nr 51 i Västra Klagstorp socken. Dikningsföretagets ledning ingår inte i dagvattensystemet och belastas inte med dagvatten. Berörda fastigheter i Västra Klagstorps samhälle är anslutna till dagvattensystemet varför företaget delvis har förlorat aktualitet som samfälld anläggning. Dikningsföretagets ledningen utanför tätorten är enbart av jordbruksintresse och berör endast tre fastigheter.

4.3 Dikningsföretag uppströms detaljplanelagt område

I den östra delen av Tygelsjö tillstöter två dikningsföretag: **Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935**, som är beläget delvis inom detaljplanelagt område och redovisats ovan samt **Dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 och 60 av år 1953**, arkiverat på Länsstyrelsen som akt 1107. Det sistnämnda dikningsföretaget berörs inte av omprövningen men har betydelse, eftersom hänsyn till vattenmängden måste tas vid den tekniska utformningen för att komma tillrätta med översvämningsproblemen i Tygelsjö.

5. Förrättningens omfattning

5.1 Dikesomläggning norr om Tygelsjö

För att avlasta dagvattennätet i Tygelsjö tillrinnande vatten österifrån från ca 270 ha jordbruksmark föreslås en omläggning av dikessystemet nedströms dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 och 60 av år 1953. Detta dikningsföretag har sin nedre slutpunkt på östra sidan av motorvägen E6. Vattenavledningen fortsätter sedan i trumma under motorvägen och därefter i öppet dike 200 m fram till östra plangränsen för Tygelsjö samhälle, där diket ansluter till rörsystem i gatumark. Nu föreslås ändrad sträckning genom utförande av en rörledning med anslutning vid brunn på motorvägens västra sida och utförande i riktning åt nordväst norr om nuvarande bebyggelse. Rörledningen omfattar sträckan K-L-M med nedströms slutpunkt i gränsen mot blivande gräns för detaljplan och verksamhetsområde. Avvattningen ska sedan fortsätta västerut som öppet dike i ett blivande grönstråk vid kommande exploatering och anslutas till fördröjningsmagasin uppströms punkt H i Tygelsjöbäcken. Utformningen av det öppna diket omfattas inte av denna förrättning utan kommer att planeras som en del av dagvattenhanteringen inom blivande verksamhetsområde.

5.2 Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967

1967 års företag sträcker sig från Öresund till Tygelsjös gamla reningsverk i öster (A-I). Övre slutpunkten föreslås flyttas nedströms till efter fördröjningsdammarna vid Laan (punkt H) enligt planritning 4. Anledningen är planerad ex-

ploatering och en utökning av verksamhetsområdet för dagvatten, där Tygelsjöbäcken ska ingå som ett element i dagvattenhanteringen.

Omprövningen ska innefatta fastställande av villkor för dagvattenutsläppen till Tygelsjöbäcken. Åtgärder inom verksamhetsområdet för dagvatten ingår däremot inte i prövningen utan hanteras i annan ordning.

Kostnadsfördelningen mellan avloppsintresset och jordbruksintresset ska omprövas med anledning av ändrad belastning av avloppsvatten. Avloppsreningsverket i Tygelsjö är nedlagt. I stället har tillkommit dagvatten från utbyggda och planerade områden både i Tygelsjö och Västra Klagstorp.

5.3 Dikningsföretag som föreslås upphöra

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 m fl hemman år 1929
Dikningsföretaget Nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900
Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1891
Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1893
Dikningsföretaget Nr 16 Tygelsjö år 1907
Dikningsföretaget Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898
Dikningsföretaget Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp av år 1910

5.4 Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

1935 års företag reduceras med den del som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dikningsföretaget ska i fortsättningen omfatta sträckan A1-D-I och D-D1. Sträckan A-A1 utgår. Kostnadsfördelningen mellan jordbruksintressenterna ska anpassas till rådande förhållanden. Plan 8.

5.5 Laglighetsprövning av Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969

1969 års dikningsföretag, som tillkommit efter överenskommelse utan formell prövning, måste bli föremål för laglighetsprövning, eftersom avsikten är att även i fortsättningen utnyttja den utförda rörledningen för avledande av dagvatten från Västra Klagstorps samhälle. Övre slutpunkten föreslås flyttas nedströms till banvallen (punkt C) enligt planritning 10. Sträckan C-D utgår. Anledningen är planerad exploatering och en utökning av verksamhetsområdet för dagvatten.

6. Rådighet

Malmö kommun har rådighet för det ansökta markavvattningsföretaget, då det får anses önskvärt från allmän hälso- och miljövårdssynpunkt att minska risken för översvämningar i Tygelsjö (2 kap 5§ p.1 VL). Malmö kommun är också deltagare i 1967 års företag och har därför rätt att begära omprövning, eftersom väsentligt ändrade förhållanden inträffat sedan företagets tillkomst (15 kap 15§, 2 st VL). Enligt gällande beslutsordning i Malmö kommun ankommer det på VA-verket att företräda kommunen i frågor rörande vatten- och avloppshantering.

7. Hydrografisk och hydroteknisk utredning

7.1 Avrinningsområde

Det naturliga avrinningsområdet för Tygelsjöbäcken uppgår till 1 430 ha vid Klagshamnsvägen. Vid bestämning av avrinningsområdet inom Tygelsjö och Västra Klagstorp, har gräns för verksamhetsområde för dagvatten och dagvattennätets utformning beaktats (daterad juni 2001).
Avrinningsområdet vid ett antal utvalda punkter:

G	573 ha
F	890 ha
E	1300 ha

Vägverket har inte har något påsläpp av vatten till Tygelsjöbäcken, utan har minskat belastningen genom att avleda vägavvattningen till Gessiebäcken.

Vid utformningen av dagvattennätet i Tygelsjö har däremot avrinningsområdet ökats genom att ett mindre område om ca 12 ha, som naturligt ingår i Gessiebäckens avrinningsområde, letts över till Tygelsjöbäcken.

7.2 Kapacitet i befintligt dikessystem

Dimensioneringen av 1967 års företag utfördes så att Tygelsjöbäcken ska kunna avbörda högvattenföring utan översvämningar.

	punkt E	punkt I
HHQ	4,0 m^3/s	2,0 m^3/s
MHQ	3,0 m^3/s	1,4 m^3/s

Vid dimensioneringen av 1967 års företag räknade man med en avrinningsintensitet av 1,0 l/s,ha för åkermarken och 10 l/s,ha för den bebyggda delen. Inga ytor angavs. Västra Klagstorps samhälle har byggts ut marginellt fram till idag och omfattar ca 22 ha, medan Tygelsjö ökat från 33 till 75 ha. Ytterligare ca 50 ha beräknas komma att exploateras i området.

Enligt 1967 års förrättning är fastställd bottenbredd 0,5-2,0 m och släntlutningen 1:1,25. Bottenlutningen är i genomsnitt ca 3:1000 men varierar på olika sträckor bl.a. beroende på bottenläget för befintliga trummor.

Tygelsjöbäcken har numera en bredare sektion än den föreskrivna. Breddningen har troligen uppstått på naturlig väg genom erosion vid släntfoten vid höga flöden. Bottenbredden uppskattas till 1,0 m på sträckan B-I, vilket är 0,25 – 0,5 m bredare än föreskrivet i 1967 års förrättning. Längst ut mot havet, sträckan A-B, har inte motsvarande breddning skett. Risken för erosion är där mindre, eftersom den svaga bottenlutningen på detta avsnitt ger lägre vattenhastigheter. Enligt utförd uppmätning överensstämmer åns bottenlägen väl med fastställda värden.

Det uppges att direkta översvämningar längs bäcken inte brukar förekomma men att rensningar måste genomföras vart tredje år för att rensa upp eroderat material.

BIL

Erosionen anses ha samband med de kraftiga vattenfluktuationer som uppstår genom dagvattenanslutningen från Tygelsjö och Västra Klagstorp.

I 1967 års förrättning föreskrevs att vissa trummor, som var för små, skulle bytas ut inom viss tid. Så har även skett. För två trummor belägna på Tygelsjö 19:11 och 24:3 inom sträckan F-G sattes dock ingen tidsgräns, utan bestämdes endast att utbyte till större dimension skulle ske vid framtida omläggning. Hydrauliska beräkningar har nu utförts. Dessa visar att de två trummorna dämmer ca 0,5 m vid dimensionerande flödet 2 m^3/s. Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och arr. Tygelsjö 19:11, har yrkat att trummorna ska bytas ut på VA-verkets bekostnad.

Förrättningsmannen gör följande bedömning. En halv meters uppdämning är inte acceptabelt med hänsyn till funktionen av anslutande täckdikning från åker. Trummorna bör därför bytas ut från Ø1000 till Ø1600 såsom anges i 1967 års förrättning. Förrättningsmannen finner det skäligt att VA-verket ska tillhandahålla rör till de båda trummorna men att övrigt material och utförandet ska bekostas av ägarna till Tygelsjö 19:11 och 24:3.

De hydrauliska beräkningarna visar i övrigt, att Tygelsjöbäcken med sin nuvarande utformning klarar att avbörda de flöden som låg till grund för dimensioneringen i 1967 års förrättning förutsatt att diket är rensat.

7.3 Dagvattenmängd

Tygelsjö
VA-verket har utfört modellberäkningar för dagvattensystemet i Tygelsjö. Beräkningarna utgår från 75 ha tätort och hänsyn till inflöden från diken och dräneringar. Maxflödet vid punkt I beräknas till

Regn av CDS-typ	2-årsregn med varaktigheten 120 min	1,5 m^3/s
	10-årsregn med varaktigheten 60 min	2,6 m^3/s

Med nu planerad utbyggnad i Tygelsjö på ytterligare 50 ha har maxflödet vid punkt I beräknats till:

Regn av CDS-typ	2-årsregn med varaktigheten 120 min	1,8 m^3/s
	10-årsregn med varaktigheten 60 min	3,1 m^3/s

I samband med förestående exploatering kommer ett system med öppen utjämning av dagvatten att anläggas. Detta innebär att ovan angivna maxflöden kommer att reduceras betydligt och hamna lägre än det nyckeltal som avses fastställas i förrättningen.

Västra Klagstorp
Motsvarande beräkningar för Västra Klagstorp visar att nuvarande dagvattenbelastning ligger i nivå med föreslaget nyckeltal. Vid fortsatt exploatering i området kommer fördröjningsåtgärder att vidtas, så att nyckeltalet inte överskrids.

7.4 Nyckeltal för dagvattenhantering

Tätortsarealen i Tygelsjö och Västra Klagstorp har mer än fördubblats sedan 1967 års förrättning genomfördes. Dagvattensystem har kompletterats och

byggts ut i de båda samhällena. I viss utsträckning har gamla rörledningar ingående i dikningsföretag införlivats i dagvattensystemen, i andra fall har dikningsföretagens ledningar tagits ur drift och ersatts med kommunala dagvattenledningar. Vatten tillförs samhällena österifrån och måste på något sätt transporteras genom eller förbi samhällena för att avrinna västerut tillsammans med det dagvatten som ansluts i respektive samhälle.

För intressenterna i dikningsföretaget nedströms är det av intresse att flödena begränsas, så att skada genom översvämning och/eller erosion undviks. För intressenterna i dikningsföretag uppströms är det viktigt att vattnet kan passera genom samhället nedströms utan skadlig uppdämning. För Malmö kommuns VA-verk såsom huvudman för verksamhetsområdet för vatten och avlopp, är det därför betydelsefullt i den fortsatta planeringen att förhållandena till de gamla dikningsföretagen klarläggs.

Förrättningsmannen föreslår att ansvarsområdena renodlas på så sätt att VA-verket ensamt ansvarar för all dagvattenhantering inom verksamhetsområdet, vilket innefattar omhändertagande av det vatten som naturligt har sin avrinning genom verksamhetsområdet. Nyckeltal fastställs för hur mycket vatten som får belasta bäcken nedströms. Nyckeltal sätts också för hur mycket vatten som tillförs verksamhetsområdet från uppströms belägen mark. Det ska sedan ankomma på VA-verket att vidta sådana åtgärder i dagvattensystemet inom verksamhetsområdet att nyckeltalen inte överskrids. Den åtgärd som kanske ligger närmast till hands är utbyggnad av fördröjningsmagasin väster om det gamla reningsverket i det område som kallas Laan. Men även andra åtgärder är tänkbara, t ex lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Vatten som tillrinner mot Tygelsjö österifrån via dikningsföretag har tidvis skapat problem, troligen främst beroende på otillräcklig kapacitet på vissa ledningssträckor inom samhället. Som framgår av mom. 5.1 ovan föreslås nu att vattnet, som tillförs via dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 och 60 av år 1953, ska avlänkas i ny sträckning norr om Tygelsjö. Härigenom avlastas dagvattennätet i Tygelsjö huvuddelen av det vatten som tillförs från uppströms belägen åkermark. Genom fastställande av nyckeltal preciseras förutsättningarna för dagvattenhanteringen både uppströms och nedströms verksamhetsområdet.

Förrättningsmannen finner det skäligt att fastställa följande nyckeltal:

<u>Tygelsjö</u>			
Nedströms	Punkt H i Tygelsjöbäcken	2,0	m^3/s
Uppströms	Punkt A1 i df Tygelsjö nr 58 1935	0,15	m^3/s
	Punkt M på motorvägens östra sida	0,4	m^3/s
<u>Västra Klagstorp</u>			
Nedströms	Punkt C i Västra Klagstorp –Tygelsjö df 1969	0,55	m^3/s
Uppströms		0,2	m^3/s

Nyckeltalet nedströms Tygelsjö motsvarar dimensionerande värde vid högsta högvattenföring enligt 1967 års förrättning. Fastställande av 2,0 m^3/s som nyckeltal har därför den fördelen att inga åtgärder är erforderliga i dikessystemet nedströms utöver löpande underhåll. Dock ska två ägovägstrummor bytas ut enligt

mom. 7.2 ovan. Erosionsproblemen nedströms beräknas minska i omfattning genom den flödesdämpning som åstadkoms.

Nyckeltalet nedströms Västra Klagstorp motsvarar kapaciteten i befintlig dagvattenkulvert Ø800 i lutning 2,2:1000 med beaktande av anslutande åkerdränering på sträckan A-B-C.

Nyckeltalen på uppströmssidan av samhällena motsvarar avrinningen från uppströms belägen mark med en specifik avrinning på 1,5 l/s,ha.

Nyckeltalen gäller oberoende av vilken dagvattenlösning VA-verket väljer inom verksamhetsområdet.

7.5 Utjämning och fördröjning av dagvatten

Åtgärderna inom verksamhetsområde för dagvatten förutsätts komma till stånd som va-projekt i kommunal regi och prövas därför inte i denna förrättning.

8. Planfrågor

En utbyggnad av Tygelsjö och Västra Klagstorp ingår i översiktsplan 2016 och arbete med detaljplaner pågår. Enligt översiktsplanen ska det öppna landskapet norr om Tygelsjö bevaras, och en varsam utbyggnadstakt ske. Intentionen är att låta Tygelsjöbäcken vara ett centralt sammanbindande stråk i den nya exploateringen. Dagvatten kommer att fördröjas och renas i öppna system innan det lämnar VA-verkets verksamhetsområde. De i denna förrättning fastställda nyckeltalen på flöden ska beaktas i den fortsatta planeringen.

Berörda omprövade dikningsföretag, som ska finnas kvar, är belägna utanför detaljplanelagt område. Samma gäller för den nytillkomna dikessträckan K-L-M.

9. Natur- och kulturvård, m m

Tygelsjöbäcken omfattas inte av naturreservat, strandskyddsbestämmelser eller annan form av naturskydd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

Provfiske med elfiskeaggregat utfördes 1998. Av den fiskesakkunniges utlåtande framgår att bäcken torkar ut under torra somrar och därför inte kan hålla något permanent fiskbestånd. De små nivåskillnaderna i området medför långsamt rinnande vatten och få partier med turbulent flöde. Förrättningsmannen bedömer att den föreslagna förbiledningen norr om Tygelsjö samhälle snarast är till fördel för fisket, eftersom huvuddelen av den nya sträckningen kommer att utföras som öppet dike, jämfört med dagsläget då vattnet transporteras i rörsystem genom samhället.

Dolda fornlämningar kan finnas. Om någon sådan påträffas ska arbetet - enligt lagen om kulturminnen mm (1988:950) – avbrytas och kontakt tas med länssty-

BIL

relsens miljöenhet. Kommunen medges rätt att utföra erforderliga arkeologiska undersökningar så snart tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Tillfälliga skador i samband härmed ska ersättas (se mom. 13).

Länsstyrelsen har informerats av VA-verket rörande omläggningen av dikessystemet norr om Tygelsjö. Länsstyrelsen har behandlat ärendet som samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Förrättningsmannen tolkar detta så att tillstånd och dispens enligt §§ 18 c-d naturvårdslagen inte erfordras. Skriftväxlingen bifogas, **bilaga E**. Se även dagboksanteckning 2002-10-23. **E**

Malmö kommun har tillskrivits i ärendet och har inte framfört några erinringar från naturvårdssynpunkt.

Samråd har skett med Vägverket, som inte haft något att erinra, **bilaga H.** **H**

Förrättningsmannen kan inte finna att företaget kommer att beröra något ytterligare allmänt intresse.

10. Legalisering

10.1 Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967

För Tygelsjöbäcken är de inträffade förändringarna av två slag; dikessektionen har ökats och påsläppet av dagvatten från Västra Klagstorp har flyttats uppströms från E till F. Bottenbredden på sträckan B-H är numera generellt ca 1,0 m jämfört med 0,5-0,75 m, som är fastställd bottenbredd i 1967 års företag. Bottennivåer och bottenlutning stämmer däremot väl med fastställda värden. Dikesbreddningen har sannolikt skett successivt genom erosion och dikesrensningar under en lång följd av år.

Förrättningsmannen anser att de inträffade förändringarna inte är till nackdel varken för allmänna eller enskilda intressen, varför legalisering kan ske. Som bottenbredd fastställs 1,0 m för dikessträckan B-H.

10.2 Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969

Med anledning av att även Västra Klagstorp exploateras fordras en prövning av lagligheten av de ändringar som skett tidigare utan att ha varit föremål för prövning (4 kap 5§ 2st VL).

Vattenanläggningen skulle ha bedömts tillåtlig om prövning hade skett i samband med tillkomsten. Diket i sin nuvarande utformning ska därför läggas till grund för omprövningen. Rörledningens dimensioner är tillfredsställande. Inga hinder föreligger från allmän eller enskild synpunkt. Förrättningsmannen anser därför att lagligförklaring kan ske.

BIL

11. Vattenföretagets utformning

11.1 Dikesomläggning öster om Tygelsjö

Dikesomläggningen ska omfatta sträckan K-L-M med läge och utformning enligt plan- och profilritning 1-2.

11.2 Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967

Dikningsföretaget ska omfatta sträckan A-H med dimensioner enligt 1967 års profilritning. För dikessträckan B-H fastställs dock 1,0 m som ny bottenbredd. Ägovägstrummorna vid sektion 36+21 och 40+22 ska byggas om så som framgår av profil. Reviderade plan- och profilritningar fogas till detta tillståndsbeslut, ritning 3-7.

11.3 Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

Dikningsföretaget ska begränsas till att omfatta dikessträckorna A1-D-I och D-D1 med dimensioner enligt 1935 års profilritning. Reviderade plan- och profilritningar fogas till detta tillståndsbeslut, ritning 8-9.

11.4 Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969

Dikningsföretaget ska omfatta sträckan **A-B-C** med läge och utformning enligt reviderade plan- och profilritningar, ritning 10-11.

12. Skadeförebyggande åtgärder

Som skadeförebyggande åtgärd inom fastigheten Tygelsjö 50:38 ska en avskärande dräneringsledning utföras i östra gränsen av arbetsområdet. Till denna ska anslutas öster- och norrifrån påträffade dräneringsledningar.

13. Ersättningar

Per Hartler, äg. Tygelsjö 50:38, har framfört vissa yrkanden (§10) främst rörande arbetsmetoder för utförande av ledningen K-L-M.

En överenskommelse har träffats inom förrättningens ram mellan VA-verket och Hartler, där bl a dessa frågor regleras. Överenskommelsen omfattar också ersättning för bestående intrång och tillfälliga skador.
Överenskommelsen bifogas, **bilaga N.** N

I övrigt bedöms skada ej uppstå genom de åtgärder som föreslås i detta tillståndsbeslut.

14. Villkor

VA-verket medges på nedanstående villkor rätt att släppa ut dagvatten till Tygelsjöbäcken från nuvarande och tillkommande bebyggelse i Tygelsjö och Västra Klagstorp:

1. Utgående flöde (10-årsflöde) från Tygelsjö vid punkt H får inte överstiga 2 m^3/s.
2. Utgående flöde (10-årsflöde) från Västra Klagstorp vid punkt C får inte överstiga 0,55 m^3/s.
3. Mätanordning ska finnas för kontinuerlig registrering av flödet enl. punkt 1. I Tygelsjöbäcken vid punkt H ska monteras en fast pegelskala som anger den nivå, som motsvarar flödet 2 m^3/s. Vid Västra Klagstorp, punkt C, ska monteras en fast pegelskala, som anger den nivå, som motsvarar 0, 55 m^3/s.
4. Dagvattensystemen i Tygelsjö och Västra Klagstorp ska utformas för att kunna ta om hand normal högvattenföring (1,5 l/s,ha) från uppströms belägen mark utan uppdämning.
5. Avstängningsanordningar för tillrinnande vatten får under inga förhållanden förekomma, såvida inte vattnet tas om hand på annat betryggande sätt.

15. Kostnader

Kostnaderna för dikesomläggningen, sträckan K-L-M har beräknats till ca 4 milj. kronor exkl. moms (kostnadsläge maj 2002). Kostnaderna för omläggning av dikestrummorna i Tygelsjöbäcken på sträckan F-G beräknas till 100 000 kr.

16. Tillåtlighetsprövning

Några hinder från allmänna planeringssynpunkter föreligger inte mot företaget enligt 3 kap 1-4§§ VL enligt förrättningsmannens mening. Nyttoberäkning har inte gjorts, men det synes ändå uppenbart, att fördelarna överväger kostnaderna med hänsyn till de betydande olägenheter, som uppstår till följd av översvämningarna i Tygelsjö. Föreslagna åtgärder bör ses som en del i ett större åtgärdspaket för upprustning av dagvattensystemet och utformning av grönstråk i kommande utbyggnadsetapp.

Förrättningsmannen anser att det planerade företaget ska bedömas tillåtligt.

17. Kostnadsfördelning

17.1 Anläggningskostnader

Syftet med dikesomläggningen öster om Tygelsjö är att avlasta dagvattennätet och minska behovet av åtgärder i det befintliga ledningssystemet. Åtgärden ska därför utföras och bekostas av VA-verket.

17.2 Kostnader för framtida underhåll

Dikesomläggning öster om Tygelsjö

VA-verket ska ansvara för framtida underhållet av rörledningen K-L-M med tillhörande brunnar.

VA-verket ska under en tid av fem år efter godkänd slutbesiktning ansvara för funktionen av utförda skadeförebyggande dräneringsledningar inom arbetsområdet. Dessa ledningar ska därefter övertas av ägaren till Tygelsjö 50:38 utan ersättning.

Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967

I 1967 års förrättning gjordes en fördelning mellan jordbruksintresset och avloppsintresset, dåvarande Bunkeflo kommun, baserad på vattnets mängd och beskaffenhet från de två intressegrupperna. Fördelningen mellan jordbruksintressenterna gjordes sedan efter beräknad båtnad. Avloppsreningsverket i Tygelsjö är numera nedlagt och avloppsvattnet leds till Klagshamnsverket. Istället har dagvattenbelastningen ökat i takt med samhällets utbyggnad. Förrättningsmannen anser därför att fördelningen nu bör grundas på mängden dagvatten efter fördröjning. Denna vattenmängd ska vägas mot den naturliga högvattenavrinningen från jordbruksmark, 1,5 l/s,ha. I de olika punkterna av Tygelsjöbäcken erhålls då följande fördelning:

Punkt	Jordbr. l/s	Dagv. l/s	Summa, l/s	Jordbr. %	Dagv. %
H	653	1347	2000	32,6	67,4
F	660	1347	2557	25,8	74,2
E	1718	1347	3615	47,5	52,5
A	1913	1347	3810	50,2	49,8

Enligt 1967 års förrättning hade avloppsintresset en andel på 50 % på sträckan A-E och 75 % på sträckan E-H. Ovanstående tabell ger ungefär samma relation mellan de båda grupperna. Förrättningsmannen finner det därför skäligt bestämma att kostnadsfördelningen ska bibehållas i detta avseende.

Ovanstående fördelning mellan avloppsintresset och jordbruksintresset grundas på fastställda nyckeltal. Då det kommer att ta ett antal år innan åtgärder med för-

BIL

till 60 % för sträckan A-E och till 90 % för sträckan E-H. Denna fördelning ska gälla tills åtgärder för fördröjning av dagvattnet är vidtagna. VA-verket ska anmäla till dikningsföretagets styrelse när de anser att detta villkor är uppfyllt.

Ifråga om fördelningen mellan jordbruksintressenterna inbördes anses skäligt att utgå från 1967 års kostnadsfördelning, vilken baseras på beräknad nytta. Kostnadsfördelningslängden har anpassats till dagens fastighetsindelning och ägandeförhållanden, **bilaga J**. **J**

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

Kostnaderna för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar uppströms punkt A1 fördelas i förhållande till nyttan för mark uppströms denna punkt enligt 1935 års värderingslängd. Vägverket befrias från delaktighet. Motorvägen E6 upptar visserligen en del av 1935 års båtnadsområde. Detta kompenseras dock av att Vägverket ansvarar för trumman under motorvägen. Kostnadsfördelningen har anpassats till dagens fastighetsindelning och ägandeförhållanden, **bilaga K**. **K**

Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969

Kostnadsfördelningen bygger på träffad överenskommelse 1969, vilken anpassats till dagens fastighetsindelning, **bilaga M**. Sträckan C-D utgår, då den är belägen inom blivande verksamhetsområde. **M**

17.3 Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna ska betalas av VA-verket Malmö. Betalning erläggs efter faktura från Jordbruksverket.

18. Utförande

Företaget ska utföras i nära överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med tillhörande handlingar.

19. Arbetstid, benämning

Föreskrivna mätanordningar för mätning av vattenflöde enl. mom. 14, p. 3 ska vara i drift senast sex månader efter lagakraftvunnet tillståndsbeslut. Åtgärder för att uppnå fastställda nyckeltal samt övriga i detta tillståndsbeslut medgivna arbeten ska, vid risk att tillståndet annars förfaller, vara fullbordade senast den 31 december 2008.

Förrättningen ska benämnas **TYGELSJÖ DAGVATTENFÖRETAG ÅR 2002.**

De omprövade dikningsföretagen **Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967** och **Tygelsjö nr 58 av år 1935** ska behålla tidigare benämning.

20. Framtida underhåll

I företaget ingående anläggningar ska för framtiden underhållas så att skada inte uppstår för allmänna eller enskilda intressen (17 kap 1§ VL).

Broar och trummor ska underhållas av väghållare. VA-verket ska svara för drift och underhåll av mätanordningarna för flöde.

21. Oförutsedd skada

Om det till följd av åtgärder enligt detta tillståndsbeslut uppstår skada eller intrång som inte förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skadan framställa anspråk på ersättning. För att kunna tas upp till prövning ska sådant anspråk anmälas till miljödomstolen senast den 31 december 2013.

22. Yrkanden

Följande yrkanden har framställts under förrättningen och föranleder ställningstaganden enligt nedan:

Per Hartler, äg. Tygelsjö 50:38 (§ 10)

att marken söder om diket K-L-M ska täckdikas	Avvisas. Täckdikningen har inget samband med kommunens ledningsarbete.
att ledningen K-L-M utförs under sommarhalvåret	Bifall. Överenskommelse, bil. N
att endast banddrivna grävr- och schaktmaskiner används	Bifall. Överenskommelse, bil. N
att vagnar eller dumpers som framförs på åker ska ha däck med lågt lufttryck (högst 1 kg/cm^2)	Bifall. Överenskommelse, bil. N
att sakkunnig kontroll görs av dräneringsåtgärder före återfyllning	Bifall. Överenskommelse, bil. N samt mom. 27.
att tiden för reglering av tillfälliga skador sätts till tio år, såvida ej annat överenskommes	Överenskommelse har träffats om engångsersättning, Bil. N

BIL

Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3, arr Tygelsjö 19:10 och 19:11 (Bil. O.4)

att VA-verket ska stå för kostnader som uppstått och kan komma att uppstå om bäckens kapacitet är otillräcklig	Frågan om ansvar för skador i gången tid prövas inte i förrättningen. I övrigt hänvisas till mom. 17.2, där VA-verkets kostnadsandel höjs till 60 resp. 90 % till dess att fastställda nyckeltal kan uppfyllas.
att automatisk flödesmätare installeras inom sex månader	Bifall. Se mom. 14 p. 3 och mom. 19.
att nyckeltalen sänks p g a växtlighet i diket nedströms punkt H	Avvisas. Diket ska hållas i sådant skick att växtligheten inte dämmer. VA-verkets kostnadsandel är hög och utgör därför full kompensation för ev. ökade underhållskostnader.
att dagvattenledning från område tillhörigt Gessiebäckens avrinningsområde läggs om så att den inte belastar Tygelsjöbäcken	Avvisas. Utökningen av avrinningsområdet uppgår till ca 12 ha. Tygelsjöbäcken har emellertid avlastats med ca 10 ha genom att vägvatten från motorvägen E6 avleds till Gessiebäcken. Dessutom bör påpekas att det dagvatten som tillförs från Gessiebäckens område är anslutet uppströms punkt H, som gäller för nyckeltalet 2 m^3/s. Det påverkar således inte flödestopparna nedströms i Tygelsjöbäcken.
att VA-verket återställer släntlutningen till 1:1,25 på sträckan F-G-H samt betalar ersättning för den mark som tas i anspråk	Avvisas. Åtgärderna med justering av släntlutning och erosionsskydd är underhållsåtgärder i dikningsföretaget. Kostnaderna för åtgärder och eventuella ersättningar ska fördelas enligt vad som fastställs i detta tillståndsbeslut.
att i första hand nyckeltalen anpassas till befintliga trummor och i andra hand byts helt på VA-verkets bekostnad.	Avvisas. Fastställda nyckeltal innebär ingen ökning jämfört med dikets dimensionering 1967. Trummorna bedömdes för små redan då och det bestämdes att dimensionen skulle ökas från Ø1000 till Ø1600 vid framtida ombyggnad. Kostnaderna för denna åtgärd skulle betalas av fastighetsägaren. Det som nu föreslås i detta tillståndsbeslut är att VA-verket ska tillhandahålla rör till ombyggnaden och att fastighetsägaren ska stå för övriga kostnader, således en betydande förändring till fastighetsägarens förmån. Då det emellertid är enbart fastighets-

BIL

	förändring till fastighetsägarens förmån. Då det emellertid är enbart fastighetsägaren som åsamkas skada av en eventuell dämning, anser förrättningsmannen att fastighetsägaren själv får avgöra om och när en ombyggnad ska ske inom den fastställda arbetstiden.
att restriktioner i markanvändningen endast ska avse en sida av diket, eftersom han har träd som står närmare diket än 10 m	Avvisas. Föreslagna restriktioner i markanvändningen innebär inte att befintliga träd behöver tas bort. Avsikten med bestämmelsen är att undvika nya hinder längs diket, som försvårar och fördyrar dikets underhåll.
att få en kopia av tillståndsbeslutet	Bifall. I övrigt hänvisas till de utsedda aktförvararna.

Bäckafors- och Femsjuvägens samfällighetsförening

att erosionsskador åtgärdas som riskerar att underminera vägen och att dikningsföretaget åtgärdar eventuella skador på väg, som kan bero på underminerad slänt till följd av erosion	Åtgärder för erosionsskydd och andra underhållsåtgärder i diket ankommer på dikningsföretaget med kostnadsfördelning som framgår av bilaga J.

Övriga yrkanden
Övriga yrkanden som kan ha framförts under förrättningen och inte blivit behandlade i detta tillståndsbeslut föranleder ingen åtgärd.

23. Omprövning

23.1 Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967

Dikessträckan H-I utgår. Kvarvarande delar underhålls av dikningsföretaget enligt reviderad kostnadsfördelning, **bilaga J**. Bottenbredden ökas till 1 m på sträckan B-H. Ägovägstrummorna vid 36+21 och 40+22 byts ut till större dimension. J

23.2 Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

Dikessträckan A-A1 utgår. Kvarvarande delar underhålls av dikningsföretaget enligt reviderad kostnadsfördelningslängd, **bilaga K**. K

23.3 Dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 m fl hemman år 1929

Dikningsföretaget ska upphöra, då det ligger helt inom verksamhetsområdet för dagvatten i Tygelsjö.

23.4 Dikningsföretaget Nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900

Dikningsföretaget ska upphöra, då det ligger helt inom verksamhetsområdet för dagvatten i Tygelsjö.

23.5 Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1891

Dikningsföretaget ska upphöra, då det ligger helt inom verksamhetsområdet för dagvatten i Tygelsjö.

23.6 Dikningsföretaget nr 17 och 29 Tygelsjö av år 1893

Dikningsföretaget ska upphöra, då det ligger helt inom verksamhetsområdet för dagvatten i Tygelsjö.

23.7 Dikningsföretaget Nr 16 Tygelsjö år 1907


Dikningsföretaget ska upphöra, då det ligger helt inom verksamhetsområdet för dagvatten i Tygelsjö.

23.8 Dikningsföretaget Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898

Dikningsföretaget ska upphöra, då det sedan tidigare ersatts av Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969, vilket legaliseras genom detta tillståndsbeslut.

23.9 Dikningsföretag Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp år 1910

Dikningsföretaget ska upphöra, då det huvudsakligen ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten i Västra Klagstorp, se figur nedan. Resterande del berör två fastigheter som tar över ledning på egen mark utan ersättning.

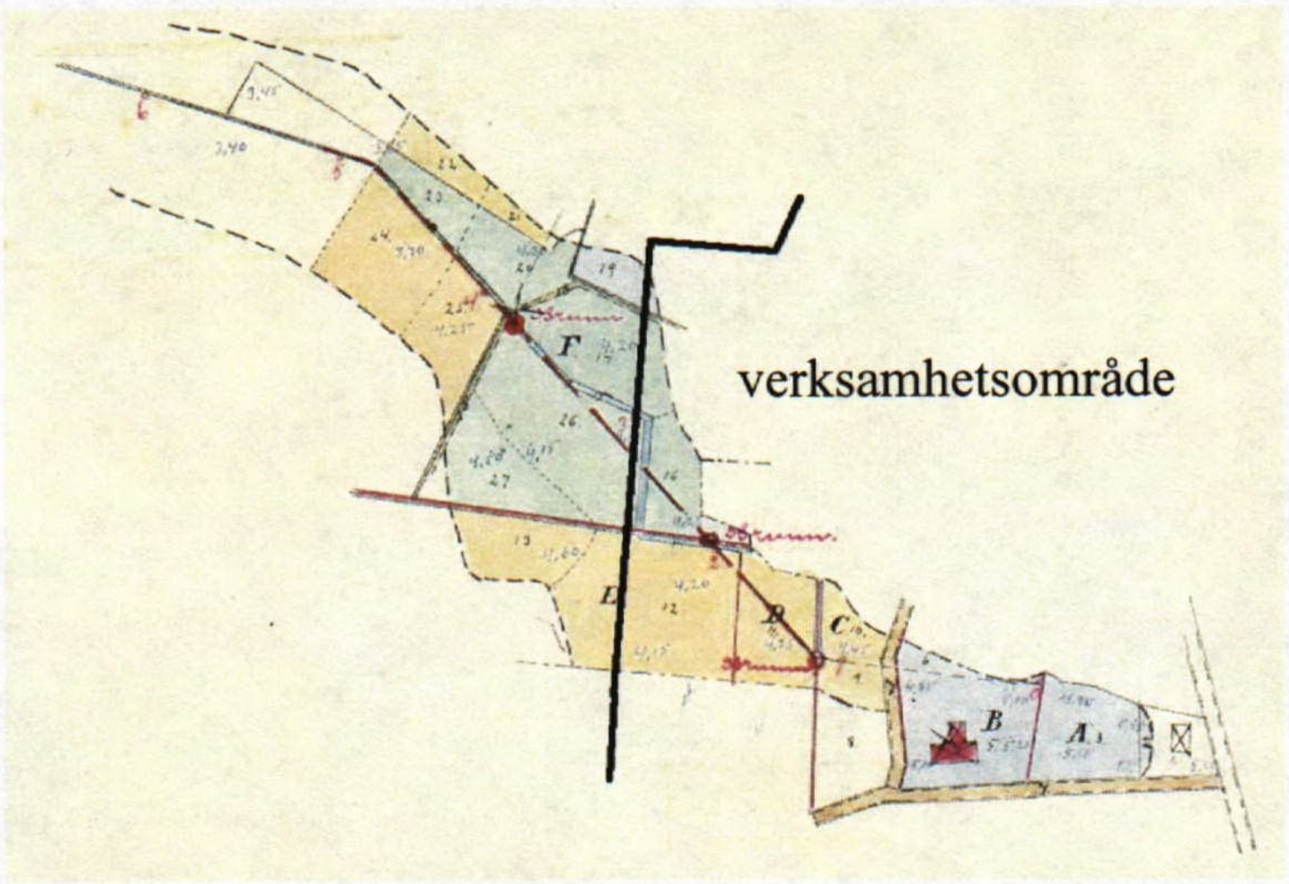

23.10 Omprövning av 2002 års företag

Tillståndsbeslutet för detta företag får omprövas:

1. För tillgodoseende av allmänna intressen dock tidigast tio år efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft eller den kortare tid, som kan föreskrivas genom EU-beslut.

2. Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen dem emellan.

3. Om någon vill ansluta sig som deltagare.

24. Organisation

Handhavandet av dikningsföretagets angelägenheter i de omprövade dikningsföretagen ska tills vidare ske som delägarförvaltning med rätt att övergå till föreningsförvaltning om någon begär det. Även för det legaliserade Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag 1969 ska tills vidare gälla delägarförvaltning.

25. Aktförvarare

Till denna förrättning hörande handlingar och ritningar ska förvaras hos den som delägarna i respektive berörda dikningsföretag utser till aktförvarare.

26. Hur man överklagar

Talan mot förrättningen och detta tillståndsbeslut må föras vid Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap 37-38 §§ VL ska vara ingivna inom fyra veckor från här nedan angiven dag då tillståndsbeslut meddelats.

27. Kontroll, besiktning

Kontroll i samband med företagets utförande samt av utförda mätanordningar ska utföras av sakkunnig person.

Om besiktning önskas, förordnar länsstyrelsen besiktningsman efter anmälan av styrelsen. Vid besiktningen ska upprättas skriftligt besiktningsutlåtande.

28. Verkställighet

Om besvär inte anförts inom föreskriven tid går tillståndsbeslutet i verkställighet och gäller för framtiden mot alla och envar.

BIL

Alnarp den 2003-07-18

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

PROTOKOLL PR 1
2002-11-22

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp

Församling: Tygelsjö och Västra Klagstorp
Kommun: Malmö
Län: Skåne

§ 1 Sammanträdesplats

Sammanträde den 21 november 2002 för handläggning av förrättningen i Tygelsjö Församlingshem.

§ 2 Kallelse till sammanträde

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet onsdagen den 6 november 2002, Bil. C. Avskrift av kungörelsen översänd till kända sakägare samma dag per post enligt sakägarförteckning, Bil. D. Länsstyrelsen, Malmö kommun och Vägverket har underrättats om förrättningen genom skrivelser, Bil. F, G och H.

§ 3 Närvarande

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av civilingenjör Tilla Larsson samt sökanden och övriga sakägare enligt förteckning, Bil. D. Dessutom antecknades som närvarande Bengt Hansson, Tygelsjö 16:54 och Olle Svensson, Sportfiskeklubben Spinnaren, Malmö.

§ 4 Ansökan och förordnande

Förrättningsmannen redogjorde för syftet med förrättningen och ansökan från VA-verket Malmö, nedan kallat VA-verket. Länsstyrelsens förordnande lästes upp, Bil. A. VA-verket har under förrättningens handläggning inkommit med skriftligt yrkande, som innebär, dels att villkor för dagvattenanslutning från Västra Klagstorp också ska fastställas, dels att dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning ska avvecklas, Bil. B.

§ 5 Jäv

På förrättningsmannens fråga om någon ville anföra jäv mot förrättningsmannen ansåg Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och Klagstorp 7:6, att det förelåg jäv, eftersom förrättningsmannens medarbetare Tilla Larsson tidigare arbetat på VA-verket, som är

sökande till förrättningen. Förrättningsmannen framförde som sin åsikt att Tilla Larssons kunskaper om hantering av va-frågor samt den goda lokalkännedomen i det aktuella projektet, gjorde henne speciellt lämpad för de arbetsuppgifter hon haft i förrättningsarbetet. Förrättningsmannen ansåg att jävsinvändningen skulle ogillas. För den fortsatta handläggningen gäller att Tonny Håkansson har rätt att överklaga detta beslut i särskild ordning enligt 12 kap. 37 § p.1 vattenlagen. Protokollsutdrag och besvärshänvisning skulle översändas till Tonny Håkansson följande dag. Förrättningsmannen ställde därefter frågan om sammanträdet skulle avbrytas tills jävsfrågan var avgjord. De närvarande önskade att sammanträdet skulle fortsätta.

Alf Herlöfsson, ordf. i Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967 uttalade sitt fulla förtroende för Tilla Larsson.

§ 6 Äldre dikningsföretag

Tilla Larsson redovisade på översiktskarta vilka dikningsföretag som finns i området och som berörs av förrättningen. Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 ska omprövas till sin omfattning. Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969 har tillkommit genom överenskommelse utan förrättning och avses nu legaliseras. Övriga sju berörda dikningsföretag föreslås avvecklas, då de har spelat ut sin roll som samfällda anläggningar.

§ 7 Planfrågor

Tygelsjö och Västra Klagstorps samhällen omfattas av detaljplan. Ytterligare utbyggnad planeras enligt översiktsplan 2016. Arbete med utvidgad detaljplan pågår. Verksamhetsområde för allmän va-anläggning sammanfaller med detaljplanegränsen och omfattar vatten, avlopp och dagvatten. Berörda omprövade dikningsföretag som ska finnas kvar är belägna utanför detaljplanlagt område. Samma gäller för dikessträckan inom Tygelsjö 50:38, där diket föreslås läggas om i ny sträckning.

Ulf Thysell, VA-verket visade kartor över nuvarande och planerade plan- och verksamhetsområden.

§ 8 Natur- och kulturvård

Tygelsjöbäcken omfattas inte av naturreservat, strandskyddsbestämmelser eller annan form av naturskydd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning. Avrinningsområdet består huvudsakligen av åkermark.

Länsstyrelsens miljöenhet och Malmö kommun har underrättats om förrättningen. Inga naturvårdsfrågor berörs. Dolda fornlämningar kan finnas; om någon sådan påträffas ska arbetet avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsens miljöenhet. Kommunen medges rätt att utföra erforderliga arkeologiska undersökningar så snart tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Tillfälliga skador i samband härmed ska ersättas.

Förrättningsmannen redogjorde för VA-verkets samråd med länsstyrelsen i ärendet. Länsstyrelsen har ingen erinran mot det planerade företaget, men har ställt vissa villkor som främst tycks avse dikessträckan inom blivande detaljplan, Bil. E.

Inga synpunkter har framförts från Malmö kommun.

§ 9 Hydroteknisk utredning

Tilla Larsson redovisade avrinningsområdet på översiktskarta och redogjorde för Tygelsjöbäckens dimensionering. 1967 års dikningsföretag är dimensionerat för 2 m^3/s vid det gamla reningsverket. Dagvattenmängden från Tygelsjö har ökat väsentligt sedan 1967 i takt med samhällets utbyggnad. Den beräknas idag uppgå till 1,5 m^3/s för tvåårsregn och 2,6 m^3/s för tioårsregn. Vid full exploatering enligt översiktsplanen blir motsvarande värden 1,8 resp 3,1 m^3/s. Vid Västra Klagstorp har utbyggnaden hittills varit måttlig, men översiktsplanen anger även här en viss exploatering, som kommer att leda till ökade flöden. Med anledning härav föreslås att det fastställs nyckeltal för hur mycket dagvatten kommunen får lov att släppa ut. Nyckeltalen anpassas efter vad Tygelsjöbäcken dimensionerats för 1967. Det innebär 2 m^3/s vid Laan, punkt H, och 0,55 m^3/s i ledningen från Västra Klagstorp, som ansluter till Tygelsjöbäcken vid punkt F. För att klara dessa nyckeltal måste kommunen bygga utjämningsmagasin eller vidta andra åtgärder för att dämpa dagvattenflödet. Hur detta ska gå till, ligger utanför förrättningen. Mätanordningar ska anordnas för mätning av vattenföringen i de två utsläppspunkterna.

Hydrauliska beräkningar har utförts, som visar att Tygelsjöbäcken har den kapacitet, som förutsatts i 1967 års förrättning. Dock finns två trummor på Tygelsjö 19:11 och 24:3, som inte blivit ombyggda. Ombyggnad av dessa trummor föreslås föreskrivas i samband med den pågående förrättningen.

Översvämningsproblemen i Tygelsjö tycks delvis hänga samman med att man vid utformningen av dagvattennätet inte i tillräcklig grad beaktat tillskottet av vatten från högre belägen jordbruksmark uppströms samhället. Detta problem undanröjs nu huvudsakligen genom den föreslagna förbiledningen runt Tygelsjö. Det finns dock fortfarande en del jordbruksdiken, som ansluter till dagvattenledningar i de båda samhällena. I tillståndsbeslutet kommer att redovisas vilka vattenföringar det motsvarar. Detta ska sedan beaktas i den fortsatta planeringen avseende dagvattennätets dimensionering och utformning.

§ 10 Tekniskt förslag, skadeförebyggande åtgärder

Förrättningsmannen redogjorde för den föreslagna omläggningen av diket öster om Tygelsjö. Plan- och profilritning visades upp. Diket föreslås läggas om i ny sträckning från motorvägen först åt norr och sedan västerut med anslutning till utjämningsmagasinet vid punkt H i Tygelsjöbäcken. I förrättningen ingår endast sträckan från motorvägen till gränsen för blivande detaljplan. På denna sträcka föreslås

rörlagt dike på grund av stort läggningsdjup och för att begränsa markintrånget. Som kompensation för bestående intrång av ledningen ska det befintliga öppna diket läggas igen med rör. En avskärande dräneringsledning ska utföras som skadeförebyggande åtgärd.

Per Hartler, äg. Tygelsjö 50:38, yrkade
- att markområdet söder om diket L-M täckdikas,
- att ledningen K-L-M utförs under sommarhalvåret,
- att endast banddrivna gräv- och schaktmaskiner används,
- att vagnar eller dumpers som framförs på åker ska ha däck med lågt lufttryck (högst 1 kg/cm^2)
- att sakkunnig kontroll görs av dräneringsåtgärder före återfyllning samt
- att tiden för reglering av tillfälliga skador sätts till tio år, såvida ej annat överenskommes.

§ 11 Villkor för dagvattenutsläpp

Förrättningsmannen redovisade villkoren för dagvattenutsläpp:
- Nyckeltal för utsläpp från Tygelsjö och Västra Klagstorp.
- Mätanordning för registrering av vattenföringen vid utsläppspunkterna.
- Skyldighet att beakta avrinningen från högre belägen mark motsvarande 1,5 l/s,ha.
- Förbud att dämma i rörledningar, med risk för skada på uppströms belägna fastigheter.

§ 12 Legalisering

Beträffande Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, så är bottenbredden på sträckan B-H större än föreskrivet. Förändringen anses huvudsakligen ha uppkommit genom erosion. Dagvattenutsläppet från Tygelsjö kan ha bidragit genom ökade flödesamplituder. Den ökade tvärsektionen anses inte vara till nackdel varken för allmänna eller enskilda intressen. Utsläppspunkten från Västra Klagstorp har också flyttats från punkt E till F. Den ökade bottenbredden kompenserar för flödesökningen på den mellanliggande sträckan. Förrättningsmannen anser att det inte föreligger något hinder mot att legalisera 1,0 m bottenbredd som gällande bottenbredd på sträckan B-H.

Västra Klagstorps och Tygelsjö dikningsföretag år 1969 har tillkommit genom överenskommelse mellan enskilda markägare och dåvarande Bunkeflo kommun, Bil. L. Handläggningen gjordes utan formell vattenrättslig prövning. Då dagvattenavledningen från Västra Klagstorp nu ska regleras, fordras legalisering av den rörledning, som kom till utförande efter 1969 års överenskommelse. Ledningsdimensionen är tillräcklig. Ledningskapaciteten avses att läggas till grund för tillåtet dagvattenutsläpp från Västra Klagstorp. Förrättningsmannen anser att det inte föreligger något hinder mot att legalisera Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969 med planläge och utformning enligt ritn. 10 och 11.

§ 13 Omprövning av dikningsföretag

Förrättningsmannen redogjorde för förslag till ändrad omfattning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935. De delar, som är belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning föreslås utgå. För Tygelsjöbäcken föreslås dessutom ökad bottenbredd på sträckan B-H, en anpassning till de faktiska förhållandena.

Följande dikningsföretag anses inte längre ha någon funktion att fylla som samfällda anläggningar och förslås därför upphöra:
- Tygelsjö nr 20 m fl hemman år 1929
- Nr 30 och 31 Tygelsjö år 1900
- Nr 17 och 29 av år 1891
- Nr 17 och 29 av år 1893
- Nr 16 Tygelsjö år 1907
- Nr 7 och 11 Västra Klagstorp av år 1898
- Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp år 1910

På förrättningsmannens fråga till närvarande deltagare i dikningsföretaget Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp år 1910 om deras inställning till nedläggning av företaget framfördes inga erinringar.

§ 14 Ersättningar

Förrättningsmannen redovisade preliminärt ställningstagande i fråga om ersättningar. I stället för ersättning för bestående intrång av ledningen K-L-M föreslås att VA-verket lägger igen det öppna diket från punkt M vid motorvägen till punkt N vid Per Henriks väg såsom närmare framgår av ritn. 1.

Ersättning för tillfälliga skador på Tygelsjö 50:38 ska ersättas efter värdering utförd av opartisk besiktningsman utsedd av parterna gemensamt.

§ 15 Restriktioner i markanvändning

Förrättningsmannen tog upp frågan om eventuella restriktioner i markanvändningen för att inte försvåra framtida underhållsarbeten eller omläggning av rörledningar. Förslag till utformning av en bestämmelse med denna innebörd i tillståndsbeslutet redovisades och accepterades av de närvarande. Bestämmelsen blir gällande för de omprövade dikningsföretagen Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967, Tygelsjö nr 58 1935 och Västra Klagstorps och Tygelsjö dikningsföretag år 1969 samt den nya rörledningen K-L-M.

§ 16 Kostnadsfördelning

16.1 Anläggningskostnader
Syftet med dikesomläggningen norr om Tygelsjö är att avlasta dagvattennätet och minska behovet av åtgärder i det befintliga ledningssystemet. Åtgärden ska därför utföras och bekostas av VA-verket.

16.2 Kostnader för framtida underhåll
Förrättningsmannen redogjorde för gjorda ställningstaganden i fråga om kostnadsfördelningen för framtida underhåll av berörda vattenanläggningar. Upprättade kostnadsfördelningslängder presenterades.

Dikesomläggningen norr om Tygelsjö
VA-verket ska svara för underhållet av rörledningen K-L-M med tillhörande brunnar.

VA-verket ska under en tid av fem år efter godkänd slutbesiktning ansvara för funktionen av utförd avskärande dränering längs arbetsområdet och rörledningen N-M. Därefter övergår underhållsansvaret till fastighetsägaren.

Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967
Fördelningen mellan jordbruks- och avloppsintresset föreslås bibehållas oförändrad. Fördelningen efter vattnets mängd och beskaffenhet ger i stort sett samma fördelning som fastställts 1967. Fördelningen mellan jordbruksintressenterna inbördes grundas på nytta enligt 1967 års förrättning. Kostnadsfördelningen har anpassats till nuvarande fastighetsindelning och ägandeförhållanden, Bil. J.

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935
Kostnadsfördelningen grundas på båtnadsmark belägen utanför planlagt område. Vägverket befrias från kostnadsdelaktighet, eftersom vägvattnet leds iväg till annat avrinningsområde (Gessiebäcken). Vägverket har dessutom ansvaret för trumman under motorvägen, vilket motsvarar mer än den båtnadsandel, som upptas av vägområde. Längden är anpassad till nuvarande fastighetsindelning och ägandeförhållanden, Bil K.

Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969
Kostnadsfördelningen bygger på träffad överenskommelse 1969, vilken anpassats till dagens fastighetsindelning och ägandeförhållanden, Bil. M.

§ 17 Yrkanden och synpunkter

Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och Klagstorp 7:6 samt arrendator av Tygelsjö 19:10 och 19:11, önskade ta del av det preliminära tillståndsbeslutet innan han tog ställning till eventuella yrkanden. En kopia skulle översändas till honom följande dag. Det överenskoms att eventuella yrkanden skulle vara ingivna till förrättningsmannen senast torsdagen den 28 november 2002.

§ 18 Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna framgår av sammanställning, Bil. N. De ska betalas av VA-verket.

§ 19 Tillståndsbeslut

Förrättningsmannen redogjorde för huvuddragen i tillståndsbeslutet. Tillståndsbeslut meddelas formellt måndagen den 16 december 2002 under förutsättning att förrättningsmannens beslut att ogilla jävsinvändningen vunnit laga kraft. I annat fall återupptas förrättningen först sedan jävsfrågan är slutligt avgjord.

§ 20 Organisation

På förrättningsmannens fråga förklarade delägarna i de tre dikningsföretagen att de avsåg att driva sina företag genom delägarförvaltning.

§ 21 Aktförvaring

Handlingarna kommer att upprättas i ett original och fyra kopior. Originalet insändes till länsstyrelsen för arkivering, när förrättningen vunnit laga kraft. Kopior kommer att överlämnas till VA-verket samt representanter för de tre berörda dikningsföretagen. Till aktförvarare i dessa utsågs:

Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967	Alf Herlöfsson
Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935	Per Hartler
Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969	Nils-Olof Olsson

Akten ska hållas tillgänglig hos aktförvararna under besvärstiden för dem som vill ta del av densamma.

§ 22 Hur man överklagar

Det meddelades att den som vill överklaga förrättningen har att inom fyra veckor från tillståndsbeslutets datum skriva till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen och framföra sina invändningar. Besvärshänvisning finns införd i tillståndsbeslutet.

§ 23 Synegång

På frågan om behovet av synegång ansågs det ej erforderligt med sådan.

§ 24 Dagens protokoll, avslutning

Protokoll från dagens sammanträde upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Alnarp den 22 november 2002

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Bilaga P

P Skrivelser till aktförvararna

P.1	2002-11-25	Skrivelse med kopia av protokoll
P.2	2002-12-12	Skrivelse med besked om fortsatt handläggning
P.3	2003-07-18	Förrättningsakt översänd

JORDBRUKS VERKET

Bilaga P.1

Dnr 27 799/96

2002-11-25

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Ulf Thysell
Alf Herlöfsson
Per Hartler
Nils-Olof Olsson

Förrättning avseende Tygelsjöbäcken

Härmed översänds kopia av protokollet från sammanträdet den 21 november 2002 till er såsom utsedda aktförvarare. Protokollet lästes upp i konceptform men har kompletterats med yrkanden och korrigerats beträffande tidpunkten för tillståndsbeslut. Skälet till att datum för tillståndsbeslutet senareläggs är den framförda jävsinvändningen. Tonny Håkansson har rätt att inom tre veckor överklaga beslutet att ogilla jävsinvändningen. Om han gör det, så måste jävsfrågan prövas av miljödomstolen innan förrättningen kan återupptas. Besvärstiden måste därför löpa ut innan tillståndsbeslut kan meddelas.

Om någon vänder sig till er för att ta del av tillståndsbeslutet efter den 5 december ombeds ni att informera om läget och visa protokollet.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Kopia av protokoll från förrättningssammanträde 2002-11-21

JORDBRUKS VERKET

MEDDELANDE

Bilaga P.2

Dnr 27 799/96

2002-12-12

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Ulf Thysell
Alf Herlöfsson
Per Hartler
Nils-Olof Olsson

Förrättning avseende Tygelsjöbäcken

Härmed meddelas att Tonny Håkansson överklagat beslutet att ogilla jävsinvändningen. Jävsfrågan måste därför avgöras av Miljödomstolen innan tillståndsbeslut kan meddelas.

Om Miljödomstolen anser att jäv föreligger kommer en ny förrättningsman att förordnas, som får fullfölja förrättningen. Det kommer då troligen att krävas ytterligare ett sammanträde i ärendet.

Om Miljödomstolen fastställer mitt beslut att ogilla jävsinvändningen, kommer jag att återuppta förrättningen så snart miljödomstolens beslut vunnit laga kraft. Förrättningen kommer sedan att avslutas inom någon vecka med tillståndsbeslut. Information om när detta sker kommer att kungöras i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet och även genom utsändande av avskrift av kungörelsen till samtliga sakägare. Vid samma tidpunkt kommer ni som aktförvarare att få ett exemplar av förrättningsakten med tillhörande ritningar.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Förrättningsman

JORDBRUKS VERKET

Bilaga P.3

Dnr 27 799/96

2003-07-18

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Alf Herlöfsson
Per Hartler
Nils-Olof Olsson

Förrättning avseende Tygelsjöbäcken

Härmed översänds kopia av förrättningsakten med kopia av tillhörande ritningar till er såsom aktförvarare. Handlingarna ska hållas tillgängliga under besvärstiden (fyra veckor), om någon vill ta del av dem. Ni kommer att få en inbunden förrättningsakt när tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Kopia för kännedom:

Ulf Thysell, VA-verket

Bilaga R

R Prövning av förrättningsmannens beslut att ogilla jävsinvändning

R.1 Skrivelse från miljödomstolen om överklagande från Tonny Håkansson

R.2 Förrättningsmannens yttrande till miljödomstolen

R.3 Miljödomstolens dom med avslag av överklagandet

R.4 Miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd

038

Bil. R.1

Jordbruksverket
Vattenenheten
Box 12
230 53 ALNARP

Bifogade överklagande har kommit in till Miljödomstolen i stället för till den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet.

Handlingen, som kom in till domstolen den 5/12 december 2002, översänds därför till Er för handläggning.

En kopia av denna underrättelse sänds till klaganden för kännedom.

Marianne Johansson
Telefon direkt 0470-868 39

Kopia till Tony Håkansson, Tygelsjö

JORDBRUKS VERKET

YTTRANDE

Bilaga R.2

2002-12-16

Dnr 27 799/96

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Växjö Tingsrätt
Miljödomstolen
Box 81
351 03 VÄXJÖ

Jävsinvändning i förrättning enligt vattenlagen rörande Tygelsjöbäcken i Malmö kommun

Bakgrund

Efter ansökan av VA-verket Malmö den 5 februari 1996 förordnades jag av Länsstyrelsen i Malmöhus län att handlägga omprövning av Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967. Förrättningen har varit vilande i avvaktan på kommunal planering. Förrättningsarbetet har nu upptagits och har pågått under 2001 och 2002. Förrättningen handläggs enligt 1983 års vattenlag, eftersom ansökan är ingiven före miljöbalkens ikraftträdande.

Jävsinvändning på förrättningssammanträde

Förrättningssammanträde i ärendet hölls den 21 november 2002. Ett tjugotal sakägare var närvarande. Tonny Håkansson anmälde jäv mot mig som förrättningsman med motivering att min medarbetare Tilla Larsson tidigare varit anställd på VA-verket. Jävsfrågans behandling framgår av protokollet.

Besvär över beslut att ogilla jäv

Beslutet att ogilla jävsinvändningen har överklagats av Tonny Håkansson. Besvärsinlagan är ankomststämplad till Miljödomstolen den 12 december 2002, vilket innebär att besvären har inkommit i rätt tid.

Motivering för beslutet att ogilla jäv

Bestämmelserna om jäv finns i 11 § förvaltningslagen (1986:223). Punkterna 1-4 i paragrafen är uppenbart inte tillämpliga. Det har inte heller gjorts gällande av Håkansson. Frågan är i så fall om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till förrättningsmannens opartiskhet i ärendet (§ 11 p. 5). Håkansson hävdar således att Tilla Larssons tidigare anställning på VA-verket skulle diskvalificera henne som medarbetare i förrättningen. Jag delar inte den uppfattningen.

Tilla Larsson är civilingenjör och tjänstgör på Jordbruksverkets vattenenhet som biträdande lantbruksingenjör sedan den 1 september 2000. Dessförinnan har hon varit anställd på VA-verket i Malmö i tio år. Hennes arbetsuppgifter i förrättningen har varit:

- arkivforskning, ett tiotal äldre dikningsföretag berörs
- utredning av avrinningsområde och dimensionerande flöden
- upprättat översiktskarta
- utfört fastighetsutredning med hjälp av CFD-registret och upprättat sakägarförteckning
- ritat plankartor i CAD med hjälp av underlag från Malmö kommun

Skriftväxling inom förrättningens ram har jag själv svarat för liksom upprättande av kungörelse och protokoll från förrättningssammanträdet samt föreliggande preliminära tillståndsbeslut. Telefonkontakter med sökanden och sakägare i ärendet har vi båda haft. Informella överläggningar har ägt rum både med sökanden och sakägare, då vi antingen båda deltagit eller Tilla Larsson ensam. Den 13 december 2001 gjorde vi tillsammans besiktning av bäcken och träffade var för sig Tonny Håkansson och dikningsföretagets ordförande Alf Herlöfsson.

Under sin tid på VA-verket blev Tilla Larsson väl förtrogen med vattenfrågor rörande Tygelsjöbäcken. En av hennes arbetsuppgifter var att bevaka recipient-intresset i samband med kommunal exploatering inom Malmö kommun. I den egenskapen deltog hon bl. a. vid årsmöten med Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag 1967. Det sista året på VA-verket var Tilla Larsson utlånad till Malmö gatukontor som projektansvarig för ett LIP-projekt, som syftade till att minska transporten av kväve och fosfor till Öresund. Det resulterade i en rapport "Malmö i grönt och blått – landsbygdens mindre vattendrag". Tygelsjöbäcken är ett av tre avrinningsområden som behandlas i rapporten.

Tilla Larsson har således en grundlig kännedom om förhållandena i Tygelsjö och dess omnejd. Det vore mycket olyckligt om inte denna kompetens skulle kunna få utnyttjas vid framtagandet av beslutsunderlag i den pågående förrättningen.

Påstående om brott mot 12 kap 8 § vattenlagen

Tonny Håkansson påstår att det föreligger brott mot 12 kap 8 § vattenlagen genom att jag utnyttjat Tilla Larsson som sakkunnig. Påståendet måste grunda sig på en missuppfattning. Anlitande av sakkunnig förekommer sällan i samband med förrättningar enligt vattenlagen. Det kan t ex gälla värdering av nytta av ökad fallhöjd för ett kraftverk om det samtidigt uppkommer nytta till följd av markavvattning, d v s frågor där förrättningsmannen själv saknar tillräcklig kompetens. Detta är inte aktuellt i denna förrättning. Att Tilla Larsson hjälpt till med vissa moment i förrättningsarbetet är enbart en fråga om arbetsfördelning inom kontoret med ambitionen att genomföra förrättningen på ett rationellt sätt utan onödig tidsutdräkt.

Övriga frågor

Tonny Håkansson begär speciellt att miljödomstolen ska granska förhållandet mellan Tilla Larsson och Ulf Thysell. Tilla Larsson lämnar följande uppgifter:

- Ulf Thysell är tillsvidareanställd på VA-verkets Distributionsavdelning sedan den 1 juni 1999. Han är projektansvarig för utbyggnaden av VA-anläggningar i Tygelsjö och Västra Klagstorp.
- Den 1 juni 1999 slutade Tilla Larsson på VA-verkets Distributionsavdelning och påbörjade ett projektarbete på Gatukontoret (90 %). Resterande 10 % av arbetstiden var hon knuten till VA-verkets Vattenavdelning.
- Ulf Thysell och Tilla Larsson har inte arbetat i något gemensamt projekt inom Malmö kommun
- De har inte umgåtts privat

Förrättningsakt

Förrättningens handläggning hittills framgår av bifogat dagboksblad. Förrättningsprotokoll, fullmakter och vissa av bilagorna bifogas i original och önskas åter när jävsfrågan är avgjord.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Förrättningsman

Bilaga:

1. Besvärsinlaga
2. Utdrag ur blivande förrättningsakt

U42 Bil. R.3

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen

DOM
2003-03-12
Meddelad i Växjö

M 467-02 1 (4)

KLAGANDE
Tony Håkansson
Slättåkra Gård
230 42 TYGELSJÖ

MOTPART
Förrättningsmannen Trygve Fahlstedt
Jordbruksverket, Vattenenheten
Box 12
230 53 ALNARP

ÖVERKLAGAT BESLUT
Beslut vid förrättning den 22 november 2002, se protokoll PR 1, utdrag, bilaga 1

SAKEN
Jävsinvändning

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

BAKGRUND

VA-verket Malmö har den 5 februari 1996 ansökt hos Länsstyrelsen i Malmöhus län om förrättning enligt 12 kap. vattenlagen för markavattningsföretag i Tygelsjö. Orsaken till ansökan har angetts vara den översvämning som drabbade Tygelsjö år 1995 och syftet bl.a. att åstadkomma en teknisk lösning som undanröjer risk för översvämningar. VA-verket har ansökt om omprövning av ett antal dikesföretag och rensningsföretag. Länsstyrelsen förordnade Trygve Fahlstedt att handlägga förrättningen. VA-verket har därefter, i skrivelse av den 10 januari 2002 till förrättningsmannen, utvidgat sin ansökan till att omfatta ytterligare åtta dikningsföretag. Huvuddelen av dessa föreslås avvecklas.

Sammanträde har hållits den 21 november 2002, varvid Tony Håkansson anfört att jäv förelåg eftersom förrättningsmannens medarbetare Tilla Larsson tidigare arbetat på VA-verket Malmö. Förrättningsmannen beslutade att ogilla jävsinvändningen.

Tony Håkansson har överklagat förrättningsmannens beslut att ogilla jävsinvändningen.

YRKANDE M M

Tony Håkansson har yrkat att miljödomstolen upphäver förrättningsmannens beslut att ogilla den jävsinvändning som framställdes vid sammanträdet den 21 november 2002 och att miljödomstolen förklarar att Trygve Fahlstedt är jävig vid den aktuella förrättningen. Han har anfört bl.a. följande. Jäv föreligger eftersom valet av Tilla Larsson som sakkunnig strider mot 12 kap. 8 § vattenlagen, alternativt föreligger ett rättegångsfel. Tilla Larsson har tidigare varit anställd på VA-verken Malmö och varit VA-verkets representant i Tygelsjöbäckens dikningsföretag av år 1967. Speciellt bör en granskning ske av förhållandet mellan Tilla Larsson och den nuvarande representanten för VA-verket, Ulf Tysell.

Förrättningsmannen har i yttrande anfört i huvudsak följande. Tilla Larsson arbetar på Jordbruksverkets vattenenhet sedan den 1 september år 2000. Att hon tidigare varit anställd på VA-verket kan inte diskvalificera henne som medarbetare vid förrättningen. Påståendet att anlitande av Tilla Larsson som hjälp vid förrättningen strider mot 12 kap. 8 § vattenlagen måste grunda sig på en missuppfattning. Denna bestämmelse gäller anlitande av sakkunnig. Detta förekommer sällan vid förrättningar enligt vattenlagen och är inte aktuellt vid denna förrättning. Att hon hjälpt till med vissa moment i förrättningsarbetet är enbart en fråga om arbetsfördelning inom kontoret med ambitionen att genomföra förrättningen rationellt och utan onödig tidsutdräkt. Tilla Larssons arbetsuppgifter i förrättningen har bl.a. varit arkivforskning, utredning av avrinningsområde och dimensionerande flöden, upprättande av översiktskarta, upprättande av fastighetsförteckning och sakägarförteckning samt ritande av plankartor. Angående Tilla Larsons förhållande till Ulf Tysell har Tilla Larsson till Trygve Fahlstedt lämnat följande uppgifter. Ulf Tysell är anställd tillsvidare på VA-verkets Distributionsavdelning sedan den 1 juni 1999. Han är projektansvarig för utbyggnaden av VA-anläggningar i Tygelsjö och Västra Klagstorp. Den 1 juni 1999 slutade Tilla Larsson på VA-verkets Distributionsavdelning och påbörjade ett projektarbete på Gatukontoret (90 %). Resterande 10 % av arbetstiden var hon knuten till VA-verkets vattenavdelning. Ulf Tysell och Tilla Larsson har inte arbetat i något gemensamt projekt inom Malmö kommun. De har inte umgåtts privat.

I därefter inkomna yttranden har Tony Håkansson vidhållit sin inställning att jäv, alternativt rättegångsfel, föreligger.

DOMSKÄL

Miljödomstolens prövning i målet kan lagligen endast utgöras av frågan om förrättningsmannen Trygve Fahlstedt bör anses som jävig i den aktuella förrättningen genom att han som hjälp anlitat Tilla Larsson, som tidigare arbetat vid VA-verket Malmö. Frågor därutöver kan alltså inte prövas inom ramen för detta mål.

Genom införandet av miljöbalken den 1 januari år 1999 upphävdes bl.a. vattenlagen (1983:291). Enligt 6 § införandelagen skall dock äldre bestämmelser tillämpas i mål och ärenden som inletts före miljöbalkens ikraftträdande, om inte annat särskilt anges i införandelagen. Ärendet om förrättning rörande Tygelsjöbäcken inleddes år 1996 och införandelagen innehåller inga nu aktuella särbestämmelser, vilket innebär att vattenlagen är tillämplig lagstiftning i detta mål.

I 12 kap. 6 § vattenlagen anges att mot förrättningsmän gäller samma jäv som mot domare. Vad som utgör jäv mot domare regleras i 4 kap. 13 § rättegångsbalken. Denna bestämmelse innehåller som jävsgrunder att domaren själv är part, att det föreligger släktskapsjäv, att domaren tidigare beslutat i saken, samt att det enligt 4 kap. 13 § punkten 10 eljest föreligger särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. En förrättningsman får enligt 12 kap. 8 § vattenlagen anlita biträde av sakkunnig för att utreda frågor som kräver särskild fackkunskap. Den som står i ett sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att hans tillförlitlighet kan anses förringad får enligt denna bestämmelse inte anlitas som sakkunnig. Av förarbetena till vattenlagen (prop. 1981/82:130 s. 497) framgår att anlitande av en sakkunnig förutsätter ett beslut om detta av förrättningsmannen.

Det har i målet inte framkommit någon omständighet avseende Trygve Fahlstedt själv som skulle kunna göra honom jävig i förhållande till den sökande eller till någon av sakägarna. Tilla Larsson har tidigare varit anställd vid VA-verket, men kan inte anses ha någon särskild anknytning till verket eller någon av dess anställda. Trygve Fahlstedts val

av henne som medarbetare kan inte göra honom jävig som förrättningsman. Tilla Larsson är inte anlitad som sakkunnig, varför miljödomstolen inte har att särskilt pröva hennes tillförlitlighet enligt vad som anges i 12 kap. 8 § vattenlagen. Tony Håkanssons överklagande skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (prövningstillstånd krävs)
Överklagande till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, senast den 2 april 2003.

Marianne Nilsson Magnus Björkhem

I avgörandet har deltagit rådmannen Marianne Nilsson, ordförande, och miljörådet Magnus Björkhem. Föredragande har varit beredningsjuristen Henrik Skanert.

Bilaga 1

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen

Ink. 2002 -12- 17
Akt. M 467/02
Aktbil. 2 rot. 11

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

PROTOKOLL PR 1
UTDRAG
2002-11-22

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp

Församling: Tygelsjö och Västra Klagstorp
Kommun: Malmö
Län: Skåne

§ 1 Sammanträdesplats

Sammanträde den 21 november 2002 för handläggning av förrättningen i Tygelsjö Församlingshem.

§ 2 Kallelse till sammanträde

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet fredagen den 1 november 2002, Bil. C. Avskrift av kungörelsen översänd till kända sakägare samma dag per post enligt sakägarförteckning, Bil. D. Länsstyrelsen, Malmö kommun och Vägverket har underrättats om förrättningen genom skrivelser, Bil. F, G och H.

§ 3 Närvarande

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av civilingenjör Tilla Larsson samt sökanden och övriga sakägare enligt förteckning, Bil D. Dessutom antecknades som närvarande Bengt Hansson, Tygelsjö 16:54 och Olle Svensson, Sportfiskeklubben Spinnaren, Malmö.

§ 4 Ansökan och förordnande

Förrättningsmannen redogjorde för syftet med förrättningen och ansökan från Malmö VA-verk. Länsstyrelsens förordnande lästes upp, Bil A. VA-verket har under förrättningens handläggning inkommit med skriftligt yrkande, som innebär, dels att villkor för dagvattenanslutning från Västra Klagstorp också ska fastställas, dels att dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning ska avvecklas, Bil. B.

§ 5 Jäv

På förrättningsmannens fråga om någon ville anföra jäv mot förrättningsmannen ansåg Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och Klagstorp 7:6. att det förelåg jäv, eftersom förrättningsmannens medarbetare Tilla Larsson tidigare arbetat på Malmö VA-verk, som är sökande till förrättningen. Förrättningsmannen framförde som sin åsikt att Tilla Larssons kunskaper om hantering av VA-frågor samt den goda lokalkännedomen i det aktuella projektet, gjorde henne speciellt lämpad för de arbetsuppgifter hon haft i förrättningsarbetet. Förrättningsmannen ansåg att jävsinvändningen skulle ogillas. För den fortsatta handläggningen gäller att Tonny Håkansson har rätt att överklaga detta beslut i särskild ordning enligt 12 kap. 37 § p.1 vattenlagen. Protokollsutdrag och besvärshänvisning skulle översändas till Tonny Håkansson följande dag. Förrättningsmannen ställde därefter frågan om sammanträdet skulle avbrytas tills jävsfrågan var avgjord. De närvarande önskade att sammanträdet skulle fortsätta.

Alf Herlöfsson, ordf. I Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967 uttalade sitt fulla förtroende för Tilla Larsson.

Alnarp den 22 november 2002

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni är missnöjd med domen kan Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Detta gör Ni genom att skriva ett överklagande som Ni skickar till Miljödomstolen. Vad överklagandet skall innehålla framgår under ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan.

Överklagandet måste ha inkommit till Miljödomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Senaste dag för överklagande finns angiven i slutet av domen.

Anslutningsöverklagande

Om Er motpart har överklagat domen kan också Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut (s k anslutningsöverklagande). Ni skall också i detta fall skicka ett överklagande till Miljödomstolen.

Anslutningsöverklagande måste ha kommit in till Miljödomstolen inom **en vecka** från den senaste dag för överklagande som finns angiven på sista sidan i domen.

Om ett överklagande förfaller eller återkallas kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL

I överklagandet skall anges

1. att det riktar sig till Miljööverdomstolen
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klaganden respektive motpart,
3. den överklagade domen med angivande av Miljödomstolens namn samt dag för domen,
4. den ändring som yrkas i Miljödomstolens dom,
5. grunderna (skälen) för överklagandet, samt
6. de bevis som åberopas.

OBSERVERA

För prövning av denna dom krävs prövningstillstånd av Miljööverdomstolen.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill Miljödomstolen kommit eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I överklagandet skall anges vilka skäl som åberopas för att prövningstillstånd skall meddelas.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 81 351 03 VÄXJÖ	Kungsgatan 8	0470 - 868 00	0470 – 868 40	Måndag – fredag 09.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Bil. R.4

SVEA HOVRÄTT
Miljööverdomstolen

PROTOKOLL
2003-05-07

Föredragning i
Stockholm

Mål nr M 2643-03
Rotel 53
Aktbil. 2

RÄTTEN
Hovrättsråden Anders Holmstrand och Lars Dirke, referent, samt hovrättsassessorn Anna Förander

PROTOKOLLFÖRARE
Referenten, även föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE
Tony Håkansson, Slättåkra Gård, 230 42 Tygelsjö

MOTPART
Förrättningsmannen Trygve Fahlstedt, Jordbruksverket, Vattenenheten, Box 12, 230 53 Alnarp

SAKEN
Jävsinvändning, nu fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2003-03-12 i mål nr M 467-02

Målet föredras, och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-05-09)

Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens dom står därför fast.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Lars Dirke

Protokollet uppvisat/

050

Bil. A.1

VA-verket Malmö
Utredningsbyrån

1996-02-05

2475+1707 F16
Ink. 1996 -02- 09
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil. M
1280

Länsstyrelsen i Malmöhus län
205 15 MALMÖ

Ansökan om förrättning enligt 12 kap vattenlagen för markavvattningsföretag i Tygelsjö, Malmö kommun

I januari 1995 drabbades Tygelsjö av en stor översvämning, då ett flertal villor fick vatten i källaren. Malmö VA-verk har låtit utföra en översiktlig utredning, som visar att översvämningsproblemen sammanhänger med gamla ledningar genom byn. Dessa ledningar ingår i ett dikningsföretag som tillkommit efter laga syneförrättning 1929. Dikets uppgift är att avleda överskottsvatten från uppströms belägen åkermark samt under senare år även dagvatten från Tygelsjö samhälle. 1929 års dikningsföretag ligger nu helt inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Uppströms samhället finns två anslutande dikningsföretag, där det eventuellt kan bli aktuellt att anlägga fördröjningsmagasin. Nedströms samhället sker avvattningen via Tygelsjöbäcken. Den har varit föremål för syneförrättning 1967, då det bl a fastställdes villkor för utsläpp av avloppsvatten från reningsverket i Tygelsjö. Reningsverket är numera nerlagt och avloppsvattnet belastar inte längre Tygelsjöbäcken. Det finns därför anledning att ompröva kommunens delaktighet i detta dikningsföretag.

Syftet med förrättningen är

1. -att åstadkomma en teknisk lösning som undanröjer översvämningarna för bebyggelsen i Tygelsjö. En lösning som diskuterats är att anlägga utjämningsmagasin uppströms samhället. Utredningen under förrättningen skall klargöra vilka åtgärder som är tekniskt/ekonomiskt genomförbara.

2. -att klargöra ansvarsförhållandena mellan jordbruksintresset uppströms samhället och Malmö stad i egenskap av huvudman för verksamhetsområdet i Tygelsjö. En lämplig lösning är sannolikt att kommunen tar ansvaret för de ledningar som är belägna i samhället och att lantbruksintresset får svara för dikessystemet uppströms samhället.

3. -att ompröva kommunens delaktighet i underhållet av Tygelsjöbäcken nedströms Tygelsjö.

För att klara ut dessa frågeställningar erfordras omprövning av dikesföretaget **Tygelsjö Nr 20 m fl av år 1929** och **Tygelsjö rensningsföretag 1967**. Malmö VA-verk får därför ansöka om att Länsstyrelsen förordnar en förrättningsman att handlägga en omprövningsförrättning.

94.12, 5165

Av förrättningen berörs delägarna i dikningsföretaget Tygelsjö Nr 20 m fl av år 1929, dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935, dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 och 60 1953 samt Tygelsjö rensningsföretag 1967. Malmö stad berörs i egenskap av huvudman för verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning. Dessutom kan Vägverket beröras såsom väghållare för väg E6.

Med vänlig hälsning

Peter Stahre

Curt Johansson

LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN
Miljöenheten
Kurt Hagenrud
040 - 14 61 03

052

Bil. A.2

BESLUT

1996-02-22 2475-1707/96
1280

Jordbruksverket
Trygve Fahlstedt
Box 12
230 53 ALNARP

Förordnande av förrättningsman (1 bilaga)

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen (1983:291) förordnar Länsstyrelsen Er att handlägga förrättning rörande markavvattning.

Förrättningen avser omprövning av Tygelsjö Nr 29 m fl och Tygelsjö rensningsföretag 1967 inom Tygelsjö, Malmö kommun.

Ansökan är inlämnad av VA-verket Malmö, genom Peter Stahre och Curt Johansson.

StenInge Arnesson

Kurt Hagenrud

Bilaga:

Ansökan om förrättning i original

Kopia till:

VA-verket Malmö, 205 80 MALMÖ
Miljöenheten
Pärmen
Akten

Bil. B

Malmö stad
VA-verket

2002-01-10

Trygve Fahlstedt
Jordbruksverket
Box 12
230 53 Alnarp

Yrkande i förrättning enligt 12 kap vattenlagen för mark-avvattningsföretag i Tygelsjö, Malmö kommun

Under 1995 drabbades Tygelsjö av en stor översvämning. Som en följd av detta samt ändrade förhållanden ifråga om avloppsvattenutsläpp ansökte VA-verket Malmö om omprövning av dikningsföretaget Tygelsjö Nr 20 m fl av år 1929 och Tygelsjö rensnings-företag 1967 inom Tygelsjö, Malmö kommun. Enligt beslut 1996-02-22 (dnr 2475-1707/96) förordnade Länsstyrelsen Trygve Fahlstedt att handlägga förrättningen.

Exploateringen kring Tygelsjö har påbörjats och planarbete pågår även för en utbyggnad av Klagstorp, norr om Tygelsjö. VA-verket anser därför att tiden nu är mogen att slutföra förrättningen.

Under utredningens gång har det visat sig att ett flertal äldre dikningsföretag utöver de två i ansökningen omnämnda berörs inom verksamhetsområdena för Tygelsjö och Klagstorp samt nedströms i Tygelsjöbäcken. Flertalet av dessa dikningsföretag har sedan länge spelat ut sin roll. Det synes ändamålsenligt att samtliga frågor för berörda dikningsföretag handläggs i samband med den pågående förrättningen, eftersom det gäller samma vattenområde, Tygelsjöbäcken, som förordnandet avser. VA-verket yrkar därför att även nedanstående dikningsföretag ska omprövas och anpassas till de faktiska förhållandena i området.

1. Västra Klagstorp och Tygelsjö df 1969.	Tillkommet genom överenskommelse med dåv. Bunkeflo kommun. Belastar Tygelsjöbäcken med dagvatten från Klagstorp. Laglighetsprövning.
2. Df Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900	Föreslås avvecklas
3. Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891	Föreslås avvecklas
4. Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893	Föreslås avvecklas
5. Df Nr 16 Tygelsjö 1907	Föreslås avvecklas
6. Df Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898	Föreslås avvecklas

7. Df Nr 18 m fl Västra Klagstorp 1910	Föreslås avvecklas
8. Df Tygelsjö nr 58 1935	Ändrad omfattning och anpassad kostnadsfördelning

Med vänlig hälsning

Peter Stahre

Bilaga C.1

KUNGÖRELSER

TYGELSJÖBÄCKEN

VA-verket Malmö har ansökt om förrättning enligt vattenlagen för omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp, Malmö kommun. Sammanträde i ärendet kommer att hållas torsdagen den 21 november 2002 kl. 13.30 i Församlingshemmet Tygelsjö, Tygelsjö skolväg 20. Vid förrättningen kommer att föreslås omläggning av Tygelsjöbäcken i ny sträckning norr om Tygelsjö samhälle. Vidare kommer att fastställas villkor och gränsvärden för dagvattenutsläpp från Tygelsjö och Västra Klagstorp. För Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 kommer att föreslås ny omfattning och ändrad kostnadsfördelning för framtida underhåll. Laglighetsprövning kommer att ske av dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969. Följande dikningsföretag föreslås upphöra på grund av ändrade förhållanden: Tygelsjö nr 20 m fl 1929, Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900, Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891, Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893, Nr 16 Tygelsjö 1907 och Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910 samt Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898.
Företaget berör följande fastigheter i Malmö kommun som är deltagare i vissa av ovanstående dikningsföretag: Tygelsjö 4:1, 5:80, 5:94, 7:14, 7:17, 13:5,15:1, 16:32, 19:10-12, 23:4, 24:3, 44:1, 50:38, 51:25, 52:30-31, 56:8, 58:1 och 76:1 samt Klagstorp 7:3, 7:5-7, 7:28, 10:2, 11:8, 11:23, 34:1, 41:3 och 43:28. Förrättningen berör även dikningsföretaget Nr 21 Västra Klagstorp m fl 1919, Bäckaforsvägens samfällighet och väg E6.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 2002-11-05
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Tygelsjöbäcken

VA-verket Malmö har ansökt om förrättning enligt vattenlagen för omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp, Malmö kommun. Sammanträde i ärendet kommer att hållas torsdagen den 21 november 2002 kl 13.30 i församlingshemmet Tygelsjö, Tygelsjö skolväg 20.

Vid förrättningen kommer att föreslås omläggning av Tygelsjöbäcken i ny sträckning norr om Tygelsjö samhälle. Vidare kommer att fastställas villkor och gränsvärden för dagvattenutsläpp från Tygelsjö och Västra Klagstorp. För Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935 kommer att föreslås ny omfattning och ändrad kostnadsfördelning för framtida underhåll. Laglighetsprövning kommer att ske av dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969. Följande dikningsföretag föreslås upphöra på grund av ändrade förhållanden: Tygelsjö nr 20 m fl 1929, Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900, Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891, Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893, Nr 16 Tygelsjö 1907 och Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910 samt Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898.

Företaget berör följande fastigheter i Malmö kommun som är deltagare i vissa av ovanstående dikningsföretag: Tygelsjö 4:1, 5:80, 5:94, 7:14, 7:17, 13:5, 15:1, 16:32, 19:10-12, 23:4, 24:3, 44:1, 50:38, 51:25, 52:30-31, 56:8, 58:1 och 76:1 samt Klagstorp 7:3, 7:5-7, 7:28, 10:2, 11:8, 11:23, 34:1, 41:3 och 43:28. Förrättningen berör även dikningsföretaget Nr 21 Västra Klagstorp m fl 1919, Bäckaforsvägens samfällighet och väg E6.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 2002-11-05
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet onsdagen den 6 november 2002 intygas:

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Bilaga C.2

TYGELSJÖBÄCKEN
Tillståndsbeslut meddelas den 18 juli 2003 vid förrättning enligt vattenlagen avseende omprövning av Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935. Beslutet innebär även legalisering av dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969 samt avveckling av sju gamla dikningsföretag belägna inom detaljplanelagda områden i Tygelsjö och Västra Klagstorp. Handlingarna i ärendet finns under besvärstiden tillgängliga hos de utsedda aktförvararna Alf Herlöfsson, Ängsholm, Per Hartler, Banstorpsvägen 2 och Nils-Olof Olsson, Fädersminnes väg 4, Tygelsjö.

Alnarp den 18 juli 2003
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Tygelsjöbäcken
Tillståndsbeslut meddelas den 18 juli 2003 vid förrättning enligt vattenlagen avseende omprövning av Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967 och dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 1935. Beslutet innebär även legalisering av dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969 samt avveckling av sju gamla dikningsföretag belägna inom detaljplanelagda områden i Tygelsjö och Västra Klagstorp. Handlingarna i ärendet finns under besvärstiden tillgängliga hos de utsedda aktförvararna Alf Herlöfsson, Ängsholm, Per Hartler Banstorpsvägen 2 och Nils-Olof Olsson, Fädersminnes väg 4, Tygelsjö.

Alnarp den 18 juli 2003
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet fredagen den 18 juli 2003 intygas:

Tilla Larsson

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

SAKÄGARFÖRTECKNING
Tygelsjö dagvattenföretag år 2002

Bilaga D
Dnr 27 799/96

Sammanträde nr: 1 2002-11-21
2

Fastighet	Lagfaren ägare	Andel	Sammanträde enligt ovan Nr	Anteckning om närvaro m m	Fullmakt Bilaga
Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag år 1967					
Verks.område (sökande)	VA-verket Malmö 205 80 Malmö	1/1	1	Ulf Thysell	5
Tygelsjö 19:10 **Tygelsjö 19:11** **Tygelsjö 44:1**	Malmö kommun 205 80 Malmö	1/1	1	Torgil Brönmark	
Arrendator	Tonny Håkansson Slättåkra, Ängsövägen 11 230 42 Tygelsjö			närv	
Tygelsjö 76:1	Kommanditbolag Klagshamn expl S Kaserngatan 3 291 31 Kristianstad	1/1	1	-	
Tygelsjö 7:17	Ebbe Persson Sjötorpsvägen 89 230 42 Tygelsjö	½	1	närv	
	Rut Persson Sjötorpsvägen 89 230 42 Tygelsjö	½	1	närv	
Tygelsjö 5:94	Susanne Cederstam Femsjuvägen 12 230 42 Tygelsjö	1/1	1	-	
Tygelsjö 7:14 **Tygelsjö 5:80**	Lennart Larsson Sjötorpsvägen 83 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	
Tygelsjö 4:1	Sonja Herlöfsson Ängsholm, Sjötorpsv. 59 230 42 Tygelsjö	1	1	gnm Alf Herlöfsson	1

Fastighet	Lagfaren ägare	Andel	Sammanträde enligt ovan Nr	Anteckning om närvaro m m	Fullmakt Bilaga
Tygelsjö 13:5	Aina Margaretha Larsson S Gulsparvsg 76 215 61 Malmö	3/8	1	-	
	Lennart Hansson Borrebackev 186 230 42 Tygelsjö	2/8	1	närv	
	Fredrik Larsson Henrik Smithsg 10 211 56 Malmö	1/8	1	-	
	Annika Carlzon Borrebackev 188 230 42 Tygelsjö	1/8	1	-	
	Anders Hansson Utögatan 96 257 33 Rydebäck	1/8	1	-	
Tygelsjö 56:8 **Tygelsjö 23:4**	Anders Herlöfsson Bäckaforsvägen 36 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	
Tygelsjö 24:3	Tonny Håkansson Slättåkra, Ängsövägen 11 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	
Tygelsjö 19:12	Ingemo Persson Bäckaforsvägen 44 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
	Erik Persson Bäckaforsvägen 44 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
Tygelsjö 16:32	Skanska mark/expl AB 169 83 Solna	1/1	1	Åsa Holmstrand	
Df nr 21 Västra Klagstorp 1919 ordf	Lennart Hansson Borrebackev 186 230 42 Tygelsjö		1	närv	

Fastighet	Lagfaren ägare	Andel	Sammanträde enligt ovan Nr	Anteckning om närvaro m m	Fullmakt Bilaga
Bäckaforsv samf ordf	Tonny Håkansson Slättåkra, Ängsövägen 11 230 42 Tygelsjö		1	närv	
Df Tygelsjö '67 ordf	Alf Herlöfsson Ängsholm, Sjötorpsv. 59 230 42 Tygelsjö		1	närv	
Dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969					
Verks.område (sökande)	VA-verket Malmö 205 80 Malmö	1/1	1	Ulf Thysell	5
Tygelsjö 19:10 **Tygelsjö 19:11** **Klagstorp 41:3**	Malmö kommun 205 80 Malmö	1/1	1	Torgil Brönmark	
Arrendator	Tonny Håkansson Slättåkra, Ängsöv. 11 230 42 Tygelsjö			närv	
Klagstorp 7:28 **Klagstorp 7:5** **Klagstorp 11:23**	Ester Nilsson Solnäs 230 42 Tygelsjö	1/1	1	gnm arr Olle Nilsson	2
Klagstorp 7:6 **Tygelsjö 24:3**	Tonny Håkansson Slättåkra, Ängsöv. 11 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	
Klagstorp 7:7	Orkidégården Sweden Högaliden 8 216 18 Limhamn	1/1	1	Lennart Malmsten	
Klagstorp 7:3	Nils-Olof Olsson Fädersminnes väg 4 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	
Tygelsjö 52:30 **Tygelsjö 52:31**	Rune Banstorp Banstorpsvägen 3 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	

Fastighet	Lagfaren ägare	Andel	Sammanträde enligt ovan Nr	Anteckning om närvaro m m	Fullmakt Bilaga
Dikningsföretaget nr 18,11,5,6 och 12 Västra Klagstorp år 1910					
Verks.område (sökande)	VA-verket Malmö 205 80 Malmö	1/1	1	Ulf Thysell	5
Klagstorp 43:28	Bengt Olsson Källgårdsvägen 3 230 42 Tygelsjö	7/12	1	närv	
	Anita Olsson Källgårdsvägen 3 230 42 Tygelsjö	5/12	1	-	
Klagstorp 11:8	Björn Jacobsson Borrebackevägen 73 230 42 Tygelsjö	1/3	1	gnm Per Hartler	3
	Tord Jacobsson Borrebackevägen 71 230 42 Tygelsjö	1/3	1	gnm Per Hartler	3
	Lars-Göran Nilsson Byahornsgränd 8 216 23 Malmö	1/3	1	-	
Klagstorp 34:1	Karl-Axel Wallman-Carlsson Källgårdsvägen 5 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
	Pia Karin A Burman Källgårdsvägen 5 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935					
verks.omr (sökande)	VA-verket Malmö 205 80 Malmö	1/1	1	Ulf Thysell	5
Tygelsjö 50:38	Per Hartler Banstorpsvägen 2 230 42 Tygelsjö	1/1	1	närv	

Fastighet	Lagfaren ägare	Andel	Sammanträde enligt ovan Nr	Anteckning om närvaro m m	Fullmakt Bilaga
Tygelsjö 51:25	Lars-Åke Larsson Trekantsgatan 4 230 42 Tygelsjö	½	1	närv	
	Ingrid Larsson Simons väg 14 230 43 Klagshamn	½	1	-	
Tygelsjö 58:1	Per-Åke Månsson Glostorpsvägen 7 230 42 Tygelsjö	½	1	gnm Per Månsson	4
	Håkan Månsson Glostorpsvägen 50 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
Tygelsjö 15:1	Tuve Skoug Råvägen 65 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
	F Ann-Margreth Skoug Råvägen 65 230 42 Tygelsjö	½	1	-	
Vägverket	Region Skåne Box 543 291 25 Kristianstad	1/1	1	-	
Myndigheter					
Malmö Stad	205 80 Malmö		1	-	
Länsstyrelsen i Skåne Län	Miljöenheten 205 15 Malmö		1	-	

062

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
T Fahlstedt

2002-11-05

Bilaga F
27 799/96

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
205 15 MALMÖ

Omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp, Malmö kommun
2475-1707/96 1280, 525-40861-02 1280

Med hänvisning till bestämmelserna i 12 kap 14 §, 2 st vattenlagen (1983:291) översänds härmed kopia av kungörelsen i rubr. ärende.

Tygelsjö samhälle är tidvis drabbat av översvämningar. Dessa hänger delvis samman med utformningen av gamla dikningsföretag i och utanför samhället. För att få frågan utredd ansökte VA-verket om förrättning enligt vattenlagen 1996. Länsstyrelsen förordnade därefter undertecknad att handlägga förrättningen. Förrättningen, som varit vilande i avvaktan på kommunal planering, har nu aktualiserats. I samråd med VA-verket har ett förslag tagits fram, som innebär avveckling av vissa dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning och omprövning av omfattningen av andra dikningsföretag, som är delvis belägna inom verksamhetsområdet. Den tekniska utredningen har visat att det är önskvärt att avlasta samhällets dagvattensystem en del av det vatten som tillförs österifrån. Vid förrättningen kommer även att prövas villkoren för dagvattenutsläpp från Västra Klagstorp.

VA-verket har samrått med länsstyrelsen genom skrivelser den 20 juni 2002 och den 2 september 2002. I beslut den 17 september 2002 har Länsstyrelsen inte framfört någon erinran mot den föreslagna omläggningen av Tygelsjö-bäcken.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilagor:
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

Postadress
Box 12
230 53 ALNARP

Besöksadress
Elevenborgsvägen 2

Telefon
040-41 52 33
040-41 50 00 vx

Telefax
040-46 07 82

U63

JORDBRUKS VERKET

Vattenenheten
T Fahlstedt

2002-11-05

Bilaga G
27 799/96

Malmö stad
205 80 MALMÖ

Omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp

Med hänvisning till bestämmelserna i 12 kap 14 §, 2 st vattenlagen (1983:291) översänds härmed kopia av kungörelsen i rubr. ärende. Kommunen får föra talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen (11 kap 20 § VL).

Tygelsjö samhälle är tidvis drabbat av översvämningar. Dessa hänger delvis samman med utformningen av gamla dikningsföretag i och utanför samhället. För att få frågan utredd ansökte VA-verket om förrättning enligt vattenlagen 1996. Länsstyrelsen förordnade därefter undertecknad att handlägga förrättningen. Förrättningen, som varit vilande i avvaktan på kommunal planering, har nu aktualiserats. I samråd med VA-verket har ett förslag tagits fram, som innebär avveckling av vissa dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning och omprövning av omfattningen av andra dikningsföretag, som är delvis belägna inom verksamhetsområdet. Den tekniska utredningen har visat att det är önskvärt att avlasta samhällets dagvattensystem en del av det vatten som tillförs österifrån. Vid förrättningen kommer även att prövas villkoren för dagvattenutsläpp från Västra Klagstorp.

VA-verket har samrått med länsstyrelsen, som inte haft något att erinra.

Vid sammanträdet kommer att behandlas dels tekniska frågor, dels frågor om kostnadsfördelning. Förrättningen behandlar inte utformningen av diken inom planlagda områden eller där detaljplanearbete pågår.

VA-verket såsom sökande och Fastighetskontoret i egenskap av sakägare har erhållit kopia av kungörelsen.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilagor:
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax
Box 12	Elevenborgsvägen 2	040-41 52 33	040-46 07 82
230 53 ALNARP		040-41 50 00 vx	

Bilaga H

H. Skriftväxling med Vägverket

H.1 Skrivelse till Vägverket med kungörelse om sammanträde
H.2 Skrivelse från Vägverket: "Inget att erinra".

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
T Fahlstedt

2002-11-05

Bilaga H.1
27 799/96

Vägverket, Region Skåne
Box 543
291 25 KRISTIANSTAD

Omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp, Malmö kommun

Härmed översänds kopia av kungörelse i rubr. ärende, som berör Vägverket i egenskap av väghållare för väg E6 Malmö-Trelleborg.

Tygelsjö samhälle är tidvis drabbat av översvämningar. Dessa hänger delvis samman med utformningen av gamla dikningsföretag i och utanför samhället. För att få frågan utredd ansökte VA-verket om förrättning enligt vattenlagen 1996. Länsstyrelsen förordnade därefter undertecknad att handlägga förrättningen. Förrättningen, som varit vilande i avvaktan på kommunal planering, har nu aktualiserats. I samråd med VA-verket har ett förslag tagits fram, som innebär avveckling av vissa dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning och omprövning av omfattningen av andra dikningsföretag, som är delvis belägna inom verksamhetsområdet. Den tekniska utredningen har visat att det är önskvärt att avlasta samhällets dagvattensystem en del av det vatten som tillförs österifrån. Vid förrättningen kommer även att prövas villkoren för dagvattenutsläpp från Västra Klagstorp.

Av förrättningen berörs väg E6 Malmö-Trelleborg, som byggdes öster om Tygelsjö på 1970-talet. Avvattningen av motorvägen skedde genom överföringsledning till Gessiebäcken. Tygelsjöbäcken belastas därför inte med vägvatten. Vägverket berörs av omprövningen endast på så sätt att motorvägen upptar en del av båtnadsområdet i dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilagor:
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

Postadress Box 12 230 53 ALNARP
Besöksadress Elevenborgsvägen 2
Telefon 040-41 52 33 040-41 50 00 vx
Telefax 040-46 07 82

Vägverket

Avdelning Väg
Gunnar Öhrn, 040-669 60 57

Datum
2002-12-06

Beteckning
VSK DR 30-A 2002:5067

Ert datum
2002-11-05

Er beteckning
27 799/96

Jordbruksverket
att. Tryggve Fahlstedt
Box 12
230 53 ALNARP

Omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp, Malmö kommun

Vi har inget att erinra mot den tekniska utredning som översänts till oss för yttrande.

Med vänliga hälsningar
VÄGVERKET

Gunnar Öhrn

Region Skåne

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	E-postadress
Box 543 291 25 KRISTIANSTAD	St Varvsgatan 11 N:2 MALMÖ	044-19 50 00	040-669 60 60	vagverket.kri@vv.se

Bilaga E

Sökandens samråd med Länsstyrelsens miljöenhet

E.1 Ansökan om tillstånd och dispens enligt §§ 18c och 18d naturvårdslagen 2002-06-20

E.2 Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 2002-09-02

E.3 Länsstyrelsens beslut i samrådsärendet 2002-09-17

Bilaga E.1

Malmö stad
VA-verket

2002-06-20

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
205 15 MALMÖ

Markavvattning i Tygelsjö

Er beteckning 2475-1707/96 1280

Bakgrund

Tygelsjö samhälle är tidvis drabbat av översvämningar. Dessa hänger delvis samman med utformningen av gamla dikningsföretag i och utanför samhället. För att få frågan utredd ansökte VA-verket om förrättning enligt vattenlagen 1996. Länsstyrelsen förordnade därefter Trygve Fahlstedt vid Jordbruksverkets vattenenhet i Alnarp att handlägga förrättningen. Förrättningen, som varit vilande i avvaktan på kommunal planering, har nu aktualiserats. I samråd med VA-verket har ett förslag tagits fram, som innebär avveckling av vissa dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning och omprövning av omfattningen av andra dikningsföretag, som är delvis belägna inom verksamhetsområdet. Den tekniska utredningen har visat att det är önskvärt att avlasta samhällets dagvattensystem en del av det vatten som tillförs österifrån. Åtgärden bedöms vara markavvattning och ska därför prövas enligt §§ 18c och 18d i naturvårdslagen, som var gällande, när ansökan om förrättning ingavs.

Tekniskt förslag

Avrinningsområde och berörda dikningsföretag redovisas på bifogad översiktskarta. Det dikningsföretag, som berörs av föreslagen dikesomläggning är dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 och 60 1953, betecknat 1107 på översiktskartan. 1953 års dikningsföretag är rörlagt öster om motorvägen. Nedströms motorvägen är diket öppet på en kort sträcka fram till östra gränsen för samhället, där diket ansluter till ett underdimensionerat rörlagt dike ingående i Tygelsjö dikningsföretag 1929, betecknat 266 på översiktskartan. Avsikten är att avlasta rörsystemet inne i Tygelsjö genom att leda om diket i ny sträckning från motorvägens västra sida norrut och västerut norr om den nuvarande bebyggelsen i Tygelsjö. Området norr om Tygelsjö är f. n. föremål för detaljplanearbete. Avsikten är att den nu föreslagna dikessträckningen ska ingå i ett grönstråk inom det blivande planområdet. Nedströms ska diket anslutas till utjämningsmagasin innan vattnet avleds till Tygelsjöbäcken. I förrättningen ingår att tillståndspröva den föreslagna omläggningen och fastställa eventuella villkor. Bestämmande av utformningen begränsas dock till den del, som är belägen utanför gränsen för blivande verksamhetsområde. Diket måste utformas som rörledning i uppströmsdelen på grund av stort djup. Inom planområdet kommer däremot diket på huvuddelen av sträckan att göras öppet med slingrande lopp och flacka slänter.

Den föreslagna tekniska utformningen av det dike, som ska prövas vid förrättningen framgår av bifogad plan- och profilritning. Dikessträckan är 400 m.

Ansökan om dispens och tillstånd enligt §§ 18c och 18d naturvårdslagen
VA-verket ansöker härmed om dispens från markavvattningsförbudet enligt § 18d naturvårdslagen samt - under förutsättning att dispensen beviljas - tillstånd att utföra dikesomläggningen enligt § 18c naturvårdslagen. VA-verket anser att det finns starka skäl för dispensen, eftersom betydande olägenheter uppstår i samhället tillföljd av att vatten från ca 270 ha jordbruksmark tillförs österifrån. Omläggningen medför istället att vattnet blir ett positivt landskapselement i det blivande grönstråket i de planerade utbyggnadsområdena.

V.v. meddela vilken avgift som ska erläggas för prövningen, så ombesörjer vi inbetalning av beloppet. Tacksam för snabb handläggning.

Med vänlig hälsning

Peter Stahre

Bilagor:
1. Översiktskarta
2. Plankarta
3. Profil

Bilaga E.2

2002-09-02

Malmö stad
Projekt Tygelsjöbäcken

Till
Lars Knutsson
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
Miljöenheten
205 15 Malmö

Från
Ulf Thysell
VA-verket
205 80 Malmö
Telefon: 040 - 34 13 48

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

VA-verkat avser att lägga om Tygelsjöbäcken i en ny sträckning norr om Tygelsjö, se bifogad karta. I samband med omläggningen kommer sträcka a-b att läggas igen och utjämningsmagasin nr 47 kan i en framtid komma att utökas i samband med exploatering väster om Tygelsjö.

VA-verket har länge haft problem med översvämningar i östra delarna Tygelsjö, delvis pga ett underdimensionerat dagvattensystem genom Tygelsjö. Den stora utbyggnaden av byn innebär även att bäcken inte klarar den nya flödesbelastningen nedströms utan åtgärder. När det nu även är dags att planera för byggnation norr om Tygelsjö bestämde man sig för att lösa problemen en gång för alla.

Detta projekt har tagit form därefter och innebär att Tygelsjöbäcken läggs om i en ny sträckning norr om Tygelsjö. Idén ligger i linje med Malmö stads intentioner och VA-verket utsågs att driva projektet eftersom bäcken kommer att tillhöra VA-verket efter planläggning och byggnation. Vi bedömer att åtgärderna inte inverkar på omgivande bebyggelse, tvärtom uppnår vi en mer attraktiv miljö ur både bilogiska och rekreativa aspekter.

Samråd med byborna kommer att hållas i samband med planarbetet samt vid ytterligare ett specifikt tillfälle för bäcken. Kontakter med övriga inblandade myndigheter och förvaltningar är tagna.

Kommunen anmäler åtgärderna ovan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

En förrättning enligt vattenlagen 1996 pågår avseende dikningsföretagen i och omkring Tygelsjö. Denna förrättning handlägges av Tryggve Fahlstedt vid Jordbruksverkets vattenenhet i Alnarp. VA-verket har i ansökan daterad 2002-06-20 ansökt om dispens och tillstånd enligt §§ 18c och 18d naturvårdslagen.

Med vänlig hälsning

Ulf Thysell

Bilaga E.3

LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

BESLUT

2002-09-17

525-40861-02
1280

Överlämnas till domstol
Länsstyrelsen i Skåne län

Vår referens
Miljöenheten
Lars Knutsson
040-25 22 93
lars.knutsson@m.lst.se

VA-verket Malmö
Ulf Thysell
205 80 Malmö

Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken för omläggning av Tygelsjöbäcken i ny sträckning norr om Tygelsjö i Malmö kommun

BESLUT

Länsstyrelsen har ingen erinran mot att företaget genomförs på av Er redovisat sätt under förutsättning att i detta beslut lämnade råd följs. Er kartredovisning biläggs detta beslut. Projektet strider ej mot de syften som anges i 1 kap. 1 § miljöbalken eller mot de tillämpningsanvisningar beträffande bl a natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och god hushållning som ges där.

Länsstyrelsen erinrar om att om Ni ändrar Era planer för utförandet eller underlåter att följa de råd som lämnats i beslutet, riskerar Ni att Länsstyrelsen förelägger Er vid vite att vidta sådana åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön.

LÄNSSTYRELSEN LÄMNAR FÖLJANDE RÅD

- *I den mån överskottsmassor lämna kvar skall dessa jämnas ut mjukt i maximalt 0,5 m djupa lager och ej läggasupp i markerade vallar eller högar*
- *I den mån buskar eller träd kommer att planteras, bör lokala sorter användas av arter som naturligt förekommer i trakten.*
- *Om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från detta beslutsdatum, bör förnyat samråd ske med hänsyn till de omständigheter som då kan råda.*

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro/Bankgiro	E-post	www
205 15 Malmö	Kungsgatan 13	040-25 20 00 vx	040-25 22 55	6 88 11-9	lansstyrelsen@m.lst.se	www.m.lst.se
291 86 Kristianstad	Ö Boulevarden 62 A	044-25 20 00 vx	044-25 22 55	5050-3739		

- *När arbetena avslutats bör meddelande om detta sändas till Länsstyrelsen*

ÖVRIGA NOTERINGAR

VA- verken i Malmö har för avsikt att lägga om Tygelsjöbäcken i en ny sträckning norr om Tygelsjö. Översvämningar har länge varit ett problem i östra delarna av Tygelsjö, delvis på grund av ett underdimensionerat dagvattensystem genom Tygelsjö. Den nya sträckningen kommer att ge en mer attraktiv miljö ur både biologiska och rekreativa aspekter.

En förrättning pågår avseende dikningsföretagen i och omkring Tygelsjö.

Länsstyrelsen anser att arbetsföretaget inte kommer att påverka naturmiljön på ett negativt sätt.

Lars Knutsson

Bilagor:
1. Att tänka på
2.Detaljkarta

Kopia till
Tryggve Fahlstedt, Jordbruksverkets vattenenhet i Alnarp
Reg
Pärmen
Miljöenheten (2 ex)
Akten

LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED ANLÄGGANDE AV DAMM/VÅTMARK


- Detta beslut befriar Er inte från skyldigheten att iaktta vad som föreskrivs i annan författning.
- Att bygga dammar och liknande kräver tillstånd enligt bestämmelserna om vattenverksamhet i 11 kap. i miljöbalken (MB), om det inte är "uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom företagets inverkan på vattenförhållandena" (11 kap. 12 § MB). Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av Miljödomstolen. Innan anmälan görs ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 6 kap 4§ MB. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock i enklare fall av Länsstyrelsen. Det beslut Ni nu fått innebär inget ställningstagande till om tillstånd till vattenverksamhet behövs. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret när det gäller Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet.
- Kontakt bör tas med dikningsföretag, som kan beröras av arbetsföretaget.
- Skyldigheten att underhålla vattenanläggningar bör uppmärksammas (11 kap. 17 § MB).
- Arbetsföretaget bör genomföras under lågvattenflöde, helst under början av sommaren, så att vegetation delvis kan etableras innan nästa högvattensituation. Under perioden september-december bör grumlande arbeten ej genomföras med hänsyn till risken för sedimentdrift och sedimentation.
- Inplantering av kräftor eller fisk kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen (fiskefunktionen).
- Dolda fornlämningar kan finnas; om någon sådan påträffas skall arbetet - enligt lagen om kulturminnen m m - avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen (miljöenheten); fornlämningar kan uppträda som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.
- Samråd bör ske med Vägverket/annan väghållare/Banverket om projektet berör vägområde respektive järnvägsområde.
- Ni är ansvarig för att inga befintliga ledningar skadas (gas, el, tele, vatten etc).
- Lantbruksenheten lämnar besked om vilka regler som gäller för EU:s projektstöd för anläggning av våtmarker och småvatten och för EU:s stöd för miljöanpassat jordbruk när det gäller skötsel av våtmarker och småvatten.
- När Ni anlagt Er damm/våtmark kan Er areal för beräkning av arealstöd, olika miljöstöd etc påverkas vid Er nästa ansökan.

Om Ni har några frågor är Ni välkommen att ringa Miljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne
Telefon: 040-25 20 00 eller 044-25 20 00.

/GR

Uppdaterad 2000-12-13

Postadress 205 15 Malmö | Besöksadress Kungsgatan 13 | Telefon 040/044-25 20 00 vx 040/044-25 20 56 exp | Telefax 040/044-25 22 55 | Postgiro/Bankgiro 6 88 11-9 5050-3739 | E-post lansstyrelsen@lm.lst.se


074
PARK
NATUR
B2 vån
B1 vån
2 vån
UPPSAMLINGSGATA
Laavägen
plant
LOKALGATA
FJÄRDINGEN
KAPPEN
SKÄPPAN
T383:0018
Trelleborgsvägen
E6
50:38
Tygelsjö kyrkoväg
Fredlunds väg
41:37
41:39
41:3
41:2
64:1
ANKARET
FREDLUND
54:2
POSTILLAN
41:1
Prästlunden
Tygelsjö skolväg
Per Henriks väg
ÅTTINGEN
20:9
20:7
20:10
Vagnmakaregången
24.99
A
B
Läggs igen

075

47

Ishall

Ängsavägen

Gullkragegatan

SPANNET

TYG ga:6

DRITTELN

TYG ga:6

AMBARET

Serv

Lr

16:45
1/2

16:45
1/2

Bilaga O

O Skriftväxling med Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och Klagstorp 7:6 samt arr. Tygelsjö 19:10 och 19:11

O.1 Skrivelse till Tonny Håkansson med protokollsutdrag samt kopia av preliminärt tillståndsbeslut

O.2 Fax från Tonny Håkansson med begäran om anstånd att inkomma med yrkanden

O.3 Skrivelse till Tonny Håkansson ang. anstånd samt svar på ställda frågor

O.4 Skrivelse från Tonny Håkansson med åtta yrkanden

O.5 Skrivelse till Tonny Håkansson med kopia av tillståndsbelslutet

Bilaga O.1

JORDBRUKS VERKET

2002-11-22

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Tonny Håkansson
Slättåkra, Ängsövägen 11
230 42 TYGELSJÖ

Förrättning enligt vattenlagen rörande Tygelsjöbäcken

Jävsinvändning

Med anledning av att du vid gårdagens sammanträde ansåg att det föreligger jäv mot mig som förrättningsman översänds härmed protokollsutdrag från sammanträdet, varav framgår att jävsinvändningen inte godkändes. Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till

Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ

inom tre veckor från gårdagens datum och framföra din besvär.

Ägandeförhållanden

Vid upprättande av närvaroförteckningen vid sammanträdet uppgav du att du var personligen ägare av Tygelsjö 24:3 och inte Ängsö Trädgård AB, som uppgavs. Vi har kontrollerat i fastighetsdataregistret och bekräftar att din uppgift är riktig. Du är personligen lagfaren ägare till Tygelsjö 24:3. Vi beklagar den felaktiga uppgiften och kommer att korrigera i sakägarförteckningen.

Preliminärt tillståndsbeslut

På begäran översänds kopia av det preliminära tillståndsbeslutet, som presenterades i sina huvuddrag vid gårdagens sammanträde. Eventuella yrkanden önskas skriftligt senast torsdagen den 28 november 2002.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilagor:

1. Protokollsutdrag
2. Preliminärt tillståndsbeslut

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

PROTOKOLL PR 1
UTDRAG
2002-11-22

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp

Församling: Tygelsjö och Västra Klagstorp
Kommun: Malmö
Län: Skåne

§ 1 Sammanträdesplats

Sammanträde den 21 november 2002 för handläggning av förrättningen i Tygelsjö Församlingshem.

§ 2 Kallelse till sammanträde

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet fredagen den 1 november 2002, Bil. C. Avskrift av kungörelsen översänd till kända sakägare samma dag per post enligt sakägarförteckning, Bil. D. Länsstyrelsen, Malmö kommun och Vägverket har underrättats om förrättningen genom skrivelser, Bil. F, G och H.

§ 3 Närvarande

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av civilingenjör Tilla Larsson samt sökanden och övriga sakägare enligt förteckning, Bil D. Dessutom antecknades som närvarande Bengt Hansson, Tygelsjö 16:54 och Olle Svensson, Sportfiskeklubben Spinnaren, Malmö.

§ 4 Ansökan och förordnande

Förrättningsmannen redogjorde för syftet med förrättningen och ansökan från Malmö VA-verk. Länsstyrelsens förordnande lästes upp, Bil A. VA-verket har under förrättningens handläggning inkommit med skriftligt yrkande, som innebär, dels att villkor för dagvattenanslutning från Västra Klagstorp också ska fastställas, dels att dikningsföretag belägna inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning ska avvecklas, Bil. B.

§ 5 Jäv

På förrättningsmannens fråga om någon ville anföra jäv mot förrättningsmannen ansåg Tonny Håkansson, äg. Tygelsjö 24:3 och Klagstorp 7:6, att det förelåg jäv, eftersom förrättningsmannens medarbetare Tilla Larsson tidigare arbetat på Malmö VA-verk, som är sökande till förrättningen. Förrättningsmannen framförde som sin åsikt att Tilla Larssons kunskaper om hantering av VA-frågor samt den goda lokalkännedomen i det aktuella projektet, gjorde henne speciellt lämpad för de arbetsuppgifter hon haft i förrättningsarbetet. Förrättningsmannen ansåg att jävsinvändningen skulle ogillas. För den fortsatta handläggningen gäller att Tonny Håkansson har rätt att överklaga detta beslut i särskild ordning enligt 12 kap. 37 § p.1 vattenlagen. Protokollsutdrag och besvärshänvisning skulle översändas till Tonny Håkansson följande dag. Förrättningsmannen ställde därefter frågan om sammanträdet skulle avbrytas tills jävsfrågan var avgjord. De närvarande önskade att sammanträdet skulle fortsätta.

Alf Herlöfsson, ordf. I Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967 uttalade sitt fulla förtroende för Tilla Larsson.

Alnarp den 22 november 2002

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

080

Bil. C.2

JORDBERGS VERKET
VATTENENHETEN

ANSTÅND 2002 11.27

JAG SKULLE VILJA HA ANSTÅND MED ATT LÄMNA SKRIFTLIGA YRKANDEN TILL FÖRÄTTNINGEN RÖRANDE TYBELSTÖ BÄCKEN TILL DEN 12 DECEMBER. DÅ JAG INTE FÅTT DET FULLSTÄNDIGA MATERIALET OCH ATT LRF JURIDISKA BYRÅ SOM JAG ANTAGLIGEN MÅSTE TAGA HJÄLP AV HAR STOR ARBETSBELASTNING

FÖR MINA YRKANDEN SKULLE JAG BEHÖVA DET FULLSTÄNDIGA PROTOKOLLET SAMT PLAN 3-4 OCH PROFIL 5-7 OMPRÖVNING AV TYBELSTÖ BÄCKENS.

JAG SKULLE DESSUTOM VILJA HA SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR.

1) KAN MAN AV EN FAST PEGEL SKALA VID PUNKTEN H, EFTERHAND SE HUR STORT FLÖDET VARIT?

2) ÄR UTGÅENDE VATTEN VID PUNKTEN H 2 M/S HÖGSTA HÖGVATTENFÖRING VID 10 ÅRS REGN?

3) NATUR OCH KULTURVÄRD
DET STÅR ATT "HUVUDDELEN AV DEN NYA STRÄCKNINGEN UTFÖRAS SOM ÖPPET DIKE." I PRELIMINÄRA TILLSTÅNDSBESLUT FÖRORDAR NI ATT NY STRÄCKNING NORR OM OCH DET ÖPPNA DIKET ÖSTER OM TYGELSJÖ KULVERTERAS.
HAR NI INFLYTANDE ÖVER UTFORMNINGEN INOM PLANOMRÅDET?

4) JAG LÄMNAR ALLTID MINA YRKANDEN SKRIFTLIGT OCH TAR ALLTID KONTAKT MED MARKÄGAREN INNAN JAG GÖR ETT YRKANDE SOM PÅVERKAR DEM.
NÄR LÄMNADE JAG MITT YRKANDE?

TONY HÅKANSSON
SLÄTTÅKRA GÅRD
247 92 TYGELSJÖ

Tony Håkansson

JORDBRUKS VERKET

Bilaga O.3

Dnr 27 799/96

2002-11-29

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Tonny Håkansson
Slättåkra, Ängsövägen 11
230 42 TYGELSJÖ

Tygelsjöförrättningen

Med anledning av ditt brev den 27 november 2002 får jag anföra följande:

1. Begärt anstånd till den 12 december 2002 för att inkomma med eventuella yrkanden medges. Tillståndsbeslut kommer att meddelas den 16 december 2002 såvida inte förrättningen måste uppskjutas i avvaktan på att jävsfrågan måste prövas.
2. Kopia av protokollet från förrättningssammanträdet den 21 november 2002 bifogas. Det har även skickats till de utsedda aktförvararna.
3. Beträffande ritningarna till Tygelsjöbäcken hänvisar jag till Alf Herlöfsson, som är ordförande och aktförvarare. Ritningarna till den nu aktuella förrättningen är konceptmaterial ännu så länge och därmed inte offentliga handlingar. Det vi föreslår i förrättningen är att diket kortas av, så att dikessträckan H-I utgår ur dikningsföretaget samt att bottenbredden ökas till 1,0 m på sträckan B-H, en anpassning till faktiska förhållanden.

Svar på ställda frågor

1. Nej. Aktuellt vattenstånd svarar mot en viss vattenföring. Sambandet beskrivs av en s k avbördningskurva. Enligt det preliminära tillståndsbeslutet ska det på pegelskalan finnas en markering som visar den nivå som svarar mot 2 m^3/s.
2. Nyckeltalet 2 m^3/s avser högsta högvattenföring, precis som i 1967 års förrättning. 10-årsregn är ett va-tekniskt begrepp, som används för dimensionering av dagvattensystem inom planlagda områden.
3. Vi har inget inflytande över dikesutformningen inom planområdet. Däremot bestäms i förrättningen hur diket ska utformas utanför planområdet (str K-L-M och omprövningen av 1967 års företag) samt nyckeltal för vattenflöden till och från samhället. Uppgiften om "huvudsakligen öppet dike" avser område inom blivande verksamhetsområde och är hämtat från kartbilaga till kommunens samrådsskrivelse med länsstyrelsen. Sträckan K-L-M är inte lämplig att utföra som öppet dike p g a stort djup.

4. Du har inte framfört något formellt yrkande. Däremot hade vi en informell överläggning på vårt kontor den 7 november 2002 då trummornas begränsade kapacitet diskuterades. Vi uppfattade det så att du var orolig för dräneringsfunktionen uppströms trummorna och därför ville att de skulle byggas om. Självfallet skriver vi inte in i tillståndsbeslutet yrkanden som du inte framfört. Vi understryker att det tillståndsbeslut, som du begärt att få en kopia av är preliminärt, d v s tills vidare ett arbetsmaterial. Beträffande de två trummorna så kan det kanske övervägas om båda verkligen behövs eller om det räcker med trumman för gårdens infartsväg. Vi är även öppna för andra lösningar än den som skissats i det preliminära tillståndsbeslutet, t ex att VA-verket tillskjuter en summa pengar och att ombyggnaden av trumman överlåts till fastighetsägaren/arendatorn.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Kopia av protokoll från förrättningssammanträde 2002-11-21

Bil. O.4

TILL VATTENENHETEN 084 2002.12.10

DET ÄR TRÅKIGT NÄR FOLK INTE VILL GÖRA RÄTT FÖR SIG UTAN ÄNDRA SKALL PÅ BETALA. SPECIELLT TRÅKIGT ÄR DET NÄR EN KOMUN GENOM SITT VA VERK SLÄPPER UT MER AVLOPPSVATTEN ÄN BÄCKEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR. VILKET FÅTT TILL FÖLJD ATT BÄCKEN STIGIT ÖVER SIN BREDD (1981) EJ FUNGERANDE DRÄNERING SAMT EROSION MED UNDERMINERADE SLÄNTER OCH RAS SOM FÖLJD.

1 JAG YRKAR PÅ ATT VA VERKEN ENSAM SKALL STÅ FÖR DE KOSTNADER SOM UPPSTÅT OCH KAN KOMMA ATT UPPSTÅ TILLS VA VERKEN GJORT SÅDANA ÅTGÄRDER ATT UTSLÄPPEN BEGRÄNSAS TILL VAD BÄCKEN TÅL.

2 JAG YRKAR PÅ ATT VA VERKEN INOM 6 MÅNADER INSTALLERAR FLÖDESMÄTARE AV DEN TYP NI BERÄTTADE OM PÅ MÖTET VI HADE PÅ ERT KONTOR DEN 7 NOVEMBER DÄR DET I EFTERHAND GÅR ATT AVLÄSA FLÖDET.

3 JAG YRKAR PÅ ATT VID BESTÄMNING AV MYCKET TAR HÄNSYN TILL DEN RIKLIGA VÄXTLIGHET I FORM AV KNÄLDUN SOM KOMMIT EFTER ATT VA VERKEN ÄNLAGT DAMMARNA I LÅÅ. JAG ANSER ATT

ATT 2 m³/s HÖGSTA HÖGVATTENFLÖDE VID NYREGLAD BÄCK INTE SPEGLAR VERKLIGHETEN UTAN NYCKELTALET SKALL SÄTTAS LÄGRE.

4 JAG YRKAR PÅ ATT DET OMRÅDE SOM TILLHÖR GÄSSIEBÄCKENS AVRINNINGSOMRÅDE LEDS TILL GÄSSIEBÄCKEN. TYGELSJÖBÄCKEN I SIN NUVARANDE UTFORMNING TÅL INTE DEN STORA VOLYM SOM UPPSTÅR FRÅN ASFALT OCH TAK.

5 JAG YRKAR PÅ ATT OM BOTTENBREDDEN TILLÄTS ÖKA TILL IM VA VERKEN ÅTERSTÄLLER SLÄNTLUTNINGEN TILL DET URSPRUNGLIGA OCH ERSÄTTER MIG FÖR DEN MARK SOM TAS I ANSPRÅK, SÅ ATT JAG KAN TA BORT ANMÄRKNINGEN OM RISK FÖR RAS I ARBETSMILJÖPLANEN.

6 JAG YRKAR PÅ ATT I FÖRSTA HAND NYCKELTAL ANPASSAS TILL BEFINTLIGA OCH GODKÄNDA TRUMMOR OCH I ANDRA HAND BYTS HECT PÅ VA VERKENS BEKOSTNAD.

7 JAG YRKAR PÅ ATT EFTER SOM JAG HAR TRÄD NÄRMARE BÄCKEN ÄN JOM RESTRIKTIONERNA VID ÖPPET DIKE BEGRÄNSAS TILL EN VÄ SIDAN.

8 JAG YRKAR PÅ ATT FÅ EN EGEN KOPIA AV BESLUTET OM JAG SKULLE VILJA ÖVERKLAGA.

"DET ÄR TRÅKIGT ATT NI INTE TAGIT KONTAKT MED JORDBRUKSINTRESSENA. MÅNGA AV FRÅGORNA KUNDE "SÄKERT" LÖSTS PÅ ETT SMIDIGARE SÄTT AV YRKANDEN OCH ÖVERKLAGANDEN.

TONY HÅKANSSON
SLÄTTÅKRA GÅRD
230 42 TYLÖSAND

Tony Håkansson

JORDBRUKS VERKET

Bilaga O.5

2003-07-18

Dnr 27 799/96

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Tonny Håkansson
Slättåkra, Ängsövägen 11
230 42 TYGELSJÖ

Tillståndsbeslut i förrättning enligt vattenlagen rörande Tygelsjöbäcken

Tillståndsbeslut har meddelats i rubr. ärende. Du har begärt att få en kopia av beslutet, vilken härmed översänds.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Kopia av tillståndsbeslut


088 Bil. Q. 2002.12.10

YRKANDE FRÅN BACKAFORS- OCH FEMSTUVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GÄLLANDE TYBELSTÖBÄCKENS FÖRÄTTNING.

FÖRENINGENS STYRELSE HAR TAGIT DEL AV PREL. TILLSTÅNDSBEVIS 2002.11.21 OCH HAR FÖLJANDE ATT ANFÖRA.

FÖRENINGEN MOTSÄTTER SIG INTE ATT BÄCKENS BOTTENBREDD UTÖKAS TILL 1M OM VATTENENHETEN ANSER ATT DET INTE UTGÖR NÅGON RISK FÖR VÄGEN. VI KOMMER INTE ATT ACCEPTERA YTTERLIGARE URSPOLNING AV VÄGSLÄNTERNA LÄNGS BÄCKEN. BEFINTLIGA SLÄNTER ÄR BETYDLIGT BRANTARE ÄN 1:1 BLIR RISKEN VÄSENTLIGT STÖRRE ATT VID TUNG/SNÖD BELASTNING DELAR AV BÄCKA-FORSVÄGEN RASAR.
VÄGFÖRENINGEN KOMMER DÅ ATT KRÄVA ATT DIKNINGSFÖRETAGET ÅTERSTÄLLER SLÄNT OCH FÖRSER DEN MED BESTÄNDIGT EROSIONSSKYDD.
EVENTUELLA SKADOR PÅ BEFINTLIG VÄG (ÖVER OCH UNDER BYGGNAD, VÄGANORDNINGAR MM) SKA ÅTGÄRDAS PÅ DIKESFÖRETAGETS BEKOSTNAD.

ORDFÖRANDE.
Tony H

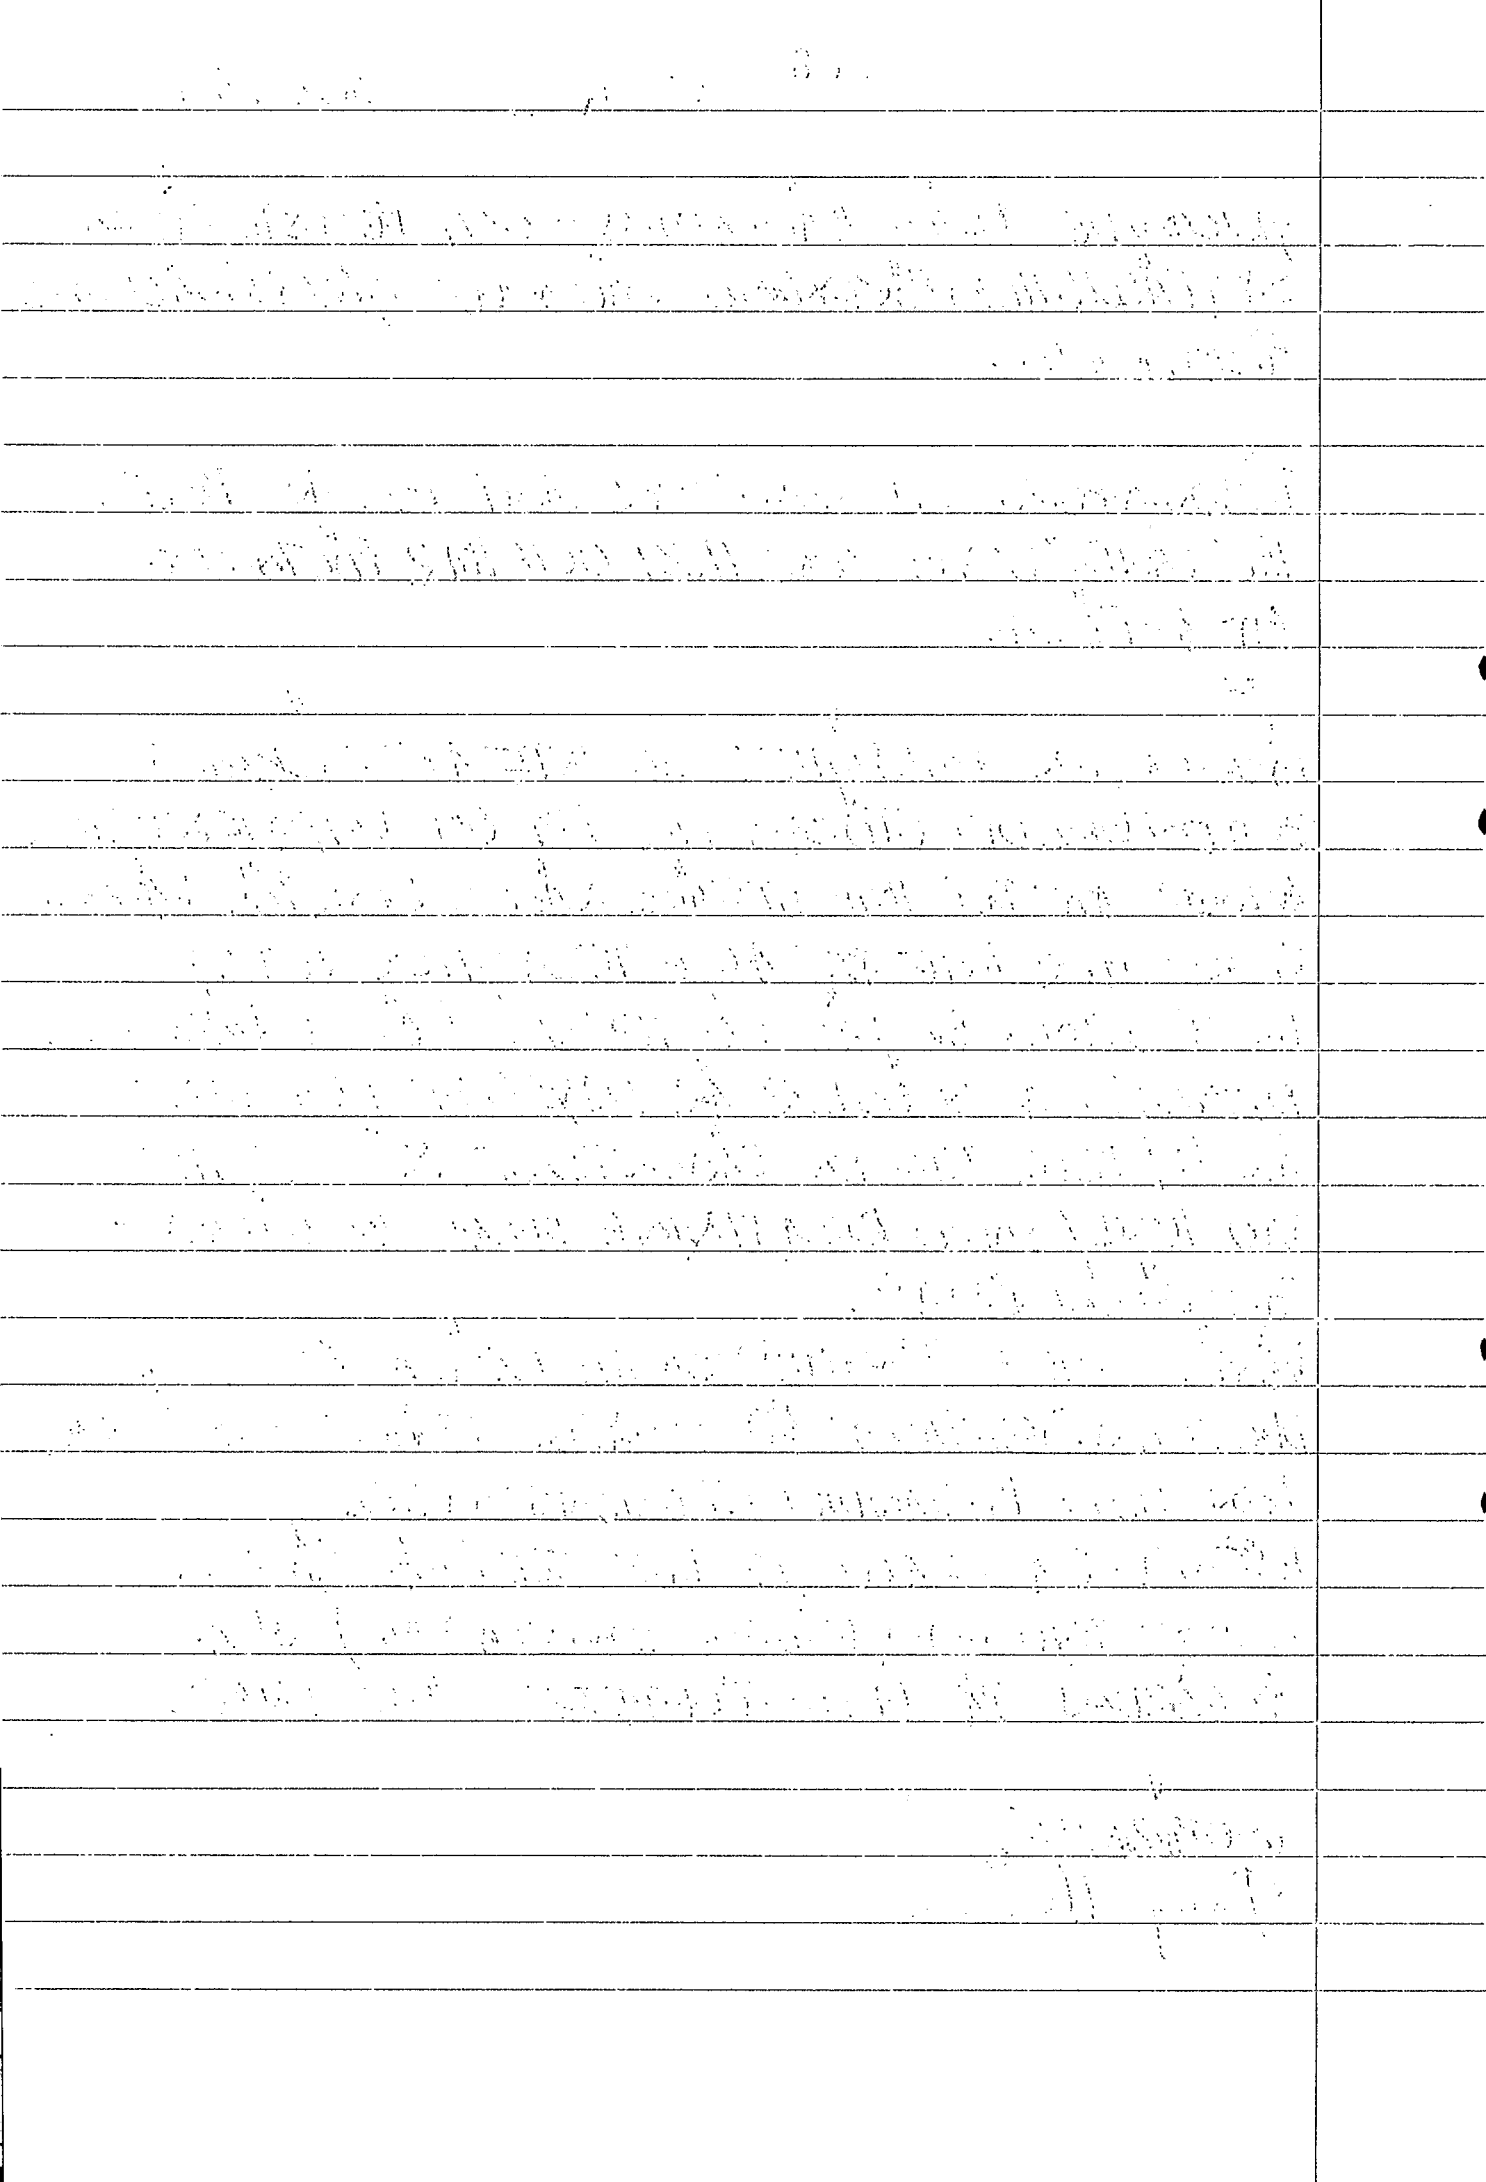

Bil. N

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan å ena sidan Malmö stad, VA-verket, såsom huvudman för verksamhetsområdet för allmän va-anläggning i Tygelsjö, och å andra sidan och Per Hartler, Banstorpsv. 2, 230 42 TYGELSJÖ, såsom ägare till fastigheten Tygelsjö 50:38 i Malmö kommun, träffas härmed följande överenskommelse inom ramen för förrättning enligt vattenlagen rörande Tygelsjö-bäcken.

1. VA-verket medges på nedanstående villkor tillträde till och rätt att utföra och för framtiden bibehålla rörledning på sträckan K-L-M inom fastigheten Tygelsjö 50:38.

2. Rörledningen ska utföras i enlighet med till förrättningen hörande ritningar 1 och 2. Avskärande dräneringsledning ska utföras på sträckan K-L-M. Sakkunnig kontroll ska utföras före återfyllning. VA-verket sätter ny brunn vid punkt N. Medgivet arbetsområde framgår av ritning 1.

3. Entreprenadarbetet ska utföras under tiden maj-~~september~~ augusti såvida ej annat överenskommes. Fastighetsägaren ska underrättas senast tre månader före planerad byggstart.

4. VA-verket medges rätt att utföra arkeologiska undersökningar under annan tid än som anges under p.3. Eventuella skador i samband därmed ska i sådant fall ersättas. Om överenskommelse inte träffas ska ersättningen grundas på värdering utförd av värderingsman utsedd av parterna gemensamt. Kostnaden för värderingen betalas av VA-verket. Fastighetsägaren ska underrättas minst fyra veckor före planerad arkeologisk undersökning.

5. Endast banddrivna gräv- och schaktmaskiner får användas. Fältvagnar eller dumpers, som framförs på åker ska ha däck med lågt lufttryck (högst 1 kg/cm^2).

6. Matjorden ska avbanas endast över ledningsgraven. Matjorden får inte blandas med alvmassor och ska efter återfyllnad av ledningsgraven läggas tillbaka i ett jämnt lager. Överskott av alvmassor får utplaneras i jämnt lager inom matjordsavbanat område. Dock ska en del av överskottsmassorna användas till utfyllnad i diket M-N. Arbetsområdet ska rensas från sten.

7. Entreprenadarbetet ska bedrivas på sådant sätt att fastighetsägaren inte blockeras i jordbruksdriften.

8. Som ersättning för bestående intrång och tillfälliga skador i form av skördeskador m m ska VA-verket till fastighetsägaren utge i ett för allt 100 000:- (etthundratusen) kronor. Moms utgår inte på intrångsersättningar. Ersättningen ska betalas samtidigt med anmälan enligt p.3.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar; ett för vardera parten samt ett exemplar avsett att bifogas förrättningsakten.

Malmö den 16/7-03

För Malmö stad, VA-verket

.....

För Stig Sjögren
Peter Stahre

Tygelsjö den 10-7-03

För Tygelsjö 50:38

.....

Per Hartler

Bil. L

ÖVERENSKOMMELSE

Kopia

Mellan undertecknade fastighetsägare och Bunkeflo kommun träffas följande överenskommelse.

Vi förbinda oss att utföra och för framtiden underhålla det av ingenjör Hans-Thure Hansson projekterade företaget (betecknat A-B-C-D) Västra Klagstorp och Tygelsjö dikningsföretag år 1969 samt följa de föreskrifter som däri angives.
Kostnaderna för utförandet skola fördelas på följande sätt.

Fastighet	Ägare	Beräkn. kostn.	%
Klagstorp 7:25	AB Svenska Icopalfabriken	24.000:-	10.000
Klagstorp av 7:4, 7:5, 10:2, 11:23	Nils Martin Nilsson	12.000:-	5.000
Klagstorp 7:6	Gerda Mårtensson	950:-	0.396
Klagstorp 7:7	Sigrid Svenssons stbh.	950:-	0.396
Klagstorp av 7:4	Alma Andersson Johan Andersson	1.400:-	0.583
Tygelsjö 24:1 och 52:5	Sven Åke Wadst	2.700:-	1.125
	Bunkeflo kommun	198.000:-	82.500
	Summa	240.000:-	100.000

Till ägaren av fastigheten Tygelsjö 56:8 skall ersättning för intrång och ev. skador å gröda i samband med utförandet utgivas.

Till övriga markägare skall ersättning för intrång eller gröda ej utgivas emedan sådan ersättning som bort utgå skall anses motsvaraden nytta som respektive markägare erhålla genom dikningen.

Framtida underhållskostnader skola fördelas på följande sätt.

DIKESSTRÄCKAN A-B ($0 - 9^{+36}$)

	Bunkeflo kommun	85,0 %
Tygelsjö 19:10 och 19:11	Algot Thulin	15,0 %
		100,0 %

DIKESSTRÄCKAN B-C ($9^{+36} - 16^{+36}$)

	Bunkeflo kommun	60,o %
Klagstorp 7:25	AB Svenska Icopalfab.	13,0 %
Klagstorp av 7:4	Alma Andersson	
	Johan Andersson	2,1 %
Klagstorp av 7:4, 7:5, 10:2, 11:23	Nils Martin Nilsson	18,1 %
Klagstorp 7:6	Gerda Mårtensson	1,4 %
Klagstorp 7:7	Sigrid Svensson stbh	1,4 %
Tygelsjö 24:1 och 52:5	Sven Åke Wadst	4,0 %
		100,0 %

DIKESSTRÄCKAN C-D (16^{+36} - 23^{+20})

	Bunkeflo kommun	70,0 %
Klagstorp 7:25, 11:24	AB Svenska Icopalfabriken	18,8 %
Klagstorp 7:2	Erik Olsson	4,2 %
Klagstorp 7:3	Artur Olsson	4,4 %
Klagstorp av 7:4	Alma Andersson Johan Andersson	0,3 %
Klagstorp 11:63	Tage Persson	0,2 %
Klagstorp 11:64	Vera Bergqvist	0,2 %
Klagstorp 11:65	Bertil Clemfors	0,2 %
Klagstorp 11:66	Bror Olsson	0,2 %
Klagstorp 11:37	Helga Berggren	0,1 %
Klagstorp 11:60-62, 11:67-70	Gerda Mårtensson	1,2 %
Degnegrunden 1:4 och 1:5	Tygelsjö kyrka	0,2 %
		100,0 %

Västra Klagstorp den 6 augusti 1969

AB Svenska Icopalfabriken
Klagstorp 7:25, 11:24

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 6 augusti 1969

Nils Martin Nilsson
Klagstorp av 7:4, 7:5, 10:2, 11:23

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 6 augusti 1969

Artur Olsson
Klagstorp 7:3

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 6 augusti 1969

Erik Olsson
Klagstorp 7:2

Bevittnas:

Tygelsjö den 6 augusti 1969 Sven Wadst

Sven Åke Wadst
Tygelsjö 24:1 och 52:5

Bevittnas:
Hans-Thure Hansson

Tygelsjö den 6 augusti 1969 Algot Thulin

Algot Thulin
Tygelsjö 19:10 och 19:11

Bevittnas:
Hans-Thure Hansson

Västra Klagstorp den 11 augusti 1969 Sigrid Svensson

Sigrid Svenssons stbh
Klagstorp 7:7

Bevittnas:
Hans-Thure Hansson

Västra Klagstorp den 8 augusti 1969 Gerda Mårtensson

Gerda Mårtensson
Klagstorp 7:6, 11:60-62, 11:67-70

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 8 augusti 1969 Alma Andersson

Alma Andersson
Klagstorp 7:4

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 8 augusti 1969 Johan Andersson

Johan Andersson
Klagstorp 7:4

Bevittnas:

Västra Klagstorp den 7 augusti 1969 Tage Persson
Tage Persson
Klagstorp 11:63

Bevittnas:

Bror Olsson

Västra Klagstorp den 7 augusti 1969 Vera Bergqvist
Vera Bergqvist
Klagstorp 11:64

Bevittnas:

Bror Olsson

Västra Klagstorp den 7 augusti 1969 Bertil Clemfors
Bertil Clemfors
Klagstorp 11:65

Bevittnas:

Bror Olsson

Västra Klagstorp den 7 augusti 1969 Bror Olsson
Bror Olsson
Klagstorp 11:66

Bevittnas:

Helga Berggren
Klagstorp 11:37

Bevittnas:

Bror Olsson

Tygelsjö den 7 augusti 1969
Tygelsjö kyrka
Degnegrunden 1:4-5

Bevittnas:

Bror Olsson

Vintrie den 26 augusti 1969

Bunkeflo kommun

Bevittnas:

Bilaga J

Omprövning av Tygelsjöbäckens rensnings- och regleringsföretag år 1967

Kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll fastställd vid förrättning enligt vattenlagen

Fastighet		Ägare	Andel %	Summa %	Gem.kostnad %
Sträcka A-B					29,0
Dagvatten		VA-verket Malmö	50,0		
Tygelsjö 76:1		Kommanditb. Klagshamn expl	50,0	100,0	
Sträcka B-C					4,9
Dagvatten		VA-verket Malmö	50,0		
Tygelsjö 7:17	½	Ebbe Persson	5,7		
	½	Rut Persson			
Tygelsjö 5:94	½	Björn Holmberg	7,0		
	½	Susanne Cederstam			
Tygelsjö 7:14		Lennart Larsson	28,3		
Tygelsjö 5:80		Lennart Larsson	9,0	100,0	
Sträcka C-D					11,5
Dagvatten		VA-verket Malmö	50,0		
Tygelsjö 4:1		Sonja Herlöfsson	50,0	100,0	
Sträcka D-E					7,4
dagvatten		VA-verket Malmö	50,0		
Df nr 21 V Klagstorp 1919		ordf Lennart Larsson	50,0	100,0	
Sträcka E-F					31,6
Dagvatten		VA-verket Malmö	75,0		
Tygelsjö 13:5	3/8	Aina Margaretha Larsson	5,0		
	2/8	Lennart Hansson			
	1/8	Fredrik Larsson			
	1/8	Annika Carlzon			
	1/8	Anders Hansson			
Tygelsjö 56:8		Anders Herlöfsson	5,0		
Tygelsjö 4:1		Sonja Herlöfsson	0,6		
Tygelsjö 23:4		Anders Herlöfsson	2,4		
Bäckaforsv. samf.		Tonny Håkansson, ordf	12,0	100,0	
Sträcka F-G					13,4
Dagvatten		VA-verket Malmö	75,0		
Tygelsjö 24:3		Ängsö Trädgård AB	8,7		
Tygelsjö 19:10		Malmö kommun	3,6		
Tygelsjö 19:11		Malmö kommun	9,4		
Tygelsjö 19:12	½	Ingemo Persson	1,0		
	½	Erik Persson			
Tygelsjö 56:8		Anders Herlöfsson	2,3	100,0	
Sträcka G-H					2,2
Dagvatten		VA-verket Malmö	75,0		
Tygelsjö 24:3		Tonny Håkansson	25,0	100,0	
					100,0

Kostnadsfördelningen baseras på 1967 års förrättningsakt.
Längden är omräknad med hänsyn till nuvarande fastighetsindelning och ägandeförhållanden.
VA-verkets andel ska vara 60% på str. A-E och 90% på str. E-H tills flödesdämpning genomförts.

Alnarp den 18 juli 2003

Trygve Fahlstedt, Förrättningsman

Bilaga K

Omprövning av dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935

Kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll fastställd vid förrättning enligt vattenlagen

Fastighet		Ägare	Båtnad kr	Andel %
Tygelsjö 50:38		Per Hartler	5626,20	**53,12**
Tygelsjö 51:25	½	Lars-Åke Larsson	3178,80	**30,01**
	½	Ingrid Larsson		
Tygelsjö 58:1	½	Per-Åke Månsson	1290,70	**12,19**
	½	Håkan Månsson		
Tygelsjö 15:1	½	Tuve Skoug	496,00	**4,68**
	½	Frida Ann-Margreth Skoug		
			10591,70	**100,00**
Båtnad som avgår pga verksamhetsområde i Tygelsjö och vägområde			379,30	
			10971,00	

Kostnadsfördelningen baseras på båtnad (=nytta) enligt värderingslängden i 1935 års förrättningsakt. Längden är omräknad med hänsyn till nuvarande fastighetsindelning och ägandeförhållanden.

Alnarp den 18 juli 2003

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Bilaga M

Legalisering av dikningsföretaget Västra Klagstorp och Tygelsjö år 1969

Kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll fastställd vid förrättning enligt vattenlagen

Fastighet	Ägare	Andel %
Sträcka A-B		
Dagvatten	VA-verket Malmö	85.0
Tygelsjö 19:10	Malmö kommun	15.0
		100.0
Sträcka B-C		
Dagvatten	VA-verket Malmö	73.0
Klagstorp 7:3	Nils-Olof Olsson	2.1
Klagstorp 7:28	Ester Nilsson	5.6
Klagstorp 7:5	Ester Nilsson	12.2
Klagstorp 11:23	Ester Nilsson	0.3
Klagstorp 7:6	Tonny Håkansson	1.4
Klagstorp 7:7	AB Snigelsnäckan	1.4
Tygelsjö 24:3	Tonny Håkansson	4.0
		100.0

Kostnadsfördelningen baseras på 1969 års överenskommelse.
Längden är omräknad med hänsyn till nuvarande fastighetsindelning och ägandeförhållanden.

Alnarp den 18 juli 2003

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

JORDBRUKS VERKET

Vattenenheten

DAGBOKSBLAD

Projektnamn: Omprövning av Tygelsjö rensningsföretag år 1967

Diarienummer: 27 799/96
Projektnummer: 41396003

Bilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning / aktbilaga
A.1	1996-02-05	Ansökan om förrättning från VA-verket Malmö.	
A.2	-02-22	Länsstyrelsens förordnande	
B	2002-01-10	Skriftligt yrkande från Malmö VA-verk	
E.1	-06-20	VA-verket, ansökan enligt §§ 18c-d NVL till Länsstyrelsens miljöenhet	
E.2	-09-02	VA-verket, samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken	
E.3	-09-17	Länsstyrelsens beslut enl. 12 kap 6 § Miljöbalken	
	-10-23	Tel Lars Stenpil, Länsstyrelsen. Bekräftar att länsstyrelsens beslut 2002-09-17 är länsstyrelsens slutliga ställningstagande i ärendet.	
F	-11-05	Skrivelse till Länsstyrelsens miljöenhet	
G	"	Skrivelse till Malmö stad	
H.1	"	Skrivelse till Vägverket	
I	"	Översiktskarta	
L	"	Kopia av överenskommelse ang. diknings-företaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969	
C.1	-11-06	Kungörelse om sammanträde 2002-11-21	
D	"	Sakägarförteckning	
	"	Kopia av kungörelsen till sakägare enl. sakägarförteckning, bil.D.	
	-11-21	Sammanträde	
1-6	"	Fullmakter : 1. Sonja Herlöfsson gnm Alf Herlöfsson 2. Ester Nilsson gnm Olle Nilsson 3. Björn och Thord Jacobsson gnm Per Hartler 4. Per-Åke Månsson gnm Per Månsson 5. VA-verket gnm Ulf Thysell 6. SKANSKA gnm Åsa Holmstrand	Utg. 2004-02-17
PR1	-11-22	Protokoll från sammanträde 2002-11-21	
O.1	"	Skrivelse till Tonny Håkansson med protokollsutdrag samt kopia av prel TB	
P.1	-11-25	Skrivelse till aktförvararna med kopia av protokoll	
O.2	-11-27	Fax från Tonny Håkansson med begäran om anstånd att inkomma med yrkanden	
O.3	-11-29	Skrivelse till Tonny Håkansson ang. anstånd samt svar på ställda frågor	
H.2	-12-06	Skrivelse från Vägverket	
O.4	-12-10	Skrivelse från Tonny Håkansson med åtta yrkanden	
Q	"	Skrivelse med yrkande från Bäckafors- och Femsjuvägens samfällighetsförening	
	-12-12	Telefonsamtal med lagman Håkan Nordling, Miljödomstolen. Jävsinvändning i ärendet har inkommit till Miljödomstolen.	
P.2	-12-13	Skrivelse till aktförvararna	
R.1	"	Skrivelse från Miljödomstolen med besvärsinlaga för handläggning	

DAGBOKSBLAD

Diarienummer: 27 799/96

Projektnamn: Omprövning av Tygelsjö rensningsföretag år 1967

Bilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning / aktbilaga
R.1	”	Skrivelse från Miljödomstolen med besvärsinlaga för handläggning	
R.2	-12-16	Yttrande till Miljödomstolen i jävsfrågan	
R.3	2003-03-12	Miljödomstolens beslut att ogilla jävsinvändningen	
R.4	-05-07	Protokoll från Miljööverdomstolen med beslut att inte meddela prövningstillstånd i jävsfrågan	
N	-07-16	Överenskommelse VA-verket/Tygelsjö 50:38	
C.2	-07-18	Kungörelse om tillståndsbeslut	
	”	Kopia av kungörelsen C.2 till sakägare enligt sakägarförteckning, bil. D.	
TB	”	Tillståndsbelsut	
J	”	Kostnadsfördelningslängd för Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967	
K	”	Kostnadsfördelningslängd för diknings-företaget nr 58 1935	
M	”	Kostnadsfördelningslängd för diknings-företaget Västra Klagstorp och Tygelsjö 1969	
	”	Kopia av förrättningakten skickad till aktförvararna Alf Herlöfsson, Per Hartler och Nils-Olof Olsson samt till VA-verket.	
	”	Kopia av TB till Kammarkollegiet	
	”	Kopia av TB till länsstyrelsen.	
	”	Kopia av TB till Tonny Håkansson	
	-08-09	Översänt förrättningsakten i original till miljödomstolen jämte följebrev med anledning av att tillståndsbeslutet har överklagats.	
	2004-01-21	Miljödomstolens dom. Tillståndbeslutet fastställt med smärre justering av formulering av villkor för dagvattenutsläpp.	
	-02-13	Lagakraftbevis för miljödomstolens dom	

VÄXJÖ TINGSRÄTT | **DOM** | **Mål nr** | 1 (4)
Miljödomstolen | **2004-01-21** | **M 3118-03**
Meddelad i Växjö

KLAGANDE

1. Tony Håkansson
   Slättåkra Gård
   230 42 Tygelsjö

2. Bengt Hansson
   Svenstorp
   230 42 Tygelsjö

Ombud för båda: förbundsjuristen Jonas Månsson
LRF Konsult AB Juridiska Byrån
Box 565
201 25 Malmö

ÖVERKLAGAT BESLUT

Förrättningsmans beslut den 18 juli 2003 avseende Tygelsjö dagvattenföretag år 2002, Dnr 27 799/96

SAKEN

Överklagad förrättning enligt 12 kap. vattenlagen

DOMSLUT

a) Miljödomstolen avvisar överklagandet från Bengt Hansson.

b) Med delvis bifall till Tony Håkanssons överklagande ändrar miljödomstolen villkoren 1 och 2 under punkten **14 Villkor** i tillståndsbeslutet att ha följande lydelse:

   1. Utgående flöde från Tygelsjö vid punkten H får inte överstiga 2 m^3/sek som gränsvärde*.

   2. Utgående flöde från Västra Klagstorp vid punkten C får inte överstiga 0,55 m^3/sek som gränsvärde*.

Villkoren 3 – 5 skall gälla enligt tillståndsbeslutet.

c) Övriga yrkanden från Tony Håkansson ogillas.

* **Med gränsvärde menas ett värde som inte vid något tillfälle får överskridas.**

Postadress	Besöksadress	Telefon och fax	E-post adress	Expeditionstid
Box 81	Kungsgatan 8	0470 - 868 00 vx	miljodomstolen.vaxjo@dom.se	Måndag - fredag
351 03 VÄXJÖ		0470 - 868 40 fax		09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

YRKANDE M. M.

Tony Håkansson och Bengt Hansson har överklagat förrättningsmannens beslut och yrkat att miljödomstolen skall ändra villkor i beslutet enligt följande.

1. Utgående flöde från Tygelsjöbäcken punkt H får inte överstiga 2 m^3/s (20-årsflöde).

2. Mätanordning skall finnas för kontinuerlig registrering av flödet enligt föregående punkt med placering vid punkt H i Tygelsjöbäcken. Mätanordningen skall bevara mätresultat för historisk avläsning.

3. Mätanordning skall jämväl finnas för kontinuerlig registrering av vattennivå uppströms avstängningsanordning enligt p 5 i meddelade villkor. Mätanordningen skall bevara mätresultat för historisk avläsning.

4. Miljödomstolen bör fastställa dikets släntlutning till 1:1,25.

5. Sökanden bör förpliktas ge ut reviderade plan- och profilritningar enligt p. 11.2 i tillståndsbeslutet.

De har anfört bl.a. följande. Det är inte tillräckligt med dimensionering till 2 m^3 vid 10-års regn. Beslutad dimensionering är inte tillräcklig när det gäller maxflödets vanlighet. Inte heller beslutad flödes- och nivåmätning är tillräcklig. Det bör tas med i villkoren för beslutet att vattennivån i de fördröjningsmagasin eller annat uppströms en avstängningsanordning inte överstiger dikesnivån. Dammarna bör vara utformade så att dämning inte sker upp i dikena. Fråga om släntlutning har inte behandlats på ett tillfredsställande sätt. Det är oklart om förrättningen enbart breddar dikesbotten med en brantare släntlugning som följde eller om förrättningsbeslutet innebär en bredare dikesbottenbredd med oförändrad släntlutning.

Miljödomstolen har kungjort överklagandet för yttrande och med erinran om att målet kan komma att avgöras på handlingarna. Yttranden har kommit in från VA-verket respektive Miljönämnden i Malmö stad samt från Länsstyrelsen i Skåne län. Tony Håkansson och Bengt Hansson har fått tillfälle att yttra sig över det som tillförts målet men inte hörts av.

VA-verket i Malmö stad avstyrker bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Bengt Hansson är inte sakägare i målet. Han är inte delägare i Tygelsjöbäckens dikningsföretag och är inte heller upptagen som sakägare i förrättningen. Syftet med VA-verkets ansökan om förrättning är att rensa upp i floran av aktiva och icke aktiva dikningsföretag inom och utom VA-verkets verksamhetsområde i Tygelsjö och Västra Klagstorp samt att fastställa villkoren för dagvattenutsläppen från de båda tätorterna. VA-verket har som största delägare i dikningsföretaget nedströms Tygelsjö inget intresse i att utsätta bäcken för belastningar som medför ökade kostnader.

Beträffande yrkandena om nya och ändrade villkor anför VA-verket följande.

1. Det gränsvärde som fastställdes i förrättningen, 2 m^3/s är dimensionerande värde i 1967 års förrättning och innebär således ingen ökad belastning nedströms.

2. Förrättningen anger en fast pegelskala vilket får anses tillräckligt. En kontinuerlig mätning innebär att en mätstation måste byggas och data tömmas kontinuerligt för bearbetning på VA-verket eller av inhyrd konsult. Fastighetsägaren kan inte utföra denna avläsning. Erfarenhetsmässigt utsätts sådana mätstationer ofta för sabotage och stöld. Det kostar uppskattningsvis 100 000 kr per år att utföra en sådan mätning, jämfört med årliga driftskostnaden för bäcken, ca 25 000 kr. De flödesberäkningar som har utförts visar att utgåendeflöde till Tygelsjöbäcken varierar mellan 1,3 – 1,8 m^3/s när fördröjningsanläggningarna uppströms är byggda. Fördröjningsmagasinen placeras i allmän platsmark inom va-verkets verksamhetsområde. Således kan inga dikningsföretag påverkas av en eventuell dämning. Det åligger va-verket som huvudman för va att se till att inga kunder riskerar att få uppdämningar i anslutningen till det kommunala va-systemet.

3. Det finns inga avstängningsanordningar i dagvattensystemet i Tygelsjö och inga sådana anordningar planeras att byggas. Det finns ingen anledning att ha mätanordningar uppströms de båda tätorterna. Dagvattensystemen skall vara dimensionerade för att kunna ta hand om avrinningen från uppströms belägen mark motsvarande en högsta vattenavrinning på 1,5 l/s*ha.

4. Dikets släntlutning är 1:1,25 enligt profilritningar nr 5 – 7 i förrättningen. Således är punkten redan uppfylld. I den mån släntlutningen är brantare åligger det 1967 års dikningsföretag att korrigera detta.

5. De reviderade ritningarna har funnits tillgängliga hos aktförvararna under hela besvärstiden.

Länsstyrelsen i Skåne län avstyrker bifall till överklagandet.

Miljönämnden i Malmö stad anför bl.a. att det är rimligt att det installeras automatiska flödesmätare som kan mäta historiska flöden.

Tony Håkansson och Bengt Hansson har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts målet.

DOMSKÄL

Bengt Hansson har inte bemött den erinran som va-verket gjort om hans rätt att överklaga förrättningsmannens beslut. Med tanke på detta och att det inte finns någon utredning i målet som visar att han är att betrakta som sakägare, skall hans överklagande avvisas.

Beträffande yrkande 1) från **Tony Håkansson** gör miljödomstolen den bedömningen att det kan finnas anledning till att förtydliga villkoren 1 och 2 under punkter 14 i tillståndsbeslutet på så sätt att de angivna värdena sätts som gränsvärden. Med detta förtydligande

saknar uppgifter om flödenas återkomstintervall helt betydelse. Ändringen bör utformas i enlighet med det som framgår av domslutet.

Håkansson har yrkat att en ny mätstation skall utföras för kontinuerlig registrering av vattennivån uppströms eventuella avstängningsanordningen enligt punkten 5 i meddelat villkor. Miljödomstolen anser emellertid i likhet med förrättningsmannen att några anordningar för att hindra vattnet från omkringliggande marker att nå dikena ingående i det nya markavvattningsföretaget inte får förekomma och att det därför saknas anledning att förordna om anordningar för mätning.

Skäl för att i övrigt ändra förrättningsbeslutet har inte heller kommit fram. Det kan noteras att yrkande 2) från Håkansson om att mätstation skall finnas för kontinuerlig registrering av flödet enligt punkten 1 i meddelat villkor med placering vid punkten H i Tygelsjöbäcken överensstämmer med det som förrättningsmannen har meddelat i villkorspunkten 3.

Det bör vidare noteras att, vilket framgått av kungörelser i anledning av förrättningen och överklagandet, handlingar i målet har funnits tillgängliga hos aktförvararna och förrättningsmannen. Det finns ingen anledning att under sådana omständigheter och i samband med överklagandet ålägga sökanden att utge de efterfrågade handlingarna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1.
Överklagande senast den 11 februari 2004.

Anders Bengtsson Bertil Norén

I avgörandet har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och miljörådet Bertil Norén.

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni är missnöjd med domen kan Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Detta gör Ni genom att skriva ett överklagande som Ni skickar till Miljödomstolen. Vad överklagandet skall innehålla framgår under ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan.

Överklagandet måste ha inkommit till Miljödomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Senaste dag för överklagande finns angiven i slutet av domen.

Anslutningsöverklagande

Om Er motpart har överklagat domen kan också Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut (s k anslutningsöverklagande). Ni skall också i detta fall skicka ett överklagande till Miljödomstolen.

Anslutningsöverklagande måste ha kommit in till Miljödomstolen inom **en vecka** från den senaste dag för överklagande som finns angiven på sista sidan i domen.

Om ett överklagande förfaller eller återkallas kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL

I överklagandet skall anges

1. att det riktar sig till Miljööverdomstolen
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klaganden respektive motpart,
3. den överklagade domen med angivande av Miljödomstolens namn samt dag för domen,
4. den ändring som yrkas i Miljödomstolens dom,
5. grunderna (skälen) för överklagandet, samt
6. de bevis som åberopas.

OBSERVERA

För prövning av denna dom krävs prövningstillstånd av Miljööverdomstolen.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill Miljödomstolen kommit eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I överklagandet skall anges vilka skäl som åberopas för att prövningstillstånd skall meddelas.

Anvisning för överklagande (dom eller beslut i ett till Miljödomstolen överklagat mål)

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Ink. 2004 -02- 13

105

JORDBRUKS VERKET

Dnr 27-799/96

2004-02-12

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Växjö Tingsrätt
Miljödomstolen
Box 81
351 03 VÄXJÖ

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen
Ink. 2004 -02- 13
Akt. M 3118 / 03
Aktbil. rot. 8

Förrättning enligt vattenlagen avseende Tygelsjö dagvatttenföretag år 2002 i Malmö kommun

Mål nr M 3118-03

Rubr. förrättning har handlagts av undertecknad. Tillståndsbeslut meddelades den 18 juli 2003, men överklagades av två enskilda fastighetsägare. Miljödomstolen har prövat ärendet och meddelat dom den 21 januari 2004. Härmed anhålles om lagakraftbevis för miljödomstolens dom.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen
BEVIS. 2004-02-13
☐ Beslutet ☒ Domen
har vunnit laga kraft.